

# CITROËN

## CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

**MÉCANIQUE ET CARROSSERIE**

**"AMI 6"**

BERLINE-BREAK ET FOURGONNETTE

**350 K**

**3 CV TRACTION AV**

MODÈLES 1961 A 1965



N° 486

**SOCIÉTÉ ANONYME ANDRÉ CITROËN**

Capital 368 097 000 F — Siège Social : 117 à 167, quai André-Citroën, PARIS-XV\*

**SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES**

23, rue Ernest-Cognacq, à LEVALLOIS-PERRET (Seine)  
Adresse télégraphique : Citroën-Levallois — Téléphone : PEREIRE 52-10

# INDICATIONS GÉNÉRALES

Le présent catalogue comprend des illustrations et la nomenclature des pièces mécaniques et de carrosserie des voitures particulières « AMI 6 », berline, break et fourgonnettes « 350 K » - 3 CV à Traction Avant, Modèles 1961 à 1965.

**a) Présentation.** — La reliure est constituée par un système permettant le remplacement facile des pages, lorsque des corrections importantes y seront apportées.

**b) Classement et nomenclature.** — Les pièces sont classées par organes ou ensembles. Sur les planches illustrées, elles sont groupées en ordre de montage. Dans le texte, placé en regard, elles sont classées en ordre numérique.

La recherche d'un numéro de pièce est ainsi aisée et rapide; quand la longueur du texte nécessite plusieurs pages, nous avons reproduit la planche autant de fois qu'il était nécessaire.

Nous avons ajouté à la désignation de certaines pièces des cotes et caractéristiques permettant une identification plus rapide. Ces cotes ne sont données qu'à titre indicatif, notre Bureau d'études pouvant à tout moment y apporter des modifications.

Le nombre d'exemplaires de chaque pièce figurant dans un organe ou sous-ensemble est indiqué dans la colonne « coefficient ».

**c) Lecture du catalogue.** — Consulter tout d'abord la légende des symboles (page V) pour identifier le type de châssis et de carrosserie; se reporter ensuite à la table des matières (pages VI à IX) qui renvoie au texte et à l'illustration. Rechercher la pièce sur la planche illustrée qui en indique le numéro, chercher ce numéro sur la page de texte, et lire la désignation qui y correspond; dans le cas où une pièce porte plusieurs numéros sur l'illustration, rechercher dans le texte ces différents numéros pour achever l'identification.

Pour certains organes ou ensembles, des montages différents nous ont amenés à établir plusieurs chapitres en tête desquels les dates de montage sont indiquées.

Pour les pièces qui ne comportent pas d'illustration et dont l'identification ne prête d'ailleurs pas à confusion, rechercher directement dans le texte désignation et numéro.

Si, exceptionnellement, vous n'avez pas la certitude de nous passer commande d'une façon exacte, il est utile de nous indiquer : numéro de châssis, numéro de moteur et type de carrosserie.

La division du Service « Pièces détachées » en Rayons I, II, III, IV ne subsiste plus, seule la distinction (Rayon VI) reste valable.

Les pièces du Rayon VI, numérotation A ou numérotation de 1 à 900.000, sont incorporées selon leur fonction dans les différents chapitres du présent catalogue, mais avec l'indication (Rayon VI) après la désignation.

**d) Passation des commandes.**

1<sup>o</sup> Pièces dont les numéros appartiennent à la série A. Établissez un bon de commande séparé pour :

- Pièces du Rayon VI;
- Organes complets, ailes, carrosseries, capots, plates-formes;
- Toutes autres pièces ensemble, en ordre numérique intégral;
- Pièces dont les numéros appartiennent aux séries AK, AM, AMB, AU, AW, AZ et AZU.

Procédez de même.

2<sup>o</sup> Pièces dont les numéros appartiennent à la « Série 1 à 900.000 ».

Établissez un bon de commande spécial pour pièces du Rayon VI. Toutes autres pièces ensemble en ordre numérique intégral.

Les bons de commande ainsi établis s'appliqueront à des pièces de tous les types de véhicules, sans différenciation.

Pour passation de vos ordres, nous disposons de carnets de commandes spéciaux.

**e) Prix et conditions de vente.** — Les prix sont donnés dans un fascicule distinct; ils peuvent être modifiés à tout moment.

Les conditions de vente figurent en tête de nos tarifs (pièces détachées, organes révisés et échanges standards).

# NUMÉROTATION DES PIÈCES

La nouvelle numérotation de nos pièces détachées, adoptée depuis plusieurs années, est celle qui est utilisée pour les pièces des voitures particulières « AMI 6 », berline, break et fourgonnettes « 350 K » - 3 CV. Dans chaque chapitre du présent catalogue, ces pièces sont classées en tête. A leur suite viennent les pièces communes à ce modèle et aux modèles actuels, pièces qui conservent leur numérotation antérieure.

## PRINCIPE

Le numéro est composé :

- a) d'une ou plusieurs lettres majuscules;
- b) de deux nombres de 1 à 3 chiffres séparés par un tiret.

Ex. : AM 331-01a. — Carter de boîte de vitesses et d'embrayage.

Le dernier chiffre peut être suivi d'une lettre minuscule, qui sert à signaler une même pièce (en tant que fonction) mais non interchangeable par suite :

- de dissymétrie (pièce droite ou gauche);
- de cote différente.

## FORMATION DES NUMÉROS

Le véhicule est divisé en neuf grandes divisions (organes ou ensembles d'organes concourant à une même fonction) représentées par le premier chiffre du premier nombre, à savoir :

1. — Moteur (proprement dit).
2. — Moteur (accessoires liés au fonctionnement).
3. — Transmission du mouvement (embrayage, boîte de vitesses, arbres et cardans).
4. — Liaison au sol (essieux AV et AR, frein, direction).
5. — Électricité, visibilité, signalisation.
6. — Sécurité, confort, outillage.
7. — Châssis, plate-forme, coque.
8. — Caisse, habillage.
9. — Garniture, sellerie.

Ces neuf grandes divisions sont elles-mêmes divisées en différents groupes représentés par le second chiffre du premier nombre.

A leur tour ces groupes sont divisés en sous-groupes représentés par le troisième chiffre du premier nombre.

Ex. : A 331-4a. — Couvercle de boîte de vitesses.

## CLASSEMENT DES PIÈCES DANS LE CATALOGUE

Sur tous les documents que nous établirons, nous adoptons en principe le classement suivant :

1<sup>o</sup> Numérique conjointement pour les deux nombres mais commandé par le premier.

2<sup>o</sup> Alphabétique pour les lettres indice (en préfixe et en suffixe).

Pour exemples concrets voir l'Index (pages X à XXXVII).

## CATALOGUE PAR ORDRE NUMÉRIQUE

Les pièces de cette nouvelle numérotation sont incorporées à notre « Catalogue par ordre numérique » N<sup>o</sup> 507.

Pour vous faciliter la recherche d'une pièce, dont vous ne connaissez que le numéro, nous avons établi dans le présent catalogue un index (pages X à XXXVII) vous indiquant la page du catalogue où figure la pièce considérée.

## RECOMMANDATION

Vous devrez apporter le plus grand soin à respecter scrupuleusement :

- Les lettres (majuscules en préfixe, minuscules en suffixe);
- Les tirets séparant les deux nombres.

L'omission d'un de ces éléments dans la rédaction d'un numéro en modifie totalement le sens, vous risqueriez donc en faisant une erreur dans la rédaction du numéro de pièce, de recevoir une pièce *totale*ment différente de celle désirée.

# LÉGENDE DES SYMBOLES

## SERVANT A LA DÉSIGNATION DES TYPES DE CHASSIS ET DE CARROSSERIE

| SYMBOLES       | CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES   | SYMBOLES        | CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES  |
|----------------|--|-----------------|---|
|                | <b>Depuis Avril 1961</b>   |                 | <b>Depuis Mai 1963</b>  |
| <b>TYPE AM</b> | Moteur : 2 cylindres 74 × 70;<br>Embrayage : monodisque à sec;<br>centrifuge ou normal;<br>Boîte de vitesses : 4 vitesses; couple 8 × 29;<br>Direction : à crémaillère;<br>Freins : Lockheed;<br>Voie AV : 1,260 m;<br>Voie AR : 1,220 m;<br>Roues : 125 × 380;<br>Carrosserie : Berline 4 places, 4 portes. | <b>TYPE AK</b>  | Moteur : 2 cylindres 74 × 70;<br>Embrayage : monodisque à sec;<br>Boîte de vitesses : 4 vitesses; couple 8 × 29;<br>Direction : à crémaillère;<br>Freins : Lockheed;<br>Voie AV : 1,260 m;<br>Voie AR : 1,260 m;<br>Roues : 135 × 380;<br>Carrosserie : Fourgonnette 350 K. |
|                |  | <b>TYPE AMB</b> | <b>Depuis Septembre 1964</b><br>Mêmes caractéristiques que type AM, sauf :<br>Roues : 125 × 380 pour 4 places,<br>135 × 380 pour 5 places et commerciale;<br>Carrosserie : Break.   |

# TABLE DES MATIÈRES

|  |  | NUMÉROS<br>DES PAGES |  |                             | NUMÉROS<br>DES PAGES |
|--|--|----------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| AILES AV .....                         | { AM - AMB .....                         | 200 à 203            | DIRECTION .....                            | { Barres de direction ..... | 76 et 77             |
|  | { AK .....                               | 270 et 271           |  | { Crémaillère .....         | 76 et 77             |
| AILES AR.....                          | AM - AMB .....                           | 204 et 205           |  | { Volant .....              | 74 et 75             |
| ALIMENTATION<br>D'ESSENCE ...          | { Réservoir — Tuyauteries .....          | 20 et 21             | ÉCHAPPEMENT .....                          |                             | 74 et 75             |
|  | { Pompe à essence .....                  | 20 et 21             | EMBRAYAGE .....                            |                             | 22 à 25              |
| BANQUETTES<br>AV ET AR .....           | { Armature de banquette .....            | 244 à 250            | ÉLECTRICITÉ ...                            | { Allumeur .....            | 26 et 27             |
|  | { Garniture de banquette .....           | 254 à 257            |  | { Avertisseur .....         | 167                  |
| BOITE DE<br>VITESSES .....             | { Antivol .....                          | 46                   | { Batterie d'accus .....                   | 101 à 103                   |                      |
|  | { Boîte de vitesses complète .....       | 36 à 39              | { Bobine .....                             | 26 et 27                    |                      |
|  | { Carter .....                           | 36 à 39              | { Câbleries et équipement électrique ..... | 101 à 103                   |                      |
|  | { Couvercle .....                        | 36 à 39              | { Circuit d'allumage .....                 | 26 et 27                    |                      |
|  | { Différentiel .....                     | 48 et 49             | { Commutateurs .....                       | 104 à 111                   |                      |
|  | { Fourchettes et axes .....              | 44 à 47              | { Démarreur .....                          | 120 à 125                   |                      |
|  | { Levier de changement de vitesses ..... | 44 à 47              | { Dynamo .....                             | 114 à 119                   |                      |
|  | { Pignon et vis de compteur .....        | 36 à 39              | { Éclairage intérieur .....                | 126 à 137                   |                      |
|  | { Pignons — Arbres .....                 | 40 à 43              | { Feux de direction .....                  | 126 à 151                   |                      |
|  | { Suspension boîte de vitesses .....     | 10 et 11             | { Lanterne AR — Stop — Catadioptré ...     | 134 à 151                   |                      |
| CARROSSERIE... {                       | AM - AMB .....                           | 183                  | ÉLÉMENTS DE<br>CARROSSERIE. {              | Unit AV de caisse .....     | 184 à 187            |
|  | AK .....                                 | 265                  |  | Panneaux de côté - AM ..... | 188 à 191            |
| CAPOT .....                            | { AM - AMB .....                         | 210 à 213            | { Panneaux de côté - AMB .....             | 192 à 195                   |                      |
|  | { AK .....                               | 270 et 271           | { Unit AR - AM .....                       | 196 et 197                  |                      |
| CHAUFFAGE, DÉGIVRAGE ET AÉRATION ..... |  | 156 à 165            | { Unit AR - AMB .....                      | 198 et 199                  |                      |
|  |  |                      | { Éléments de cabine AK .....              | 266 et 267                  |                      |
|  |  |                      | { Éléments de caisse AK .....              | 268 et 269                  |                      |
|  |  |                      | ENCADREMENTS<br>DE PORTES... {             | AM - AMB .....              | 226 à 233            |
|  |  |                      |  | AK .....                    | 280 et 281           |

TABLE DES MATIÈRES (suite)

|                    | NUMÉROS<br>DES PAGES          |                               | NUMÉROS<br>DES PAGES |                                      |                                 |           |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| ESSIEU AV .....    | Amortisseur.....              | 66 à 73                       | FREINS .....         | Levier de frein et câbles.....       | 98 et 99                        |           |
|                    | Barres de direction .....     | 76 et 77                      |                      | Plateaux AV .....                    | 78 à 81                         |           |
|                    | Batteurs .....                | 64 à 71                       |                      | Plateaux AR avec bras .....          | 56 à 63                         |           |
|                    | Bras .....                    | 52 à 55                       |                      | Segments AV .....                    | 78 à 81                         |           |
|                    | Butée de débattement .....    | 64 à 71                       |                      | Segments AR .....                    | 78 à 81                         |           |
|                    | Essieu complet.....           | 52 à 55                       |                      | Tambours AV .....                    | 78 à 81                         |           |
|                    | Frotteurs .....               | 64 et 65                      |                      | Tambours moyeux AR .....             | 56 à 63                         |           |
|                    | Leviers sur pivots .....      | 52 à 55                       |                      | Tuyauterie de frein Lockheed .....   | 82 à 97                         |           |
|                    | Moyeux .....                  | 52 à 55                       |                      | GARNITURES.....                      | Garnitures de portes { AK.....  | 283       |
|                    | Pivots .....                  | 52 à 55                       |                      |                                      | { AM - AMB.....                 | 258 à 262 |
|                    | Transmissions complètes ..... | 50 et 51                      |                      |                                      | Garnitures de tablier { AK..... | 283       |
| Traverse AV .....  | 52 à 55                       | { AM - AMB.....               | 258 à 262            |                                      |                                 |           |
| ESSIEU AR .....    | Amortisseur.....              | 66 à 73                       | GLACES .....         | Glace de pare-brise, { AK.....       | 280 et 281                      |           |
|                    | Batteurs .....                | 64 à 71                       |                      | { AM - AMB.....                      | 214 à 217                       |           |
|                    | Bras .....                    | 56 à 63                       |                      | Glaces de portes... { AK.....        | 280 et 281                      |           |
|                    | Butée de débattement .....    | 64 à 71                       |                      | { AM - AMB.....                      | 226 à 233                       |           |
|                    | Essieu complet.....           | 56 à 63                       |                      | Glace de lunette... { AM - AMB.....  | 214 à 217                       |           |
|                    | Frotteurs .....               | 64 et 65                      |                      | { AK.....                            | 276 et 277                      |           |
| ESSUIE-GLACE ..... | Moyeux .....                  | 56 à 63                       | HABILLAGE .....      | Étanchéités de portes AV et AR ..... | 214 à 217                       |           |
|                    | Traverse AR .....             | 56 à 63                       |                      | Tôle d'habillage d'auvent .....      | 206 à 209                       |           |
|                    |                               | 152 à 155                     | LAVE-GLACE.....      |                                      | 112 et 113                      |           |
|                    |                               |                               | MOTEUR .....         | Arbre à cames .....                  | 8 et 9                          |           |
|                    |                               | Bielles .....                 |                      | 8 et 9                               |                                 |           |
|                    |                               | Carburateur .....             |                      | 12 à 19                              |                                 |           |
|                    |                               | Carter .....                  |                      | 2 et 3                               |                                 |           |
|                    |                               | Commande d'accélérateur ..... |                      | 12 à 19                              |                                 |           |
|                    |                               | Collecteur d'air .....        |                      | 30 et 31                             |                                 |           |
|                    |                               |                               | Culasses.....        | 4 à 7                                |                                 |           |

## TABLE DES MATIÈRES (suite)

|                               | NUMÉROS<br>DES PAGES                       |                                   |                           | NUMÉROS<br>DES PAGES          |           |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|
| MOTEUR (suite) {              | Culbuteurs .....                           | 4 à 7                             | PARE-SOLEIL .....         | 168                           |           |
|                               | Cylindres .....                            | 2 et 3                            |                           |                               |           |
|                               | Distribution .....                         | 8 et 9                            | PAVILLON - AM - AMB ..... | 214 à 217                     |           |
|                               | Filtre à air .....                         | 12 à 19                           |                           |                               |           |
|                               | Moteur complet .....                       | 2 et 3                            | PÉDALIER .....            | 82 à 97                       |           |
|                               | Pistons .....                              | 8 et 9                            |                           |                               |           |
|                               | Pompe à huile et circulation d'huile ..... | 28 et 29                          | PLANCHE<br>DE BORD {      | Cendrier .....                | 104 à 111 |
|                               | Soupapes .....                             | 4 à 7                             |                           | Encadrement de compteur ..... | 240 à 243 |
|                               | Suspension moteur .....                    | 10 et 11                          |                           | Tirettes .....                | 104 à 111 |
|                               | Tubulure admission et échappement .....    | 12 à 19                           |                           |                               |           |
|                               | Ventilateur .....                          | 30 et 31                          | PLATE-FORME .....         | 178 et 179                    |           |
| Vilebrequin .....             | 8 et 9                                     |                                   |                           |                               |           |
|                               |  | PORTES LATÉRALES - AM - AMB ..... | 218 à 221                 |                               |           |
| OUTILLAGE .....               | 169  |                                   |                           |                               |           |
|                               |  | PORTES LATÉRALES {                | Cabine AK .....           | 272 à 275                     |           |
|                               |  |                                   | Caisse AK .....           | 276 et 277                    |           |
| PARE-CHOCS<br>AV ET AR. ... { | Pare-chocs .....                           | 170 à 177                         |                           |                               |           |
|                               | Plaque de police AV .....                  | 172 à 177                         |                           |                               |           |
|                               | Plaque de police AR .....                  | 172 à 177                         |                           |                               |           |
|                               | Supports .....                             | 170 à 177                         |                           |                               |           |

## TABLE DES MATIÈRES (fin)

|  | NUMÉROS<br>DES PAGES |                                 | NUMÉROS<br>DES PAGES |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| PORTE DE COFFRE... { AM.....                 | 234 et 235           | SUSPENSION ... { Batteurs ..... | 64 à 71              |
| { AMB.....                                   | 236 à 239            |                                 | { Frotteurs .....    |
| POSTE DE RADIO .....                         | 167                  | { Pots de suspension .....      | 64 à 71              |
| RÉTROVISEUR... { Aile AK .....               | 270 et 271           | TABLEAU DE BORD .....           | 104 à 111            |
| { Porte... { AMB,.....                       | 218 à 224            | TAPIS ..... { AK,.....          | 283                  |
| { AK.....                                    | 272 à 275            |                                 | { AM - AMB.....      |
| SERRURES ..... { AM - AMB.....               | 222 à 225            | TOLE D'HABILLAGE AV .....       | 206 à 209            |
| { AK.....                                    | 278 et 279           | TRANSMISSIONS.....              | 50 et 51             |
| SIÈGE AV ..... { Armature de siège { AK..... | 282                  |                                 |                      |
| { AMB.....                                   | 251 et 252           |                                 |                      |
| { Garniture de siège { AK.....               | 282                  |                                 |                      |
| { AMB.....                                   | 253                  |                                 |                      |

# INDEX NUMÉRIQUE

| NUMÉRO    | DÉSIGNATION           | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS | NUMÉRO     | DÉSIGNATION         | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS |
|-----------|-----------------------|-------|---------------------|--------------|------------|---------------------|-------|---------------------|--------------|
| AM 1-03   | Moteur .....          |       | 2                   |              | AM 41-04a  | Essieu AV .....     |       | 53                  |              |
| AM 1-03c  | Moteur .....          |       | -                   |              | AM 41-04b  | Essieu AV .....     |       | -                   |              |
| AM 1-03d  | Moteur .....          |       | -                   |              | AM 41-04c  | Essieu AV .....     |       | -                   |              |
| AK 8-03   | Cabine .....          |       | 265                 |              | AM 41-04d  | Essieu AV .....     |       | -                   |              |
| AK 8-03f  | Cabine .....          |       | -                   |              | AMB 41-04  | Essieu AV .....     |       | -                   |              |
| AM 8-03k  | Carrosserie .....     |       | 183                 |              | AK 42-0    | Essieu AR .....     |       | 57                  |              |
| AM 8-03 m | Carrosserie .....     |       | -                   |              | AK 42-0a   | Essieu AR .....     |       | 61                  |              |
| AMB 8-03  | Carrosserie .....     |       | -                   |              | AM 42-0    | Essieu AR .....     |       | 57                  |              |
| AMB 8-03a | Carrosserie .....     |       | -                   |              | AM 42-0a   | Essieu AR .....     |       | -                   |              |
| AM 8-05c  | Carrosserie .....     |       | -                   |              | AM 42-0b   | Essieu AR .....     |       | -                   |              |
| AM 8-05d  | Carrosserie .....     |       | -                   |              | AM 42-0c   | Essieu AR .....     |       | -                   |              |
| AM 8-05h  | Carrosserie .....     |       | -                   |              | AM 42-0d   | Essieu AR .....     |       | -                   |              |
| AM 8-010  | Unit .....            |       | 184                 |              | AM 42-0g   | Essieu AR .....     |       | 61                  |              |
| AM 8-010a | Unit .....            |       | -                   |              | AMB 42-0   | Essieu AR .....     |       | 57-61               |              |
| AM 8-010c | Unit .....            |       | -                   |              | AM 111-02b | Jeu de cylindres .. |       | 2                   |              |
| AM 8-010d | Unit .....            |       | -                   |              | AM 112-01b | Culasse .....       |       | 5                   |              |
| AM 8-1    | Garniture .....       |       | 178                 |              | AM 112-01c | Culasse .....       |       | -                   |              |
| AM 8-3    | Garniture .....       |       | -                   |              | AM 112-01d | Culasse .....       |       | -                   |              |
| AM 8-5    | Garniture .....       |       | -                   |              | AM 112-01e | Culasse .....       |       | -                   |              |
| AM 8-50   | Bride .....           |       | 188-192             |              | AM 112-01h | Culasse .....       |       | 6                   |              |
| AM 8-94   | Unit .....            |       | 184                 |              | AM 112-01i | Culasse .....       |       | -                   |              |
| AM 8-96a  | Unit .....            |       | 196                 |              | AM 112-02b | Culasse .....       |       | 5                   |              |
| AMB 8-96  | Unit .....            |       | 199                 |              | AM 112-02c | Culasse .....       |       | -                   |              |
| AM 8-97   | Unit .....            |       | 184                 |              | AM 112-02d | Culasse .....       |       | -                   |              |
| AM 8-97a  | Unit .....            |       | -                   |              | AM 112-02e | Culasse .....       |       | -                   |              |
| AM 8-97c  | Unit .....            |       | -                   |              | AM 112-02h | Culasse .....       |       | 6                   |              |
| AM 8-99   | Unit .....            |       | 196                 |              | AM 112-02i | Culasse .....       |       | -                   |              |
| AMB 8-99  | Unit .....            |       | 199                 |              | A 112-98a  | Écrou .....         |       | 5-6                 |              |
| AK 33-0   | Boîte de vitesses ... |       | 37                  |              | AM 113-2   | Coussinet .....     | VI    | 9                   |              |
| AK 33-0b  | Boîte de vitesses ... |       | -                   |              | A 113-6b   | Coussinet .....     |       | 9-29                |              |
| AK 33-0c  | Boîte de vitesses ... |       | -                   |              | AM 113-6a  | Coussinet .....     | VI    | -                   |              |
| AM 33-0b  | Boîte de vitesses ... |       | -                   |              | AZ 113-6   | Coussinet .....     | VI    | -                   |              |
| AM 33-0c  | Boîte de vitesses ... |       | -                   |              | A 113-99   | Ergot .....         |       | 9                   |              |
| AM 33-0f  | Boîte de vitesses ... |       | -                   |              | A 113-99b  | Ergot .....         |       | -                   |              |
| AM 33-0h  | Boîte de vitesses ... |       | -                   |              | AM 114-01  | Carter .....        |       | 2                   |              |
| AM 33-0i  | Boîte de vitesses ... |       | -                   |              | AM 114-01a | Carter .....        |       | -                   |              |
| AM 33-0j  | Boîte de vitesses ... |       | -                   |              | A 114-88b  | Ergot .....         |       | 9                   |              |
| AM 33-0k  | Boîte de vitesses ... |       | -                   |              | A 114-88c  | Ergot .....         |       | -                   |              |
| AM 33-0m  | Boîte de vitesses ... |       | -                   |              | A 114-91   | Bouchon .....       | VI    | 2-29                |              |
| AM 33-0n  | Boîte de vitesses ... |       | -                   |              | AZ 114-91  | Bouchon .....       | VI    | -                   |              |
| AK 41-04  | Essieu AV .....       |       | 53                  |              | A 114-93   | Vis .....           |       | 2                   |              |
| AK 41-04a | Essieu AV .....       |       | -                   |              | AM 114-94a | Goujon .....        |       | -                   |              |
| AM 41-04  | Essieu AV .....       |       | -                   |              | AM 114-95a | Goujon .....        |       | -                   |              |

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION          | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS | NUMÉRO      | DÉSIGNATION        | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS |
|------------|----------------------|-------|---------------------|--------------|-------------|--------------------|-------|---------------------|--------------|
| A 114-96a  | Goujon .....         |       | 2                   |              | A 132-85    | Turbine .....      |       | 9                   |              |
| A 114-97   | Entretoise .....     |       | -                   |              | A 132-90    | Écrou .....        |       | 5-6                 |              |
| AM 121-02c | Vilebrequin .....    |       | 9                   |              | AM 133-1    | Support .....      | VI    | 10                  |              |
| AM 121-02f | Vilebrequin .....    |       | -                   |              | AM 133-2    | Bloc .....         | VI    | -                   |              |
| AM 121-05b | Volant .....         |       | -                   |              | A 133-64    | Plaquette .....    |       | -                   |              |
| AM 121-05h | Volant .....         |       | -                   |              | AM 133-86   | Support .....      |       | -                   |              |
| AM 121-05g | Volant .....         |       | -                   |              | AM 133-86a  | Support .....      |       | -                   |              |
| AZ 121-2   | Bague .....          | VI    | -                   |              | A 133-87    | Arrêtoir .....     |       | -                   |              |
| AM 121-4   | Axe .....            |       | -                   |              | AM 133-96   | Vis .....          |       | -                   |              |
| AM 121-6a  | Segment .....        | VI    | -                   |              | AM 133-91   | Support .....      |       | 53                  |              |
| AM 121-6b  | Segment .....        | VI    | -                   |              | AM 141-1a   | Tubulure .....     |       | 13-17               |              |
| AM 121-7   | Segment .....        | VI    | -                   |              | AM 141-1e   | Tubulure .....     |       | -                   |              |
| AM 121-7a  | Segment .....        | VI    | -                   |              | AM 141-2a   | Joint .....        | VI    | -                   |              |
| AM 121-80a | Bague .....          | VI    | -                   |              | AM 141-2c   | Joint .....        | VI    | -                   |              |
| A 121-92b  | Vis .....            |       | -                   |              | A 141-4     | Écrou .....        |       | 13-17-22-25         |              |
| AM 121-92  | Vis .....            |       | -                   |              | AM 142-1    | Pédale .....       |       | 13                  |              |
| A 122-98   | Ressort .....        |       | -                   |              | AM 142-4    | Pédale .....       |       | 17                  |              |
| AM 123-0   | Arbre .....          |       | -                   |              | AM 142-5    | Ressort .....      |       | 13-17               |              |
| AM 123-0a  | Arbre .....          |       | -                   |              | AM 142-13   | Renvoi .....       | VI    | 17                  |              |
| A 124-1a   | Poussoir .....       |       | 5-6                 |              | AM 142-13a  | Renvoi .....       | VI    | -                   |              |
| AZ 124-1   | Poussoir .....       |       | 6                   |              | AM 142-70   | Palier .....       | VI    | -                   |              |
| AM 124-2   | Culbuteur .....      |       | 5-6                 |              | AM 142-70a  | Palier .....       | VI    | -                   |              |
| AM 124-2a  | Culbuteur .....      |       | -                   |              | AM 142-70b  | Palier .....       | VI    | -                   |              |
| A 124-4    | Vis .....            |       | -                   |              | AK 142-80   | Tige .....         |       | 13                  |              |
| AM 124-5a  | Tige .....           |       | -                   |              | AM 142-80a  | Tige .....         |       | -                   |              |
| AM 124-5b  | Tige .....           |       | 6                   |              | AM 142-80b  | Tige .....         | VI    | 17                  |              |
| AM 124-7a  | Soupape .....        |       | 5                   |              | AM 142-80c  | Tige .....         |       | 13                  |              |
| AM 124-7b  | Soupape .....        |       | -                   |              | AM 142-80d  | Tige .....         |       | -                   |              |
| AM 124-7d  | Soupape .....        |       | 6                   |              | AM 142-80e  | Tige .....         | VI    | -                   |              |
| AM 124-8a  | Soupape .....        |       | 5                   |              | AM 142-80f  | Tige .....         | VI    | 17                  |              |
| AM 124-8c  | Soupape .....        |       | 6                   |              | AM 142-82   | Rondelle .....     | VI    | 13-17               |              |
| A 124-9    | Ressort .....        |       | 5                   |              | AM 142-82a  | Rondelle .....     | VI    | 17                  |              |
| A 124-9a   | Ressort .....        |       | -                   |              | A 142-83    | Palier .....       |       | 13-17               |              |
| AM 124-9   | Ressort .....        |       | 6                   |              | AM 142-87b  | Tige .....         | VI    | 17                  |              |
| A 124-11a  | Cuvette .....        |       | 5                   |              | AM 142-87c  | Tige .....         | VI    | -                   |              |
| AM 124-11a | Cuvette .....        |       | 6                   |              | AM 142-87e  | Tige .....         | VI    | -                   |              |
| AM 124-14  | Centrage .....       |       | -                   |              | AM 142-87g  | Tige .....         | VI    | -                   |              |
| A 124-18   | Demi-segment .....   |       | 5-6                 |              | AK 142-89   | Contreplaque ..... |       | 13                  |              |
| AM 124-25  | Ressort .....        |       | 6                   |              | AM 142-89   | Contreplaque ..... |       | -                   |              |
| AM 124-80a | Ressort .....        |       | 5-6                 |              | AM 142-89a  | Contreplaque ..... | VI    | 17                  |              |
| AM 124-84a | Axe .....            |       | -                   |              | AK 142-90   | Caoutchouc .....   |       | 13                  |              |
| AM 124-85  | Rondelle .....       |       | -                   |              | AM 142-90   | Soufflet .....     |       | -                   |              |
| AM 124-86a | Entretoise .....     |       | -                   |              | AM 142-90a  | Garniture .....    |       | 17                  |              |
| A 124-92b  | Centrage .....       |       | 5                   |              | A 142-95    | Plaquette .....    |       | 13                  |              |
| A 124-93   | Écrou .....          |       | 5-6                 |              | AZ 142-96   | Attache .....      |       | 13-17               |              |
| A 132-02b  | Clapet .....         | VI    | 29                  |              | AM 142-98   | Entretoise .....   | VI    | -                   |              |
| A 132-1    | Bouchon .....        |       | 2                   |              | AM 142-98a  | Entretoise .....   | VI    | -                   |              |
| AM 132-2   | Couvre-culasse ..... |       | 5-6                 |              | AM 142-106  | Agrafe .....       | VI    | 13                  |              |
| A 132-3    | Joint .....          | VI    | -                   |              | AM 142-106a | Agrafe .....       | VI    | 13-17               |              |

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION      | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS | NUMÉRO      | DÉSIGNATION        | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS |
|------------|------------------|-------|---------------------|--------------|-------------|--------------------|-------|---------------------|--------------|
| AM 142-114 | Goujon .....     | VI    | 13-17               |              | AM 175-5d   | Rhéostat .....     | VI    | 21                  |              |
| AZ 142-121 | Agrafe .....     | VI    | 17                  |              | AZ 175-5a   | Rhéostat .....     | VI    | -                   |              |
| AM 142-126 | Plaquette .....  |       | -                   |              | AZ 175-5b   | Rhéostat .....     | VI    | -                   |              |
| AM 142-184 | Demi-bague ..... | VI    | 13                  |              | AZ 175-5c   | Rhéostat .....     | VI    | -                   |              |
| AM 171-0   | Filtre .....     | VI    | -                   |              | AZU 175-5b  | Rhéostat .....     | VI    | -                   |              |
| AM 171-0b  | Filtre .....     | VI    | 13-17               |              | A 175-9a    | Durit .....        |       | -                   |              |
| AM 171-0c  | Filtre .....     | VI    | 13                  |              | A 175-14    | Bouchon .....      | VI    | -                   |              |
| AM 171-0d  | Filtre .....     | VI    | 13-17               |              | AM 175-16   | Trappe .....       | VI    | 196-199             |              |
| AM 171-0e  | Filtre .....     | VI    | 13                  |              | AM 175-47c  | Collerette .....   | VI    | 21                  |              |
| AM 171-5a  | Élément .....    | VI    | 13-17               |              | AM 175-72   | Collier .....      |       | -                   |              |
| AM 171-57a | Collier .....    |       | 14                  |              | AK 175-99   | Pontet .....       |       | 266                 |              |
| AM 171-60  | Ressort .....    |       | -                   |              | AM 182-1    | Pot .....          |       | 22                  |              |
| AM 171-60a | Ressort .....    |       | 14-17               |              | AM 182-1a   | Pot .....          |       | -                   |              |
| AM 171-60b | Ressort .....    | VI    | 14                  |              | AK 182-2    | Tube .....         | VI    | 25                  |              |
| AZ 171-60  | Ressort .....    | VI    | 14-17               |              | AK 182-4    | Tube .....         | VI    | -                   |              |
| AM 171-76  | Manchon .....    | VI    | 14                  |              | AM 182-4a   | Tube .....         |       | 22                  |              |
| AM 171-88  | Tige .....       |       | -                   |              | AM 182-4b   | Tube .....         |       | -                   |              |
| AM 171-88b | Tige .....       |       | 14-17               |              | AM 182-75   | Bande .....        |       | -                   |              |
| AM 171-88d | Tige .....       |       | -                   |              | AM 182-75a  | Bloc .....         |       | -                   |              |
| AM 171-88e | Tige .....       | VI    | 14                  |              | AK 182-80   | Collier .....      |       | 25                  |              |
| AM 171-89  | Écrou .....      | VI    | 14-17               |              | AM 182-84   | Plaquette .....    |       | 22                  |              |
| AM 171-90  | Entretoise ..... |       | -                   |              | AM 182-86   | Support .....      |       | -                   |              |
| AM 171-91  | Bague .....      |       | -                   |              | AM 182-93a  | Tube .....         | VI    | -                   |              |
| AZ 171-97  | Crochet .....    | VI    | -                   |              | AM 182-93b  | Tube .....         | VI    | -                   |              |
| AM 171-99a | Raccord .....    |       | 14                  |              | AK 182-94   | Pontet .....       |       | 25                  |              |
| AM 171-99b | Raccord .....    |       | 14-17               |              | AM 182-97   | Support .....      |       | 22                  |              |
| AM 171-99c | Raccord .....    |       | -                   |              | AK 182-99   | Tube .....         | VI    | 25                  |              |
| AM 172-75  | Fond .....       |       | 14                  |              | AM 182-101  | Collier .....      |       | 22                  |              |
| AM 172-85  | Tube .....       |       | -                   |              | AM 182-101a | Collier .....      |       | -                   |              |
| AM 172-96  | Prise .....      | VI    | -                   |              | AK 182-107a | Support .....      | VI    | 25                  |              |
| AM 172-97  | Entretoise ..... |       | -                   |              | AK 183-1    | Pot .....          |       | -                   |              |
| AK 173-0   | Pompe .....      | VI    | 21                  |              | AM 183-2    | Silencieux .....   |       | 22                  |              |
| AK 173-0a  | Pompe .....      | VI    | -                   |              | AM 183-2a   | Silencieux .....   |       | 22-25               |              |
| AM 173-0a  | Pompe .....      | VI    | -                   |              | AM 183-48   | Anneau .....       |       | -                   |              |
| AM 173-0c  | Pompe .....      | VI    | -                   |              | AM 183-68a  | Bande .....        |       | 22                  |              |
| AM 173-0d  | Pompe .....      | VI    | -                   |              | AM 183-69   | Plaquette .....    |       | -                   |              |
| A 173-8    | Membrane .....   | VI    | -                   |              | AM 183-75   | Support .....      |       | 22-25               |              |
| A 173-8a   | Membrane .....   | VI    | -                   |              | A 183-79    | Demi-collier ..... |       | -                   |              |
| A 173-82   | Écrou .....      |       | -                   |              | A 183-80    | Collier .....      |       | -                   |              |
| A 173-98   | Entretoise ..... | VI    | -                   |              | AM 183-81   | Support .....      |       | 25                  |              |
| A 173-99   | Tige .....       |       | -                   |              | AM 183-85   | Bride .....        |       | 22                  |              |
| AM 174-7a  | Durit .....      |       | -                   |              | AM 183-88   | Bride .....        |       | 22-25               |              |
| A 174-84   | Joint .....      | VI    | -                   |              | AK 183-91   | Pontet .....       | VI    | 25                  |              |
| AM 174-98  | Durit .....      |       | -                   |              | A 211-2     | Carter .....       | VI    | 26                  |              |
| AU 174-98  | Durit .....      |       | -                   |              | A 211-4a    | Came .....         | VI    | -                   |              |
| AK 175-1   | Réservoir .....  | VI    | -                   |              | AZ 211-6a   | Masse .....        | VI    | -                   |              |
| AM 175-1   | Réservoir .....  | VI    | -                   |              | A 211-8     | Condensateur ..... | VI    | -                   |              |
| AM 175-4   | Tubulure .....   | VI    | -                   |              | A 211-9     | Couvercle .....    | VI    | -                   |              |
| AM 175-5b  | Rhéostat .....   | VI    | -                   |              | A 211-17    | Rupteur .....      | VI    | -                   |              |

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION       | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS | NUMÉRO     | DÉSIGNATION         | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS |
|------------|-------------------|-------|---------------------|--------------|------------|---------------------|-------|---------------------|--------------|
| A 211-80   | Borne .....       | VI    | 26                  |              | A 222-97   | Joint .....         |       | 2-29                |              |
| AM 211-92  | Tôle .....        | VI    | -                   |              | A 222-98a  | Bouchon .....       |       | 29                  |              |
| A 211-93   | Jonc .....        | VI    | -                   |              | AM 222-98  | Bouchon .....       |       | -                   |              |
| AZU 212-01 | Bobine .....      | VI    | -                   |              | A 222-99a  | Siège .....         |       | -                   |              |
| AM 212-08  | Bobine .....      | VI    | -                   |              | AM 224-95a | Joint .....         |       | 5-6                 |              |
| AM 212-5   | Fil .....         | VI    | -                   |              | AM 224-96a | Coupelle .....      |       | -                   |              |
| AZ 212-5b  | Fil .....         | VI    | -                   |              | AM 224-97  | Ressort .....       |       | -                   |              |
| AZ 212-5e  | Fil .....         | VI    | -                   |              | AM 224-98  | Rondelle .....      |       | -                   |              |
| AM 212-6   | Fil .....         | VI    | -                   |              | AM 224-99a | Tube .....          |       | -                   |              |
| AZ 212-6b  | Fil .....         | VI    | -                   |              | AM 225-1b  | Réfrigérateur ..... | VI    | 29                  |              |
| AZ 212-6e  | Fil .....         | VI    | -                   |              | A 225-84   | Patte .....         |       | -                   |              |
| A 212-7b   | Bougie .....      | VI    | -                   |              | A 225-85   | Patte .....         |       | -                   |              |
| AM 212-14a | Commutateur ..... | VI    | 26-104-108          |              | A 225-86a  | Vis .....           |       | -                   |              |
| AZU 212-14 | Commutateur ..... | VI    | 26-111              |              | A 225-87   | Joint .....         | VI    | -                   |              |
| A 212-54   | Embout .....      | VI    | 26                  |              | AM 225-88  | Tube .....          |       | -                   |              |
| AK 212-73  | Support .....     |       | -                   |              | AM 225-88a | Tube .....          |       | -                   |              |
| AK 212-73a | Support .....     |       | -                   |              | A 225-91   | Vis .....           |       | -                   |              |
| AM 212-73  | Support .....     |       | -                   |              | A 225-97   | Bague .....         |       | -                   |              |
| AM 212-73b | Support .....     |       | -                   |              | AM 241-1   | Ventilateur .....   | VI    | 30                  |              |
| AM 212-73c | Support .....     |       | -                   |              | AM 241-3a  | Poulie .....        |       | -                   |              |
| A 212-77a  | Protecteur .....  | VI    | -                   |              | AM 241-3b  | Poulie .....        |       | -                   |              |
| AZ 212-77  | Protecteur .....  | VI    | -                   |              | AM 241-93  | Vis .....           | VI    | -                   |              |
| AM 221-1b  | Reniflard .....   | VI    | 29                  |              | AM 241-95a | Vis .....           |       | -                   |              |
| AM 221-1d  | Reniflard .....   | VI    | -                   |              | AK 242-1   | Collecteur .....    |       | -                   |              |
| AM 221-1e  | Reniflard .....   |       | -                   |              | AM 242-1a  | Collecteur .....    |       | -                   |              |
| AM 221-3b  | Jauge .....       |       | -                   |              | AM 242-62  | Tôle .....          |       | -                   |              |
| AM 221-4   | Bouchon .....     | VI    | -                   |              | A 251-1a   | Manivelle .....     | VI    | 30-169              |              |
| AM 221-8a  | Jauge .....       | VI    | -                   |              | AM 251-1   | Manivelle .....     | VI    | -                   |              |
| AM 221-87a | Tube .....        |       | -                   |              | AM 251-64  | Support .....       |       | 30-173-174          |              |
| AM 221-87b | Tube .....        |       | -                   |              | AM 251-64a | Support .....       |       | 30-177              |              |
| A 221-92   | Joint .....       | VI    | -                   |              | AM 251-65  | Bride .....         |       | 169                 |              |
| AM 221-92  | Joint .....       | VI    | -                   |              | AM 251-67  | Support .....       |       | -                   |              |
| AM 221-95  | Capuchon .....    |       | -                   |              | AM 251-70  | Écrou .....         |       | -                   |              |
| AM 221-96a | Tube .....        | VI    | 2                   |              | AK 251-87  | Grille .....        |       | 30                  |              |
| AM 221-96b | Tube .....        |       | -                   |              | AM 312-0a  | Mécanisme .....     | VI    | 33-34               |              |
| A 222-5    | Ressort .....     |       | 29                  |              | AM 312-01a | Tambour .....       |       | 34                  |              |
| AM 222-5   | Ressort .....     |       | -                   |              | A 312-1a   | Carter .....        | VI    | 33-34               |              |
| A 222-6    | Tamis .....       |       | -                   |              | AM 312-2b  | Ressort .....       | VI    | -                   |              |
| AM 222-6a  | Tamis .....       |       | -                   |              | A 312-3    | Plateau .....       | VI    | -                   |              |
| A 222-7a   | Pignon .....      |       | -                   |              | AM 312-7b  | Couronne .....      |       | 34                  |              |
| AM 222-7a  | Pignon .....      | VI    | -                   |              | AZ 312-87  | Segment .....       |       | -                   |              |
| AZ 222-7   | Pignon .....      | VI    | -                   |              | A 312-99   | Cuvette .....       | VI    | 33-34               |              |
| A 222-8a   | Roue .....        |       | -                   |              | AZ 313-01a | Disque .....        | VI    | -                   |              |
| AM 222-8a  | Roue .....        | VI    | -                   |              | AM 314-01b | Support .....       | VI    | 33-34               |              |
| AZ 222-8   | Roue .....        | VI    | -                   |              | AM 314-2b  | Câble .....         | VI    | 82                  |              |
| A 222-85   | Rondelle .....    |       | -                   |              | AM 314-2c  | Câble .....         | VI    | 90                  |              |
| A 222-85a  | Rondelle .....    |       | -                   |              | AM 314-2d  | Câble .....         | VI    | 86                  |              |
| AZ 222-87  | Couvercle .....   |       | -                   |              | AM 314-2f  | Câble .....         | VI    | 94                  |              |
| A 222-88   | Vis .....         |       | -                   |              | AM 314-3b  | Pédale .....        |       | 86-94               |              |

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION     | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS | NUMÉRO     | DÉSIGNATION     | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS |
|-------------|-----------------|-------|---------------------|--------------|------------|-----------------|-------|---------------------|--------------|
| A 314-4a    | Fourchette..... |       | 33                  |              | AM 331-86  | Joint.....      | VI    | 37                  |              |
| AM 314-4    | Fourchette..... |       | -                   |              | AM 331-86a | Joint.....      | VI    | -                   |              |
| AM 314-4a   | Fourchette..... |       | 33-34               |              | AZ 331-99  | Pied.....       |       | 2-37                |              |
| AM 314-4b   | Fourchette..... |       | -                   |              | AK 332-1   | Arbre.....      |       | 41                  |              |
| A 314-5a    | Linguet.....    | VI    | -                   |              | AM 332-1   | Arbre.....      |       | -                   |              |
| A 314-6a    | Ressort.....    | VI    | -                   |              | AM 332-2   | Axe.....        |       | -                   |              |
| A 314-8     | Ressort.....    | VI    | -                   |              | A 332-3    | Arbre.....      |       | -                   |              |
| A 314-9a    | Ressort.....    |       | -                   |              | A 332-4    | Écrou.....      |       | -                   |              |
| A 314-14a   | Bague.....      | VI    | -                   |              | AZ 332-5   | Écrou.....      | VI    | 34                  |              |
| A 314-16    | Axe.....        |       | -                   |              | A 332-9    | Écrou.....      |       | 37-41               |              |
| A 314-17    | Écrou.....      |       | 82-86-90-94         |              | A 332-94   | Vis.....        |       | 41                  |              |
| AM 314-25   | Support.....    |       | 86-94               |              | A 332-95   | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| AM 314-53   | Support.....    |       | 90                  |              | A 332-95a  | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| AM 314-53a  | Support.....    | VI    | 94                  |              | A 332-95b  | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| AM 314-59   | Moyeu.....      |       | 86-94               |              | A 332-96   | Bride.....      |       | -                   |              |
| A 314-72    | Vis.....        | VI    | 33-34               |              | A 332-97   | Entretoise..... |       | -                   |              |
| AM 314-74   | Pédale.....     |       | 90                  |              | AZ 332-99  | Entretoise..... |       | 34                  |              |
| A 314-85    | Rondelle.....   | VI    | 33-34               |              | AZ 332-99a | Entretoise..... |       | -                   |              |
| A 314-88    | Rondelle.....   |       | 33                  |              | AZ 332-99b | Entretoise..... |       | -                   |              |
| AM 314-88   | Rondelle.....   | VI    | 33-34               |              | AZ 332-99c | Entretoise..... |       | -                   |              |
| AZ 314-88   | Rondelle.....   | VI    | -                   |              | AZ 332-99d | Entretoise..... |       | -                   |              |
| AZ 314-88a  | Rondelle.....   | VI    | -                   |              | AZ 332-99e | Entretoise..... |       | -                   |              |
| AZ 314-88b  | Rondelle.....   | VI    | -                   |              | AM 333-2   | Pignon.....     |       | 41                  |              |
| AZ 314-88c  | Rondelle.....   | VI    | -                   |              | AM 333-2a  | Pignon.....     |       | -                   |              |
| AZ 314-88d  | Rondelle.....   | VI    | -                   |              | AM 333-3   | Pignon.....     |       | -                   |              |
| AZ 314-88e  | Rondelle.....   | VI    | -                   |              | AM 333-4   | Roue.....       |       | -                   |              |
| AZ 314-88f  | Rondelle.....   | VI    | -                   |              | AK 333-5   | Train.....      |       | -                   |              |
| A 314-89    | Écrou.....      | VI    | -                   |              | AM 333-5   | Train.....      |       | -                   |              |
| A 314-92    | Axe.....        |       | 82-90-98            |              | AM 333-5a  | Train.....      |       | -                   |              |
| AM 314-94   | Bague.....      |       | 86-94               |              | AM 333-7   | Pignon.....     |       | -                   |              |
| AM 314-95   | Patte.....      |       | -                   |              | A 333-92   | Bague.....      |       | -                   |              |
| AM 314-163a | Patte.....      | VI    | 94                  |              | A 333-98   | Entretoise..... |       | -                   |              |
| AM 314-179  | Patte.....      |       | 90                  |              | AM 333-200 | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| AK 331-01b  | Carter.....     |       | 37                  |              | AM 333-201 | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| AM 331-01a  | Carter.....     |       | -                   |              | AM 333-202 | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| AM 331-01b  | Carter.....     |       | -                   |              | AM 333-203 | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| AM 331-01g  | Carter.....     |       | -                   |              | AM 333-204 | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| A 331-02    | Couvercle.....  |       | -                   |              | AM 333-205 | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| A 331-4a    | Couvercle.....  |       | -                   |              | AM 333-220 | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| AZU 331-4   | Couvercle.....  |       | -                   |              | AM 333-221 | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| A 331-5     | Bouchon.....    |       | -                   |              | AM 333-222 | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| A 331-7     | Joint.....      | VI    | -                   |              | AM 333-223 | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| AM 331-9    | Palier.....     |       | -                   |              | AM 333-224 | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| AM 331-9a   | Palier.....     |       | -                   |              | AM 333-225 | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| AM 331-9b   | Palier.....     |       | -                   |              | AK 334-01a | Commande.....   |       | 46                  |              |
| AM 331-9c   | Palier.....     |       | -                   |              | AM 334-03  | Levier.....     |       | 45                  |              |
| AM 331-83a  | Cuvette.....    |       | 41                  |              | AM 334-03a | Levier.....     |       | -                   |              |
| AZ 331-83   | Cuvette.....    |       | -                   |              | AM 334-04  | Levier.....     |       | 46                  |              |
| AM 331-85   | Goujon.....     | VI    | 37                  |              | A 334-1    | Axe.....        |       | 45                  |              |

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION          | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES          | OBSERVATIONS | NUMÉRO     | DÉSIGNATION     | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS |
|-------------|----------------------|-------|------------------------------|--------------|------------|-----------------|-------|---------------------|--------------|
| AZU 334-1   | Axe.....             |       | 46                           |              | AM 335-03  | Baladeur.....   |       | 41                  |              |
| A 334-2     | Boule.....           |       | 45                           |              | AM 335-04  | Baladeur.....   |       | -                   |              |
| AM 334-2    | Demi-boule.....      | VI    | -                            |              | AM 335-90  | Segment.....    |       | -                   |              |
| AM 334-2a   | Demi-boule.....      | VI    | -                            |              | A 335-90a  | Segment.....    |       | -                   |              |
| AM 334-2b   | Demi-boule.....      | VI    | -                            |              | A 335-96   | Collerette..... |       | 42                  |              |
| AM 334-2c   | Demi-boule.....      | VI    | -                            |              | AM 343-1   | Boîtier.....    |       | 49                  |              |
| A 334-6a    | Fourchette.....      |       | -                            |              | AM 343-2   | Roue.....       |       | -                   |              |
| A 334-7a    | Fourchette.....      |       | -                            |              | AM 343-3   | Pignon.....     |       | -                   |              |
| AM 334-8    | Fourchette.....      |       | -                            |              | AM 343-4   | Axe.....        |       | -                   |              |
| A 334-9     | Axe.....             |       | -                            |              | A 343-5b   | Vis.....        |       | -                   |              |
| A 334-10    | Axe.....             |       | -                            |              | A 343-6b   | Vis.....        |       | -                   |              |
| A 334-11    | Ressort.....         |       | -                            |              | AM 343-7   | Rondelle.....   | VI    | -                   |              |
| A 334-16    | Cuvette.....         |       | -                            |              | AM 343-7b  | Rondelle.....   | VI    | -                   |              |
| AZU 334-49a | Câble.....           | VI    | 46                           |              | AM 343-7d  | Rondelle.....   | VI    | -                   |              |
| A 334-51    | Biellette.....       |       | 45                           |              | AM 343-7f  | Rondelle.....   | VI    | -                   |              |
| AM 334-51   | Biellette.....       |       | -                            |              | AM 343-8   | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| AZU 334-55a | Levier.....          |       | 46                           |              | AM 343-8b  | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| A 334-57    | Bague.....           | VI    | 45                           |              | AM 343-8d  | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| AM 334-60   | Plaquette.....       | VI    | -                            |              | AM 343-8f  | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| AM 334-60a  | Jonc.....            | VI    | -                            |              | AM 343-8h  | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| A 334-62    | Cache-poussière..... | VI    | -                            |              | AM 343-8j  | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| A 334-67    | Axe.....             |       | 45-46-82-86-90-<br>94-98-270 |              | AM 343-8l  | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| A 334-73    | Bague.....           | VI    | 45                           |              | A 343-98   | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| AZU 334-75  | Corps.....           |       | 46                           |              | A 343-98a  | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| A 334-78    | Bride.....           |       | 45                           |              | A 343-98b  | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| AM 334-78   | Bride.....           |       | -                            |              | A 343-98c  | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| A 334-80    | Joint.....           | VI    | -                            |              | A 343-98d  | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| AM 334-80   | Joint.....           | VI    | -                            |              | AM 344-01  | Couple.....     |       | 42-49               |              |
| AZU 334-80  | Chapeau.....         | VI    | 46                           |              | AM 344-01a | Couple.....     |       | -                   |              |
| A 334-81a   | Coussinet.....       | VI    | 45                           |              | A 344-5a   | Écrou.....      |       | 42                  |              |
| A 334-86    | Jonc.....            |       | -                            |              | A 344-93   | Cale.....       |       | -                   |              |
| A 334-87    | Support.....         |       | -                            |              | A 344-93a  | Cale.....       |       | -                   |              |
| A 334-93    | Doigt.....           |       | 37-45                        |              | A 344-93b  | Cale.....       |       | -                   |              |
| A 334-94    | Ressort.....         |       | 45                           |              | A 344-93c  | Cale.....       |       | -                   |              |
| A 334-95    | Piston.....          |       | -                            |              | A 344-93d  | Cale.....       |       | -                   |              |
| A 334-97    | Ressort.....         |       | -                            |              | A 344-97   | Entretoise..... |       | -                   |              |
| A 334-99    | Vis.....             |       | -                            |              | A 344-98   | Bride.....      |       | -                   |              |
| AZU334-110a | Arrêt.....           | VI    | 46                           |              | AM 372-02b | Mâchoire.....   | VI    | 50                  |              |
| AK 334-119  | Commande.....        |       | 45                           |              | AM 372-05  | Mâchoire.....   | VI    | -                   |              |
| AM 334-119  | Commande.....        |       | -                            |              | AM 372-4a  | Coussinet.....  |       | -                   |              |
| AZU 334-134 | Ressort.....         | VI    | 46                           |              | AM 372-6   | Segment.....    |       | -                   |              |
| AZU334-148a | Gaine.....           | VI    | -                            |              | AM 372-6a  | Segment.....    |       | -                   |              |
| AW 334-157  | Pincette.....        | VI    | 163-212                      |              | AM 372-6b  | Segment.....    |       | -                   |              |
| AZU334-172a | Vis.....             | VI    | 46                           |              | AM 372-6c  | Segment.....    |       | -                   |              |
| AM 334-181  | Entretoise.....      |       | 45                           |              | AM 372-6d  | Segment.....    |       | -                   |              |
| AZU 334-197 | Entretoise.....      | VI    | 46                           |              | AM 372-7   | Fusée.....      | VI    | -                   |              |
| AZU 334-206 | Protecteur.....      | VI    | -                            |              | AM 372-8   | Arbre.....      | VI    | -                   |              |
| AZ 335-02   | Baladeur.....        |       | 41                           |              | AM 372-78  | Ressort.....    |       | -                   |              |
|             |                      |       |                              |              | AM 372-84  | Bague.....      | VI    | -                   |              |

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION         | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS | NUMÉRO     | DÉSIGNATION         | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS |
|------------|---------------------|-------|---------------------|--------------|------------|---------------------|-------|---------------------|--------------|
| AM 372-88  | Gaine .....         |       | 50                  |              | A 413-95   | Rondelle.....       |       | 53                  |              |
| A 372-90b  | Bague .....         |       | -                   |              | AK 414-01a | Traverse.....       |       | -                   |              |
| A 372-91a  | Écrou .....         | VI    | -                   |              | AM 414-01  | Traverse.....       |       | 54                  |              |
| AM 372-97  | Rondelle.....       | VI    | -                   |              | AM 414-01a | Traverse.....       |       | -                   |              |
| AM 373-01  | Transmission.....   | VI    | -                   |              | AM 414-01b | Traverse.....       |       | -                   |              |
| AM 373-03b | Transmission.....   | VI    | -                   |              | AM 414-01c | Traverse.....       |       | -                   |              |
| A 373-3    | Rotule .....        | VI    | -                   |              | A 414-89   | Arrêteoir.....      |       | 54-57-61            |              |
| AM 373-6   | Mâchoire .....      | VI    | -                   |              | A 414-90a  | Vis.....            |       | - - -               |              |
| AM 373-77  | Joint.....          | VI    | -                   |              | AM 414-91  | Écrou .....         |       | - - -               |              |
| AM 373-80a | Coupelle.....       |       | -                   |              | A 414-92   | Joint.....          | VI    | 54-57               |              |
| AM 373-89  | Coupelle.....       |       | -                   |              | AZ 414-92a | Joint.....          | VI    | 54-57-61            |              |
| A 373-91   | Coupelle.....       | VI    | -                   |              | AM 416-01  | Moyeu.....          |       | 54                  |              |
| A 373-92   | Coupelle.....       | VI    | -                   |              | A 416-2    | Toc .....           |       | -                   |              |
| AM 373-95  | Gaine .....         |       | -                   |              | A 416-7    | Écrou .....         | VI    | 54-57-61            |              |
| A 373-96   | Anneau.....         | VI    | -                   |              | A 416-8    | Écrou .....         |       | 54                  |              |
| A 373-97   | Bague .....         |       | -                   |              | AZ 416-84  | Obturateur.....     | VI    | 169                 |              |
| AM 373-99  | Gaine .....         |       | -                   |              | AM 416-99  | Bague .....         |       | 54                  |              |
| AM 373-100 | Anneau.....         |       | -                   |              | AK 422-1b  | Bras .....          |       | 61                  |              |
| AM 381-1   | Pignon .....        |       | 37                  |              | AK 422-1c  | Bras .....          |       | -                   |              |
| A 381-2    | Prise .....         |       | -                   |              | AK 422-1d  | Bras .....          |       | 57                  |              |
| AM 381-3a  | Vis.....            |       | 37-42               |              | AK 422-1e  | Bras .....          |       | -                   |              |
| A 381-96   | Arrêteoir.....      |       | 37                  |              | AM 422-1b  | Bras .....          |       | -                   |              |
| A 381-97   | Rondelle.....       | VI    | 38-42               |              | AM 422-1c  | Bras .....          |       | -                   |              |
| A 381-99a  | Entretoise .....    |       | -                   |              | AM 422-1d  | Bras .....          |       | -                   |              |
| AK 412-1   | Bras .....          |       | 53                  |              | AM 422-1e  | Bras .....          |       | -                   |              |
| AK 412-1a  | Bras .....          |       | -                   |              | AM 422-1j  | Bras .....          |       | 61                  |              |
| AM 412-1   | Bras .....          |       | -                   |              | AM 422-1k  | Bras .....          |       | -                   |              |
| AM 412-1a  | Bras .....          |       | -                   |              | AMB 422-1  | Bras .....          |       | 57                  |              |
| AM 412-1b  | Bras .....          |       | -                   |              | AMB 422-1a | Bras .....          |       | -                   |              |
| AM 412-1c  | Bras .....          |       | -                   |              | AMB 422-1b | Bras .....          |       | 61                  |              |
| AW 412-75  | Renfort.....        | VI    | 53-57-61            |              | AMB 422-1c | Bras .....          |       | -                   |              |
| A 412-93   | Butée .....         |       | - - -               |              | AM 422-50  | Pare-poussière..... | VI    | -                   |              |
| A 412-93a  | Butée .....         |       | - - -               |              | AK 424-01a | Traverse.....       |       | 58                  |              |
| A 412-93b  | Butée .....         |       | - - -               |              | AM 424-01  | Traverse.....       |       | 58-61               |              |
| A 412-93c  | Butée .....         |       | - - -               |              | AM 424-01a | Traverse.....       |       | - - -               |              |
| AM 413-01  | Pivot.....          |       | 53                  |              | AMB 424-01 | Traverse.....       |       | - - -               |              |
| AM 413-01a | Pivot.....          |       | -                   |              | AU 424-96  | Vis.....            |       | - - -               |              |
| A 413-2    | Bague .....         |       | -                   |              | AU 424-97a | Cale.....           |       | - - -               |              |
| A 413-3b   | Bague .....         |       | -                   |              | AM 426-0   | Moyeu-tambour ..... |       | - - -               |              |
| AM 413-4   | Levier.....         |       | -                   |              | A 426-2    | Toc .....           |       | 58-62               |              |
| AM 413-4a  | Levier.....         |       | -                   |              | A 426-3    | Écrou .....         |       | 58                  |              |
| A 413-5a   | Axe .....           |       | -                   |              | AZ 426-3   | Écrou .....         |       | 58-62               |              |
| A 413-7    | Rondelle.....       |       | -                   |              | AM 426-97  | Bague .....         |       | - - -               |              |
| A 413-7a   | Rondelle.....       |       | -                   |              | A 426-99   | Arrêteoir.....      |       | 58                  |              |
| A 413-7b   | Rondelle.....       |       | -                   |              | AM 431-1   | Ressort.....        |       | 65-66               |              |
| A 413-8    | Rondelle.....       |       | -                   |              | AM 431-1a  | Ressort.....        |       | - - -               |              |
| A 413-9    | Pare-poussière..... |       | -                   |              | AMB 431-1  | Ressort.....        |       | 66                  |              |
| AM 413-89  | Arrêteoir.....      |       | -                   |              | AK 431-2   | Ressort.....        |       | -                   |              |
| A 413-90   | Bouchon.....        |       | -                   |              | AM 431-2   | Ressort.....        |       | 65-66               |              |

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION          | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS | NUMÉRO      | DÉSIGNATION     | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS |
|-------------|----------------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|-------|---------------------|--------------|
| AMB 431-2   | Ressort.....         |       | 66                  |              | AM 436-9c   | Support.....    | VI    | 76                  |              |
| AK 434-0    | Pot.....             |       | -                   |              | AM 436-51   | Rondelle.....   | VI    | 69                  |              |
| AM 434-0    | Pot.....             |       | 65                  |              | AMB 436-51  | Rondelle.....   | VI    | 69-73               |              |
| AM 434-0b   | Pot.....             |       | 65-66               |              | AM 436-52   | Axe.....        | VI    | -                   |              |
| AMB 434-0   | Pot.....             |       | 66                  |              | AM 436-52a  | Axe.....        |       | 73                  |              |
| AM 434-60   | Rondelle.....        | VI    | 65-66               |              | AMB 436-52  | Axe.....        |       | 69                  |              |
| AMB 434-66  | Sangle.....          |       | 66                  |              | AM 436-54   | Rondelle.....   |       | 69-73               |              |
| A 434-84    | Couteau.....         |       | 65                  |              | AM 436-54a  | Rondelle.....   | VI    | -                   |              |
| AM 434-84   | Couteau.....         |       | 65-66               |              | AM 436-54b  | Rondelle.....   |       | 73                  |              |
| AM 434-84a  | Couteau.....         |       | 66                  |              | AMB 436-54  | Rondelle.....   |       | 69                  |              |
| A 434-85    | Embout.....          |       | 65-66               |              | AM 436-56   | Entretoise..... |       | 69-73               |              |
| A 434-86    | Pare-poussière.....  |       | -                   |              | AMB 436-56  | Entretoise..... |       | 69                  |              |
| AM 434-87   | Écrou.....           |       | -                   |              | AM 436-58   | Support.....    |       | -                   |              |
| AM 434-88   | Embout.....          |       | 65                  |              | AM 436-58a  | Support.....    |       | -                   |              |
| AM 434-88a  | Embout.....          |       | 66                  |              | AM 436-59   | Axe.....        | VI    | -                   |              |
| AM 434-91   | Tirant.....          |       | 65-66               |              | AMB 436-59  | Axe.....        |       | -                   |              |
| AU 434-91   | Tirant.....          |       | 66                  |              | AM 436-62   | Moyeu.....      |       | 65                  |              |
| AM 434-92   | Tirant.....          |       | 65                  |              | AM 436-74a  | Caoutchouc..... |       | -                   |              |
| AM 434-93   | Coupelle.....        |       | -                   |              | AM 436-82   | Coupelle.....   |       | -                   |              |
| AM 434-93a  | Coupelle.....        |       | 65-66               |              | AM 436-85   | Écrou.....      | VI    | -                   |              |
| AM 434-96   | Embout.....          |       | 65                  |              | AM 436-90a  | Flasque.....    |       | -                   |              |
| AM 434-96a  | Embout.....          |       | 65-66               |              | AM 436-91   | Carter.....     |       | -                   |              |
| AM 434-99   | Carter.....          |       | 65                  |              | AM 436-91a  | Carter.....     |       | -                   |              |
| AM 434-99a  | Carter.....          |       | 65-66               |              | AZ 436-91   | Carter.....     |       | -                   |              |
| AMB 434-108 | Tôle.....            |       | 66                  |              | A 436-92    | Joint.....      | VI    | 65-69               |              |
| A 435-01f   | Batteur.....         |       | 65-66               |              | AM 436-93a  | Ressort.....    | VI    | 65                  |              |
| A 435-01i   | Batteur.....         |       | -                   |              | AM 436-95   | Ressort.....    |       | -                   |              |
| A 435-01j   | Batteur.....         |       | -                   |              | AM 436-97d  | Disque.....     |       | 65                  |              |
| A 435-76    | Butée.....           | VI    | -                   |              | AM 436-104  | Support.....    | VI    | 73                  |              |
| AK 435-76   | Butée.....           | VI    | 66                  |              | AM 436-104a | Support.....    | VI    | -                   |              |
| AK 435-77   | Coupelle.....        |       | -                   |              | AM 436-108  | Support.....    | VI    | -                   |              |
| AM 435-77   | Coupelle.....        |       | 65-66               |              | A 437-1a    | Butée.....      |       | 69                  |              |
| AM 436-02b  | Frotteur.....        |       | 65                  |              | AM 437-1    | Butée.....      |       | 65-69               |              |
| AM 436-02c  | Amortisseur.....     | VI    | 66-73               |              | AW 437-85   | Cale.....       |       | 69                  |              |
| AMB 436-02  | Amortisseur.....     | VI    | 66                  |              | AZ 437-86   | Butée.....      |       | 65                  |              |
| AM 436-03b  | Frotteur.....        |       | 65                  |              | AZ 437-86b  | Butée.....      |       | 69                  |              |
| AM 436-04   | Amortisseur.....     | VI    | 66-73               |              | AM 437-88   | Support.....    |       | 65-69               |              |
| AM 436-039  | Jeu d'amortisseurs.. |       | 73                  |              | AZ 437-88   | Butée.....      |       | 69                  |              |
| AM 436-7    | Support.....         |       | 66                  |              | AZ 437-88a  | Support.....    |       | -                   |              |
| AM 436-7a   | Support.....         |       | -                   |              | A 437-89    | Butée.....      |       | 65-69               |              |
| AM 436-7b   | Support.....         |       | -                   |              | AM 441-01b  | Support.....    |       | 74                  |              |
| AM 436-7c   | Support.....         |       | -                   |              | AM 441-01c  | Support.....    |       | -                   |              |
| AM 436-7d   | Support.....         |       | 73                  |              | AM 441-1a   | Volant.....     |       | -                   |              |
| AM 436-7e   | Support.....         |       | -                   |              | AZ 441-1a   | Volant.....     |       | -                   |              |
| AMB 436-7   | Support.....         |       | 69                  |              | AZ 441-2    | Tube.....       |       | -                   |              |
| AMB 436-7a  | Support.....         |       | -                   |              | A 441-4     | Support.....    |       | -                   |              |
| AM 436-9    | Support.....         | VI    | 73                  |              | A 441-4b    | Support.....    |       | -                   |              |
| AM 436-9a   | Support.....         | VI    | -                   |              | A 441-4d    | Support.....    |       | -                   |              |
| AM 436-9b   | Support.....         | VI    | -                   |              | AM 441-55b  | Support.....    |       | -                   |              |

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION      | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS | NUMÉRO      | DÉSIGNATION      | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS |
|------------|------------------|-------|---------------------|--------------|-------------|------------------|-------|---------------------|--------------|
| AM 441-55c | Support .....    |       | 74                  |              | AM 451-01d  | Plateau.....     |       | 78                  |              |
| AM 441-60  | Rondelle.....    | VI    | -                   |              | AM 451-01e  | Plateau.....     |       | -                   |              |
| AM 441-67  | Bague.....       |       | -                   |              | AM 451-01f  | Plateau.....     |       | -                   |              |
| AM 441-68  | Écrou.....       | VI    | -                   |              | AM 451-01g  | Plateau.....     |       | -                   |              |
| AM 441-76  | Support .....    |       | -                   |              | AM 451-02j  | Segment.....     |       | -                   |              |
| AM 441-76b | Support .....    |       | -                   |              | AM 451-02k  | Segment.....     |       | -                   |              |
| AM 441-76c | Support .....    |       | -                   |              | AM 451-02p  | Segment.....     |       | -                   |              |
| A 441-86   | Collier.....     |       | -                   |              | AM 451-02q  | Segment.....     |       | -                   |              |
| AZ 441-88  | Collier.....     |       | -                   |              | A 451-2     | Axe.....         |       | -                   |              |
| AM 441-102 | Tube.....        |       | -                   |              | AM 451-2    | Axe.....         |       | -                   |              |
| AM 442-01  | Pignon .....     |       | 77                  |              | A 451-3     | Axe.....         |       | -                   |              |
| AK 442-05  | Crémaillère..... |       | -                   |              | AM 451-3a   | Axe.....         |       | -                   |              |
| AM 442-05  | Crémaillère..... |       | -                   |              | AM 451-6    | Tambour .....    |       | -                   |              |
| AM 442-05a | Crémaillère..... |       | -                   |              | AM 451-13   | Segment.....     |       | -                   |              |
| AM 442-1   | Guide .....      |       | -                   |              | AM 451-13a  | Segment.....     |       | -                   |              |
| A 442-2a   | Ressort.....     |       | -                   |              | AM 451-13j  | Segment.....     |       | -                   |              |
| AK 442-4   | Crémaillère..... |       | -                   |              | AM 451-13k  | Segment.....     |       | -                   |              |
| AM 442-4   | Crémaillère..... |       | -                   |              | AM 451-13 m | Segment.....     |       | -                   |              |
| AM 442-4a  | Crémaillère..... |       | -                   |              | AM 451-13n  | Segment.....     |       | -                   |              |
| A 442-5    | Siège.....       |       | -                   |              | AM 451-13p  | Segment.....     |       | -                   |              |
| A 442-7    | Ressort.....     |       | -                   |              | AM 451-13q  | Segment.....     |       | -                   |              |
| A 442-8a   | Rotule .....     |       | -                   |              | AM 451-14   | Ressort.....     |       | -                   |              |
| A 442-16   | Plaquette.....   |       | 74                  |              | A 451-15c   | Excentrique..... |       | -                   |              |
| A 442-17   | Plaquette.....   |       | -                   |              | AM 451-15   | Excentrique..... |       | -                   |              |
| A 442-18   | Plaquette.....   |       | -                   |              | A 451-16    | Came.....        |       | -                   |              |
| A 442-72   | Rondelle.....    |       | 77                  |              | AM 451-19b  | Segment.....     |       | -                   |              |
| A 442-74   | Rivet .....      |       | -                   |              | AM 451-19c  | Segment.....     |       | 81                  |              |
| A 442-75   | Ressort.....     |       | -                   |              | AM 451-19f  | Segment.....     |       | -                   |              |
| AZ 442-75  | Plaquette.....   |       | -                   |              | AM 451-19g  | Segment.....     |       | -                   |              |
| AM 442-76  | Dé.....          |       | -                   |              | AZ 451-19   | Segment.....     |       | -                   |              |
| AM 442-78  | Glissière.....   |       | -                   |              | AM 451-20b  | Segment.....     |       | -                   |              |
| AM 442-79  | Cache .....      |       | -                   |              | AM 451-20c  | Segment.....     |       | -                   |              |
| AM 442-80  | Guide .....      |       | -                   |              | AM 451-20d  | Segment.....     |       | -                   |              |
| AM 442-80a | Guide .....      |       | -                   |              | AM 451-20e  | Segment.....     |       | -                   |              |
| AM 442-83  | Écrou.....       |       | -                   |              | AM 451-20f  | Segment.....     |       | -                   |              |
| A 442-84   | Entretoise.....  |       | -                   |              | AM 451-20g  | Segment.....     |       | -                   |              |
| A 442-87a  | Écrou.....       |       | -                   |              | AZ 451-20   | Segment.....     |       | -                   |              |
| AM 442-87  | Écrou.....       |       | -                   |              | AM 451-21   | Ressort.....     |       | -                   |              |
| A 442-95   | Arrêtoir .....   |       | -                   |              | AM 451-72a  | Joint.....       | VI    | 50                  |              |
| A 442-97a  | Rotule .....     |       | -                   |              | A 451-80    | Tube.....        | VI    | 81                  |              |
| AM 442-99  | Coussinet.....   |       | -                   |              | A 451-83    | Tige.....        |       | -                   |              |
| AM 443-1   | Barre .....      |       | -                   |              | AM 451-83   | Tige.....        |       | -                   |              |
| AZ 443-2   | Siège.....       | VI    | -                   |              | A 451-85    | Ressort.....     | VI    | -                   |              |
| AM 443-10a | Manchon .....    |       | -                   |              | A 451-86    | Entretoise.....  |       | -                   |              |
| A 443-13b  | Cache .....      | VI    | -                   |              | AM 451-86   | Entretoise.....  |       | -                   |              |
| AM 443-98  | Embout .....     |       | -                   |              | AM 451-86a  | Entretoise.....  |       | -                   |              |
| AM 443-98a | Embout .....     |       | -                   |              | A 451-87    | Colonnnette..... |       | -                   |              |
| AM 451-01  | Plateau.....     |       | -                   |              | AM 451-91a  | Défecteur.....   |       | -                   |              |
| AM 451-01a | Plateau.....     |       | 78                  |              | AM 451-94a  | Toc.....         |       | 50                  |              |

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION    | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS | NUMÉRO      | DÉSIGNATION        | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS |
|------------|----------------|-------|---------------------|--------------|-------------|--------------------|-------|---------------------|--------------|
| AM 453-0   | Pédalier ..... |       | 82                  |              | A 453-58    | Vis. ....          |       | 82-90               |              |
| AM 453-0c  | Pédalier ..... |       | 90                  |              | A 453-67    | Support .....      |       | 85-90-94            |              |
| AM 453-0d  | Pédalier ..... |       | 82                  |              | A 453-67a   | Support .....      |       | - - -               |              |
| AZ 453-0a  | Pédalier ..... |       | -                   |              | AM 453-67   | Support .....      | VI    | 86                  |              |
| AM 453-1   | Pédale.....    |       | -                   |              | AM 453-67a  | Support .....      | VI    | -                   |              |
| AM 453-1a  | Pédale.....    |       | -                   |              | AM 453-70   | Raccord .....      |       | 86-94               |              |
| AM 453-1b  | Pédale.....    |       | -                   |              | A 453-72    | Joint.....         |       | 85-90               |              |
| AM 453-1c  | Pédale.....    |       | -                   |              | AM 453-73   | Tige.....          |       | - -                 |              |
| AM 453-1d  | Pédale.....    |       | -                   |              | AM 453-73a  | Tige.....          | VI    | 86-94               |              |
| AM 453-1e  | Pédale.....    |       | 90                  |              | A 453-77    | Raccord .....      |       | 85-90               |              |
| AM 453-1f  | Pédale.....    |       | 86-94               |              | AM 453-77   | Raccord .....      |       | 86-94               |              |
| AZ 453-1   | Pédale.....    |       | 82                  |              | A 453-79    | Joint.....         |       | 85-90-94            |              |
| AM 453-2   | Axe.....       |       | 86-94               |              | AM 453-80   | Support .....      |       | 86                  |              |
| AM 453-3   | Support .....  |       | - -                 |              | AM 453-80a  | Support .....      | VI    | 94                  |              |
| AM 453-4   | Tige.....      |       | 82                  |              | AM 453-85   | Cale.....          |       | 81                  |              |
| A 453-17   | Cache. ....    | VI    | -                   |              | A 453-96    | Axe.....           |       | 85                  |              |
| AM 453-17  | Cache. ....    | VI    | 82-90               |              | A 453-97    | Garniture.....     | VI    | -                   |              |
| AM 453-25  | Ressort.....   |       | - -                 |              | A 453-105a  | Vis. ....          |       | 86-90               |              |
| AM 453-25c | Ressort.....   |       | 86-94               |              | AM 453-105  | Vis. ....          | VI    | 85-94               |              |
| AZ 453-25  | Ressort.....   |       | 82                  |              | AM 453-110  | Vis. ....          |       | 81                  |              |
| A 453-30a  | Tube.....      |       | 90                  |              | AM 453-113  | Entretoise .....   |       | 85                  |              |
| AM 453-30  | Tube.....      |       | 82                  |              | AZ 453-124  | Patte.....         |       | -                   |              |
| AM 453-30a | Tube.....      |       | -                   |              | AM 453-130  | Contre-écrou ..... | VI    | 85-90               |              |
| AM 453-30b | Tube.....      |       | 86-94               |              | AM 453-153  | Bague.....         |       | 73                  |              |
| A 453-31a  | Tube.....      |       | 90                  |              | AM 453-162  | Support .....      | VI    | 94                  |              |
| AM 453-31  | Tube.....      |       | 82                  |              | AM 453-171  | Entretoise .....   | VI    | 86-94               |              |
| AM 453-31a | Tube.....      |       | -                   |              | AM 453-172  | Vis. ....          | VI    | 94                  |              |
| AM 453-31b | Tube.....      |       | -                   |              | AM 453-174  | Moyeu.....         |       | 86-94               |              |
| AZ 453-31b | Tube.....      |       | -                   |              | AM 453-190  | Rondelle.....      | VI    | - -                 |              |
| A 453-32   | Tube.....      |       | 82-90               |              | AM 453-192  | Chape.....         | VI    | - -                 |              |
| AM 453-32c | Tube.....      |       | 86                  |              | AM 453-193  | Support .....      |       | 85-90               |              |
| AM 453-32d | Tube.....      |       | 94                  |              | AM 453-195  | Tube.....          |       | 94                  |              |
| A 453-33   | Tube.....      |       | 82-90               |              | AM 453-211  | Joint.....         | VI    | 86-94               |              |
| AM 453-33a | Tube.....      |       | 86                  |              | AM 453-269  | Cale.....          |       | - -                 |              |
| AM 453-33b | Tube.....      |       | 94                  |              | AM 453-269a | Cale.....          |       | - -                 |              |
| AK 453-34  | Tube.....      |       | 82                  |              | AM 453-269b | Cale.....          |       | - -                 |              |
| AK 453-34a | Tube.....      |       | -                   |              | AM 453-269c | Cale.....          |       | - -                 |              |
| AM 453-34  | Tube.....      |       | -                   |              | AK 454-1    | Câble.....         | VI    | 98                  |              |
| AM 453-34a | Tube.....      |       | -                   |              | AM 454-1    | Câble.....         | VI    | -                   |              |
| AM 453-34b | Tube.....      |       | 82-90               |              | AM 454-3    | Tirette .....      |       | -                   |              |
| AM 453-34c | Tube.....      |       | - -                 |              | AW 454-3    | Tirette .....      |       | -                   |              |
| AM 453-34d | Tube.....      |       | 86-94               |              | AM 454-4    | Levier.....        |       | -                   |              |
| AM 453-34e | Tube.....      |       | -                   |              | AM 454-9    | Ressort.....       |       | -                   |              |
| AM 453-39  | Rotule .....   | VI    | 82-90               |              | AM 454-10   | Biellette.....     |       | -                   |              |
| AM 453-53a | Tube.....      |       | 86                  |              | A 454-18    | Arrêt.....         |       | 81                  |              |
| AM 453-53c | Tube.....      |       | 94                  |              | A 454-18a   | Arrêt.....         |       | -                   |              |
| AM 453-54  | Raccord .....  | VI    | -                   |              | AM 454-49   | Poignée.....       | VI    | 98                  |              |
| A 453-57   | Vis. ....      |       | 82                  |              | AM 454-49a  | Poignée.....       |       | -                   |              |
| AZ 453-57  | Vis. ....      |       | 82-90               |              | AM 454-50   | Tige.....          |       | -                   |              |

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION       | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS | NUMÉRO      | DÉSIGNATION       | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS |
|------------|-------------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------------------|-------|---------------------|--------------|
| A 454-74   | Écrou .....       | VI    | 98                  |              | AM 521-02e  | Tableau .....     | VI    | 104                 |              |
| A 454-75   | Barillet .....    |       | -                   |              | AM 521-02h  | Tableau .....     | VI    | 108                 |              |
| A 454-76   | Butée .....       |       | 85-86-90-94-98      |              | AM 521-02n  | Tableau .....     | VI    | 104                 |              |
| AK 454-159 | Bague .....       | VI    | 98                  |              | AM 521-02q  | Tableau .....     | VI    | -                   |              |
| AM 454-173 | Cliquet .....     |       | -                   |              | AM 521-02r  | Tableau .....     | VI    | 108                 |              |
| AM 454-177 | Crémaillère ..... |       | -                   |              | AM 521-02s  | Tableau .....     | VI    | 104                 |              |
| AW 454-177 | Crémaillère ..... |       | -                   |              | AZ 521-02b  | Tableau .....     | VI    | 111                 |              |
| AM 454-181 | Feutre .....      |       | -                   |              | AZ 521-02t  | Tableau .....     | VI    | -                   |              |
| AM 454-182 | Cage .....        |       | -                   |              | AM 521-1    | Indicateur .....  | VI    | 104                 |              |
| AK 511-3   | Câblerie .....    |       | 103                 |              | AM 521-1a   | Indicateur .....  | VI    | -                   |              |
| AK 511-3a  | Câblerie .....    |       | -                   |              | AM 521-1b   | Indicateur .....  | VI    | 108                 |              |
| AM 511-3   | Câblerie .....    |       | 101                 |              | AM 521-1d   | Indicateur .....  | VI    | 104                 |              |
| AM 511-3a  | Câblerie .....    |       | -                   |              | AM 521-1e   | Indicateur .....  | VI    | 108                 |              |
| AM 511-3b  | Câblerie .....    |       | -                   |              | AM 521-3a   | Flexible .....    | VI    | 104                 |              |
| AM 511-3c  | Câblerie .....    |       | -                   |              | AM 521-3b   | Flexible .....    | VI    | 104-108             |              |
| AMB 511-3  | Câblerie .....    |       | -                   |              | AM 521-3e   | Flexible .....    | VI    | 108                 |              |
| AMB 511-3a | Câblerie .....    |       | -                   |              | AM 521-3g   | Flexible .....    | VI    | 104                 |              |
| AM 511-5   | Câble .....       |       | -                   |              | AM 521-3h   | Flexible .....    | VI    | 104-108             |              |
| AM 511-5a  | Câble .....       |       | -                   |              | AM 521-3k   | Flexible .....    | VI    | 108                 |              |
| AM 511-5b  | Câble .....       |       | -                   |              | AZ 521-3b   | Flexible .....    | VI    | 111                 |              |
| AM 511-5c  | Câble .....       |       | -                   |              | AZ 521-3d   | Flexible .....    | VI    | -                   |              |
| AM 511-5d  | Câble .....       |       | -                   |              | AZ 521-20   | Semelle .....     | VI    | -                   |              |
| AM 511-5g  | Câble .....       |       | -                   |              | AM 521-96   | Bague .....       |       | 104-108             |              |
| AZ 511-5   | Câble .....       |       | 103                 |              | AZ 521-96   | Bague .....       |       | 111                 |              |
| AZ 511-5a  | Câble .....       |       | -                   |              | AM 521-102  | Verre .....       | VI    | 104                 |              |
| AK 511-6   | Câblerie .....    |       | -                   |              | AM 521-102a | Verre .....       | VI    | -                   |              |
| AM 511-8   | Câble .....       |       | -                   |              | AM 521-102b | Verre .....       | VI    | -                   |              |
| AM 511-8a  | Câble .....       |       | 101                 |              | AM 521-102c | Verre .....       | VI    | -                   |              |
| AM 511-8b  | Câble .....       |       | -                   |              | AM 521-102d | Verre .....       | VI    | 108                 |              |
| AM 511-8c  | Câble .....       |       | -                   |              | AM 521-102f | Verre .....       | VI    | 104                 |              |
| AM 511-8d  | Câble .....       |       | -                   |              | AM 521-102g | Verre .....       | VI    | 108                 |              |
| AM 511-8e  | Câble .....       |       | -                   |              | AM 522-02   | Commutateur ..... | VI    | 104-108             |              |
| AM 511-8e  | Câble .....       |       | -                   |              | AM 522-02a  | Commutateur ..... | VI    | -                   |              |
| AZU 511-8b | Câble .....       |       | 103                 |              | AZ 522-02   | Commutateur ..... | VI    | 111                 |              |
| AK 511-9   | Câblerie .....    |       | -                   |              | AM 522-05   | Commutateur ..... | VI    | 104                 |              |
| AM 511-9a  | Câblerie .....    |       | 101                 |              | AM 522-05c  | Commutateur ..... | VI    | 108                 |              |
| AM 511-9b  | Câblerie .....    |       | -                   |              | AM 522-05e  | Commutateur ..... | VI    | -                   |              |
| AM 511-9c  | Câblerie .....    |       | -                   |              | AZ 522-05d  | Commutateur ..... | VI    | 111                 |              |
| AM 511-9f  | Câblerie .....    |       | -                   |              | AZ 522-9a   | Commutateur ..... | VI    | -                   |              |
| AM 511-9g  | Câblerie .....    |       | -                   |              | AZ 522-10a  | Commutateur ..... | VI    | 111-155             |              |
| AM 511-9h  | Câblerie .....    |       | -                   |              | AM 522-12   | Commutateur ..... | VI    | 104                 |              |
| AM 511-9j  | Câblerie .....    |       | -                   |              | AM 523-1a   | Disjoncteur ..... | VI    | 102                 |              |
| AM 511-19  | Fil .....         |       | -                   |              | AM 523-6    | Support .....     | VI    | -                   |              |
| AM 511-22a | Câblerie .....    |       | -                   |              | AM 525-1    | Tirette .....     | VI    | 104                 |              |
| A 512-3b   | Fiche .....       | VI    | 102-103             |              | AM 525-1a   | Tirette .....     | VI    | 108                 |              |
| A 512-4a   | Fiche .....       | VI    | -                   |              | AZ 525-1a   | Tirette .....     | VI    | 111                 |              |
| A 512-5b   | Bague .....       | VI    | 102-103-156         |              | AK 525-2a   | Tirette .....     | VI    | -                   |              |
| AM 512-71  | Protecteur .....  |       | 102-196             |              | AM 525-2    | Tirette .....     | VI    | 104                 |              |
| AZ 521-01  | Support .....     |       | 111                 |              | AM 525-2a   | Tirette .....     | VI    | 108                 |              |
| AM 521-02d | Tableau .....     | VI    | 104                 |              |             |                   |       |                     |              |

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION       | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS | NUMÉRO     | DÉSIGNATION        | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS |
|------------|-------------------|-------|---------------------|--------------|------------|--------------------|-------|---------------------|--------------|
| AM 525-2b  | Tirette .....     | VI    | 104                 |              | AM 532-34  | Poulie .....       | VI    | 115-119             |              |
| AM 525-2c  | Tirette .....     | VI    | 108                 |              | AM 532-34a | Poulie .....       | VI    | 116                 |              |
| AZ 525-92  | Collier .....     |       | 111                 |              | AM 532-34c | Poulie .....       | VI    | -                   |              |
| A 525-95a  | Barillet .....    |       | 104-108-235         |              | AM 532-41  | Écrou .....        | VI    | 115-119             |              |
| A 525-96a  | Vis .....         | VI    | 104-108             |              | AM 532-41a | Écrou .....        | VI    | 116                 |              |
| AM 531-2   | Support .....     |       | 107-108             |              | AM 532-60  | Demi-boîtier ..... |       | 30                  |              |
| AM 531-2a  | Support .....     |       | -                   |              | AM 532-84  | Clavette .....     | VI    | 116                 |              |
| AM 531-8   | Bac .....         |       | 107                 |              | AM 532-85  | Rondelle .....     | VI    | 115-119             |              |
| AM 531-8a  | Bac .....         |       | 108                 |              | AM 532-85a | Rondelle .....     | VI    | -                   |              |
| AM 531-55  | Bride .....       |       | -                   |              | AM 532-85b | Rondelle .....     | VI    | -                   |              |
| AM 531-59  | Barrette .....    |       | 107                 |              | AM 532-85c | Rondelle .....     | VI    | 116                 |              |
| AM 531-72  | Ressort .....     |       | -                   |              | AM 532-85d | Rondelle .....     | VI    | -                   |              |
| AM 531-73  | Entretoise .....  |       | 108-184             |              | AM 532-85e | Rondelle .....     | VI    | -                   |              |
| A 531-87   | Tirant .....      |       | 111                 |              | AM 532-94  | Tige .....         | VI    | 115-119             |              |
| AM 531-87  | Tirant .....      |       | 107                 |              | AM 532-94a | Tige .....         | VI    | 116                 |              |
| AM 531-87a | Tirant .....      |       | 108                 |              | AM 533-01  | Démarreur .....    | VI    | 120                 |              |
| A 531-91a  | Support .....     |       | 111                 |              | AM 533-01a | Démarreur .....    | VI    | 123                 |              |
| A 531-94a  | Barrette .....    |       | -                   |              | A 533-02   | Ensemble .....     | VI    | 120-124             |              |
| AM 532-0b  | Dynamo .....      | VI    | 115                 |              | A 533-03   | Bendix .....       | VI    | -                   |              |
| AM 532-0c  | Dynamo .....      | VI    | 116                 |              | A 533-04   | Contacteur .....   | VI    | 120                 |              |
| AM 532-0f  | Dynamo .....      | VI    | 119                 |              | A 533-04b  | Contacteur .....   | VI    | 123                 |              |
| AM 532-0j  | Dynamo .....      | VI    | 115                 |              | AM 533-04  | Contacteur .....   | VI    | 124                 |              |
| AM 532-0k  | Dynamo .....      | VI    | 116                 |              | AM 533-05  | Démarreur .....    | VI    | -                   |              |
| AM 532-0m  | Dynamo .....      | VI    | 119                 |              | AM 533-05b | Démarreur .....    | VI    | -                   |              |
| AM 532-03  | Palier .....      | VI    | 115-119             |              | A 533-1a   | Couronne .....     |       | 9-120-123-124       |              |
| AM 532-03a | Palier .....      | VI    | 116                 |              | A 533-2    | Bague .....        | VI    | 120-123-124         |              |
| AM 532-03b | Palier .....      | VI    | -                   |              | AW 533-2   | Bague .....        | VI    | 124                 |              |
| AM 532-07  | Palier .....      | VI    | 115-119             |              | A 533-3c   | Palier .....       | VI    | -                   |              |
| AM 532-07a | Palier .....      | VI    | 116                 |              | AM 533-3   | Palier .....       | VI    | 120                 |              |
| AM 532-4   | Bobines .....     | VI    | 119                 |              | AM 533-3a  | Palier .....       | VI    | 123                 |              |
| AM 532-5   | Borne .....       | VI    | 115-119             |              | AM 533-3b  | Palier .....       | VI    | 124                 |              |
| AZ 532-10a | Voyant .....      | VI    | 111                 |              | A 533-4a   | Fourchette .....   | VI    | 123                 |              |
| AM 532-11  | Porte-balai ..... | VI    | 115                 |              | A 533-4b   | Fourchette .....   | VI    | 120-124             |              |
| AM 532-15  | Ressort .....     | VI    | -                   |              | A 533-5a   | Axe .....          | VI    | 123                 |              |
| AM 532-15a | Ressort .....     | VI    | 116                 |              | A 533-6    | Ressort .....      | VI    | 120-124             |              |
| AM 532-17  | Courroie .....    | VI    | 115-116-119         |              | A 533-7    | Poulie .....       | VI    | -                   |              |
| AM 532-17a | Courroie .....    | VI    | 115-116-119         |              | A 533-9a   | Bobines .....      | VI    | 120                 |              |
| AM 532-19b | Balai .....       | VI    | 116                 |              | A 533-9f   | Bobines .....      | VI    | 123                 |              |
| AM 532-19c | Balai .....       | VI    | 115                 |              | AM 533-9   | Bobines .....      | VI    | 124                 |              |
| AM 532-19d | Balai .....       | VI    | 119                 |              | A 533-10   | Lame .....         | VI    | 120-124             |              |
| AM 532-27  | Bobines .....     | VI    | 115                 |              | A 533-10b  | Borne .....        | VI    | 123                 |              |
| AM 532-27a | Bobines .....     | VI    | 116                 |              | A 533-11c  | Induit .....       | VI    | 120                 |              |
| AM 532-27b | Bobines .....     | VI    | -                   |              | A 533-11g  | Induit .....       | VI    | 123                 |              |
| AM 532-28  | Induit .....      | VI    | 115                 |              | AM 533-11  | Induit .....       | VI    | 124                 |              |
| AM 532-28a | Induit .....      | VI    | 116                 |              | A 533-12b  | Bague .....        | VI    | 120-123             |              |
| AM 532-28c | Induit .....      | VI    | 119                 |              | A 533-13d  | Palier .....       | VI    | 120                 |              |
| AM 532-28d | Induit .....      | VI    | 115                 |              | A 533-13g  | Palier .....       | VI    | 123                 |              |
| AM 532-28e | Induit .....      | VI    | 119                 |              | AM 533-13  | Palier .....       | VI    | 124                 |              |
| AM 532-32  | Tendeur .....     |       | 115-116-119         |              | A 533-14a  | Porte-balai .....  | VI    | 120                 |              |

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION      | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS | NUMÉRO       | DÉSIGNATION     | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS |
|------------|------------------|-------|---------------------|--------------|--------------|-----------------|-------|---------------------|--------------|
| A 533-14b  | Porte-balai..... | VI    | 123                 |              | AM 541-20    | Ressort.....    | VI    | 127-131             |              |
| AM 533-14  | Porte-balai..... | VI    | 124                 |              | AM 541-48b   | Adaptateur..... | VI    | 132                 |              |
| A 533-15a  | Balai.....       | VI    | 120                 |              | AM 541-48c   | Adaptateur..... | VI    | -                   |              |
| A 533-15b  | Balai.....       | VI    | -                   |              | A 541-74     | Porte.....      | VI    | 135                 |              |
| A 533-15 m | Balai.....       | VI    | 123                 |              | A 541-75     | Rondelle.....   |       | -                   |              |
| AM 533-15  | Balai.....       | VI    | 124                 |              | AM 541-80    | Chape.....      | VI    | 131                 |              |
| AM 533-15a | Balai.....       | VI    | -                   |              | AM 541-84    | Ressort.....    | VI    | 127                 |              |
| A 533-17a  | Ressort.....     | VI    | 120-124             |              | AM 541-85    | Ressort.....    | VI    | 127-131             |              |
| A 533-17b  | Ressort.....     | VI    | 123                 |              | AZ 541-85    | Entretoise..... |       | 135                 |              |
| A 533-18a  | Sangle.....      | VI    | -                   |              | A 541-86     | Barillet.....   |       | -                   |              |
| A 533-21a  | Lanceur.....     | VI    | -                   |              | AM 541-86    | Barillet.....   | VI    | 127                 |              |
| A 533-93   | Segment.....     | VI    | 120-124             |              | AM 541-88    | Vis.....        | VI    | -                   |              |
| A 533-94   | Rondelle.....    | VI    | -                   |              | AM 541-98    | Ressort.....    | VI    | 127-131             |              |
| A 533-94b  | Rondelle.....    | VI    | 123                 |              | AM 541-99    | Voyant.....     | VI    | 104-108             |              |
| A 533-95   | Vis.....         | VI    | 120-123-124         |              | AM 544-05a   | Feu.....        | VI    | 139-144             |              |
| A 533-96   | Écrou.....       | VI    | -                   |              | AM 544-05b   | Feu.....        | VI    | -                   |              |
| A 533-97a  | Tige.....        | VI    | 120-124             |              | AM 544-05d   | Feu.....        | VI    | 151                 |              |
| A 533-97e  | Tige.....        | VI    | 123                 |              | AM 544-05f   | Feu.....        | VI    | 139-147             |              |
| A 533-99   | Jonc.....        | VI    | 120-124             |              | AM 544-05g   | Feu.....        | VI    | -                   |              |
| AM 535-1b  | Régulateur.....  | VI    | 115-116             |              | AM 544-05h   | Feu.....        | VI    | 144                 |              |
| AM 535-1c  | Régulateur.....  | VI    | -                   |              | AM 544-011b  |                 |       |                     |              |
| AM 535-91  | Support.....     |       | -                   |              | à            | Lanterne.....   | VI    | 143-148             |              |
| AM 535-92  | Support.....     |       | -                   |              | AM 544-011s  |                 |       |                     |              |
| AK 541-01  | Support.....     |       | 135                 |              | AZU 544-016  | Feu.....        | VI    | 136                 |              |
| AK 541-01a | Support.....     |       | -                   |              | AZU 544-016a | Feu.....        | VI    | -                   |              |
| AM 541-03  | Support.....     | VI    | 127                 |              | AM 544-018b  |                 |       |                     |              |
| AM 541-03a | Support.....     | VI    | 131                 |              | à            | Lanterne.....   | VI    | 143-148             |              |
| A 541-1b   | Phare.....       | VI    | 135                 |              | AM 544-018z  |                 |       |                     |              |
| A 541-1c   | Phare.....       | VI    | -                   |              | AMB 544-018  | Lanterne.....   | VI    | 147                 |              |
| AM 541-1c  | Phare.....       | VI    | 127                 |              | AM 544-025   | Lanterne.....   | VI    | 143                 |              |
| AM 541-1e  | Phare.....       | VI    | 131                 |              | AM 544-025a  | Lanterne.....   | VI    | -                   |              |
| AM 541-1k  | Phare.....       | VI    | -                   |              | A 544-1      | Boîtier.....    | VI    | 136                 |              |
| AZ 541-1t  | Phare.....       | VI    | 135                 |              | A 544-2      | Platine.....    |       | -                   |              |
| A 541-2    | Glace.....       | VI    | -                   |              | A 544-3      | Support.....    |       | -                   |              |
| AM 541-2a  | Glace.....       | VI    | 127-131             |              | AM 544-4d    |                 |       |                     |              |
| AM 541-2b  | Glace.....       | VI    | 131                 |              | à            | Couvercle.....  | VI    | 143-148             |              |
| A 541-4a   | Glace.....       | VI    | 135                 |              | AM 544-4q    |                 |       |                     |              |
| A 541-4b   | Glace.....       | VI    | -                   |              | AM 544-12a   | Joint.....      | VI    | 139                 |              |
| AM 541-7a  | Commande.....    | VI    | 127-131             |              | AM 544-12c   | Joint.....      | VI    | 139-144             |              |
| AZ 541-7   | Commande.....    |       | 135                 |              | AM 544-16    | Douille.....    | VI    | -                   |              |
| A 541-10   | Porte.....       | VI    | -                   |              | AM 544-16a   | Douille.....    | VI    | 140-144             |              |
| AM 541-12  | Porte.....       | VI    | 127-131             |              | AM 544-17    | Vis.....        | VI    | -                   |              |
| AM 541-12a | Porte.....       | VI    | 132                 |              | AM 544-17a   | Vis.....        | VI    | -                   |              |
| AM 541-13  | Connecteur.....  | VI    | 127-131-132         |              | AM 544-18    | Joint.....      | VI    | 147-151             |              |
| AM 541-13a | Connecteur.....  | VI    | 131                 |              | AM 544-19    |                 |       |                     |              |
| AM 541-17  | Joint.....       | VI    | 127-131             |              | à            | Couvercle.....  | VI    | 143-148             |              |
| AM 541-17a | Joint.....       | VI    | 132                 |              | AM 544-19q   |                 |       |                     |              |
| AM 541-18  | Flexible.....    | VI    | 127                 |              | AM 544-20    | Collerette..... | VI    | 139-140-147         |              |
| AM 541-18a | Flexible.....    | VI    | 131                 |              | AM 544-20a   | Collerette..... | VI    | - - -               |              |

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION       | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS | NUMÉRO     | DÉSIGNATION        | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS |
|------------|-------------------|-------|---------------------|--------------|------------|--------------------|-------|---------------------|--------------|
| AM 544-85  | Entretoise .....  | VI    | 147                 |              | AZ 564-49  | Bouton .....       | VI    | 163                 |              |
| AM 544-87  | Tôle .....        |       | 147-151             |              | AM 564-55  | Tube .....         | VI    | 112                 |              |
| A 544-97   | Plaque .....      | VI    | 136                 |              | AM 564-74  | Joint .....        | VI    | 156                 |              |
| A 544-98   | Support .....     | VI    | -                   |              | AZ 564-74b | Joint .....        | VI    | 163                 |              |
| AM 545-03  | Plafonnier .....  | VI    | 127-131-132-136     |              | AM 564-81  | Tôle .....         |       | 156                 |              |
| AM 545-4   | Glace .....       | VI    | - - - -             |              | AZ 564-81b | Tôle .....         |       | 163                 |              |
| AZU 545-98 | Support .....     |       | 136                 |              | AM 564-84  | Conduit .....      |       | 156                 |              |
| AU 551-2   | Support .....     | VI    | 270                 |              | AM 564-84a | Conduit .....      |       | -                   |              |
| A 551-3b   | Rétroviseur ..... | VI    | 168                 |              | AM 564-84b | Conduit .....      |       | -                   |              |
| AM 551-3a  | Rétroviseur ..... | VI    | -                   |              | AM 564-84c | Conduit .....      |       | -                   |              |
| AM 551-3c  | Rétroviseur ..... | VI    | -                   |              | AZ 564-84b | Conduit .....      |       | 163                 |              |
| AMB 551-3  | Rétroviseur ..... | VI    | 219                 |              | AZ 564-94a | Ressort .....      |       | -                   |              |
| AZ 551-3b  | Rétroviseur ..... | VI    | 168                 |              | AM 564-97  | Bague .....        | VI    | 112                 |              |
| AZU 551-3a | Rétroviseur ..... | VI    | 270                 |              | AM 565-0   | Essuie-glace ..... | VI    | 152                 |              |
| AZU 551-3g | Rétroviseur ..... | VI    | 273-274             |              | AM 565-0a  | Essuie-glace ..... | VI    | -                   |              |
| AM 551-81  | Renfort .....     |       | 168                 |              | AM 565-0b  | Essuie-glace ..... | VI    | -                   |              |
| AM 551-81a | Renfort .....     |       | -                   |              | AM 565-0c  | Essuie-glace ..... | VI    | -                   |              |
| AM 551-92  | Butée .....       | VI    | -                   |              | AM 565-0e  | Essuie-glace ..... | VI    | -                   |              |
| AMB 551-95 | Rondelle .....    | VI    | 219                 |              | AZ 565-0   | Essuie-glace ..... | VI    | 155                 |              |
| AU 551-95  | Rondelle .....    |       | 10-270              |              | AZ 565-04  | Mécanisme .....    | VI    | -                   |              |
| AMB 551-98 | Patte .....       |       | 219                 |              | AM 565-2b  | Balai .....        | VI    | 152                 |              |
| A 554-1a   | Écran .....       |       | 168                 |              | AZ 565-2c  | Balai .....        | VI    | 155                 |              |
| AM 554-1   | Écran .....       |       | -                   |              | AM 565-5   | Support .....      | VI    | 152                 |              |
| AM 554-1a  | Écran .....       |       | -                   |              | AM 565-5a  | Support .....      | VI    | -                   |              |
| A 554-2b   | Support .....     |       | -                   |              | AZ 565-5   | Support .....      | VI    | 155                 |              |
| AM 554-2   | Support .....     | VI    | -                   |              | AM 565-10b | Porte-balai .....  | VI    | 152                 |              |
| A 554-92   | Jonc .....        | VI    | -                   |              | AZ 565-10  | Porte-balai .....  | VI    | 155                 |              |
| AM 561-2a  | Moteur .....      | VI    | 152                 |              | AZ 565-10c | Porte-balai .....  | VI    | -                   |              |
| AM 561-2b  | Moteur .....      | VI    | -                   |              | AM 565-12  | Raclette .....     | VI    | 152                 |              |
| AZ 561-2   | Moteur .....      | VI    | 155                 |              | AZ 565-12  | Raclette .....     | VI    | 155                 |              |
| AM 561-6   | Patte .....       | VI    | 152                 |              | AM 565-14  | Support .....      | VI    | 152                 |              |
| AZ 561-6   | Patte .....       | VI    | 155                 |              | AM 565-14a | Support .....      | VI    | -                   |              |
| AZ 561-6a  | Patte .....       | VI    | -                   |              | AZ 565-14  | Support .....      | VI    | 155                 |              |
| AM 561-64  | Cage .....        | VI    | 152                 |              | AM 565-18  | Tringle .....      | VI    | 152                 |              |
| AZ 561-64  | Écrou .....       | VI    | 155                 |              | AM 565-18a | Tringle .....      | VI    | 152                 |              |
| AM 561-69  | Bague .....       | VI    | 152                 |              | AZ 565-18  | Tringle .....      | VI    | 155                 |              |
| AM 561-77  | Vis .....         | VI    | -                   |              | AM 565-49  | Support .....      | VI    | 152                 |              |
| AZ 561-77  | Vis .....         | VI    | 155                 |              | AZ 565-49  | Rondelle .....     | VI    | 155                 |              |
| AM 561-78  | Rondelle .....    | VI    | 152                 |              | AZ 565-49a | Rondelle .....     | VI    | -                   |              |
| AZ 561-78  | Rondelle .....    | VI    | 155                 |              | AM 565-53  | Entretoise .....   |       | 152                 |              |
| AM 561-79  | Bague .....       | VI    | 152-155             |              | AZ 565-70  | Clip .....         | VI    | 155                 |              |
| AM 561-83  | Rondelle .....    | VI    | 152                 |              | AM 565-79  | Vis .....          | VI    | 152                 |              |
| AM 561-97  | Entretoise .....  | VI    | 152-155             |              | AZ 565-79  | Écrou .....        | VI    | 155                 |              |
| AM 564-03  | Réservoir .....   | VI    | 112                 |              | AM 565-94  | Écrou .....        | VI    | 152                 |              |
| AM 564-020 | Gigleur .....     | VI    | -                   |              | AZ 565-94  | Écrou .....        | VI    | 155                 |              |
| AM 564-5   | Buse .....        |       | 156                 |              | AM 565-96  | Rondelle .....     | VI    | 152                 |              |
| AM 564-5a  | Buse .....        |       | -                   |              | AZ 565-96  | Rondelle .....     | VI    | 155                 |              |
| AZ 564-5d  | Buse .....        |       | 163                 |              | AM 565-113 | Manivelle .....    | VI    | 152                 |              |
| AM 564-9   | Pompe .....       | VI    | 112                 |              | AZ 565-113 | Manivelle .....    | VI    | 155                 |              |

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION       | RAYON | NUMÉRO DES PAGES | OBSERVATIONS | NUMÉRO      | DÉSIGNATION         | RAYON | NUMÉRO DES PAGES | OBSERVATIONS |
|-------------|-------------------|-------|------------------|--------------|-------------|---------------------|-------|------------------|--------------|
| AM 565-114  | Tôle.....         |       | 152              |              | AM 579-1    | Catadioptré.....    | VI    | 140-147          |              |
| AM 565-114a | Tôle.....         |       | -                |              | AM 579-1a   | Catadioptré.....    | VI    | 140-147-151      |              |
| AZ 571-5b   | Avertisseur.....  | VI    | 167              |              | AMB 579-1   | Catadioptré.....    | VI    | - - -            |              |
| AZ 571-5d   | Avertisseur.....  | VI    | -                |              | AMB 579-2   | Catadioptré.....    | VI    | - - -            |              |
| AM 571-86   | Plaque.....       |       | -                |              | AM 579-3    | Semelle.....        | VI    | - - -            |              |
| AM 571-93   | Support.....      |       | -                |              | AMB 579-3   | Semelle.....        | VI    | - - -            |              |
| AM 571-97   | Support.....      |       | -                |              | AMB 579-4   | Semelle.....        | VI    | - - -            |              |
| AZ 571-99   | Lame.....         |       | -                |              | AM 611-85   | Cache-écrou.....    | VI    | 46               |              |
| AM 575-1b   | Feu.....          | VI    | 127              |              | AM 611-86   | Vis.....            | VI    | -                |              |
| AM 575-1c   | Feu.....          | VI    | -                |              | AM 611-87   | Vis.....            | VI    | -                |              |
| AM 575-1d   | Feu.....          | VI    | -                |              | AM 611-94   | Bride.....          | VI    | -                |              |
| AM 575-1e   | Feu.....          | VI    | -                |              | AM 611-96a  | Joint.....          | VI    | -                |              |
| AM 575-1j   | Feu.....          | VI    | 127-131          |              | AM 615-01a  | Pare-chocs.....     |       | 173-174          |              |
| AM 575-1k   | Feu.....          | VI    | - -              |              | AM 615-01b  | Pare-chocs.....     |       | 177              |              |
| AM 575-1r   | Feu.....          | VI    | 127              |              | AM 615-01d  | Barre.....          | VI    | -                |              |
| AM 575-1s   | Feu.....          | VI    | -                |              | AM 615-02b  | Pare-chocs.....     |       | -                |              |
| AM 575-1u   | Feu.....          | VI    | 132              |              | AM 615-02d  | Pare-chocs.....     |       | 173              |              |
| AM 575-1w   | Feu.....          | VI    | -                |              | AM 615-02f  | Barre.....          | VI    | 177              |              |
| AM 575-4    | Feu.....          | VI    | 151              |              | AMB 615-02  | Pare-chocs.....     |       | 174              |              |
| AM 575-4a   | Feu.....          | VI    | 132              |              | AMB 615-02a | Pare-chocs.....     |       | 177              |              |
| AM 575-4b   | Feu.....          | VI    | -                |              | AM 615-1    | Support.....        |       | 173-174          |              |
| AM 575-7    | Joint.....        | VI    | 127              |              | AM 615-1a   | Support.....        |       | - -              |              |
| AM 575-8    | Joint.....        | VI    | 139-140          |              | AZ 615-1    | Support.....        |       | 170              |              |
| AM 575-8b   | Joint.....        | VI    | 139-140-144-147  |              | AZ 615-1a   | Support.....        |       | -                |              |
| AZ 575-8    | Joint.....        | VI    | 136              |              | AZU 615-3   | Pare-chocs.....     |       | -                |              |
| AM 575-9a   | Feu.....          | VI    | 136-144          |              | AK 615-4d   | Pare-chocs.....     |       | -                |              |
| AM 575-9b   | Feu.....          | VI    | -                |              | AM 615-4a   | Barre.....          | VI    | 173-174          |              |
| AM 575-9d   | Feu.....          | VI    | 144              |              | AM 615-4b   | Barre.....          | VI    | 177              |              |
| AM 575-9f   | Feu.....          | VI    | 136-147          |              | AZ 615-4g   | Pare-chocs.....     |       | 170              |              |
| AM 575-9g   | Feu.....          | VI    | -                |              | AM 615-5    | Pare-chocs.....     |       | 173-174          |              |
| AZ 575-16w  | Feu.....          | VI    | 136              |              | AM 615-5a   | Pare-chocs.....     |       | 177              |              |
| AZ 575-20s  | Couvercle.....    | VI    | -                |              | AM 615-8    | Support.....        | VI    | -                |              |
| AM 575-30a  | Douille.....      | VI    | 127-131          |              | AM 615-8a   | Support.....        | VI    | -                |              |
| AM 575-31   | Douille.....      | VI    | 127-139-144      |              | AMB 615-9   | Barre.....          | VI    | 174-177          |              |
| AM 575-31a  | Douille.....      | VI    | 139-144          |              | AMB 615-9a  | Barre.....          | VI    | - -              |              |
| AM 575-32   | Ressort.....      | VI    | 127              |              | AM 615-15b  | Demi-pare-chocs.... |       | 173-174          |              |
| AM 575-32a  | Ressort.....      | VI    | 127-131          |              | AM 615-15c  | Demi-pare-chocs.... |       | - -              |              |
| AM 575-33   | Support.....      | VI    | 132              |              | AM 615-15d  | Demi-pare-chocs.... |       | 177              |              |
| AM 575-33a  | Support.....      | VI    | -                |              | AM 615-15e  | Demi-pare-chocs.... |       | -                |              |
| AM 575-34   | Joint.....        | VI    | -                |              | AM 615-19   | Butoir.....         |       | 173-174          |              |
| AM 575-64   | Protecteur.....   | VI    | 127-139-144      |              | AM 615-19a  | Butoir.....         |       | - -              |              |
| AM 575-98   | Voyant.....       | VI    | 104-108          |              | AZ 615-19   | Tampon.....         |       | 170              |              |
| AZ 575-100a | Boîtier.....      | VI    | 136              |              | AM 615-22   | Butoir.....         |       | 173              |              |
| AM 576-02   | Interrupteur..... | VI    | 140-144-151      |              | AM 615-52b  | Demi-pare-chocs.... |       | -                |              |
| AZ 576-02   | Interrupteur..... | VI    | 136-140-144      |              | AM 615-52c  | Demi-pare-chocs.... |       | -                |              |
|             |                   |       | 147-151          |              | AM 615-52d  | Demi-pare-chocs.... |       | 177              |              |
| AZ 576-99   | Collier.....      |       | 136-140-144-151  |              | AM 615-52e  | Demi-pare-chocs.... |       | -                |              |
| AM 578-84   | Rondelle.....     |       | 173              |              | AMB 615-52  | Demi-pare-chocs.... |       | 174              |              |
| A 579-1     | Catadioptré.....  | VI    | 136              |              | AMB 615-52a | Demi-pare-chocs.... |       | -                |              |

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION               | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS | NUMÉRO      | DÉSIGNATION         | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS |
|-------------|---------------------------|-------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|-------|---------------------|--------------|
| AMB 615-52b | Demi-pare-chocs . . . . . |       | 177                 |              | AM 643-1a   | Conduit . . . . .   |       | 156                 |              |
| AMB 615-52c | Demi-pare-chocs . . . . . |       | -                   |              | AM 643-1b   | Conduit . . . . .   |       | -                   |              |
| AM 615-55   | Support . . . . .         | VI    | -                   |              | AM 643-1c   | Conduit . . . . .   |       | -                   |              |
| AM 615-55a  | Support . . . . .         | VI    | -                   |              | AZ 643-1    | Conduit . . . . .   |       | 163                 |              |
| AM 615-57   | Renfort. . . . .          |       | 173-174             |              | AM 643-2    | Conduit . . . . .   |       | 156                 |              |
| AM 615-57a  | Renfort. . . . .          | VI    | 177                 |              | AM 643-2a   | Conduit . . . . .   |       | -                   |              |
| AM 615-69   | Renfort. . . . .          |       | 170-173-174-177     |              | AM 643-2b   | Conduit . . . . .   |       | -                   |              |
| AM 615-69a  | Renfort. . . . .          |       | -                   |              | AZ 643-2    | Conduit . . . . .   |       | 163                 |              |
| AM 615-71   | Contre-lame . . . . .     |       | 173                 |              | AM 643-3b   | Prise . . . . .     |       | 156-163             |              |
| AM 615-71a  | Contre-lame . . . . .     |       | 177                 |              | AM 643-3c   | Prise . . . . .     |       | -                   |              |
| AM 615-71b  | Contre-lame . . . . .     |       | 173                 |              | AM 643-17   | Conduit . . . . .   |       | 156                 |              |
| AM 615-71c  | Contre-lame . . . . .     |       | 174-177             |              | AM 643-17a  | Conduit . . . . .   |       | -                   |              |
| AM 615-80   | Renfort. . . . .          |       | 173-174             |              | AM 643-17b  | Conduit . . . . .   |       | -                   |              |
| AM 615-80a  | Renfort. . . . .          |       | -                   |              | AM 643-49   | Conduit . . . . .   |       | -                   |              |
| AMB 615-80  | Renfort. . . . .          |       | 174                 |              | AK 643-70   | Tôle. . . . .       |       | 163                 |              |
| A 615-84    | Butée . . . . .           |       | 22-170-200          |              | AK 643-70a  | Tôle. . . . .       |       | -                   |              |
|             |                           |       | 270-277             |              | AM 643-70b  | Tôle. . . . .       |       | 156                 |              |
|             |                           |       | 173-174             |              | AM 643-70c  | Tôle. . . . .       |       | -                   |              |
| AM 615-89b  | Renfort. . . . .          |       | -                   |              | AM 643-75   | Joint . . . . .     |       | -                   |              |
| AM 615-89c  | Renfort. . . . .          |       | -                   |              | AM 643-88   | Grille. . . . .     | VI    | -                   |              |
| AM 615-93b  | Support . . . . .         |       | 173-177             |              | A 643-90    | Vis. . . . .        |       | -                   |              |
| AM 615-93c  | Support . . . . .         |       | -                   |              | AM 643-91   | Conduit . . . . .   |       | -                   |              |
| AMB 615-93  | Renfort. . . . .          |       | 174-177             |              | AM 643-91a  | Conduit . . . . .   |       | -                   |              |
| AMB 615-93a | Renfort. . . . .          |       | -                   |              | AM 643-91b  | Conduit . . . . .   |       | -                   |              |
| AM 615-98   | Support . . . . .         |       | 173 174-177         |              | AZ 643-91d  | Manche. . . . .     |       | 163                 |              |
| AM 615-98a  | Support . . . . .         |       | -                   |              | AM 643-121a | Obturateur. . . . . |       | 156                 |              |
| AM 615-99   | Entretoise . . . . .      |       | 173-174             |              | AM 643-128  | Joint . . . . .     |       | -                   |              |
| A 615-100   | Embout . . . . .          |       | 170                 |              | AZ 644-05a  | Commande. . . . .   | VI    | 163                 |              |
| AM 615-103a | Entretoise . . . . .      |       | 173-174             |              | AM 644-3    | Volet. . . . .      |       | 156                 |              |
| AM 615-109b | Contre-lame . . . . .     |       | -                   |              | AM 644-3a   | Volet. . . . .      |       | -                   |              |
| AM 615-109d | Contre-lame . . . . .     |       | 177                 |              | AZ 644-6    | Volet. . . . .      |       | 163                 |              |
| AMB 615-123 | Rondelle. . . . .         | VI    | 174-177             |              | AM 644-13   | Défecteur . . . . . |       | 156                 |              |
| AM 616-12   | Renfort. . . . .          |       | 188-192             |              | AM 644-13a  | Défecteur . . . . . |       | 159                 |              |
| AM 616-12a  | Renfort. . . . .          |       | -                   |              | AM 644-49   | Applique . . . . .  |       | -                   |              |
| AM 616-52   | Plaque . . . . .          |       | 178                 |              | AM 644-50   | Tige. . . . .       |       | -                   |              |
| AM 616-87   | Anneau. . . . .           | VI    | -                   |              | AM 644-50a  | Tige. . . . .       |       | -                   |              |
| AM 616-99a  | Patte. . . . .            | VI    | -                   |              | AM 644-50b  | Tige. . . . .       |       | -                   |              |
| AM 622-4    | Sangle. . . . .           |       | 169                 |              | AZ 644-50b  | Tige. . . . .       |       | 163                 |              |
| AM 622-6    | Sangle. . . . .           |       | -                   |              | AZ 644-50c  | Tige. . . . .       |       | -                   |              |
| AM 622-50   | Support . . . . .         |       | 169-184             |              | AZ 644-61   | Volet. . . . .      |       | 159                 |              |
| AM 622-50a  | Support . . . . .         |       | -                   |              | AM 644-64   | Tige. . . . .       |       | -                   |              |
| A 623-0a    | Cric . . . . .            | VI    | 169                 |              | AM 644-64a  | Tige . . . . .      |       | -                   |              |
| AM 623-0    | Cric . . . . .            | VI    | -                   |              | AZ 644-64   | Tige . . . . .      |       | 163                 |              |
| AM 623-67   | Patte. . . . .            |       | 184                 |              | AZ 644-66   | Biellette . . . . . | VI    | -                   |              |
| AM 623-67a  | Patte. . . . .            |       | -                   |              | AM 644-77   | Boule . . . . .     | VI    | 159                 |              |
| AM 623-77   | Sangle. . . . .           |       | 169                 |              | AZ 644-77   | Bouton. . . . .     | VI    | 163                 |              |
| AU 623-84   | Coffre . . . . .          |       | 266                 |              | AZ 644-80   | Grillage. . . . .   |       | -                   |              |
| AM 623-100  | Support . . . . .         |       | 184                 |              | AM 644-87   | Levier. . . . .     |       | 159                 |              |
| AZU 625-1   | Support . . . . .         |       | 169                 |              | AM 644-87a  | Levier. . . . .     |       | -                   |              |
| AM 643-1    | Conduit . . . . .         |       | 156                 |              |             |                     |       |                     |              |

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION        | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS | NUMÉRO      | DÉSIGNATION     | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS |
|-------------|--------------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|-------|---------------------|--------------|
| AM 644-88   | Protecteur .....   |       | 159                 |              | AMB 811-67  | Brancard .....  |       | 192                 |              |
| AZ 644-89   | Ressort .....      |       | 163                 |              | AM 811-76   | Renfort .....   |       | 188-192             |              |
| AM 644-91   | Levier .....       |       | 159                 |              | AMB 811-91  | Brancard .....  |       | 216                 |              |
| AM 644-91a  | Levier .....       |       | -                   |              | AM 811-96   | Brancard .....  |       | 188-192             |              |
| A 644-94    | Profile .....      |       | 163                 |              | AM 811-96a  | Brancard .....  |       | -                   |              |
| A 644-95    | Joint .....        | VI    | -                   |              | AK 811-98   | Rambarde .....  |       | 269                 |              |
| AZ 644-96   | Volet .....        |       | -                   |              | AM 811-98   | Brancard .....  |       | 196                 |              |
| AM 644-100  | Câble .....        | VI    | 159                 |              | AK 811-99   | Rambarde .....  |       | 269                 |              |
| AZ 644-113a | Axe .....          | VI    | 163                 |              | AM 811-99   | Brancard .....  |       | 188                 |              |
| AZ 644-115  | Levier .....       |       | -                   |              | AMB 811-99  | Brancard .....  |       | 192                 |              |
| AM 644-116  | Œillet .....       | VI    | 159                 |              | AM 811-100  | Brancard .....  |       | 188-196             |              |
| AZ 644-116  | Œillet .....       | VI    | 159-163             |              | AM 811-100a | Brancard .....  |       | -                   |              |
| AZ 644-118b | Levier .....       |       | 163                 |              | AM 812-1    | Pied .....      |       | 188                 |              |
| AM 644-120  | Plaquette .....    |       | 159                 |              | AM 812-1a   | Pied .....      |       | -                   |              |
| AM 644-127  | Bague .....        | VI    | -                   |              | AM 812-1b   | Pied .....      |       | 188-192             |              |
| AM 652-1a   | Cendrier .....     | VI    | 104                 |              | AM 812-1c   | Pied .....      |       | -                   |              |
| AM 652-1b   | Cendrier .....     |       | 104-108             |              | AM 812-2    | Pied .....      |       | 188                 |              |
| AM 652-89   | Bouton .....       | VI    | -                   |              | AM 812-2a   | Pied .....      |       | -                   |              |
| AM 652-92   | Applique .....     |       | -                   |              | AMB 812-2   | Pied .....      |       | 192                 |              |
| AM 652-92a  | Applique .....     |       | -                   |              | AMB 812-2a  | Pied .....      |       | -                   |              |
| AM 652-101  | Encadrement .....  |       | -                   |              | AMB 812-60  | Doubleure ..... |       | -                   |              |
| AM 652-101a | Encadrement .....  | VI    | 104                 |              | AMB 812-60a | Doubleure ..... |       | -                   |              |
| AM 653-010  | Poste .....        | VI    | 167                 |              | AM 812-76   | Doubleure ..... |       | 188                 |              |
| AM 653-012  | Ensemble .....     | VI    | -                   |              | AM 812-76a  | Doubleure ..... |       | -                   |              |
| AM 653-1    | Condensateur ..... | VI    | -                   |              | AM 812-76b  | Doubleure ..... |       | 188-192             |              |
| AM 653-10   | Haut-parleur ..... | VI    | -                   |              | AM 812-76c  | Doubleure ..... |       | -                   |              |
| AM 653-69   | Cache .....        | VI    | -                   |              | AM 812-79   | Doubleure ..... |       | 188                 |              |
| AK 664-88   | Support .....      |       | 269                 |              | AM 812-79a  | Doubleure ..... |       | -                   |              |
| AK 664-88a  | Support .....      |       | -                   |              | AZU 813-2b  | Tôle .....      |       | 266                 |              |
| AK 664-91   | Renfort .....      |       | -                   |              | AZU 813-2c  | Tôle .....      |       | -                   |              |
| AK 721-1    | Plate-forme .....  |       | 178                 |              | AM 813-3    | Traverse .....  |       | 196-199             |              |
| AK 721-1a   | Plate-forme .....  |       | -                   |              | AM 813-11   | Ensemble .....  |       | 184                 |              |
| AM 721-1a   | Plate-forme .....  |       | -                   |              | AM 813-51   | Embout .....    |       | -                   |              |
| AM 721-1c   | Plate-forme .....  |       | -                   |              | AM 813-51a  | Embout .....    |       | -                   |              |
| AM 721-1g   | Plate-forme .....  |       | -                   |              | AM 813-66   | Traverse .....  |       | 196                 |              |
| AM 721-1h   | Plate-forme .....  |       | -                   |              | AM 813-66a  | Traverse .....  |       | -                   |              |
| AM 721-1i   | Plate-forme .....  |       | -                   |              | A 813-87    | Traverse .....  |       | 266                 |              |
| AM 721-1q   | Plate-forme .....  |       | -                   |              | AZU 813-97  | Traverse .....  |       | -                   |              |
| AM 721-58   | Support .....      |       | -                   |              | AM 814-67   | Gousset .....   |       | 188                 |              |
| AM 721-58a  | Support .....      |       | -                   |              | AM 814-67a  | Gousset .....   |       | -                   |              |
| AZ 721-58   | Support .....      |       | -                   |              | AMB 814-74  | Gousset .....   |       | 199                 |              |
| AZ 721-58a  | Support .....      |       | -                   |              | AMB 814-74a | Gousset .....   |       | -                   |              |
| AM 721-59   | Support .....      |       | -                   |              | AMB 814-90  | Gousset .....   |       | -                   |              |
| AK 721-61   | Tôle .....         |       | -                   |              | AMB 814-90a | Gousset .....   |       | -                   |              |
| AM 721-61   | Tôle .....         |       | -                   |              | AMB 814-91  | Gousset .....   |       | 192                 |              |
| AM 721-62   | Support .....      |       | -                   |              | AMB 814-91a | Gousset .....   |       | -                   |              |
| AK 721-84   | Traverse .....     |       | -                   |              | AMB 814-93  | Gousset .....   |       | -                   |              |
| AM 721-84   | Traverse .....     |       | -                   |              | AMB 814-93a | Gousset .....   |       | -                   |              |
| AM 811-67   | Brancard .....     |       | 188                 |              | AMB 814-95  | Gousset .....   |       | -                   |              |

| NUMÉRO       | DÉSIGNATION    | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS | NUMÉRO      | DÉSIGNATION      | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS |
|--------------|----------------|-------|---------------------|--------------|-------------|------------------|-------|---------------------|--------------|
| AMB 814-95a  | Gousset.....   |       | 192                 |              | AM 821-96a  | Panneau.....     |       | 188                 |              |
| AM 814-99    | Gousset.....   |       | 188                 |              | AMB 821-96  | Panneau.....     |       | 196                 |              |
| AM 814-99a   | Gousset.....   |       | -                   |              | AMB 821-96a | Panneau.....     |       | -                   |              |
| AM 814-99b   | Gousset.....   |       | 188-192             |              | AM 821-110  | Doubleure.....   |       | 188                 |              |
| AM 814-99c   | Gousset.....   |       | -                   |              | AM 821-110a | Doubleure.....   |       | 191                 |              |
| AK 821-1     | Panneau.....   |       | 269                 |              | AM 821-110b | Doubleure.....   |       | -                   |              |
| AM 821-1m    | Panneau.....   |       | 188                 |              | AM 821-110c | Doubleure.....   |       | -                   |              |
| AM 821-1n    | Panneau.....   |       | -                   |              | AMB 821-110 | Doubleure.....   |       | 192                 |              |
| AU 821-4     | Panneau.....   |       | 266                 |              | AMB821-110a | Doubleure.....   |       | -                   |              |
| AU 821-4a    | Panneau.....   |       | -                   |              | AMB821-110b | Doubleure.....   |       | -                   |              |
| AZU 821-4b   | Panneau.....   |       | -                   |              | AMB821-110c | Doubleure.....   |       | -                   |              |
| AZU 821-4c   | Panneau.....   |       | -                   |              | AK 821-111  | Tirant.....      |       | 269                 |              |
| AK 821-5     | Passage.....   |       | -                   |              | AM 822-03a  | Bandeau.....     |       | 240                 |              |
| AK 821-5a    | Passage.....   |       | -                   |              | AM 822-03b  | Bandeau.....     | VI    | -                   |              |
| AK 821-5b    | Passage.....   |       | -                   |              | AM 822-03c  | Bandeau.....     | VI    | -                   |              |
| AK 821-5c    | Passage.....   |       | -                   |              | AM 822-011a | Bandeau.....     |       | -                   |              |
| AM 821-11b   | Panneau.....   |       | 188                 |              | AM 822-011b | Bandeau.....     | VI    | -                   |              |
| AM 821-11c   | Panneau.....   |       | -                   |              | AM 822-011c | Bandeau.....     | VI    | -                   |              |
| AMB 821-11b  | Panneau.....   |       | 192                 |              | A 822-2     | Tôle.....        |       | 266                 |              |
| AMB 821-11c  | Panneau.....   |       | -                   |              | A 822-2a    | Tôle.....        |       | -                   |              |
| AMB 821-11d  | Panneau.....   |       | -                   |              | AM 822-2    | Tôle.....        |       | 184                 |              |
| AMB 821-11e  | Panneau.....   |       | -                   |              | AM 822-2a   | Tôle.....        |       | -                   |              |
| AM 821-49    | Doubleure..... |       | 188                 |              | AM 822-4    | Encadrement..... | VI    | 240                 |              |
| AM 821-49a   | Doubleure..... |       | -                   |              | AM 822-5    | Planche.....     |       | -                   |              |
| AU 821-61a   | Panneau.....   |       | 269                 |              | AM 822-6c   | Planche.....     | VI    | -                   |              |
| AM 821-74    | Passage.....   |       | 196                 |              | AM 822-6d   | Planche.....     | VI    | -                   |              |
| AM 821-74a   | Passage.....   |       | -                   |              | AM 822-6e   | Planche.....     | VI    | -                   |              |
| AMB 821-74   | Passage.....   |       | 199                 |              | AM 822-6f   | Planche.....     | VI    | -                   |              |
| AMB 821-74a  | Passage.....   |       | -                   |              | AM 822-6g   | Planche.....     | VI    | -                   |              |
| AK 821-75a   | Panneau.....   |       | 269                 |              | AM 822-6h   | Planche.....     | VI    | -                   |              |
| AM 821-80    | Jet.....       | VI    | 184                 |              | AZ 822-6    | Bandeau.....     | VI    | 163-266             |              |
| AM 821-80a   | Jet.....       | VI    | -                   |              | AM 822-14   | Planche.....     | VI    | 240                 |              |
| AZU 821-86   | Tôle.....      |       | 266                 |              | AM 822-35a  | Support.....     |       | -                   |              |
| AZU 821-86 a | Tôle.....      |       | -                   |              | AM 822-37   | Embout.....      | VI    | -                   |              |
| AM 821-89b   | Rallonge.....  |       | 188                 |              | AM 822-37a  | Embout.....      | VI    | -                   |              |
| AM 821-89c   | Rallonge.....  |       | -                   |              | AM 822-37b  | Embout.....      | VI    | -                   |              |
| AMB 821-89   | Rallonge.....  |       | 192                 |              | AM 822-37c  | Embout.....      | VI    | -                   |              |
| AMB 821-89a  | Rallonge.....  |       | -                   |              | AM 822-37d  | Embout.....      | VI    | -                   |              |
| AU 821-90    | Tôle.....      |       | 269                 |              | AM 822-37e  | Embout.....      | VI    | -                   |              |
| AU 821-90a   | Tôle.....      |       | -                   |              | AM 822-39   | Support.....     |       | -                   |              |
| AZU 821-90   | Tôle.....      |       | -                   |              | AM 822-39a  | Support.....     |       | -                   |              |
| AZU 821-90 a | Tôle.....      |       | -                   |              | AM 822-54   | Planche.....     |       | -                   |              |
| AU 821-91    | Jet.....       |       | 266                 |              | AM 822-54a  | Planche.....     |       | -                   |              |
| AU 821-91a   | Jet.....       |       | -                   |              | AM 822-55   | Plaque.....      | VI    | -                   |              |
| AU 821-92    | Gousset.....   |       | -                   |              | AM 822-55a  | Plaque.....      | VI    | -                   |              |
| AU 821-92a   | Gousset.....   |       | -                   |              | AM 822-55b  | Plaque.....      | VI    | -                   |              |
| AZU 821-92   | Gousset.....   |       | -                   |              | AM 822-65   | Applique.....    | VI    | -                   |              |
| AZU 821-92 a | Gousset.....   |       | -                   |              | AM 822-65a  | Applique.....    | VI    | -                   |              |
| AM 821-96    | Panneau.....   |       | 188                 |              | AM 822-65b  | Applique.....    | VI    | -                   |              |

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION        | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS | NUMÉRO      | DÉSIGNATION      | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS |
|-------------|--------------------|-------|---------------------|--------------|-------------|------------------|-------|---------------------|--------------|
| AM 822-65c  | Applique .....     | VI    | 240                 |              | AK 831-3a   | Plancher.....    |       | 266                 |              |
| AM 822-65d  | Applique .....     | VI    | -                   |              | AK 831-3b   | Plancher.....    |       | -                   |              |
| AM 822-65e  | Applique .....     | VI    | -                   |              | AK 831-3c   | Plancher.....    |       | -                   |              |
| AM 822-76   | Support .....      |       | 184                 |              | AM 831-5    | Plancher.....    |       | 184                 |              |
| AM 822-76a  | Support .....      |       | -                   |              | AM 831-72   | Tôle.....        |       | 196-199             |              |
| AM 822-78   | Rondelle.....      |       | 240                 |              | AM 831-72a  | Tôle.....        |       | -                   |              |
| AM 822-79   | Renfort.....       | VI    | -                   |              | AM 831-73   | Tôle.....        |       | 191-192             |              |
| AM 822-85   | Écran .....        | VI    | -                   |              | AM 831-73a  | Tôle.....        |       | -                   |              |
| AM 822-97   | Support .....      |       | -                   |              | AM 831-74   | Tôle.....        |       | 184                 |              |
| AM 822-97a  | Support .....      |       | 243                 |              | AM 831-74a  | Tôle.....        |       | -                   |              |
| AM 822-99   | Doublure .....     |       | 184                 |              | AM 831-85c  | Plancher.....    |       | 191                 |              |
| AM 822-99a  | Doublure .....     |       | -                   |              | AM 831-85d  | Plancher.....    |       | -                   |              |
| AM 822-101  | Rondelle.....      |       | 236                 |              | AM 831-85e  | Plancher.....    |       | 191-192             |              |
| AM 822-115  | Applique .....     | VI    | 243                 |              | AM 831-85f  | Plancher.....    |       | -                   |              |
| AM 822-115a | Applique .....     | VI    | -                   |              | AK 832-2    | Plancher.....    |       | 266                 |              |
| AZ 822-143  | Protecteur .....   |       | 163                 |              | AM 832-4    | Fond.....        |       | 196                 |              |
| AM 823-1a   | Panneau AR.....    |       | 196                 |              | AMB 832-4   | Fond.....        |       | 199                 |              |
| AMB 823-1   | Panneau AR.....    |       | 199                 |              | AK 832-5    | Traverse.....    |       | 266-269             |              |
| AZU 823-4a  | Partie .....       |       | 269                 |              | AMB 832-70  | Plancher.....    |       | 236                 |              |
| AZU 823-6d  | Montant.....       |       | -                   |              | AK 832-73   | Traverse.....    |       | 266                 |              |
| AZU 823-6e  | Montant.....       |       | -                   |              | AK 832-81   | Traverse.....    |       | -                   |              |
| AMB 823-72  | Garniture.....     |       | 216                 |              | AK 832-82a  | Traverse.....    |       | -                   |              |
| AK 823-90   | Traverse.....      |       | 266-269             |              | AK 832-83   | Tôle.....        |       | 266-269             |              |
| AK 823-90a  | Traverse.....      |       | -                   |              | AM 832-89   | Plancher.....    |       | 196                 |              |
| AM 825-04   | Pavillon .....     |       | 215                 |              | AMB 832-89  | Plancher.....    |       | 199                 |              |
| AM 825-04a  | Pavillon .....     |       | -                   |              | AM 832-93   | Renfort.....     |       | 196-199             |              |
| AMB 825-2b  | Pavillon .....     |       | 216                 |              | AM 832-94   | Renfort.....     |       | -                   |              |
| AMB 825-72  | Couvre-joint ..... |       | -                   |              | AM 832-94a  | Renfort.....     |       | -                   |              |
| AM 825-76a  | Rivet .....        | VI    | 215-216             |              | AU 832-94   | Cloison .....    |       | 266                 |              |
| AZU 825-77  | Renfort.....       |       | 269                 |              | AMB 832-97  | Patte.....       |       | 236                 |              |
| AM 825-91   | Garniture.....     | VI    | 215                 |              | AMB 832-100 | Bande.....       |       | -                   |              |
| AM 825-91a  | Garniture.....     | VI    | 215-216             |              | AMB 832-101 | Bande.....       |       | -                   |              |
| AMB 825-92a | Profilé.....       | VI    | 216                 |              | AK 833-01f  | Tablier .....    |       | 266                 |              |
| AMB 825-92b | Profilé.....       | VI    | -                   |              | AMB 841-02d | Porte.....       |       | 219                 |              |
| AMB 825-92c | Profilé.....       | VI    | -                   |              | AMB 841-02e | Porte.....       |       | -                   |              |
| AMB 825-92d | Profilé.....       | VI    | -                   |              | AZU 841-02c | Porte.....       |       | 274                 |              |
| AMB 825-92e | Profilé.....       | VI    | -                   |              | AZU 841-02d | Porte.....       |       | -                   |              |
| AMB 825-92f | Profilé.....       | VI    | -                   |              | AZU 841-02e | Porte.....       |       | 273                 |              |
| AMB 825-92g | Profilé.....       | VI    | -                   |              | AZU 841-02h | Porte.....       |       | -                   |              |
| AK 825-95   | Tôle.....          |       | 269                 |              | AZ 841-7    | Charnière.....   | VI    | 274                 |              |
| AK 825-95a  | Tôle.....          |       | -                   |              | AZ 841-7a   | Charnière.....   | VI    | -                   |              |
| AK 825-96   | Tôle.....          |       | -                   |              | AZ 841-11   | Charnière.....   | VI    | -                   |              |
| AZU 825-98a | Tôle.....          |       | -                   |              | AZ 841-11a  | Charnière.....   | VI    | -                   |              |
| AZU 825-98c | Tôle.....          |       | -                   |              | AM 841-15   | Caoutchouc ..... |       | 219                 |              |
| AU 825-99   | Arceau .....       |       | -                   |              | AZ 841-53   | Patte.....       |       | 274                 |              |
| AK 831-1    | Plancher.....      |       | 266                 |              | AM 841-55   | Garniture.....   |       | 227-231             |              |
| AM 831-2    | Planche .....      |       | 196                 |              | AM 841-60   | Cale.....        |       | 219                 |              |
| AMB 831-2   | Planche .....      |       | 193                 |              | AM 841-60a  | Cale.....        |       | -                   |              |
| AK 831-3    | Plancher.....      |       | 266                 |              | AM 841-60b  | Cale.....        |       | -                   |              |

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION     | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS | NUMÉRO      | DÉSIGNATION      | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS |
|-------------|-----------------|-------|---------------------|--------------|-------------|------------------|-------|---------------------|--------------|
| AZ 841-60   | Cale.....       |       | 274                 |              | AMB 842-88  | Garniture.....   |       | 219                 |              |
| AM 841-66   | Patte.....      |       | 219                 |              | AMB 842-88a | Garniture.....   |       | -                   |              |
| AM 841-74   | Bordure.....    |       | 219-227-231         |              | AM 844-07   | Charnière.....   |       | 235                 |              |
| AM 841-74a  | Bordure.....    |       | - - -               |              | AMB 844-07  | Charnière.....   |       | 236                 |              |
| AM 841-76   | Tirant.....     |       | 219                 |              | AU 844-1    | Porte.....       |       | 269                 |              |
| A 841-78    | Tirant.....     |       | 273                 |              | AK 844-11   | Porte.....       |       | 277                 |              |
| AM 841-79   | Sertissage..... |       | 187                 |              | AK 844-12   | Porte.....       |       | -                   |              |
| AM 841-79a  | Sertissage..... |       | -                   |              | AU 844-14   | Branche.....     |       | -                   |              |
| A 841-81b   | Profilé.....    |       | 273                 |              | AU 844-15   | Branche.....     |       | -                   |              |
| A 841-81c   | Profilé.....    |       | -                   |              | AM 844-19   | Porte.....       |       | 235                 |              |
| AM 841-81   | Garniture.....  |       | 219                 |              | AMB 844-19  | Porte.....       |       | 236                 |              |
| AM 841-81a  | Garniture.....  |       | -                   |              | AM 844-23   | Semelle.....     |       | 235                 |              |
| AZU 841-81  | Profilé.....    |       | 274                 |              | AMB 844-23  | Semelle.....     |       | 236                 |              |
| AZU 841-81a | Profilé.....    |       | -                   |              | AMB 844-27  | Béquille.....    |       | -                   |              |
| AM 841-87a  | Axe.....        | VI    | 219                 |              | AM 844-42   | Tirant.....      |       | 235                 |              |
| AM 841-89   | Renfort.....    |       | 187                 |              | AM 844-42a  | Tirant.....      |       | -                   |              |
| AM 841-89a  | Renfort.....    |       | -                   |              | AMB 844-56  | Béquille.....    | VI    | 236                 |              |
| AM 841-90   | Support.....    |       | 219                 |              | AM 844-59   | Patte.....       |       | 235                 |              |
| AM 841-90a  | Support.....    |       | -                   |              | AU 844-61   | Crochet.....     |       | 269                 |              |
| A 841-92    | Charnière.....  |       | 273                 |              | AZU 844-63  | Patte.....       |       | -                   |              |
| AM 841-92   | Support.....    |       | 219                 |              | AZU 844-63a | Patte.....       |       | -                   |              |
| AM 841-92a  | Support.....    |       | -                   |              | AM 844-64   | Béquille.....    |       | 235                 |              |
| AZ 841-93   | Protecteur..... | VI    | 274                 |              | AU 844-69   | Charnière.....   |       | 269                 |              |
| AZ 841-93a  | Protecteur..... | VI    | -                   |              | AM 844-77   | Bande.....       |       | 235                 |              |
| AM 841-95   | Renfort.....    |       | 187                 |              | AU 844-80a  | Axe.....         | VI    | 277                 |              |
| AM 841-95a  | Renfort.....    |       | -                   |              | AM 844-87a  | Caoutchouc.....  |       | 235                 |              |
| AZ 841-100  | Applique.....   | VI    | 278                 |              | AMB 844-87  | Garniture.....   |       | 236                 |              |
| AZ 841-100a | Applique.....   | VI    | -                   |              | AU 844-88   | Charnière.....   |       | 277                 |              |
| AM 841-105  | Bouchon.....    |       | 219-227-231         |              | AU 844-88a  | Charnière.....   |       | -                   |              |
| AZ 841-108  | Axe.....        | VI    | 274                 |              | AU 844-89   | Caoutchouc.....  |       | -                   |              |
| AM 841-109  | Rivet.....      | VI    | 216-219-227-231     |              | AU 844-90   | Caoutchouc.....  |       | -                   |              |
| AZ 841-123  | Poignée.....    | VI    | 278                 |              | AZU 844-90  | Caoutchouc.....  |       | -                   |              |
| AZ 841-126  | Embout.....     | VI    | -                   |              | AU 844-91   | Charnière.....   |       | -                   |              |
| AM 842-04b  | Porte.....      |       | 219                 |              | AU 844-91a  | Charnière.....   |       | -                   |              |
| AM 842-04c  | Porte.....      |       | -                   |              | AMB 844-95  | Support.....     |       | 236                 |              |
| AM 842-69   | Renfort.....    |       | 191-195             |              | AMB 844-118 | Ressort.....     | VI    | -                   |              |
| AM 842-69a  | Renfort.....    |       | -                   |              | AMB 844-120 | Bague.....       |       | -                   |              |
| AM 842-71   | Bordure.....    |       | 219-227-231         |              | AMB 844-146 | Encadrement..... |       | 199                 |              |
| AM 842-71a  | Bordure.....    |       | - - -               |              | AMB844-146a | Encadrement..... |       | -                   |              |
| AMB 842-71  | Bordure.....    |       | - - -               |              | AMB 844-147 | Encadrement..... |       | -                   |              |
| AMB 842-71a | Bordure.....    |       | - - -               |              | AMB844-147a | Encadrement..... |       | -                   |              |
| AM 842-74   | Support.....    |       | 219                 |              | AMB 844-156 | Renfort.....     |       | -                   |              |
| AM 842-74a  | Support.....    |       | -                   |              | AMB844-156a | Renfort.....     |       | -                   |              |
| AM 842-76   | Renfort.....    |       | 191                 |              | AMB 844-162 | Butée.....       |       | 236                 |              |
| AM 842-76a  | Renfort.....    |       | -                   |              | AK 851-1a   | Aile.....        |       | 270                 |              |
| AM 842-76b  | Renfort.....    |       | 191-195             |              | AZ 851-1d   | Aile.....        |       | -                   |              |
| AM 842-76c  | Renfort.....    |       | -                   |              | A 851-4     | Bavette.....     |       | -                   |              |
| AM 842-88   | Garniture.....  |       | 219                 |              | AM 851-45   | Embout.....      |       | 204                 |              |
| AM 842-88a  | Garniture.....  |       | -                   |              | AM 851-45a  | Embout.....      |       | -                   |              |

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION     | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS | NUMÉRO      | DÉSIGNATION     | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS |
|-------------|-----------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|-------|---------------------|--------------|
| AM 851-47a  | Passage.....    |       | 200                 |              | AZ 852-2    | Capot.....      |       | 270                 |              |
| AM 851-47b  | Passage.....    |       | -                   |              | AM 852-3    | Rideau.....     |       | 207                 |              |
| AM 851-47c  | Passage.....    |       | -                   |              | AM 852-3a   | Rideau.....     |       | -                   |              |
| AM 851-47d  | Passage.....    |       | -                   |              | AZ 852-3m   | Rideau.....     |       | 270                 |              |
| AM 851-47e  | Passage.....    |       | -                   |              | AM 852-5    | Grille.....     |       | 207                 |              |
| AM 851-51   | Garniture.....  |       | 111-200             |              | AM 852-5l   | Grille.....     |       | -                   |              |
| AM 851-52   | Support.....    |       | 207                 |              | AM 852-5c   | Grille.....     |       | -                   |              |
| AM 851-52a  | Support.....    |       | -                   |              | AM 852-5d   | Grille.....     |       | -                   |              |
| AM 851-54   | Garniture.....  |       | 200                 |              | AZ 852-5a   | Grillage.....   |       | 270                 |              |
| AM 851-57   | Garniture.....  |       | -                   |              | AM 852-72   | Boîtier.....    | VI    | 211-212             |              |
| AM 851-58   | Garniture.....  | VI    | 204                 |              | AM 852-72a  | Boîtier.....    | VI    | -                   |              |
| AM 851-60   | Aile.....       |       | 200                 |              | AZ 852-74   | Patte.....      |       | 270                 |              |
| AM 851-60a  | Aile.....       |       | -                   |              | AM 852-78   | Rondelle.....   |       | 211-212             |              |
| AM 851-61   | Tirant.....     |       | 204                 |              | AZ 852-80   | Patte.....      |       | 270                 |              |
| AM 851-62   | Équerre.....    |       | 200                 |              | AM 852-84   | Cale.....       |       | 211-212             |              |
| AM 851-64   | Étrier.....     |       | -                   |              | AM 852-86a  | Axe.....        | VI    | -                   |              |
| AM 851-67b  | Aile.....       |       | 204                 |              | A 852-90    | Charnière.....  |       | 270                 |              |
| AM 851-67c  | Aile.....       |       | -                   |              | AM 852-91   | Butée.....      |       | 211-212             |              |
| AM 851-68   | Garniture.....  |       | -                   |              | AM 852-97   | Patte.....      |       | -                   |              |
| AM 851-72   | Garniture.....  | VI    | 200                 |              | AM 852-97a  | Patte.....      |       | -                   |              |
| A 851-75    | Renfort.....    |       | 270                 |              | AZ 852-98   | Joue.....       |       | 270                 |              |
| A 851-75a   | Renfort.....    |       | -                   |              | AZ 852-98a  | Joue.....       |       | -                   |              |
| AM 851-76a  | Patte.....      |       | 200                 |              | AM 852-106  | Béquille.....   |       | 211                 |              |
| AM 851-77   | Bavette.....    |       | -                   |              | AM 852-106a | Béquille.....   |       | 212                 |              |
| AM 851-77a  | Bavette.....    |       | -                   |              | AZ 852-106  | Béquille.....   |       | 270                 |              |
| AM 851-78   | Bavette.....    |       | -                   |              | A 852-108   | Crochet.....    |       | 236                 |              |
| AM 851-81   | Patte.....      |       | 204                 |              | A 852-109   | Ressort.....    |       | -                   |              |
| AM 851-81a  | Patte.....      |       | -                   |              | AZ 852-110  | Patte.....      |       | 135                 |              |
| AM 851-83   | Garniture.....  |       | 200                 |              | AM 852-118  | Patte.....      |       | 211                 |              |
| A 851-85a   | Écrou.....      |       | 270                 |              | AZ 852-119  | Support.....    |       | 270                 |              |
| AM 851-85   | Étrier.....     |       | 200                 |              | AM 852-120a | Garniture.....  |       | 211-212             |              |
| AM 851-86c  | Patte.....      |       | -                   |              | AM 852-129  | Bague.....      |       | -                   |              |
| AM 851-100  | Embase.....     |       | -                   |              | AZ 852-132  | Calandre.....   |       | 270                 |              |
| AM 851-101  | Support.....    |       | 204                 |              | AM 853-1a   | Tôle.....       |       | 207                 |              |
| AM 851-101a | Support.....    |       | -                   |              | AM 853-1b   | Tôle.....       |       | -                   |              |
| AM 851-103  | Rondelle.....   |       | 200                 |              | AM 853-1c   | Tôle.....       |       | 207                 |              |
| AM 851-108  | Obturateur..... | VI    | -                   |              | AM 853-1g   | Tôle.....       |       | -                   |              |
| AM 851-113  | Patte.....      |       | -                   |              | AM 853-89   | Tendeur.....    |       | -                   |              |
| AM 851-146  | Patte.....      |       | 204                 |              | AM 853-89a  | Tendeur.....    |       | -                   |              |
| AM 851-172a | Vis.....        | VI    | 200                 |              | AM 853-89b  | Tendeur.....    |       | -                   |              |
| AM 851-188  | Support.....    |       | -                   |              | AM 853-89c  | Tendeur.....    |       | -                   |              |
| AM 851-189  | Support.....    |       | 187                 |              | AM 853-94   | Renfort.....    |       | -                   |              |
| AM 851-189a | Support.....    |       | -                   |              | AM 853-94a  | Renfort.....    |       | -                   |              |
| AM 851-192  | Garniture.....  |       | 204                 |              | AM 853-94b  | Renfort.....    |       | -                   |              |
| AM 851-193  | Rondelle.....   |       | -                   |              | AM 853-94c  | Renfort.....    |       | -                   |              |
| AM 851-194  | Rondelle.....   |       | -                   |              | AM 854-1    | Enjoliveur..... |       | 169                 |              |
| AM 851-197  | Support.....    |       | 200                 |              | AM 854-23a  | Jonc.....       | VI    | 196                 |              |
| AM 852-2a   | Capot.....      |       | 212                 |              | AM 854-23c  | Jonc.....       | VI    | -                   |              |
| AM 852-2b   | Capot.....      |       | 211                 |              | AMB 854-23  | Jonc.....       | VI    | 236                 |              |

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION       | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS | NUMÉRO      | DÉSIGNATION     | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS |
|-------------|-------------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|-------|---------------------|--------------|
| AZ 854-64e  | Jonc .....        | VI    | 170                 |              | AK 861-37a  | Serrure .....   |       | 270                 |              |
| AM 854-66   | Bordure .....     |       | 215-216             |              | AM 861-37a  | Serrure .....   |       | 212                 |              |
| AM 854-70a  | Jonc .....        | VI    | 196                 |              | AM 861-37b  | Serrure .....   |       | 211                 |              |
| AM 854-78   | Enjoliveur .....  | VI    | 159                 |              | AM 861-38   | Tirette .....   | VI    | 212                 |              |
| AM 854-85a  | Bordure .....     |       | 215                 |              | AM 861-39   | Ressort .....   |       | 211                 |              |
| AM 854-88b  | Jonc .....        | VI    | 207                 |              | AM 861-39a  | Verrou .....    | VI    | -                   |              |
| AM 854-88c  | Jonc .....        | VI    | -                   |              | A 861-43    | Barillet .....  | VI    | 111                 |              |
| AM 854-93b  | Bordure .....     |       | 215                 |              | AM 861-44   | Arrêteur .....  |       | 223                 |              |
| AMB 854-93  | Bordure .....     |       | 216                 |              | AM 861-44a  | Arrêteur .....  |       | -                   |              |
| AM 854-94d  | Bordure .....     |       | 215                 |              | AZ 861-46   | Biellette ..... |       | 278                 |              |
| AMB 854-94  | Bordure .....     |       | 216                 |              | AM 861-48   | Câble .....     | VI    | 212                 |              |
| AM 854-96b  | Jonc .....        | VI    | 207                 |              | AM 861-57   | Gâche .....     | VI    | 235                 |              |
| AM 854-96c  | Jonc .....        | VI    | -                   |              | AMB 861-57  | Gâche .....     | VI    | 236                 |              |
| AM 854-98   | Vis .....         | VI    | 169                 |              | AZ 861-58   | Plaque .....    |       | 273-278             |              |
| AM 854-99a  | Encadrement ..... | VI    | 207                 |              | AM 861-59   | Guide .....     | VI    | 235                 |              |
| AM 854-101d | Jonc .....        | VI    | -                   |              | AZ 861-60   | Levier .....    |       | 278                 |              |
| AM 854-101e | Jonc .....        | VI    | -                   |              | AZ 861-60a  | Levier .....    |       | -                   |              |
| AM 854-102d | Jonc .....        | VI    | 208                 |              | AM 861-66   | Gâche .....     | VI    | 211                 |              |
| AM 854-102e | Jonc .....        | VI    | -                   |              | AK 861-70   | Support .....   |       | 270                 |              |
| AMB 854-105 | Bordure .....     |       | 216                 |              | AM 861-70   | Biellette ..... |       | 223                 |              |
| AMB854-105a | Bordure .....     |       | -                   |              | AZ 861-71   | Bras .....      |       | 270                 |              |
| AM 854-115b | Jonc .....        | VI    | 208                 |              | AZ 861-71b  | Bras .....      |       | -                   |              |
| AM 854-115c | Jonc .....        | VI    | -                   |              | AZ 861-72c  | Broche .....    | VI    | 273-277             |              |
| AM 861-03a  | Serrure .....     |       | 235                 |              | AZ 861-72g  | Broche .....    | VI    | 278                 |              |
| AMB 861-03  | Serrure .....     |       | 236                 |              | A 861-74    | Rondelle .....  |       | 273-277             |              |
| A 861-3     | Poignée .....     |       | 273                 |              | A 861-75a   | Embase .....    |       | 273                 |              |
| AZ 861-3a   | Poignée .....     |       | 278                 |              | AZ 861-75a  | Embase .....    | VI    | 278                 |              |
| A 861-5a    | Serrure .....     |       | 273                 |              | A 861-76    | Corps .....     | VI    | 273-277             |              |
| AM 861-5    | Serrure .....     | VI    | 223                 |              | AZ 861-76a  | Corps .....     | VI    | 278                 |              |
| AM 861-5a   | Serrure .....     | VI    | -                   |              | AM 861-76b  | Poignée .....   | VI    | 223                 |              |
| A 861-7a    | Serrure .....     |       | 273-277             |              | AM 861-76c  | Poignée .....   | VI    | -                   |              |
| AM 861-7    | Serrure .....     | VI    | 223                 |              | AM 861-79   | Gâche .....     | VI    | -                   |              |
| AM 861-7a   | Serrure .....     | VI    | -                   |              | AM 861-79a  | Gâche .....     | VI    | -                   |              |
| AZ 861-7e   | Serrure .....     |       | 278                 |              | A 861-80    | Vis .....       |       | 273-277             |              |
| AZ 861-7g   | Serrure .....     |       | -                   |              | AM 861-80   | Butée .....     |       | 235                 |              |
| AM 861-13   | Jeu .....         | VI    | 223-236             |              | AZ 861-81   | Levier .....    |       | 278                 |              |
| AM 861-13c  | Jeu .....         | VI    | 223-235-278         |              | AZ 861-81a  | Levier .....    |       | 278                 |              |
| AU 861-13a  | Jeu .....         | VI    | 273-277             |              | AM 861-82   | Axe .....       |       | 211                 |              |
| AM 861-22a  | Pêne .....        |       | 235                 |              | A 861-84    | Rondelle .....  |       | 273                 |              |
| AMB 861-22  | Pêne .....        |       | 236                 |              | AZ 861-84   | Rondelle .....  |       | 278                 |              |
| AM 861-23   | Arrêteur .....    |       | 223                 |              | A 861-85    | Embase .....    |       | 273                 |              |
| AM 861-23a  | Arrêteur .....    |       | -                   |              | AZ 861-89   | Embase .....    | VI    | 277                 |              |
| AM 861-29   | Tirette .....     | VI    | 235                 |              | AZ 861-91a  | Rondelle .....  | VI    | 278                 |              |
| AM 861-30   | Axe .....         |       | -                   |              | AM 861-95   | Support .....   |       | 191-195             |              |
| AZ 861-34   | Ressort .....     |       | 278                 |              | AM 861-95a  | Support .....   |       | -                   |              |
| A 861-35    | Barillet .....    | VI    | 273-277-278         |              | AM 861-100  | Vis .....       |       | 223                 |              |
| AK 861-36   | Pêne .....        |       | 270                 |              | AM 861-100a | Vis .....       |       | 235                 |              |
| AM 861-36   | Pêne .....        |       | 211                 |              | AMB 861-100 | Vis .....       |       | 236                 |              |
| AK 861-37   | Serrure .....     |       | 270                 |              | AM 861-101  | Écrou .....     |       | 235                 |              |

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION      | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS | NUMÉRO      | DÉSIGNATION       | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS |
|-------------|------------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------------------|-------|---------------------|--------------|
| AM 861-104  | Arrêtoir .....   |       | 235                 |              | AMB 912-13b | Garniture .....   |       | 253                 |              |
| AM 861-107a | Boîtier .....    |       | -                   |              | AMB 912-13c | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AMB 861-107 | Boîtier .....    |       | 236                 |              | AMB 912-13d | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AMB 861-109 | Support .....    |       | -                   |              | AMB 912-13e | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AMB 861-110 | Butée .....      |       | -                   |              | AMB 912-13f | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AM 861-116  | Plaquette .....  | VI    | 223                 |              | AMB 912-13g | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AZ 861-123  | Ressort .....    | VI    | 278                 |              | AMB 912-13h | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AM 861-125  | Axe .....        |       | 212                 |              | AMB 912-13i | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AK 861-127  | Gâche .....      |       | 270                 |              | AMB 912-13j | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AM 861-127  | Gâche .....      | VI    | 211                 |              | AMB 912-13k | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AM 861-127a | Gâche .....      | VI    | -                   |              | AMB 912-18b | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AZ 861-131  | Bague .....      |       | 278                 |              | AMB 912-18c | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AM 861-134  | Support .....    |       | 211                 |              | AMB 912-18d | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AM 861-134a | Support .....    |       | -                   |              | AMB 912-18e | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AM 861-139  | Butée .....      |       | -                   |              | AMB 912-18f | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AZ 861-139  | Butée .....      | VI    | 270                 |              | AMB 912-18g | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AM 861-140a | Ressort .....    | VI    | 211                 |              | AMB 912-18h | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AM 861-143  | Gâche .....      |       | 212                 |              | AMB 912-18i | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AM 861-150  | Levier .....     | VI    | -                   |              | AMB 912-19b | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AM 861-153  | Support .....    |       | 211                 |              | AMB 912-19c | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AM 861-158  | Cale .....       | VI    | 258                 |              | AMB 912-19d | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AM 861-158a | Cale .....       | VI    | -                   |              | AMB 912-19e | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AM 861-158b | Cale .....       | VI    | -                   |              | AMB 912-52  | Cadre .....       |       | 251-252             |              |
| AM 861-158c | Cale .....       | VI    | -                   |              | AMB 912-60  | Dessous .....     |       | 252                 |              |
| AK 861-162  | Ressort .....    |       | 270                 |              | AMB 912-60a | Dessous .....     |       | -                   |              |
| AM 861-162  | Ressort .....    |       | 211                 |              | AMB 912-70  | Dessous .....     |       | -                   |              |
| AM 861-163  | Renfort .....    | VI    | -                   |              | AMB 912-78  | Support .....     |       | 251-252             |              |
| AM 861-164a | Axe .....        | VI    | -                   |              | AMB 912-94  | Matelassure ..... |       | 252                 |              |
| AM 861-166  | Bague .....      |       | 212                 |              | AMB 912-117 | Matelassure ..... |       | -                   |              |
| AM 861-177  | Support .....    | VI    | -                   |              | AMB912-117a | Matelassure ..... |       | -                   |              |
| AM 861-178  | Entretoise ..... | VI    | 211                 |              | AM 922-05   | Cadre .....       |       | 247-248             |              |
| AM 861-186a | Support .....    | VI    | -                   |              | AM 922-11c  | Matelassure ..... | VI    | 244-247             |              |
| AM 861-186b | Support .....    | VI    | -                   |              | AM 922-12   | Levier .....      |       | 247-248             |              |
| AZ 861-187  | Bague .....      |       | 278                 |              | AM 922-12a  | Levier .....      |       | 251-252             |              |
| AM 861-188  | Rondelle .....   |       | 212                 |              | AMB 922-16  | Matelassure ..... | VI    | 250                 |              |
| AMB 861-200 | Patte .....      |       | 236                 |              | AMB 922-16a | Matelassure ..... | VI    | -                   |              |
| AU 863-89   | Doigt .....      |       | 269                 |              | AM 922-17   | Matelassure ..... | VI    | 244                 |              |
| AU 863-95   | Tirette .....    |       | 277                 |              | AMB 922-17  | Matelassure ..... | VI    | 250                 |              |
| AU 912-3b   | Armature .....   | VI    | 282                 |              | AM 922-19c  | Matelassure ..... | VI    | 244-247             |              |
| AMB 912-3   | Armature .....   | VI    | 251                 |              | AM 922-21   | Garniture .....   |       | 254                 |              |
| AMB 912-3a  | Armature .....   | VI    | -                   |              | AM 922-21a  | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AMB 912-3b  | Armature .....   | VI    | 252                 |              | AM 922-21b  | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AMB 912-3c  | Armature .....   | VI    | -                   |              | AM 922-21c  | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AMB 912-11  | Dessous .....    |       | 251                 |              | AM 922-21d  | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AMB 912-11a | Dessous .....    |       | -                   |              | AM 922-21e  | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AMB 912-12  | Dessous .....    |       | -                   |              | AM 922-21g  | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AU 912-13d  | Garniture .....  |       | 282                 |              | AM 922-21i  | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AZU 912-13  | Garniture .....  |       | -                   |              | AM 922-21j  | Garniture .....   |       | 255                 |              |
| AZU 912-13a | Garniture .....  |       | -                   |              | AM 922-21k  | Garniture .....   |       | -                   |              |

| NUMÉRO       | DÉSIGNATION     | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS | NUMÉRO       | DÉSIGNATION       | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS |
|--------------|-----------------|-------|---------------------|--------------|--------------|-------------------|-------|---------------------|--------------|
| AM 922-21 m  | Garniture ..... |       | 255                 |              | AM 922-29j   | Garniture .....   |       | 255-257             |              |
| AM 922-21n   | Garniture ..... |       | -                   |              | AM 922-29k   | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AM 922-21p   | Garniture ..... |       | 254                 |              | AM 922-29 m  | Garniture .....   |       | 254-256             |              |
| AM 922-21q   | Garniture ..... |       | -                   |              | AM 922-29n   | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AM 922-21r   | Garniture ..... |       | -                   |              | AM 922-30    | Dessous .....     |       | 244                 |              |
| AM 922-21s   | Garniture ..... |       | -                   |              | AM 922-30a   | Dessous .....     |       | -                   |              |
| AM 922-21t   | Garniture ..... |       | -                   |              | AM 922-31    | Dessous .....     |       | 249                 |              |
| AM 922-21u   | Garniture ..... |       | -                   |              | AM 922-31a   | Dessous .....     |       | -                   |              |
| AM 922-21v   | Garniture ..... |       | -                   |              | AM 922-38    | Garniture .....   |       | 254                 |              |
| AM 922-21w   | Garniture ..... |       | -                   |              | AM 922-38a   | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AM 922-21x   | Garniture ..... |       | -                   |              | AM 922-38b   | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AMB 922-21   | Garniture ..... |       | 257                 |              | AM 922-38c   | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AMB 922-21a  | Garniture ..... |       | 256                 |              | AM 922-38d   | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AMB 922-21b  | Garniture ..... |       | 257                 |              | AM 922-38e   | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AMB 922-21 c | Garniture ..... |       | 256                 |              | AM 922-38g   | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AMB 922-21d  | Garniture ..... |       | -                   |              | AM 922-38i   | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AMB 922-21 e | Garniture ..... |       | -                   |              | AM 922-38k   | Garniture .....   |       | 255                 |              |
| AMB 922-21g  | Garniture ..... |       | 257                 |              | AM 922-38 m  | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AMB 922-21h  | Garniture ..... |       | -                   |              | AM 922-38n   | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AMB 922-21i  | Garniture ..... |       | -                   |              | AM 922-38p   | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AMB 922-21j  | Garniture ..... |       | -                   |              | AM 922-38q   | Garniture .....   |       | 254                 |              |
| AMB 922-21k  | Garniture ..... |       | -                   |              | AM 922-38r   | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AM 922-22    | Garniture ..... |       | 254                 |              | AM 922-38s   | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AM 922-22a   | Garniture ..... |       | -                   |              | AM 922-38t   | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AM 922-22b   | Garniture ..... |       | -                   |              | AM 922-38u   | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AM 922-22c   | Garniture ..... |       | -                   |              | AM 922-38z   | Garniture .....   |       | 257                 |              |
| AM 922-22d   | Garniture ..... |       | 255                 |              | AMB 922-41   | Panneau .....     |       | 248                 |              |
| AM 922-22e   | Garniture ..... |       | -                   |              | AMB 922-41 a | Panneau .....     |       | 249                 |              |
| AM 922-22f   | Garniture ..... |       | -                   |              | AMB 922-41b  | Panneau .....     |       | 250                 |              |
| AM 922-22g   | Garniture ..... |       | -                   |              | AMB 922-41 c | Panneau .....     |       | -                   |              |
| AM 922-22h   | Garniture ..... |       | -                   |              | AM 922-44    | Matelassure ..... | VI    | 244                 |              |
| AM 922-22i   | Garniture ..... |       | -                   |              | AMB 922-47b  | Garniture .....   |       | 257                 |              |
| AM 922-22j   | Garniture ..... |       | 254                 |              | AMB 922-47 c | Garniture .....   |       | 256                 |              |
| AM 922-22k   | Garniture ..... |       | -                   |              | AMB 922-47d  | Garniture .....   |       | 257                 |              |
| AMB 922-23a  | Garniture ..... |       | 257                 |              | AMB 922-47 e | Garniture .....   |       | 256                 |              |
| AMB 922-23b  | Garniture ..... |       | -                   |              | AMB 922-47f  | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AMB 922-24a  | Garniture ..... |       | 256                 |              | AMB 922-47g  | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AMB 922-24b  | Garniture ..... |       | -                   |              | AMB 922-47x  | Garniture .....   |       | 257                 |              |
| AMB 922-24 c | Garniture ..... |       | -                   |              | AMF 922-47b  | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AMB 922-24d  | Garniture ..... |       | -                   |              | AMF 922-47 c | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AM 922-28    | Bague .....     |       | 248-259             |              | AMF 922-47d  | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AM 922-29b   | Garniture ..... |       | 255-257             |              | AZ 922-48    | Verrou .....      |       | 244-282             |              |
| AM 922-29c   | Garniture ..... |       | -                   |              | AM 922-54    | Support .....     |       | 247-248-251-252     |              |
| AM 922-29d   | Garniture ..... |       | 254-256             |              | AMB 922-56   | Garniture .....   |       | 257                 |              |
| AM 922-29e   | Garniture ..... |       | 254                 |              | AMB 922-56 a | Garniture .....   |       | 256                 |              |
| AM 922-29f   | Garniture ..... |       | -                   |              | AMB 922-56b  | Garniture .....   |       | 257                 |              |
| AM 922-29g   | Garniture ..... |       | 254-256             |              | AMB 922-56 c | Garniture .....   |       | 256                 |              |
| AM 922-29h   | Garniture ..... |       | 255-257             |              | AMB 922-56d  | Garniture .....   |       | -                   |              |
| AM 922-29i   | Garniture ..... |       | -                   |              | AMB 922-56 e | Garniture .....   |       | -                   |              |

| NUMÉRO       | DÉSIGNATION      | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES                | OBSERVATIONS | NUMÉRO       | DÉSIGNATION     | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES    | OBSERVATIONS |
|--------------|------------------|-------|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------|------------------------|--------------|
| AMB 922-56 t | Garniture.....   |       | 257                                |              | AMB 922-142  | Tringle.....    | VI    | 250                    |              |
| AMF 922-56b  | Garniture.....   |       | -                                  |              | AMB 922-143  | Tringle.....    | VI    | -                      |              |
| AMF 922-56 c | Garniture.....   |       | -                                  |              | AM 922-150   | Tendeur.....    |       | 244-247                |              |
| AMF 922-56d  | Garniture.....   |       | -                                  |              | AM 922-157a  | Tringle.....    |       | 248                    |              |
| AM 922-60    | Dessous.....     |       | 244                                |              | AM 922-158   | Support.....    |       | 247-248                |              |
| AM 922-60a   | Dessous.....     |       | -                                  |              | AM 922-159   | Tringle.....    |       | 248                    |              |
| AM 922-60f   | Dessous.....     |       | 250                                |              | AM 922-160   | Tringle.....    |       | 244-247-252            |              |
| AM 922-60g   | Dessous.....     |       | -                                  |              | AM 922-160a  | Tringle.....    |       | 248-252                |              |
| AM 922-64    | Dessous.....     |       | 244                                |              | AM 922-166   | Tringle.....    |       | 244-249-250            |              |
| AMB 922-64   | Dessous.....     |       | 250                                |              | AM 922-166a  | Tringle.....    |       | 248                    |              |
| AM 922-72    | Gaine.....       | VI    | 244-247                            |              | AMB 922-166  | Tringle.....    |       | 250                    |              |
| AM 922-83    | Tendeur.....     | VI    | -                                  |              | AMB 922-173  | Protecteur..... |       | -                      |              |
| AM 922-84    | Armature.....    | VI    | 244                                |              | AM 922-175   | Crochet.....    |       | 244-247                |              |
| AM 922-84c   | Armature.....    | VI    | 249                                |              | AMB 922-185  | Anneau.....     | VI    | 250                    |              |
| AM 922-84d   | Armature.....    | VI    | 248                                |              | AM 922-192   | Bouton.....     | VI    | 254                    |              |
| AMB 922-84   | Armature.....    | VI    | -                                  |              | AM 922-192a  | Bouton.....     | VI    | 254-256                |              |
| AMB 922-84a  | Armature.....    | VI    | 249                                |              | AM 922-192b  | Bouton.....     | VI    | -                      |              |
| AMB 922-84b  | Armature.....    | VI    | 250                                |              | AM 922-192c  | Bouton.....     | VI    | 254                    |              |
| AM 922-94    | Armature.....    | VI    | 244                                |              | AM 922-192d  | Bouton.....     | VI    | -                      |              |
| AM 922-94a   | Armature.....    | VI    | 247                                |              | AM 922-192e  | Bouton.....     | VI    | -                      |              |
| AM 922-94b   | Armature.....    | VI    | 244                                |              | AM 922-192 f | Bouton.....     | VI    | -                      |              |
| AM 922-94d   | Armature.....    | VI    | 248                                |              | AM 922-192g  | Bouton.....     | VI    | -                      |              |
| A 922-102    | Embout.....      |       | 244-248-250                        |              | AM 922-192h  | Bouton.....     | VI    | 254-256                |              |
| AMB 922-102  | Embout.....      |       | 250                                |              | AM 922-192i  | Bouton.....     | VI    | -                      |              |
| AM 922-104   | Tringle.....     |       | 244-247-248<br>249-250             |              | AM 922-193   | Rondelle.....   | VI    | 244-247-249-250<br>252 |              |
| AM 922-106   | Pontet.....      |       | 196                                |              | AM 922-194   | Patte.....      | VI    | 244-247-249-250        |              |
| AM 922-108   | Caoutchouc.....  |       | 244-248-249                        |              | AM 922-194a  | Patte.....      | VI    | 244-249                |              |
| A 922-109    | Armature.....    |       | 282                                |              | AM 922-195   | Patte.....      | VI    | 244-247-249-252        |              |
| A 922-110    | Armature.....    |       | -                                  |              | AM 922-195a  | Patte.....      | VI    | 244-247-250-252        |              |
| A 922-111    | Crochet.....     |       | 244-247-248-249<br>250-251-252-282 |              | AM 922-228   | Tampon.....     |       | 247-248-251-252        |              |
| AMB 922-111  | Crochet.....     | VI    | 250                                |              | AM 922-229   | Obturateur..... | VI    | -                      |              |
| A 922-112    | Crochet.....     |       | 244-247-248-251<br>252-282         |              | AM 922-232   | Gaine.....      |       | 247                    |              |
| AM 922-112   | Crochet.....     |       | 244-247-248-250<br>251-252         |              | AM 922-235   | Tringle.....    |       | -                      |              |
| AMB 922-112  | Crochet.....     | VI    | 250                                |              | AM 922-239   | Dessous.....    |       | 248                    |              |
| A 922-113    | Anneau.....      |       | 244-247-248-249<br>250-251-252-282 |              | AM 922-239a  | Dessous.....    |       | -                      |              |
| AMB 922-113  | Crochet.....     | VI    | 250                                |              | AM 922-249   | Dessous.....    |       | -                      |              |
| AM 922-115   | Profile.....     |       | 244                                |              | AM 922-249a  | Dessous.....    |       | -                      |              |
| AM 922-119   | Tringle.....     |       | -                                  |              | AM 922-258   | Dessous.....    |       | -                      |              |
| AM 922-123a  | Tringle.....     |       | 244-249                            |              | AM 922-258a  | Dessous.....    |       | -                      |              |
| AMB 922-125  | Matelassure..... | VI    | 250                                |              | AM 922-258b  | Dessous.....    |       | -                      |              |
| AM 922-132   | Anneau.....      |       | 244-247-248-251<br>252             |              | AM 922-258c  | Dessous.....    |       | -                      |              |
| AMB 922-135  | Tringle.....     |       | 250                                |              | AM 922-261b  | Dessous.....    |       | 244-247                |              |
| AM 922-136   | Sangle.....      |       | 244-247                            |              | AM 922-261c  | Dessous.....    |       | -                      |              |
|              |                  |       |                                    |              | AM 922-261 f | Dessous.....    |       | 247                    |              |
|              |                  |       |                                    |              | AM 922-261g  | Dessous.....    |       | -                      |              |
|              |                  |       |                                    |              | AM 922-267   | Dessous.....    |       | 248                    |              |
|              |                  |       |                                    |              | AM 922-267b  | Dessous.....    |       | 244-247                |              |
|              |                  |       |                                    |              | AM 922-271   | Ressort.....    |       | 247-248                |              |

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION     | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS | NUMÉRO      | DÉSIGNATION       | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS |
|-------------|-----------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------------------|-------|---------------------|--------------|
| AM 922-271a | Ressort.....    |       | 251-252             |              | AMB 961-35  | Scellement.....   |       | 216                 |              |
| AM 922-273  | Feutre.....     |       | 248                 |              | AM 961-50   | Clé.....          | VI    | 215-216             |              |
| AM 922-273a | Feutre.....     |       | 247                 |              | A 961-53    | Gâche.....        |       | 211-270             |              |
| AM 922-280  | Palier.....     |       | 251-252             |              | AM 961-57   | Coulisse.....     | VI    | 227                 |              |
| AMB 922-282 | Sangle.....     |       | 250                 |              | AM 961-57a  | Coulisse.....     | VI    | 231                 |              |
| AMB922-282a | Sangle.....     |       | -                   |              | AM 961-57b  | Coulisse.....     | VI    | 227                 |              |
| AMB 922-283 | Agrafe.....     | VI    | -                   |              | AM 961-57d  | Coulisse.....     | VI    | 231                 |              |
| AMB922-283a | Agrafe.....     | VI    | -                   |              | AZ 961-60   | Couvre-joint..... |       | 281                 |              |
| AMB 922-284 | Feutre.....     |       | -                   |              | AK 961-61   | Encadrement.....  | VI    | 277                 |              |
| AMB 922-285 | Feutre.....     |       | -                   |              | AM 961-61   | Scellement.....   |       | 215-216             |              |
| AM 941-01a  | Accoudoir.....  | VI    | 258-262             |              | AMB 961-61  | Scellement.....   |       | 236                 |              |
| AM 941-01b  | Accoudoir.....  | VI    | -                   |              | A 961-62b   | Fermeture.....    |       | 281                 |              |
| AM 941-59   | Renfort.....    |       | -                   |              | AM 961-71b  | Cale.....         | VI    | 227-231             |              |
| AM 941-59a  | Renfort.....    |       | -                   |              | AM 961-72   | Coulisse.....     | VI    | 227                 |              |
| AM 961-2    | Glace.....      | VI    | 227                 |              | AM 961-72b  | Coulisse.....     | VI    | -                   |              |
| AM 961-2a   | Glace.....      | VI    | 231                 |              | AM 961-72f  | Coulisse.....     | VI    | -                   |              |
| AMB 961-2   | Glace.....      | VI    | 227                 |              | AM 961-72g  | Coulisse.....     | VI    | 231                 |              |
| AMB 961-2a  | Glace.....      | VI    | 231                 |              | AM 961-73   | Coulisse.....     | VI    | 227                 |              |
| A 961-3b    | Glace.....      | VI    | 281                 |              | AM 961-73a  | Coulisse.....     | VI    | 231                 |              |
| AM 961-3    | Glace.....      | VI    | 215-216             |              | AM 961-77   | Encadrement.....  |       | 227-231             |              |
| AM 961-3a   | Glace.....      | VI    | -                   |              | AM 961-77a  | Encadrement.....  |       | -                   |              |
| AM 961-3b   | Glace.....      | VI    | -                   |              | AM 961-77b  | Encadrement.....  |       | -                   |              |
| AM 961-3c   | Glace.....      | VI    | -                   |              | AM 961-77c  | Encadrement.....  |       | -                   |              |
| A 961-4     | Glace.....      | VI    | 281                 |              | AMB 961-77  | Encadrement.....  |       | -                   |              |
| AM 961-4    | Glace.....      | VI    | 227                 |              | AMB 961-77a | Encadrement.....  |       | -                   |              |
| AM 961-4a   | Glace.....      | VI    | 231                 |              | AM 961-82   | Scellement.....   |       | 227                 |              |
| A 961-5     | Glace.....      | VI    | 281                 |              | AM 961-82a  | Scellement.....   |       | -                   |              |
| AM 961-5    | Glace.....      | VI    | 227                 |              | A 961-83    | Scellement.....   | VI    | 281                 |              |
| AM 961-5a   | Glace.....      | VI    | 231                 |              | A 961-84    | Axe.....          | VI    | -                   |              |
| AM 961-6    | Glace.....      | VI    | 227                 |              | A 961-85a   | Embout.....       |       | -                   |              |
| AM 961-6b   | Glace.....      | VI    | -                   |              | AM 961-85   | Coulisse.....     | VI    | 227                 |              |
| AM 961-6c   | Glace.....      | VI    | 231                 |              | AM 961-85a  | Coulisse.....     | VI    | -                   |              |
| AMB 961-6   | Glace.....      | VI    | 227                 |              | AM 961-85d  | Coulisse.....     | VI    | -                   |              |
| AMB 961-6a  | Glace.....      | VI    | 231                 |              | AM 961-85e  | Coulisse.....     | VI    | 231                 |              |
| AK 961-7    | Glace.....      | VI    | 277                 |              | AMB 961-85  | Coulisse.....     | VI    | 227                 |              |
| AM 961-7    | Glace.....      | VI    | 215                 |              | AMB 961-85a | Coulisse.....     | VI    | -                   |              |
| AM 961-7a   | Glace.....      | VI    | -                   |              | AMB 961-85b | Coulisse.....     | VI    | 231                 |              |
| AMB 961-7   | Glace.....      | VI    | 216-236             |              | AMB 961-85c | Coulisse.....     | VI    | -                   |              |
| AMB 961-7a  | Glace.....      | VI    | -                   |              | A 961-86b   | Embout.....       |       | 281                 |              |
| AM 961-30   | Garniture.....  |       | 227-231             |              | A 961-86c   | Embout.....       |       | -                   |              |
| AM 961-31   | Garniture.....  |       | -                   |              | A 961-87a   | Raccord.....      |       | -                   |              |
| AM 961-31b  | Garniture.....  |       | -                   |              | A 961-88d   | Montant.....      |       | -                   |              |
| AK 961-32   | Glace.....      | VI    | 269                 |              | A 961-88e   | Montant.....      |       | -                   |              |
| AMB 961-32  | Glace.....      | VI    | 216                 |              | A 961-89d   | Encadrement.....  |       | -                   |              |
| AMB 961-32a | Glace.....      | VI    | -                   |              | A 961-89e   | Encadrement.....  |       | -                   |              |
| AK 961-33   | Scellement..... |       | 269                 |              | A 961-90    | Étanchéité.....   |       | -                   |              |
| AMB 961-33  | Scellement..... |       | 216                 |              | A 961-91    | Scellement.....   |       | -                   |              |
| AM 961-34   | Verrou.....     | VI    | 227-231             |              | A 961-93    | Butée.....        |       | -                   |              |
| AM 961-34a  | Verrou.....     | VI    | -                   |              | A 961-93a   | Butée.....        |       | -                   |              |

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION       | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS | NUMÉRO      | DÉSIGNATION      | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS |
|-------------|-------------------|-------|---------------------|--------------|-------------|------------------|-------|---------------------|--------------|
| A 961-94a   | Étanchéité .....  | VI    | 281                 |              | AM 981-1m   | Tapis .....      |       | 258-262             |              |
| AM 961-94   | Coulisse .....    | VI    | 227                 |              | AZ 981-70b  | Garniture .....  |       | 283                 |              |
| AM 961-94a  | Coulisse .....    | VI    | 231                 |              | AZ 981-77   | Garniture .....  |       | -                   |              |
| A 961-96    | Butée .....       |       | 281                 |              | AM 981-96c  | Garniture .....  | VI    | 258-262             |              |
| A 961-96a   | Butée .....       |       | -                   |              | AM 981-96d  | Garniture .....  | VI    | -                   |              |
| A 961-97    | Encadrement ..... |       | -                   |              | AM 981-156  | Garniture .....  |       | -                   |              |
| A 961-97a   | Encadrement ..... |       | -                   |              | A 982-92    | Caoutchouc ..... | VI    | 178                 |              |
| AM 961-97   | Encadrement ..... |       | 227-231             |              | A 982-95    | Caoutchouc ..... | VI    | -                   |              |
| AM 961-97a  | Encadrement ..... |       | -                   |              | A 982-96    | Feutre .....     | VI    | -                   |              |
| AM 961-97d  | Encadrement ..... |       | 227-232             |              | A 982-99    | Caoutchouc ..... | VI    | -                   |              |
| AM 961-97e  | Encadrement ..... |       | 228-232             |              | AM 982-160  | Garniture .....  |       | 258                 |              |
| A 961-98a   | Caoutchouc .....  | VI    | 281                 |              | AM 982-160a | Garniture .....  |       | -                   |              |
| AM 961-98   | Scellement .....  |       | 215-216             |              | AM 982-176  | Garniture .....  | VI    | 258-262             |              |
| AM 961-100  | Obturateur .....  |       | 228-232             |              | AM 982-176a | Garniture .....  | VI    | -                   |              |
| AM 961-100b | Obturateur .....  |       | -                   |              | AM 983-1b   | Panneau .....    |       | -                   |              |
| AM 961-100c | Obturateur .....  |       | -                   |              | AM 983-1c   | Panneau .....    |       | -                   |              |
| AM 961-100d | Obturateur .....  |       | -                   |              | AZ 983-1b   | Panneau .....    |       | 283                 |              |
| AMB 961-100 | Obturateur .....  |       | -                   |              | AZ 983-1c   | Panneau .....    |       | -                   |              |
| AMB961-100a | Obturateur .....  |       | -                   |              | AM 983-2b   | Panneau .....    |       | 258-262             |              |
| AM 961-103  | Bouchon .....     | VI    | -                   |              | AM 983-2c   | Panneau .....    |       | -                   |              |
| AM 961-108  | Butée .....       |       | 219-228-232         |              | AMF 983-2   | Panneau .....    |       | 258                 |              |
| AMB961-109  | Coulisse .....    | VI    | 228                 |              | AMF 983-2a  | Panneau .....    |       | -                   |              |
| AMB961-109a | Coulisse .....    | VI    | 232                 |              | AM 983-49   | Jonc .....       | VI    | 219-258-262         |              |
| AM 961-126  | Chaussement ..... |       | 228-232             |              | AM 983-50   | Jonc .....       | VI    | -                   |              |
| AM 961-126a | Chaussement ..... |       | -                   |              | AZ 983-72b  | Garniture .....  |       | 283                 |              |
| AM 961-126b | Chaussement ..... |       | -                   |              | AZ 983-72c  | Garniture .....  |       | -                   |              |
| AM 961-126c | Chaussement ..... |       | -                   |              | AZ 983-75   | Panneau .....    |       | -                   |              |
| AMB 961-126 | Chaussement ..... |       | -                   |              | AZ 983-75a  | Panneau .....    |       | -                   |              |
| AMB961-126a | Chaussement ..... |       | -                   |              | AZ 983-80   | Bourrelet .....  | VI    | -                   |              |
| AM 961-129  | Garniture .....   | VI    | -                   |              | AZ 983-83   | Bourrelet .....  | VI    | -                   |              |
| AM 961-129b | Garniture .....   | VI    | -                   |              | AM 985-78   | Garniture .....  |       | 258                 |              |
| AM 961-130  | Butée .....       | VI    | -                   |              | AM 985-78a  | Garniture .....  |       | -                   |              |
| AMB 961-130 | Butée .....       | VI    | -                   |              | AM 985-78b  | Garniture .....  |       | 258-262             |              |
| AK 961-147  | Verrou .....      | VI    | 269                 |              | AM 985-78c  | Garniture .....  |       | -                   |              |
| AM 961-192  | Garniture .....   |       | 228-232             |              | AZ 985-78d  | Garniture .....  |       | 283                 |              |
| AM 961-193  | Garniture .....   |       | -                   |              | AM 985-86   | Garniture .....  |       | 258-262             |              |
| AM 961-194  | Garniture .....   |       | -                   |              | AM 985-86a  | Garniture .....  |       | -                   |              |
| AM 961-195  | Bride .....       |       | -                   |              | AZ 985-86c  | Garniture .....  |       | 283                 |              |
| AM 961-196a | Chaussement ..... |       | -                   |              | AM 985-98   | Garniture .....  |       | 258-262             |              |
| A 971-72    | Rivet .....       | VI    | 270                 |              | AM 985-99   | Garniture .....  |       | 258                 |              |
| AK 981-1    | Tapis .....       | VI    | 283                 |              | AM 985-99a  | Garniture .....  |       | 258-262             |              |
| AK 981-1a   | Tapis .....       | VI    | -                   |              | AM 985-99b  | Garniture .....  |       | -                   |              |
| AM 981-1    | Tapis .....       |       | 258                 |              | AZ 985-99c  | Garniture .....  |       | 283                 |              |
| AM 981-1a   | Tapis .....       |       | -                   |              | AMB 986-47  | Panneau .....    |       | 262                 |              |
| AM 981-1d   | Tapis .....       |       | -                   |              | AMB 986-48  | Panneau .....    |       | -                   |              |
| AM 981-1h   | Tapis .....       |       | -                   |              | AM 986-49   | Garniture .....  |       | 261                 |              |
| AM 981-1i   | Tapis .....       |       | -                   |              | AM 986-49a  | Garniture .....  |       | -                   |              |
| AM 981-1j   | Tapis .....       |       | -                   |              | AM 986-61   | Bordure .....    |       | -                   |              |
| AM 981-1k   | Tapis .....       |       | 258-262             |              | AM 986-61a  | Bordure .....    |       | -                   |              |


| NUMÉRO      | DÉSIGNATION    | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS | NUMÉRO      | DÉSIGNATION     | RAYON | NUMÉRO<br>DES PAGES | OBSERVATIONS |
|-------------|----------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|-------|---------------------|--------------|
| AM 986-64   | Profilé.....   |       | 261-262             |              | AM 987-88a  | Obturateur..... | VI    | 261-262             |              |
| AM 986-64a  | Profilé.....   |       | - -                 |              | AM 987-89   | Garniture.....  |       | - -                 |              |
| AMB 986-72  | Garniture..... |       | 262                 |              | AM 987-89a  | Garniture.....  |       | - -                 |              |
| AMB 986-72a | Garniture..... |       | -                   |              | AM 987-89b  | Garniture.....  |       | - -                 |              |
| AM 986-88   | Garniture..... |       | 261-262             |              | AM 987-89c  | Garniture.....  |       | - -                 |              |
| AM 986-88a  | Garniture..... |       | - -                 |              | AM 987-95   | Garniture.....  |       | - -                 |              |
| AZ 986-88b  | Garniture..... |       | 283                 |              | AM 987-95a  | Garniture.....  |       | - -                 |              |
| AZ 986-88c  | Garniture..... |       | -                   |              | AM 988-2    | Garniture.....  |       | 261                 |              |
| AM 986-91   | Garniture..... |       | 261-262             |              | AM 988-2a   | Garniture.....  |       | -                   |              |
| AM 986-91a  | Garniture..... |       | - -                 |              | AMB 988-2   | Garniture.....  |       | 262                 |              |
| AZ 986-91b  | Garniture..... |       | 283                 |              | AMB 988-71  | Embout.....     | VI    | -                   |              |
| AZ 986-91c  | Garniture..... |       | -                   |              | AMB 988-71a | Embout.....     | VI    | -                   |              |
| AM 987-4    | Garniture..... |       | 261-262             |              | AMB 988-96  | Profilé.....    | VI    | -                   |              |
| AZ 987-84h  | Garniture..... |       | 283                 |              | AMB 988-98  | Profilé.....    | VI    | -                   |              |
| AZ 987-84p  | Garniture..... |       | -                   |              | AMB 989-78  | Panneau.....    |       | -                   |              |

2 — MOTEUR - CYLINDRES - CARTER


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|-----------|--|--------------------|
| AM 1-03    | Moteur avec : réfrigérateur d'huile, jauge d'huile, allumeur, sans : supports AV, collecteur d'air, ventilateur, poulie de commande de dynamo, renflard, tubulures, admission et échappement, dynamo, démarreur, bougie, filtre à air, carburateur, pompe à essence et tige de commande, embrayage ni disque. Jusqu' septembre 63. N.F.P. | 1                  | AM 114-01a | Carter moteur avec goujons, bouchons de vidange et pieds de centrage, sans clapet de décharge, fraisage entrée de cylindre 94 mm. Septembre 63-Juin 67. R.p. AM 114-01b; d.e.o. : 1-612.652 (R. X). | 1                  | A 222-97  | Joint cuivre de 12×17×0,5 du bouchon de pression d'huile. R.p. 2.458-S.                            | 1                  |
| AM 1-03c   | Moteur complet (même composition que AM 1-03) taux 7,75 (embrayage normal). Depuis septembre 63. Avec volant AM 121-05g. TT. Depuis novembre 63. AK. Jusqu' octobre 67. AM (1 <sup>re</sup> possibilité). Janvier 68-mars 68.   | 1                  | AM 114-01b | Carter moteur avec goujons, bouchons de vidange et pieds de centrage, sans clapet de décharge, embèvement pour joint d'étanchéité AR de vilebrequin 70 mm. Depuis juin 67.                          | 1                  | AZ 331-99 | Pied de centrage entre moteur et boîte (10×14×27,5).   | 2                  |
| AM 1-03d   | Moteur complet (même composition que AM 1-03) taux 7,75 (embrayage centrifuge) AM. Depuis octobre 63  | 1                  | A 114-91   | Bouchon TH de 12×175 d'obturation de prise de pression d'huile (R. VI). Jusqu' avril 65.  | 1                  | 450-S     | Vis TH de 7×95 de centrage des demi-carters moteurs et de fixat. du réfrigérateur d'huile (R. VI). | 1                  |
| AM 1-03e   | Moteur complet, logement de bague calcar en bout de vilebrequin, diam. 18 mm, profondeur 21 mm (2 <sup>e</sup> possibilité), embrayage normal. Depuis octobre 66. R.p. AM 1-03c.  | 1                  | AZ 114-91  | Bouchon TH de 12×150. Alésage 6 mm d'obturation de prise de pression d'huile (R. VI). Depuis avril 65.  | 1                  | 489-S     | Vis TH de 7×30 d'assemblage des demi-carters moteur.   | 2                  |
| AM 1-03f   | Moteur complet, logement de bague calcar en bout de vilebrequin, diam. 18 mm, profondeur 21 mm (2 <sup>e</sup> possibilité), embrayage centrifuge. Depuis octobre 66. R.p. AM 1-03d; d.e.o. : 1-620.277 (R. X), 1-612.648 (R. X).   | 1                  | A 114-93   | Vis TH de 7×30 (portée cylindrique sous tête : diam. 7,5 mm), inférieure AR de centrage des demi-carters moteur.  | 1                  | 501-S     | Vis TH de 7×70 d'assemblage des demi-carters moteur.   | 1                  |
| AM 1-03g   | Moteur complet (volant épais. 43,6 mm), embrayage normal. AK. Depuis octobre 67. AM (2 <sup>e</sup> possibilité). Depuis janvier 68.  | 1                  | AM 114-94a | Goujon de 8×203 (filetages 22 et 16) inférieur de fixat. de culasse.  | 4                  | 635-S     | Goujon de 7×30,5 (filetages 10,5 et 17) d'assemblage des demi-carters moteur.                      | 1                  |
| AM 111-02b | Jeu de 2 cylindres (alésage 74 mm) avec pistons complets, collerette côté carter diam. 91 mm.   | 1                  | AM 114-95a | Goujon de 8×233,5 (filetages 22 et 16,5) supérieur de fixat. de culasse.  | 4                  | 647-S     | Goujon de 7×60,5 (filetages 10,5 et 17) d'assemblage des demi-carters moteur.                      | 1                  |
| AM 114-01  | Carter moteur avec goujons, bouchons de vidange et pieds de centrage, sans clapet de décharge, fraisage entrée de cylindre 92 mm. Jusqu' septembre 63.  | 1                  | A 114-96a  | Goujon de 10×97 (filetages 20 et 20) d'assemblage des demi-carters moteur.  | 4                  | 1.006-S   | Goujon de 10×65 (filetages 17 et 20) d'assemblage moteur et boîte.                                 | 1                  |
|            |   |                    | A 114-97   | Entretoise de vis de fixat. de réfrigérateur d'huile (8 × 14 × 20).   | 3                  | 1.007-S   | Goujon de 10×70 (filetages 15 et 20) d'assemblage moteur et boîte. Jusqu' octobre 63.              | 2                  |
|            |   |                    | A 132-1    | Bouchon TH de 16×150 de vidange du carter inférieur.  | 3                  | 1.008-S   | Goujon de 10×75 (filetages 15 et 20) d'assemblage moteur et boîte.                                 | 1                  |
|            |   |                    | AM 221-96a | Tube guide de jauge d'huile, long. 284 mm (R. VI). Jusqu' septembre 63.   | 1                  | 2.478-S   | Joint cuivre de 16,3×22×2 des bouchons de vidange (R. X).  | 3                  |
|            |   |                    | AM 221-96b | Tube guide de jauge d'huile, long. 288 mm (R. VI). Depuis septembre 63.   | 1                  | 2.491-S   | Écrou H de 7×100 (haut. 7) d'assemblage des demi-carters moteur. R.p. 2.489-S.                     | 7                  |
|            |   |                    |            |   |                    | 2.609-S   | Écrou H de 10×150 d'assemblage des demi-carters moteur.  | 4                  |
|            |   |                    |            |   |                    | 616.075   | Goujon de 10×95 d'assemblage sup. moteur et BV. Depuis octobre 63.                                 | 2                  |

Moteur complet

|         |
|---------|
| AM 1-03 |
| AM1-03c |
| AM1-03d |

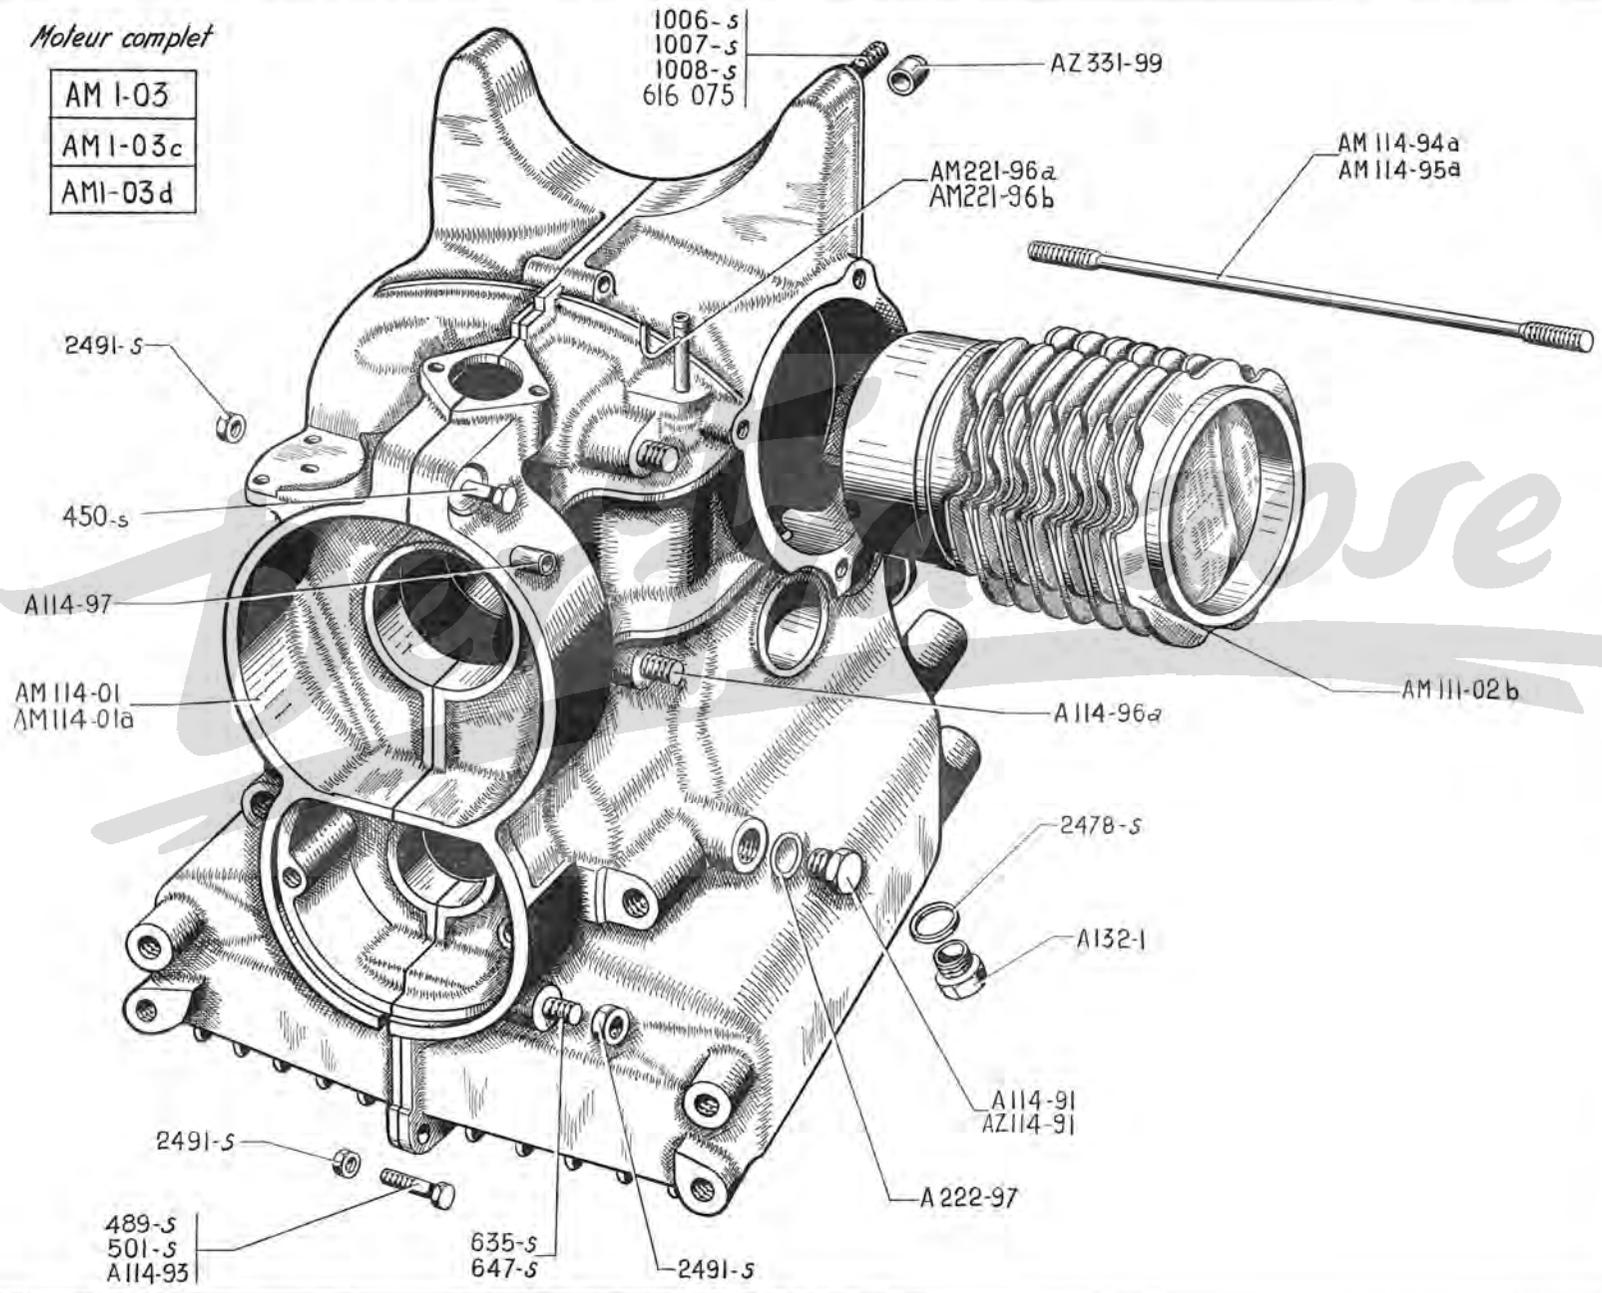

4 - CULASSES - SOUPAPES - CULBUTEURS - COUVRE-CULASSES

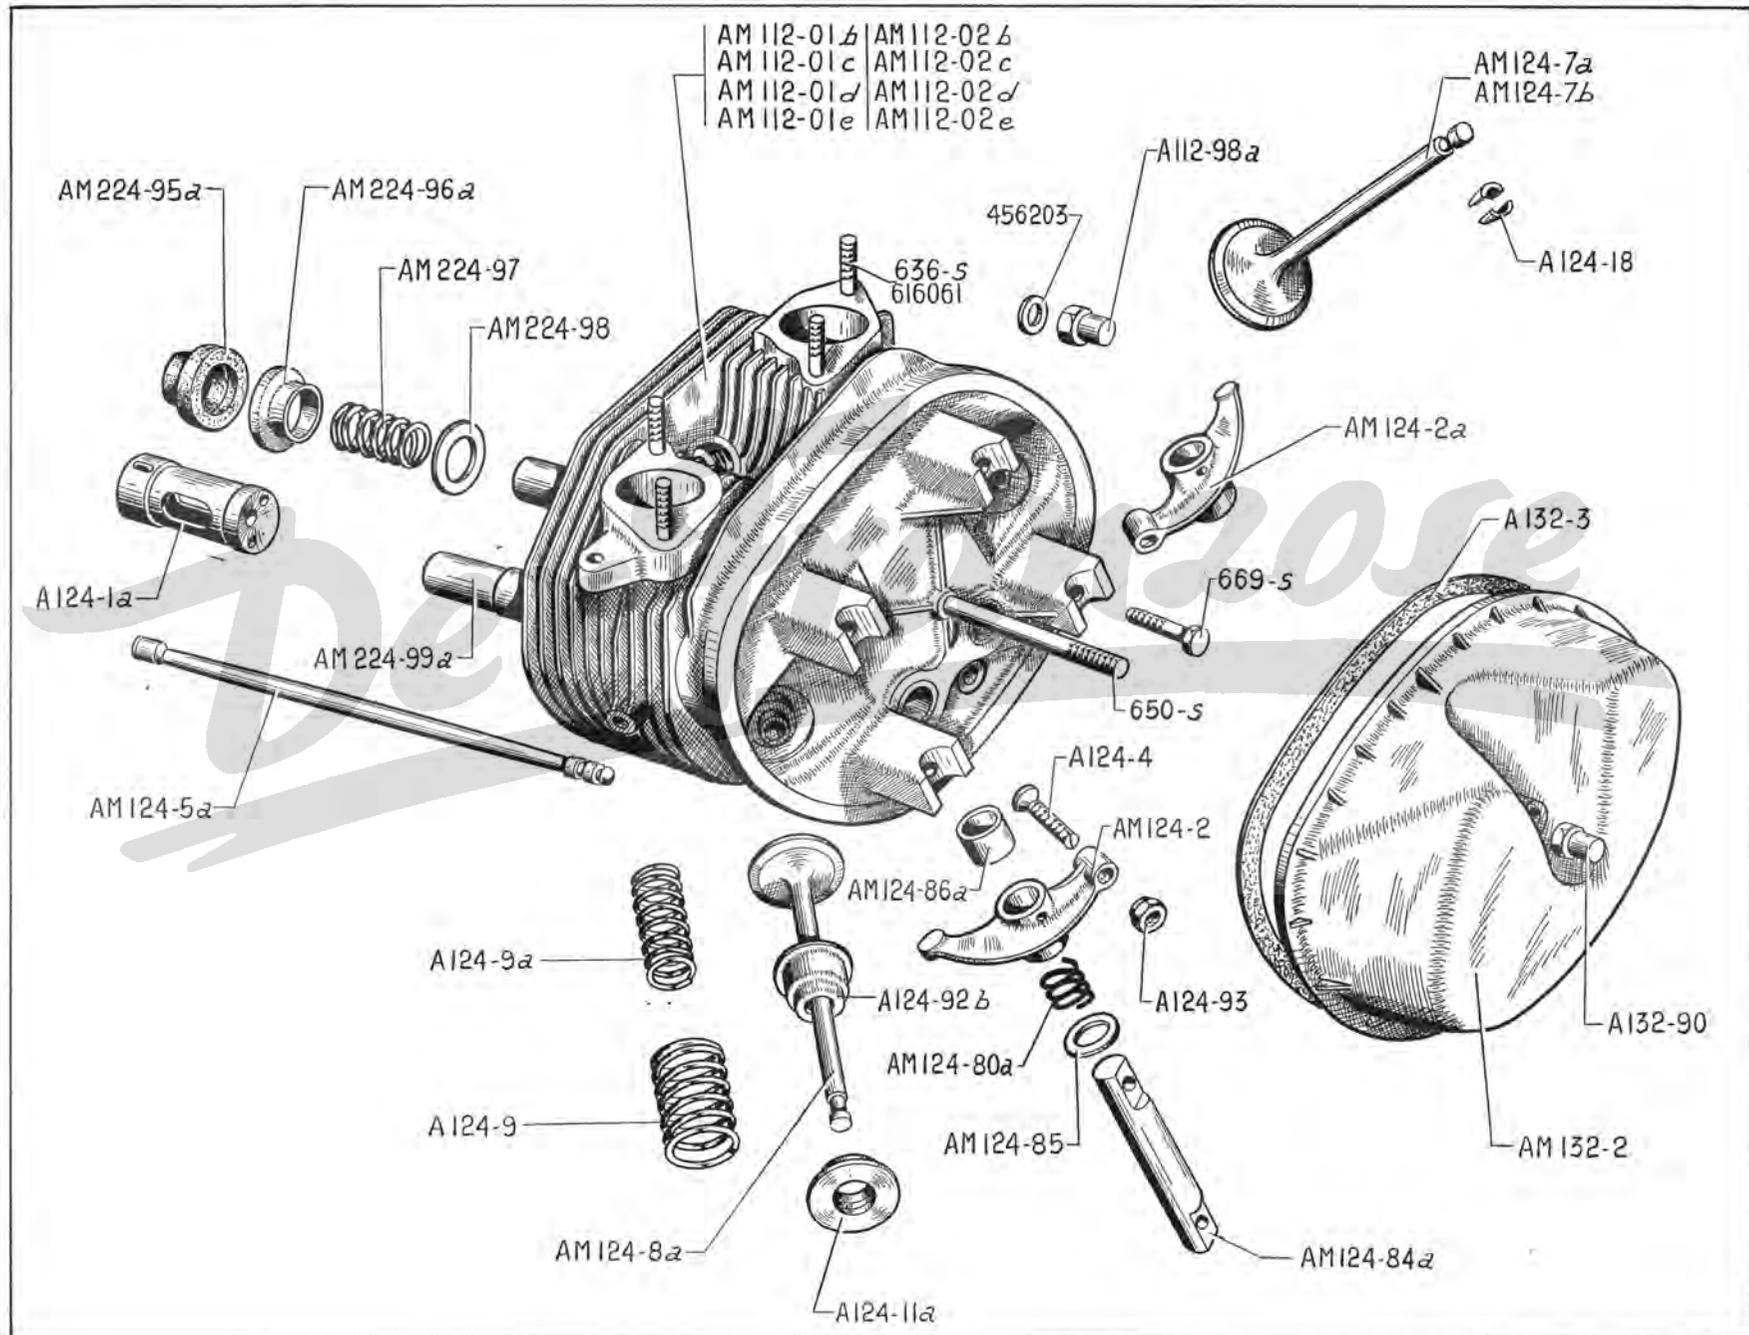

**CULASSES - SOUPAPES - CULBUTEURS - COUVRE-CULASSES — 5**

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|------------|--|--------|------------|--|--------|------------|---|--------|
|            | <b>Jusque septembre 63</b>   |        | A 124-4    | Vis rotule de culbuteur, filetage 7×17,5, long. totale 25 mm.  | 4      | A 124-93   | Écrou H de 7×100 à collerette de 10 (haut. 5) de vis rotule de culbuteur (R. VI).                     | 4      |
| AM 112-01b | Culasse gauche avec guides et sièges. Jusque avril 63.   | 1      | AM 124-5a  | Tige de culbuteur, long. 245 mm.   | 4      | AM 132-2   | Couvre-culasse.   | 2      |
| AM 112-01c | Culasse droite avec guides et sièges. Jusque avril 63.   | 1      | AM 124-7a  | Soupape d'admission (diam. de la tête 41 mm, long. 88,3 mm). Jusque avril 63.                            | 2      | A 132-3    | Joint de couvre-culasse (R. VI).  | 2      |
| AM 112-01d | Culasse gauche avec guides et sièges (soupape admission, diam. de la tête 39 mm), entrée admission, diam. 31,5. Depuis avril 63. | 1      | AM 124-7b  | Soupape d'admission (diam. de la tête 39 mm). Depuis avril 63. R.p. AM 124-7d.                           | 2      | A 132-90   | Écrou H borgne de 7×100 (haut. 16,5) de fixat. de couvre-culasse.                                     | 2      |
| AM 112-01e | Culasse droite avec guides et sièges (soupape admission, diam. de la tête 39 mm), entrée admission, diam. 31,5. Depuis avril 63. | 1      | AM 124-8a  | Soupape d'échappement (diam. de la tête 34 mm, long. 86,5 mm). R.p. AM 124-8c.                           | 2      | AM 224-95a | Joint du tube enveloppe de tige de culbuteur.   | 4      |
| AM 112-02b | Culasse gauche complète avec soupapes et culbuteurs. Jusque avril 63.  | 1      | A 124-9    | Ressort extérieur de soupape (23×30×38).   | 4      | AM 224-96a | Coupelle du tube enveloppe de tige de culbuteur.  | 4      |
| AM 112-02c | Culasse droite complète avec soupapes et culbuteurs. Jusque avril 63.  | 1      | A 124-9a   | Ressort intérieur de soupape (17,6×21,6×28).   | 4      | AM 224-97  | Ressort de coupelle de tube enveloppe de tige de culbuteur (diam. 19,5 mm, diam. du fil 2,5 mm).      | 4      |
| AM 112-02d | Culasse gauche complète avec soupapes et culbuteurs (soupape admission, diam. de la tête 39 mm). Depuis avril 63.                | 1      | A 124-11a  | Cuvette supérieure de ressort de soupape, alésage conique, haut. 7,3 mm, diam. 17,2×30. R.p. AM 124-11a. | 4      | AM 224-98  | Rondelle de 16×25×1,5 d'appui du ressort de coupelle.   | 4      |
| AM 112-02e | Culasse droite complète avec soupapes et culbuteurs (soupape admission, diam. de la tête 39 mm). Depuis avril 63.                | 1      | A 124-18   | Demi-segment d'arrêt de soupape, haut. 5 mm.   | 8      | AM 224-99a | Tube enveloppe de tige de culbuteur, diam. 17 mm, long. totale 188 mm, long. 33,5 mm sur diam. 16 mm. | 4      |
| A 112-98a  | Écrou H borgne de 8×125 (haut 20 mm) de fixat. de culasse.   | 6      | AM 124-80a | Ressort d'appui de culbuteur (15,5×18×39).   | 4      | 636-S      | Goujon de 7×33 (filetages 10,5 et 17,5) de fixat. de tubulure. Jusque mars 62.                        | 8      |
| A 124-1a   | Poussoir de tige de culbuteur, diam. 24 mm, long. 51 mm.   | 4      | AM 124-84a | Axe de culbuteur, diam. 15 mm, long. 89,10 mm.   | 4      | 650-S      | Goujon de 7×75,5 (filetages 17 et 10,5) de fixat. de couvre-culasse.                                  | 2      |
| AM 124-2   | Culbuteur AV gauche (échappement) et AR droit (admission).   | 2      | AM 124-85  | Rondelle d'appui de ressort de culbuteur (15×22×1).  | 4      | 669-S      | Vis TH de 8×30 de fixat. des axes de culbuteurs.  | 4      |
| AM 124-2a  | Culbuteur AV droit (échappement) et AR gauche (admission).   | 2      | AM 124-86a | Entretoise de culbuteur (15,05×20×18,75).  | 4      | 456.203    | Rondelle de 8,5×17×0,9 sous écrou de fixat. de culasse. R.p. AZ 112-86 (R. VI).                       | 6      |
|            |  |        | A 124-92b  | Centrage inférieur de soupape haut. 14,5, diam. 30,5.  | 4      | 616.061    | Goujon de 7×36 (filetage 13,5 et 17) de fixat. de tubulure. Depuis mars 62.                           | 8      |


6 — CULASSES - SOUPAPES - CULBUTEURS - COUVRE-CULASSES

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO            | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|------------|--|--------|-----------|--|--------|-------------------|---|--------|
|            | <b>Depuis septembre 63</b>   |        | A 112-98a | Écrou H borgne de 8×125 (haut. 20 mm) de fixat. de culasse.  | 6      | AM 124-9          | Ressort intérieur de soupape (18×22,2×29).  | 4      |
| AM 112-01h | Culasse gauche avec guides et sièges, entrée admission, diam. 32,5 mm (1 <sup>re</sup> possibilité).                                       | 1      | A 124-1a  | Poussoir de tige de culbuteur, diam. 24 mm, long. 51 mm. Jusque janvier 65.  | 4      | AM 124-11a        | Cuvette supérieure de ressort de soupape, diam. 17,4×30 (R. VI). (1 <sup>re</sup> possibilité).   | 4      |
| AM 112-01i | Culasse droite avec guides et sièges, entrée admission, diam. 32,5 mm (1 <sup>re</sup> possibilité).                                       | 1      | AZ 124-1  | Poussoir de tige de culbuteur, diam. 24 mm, long. 45 mm. Depuis janvier 65.  | 4      | <u>AYA 124-11</u> | Cuvette supérieure de ressort de soupape, diam. 30 mm, épais. 7,55 mm (2 <sup>e</sup> possibilité). Depuis octobre 67.                    | 4      |
| AM 112-01m | Culasse gauche avec guides et sièges (guide de soupape en bronze) (2 <sup>e</sup> possibilité). Depuis octobre 67.                         | 1      | AM 124-2  | Culbuteur AV gauche (échappement) et AR droit (admission).   | 2      | AM 124-14         | Centrage inférieur de soupape, diam. 31,6 mm (1 <sup>re</sup> possibilité).   | 4      |
| AM 112-01n | Culasse droite avec guides et sièges (guide de soupape en bronze) (2 <sup>e</sup> possibilité). Depuis octobre 67.                         | 1      | AM 124-2a | Culbuteur AV droit (échappement) et AR gauche (admission).   | 2      | <u>AYA 124-14</u> | Centrage inférieur de soupape, diam. 31,6 mm (2 <sup>e</sup> possibilité). Depuis octobre 67.   | 4      |
| AM 112-02h | Culasse gauche complète avec soupapes et culbuteurs, entrée admission, diam. 32,5 mm (1 <sup>re</sup> possibilité).                        | 1      | A 124-4   | Vis rotule de culbuteur, filetage 7×17,5, long. totale 25 mm.  | 4      | A 124-18          | Demi-segment d'arrêt de soupape, haut. 5 mm (1 <sup>re</sup> possibilité).  | 8      |
| AM 112-02i | Culasse droite complète avec soupapes et culbuteurs, entrée admission, diam. 32,5 mm (1 <sup>re</sup> possibilité).                        | 1      | AM 124-5a | Tige de culbuteur, long. 245 mm. Jusque janvier 65.  | 4      | AM 124-18         | Demi-segment d'arrêt de soupape haut. 7,5 mm (R. VI) (2 <sup>e</sup> possibilité). Depuis octobre 67.                                     | 8      |
| AM 112-02j | Culasse gauche complète avec soupapes et culbuteurs (montage joint sur queue de soupape) (2 <sup>e</sup> possibilité). Depuis octobre 67.  | 1      | AM 124-5b | Tige de culbuteur, long. 285 mm. Janvier 65-septembre 66. R.p. AM 124-5d.  | 4      | AM 124-25         | Ressort extérieur de soupape (23,5×31,5×39).  | 4      |
| AM 112-02k | Culasse droite complète avec soupapes et culbuteurs (montage joint sur queue de soupapes) (2 <sup>e</sup> possibilité). Depuis octobre 67. | 1      | AM 124-5d | Tige de culbuteur, long. 285 mm, rotule acier côté poussoir. Depuis septembre 66.  | 4      | <u>AYA 124-63</u> | Pochette de joints d'étanchéité de queue de soupapes d'admission et d'échappement (R. X) (2 <sup>e</sup> possibilité). Depuis octobre 67. | 2      |
| AZ 112-86  | Joint cuivre de 8,5×17×0,9 sous écrou de fixat. de culasse (R. VI). Depuis février 66.   | 6      | AM 124-7c | Soupape d'admission (diam. de la tête 39 mm), 3 gorges pour segment d'arrêt (2 <sup>e</sup> possibilité). Depuis octobre 67.   | 2      | AM 124-80a        | Ressort d'appui de culbuteur (15,5×18×22).  | 4      |
|            |  |        | AM 124-7d | Soupape d'admission (diam. de la tête 39 mm) (1 <sup>re</sup> possibilité).  | 2      | AM 124-84a        | Axe de culbuteur, diam. 15 mm, long. 89,10 mm.  | 4      |
|            |  |        | AM 124-8b | Soupape d'échappement (diam. de la tête 34 mm), 3 gorges pour segment d'arrêt (2 <sup>e</sup> possibilité). Depuis octobre 67. | 2      | AM 124-85         | Rondelle d'appui de ressort de culbuteur (15×22×1).   | 4      |
|            |  |        | AM 124-8c | Soupape d'échappement (diam. de la tête 34 mm). (1 <sup>re</sup> possibilité).   | 2      | AM 124-86a        | Entretoise de culbuteur (15,05×20×18,75).   | 4      |


**CULASSES - SOUPAPES - CULBUTEURS - COUVRE-CULASSES (suite) — 6 A**

| NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|-----------|---|--------------------|------------|---|--------------------|---------|--|--------------------|
| A 124-93  | Écrou H de 7×100 à collerette de 10 (haut. 5) de vis rotule de culbuteur (R. VI).       | 4                  | AM 224-95a | Joint du tube enveloppe de tige de culbuteur.   | 4                  | 669-S   | Vis TH de 8×30 de fixat. des axes de culbuteurs.   | 4                  |
| AM 132-2  | Couvre-culasse.   | 2                  | AM 224-96a | Coupelle du tube enveloppe de tige de culbuteur.  | 4                  | 456.203 | Rondelle de 8,5×17×0,9 sous écrou de fixat. de culasse. Jusqu'en février 66. R.p. AZ 112-86 (R. VI). | 6                  |
| A 132-3   | Joint de couvre-culasse (R. VI).  | 2                  | AM 224-97  | Ressort de coupelle de tube enveloppe de tige de culbuteur (diam. 19,5 mm, diam. du fil 2,5 mm).      | 4                  | 616.061 | Goujon de 7×36 (filetage 13,5 et 17) de fixat. de tubulure.  | 8                  |
| A 132-90  | Écrou H borgne de 7×100 (haut. 16,5) de fixat. de couvre-culasse. Jusqu'en décembre 66. | 2                  | AM 224-98  | Rondelle de 16×25×1,5 d'appui du ressort de coupelle.   | 4                  | 616.068 | Goujon 7×78 (filetages 13 et 17) de fixat. de couvre-culasse.  | 2                  |
| AM 132-90 | Écrou H borgne de 7×100 (hauteur 19) de fixat. du couvre-culasse. Depuis décembre 66.   | 2                  | AM 224-99a | Tube enveloppe de tige de culbuteur, diam. 17 mm, long. totale 188 mm, long. 33,5 mm sur diam. 16 mm. | 4                  |         |  |                    |

*Der Franzose*

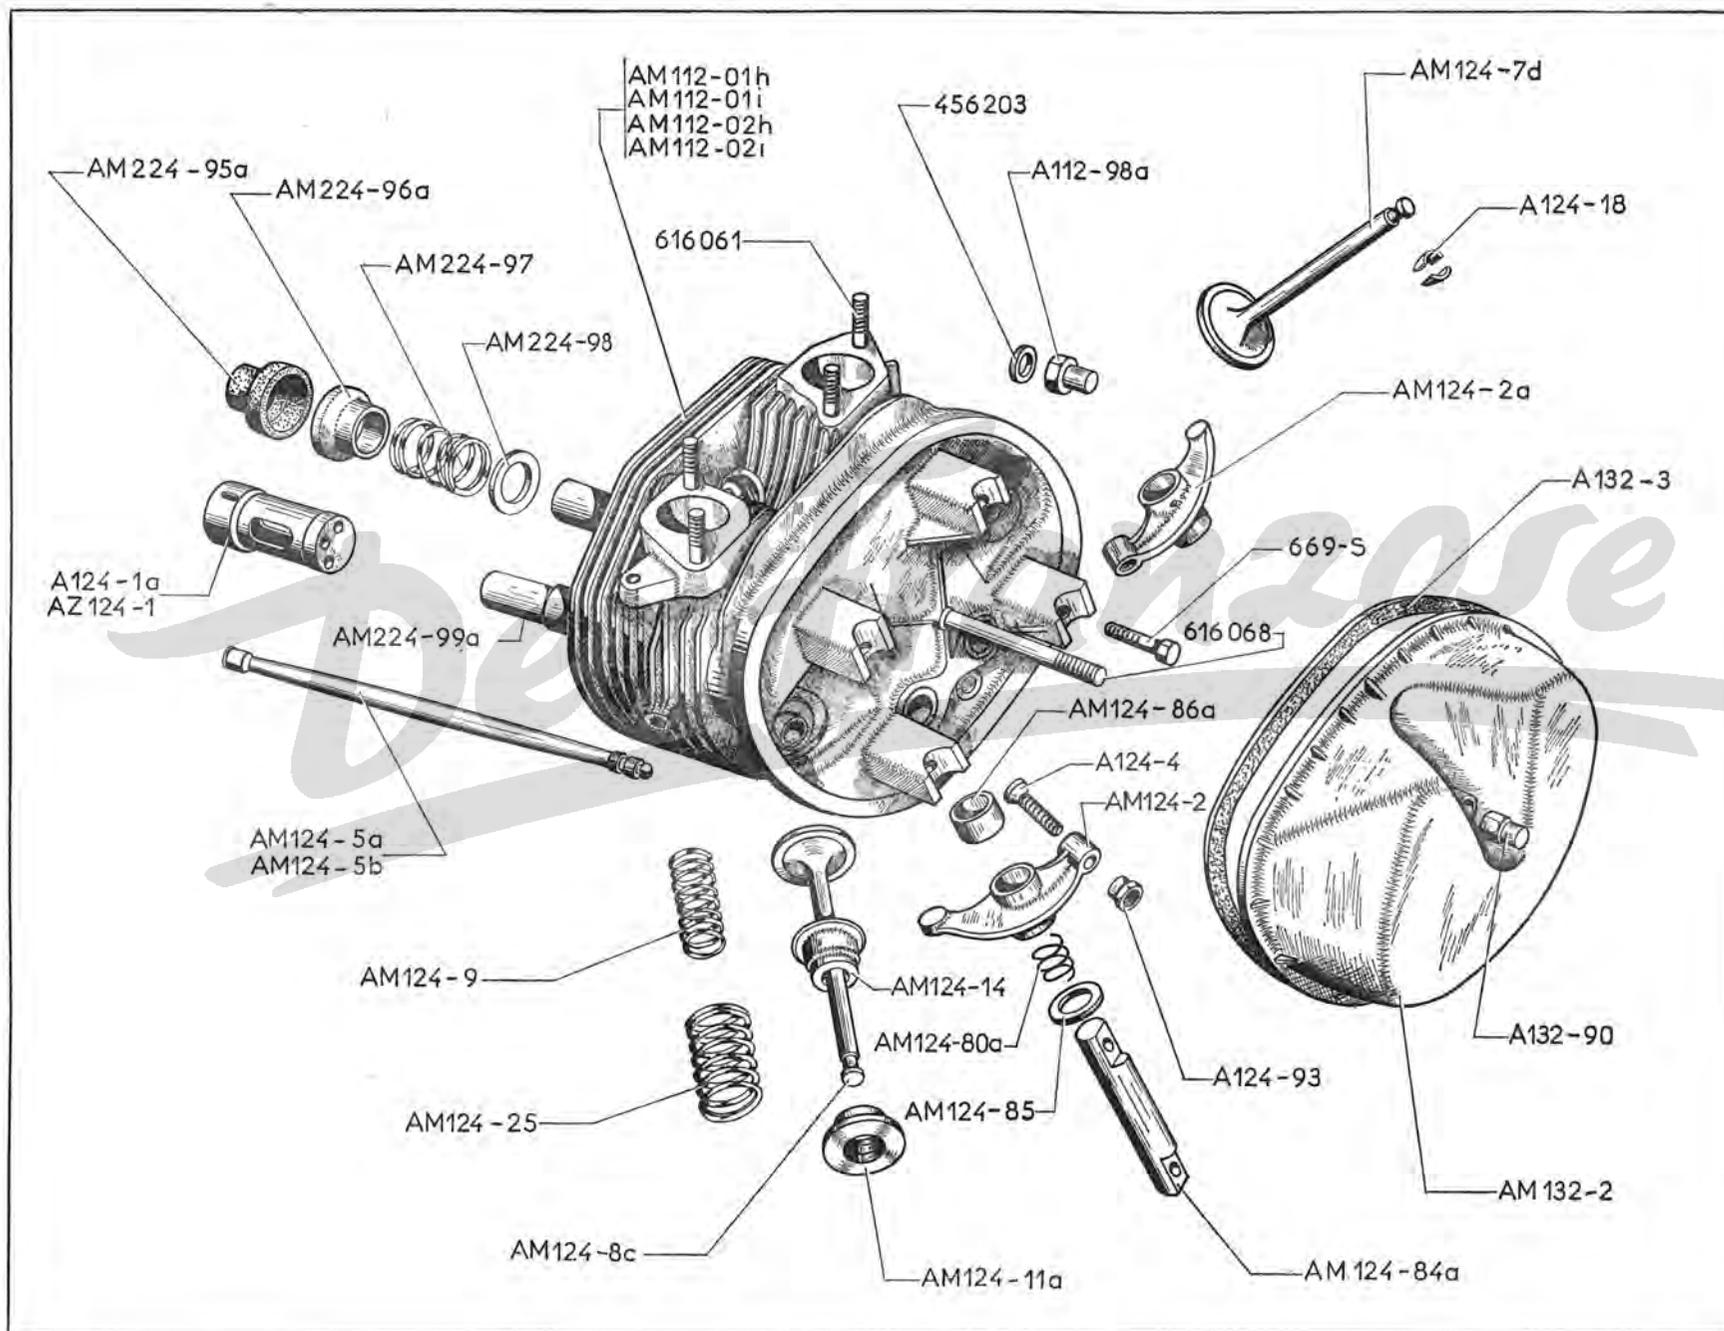

8 — VILEBREQUIN - PISTONS - VOLANT MOTEUR - ARBRE A CAMES

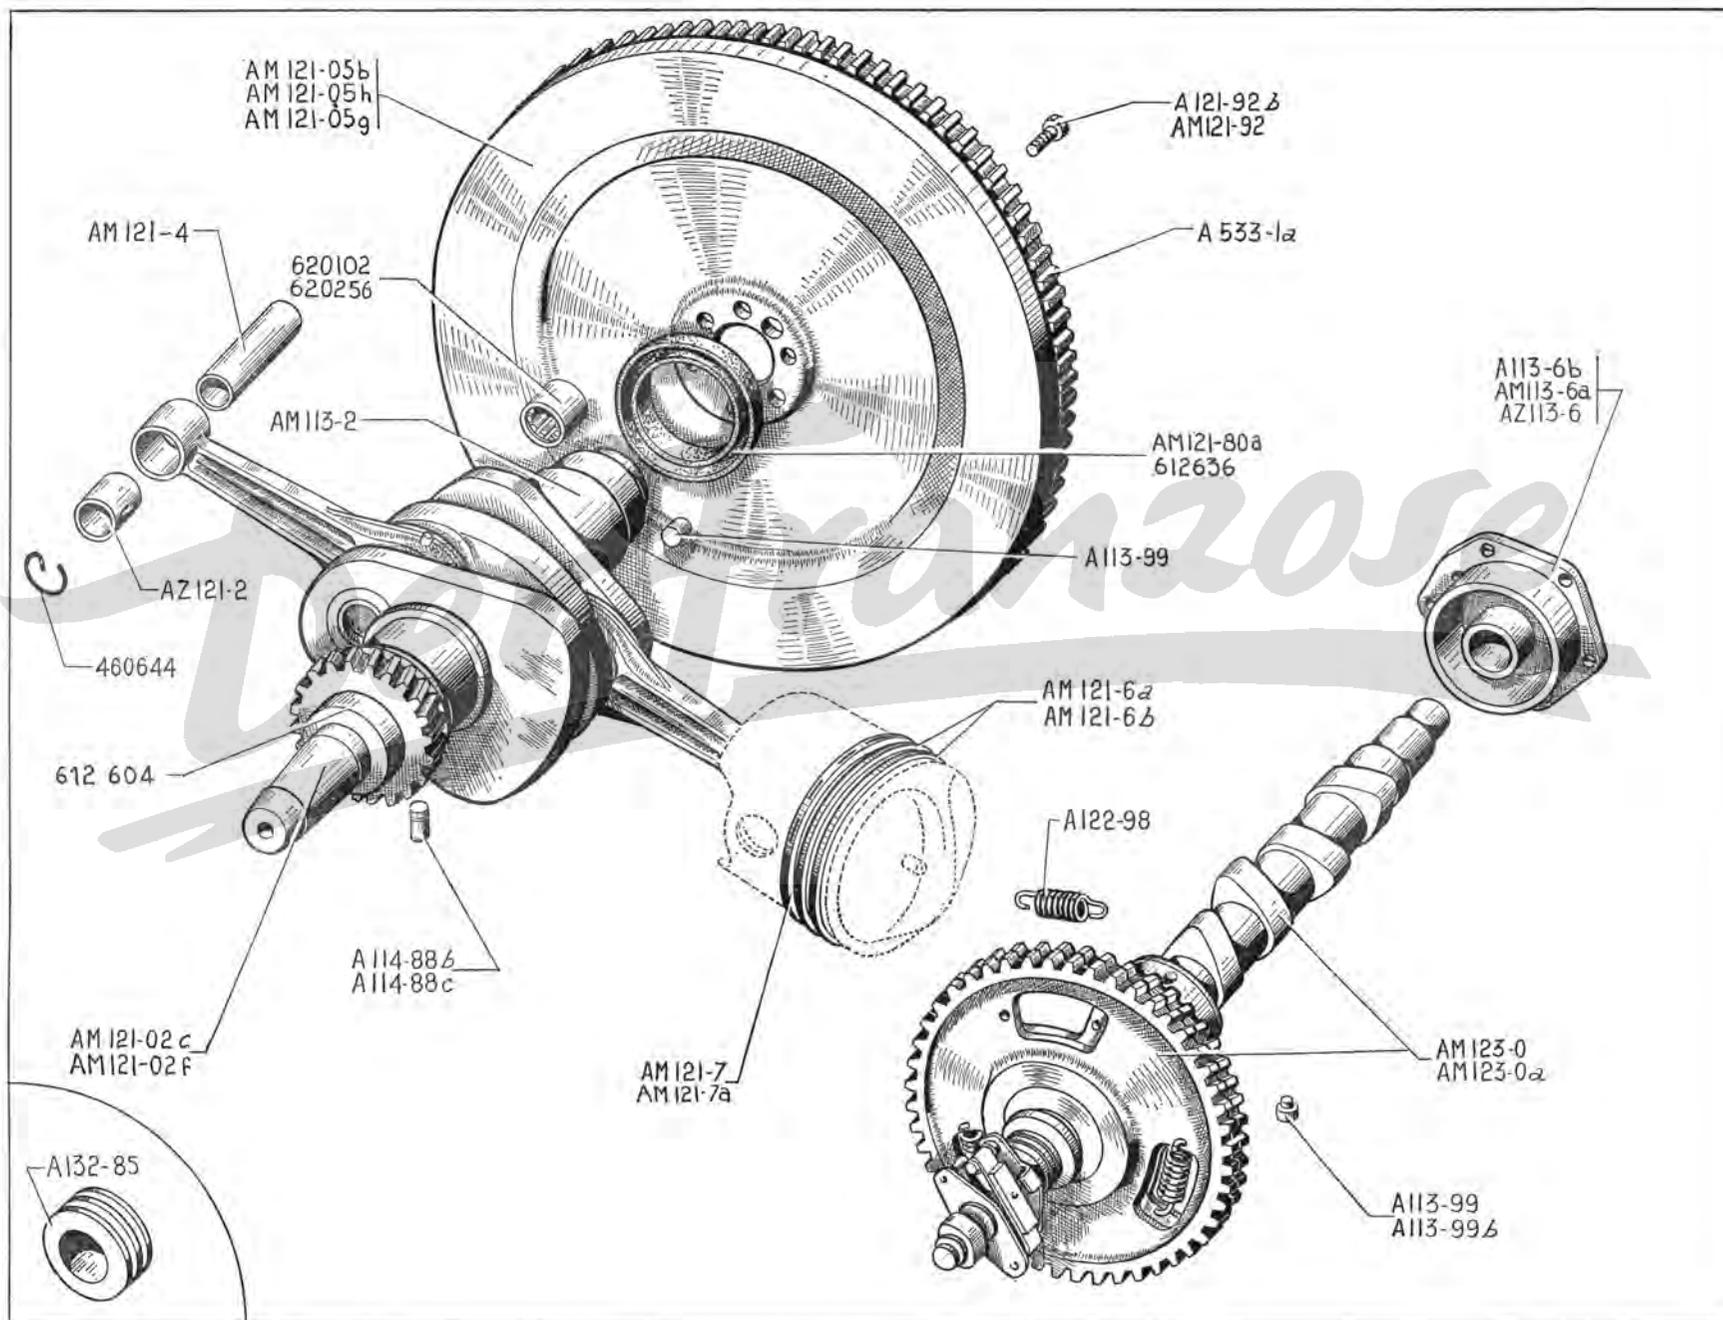


VILEBREQUIN - PISTONS - VOLANT MOTEUR - ARBRE A CAMES — 9

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF. |
|------------|---|--------|-------------|---|--------|-------------|--|--------|
|            | <b>NOTA. — Les pistons ne sont pas vendus en pièces détachées, voir ensemble cylindre et piston.</b>                        |        | AM 121-05g  | Volant moteur avec couronne de démarreur, diam. 277 mm, épais. 13 mm (embrayage normal). TT. Depuis novembre 63. AK. Jusque octobre 67. | 1      | AM 121-101a | 12×18,2×4 (4 <sup>e</sup> possibilité).  |        |
| AM 113-2   | Coussinet AR de vilebrequin (52×60×32,5) (R. VI).   | 1      | AM 121-05h  | Volant moteur avec couronne de démarreur et couronne rapportée, épais. 15 mm (embrayage centrifuge) AM. Depuis octobre 63.              | 1      | A 122-98    | Ressort, diam. 10,5, long. 21, de rappel de roue de distribution.  | 3      |
|            | Coussinet AR d'arbre à cames formant corps de pompe à huile. Profondeur de logement de pignon :                             | 1      | AM 121-05i  | Volant moteur avec couronne de démarreur (épais. 43,6 mm), embrayage normal. AK. Depuis octobre 67.                                     | 1      | AM 123-0    | Arbre à cames avec coussinet AV, roue de distribution, came de distributeur. Jusque janvier 63.                              | 1      |
| A 113-6b   | 17 mm. Jusque janvier 63.   |        | AZ 121-2    | Bague de bielle (20×22×25) 2 trous de 3 (R. VI).  | 2      | AM 123-0a   | Arbre à cames (embout diam. 12 mm). Depuis janvier 63.   | 1      |
| AM 113-6a  | 12,7 mm (R. VI). Depuis septembre 63.   |        | AM 121-4    | Axe de piston (20×63,9).  | 2      | A 132-85    | Turbine de retour d'huile sur vilebrequin, diam. ext. 42. Jusque septembre 63.   | 1      |
| AZ 113-6   | 11 mm (R. VI). Janvier 63-septembre 63.   |        | AM 121-6a   | Segment d'étanchéité (74×2) (R. VI).  | 2      | A 533-1a    | Couronne de démarreur 107 dents, épais. 9 mm.  | 1      |
| A 113-99   | Ergot (8×16) :<br>— de coussinet AV d'arbre à cames, 1 <sup>re</sup> possibilité,<br>— de centrage de volant.               | 1      | AM 121-6b   | Segment d'étanchéité (74×2) chromé (R. VI).   | 2      | 460.644     | Segment de 22,8 d'arrêt d'axe de piston.   | 4      |
|            |   | 1      | AM 121-7    | Segment racleur (74×5) (R. VI). Jusque septembre 63.  | 2      | 612.604     | Bague d'étanchéité AV de vilebrequin 30×42×8 (R. X). Depuis septembre 63.  | 1      |
| A 113-99b  | Ergot d'arrêt de 8,2×16 de coussinet AV, d'arbre à cames, (2 <sup>e</sup> possibilité.)                                     | 1      | AM 121-7a   | Segment racleur (74×4,5) (R. VI). Depuis septembre 63.  | 2      | 612.636     | Bague d'étanchéité AR de vilebrequin (52×69×10) (R. X) (2 <sup>e</sup> possibilité). Jusque juin 67.                         | 1      |
|            | Ergot (long. 12,25) des coussinets AV et AR de vilebrequin.   | 2      | AM 121-80a  | Bague d'étanchéité AR de vilebrequin (52×69×10) (1 <sup>re</sup> possibilité) (R. VI). R.p. 612.636.                                    | 1      |             | Bague d'étanchéité de douille à aiguilles en bout de vilebrequin (R. X). Depuis mai 66.                                      | 1      |
| A 114-88b  | Diam. 8 mm (1 <sup>re</sup> possibilité).   |        | A 121-92b   | Vis TH (14 sur plats) de 8×16,5 de fixat. de volant moteur. Jusque septembre 63.  | 5      | 612.648     | 12×18×3 (1 <sup>re</sup> possibilité).   |        |
| A 114-88c  | Diam. 8,2 mm (2 <sup>e</sup> possibilité).  |        | AM 121-92   | Vis TH de 8×26,5 de fixat. de volant moteur. Depuis septembre 63.   | 5      | 612.649     | 12×18,2×3 (2 <sup>e</sup> possibilité).  |        |
| AM 121-02c | Vilebrequin avec bielles. Jusque septembre 63. R.p. AM 121-02f; d.e.o. : 5-AM 121-92.                                       | 1      |             | Bague calcar de centrage d'arbre de commande de boîte (R. VI). Depuis octobre 66.   | 1      | 612.652     | Bague d'étanchéité AR de vilebrequin (52×69×10) avec épaulement (R. X). Depuis juin 67.                                      | 1      |
| AM 121-02f | Vilebrequin avec bielles, pignon de distribution et coussinet AV (montage avec bague d'étanchéité AV). Depuis septembre 63. | 1      | AM 121-100  | 12×18×16 (3 <sup>e</sup> possibilité).  |        | 620.102     | Douille à aiguilles de centrage d'arbre de commande de boîte (12×18×12) (1 <sup>re</sup> possibilité) (R. X). Jusque mai 66. | 1      |
|            |   |        | AM 121-100a | 12×18,2×16 (4 <sup>e</sup> possibilité). Bague d'étanchéité de bague calcar en bout de vilebrequin (R. X). Depuis octobre 66.           | 1      | 620.256     | Douille à aiguilles en bout de vilebrequin (12×18,2×12) (R. VI) (2 <sup>e</sup> possibilité). Jusque mai 66. R.p. 620.278.   | 1      |
| AM 121-05b | Volant moteur avec couronne de démarreur, diam. 277 mm, épais. 8,5 mm (embrayage normal). Jusque novembre 63.               | 1      | AM 121.101  | 12×18×4 (3 <sup>e</sup> possibilité).   |        | 620.277     | Douille à aiguilles en bout de vilebrequin (R. X). Depuis mai 66.  | 1      |
|            |   |        |             |   |        | 620.278     | 12×18×10 (1 <sup>re</sup> possibilité).  |        |
|            |   |        |             |   |        |             | 12×18,2×10 (2 <sup>e</sup> possibilité).   |        |


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

10 — SUSPENSION MOTEUR ET BOITE DE VITESSES

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|--|--------------------|-----------|--|--------------------|---------|--|--------------------|
| AM 133-1   | Support élastique AR de suspension de boîte de vitesses (R. X) (repère peinture).      | 1                  | A 133-87  | Arrêteoir double de 11 mm, entr'axes 82 mm, des écrous de fixat. de boîte de vitesses sur support élastique. | 1                  | 953-S   | Vis TH de 10×90 de fixat. de la boîte de vitesses sur support. R.p. 838-S.                                     | 2                  |
| AM 133-2   | Bloc élastique de suspension AV droit et gauche du moteur (R. X) (repère peinture).    | 2                  | AM 133-96 | Vis TH de 10×25 de fixat. de support AV moteur sur carter.   | 4                  | 2.491-S | Écrou H de 7×100 de vis de fixat. de bloc élastique sur support AV et collecteur d'air. R.p. 2.489-S.          | 4                  |
| A 133-64   | Plaquette de support élastique AR deux trous de 8 mm à 36 mm d'entr'axes, épais, 2 mm. | 1                  | AU 551-95 | Rondelle plate de 7,5×25×2 de vis de fixat. de bloc élastique sur support AV et collecteur.                  | 4                  | 2.514-S | Rondelle crantée de 7,3×12 (R. VI) de vis de fixat. :<br>— du support élastique AR,<br>— du bloc élastique AV. | 2<br>4             |
| AM 133-86  | Support AV moteur, côté gauche.  | 1                  | 491-S     | Vis TH de 7×35 de fixat. du support élastique AR.  | 2                  | 2.634-S | Rondelle crantée de 10,5×16,8 de vis de fixat. du support AV moteur sur carter (R. VI).                        | 4                  |
| AM 133-86a | Support AV moteur, côté droit.   | 1                  | 858-S     | Vis TH de 10×60 de fixat. de bloc élastique sur plate-forme.   | 2                  | 611.020 | Arrêteoir de 11 mm de vis de fixat. de bloc élastique sur plate-forme, long. 54 mm.                            | 2                  |

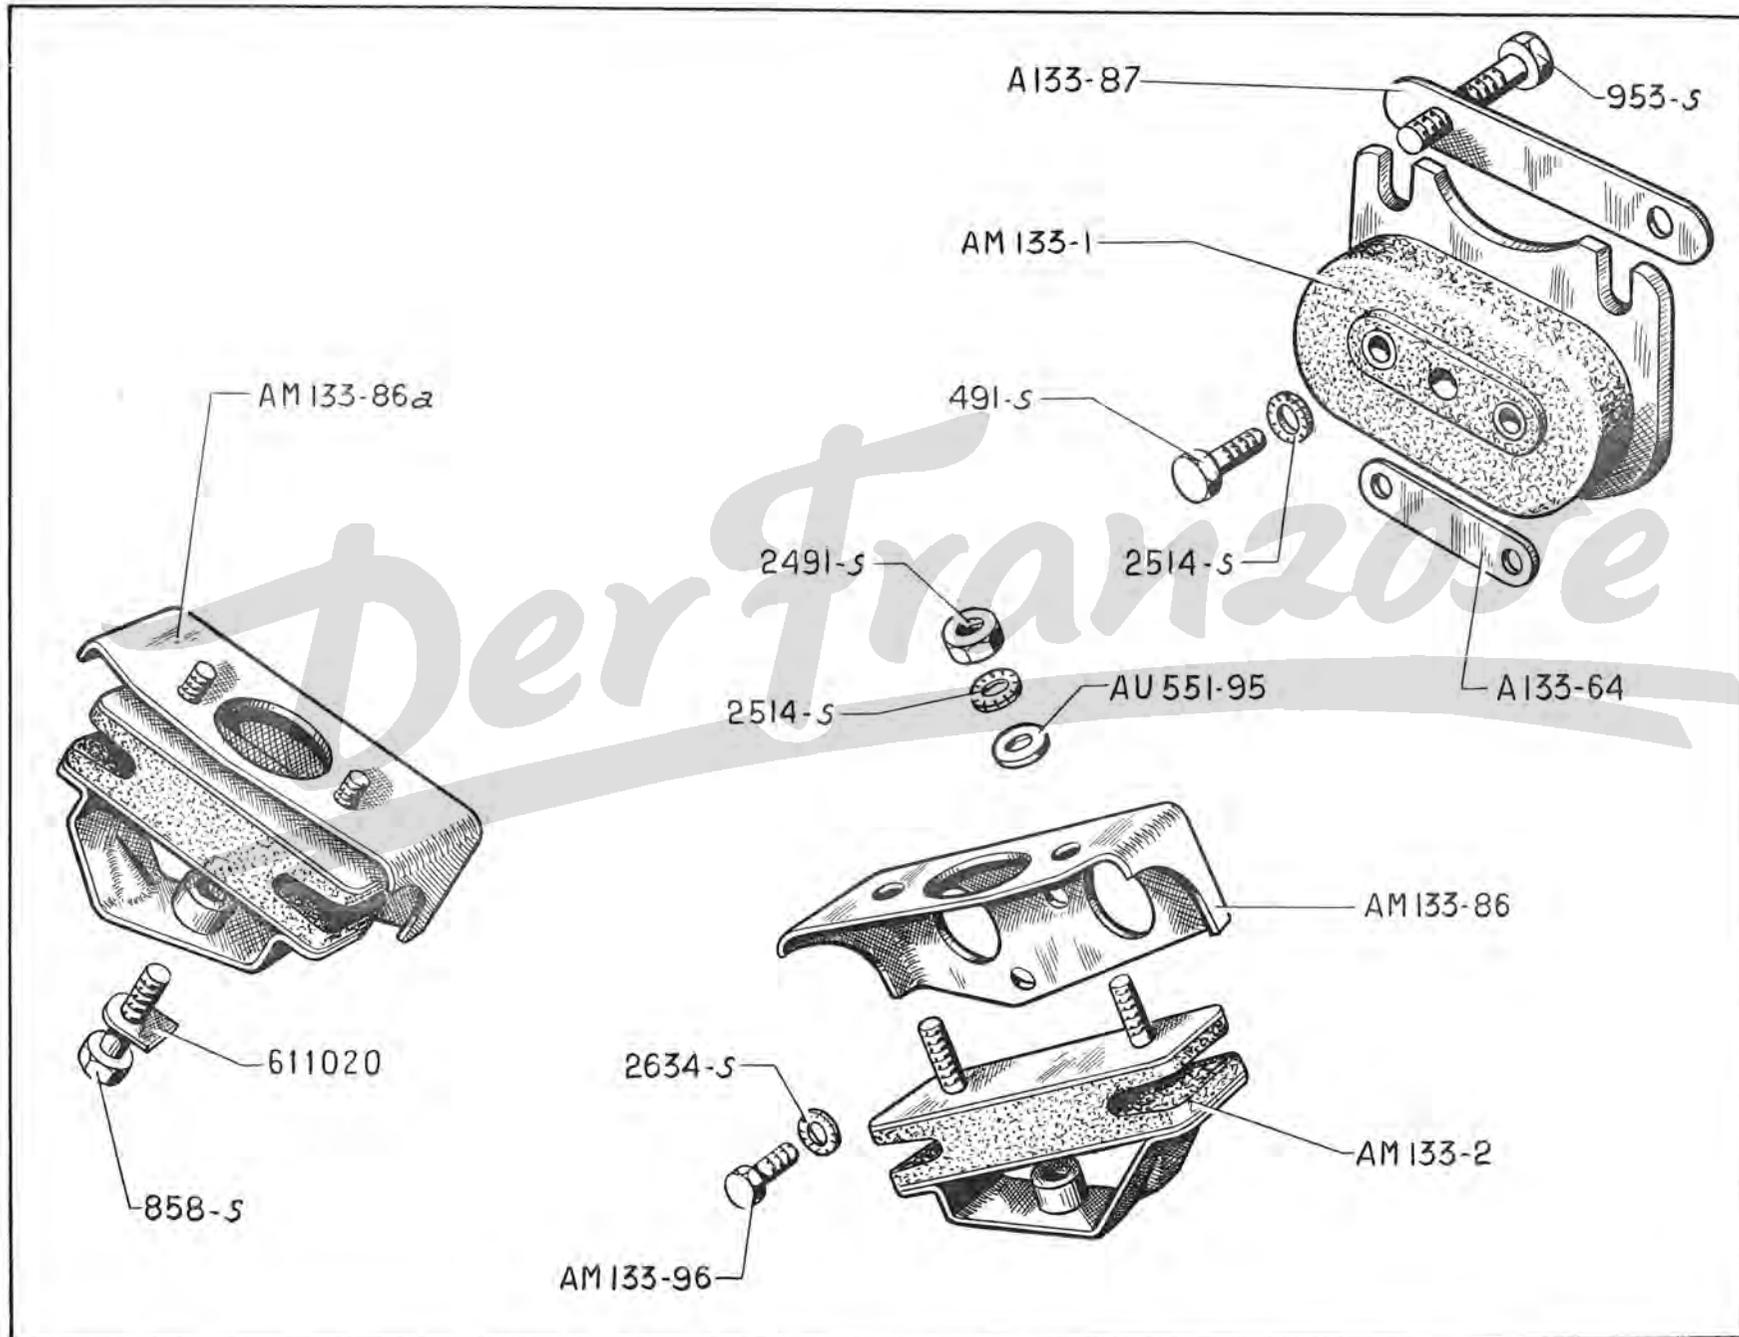

12 — CARBURATEUR ET SA COMMANDE - TUBULURE - FILTRE A AIR - DIRECTION A GAUCHE

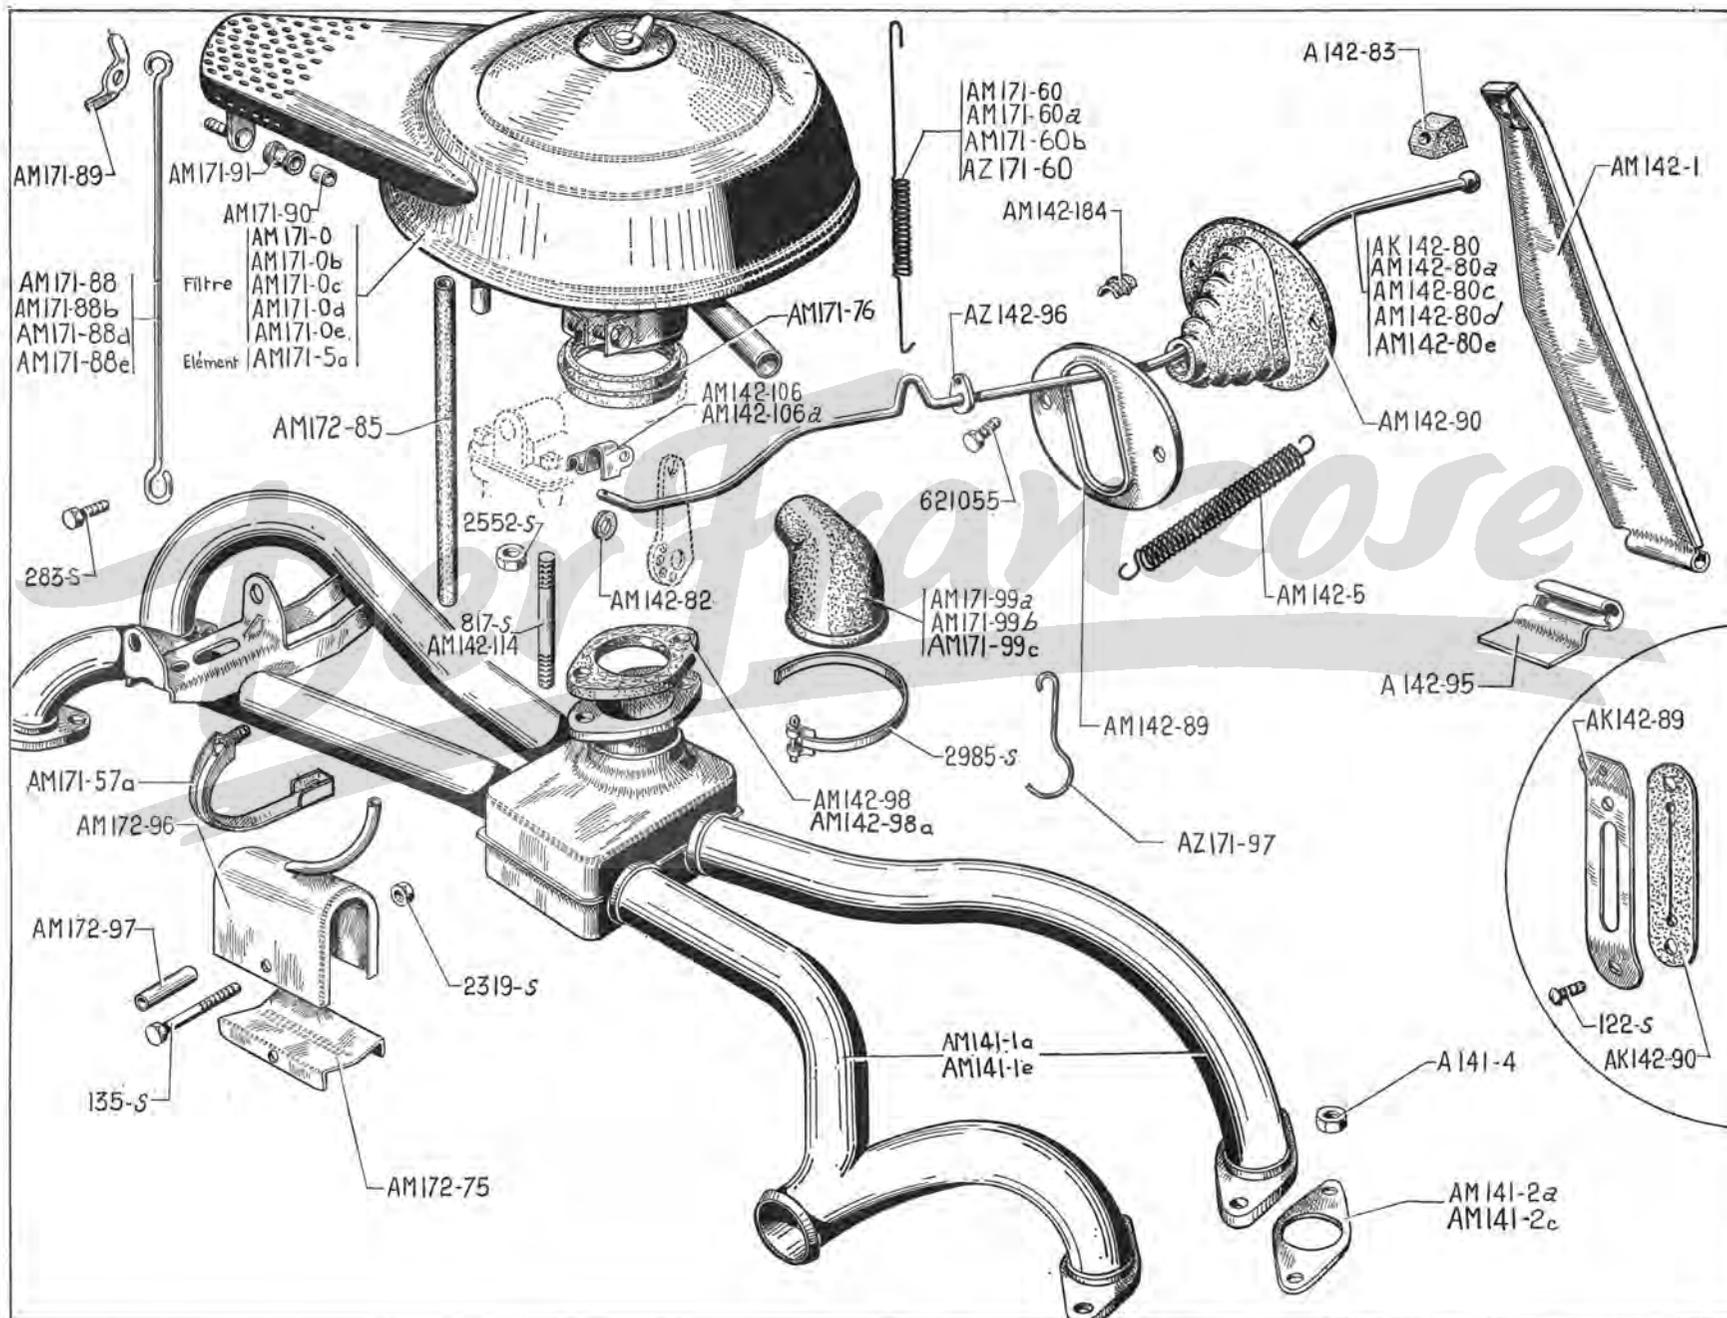

**CARBURATEUR ET SA COMMANDE - TUBULURE - FILTRE A AIR - DIRECTION A GAUCHE — 13**

| NUMÉRO           | DÉSIGNATION  | COEFF.      | NUMÉRO            | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO            | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|------------------|--|-------------|-------------------|--|--------|-------------------|---|--------|
|                  | <b>CARBURATEUR</b>   |             |                   |  |        |                   |   |        |
|                  | <i>Pour le carburateur et ses pièces de détail, s'adresser directement à la maison « SOLEX » ou à ses représentants officiels.</i>     |             |                   |  |        |                   |   |        |
| <u>AK 141-1</u>  | Tubulure admission et échappement avec support d'alternateur. AK. EDF. Depuis octobre 65. TT. Février 66-mai 66.                       | 1           | AM 141-2c         | Joint entre tubulure admission et culasse (diam. intér. 34,5) (R. X) AM. Depuis septembre 63. AMB.   | 2      | <u>AM 142-80g</u> | Tige d'accélérateur, long. de la rotule au 4 <sup>e</sup> cran 369 mm (R. VI). AM. AMB. Depuis décembre 66.                                 | 1      |
|                  |  |             | A 141-4           | Écrou H de 7×100 de fixat. de tubulure.  | 8      | AM 142-82         | Rondelle feutre de 3×10×2 de tige d'accélérateur (R. VI).   | 1      |
|                  |  |             | AM 142-1          | Pédale d'accélérateur. Jusque mars 66.   | 1      | A 142-83          | Palier caoutchouc d'articulation de rotule de tige de pédale.   | 1      |
|                  |  |             | <u>AM 142-1a</u>  | Pédale d'accélérateur (palier d'articulation en polyéthylène). Depuis mars 66.   | 1      | AK 142-89         | Contreplaque du caoutchouc d'étanchéité de tige d'accélérateur fente, long. 70 mm. AK. Jusque décembre 66.                                  | 1      |
| AM 141-1a        | Tubulure admission et échappement. Bride de carburateur, trou central 32,4 mm. AM, AK. AM. Jusque septembre 63. R.p. AM 141-1b.        | 1           | AM 142-5          | Ressort de rappel de commande d'accélérateur, diam. 10 mm, long. 125 mm. Jusque septembre 66. R.p. AM 142-5a.                                  | 1      | <u>AK 142-89a</u> | Contre-plaque de fixat. du caoutchouc d'étanchéité et de ressort de rappel d'accélérateur, 1 boutonnière 3,75×9,5. AK. Depuis décembre 66.  | 1      |
| <u>AM 141-1b</u> | Tubulure admission et échappement. Bride de carburateur, trou central 32,4 mm. AM, AK. AM. Jusque septembre 63. AK. Jusque février 66. | 1           | AM 142-5a         | Ressort d'accélération, diam. ext. 12 mm (80 spires). Depuis septembre 66.   | 1      | AM 142-89         | Contreplaque du soufflet d'étanchéité de tige d'accélérateur. AM. AMB.  | 1      |
|                  |  |             | AK 142-80         | Tige d'accélérateur, long. 662 mm. AK (R. VI). Jusque décembre 66.   | 1      | AK 142-90         | Caoutchouc d'étanchéité de tige d'accélérateur fente, long. 70 mm. AK.  | 1      |
| AM 141-1e        | Tubulure admission et échappement. Bride de carburateur. Trou central 42,75 mm. AM. Septembre 63-mai 66. AMB. Jusque septembre 66.     | 1           | <u>AK 142-80b</u> | Tige d'accélérateur, long. de la rotule au 4 <sup>e</sup> cran 288 mm, long. 662 mm (R. VI). AK. Depuis décembre 66.                           | 1      | AM 142-90         | Soufflet d'étanchéité de tige d'accélérateur. AM. AMB.  | 1      |
| <u>AM 141-1g</u> | Tubulure admission et échappement avec support d'alternateur. Bride de carburateur, trou central 42,75 mm. Mai 66-septembre 66.        | 1           | AM 142-80a        | Tige d'accélérateur, long. 580 mm, long. 350 mm de la rotule au 4 <sup>e</sup> cran. 1 Trou diam. 1,8 mm. Jusque novembre 61 (R. VI).          | 1      | A 142-95          | Plaquette support de pédale. Jusque mars 66.  | 1      |
|                  |  |             | AM 142-80c        | Tige d'accélérateur. Novembre 61-janvier 63. R.p. AM 142-80 d; d.e.o.: 1-AM 142-106a (R. VI).  | 1      | <u>AZ 142-95</u>  | Plaquette support de pédale, diam. portée du palier d'articulation 8,5 mm. Depuis mars 66.  | 1      |
| <u>AM 141-1h</u> | Tubulure admission et échappement avec patte de support de capacité. Depuis septembre 66. (1 <sup>re</sup> possibilité).               | 1           | AM 142-80d        | Tige d'accélérateur, long. 572 mm, (fixat. par agrafe) (R. VI). AM. Long. 350 mm de la rotule au 4 <sup>e</sup> cran. Janvier 63-septembre 63. | 1      | AZ 142-96         | Attache de ressort de rappel (1 trou étoilé, 1 trou de 2,5). Jusque décembre 66.  | 1      |
| <u>AM 141-1i</u> | Tubulure admission et échappement avec patte support de capacité. Bicone larg. 17 mm (2 <sup>e</sup> possibilité). Depuis avril 67.    | 1           | AM 142-80e        | Tige d'accélérateur, long. 588 mm (R. VI). AM. Septembre 63-décembre 66. AMB. Jusque décembre 66.  | 1      | <u>AZ 142-96a</u> | Attache de ressort de rappel d'accélérateur, 1 trou de 4,25 mm, larg. 10,5 mm. Depuis décembre 66.  | 1      |
| AM 141-2a        | Joint entre tubulure et culasses, diam. intér. 32,5 (R. VI). AM, AK. Depuis septembre 63. Échappement AM. Échappement AMB.             | 4<br>2<br>2 |                   |  |        | AM 142-98         | Entretoise de carburateur, 1 trou central de 32,4 mm, 2 trous de 9 mm, entr'axes : 60 mm, épais. 4 (R. X). AM. AK. AM. Jusque septembre 63. | 1      |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

Catalogue 486 — Novembre 1967

14 — CARBURATEUR ET SA COMMANDE - TUBULURE - FILTRE A AIR - DIRECTION A GAUCHE (suite)


| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> |
|-------------|--|--------------------|------------|--|--------------------|------------|---|--------------------|
| AM 142-98a  | Entretoise de carburateur (trou central, diam. 42,75 (R. X). AM. Depuis septembre 63. AMB.                                   | 1                  | AM 171-0c  | Filtre à air à bain d'huile « Miom » (R. X). AK. PO. Jusque décembre 65. AM. PO. Jusque septembre 63.              | 1                  | AM 171-60  | Ressort d'attache du filtre à air (diam. 12 mm, long. 186 mm). Jusque novembre 61.  | 1                  |
| AM 142-106  | Agrafe de maintien de tige d'accélérateur (R. VI). Jusque mai 61.  | 1                  | AM 171-0d  | Filtre à air (R. X). AM. Septembre 63-septembre 66. AMB. Jusque septembre 66.                                      | 1                  | AM 171-60a | Ressort d'attache du filtre à air (diam. 12 mm, long. 169 mm). AM. AK. Depuis novembre 61. AM. Jusque septembre 63.                     | 1                  |
| AM 142-106a | Agrafe de fixat. de tige d'accélérateur (R. VI). Depuis janvier 63.  | 1                  | AM 171-0e  | Filtre à air à bain d'huile « Miom » (R. X). AM. PO. Depuis septembre 63. AMB. PO.                                 | 1                  | AM 171-60b | Ressort d'attache du filtre à air. Long. 152 mm (R. VI). PO.  | 1                  |
| AZ 142-107  | Palier d'articulation de pédale sur plancher, long. 43 mm, polyéthylène (R. VI). Depuis mars 66.                             | 1                  | AM 171-0g  | Filtre à air « Miom » (R. X). Depuis septembre 66.   | 1                  | AM 171-60c | Ressort de maintien de silencieux (15 spires), diam. extér. 12 mm (R. VI). Depuis septembre 66.   | 1                  |
| AM 142-114  | Goujon de 8x33,5 (filetages 8,5 et 18) de fixat. de carburateur. Depuis avril 62.  | 2                  | AM 171-5a  | Élément de filtre à air (R. X). Novembre 61-septembre 66. Remplace modèle précédent.                               | 1                  | AZ 171-60  | Ressort de maintien de filtre à air (R. VI). AM. Septembre 63-septembre 66. AMB. Jusque septembre 66.                                   | 1                  |
| AM 142-139  | Attache de ressort de rappel d'accélérateur (côté caisse), fil diam. 1,5 mm. Depuis décembre 66.                             | 1                  | AM 171-5b  | Cartouche filtrante de filtre (R. X). Depuis septembre 66.   | 1                  | AM 171-70a | Silencieux d'admission (R. VI). Depuis septembre 66.  | 1                  |
| AM 142-184  | Demi-bague nylon, d'étanchéité de tige d'accélérateur (R. VI). AM. AMB.  | 2                  | AM 171-41  | Tube caoutchouc de liaison silencieux à filtre, diam. intér. 65 mm (R. VI). Depuis septembre 66.                   | 1                  | AK 171-76  | Manchon intérieur des filtres à air. AM 171-0b, AK 171-0, AK 171-0a, AM 171-0c (R. X). AM. Jusque septembre 63. AK. Jusque décembre 65. | 1                  |
| AK 171-0    | Filtre à air « Miom » (R. X). AK. Depuis décembre 65.  | 1                  | AM 171-57a | Collier de fixation de la tige-support de filtre à air sur tubulure. Depuis septembre 63 (R. VI). AM. PO. AMB. PO. | 1                  | AM 171-76  | Manchon du filtre à air, AM 171-0d (R. X). — du silencieux. Depuis septembre 66.  | 1                  |
| AK 171-0a   | Filtre à air à bain d'huile « Miom » (R. X). AK. PO. Depuis décembre 65.   | 1                  | AM 171-57b | Collier de fixat. de la tige support de filtre à air. AK. PO. (R. VI). Depuis décembre 65.                         | 1                  | AM 171-84  | Support de silencieux d'admission, 2 trous, entr'axes 134,5 mm. Depuis septembre 66.  | 1                  |
| AM 171-0    | Filtre à air (montage avec dispositif de réchauffage) (R. X). Jusque novembre 61.  | 1                  | AM 171-58  | Collier de maintien de tube d'aspiration de filtre sur passage de roue, entr'axes 66 mm. Septembre 66-juillet 67.  | 1                  | AM 171-88  | Tige de maintien de filtre à air, entr'axes : 140 mm. Jusque novembre 61.   | 1                  |
| AM 171-0b   | Filtre à air « Miom » (montage sans dispositif de réchauffage) (R. X). AM. Jusque septembre 63. AK. Novembre 61-décembre 65. | 1                  |            |  |                    |            |   |                    |

**CARBURATEUR ET SA COMMANDE - TUBULURE - FILTRE A AIR - DIRECTION A GAUCHE (suite) — 14 A**


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO   | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|------------|---|--------|------------|--|--------|----------|---|--------|
| AM 171-88b | Tige de maintien de filtre à air.<br>Entr'axes 140 mm.<br>AM. Depuis septembre 63.<br>AMB.                            | 1      | AM 171-99c | Raccord souple entre reniflard et<br>filtre à air (17×23×45).<br>AM. Depuis septembre 63.<br>AMB.<br>AK. Depuis décembre 65.     | 1      | 483-S-30 | Vis TH à pointe de 7×15 de fixat.<br>du filtre sur passage de roue.<br>Depuis septembre 66.   | 3      |
| AM 171-88d | Tige de maintien de filtre à air,<br>entr'axes : 127,5 mm.<br>AM. AK. Depuis novembre 61.<br>AM. Jusque septembre 63. | 1      | AM 171-111 | Tube souple d'aspiration de filtre<br>40×46×720 (R. VI).<br>Depuis septembre 66.   | 1      | 485-S-30 | Vis TH à pointe de fixat. de sup-<br>port de silencieux sur tubulure.<br>Depuis septembre 66.   | 1      |
| AM 171-88e | Tige support de filtre à air (R. VI).<br>PO. Jusque septembre 66. N.F.P.  | 2      | AM 172-75  | Fond de prise de dégivrage carbu-<br>rateur. Jusque novembre 61.   | 1      | 817-S    | Goujon de 8×37 (filetage 18 et 12)<br>de fixat. de carburateur.<br>Jusque avril 62.   | 1      |
| AM 171-89  | Écrou papillon de 5×75, de fixat.<br>de tige de maintien de filtre à<br>air sur filtre à air (R. VI).                 | 1      | AM 172-85  | Tube souple entre prise de dégi-<br>vrage carburateur et filtre à air<br>(11×17×70).<br>Jusque novembre 61.                      | 1      | 2.319-S  | Écrou H de 5×75 (haut. 5) de vis<br>de fixat. de prise de dégivrage.<br>Jusque novembre 61.<br>— de fixat. de collier de maintien<br>ou du tube d'aspiration de filtre.<br>Depuis septembre 66. | 1<br>2 |
| AM 171-90  | Entretoise de bague élastique de<br>tige de maintien de filtre à air<br>(6×8×6,5) (R. VI).<br>Depuis novembre 61.     | 1      | AM 172-96  | Prise de dégivrage carburateur<br>Jusque novembre 61.  | 1      | 2.489-S  | Écrou H de 7×100 du support de<br>silencieux sur tubulure.<br>Depuis septembre 66.  | 1      |
| AM 171-91  | Bague élastique de tige de maintien<br>filtre à air.<br>Depuis novembre 61.   | 1      | AM 172-97  | Entretoise de prise de dégivrage<br>carburateur (6×8×36).<br>Jusque novembre 61.   | 1      | 2.552-S  | Écrou H de 8×125 (haut. 6) de<br>fixat. de carburateur.   | 2      |
| AM 171-91a | Bague élastique de fixat. de silen-<br>cieux d'admission 8×16×7,5.<br>Depuis septembre 66.                            | 2      | 122-S      | Vis TR de 5×75 de fixat. de contre-<br>plaque et caoutchouc d'étanchéité<br>de tige d'accélérateur. AK.<br>R.p. 2.248-S (R. VI). | 2      | 2985-S   | Collier de serrage du raccord<br>souple entre reniflard et filtre,<br>long. 438 mm (R. VI).   | 1      |
| AZ 171-97  | Crochet d'attache de ressort de<br>filtre à air sur tubulure (R. VI).<br>AM. Depuis septembre 63.<br>AMB.             | 1      | 135-S      | Vis TH de 5×40 de fixat. de prise<br>de dégivrage de carburateur.<br>Jusque novembre 61.<br>R.p. 2.253-S (R. VI).                | 1      | 602.009  | Collier de serrage de tube d'aspi-<br>ration de filtre (R. X).<br>Depuis septembre 66.  | 1      |
| AM 171-99a | Raccord souple entre reniflard et<br>filtre à air.<br>Jusque novembre 61.   | 1      | 283-S      | Vis TH de 5×13 de fixat. de tige<br>de maintien de filtre sur tubu-<br>lure.   | 1      | 614.072  | Collier de fixat. de tube de liaison<br>silencieux à filtre (R. X).<br>Depuis septembre 66.   | 2      |
| AM 171-99b | Raccord souple entre reniflard et<br>filtre à air.<br>AM. AK. Novembre 61-déc. 65.<br>AM. Jusque septembre 63.        | 1      | 295-S-30   | Vis TH à pointe de 5×16 de fixat.<br>de collier de maintien de tube<br>d'aspiration de filtre.<br>Septembre 66-Juillet 67.       | 2      | 621-055  | Vis TH de 5×11 de fixat. de la<br>contreplaque du soufflet d'étan-<br>chéité. AM. AMB.  | 2      |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

Catalogue 486 — Novembre 1967

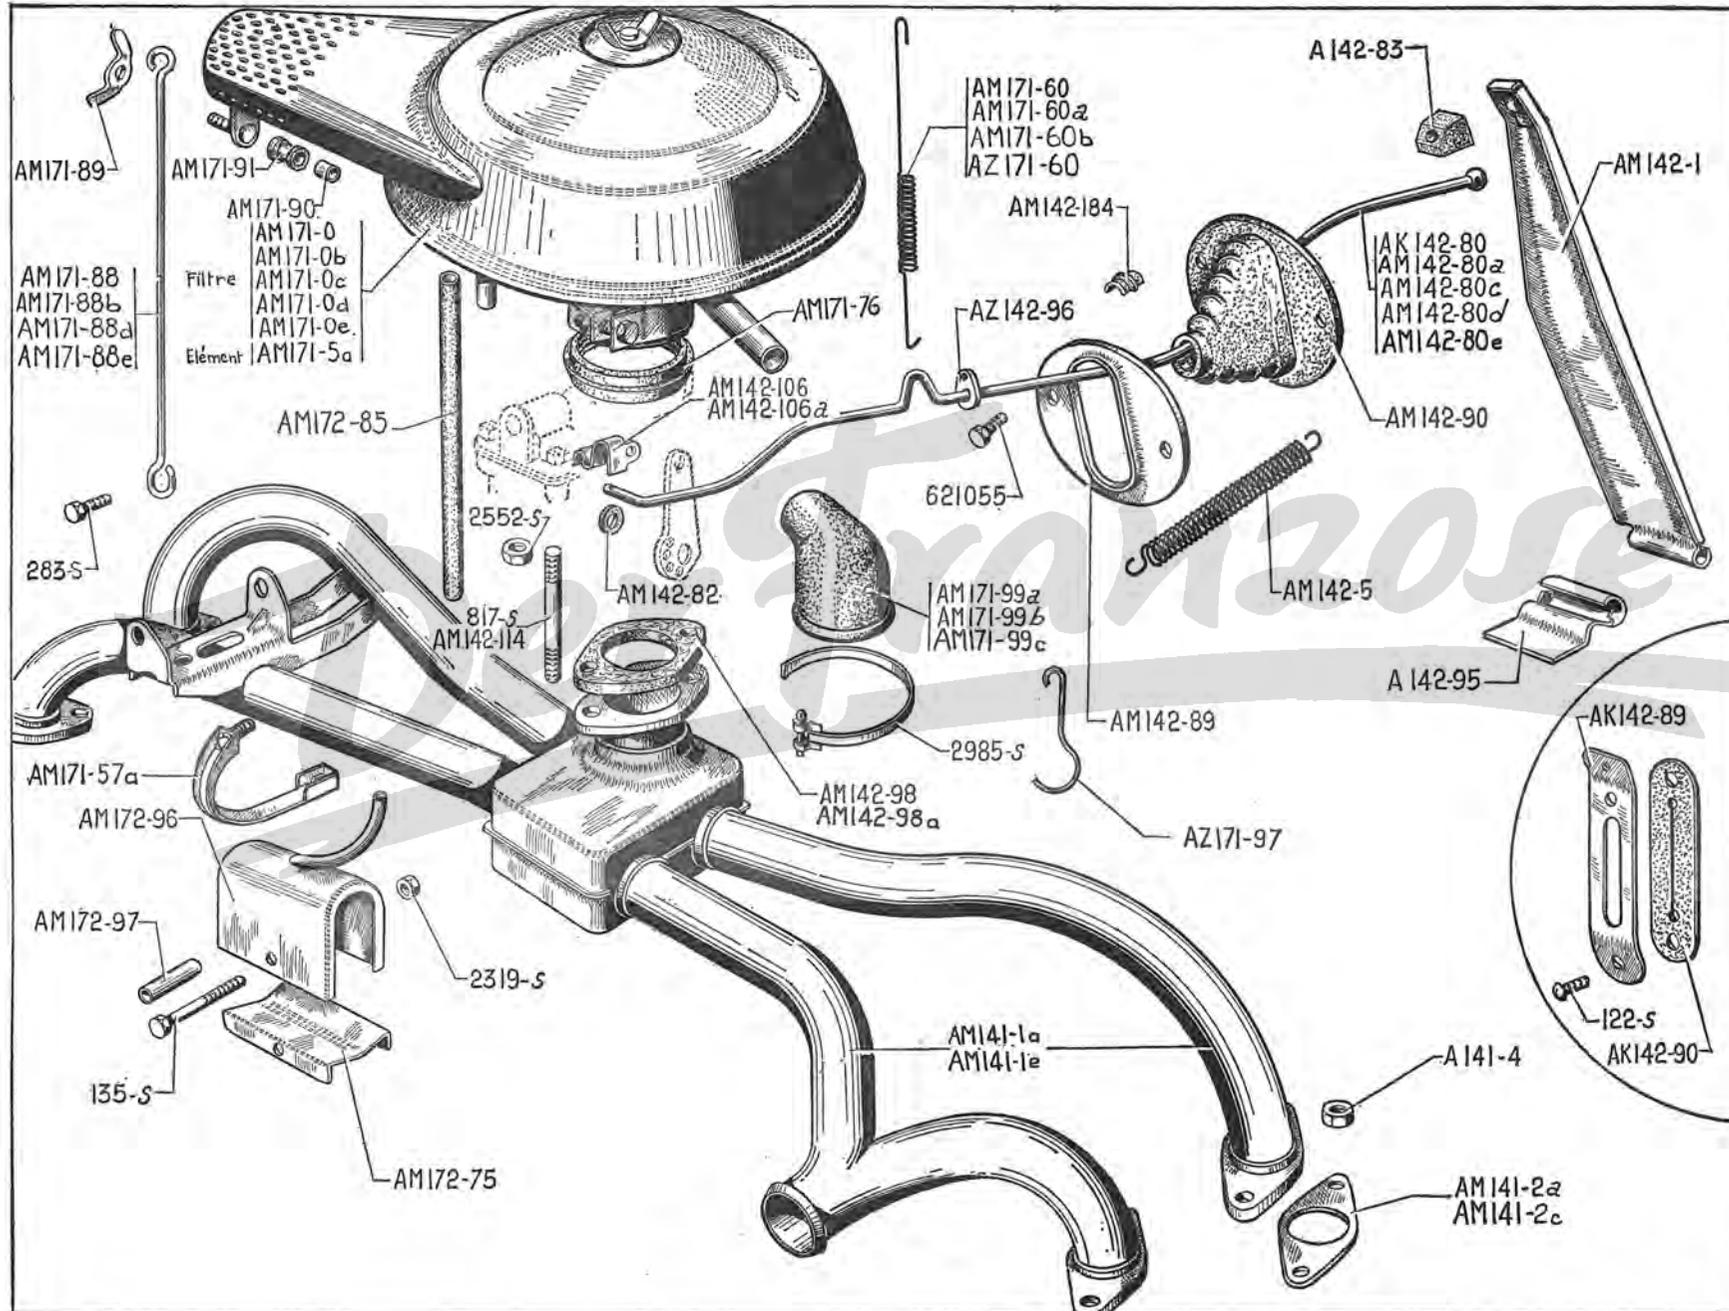

16 — CARBURATEUR ET SA COMMANDE - TUBULURE - FILTRE A AIR - DIRECTION A DROITE

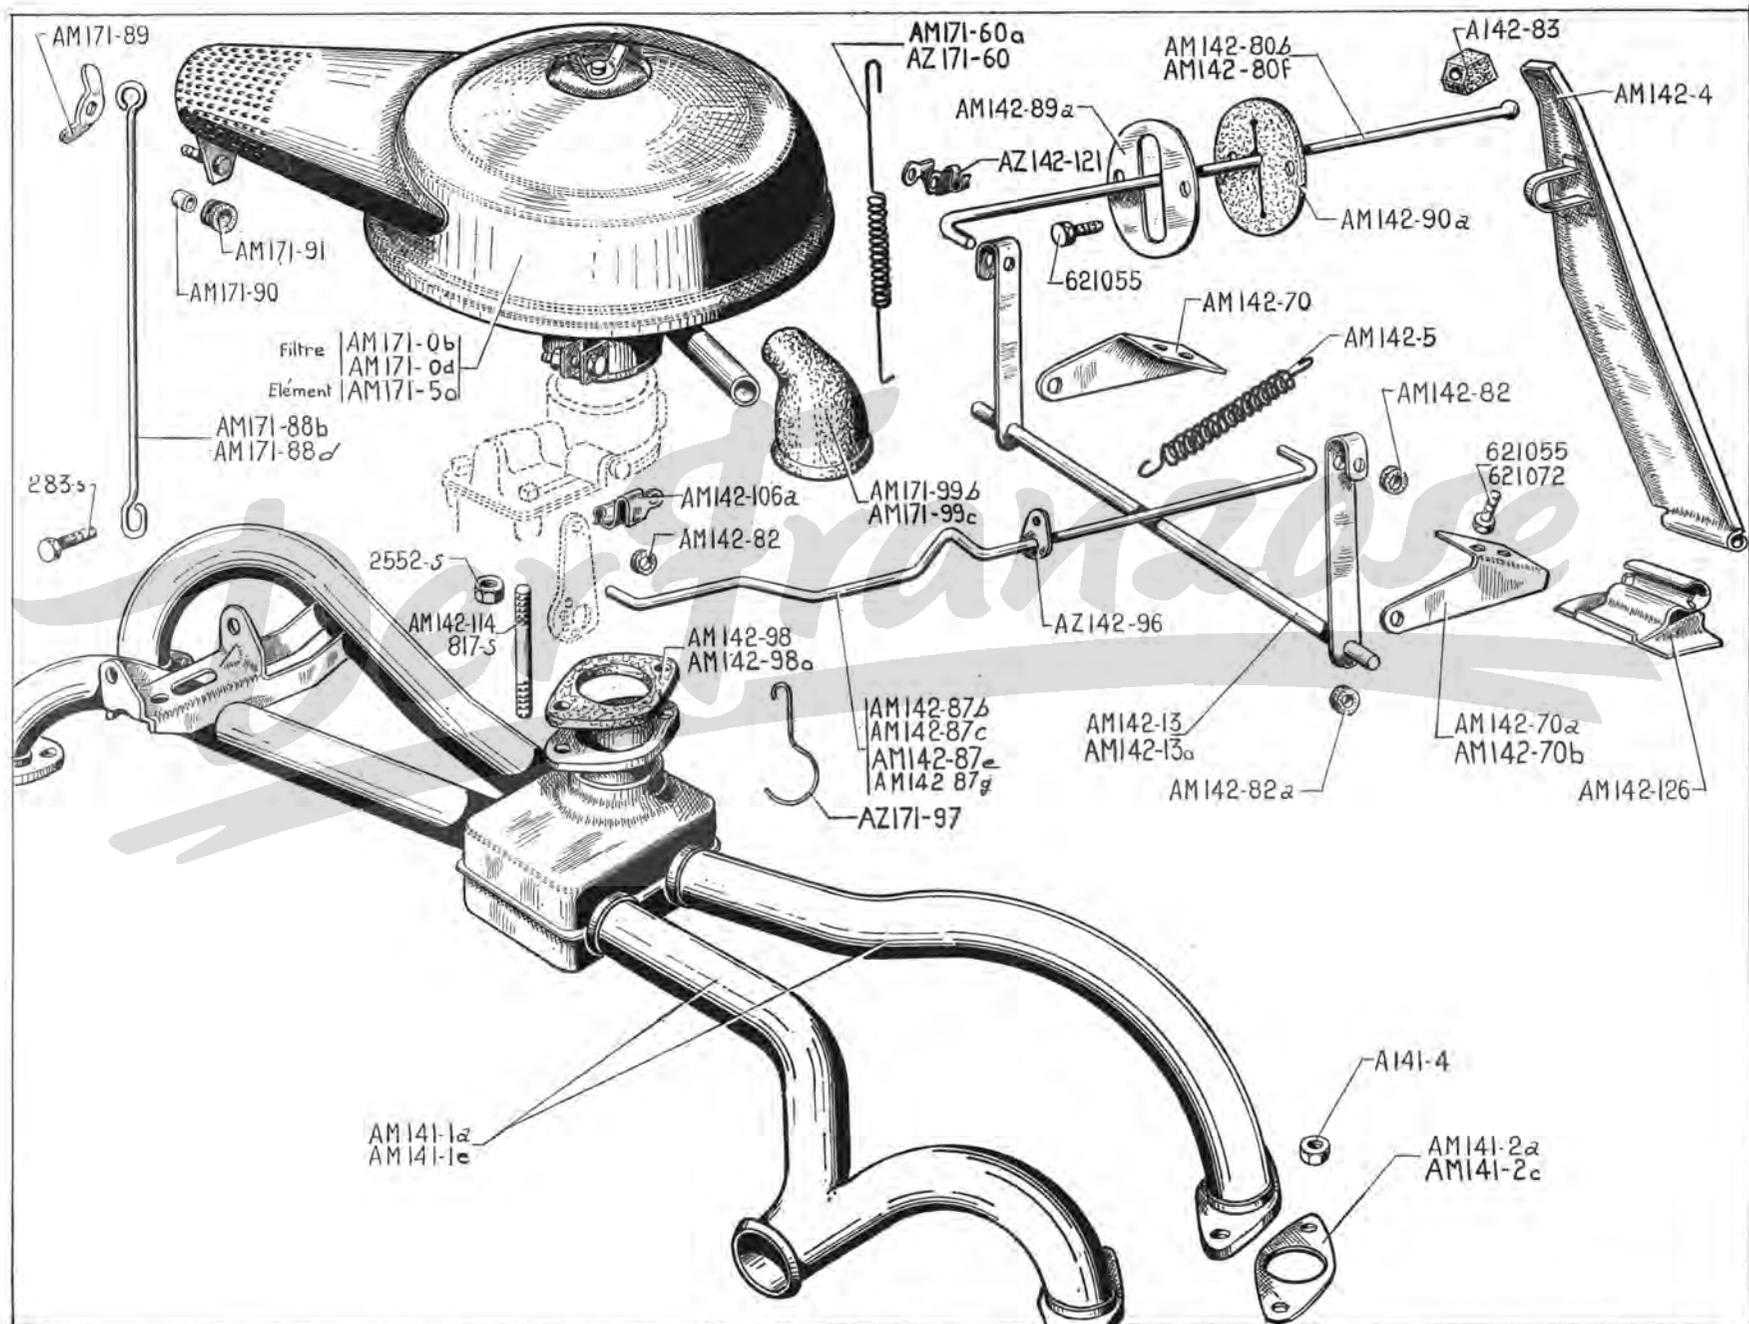

**CARBURATEUR ET SA COMMANDE - TUBULURE - FILTRE A AIR - DIRECTION A DROITE — 17**


| NUMÉRO           | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO           | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO            | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|------------------|---|--------|------------------|---|--------|-------------------|---|--------|
|                  | <b>CARBURATEUR</b>  |        |                  |   |        |                   |   |        |
|                  | <b>Pour le carburateur et ses pièces de détail, s'adresser directement à la maison « SOLEX » ou à ses représentants officiels.</b>  |        |                  |   |        |                   |   |        |
| <u>AM 141-1a</u> | <u>Tubulure admission et échappement. Jusque septembre 63. R.p. AM 141-1b.</u>  | 1      | <u>AM 142-5a</u> | <u>Ressort d'accélérateur, diam. ext. 12 mm (80 spires). Depuis septembre 66.</u>   | 1      | <u>AM 142-87e</u> | <u>Tige d'accélérateur (fixat. par agrafe). Long. totale 430 mm, filetage 4 x 75. (R. VI). Janvier 63-septembre 63.</u>         | 1      |
| AM 141-1e        | Tubulure admission et échappement (bride admission, diam. intér. 34,5). Septembre 63-mai 1966.                                      | 1      | AM 142-13        | Renvoi de commande d'accélérateur (R. VI). Jusque septembre 63.   | 1      | AM 142-87g        | Tige d'accélérateur, long. 442 mm (R. VI). Septembre 63-décembre 66.  | 1      |
| AM 141-1g        | Tubulure admission et échappement avec support d'alternateur. Mai 66-septembre 66.  | 1      | AM 142-13a       | Renvoi de commande d'accélérateur (R. VI). Depuis septembre 63.   | 1      | <u>AM 142-87i</u> | <u>Tige d'accélérateur, long. côté pédale au 4<sup>e</sup> cran 214 mm (R. VI). Depuis décembre 66.</u>                         | 1      |
| AM 141-1h        | Tubulure admission et échappement avec patte de support de capacité. Depuis septembre 66. (1 <sup>re</sup> possibilité).            | 1      | AM 142-70        | Palier d'axe de renvoi de commande d'accélérateur, côté droit. (R. VI).   | 1      | AM 142-89a        | Contreplaque de fixat. de garniture d'étanchéité (R. VI).   | 1      |
| AM 141-1i        | Tubulure admission et échappement avec patte support de capacité. Bicone larg. 17 mm (2 <sup>e</sup> possibilité). Depuis avril 67. | 1      | AM 142-70a       | Palier d'axe de renvoi de commande d'accélérateur, côté gauche (R. VI). Jusque septembre 63.  | 1      | AM 142-90a        | Garniture d'étanchéité de tige d'accélérateur.  | 1      |
| AM 141-2a        | Joint entre tubulure et culasses (diam. intér. 32,5 mm) (R. VI). Échappement. Depuis septembre 63.                                  | 4      | AM 142-70b       | Palier d'axe de renvoi de commande d'accélérateur côté gauche (R. VI). Depuis septembre 63.   | 1      | AZ 142-96         | Attache de ressort de rappel (1 trou étoilé, 1 trou de 2,5). Jusque décembre 66.  | 1      |
| AM 141-2c        | Joint entre tubulure admission et culasse (diam. intér. 34,5) (R. X). Depuis septembre 63.  | 2      | AM 142-80b       | Tige de commande d'accélérateur entre pédale et renvoi (R. VI). Long. 156 mm, filetage 4 x 75. Jusque septembre 63.                     | 1      | <u>AZ 142-96a</u> | <u>Attache de ressort de rappel d'accélérateur, 1 trou de 4,25 mm, larg. 10,5 mm. Depuis décembre 66.</u>                       | 1      |
| A 141-4          | Écrou H de 7 x 100 de fixat. de tubulure.   | 8      | AM 142-80f       | Tige de commande d'accélérateur entre pédale et renvoi. Long. 156 mm (sans filetage) (R. VI). Depuis septembre 63.                      | 1      | AM 142-98         | Entretoise de carburateur, 1 trou central de 32,4 mm, 2 trous de 9 mm, entr'axes : 60 mm. épais. 4 (R. X). Jusque septembre 63. | 1      |
| AM 142-4         | Pédale d'accélérateur avec pontet. Jusque mars 66.  | 1      | AM 142-82        | Rondelle feutre de 3 x 10 x 2 de tige d'accélérateur et de leviers de renvoi (R. VI).   | 3      | AM 142-98a        | Entretoise de carburateur (trou central, diam. 42,75) (R. X). Depuis septembre 63.  | 1      |
| <u>AM 142-4a</u> | <u>Pédale d'accélérateur avec pontet-palier d'articulation en polyéthylène. Depuis mars 66.</u>                                     | 1      | AM 142-82a       | <u>Rondelle feutre sur axe du renvoi (5 x 12 x 5) (R. VI). R.p. AM 142-82.</u>  | 2      | AM 142-106a       | Agrafe de fixat. de tige d'accélérateur (R. VI). Depuis janvier 63.   | 1      |
| AM 142-5         | Ressort de rappel de commande d'accélérateur. Jusque septembre 66. R.p. AM 142-5a.  | 1      | A 142-83         | Palier caoutchouc d'articulation de rotule de tige de pédale.   | 1      | <u>AZ 142-107</u> | <u>Palier d'articulation de pédale sur plancher, long. 43 mm (polyéthylène) (R. VI). Depuis mars 66.</u>                        | 1      |
|                  |   |        | AM 142-87b       | Tige de commande d'accélérateur entre renvoi et carburateur (R. VI). Jusque janvier 63. R.p. AM 142-87e; d.e.o.: 1-AM 142-106a (R. VI). | 1      | AM 142-114        | Gonjon de 8 x 33,5 (filet 8,5 et 18) de fixat. de carburateur.  | 1      |
|                  |   |        | AM 142-87c       | Tige d'accélérateur (fixat. par agrafe) (R. VI). Janvier 63-septembre 63. R.p. AM 142-87e.  | 1      | AZ 142-121        | Agrafe de fixation sur levier de renvoi (R. VI). Depuis septembre 63.   | 2      |
|                  |   |        |                  |   |        | AM 142-126        | Plaquette support de pédale d'accélérateur. Jusque mars 66.   | 1      |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.


Catalogue 486 — Novembre 1967

## 18 — CARBURATEUR ET SA COMMANDE - TUBULURE - FILTRE A AIR - DIRECTION A DROITE (suite)

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>+</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>+</sup> | NUMÉRO   | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>+</sup> |
|-------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|----------|--|--------------------|
| AM 142-126a | Plaquette support de pédale (montage palier d'articulation en polyéthylène). Depuis mars 66.                              | 1                  | AK 171-76  | Manchon intérieur du filtre à air AM 171-0b (R. X). Jusque septembre 63.                        | 1                  | 283-S    | Vis TH de 5×13 de fixat. de tige de maintien de filtre sur tubulure.   | 1                  |
| AM 142-139  | Attache de ressort de rappel d'accélérateur (côté caisse), fil diam. 1,15 mm. Depuis décembre 66.                         | 1                  | AM 171-84  | Support de silencieux d'admission 2 trous, entr'axes 134,5 mm. Depuis septembre 66.             | 1                  | 295-S-30 | Vis TH à pointe de 5×16 de fixat. de collier de maintien du tube d'aspiration de filtre. Depuis septembre 66.    | 2                  |
| AM 171-0b   | Filtre à air (montage sans dispositif de réchauffage) (R. X). Jusque septembre 63.  | 1                  | AM 171-88b | Tige de maintien de filtre à air. Entr'axes 140 mm. Depuis septembre 63.                        | 1                  | 483-S-30 | Vis TH à pointe de 7×15 de fixat. du filtre sur passage de roue. Depuis septembre 66.                            | 3                  |
| AM 171-0d   | Filtre à air (R. X). Septembre 63-septembre 66.   | 1                  | AM 171-88d | Tige de maintien de filtre à air, entr'axes : 127,5 mm. Jusque septembre 63.                    | 1                  | 485-S-30 | Vis TH à pointe de 7×20 de fixat. de support de silencieux sur tubulure. Depuis septembre 66.                    | 1                  |
| AM 171-0g   | Filtre à air Miom (R. X). Depuis septembre 66.  | 1                  |            |   |                    | 817-S    | Goujon de 8×37 (filetage 18 et 12) de fixat. de carburateur.   | 1                  |
| AM 171-5a   | Élément de filtre à air (R. X). Jusque septembre 66.  | 1                  | AM 171-89  | Écrou papillon de 5×75, de fixat. de tige de maintien de filtre à air sur filtre à air (R. VI). | 1                  | 2.319-S  | Écrou H de 5×75 de fixat. de collier de maintien du tube d'aspiration de filtre. Depuis septembre 66.            | 2                  |
| AM 171-5b   | Cartouche filtrante de filtre (R. X). Depuis septembre 66.  | 1                  | AM 171-90  | Entretoise de bague élastique de tige de maintien de filtre à air (6×8×6,5) (R. VI).            | 1                  | 2.489-S  | Écrou H de 7×100 du support de silencieux sur tubulure. Depuis septembre 66.                                     | 1                  |
| AM 171-41   | Tube caoutchouc de liaison silencieux à filtre, diam. intér. 65 mm (R. VI). Depuis septembre 66.                          | 1                  | AM 171-91  | Bague élastique de tige de maintien de filtre à air (8×16×7,5).                                 | 1                  | 2.552-S  | Écrou H de 8×125 (haut. 6) de fixat. de carburateur.   | 2                  |
| AM 171-58   | Collier de maintien de tube d'aspiration de filtre sur passage de roue, entr'axes 66 mm. Depuis septembre 66.             | 1                  | AM 171-91a | Bague élastique de fixat. de silencieux d'admission 8×16×7,5. Depuis septembre 66.              | 2                  | 602.009  | Collier de serrage de tube d'aspiration de filtre (R. X). Depuis septembre 66.                                   | 1                  |
| AM 171-60a  | Ressort d'attache du filtre à air (diam. 12 mm, long. 169 mm). Jusque septembre 63.                                       | 1                  | AZ 171-97  | Crochet d'attache de ressort de filtre à air sur tubulure (R. VI). Depuis septembre 63.         | 1                  | 614.072  | Collier de fixat. de tube de liaison silencieux à filtre (R. VI). Depuis septembre 66.                           | 2                  |
| AM 171-60c  | Ressort de maintien de silencieux (15 spires), diam. extér. 12 mm (R. VI). Depuis septembre 66.                           | 1                  | AM 171-99b | Raccord souple entre reniflard et filtre à air. Jusque septembre 63.                            | 1                  | 621-055  | Vis TH de 5×11 de fixat. de la contreplaque d'étanchéité : — des paliers de renvoi. Jusque septembre 63.         | 2                  |
| AZ 171-60   | Ressort de maintien de filtre à air, diam. ext. 12 mm, diam. du fil 1,5 mm, 20 spires (R. VI). Septembre 63-septembre 66. | 1                  | AM 171-99c | Raccord souple entre reniflard et filtre à air (17×23×45). Depuis septembre 63.                 | 1                  | 621.072  | Vis TH de 5×16 de fixat. de palier d'axe de renvoi de commande accélérateur. Depuis septembre 63. R.p. 295-S-30. | 4                  |
| AM 171-70a  | Silencieux d'admission (R. VI). Depuis septembre 66.  | 1                  | AM 171-111 | Tube souple d'aspiration de filtre 40×46×720 (R. VI). Depuis septembre 66.                      | 1                  |          |  |                    |

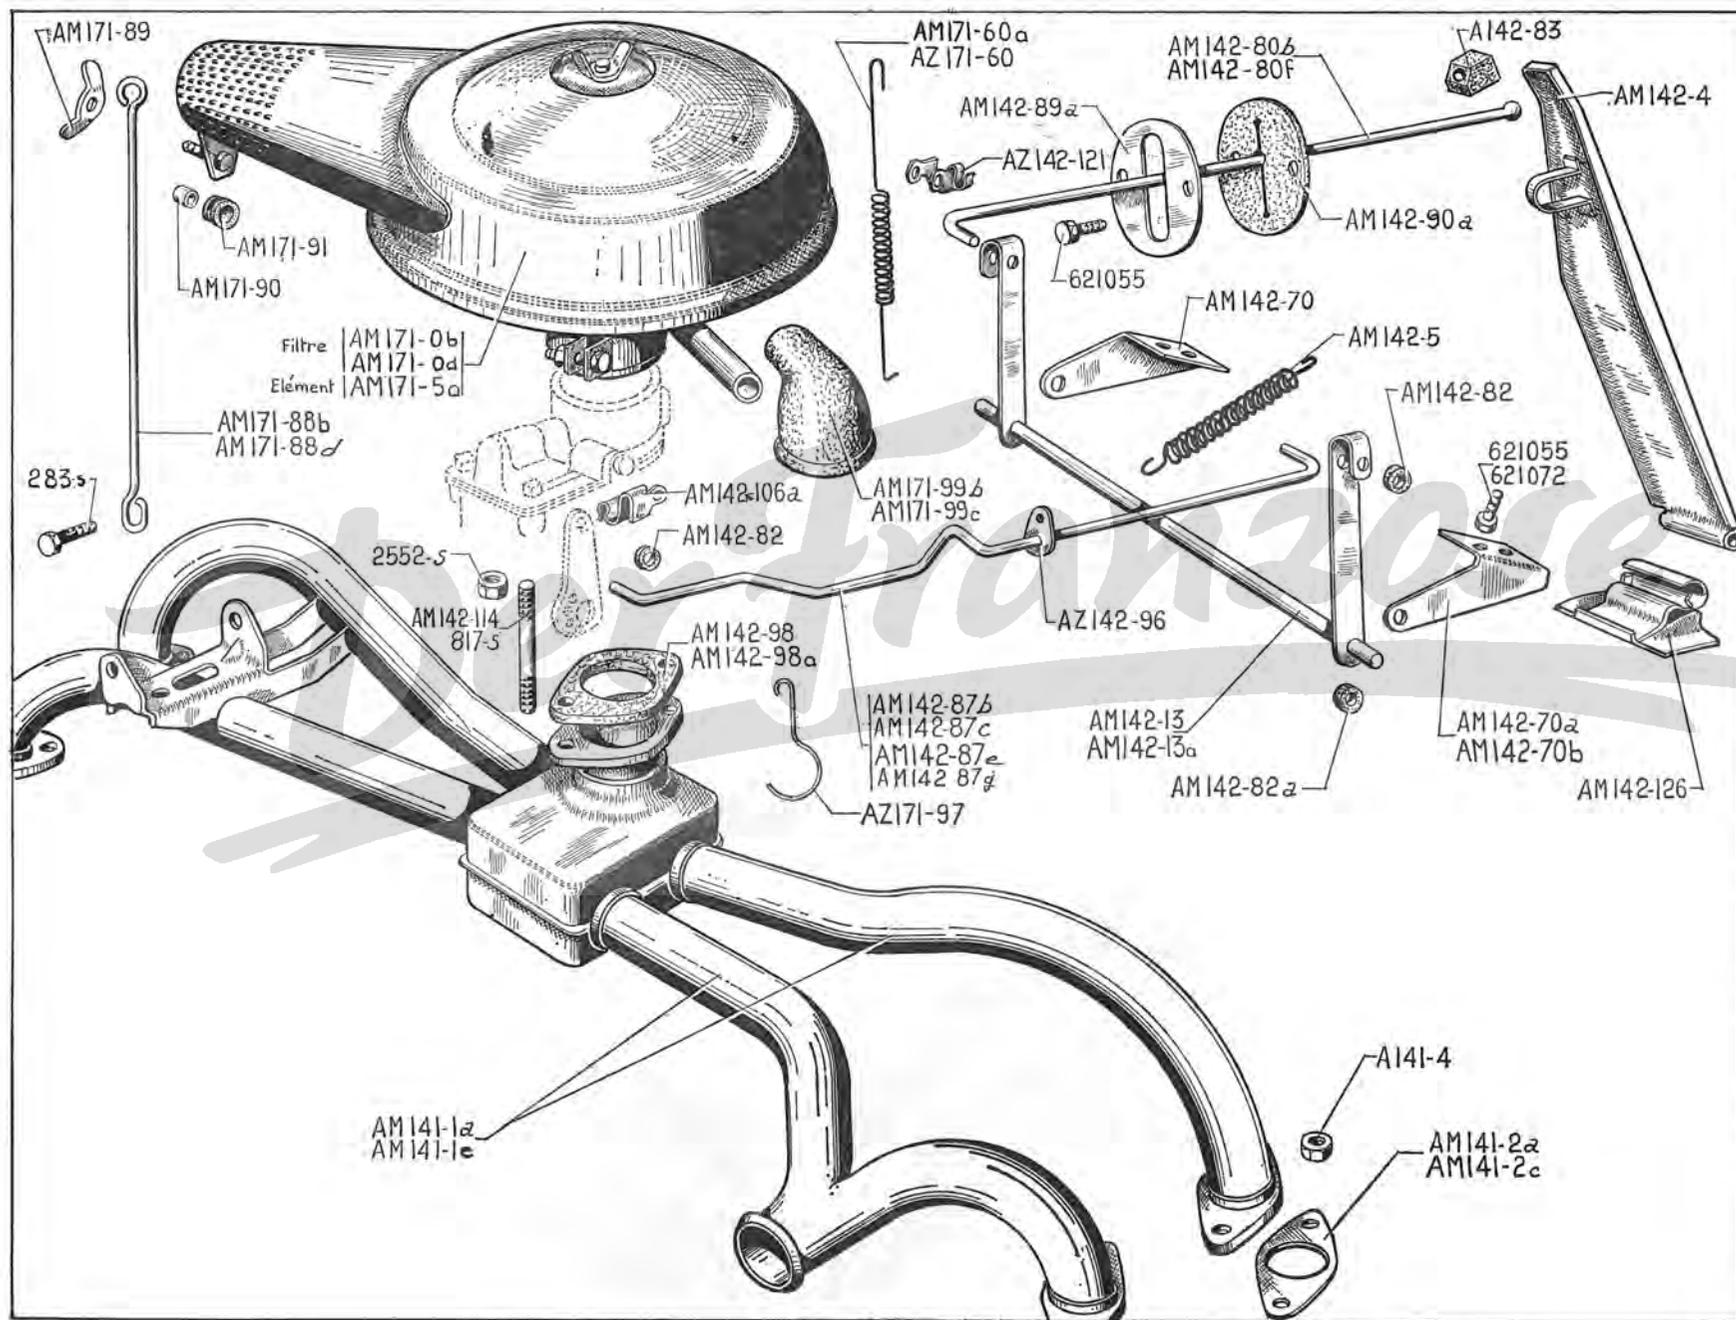

20 — ALIMENTATION D'ESSENCE - RÉSERVOIR - POMPE - TUYAUTERIES

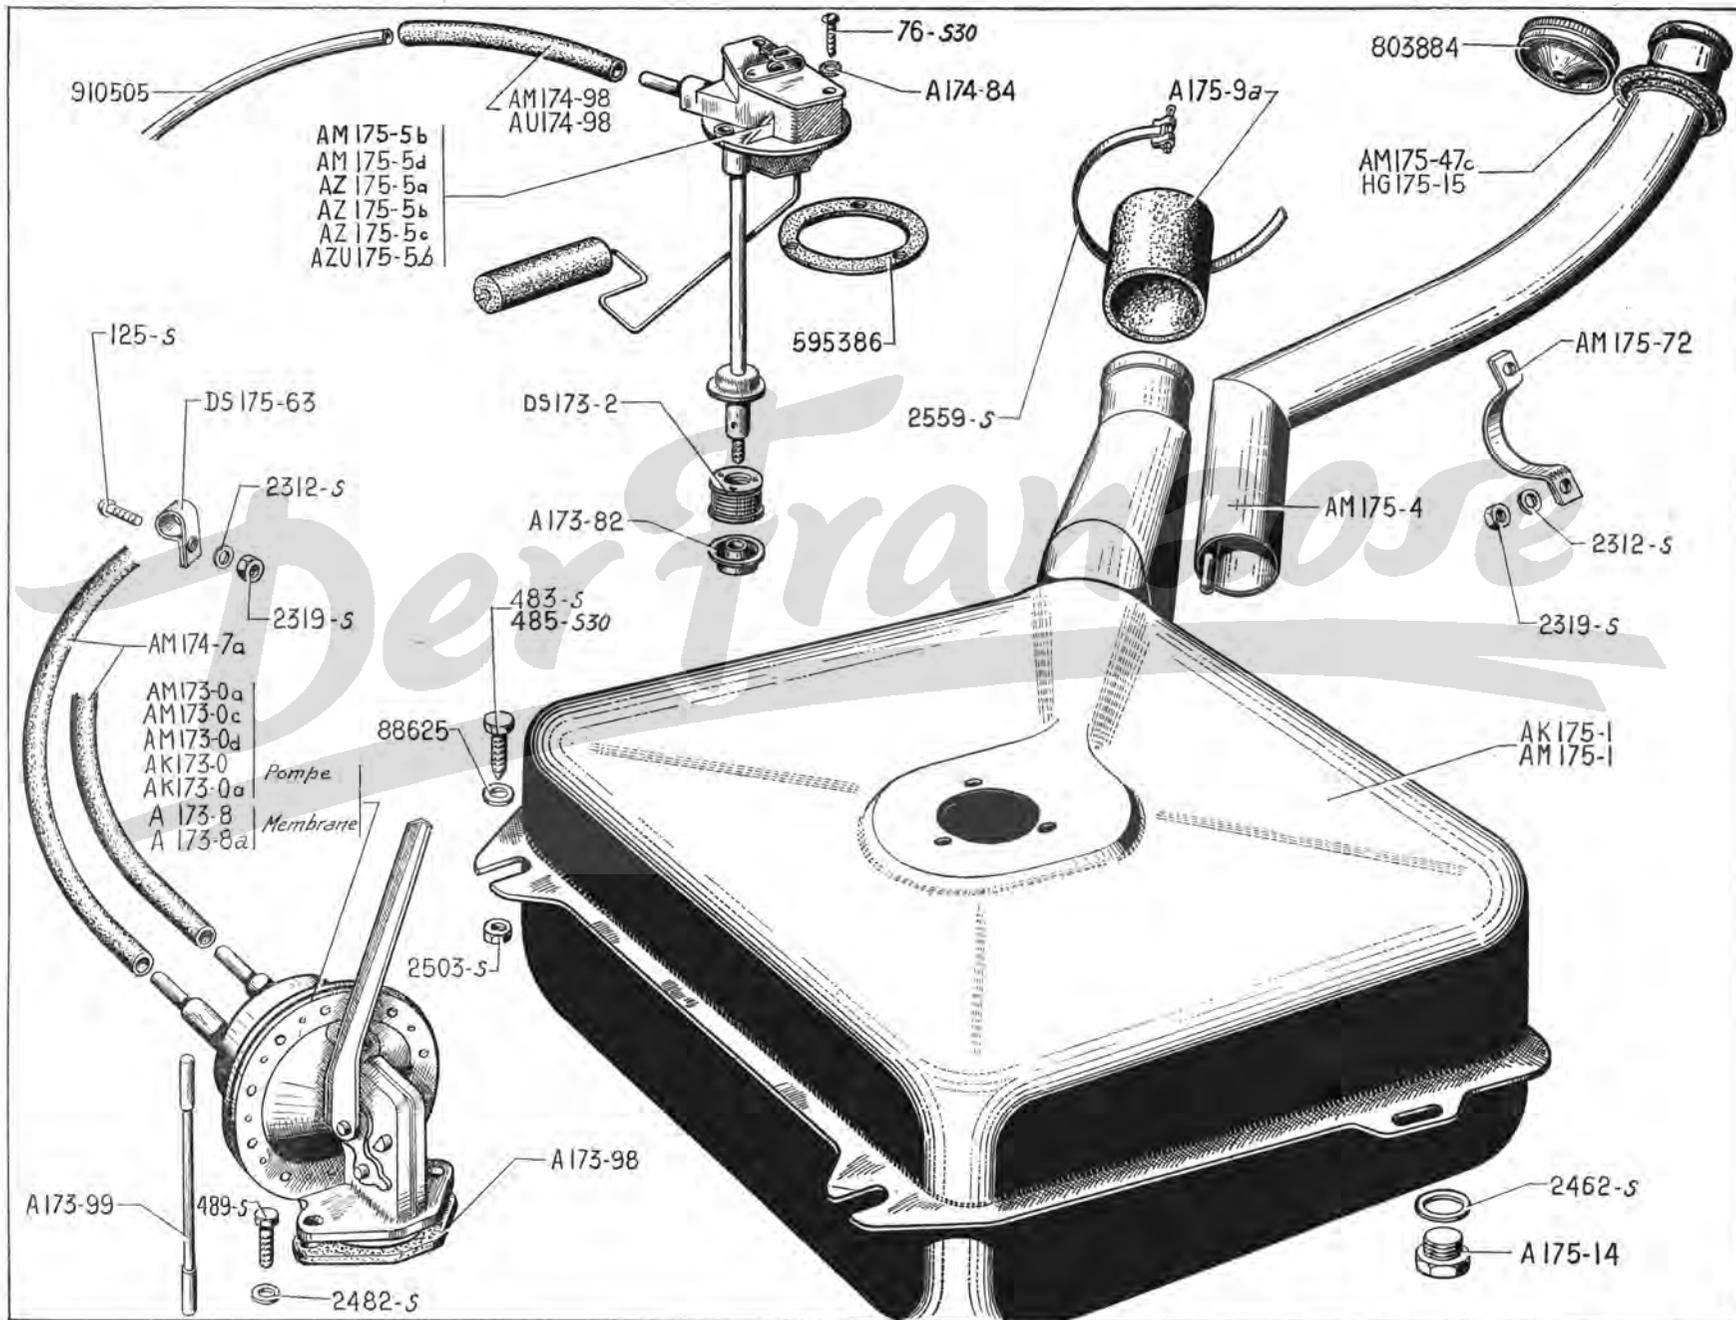

**ALIMENTATION D'ESSENCE - RÉSERVOIR - POMPE - TUYAUTERIES — 21**

| NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO   | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|-----------|---|--------------------|------------|--|--------------------|----------|---|--------------------|
| AK 173-0  | Pompe à essence « S.E.V. » (R. VI) (sans levier d'amorçage).<br>AK. R.p. AM. 173-0c.  | 1                  | AU 174-98  | Durit de 5×12×950 entre réservoir et tuyau d'alimentation.<br>AK.                | 1                  | 76-S-30  | Vis TR à pointe de 4×30 de fixat. du plongeur. R.p. 98-S-30 (R. VI).  | 3                  |
| AK 173-0a | Pompe à essence « GUIOT » (R. VI) (sans levier d'amorçage).<br>AK. R.p. AM. 173-0d.   | 1                  | AY 175-03a | Bouchon (inox) de remplissage (R. X). Depuis janvier 68.                         | 1                  | 125-S    | Vis TR de 5×15 de fixat. de patte d'attache sur collecteur.<br>R.p. 2.548-S (R. VI).                            | 1                  |
| AM 173-0a | Pompe à essence « S.E.V. » (R. X). Jusque septembre 63.   | 1                  | AK 175-1   | Réservoir d'essence. Long. 565 mm. Larg. 200 mm. Haut. 284 mm. (R. VI). AK.      | 1                  | 483-S    | Vis TH de 7×15 de fixat. du réservoir sur caisse.<br>AK.  | 1                  |
| AM 173-0c | Pompe à essence « S.E.V. » (R. X). Depuis septembre 63.   | 1                  | AM 175-1   | Réservoir d'essence. Long. 400 mm. Larg. 400 mm. Haut. 200 mm. (R. VI). AM. AMB. | 1                  | 485-S-30 | Vis TH à pointe de 7×20 de fixat. du réservoir sur plate-forme  | 4                  |
| AM 173-0d | Pompe à essence « GUIOT » (R. X). Depuis septembre 63.  | 1                  | AM 175-4   | Tubulure de remplissage (R. VI). Jusque septembre 67.                            | 1                  | 489-S    | Vis TH de 7×30 de fixat. de pompe.  | 2                  |
| AZ 173-2  | Bloc filtrant sur plongeur (R. X). Depuis novembre 67.  | 1                  | AM 175-4i  | Tubulure de remplissage (R. VI). Depuis septembre 67.                            | 1                  | 2.312-S  | Rondelle plate de 5,5×9 d'écrou de serrage<br>— du collier de tubulure de remplissage,<br>— de patte d'attache. | 2                  |
| A 173-8   | Membrane de pompe « GUIOT » diamètre 70 mm (jeu de 3) (R. X).   | 1                  | A 175-9a   | Durit de 44×52×70 de liaison du réservoir à tubulure.                            | 1                  | 2.319-S  | Écrou H de 5×75 de serrage :<br>— de patte d'attache,<br>— du collier de tubulure de remplissage.               | 1                  |
| A 173-8a  | Membrane de pompe « S.E.V. » (R. X).  | 1                  | A 175-14   | Bouchon de vidange (filetage 8×100) long. sous tête 7 mm (R. VI).                | 1                  | 2.462-S  | Joint de 8,2×12×1 du bouchon de vidange (R. X).   | 1                  |
| A 173-98  | Entretoise isolante de pompe sur carter, trou central de 28,5 mm, 2 trous de fixat. de 8,5 à 44,5 d'entr'axes, épais. 10 mm (R. X). | 1                  | AM 175-47c | Collerette de 34×84×15 de tubulure de remplissage (R. VI) (blanc carrare).       | 1                  | 2.482-S  | Rondelle plate de 7,5×14 des vis de fixat. de la pompe.   | 2                  |
| A 173-99  | Tige de commande de pompe long. 144,3 mm.   | 1                  | AM 175-47u | Collerette d'étanchéité de tubulure de remplissage (R. VI) (rouge corsaire).     | 1                  | 2.503-S  | Écrou H de 7×100 de la vis de fixat. du réservoir.<br>AK.   | 2                  |
| AM 174-7a | Durit de 5×12×415 entre :<br>— pompe et carburateur,<br>— tuyau d'alimentation et pompe.  | 1                  | AM 175-47v | Collerette d'étanchéité de tubulure de remplissage (R. VI) (bleu weed-end).      | 1                  | 2.559-S  | Collier PC à goupille, long. 485 mm de serrage de tubulure de remplissage (R. X).                               | 2                  |
| AM 174-17 | Durit de liaison entre raccord 3 voies et carburateur (5×12×480). FROID — 15°. Depuis septembre 66.                                 | 1                  | AM 175-47x | Collerette d'étanchéité de tubulure de remplissage (R. VI) (bleu cristal).       | 1                  | 88.625   | Rondelle plate de 7,5×20×1,5 de vis de fixat. du réservoir.   | 4                  |
| AZ 174-59 | Raccord 3 voies de groupe chauffage. FROID — 15°. Depuis septembre 66.  | 1                  | AM 175-72  | Collier de fixat. de tubulure de remplissage.                                    | 1                  | 595.386  | Joint caoutchouc de 36×55×2 du rhéostat (R. VI).  | 1                  |
| A 174-84  | Joint fibre de 4,5×8×0,5 sous tête de vis du plongeur (R. VI).  | 3                  | DS 173-2   | Bloc filtrant Rellumix (R. X). Jusque novembre 67.                               | 1                  | 619.825  | Agrafe de fixat. de canalisation sur plateforme (R. VI).  | 6                  |
| AM 174-98 | Durit de liaison entre réservoir et tuyau d'alimentation (5×12×60). AM. AMB.  | 1                  | DS 175-63  | Patte d'attache de durit sur collecteur (R. VI).                                 | 1                  | 803.884  | Bouchon de remplissage (R. X). Jusque janvier 68.<br>R.p. AY 175-03a  | 1                  |
|           |   |                    | HG 175-15  | Collerette de 34×84×15 de tubulure de remplissage (noire).                       | 1                  | 910.505  | Tube de 4×6 (vendu au mètre) (R. VI).   | ALD                |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

**ALIMENTATION D'ESSENCE - RÉSERVOIR - POMPE - TUYAUTERIES (suite) — 21 A**

| NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|-----------|--|--------------------|-----------|---|--------------------|------------|--|--------------------|
|           | <b>RHÉOSTAT<br/>AM - AMB 6 volts<br/>Jusque juin 66</b>  |                    |           | <b>RHÉOSTAT<br/>AM - AMB 12 volts<br/>Jusque juin 66</b>                          |                    |            | <b>RHÉOSTAT<br/>AK 6 volts<br/>Jusque juin 66</b>                          |                    |
| AM 175-5b | Rhéostat de jauge « JAEGER » (R. VI).<br>Jusque juillet 62. R.p. AZ 175-5b.  | 1                  | AM 175-5d | Rhéostat de jauge « JAEGER » (R. X).<br>U.S.A. Jusque janvier 65.                 | 1                  | AZU 175-5b | Rhéostat de jauge « JAEGER » (R. X). R.p. AZU 175-5e; d.e.o.: 1-AZ 173-82. | 1                  |
| AZ 175-5b | Rhéostat de jauge « JAEGER » (R. X). R.p. AZ 175-5i; d.e.o.: 1-AZ 173-82.  | 1                  | AZ 175-5a | Rhéostat de jauge « E.D. » 6/12 volts (R. X). R.p. AM 175-5i d.e.o.: 1-AZ 173-82. | 1                  | AZU 175-5f | Rhéostat de jauge « O.S. » (R. X). R.p. AZU 175-5g; d.e.o. 1-AZ 173-82.    | 1                  |
| AZ 175-5a | Rhéostat de jauge « E.D. » 6/12 volts (R. X). R.p. AZ 175-5h pour 6 volts ou AM 175-5i pour 12 volts; d.e.o.: 1-AZ 173-82. | 1                  | AM 175-5h | Rhéostat de jauge « JAEGER » (R. X).<br>U.S.A. et D. à D.<br>Depuis janvier 65.   | 1                  | A 173-82   | Écrou spécial de 5×75 de serrage du bloc filtrant sur plongeur.            | 1                  |
| A 173-82  | Écrou spécial de 5×75 de serrage du bloc filtrant sur plongeur.  | 1                  | A 173-82  | Écrou spécial de 5×75 de serrage du bloc filtrant sur plongeur.                   | 1                  |            | <b>Depuis juin 66</b>  |                    |
|           | <b>Depuis juin 66</b>  |                    |           | <b>Depuis juin 66</b>   |                    | AZU 175-5e | Rhéostat de jauge « JAEGER » (R. X).                                       | 1                  |
| AZ 175-5i | Rhéostat de jauge « JAEGER » (R. X).   | 1                  | AM 175-5h | Rhéostat de jauge « JAEGER » (R. X).  | 1                  | AZU 175-5g | Rhéostat de jauge « O.S » (R. X).  | 1                  |
| AZ 175-5h | Rhéostat de jauge « E.D. » (R. X).   | 1                  | AM 175-5i | Rhéostat de jauge « E.D. » (R. X).  | 1                  | AZ 173-82  | Écrou spécial de 5×80 de serrage du bloc filtrant sur plongeur.            | 1                  |
| AZ 173-82 | Écrou spécial de 5×80 de serrage du bloc filtrant sur plongeur.  | 1                  | AZ 173-82 | Écrou spécial de 5×80 de serrage du bloc filtrant sur plongeur.                   | 1                  |            | <b>AK 12 volts<br/>Jusque juin 66</b>                                      |                    |
|           |  |                    |           |   |                    | AK 175-5b  | Rhéostat de jauge « O.S. » (R. X). R.p. AK 175-5e; d.e.o.: 1-AZ 173-82.    | 1                  |
|           |  |                    |           |   |                    | A 173-82   | Écrou spécial de 5×75 de serrage du bloc filtrant sur plongeur.            | 1                  |
|           |  |                    |           |   |                    |            | <b>Depuis juin 66</b>  |                    |
|           |  |                    |           |   |                    | AK 175-5e  | Rhéostat de jauge « O.S » (R. X).  | 1                  |
|           |  |                    |           |   |                    | AK 175-5d  | Rhéostat de jauge « JAEGER » (R. X). N.F.P.                                | 1                  |
|           |  |                    |           |   |                    | AZ 173-82  | Écrou spécial de 5×80 de serrage du bloc filtrant sur plongeur.            | 1                  |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

Catalogue 486 — Novembre 1967

22 — ÉCHAPPEMENT - AM - AMB


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|--|--------------------|-------------|--|--------------------|------------|--|--------------------|
| A 141-4    | Écrou H de 7×100 de serrage des demi-colliers du pot.<br>1 <sup>re</sup> possibilité.<br>2 <sup>e</sup> possibilité.       | 4<br>2             | AM 182-101a | Collier de fixat. du tube AR (écartement des becs de serrage 8,5 mm).<br>Depuis juin 63.   | 2                  | DS 182-80b | Bande élastique nue de 85×30×8 de fixat. de tube AR.<br>Depuis juin 63.  | 2                  |
| AM 182-1   | Pot de détente.<br>Jusque septembre 64.  | 1                  | AM 182-118  | Écrou spécial de 7×100 de serrage des demi-colliers de pot sur tubulure.<br>2 <sup>e</sup> possibilité.  | 2                  | D 182-85   | Entretoise (tôle), de 8×10×7 de bloc de fixat. du tube AR d'échappement (R. VI).   | 4                  |
| AM 182-1a  | Pot de détente avec tube d'entrée diam. 35,5 mm (repère peinture).<br>1 <sup>re</sup> possibilité.<br>Depuis septembre 64. | 1                  | AM 183-2    | Silencieux d'échappement.<br>Jusque juin 63.   | 1                  | 283-S      | Vis TH de 5×14 de bride de fixat. anneau sur tube.<br>Depuis juin 63.  | 2                  |
| AM 182-1c  | Pot de détente avec tube d'entrée diam. 38 mm.<br>2 <sup>e</sup> possibilité.<br>Depuis mars 67.                           | 1                  | AM 183-2a   | Silencieux d'échappement.<br>Depuis juin 63.   | 1                  | 483-S-30   | Vis TH à pointe de 7×15 de fixat. des supports de silencieux sous caisse.<br>Depuis juin 63.   | 4                  |
| AM 182-4a  | Tube AV d'échappement (R. VI)<br>Jusque septembre 64.  | 1                  | AM 183-48   | Anneau de suspension du silencieux. Depuis juin 63.  | 2                  | 485-S      | Vis TH de 7×20 de fixat. :<br>— du pot de détente sur support,<br>— des colliers de tube sur pot,<br>Jusque juin 63.   | 2<br>2             |
| AM 182-4b  | Tube AV d'échappement (repère peinture) (R. VI).<br>Depuis septembre 64.   | 1                  | AM 183-68a  | Bande caoutchouc de 208×25 de fixat. du silencieux sur support de plancher. Jusque juin 63.  | 2                  |            | — de bride de maintien tube AR,<br>Jusque juin 63.   | 4                  |
| AM 182-6b  | Demi-collier (tôle) de fixat. du tube d'entrée sur tubulure.<br>2 <sup>e</sup> possibilité.                                | 2                  | AM 183-69   | Plaquette avec vis soudée de serrage du silencieux sur support<br>Jusque juin 63.  | 2                  |            | — des bandes élastiques sur collier,<br>Depuis juin 63.  | 2                  |
| AM 182-75  | Bande élastique de 70×30×8 de fixat. du tube AR.<br>Jusque juin 63.  | 1                  | AM 183-75   | Support avec écrous de silencieux sous caisse. Depuis juin 63.   | 2                  | 486-S      | Vis TH de 7×22,5 de fixat. des colliers de tubes sur silencieux.<br>Depuis juin 63.  | 2                  |
| AM 182-75a | Bloc élastique de fixat. du tube AR d'échappement sur plate-forme.<br>Jusque juin 63.                                      | 1                  | A 183-79    | Demi-collier de serrage du pot, 2 trous de 7,5 mm à 52 mm d'entr'axes.<br>1 <sup>re</sup> possibilité.<br>2 <sup>e</sup> possibilité.                | 4<br>2             | 494-S      | Vis TH de 7×42 de fixat. des demi-colliers du pot.   | 4                  |
| AM 182-84  | Plaquette de serrage de la bande élastique. Depuis juin 63.  | 2                  | A 183-80    | Collier, diam. int. 28,5 mm, long. de l'extrémité de l'axe du collier 37 mm de serrage :<br>— du pot sur silencieux,<br>— du tube AR sur silencieux. | 1<br>1             | 2.482-S    | Rondelle plate de 7,5×14 des écrous de serrage du pot de détente sur supports.   | 4                  |
| AM 182-86  | Support de pot de détente.   | 1                  | AM 183-85   | Bride de maintien de bande caoutchouc de fixation du silencieux.<br>Jusque juin 63.  | 4                  | 2.491-S    | Écrou H de 7×100 de serrage :<br>— de plaquette de fixat. du silencieux.<br>Jusque juin 63.<br>— du pot de détente sur support,<br>— de colliers de tube AR,<br>— des colliers sur silencieux.<br>R.p. 2489-S. | 6<br>2<br>4<br>2   |
| AM 182-93a | Tube AR d'échappement (R. VI).<br>Jusque juin 63.  | 1                  | AM 183-88   | Bride de fixat. de l'anneau de suspension du silencieux.<br>Depuis juin 63.  | 2                  | 305.114    | Rondelle plate de 7,5×28×1 sous vis de fixat. support de silencieux sous caisse.<br>Depuis juin 63.  | 4                  |
| AM 182-93b | Tube AR d'échappement (R. VI).<br>Depuis juin 63.  | 1                  | A 615-84    | Butée antibruit sur support AR du tube d'échappement.<br>Depuis juin 63.   | 1                  |            |  |                    |
| AM 182-97  | Support AR du tube d'échappement.  | 1                  |             |  |                    |            |  |                    |
| AM 182-101 | Collier de fixat. du tube AR (écartement des becs de serrage 1,5 mm).<br>Jusque juin 63.                                   | 2                  |             |  |                    |            |  |                    |




| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|--|--------------------|------------|--|--------------------|---------|---|--------------------|
|             | <b>DIRECTION A DROITE</b>  |                    |            |  |                    |         |   |                    |
| A 141-4     | Écrou H de 7×100 de serrage des demi-colliers :<br>— de pot de détente;<br>— de tube d'entrée. | 2<br>2             | AM 183-48  | Anneau de suspension du silencieux.  | 2                  | 486-S   | Vis TH de 7×22 de fixat. :<br>— de collier de tube d'entrée sur pot;<br>— de collier de silencieux;<br>— de pot de détente sur support;<br>— de tube AR sur bande élastique.        | 1<br>2<br>2<br>2   |
| AK 182-4a   | Tube entre pot de détente et silencieux (R. VI).   | 1                  | AM 183-75  | Support AV de silencieux sous caisse avec écrous soudés.                         | 1                  | 494-S   | Vis TH de 7×42 de fixat. :<br>— des demi-colliers de tube AV;<br>— des demi-colliers de pot.  | 2<br>2             |
| AK 182-80   | Collier de serrage du pot de détente sur tube d'entrée.  | 1                  | A 183-79   | Demi-collier de fixation :<br>— de pot de détente;<br>— de tube AV sur tubulure. | 2<br>2             | 846-S   | Vis TH de 10×25 de fixat. du support de pot sur carter moteur.  | 2                  |
| AM 182-84   | Plaquette de serrage de bande élastique de fixation du tube AR.                                | 1                  | A 183-80   | Collier de fixation du silencieux sur tubes AV et AR.                            | 2                  | 2.489-S | Écrou H de 7×100 de serrage :<br>— de collier de tube d'entrée sur pot;<br>— de collier de silencieux;<br>— de pot de détente sur support;<br>— de tube AR sur bande élastique.     | 1<br>2<br>2<br>2   |
| AM 182-86   | Support de pot de détente.   | 1                  | AM 183-81  | Support AR de silencieux sous caisse.  | 1                  | 2.514-S | Rondelle crantée de 7,3×12 de vis de fixat. (R. VI) :<br>— des colliers;<br>— de pot de détente sur support;<br>— de support AV de silencieux;<br>— de tube AR sur bande élastique. | 7<br>2<br>2<br>2   |
| AK 182-93b  | Tube AR d'échappement (R. VI).   | 1                  | AM 183-88  | Bride de fixation d'anneau de suspension du silencieux.                          | 2                  |         |   |                    |
| AK 182-99a  | Tube AV d'échappement (R. VI).   | 1                  | AK 183-91  | Pontet de fixation d'anneau de suspension du silencieux (R. VI).                 | 2                  |         |   |                    |
| AM 182-101a | Collier de fixation du tube AR d'échappement.  | 1                  | DS 182-80b | Bande élastique nue de 85×30×8 de fixation du tube AR.                           | 1                  |         |   |                    |
| AK 183-1a   | Pot de détente.  | 1                  | D 182-85   | Entretoise (tôle) de 8×10×7 de bande élastique (R. VI).                          | 2                  |         |   |                    |
| AM 183-2a   | Silencieux d'échappement.  | 1                  | 283-S      | Vis TH de 5×14 de fixation de bride d'anneau de suspension.                      | 2                  |         |   |                    |
|             |  |                    | 483-S-30   | Vis TH à pointe de 7×16 de fixat. des supports de silencieux.                    | 4                  |         |   |                    |

26 — ALLUMEUR ET BOBINE DUCELLIER - CIRCUIT D'ALLUMAGE

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF.      |
|------------|---|--------|------------|---|--------|-------------|---|-------------|
| A 211-2    | Carter nu d'allumeur (R. X).  | 1      | AZ 212-5e  | Fil de bougie, côtés droit et gauche, long. 510 mm (R. VI). AK. Jusque décembre 66.   | 2      | AZ 212-140  | Support de fil de bougie, côté gauche sur support de phare (R. VI). AK. Depuis février 67.  | 1           |
| A 211-4a   | Came avec entraîneur, bague en retrait sur 1 mm; côté plateau (R. X).   | 1      | AM 212-6   | Fil de bougie, côté gauche, long. 0,460 mm (R. VI). AM. Janvier 62-septembre 66. AMB. Jusque septembre 66.  | 1      | AZ 212-140a | Support de fil de bougie, côté droit, sur support de phare (R. VI). AK. Depuis février 67.  | 1           |
| AZ 211-6a  | Masse d'avance automatique, plaque inférieure, long. 20 mm (R. X).  | 2      | AM 212-6a  | Fil de bougie, côté gauche, long. 0,650 m. AM. AMB. Chauffage — 15°.  | 1      | DS 212-113a | Bouchon puits de bougie (R. X). AK.   | 2           |
| A 211-8    | Condensateur (R. X).  | 1      | AM 212-6e  | Fil de bougie, côté gauche, long. 0,460 m. Depuis septembre 66.   | 1      | 61-S        | Vis TR de 4×5 de fixat. :<br>— de support de contact,<br>— de condensateur sur carter,<br>— de la borne de l'allumeur.<br>R.p. 2.240-S. | 1<br>2<br>1 |
| A 211-9    | Couvercle de carter (R. X).   | 1      | AZ 212-6b  | Fil de bougie, côté gauche, long. 410 mm (R. VI). Jusque janvier 62.  | 1      | 63-S        | Vis TR de 4×10 de fixat. des supports de bobine sur bras.<br>R.p. 2.242-S.  | 2           |
| A 211-17   | Rupteur complet (R. X).   | 1      | AZ 212-6c  | Fil de bougie, côté droit, long. 460 mm (R. VI). AK. R.p. AZ 212-5c.  | 1      | 64-S        | Vis TR de 4×12,5 de fixat. du couvercle sur carter.<br>R.p. 2.243-S.  | 3           |
| A 211-80   | Borne d'allumeur (R. X).  | 1      | A 212-7b   | Bougie AC de 14 mm (43 F) (R. VI). AK. E.D.F. Jusque octobre 65. AK. Tous types. Jusque février 66. AM. AMB. R.p. DS 212-7e.                            | 2      | 71-S        | Vis TR de 4×20 de fixat. des supports de bobine sur support de phare AK. R.p. 2.245-S.  | 2           |
| AM 211-92  | Tôle de protection de l'allumeur (R. X).  | 1      | AK 212-7   | Bougie champion de 14 mm (XL 85) (R. VI). AK. E.D.F. Depuis octobre 65. AK. Tous types. Depuis février 66. AM. Depuis mai 66. AMB. Depuis septembre 66. | 2      | 78-S        | Vis TR de 4×10 de fixat. de borne sur carter.   | 1           |
| A 211-93   | Jonc, diam. 8 mm, d'arrêt de la came (R. VI).   | 1      | AK 212-73  | Support de bobine, côté gauche. AK.   | 1      | 485-S       | Vis TH de 7×20 de fixat. de l'allumeur sur carter.  | 2           |
| AZU 212-01 | Bobine d'allumage 6 volts (R. X). AM. Jusque mai 66. AMB. Jusque septembre 66. AK. E.D.F. Jusque octobre 65. AK. Tous types. Jusque février 66.                             | 1      | AK 212-73a | Support de bobine, côté droit. AK.  | 1      | 2.269-S     | Écrou H de 4×75 de fixat. :<br>— du condensateur sur borne,<br>— des supports de bobine.  | 1<br>2      |
| AM 212-08  | Bobine d'allumage 12 volts (R. X). AM. AMB. U.S.A. et D. à D. AK. E.D.F. Depuis octobre 65. AK. Tous types. Depuis février 66. AM. Depuis mai 66. AMB. Depuis septembre 66. | 1      | AM 212-73  | Support de bobine. Jusque novembre 62.  | 2      | 2.284-S     | Rondelle crantée de 4,2×8 des vis de fixat. des supports de bobine (R. VI).   | 2           |
| AK 212-5   | Fil de bougie côté droit et gauche, long. 0,510 m (R. VI). AK. Depuis décembre 66.  | 2      | AM 212-73b | Support de bobine. AM. Novembre 62-septembre 63.  | 2      | 2.471-S     | Joint de 14,3×19×2 de bougie (R. X).  | 2           |
| AM 212-5   | Fil de bougie, côté droit, long. 0,510 m (R. VI). AM. Janvier 62-septembre 66. AMB. Jusque septembre 66.  | 1      | AM 212-73c | Support de bobine. AM. Depuis septembre 63. AMB.  | 2      | 456.074     | Bougie Marchal de 14 mm (CR 35) (R. X). AM. AMB. AK. E.D.F. Jusque octobre 65. AK. Tous types. Jusque février 66. CHAUFFAGE — 15°.      | 2           |
| AM 212-5a  | Fil de bougie, côté droit, long. 0,510 m. AM. AMB. Chauffage — 15°. Tous types. Depuis septembre 66.  | 1      | A 212-77a  | Protecteur caoutchouc de 6,5×15×60 de connexion anti-parasitée de bougie (R. VI). Jusque janvier 62.  | 4      | 457.707     | Bougie Marchal de 14 mm (34-S) (R. X). PO.  | 2           |
| AZ 212-5b  | Fil de bougie, côté droit, long. 460 mm (R. VI). Jusque janvier 62.   | 1      | AZ 212-77  | Protecteur de bougie (R. VI). Depuis janvier 62.  | 4      |             |   |             |

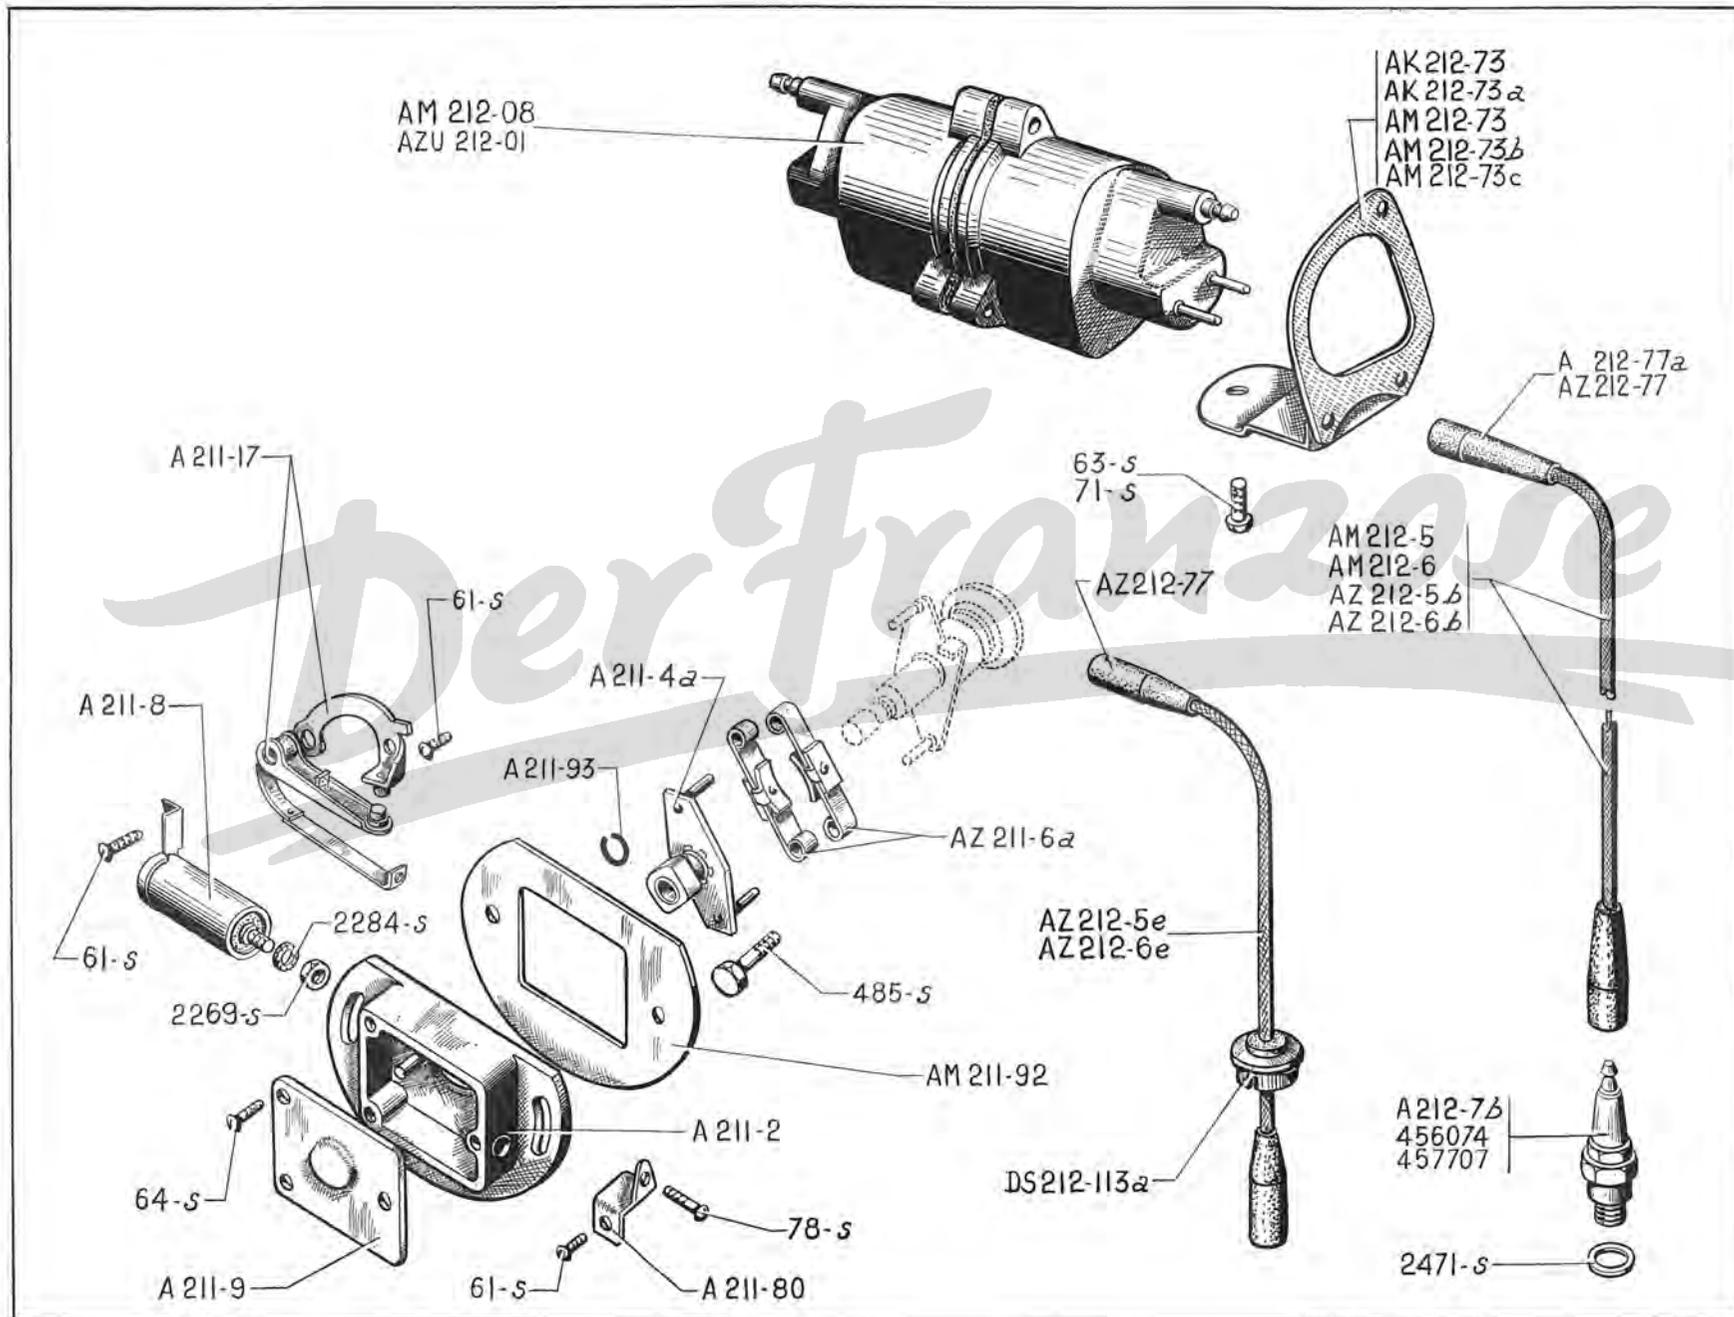

28 — CIRCULATION D'HUILE - POMPE - RÉFRIGÉRATEUR

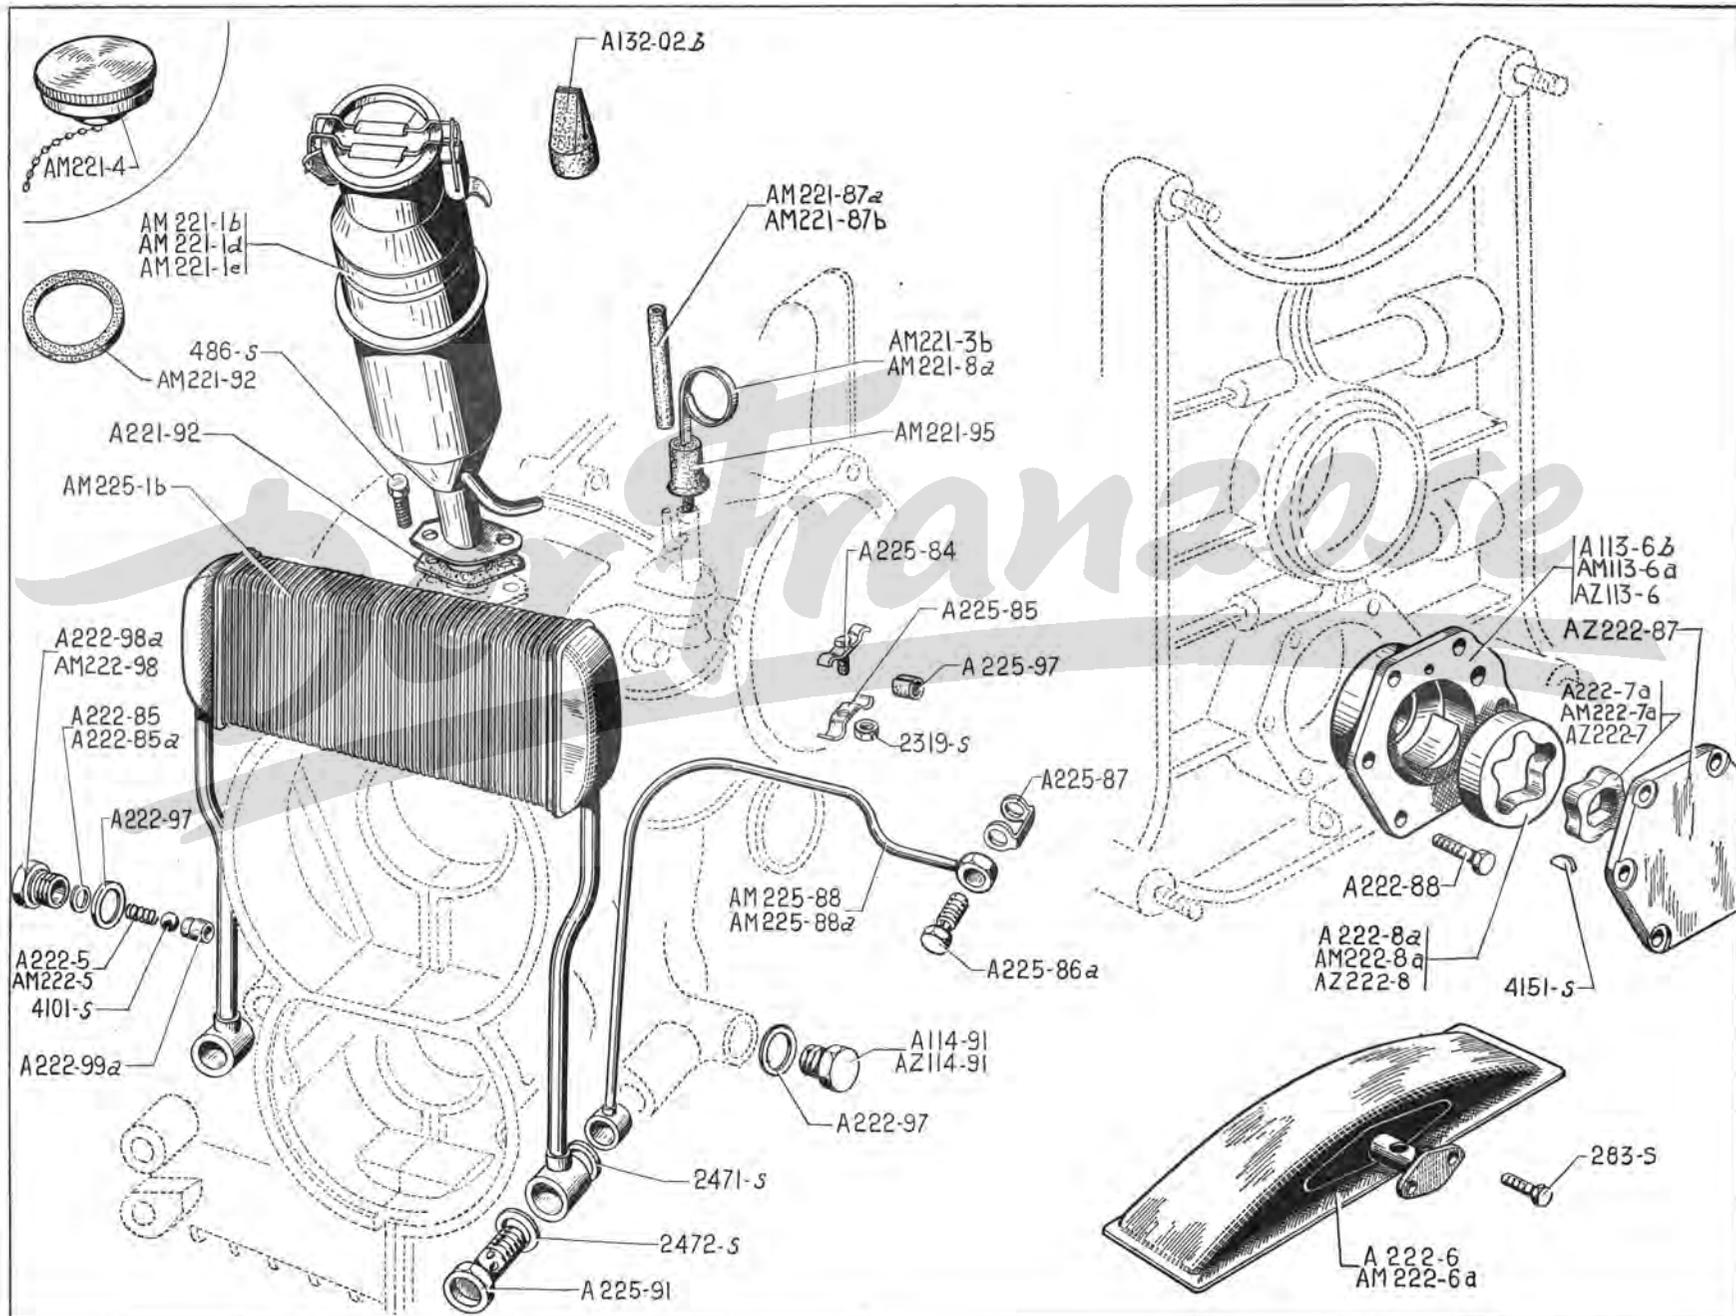

**CIRCULATION D'HUILE - POMPE - RÉFRIGÉRATEUR — 29**


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO           | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|--|--------------------|------------------|--|--------------------|------------|---|--------------------|
|            | Coussinet AR d'arbre à cames formant corps de pompe à huile — profondeur du logement de pignon et de roue :    | 1                  | <b>A 221-92</b>  | Joint du reniflard, 1 trou de 27 mm, 2 trous de 8 mm, entr'axes 48 mm (R. VI).           | 1                  | A 222-97   | Joint de 12×17×0,5 :<br>— du bouchon de clapet décharge,<br>— du bouchon de prise de pression.<br>R.p. 2.458-S. | 1                  |
| A 113-6b   | — 17 mm. Jusque janvier 63.  |                    | <b>AM 221-92</b> | Joint caoutchouc du bouchon de reniflard 38×45×3 (R. VI). Depuis novembre 61.            | 1                  | A 222-98a  | Bouchon TH de 12×150 de clapet de décharge.<br>Jusque septembre 63. R.p. AM 222-98; d.e.o. : 1-A M222-5.        | 1                  |
| AM 113-6a  | — 12,7 mm (R. VI). Depuis décembre 63.   |                    | <b>AM 221-95</b> | Capuchon de jauge d'huile. Jusque septembre 63.  | 1                  | A 222-5    | Ressort de 6,3×7,7×20 du clapet de décharge.<br>Jusque septembre 63. R.p. AM 222-5; d.e.o. : 1-AM 222-98.       | 1                  |
| AZ 113-6   | — 11 mm (R. VI). Janvier 63-Septembre 63.  |                    | A 222-5          | Ressort de 6,4×7,8×33 du clapet de décharge. Depuis septembre 63.                        | 1                  | AM 222-98  | Bouchon TH de 12×150 de clapet de décharge, alésage 8,2 mm. Depuis septembre 63.                                | 1                  |
| A 114-91   | Bouchon TH de 12×175 d'obturation de prise de pression d'huile (R. VI). Jusque avril 65.                       | 1                  | A 222-6          | Tamis d'huile, long. 212 mm, larg. 76 mm. Jusque septembre 63.                           | 1                  | A 222-99a  | Siège de 5,5×8×8 du clapet de décharge.   | 1                  |
| AZ 114-91  | Bouchon TH de 12×150 d'obturation de prise de pression d'huile (R. VI). Depuis avril 65.                       | 1                  | AM 222-6a        | Tamis d'huile, diam. 89 mm. Depuis septembre 63.   | 1                  | AM 225-1b  | Réfrigérateur d'huile (R. VI).  | 1                  |
| A 132-02b  | Clapet de reniflard (R. VI). Jusque septembre 63.  | 1                  | A 222-7a         | Pignon de pompe à huile (13 dents, haut. 17 mm). Jusque janvier 63.                      | 1                  | A 225-84   | Patte (avec vis soudée) de fixat. du tube de graissage de culasse.  | 2                  |
| AK 221-1   | Reniflard avec remplissage d'huile (R. VI). AK. Depuis décembre 65.  | 1                  | AM 222-7a        | Pignon de pompe à huile, épais. 12,7 mm (R. VI). Depuis septembre 63.                    | 1                  | A 225-85   | Patte de fixat. du tube de graissage de culasse.  | 2                  |
| AK 221-1a  | Reniflard avec remplissage d'huile (avec patte de fixat. de filtre à air) (R. VI). AK. PO. Depuis décembre 65. | 1                  | AZ 222-7         | Pignon de pompe à huile, diam. int. 12 mm (4 dents) (R. VI). Janvier 63-septembre 63.    | 1                  | A 225-86a  | Vis raccord TH de 7×18 trou de 1 mm de fixat. de tube de graissage.   | 2                  |
| AM 221-1b  | Reniflard avec remplissage d'huile (bouchon à ressort) (R. VI). Jusque septembre 63. AK. Jusque décembre 65.   | 1                  | A 222-8a         | Roue à denture intérieure de pompe à huile (16 dents, haut. 17 mm). Jusque janvier 63.   | 1                  | A 225-87   | Joint double de 7,2 de vis raccord sur culasse (R. VI).   | 2                  |
| AM 221-1d  | Reniflard avec remplissage d'huile (R. VI). Depuis septembre 63.   | 1                  | AM 222-8a        | Roue à denture intérieure de pompe à huile, épais. 12,7 mm (R. VI). Depuis septembre 63. | 1                  | AM 225-88  | Tube de graissage de culasse gauche.  | 1                  |
| AM 221-1e  | Reniflard avec remplissage d'huile (avec patte de fixat. de filtre à air). P.O. (R. VI).                       | 1                  | AZ 222-8         | Roue à denture intérieure de pompe à huile (5 dents) (R. VI). Janvier 63-septembre 63.   | 1                  | AM 225-88a | Tube de graissage de culasse droite.  | 1                  |
| AM 221-3b  | Jauge d'huile avec caoutchouc. Depuis septembre 63.  | 1                  | A 222-85         | Rondelle de 5×8×1 sous ressort de clapet de décharge.                                    | ALD                | A 225-91   | Vis raccord TH de 14×44 de fixat. du tube de graissage et du réfrigérateur.                                     | 2                  |
| AM 221-4   | Bouchon à tenons de remplissage d'huile avec chaînette (R. VI). Jusque novembre 61.                            | 1                  | A 222-85a        | Rondelle de 5×8×0,5 sous ressort de clapet de décharge.                                  | ALD                | A 225-97   | Bague fendue de 4×7×30 de fixat. de tube de graissage de culasse.   | 2                  |
| AM 221-8a  | Jauge d'huile (R. VI). Jusque septembre 63.  | 1                  | AZ 222-87        | Couvercle de pompe à huile.  | 1                  | 283-S      | Vis TH de 5×13 de fixat. du tamis d'huile.  | 2                  |
| AM 221-87a | Tube souple entre reniflard et jauge (5×12×85). Jusque septembre 63.   | 1                  | A 222-88         | Vis TH de 7×20×16 (tête haut. 3,5 mm) de fixat. du couvercle de pompe à huile.           | 6                  | 486-S      | Vis TH de 7×22,5 de fixat. du reniflard.  | 2                  |
| AM 221-87b | Tube souple entre reniflard et jauge (7×16×40). Depuis septembre 63.   | 1                  |                  |  |                    | 2.319-S    | Écrou H de 5×75 de vis de serrage de patte de fixat. de tube de graissage de culasse.                           | 2                  |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.


Catalogue 486 — Novembre 1967

30 — VENTILATEUR - COLLECTEUR

| NUMÉRO          | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO           | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO          | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|-----------------|--|--------------------|------------------|---|--------------------|-----------------|--|--------------------|
| <u>AK 241-1</u> | Ventilateur 8 pales en Polyacéthol (R. VI). AK. PO.<br>Depuis mars 68.                               | 1                  | <u>AM 242-1a</u> | Collecteur d'air. AM. AMB.<br>Jusque septembre 66.<br>R.p. AM 242-4.                                | 1                  | <u>AM 251-1</u> | Manivelle de mise en marche et changement de roue (avec béquille de positionnement) (R. VI).<br>AM. AMB. | 1                  |
| AM 241-1        | Ventilateur 8 pales (R. VI).   | 1                  | AK 242-1         | Collecteur d'air AK.<br>Jusque septembre 66.<br>R.p. AK 242-4.                                      | 1                  | AM 251-64       | Support de béquille de manivelle de mise en marche. AM. AMB.   | 1                  |
| AM 241-3a       | Poulie de ventilateur (4 bossages sur flasque support de ventilateur).<br>Jusque septembre 63.       | 1                  | AK 242-4         | Collecteur d'air insonorisé. AK.<br>Depuis septembre 66.  | 1                  | AM 251-64a      | Support de béquille de manivelle de mise en marche. AM. AMB.<br>U.S.A. (R. VI).                          | 1                  |
| AM 241-3b       | Poulie de ventilateur (sans bossage sur flasque support de ventilateur).<br>Septembre 63-février 66. | 1                  | AM 242-4         | Collecteur d'air insonorisé. AM. AMB.<br>Depuis septembre 66.                                       | 1                  | AK 251-87       | Grille de protection avec support de manivelle soudé. AK.  | 1                  |
| <u>AK 241-3</u> | Poulie de ventilateur.<br>Depuis février 66.   | 1                  | AM 242-62        | Tôle d'étanchéité AR du collecteur.   | 1                  | AM 532-60       | Demi-boltier AV de ventilation de dynamo.  | 1                  |
| AM 241-93       | Vis TH de 7×22 (tête 10 sur plat) de fixat. du ventilateur sur poulie (R. VI).                       | 4                  | A 251-1a         | Manivelle de mise en marche et changement de roue (sans béquille de positionnement) (R. VI).<br>AK. | 1                  | 295-S 30        | Vis TH à pointe de 5×16 de fixat. de tôle d'étanchéité AR.   | 2                  |
| AM 241-95a      | Vis TH de 10×35 (tête 14 sur plat) de fixat. de poulie du ventilateur sur vilebrequin.               | 1                  |                  |   |                    | 482-S           | Vis TH de 7×12,5 de fixat. de grille de protection. AK.  | 4                  |

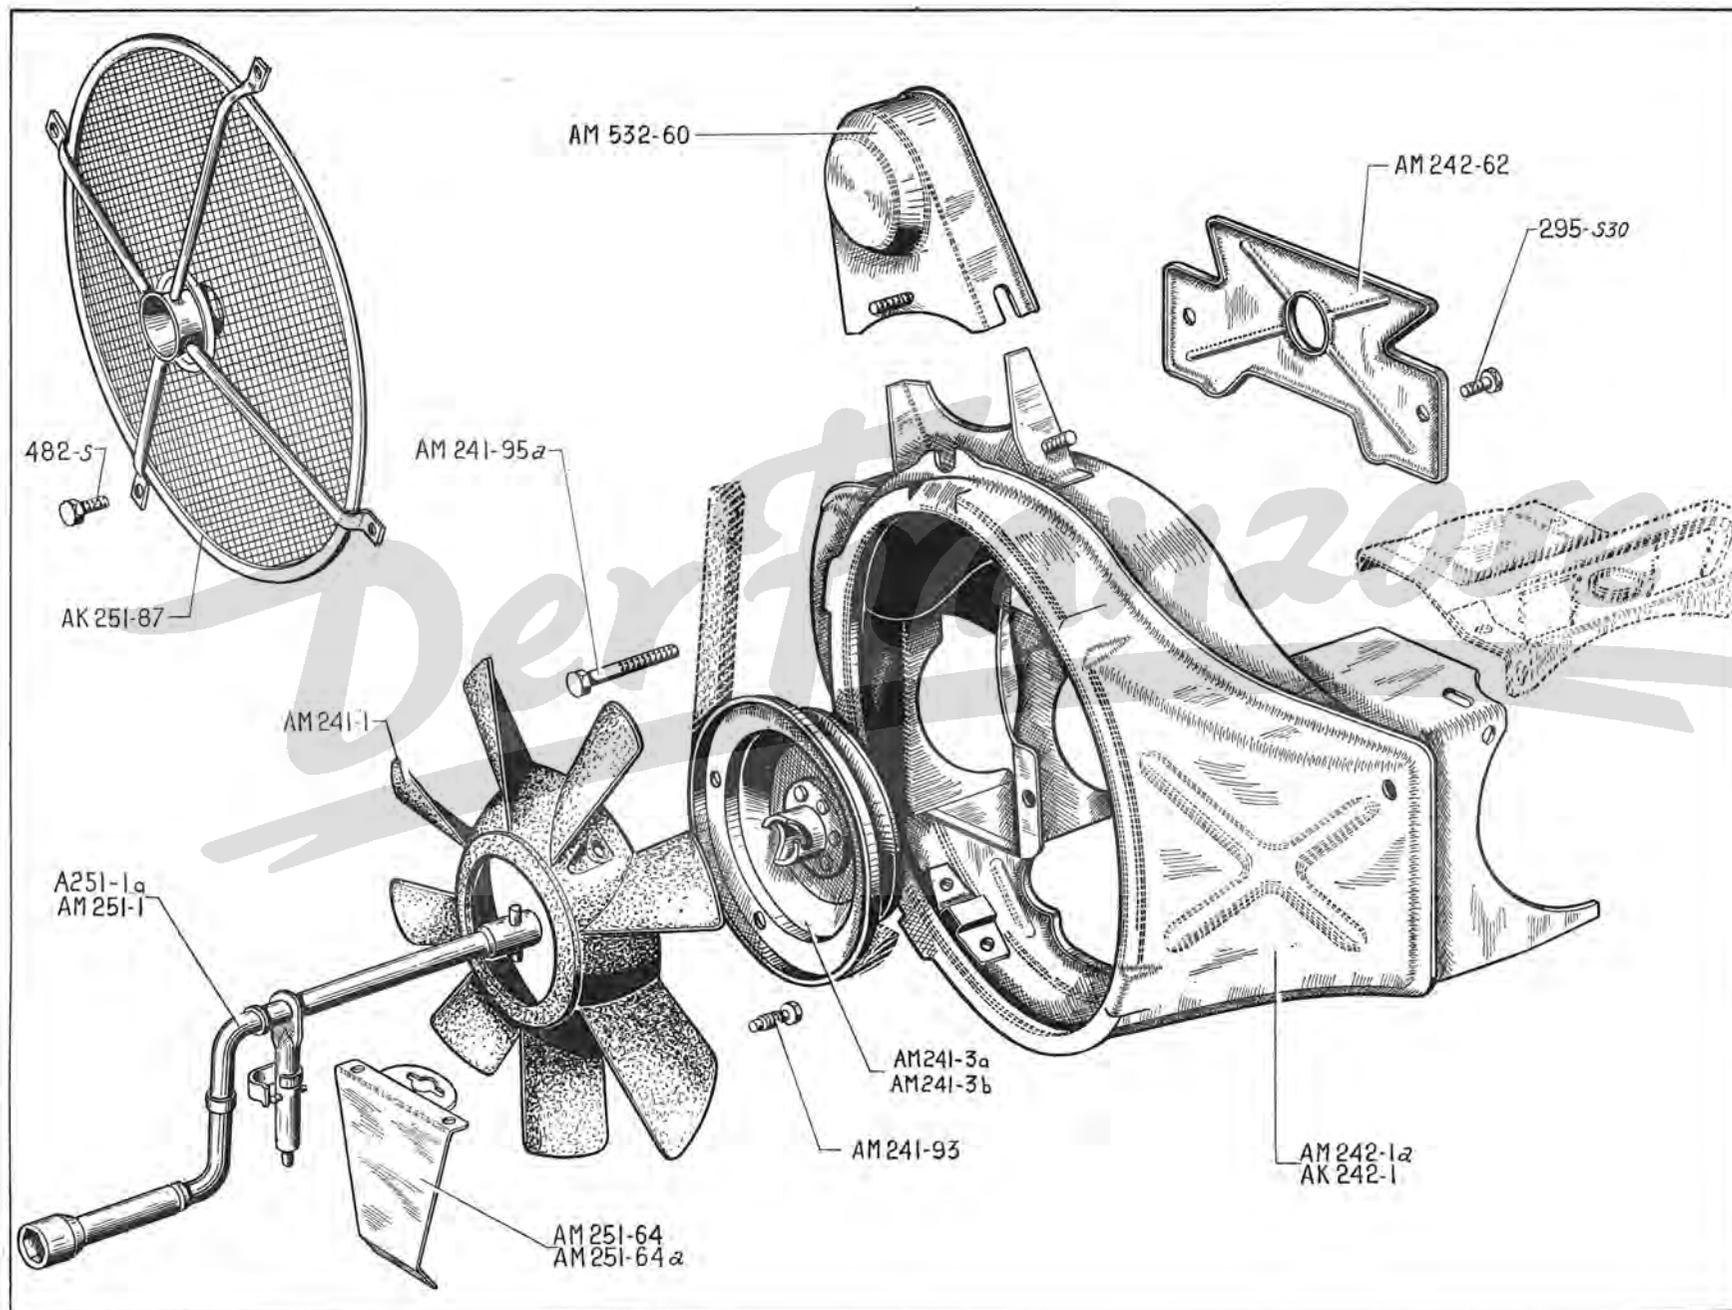

32 — EMBRAYAGE (NORMAL)

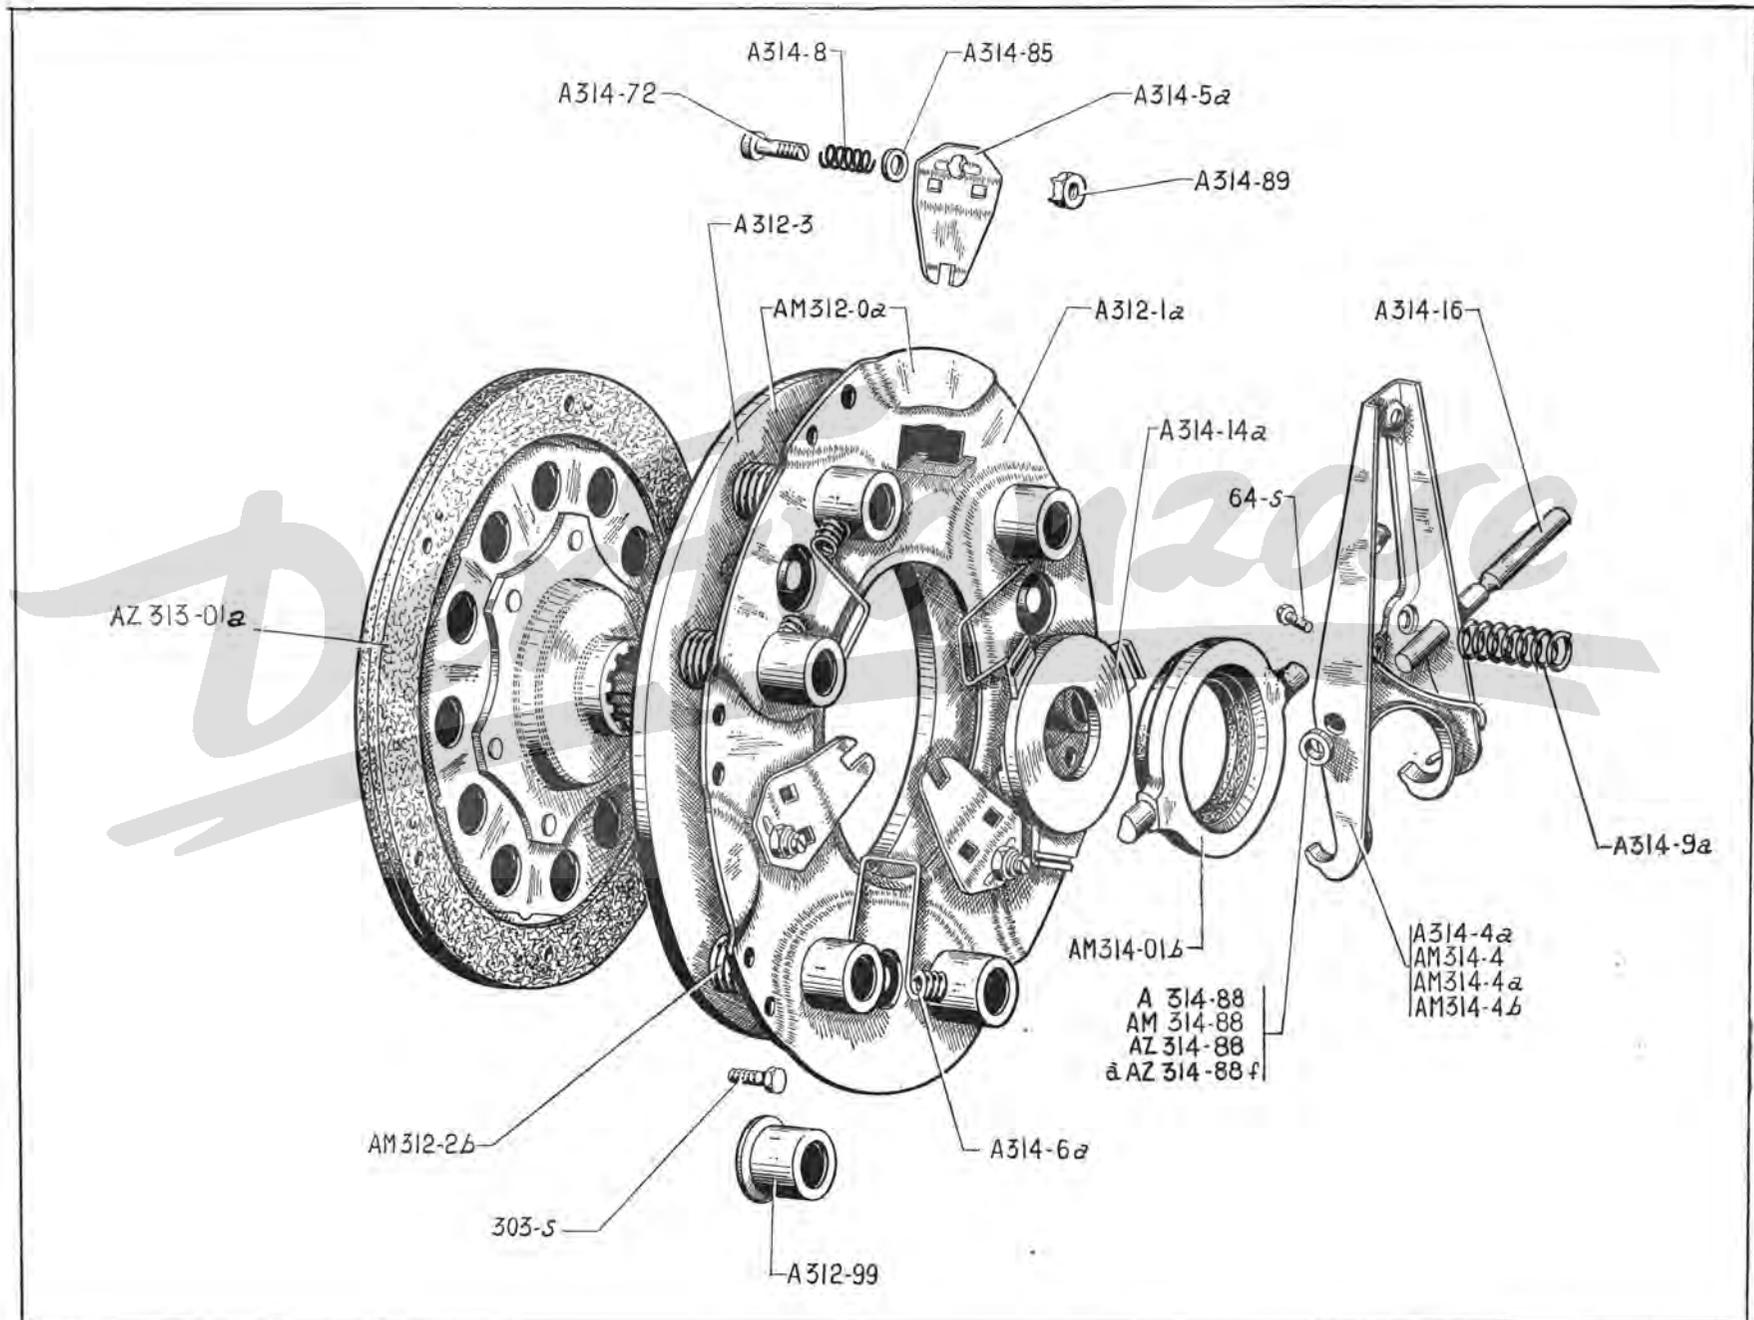


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. |
|------------|--|--------|-----------|---|--------|------------|--|--------|
|            | <b>TT. Jusque octobre 67.<br/>Sauf AK. Depuis octobre 67.<br/>AM (1<sup>re</sup> possibilité).<br/>Janvier 68-Mars 68.</b>                 |        | A 314-4a  | Fourchette de débrayage.<br>D. à G. Jusque avril 63.<br>R.p. AM 314-4a;<br>d.e.o. : 1-AM 314-01b.         | 1      | A 314-72   | Vis de 6×27,5 de réglage des linguets (R. X).                                      | 3      |
| AM 312-0a  | Mécanisme d'embrayage (R. X).  | 1      | AM 314-4  | Fourchette de débrayage.<br>D. à D. Jusque avril 63.<br>R.p. AM 314-4b;<br>d.e.o. : 1-AM 314-01b (R. VI). | 1      | A 314-85   | Rondelle de 6,2×10×1 d'appui de ressort sous linguet (R. X).                       | 3      |
| A 312-1a   | Carter tôle d'embrayage support des linguets, diam. 185 (R. X).  | 1      | AM 314-4a | Fourchette de débrayage avec huileur. D. à G.<br>Depuis avril 63.   | 1      | A 314-88   | Rondelle de 9,25×16×3,9 d'appui de fourchette de débrayage.<br>Jusque juillet 63.  | 2      |
| AM 312-2b  | Ressort d'embrayage diam. extér. 17 mm, long. 35 mm (R. X).  | 6      | AM 314-4b | Fourchette de débrayage avec huileur. D. à D.<br>Depuis avril 63.   | 1      | AM 314-88  | Rondelle de 9,25×16 d'appui de fourchette de débrayage (R. VI).<br>Depuis mars 65. | ALD    |
| A 312-3    | Plateau d'embrayage, diam. 160 mm (R. X).  | 1      | A 314-5a  | Linguet d'embrayage (R. X).   | 3      | AZ 314-88  | Épais. 1,15 mm.<br>Depuis juillet 63.  |        |
| A 312-99   | Cuvette, diam. intérieur 19 mm, haut. 20 mm de ressort d'embrayage (R. X).   | 6      | A 314-6a  | Ressort d'appui de linguet (R. X).  | 3      | AZ 314-88a | Épais. 1,90 mm.  |        |
| AZ 313-01a | Disque d'embrayage garni, diam. 160 (10 cannelures) (R. X).<br>Septembre 63-avril 66.<br>Remplace modèle précédent.                        | 1      | A 314-8   | Ressort de 10×14 sous linguet (R. X).   | 3      | AZ 314-88b | — 2,21 mm.   |        |
| AZ 313-01c | Disque d'embrayage (18 cannelures) (R. X).<br>Depuis avril 66.   | 1      | A 314-9a  | Ressort de rappel de fourchette de débrayage (8 spires, diam. extér. 13 mm, long. 19 mm).                 | 1      | AZ 314-88c | — 2,52 mm.   |        |
| AM 314-01b | Support et bague graphitée assemblés de butée d'embrayage (montage avec huileur) (R. X).<br>Depuis avril 63.<br>Remplace modèle précédent. | 1      | A 314-14a | Bague d'appui des linguets (R. X).  | 1      | AZ 314-88d | — 2,83 mm.   |        |
|            |  |        | A 314-16  | Axe de 9×108 de fourchette de débrayage.  | 1      | AZ 314-88e | — 3,14 mm.   |        |
|            |  |        |           |   |        | AZ 314-88e | — 3,45 mm.<br>Depuis avril 64.   |        |
|            |  |        |           |   |        | AZ 314-88f | Épais. 1,60 mm.  |        |
|            |  |        |           |   |        | A 314-89   | Écrou de 6×75 (haut. 9 mm) de réglage de linguet (R. X).                           | 3      |
|            |  |        |           |   |        | 64-S       | Vis TR de 4×12,5 d'arrêt d'axe de fourchette. R. p. 2.243-S (R. VI).               | 1      |
|            |  |        |           |   |        | 303-S      | Vis TH de 6×12,5 de fixat. d'embrayage.  | 6      |


33 A — EMBRAYAGE (NORMAL)

| NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|-----------|--|--------------------|------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|
|           | <b>AK. Depuis octobre 67.</b>                                    |                    | AM 312-86  | Linguet d'embrayage (R. X).   | 3                  | AM 314-16  | Axe de fourchette de débrayage 9×126 (R. VI).                      | 1                  |
|           | <b>AM (2<sup>e</sup> possibilité).</b>                           |                    | A 312-99   | Cuvette, diam. intérieur 19 mm, haut. 20 mm de ressort d'embrayage (R. X).      | 6                  | A 314-72   | Vis de 6×27,5 de réglage des linguets (R. X).                      | 3                  |
|           | <b>Depuis janvier 68.</b>  |                    |            |   |                    | AM 314-77  | Ressort de rappel de butée à billes, fil de 2 mm, long. 81 mm.     | 1                  |
|           | <b>TT. Depuis mars 68.</b>                                       |                    | AM 313-01  | Disque d'embrayage (18 cannelures), épaulement sur moyeu, diam. 23,5 mm (R. X). | 1                  | A 314-85   | Rondelle de 6,2×10×1 d'appui de ressort sous linguet (R. X).       | 3                  |
| AM 312-0c | Mécanisme d'embrayage (R. X).                                    | 1                  |            |   |                    | A 314-89   | Écrou de 6×75 (haut. 9 mm) de réglage de linguet (R. X).           | 3                  |
| A 312-1a  | Cartier tôle d'embrayage support des linguets, diam. 185 (R. X). | 1                  | AM 314-01c | Butée à billes de débrayage avec support.                                       | 1                  | AM 314-125 | Bague nylon anti-bruit de fourchette de débrayage 9×11×33 (R. VI). | 2                  |
| AM 312-2b | Ressort d'embrayage diam. extér. 17 mm, long. 35 mm (R. X)..     | 6                  | AM 314-4c  | Fourchette de débrayage, largeur de la fourchette 47 mm.                        | 1                  | 92-S30     | Vis TR à pointe de 4×15 d'arrêt d'axe de fourchette de débrayage.  | 1                  |
| A 312-3   | Plateau d'embrayage, diam. 160 mm (R. X).                        | 1                  | A 314-8    | Ressort de 10×14 sous linguet (R. X).   | 3                  | 303-S      | Vis TH de 6×12,5 de fixat. d'embrayage.                            | 6                  |
| AM 312-10 | Ressort d'appui des linguets (R. X).                             | 3                  | AM 314-9   | Ressort de rappel de fourchette de débrayage (2 groupes de 8 spires).           | 1                  |            |  |                    |
| AM 312-76 | Anneau de maintien des linguets (R. X).                          | 1                  |            |   |                    |            |  |                    |

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|--|--------------------|------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|
|            | <b>(2<sup>e</sup> possibilité)<br/>Depuis janvier 68</b>           |                    | AZ 312-87  | Segment d'arrêt de roulement de tambour. Diam. 42 mm, épais. 1,7 mm.,           | 1                  | A 314-89   | Écrou de 6×75 (haut. 9 mm) de réglage des linguets (R. X).                              | 3                  |
|            |  |                    | A 312-99   | Cuvette, diam. intér. 19 mm, haut. 20 mm, de ressort d'embrayage (R. X).        | 6                  | AM 314-125 | Bague nylon anti-bruit de fourchette de débrayage 9×11×33 (R. VI).                      | 2                  |
| AM 312-0c  | Mécanisme d'embrayage (R. X).                                      | 1                  | AM 313-01  | Disque d'embrayage (18 cannelures), épaulement sur moyeu, diam. 23,5 mm (R. X). | 1                  | AZ 332-5   | Écrou H à collerette de 16×150 de blocage de roulement de tambour de débrayage (R. VI). | 1                  |
| AM 312-01a | Tambour d'embrayage avec roulement et segment d'arrêt.             | 1                  | AM 314-01c | Butée à billes de débrayage avec support.                                       | 1                  |            | Entretoise de réglage de roulement d'embrayage, diam. 17 et 22.                         | ALD                |
| A 312-1a   | Carter tôle d'embrayage support des linguets, diam. 185 mm (R. X). | 1                  | AM 314-4c  | Fourchette de débrayage, largeur de la fourchette 47 mm. D. à G.                | 1                  | AZ 332-99  | Épais. 2,5 mm.  |                    |
| AM 312-2b  | Ressort d'embrayage, diam. extér. 17 mm, long. 35 mm (R. X).       | 6                  | A 314-8    | Ressort de 10×14 sous linguets (R. X).  | 3                  | AZ 332-99a | — 2,8 mm.   |                    |
| A 312-3    | Plateau d'embrayage, diam. 160 mm (R. X).                          | 1                  | AM 314-9   | Ressort de rappel de fourchette de débrayage (2 groupes de 8 spires).           | 1                  | AZ 332-99b | — 3,1 mm.   |                    |
| AM 312-7b  | Couronne d'accouplement d'embrayage avec segment garni.            | 1                  | AM 314-16  | Axe de fourchette de débrayage 9×126 (R. VI).                                   | 1                  | AZ 332-99c | — 3,4 mm.   |                    |
| AM 312-10  | Ressort d'appui des linguets (R. X).                               | 3                  | A 314-72   | Vis de 6×27,5 de réglage des linguets (R. X).                                   | 3                  | AZ 332-99d | — 3,7 mm.   |                    |
| AM 312-76  | Anneau de maintien des linguets (R. X).                            | 1                  | AM 314-77  | Ressort de rappel de butée à billes. Fil de 2 mm, long. 81 mm.                  | 1                  | AZ 332-99e | — 4,0 mm.   |                    |
| AM 312-86  | Linguet d'embrayage (R. X).  | 3                  | A 314-85   | Rondelle de 6,2×10×1 d'appui de ressort sous linguets (R. X).                   | 3                  | 92-S30     | Vis TR à pointe de 4×15 d'arrêt d'axe de fourchette de débrayage.                       | 1                  |
|            |  |                    |            |   |                    | 303-S      | Vis TH de 6×12,5 de fixat. d'embrayage.   | 4                  |
|            |  |                    |            |   |                    | 620.230    | Roulement à billes de 17×40×12 de tambour d'embrayage (à deux défecteurs) (R. X).       | 1                  |
|            |  |                    |            |   |                    | 621.026    | Vis TH de 7×9,2 de fixat. de couronne d'accouplement sur volant moteur.                 | 5                  |

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|
|            | <b>Octobre 63 - janvier 68<br/>(1<sup>er</sup> possibilité)<br/>Janvier 68 - mars 68</b>            |                    | AM 314-4a  | Fourchette de débrayage avec huileur. D. à G.   | 1                  | AZ 314-88d | Épais. 3,14 mm.   |                    |
|            |   |                    |            |   |                    | AZ 314-88e | — 3,45 mm.  |                    |
|            |   |                    | AM 314-4b  | Fourchette de débrayage avec huileur. D. à D.   | 1                  | AZ 314-88f | — 1,60 mm. Depuis avril 64.   |                    |
| AM 312-0a  | Mécanisme d'embrayage sans disque, ni butée (R. X).   | 1                  | A 314-5a   | Linguet d'embrayage (R. X).   | 3                  | A 314-89   | Écrou de 6×75 (haut. 9 mm) de réglage de linguet (R. X).                                | 3                  |
| AM 312-01a | Tambour d'embrayage avec roulement et segment d'arrêt.  | 1                  | A 314-6a   | Ressort d'appui de linguet (R. X).  | 3                  | AZ 332-5   | Écrou H à collerette de 16×150 de blocage de roulement de tambour de débrayage (R. VI). | 1                  |
| A 312-1a   | Carter tôle d'embrayage support des linguets, diam. 185 mm (R. X).                                  | 1                  | A 314-8    | Ressort de 10×14 sous linguet (R. X).   | 3                  |            |   |                    |
| AM 312-2b  | Ressort d'embrayage, diam. extér. 17 mm, long. 35 mm. (R. X).                                       | 6                  | A 314-9a   | Ressort de rappel de fourchette de débrayage (8 spires, diam. extér. 13 mm, long. 19 mm). | 1                  |            | Entretoise de réglage de roulement d'embrayage, diam. 17 et 22.                         | ALD                |
| A 312-3    | Plateau d'embrayage, diam. 160 mm (R. X).   | 1                  | A 314-14a  | Bague d'appui de linguets (R. X).   | 1                  | AZ 332-99  | Épais. 2,5 mm.  |                    |
| AM 312-7b  | Couronne d'accouplement d'embrayage avec segment garni. Depuis avril 64. Remplace modèle précédent. | 1                  | A 314-16   | Axe de 9×108 de fourchette de débrayage.  | 1                  | AZ 332-99a | — 2,8 mm.   |                    |
|            |   |                    | A 314-72   | Vis de 6×27,5 de réglage des linguets (R. X).   | 3                  | AZ 332-99b | — 3,1 mm.   |                    |
| AZ 312-87  | Segment d'arrêt de roulement de tambour. Diam. 42 mm, épais. 1,7 mm.                                | 1                  |            |   |                    | AZ 332-99c | — 3,4 mm.   |                    |
| A 312-99   | Cuvette, diam. intér. 19 mm, haut. 20 mm, de ressort d'embrayage (R. X).                            | 6                  | A 314-85   | Rondelle de 6,2×10×1 d'appui de ressort sous linguet (R. X).                              | 3                  | AZ 332-99d | — 3,7 mm.   |                    |
|            |   |                    |            |   |                    | AZ 332-99e | — 4 mm.   |                    |
| AZ 313-01a | Disque d'embrayage garni (R. X). Jusque avril 66.   | 1                  | AM 314-88  | Épais. 1,15 mm. Depuis mars 65.   |                    | 64-S       | Vis TR de 4×12,5 d'arrêt d'axe de fourchette. R. p. 2.243-S (R. VI).                    | 1                  |
| AZ 313-01c | Disque d'embrayage (18 cannelures) (R. X). Depuis avril 66.   | 1                  | AZ 314-88  | Épais. 1,90 mm.   |                    | 303-S      | Vis TH de 6×12,5 de fixat. d'embrayage.   | 4                  |
| AM 314-01b | Support et bague graphitée assemblés de butée d'embrayage (montage huileur) (R. X).                 | 1                  | AZ 314-88a | — 2,21 mm.  |                    | 620.230    | Roulement à billes de 17×40×12, de tambour d'embrayage (à deux déflecteurs) (R. X).     | 1                  |
|            |   |                    | AZ 314-88b | — 2,52 mm.  |                    | 621.026    | Vis TH de 7×9,2 de fixat. de couronne d'accouplement sur volant moteur.                 | 5                  |
|            |   |                    | AZ 314-88c | — 2,83 mm   |                    |            |   |                    |

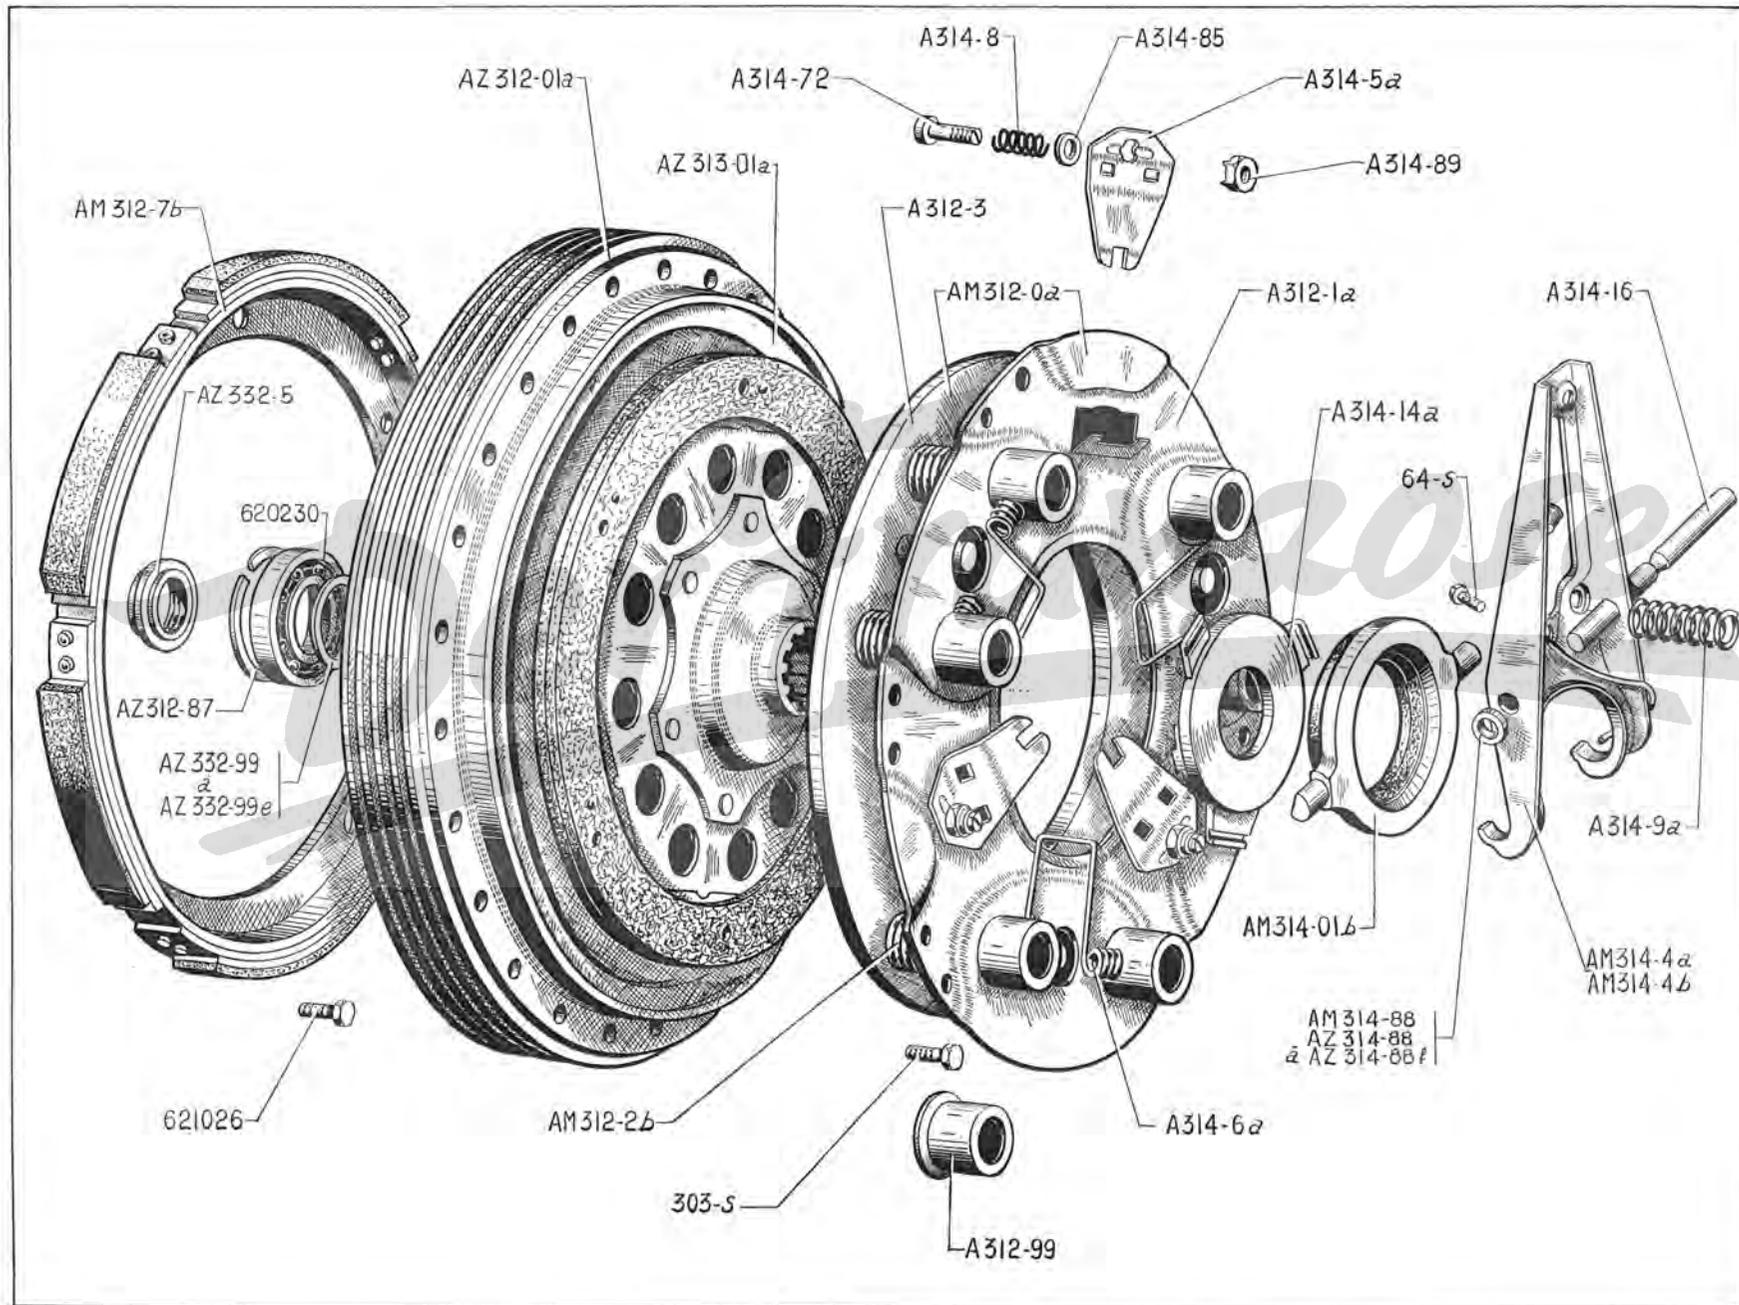

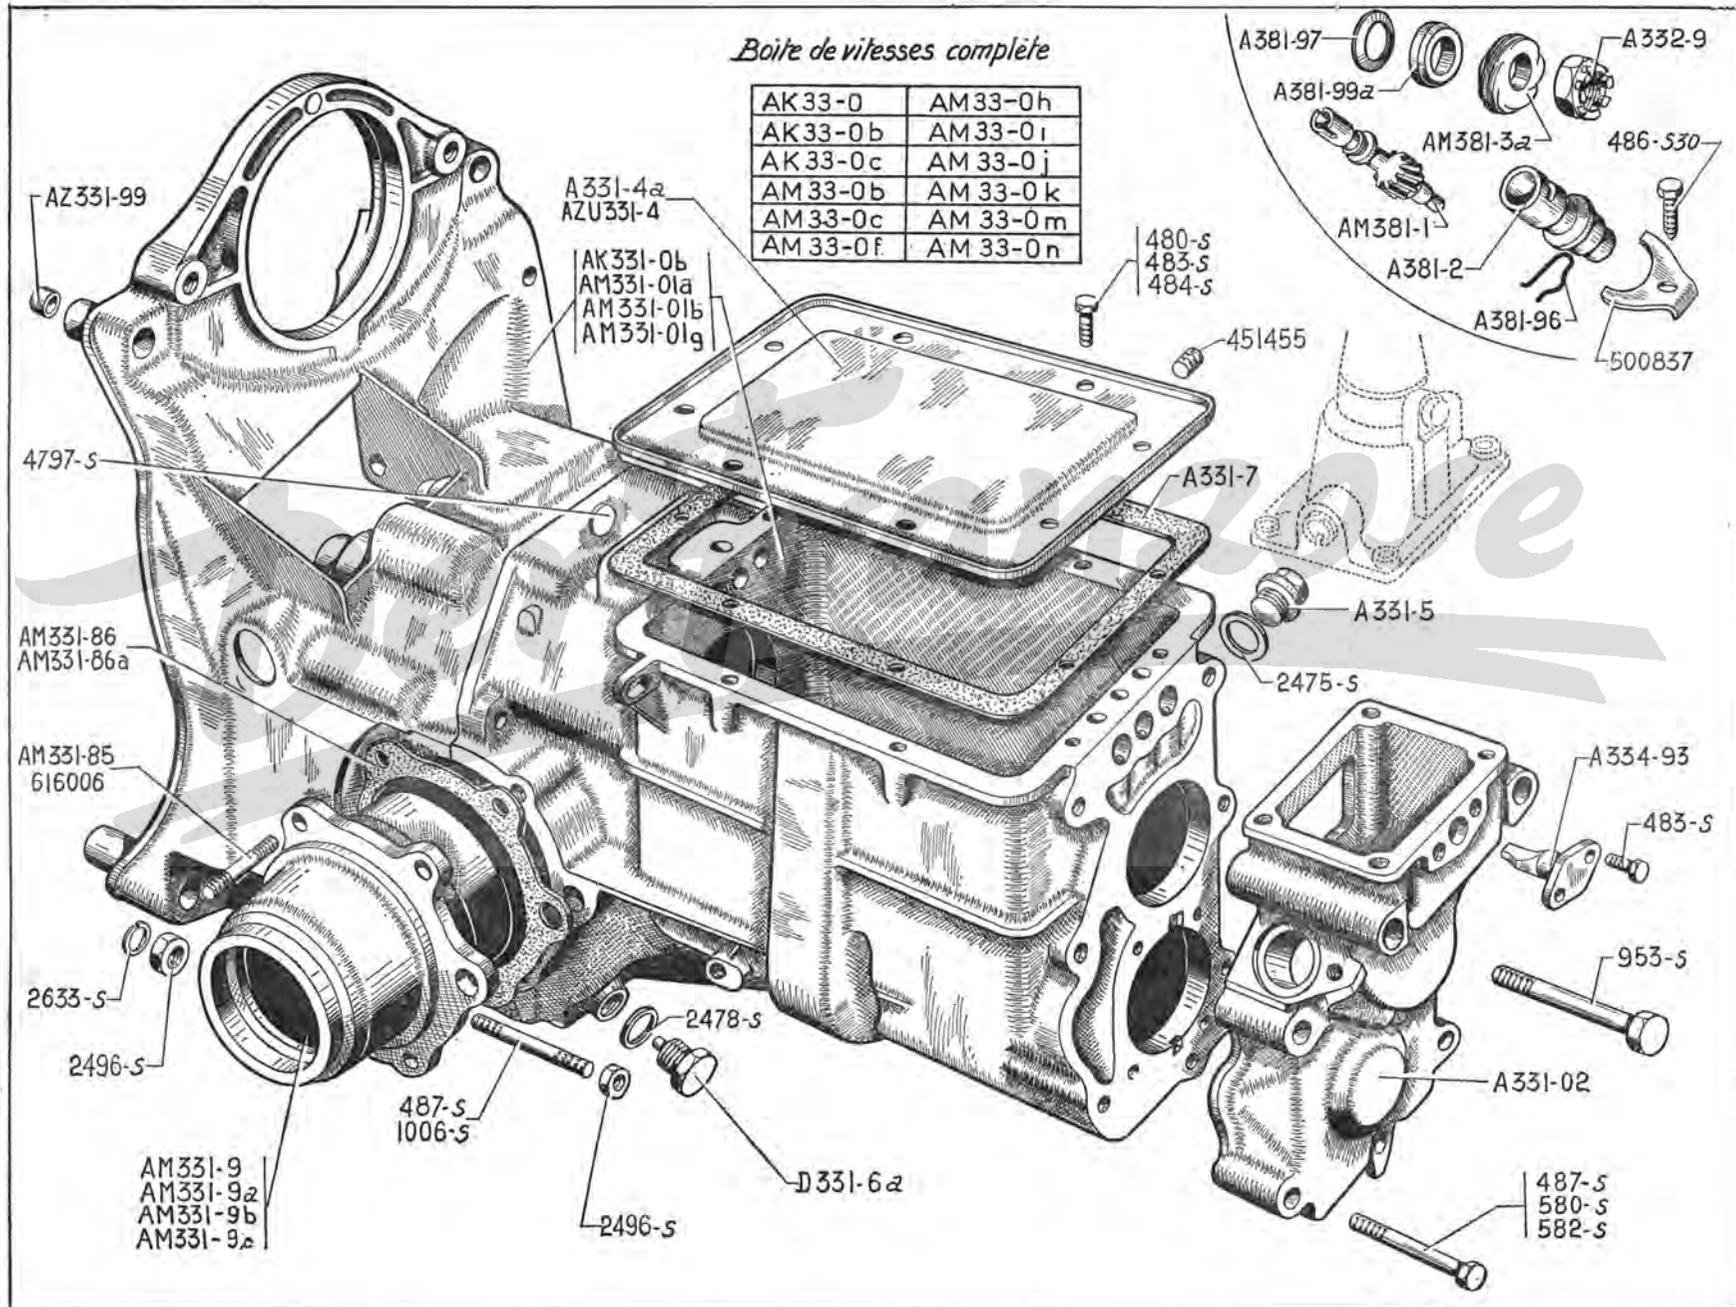

| NUMÉRO    | TYPE          | CARACTÉRISTIQUES   | OBSERVATIONS   |
|-----------|---------------|--|--|
| AK 33-0   | AK            | Repère peinture, AK.   | Jusque Novembre 63. N.F.P.   |
| AK 33-0b  | AK            | Repère peinture, AK.   | Novembre 63-Avril 66.<br>R.P. AK 33-0i; d.e.o. : 1-AZ 313-01c.     |
| AK 33-0c  | AK P et T     | Verrouillage de marche AR.   | Février 65-Avril 66.<br>R.P. AK 33-0j; d.e.o. : 1-AZ 313-01c.      |
| AK 33-0i  | AK            | Arbre de commande 18 cannelures.   | Avril 66-Mars 67.  |
| AK 33-0j  | AK P et T     | Verrouillage de marche AR, arbre de commande 18 cannelures                 | Avril 66-Mars 67.  |
| AK 33-0s  | AK            | Suppression du doigt de guidage.   | Mars 67-Octobre 67.  |
| AK 33-0u  | AK P et T     | Suppression du doigt de guidage.   | Mars 67-Octobre 67.  |
| AK 33-06a | AK. TT        | Transmissions à billes (levier sur couvercle).                             | Depuis Octobre 67.   |
| AM 33-0b  | AM. D. à G.   |  | Jusque Septembre 63. N.F.P.  |
| AM 33-0c  | AM. D. à D.   |  | Jusque Septembre 63. N.F.P.  |
| AM 33-0f  | AM. Allemagne | Frein garniture 4Z.  | Jusque Septembre 63. N.F.P.  |
| AM 33-0h  | AM. D. à G.   | Palier de mâchoire, 6 goujons de 9 mm.                                     | Septembre 63-Décembre 63. N.F.P.                                   |
| AM 33-0i  | AM. D. à D.   | Palier de mâchoire, 6 goujons de 9 mm.                                     | Septembre 63-Décembre 63.  |
| AM 33-0j  | AM. Allemagne | Frein garniture 4Z, palier de mâchoire, 6 goujons de 9 mm.                 | Septembre 63-Décembre 63. N.F.P.                                   |
| AM 33-0k  | AM            | Montage pédalier suspendu.   | Décembre 63-Avril 66.<br>R.P. AM 33-0s; d.e.o. : 1-AZ 313-01c.     |
| AM 33-0m  | AM. D. à D.   | Montage pédalier suspendu.   | Décembre 63-Avril 66.<br>R.P. AM 33-01; d.e.o. : 1-AZ 313-01c.     |
| AM 33-0n  | AM. Allemagne | Montage pédalier suspendu.   | Décembre 63-Septembre 64.<br>R.P. AM 33-0s; d.e.o. : 1-AZ 313-01c. |
| AM 33-0s  | AM. D. à G.   | Arbre de commande 18 cannelures.   | Avril 66-Mars 67.  |
| AM 33-0y  | AM. D. à G.   | Suppression du doigt de guidage.   | Mars 67-Octobre 67.  |
| AM 33-0z  | AM. D. à G.   | Transmissions à billes (1 <sup>re</sup> possibilité).                      | Depuis Octobre 67-Mars 68.   |
| AM 33-01  | AM. D. à D.   | Arbre de commande 18 cannelures.   | Avril 66-Mars 67.  |
| AM 33-01c | AM. D. à D.   | Suppression du doigt de guidage (transmissions à cardan).                  | Depuis Mars 67.  |
| AM 33-06a | AM. D. à G.   | Transmission à billes (levier sur couvercle) (2 <sup>e</sup> possibilité). | Depuis Janvier 68.   |
| AMF 33-0  | AMF. AMC      | Repère 8 sur couvercle supérieur.  | Juillet 65-Avril 66.<br>R.P. AMF 33-0a; d.e.o. : 1-AZ 313-01c.     |
| AMF 33-0a | AMF. AMC      | Arbre de commande 18 cannelures (transmissions à cardan).                  | Avril 66-Mars 67.  |
| AMF 33-0c | AMF. AMC      | Arbre de commande 18 cannelures (Transmissions à billes).                  | Avril 66-Mars 67.  |
| AMF 33-0d | AMF. AMC      | Suppression du doigt de guidage (transmissions à cardan).                  | Depuis Mars 67-Mars 68.  |
| AMF 33-0e | AMF. AMC      | Suppression du doigt de guidage (Transmissions à billes).                  | Depuis Mars 67-Mars 68.  |
| AMF 33-0h | AMF. AMC      | Transmissions à cardan (levier sur couvercle).                             | Depuis Mars 68.  |
| AMF 33-0i | AMF. AMC      | Transmissions à billes (levier sur couvercle).                             | Depuis Mars 68.  |

**BOITE DE VITESSES - CARTER - COUVERCLE - PRISE DE COMPTEUR — 37**

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|-----------|---|--------------------|
|            | <b>TT. Jusque octobre 67.<br/>Sauf AK. Depuis octobre 67.<br/>AM (1<sup>re</sup> possibilité).<br/>Janvier 68-Mars 68.</b>  |                    | A 331-5    | Bouchon TH de 30×200 de remplissage.  | 1                  | A 334-93  | Doigt de guidage du levier de commande des axes de fourchettes, long. totale 39 mm.<br>Jusque mars 67.          | 1                  |
|            |   |                    | A 331-7    | Joint du couvercle supérieur (145×171,5) (R. VI).   | 1                  | AM 381-1  | Pignon de compteur (15 dents).  | 1                  |
| AK 331-01b | <i>Carter de boîte et d'embrayage, filetage 10×100 pour verrouillage de marche AR.<br/>AK. P. et T. Février 65-Octobre 67.<br/>R.p. AM 331-01b.</i>   | 1                  | AM 331-9   | Palier de mâchoire arbre de différentiel gauche avec déflecteur d'huile. Jusque septembre 63.   | 1                  | A 381-2   | Prise de compteur.<br>Jusque octobre 67.  | 1                  |
| AM 331-01a | <i>Carter de boîte et d'embrayage. Logement de roulement de pignon d'attaque, diam. 52 mm. Jusque septembre 63.<br/>R.p. AM 331-01g.</i>  | 1                  | AM 331-9a  | Palier de mâchoire arbre de différentiel droit avec déflecteur d'huile. Jusque septembre 63.  | 1                  | AZ 381-2  | Prise de compteur (nylon) (R. VI).<br>Depuis octobre 67.  | 1                  |
| AM 331-01b | <i>Carter de boîte et d'embrayage, fixat. de mâchoire, 6 goujons de 9 mm, logement de roulement de pignon d'attaque, diam. 56 mm.<br/>Embrayage centrifuge.<br/>Depuis octobre 63.<br/>Remplace modèle précédent.</i> | 1                  | AM 331-9b  | Palier de mâchoire, arbre de différentiel gauche avec déflecteur d'huile, 6 trous de 9 mm.<br>Depuis septembre 63.  | 1                  | AM 381-3a | Vis de compteur, 4 filets, diam. intérieur 16 mm, diam. extérieur 31,8 mm, épais. 8 mm.<br>Jusque octobre 66.   | 1                  |
| AM 331-01g | <i>Carter de boîte et d'embrayage. Pour remplacement de AM 331-01a.</i>   | 1                  | AM 331-9c  | Palier de mâchoire arbre de différentiel droit avec déflecteur d'huile, 6 trous de 9 mm.<br>Depuis septembre 63.  | 1                  | AM 381-3b | Vis de compteur 4 filets, épaisseur 23,5 mm, filetage 16×150.<br>Depuis octobre 66.                             | 1                  |
| A 331-02   | <i>Couvercle AR avec bague de butée du pignon de compteur.<br/>Jusque mars 67.</i>  | 1                  | AM 331-85  | Goujon de 9×125 long. 42 mm, (filetages 17 et 12,5) de fixat. de palier et de plateau de frein sur carter de boîte (R. VI).<br>Jusque septembre 63.<br>Septembre 63-Juillet 66. | 4                  | A 381-96  | Arrêteur du flexible de compteur.   | 1                  |
| AZ 331-02b | <i>Couvercle AR de boîte.<br/>Depuis mars 67.</i>   | 1                  | AM 331-86  | Joint entre boîte de vitesses et palier de mâchoire arbre de différentiel (R. VI).<br>Jusque septembre 63.  | 2                  | A 381-97  | Rondelle Belleville de 17×28,5 de vis de compteur (R. VI).<br>Jusque octobre 66.                                | 1                  |
| A 331-4a   | <i>Couvercle tôle supérieure (150×186,5) haut. totale 10,3.</i>   | 1                  | AM 331-86a | Joint entre boîte de vitesses et palier de mâchoire, arbre de différentiel, 6 trous de 9 mm (R. VI). Depuis septembre 63.   | 2                  | A 381-99a | Entretoise conique de 16,25×23×27×7,65 de vis de compteur.<br>Jusque octobre 66.                                | 1                  |
| AZU 331-4  | <i>Couvercle tôle supérieur (1 trou de 10 mm pour verrouillage de marche AR).<br/>AK. P. et T. Février 65-Octobre 67.</i>   | 1                  | AZ 331-99  | Pied de centrage entre carter moteur et boîte (10×14×27,5).   | 2                  | D 331-6a  | Bouchon TH de 16×150 aimanté de vidange (R. VI).  | 1                  |
|            |   |                    | A 332-9    | Écrou H crénelé de 16×150 à embase cylindrique, larg. sur plats 23, de vis de compteur.<br>Jusque octobre 66.   | 1                  | 480-S     | Vis TH de 7×14 de fixat. du couvercle supérieur.<br>D. à G.<br>D. à D.  | 8<br>5             |
|            |   |                    |            |   |                    | 483-S     | Vis TH de 7×15 de fixat. :<br>— du doigt de guidage.<br>Jusque mars 67.<br>— du couvercle supérieur.<br>D. à D. | 2<br>1             |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.


Catalogue 486 — Mars 1968

38 — BOITE DE VITESSES - CARTER - COUVERCLE - PRISE DE COMPTEUR (suite)


| NUMÉRO   | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|----------|--|--------------------|---------|--|--------------------|---------|--|--------------------|
| 484-S    | Vis TH de 7×17,5 de fixat. du couvercle supérieur.<br>D. à D.                    | 2                  | 1.006-S | Goujon de 10×65 (filetage 15 et 20) des demi-carters.<br>Jusque juillet 66.                | 4                  | 451.455 | Bouchon de 10×150 d'obturation du logement de verrouillage.  | 1                  |
| 486-S-30 | Vis TH à pointe 7×20 de fixat. de la bride de compteur.                          | 1                  | 2.475-S | Joint de 30,5×38×2,3 de bouchon de remplissage (R. X).                                     | 1                  | 500.837 | Bride de prise de compteur.  | 1                  |
| 487-S    | Vis TH de 7×25 de fixat. :<br>— des demi-carters,<br>— du couvercle AR.          | 4<br>2             | 2.478-S | Joint de 16,3×22×2 de bouchon de vidange (R. X).   | 1                  | 616.006 | Goujon de 7×37 (filetages 10 et 17) de fixat. de flasque de frein.<br>Jusque septembre 63.                                       | 8                  |
| 490-S    | Vis TH de 7×32 de fixat. inférieure du couvercle AR.                             | 2                  | 2.496-S | Écrou H de 10×150 :<br>— d'assemblage des demi-carters,<br>— d'assemblage moteur et boîte. | 4<br>4             | 616.500 | Goujon de 9×44 (filetages 17 et 17) de fixation de palier et de plateau de frein sur carter de boîte (R. VI). Depuis juillet 66. | 12                 |
| 492-S    | Vis TH de 7×38 de fixat. inférieure du couvercle AR.                             | 1                  | 2.633-S | Rondelle grower de 10 sous écrou d'assemblage moteur et boîte.                             | 4                  | 616.501 | Goujon de 10×57,5 (filetages 16 et 16) d'assemblage de carter de boîte et d'embrayage.<br>Depuis juillet 66.                     | 4                  |
| 838-S    | Vis TH de 10×90 de fixat. supérieure du couvercle AR et de fixation AR de boîte. | 2                  | 4.797-S | Rondelle expansible de 14 mm d'obturation du logement d'axe de fourchette.                 | 3                  |         |  |                    |

**BOITE DE VITESSES - CARTER - COUVERCLE - PRISE DE COMPTEUR — 38 A**

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup>  | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup>  | NUMÉRO | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup>  |        |
|------------|--|---|------------|--|---|--------|---|---|--------|
|            | <b>AK. Depuis octobre 67.</b><br><b>AM (2<sup>e</sup> possibilité).</b><br><b>Depuis janvier 68.</b><br><b>TT. Depuis mars 68.</b> |   | AM 331-86a | Joint entre boîte de vitesses et palier de mâchoire, arbre de différentiel, 6 trous de 9 mm (R. VI). | 2   | 489-S  | Vis TH de 7×30 de fixat. de couvercle supérieur.                              | 4   |        |
|            |  |   | AZ 331-99  | Pied de centrage entre carter moteur et boîte (10×14×27,5).  | 2   | 495-S  | Vis TH de 7×45 de fixat. :<br>— de couvercle AR,<br>— de couvercle supérieur. | 2<br>3  |        |
| A 132-1    |  | Bouchon TH de 16×150 de remplissage.  | 1          | AM 381-1a  | Pignon de compteur (15 dents), axe de 8 mm sens de l'hélice à gauche.   | 1      | 497-S   | Vis TH de 7×50 de fixat. de câble de compteur.  | 1      |
| AM 331-01i |  | Carter de boîte et d'embrayage avec tube d'écoulement.  | 1          | AM 381-2   | Prise de compteur (nylon), long. 47 mm (R. VI).                         | 1      | 2.478-S   | Joint de 16,3×22×2 de bouchon de vidange (R. X).<br>— de bouchon de remplissage.                            | 1<br>1 |
| AM 331-03  |  | Couvercle supérieur de boîte avec levier de commande des axes de fourchettes.                     | 1          | AM 381-3b  | Vis de compteur, 4 filets, épaisseur 23,5 mm, filetage 16×150.          | 1      | 2.496-S   | Écrou H de 10×150 :<br>— d'assemblage des demi-carter,<br>— d'assemblage moteur et boîte.                   | 4<br>4 |
| AM 331-3c  |  | Couvercle AR de boîte, 2 trous de fixat. supérieure, diam. 12 mm, long. 40 mm.                    | 1          | D 331-6a   | Bouchon TH de 16×150 aimanté de vidange (R. VI).                        | 1      | 2.633-S   | Rondelle Grower de 10 sous écrou d'assemblage moteur et boîte.  | 4      |
| AM 331-30  |  | Vis entretoise de fixat. supérieure de couvercle AR de boîte, 2 filetages 10×150, long. 106 mm.   | 2          | DV 381-61  | Cuvette de prise de compteur, diam. intér. 12 mm, haut. 6,2 mm (R. VI). | 1      | 616.500   | Goujon de 9×44 (filetages 17 et 17) de fixat. de palier et de plateau de frein sur carter de boîte (R. VI). | 12     |
| AM 331-73  |  | Vis colonnette de fixat. de couvercle supérieur de boîte, 2 filetages 7×100, long. 59 mm (R. VI). | 1          | 487-S  | Vis TH de 7×25 de fixat. des demi-carter.                               | 4      | 616.501   | Goujon de 10×57,5 (filetages 16 et 16) d'assemblage de carter de boîte et d'embrayage.                      | 4      |
|            |  |   |            | 488-S  | Vis TH de 7×28 de fixat. de couvercle AR de boîte.                      | 4      |   |   |        |

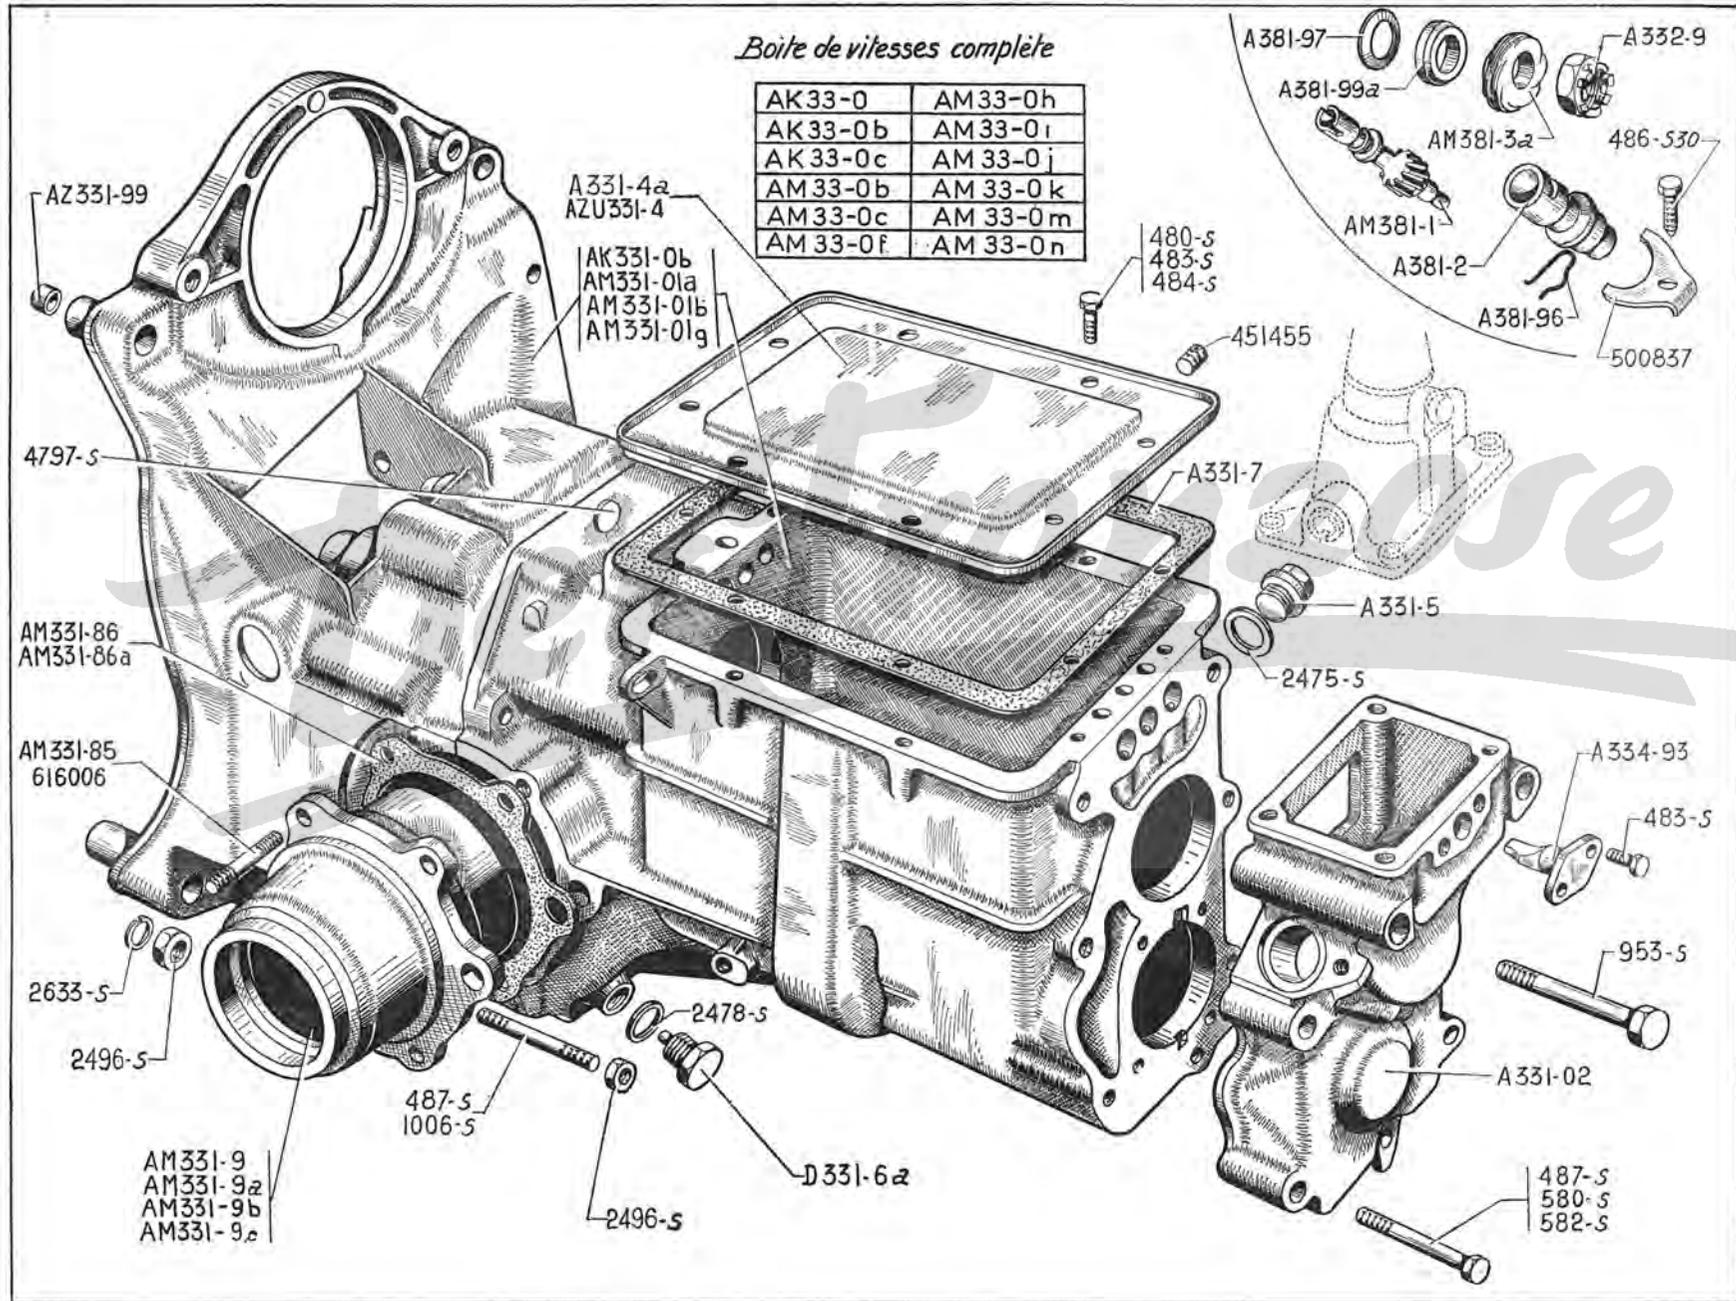

40 — BOITE DE VITESSES - PIGNONS - ARBRES

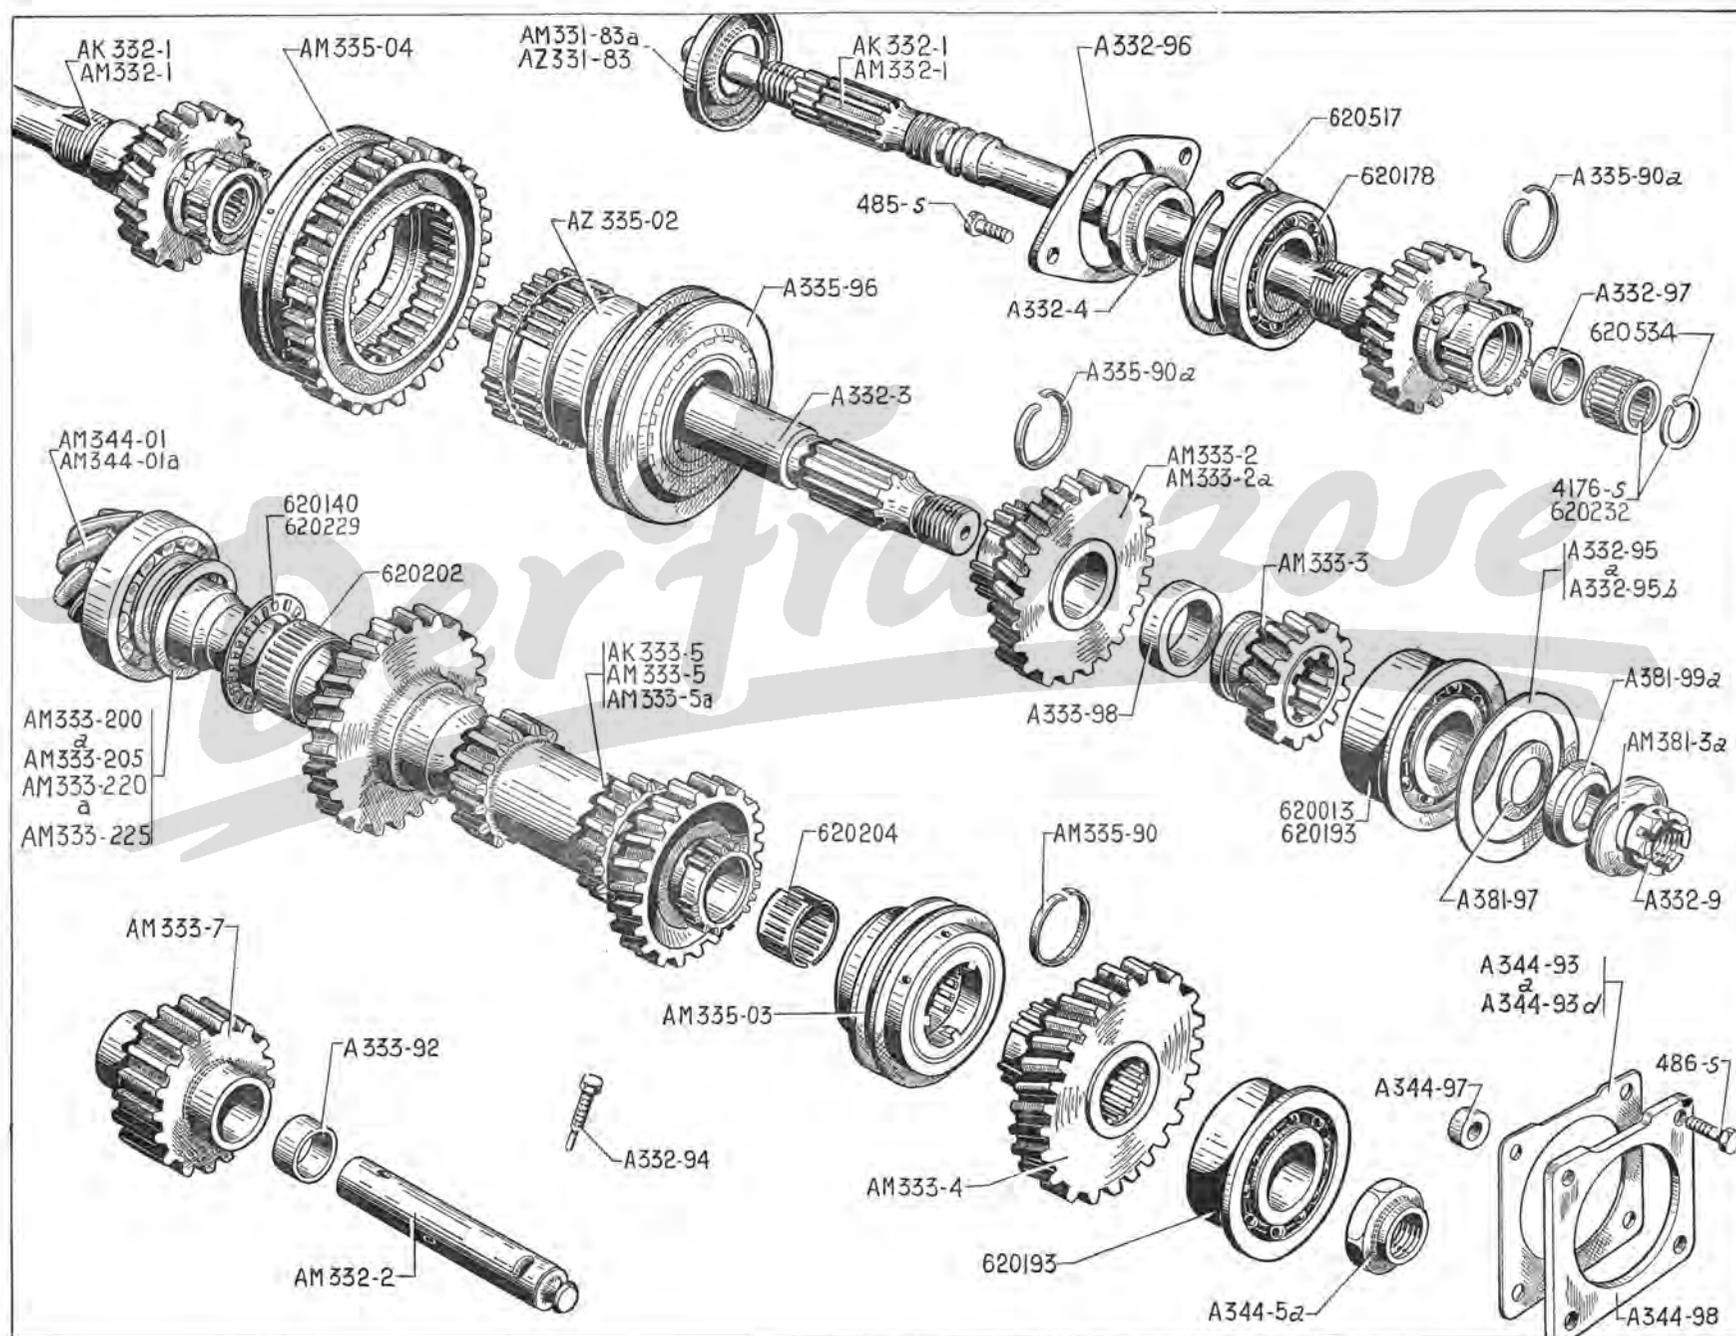

| NUMÉRO            | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO            | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------------------|-----------|--|--------------------|
|                   | <b>TT. Jusque octobre 67<br/>Sauf AK. Depuis octobre 67.<br/>AM (1<sup>re</sup> possibilité).<br/>Janvier 68-Mars 68.</b>   |                    | <u>AMF 332-1b</u> | <i>Arbre de commande de boîte (18 cannelures). AK, AMF et AMC. Avril 66-décembre 66. R.p. AMF 332-1c.</i>  | 1                  |           | Rondelle de 41×59 de réglage du roulement AR d'arbre primaire.   | <b>ALD</b>         |
|                   |   |                    | <u>AMF 332-1c</u> | <i>Arbre de commande de boîte (18 cannelures), gorge de segment de ralenti triangulée (repère 1 gorge circulaire sur portée de roulement). AMF, AMC, AK. Depuis décembre 66.</i> | 1                  | A 332-95  | Épais. 0,05 mm.  |                    |
| <u>AM 331-83a</u> | <i>Cuvette d'arrêt d'huile sur arbre de commande (20×42×5,5). Depuis septembre 63.</i>  | 1                  |                   |  |                    | A 332-95a | — 0,10 mm.   |                    |
| <u>AZ 331-83</u>  | <i>Cuvette d'arrêt d'huile sur arbre de commande (20×42×8,5). Jusque septembre 63.</i>  | 1                  |                   |  |                    | A 332-95b | — 0,20 mm.   |                    |
| <u>AK 332-1</u>   | <i>Arbre de commande de boîte, long. 320,5 mm (repère suppression rainure de clavette). AK. R.p. AMF 332-1c; d.e.o.: 1-AZ 313-01c.</i>  | 1                  | AM 332-2          | <i>Axe de pignon de marche AR (12×74,5). TT. AM. Jusque janvier 68.</i>  | 1                  | A 332-96  | Bride de maintien du roulement AR d'arbre de commande trou central, diam. 46 mm, épais. 3,5 mm.                  | 1                  |
| <u>AM 332-1</u>   | <i>Arbre de commande de boîte, filetage 16×150, long. 320,5 mm. AM. Jusque avril 66. Sauf AMF et AMC. Depuis juillet 65. R.p. AM 332-1g; d.e.o.: 1-AZ 313-01c.</i>                | 1                  | AM 332-2a         | <i>Axe de pignon de marche AR (12×74,5) sans trou de graissage. Depuis janvier 68.</i>   | 1                  | A 332-97  | Entretoise de 15,5×20×7 de cartouche d'aiguilles de pignon de commande.  | 1                  |
|                   |   |                    | A 332-3           | <i>Arbre primaire, long. 190 mm 8 cannelures, 12 dents au crabot. Jusque octobre 66. R.p. AZ 332-3; d.e.o.: 1 AM 333-3a, 1 AM 381-3b, 1 620.270.</i>                             | 1                  | AM 333-2  | Pignon fou de 2 <sup>e</sup> (24 dents et 12 dents au crabot). AM. Jusque octobre 63.                            | 1                  |
| <u>AM 332-1c</u>  | <i>Arbre de commande de boîte (18 cannelures). AM. Sauf AMF et AMC. Avril 66-décembre 66.</i>   | 1                  | AZ 332-3          | <i>Arbre primaire, long. 182 mm (18 cannelures). Depuis octobre 66.</i>  | 1                  | AM 333-2a | Pignon fou de 2 <sup>e</sup> (26 dents). AK. AM. Depuis octobre 63.  | 1                  |
| <u>AM 332-1f</u>  | <i>Arbre de commande de boîte (18 cannelures), diam. 12 mm, sur long. 23,10 mm (2<sup>e</sup> possibilité). AM sauf AMF et AMC. Depuis octobre 66.</i>                            | 1                  | A 332-4           | <i>Écrou H à collerette 22×150 pas à gauche, de fixat. du roulement AR d'arbre de commande. Jusque avril 66.</i>   | 1                  | AM 333-3  | Pignon de renvoi de réducteur (13 dents, 8 cannelures) sur arbre primaire. Jusque octobre 66.                    | 1                  |
| <u>AM 332-1g</u>  | <i>Arbre de commande de boîte (18 cannelures), gorge de segment de ralenti triangulée. AM sauf AMF et AMC, AK. Depuis décembre 66.</i>  | 1                  | AZ 332-4          | <i>Écrou H de 22×150 pas à gauche, épais: 10,5 mm, de fixat. de roulement AR, d'arbre de commande. Depuis avril 66.</i>  | 1                  | AM 333-3a | Pignon de renvoi de réducteur 13 dents (18 cannelures). Depuis octobre 66.                                       | 1                  |
| <u>AMF 332-1</u>  | <i>Arbre de commande de boîte (repère 1 gorge circulaire sur portée roulement, embrayage centrifuge). AMF et AMC. Juillet 65-avril 66. R.p. AMF 332-1c; d.e.o.: 1-AZ 313-01c.</i> | 1                  | A 332-9           | <i>Écrou H crénelé de 16×150 à embase cylindrique (larg. sur plats 23) de blocage de vis de compteur. Jusque octobre 66.</i>   | 1                  | AM 333-4  | Rous de renvoi de réducteur (25 dents) sur pignon d'attaque.   | 1                  |
|                   |   |                    | A 332-94          | <i>Vis TH à téton de 7×24, filetage long. 12 mm, téton: diam. 5 mm, long. 12 mm, d'arrêt d'axe du pignon de marche AR.</i>   | 1                  | AK 333-5  | Train intermédiaire 14×14×23×27 dents. AK. AMF et AMC. Juillet 65-Septembre 67.                                  | 1                  |
|                   |   |                    |                   |  |                    | AK 333-5a | Train intermédiaire 14×14×23×27 dents (logement de cage à aiguilles 33,5 mm). AK, AMF, AMC. Depuis septembre 67. | 1                  |
|                   |   |                    |                   |  |                    | AM 333-5  | Train intermédiaire 14×14×21×25 dents. AM. Jusque octobre 63. R.p. AM 333-5a; d.e.o.: 1-AM 333-2a.               | 1                  |

42 — BOITE DE VITESSES - PIGNONS - ARBRES (suite)

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|--|--------------------|------------|--|--------------------|------------|--|--------------------|
| AM 333-5a  | Train intermédiaire 14×14×23<br>×25 dents. AM.<br>Octobre 63-septembre 67.<br>Sauf AMF et AMC.<br>Depuis juillet 65. | 1                  | AM 333-221 | Épais. 1,73 mm.  |                    | A 344-93b  | Épais. 0,2 mm.   |                    |
|            |  |                    | AM 333-222 | — 1,82 mm.   |                    | A 344-93c  | — 0,5 mm.  |                    |
|            |  |                    | AM 333-223 | — 1,91 mm.   |                    | A 344-93d  | — 1 mm.  |                    |
|            |  |                    | AM 333-224 | — 2 mm.  |                    | AM 344-96a | Segment d'arrêt de roulement AV<br>de pignon d'attaque 27,7×34,1<br>×2,5. Depuis septembre 63.               | 1                  |
| AM 333-5b  | Train intermédiaire 14×14×23×<br>25 dents (logement de cage à<br>aiguilles 33,5 mm).<br>AM. Depuis septembre 67.     | 1                  | AM 333-225 | — 1,55 mm.   |                    | A 344-97   | Entretoise de 7,2×10,5×3,6 sous<br>bride de fixat. du roulement AR<br>de pignon d'attaque.                   | 4                  |
| AM 333-7   | Pignon bagué de marche AR (20<br>dents).<br>TT.<br>AM. Jusque janvier 68.  | 1                  | AZ 335-02  | Baladeur de 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> avec cône et<br>segment d'arrêt (15 et 21 dents).                                     | 1                  | A 344-98   | Bride de fixat. du roulement AR<br>de pignon d'attaque, trou central<br>44 mm, épais. 4 mm.                  | 1                  |
| AM 333-7a  | Pignon bagué de marche AR<br>(20 dents) avec gorge repère sur<br>dents. Depuis janvier 68.                           | 1                  | AM 335-03  | Baladeur de surmultipliée avec<br>cône et segment d'arrêt (15 dents<br>intérieures).   | 1                  | AM 381-3a  | Vis de compteur, 4 filets, diam.<br>int. 16 mm, diam. ext. 31,8 mm,<br>épais. 8 mm.<br>Jusque octobre 66.    | 1                  |
| A 333-92   | Bague de 12×17×12 du pignon<br>de marche AR.<br>TT.<br>AM. Jusque janvier 68.  | 2                  | AM 335-04  | Baladeur de 1 <sup>re</sup> et de marche AR<br>avec cône mâle et segment<br>d'arrêt (31 dents et 24 dents au<br>crabot intérieur). | 1                  | A 381-97   | Rondelle Belleville de 17×28,5 de<br>freinage de vis de compteur<br>(R. VI).<br>Jusque octobre 66.           | 1                  |
| AZ 333-92a | Bague du pignon de marche AR<br>(12×14,5×30) (R. VI).<br>Depuis janvier 68.  | 1                  | AM 335-90  | Segment de ralenti de surmulti-<br>pliée (diam. ext. 32 mm).   | 1                  | A 381-99a  | Entretoise conique de 16,25×23×<br>27×7,65 de vis de compteur.<br>Jusque octobre 66.                         | 1                  |
| A 333-98   | Entretoise de 20×28×12,4 du<br>pignon fou de 2 <sup>e</sup> .  | 1                  | A 335-90a  | Segment de ralenti de 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup><br>(diam. ext. 29,5 mm).  | 2                  | 485-S      | Vis TH de 7×20 de fixat. bride<br>sur roulement AR d'arbre de<br>commande.                                   | 2                  |
|            | Rondelle d'appui de butée de<br>train intermédiaire, diam.<br>26,5×40. Jusque septembre 63.                          | ALD                | A 335-96   | Collerette d'entraînement du bala-<br>deur de 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> .   | 1                  | 486-S      | Vis TH de 7×22,5 de fixat. de<br>bride de roulement AR de pignon<br>d'attaque.                               | 4                  |
| AM 333-200 | Épais. 1,64 mm.  |                    | AM 344-01  | Couple conique 8×29 avec rou-<br>lement AV monté.<br>Jusque septembre 63.  | 1                  | 4176-S     | Cartouche d'aiguilles avec segments<br>(R. VI).<br>Jusque novembre 64.<br>R.p. 620.232 ; d.e.o. ; 1-620.534. | 1                  |
| AM 333-201 | — 1,73 mm.   |                    | AM 344-01a | Couple conique 8×29 avec roule-<br>ment, diam. 56 mm.<br>Septembre 63-septembre 67.  | 1                  | 620.013    | Roulement double épaulé de 20×<br>52×22,2 AR d'arbre primaire<br>Septembre 62-octobre 66.<br>R.p. 620.193.   | 1                  |
| AM 333-202 | — 1,82 mm.   |                    | AM 344-01e | Couple conique 8×29 avec roule-<br>ment (portée de cage à aiguilles<br>29,5 mm).<br>Depuis septembre 67.                           | 1                  | 620.140    | Butée à aiguilles (26,5×42×2,02)<br>de train intermédiaire (R. X).<br>Jusque septembre 63.                   | 1                  |
| AM 333-203 | — 1,91 mm.   |                    | A 344-5a   | Écrou H à collerette de 20×150<br>de blocage du roulement AR de<br>pignon d'attaque.   | 1                  |            |  |                    |
| AM 333-204 | — 2 mm.  |                    |            | Cale de réglage du pignon AR de<br>pignon d'attaque.   | ALD                |            |  |                    |
| AM 333-205 | — 1,55 mm.   |                    | A 344-93   | Épais. 0,05 mm.  |                    |            |  |                    |
|            | Rondelle d'appui de butée de train<br>intermédiaire, diam. 29,5×43.<br>Depuis septembre 63.                          | ALD                | A 344-93a  | — 0,1 mm.  |                    |            |  |                    |
| AM 333-220 | Épais. 1,64 mm.  |                    |            |  |                    |            |  |                    |


**BOITE DE VITESSES - PIGNONS - ARBRES (suite) — 42 A**

| NUMÉRO  | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO   | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|---------|---|--------------------|--|--|--------------------|------------|--|--------------------|
| 620.178 | Roulement simple de 25×52×16 avec gorge extérieure d'arbre de commande (R. X).  | 1                  | 620.534  | Segment d'arrêt de cage à aiguilles d'arbre de commande, diam. extér. 23 mm (R. X) Depuis novembre 64.   | 1                  | A 332-97   | Entretoise de 15,5×20×7 de cartouche d'aiguilles de pignon de commande.  | 1                  |
| 620.193 | Roulement double épaulé de 20×52×22,2 (moletage sur collette) :<br>— AR d'arbre primaire. Jusqu'en septembre 62.<br>— AR du pignon d'attaque. | 1<br>1             | 620.542  | Segment d'arrêt du roulement AR d'arbre de commande 49×55,5×1,35 (2 <sup>e</sup> possibilité) (R. VI). Depuis octobre 67.                      | 1                  | AM 333-2a  | Pignon fou de 2 <sup>e</sup> (26 dents).   | 1                  |
| 620.202 | Cage à aiguilles (25×29×18,2) AV de train intermédiaire (R. X). Jusqu'en septembre 67.  | 1                  | <b>AK. Depuis octobre 67.<br/>AM (2<sup>e</sup> possibilité).<br/>Depuis janvier 68.<br/>TT. Depuis mars 68.</b> |  |                    | AM 333-3a  | Pignon de renvoi de réducteur 13 dents (18 cannelures).  | 1                  |
| 620.204 | Cage à aiguilles en 2 parties (19×23×17) AR de train intermédiaire (R. X)<br>TT.<br>AM. Jusqu'en février 68.<br>R.p. 620-275.                 | 2                  | AM 332-1e  | Arbre de commande de boîte (18 cannelures), long. 326,75 mm. A.M.  | 1                  | AM 333-4b  | Roue de renvoi de réducteur sur pignon d'attaque (25 dents), épais. 29 mm.   | 1                  |
| 620.229 | Butée à aiguilles de 29,5×45,25×2,02 de train intermédiaire (R. X). Depuis septembre 63.  | 1                  | AMF 332-1e   | Arbre de commande de boîte, long. totale 326,75 mm (repère 1 gorge circulaire sur portée de roulement).<br>AK.<br>AMF. AMC. Depuis février 68. | 1                  | AK 333-5a  | Train intermédiaire 14×14×23×27 dents (logement de cage à aiguilles 33,5 mm). AK. AMF. AMC.                                  | 1                  |
| 620.232 | Cage à aiguilles d'arbre de commande 15×20×19,5 (R. X). Depuis novembre 64.   | 1                  | AZ 332-1e  | Arbre de commande de boîte, long. totale 326,75 mm (repère 1 gorge circulaire sur portée de roulement).<br>AK.<br>AMF. AMC. Depuis février 68. | 1                  | AM 333-5b  | Train intermédiaire 14×14×23×25 dents (logement de cage à aiguilles 33,5 mm). AM.  | 1                  |
| 620.270 | Roulement épaulé à 1 rangée de billes AR d'arbre primaire, 20×52×55×15. Depuis octobre 66.  | 1                  | AZ 332-2   | Axe de pignon de marche AR (12×48,5).  | 1                  | AZ 333-7   | Pignon de marche AR (15 dents).  | 1                  |
| 620.275 | Cage à aiguilles en 2 parties, AR de train intermédiaire 19×23×17 (R. X).<br>AM. Depuis février 68.   | 1                  | AZ 332-3   | Arbre primaire, long. 182 mm (18 cannelures).  | 1                  | AZ 333-92  | Baguette de 12×14,5×24 de pignon de marche AR (R. VI).   | 1                  |
| 620.319 | Cage à aiguilles AV de train intermédiaire 29,5×33,5×18,2 (R. X). Depuis septembre 67.  | 1                  | AZ 332-4   | Écrou H de 22×150 pas à gauche, épais. 10,5 mm de fixat. de roulement AR, d'arbre de commande.   | 1                  | A 333-98   | Entretoise de 20×28×12,4 du pignon fou de 2 <sup>e</sup> .   | 1                  |
| 620.517 | Segment d'arrêt de roulement AR d'arbre de commande (R. VI) 1 <sup>re</sup> possibilité.  | 1                  | AZ 332-48  | Goupille mécanindus de 5×35 d'axe du pignon de marche AR (R. VI).  | 1                  | AM 333-220 | Épais. 1,64 mm.  |                    |
|         |   |                    | A 332-96   | Bride de maintien du roulement AR d'arbre de commande, trou central, diam. 46 mm, épais. 3,5 mm.   | 1                  | AM 333-221 | — 1,73 mm.   |                    |
|         |   |                    |  |  |                    | AM 333-222 | — 1,82 mm.   |                    |
|         |   |                    |  |  |                    | AM 333-223 | — 1,91 mm.   |                    |
|         |   |                    |  |  |                    | AM 333-224 | — 2,00 mm.   |                    |
|         |   |                    |  |  |                    | AM 333-225 | — 1,55 mm.   |                    |
|         |   |                    |  |  |                    | AZ 335-02a | Baladeur de 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> avec cône et segments d'arrêt (15 et 21 dents) colerette d'entraînement soudée. | 1                  |


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

42 B — BOITE DE VITESSES - PIGNONS - ARBRES (suite)

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|------------|--------------|--------------------|---------|--|--------------------|
| AM 335-03  | Baladeur de surmultipliée avec cône et segment d'arrêt (15 dents intérieures).  | 1                  | AM 344-306 | Épais. 2,25. |                    | 486-S   | Vis TH de 7×22,5 de fixat. bride sur roulement AR d'arbre de commande.                           | 2                  |
|            |   |                    | AM 344-307 | — 2,29.      |                    |         |  |                    |
| AM 335-04b | Baladeur de 1 <sup>re</sup> et marche AR avec cône mâle et segment d'arrêt (31 dents et 24 dents au crabot intérieur), 1 gorge, largeur 5,2 mm. | 1                  | AM 344-308 | — 2,33.      |                    | 620.178 | Roulement simple de 25×52×16 avec gorge extérieure d'arbre de commande (R. X).                   | 1                  |
|            |   |                    | AM 344-309 | — 2,37.      |                    |         |  |                    |
|            |   |                    | AM 344-310 | — 2,41.      |                    |         |  |                    |
| AM 335-90  | Segment de ralenti de surmultipliée (diam. ext. 32 mm).   | 1                  | AM 344-311 | — 2,45.      |                    | 620.229 | Butée à aiguilles de 29,5×45,25×2,02 de train intermédiaire (R. X).                              | 1                  |
|            |   |                    | AM 344-312 | — 2,49.      |                    |         |  |                    |
| A 335-90a  | Segment de ralenti de 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> (diam. ext. 29,5 mm).  | 2                  | AM 344-313 | — 2,53.      |                    | 620.232 | Cage à aiguilles d'arbre de commande 15×20×19,5 (R. X).  | 1                  |
|            |   |                    | AM 344-314 | — 2,57.      |                    |         |  |                    |
| AM 344-01e | Couple conique de 8×29 avec roulement (portée de cage à aiguilles 29,5 mm).   | 1                  | AM 344-315 | — 2,61.      |                    | 620.275 | Cage à aiguilles en 2 parties, AR de train intermédiaire 19×23×17 (R. X). TT. Depuis février 68. | 1                  |
|            |   |                    | AM 344-316 | — 2,65.      |                    |         |  |                    |
| A 344-5a   | Écrou H à collerette de 20×150 de blocage du roulement.   | 1                  | AM 344-317 | — 2,69.      |                    |         |  |                    |
|            |   |                    | AM 344-318 | — 2,73.      |                    | 620.306 | Roulement double épaulé AR de pignon d'attaque 20×52×57,15×22,2.                                 | 1                  |
| AM 344-96a | Segment d'arrêt de roulement AV de pignon d'attaque 27,7×34,1×2,5.  | 1                  | AM 344-319 | — 2,77.      |                    |         |  |                    |
|            |   |                    | AM 344-320 | — 2,81.      |                    |         |  |                    |
|            | Rondelle de réglage du pignon d'attaque 20×32.  | ALD                | AM 344-321 | — 2,85.      |                    | 620.308 | Roulement épaulé à 1 rangée de billes, AR d'arbre primaire 20×52×57×15.                          | 1                  |
| AM 344-300 | Épais. 2,01.  |                    | AM 344-322 | — 2,89.      |                    |         |  |                    |
| AM 344-301 | — 2,05.   |                    | AM 344-323 | — 2,93.      |                    | 620.319 | Cage à aiguilles AV de train intermédiaire 29,5×33,5×18,2 (R. X).                                | 1                  |
| AM 344-302 | — 2,09.   |                    | AM 344-324 | — 2,97.      |                    |         |  |                    |
| AM 344-303 | — 2,13.   |                    | AM 344-325 | — 3,01.      |                    | 620.534 | Segment d'arrêt de cage à aiguilles d'arbre de commande. diam. extér. 23 mm (R. X).              | 1                  |
| AM 344-304 | — 2,17.   |                    | AM 344-326 | — 3,05.      |                    |         |  |                    |
| AM 344-305 | — 2,21.   |                    | AM 344-327 | — 3,09.      |                    |         |  |                    |
|            |   |                    | AM 344-328 | — 3,13.      |                    | 620.542 | Segment d'arrêt du roulement AR d'arbre de commande 49×55,5×1,35 (R. VI).                        | 1                  |
|            |   |                    | AM 344-329 | — 3,17.      |                    |         |  |                    |
|            |   |                    | AM 344-330 | — 3,21.      |                    |         |  |                    |

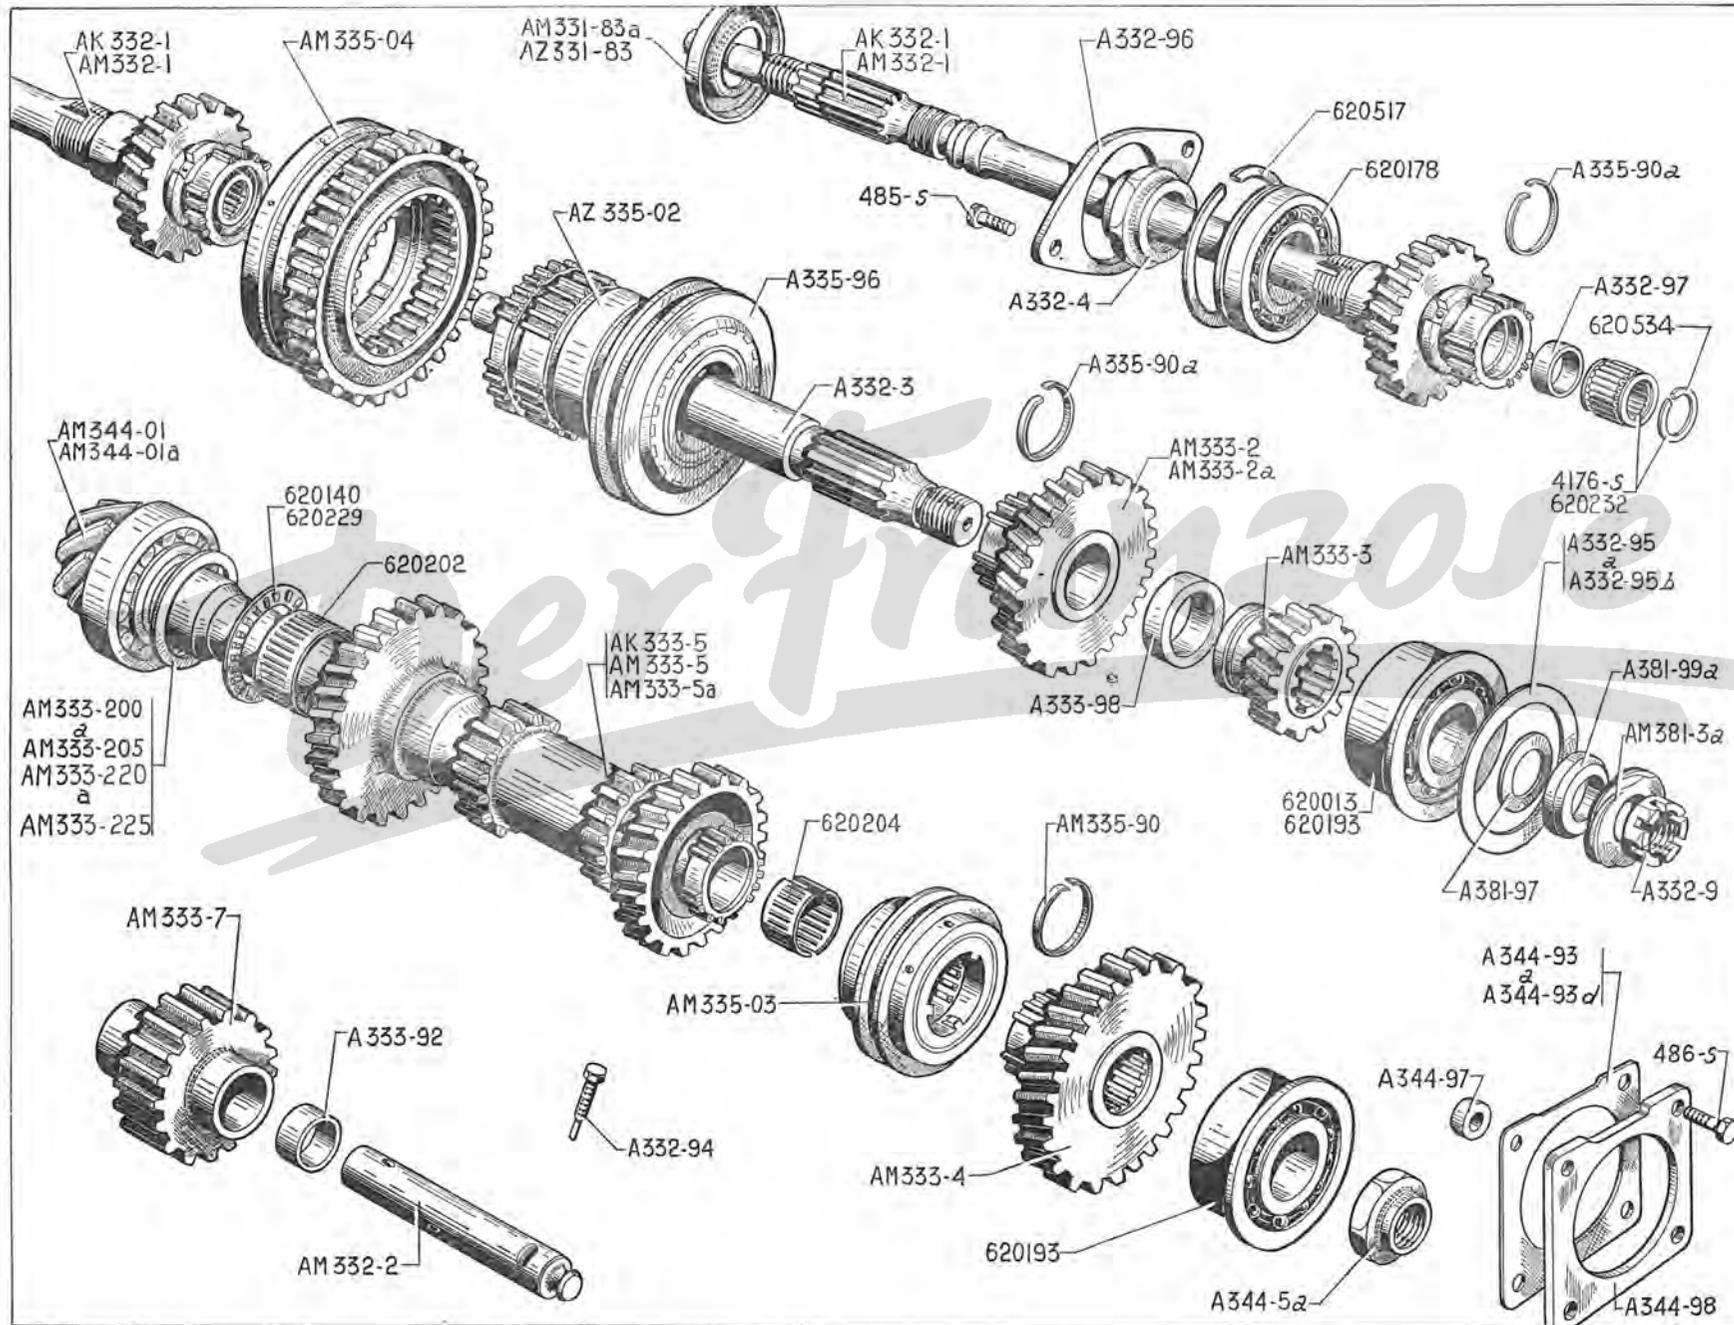

44 — COMMANDE DES VITESSES - FOURCHETTES

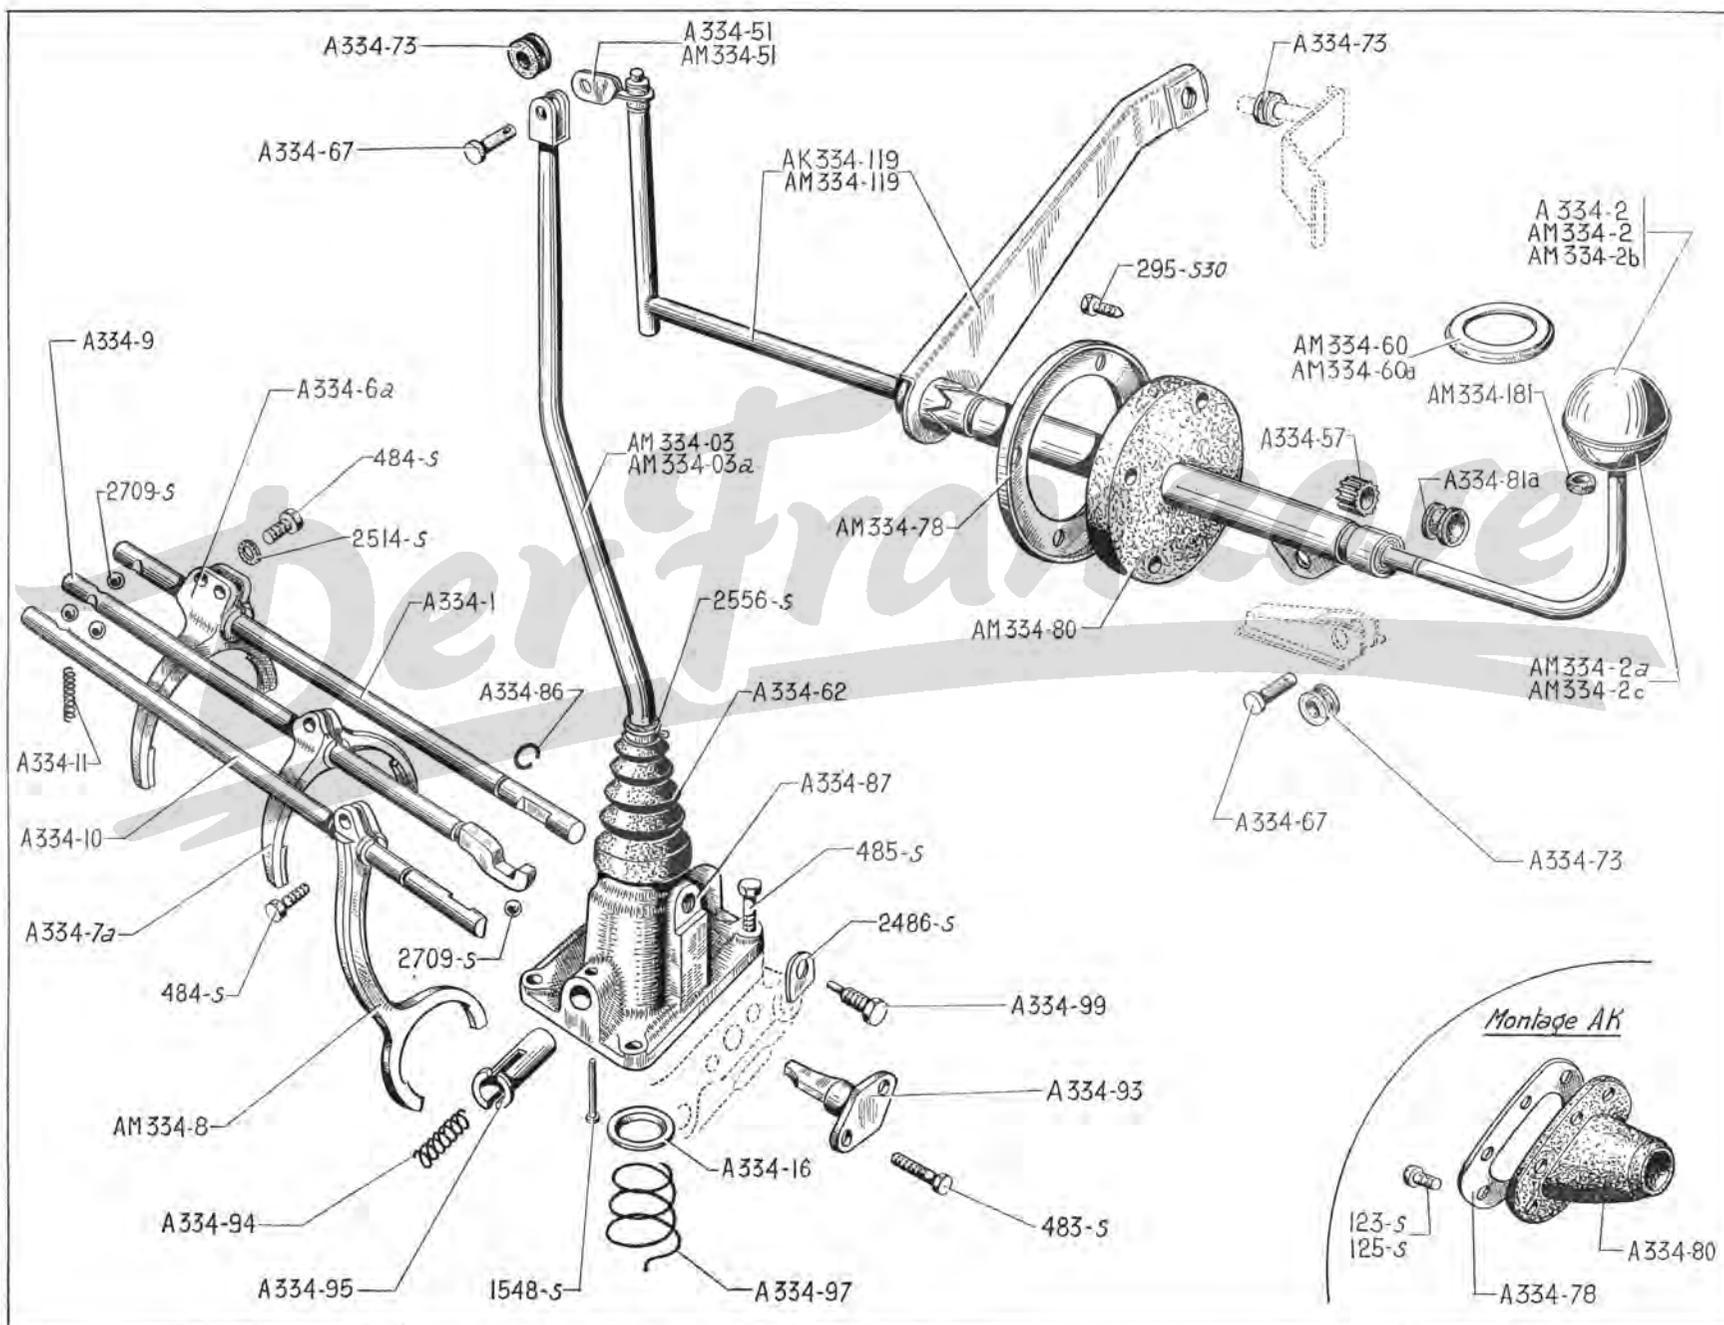

**COMMANDE DES VITESSES - FOURCHETTES — 45**


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|-----------|---|--------------------|-----------|---|--------------------|
| AK 334-01f | Commande des vitesses sans boule sur tablier, complète (sans bras de débattement). AK. Juillet 66-octobre 67.   | 1                  | AM 334-2  | Demi-boule supérieure de changement de vitesse (R. VI). AM. Jusque juillet 63. R.p. AM 334-2b; d.e.o. : 1 AM 334-2c, 1 AM 334-60a.          | 1                  | A 334-6a  | Fourchette de 1 <sup>re</sup> et marche AR fixat. par 2 vis. Jusque juillet 67.   | 1                  |
| AM 334-03  | Levier de changement de vitesse sur boîte avec support complet. D. à G. Jusque mars 67.   | 1                  | AM 334-2a | Demi-boule inférieure de changement de vitesse (R. VI). AM. Jusque juillet 63. R.p. AM 334-2d; d.e.o. : 1 AM 334-2e; 1 AM 334-60a.          | 1                  | AM 334-6  | Fourchette de 1 <sup>re</sup> et marche AR, 1 vis de fixat. et déport de la fourchette 37 mm. AK. Depuis octobre 67.  | 1                  |
| AM 334-03a | Levier de changement de vitesse sur boîte avec support complet. D. à D. Jusque mars 67.   | 1                  | AM 334-2b | Demi-boule supérieure de changement de vitesse, filetage 10×150 (R. VI). AM. Juillet 63-septembre 66. R.p. AM 334-2d; d.e.o. : 1-AM 334-2e. | 1                  | AZ 334-6  | Fourchette de 1 <sup>re</sup> et marche AR, fixat. par 1 vis. TT. Depuis juillet 67. AK. Jusque octobre 67.   | 1                  |
| AM 334-03c | Levier de changement de vitesse sur boîte avec support complet (suppression du doigt de guidage). TT. D. à G. Depuis mars 67. AK. Jusque octobre 67.                              | 1                  | AM 334-2c | Demi-boule inférieure de changement de vitesse (R. VI). AM. Juillet 63-septembre 66. R.p. AM 334-2e; d.e.o. : 1-AM 334-2d.                  | 1                  | A 334-7a  | Fourchette de 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> , fixat. par 1 vis. TT. AK. Jusque octobre 67.   | 1                  |
| AM 334-03d | Levier de changement de vitesse sur boîte avec support complet (suppression du doigt de guidage). D. à D. Depuis mars 67.   | 1                  | AM 334-2d | Demi-boule supérieure de changement de vitesse, filetage 10×150 (noire) (R. VI). AM-AMB. Depuis septembre 66.                               | 1                  | AM 334-7  | Fourchette de 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> , déport de la fourchette 19 mm. AK. Depuis octobre 67.  | 1                  |
| AK 334-025 | Commande de vitesses complète sur tablier (sans boule). AK. Depuis octobre 67.  | 1                  | AM 334-2e | Demi-boule inférieure de changement de vitesse (noire) (R. VI). AM-AMB. Depuis septembre 66.  | 1                  | AM 334-8  | Fourchette de vitesse surmultipliée. TT. AK. Jusque octobre 67.   | 1                  |
| A 334-1    | Axe de commande de fourchette de 1 <sup>re</sup> et marche AR, long. totale 244,5 mm, rectiligne, 4 crans d'arrêt. Jusque mai 66. R.p. AZ 334-1.                                  | 1                  | AZ 334-2  | Demi-boule supérieure de changement de vitesse. Filetage 10×150 (R. VI). AK. Depuis juillet 66.   | 1                  | AM 334-8a | Fourchette de vitesse surmultipliée, déport de la fourchette 24 mm. AK. Depuis octobre 67.  | 1                  |
| AM 334-1   | Axe de commande de fourchette de 1 <sup>re</sup> et marche AR, long. totale 220 mm. AK. Depuis octobre 67.  | 1                  | AZ 334-2a | Demi-boule inférieure de changement de vitesse (R. VI). AK. Depuis juillet 66.  | 1                  | A 334-9   | Axe de commande de fourchette de 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> , long. totale 244,5 mm, extrémité cintrée, 6 crans d'arrêt. Jusque mai 66. R.p. AZ 334-9.                                  | 1                  |
| AZ 334-1   | Axe de commande de fourchette de 1 <sup>re</sup> et marche AR, long. totale 244,5 mm, rectiligne, 4 crans d'arrêt, encoche larg. 10 mm. TT. Depuis mai 66. AK. Jusque octobre 67. | 1                  | AK 334-3  | Levier de commande de vitesses sur boîte, diam. intér. 10,25 mm, entr'axes 230 mm (R. VI). AK. Depuis octobre 67.                           | 1                  | AM 334-9  | Axe de commande de fourchette de 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> , long. totale 220 mm. AK. Depuis octobre 67.   | 1                  |
| A 334-2    | Boule de levier de vitesse (R. VI). AK. Jusque juillet 66. R.p. AZ 334-2; d.e.o. : 1-AZ 334-2a.   | 1                  |           |   |                    | AZ 334-9  | Axe de commande de fourchette de 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> , long. totale 244,5 mm, extrémité cintrée, 6 crans d'arrêt, encoche larg. 10 mm. TT. Depuis mai 66. AK. Jusque octobre 67. | 1                  |


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

46 — COMMANDE DES VITESSES - FOURCHETTES (suite)

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|------------|---|--------|------------|--|--------|------------|---|--------|
| A 334-10   | Axe de commande de fourchette de vitesses surmultipliées, long. totale 244,5 mm, rectiligne, 3 crans d'arrêt. Jusque mai 66.  | 1      | AM 334-60a | Jonc d'enjolivement de boule de changement de vitesse, diam. extér. 50,3 mm (R. VI). AM. Juillet 63-septembre 66. R.p. AM 334-60b.   | 1      | AZ 334-80  | Joint élastique de levier de changement de vitesses, sur planche de bord, diam. de fixat. 32×72. AK. Depuis juillet 66.           | 1      |
| AM 334-10  | Axe de commande de fourchette de vitesse surmultipliée, long. totale 220 mm. AK. Depuis octobre 67.   | 1      | AM 334-60b | Jonc d'enjolivement de boule de changement de vitesse, diam. extér. 50,3 mm (chromé) (R. VI) AM. AMB. Depuis septembre 66.           | 1      | A 334-81a  | Coussinet de levier de changement de vitesse (12×14×18×14,2) (R. VI).   | 2      |
| AZ 334-10a | Axe de commande de fourchette de surmultipliée, long. totale 244,5 mm, rectiligne, 3 crans d'arrêt, encoche larg. : 9,9 mm. TT. Depuis mai 66. AK. Jusque octobre 67. | 1      | A 334-62   | Cache-poussière de levier de commande sur boîte (R. VI). TT. AK. Jusque octobre 67.  | 1      | A 334-86   | Jonc de 9,75×11,75×1 de butée d'axe de fourchette de 1 <sup>re</sup> et marche AR et de surmultipliée. TT. AK. Jusque octobre 67. | 2      |
| A 334-11   | Ressort de 4,3×6,5×29 d'appui de bille de verrouillage. TT. AK. Jusque octobre 67.  | 4      | AM 334-62  | Pare-poussière caoutchouc de levier de commande des axes de fourchette, diam. intér. 8,5 mm et 34 mm (R. VI). AK. Depuis octobre 67. | 1      | A 334-87   | Support de levier de commande des axes de fourchettes sur boîte.  | 1      |
| AM 334-11  | Ressort d'appui de bille de verrouillage, diam. extér. 7,5 mm (14 spires). AK. Depuis octobre 67.   | 3      | A 334-67   | Axe d'articulation, diam. 6 mm, long. sous tête 20 mm de la commande de changement de vitesse. Depuis mai 66.                        | 2      | A 334-93   | Doigt de guidage du levier de commande des axes de fourchettes long. totale 39 mm.  | 1      |
| A 334-16   | Cuvette d'appui du levier de commande, diam. ext. 34 mm, haut. 5 mm. TT. AK. Jusque octobre 67.   | 1      | AZ 334-67a | Axe d'articulation de support de commande de vitesses sur tablier 6×22 (2 gorges) (R. VI). Depuis mai 66.                            | 1      | A 334-94   | Ressort de 8,8×11,25×32 de poussée du piston de rappel du levier de commande. TT. Depuis mars 67. AK. Jusque octobre 67.          | 2      |
| A 334-51   | Biellette d'attelage des leviers de changement de vitesse. D. à G. TT. AK. Jusque octobre 67.   | 1      | A 334-73   | Bague élastique de 6×16×12,5 d'articulation de commande (R. VI). Depuis septembre 67.  | 4      | A 334-95   | Piston épaulé de rappel du levier, diam. 13,9 mm, long. sous épaulement 37 mm. TT. AK. Jusque octobre 67.                         | 2      |
| AM 334-51  | Biellette d'attelage des leviers de changement de vitesse. D. à D.  | 1      | AYA 334-73 | Bague nylon du support de commande de vitesses sur tablier 6,1×17×5,87 (R. VI). Depuis septembre 67.                                 | 2      | A 334-97   | Ressort conique de 29×39×29 sous cuvette d'appui du levier de commande. TT. AK. Jusque octobre 67.                                | 1      |
| AY 334-51  | Biellette d'attelage des leviers de changement de vitesse. AK. Depuis octobre 67.   | 1      | A 334-78   | Bride du joint élastique de commande de vitesse. AK.   | 1      | A 334-99   | Vis à téton de 7×18, filetage long. 11,5 mm, téton diam. 5 mm, long. 6,5 mm de guidage du levier de commande.                     | 1      |
| A 334-57   | Bague caoutchouc du levier de changement de vitesse (13,7×20×12) (R. VI).   | 2      | AM 334-78  | Bride de serrage du joint élastique. AM.   | 1      | AZ 334-103 | Ressort de poussée de piston de rappel du levier de commande de 4 <sup>e</sup> . TT. Depuis mars 67. AK. Jusque octobre 67.       | 1      |
| AM 334-60  | Plaquette d'enjolivement de boule de changement de vitesse (R. VI). AM. Jusque juillet 63.  | 1      | A 334-80   | Joint élastique de levier de changement de vitesse (R. VI). AK. Jusque juillet 66.   | 1      |            |   |        |
|            |   |        | AM 334-80  | Joint élastique de commande de changement de vitesse, sur planche de bord (R. VI). AM.   | 1      |            |   |        |

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO       | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|--|--------------------|---------|---|--------------------|--------------|--|--------------------|
| AM 334-106  | Collier de serrage du levier de commande de vitesses sur boîte Diam. int. 14 mm (R. VI). AK. Depuis octobre 67.                | 1                  | 1.548-S | Rivet TF de 3×24 de maintien du ressort de poussée du piston de rappel.<br>TT.<br>AK. Jusque octobre 67.              | 2                  | AK 334-01c   | Commande des vitesses (sans bras de débrattement). (Sans boule) Depuis juillet 66.   | 1                  |
| AK 334-119  | Commande de changement de vitesse sur tablier (sans boule). AK. Jusque juillet 66.   | 1                  | 2.369-S | Écrou H de 6×100 de fixat. de commande de vitesses sur tablier.<br>TT. Depuis septembre 67.<br>AK. Jusque octobre 67. | 1                  | AZU 334-1    | Axe de commande de fourchette de 1 <sup>re</sup> et de marche AR. Jusque mai 66.   | 1                  |
| AM 334-119  | Commande de changement de vitesse sur tablier (sans boule et sans bague élastique). AM. Jusque septembre 67. R.p. AM 334-119a. | 1                  | 2.486-S | Arrêteur simple de 7,5 mm, long. 16 mm de la vis de guidage du levier.  | 1                  | AZU 334-1a   | Axe de commande de fourchette de 1 <sup>re</sup> et de marche AR, long. 244,5 mm, 4 crans d'arrêt, logement de doigt verrouillage, encoche larg. 10 mm. Depuis mai 66. | 1                  |
| AM 334-119a | Commande de changement de vitesse sur tablier (sans boule et sans bague élastique). AM. Depuis septembre 67.                   | 1                  | 2.489-S | Écrou H de 7×100 de fixat. du collier de levier de commande des vitesses.<br>AK. Depuis octobre 67.                   | 1                  | AZU 334-49a  | Câble de commande avec doigt de verrouillage de marche AR (R. X).  | 1                  |
| AW 334-157  | Pincette d'axe d'articulation de commande de vitesses (R. VI). Depuis mai 66.  | 2                  | 2.514-S | Rondelle crantée de 7,3×12 sous vis de fixat. de fourchette (R. VI).  | 4                  | AZU 334-55a  | Levier de déverrouillage de marche AR.   | 1                  |
| AM 334-181  | Entretoise caoutchouc des demi-boules de levier de changement de vitesse (10×16×4,5). Octobre 61-juillet 63. N.F.P.            | 1                  | 2.556-S | Collier, long. 160 mm de fixat. du cache-poussière du levier de commande (R. X).<br>TT.<br>AK. Jusque octobre 67.     | 1                  | A 334-67     | Axe de 6×20 du levier de commande de verrouillage de marche AR.  | 1                  |
| 123-S       | Vis TR de 5×10 de fixat. de bride de commande de vitesses sur tablier. AK. R.p. 2.502-S-30                                     | 4                  | 2.709-S | Bille de 7 mm de verrouillage des vitesses (R. X).<br>TT.<br>AK. Jusque octobre 67.                                   | 6                  | AZU 334-75   | Corps du guide du doigt de verrouillage.   | 1                  |
| 125-S       | Vis TR de 5×15 de fixat. de bride de commande de vitesses sur tablier. AK. R.p. 2548-S.  | 2                  | 4.113-S | Bille de 7,5 de verrouillage des vitesses (R.X.).<br>AK. Depuis octobre 67.   | 5                  | AZU 334-80   | Chapeau du guide de doigt de verrouillage (R. VI).   | 1                  |
| 295-S-30    | Vis TH de 5×16 de fixat. du joint élastique de commande de changement de vitesse A.M.  | 4                  | 615917  | Écrou nylstop de 6×100 de fixat. de commande de vitesses sur tablier (R.VI).<br>AK. Depuis octobre 67.                | 1                  | AZU334-110 a | Arrêt de gaine de câble de commande de verrouillage (R. VI).   | 1                  |
| 309-S       | Vis TH de 6×27,5 de fixat. du support de commande de vitesses sur tablier. Depuis septembre 67.                                | 1                  | 622810  | Vis de 7×18 de fixat. de fourchette sur axe (tête conique).   | 3                  | AZU 334-134  | Ressort de rappel du doigt de verrouillage (R. VI).  | 1                  |
| 483-S       | Vis TH de 7×15 de fixat. du doigt de guidage.  | 2                  | 624022  | Rondelle élastique de 6,5×14,2 de commande de vitesses sur tablier (R. VI). Depuis mai 65.                            | 2                  | AZU334-148 a | Gaine du câble de commande de verrouillage (R. X).   | 1                  |
| 484-S       | Vis TH de 7×17,5 de fixat. de fourchette sur axe.<br>TT. Depuis juillet 67.<br>AK. Jusque octobre 67.                          | 4                  |         |   |                    | AZU334-172 a | Vis TH de 7 mm creuse de réglage de verrouillage (R. VI).  | 1                  |
| 485-S       | Vis TH de 7×21,5 de fixat. du support de levier de changement de vitesse sur boîte.<br>TT.<br>AK. Jusque octobre 67.           | 3                  |         |   |                    | AZU 334-197  | Entretoise de 6,5×8×9,5 du levier de verrouillage (R. VI).   | 1                  |
| 489-S       | Vis TH de 7×30 de fixat. du collier de levier de commande des vitesses AK. Depuis octobre 67.                                  | 2                  |         |   |                    | AZU 334-206  | Protecteur caoutchouc du levier de verrouillage (R. VI).   | 1                  |
|             |  |                    |         |   |                    | 2.493-S      | Écrou H de 7×100 de vis de réglage de verrouillage.<br>R.p. 2.490-S.   | 1                  |
|             |  |                    |         |   |                    |              | <b>PIÈCES SPÉCIALES<br/>ANTIVOL ALLEMAGNE<br/>Jusque janvier 63</b>  |                    |
|             |  |                    |         |   |                    |              | Nota. — Les pièces ne figurant pas dans le texte ci-dessous ne sont plus fournies.   |                    |
|             |  |                    |         |   |                    | AM 334-04    | Levier de changement de vitesse sur boîte avec support complet et antivol. D. à G.   | 1                  |
|             |  |                    |         |   |                    |              |  |                    |

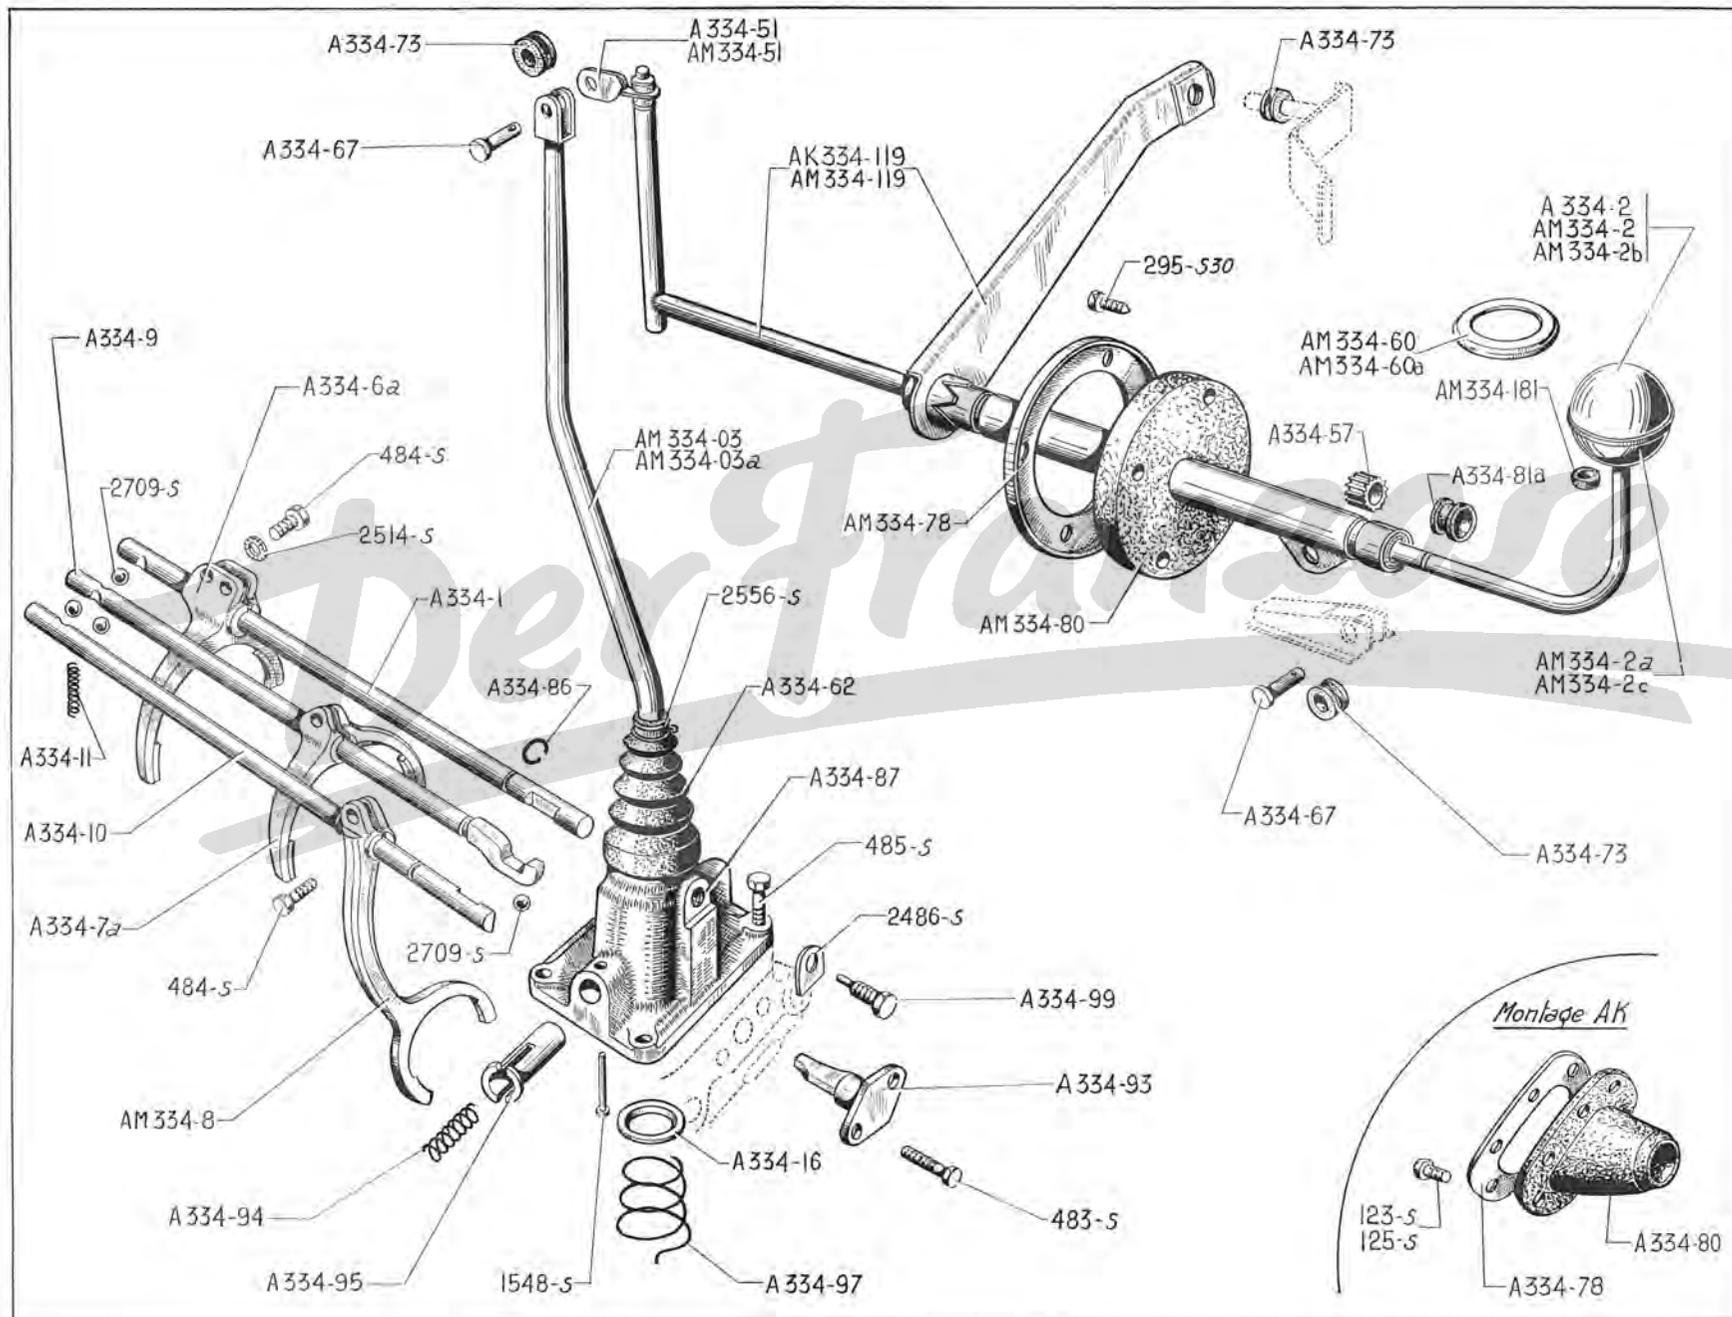

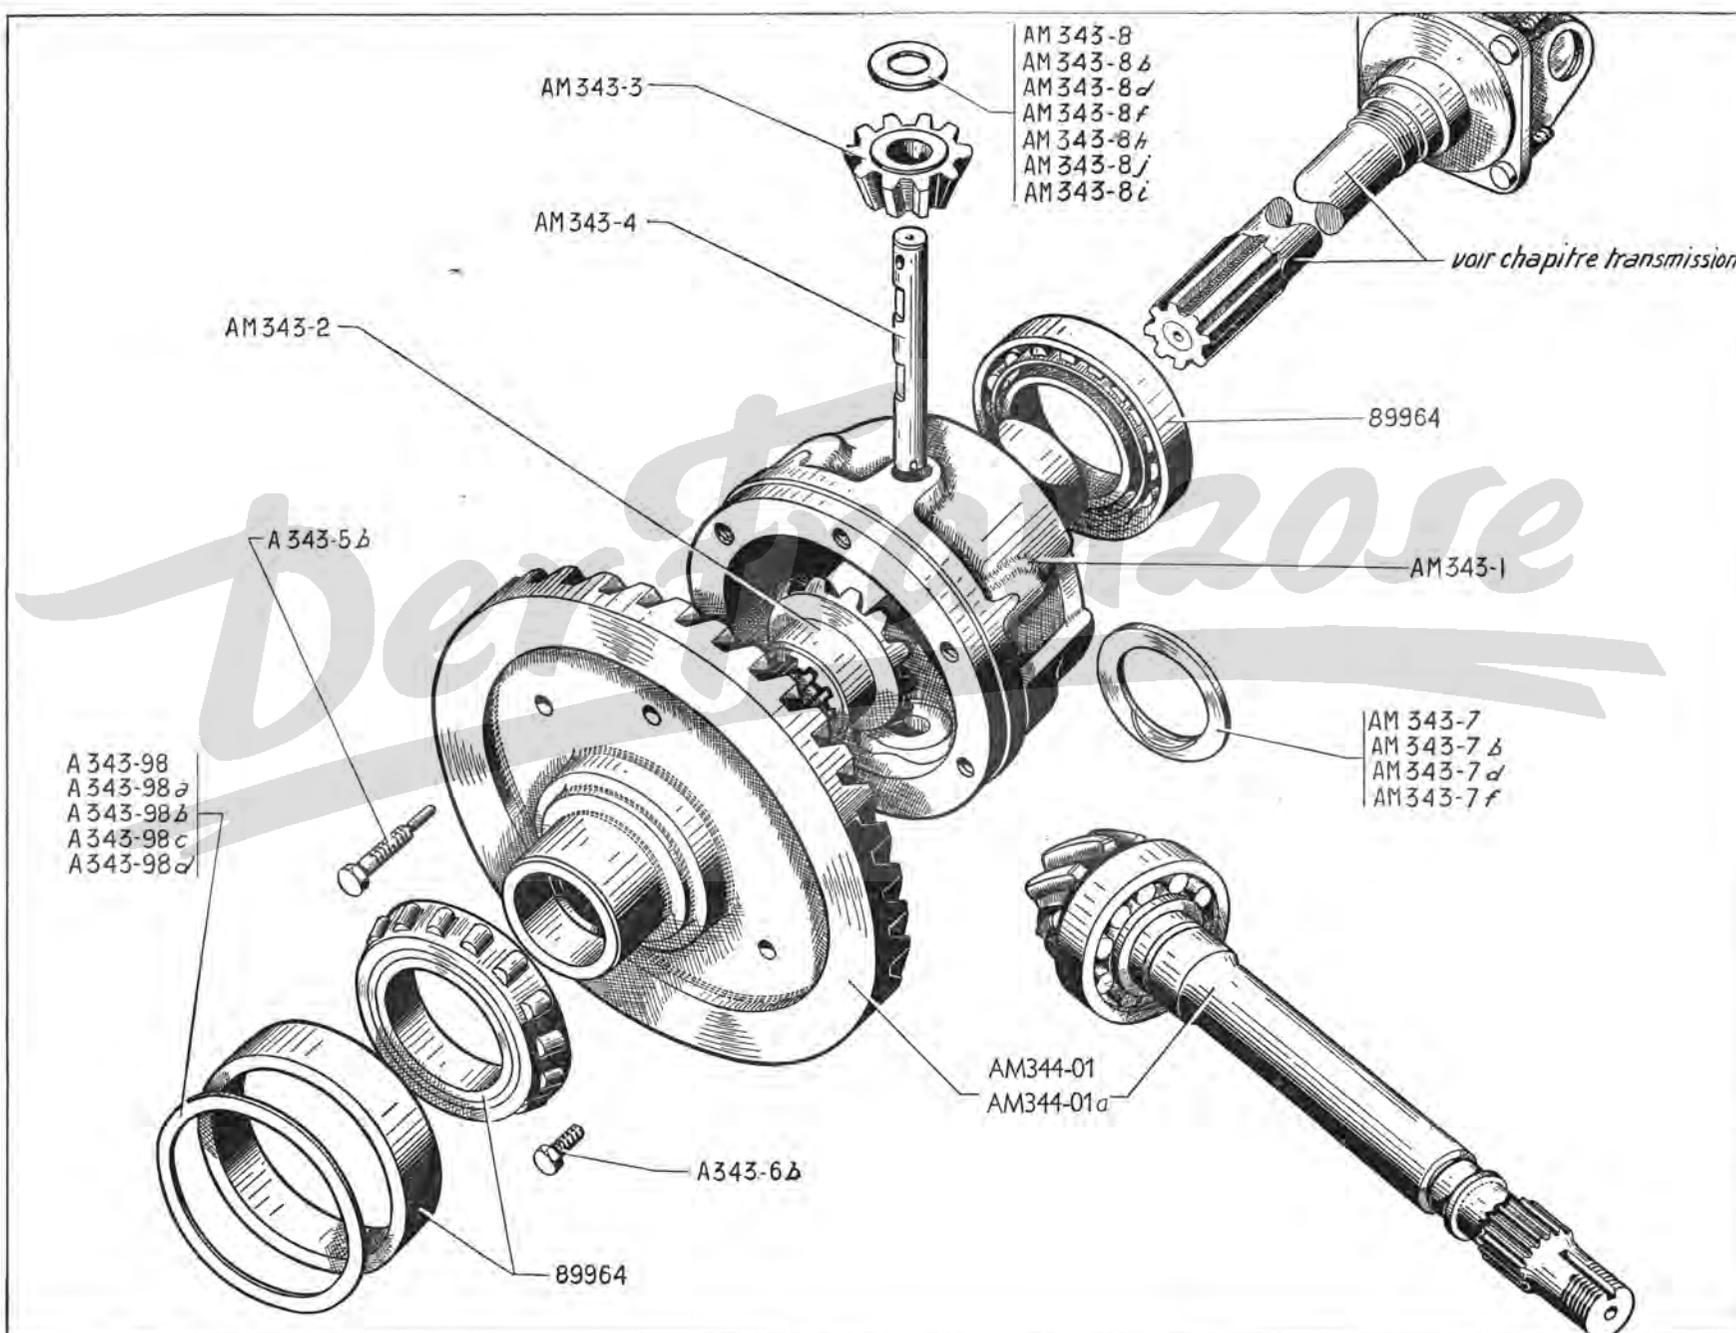

## BOITE DE VITESSES - DIFFÉRENTIEL - 49

| NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> |
|-----------|--|--------------------|-----------|---|--------------------|------------|---|--------------------|
| AM 343-1  | Boîtier de différentiel (taraudages à 10×125).   | 1                  | A 343-6b  | Vis TH de 10×20, pas de 125, de fixat. de couronne sur boîtier. | 5                  |            | Rondelle de 62×72 de réglage de roulement de différentiel :                                   | ALD                |
| AM 343-2  | Roue planétaire (16 dents, 8 cannelures, épais. totale 29,8 mm).   | 2                  |           | Rondelle d'appui de planétaire 28,25×52 (R. VI) :               | ALD                | A 343-98   | Épais. 0,05 mm.   |                    |
| AZ 343-2a | Planétaire (16 dents, 20 cannelures) (montage joint à billes). AMF-AMC (2 <sup>e</sup> possibilité). Depuis avril 66.    | 2                  | AM 343-7  | Épais. 1,35 mm.   |                    | A 343-98a  | — 0,10 mm.  |                    |
| AM 343-3  | Pignon satellite (10 dents, haut. 11,7 mm).  | 2                  | AM 343-7b | — 1,47 mm.  |                    | A 343-98b  | — 0,20 mm.  |                    |
| AM 343-4  | Axe de satellite (13×94). Jusqu' juillet 65.<br>R.p. AM 343-4a. d.e.o-1. AZ 343-5  | 1                  | AM 343-7d | — 1,59 mm.  |                    | A 343-98c  | — 0,50 mm.  |                    |
| AM 343-4a | Axe des satellites, diam. 13 mm, long. 94 mm, 1 encoche largeur 8,5 mm, profondeur 4 mm. Depuis juillet 65.              | 1                  | AM 343-7f | — 1,71 mm.  |                    | A 343-98d  | — 1 mm.   |                    |
| A 343-5b  | Vis TH à téton de 10×35, pas de 125, de fixat. de couronne sur boîtier et d'arrêt d'axe de satellite. Jusqu' juillet 65. | 1                  |           | Rondelle d'appui de satellite 13×28 :                           | ALD                | AM 344-01  | Couple conique 8×29 avec roulement avant monté. Jusqu' septembre 63.                          | 1                  |
| AZ 343-5  | Vis TH à téton de 10×28, pas de 125, d'arrêt d'axe de satellites. Depuis juillet 65.                                     | 1                  | AM 343-8  | Épais. 1,47 mm.   |                    | AM 344-01a | Couple conique 8×29 avec roulement, diam. 56 mm. Septembre 63-septembre 67.                   | 1                  |
|           |  |                    | AM 343-8b | — 1,61 mm.  |                    | AM 344-01e | Couple conique 8×29 avec roulement (portée de cage à aiguilles 29,5 mm). Depuis septembre 67. | 1                  |
|           |  |                    | AM 343-8d | — 1,75 mm.  |                    |            |   |                    |
|           |  |                    | AM 343-8f | — 1,89 mm.  |                    |            |   |                    |
|           |  |                    | AM 343-8h | — 2,03 mm.  |                    |            |   |                    |
|           |  |                    | AM 343-8j | — 2,17 mm.  |                    | 89.964     | Roulement à rouleaux coniques (35×72×17) de différentiel.                                     | 2                  |
|           |  |                    | AM 343-8l | — 2,31 mm.  |                    |            |   |                    |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.


Catalogue 486 — Novembre 1967


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|--|--------------------|-----------|---|--------------------|------------|--|--------------------|
|            | <b>AM - AMB - AK. D à G</b><br>Jusque Octobre 67   |                    |           | Segment d'arrêt de coussinet de transmission.   | ALD                | A 372-90b  | Bague écrou mâle 54×150 de blocage de roulement d'arbre de différentiel.                         | 2                  |
|            | <b>AMF - AMC</b><br>Jusque Avril 66  |                    | AM 372-6  | Épais. 1,4.   |                    | A 372-91a  | Écrou de 24×150 de serrage de roulement d'arbre de différentiel (R. VI).                         | 2                  |
|            | 1 <sup>re</sup> possibilité  |                    | AM 372-6a | — 1,5.  |                    |            |  |                    |
|            | Depuis Avril 66  |                    | AM 372-6b | — 1,6.  |                    | AM 372-97  | Rondelle de butée sur croisillon de transmission, diam. int. 13,75 (R. VI). Jusque avril 67.     | 16                 |
|            | <b>AK. CHAUFFAGE — 15°</b><br>Jusque Septembre 66  |                    | AM 372-6c | — 1,7.  |                    |            | R.p. AM 372-97a.   |                    |
|            | <b>AK. D à D</b>   |                    | AM 372-6d | — 1,8.  |                    | AM 372-97a | Rondelle de butée sur croisillon de transmission, diam. int. 13,94 mm (R. VI). Depuis avril 67.  | 16                 |
| AM 372-02b | Mâchoire de transmission (côté boîte) formant arbre de différentiel, avec croisillon monté (R. VI). Jusque avril 67.                       | 2                  | AM 372-7  | Fusée de roue AV filetage 22×150 avec croisillon monté (R. VI). Jusque avril 66.  | 2                  |            |  |                    |
|            | R.p. AM 372-02d ; d.e.o. : 2-AM 372-4g.  |                    |           | R.p. AM 373-7b ; d.e.o. : 2 AM 372-4g.  |                    |            |  |                    |
| AM 372-02d | Mâchoire de transmission (côté boîte) formant arbre de différentiel, diam. des tourillons de croisillon 13,73 mm (R. VI). Depuis avril 67. | 2                  | AM 372-7b | Fusée de roue AV. Filetage 22×150, 8 cannelures. Diam. des tourillons de croisillon 13,73 mm (R. VI). Jusque avril 66.                  | 2                  | AM 373-01  | Transmission complète, côté roue. (R. VI). Jusque avril 66.                                      | 2                  |
| AM 372-05  | Mâchoire à coulisse de transmission (côté boîte) avec croisillon. Jusque avril 67.   | 2                  | AM 372-7c | Fusée de roue AV avec croisillon, filetage 22×150, 22 cannelures, diam. 24,35 mm (R. VI). Avril 66-avril 67.                            | 2                  | AM 373-01f | Transmission complète côté roue (fusée de roue 22 cannelures) (R. VI). Depuis avril 66.          | 2                  |
|            | R.p. AM 372-05b ; d.e.o. : 2-AM 372-4g.  |                    | AM 372-7d | Fusée de roue AV, filetage 22×150, 22 cannelures, diam. 24,35 mm, diam. des tourillons de croisillon 13,73 mm (R. VI). Depuis avril 67. | 2                  | AM 373-03b | Transmission complète, côté boîte (R. VI).   | 2                  |
| AM 372-05b | Mâchoire à coulisse de transmission (côté boîte), diam. des tourillons de croisillon, 13,73 mm (R. VI). Depuis avril 67.                   | 2                  | AM 372-8  | Arbre cannelé de transmission (côté roue) avec croisillon monté (R. VI). Jusque avril 67.   | 2                  | A 373-3    | Rotule mâle de transmission, diam. 24 mm (R. VI).  | 4                  |
| AM 372-4a  | Coussinet de transmission (18,44 × 24,5 × 13,3) (1 <sup>re</sup> possibilité). Jusque avril 67.  | 16                 |           | R.p. AM 372-8a ; d.e.o. : 2-AM 372-4g.  |                    | AM 373-6   | Mâchoire double de transmission (R. VI). Jusque février 66.                                      | 4                  |
| AM 372-4e  | Coussinet de transmission (18,44 × 24,65 × 13,3) (2 <sup>e</sup> possibilité). Jusque avril 67.  | 16                 | AM 372-8a | Arbre cannelé de transmission (côté roue), diam. des tourillons de croisillon 13,73 mm (R. VI). Depuis avril 67.                        | 2                  | AM 373-6b  | Mâchoire double de transmission (R. VI). Depuis février 66.                                      | 4                  |
| AM 372-4g  | Coussinet de transmission (18,53 × 24,5 × 13,1) (1 <sup>re</sup> possibilité). Depuis avril 67.  | 16                 | AM 372-78 | Ressort de maintien de la gaine d'étanchéité sur mâchoire à coulisse, diam. int. 44 mm. Jusque novembre 61. N.F.P.                      | 2                  | AM 373-77  | Joint de 82×118 d'étanchéité entre tambour de frein et coupelle de gaine (R. VI). Depuis mai 61. | 2                  |
| AM 372-4h  | Coussinet de transmission (18,53 × 24,65 × 13,1) (2 <sup>e</sup> possibilité). Depuis avril 67.  | 16                 | AM 372-84 | Bague caoutchouc d'étanchéité de 45×48×20 du trou d'évacuation de graisse sur mâchoire à coulisse (R. VI). Depuis mai 61.               | 2                  | AM 373-80a | Coupelle tôle de gaine de protection (côté boîte), diam. 80,5 × 120.                             | 2                  |
|            |  |                    | AM 372-88 | Gaine d'étanchéité (caoutchouc) d'arbre cannelé, diam. int. 21,5 et 36.   | 2                  | AM 373-89  | Coupelle tôle de gaine de protection (côté mâchoire à coulisse), diam. 48 × 90.                  | 2                  |
|            |  |                    |           |   |                    | A 373-91   | Coupelle tôle de transmission (côté fusée), diam. int. 30 mm, diam. ext. 90 mm (R. VI).          | 2                  |
|            |  |                    |           |   |                    | A 373-92   | Coupelle tôle de transmission (côté arbre cannelé), diam. int. 36 mm, diam. ext. 90 mm (R. VI).  | 2                  |

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup>  | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>a</sup>  |    |
|------------|---|--------------------|------------|---|---|------------|--|---|----|
| AM 373-95  | Gaine caoutchouc de protection de transmission (côté boîte), diam. int. 76 mm × 116 mm. Jusque mai 61.                          | 2                  |            | <b>TRANSMISSION<br/>A BILLES</b><br><br><b>AM-AMB</b><br><b>Octobre 67-Janvier 68</b><br><br><b>1<sup>re</sup> possibilité</b><br><b>Janvier 68-Mars 68</b><br><br><b>AMF - AMC 2<sup>e</sup> possibilité</b><br><b>Depuis avril 66</b><br><br><b>AK. Chauffage — 15°</b><br><b>Depuis Septembre 66</b> |   | AZ 373-88a | Gaine d'étanchéité d'arbre à coulisse (côté boîte) diam. int. 78,5 mm et 43 mm, long. 68 mm. | 2   |    |
| A 373-96   | Anneau caoutchouc de maintien des gaines de protection de transmission, diam. int. 71,8 mm (R. VI). Depuis mai 61.              | 6                  |            |   |   |            | AM 373-99a   | Gaine d'étanchéité d'arbre cannelé (côté boîte) diam. int. 75 mm et 20 mm, long. 83,5 mm.   | 2  |
| A 373-97   | Bague de 30 × 45 × 9 de maintien de coupelle de gaine de protection.  | 8                  |            |   |   |            | AM 373-102   | Vis TH de 9 × 125 de fixat. de tambour de frein sur arbre de différentiel, long. sous tête 26 mm, long. de la partie lisse 10 mm. | 12 |
| AM 373-99  | Gaine caoutchouc de protection de transmission (côté roue), diam. int. 76 mm. Côté boîte depuis mai 61.                         | 2                  |            |   |   |            | AM 371-94  | Arbre de différentiel, 6 trous filetés, diam. 9 × 125, 20 cannelures diam. 22,22 mm. long. totale 157 mm. (R. VI).                | 2  |
| AM 373-100 | Anneau caoutchouc de maintien des gaines de protection de transmission, diam. ext. 127 mm. Jusque mai 61.                       | 2                  |            |   |   |            | 10.482   | Roulement de 25 × 52 × 15, d'arbre de différentiel. (R. X).   | 2  |
| AM 451-72a | Joint entre mâchoire de différentiel et tambour de frein, diam. int. 82,5 mm (R. VI).   | 2                  | AM 371-94  |   | Arbre de différentiel, 6 trous filetés, diam. 9 × 125, 20 cannelures diam. 22,22 mm. long. totale 157 mm. (R. VI).  | 2          |  |   |    |
| AM 451-94a | Toc de 7 × 100, long. 25,6 mm de tambour de frein.  | 8                  |            |   |   |            | 612.640  | Bague d'étanchéité de 32 × 50 × 10 de roulement d'arbre de différentiel. (R. VI).   | 2  |
| 2.491-S    | Écrou H de 7 × 100 de fixat. de tambour de frein. R.p. 2.489-S.   | 8                  | A 372-90b  |   | Bague écrou mâle de 54 × 150, épais. 12,5 mm de blocage de roulement sur palier de mâchoire de cardan (2 encoches). | 2          |  |   |    |
| 2.854-S    | Collier de serrage de gaine d'étanchéité d'arbre cannelé, long. 208 mm (R. X).  | 2                  |            |   |   |            | 614.002  | Collier de serrage de gaine d'étanchéité (côté roue), long. 220 mm (R. X).  | 2  |
| 4.737-S    | Graisseur sur mâchoire à coulisse (R. VI).  | 2                  | A 372-91a  |   | Écrou de 24 × 150, pas à droite, de serrage du roulement d'arbre de différentiel droit et gauche. (R. VI).          | 2          |  |   |    |
| 4.931-S    | Joint torique de 32,5 × 36,3 × 1,9 sur arbre cannelé de transmission (R. VI).   | 2                  |            |   |   | 614.008    | Collier de serrage de gaine d'étanchéité (côté roue), long. 580 mm (R. X).                   | 2   |    |
| 10.482     | Roulement de 25 × 52 × 15 d'arbre de différentiel (R. X).   | 2                  | AM 373-01b | Transmission droite et gauche, côté roue (joint à billes) 22 cannelures diam. 24,50 mm, côté roue, diam. des cannelures côté arbre à coulisses 34,50 mm. (R. VI).   | 2   |            |  |   |    |
| 380.683    | Aiguilles diam. 2,387 mm, long. 10,3 mm de coussinet de croisillon (jeu de 50) (R. X).  | 7                  |            |   |   | 614.015    | Collier de serrage de gaine d'étanchéité (côté boîte de vitesses), long. 360 mm (R. X).      | 2   |    |
| 602.009    | Collier de serrage de la gaine d'étanchéité sur mâchoire à coulisse, long. 360 mm (R. X). Depuis novembre 61. Remplace 2.862-S. | 2                  | AZ 373-03a | Transmission droite et gauche, côté boîte. Arbre à coulisse 12 cannelures, diam. int. 30 mm (joint à billes) (R. VI).   | 2   |            |  |   |    |
| 612.640    | Bague d'étanchéité de 32 × 50 × 10 de roulement d'arbre de différentiel (R. VI).  | 2                  |            |   |   |            |  |   |    |

## 50 B — ESSIEU AV - TRANSMISSIONS (suite)

| NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|-----------|--|--------------------|------------|--|--------------------|------------|---|--------------------|
|           | <b>TRANSMISSION<br/>A BILLES<br/>AK. D. à G.<br/>Depuis octobre 67.<br/>AM-AMB<br/>(2<sup>e</sup> possibilité).<br/>Janvier 68-Mars 68<br/>Depuis mars 68.</b> |                    | AM 371-94a | Arbre de différentiel, 20 cannelures, 1 filetage sur arbre de 25×150, long. totale 156 mm (R. VI).   | 2                  | AM 373-102 | Vis TH de 9×125 de fixat. de tambour de frein sur arbre de différentiel, long. sous tête 26 mm, long. de la partie lisse 10 mm. | 12                 |
|           |  |                    | AM 371-96  | Écrou de 25×150 d'arbre de différentiel. (R. VI).  | 2                  | 612.644    | Joint d'étanchéité du palier de mâchoire, arbre de différentiel (29,8×42,15×8). (R. VI).  | 2                  |
|           |  |                    | AM 373-01b | Transmission droite et gauche côté roue, 22 cannelures diam. 24,50 mm, côté roue, diam. des cannelures côté arbre à coulisses 34,50 mm. (R. VI). | 2                  | 614.002    | Collier de serrage de gaine d'étanchéité (côté roue), long. 220 mm (R. X).  | 2                  |
| AM 371-3  | Palier de mâchoire d'arbre de différentiel gauche.   | 1                  | AZ 373-03a | Transmission droite et gauche côté boîte. Arbre à coulisse 22 cannelures, diam. intér. 30 mm. (R. VI).   | 2                  | 614.008    | Collier de serrage de gaine d'étanchéité (côté roue), long. 580 mm (R. X).  | 2                  |
| AM 371-3a | Palier de mâchoire d'arbre de différentiel droit.  | 1                  | AZ 373-88a | Gaine d'étanchéité d'arbre à coulisse (côté boîte) diam. intér. 78,5 mm et 43 mm, long. 68 mm.   | 2                  | 614.015    | Collier de serrage de gaine d'étanchéité (côté boîte de vitesses), long. 360 mm (R. X).   | 2                  |
| AM 371-92 | Entretoise de roulement d'arbre de différentiel (25×31×11). (R. VI).   | 2                  | AM 373-99a | Gaine d'étanchéité d'arbre cannelé (côté boîte) diam. intér. 75 mm et 20 mm, long. 83,5 mm.  | 2                  | 620.219    | Roulement d'arbre de différentiel (25×52×15). (R. VI).  | 2                  |
| AM 371-93 | Écrou de roulement d'arbre de différentiel de 46×67,6×14,5 filetage de 61×150.   | 2                  |            |  |                    |            |   |                    |

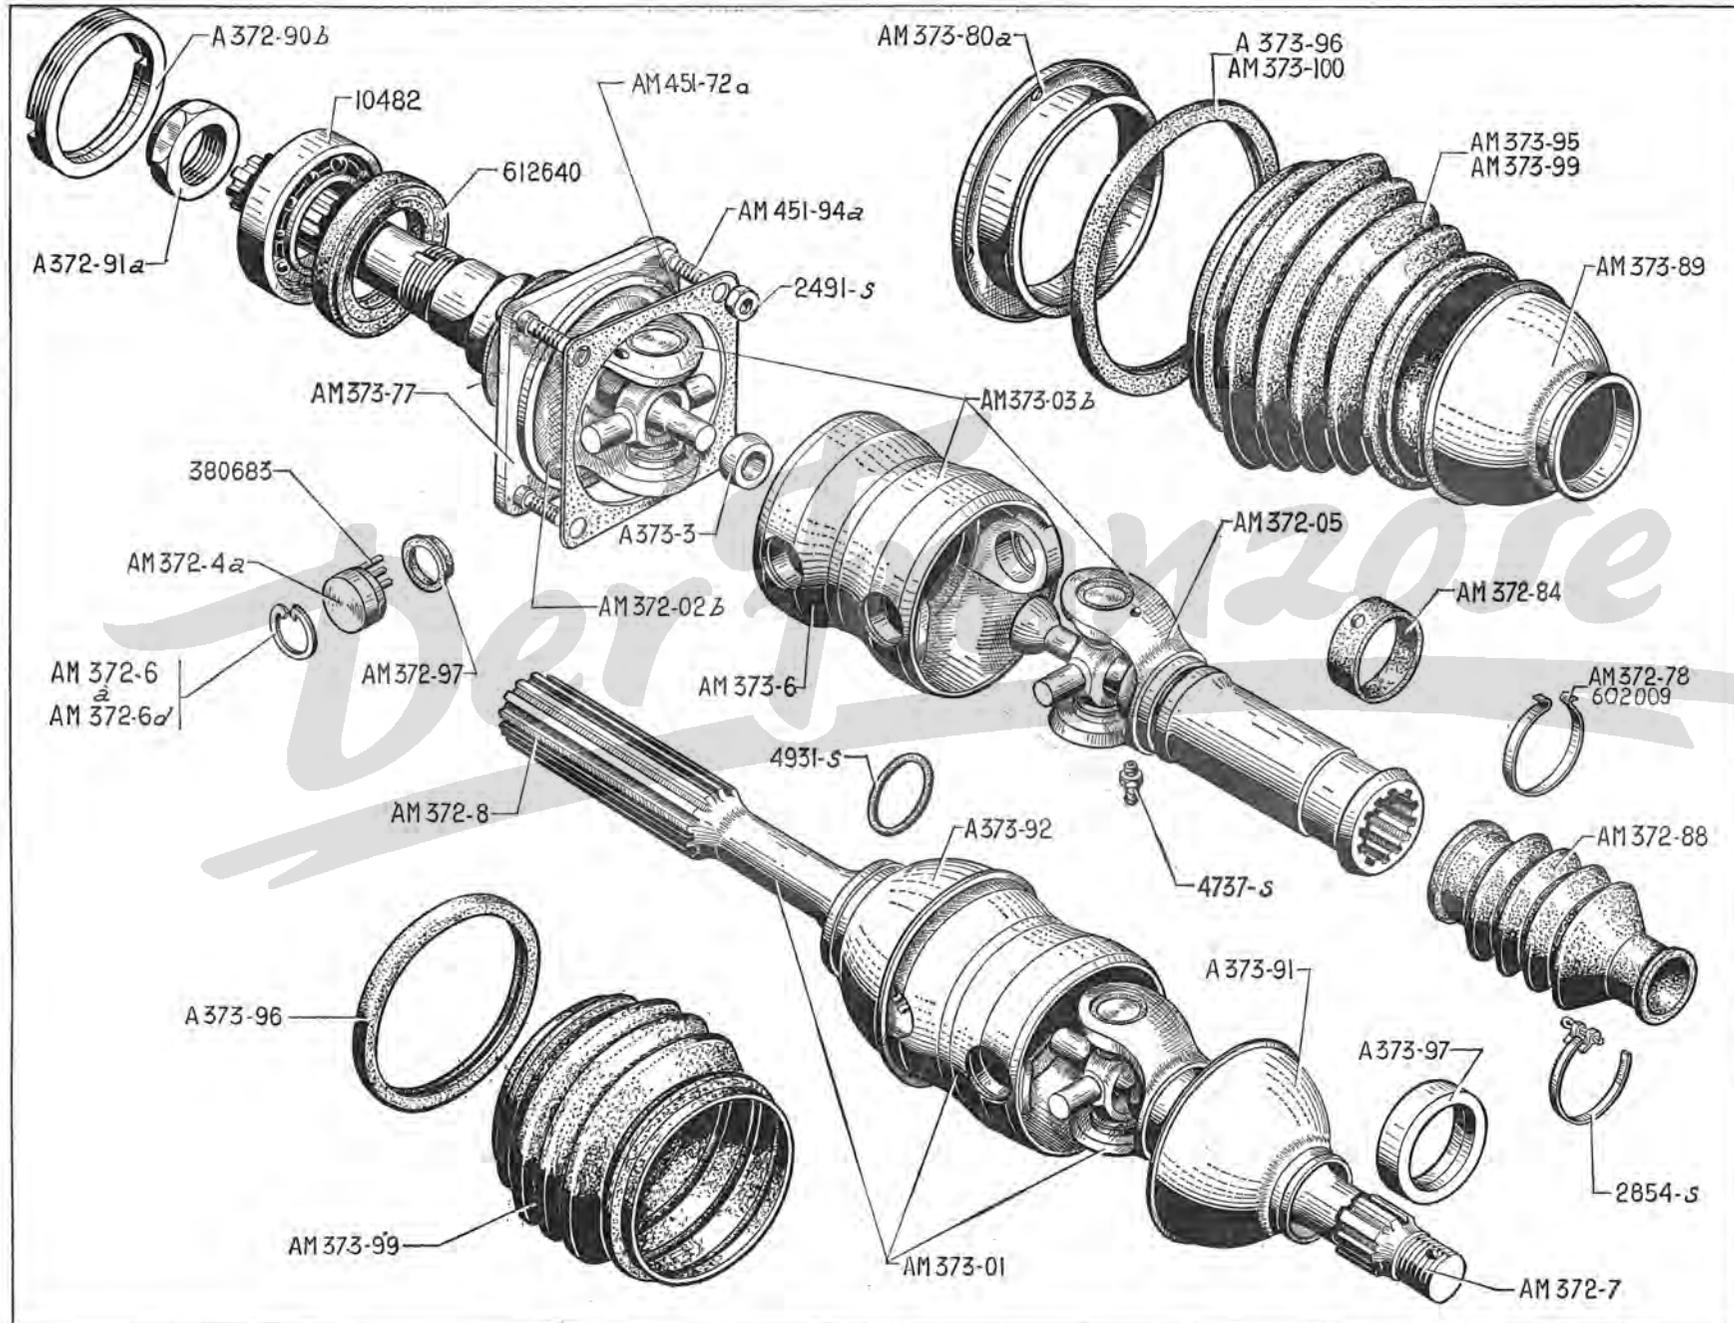

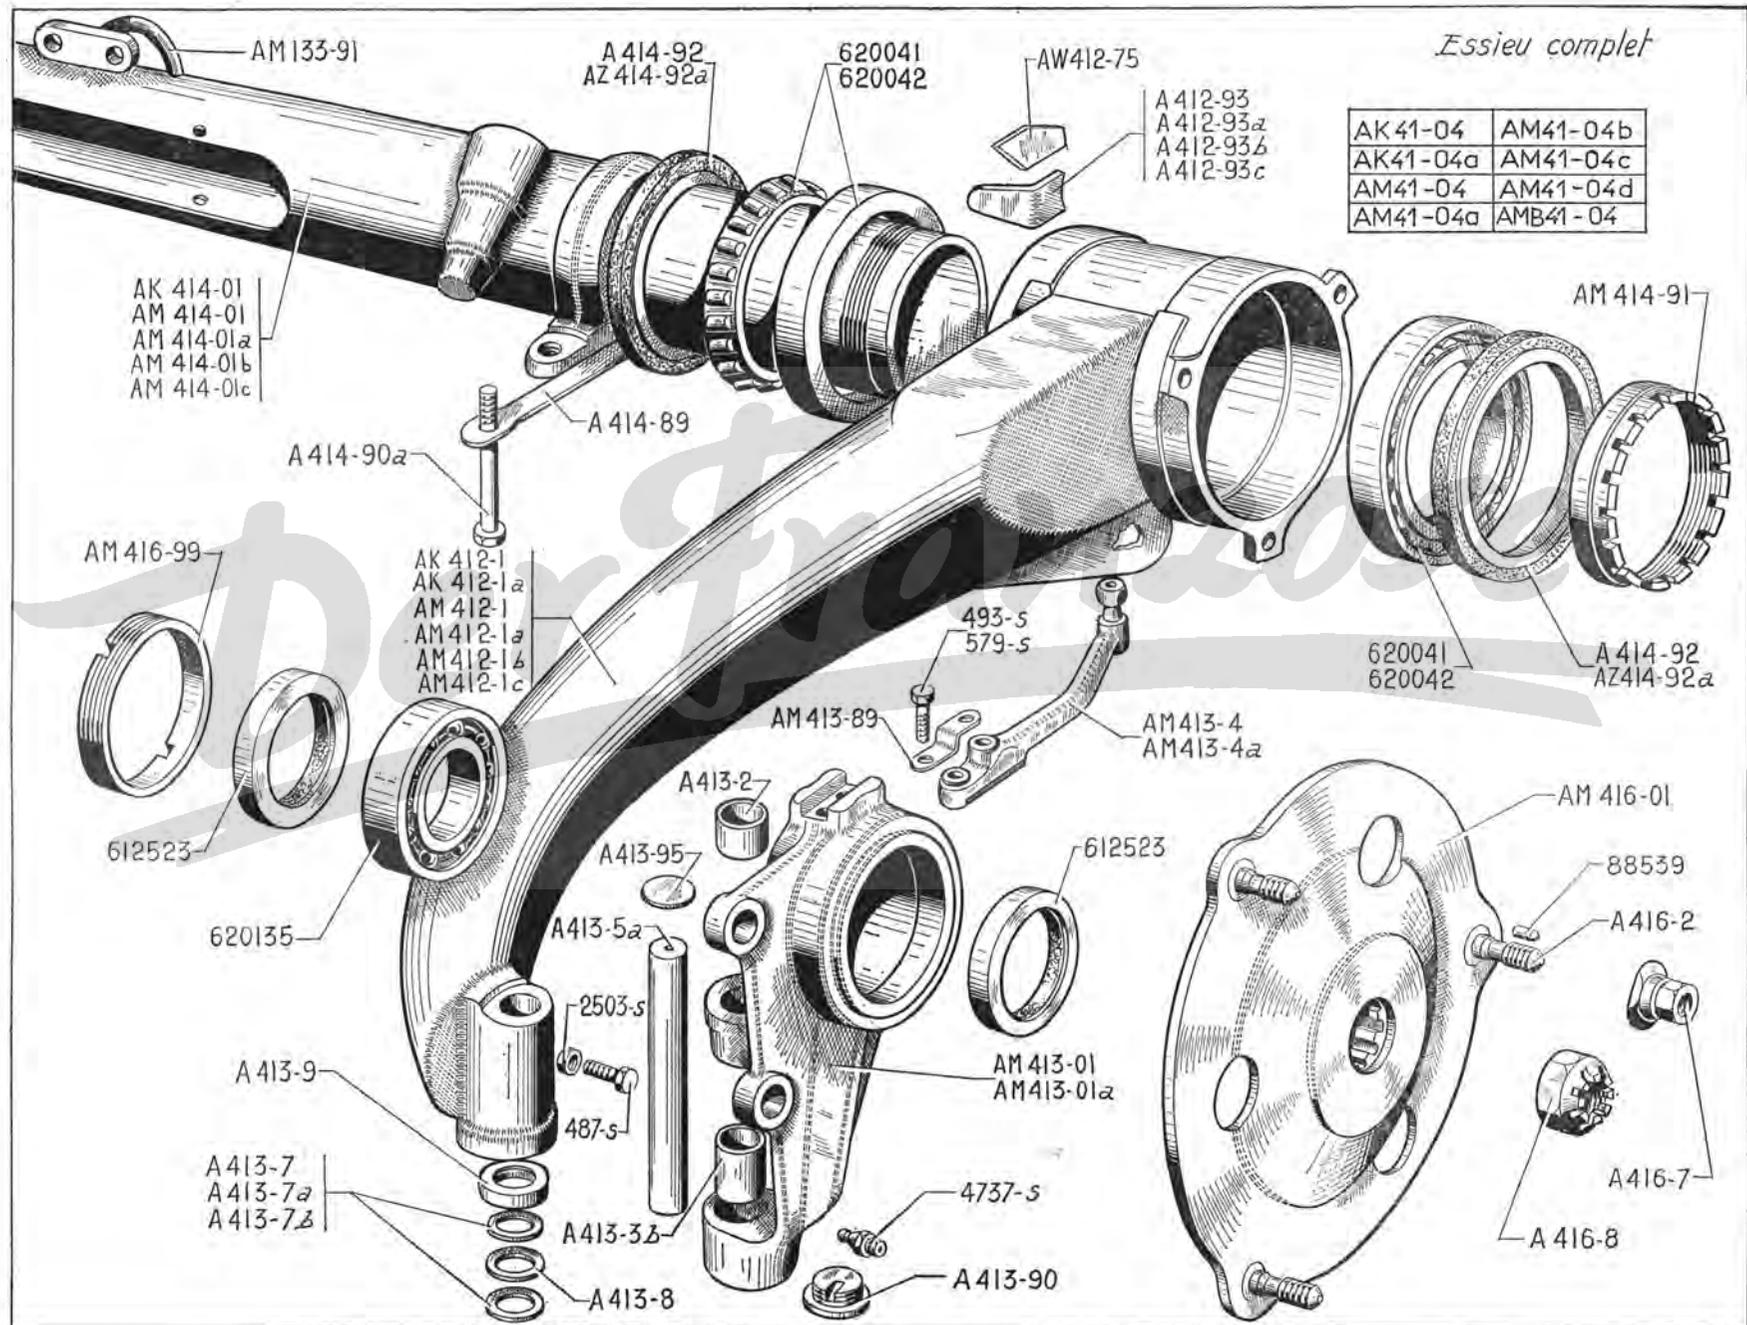

**ESSIEU AV - TRAVERSE - BRAS - PIVOTS - MOYEUX - LEVIERS D'ACCOUPLLEMENT — 53**


| NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|-----------|--|--------------------|------------|--|--------------------|------------|--|--------------------|
| AK 41-04  | Essieu AV complet avec crémail-<br>lère et barre de direction (sans<br>transmission). AK.<br>Jusque juin 64. R.p. AK 41-04a.   | 1                  | AM 41-04f  | Essieu AV complet avec crémail-<br>lère et barre de direction (sans<br>transmission), moyeu 22 canne-<br>lures, montage avec amortis-<br>seur. AM. D. à G.<br>Depuis avril 66. | 1                  | AM 412-1   | Bras d'essieu AV gauche. AM.<br>Jusque juin 63. R.p. AM 412-1b.  | 1                  |
| AK 41-04a | Essieu AV complet avec crémail-<br>lère et barre de direction sans<br>transmission (traverse sans crans<br>aux extrémités). AK.<br>Juin 64-avril 66.                                     | 1                  | AM 41-04g  | Essieu AV complet avec crémail-<br>lère et barre de direction (sans<br>transmission), moyeu 22 canne-<br>lures. AM. D. à D.<br>Depuis avril 66.                                | 1                  | AM 412-1a  | Bras d'essieu AV droit. A.M.<br>Jusque juin 63.<br>R.p. AM 412-1c.   | 1                  |
| AK 41-04c | Essieu AV complet avec crémail-<br>lère et barre de direction (sans<br>transmission), moyeu 22 canne-<br>lures. AK.<br>Depuis avril 66.  | 1                  | AMB 41-04  | Essieu AV complet avec crémail-<br>lère et barre de direction (sans<br>transmission). AMB. D. à G.<br>Jusque avril 66.   | 1                  | AM 412-1b  | Bras d'essieu AV G (bossage de<br>fixat. de support d'amortisseur,<br>épais. 9 mm). AM.<br>Depuis juin 63. | 1                  |
| AM 41-04  | Essieu AV complet avec crémail-<br>lère et barre de direction (sans<br>transmission). AM. D. à G.<br>Jusque juin 63.   | 1                  | AMB 41-04a | Essieu AV complet avec crémail-<br>lère et barre de direction (sans<br>transmission). AMB. D. à D.<br>Jusque avril 66.   | 1                  | AM 412-1c  | Bras d'essieu AV D (Bossage de<br>fixat. de support d'amortisseur,<br>épais. 9 mm). AM.<br>Depuis juin 63. | 1                  |
| AM 41-04a | Essieu AV complet avec crémail-<br>lère et barre de direction (sans<br>transmission). AM. D. à D.<br>Jusque juin 63. N.F.P.  | 1                  | AMB 41-04b | Essieu AV complet avec crémail-<br>lère et barre de direction (sans<br>transmission), moyeu 22 canne-<br>lures. AMB. D. à G.<br>Depuis avril 66.                               | 1                  | AW 412-75  | Renfort de butée de levage<br>(soudée sur butée) (R. VI). AK.  | 2                  |
| AM 41-04b | Essieu AV complet avec crémail-<br>lère et barre de direction (sans<br>transmission) (montage avec<br>amortisseur). AM. D. à G.<br>Juin 63-mai 64.                                       | 1                  | AMB 41-04c | Essieu AV complet avec crémail-<br>lère et barre de direction (sans<br>transmission), moyeu 22 canne-<br>lures. AMB. D. à D.<br>Depuis avril 66.                               | 1                  | A 412-93   | Butée de levage de bras AV gauche.<br>AM.  | 1                  |
| AM 41-04c | Essieu AV complet avec crémail-<br>lère et barre de direction (sans<br>transmission) montage avec<br>amortisseur. AM. D. à D.<br>Juin 63-mai 64.   | 1                  | AM 133-91  | Support AR du bloc-moteur<br>(R. VI).  | 1                  | A 412-93a  | Butée de levage de bras AV droit.<br>AM.   | 1                  |
| AM 41-04d | Essieu AV complet avec crémail-<br>lère et barre de direction (sans<br>transmission), montage amortis-<br>seurs (traverse sans crans aux<br>extrémités). AM. D. à G.<br>Mai 64-avril 66. | 1                  | AK 412-1   | Bras d'essieu AV G (butée de levage<br>avec rondelle soudée, long.<br>de la partie du levier de suspen-<br>sion soudée sur bras 100 mm).<br>AK. AMB.                           | 1                  | A 412-93b  | Butée de levage de bras AV gauche<br>avec rondelle soudée. AK. AMB.  | 1                  |
| AM 41-04e | Essieu AV complet avec crémail-<br>lère et barre de direction (sans<br>transmission). AM. D. à D.<br>Mai 64-avril 66.  | 1                  | AK 412-1a  | Bras d'essieu AV D (butée de<br>levage avec rondelle soudée, long.<br>de la partie du levier de sus-<br>pension soudée sur bras 100 mm).<br>AK. AMB.                           | 1                  | A 412-93c  | Butée de levage de bras AV droit<br>avec rondelle soudée. AK. AMB.   | 1                  |
|           |  |                    |            |  |                    | AM 413-01  | Pivot d'essieu gauche bagué file-<br>tage 78×150.  | 1                  |
|           |  |                    |            |  |                    | AM 413-01a | Pivot d'essieu droit bagué filetage<br>78×150.   | 1                  |
|           |  |                    |            |  |                    | A 413-2    | Bague supérieure de pivot d'essieu<br>21×17,062×19.  | 2                  |
|           |  |                    |            |  |                    | A 413-3b   | Bague inférieure de pivot d'essieu<br>21×17,062×31.  | 2                  |
|           |  |                    |            |  |                    | AM 413-4   | Levier d'accouplement gauche.<br>(Section du corps de levier :<br>ovale.)                                  | 1                  |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

Catalogue 486 — Mars 1967.

54 — **ESSIEU AV - TRAVERSE - BRAS - PIVOTS - MOYEURS - LEVIERS D'ACCOUPLLEMENT (suite)**


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|-------------|---|--------------------|-----------|--|--------------------|
| AM 413-4a  | Levier d'accouplement droit.<br>(Section du corps de levier :<br>ovale.)  | 1                  | AM 414-01b  | Traverse AV avec renfort AR de<br>bloc-moteur soudé (sans crans<br>aux extrémités). AM. D. à G.<br>Depuis octobre 63.<br>AMB.         | 1                  | A 416-7   | Écrou de fixat. de roue, filetage<br>12×125, larg. sur plats 19 mm<br>(R. VI).   | 6                  |
| A 413-5a   | Axe de pivot 110×17.  | 2                  | AM 414-01c  | Traverse AV avec renfort AR de<br>bloc-moteur soudé (sans crans<br>aux extrémités). AM. D. à D.<br>Depuis octobre 63.<br>AMB.         | 1                  | A 416-8   | Écrou de 22×150 pas à droite, de<br>blocage du moyeu sur fusée.  | 2                  |
|            | Rondelle de 27×17,1 de butée de<br>pivot.   | ALD                |             |   |                    | AM 416-99 | Bague écrou mâle de 78×150 de<br>serrage de roulement de moyeu.  | 2                  |
| A 413-7    | Épais. 2,3.   |                    | A 414-89    | Arrêteur double de 11 mm entr'axes<br>102 mm des vis de fixat. de la<br>traverse d'essieu.  | 2                  | 487-S     | Vis TH de 7×25 de réglage du<br>rayon de braquage.   | 2                  |
| A 413-7a   | — 2,5.  |                    | A 414-90a   | Vis TH de 10×150, long. sous tête<br>125 mm, de fixat. de la traverse<br>d'essieu. Jusque septembre 65.<br>R.p. AZ 414-90.            | 4                  | 493-S     | Vis TH de 7×40 de fixat. du levier<br>d'accouplement de direction.   | 2                  |
| A 413-7b   | — 2,7.  |                    | AZ 414-90   | Vis TH de 10×150, de fixat. de<br>traverse d'essieu.<br>Depuis septembre 65.  | 4                  | 579-S     | Vis TH de 7×30 de fixat. du levier<br>d'accouplement de direction.   | 2                  |
| A 413-8    | Rondelle bronze de 27×17,1×2<br>de frottement (entre les deux<br>rondelles de butée de pivot).                    | 2                  | AM 414-91   | Écrou à encoches de 63×150 de<br>réglage des roulements de tra-<br>verse d'essieu.  | 2                  | 2.503-S   | Contre-écrou de 7×100 de vis de<br>réglage du rayon de braquage.   | 2                  |
| A 413-9    | Pare-poussière de 31,5×17,1×6,5<br>des rondelles de butée de pivot.   | 2                  | A 414-92    | Joint d'étanchéité de 72×95×7<br>de roulements de traverse d'es-<br>sieu. AM. Jusque juin 63.   | 4                  | 4.737-S   | Graisseur de pivot d'essieu filetage<br>7×100 (R. VI).   | 2                  |
| AM 413-89  | Arrêteur du levier d'accouplement<br>2 trous, diam. 8 mm, entr'axes<br>28 mm.                                     | 2                  | AZ 414-92a  | Joint d'étanchéité « PAULSTRA »<br>de 71,75×95,8×7 de roule-<br>ments de traverse d'essieu<br>(R. X). AK. AMB.<br>AM. Depuis juin 63. | 4                  | 88.539    | Ergot de 3,5×4,5 d'arrêt des tocs<br>de roue.  | 6                  |
| A 413-90   | Bouchon inférieur de pivot d'essieu,<br>filetage 22×100.  | 2                  | AM 416-01   | Moyeu AV 3 tocs. Jusque avril 66.   | 2                  | 612.523   | Joint d'étanchéité de moyeu<br>(45×62×8) (R. X).   | 4                  |
| A 413-95   | Rondelle expansible de 24 mm de<br>butée de pivot, épais. 3 mm.   | 2                  | AM 416-01 a | Moyeu AV 3 tocs, diam. 36 mm,<br>long. 28 mm (22 cannelures).<br>Depuis avril 66.   | 2                  | 620.041   | Roulement à galets coniques de<br>63,5×95×17 de traverse d'es-<br>sieu. Référence SKF 431.629,<br>(1 <sup>re</sup> possibilité) (R. X).                      | 4                  |
| AK 414-01a | Traverse d'essieu AV (sans crans<br>aux extrémités). AK. D. à G.<br>Depuis juin 64.<br>Remplace modèle précédent. | 1                  | A 416-2     | Toc de roue, filetage 12×125, long.<br>30,5 mm. (R. VI).  | 6                  | 620.042   | Roulements à galets coniques de<br>63,5×95×17 de traverse d'es-<br>sieu. Référence TIMKEM L<br>909.948 - L 909.910 (2 <sup>e</sup> possibi-<br>lité) (R. X). | 4                  |
| AK 414-01b | Traverse d'essieu AV (sans crans<br>aux extrémités). AK. D. à D.  | 1                  |             |   |                    | 620.135   | Roulement double de 36×76×29<br>de moyeu.  | 2                  |
| AM 414-01  | Traverse d'essieu AV.<br>AM. D. à G.<br>Jusque octobre 63.  | 1                  |             |   |                    |           |  |                    |
| AM 414-01a | Traverse d'essieu AV.<br>AM. D. à D.<br>Jusque octobre 63.  | 1                  |             |   |                    |           |  |                    |

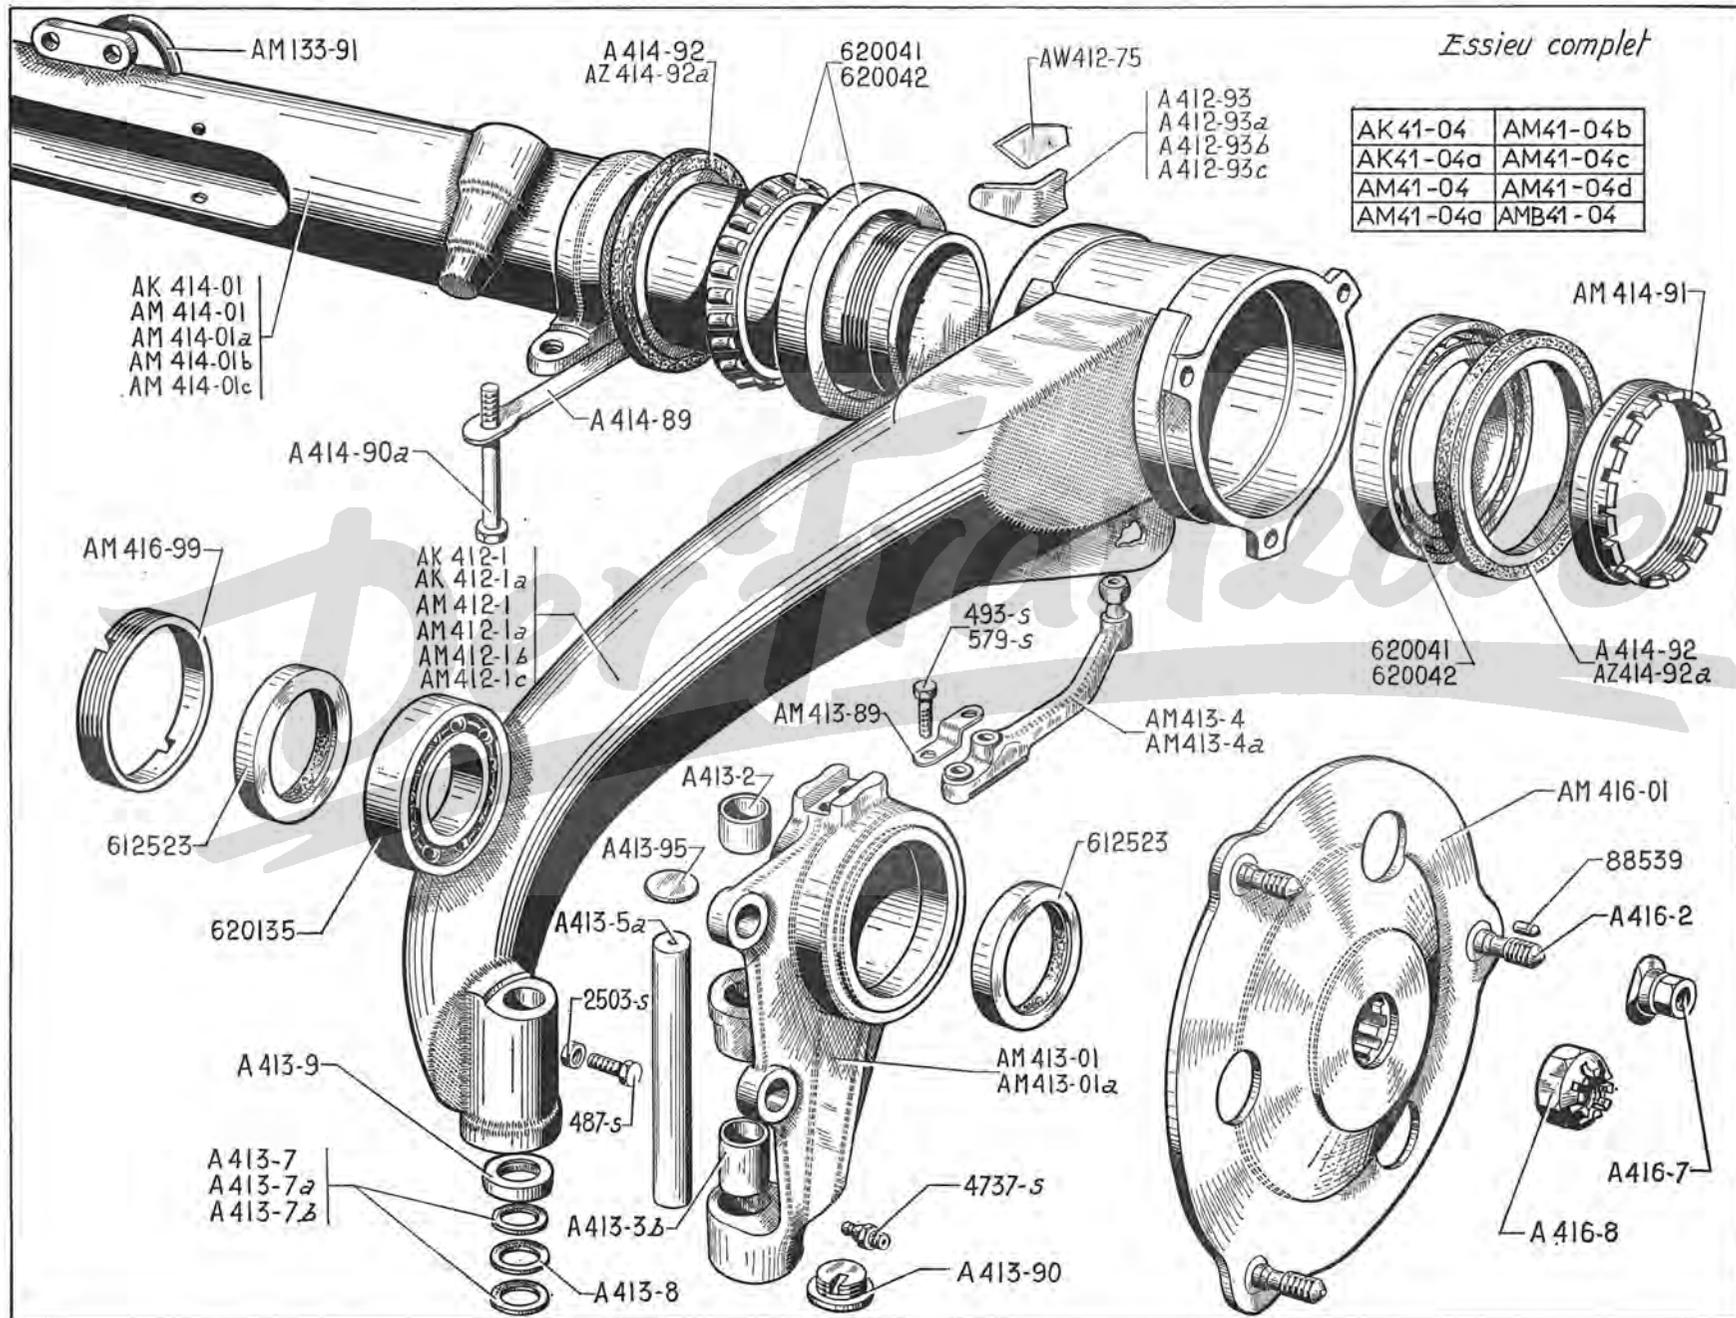

*Essieu complet*

|          |         |
|----------|---------|
| AK 42-0  | AM42-0c |
| AM 42-0  | AM42-0d |
| AM 42-0a | AMB42-0 |
| AM 42-0b |         |

- AK422-1d
- AK422-1e
- AM422-1b
- AM422-1c
- AM422-1d
- AM422-1e
- AMB422-1
- AMB422-1a

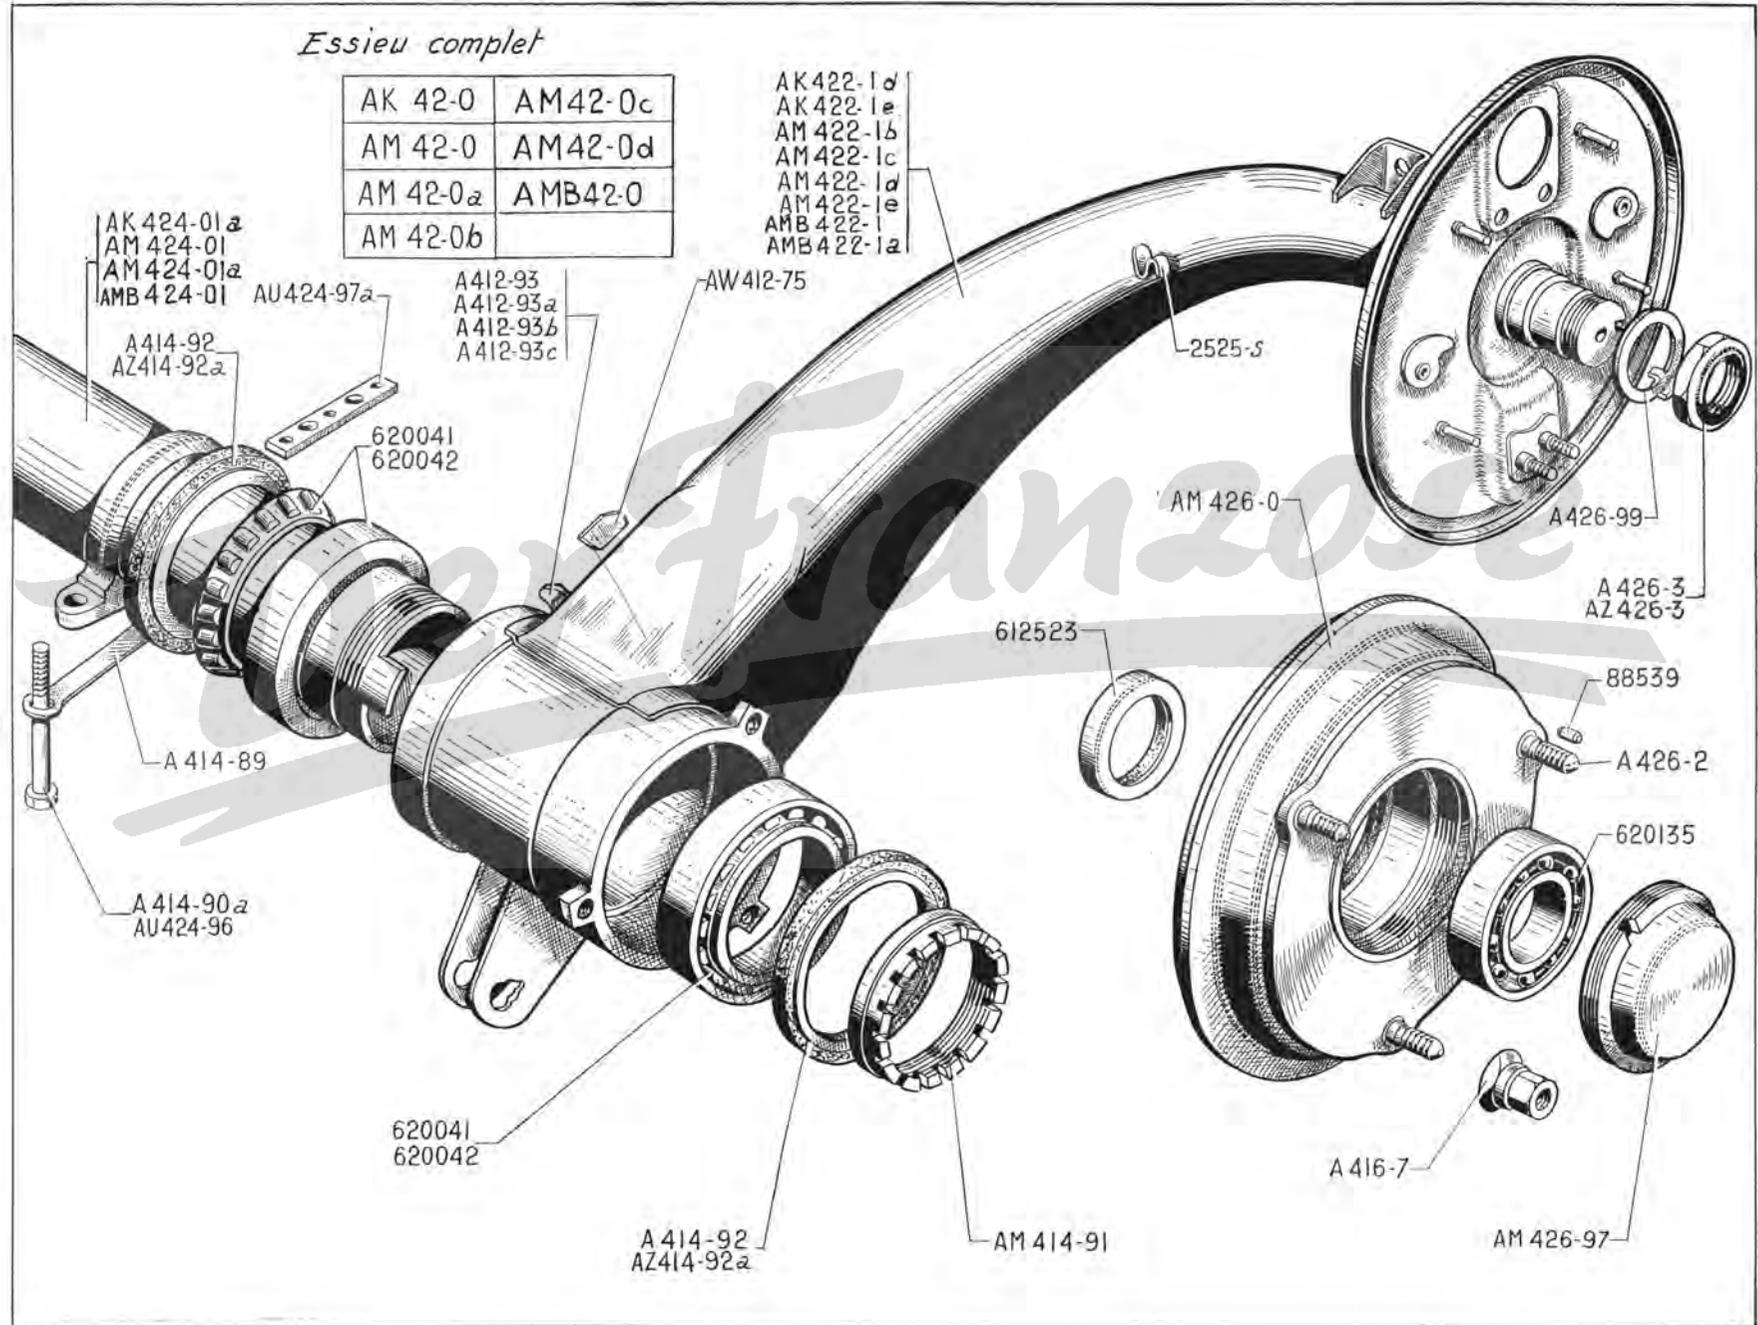

- AK 424-01a
- AM 424-01
- AM 424-01a
- AMB 424-01

AU424-97a

- A412-93
- A412-93a
- A412-93b
- A412-93c

AW412-75

- A414-92
- AZ414-92a

620041  
620042

A 414-89

- A 414-90a
- AU424-96

620041  
620042

- A 414-92
- AZ414-92a

612523

AM 414-91

AM 426-0

2525-s

A426-99

- A 426-3
- AZ426-3

88539

A 426-2

620135

A 416-7

AM 426-97

**ESSIEU AR - TRAVERSE - BRAS - MOYEUX - TAMBOURS — 57**


| NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|-----------|--|--------------------|------------|--|--------------------|------------|---|--------------------|
|           | <b>Jusque janvier 65.</b>  |                    |            |  |                    |            |   |                    |
| AK 42-0   | Essieu AR complet avec frein. AK.  | 1                  | A 412-93b  | Butée de levage de bras AR droit avec rondelle soudée. AK.   | 1                  | AK 422-1e  | Bras d'essieu AR D (butée de levage avec rondelle soudée, levier de suspension avec entretoise d'amortisseur, long. soudée sur bras 140 mm), filetage de fusée, long. 15,5 mm. AK.<br>Depuis janvier 64.<br>Remplace modèle précédent.<br>R.p. AK 422-1c; d.e.o. : 1 AM 422-50 (R. VI). | 1                  |
| AM 42-0   | Essieu AR complet avec frein. AM. Jusqu'à mai 63. N.F.P.   | 1                  | A 412-93c  | Butée de levage de bras AR gauche avec rondelle soudée. AK.  | 1                  |            |   |                    |
| AM 42-0a  | Essieu AR complet avec frein. Segments Ferodo 4Z. Repère 5 sur carter frotteur. AM. Allemagne. Janvier 62-juin 63. N.F.P.        | 1                  | A 414-89   | Arrêteur double de 11 mm, entr'axes 102 mm, des vis de fixat. de la traverse d'essieu.   | 2                  | AM 422-1b  | Bras d'essieu AR G (levier de suspension avec entretoise d'amortisseur, long. soudée sur bras, 140 mm), filetage de fusée long. 15,5 mm. AM.<br>Depuis janvier 64.<br>Remplace modèle précédent.  | 1                  |
| AM 42-0b  | Essieu AR complet avec frein (garniture FERODO 604). AM. Mai 63-juin 63. N.F.P.  | 1                  | A 414-90a  | Vis TH de 10×150, long. sous tête 125 mm de fixat. de la traverse d'essieu. AM. AMB.<br>R.p. AZ 414-90.  | 4                  |            |   |                    |
| AM 42-0c  | Essieu AR complet avec frein (montage avec amortisseur). — AM. Depuis juin 63. — AM. Allemagne. Depuis septembre 64.             | 1                  | AM 414-91  | Écrou à encoches de 63×150 de réglage des roulements de traverse d'essieu.   | 2                  | AM 422-1c  | Bras d'essieu AR D (levier de suspension avec entretoise d'amortisseur, long. soudée sur bras 140 mm), filetage de fusée, long. 15,5 mm. AM.<br>Depuis janvier 64.<br>Remplace modèle précédent.  | 1                  |
| AM 42-0d  | Essieu AR complet avec frein (garniture FERODO 4Z) avec montage amortisseur. AM. Allemagne. Juin 63-septembre 64. R.p. AM 42-0g. | 1                  | A 414-92   | Joint d'étanchéité de 72×95×7 de roulements de traverse d'essieu. AM. Jusqu'à juin 63.   | 4                  | AM 422-1d  | Bras d'essieu AR gauche avec plateau de frein. AM. Février 62-juin 63.<br>Remplace modèle précédent; d.e.o. : 1-AM 453-34 d.<br>R.p. AM 422-1b.   | 1                  |
| AMB 42-0  | Essieu AR complet avec frein. AMB.   | 1                  | AZ 414-92a | Joint d'étanchéité Paulstra de 71,75×95,8×7 de roulements de traverse d'essieu (R. X). AK. AM. Depuis juin 63.   | 4                  | AM 422-1e  | Bras d'essieu AR droit avec plateau de frein. AM. Février 62-juin 63.<br>Remplace modèle précédent; d.e.o. : 1-AM 453-34c.<br>R.p. AM 422-1c.   | 1                  |
| AW 412-75 | Renfort de butée de levage (soudée sur butée) (R. VI). AK.   | 2                  | A 416-7    | Écrou de fixat. de roue, filetage 12×125, larg. sur plats 19 mm (R. VI).   | 6                  |            |   |                    |
| A 412-93  | Butée de levage de bras AR droit. AM. AMB.   | 1                  | AK 422-1d  | Bras d'essieu AR G (butée de levage avec rondelle soudée, levier de suspension avec entretoise d'amortisseur, long. soudée sur bras 140 mm), filetage de fusée, long. 15,5 mm. AK.<br>Depuis janvier 64.<br>Remplace modèle précédent.<br>R.p. AK. 422-1b; d.e.o. : 1 AM 422-50 (R. VI). | 1                  | AMB 422-1  | Bras d'essieu AR G. AMB.<br>R.p. AMB 422-1b; d.e.o. : 1-AM 422-50 (R. VI).  | 1                  |
| A 412-93a | Butée de levage de bras AR gauche. AM. AMB.  | 1                  |            |  |                    | AMB 422-1a | Bras d'essieu AR D. AMB.<br>R.p. AMB 422-1c; d.e.o. : 1-AM 422-50 (R. VI).  | 1                  |

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|--|--------------------|-----------|---|--------------------|---------|---|--------------------|
| AK 424-01 a | Traverse d'essieu AR (tube de 55×64,5), sans crans aux extrémités, <b>AK</b> , Depuis octobre 63. Remplace modèle précédent. | 1                  | AM 426-0  | Moyen tambour AR logement de roulement, diam. 76 mm.  | 2                  | 2.525-S | Patte simple de tube de liaison de frein sur bras AR. Depuis février 62.  | 2                  |
| AM 424-01   | Traverse d'essieu AR. <b>AM</b> . Jusque octobre 63.   | 1                  | A 426-2   | Toc de roue, filetage 12×125, long. 35,5 mm (R. VI).  | 6                  | 88.539  | Ergot de 3,5×4,5 d'arrêt des tocs de roue.  | 6                  |
| AM 424-01a  | Traverse d'essieu AR, sans crans aux extrémités. <b>AM</b> . Depuis octobre 63.  | 1                  | A 426-3   | Écrou de 34×150 de blocage de roulement de moyeu, larg. sur plats 44 mm (haut. 10,5 mm). Jusque janvier 64. | 2                  | 612.523 | Joint d'étanchéité de moyeu (45×62×8) (R. X).   | 2                  |
| AMB 424-01  | Traverse d'essieu AR, sans crans aux extrémités. <b>AMB</b> .  | 1                  | AZ 426-3  | Écrou de 34×150, de roulement AR, haut. 14,5 mm (arrêté par cisaillement). Depuis janvier 64.               | 2                  | 620.041 | Roulement à galets coniques de 63,5×95×17 de traverse d'essieu. Réf.S.K.F.431.629 (1 <sup>re</sup> possibilité) (R. X).               | 4                  |
| AU 424-96   | Vis TH de 10×150, long. sous tête 135 mm de fixat. de la traverse d'essieu. <b>AK</b> . R.p. AZ 424-96.                      | 4                  | AM 426-97 | Bague écrou mâle avec bouchon de moyeu AR filetage 78×150.  | 2                  | 620.042 | Roulement à galets coniques de 63,5×95×17 de traverse d'essieu. Réf. TIMKEN L. 909.948-L. 990.910 (2 <sup>e</sup> possibilité) (R.X). | 4                  |
| AU 424-97a  | Cale aluminium de 122×20×10 sous palier d'essieu. <b>AK</b> .  | 2                  | A 426-99  | Arrêtoir de 34 mm d'écrou de blocage de roulement de moyeu. Jusque janvier 64.                              | 2                  | 620.135 | Roulement double de 36×76×29 de moyeu.  | 2                  |

*Essieu complet*

|          |         |
|----------|---------|
| AK 42-0  | AM42-0c |
| AM 42-0  | AM42-0d |
| AM 42-0a | AMB42-0 |
| AM 42-0b |         |

- AK422-1d
- AK422-1e
- AM422-1b
- AM422-1c
- AM422-1d
- AM422-1e
- AMB422-1
- AMB422-1a

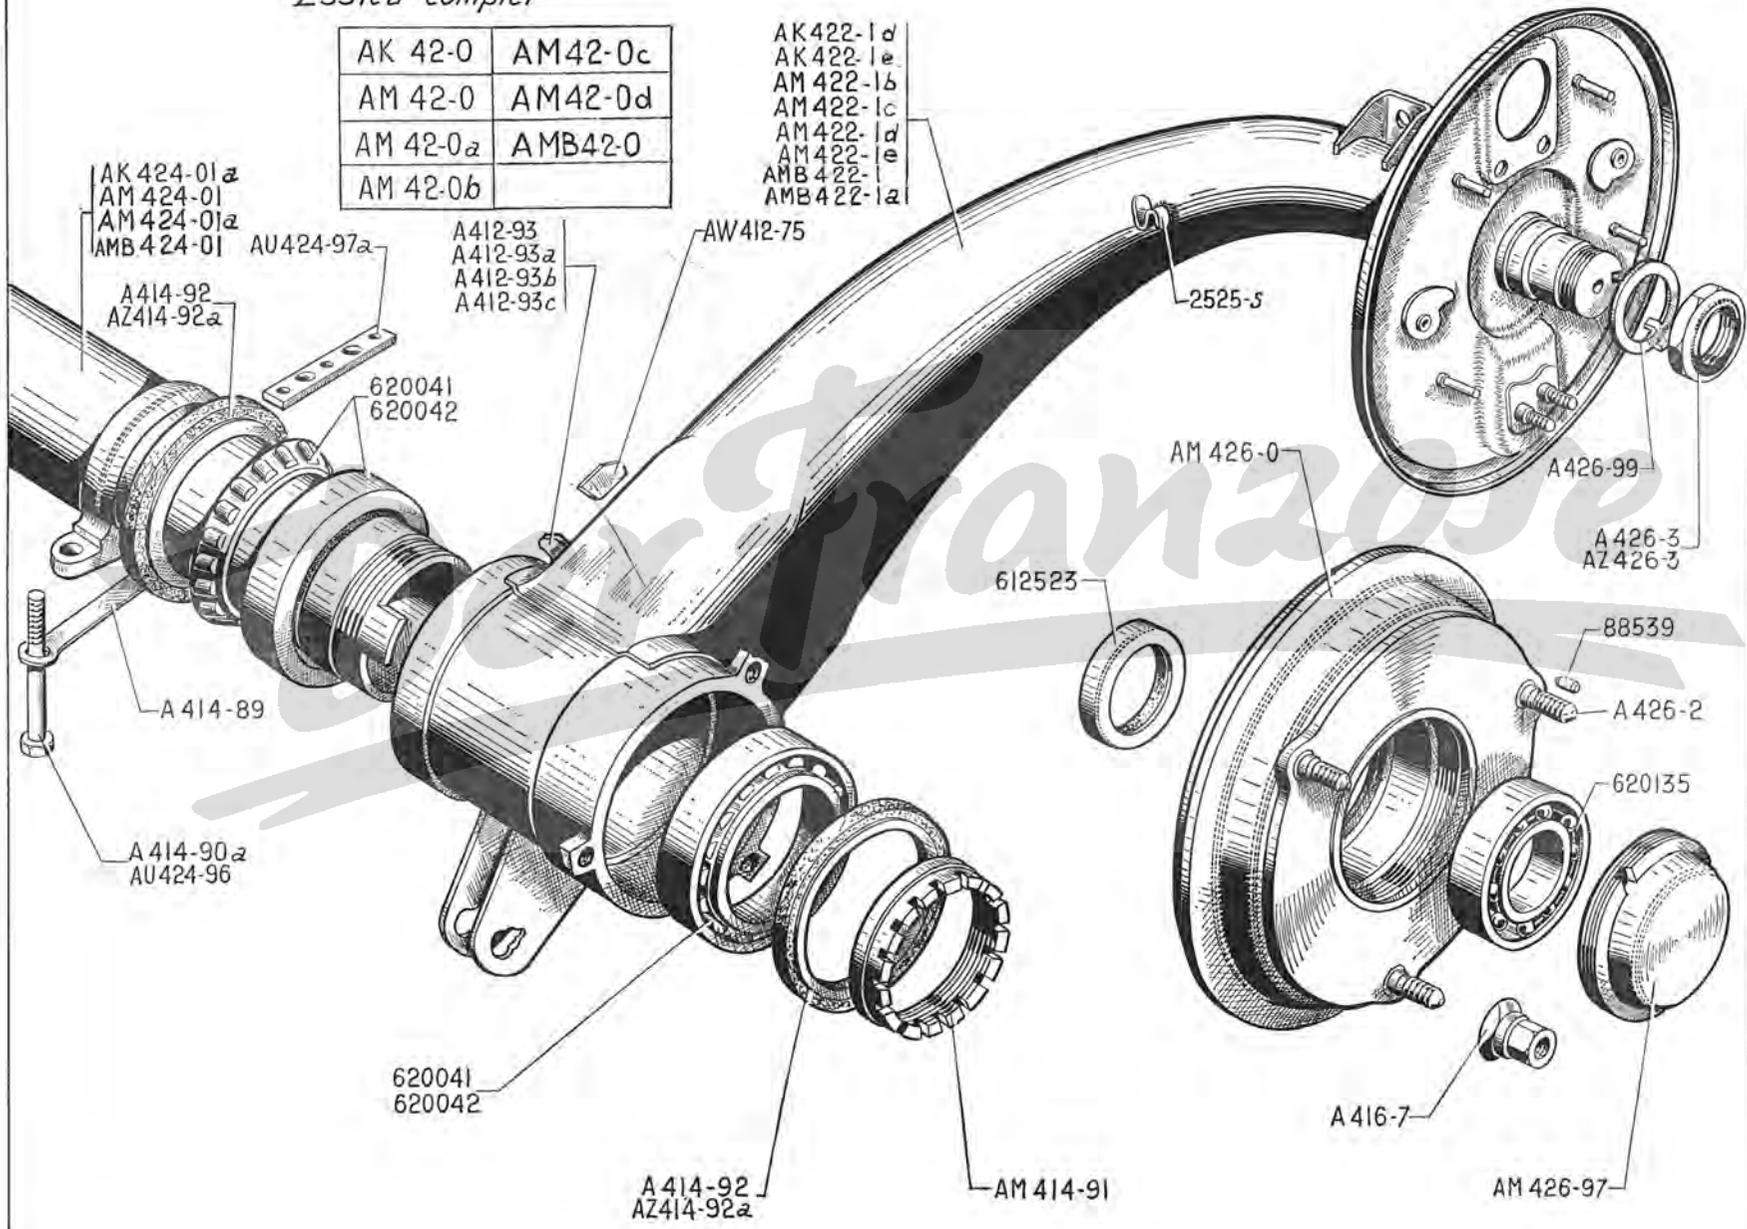

- AK 424-01a
- AM 424-01
- AM 424-01a
- AMB 424-01

AU424-97a

- A414-92
- AZ414-92a

620041  
620042

- A412-93
- A412-93a
- A412-93b
- A412-93c

AW412-75

2525-s

AM 426-0

A426-99

A 426-3  
AZ 426-3

A 414-89

88539

A 426-2

A 414-90a  
AU424-96

620135


620041  
620042

A 416-7

A 414-92  
AZ414-92a

AM 414-91

AM 426-97

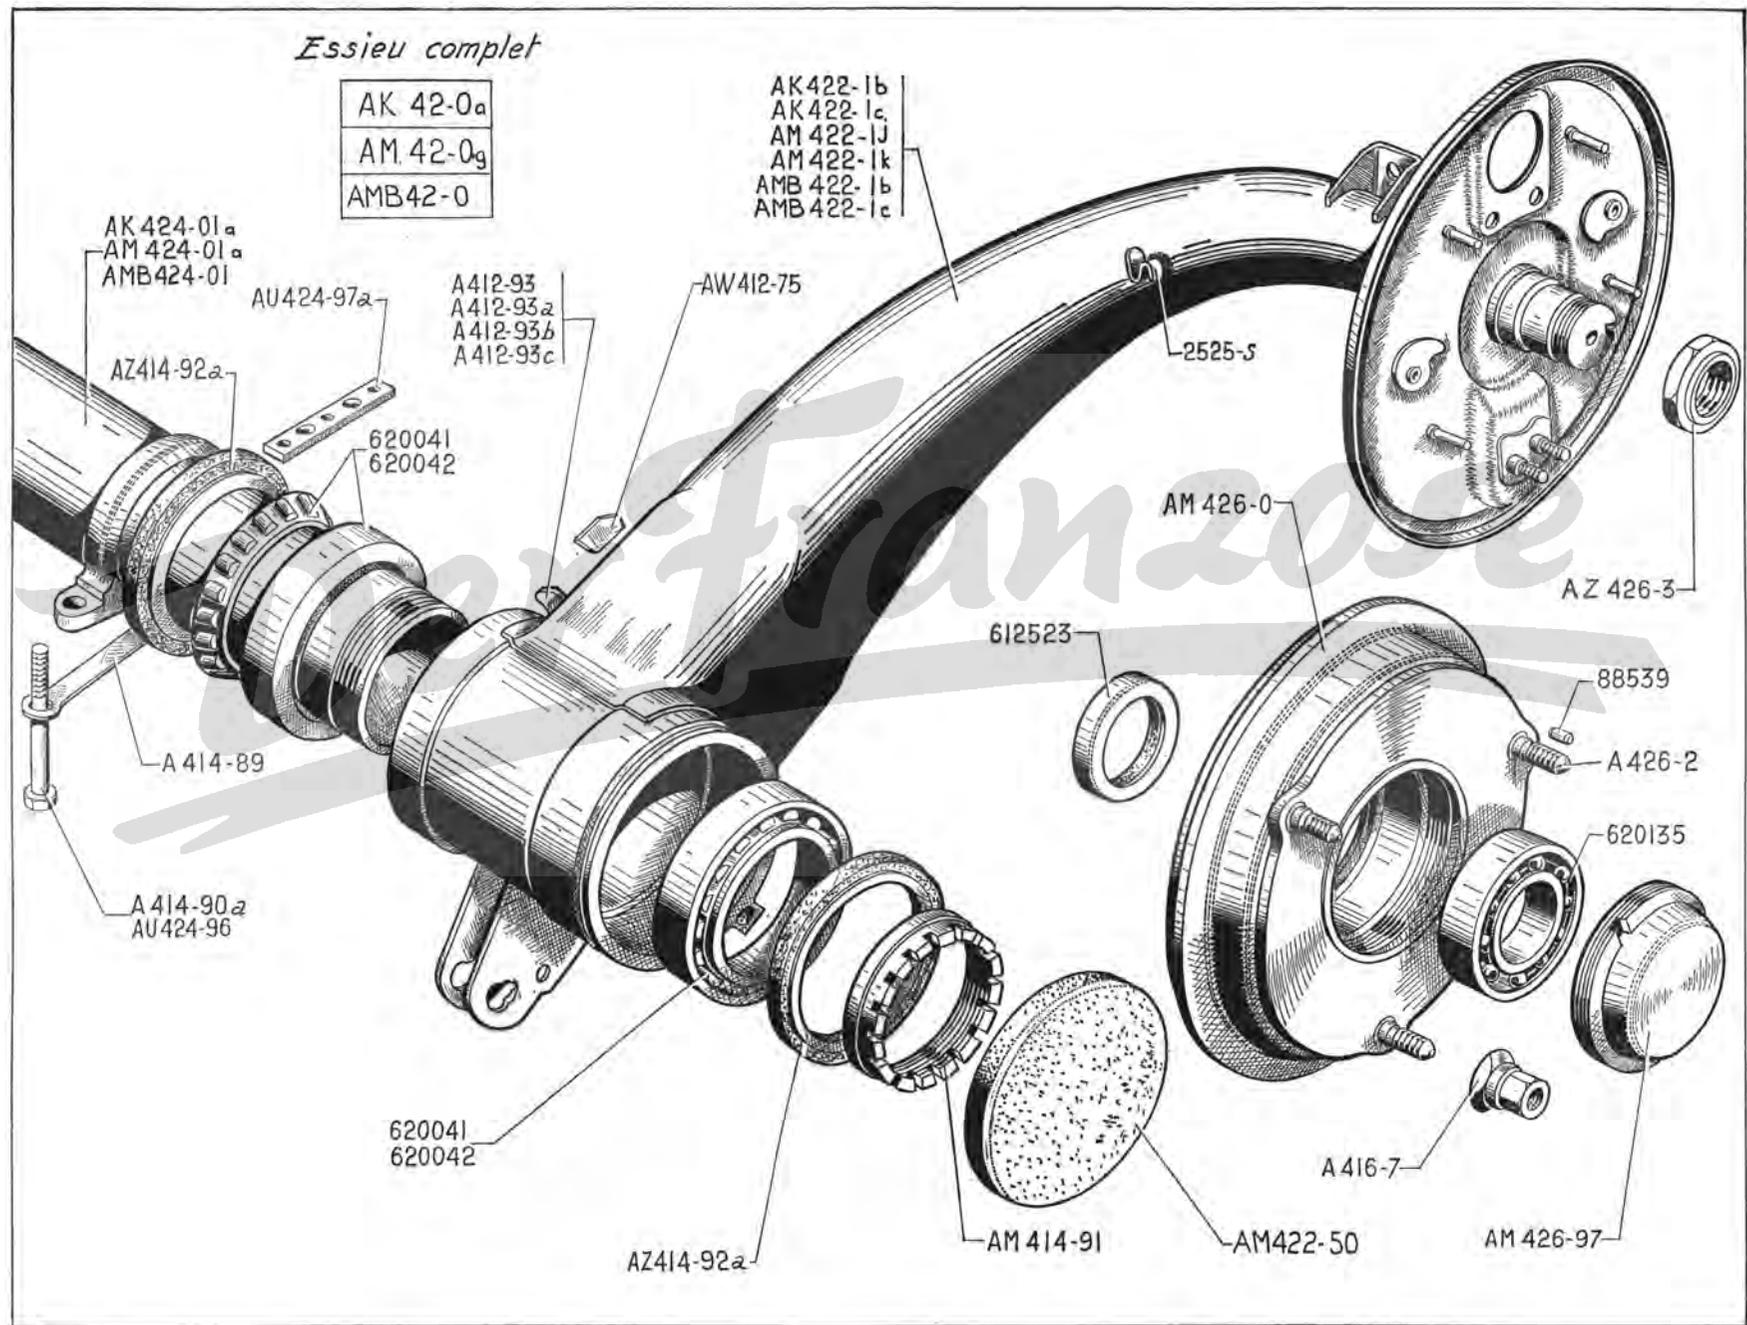

| NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO           | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|-----------|--|--------------------|------------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|
|           | <b>Depuis janvier 65</b>   |                    |                  |   |                    |            |   |                    |
| AK 42-0a  | Essieu AR complet avec frein (montage amortisseur et pare-poussière caoutchouc pour étanchéité de moyen).<br>AK. Jusqu'octobre 67.<br>AK. D. à D. Depuis octobre 67. | 1                  | <u>AZ 414-90</u> | Vis TH de 10×150, long. sous tête 125 mm, de fixat. de traverse d'essieu. AM. AMB.<br>Depuis septembre 65.  | 4                  | AMB 422-1b | Bras d'essieu AR gauche (levier de suspension avec entretoise d'amortisseur, 1 gorge sur portée de roulement extér. pour étanchéité de moyen). AMB. | 1                  |
|           |  |                    | AM 414-91        | Écrou à encoches de 63×150 de réglage des roulements de traverse d'essieu.  | 2                  | AMB 422-1c | Bras d'essieu AR droit (levier de suspension avec entretoise d'amortisseur, 1 gorge sur portée de roulement extér. pour étanchéité de moyen). AMB.  | 1                  |
| AK 42-0b  | Essieu AR complet avec frein (pare-poussière pour étanchéité de moyen). Trou de cylindre de roue filetage 9×125.<br>AK. D. à G. Depuis octobre 67.                   | 1                  | AZ 414-92a       | Joint d'étanchéité Paulstra de 71,75×95,8×7 de roulements de traverse d'essieu (R. X).  | 4                  | AM 422-50  | Pare - poussière caoutchouc de moyen de bras AR (R. VI).  | 2                  |
| AM 42-0g  | Essieu AR complet avec frein (montage amortisseur et pare-poussière caoutchouc pour étanchéité de moyen). AM.  | 1                  | A 416-7          | Écrou de fixat. de roue, filetage 12×125, larg. sur plats 19 mm (R. VI).  | 6                  | AK 424-01a | Traverse d'essieu AR (tube de 55×64,5), sans crans aux extrémités. AK.  | 1                  |
| AMB 42-0  | Essieu AR complet avec frein. AMB.   | 1                  | AK 422-1b        | Bras d'essieu AR gauche (butée de levage avec rondelle soudée, entretoise d'amortisseur, 1 gorge sur portée de roulement extér. pour étanchéité de moyen). Filetage de fusée 15,5 mm. AK. | 1                  | AM 424-01a | Traverse d'essieu AR, sans crans aux extrémités. AM.  | 1                  |
| AW 412-75 | Renfort de butée de levage (soudée sur butée) (R. VI). AK.   | 2                  | AK 422-1c        | Bras d'essieu AR droit (butée de levage avec rondelle soudée, entretoise d'amortisseur, 1 gorge sur portée de roulement extér. pour étanchéité de moyen). Filetage de fusée 15,5 mm. AK.  | 1                  | AMB 424-01 | Traverse d'essieu AR, sans crans aux extrémités. AMB.   | 4                  |
| A 412-93  | Butée de levage de bras AR droit. AM. AMB.   | 1                  | AM 422-1j        | Bras d'essieu AR gauche (levier de suspension avec entretoise d'amortisseur, 1 gorge sur portée de roulement extér. pour étanchéité de moyen). Filetage de fusée 15,5 mm. AM.             | 1                  | AU 424-96  | Vis TH de 10×150, long. sous tête 135 mm, de fixat. de la traverse d'essieu. AK.<br>Jusqu'septembre 65.<br>R.p. AZ 424-96.                          | 4                  |
| A 412-93a | Butée de levage de bras AR gauche. AM. AMB.  | 1                  |                  |   |                    | AZ 424-96  | Vis TH de 10×150, long. sous tête 135 mm, de fixat. de traverse d'essieu. AK.<br>Depuis septembre 65.   | 4                  |
| A 412-93b | Butée de levage de bras AR droit avec rondelle soudée. AK.   | 1                  |                  |   |                    |            |   |                    |
| A 412-93c | Butée de levage de bras AR gauche avec rondelle soudée. AK.  | 1                  |                  |   |                    |            |   |                    |
| A 414-89  | Arrêteur double de 11 mm, entr'axes 102 mm, des vis de fixat. de la traverse d'essieu.   | 2                  | AM 422-1k        | Bras d'essieu AR droit (levier de suspension avec entretoise d'amortisseur, 1 gorge sur portée de roulement extér. pour étanchéité de moyen). Filetage de fusée 15,5 mm. AM.              | 1                  | AU 424-97a | Cale aluminium de 122×20×10 sous palier d'essieu. AK.   | 2                  |
| A 414-90a | Vis TH de 10×150, long. sous tête 125 mm, de fixat. de la traverse d'essieu. AM. AMB.<br>Jusqu'septembre 65.<br>R.p. AZ 414-90.                                      | 4                  |                  |   |                    | AM 426-0   | Moyen tambour AR logement de roulement, diam. 76 mm.  | 2                  |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

## 62 — ESSIEU AR - TRAVERSE - BRAS - MOYEUX - TAMBOURS (suite)


| NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|-----------|--|--------------------|---------|---|--------------------|---------|---|--------------------|
| A 426-2   | Toc de roue, filetage 12×125, long. 35,5 mm (R. VI).                       | 6                  | 2.525-S | Patte simple de tube de liaison de frein sur bras AR. | 2                  | 620.041 | Roulement à galets coniques de 63,5 × 95 × 17 de traverse d'essieu. Réf. S.K.F. 431.629 (1 <sup>re</sup> possibilité) (R. X).                 | 4                  |
| AZ 426-3  | Écrou de 34×150, de roulement AR, haut. 14,5 mm (arrêté par cisaillement). | 2                  | 88.539  | Ergot de 3,5×4,5 d'arrêt des tocs de roue.            | 6                  | 620.042 | Roulements à galets coniques de 63,5 × 95 × 17 de traverse d'essieu. Réf. TIMKEN L. 909.948 - L. 909.910 (2 <sup>e</sup> possibilité) (R. X). | 4                  |
| AM 426-97 | Bague écrou mâle avec bouchon de moyeu AR, filetage 78×150.                | 2                  | 612.523 | Joint d'étanchéité de moyeu (45×62×8) (R. X).         | 2                  | 620.135 | Roulement double de 36×76×29 de moyeu.  | 2                  |

Der Franzose


*Essieu complet*

|                      |
|----------------------|
| AK 42-0 <sub>a</sub> |
| AM 42-0 <sub>g</sub> |
| AMB42-0              |

- AK422-1b
- AK422-1c
- AM 422-1j
- AM422-1k
- AMB 422-1b
- AMB 422-1c

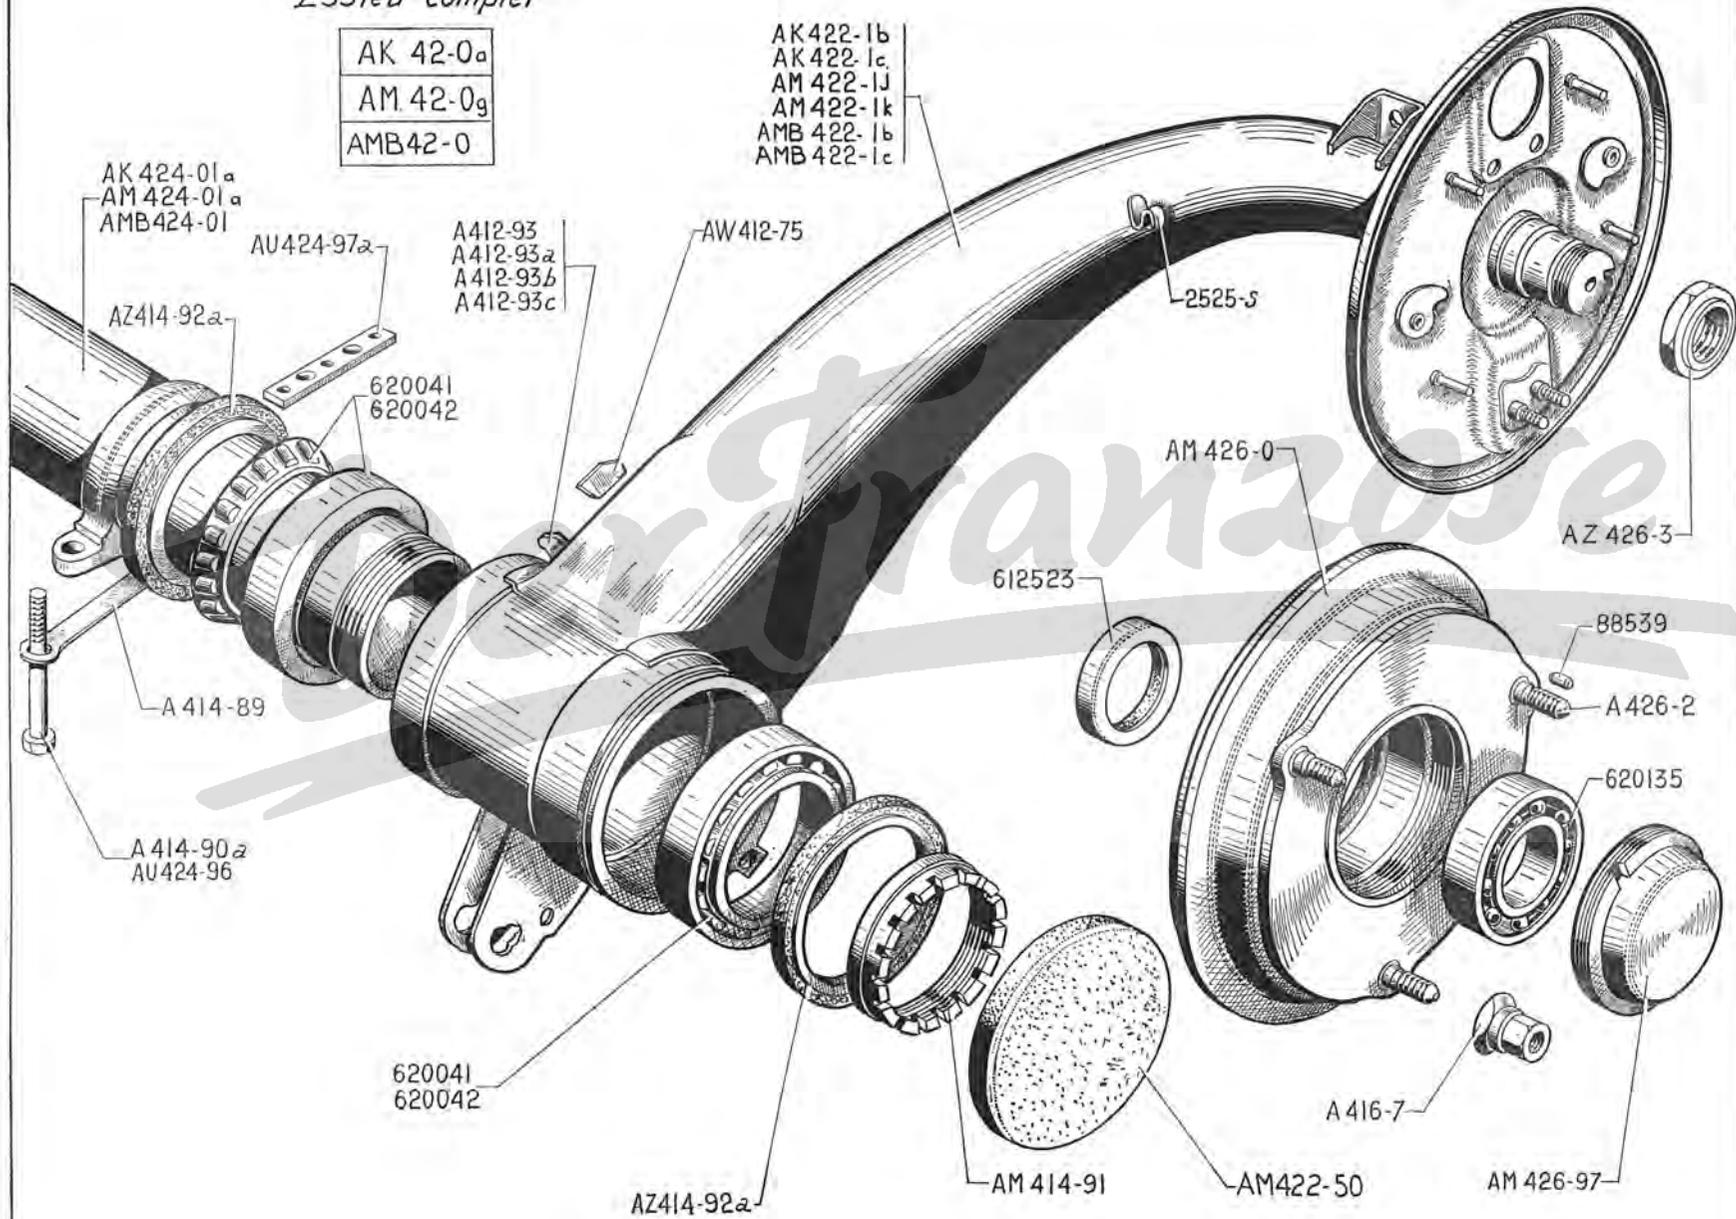


64 — SUSPENSION - POTS - BATTEURS - FROTTEURS - BUTÉES DE DÉBATTEMENT - AM

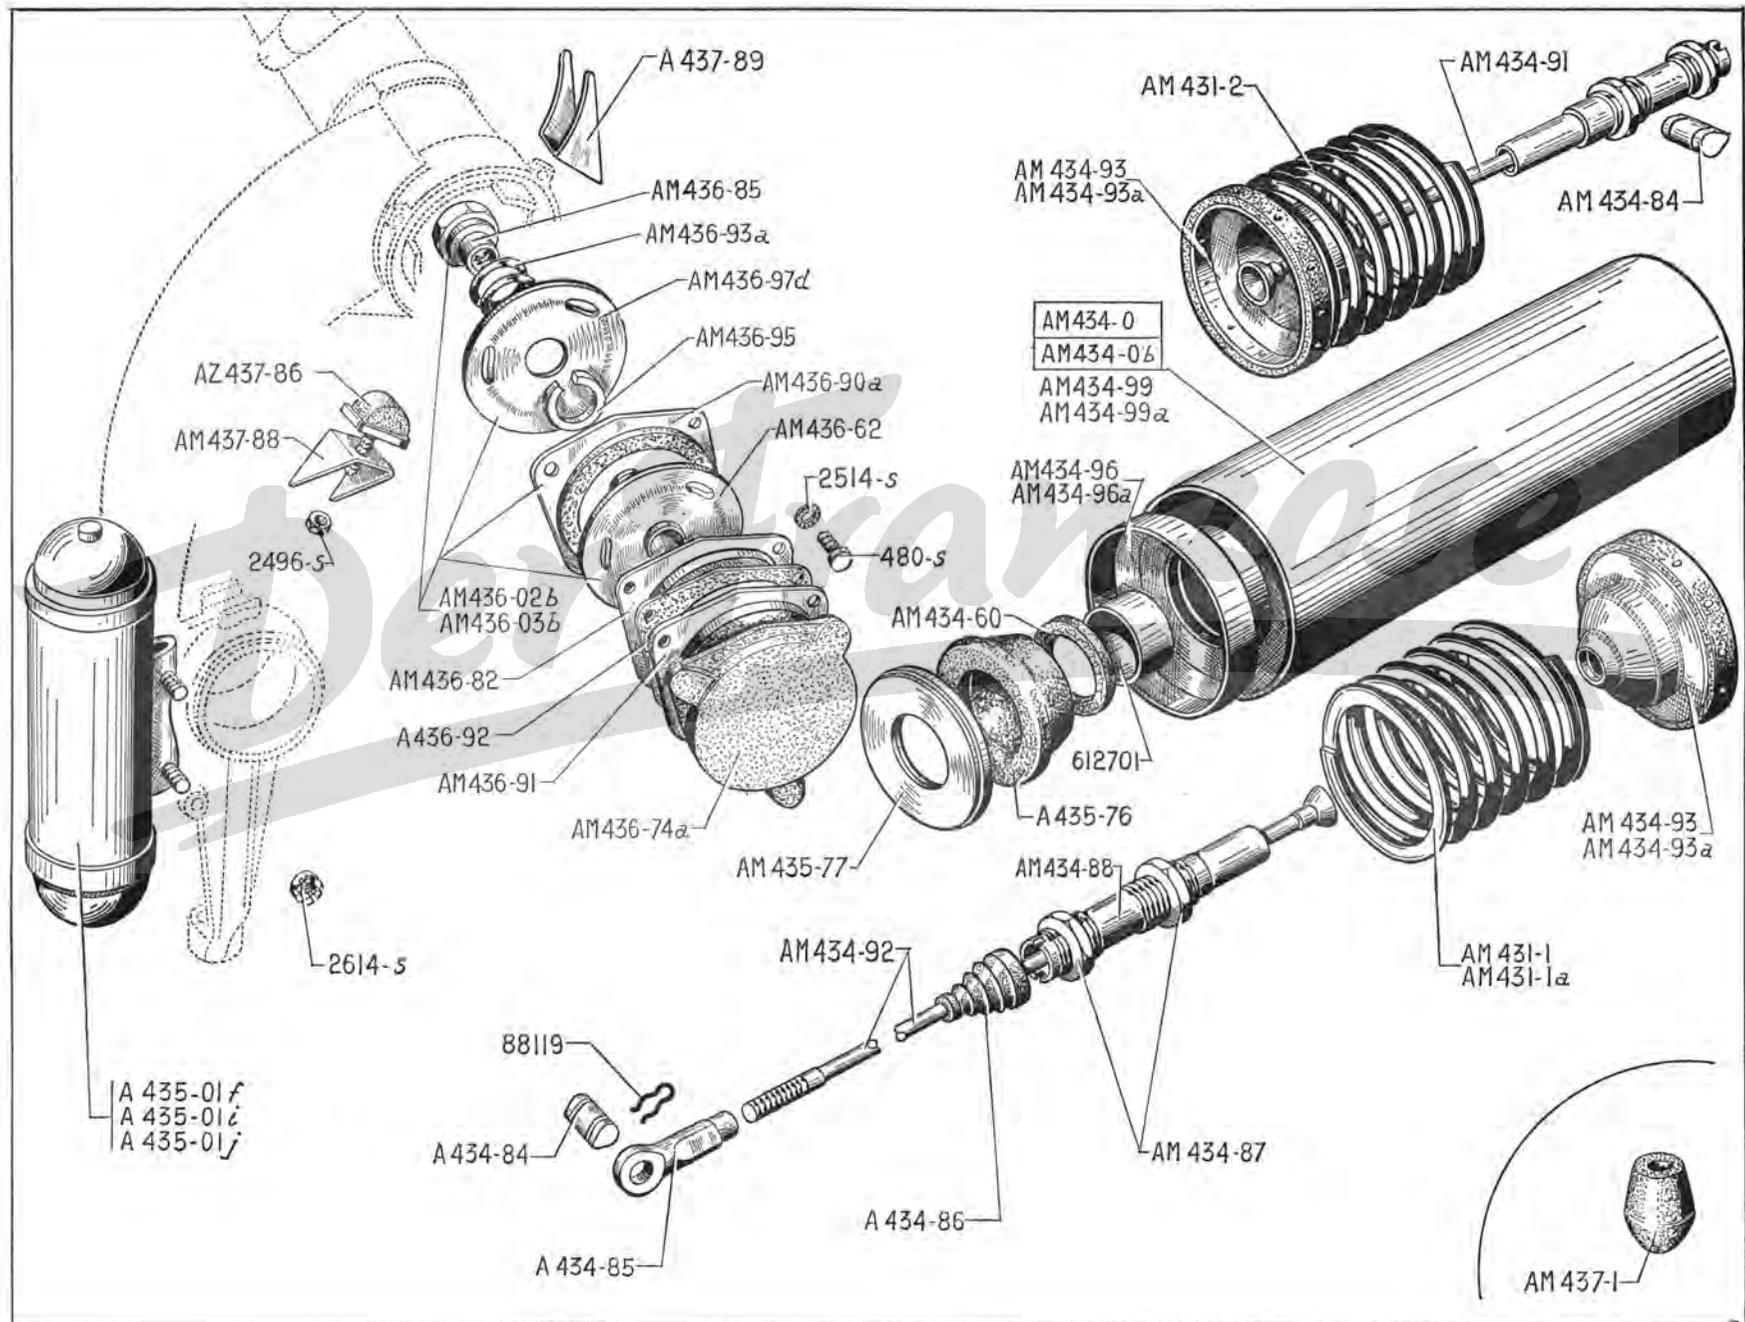


**SUSPENSION - POTS - BATTEURS - FROTTEURS - BUTÉES DE DÉBATTEMENT - AM — 65**

| NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|-----------|--|--------|------------|--|--------|------------|---|--------|
|           | <b>jusque juin 63</b>  |        |            |  |        |            |   |        |
| AM 431-1  | Ressort de suspension AV, haut. 225 mm, sens d'enroulement à gauche. Jusque novembre 61.           | 2      | AM 434-93  | Coupelle de compression de ressort avec garniture, diam. ext. 128,5 mm. Jusque avril 63. | 4      | AM 436-91  | Carte de protection de frotteur, diam. int. 96 mm. R.p. AZ 436-91.                          | 4      |
| AM 431-1a | Ressort de suspension AV, haut. 192 mm, sens d'enroulement à gauche. Depuis novembre 61.           | 2      | AM 434-93a | Coupelle de compression de ressort avec garniture, diam. ext. 131,5 mm. Depuis avril 63. | 4      | A 436-92   | Joint papier de carter de protection de frotteur (R. VI).                                   | 12     |
| AM 431-2  | Ressort de suspension AR, haut. 205 mm, sens d'enroulement à droite.                               | 2      | AM 434-96  | Embout de carter de pot de suspension bagué, diam. ext. 131 mm. Jusque avril 63.         | 4      | AM 436-93a | Ressort de pression de frotteur (2 spires 1/2). Fil de 7,5 mm. Depuis décembre 61 (R. VI).  | 4      |
| AM 434-0  | Pot de suspension complet. Jusque novembre 61. R.p. 2-AM 434-0b.                                   | 2      | AM 434-96a | Embout de carter de pot de suspension bagué, diam. ext. 135 mm. Depuis avril 63.         | 4      | AM 436-95  | Ressort de maintien des disques de frotteur. Diam. 45 mm. Depuis décembre 61.               | 4      |
| AM 434-0b | Pot de suspension complet, diam. du carter 135 mm. Depuis avril 63. Remplace modèle précédent.     | 2      | AM 434-99  | Carter de pot de suspension, diam. 132 mm. Jusque avril 63.                              | 2      | AM 436-97d | Disque de friction de frotteur (côté ressort).  | 4      |
| AM 434-60 | Rondelle feutre de 29×39×5 d'embout de pot de suspension (R. VI).                                  | 4      | AM 434-99a | Carter de pot de suspension, diam. ext. 135 mm. Depuis avril 63.                         | 2      | AM 437-1   | Butée caoutchouc de débattement de bras AR, diam. 58 mm.                                    | 2      |
| A 434-84  | Couteau de 41×12 d'embout de tirant AV.  | 2      | A 435-01f  | Batteur AR complet. R.p. AZ 435-01; d.e.o. : 2-2.611-S.                                  | 2      | AZ 437-86  | Butée caoutchouc de bras AV. Depuis juillet 62. Remplace modèle précédent. R.p. AZ 437-86b. | 2      |
| AM 434-84 | Couteau de 41×14 d'embout de tirant AR.  | 2      | A 435-01i  | Batteur AV gauche complet. R.p. AZ 435-01a; d.e.o. : 2-2.611-S.                          | 1      | AM 437-88  | Support de butée de bras AV (soudé sur plate-forme).  | 2      |
| A 434-85  | Embout de tirant porte-couteau filetage 11×100, long. de l'extrémité à l'axe 75 mm.                | 4      | A 435-01j  | Batteur AV droit complet. R.p. AZ 435-01b; d.e.o. : 2-2.611-S.                           | 1      | A 437-89   | Butée de débattement de bras AV 29×44 (soudée sur bras).                                    | 2      |
| A 434-86  | Pare-poussière caoutchouc d'embout de réglage, diam. int. 8×34, long. 60 mm.                       | 4      | A 435-76   | Butée caoutchouc de 75×30 de pot de suspension (R. X).                                   | 4      | 480-S      | Vis TH de 7×14 de fixat. de carter de protection de frotteur.                               | 12     |
| AM 434-87 | Écrou H de 40×150 d'embout de réglage.   | 8      | AM 435-77  | Coupelle de butée caoutchouc de pot de suspension, diam. int. 29 mm.                     | 4      | 2.496-S    | Écrou H de 10×150 de fixat. de butée caoutchouc de bras AV.                                 | 2      |
| AM 434-88 | Embout de réglage de suspension, filetage 40×150.  | 4      | AM 436-02b | Frotteur AR (moyeu soudé par bossage sur disque de friction).                            | 2      | 2.514-S    | Rondelle crantée de 7,3×12 de vis de fixat. de carter de protection de frotteur (R. VI).    | 12     |
| AM 434-91 | Tirant AR, long. 618 mm. — AV depuis novembre 61.  | 2      | AM 436-03b | Frotteur AV (moyeu soudé par bossage sur disque de friction).                            | 2      | 2.614-S    | Écrou H de 10×150 de fixat. de batteur.   | 8      |
| AM 434-92 | Tirant AV, long. 642 mm. Jusque novembre 61. R.p. 2-AM 434-91; d.e.o. : 2 AM 431-1a. Voir MR 4475. | 2      | AM 436-62  | Moyeu de frotteur avec disque de friction soudé.   | 4      | 88.119     | Pincette d'arrêt de couteau, long. 32 mm, diam. int. 8,8 mm.                                | 8      |
|           |  |        | AM 436-74a | Caoutchouc d'étanchéité de frotteur. Depuis janvier 63.                                  | 4      | 612.701    | Bague Calcar de 29,2×33,5×18 d'embout de pot de suspension (R. VI).                         | 4      |
|           |  |        | AM 436-82  | Coupelle tôle d'étanchéité de frotteur, épais. 0,5 mm.                                   | 4      |            |   |        |
|           |  |        | AM 436-85  | Écrou de réglage des frotteurs. Filetage 14×125 (R. VI). Depuis décembre 61.             | 4      |            |   |        |
|           |  |        | AM 436-90a | Flasque de frotteur avec garnitures Depuis décembre 61 (R. VI).                          | 4      |            |   |        |

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF.      | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF.      |
|------------|---|--------|-------------|---|-------------|------------|---|-------------|
|            | <b>AM depuis juin 63</b>  |        |             |   |             |            |   |             |
| AM 431-1   | Ressort de suspension AV, haut. 225 mm, sens d'enroulement à gauche. <b>AK.</b>     | 2      | AM 434-88a  | Embout de réglage de suspension, long. 197 mm, filetage 40×150.   | 4           | A 435-76   | Butée caoutchouc de 75×30 (R. X) :  |             |
| AM 431-1a  | Ressort de suspension AV, haut. 192 mm, sens d'enroulement à gauche. <b>AM.</b>     | 2      | AM 434-91   | Tirant long. 618 mm :<br>— AR de pot de suspension. <b>AK;</b><br>— AV et AR de pot de suspension. <b>AM.</b><br>— AV de pot de suspension. <b>AMB.</b> | 2<br>4<br>2 | AK 435-76  | Butée caoutchouc AR de 110×30 de pot de suspension (R. X). <b>AK. AMB.</b>  | 2           |
| AMB 431-1  | Ressort de suspension AV, haut. 195 mm, sens d'enroulement à gauche. <b>AMB.</b>    | 2      | AU 434-91   | Tirant, long. 642 mm :<br>— AV de pot de suspension. <b>AK;</b><br>— AR de pot de suspension. <b>AMB.</b>   | 2<br>2      | AK 435-77  | Coupelle avec renfort soudée, de butée caoutchouc AR de pot de suspension, diam. ext. 111,5, diam. intér. 29 mm. <b>AK. AMB.</b>  | 2           |
| AK 431-2   | Ressort de suspension AR, haut. 238 mm, sens d'enroulement à droite. <b>AK.</b>     | 2      | AM 434-93a  | Coupelle de compression de ressort avec garniture, diam. ext. 131,5 mm.   | 4           | AM 435-77  | Coupelle de butée caoutchouc, diam. intér. 29 mm :<br>— AV de pot de suspension. <b>AK;</b><br>— AV et AR de pot de suspension. <b>AM.</b><br>— AV de pot de suspension. <b>AMB.</b>  | 2<br>4<br>2 |
| AM 431-2   | Ressort de suspension AR, haut. 205 mm, sens d'enroulement à droite. <b>AM.</b>     | 2      | AM 434-96a  | Embout de carter de pot de suspension bague, diam. ext. 135 mm (R. VI).<br>Jusque octobre 67.   | 4           | AM 436-02c | Amortisseur hydraulique AR (revêtement couleur brun rouge) (R. X). <b>AK. AM.</b>   | 2           |
| AMB 431-2  | Ressort de suspension AR, haut. 243 mm, sens d'enroulement à droite. <b>AMB.</b>    | 2      | AM 434-96b  | Embout de carter de pot de suspension bague, diam. extér. 135,3 mm. Depuis octobre 67.  | 4           | AMB 436-02 | Amortisseur hydraulique AR (R. X). <b>AMB.</b>  | 2           |
| AK 434-0   | Pot de suspension complet (diam. de la coupelle de butée AR 111,5 mm). <b>AK.</b>   | 2      | AM 434-99a  | Carter de pot de suspension, diam. 135 mm.  | 2           | AM 436-04  | Amortisseur hydraulique AV (revêtement couleur noir) (R. X).  | 2           |
| AM 434-0b  | Pot de suspension complet, diam. du carter 135 mm. <b>AM.</b>                       | 2      | AMB 434-108 | Tôle de protection de canalisation sur plate-forme. <b>AMB.</b>   | 2           | AM 436-7   | Support d'amortisseur AV G sur bras, avec axe et renfort soudés fixat. par 3 trous de 10 mm.<br>— AM. Jusque mai 64.<br>— AK. Jusque juin 64.   | 1           |
| AMB 434-0  | Pot de suspension complet avec butée. <b>AMB.</b>                                   | 2      | A 435-01f   | Batteur AR complet.<br>Jusque juillet 65.<br>R.p. AZ 435-01; d.e.o. : 2-2.611-S.  | 2           | AM 436-7a  | Support d'amortisseur AV D sur bras, avec axe et renfort soudés fixat. par 3 trous de 10 mm.<br>— AM. Jusque mai 64.<br>— AK. Jusque juin 64.   | 1           |
| AM 434-60  | Rondelle feutre de 29×39×5 d'embout de pot de suspension.                           | 4      | A 435-01i   | Batteur AV G complet.<br>Jusque juillet 65.<br>R.p. AZ 435-01a; d.e.o. : 2-2.611-S.   | 1           | AM 436-7b  | Support d'amortisseur AV G sur bras, avec axe et renfort soudés, fixat. par 3 trous de 10 mm (sans trou central pour passage des crans de traverse).<br>— AM. Mai 64-décembre 67.<br>— AK. Juin 64-décembre 67.<br>R.p. AM 436-7 h; d.e.o. : 1-615.906 (R. VI). | 1           |
| AMB 434-66 | Sangles caoutchouc avec crochet de pot de suspension. <b>AMB.</b>                   | 2      | A 435-01j   | Batteur AV D complet.<br>Jusque juillet 65.<br>R.p. AZ 435-01b; d.e.o. : 2-2.611-S.   | 1           | AM 436-7c  | Support d'amortisseur AV D sur bras, avec axe et renfort soudés, fixat. par 3 trous de 10 mm (sans trou central pour passage des crans de traverse).<br>— AM. Mai 64-décembre 67.<br>— AK. Juin 64-décembre 67.   | 1           |
| A 434-84   | Couteau de 41×12 d'embout de tirant AV.   | 2      | AZ 435-01   | Batteur AR droit et gauche complet (vis de fixat. sans trou de goupille). Depuis juillet 65.  | 2           |            |   |             |
| AM 434-84a | Couteau de 43×14 d'embout de tirant AR.   | 2      | AZ 435-01a  | Batteur AV gauche complet (vis de fixat. sans trou de goupille). Depuis juillet 65.   | 1           |            |   |             |
| A 434-85   | Embout de tirant porte-couteau filetage 11×100, long. de l'extrémité à l'axe 75 mm. | 4      | AZ 435-01b  | Batteur AV droit complet (vis de fixat. sans trou de goupille). Depuis juillet 65.  | 1           |            |   |             |
| A 434-86   | Pare-poussière caoutchouc d'embout de réglage, diam. intér. 8×34, long. 60 mm.      | 4      |             |   |             |            |   |             |
| AM 434-87  | Écrou H de 40×150 d'embout de réglage.  | 8      |             |   |             |            |   |             |

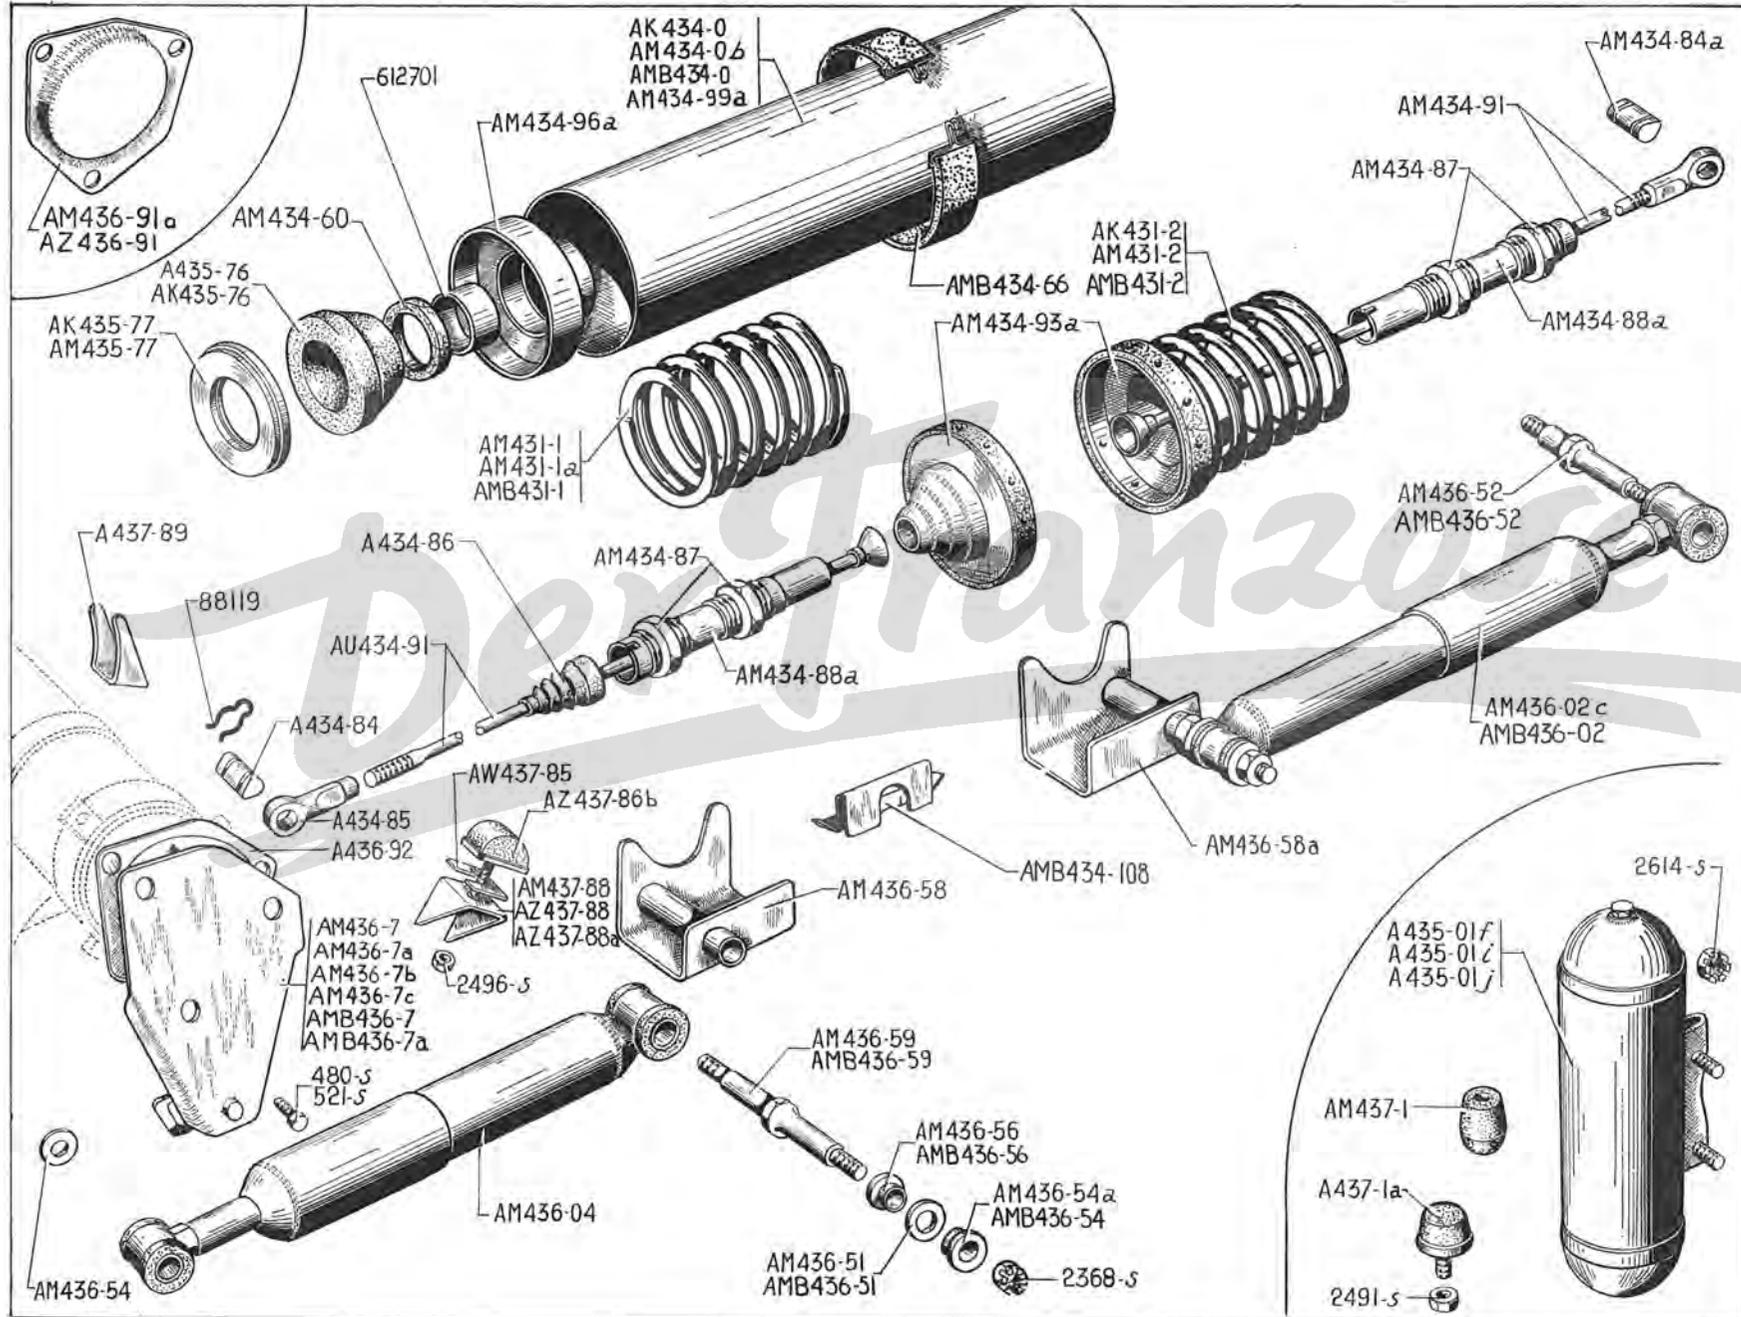

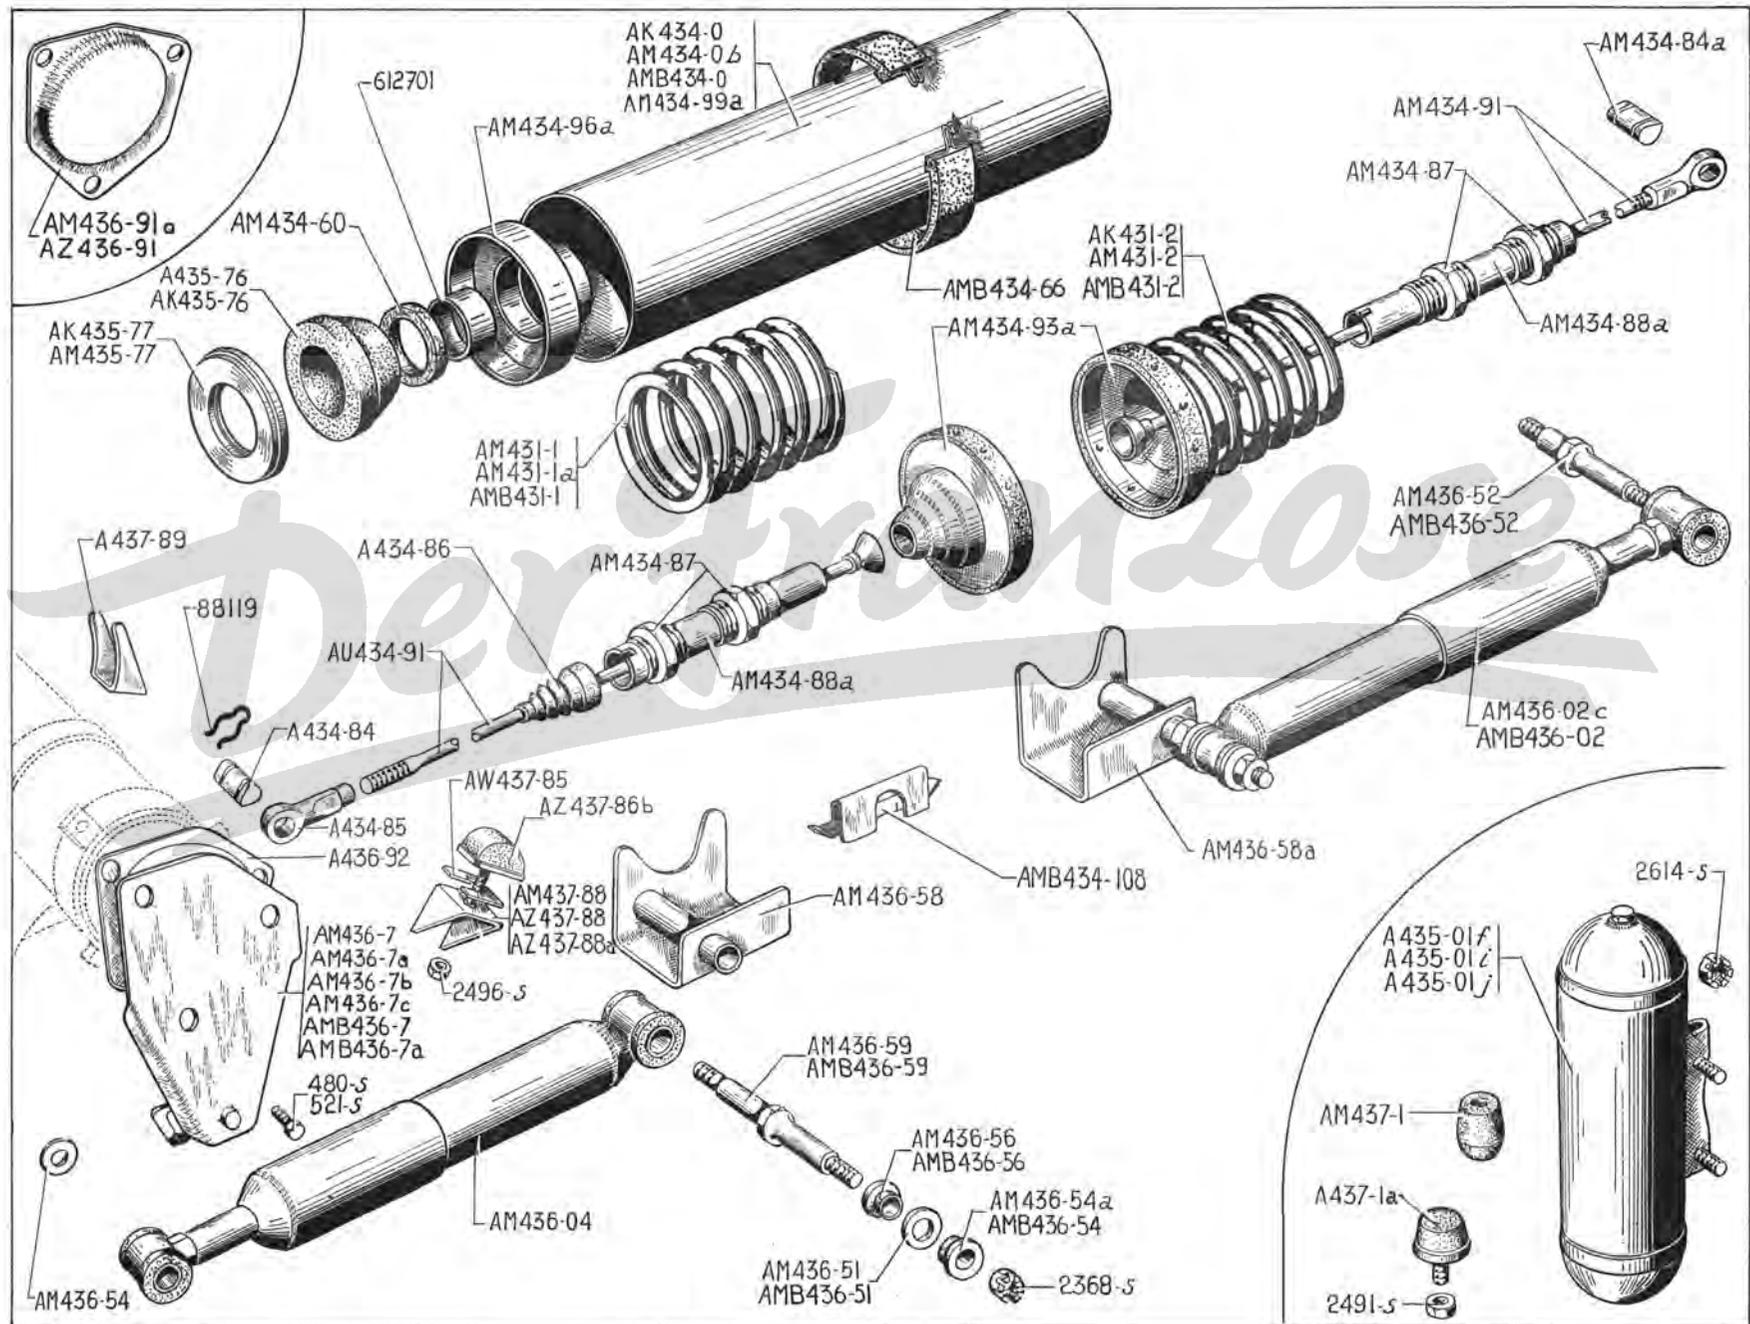

SUSPENSION - POTS - BATTEURS - AMORTISSEURS - BUTÉES DE DÉBATTEMENT - AK - AM - AMB (suite) — 69


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|-------------|---|--------------------|-------------|--|--------------------|
| AM 436-7h  | Support d'amortisseur AV G sur bras, avec axe et renfort soudés, fixat. par 3 trous, diam. 10 mm (sans trou central, sans trou de goupille). AM. AK. Depuis décembre 67.                              | 1                  | AMB 436-51  | Rondelle anti-bruit de 26×40×2 sur axe d'amortisseur (R. VI) :<br>— fixat. AV et AR d'amortisseur AR;<br>— fixat. AR d'amortisseur AV. AMB.       | 8<br>4             | AM 436-56   | Entretoise épaulée de 12,1×23,9×35×6 :<br>— d'appui de silentbloc AR et AV d'amortisseur AR; AK. AM.<br>— d'appui de silentbloc AR d'amortisseur AV.                           | 4<br>2             |
| AM 436-7i  | Support d'amortisseur AV D sur bras, avec axe et renfort soudés, fixat. par 3 trous, diam. 10 mm (sans trou central, sans trou de goupille). AM. AK. Depuis décembre 67.                              | 1                  | AM 436-52   | Axe d'amortisseur avec écrou, long. 103 mm, filetages 14×150 et 9×125 (fixat. sur bras AR) (R. VI). AK. AM. Jusque décembre 67.                   | 2                  | AMB 436-56  | Entretoise épaulée de 14,1×25,9×40×6 d'appui de silentbloc AR et AV d'amortisseur AR. AMB.   | 4                  |
| AMB 436-7  | Support d'amortisseur sur bras AV G, avec axe et renfort soudés, fixat. par 3 trous de 10 mm (sans trou central pour passage des crans de traverse), long. côté axe 39,5 mm. AMB. Jusque décembre 67. | 1                  | AM 436-52b  | Axe d'amortisseur, long. 105 mm, filetages 14×150 et 12×125 (fixat. sur bras AR) (sans trou de goupille). AK. AM. Depuis décembre 67.             | 2                  | AM 436-58   | Support d'axe d'amortisseur AV G ou AR D avec entretoise d'axe soudée, filetage intér. 14×150 (fixat. sur plate-forme).  | 2                  |
| AMB 436-7a | Support d'amortisseur sur bras AV D, avec axe et renfort soudés, fixat. par 3 trous de 10 mm (sans trou central pour passage des crans de traverse), long. côté axe 39,5 mm. AMB. Jusque décembre 67. | 1                  | AMB 436-52  | Axe d'amortisseur avec écrou, long. 112 mm., filetage 14×150 et 12×175 (fixat. sur bras AR). AMB. Jusque décembre 67.                             | 2                  | AM 436-58a  | Support d'axe d'amortisseur AV D ou AR G, avec entretoise d'axe soudée, filetage intér. 14×150 (fixat. sur plate-forme).   | 2                  |
| AMB 436-7b | Support d'amortisseur sur bras AV G, avec axe et renfort soudés, fixat. par 3 trous, diam. 10 mm, long. côté axe 39,5 mm (sans trou de goupille). AMB. Depuis décembre 67.                            | 1                  | AMB 436-52a | Axe d'amortisseur, long. 112 mm, filetages 14×150 et 12×125 (fixat. sur bras AR) (sans trou de goupille). AMB. Depuis décembre 67.                | 2                  | AM 436-59   | Axe d'amortisseur avec écrou, long. 127 mm, filetages 14×150 et 9×125 (fixat. sur plate-forme) (R. VI). AK. AM.<br>— AV sur plate-forme. AMB. Jusque décembre 67.              | 4<br>2             |
| AMB 436-7c | Support d'amortisseur sur bras AV D, avec axe et renfort soudés, fixat. par 3 trous, diam. 10 mm, long. côté axe 39,5 mm (sans trou de goupille). AMB. Depuis décembre 67.                            | 1                  | AM 436-54   | Rondelle d'appui de silentbloc AV d'amortisseur AV de 9,5×35×2.   | 2                  | AM 436-59a  | Axe d'amortisseur, long. 130 mm, filetages de 14×150 et 9×125 (fixat. sur plate-forme) (sans trou de goupille). Depuis décembre 67.<br>— AK. AM.<br>— AV sur plate-forme. AMB. | 4<br>2             |
| AM 436-51  | Rondelle anti-bruit de 24×35×2 sur axe d'amortisseur (R. VI) :<br>— fixat. AV et AR d'amortisseur AR;<br>— fixat. AR d'amortisseur AV. AK. AM.  | 8<br>4             | AM 436-54a  | Rondelle épaulée de 9,5×35×23,9×4 :<br>— d'appui de silentbloc AR et AV d'amortisseur AR; AK. AM.<br>— d'appui de silentbloc AR d'amortisseur AV. | 4<br>2             | AMB 436-59  | Axe d'amortisseur avec écrou, long. 137 mm, filetages 14×150 et 12×175, fixat. sur plate-forme. AMB. Jusque décembre 67.   | 2                  |
|            |   |                    | AMB 436-54  | Rondelle épaulée de 12,5×40×25,9×4 d'appui de silentbloc AR et AV d'amortisseur AR. AMB.  | 4                  | AMB 436-59a | Axe d'amortisseur, long. 137 mm, filetages de 14×150 et 12×125, fixat. AR sur plate-forme (sans trou de goupille). AMB. Depuis décembre 67.                                    | 2                  |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

Catalogue 486 — Mars 1968

70 — SUSPENSION - POTS - BATTEURS - AMORTISSEURS - BUTÉES DE DÉBATTEMENT - AK - AM - AMB (suite)


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|---------|---|--------------------|
| AM 436-91a | Carter de protection sur bras AV, diam. int. 97 mm (3 trous de 10 mm pour fixat.),<br>— AM. Jusque mai 64.<br>— AK. Jusque juin 64. | 2                  | AM 437-88  | Support de butée de bras AV (soudé sur plate-forme).<br>Jusque janvier 63.                           | 2                  | 2.496-S | Écrou H de 10×150 de fixat. de butée caoutchouc de bras AV.                               | 2                  |
| AZ 436-91  | Carter de protection sur bras AR.<br>Jusque janvier 65.   | 2                  | AZ 437-88  | Support de butée de bras AV gauche (soudé sur plate-forme).<br>Depuis janvier 63.                    | 1                  | 2.609-S | Écrou H de 10×150 de fixat. de batteur. Depuis juillet 65.                                | 8                  |
| A 436-92   | Joint papier (R. VI) :<br>— de carter de protection sur bras AV.<br>— de carter de protection sur bras AR.<br>Jusque janvier 65.    | 4<br>4             | AZ 437-88a | Support de butée de bras AV droit (soudé sur plate-forme).<br>Depuis janvier 63.                     | 1                  | 2.614-S | Écrou H crénelé de 10×150 de fixat. de batteur.<br>Jusque juillet 65.                     | 8                  |
| A 437-1a   | Butée caoutchouc de débattement de bras AV et AR de 40×32.<br>AK. AMB.  | 4                  | A 437-89   | Butée de débattement de bras AV de 29×44 (soudée sur bras).  | 2                  | 2.674-S | Écrou crénelé de 12×175 de fixat. d'amortisseur. AMB.<br>Jusque décembre 67.              | 4                  |
| AM 437-1   | Butée caoutchouc de débattement de bras AR, diam. 58 mm.  | 2                  | 480-S      | Vis TH de 7×14 de fixat. de carter de protection de bras AR.<br>Jusque janvier 65.                   | 6                  | 88.119  | Pincette d'arrêt de couteau, long. 32 mm, diam. int. 8,8 mm.                              | 8                  |
| AW 437-85  | Cale de 30×43×4 de réglage de butée de bras. AK. AMB.   | ALD                | 521-S      | Vis TH de 9×16 de fixat. de carter de protection sur bras AV.  | 6                  | 612.701 | Bagne Calcar de 29,2×33,5×18 d'embout de pot de suspension (R. VI).                       | 4                  |
| AZ 437-86b | Butée caoutchouc de bras AV.<br>Depuis novembre 64.<br>Remplace modèle précédent.   | 2                  | 2.368-S    | Écrou H crénelé de 9×125 de fixat. des amortisseurs AV et AR. Jusque décembre 67.<br>AK. AM.<br>AMB. | 8<br>4             | 615.901 | Écrou Nylstop de 12×125 de fixat. d'amortisseur. AMB.<br>Depuis décembre 67.              | 4                  |
|            |   |                    | 2.491-S    | Écrou H de 7×100 de fixat. de butée de débattement. AK.<br>R.p. 2.489-S                              | 4                  | 615.906 | Écrou Nylstop de 9×125 de fixat. d'amortisseur.<br>Depuis décembre 67.<br>AK. AM.<br>AMB. | 8<br>4             |

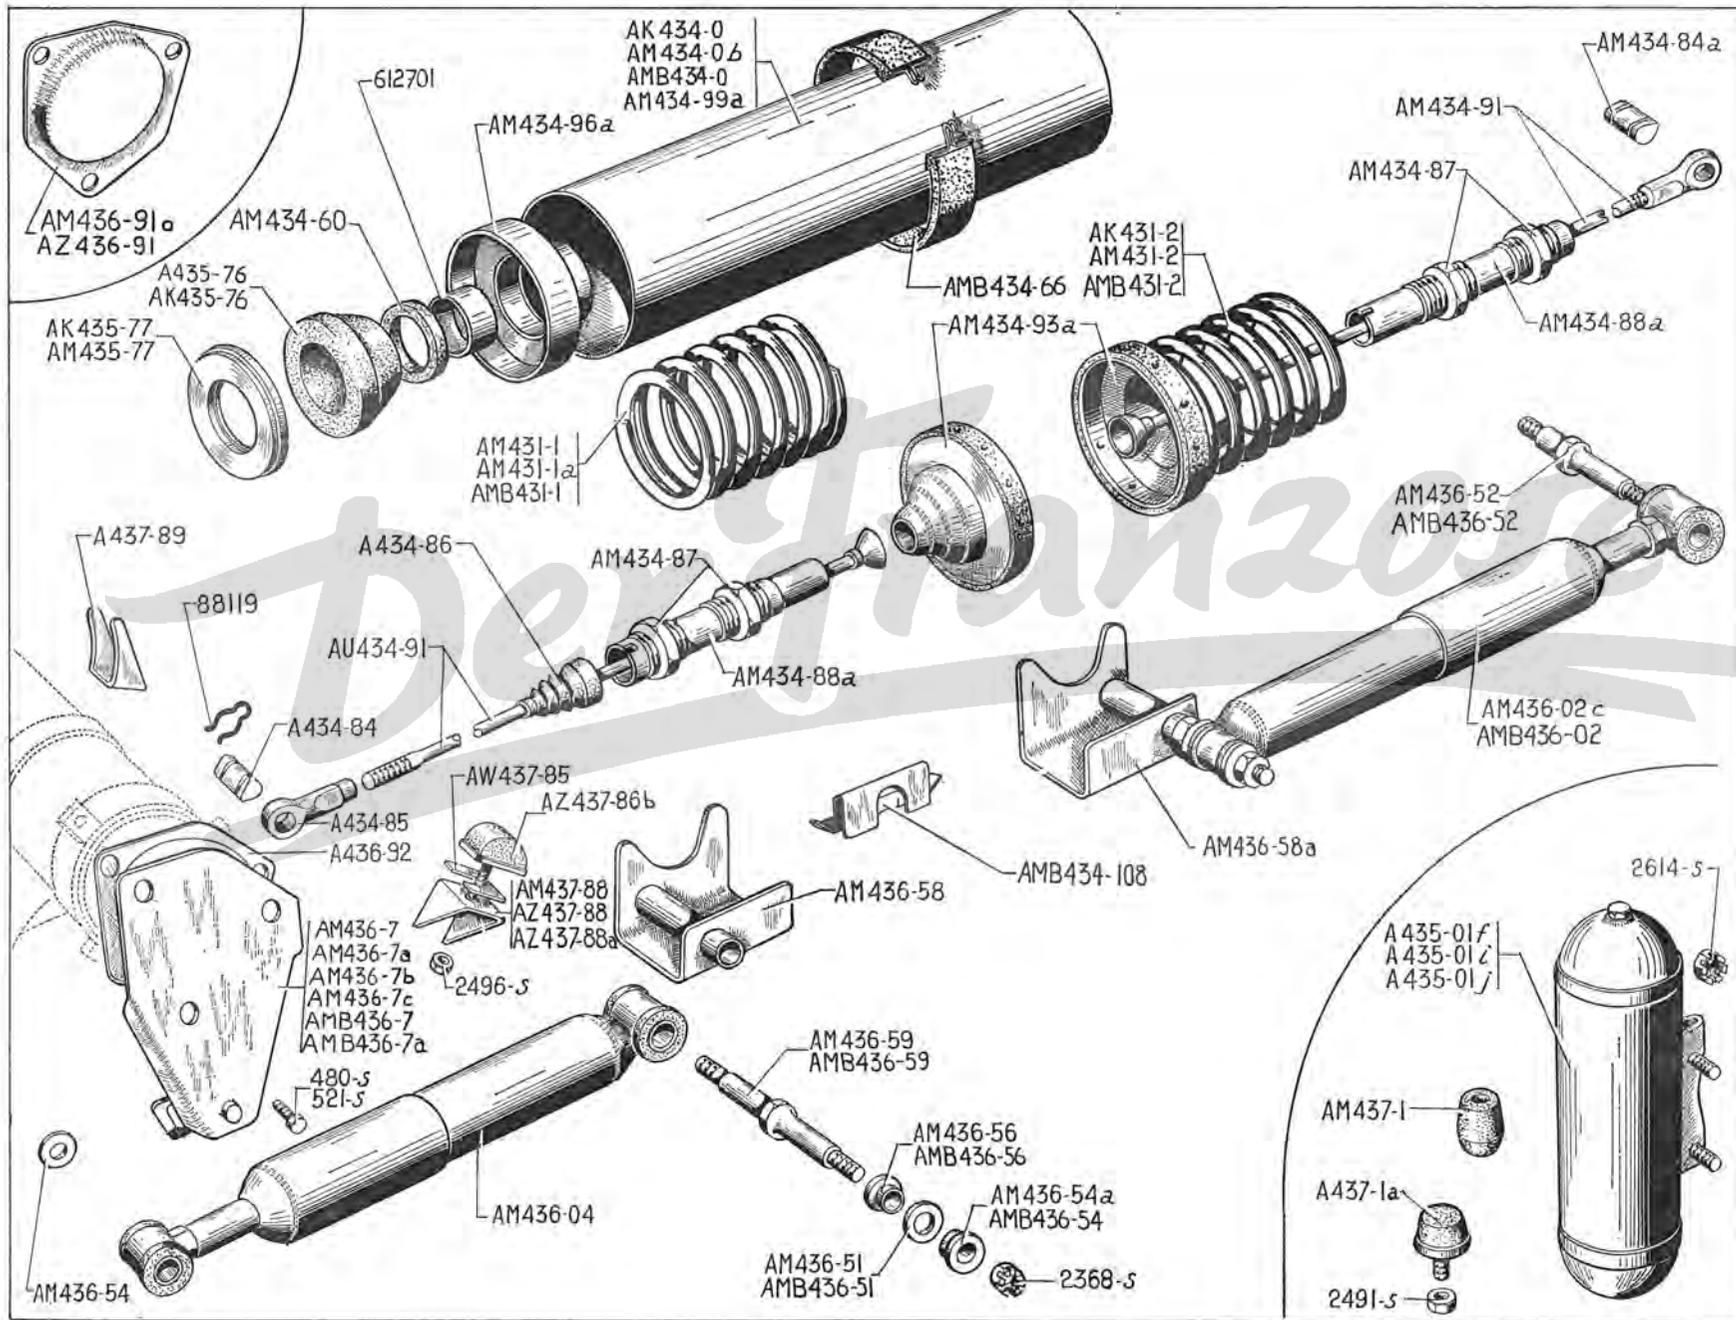


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>a</sup> |
|------------|--|--------------------|------------|---|--------------------|-------------|--|--------------------|
| AM 436-039 | Jeu complet d'amortisseurs et pièces de montage (R. X).  | 1                  | AM 436-52  | Axe avec écrou long. 103 mm, filetage 14×150 (R. VI) :  |                    | AM 436-104a | Support extér. d'amortisseur sur bras AR droit, trou d'axe diam. 9,5 mm, 3 trous diam. 8 mm pour fixat. (repère AR D) (R. VI). | 1                  |
|            | <b>PIÈCES DE DÉTAIL</b>  |                    |            | — des supports AV gauche et AV droit sur plate-forme.   | 2                  |             |  |                    |
|            |  |                    |            | — des supports AR droit et AR gauche sur plate-forme.   | 2                  | AM 436-108  | Support intér. d'amortisseur sur bras AR droit et AR gauche, trou d'axe diam. 12 mm (R. VI).                                   | 2                  |
| AM 436-02c | Amortisseur hydraulique AR (revêtement couleur brun-rouge) (R. X).   | 2                  | AM 436-52a | Axe de support d'amortisseur sur bras AR droit et AR gauche, long. sous tête 64 mm, diam. de la partie lisse 12 mm, filetage 9×125. | 2                  | AM 453-153  | Bague AR de protection de canalisation de frein, long. 140 mm.   | 2                  |
| AM 436-04  | Amortisseur hydraulique AV (revêtement couleur noire) (R. X).  | 2                  | AM 436-54  | Rondelle d'appui de 9,5×35×2 de silent-bloc AV d'amortisseur AV.  | 2                  | 502-S       | Vis TH de 7×18 de fixat. :   |                    |
| AM 436-7d  | Support d'amortisseur sur bras AV gauche avec axe et renfort soudés, 3 trous diam. 8 mm pour fixat. (repère AV G). | 1                  | AM 436-54a | Rondelle épaulée de 9,5×35×23,9×4 :   |                    |             | — des supports d'amortisseur sur bras AV,  | 6                  |
| AM 436-7e  | Support d'amortisseur sur bras AV droit avec axe et renfort soudés, 3 trous diam. 8 mm pour fixat. (repère AV D).  | 1                  |            | — de silent-bloc AR d'amortisseur AV,   | 2                  |             | — des supports d'amortisseur AV gauche et AV droit sur plate-forme,  | 6                  |
| AM 436-9   | Support d'axe d'amortisseur AV gauche sur plate-forme, 3 trous diam. 7,5 mm pour fixat. (repère AV G) (R. VI).     | 1                  |            | — de silent-bloc AV d'amortisseur AR,   | 2                  |             | — des supports extér. d'amortisseur sur bras AR,   | 6                  |
| AM 436-9a  | Support d'axe d'amortisseur AV droit sur plate-forme, 3 trous diam. 7,5 mm pour fixat. (repère AV D) (R. VI).      | 1                  | AM 436-54b | Rondelle épaulée de 12,5×35×23,9×2 de silent-bloc AR d'amortisseur AR.  | 2                  | 2.368-S     | — des supports intér. d'amortisseur sur levier de suspension de bras AR,   | 6                  |
| AM 436-9b  | Support d'axe d'amortisseur AR gauche sur plate-forme, 3 trous diam. 7,5 mm pour fixat. (repère AR G) (R. VI).     | 1                  |            |   |                    |             | — des supports AR droit et AR gauche sur plate-forme.  | 6                  |
| AM 436-9c  | Support d'axe d'amortisseur AR droit sur plate-forme, 3 trous diam. 7,5 mm pour fixat. (repère AR D) (R. VI).      | 1                  | AM 436-56  | Entretoise épaulée de 12,1×23,9×35×6 d'appui :  |                    | 2.503-S     | Écrou H crénelé de 9×125 de fixat. des amortisseurs AV et AR.  | 8                  |
|            |  |                    |            | — de silent-bloc AR d'amortisseur AV,   | 2                  |             | Écrou H de 7×100 de vis de fixat. des supports :   |                    |
| AM 436-51  | Rondelle antibruit de 24×35×2 (R. VI) :  |                    | AM 436-104 | Support extér. d'amortisseur sur bras AR gauche, trou d'axe diam. 9,5 mm, 3 trous diam. 8 mm pour fixat. (Repère AR G) (R. VI).     | 1                  |             | — d'amortisseurs AV droit et AV gauche sur plate-forme,  | 6                  |
|            | — sur axe AR d'amortisseur AV  | 4                  |            |   |                    |             | — d'amortisseurs AR droit et AR gauche sur plate-forme,  | 6                  |
|            | — sur axe AV d'amortisseur AR  | 4                  |            |   |                    |             | — intér. d'amortisseur sur levier de suspension des bras AR.   | 6                  |
|            | — sur axe AR d'amortisseur AR  | 4                  |            |   |                    | 88.629      | Rondelle d'épaisseur de 125×20×1 des axes AR d'amortisseur.  | ALD                |

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|--|--------------------|------------|---|--------------------|-----------|--|--------------------|
|            | <b>AM - AMB</b>  |                    |            |   |                    |           |  |                    |
| AM 441-01b | Support d'arbre de direction.<br>Jusque mars 65.<br>Remplace modèle précédent.<br>R.p. AM 441-01c; d.e.o. :<br>1-AM 441-55d.                       | 1                  | AM 441-76b | Support nu d'arbre de direction.<br>Jusque mars 65.<br>Remplace modèle précédent.<br>R.p. AM 441-76c; d.e.o. :<br>1-AM 441-55c. | 1                  | 2.503-S   | Écrou H de 7×100 du collier de serrage du tube.  | 1                  |
| AM 441-01c | Support d'arbre de direction (4 trous de fixat.).<br>Depuis mars 65.   | 1                  | AM 441-76c | Support nu d'arbre de direction (4 trous de fixat.).<br>Depuis mars 65.   | 1                  | 2.508-S   | Vis Parker de 5×15 de fixat. de carter de palier (R. VI).<br>Depuis mars 65.                                       | 2                  |
| AM 441-1a  | Volant avec arbre de direction, long. 724 mm. Jusque septembre 65.<br>R.p. AM 441-1b   | 1                  | A 441-86   | Collier de serrage du tube de direction sur pignon de crémaillère.  | 1                  | 2.516-S   | Vis TR de 5×15 de fixat. de coquille de volant.<br>Depuis septembre 65.  | 1                  |
| AM 441-1b  | Volant avec arbre de direction, long. 724 mm (montage avec 2 demi-coquilles en Rilsan et enjoliveur).<br>Depuis septembre 65.                      | 1                  | AM 441-91a | Enjoliveur de coquille de volant de direction.<br>Depuis septembre 65.  | 1                  | 2.707-S   | Bille de 6 mm du roulement de support d'arbre de direction (R. X).   | 9                  |
| AMF 441-1  | Volant avec arbre de direction noir, long. 724 (montage avec demi-coquilles en rilsan et enjoliveur).<br>AMF CLUB. Depuis octobre 67.              | 1                  | AM 441-102 | Tube de centrage de palier de direction 35,4×40,2×75.   | 1                  | 3.234-S   | Rondelle cuvette de 6 mm de vis Parker (R. VI).<br>Depuis mars 65.   | 2                  |
| AM 441-53  | Demi-coquille supérieure de volant de direction (noire). (R. VI).<br>Depuis septembre 65.  | 1                  | D 441-8    | Bague intérieure de roulement de support d'arbre de direction 43,6×55×11.   | 1                  | 611.013   | Arrêtoir à talon de 7,5 mm de la vis du collier de tube.   | 2                  |
| AM 441-53a | Demi-coquille inférieure de volant de direction (noire). (R. VI).<br>Depuis septembre 65.  | 1                  | D 441-9    | Bague extérieure de roulement de support d'arbre de direction 45×66.  | 1                  | 615.721   | Écrou-clips de 5 mm de fixat. de carter de palier (R. VI).<br>Depuis mars 65.                                      | 2                  |
| AM 441-55b | Carter de palier d'arbre de direction, larg. 70 mm.<br>Jusque mars 65.<br>Remplace modèle précédent.<br>R.p. AM 441-55d; d.e.o. :<br>1-AM 441-01c. | 1                  | D 441-10   | Ressort d'appui de bague du support d'arbre de direction, diam. int. 41 mm.   | 1                  | 621.022   | Vis TH de 7×50 de fixat. du collier de serrage du tube de direction sur pignon de crémaillère                      | 1                  |
| AM 441-55c | Carter de palier de direction, larg. 62 mm.<br>Mars 65. Avril 66.<br>R.p. AM 441-55 d.   | 1                  | DS 441-12  | Segment nylon d'écartement des billes de roulement du support d'arbre de direction, diam. 5,5 mm (R. VI).                       | 3                  |           | <b>AK</b>  |                    |
| AM 441-55d | Carter de palier de direction.<br>Depuis avril 66.   | 1                  | DS 441-66  | Vis de 5×22 de collier de réglage de ressort du support d'arbre de direction (R. VI).   | 1                  | AZ 441-1a | Volant avec arbre de direction, long. 810 mm.  | 1                  |
| AM 441-60  | Rondelle caoutchouc de 31×65×12 d'étanchéité (R. VI).  | 1                  | DS 441-69  | Collier de réglage de ressort du support d'arbre de direction, diam. int. 40 mm.  | 1                  | AZ 441-2  | Tube fixe avec bague caoutchouc, long. 279 mm.<br>Support de direction caoutchouc (R. VI) :                        | 1                  |
| AM 441-67  | Bague d'arrêt de roulement et bague d'étanchéité du support d'arbre de direction, diam. int. 48 mm.  | 1                  | D 441-78   | Rondelle d'appui de ressort du support d'arbre de direction 40,5×49.  | 2                  | A 441-4   | 28×42, haut. 13,5.   | ALD                |
| AM 441-68  | Écrou de 5 mm, long. 13,5 mm de fixation de coquille de volant (R. VI).  | 1                  | D 441-85a  | Rondelle feutre d'étanchéité du roulement de support d'arbre de direction 47,5×55,5×7.  | 1                  | A 441-4b  | 28×42, haut. 19,5.   | ALD                |
|            |  |                    | DS 441-87  | Bague fendue tôle du support d'arbre de direction 39,8×48.  | 1                  | A 441-4d  | 28×42, haut. 25,5.   | ALD                |
|            |  |                    | 184-S      | Vis TFB de 5×12 de fixation de coquille de volant.<br>R.p. 2.547-S.<br>Jusque septembre 65.                                     | 1                  | AZ 441-88 | Collier de support de direction, filetage 7×100, long. 140 mm.<br>Depuis février 64.<br>Remplace modèle précédent. | 1                  |
|            |  |                    | 486-S-30   | Vis TH à pointe de 7×22,5 de fixat. de palier et carter.  | 4                  | A 442-16  | Plaquette fixe de passage de direction (caoutchouc 100×100×1).   | 1                  |
|            |  |                    |            |   |                    | A 442-17  | Plaquette d'étanchéité mobile de passage de direction (caoutchouc 60×23,5×1).                                      | 1                  |
|            |  |                    |            |   |                    | A 442-18  | Plaque d'étanchéité de direction (caoutchouc 70×22×2).   | 1                  |
|            |  |                    |            |   |                    | 2.503-S   | Écrou H de 7×100 du support de direction.  | 2                  |

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|
|            | <b>ANTIVOL</b>  |                    |            |   |                    |            |  |                    |
|            | <b>AM-AMB. Depuis avril 66</b>  |                    |            |   |                    |            |  |                    |
| AM 611-03  | Coffret d'antivol et pièces d'adaptation (R. X).                        | 1                  | AM 611-99  | Vis TF de 6×10 de fixat. d'étrier sur boîtier (R. X).             | 1                  | AZ 611-11  | Antivol sans contacteur (R. X).  | 1                  |
| AM 611-1b  | Antivol et contacteur assemblés (R. X).                                 | 1                  | AM 611-100 | Demi-bague de verrouillage d'antivol (côté fourrure) (R. X).      | 1                  | AZ 611-12a | Contacteur d'antivol (R. X).   | 1                  |
| AM 611-11a | Boîtier d'antivol (R. X).   | 1                  | AM 611-101 | Demi-bague de verrouillage d'antivol (R. X).                      | 1                  | AZ 611-14  | Bague de verrouillage d'antivol assemblée (R. X).                                      | 1                  |
| AM 611-12  | Contacteur d'antivol (R. X).  | 1                  | AM 611-102 | Fourrure de bague de verrouillage d'antivol (R. X).               | 1                  | AZ 611-50  | Cale entretoise de boîtier d'antivol (R. X).   | ALD                |
| AM 611-14  | Bague de verrouillage d'antivol, assemblée (R. X).                      | 1                  | DX 611-55  | Vis d'assemblage des demi-bague de verrouillage d'antivol (R. X). | 2                  | AZ 611-54  | Contre-plaque de fixat. de boîtier d'antivol (R. X).                                   | 1                  |
| AM 611-51  | Cartier de boîtier d'antivol (R. X).                                    | 1                  | DS 611-58  | Vis TR de 4×10 de contacteur d'antivol sur boîtier (R. X).        | 2                  | AZ 611-55a | Vis d'assemblage des demi-bagues de verrouillage d'antivol (R. X). Jusque novembre 66. | 2                  |
| AM 611-52  | Écrou des vis de fixat. d'antivol (R. X).                               | 2                  | DS 611-59  | Poussoir de contacteur d'antivol (R. X).                          | 1                  | AZ 611-57  | Étrier de maintien d'antivol (R. X).   | 1                  |
| AM 611-57  | Étrier de maintien d'antivol (R. X).                                    | 1                  |            |   |                    | AZ 611-73  | Écrou à demi-corps arrachable d'antivol (R. X).  | 2                  |
|            |   |                    |            | <b>ANTIVOL</b>  |                    |            |  |                    |
|            |   |                    |            | <b>AK. Depuis avril 66</b>  |                    |            |  |                    |
| AM 611-86a | Vis TH, à tête arrachable, de 7×50 de fixat. d'antivol (R. X).          | 2                  | AZ 611-03  | Coffret d'antivol et pièces d'adaptation (R. X).                  | 1                  | DX 611-55  | Vis d'assemblage des demi-bagues de verrouillage d'antivol (R. X). Depuis novembre 66. | 2                  |
| AM 611-97  | Vis TH, à tête arrachable, de 4×5 de fixat. de carter d'antivol (R. X). | 2                  | AZ 611-1a  | Antivol et contacteur assemblés (R. X).                           | 1                  | DS 611-58  | Vis TR de 4×10 de fixat. de contacteur sur boîtier (R. X).                             | 2                  |
|            |   |                    |            |   |                    | DS 611-59  | Poussoir de contacteur (R. X).   | 1                  |

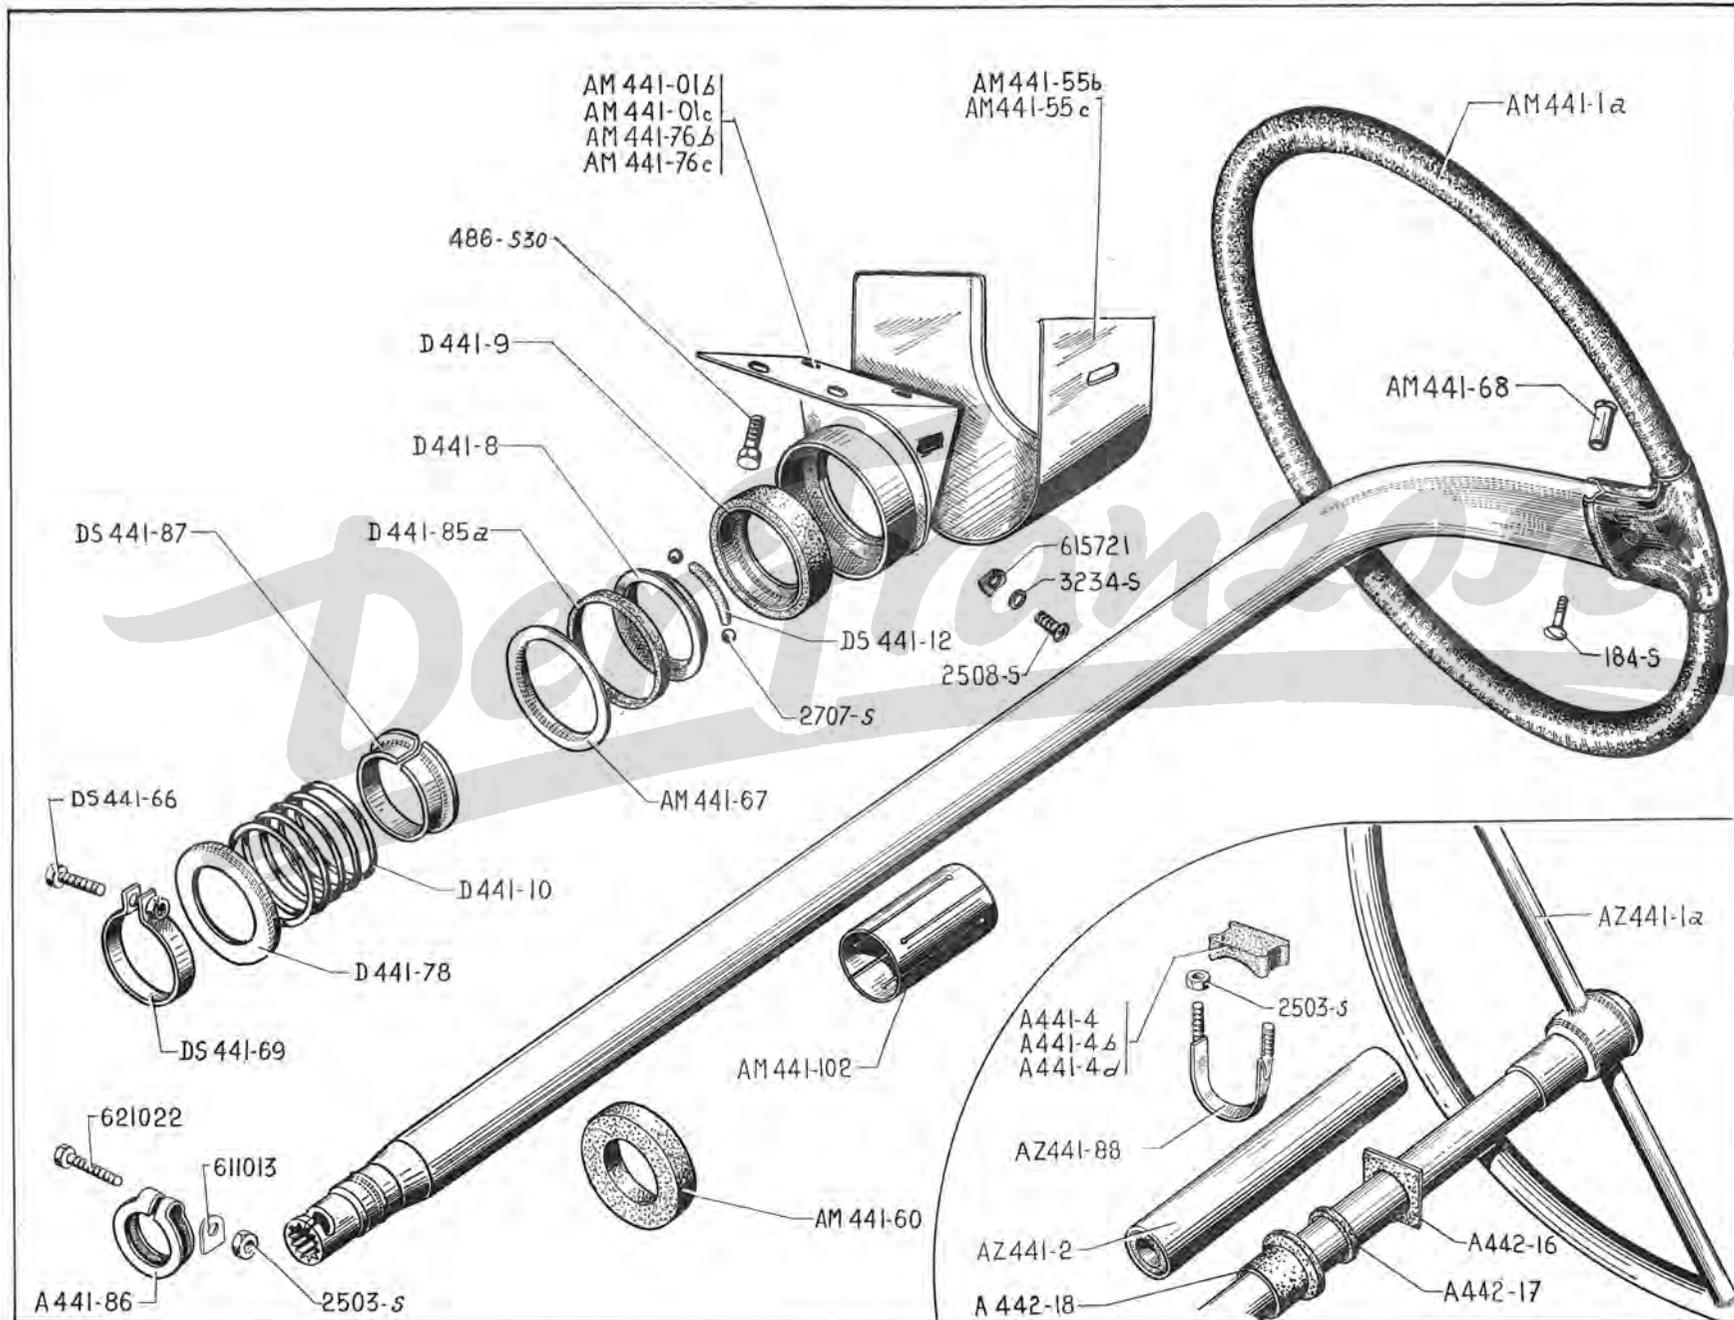

76 — DIRECTION - CRÉMAILLÈRE - BARRES DE DIRECTION

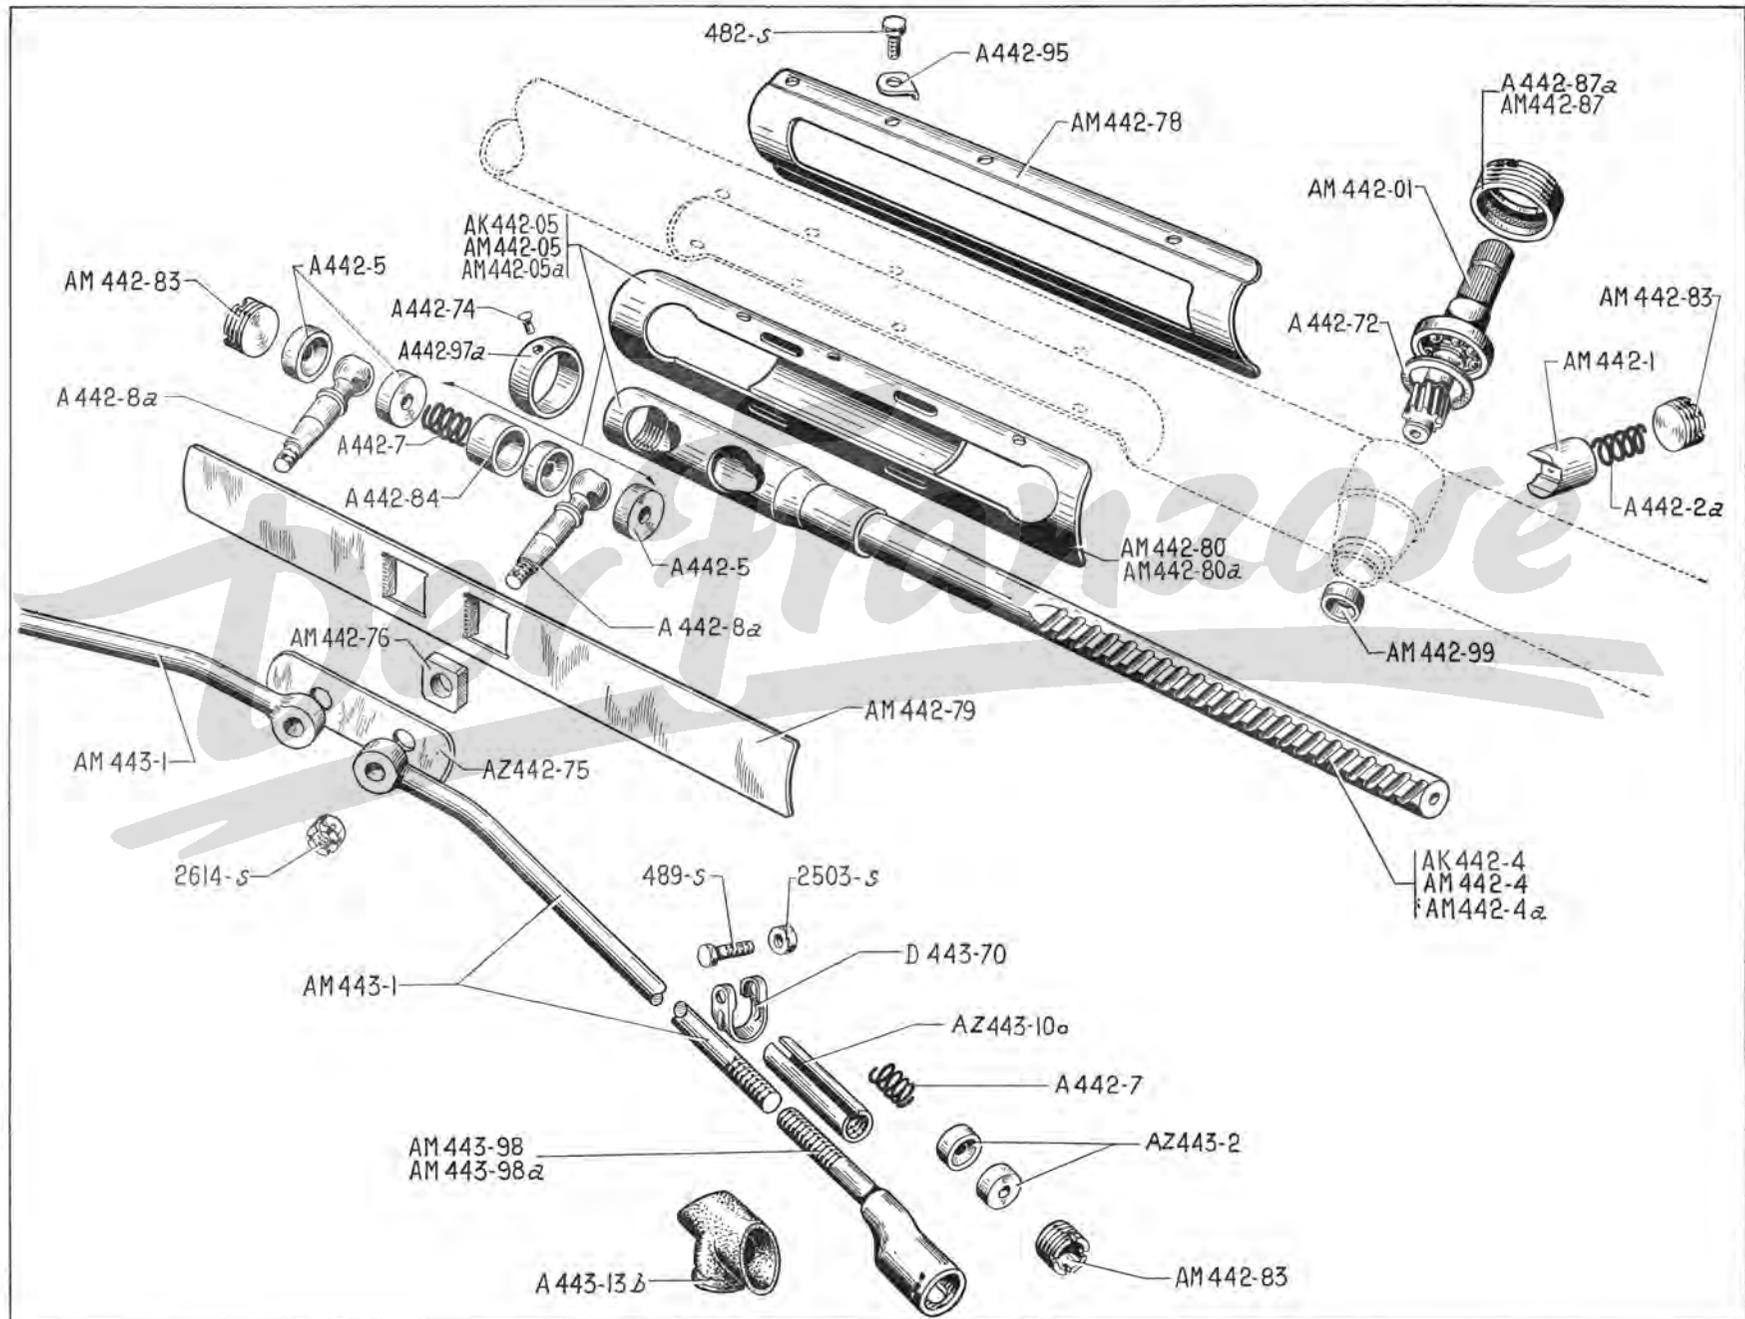

**DIRECTION - CRÉMAILLÈRE - BARRES DE DIRECTION — 77**


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|------------|---|--------------------|
| AM 442-01  | Pignon 7 dents de commande de crémaillère avec roulement, embout, diam. 11,94 mm.   | 1                  | AM 442-8   | Rotule de crémaillère, long. 71 mm, tête sphérique diam. 22 mm (sans trou de goupille). Depuis mai 65.   | 2                  | AM 442-87  | Écrou à collerette de blocage du pignon de crémaillère avec feutre. Filetage ext. 38×150. Depuis juillet 61.                | 1                  |
| AK 442-05  | Crémaillère complète avec rotules. AK. Jusque mai 65. R.p. AK 442-05b.  | 1                  | A 442-72   | Rondelle de 23,5×34×0,95 de l'écrou de blocage du pignon de crémaillère.   | 1                  | A 442-95   | Arrêteur de 7,5 de vis du cache-mobile.   | 6                  |
| AK 442-05b | Crémaillère complète avec rotules (rotules centrales de crémaillère sans trou de goupille). AK. D. à G. Depuis mai 65.      | 1                  | A 442-74   | Rivet de 4 mm, long. 7 mm, de rotule de guidage de crémaillère.  | 1                  | A 442-97a  | Rotule de guidage de crémaillère, diam. ext. 34 mm.   | 1                  |
| AK 442-05c | Crémaillère complète avec rotules (rotules centrales sans trou de goupille). AK. D. à D.                                    | 1                  | A 442-75   | Ressort d'appui de dé de guidage de rotule de crémaillère, diam. int. 13,5 mm. Jusque octobre 64. R.p. AZ 442-75 pour 2 ressorts.                    | 2                  | AM 442-99  | Coussinet de 11,94×17×9,5 du pignon de crémaillère.   | 1                  |
| AM 442-05  | Crémaillère complète avec rotules. AM. AMB. D. à G. Jusque mai 65. R.p. AM 442-05b.   | 1                  | AZ 442-75  | Plaquette anti-bruit (caoutchouc). Depuis octobre 64.  | 1                  | AM 443-1   | Barre de direction réglable, long. 451,6 mm, filetage 14×125.   | 2                  |
| AM 442-05a | Crémaillère complète avec rotules. AM. AMB. D. à D.   | 1                  | AM 442-76  | Dé de guidage de rotule de crémaillère (8,75×13,2×20).   | 2                  | AZ 443-2   | Siège de rotule de pivot, diam. 22,5 mm, haut. 7 mm (R. VI). Depuis juin 63. Remplace modèle précédent.                     | 4                  |
| AM 442-05b | Crémaillère complète avec rotules (rotules centrales de crémaillère sans trou de goupille). AM. AMB. D. à G. Depuis mai 65. | 1                  | AM 442-78  | Glissière du cache-mobile des rotules de crémaillères, long. 236,5 mm.   | 1                  | AM 443-10a | Manchon réglable de barre de direction, filetage 14×125 à droite et à gauche. Depuis février 64. Remplace modèle précédent. | 2                  |
| AM 442-1   | Guide de crémaillère, long. 24,5 mm.  | 1                  | AM 442-79  | Cache-mobile des rotules de crémaillères, long. 319 mm.  | 1                  | A 443-13b  | Cache-poussière caoutchouc de boîte à rotule de pivot (R. VI).  | 2                  |
| A 442-2a   | Ressort de guide de crémaillère, diam. ext. 16,5 mm.  | 1                  | AM 442-80  | Guide des rotules de crémaillères. D. à G.   | 1                  | AM 443-98  | Embout de barre de direction gauche, filetage 14×125, long. 149 mm.   | 1                  |
| AK 442-4   | Crémaillère avec tube. AK. D. à G.  | 1                  | AM 442-80a | Guide des rotules de crémaillères. D. à D.   | 1                  | AM 443-98a | Embout de barre de direction droite, filetage 14×125, long. 149 mm.   | 1                  |
| AK 442-4a  | Crémaillère de direction avec tube AK. D. à D.  | 1                  | AM 442-83  | Écrou, filetage ext. 24×150, haut. 9 mm :<br>— de butée de crémaillère,<br>— de ressort de guide de crémaillère,<br>— de réglage de rotule de pivot. | 1<br>1<br>2        | D 443-70   | Collier de serrage de manchon réglable de barre de direction, diam. 17,7 mm.  | 4                  |
| AM 442-4   | Crémaillère avec tube, long. 366 mm. AM. AMB. D. à G.   | 1                  | A 442-84   | Entretoise de 14×19×22 du ressort des rotules de crémaillères. (R. VI).  | 1                  | 482-S      | Vis TH de 7×12,5 de fixat. de la glissière du cache-mobile.   | 6                  |
| AM 442-4a  | Crémaillère avec tube, AM. AMB. D. à D.   | 1                  | A 442-87a  | Écrou de blocage du pignon de crémaillère avec feutre, filetage extérieur 38×150, haut. 11 mm. Jusque juillet 61.                                    | 1                  | 489-S      | Vis TH de 7×30 de manchon réglable.   | 4                  |
| A 442-5    | Siège de rotule de crémaillère, diam. 22,5 mm, haut. 7,5 mm.  | 4                  |            |  |                    | 2.503-S    | Écrou H de 7×100 de manchon réglable.   | 2                  |
| A 442-7    | Ressort de maintien de rotule, diam. 18 mm :<br>— de crémaillère,<br>— de pivot.  | 1<br>2             |            |  |                    | 2.614-S    | Écrou crénelé H de 10×150 de rotule de crémaillère. Jusque mai 65.  | 2                  |
| A 442-8a   | Rotule de crémaillère, long. 68,5 mm tête sphérique diam. 22 mm. Jusque mai 65. R.p. AM 442-8; d.e.o. : 1-615.900 (R. VI).  | 2                  |            |  |                    | 615.900    | Écrou « Nylstop » de 10×150, haut. 12 mm des rotules de crémaillère. Depuis mai 65.   | 2                  |


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

78 — FREINS AV ET AR - PLATEAUX AV - TAMBOURS AV - SEGMENTS AV ET AR

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO            | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. |
|------------|--|--------|-------------------|---|--------|------------|--|--------|
| AM 451-01d | Plateau de frein AV gauche, diam. ext. 245 mm (montage sans cale de cylindre de roue). Janvier 63-septembre 63. Remplace modèle précédent.   | 1      | <u>AM 451-022</u> | Segment AR gauche de frein AV. Garniture ferodo 604, accrochage du ressort dans l'âme. (R. VI). Depuis octobre 64.  | 1      | AM 451-13m | Segment AR droit de frein AV, garniture Ferodo 604. (R. VI). Février 62-janvier 63. Remplace modèle précédent.   | 1      |
| AM 451-01e | Plateau de frein AV droit, diam. ext. 245 mm (montage sans cale de cylindre de roue). Janvier 63-septembre 63. Remplace modèle précédent.  | 1      | <u>AM 451-023</u> | Segment AR droit de frein AV. Garniture ferodo 604, accrochage du ressort dans l'âme. (R. VI). Depuis octobre 64.   | 1      | AM 451-13n | Segment AR gauche de frein AV, garniture Ferodo 604. (R. VI). Février 62-janvier 63. Remplace modèle précédent.  | 1      |
| AM 451-01f | Plateau de frein AV gauche, diam. extér. 245 mm, 6 trous de 9 mm Depuis septembre 63.  | 1      | A 451-2           | Axe de point fixe de segment de frein AR, filetage 7x100, long. 28 mm.  | 4      | AM 451-13p | Segment AR droit de frein AV, garniture Ferodo 4Z, accrochage du ressort dans l'âme. <b>Allemagne.</b> Janvier 63-septembre 64.                          | 1      |
| AM 451-01g | Plateau de frein AV droit, diam. extér. 245 mm, 6 trous de 9 mm Depuis septembre 63.   | 1      | AM 451-2          | Axe de point fixe de segment de frein AV, long. totale 37 mm.   | 4      | AM 451-13q | <u>Segment AR gauche de frein AV, garniture Ferodo 4Z, accrochage du ressort dans l'âme. <b>Allemagne.</b> Janvier 63-septembre 64. R.p. AM 451-13k.</u> | 1      |
| AM 451-02j | Segment AV gauche de frein AV avec levier, garniture Ferodo 604 accrochage du ressort dans l'âme (R. VI). — Depuis janvier 63. Remplace modèles précédents. — <b>Allemagne.</b> Depuis septembre 64. | 1      | A 451-3           | Axe TH de came de réglage, partie lisse 16 mm, diam. 9 mm. — de frein AV. Jusque janvier 63. — de frein AR.   | 4      | AM 451-13t | Segment AR gauche de frein AV, accrochage du ressort dans l'âme (repère sur garniture Saff F 604 FF) (R. VI). U.S.A. Depuis janvier 67.                  | 1      |
| AM 451-02k | Segment AV droit de frein AV avec levier, garniture Ferodo 604 accrochage du ressort dans l'âme (R. VI). — Depuis janvier 63. Remplace modèles précédents. — <b>Allemagne.</b> Depuis septembre 64.  | 1      | AM 451-3a         | Axe TH de came de réglage de frein AV, partie lisse 23 mm, diam. 9 mm. Depuis janvier 63.   | 4      | AM 451-13u | Segment AR droit de frein AV, accrochage du ressort dans l'âme (repère sur garniture Saff F 604 FF) (R. VI). U.S.A. Depuis janvier 67.                   | 1      |
| AM 451-02p | Segment AV gauche de frein AV, garniture Ferodo 4Z, accrochage du ressort dans l'âme. <b>Allemagne.</b> Janvier 63-septembre 64. Remplace modèle précédent.  | 1      | AM 451-6          | Tambour de frein AV, diam. int. 220 mm.   | 2      | AM 451-14  | Ressort de rappel des segments de frein AV, fil de 2,5 mm, 20 spires.  | 2      |
| AM 451-02q | Segment AV droit de frein AV, garniture Ferodo 4Z, accrochage du ressort dans l'âme. <b>Allemagne.</b> Janvier 63-septembre 64. Remplace modèle précédent. R. p. AM 451-02k.                         | 1      | AM 451-6a         | Tambour de frein AV, 6 trous, diam. 9,75 mm, diam. intér. 220 mm. AMF-AMC (2 <sup>e</sup> possibilité, transmission à billes).                                      | 2      | A 451-15c  | Excentrique de réglage de segment de frein AR larg. sur plats 23 mm, haut. 6,7 mm. (R. VI).  | 4      |
| AM 451-02t | Segment AV gauche de frein AV avec levier (repère sur garniture. Saff F 604 FF) (R. VI). U.S.A. Depuis janvier 67.   | 1      | AM 451-13         | Segment AR droit de frein AV, garniture Ferodo 4Z. <b>Allemagne.</b> Janvier 62-janvier 63.   | 1      | AM 451-15  | Excentrique de réglage de segment de frein AV, haut. 7,7 mm.   | 4      |
| AM 451-02u | Segment AV droit de frein AV avec levier (repère sur garniture Saff F 604 FF) (R. VI). U.S.A. Depuis janvier 67.   | 1      | AM 451-13a        | <u>Segment AR gauche de frein AV, garniture Ferodo 4Z. <b>Allemagne.</b> Janvier 62-janvier 63. R.p. AM 451-13k.</u>  | 1      | A 451-16   | Came de réglage de segment, larg. 32 mm : — de frein AV; — de frein AR.  | 4      |
|            |  |        | AM 451-13j        | Segment AR gauche de frein AV, garniture Ferodo 604, accrochage du ressort dans l'âme. (R. VI). Janvier 63-octobre 64. — <b>Allemagne.</b> Septembre 64-octobre 64. | 1      | AM 451-19b | Segment AV gauche de frein AR. Ferodo VAM. Jusque mai 63.  | 1      |
|            |  |        | AM 451-13k        | Segment AR droit de frein AV, garniture Ferodo 604, accrochage du ressort dans l'âme. (R. VI). Janvier 63-octobre 64. — <b>Allemagne.</b> Septembre 64-octobre 64.  | 1      | AM 451-19c | Segment AV droit de frein AR. Ferodo VAM. Jusque mai 63.   | 1      |
|            |  |        |                   |   |        | AM 451-19f | Segment AV gauche de frein AR, garniture Ferodo 604 (R. VI). — Depuis mai 63. — <b>Allemagne.</b> Depuis septembre 64.                                   | 1      |

FREINS AV ET AR - PLATEAUX AV - TAMBOURS AV - SEGMENTS AV ET AR — 79

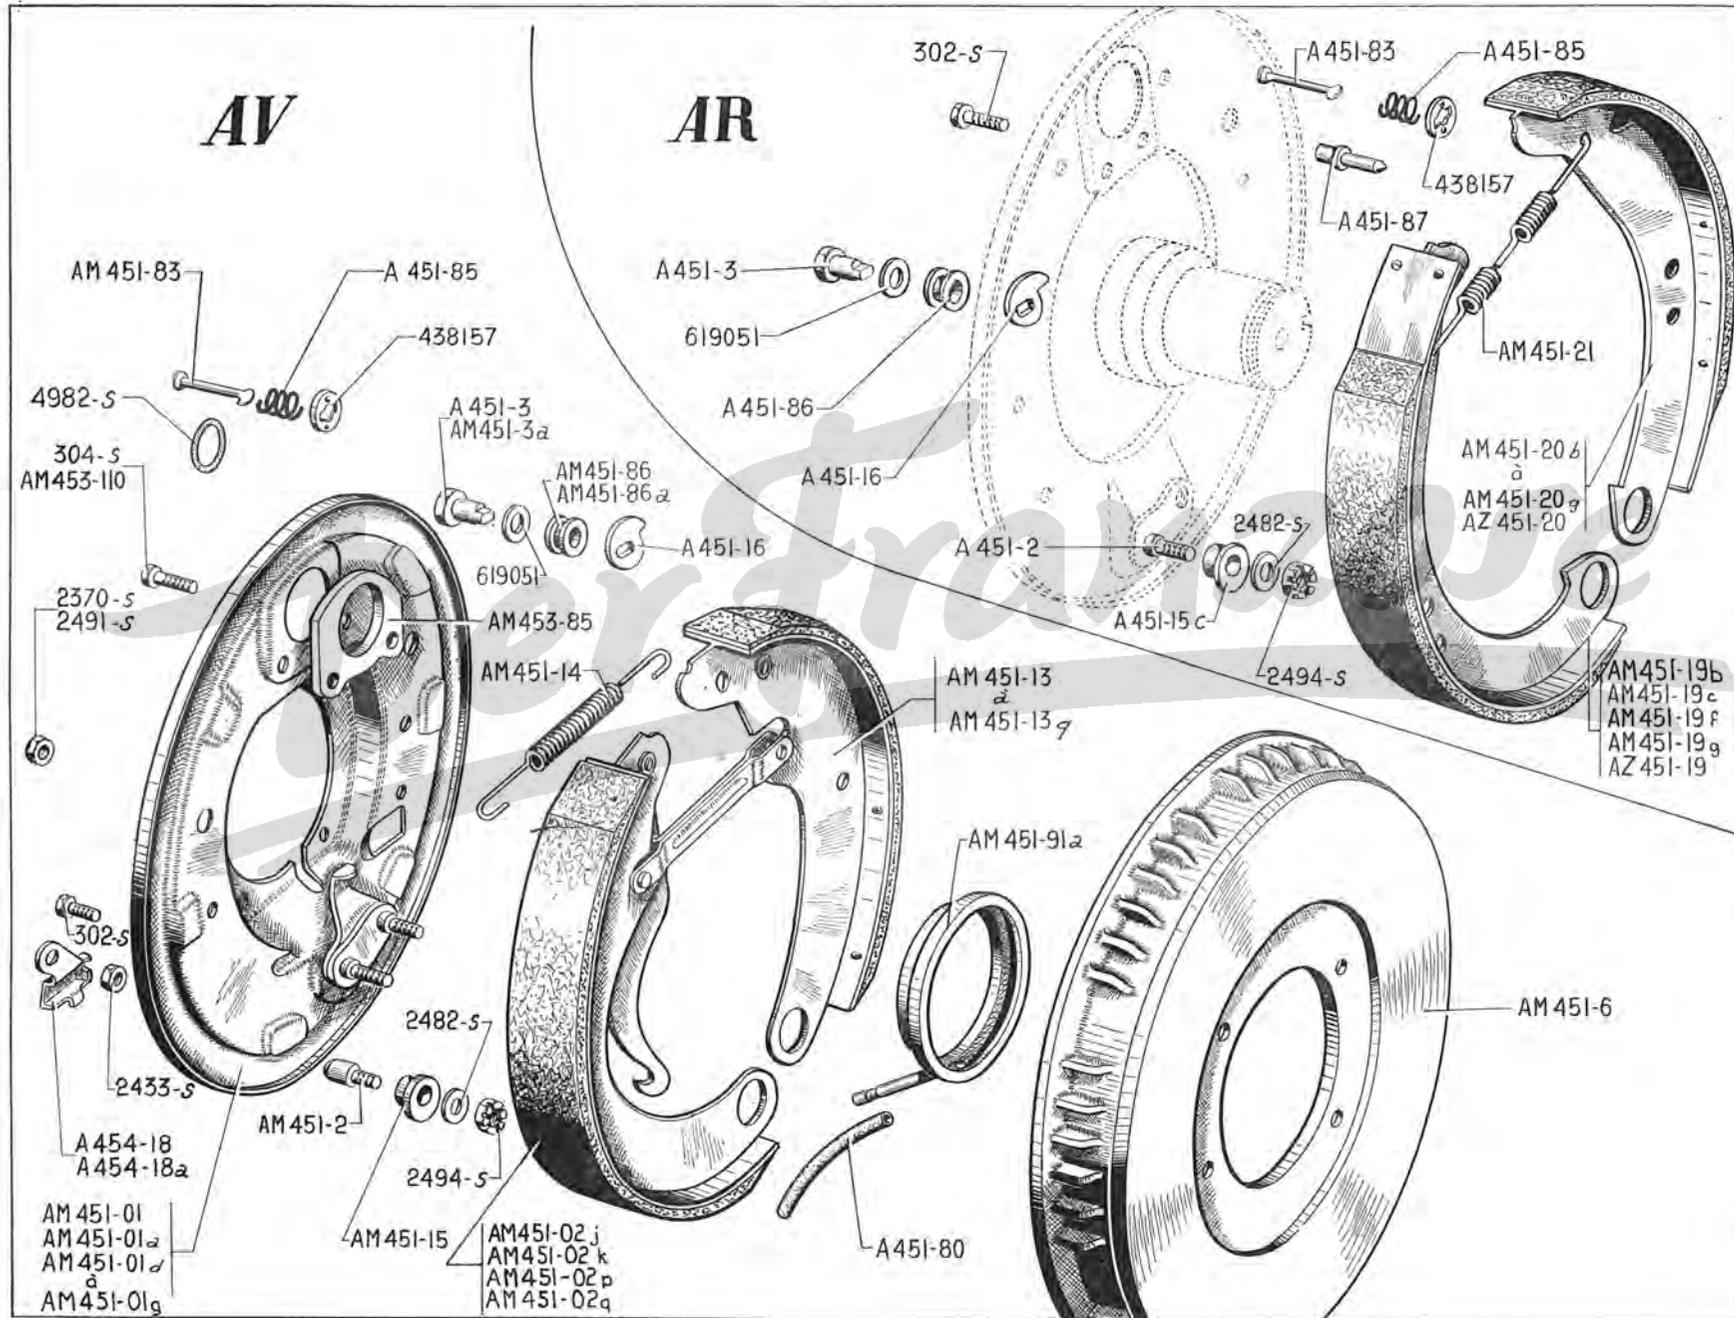

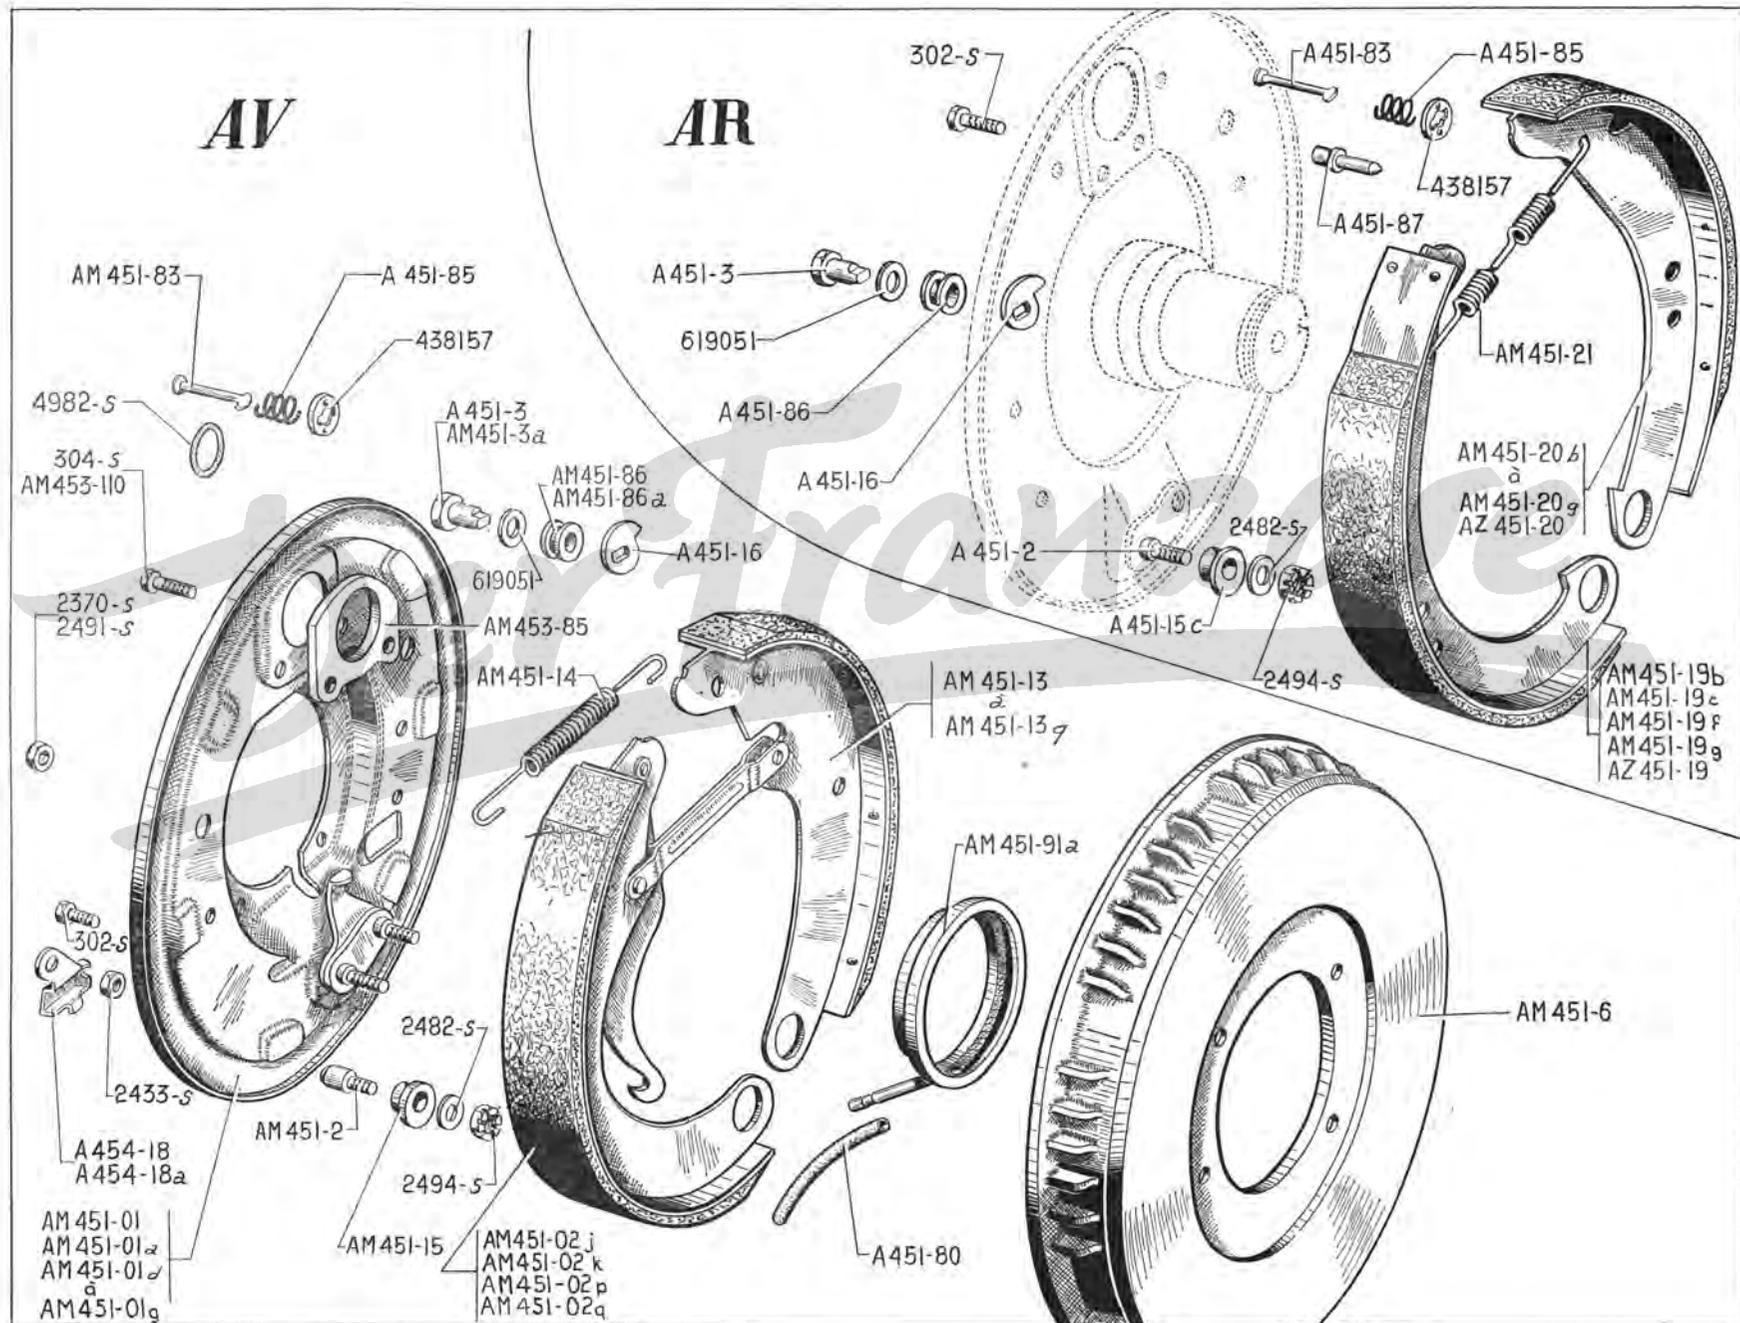

**FREINS AV ET AR - PLATEAUX AV - TAMBOURS AV - SEGMENTS AV ET AR (suite) — 81**

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF.      |
|------------|--|--------|------------|---|--------|-----------|---|-------------|
| AM 451-19g | Segment AV droit de frein AR, garniture Ferodo 604 (R. VI).<br>— Depuis mai 63.<br>— Allemagne.<br>Depuis septembre 64.  | 1      | AM 451-20p | Segment AR gauche de frein AR (repère sur garniture Saff F 604 FF) (R. VI). U.S.A. Depuis janvier 67. | 1      | A 454-18a | Arrêt de gaine de câble de frein à main (côté droit).   | 1           |
| AM 451-19n | Segment AV droit de frein AR (repère sur garniture Saff F 604 FF) (R. VI) U.S.A. Depuis janvier 67.                      | 1      | AZ 451-20  | Segment AR droit et gauche de frein AR, garniture Ferodo 4Z (R. VI). Allemagne. Mai 63-septembre 64.  | 2      | 302-S     | Vis TH de 6×10 de fixat. :<br>— d'arrêt de gaine sur plateau de frein AV,<br>— de cylindre de roue AR,<br>— de cylindre de roue AV.<br>Depuis janvier 63. | 2<br>4<br>4 |
| AM 451-19p | Segment AV gauche de frein AR (repère sur garniture Saff F 604 FF) (R. VI). U.S.A. Depuis janvier 67.                    | 1      | AM 451-21  | Ressort de rappel des segments de freins AR, 2 corps de 7 spires, diam. ext. 10,75 mm.                | 2      | 304-S     | Vis TH de 6×15 de fixat. de cylindre de roue AV.<br>Jusque juin 61.   | 4           |
| AZ 451-19  | Segment AV droit et gauche de frein AR, garniture Ferodo 4Z. Allemagne. Mai 63-septembre 64. Remplace modèle précédent.  | 2      | A 451-80   | Tube souple de 5×7×185 d'évacuation d'huile de frein AV (R. VI).                                      | 2      | 2.370-S   | Écrou H de 9×125 de fixat. de plateau de frein AV.<br>Jusque octobre 63.  | 4           |
| AM 451-20b | Segment AR gauche de frein AR, Ferodo VAM. Jusque mai 63.  | 1      | A 451-83   | Tige guide de ressort d'appui de segment de frein AR, long. 35 mm.                                    | 4      | 2.433-S   | Écrou H de 6×100 des vis de fixat. d'arrêt de gaine sur plateau de frein AV.  | 2           |
| AM 451-20c | Segment AR droit de frein AR, Ferodo VAM. Jusque mai 63. R. p. AM 451-20g.   | 1      | AM 451-83  | Tige guide de ressort d'appui de segment de frein AV, long. 38 mm.                                    | 4      | 2.482-S   | Rondelle plate de 7,5×16 d'excentrique de segment :<br>— de frein AV,<br>— de frein AR.   | 8<br>8      |
| AM 451-20d | Segment AR gauche de frein AR, garniture Ferodo 4Z. Allemagne. Janvier 62-mai 63.  | 1      | A 451-85   | Ressort d'appui de segment (R. VI) :<br>— de frein AV,<br>— de frein AR.                              | 4<br>4 | 2.491-S   | Écrou H de 7×100 de fixat. de plateau de frein AV.<br>R.p. 2.489-S.<br>Jusque octobre 63.   | 8           |
| AM 451-20e | Segment AR droit de frein AR, garniture Ferodo 4Z. Allemagne. Janvier 62-mai 63. R.P. AZ 451-20.                         | 1      | A 451-86   | Entretoise de came de réglage de segment de frein AR.   | 4      | 2.494-S   | Écrou H crénelé de 7×100 d'excentrique de segment :<br>— de frein AV,<br>— de frein AR.   | 4<br>4      |
| AM 451-20f | Segment AR gauche de frein AR, garniture Ferodo 604 (R. VI).<br>— Depuis mai 63.<br>— Allemagne.<br>Depuis septembre 64. | 1      | AM 451-86a | Entretoise de came de réglage de segment de frein AV, épais. 17,4 mm. Depuis janvier 63.              | 4      | 4.982-S   | Joint torique de 22,5×27,9×2,7 de cylindre de roue AV (R. VI).  | 4           |
| AM 451-20g | Segment AR droit de frein AR, garniture Ferodo 604 (R. VI).<br>— Depuis mai 63.<br>— Allemagne.<br>Depuis septembre 64.  | 1      | A 451-87   | Colonnnette d'appui de segment de frein AR, long. 24 mm.  | 8      | 438.157   | Calotte de retenue de ressort d'appui de segment :<br>— de frein AV,<br>— de frein AR.  | 4<br>4      |
| AM 451-20n | Segment AR droit de frein AR (repère sur garniture Saff F 604 FF) (R. VI). U.S.A. Depuis janvier 67.                     | 1      | AM 451-91a | Déflexeur d'huile de frein AV.  | 2      | 615.030   | Écrou H à collerette de 9×125 de fixat. de plateau de frein AV. (R. VI). Depuis octobre 63.   | 12          |
|            |  |        | AM 453-85  | Cale entre plateau de frein AV et cylindre de roue, épais. 5 mm. Jusque janvier 63.                   | 2      | 619.051   | Rondelle Belleville de 9,5×27 de came de réglage de segment (R. VI) :<br>— de frein AV,<br>— de frein AR.   | 8<br>8      |
|            |  |        | AM 453-110 | Vis TH de 6×100, long. sous tête 14,5 de fixat. de cylindre de roue AV. Juin 61-janvier 63.           | 4      |           |   |             |
|            |  |        | A 454-18   | Arrêt de gaine de câble de frein à main (côté gauche).  | 1      |           |   |             |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

81\_A — MAITRE-CYLINDRE - CYLINDRES DE ROUE AV ET AR - AM - AK

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|-------------|---|--------------------|
|            | <b>MONTAGE. LOCKHEED</b>  |                    | AZU 453-04 | Cylindre de roue AV complet (R. X).<br>— AK D à G.<br>Depuis octobre 67.                             | 2                  | A 453-24    | Capuchon de cylindre de roue AR, diam. 30 mm, haut. 8,5 mm (R. X).    | 4                  |
|            | <b>TT. Jusque décembre 63</b>   |                    |            |  |                    | A 453-26    | Vis de purge de cylindre de roue AR.                                  | 2                  |
|            | <b>AK. Depuis décembre 63</b>   |                    |            |  |                    | AM 453-26   | Ressort de cylindre de roue AR (R. X).                                | 2                  |
|            | <b>MAITRE-CYLINDRE</b>  |                    | AM 453-19  | Piston de cylindre de roue AV, diam. 28,57 mm, haut. 26,5 mm (R. X).                                 | 4                  | AM 453-26   | Ressort de cylindre de roue AR (R. X).                                | 2                  |
| AM 453-03  | Maître-cylindre complet (R. X).<br>— AM.<br>— AK D à G.<br>Jusque octobre 67. | 1                  | AM 453-24  | Capuchon de cylindre de roue AV diam. 34 mm, haut. 12,5 mm (R. X).                                   | 4                  | A 453-28    | Capuchon de vis de purge (R. VI).                                     | 2                  |
| AM 453-03a | Maître-cylindre complet (R. X).<br>— AK D à G.<br>Depuis octobre 67.          | 1                  | A 453-26   | Vis de purge de cylindre de roue AV.   | 2                  | AM 453-112  | Coupelle de cylindre de roue AR diam. 19 mm, haut. 7 mm (R. X) AM.    | 4                  |
| AM 453-03b | Maître-cylindre complet (R. X).<br>— AK D à D.                                | 1                  | A 453-28   | Capuchon de vis de purge (R. VI).  | 2                  | HY 453-112  | Coupelle de cylindre de roue AR, diam. 20,6 mm, haut. 7 mm (R. X) AK. | 4                  |
| AM 453-026 | Soupape avec ressort de maître-cylindre (R. X).                               | 1                  | AM 453-118 | Jonc d'arrêt de cylindre de roue AV (R. X).  | 2                  |             |   |                    |
| A 453-10   | Coupelle principale de maître-cylindre, diam. 23 mm, haut. 8 mm. (R. X).      | 1                  | 4.982-S    | Joint torique de cylindre de roue AV (22,5×27,9×2,7).  | 4                  |             |   |                    |
| A 453-11   | Ressort de maître-cylindre avec embout (R. X).                                | 1                  |            |  |                    |             | <b>NÉCESSAIRES DE RÉPARATION</b>                                      |                    |
| A 453-12   | Piston de maître-cylindre, diam. 22 mm, haut. 45,2 mm (R. X).                 | 1                  |            | <b>CYLINDRE DE ROUE AR</b>   |                    | AM 453-033  | Nécessaire réduit de maître cylindre (R. X).                          | 1                  |
| A 453-13   | Coupelle secondaire de maître-cylindre, diam. 23,6 mm, haut. 6,70 mm (R. X).  | 1                  | AM 453-05  | Cylindre de roue AR complet (R. X). AM.  | 2                  | AM 453-034  | Nécessaire complet de cylindre de roue AV (R. X).                     | 2                  |
| A 453-15   | Jonc d'arrêt de maître-cylindre (R. X).                                       | 1                  | AZ 453-05  | Cylindre de roue AR complet (R. X).<br>— AK. Jusque octobre 67.<br>— AK D à D.<br>Depuis octobre 67. | 2                  | AM 453-035  | Nécessaire réduit de cylindre de roue AV (R. X).                      | 2                  |
| AM 453-15  | Jonc d'arrêt de piston de maître-cylindre (R. X). AK.                         | 1                  | AZ 453-05a | Cylindre de roue AR complet (R. X).<br>— AK D à G.<br>Depuis octobre 67.                             | 2                  | AM 453-036  | Nécessaire complet de cylindre de roue AR (R. X) AM.                  | 2                  |
|            | <b>CYLINDRE DE ROUE AV</b>  |                    | A 453-21   | Piston de cylindre de roue AR, diam. 19 mm, haut. 16 mm (R. X).<br>— AK.                             | 4                  | AZ 453-036a | Nécessaire complet de cylindre de roue AR (R. X). AK.                 | 2                  |
| AM 453-04a | Cylindre de roue AV complet (R. X).<br>— AK D à G.<br>Jusque octobre 67.      | 2                  | AM 453-21  | Piston de cylindre de roue AR, diam. 17,5 mm, haut. 16,5 mm (R. X).<br>— AM.                         | 4                  | AM 453-037  | Nécessaire réduit de cylindre de roue AR (R. X). AM.                  | 2                  |
|            |   |                    |            |  |                    | AZ 453-037a | Nécessaire réduit de cylindre de roue AR (R. X). AK.                  | 2                  |
|            |   |                    |            |  |                    | AM 453-039  | Nécessaire complet de maître-cylindre (R. X).                         | 1                  |

**MAITRE-CYLINDRE - CYLINDRES DE ROUE AV ET AR - AM - AMB — 81 B**


| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|--|--------------------|------------|--|--------------------|-------------|---|--------------------|
|             | <b>MONTAGE LOCKHEED</b><br><b>Depuis décembre 63</b>   |                    |            |  |                    |             |   |                    |
|             | <b>MAITRE-CYLINDRE</b>   |                    |            |  |                    |             |   |                    |
| AM 453-03c  | Maître-cylindre complet (R. X).  | 1                  | AM 453-19  | Piston de cylindre de roue AV, diam. 28,57 mm, haut 26,5 mm (R. X).  | 4                  | A 453-28    | Capuchon de vis de purge (R. VI).                                       | 2                  |
| AM 453-026a | Soupape de maître-cylindre complète (R. X).  | 1                  | AM 453-24  | Capuchon de cylindre de roue AV, diam. 34 mm, haut. 12,5 mm (R. X).  | 4                  | AM 453-112  | Coupelle de cylindre de roue AR, diam. 19 mm, haut. 7 mm (R. X). AM.    | 4                  |
| AM 453-10   | Coupelle principale de maître-cylindre (R. X).   | 1                  | A 453-26   | Vis de purge de cylindre de roue AV.                                 | 2                  | HY 453-112  | Coupelle de cylindre de roue AR, diam. 20,6 mm, haut. 7 mm (R. X). AMB. | 4                  |
| A 453-11    | Ressort de maître-cylindre avec embout (R. X).   | 1                  | A 453-28   | Capuchon de vis de purge (R. VI).                                    | 2                  |             |   |                    |
| AM 453-12   | Piston de maître-cylindre, diam. 20,7 mm, haut. 48,2 mm (R. X).  | 1                  | AM 453-118 | Jonc d'arrêt de cylindre de roue AV (R. X).                          | 2                  |             |   |                    |
| AM 453-13   | Coupelle secondaire de maître-cylindre (R. X).   | 1                  | 4.982-S    | Joint torique de cylindre de roue AV (22,5×27,9×2,7) (R. VI).        | 4                  |             | <b>NÉCESSAIRES<br/>DE RÉPARATION</b>                                    |                    |
| AM 453-15   | Jonc d'arrêt de piston de maître-cylindre (R. X).  | 1                  |            |  |                    | AM 453-033a | Nécessaire réduit de maître cylindre (R. X).                            | 1                  |
|             | <b>CYLINDRE DE ROUE AV</b>   |                    |            | <b>CYLINDRE DE ROUE AR</b>   |                    | AM 453-034  | Nécessaire complet de cylindre de roue AV (R. X).                       | 2                  |
| AM 453-04b  | Cylindre de roue AV (R. X).<br>Jusque janvier 68.<br>1 <sup>re</sup> possibilité.<br>Janvier 68-mai 68.  | 2                  | AM 453-05a | Cylindre de roue AR complet (R. X). AM.                              | 2                  | AM 453-035  | Nécessaire réduit de cylindre de roue AV (R. X).                        | 2                  |
| AZU 453-04  | Cylindre de roue AV (R. X).<br>2 <sup>e</sup> possibilité.<br>— Janvier 68-mars 68.<br>— Depuis mars 68. | 2                  | AZ 453-05a | Cylindre de roue AR complet (R. X). AMB.                             | 2                  | AM 453-036  | Nécessaire complet de cylindre de roue AR (R. X). AM.                   | 2                  |
|             |  |                    | A 453-21   | Piston de cylindre de roue AR, diam. 19 mm, haut. 16 mm (R. X). AMB. | 4                  | AZ 453-036a | Nécessaire complet de cylindre de roue AR (R. X). AMB.                  | 2                  |
|             |  |                    | AM 453-21  | Piston de cylindre de roue AR, diam. 17,5, haut. 16,5 mm (R. X). AM. | 4                  | AM 453-037  | Nécessaire réduit de cylindre de roue AR (R. X). AM.                    | 2                  |
|             |  |                    | A 453-24   | Capuchon de cylindre de roue AR, diam. 30 mm, haut. 8,5 mm (R. X).   | 4                  | AZ 453-037a | Nécessaire réduit de cylindre de roue AR (R. X). AMB.                   | 2                  |
|             |  |                    | A 453-26   | Vis de purge de cylindre de roue AV.                                 | 2                  | AM 453-039b | Nécessaire complet de maître cylindre (R. X).                           | 1                  |
|             |  |                    | AM 453-26  | Ressort de cylindre de roue AR (R. X).                               | 2                  |             |   |                    |

MAITRE-CYLINDRE - CYLINDRE DE ROUE AR — 81 C


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF.    | NUMÉRO                      | DÉSIGNATION  | COEFF. |
|------------|--|--------|------------|---|-----------|-----------------------------|--|--------|
|            | <b>MONTAGE. STOP<br/>MAITRE-CYLINDRE</b><br><br><b>AK. D à G</b><br><b>Depuis octobre 67</b> |        | AZ 453-10  | Coupelle principale (R. X).   | 1         | AZ 453-036                  | Nécessaire complet de cylindre de<br>roue AR (R. X). | 1      |
|            |  |        | AZ 453-12  | Piston complet (R. X).  | 1         |                             |  |        |
|            |  |        | AZ 453-13  | Coupelle secondaire (R. X).   | 1         | AZ 453-037                  | Nécessaire réduit de cylindre de<br>roue AR (R. X).  | 1      |
|            |  |        | AZ 453-15  | Jonc d'arrêt de piston (R. X).  | 1         | AZ 453-2                    | Piston de cylindre de roue (R. X).                   | 4      |
| AZ 453-03  | Maitre-cylindre complet (R. X).  | 1      |            | <b>CYLINDRE DE ROUE AR</b><br><b>AMB. Depuis juillet 65</b><br><br><b>AK. D à G</b><br><b>Depuis octobre 67</b> |           | AZ 453-24a                  | Capuchon de protection (R. X).                       | 4      |
| AZ 453-026 | Soupape avec ressort (R. X).   | 1      |            |   |           | AZ 453-28                   | Capuchon de vis de purge (R. X).                     | 2      |
| AZ 453-032 | Nécessaire complet de maitre-<br>cylindre (R. X).  | 1      |            |   | AZ 453-51 | Ressort avec embout (R. X). | 2  |        |
| AZ 453-033 | Nécessaire réduit de maitre-cylindre<br>(R. X).  | 1      | AZ 453-05c | Cylindre de roue AR complet<br>(R. X).  | 2         | AZ 453-112                  | Coupelle de cylindre de roue<br>(R. X).              | 4      |
|            |  |        |            |   |           | AZ 453-123                  | Vis de purge (R. X).                                 | 2      |

82 — PÉDALIER - TUYAUTERIES DE FREIN - AM - AK - DIRECTION A GAUCHE

| NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|-----------|---|--------------------|------------|--|--------------------|------------|--|--------------------|
|           | <b>TT. Jusque décembre 63</b>   |                    |            | Pédale de frein et de débrayage AM ( <i>suite</i> ) :  | ALD                | AM 453-31b | Tube de liaison 6,35 entre raccord AV et roue AV droite. AM. Depuis septembre 63.  | 1                  |
|           | <b>AK. Décembre 63-octobre 67</b>   |                    | AM 453-1c  | — long. totale 219 mm.   |                    |            |  |                    |
|           |   |                    | AM 453-1d  | — long. totale 225 mm.   |                    |            |  |                    |
| AK 314-2  | Câble de débrayage avec butée de gaine, long. 420 mm (R. VI). Depuis janvier 67.  | 1                  | AZ 453-1   | Pédale de frein et de débrayage, long. totale 314 mm. AK.  | 2                  | AZ 453-31b | Tube de liaison (6,35 long. 173 mm) 1 raccord orientable entre raccord distributeur AV et roue AV droite. AK. Depuis septembre 63. | 1                  |
| AM 314-2b | Câble de débrayage long. 420 mm, filetage 7×100 (R. VI). Depuis novembre 62. Remplace modèle précédent. Jusque janvier 67. R.p. AK 314-2. | 1                  | AM 453-4   | Tige de poussée du maître-cylindre, long. 89,5 mm. Jusque janvier 62.                                      | 1                  | A 453-32   | Tube de liaison 6,35, long. 1,98 m entre maître-cylindre et raccord distributeur AR.   | 1                  |
|           |   |                    | A 453-5b   | Réservoir de frein avec joint et fond de corps, diam. du trou de fixat. 16,3 mm (R. X). Jusque janvier 68. | 1                  | A 453-33   | Tube de liaison 6,35, long. 800 mm entre raccord distributeur AR et vis raccord, côté roue AR droite.                              | 1                  |
| A 314-17  | Écrou H de 7×100 de réglage du câble de débrayage (R. VI).  | 1                  | AM 453-5a  | Réservoir de frein avec raccord, filetage 16×150 (R. X). Depuis janvier 68.                                | 1                  | AK 453-34  | Tube de liaison 6,35 entre flexible et roue AR gauche. AK.   | 1                  |
| A 314-92  | Axe de 6×17 de la chape du câble de débrayage.  | 1                  | A 453-17   | Cache-poussière (caoutchouc) de maître-cylindre, diam. int. 9,5×31 (R. VI). Jusque janvier 62.             | 1                  | AK 453-34a | Tube de liaison 6,35 entre flexible et roue AR droite. AK.   | 1                  |
| A 334-67  | Axe de 6 mm, long. sous tête 20 mm des pédales.   | 2                  | AM 453-17  | Cache-poussière (caoutchouc) de maître-cylindre, diam. int. 6,5×31 (R. VI). Depuis janvier 62.             | 1                  | AM 453-34  | Tube de liaison 6,35 entre flexible et roue AR gauche. AM. Jusque février 62. R.p. AM 453-34b; d. e. o. : 1-2525-S.                | 1                  |
| AM 453-0  | Pédalier complet (sans pédale). AM. Jusque janvier 1962. R.p. AM 453-0d; d.e.o. : 1-AM 453-17, 1-AM 453-73; 1-AM 453-130.                 | 1                  | AM 453-25  | Ressort de rappel des pédales, diam. ext. 14,8 mm, 37 spires. AM.  | 2                  | AM 453-34a | Tube de liaison 6,35 entre flexible et roue AR droite. AM. Jusque février 62. R.p. AM 453-34c; d. e. o. : 1-2525-S.                | 1                  |
|           |   |                    | AZ 453-25  | Ressort de rappel de pédale 15×150. AK.  | 2                  | AM 453-34b | Tube de liaison 6,35 entre flexible et roue AR gauche. AM. Depuis février 62.  | 1                  |
| AM 453-0d | Pédalier complet (sans pédale). Barillet pour poussoir réglable. AM. Depuis janvier 62.   | 1                  | AM 453-29  | Flexible entre maître-cylindre et raccord distributeur AV, long. 281 mm (R. X).                            | 1                  | AM 453-34c | Tube de liaison 6,35 entre flexible et roue AR droite. AM. Depuis février 62.  | 1                  |
| AZ 453-0a | Pédalier complet sans pédales avec barillet de tige de poussée. AK.   | 1                  | AM 453-30  | Tube de liaison 6,35 entre raccord AV et roue AV gauche. Jusque septembre 63.                              | 1                  | AM 453-34b | Tube de liaison 6,35 entre flexible et roue AR gauche. AM. Depuis février 62.  | 1                  |
|           |   |                    | AM 453-30a | Tube de liaison 6,35 entre raccord AV et roue AV gauche. Depuis septembre 63.                              | 1                  | AM 453-34c | Tube de liaison 6,35 entre flexible et roue AR droite. AM. Depuis février 62.  | 1                  |
| AM 453-1  | — long. totale 201 mm. Jusque janvier 62.   |                    | AM 453-31  | Tube de liaison 6,35 entre raccord AV et roue AV droite. Jusque octobre 62.                                | 1                  | A 453-35   | Flexible entre tube d'alimentation de frein AR, long. 307 mm. (R. X).  | 2                  |
| AM 453-1a | — long. totale 207 mm. Jusque janvier 62.   |                    | AM 453-31a | Tube de liaison 6,35 entre raccord AV et roue AV droite. Octobre 62-septembre 63.                          | 1                  |            |  |                    |
| AM 453-1b | — long. totale 213 mm. Jusque janvier 62.   |                    |            |  |                    |            |  |                    |

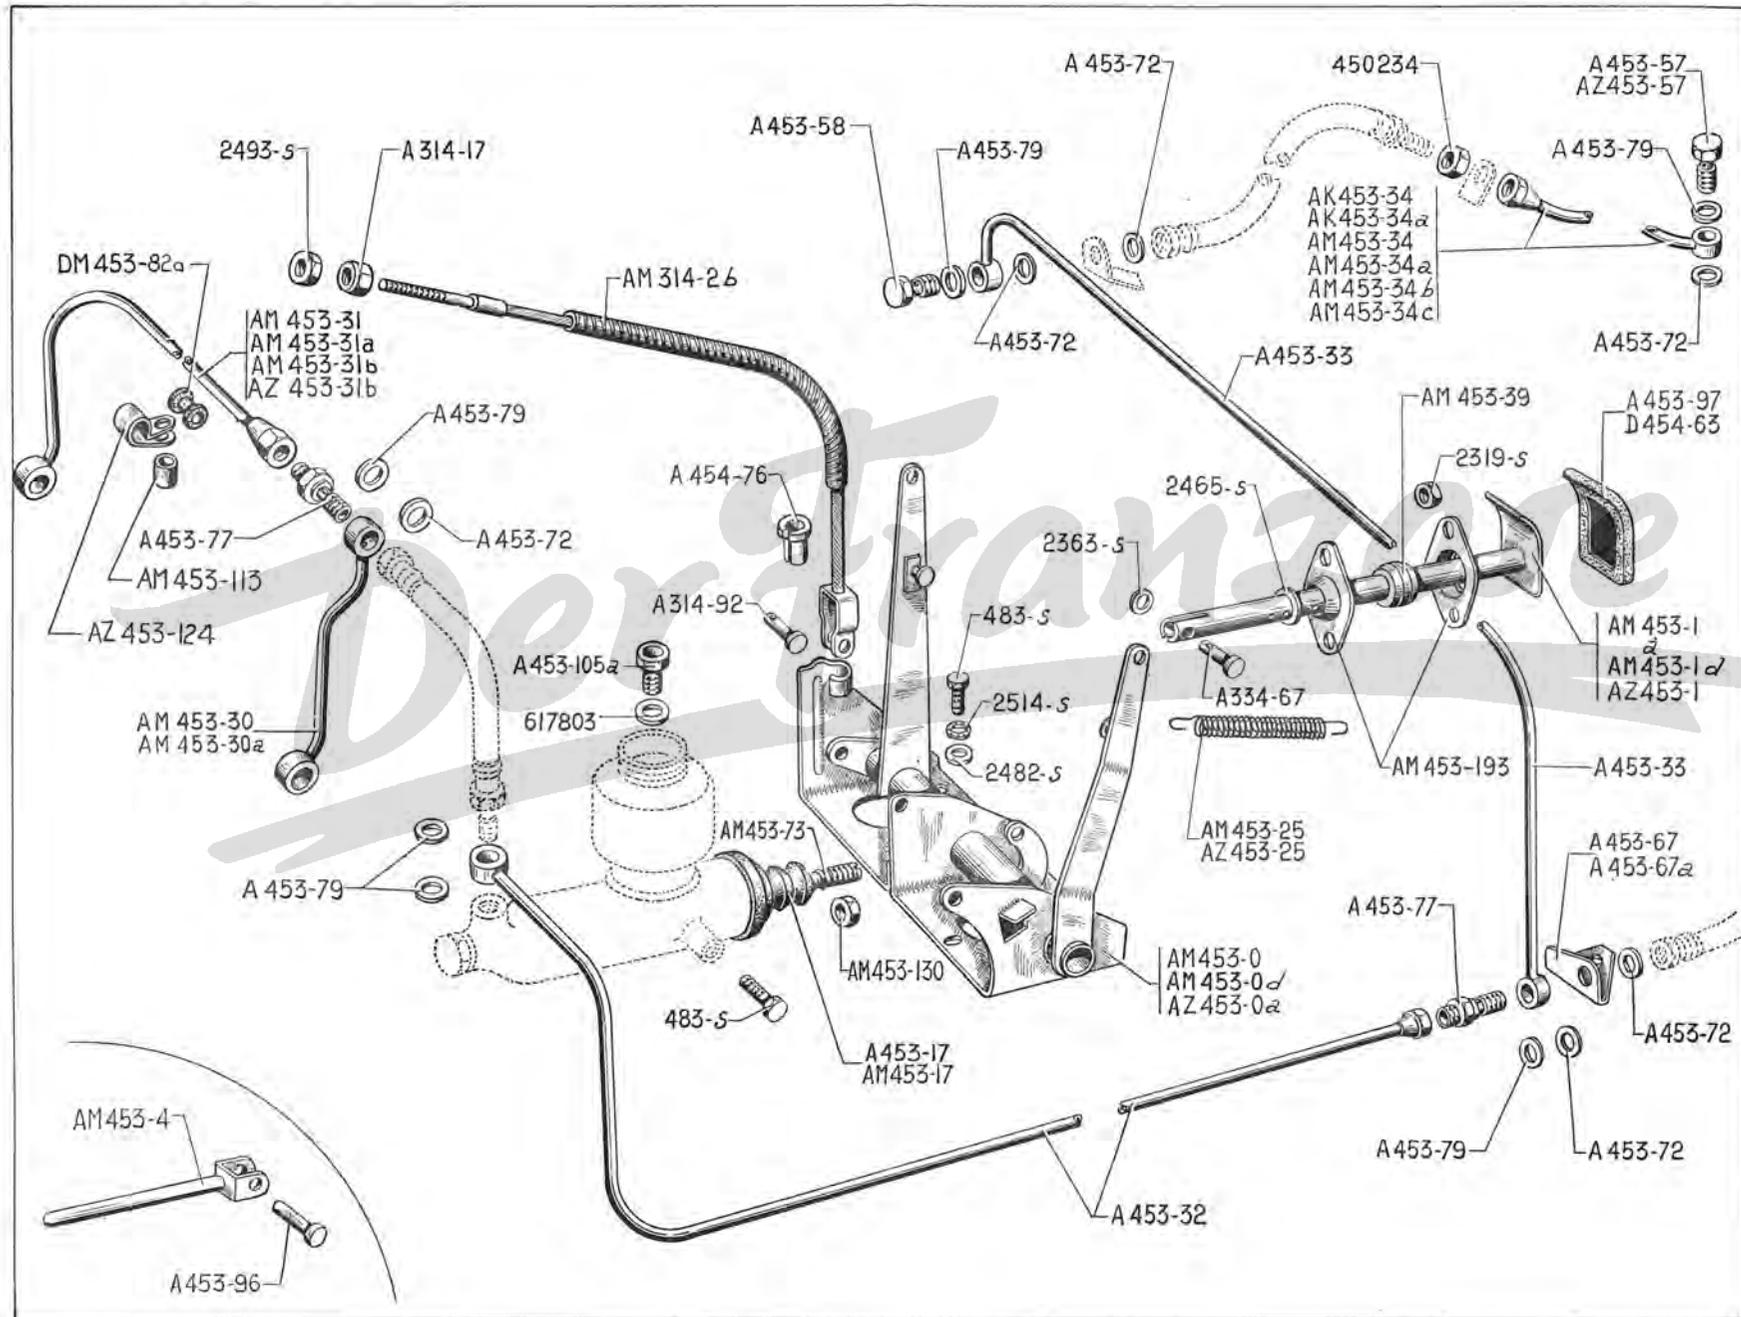

84 — PÉDALIER - TUYAUTERIES DE FREIN - AM - AK - DIRECTION A GAUCHE

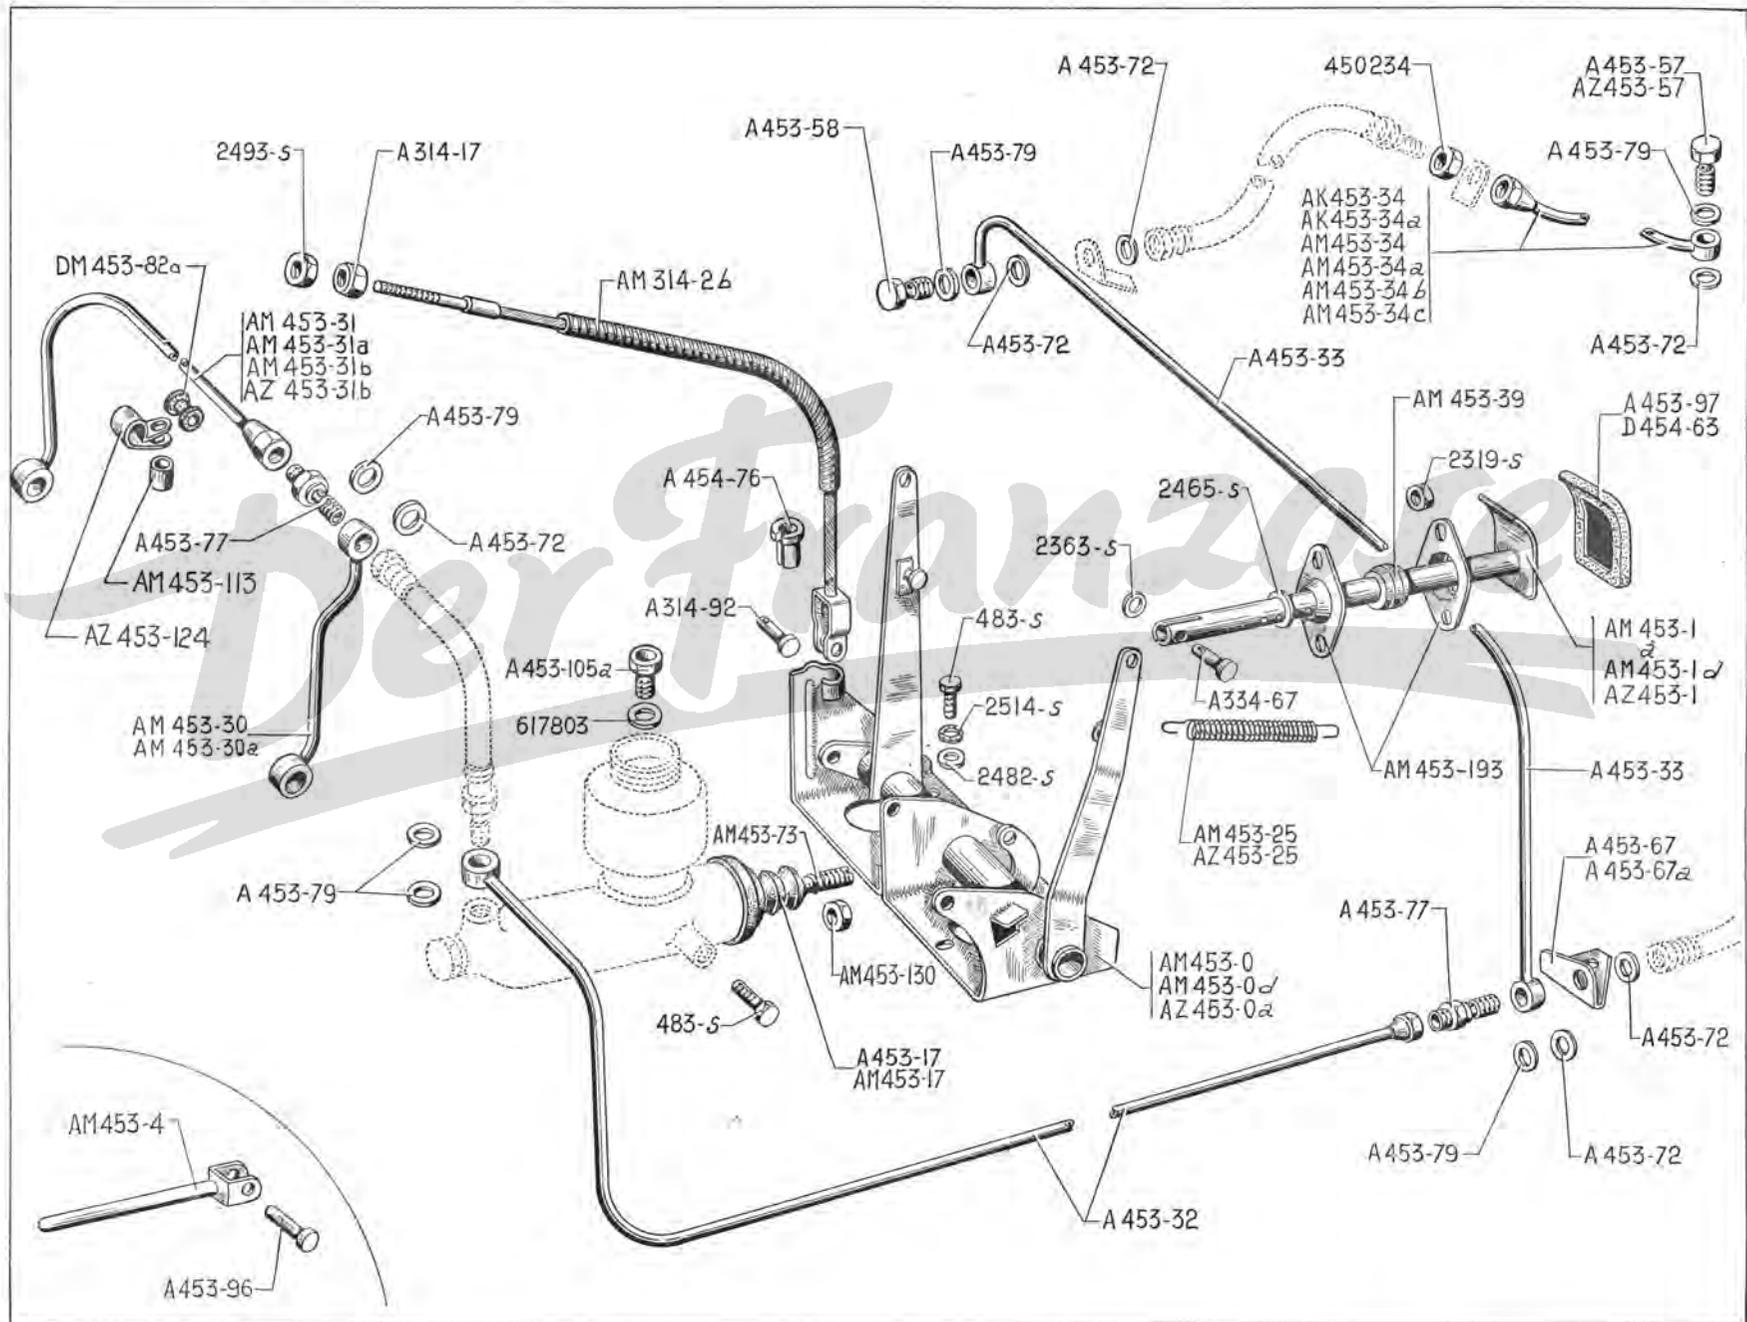

**PÉDALIER - TUYAUTERIES DE FREIN - AM - AK - DIRECTION A GAUCHE (suite) — 85**

| NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO   | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|-----------|--|--------------------|------------|---|--------------------|----------|--|--------------------|
| AM 453-39 | Rotule de palier de pédale, diam. 22 mm (R. VI). AM.   | 2                  | A 453-96   | Axe de 6 mm, de la tige de poussée du maître-cylindre. Jusque janvier 62.   | 1                  | D 454-63 | Garniture caoutchouc de pédale. AM.  | 2                  |
| A 453-57  | Vis raccord de cylindre de frein, long. sous tête 20 mm, filetage 10×100. Jusque janvier 62.   | 4                  | A 453-97   | Garniture caoutchouc des pédales, diam. intér. 46 mm (R. VI). AK.   | 2                  | 483-S    | Vis TH de 7×15 de fixat. :<br>— du maître-cylindre,<br>— du pédalier.                    | 2<br>4             |
| AZ 453-57 | Vis raccord de cylindre de frein long. sous tête 23 mm, filetage 10×100. Depuis janvier 62.  | 4                  | A 453-105a | Vis creuse de fixat. du réservoir de fluide, filetage 16×150.   | 1                  | 2.319-S  | Écrou H de 5×75 de fixat. du palier de pédale. AM.                                       | 4                  |
| A 453-58  | Vis raccord du tube flexible de frein AR droit, long. sous tête 27 mm, filetage 10×100.  | 1                  | AM 453-113 | Entretoise de patte d'attache du tube d'alimentation de cylindre de roue AV gauche (20×14×7,5) Depuis septembre 63. | 1                  | 2.363-S  | Rondelle de 6,5×14 des axes de pédales.  | 2                  |
| A 453-67  | Support gauche de raccord de tuyauterie de frein AR (R. VI).   | 1                  | AZ 453-124 | Patte d'attache du tube de liaison entre raccord distributeur AV et roue AV droite. Depuis septembre 63.            | 1                  | 2.465-S  | Joint fibre de 14,3×19×1,5 de pédale (R. VI). AM.  | 2                  |
| A 453-67a | Support droit de raccord de tuyauterie de frein AR (R. VI).  | 1                  | AM 453-130 | Contre-écrou de 9×125 d'arrêt de tige de poussée de maître-cylindre (R. VI). Depuis janvier 62.                     | 1                  | 2.478-S  | Joint cuivre d'étanchéité de réservoir de frein (16,3×22×1) (R. X). Depuis janvier 68.   | 1                  |
| A 453-72  | Joint cuivre de 10,2×18<br>— des raccords distributeurs,<br>— de vis raccord de cylindre,<br>— de vis raccord du flexible AR droit.  | 2<br>4<br>1        | AM 453-193 | Support de rotule de palier de pédale. AM.  | 4                  | 2.482-S  | Rondelle plate de 7,5×16 de vis de fixat. du pédalier.                                   | 4                  |
| AM 453-73 | Tige de poussée de maître-cylindre, filetage 9×125, long. 97 mm (R. VI). Depuis janvier 62.  | 1                  | A 454-76   | Butée de gaine de 8,5×12×17 du câble de débrayage. Jusque novembre 61. Depuis juin 63. Remplace modèle précédent.   | 2                  | 2.493-S  | Contre-écrou H de 7×100 du câble de débrayage. R.p. 2.490-S.                             | 1                  |
| A 453-77  | Raccord distributeur AV et AR long. 47 mm, filetage 10×100.  | 2                  | DM 453-82a | Bague de protection du tube AV droit sur patte d'attache. Depuis septembre 63.                                      | 1                  | 2.514-S  | Rondelle crantée de 7,3×12 de vis de fixat. de pédalier (R. VI).                         | 4                  |
| A 453-79  | Joint cuivre de 13,2×18 : (R. VI)<br>— du raccord de sortie du maître-cylindre,<br>— des raccords distributeurs,<br>— de la vis raccord du flexible AR droit,<br>— de vis raccord de cylindre. | 2<br>2<br>1<br>4   |            |   |                    | 450.234  | Écrou H de 10×100 de fixat. de flexible AR.  | 2                  |
|           |  |                    |            |   |                    | 550.887  | Bouchon de réservoir de maître-cylindre. (R. X).   | 1                  |
|           |  |                    |            |   |                    | 617.803  | Joint cuivre entre réservoir et maître-cylindre (16,5×26×1,2) (R. X). Jusque janvier 68. | 1                  |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

Catalogue 486 — Mars 1968

## 85 A — PÉDALIER - TUYAUTERIES DE FREIN - AK - DIRECTION A GAUCHE


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|-------------|--|--------------------|
|            | <b>Depuis octobre 67</b>  |                    |            |  |                    |             |  |                    |
| AK 314-2a  | Câble de débrayage avec butées, long. 968 mm. (R. VI).  | 1                  | AM 453-17  | Cache-poussière (caoutchouc) de maître-cylindre, diam. intér. 6,5 mm et 3 mm. (R.VI).    | 1                  | AM 453-67   | Support gauche de raccord de tuyauterie de frein AR (R. VI).   | 1                  |
| AK 314-17  | Écrou de réglage du câble de débrayage. (R. VI).  | 1                  | AZ 453-25  | Ressort de rappel de pédale (15×150).  | 2                  | AM 453-67a  | Support droit de raccord de tuyauterie de frein AR (R. VI).  | 1                  |
| AK 314-92  | Axe de fixation du câble de débrayage, diam. 6 mm, long. sous tête 10,75 mm.                                  | 1                  | AZ 453-29b | Flexible entre maître-cylindre et tube d'alimentation de frein AV, long. 307 mm. (R. X). | 1                  | AM 453-70a  | Raccord orientable de distributeur de frein AR.  | 1                  |
| AK 314-165 | Patte support de câble de débrayage, 1 trou diam. 8 mm.   | 1                  | AK 453-30a | Tube d'alimentation de frein AV gauche.  | 1                  | AM 453-73   | Tige de poussée de maître-cylindre, filetage 9×125, long. 97 mm. (R. VI).                            | 1                  |
| A 334-67   | Axe de pédale, diam. 6 mm, long. sous tête 20 mm.   | 2                  | AK 453-31a | Tube d'alimentation de frein AV droit.   | 1                  | AM 453-77a  | Raccord distributeur de frein AR.  | 1                  |
| AK 453-0   | Pédalier complet sans pédales.  | 1                  | AZ 453-34b | Tube de liaison entre flexible et roue AR gauche, long. 389 mm.                          | 1                  | AK 453-80   | Support de flexible de frein sur couvercle de boîte de vitesses.                                     | 1                  |
| AZ 453-1   | Pédale de frein et de débrayage, long. totale 314 mm.   | 2                  | AZ 453-34c | Tube de liaison entre flexible et roue AR droit, long. 389 mm.                           | 1                  | A 453-97    | Garniture caoutchouc de pédale, diam. intér. 46 mm. (R. VI).   | 2                  |
| A 453-5b   | Réservoir de frein avec joint et fond de corps, diam. du trou de fixat. 16,3 mm. (R. X). Jusqu'en janvier 68. | 1                  | AM 453-35  | Flexible entre tubes d'alimentation de frein AR, long. 304 mm. (R. X).                   | 2                  | A 453-105a  | Vis creuse de fixat. du réservoir de frein, filetage 16×150.   | 1                  |
| AM 453-5a  | Réservoir de frein avec raccord, filetage 16×150 (R. X). Depuis janvier 68.                                   | 1                  | AK 453-53a | Tube d'alimentation AV entre flexible et raccord 3 voies.                                | 1                  | AZ 453-111a | Entretoise de support et de patte de raccord 3 voies sur couvercle de boîte de vitesses (7,5×14×11). | 3                  |
|            |   |                    | AZU 453-53 | Tube de liaison côté AR gauche à AR droit.   | 1                  | AM 453-130  | Contre-écrou de 9×125 d'arrêt de tige de poussée de maître-cylindre. (R. VI).                        | 1                  |

PÉDALIER - TUYAUTERIES DE FREIN - AK - DIRECTION A GAUCHE (suite) — 85 B


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|--|--------------------|---------|--|--------------------|---------|--|--------------------|
| AY 453-175 | Patte de maintien du raccord 3 voies sur couvercle de boîte de vitesses. | 1                  | 483-S   | Vis TH de 7×15 de fixat. — du maître-cylindre. — du pédalier.                          | 2<br>4             | 2.514-S | Rondelle crantée de 7,3×12 de vis de fixat. de pédalier (R. VI).                         | 4                  |
| AM 453-190 | Rondelle plate de fixat. de tuyauterie de flexible. (R. VI).             | 3                  | 2.363-S | Rondelle de 6,5×14 d'axe de pédale.  | 2                  | 550.887 | Bouchon de réservoir de maître-cylindre de frein (R. X).                                 | 1                  |
| D 435-150  | Gaine caoutchouc de protection de tube d'alimentation (4×9×15).          | 1                  | 2.417-S | Joint cuivre de raccord distributeur (9,2×14×1,1). (R. X).                             | 2                  | 615.033 | Écrou H de 14×150 de fixat. de flexible de frein. 19 mm sur plats (R. VI).               | 3                  |
| D 453-82   | Garniture caoutchouc de raccord (4,5×6,5×11).                            | ALD                | 2.478-S | Joint cuivre d'étanchéité de réservoir de frein (16,3×22×1) (R. X). Depuis janvier 68. | 1                  | 617.803 | Joint cuivre entre réservoir et maître-cylindre (16,5×26×1,2) (R. X). Jusque janvier 68. | 1                  |
| HY 453-134 | Raccord 3 voies de tube d'alimentation AV (R. VI).                       | 1                  | 2.482-S | Rondelle plate de 7,5×16 de vis de fixat. du pédalier.                                 | 4                  | 619.825 | Agrafe Raymond de fixat. tube entre maître-cylindre et raccord AR (R. VI).               | 3                  |
|            |  |                    | 2.490-S | Contre-écrou H de 7×100, haut. 5 mm de réglage du câble de débrayage.                  | 1                  |         |  |                    |

Der Franzose

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|--|--------------------|------------|--|--------------------|------------|--|--------------------|
|            | <b>AM depuis décembre 63</b>   |                    | AM 314-94  | Bague caoutchouc sur patte de butée de gaine (12×9×6).   | 1                  | AM 453-29b | Flexible entre maître-cylindre et tube d'alimentation de frein AV (R. X).<br>Jusque janvier 68.<br>— 1 <sup>re</sup> possibilité.<br>Janvier 68-mars 68.             | 1                  |
| AM 314-2d  | Câble de commande de débrayage long. 613 mm, filetage 7×100 (R. VI). Jusque février 67.<br>R.p. AM 314-2h ; d.e.o. : 1-AM 314-25a.               | 1                  | AM 314-95  | Patte de butée de gaine sur B.V. (1 trou de 12,25, 1 trou de 7,5).   | 1                  |            |  |                    |
| AM 314-2h  | Câble de débrayage avec butée de gaine, long. 613 mm (R. VI).<br>Février 67-Janvier 68.<br>— 1 <sup>re</sup> possibilité.<br>Janvier 68-mars 68. | 1                  | A 334-67   | Axe de 6, long. sous tête 20 mm de la chape de réglage de la tige de poussée.  | 1                  | AM 453-29d | Flexible entre maître-cylindre et tubes d'alimentation de frein AV long. 207 mm (R. X).<br>— 2 <sup>e</sup> possibilité.<br>Janvier 68-mars 68.<br>— Depuis mars 68. | 1                  |
| AM 314-2i  | Câble de débrayage, long. 658 mm (R. VI).<br>— 2 <sup>e</sup> possibilité.<br>Janvier 68-mars 68.<br>— Depuis mars 68.                           | 1                  | AM 453-041 | Tube de liaison cylindre de roue AV avec patte de maintien du raccord 3 voies et entretoises.<br>Octobre 67-janvier 68.<br>— 1 <sup>re</sup> possibilité.<br>— Janvier 68-mars 68. | 1                  | AK 453-30a | Tube d'alimentation de frein AV gauche.<br>— 2 <sup>e</sup> possibilité.<br>Janvier 68-mars 68.<br>— Depuis mars 68.   | 1                  |
| AM 314-3b  | Pédale de débrayage complète avec moyeu et bagues.<br>Jusque juin 67.  | 1                  | AM 453-1f  | Pédale de frein complète avec moyeu et bagues.<br>Jusque juin 67.  | 1                  | AM 453-30b | Tube de liaison 4,5 entre raccord 3 voies et cylindre de roue AV, long. 180 mm.<br>Jusque octobre 67.<br>R.p. AM 453-041.  | 2                  |
| AM 314-3c  | Pédale de débrayage complète avec moyeu et bagues.<br>Depuis juin 67.  | 1                  | AM 453-1g  | Pédale de frein avec moyeu, bagues et patte de vis de réglage de stop. Depuis juin 67.   | 1                  |            |  |                    |
| A 314-17   | Écrou H de 7×100 de réglage du câble de débrayage (R. VI).   | 1                  | AM 453-2   | Axe des pédales, long. sous tête 75 mm.  | 1                  | AK 453-31a | Tube d'alimentation de frein AV droit.<br>— 2 <sup>e</sup> possibilité.<br>Janvier 68-mars 68.<br>— Depuis mars 68.  | 1                  |
| AM 314-25  | Support de butée de gaine (2 trous de fixation, entr'axes 71 mm).<br>Jusque février 67.  | 1                  | AM 453-3   | Support et pédales assemblés.<br>Jusque juin 67.<br>R.p. AM 453-3a   | 1                  |            |  |                    |
| AM 314-25a | Support de butée de gaine de câble de débrayage (1 trou d'arrêt de gaine, diam. 14,2 mm).<br>Février 67-juin 67.<br>R.p. AM 314-25b.             | 1                  | AM 453-3a  | Support et pédales assemblés.<br>Depuis juin 67.   | 1                  | AM 453-32c | Tube de liaison 4,5 entre maître-cylindre et raccord distributeur AR, long. 2,460 mm.  | 1                  |
| AM 314-25b | Support de butée de gaine de câble de débrayage (1 trou d'arrêt de gaine. Diam. 14,2 mm). Depuis juin 67.  | 1                  | A 453-5b   | Réservoir de frein avec joint et fond de corps. Diam. du trou de fixat. 16,3 mm (R. X).<br>Jusque janvier 68.  | 1                  | AM 453-33a | Tube de liaison 4,5, côté AR gauche à AR droit, long. 936 mm.  | 1                  |
| AM 314-59  | Moyeu de pédale de débrayage, long. 30 mm. Jusque juin 67.   | 1                  | AM 453-5a  | Réservoir de frein avec raccord filetage 16×150 (R. X).<br>Depuis janvier 68.  | 1                  | AM 453-34d | Tube d'alimentation 4,5 AR gauche, long. 533 mm.   | 1                  |
|            |  |                    | AM 453-25c | Ressort de rappel de pédale, diam. ext. 16 mm, 14 spires.  | 2                  | AM 453-34e | Tube d'alimentation 4,5 AR droit, long. 533 mm.  | 1                  |

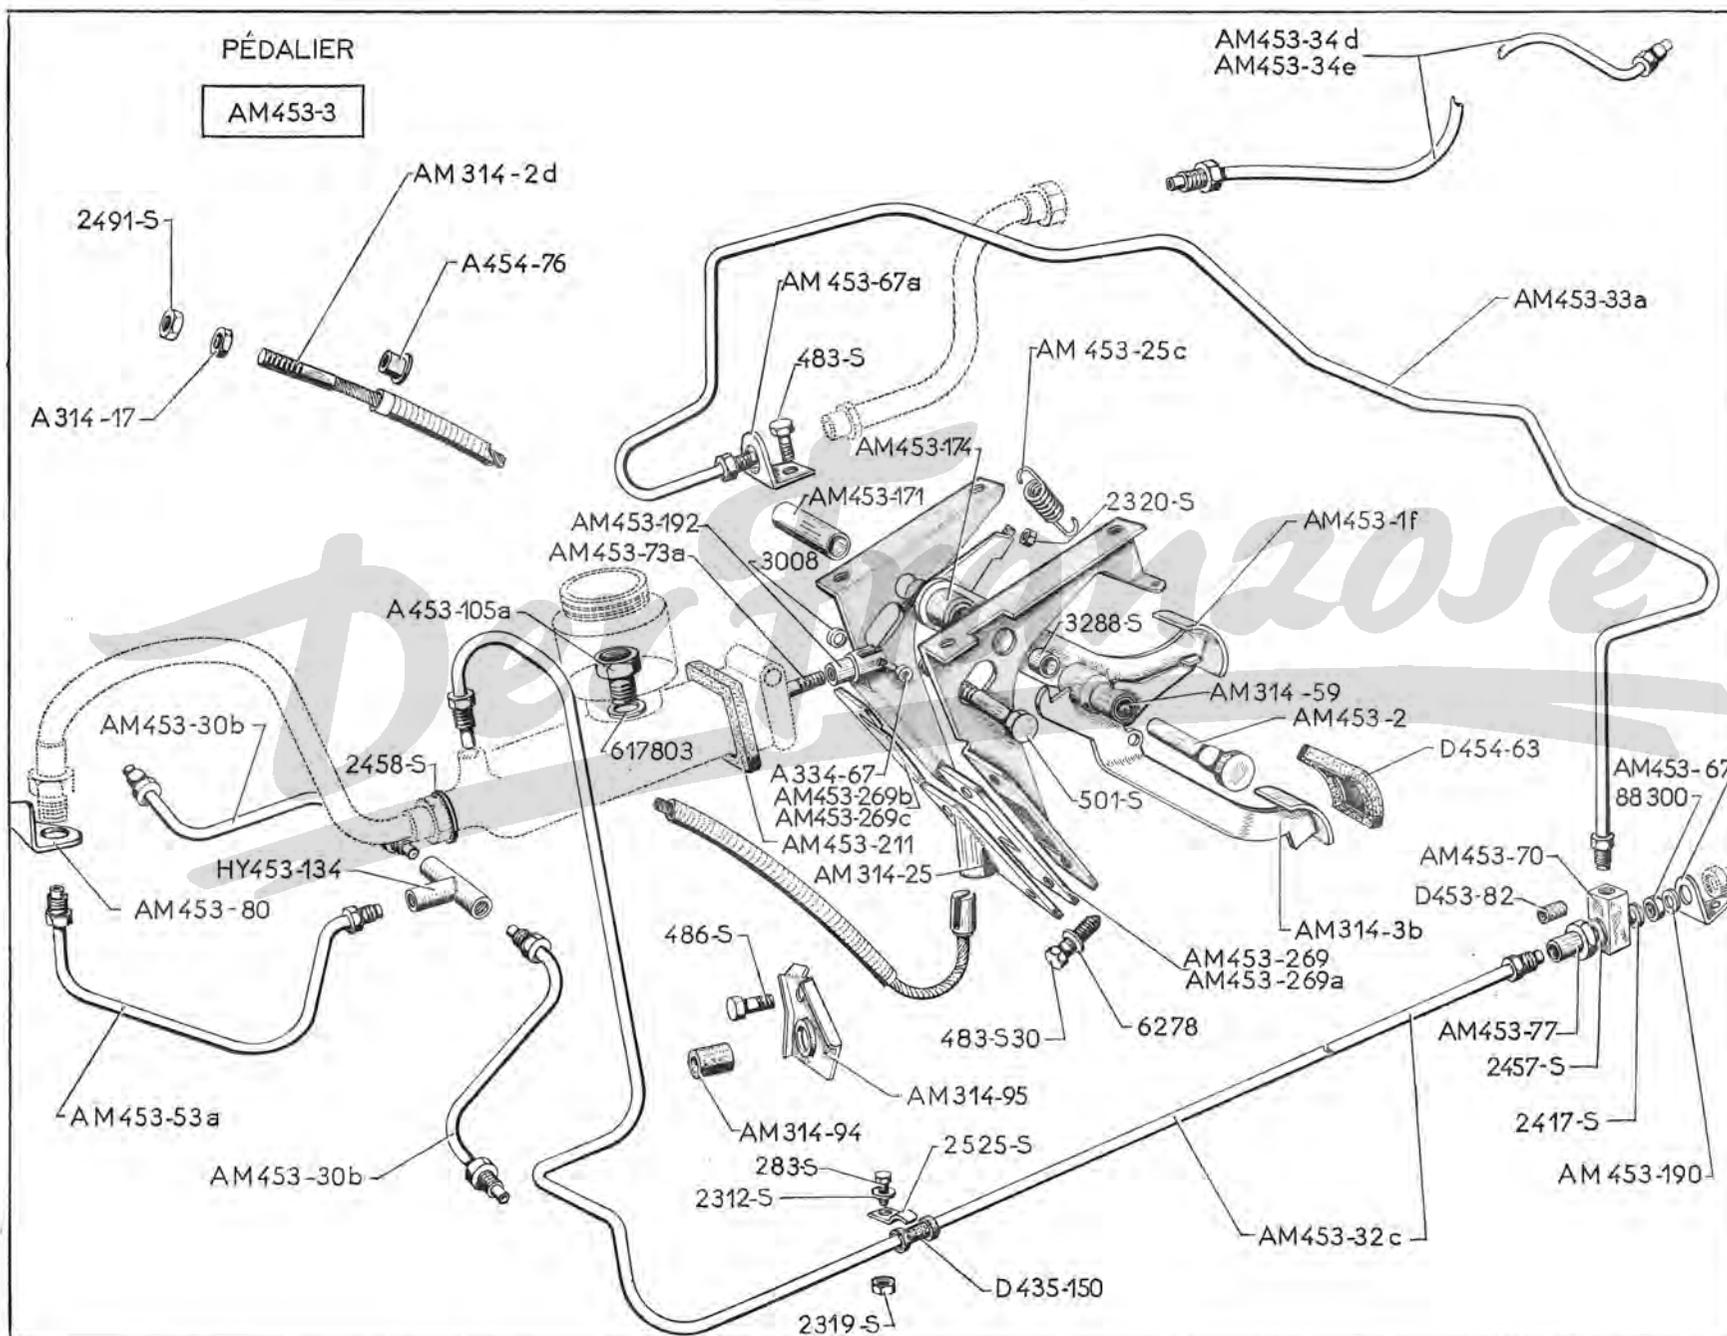

88 — PÉDALIER SUSPENDU - TUYAUTERIES DE FREIN - AM - AMB - DIRECTION A GAUCHE

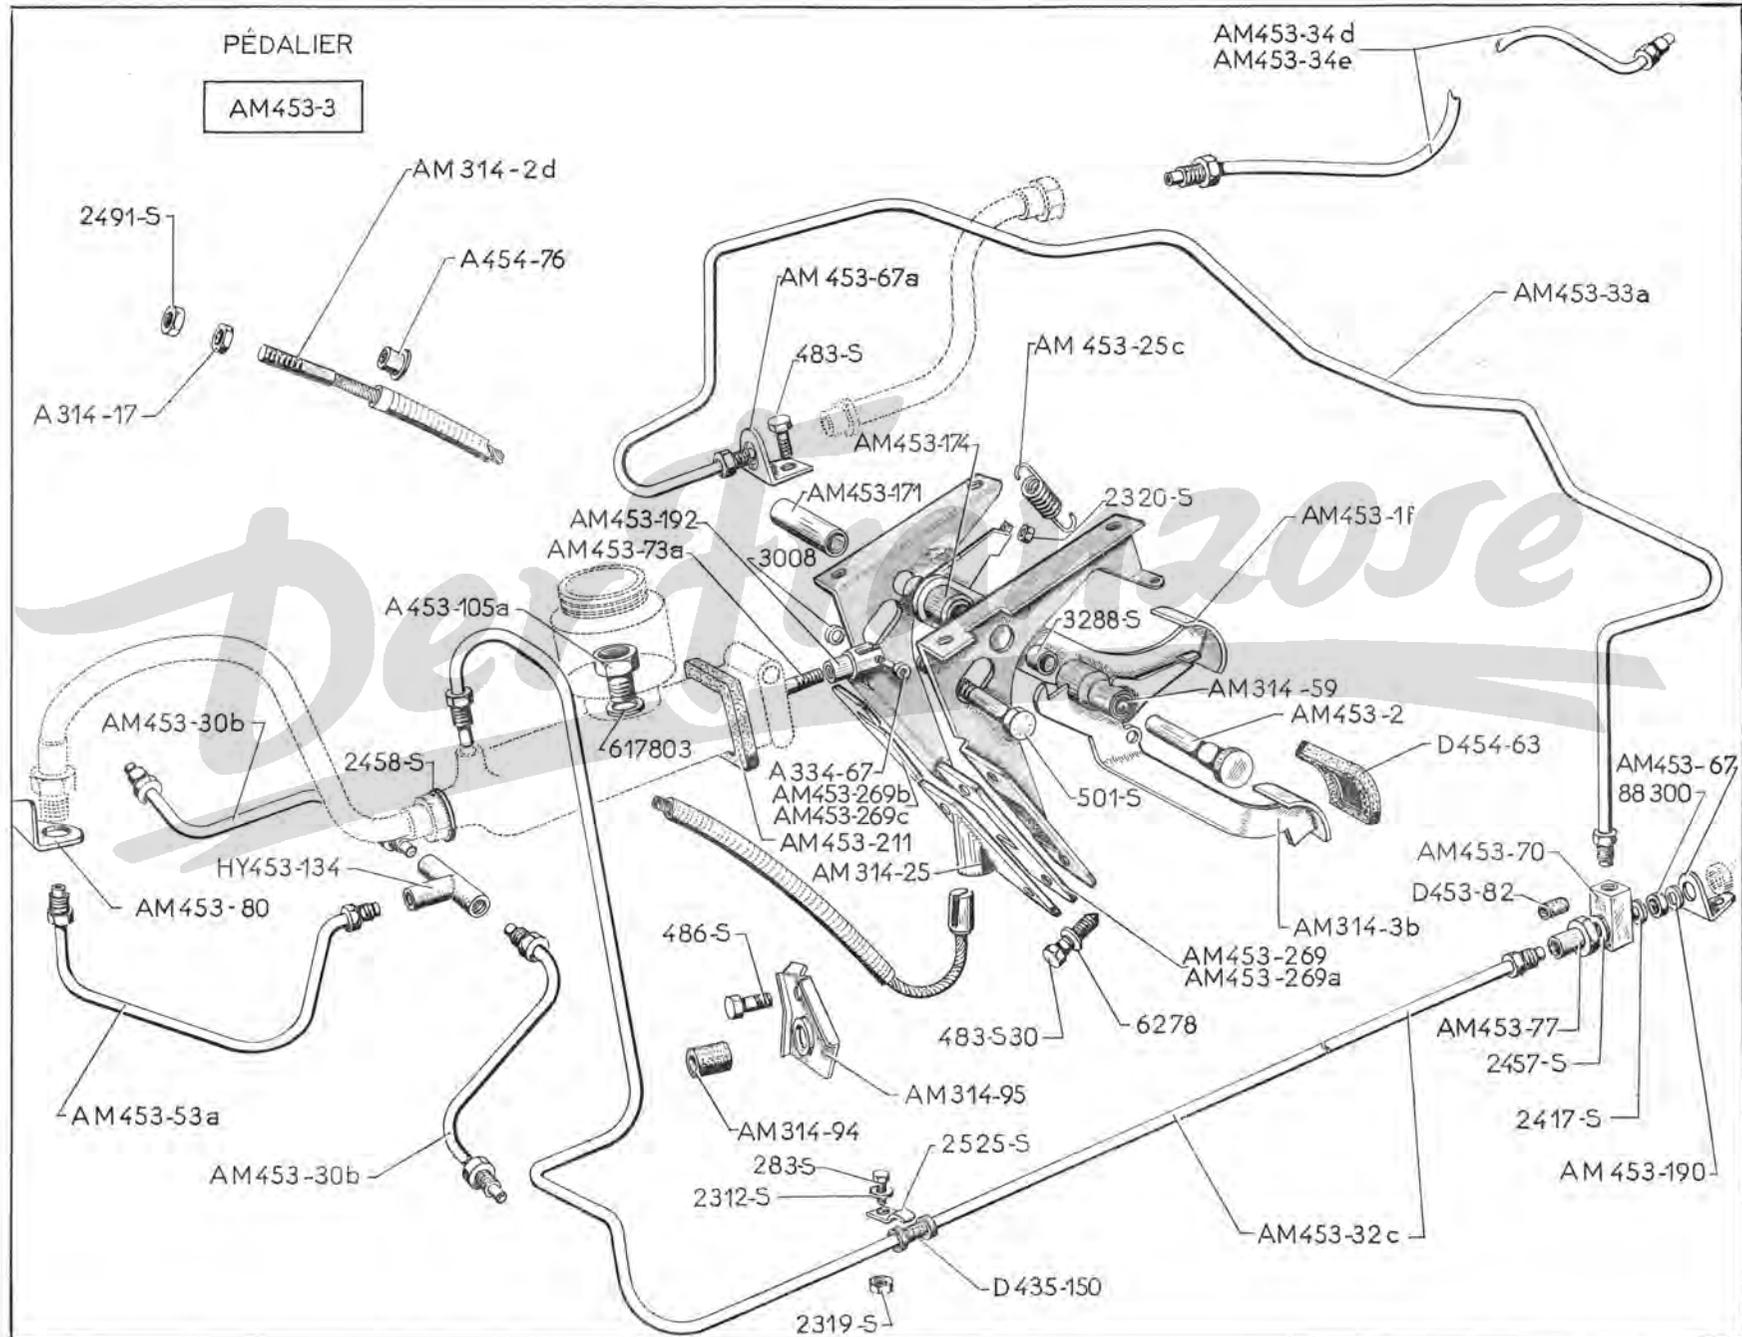

PÉDALIER SUSPENDU - TUYAUTERIES DE FREIN - AM - AMB - DIRECTION A GAUCHE (suite) — 89

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>a</sup> |
|------------|---|--------------------|-------------|--|--------------------|-------------|--|--------------------|
| AM 453-35  | Flexible entre tube d'alimentation et frein AR. Long. 304 mm (R. X).  | 2                  | AM 453-80   | Support de raccord sur carter, embrayage (1 trou de 10,5, 1 trou de 16,3).<br>Jusque janvier 68.<br>— 1 <sup>re</sup> possibilité.<br>— Janvier 68-mars 68.                            | 1                  | AM 453-269  | Cale de réglage de fixation du pédalier, côté gauche (91×24×1), (2 encoches, entr'axes 71 mm). | ALD                |
| AK 453-53a | Tube de liaison entre flexible AV et raccord 3 voies.<br>— 2 <sup>e</sup> possibilité.<br>Janvier 68-mars 68.<br>— Depuis mars 68.                    | 1                  | A 453-105a  | Vis creuse de fixation du réservoir de fluide (filetage 16×150).   | 1                  | AM 453-269a | Cale de réglage de fixation du pédalier, côté gauche (91×24×2), (2 encoches, entr'axes 71 mm). | ALD                |
| AM 453-53a | Tube de liaison 4,5 entre flexible et raccord 3 voies, long. 303 mm.<br>Jusque janvier 68.<br>— 1 <sup>re</sup> possibilité.<br>— Janvier 68-mars 68. | 1                  | AZ 453-111a | Entretoise de patte de maintien de raccord 3 voies (7,5×14×11).<br>Depuis octobre 67.<br>— 2 <sup>e</sup> possibilité.<br>Depuis janvier 68.   | 2<br>3             | AM 453-269b | Cale de réglage de fixation du pédalier, côté droit (65×20×12×1), (1 encoche).                 | ALD                |
| AM 453-63  | Supports et butée de pédales assemblées. Depuis juin 67.  | 1                  | AM 453-171  | Entretoise de moyeu de pédale de frein (diam. 9 mm, long. 40 mm) (R. VI).  | 1                  | AM 453-269c | Cale de réglage de fixation du pédalier, côté droit (65×20×12×2), (1 encoche).                 | ALD                |
| AM 453-67  | Support de raccord AR gauche. (R. VI).  | 1                  | AM 453-174  | Moyeu de pédale de frein, long. 40 mm. Jusque juin 67.   | 1                  | A 454-76    | Butée de gaine de 8,5×12×17 de câble de débrayage.<br>Jusque février 67.                       | 2                  |
| AM 453-67a | Support de raccord AR droit. (R. VI).   | 1                  | AM 453-175  | Patte de maintien du raccord 3 voies de tube de frein AV, 2 trous, diam. 7,75 mm entr'axes 64 mm.<br>Octobre 67-janvier 68.<br>— 1 <sup>re</sup> possibilité.<br>— Janvier 68-mars 68. | 1                  | D 435-150   | Gaine caoutchouc de protection de tube d'alimentation 4×9×15.                                  | ALD                |
| AM 453-70  | Raccord orientable.<br>Jusque janvier 66.<br>R.p. AM 453-70a; d.e.o.: 1-AM 453-77a, 1-2.417-S (R. VI).  | 1                  | AY 453-175  | Patte de maintien de raccord 3 voies sur couvercle de boîte de vitesses.<br>— 2 <sup>e</sup> possibilité.<br>Janvier 68-mars 68.<br>— Depuis mars 68.                                  | 1                  | D 453-82    | Garniture caoutchouc de raccord 4,5×6,5×11.  | ALD                |
| AM 453-70a | Raccord orientable de distributeur de frein AR.<br>Depuis janvier 66.   | 1                  | AM 453-190  | Rondelle plate de 14,5×20×2 de fixation tuyauterie flexible (R. VI).   | 5                  | D 454-63    | Garniture caoutchouc de patin de pédale.   | 2                  |
| AM 453-73a | Tige de poussée de maître-cylindre, filetage 7×100, long. 81,5 mm. (R. VI).   | 1                  | AM 453-192  | Chape de réglage de la tige de poussée, long. 26 mm, filetage intér. 7×100, 1 trou de 6,5. (R. VI).  | 1                  | HY 453-134  | Raccord 3 voies (R. VI).   | 1                  |
| AM 453-77  | Raccord distributeur AR, long. 45 mm, filetage 9×125.<br>Jusque janvier 66.<br>R.p. AM 453-77a; d.e.o.: 1-AM 453-70a, 1-2.417-S (R. X).               | 1                  | AM 453-211  | Joint d'étanchéité de pédalier 44×59 (R. VI).  | 1                  | 283-S       | Vis TH de 5×13 de fixation de patte de tuyauterie.   | 1                  |
| AM 453-77a | Raccord distributeur de frein AR.<br>Depuis janvier 66.   | 1                  |             |  |                    | 483-S       | Vis TH de 7×15 de fixation supports de raccord AR sur plate-forme.                             | 2                  |
| AK 453-80  | Support de flexible de frein sur couvercle de boîte de vitesses.<br>— 2 <sup>e</sup> possibilité.<br>Janvier 68-mars 68.<br>— Depuis mars 68.         | 1                  |             |  |                    | 483-S-30    | Vis TH à pointe de 7×15 de fixation du pédalier et du support de butée de gaine.               | 7                  |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.


PÉDALIER SUSPENDU - TUYAUTERIES DE FREIN - AM - AMB - DIRECTION A GAUCHE (suite) — 89 A

| NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup>    | NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|---------|--|--------------------|---------|---|-----------------------|---------|--|--------------------|
| 486-S   | Vis TH de 22,5×7 de fixat. de la patte de butée de gaine sur B.V.  | 1                  | 2.478-S | Joint cuivre d'étanchéité de réservoir de frein (R. X). Depuis janvier 68.  | 1                     | 88.300  | Écrou H de 14×150 de fixation de tuyauterie flexible. — 2 <sup>e</sup> possibilité. Depuis janvier 68.                                   | 5<br>2             |
| 488-S   | Vis TH de 7×28 de fixat. de patte de maintien. Depuis octobre 67.  | 2                  | 2.491-S | Écrou H de 7×100, haut. 7 mm :<br>— de fixat. de patte sur B.V.<br>— de réglage de câble de commande de débrayage.<br>— d'arrêt de tige de poussée.<br>— de fixat. du maître-cylindre sur pédalier.<br>— de fixat. des supports de raccord sur plate-forme. R.p. 2.489-S. | 1<br>1<br>1<br>2<br>2 | 550.887 | Bouchon de réservoir de maître-cylindre de frein (R. X).   | 1                  |
| 501-S   | Vis TH de 7×70 de fixat. du maître-cylindre sur pédalier.  | 2                  |         |   |                       | 615.001 | Écrou H de 12×100 de réglage de butée de câble de débrayage (R. VI). — 2 <sup>e</sup> possibilité. Janvier 68-mars 68. — Depuis mars 68. | 1                  |
| 2.312-S | Rondelle plate de 5,5×9 de patte de fixation de tuyauterie.  | 1                  |         |   |                       |         |  |                    |
| 2.319-S | Écrou H de 5×75, haut. 5 mm de serrage de patte de fixation tuyauterie.                                    | 1                  | 2.514-S | Rondelle crantée de 7,3×12 de fixat. de patte de maintien (R. VI). Depuis octobre 67.   | 2                     | 615.033 | Écrou H de 14×150, haut. 19 mm de fixat. flexible (R. VI). — 2 <sup>e</sup> possibilité. Janvier 68-mars 68. — Depuis mars 68.           | 3                  |
| 2.320-S | Écrou H de 5×75, haut. 3,5 mm de vis de réglage et de fixation de contacteur de stop.                      | 3                  | 2.525-S | Patte simple de fixation de tuyauterie.   | 1                     | 617.803 | Joint de 16,5×26×1,2 entre réservoir et maître-cylindre (R. X). Jusque janvier 68.   | 1                  |
| 2.417-S | Joint cuivre de 9,2×14×1,1 de raccord distributeur (R. X).<br>— Jusque janvier 66.<br>— Depuis janvier 66. | 1<br>2             | 3.008   | Rondelle de 6,5×12×1 d'axe de chape sur pédale de frein.  | 1                     | 619.799 | Agrafe Raymond de fixat. de tube (R. VI). — 2 <sup>e</sup> possibilité. Janvier 68-mars 68. — Depuis mars 68.                            | 2                  |
| 2.457-S | Joint cuivre de 10,2×15×1 de raccord distributeur. Jusque janvier 66.                                      | 1                  | 3.288-S | Bague de 12×15×12 de moyen de pédales de frein et de débrayage (R. VI).   | 4                     | 619.825 | Agrafe Raymond de fixat. de tube (R. VI). — 2 <sup>e</sup> possibilité. Janvier 68-mars 68. — Depuis mars 68.                            | 3                  |
| 2.458-S | Joint cuivre de 12,2×17×1 entre tuyauterie flexible et maître-cylindre.                                    | 1                  | 6.278   | Rondelle de 7,5×20×2 de fixation de pédalier.   | 5                     |         |  |                    |


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

90 — PÉDALIER - TUYAUTERIES DE FREIN - AM - AK - DIRECTION A DROITE

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|--|--------------------|------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|
|            | <b>TT. Jusque décembre 63<br/>AK. Depuis décembre 63</b>   |                    | AM 453-17  | Cache-poussière de maître-cylindre, diam. int. 6,5×31 (R. VI).  | 1                  | AM 453-34c | Tube de liaison 6,35 mm entre flexible et roue AR droite. AM.  | 1                  |
| AM 314-2c  | Câble de débrayage, long. 600 mm (R. VI). Depuis novembre 62. Remplace modèle précédent.                   | 1                  | AM 453-25  | Ressort de rappel des pédales, diam. ext. 14,8 mm, 37 spires. AM.   | 2                  | A 453-35   | Flexible entre tube d'alimentation et frein AR. Long. 307 mm. (R. X).  | 2                  |
| A 314-17   | Écrou H de 7×100 de réglage du câble de débrayage (R. VI).   | 1                  | AZ 453-25  | Ressort de rappel des pédales. AK.  | 2                  | AM 453-39  | Rotule de palier de pédale, diam. 22 mm (R. VI).   | 2                  |
| AM 314-53  | Support d'arrêt de gaine de câble de débrayage, 1 trou de 12 mm, 2 trous de 7,5 mm.                        | 1                  | AM 453-29  | Flexible entre maître-cylindre et raccord distributeur AV. Long. 281 mm (R. X).                                 | 1                  | AZ 453-57  | Vis raccord de cylindre de frein, long. sous tête 23 mm, filetage 10×100.  | 4                  |
| AM 314-74  | Pédale de débrayage. AM.   | 1                  | A 453-30a  | Tube de liaison (6,35 mm entr'axes entre les deux raccords 70 mm) entre raccord distributeur et roue AV droite. | 1                  | A 453-58   | Vis raccord du tube flexible de frein AR gauche, long. sous tête 27 mm, filetage 10×100.   | 1                  |
| A 314-92   | Axe de 6×17 de la chape du câble de débrayage.   | 1                  | A 453-31a  | Tube de liaison (6,35 mm, long. 190,5 mm) entre raccord distributeur et roue AV gauche.                         | 1                  | A 453-67   | Support gauche de raccord de tuyauterie de frein AR (R. VI).   | 1                  |
| AM 314-179 | Patte de maintien de câble de débrayage, 1 trou de 7,5 mm, 1 trou de 16 mm.                                | 1                  | A 453-32   | Tube de liaison complet 4,35×6,35, long. 1,98 m entre maître-cylindre et raccord distributeur AR.               | 1                  | A 453-67a  | Support droit de raccord de tuyauterie de frein AR (R. VI).  | 1                  |
| A 334-67   | Axe de 6 mm, long. sous tête 20 mm des pédales.  | 2                  | A 453-33   | Tube de liaison complet 4,35×6,35, long. 800 mm entre raccord distributeur AR et vis raccord AR gauche.         | 1                  | A 453-72   | Joint cuivre de 10,2×18 :<br>— des raccords distributeurs, 2<br>— de vis raccord de cylindre, 4<br>— de vis raccord du flexible AR gauche. 1 |                    |
| AM 453-0c  | Pédalier complet (sans pédale).  | 1                  | AK 453-34  | Tube de liaison de 6,35 mm entre flexible et roue AR gauche. AK.  | 1                  | AM 453-73  | Tige de poussée de maître-cylindre, filetage 9×125, long. 97 mm (R. VI).   | 1                  |
| AM 453-1e  | Pédale de frein. AM.   | 1                  | AK 453-34a | Tube de liaison de 6,35 mm entre flexible et roue AR droite. AK.  | 1                  | A 453-77   | Raccord distributeur AV et AR, long. 47 mm, filetage 10×100.   | 2                  |
| AZ 453-1a  | Pédale de frein et de débrayage. AK.   | 2                  | AM 453-34b | Tube de liaison 6,35 mm entre flexible et roue AR gauche. AM.   | 1                  |            |  |                    |
| A 453-5b   | Réservoir de frein avec joint et fond de corps. Diam. du trou de fixat. 16,3 mm (R. X). Jusque janvier 68. | 1                  |            |   |                    |            |  |                    |
| AM 453-5a  | Réservoir de frein avec raccord filetage de 16×150 (R. X). Depuis janvier 68.                              | 1                  |            |   |                    |            |  |                    |

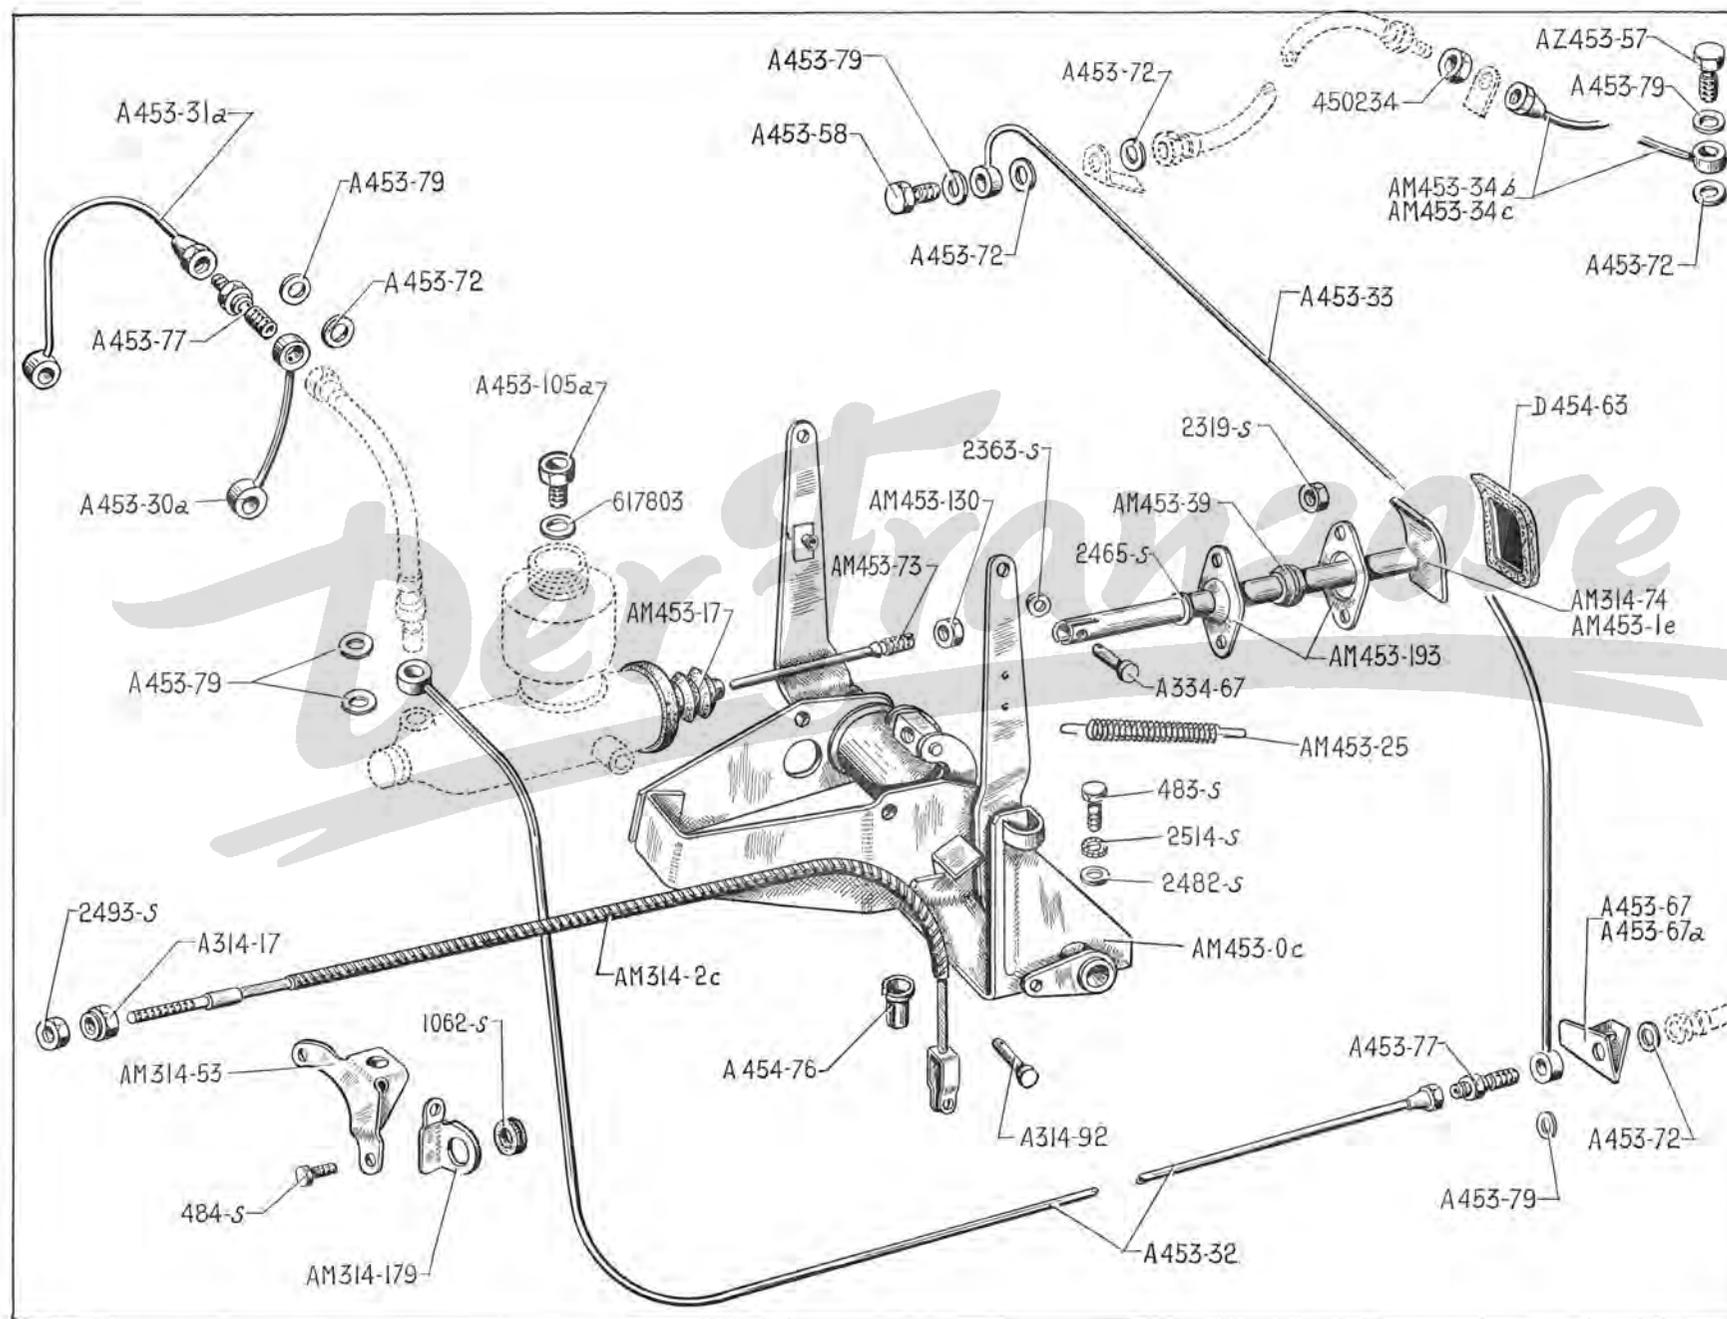

92 - PÉDALIER - TUYAUTERIES DE FREIN - AM - DIRECTION A DROITE

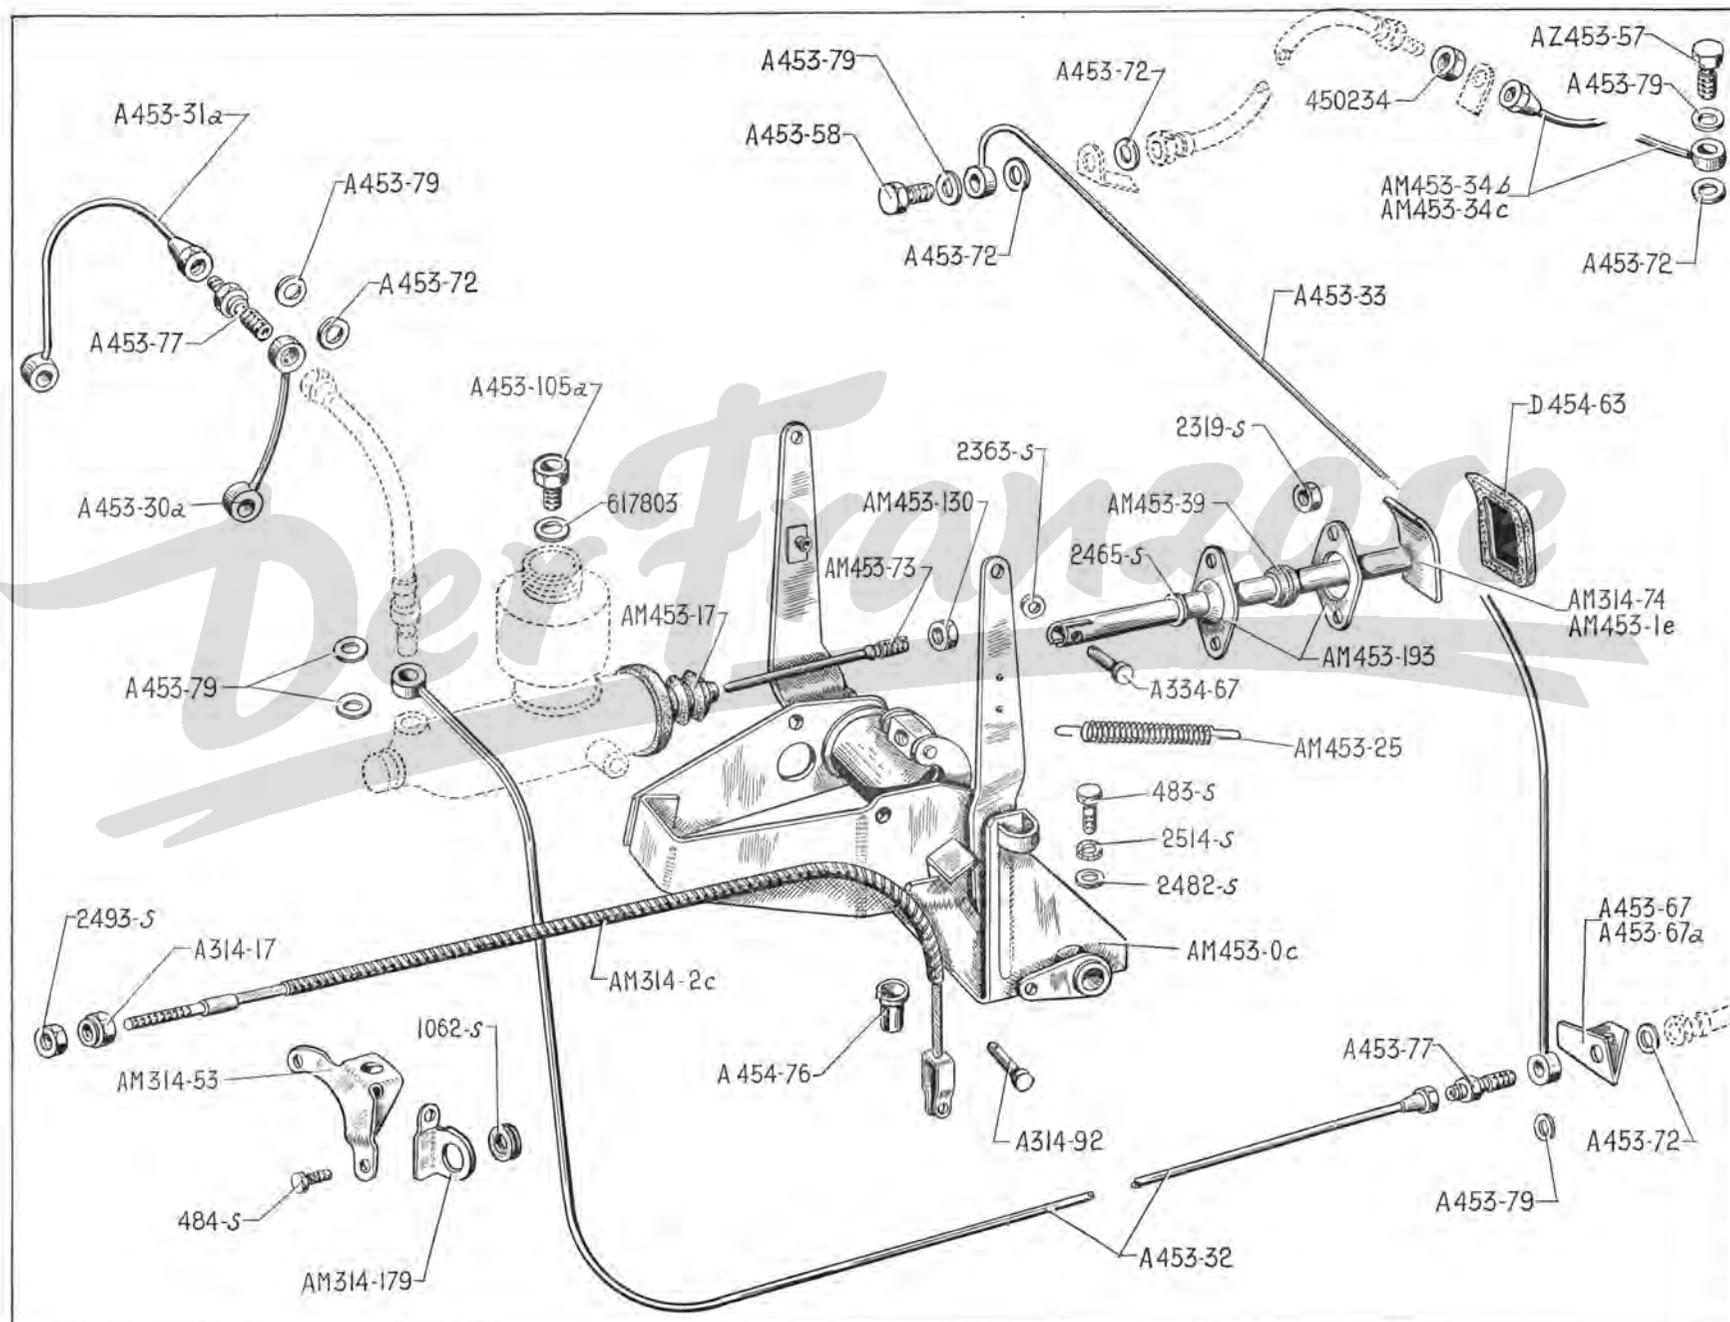


**PÉDALIER - TUYAUTERIES DE FREIN - AM - AK - DIRECTION A DROITE (suite) — 93**


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO   | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|----------|--|--------------------|---------|--|--------------------|
| A 453-79   | Joint cuivre de 13,2×18 (R. VI) :<br>— du raccord de sortie du maître-cylindre,<br>— des raccords distributeurs,<br>— de la vis raccord du flexible AR gauche,<br>— de vis raccord de cylindre. | 2<br>2<br>1<br>4   | D 454-63 | Garniture caoutchouc de pédale.  | 2                  | 2.478-S | Joint cuivre d'étanchéité de réservoir de frein (16,3×22×1) (R. X). Depuis janvier 68.   | 1                  |
| A 453-97   | Garniture caoutchouc des pédales, diam. intér. 46 mm (R. VI). AK.   | 1                  | 483-S    | Vis TH de 7×15 de fixat. :<br>— du maître-cylindre,<br>— du pédalier,<br>— de patte de maintien de câble de débrayage. | 2<br>2<br>4<br>1   | 2.482-S | Rondelle plate de 7,5×16 de vis de fixat. du pédalier.                                   | 4                  |
| A 453-105a | Vis creuse de fixat. du réservoir de fluide, filetage 16×150.   | 1                  | 484-S    | Vis TH de 7×17,5 de fixat. de support d'arrêt de gaine de câble de débrayage.  | 2                  | 2.493-S | Contre-écrou H de 7×100 de réglage du câble de débrayage. R.p. 2.490-S.                  | 1                  |
| AM 453-130 | Contre-écrou de 9×125 d'arrêt de tige de poussée de maître-cylindre (R. VI).  | 1                  | 1.062-S  | Œillet caoutchouc de 12×21×5 de patte de maintien de câble de débrayage.   | 1                  | 2.514-S | Rondelle crantée de 7,3×12 de vis de fixat. de pédalier (R. VI).                         | 4                  |
| AM 453-193 | Support de rotule de palier de pédale, entr'axes des trous 38 mm.   | 4                  | 2.319-S  | Écrou H de 5×75 de fixat. du palier de pédale.   | 4                  | 450.234 | Écrou H de 10×100 de fixat. de flexible AR.  | 2                  |
| A 454-76   | Butée de gaine de 8,5×12×17 du câble de débrayage. Depuis juin 63. Remplace modèle précédent.   | 2                  | 2.363-S  | Rondelle de 6,5×14 des axes de pédale.   | 2                  | 550.887 | Bouchon de réservoir de maître-cylindre de frein (R. X).                                 | 1                  |
|            |   |                    | 2.465-S  | Joint fibre de 14,3×19×1,5 de pédale (R. VI).  | 2                  | 617.803 | Joint cuivre entre réservoir et maître-cylindre (16,5×26×1,2) (R. X). Jusque janvier 68. | 1                  |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

94 — PÉDALIER SUSPENDU - TUYAUTERIES DE FREIN - AM - DIRECTION A DROITE

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF. |
|-------------|--|--------|------------|---|--------|-------------|--|--------|
|             | <b>Depuis décembre 63</b>  |        | AM 453-3   | Support de pédales assemblé.<br>Jusque juin 67.<br>R.p. AM 453-3a   | 1      | AM 453-67a  | Support de raccord AR droit.<br>(R. VI).   | 1      |
| AM 314-2f   | Câble de commande de débrayage<br>long. 820 mm, filetage 7×100<br>(R. VI).   | 1      | AM 453-3a  | Support et pédales assemblés.<br>Depuis juin 67.  | 1      | AM 453-70   | Raccord orientable.<br>Jusque janvier 66.<br>R.p. AM 453-70a; d.e.o.: 1-AM<br>453-77a, 1-2.417-S (R. X)  | 1      |
| AM 314-3b   | Pédale de débrayage complète avec<br>moyeu et bagues.<br>Jusque juin 67.   | 1      | AM 453-5c  | Réservoir de frein avec raccord<br>caoutchouc (R. X).   | 1      | AM 453-70a  | Raccord orientable de distribu-<br>teur de frein AR.<br>Depuis janvier 66.   | 1      |
| AM 314-3c   | Pédale de débrayage complète avec<br>moyeu et bagues. Depuis juin 67.  | 1      | AM 453-25c | Ressort de rappel de pédale, diam.<br>extér. 16 mm, 14 spires.  | 2      | AM 453-73a  | Tige de poussée de maître-cylindre<br>(filetage 7×100, long. 81,5 mm).<br>(R. VI).   | 1      |
| A 314-17    | Écrou H de 7×100 de réglage du<br>câble de débrayage (R. VI).  | 1      | AM 453-29b | Flexible entre maître-cylindre et<br>tube d'alimentation de frein AV<br>(R. X).   | 1      | AM 453-77   | Raccord distributeur AR (long.<br>45 mm, filetage 9×125).<br>Jusque janvier 66.<br>R.p. AM 453-77a; d.e.o.: 1-AM<br>453-70a, 1-2.417-S (R. X). | 1      |
| AM 314-25   | Support de butée de gaine (2 trous<br>de fixation, entr'axes 71 mm).   | 1      | AM 453-30b | Tube de liaison 4,5 entre raccord<br>3 voies et cylindre de roue AV,<br>long. 180 mm.<br>Jusque octobre 67.<br>R.p. AM 453-041. | 2      | AM 453-77a  | Raccord distributeur de frein AR.<br>Depuis janvier 66.  | 1      |
| AM 314-53a  | Support d'arrêt de gaine sur cou-<br>vercle BV (R. VI).  | 1      | AM 453-32d | Tube de liaison 4,5 entre maître-<br>cylindre et raccord distributeur<br>AR, long. 2,460 m.                                     | 1      | A 453-79    | Joint cuivre de 13,2×18 de rac-<br>cord de sortie de maître-cylindre<br>(R. VI).   | 2      |
| AM 314-59   | Moyeu de pédale de débrayage,<br>long. 30 mm.<br>Jusque juin 67.   | 1      | AM 453-33b | Tube de liaison 4,5 côté AR gauche<br>à AR droit, long. 936 mm.   | 1      | AM 453-80a  | Support de raccord sur B.V.<br>(R. VI).  | 1      |
| AM 314-94   | Bague caoutchouc sur patte de<br>butée de gaine 12×9×6.  | 1      | AM 453-34d | Tube d'alimentation 4,5 AR<br>gauche, long. 533 mm.   | 1      | AM 453-105  | Vis raccord de tuyauterie sur<br>maître-cylindre, filetage 16×<br>150, long. sous tête 23 mm.<br>(R. VI).                                      | 1      |
| AM 314-95   | Patte de butée de gaine sur B.V.<br>(1 trou de 12,25, 1 trou de 7,5).  | 1      | AM 453-34e | Tube d'alimentation 4,5 AR droit,<br>long. 533 mm.  | 1      | AZ 453-111a | Entretoise de patte de maintien<br>de raccord 3 voies (7,5×14×11).<br>Depuis octobre 67.   | 1      |
| AM 314-163a | Patte de maintien du câble de<br>débrayage sur couvercle B.V.<br>(R. VI).  | 1      | AM 453-35  | Flexible entre tube d'alimentation<br>et frein AR, long. 304 mm<br>(R. X).  | 2      | AM 453-113a | Entretoise de patte de maintien<br>de raccord 3 voies (7,5×14×17).<br>Depuis octobre 67.   | 1      |
| A 334-67    | Axe de 6, long. sous tête 20 mm<br>de la chape de réglage de la<br>tige de poussée.  | 1      | AM 453-53c | Tube de liaison 4,5 entre flexible<br>et raccord 3 voies.<br>Jusque octobre 67.   | 1      | AM 453-162  | Support de réservoir de fluide.<br>(R. VI).  | 1      |
| AM 453-041  | Tube de liaison de cylindre de<br>roue AV avec patte de maintien<br>de raccord 3 voies et entretoises.<br>Depuis octobre 67. | 1      | AM 453-53d | Tube d'alimentation de frein AV<br>entre flexible et raccord 3 voies.<br>Depuis octobre 67.                                     | 1      | AM 453-171  | Entretoise de moyeu de pédale de<br>frein (diam. 9 mm, long. 40 mm).<br>(R. VI)  | 1      |
| AM 453-1f   | Pédale de frein complète avec<br>moyeu et bagues.<br>Jusque juin 67.   | 1      | AM 453-54  | Raccord de sortie de maître-<br>cylindre (R. VI).   | 1      | AM 453-172  | Vis raccord de fixation raccord<br>orientable sur maître-cylindre,<br>filetage 12×100, long. sous tête<br>26 mm (R. VI).                       | 1      |
| AM 453-1g   | Pédale de frein avec moyeu,<br>bagues et patte de vis de réglage<br>de stop. Depuis juin 67.                                 | 1      | AM 453-63  | Support et butée de pédales assem-<br>blés. Depuis juin 67.   | 1      |             |  |        |
| AM 453-2    | Axe des pédales, long. sous tête<br>75 mm.   | 1      | AM 453-67  | Support de raccord AR gauche.<br>(R. VI).   | 1      |             |  |        |

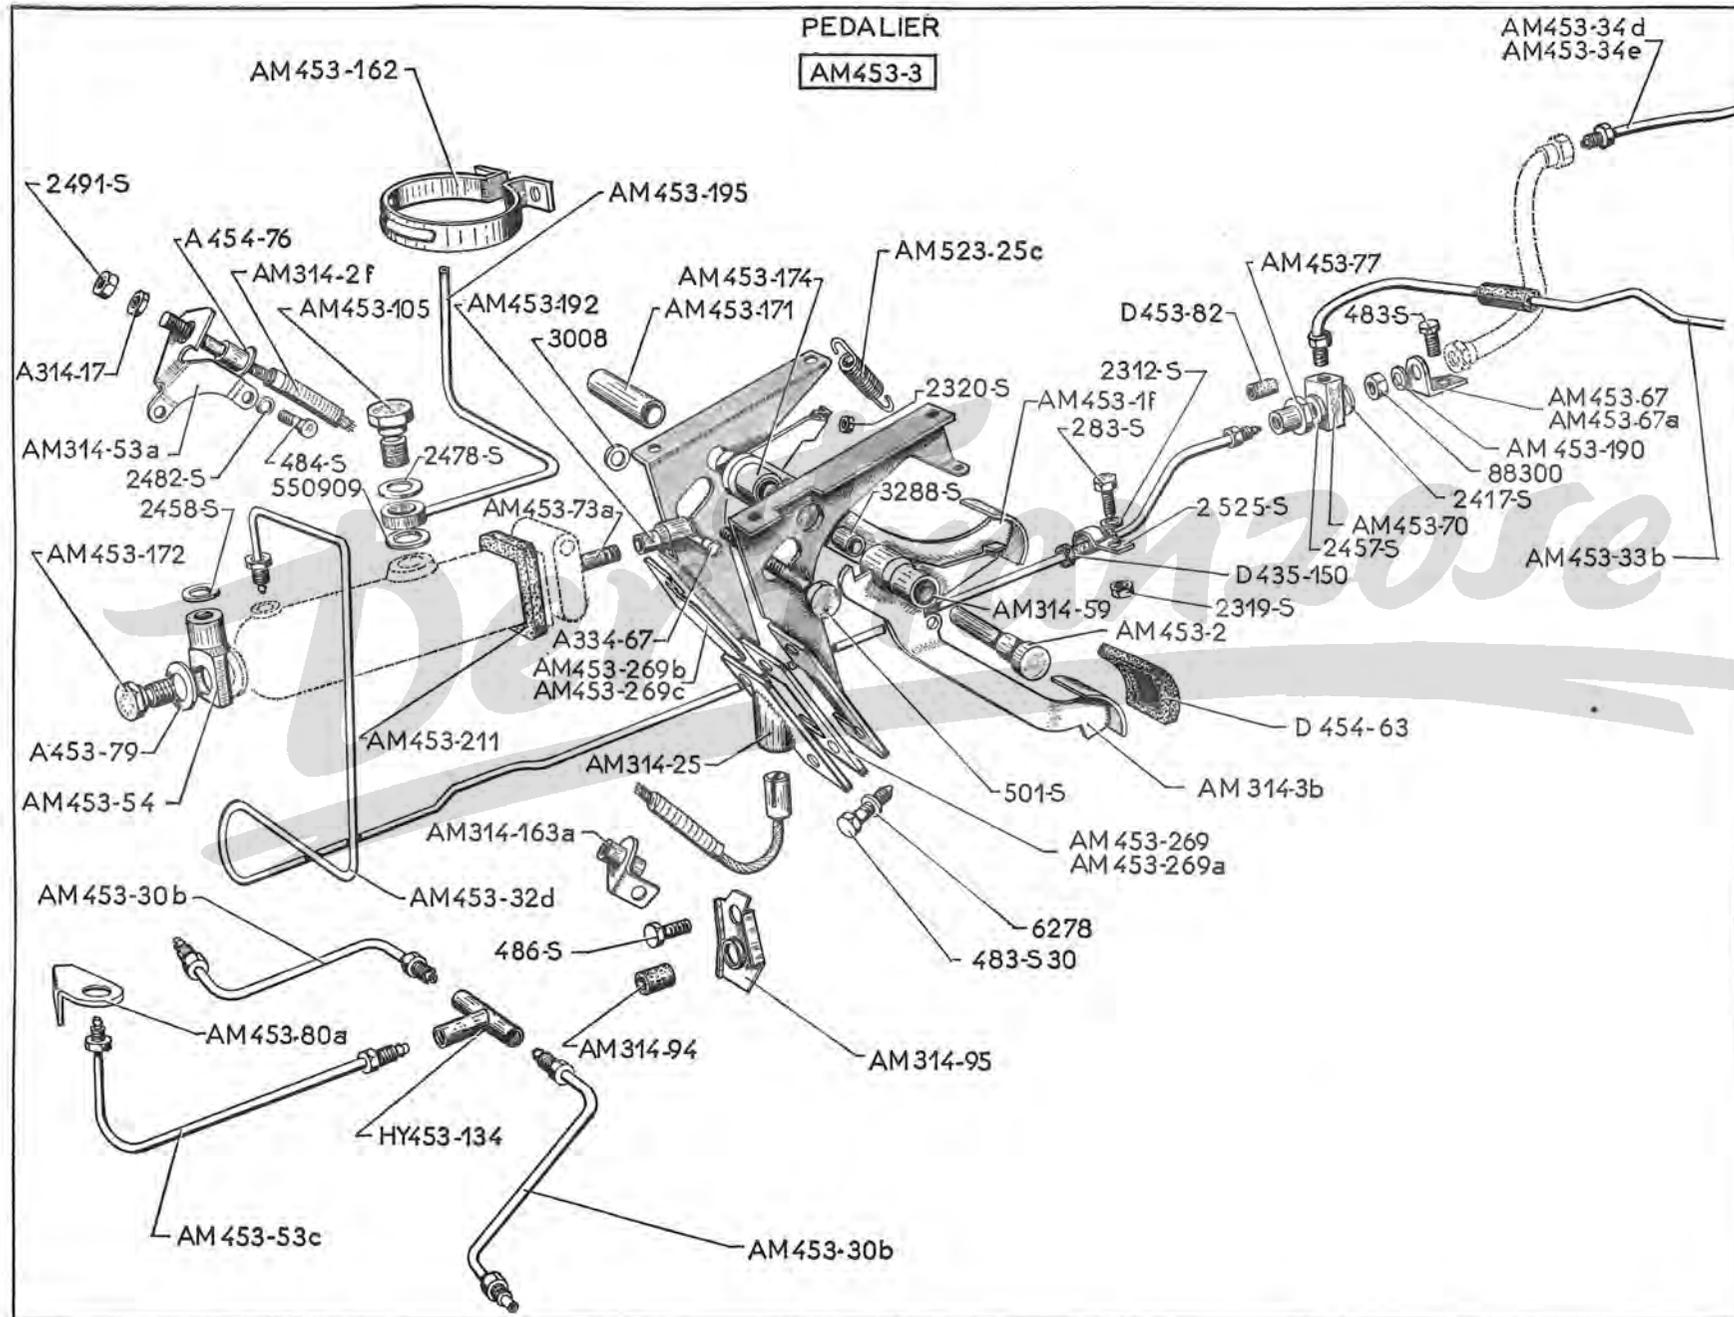

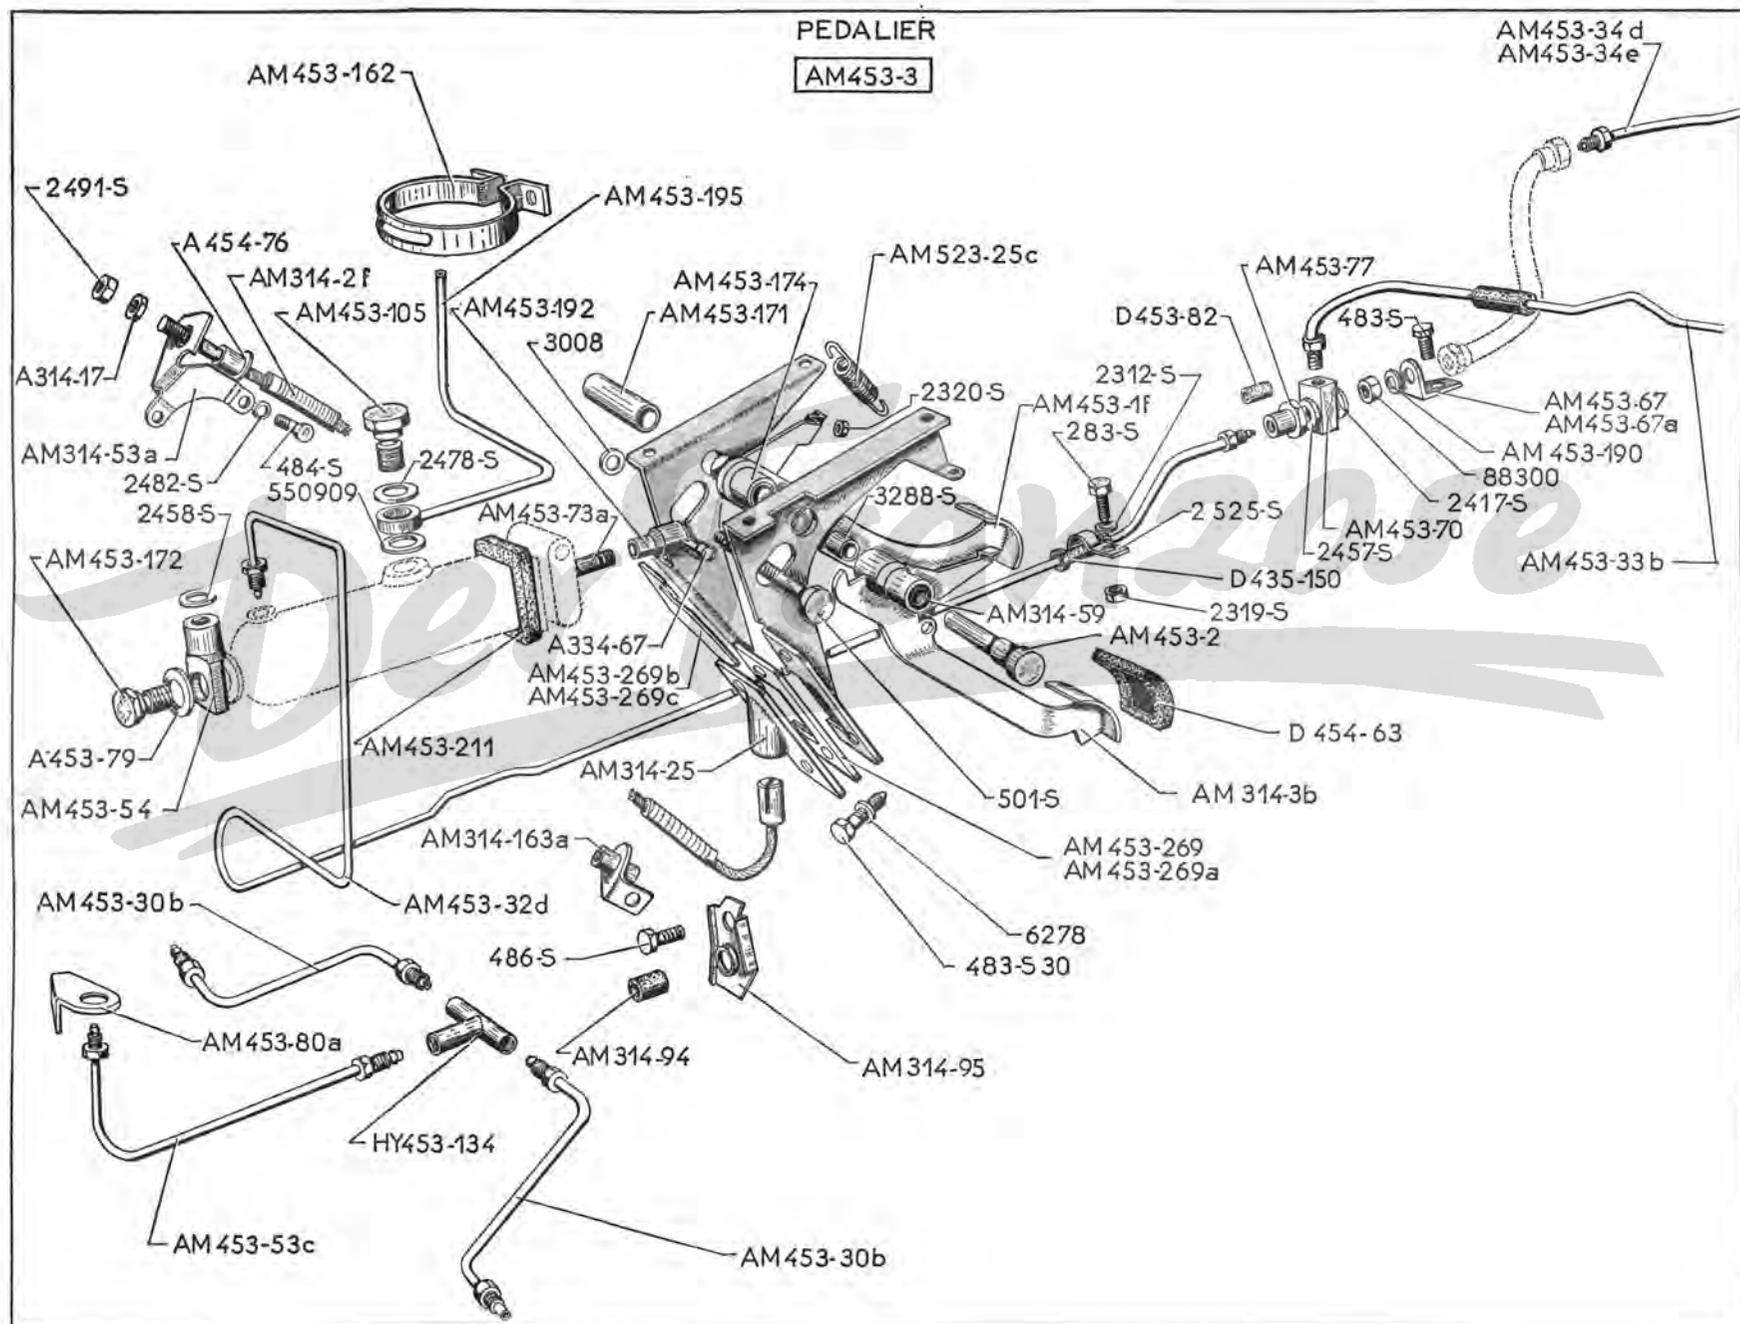

**PÉDALIER SUSPENDU - TUYAUTERIES DE FREIN - AM - DIRECTION A DROITE (suite) — 97**


| NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO   | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>b</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>c</sup> |
|-------------|---|--------------------|----------|---|--------------------|---------|---|--------------------|
| AM 453-174  | Moyeu de pédale de frein, long. 40 mm. Jusque juin 67.  | 1                  | 283-S    | Vis TH de 5×13 de fixation de patte de tuyauterie.                                    | 1                  | 2.478-S | Joint métalloplastique de 16,3×22×2 de vis raccord sur maître-cylindre (R. X).          | 1                  |
| AM 453-175  | Patte de maintien de raccord 3 voies de tube de frein AV, 2 trous, diam 7,75 mm, entr'axes 64 mm. Depuis octobre 67 | 1                  | 483-S    | Vis TH de 7×15 :  |                    | 2.482-S | Rondelle plate de 7,5×14 de fixation support arrêt de gaine et patte de maintien câble. | 2                  |
| AM 453-190  | Rondelle plate de 14,5×20×2 de fixation tuyauterie flexible (R. VI).  | 5                  |          | — de fixation supports de raccord AR sur plate-forme.                                 | 2                  |         |   |                    |
| AM 453-192  | Chape de réglage de tige de poussée, long. 26 mm, filetage intér. 9×100 (1 trou de 6,5) (R. VI).                    | 1                  | 483-S-30 | — de fixation de patte de maintien de câble sur couvercle B.V.                        | 1                  | 2.491-S | Écrou H de 7×100, haut. 7 mm :  |                    |
| AM 453-195  | Tube de liaison entre réservoir et maître-cylindre.   | 1                  |          | Vis TH à pointe de 7×15 de fixation du pédalier et du support de butée de gaine.      | 7                  |         | — de fixat. de patte sur B.V.   | 1                  |
| AM 453-211  | Joint d'étanchéité de pédalier 44×59 (R. VI).   | 1                  | 484-S    | Vis TH de 7×17,5 de fixation du support d'arrêt de gaine sur B.V.                     | 2                  |         | — de réglage de câble de commande de débrayage.   | 1                  |
| AM 453-269  | Cale de réglage de fixation du pédalier côté gauche 91×24×1 (2 encoches, entr'axes 71 mm).                          | ALI                | 486-S    | Vis TH de 7×22,5 de fixation de la patte de butée de gaine sur B.V.                   | 1                  |         | — d'arrêt de tige de poussée.   | 1                  |
| AM 453-269a | Cale de réglage de fixation du pédalier, côté gauche 91×24×2 (2 encoches, entr'axes 71 mm).                         | ALD                | 488-S    | Vis TH de 7×28 de fixat. patte de maintien. Depuis octobre 67.                        | 2                  | 2.514-S | — de fixat. du maître-cylindre sur pédalier.  | 2                  |
| AM 453-269b | Cale de réglage de fixation du pédalier, côté droit 65×20×12×1 (1 encoche).   | ALD                | 2.312-S  | Rondelle plate de 5,5×9 de patte de fixation de tuyauterie.                           | 1                  |         | — de fixat. des supports de raccord sur plate-forme. R.p. 2489-S.                       | 2                  |
| AM 453-269c | Cale de réglage de fixation du pédalier, côté droit 65×20×12×2 (1 encoche).   | ALD                | 2.319-S  | Écrou H de 5×75, haut. 5 mm de serrage de patte de fixation de tuyauterie.            | 1                  | 2.525-S | Rondelle crantée de 7,3×12 de fixat. de patte de maintien (R. VI) Depuis octobre 67     | 2                  |
| A 454-76    | Butée de gaine de 8,5×12×17 du câble de débrayage.  | 2                  | 2.320-S  | Écrou H de 5×75, haut. 3,5 mm de vis de réglage et de fixation du contacteur de stop. | 3                  | 3.008   | Patte simple de fixation de tuyauterie.   | 1                  |
| D 435-150   | Gaine caoutchouc de protection de tube d'alimentation 4×9×15.   | ALD                | 2.417-S  | Joint cuivre de 9,2×14×1,1 de raccord distributeur (R. X).                            | 1                  | 3.288-S | Rondelle de 6,25×12×1 d'axe de chape sur pédale de frein.                               | 1                  |
| D 453-82    | Garniture caoutchouc de raccord 4,5×6,5×11  | ALD                |          | — Jusque janvier 66.  | 1                  | 6.278   | Bague de 12×15×12 de moyeu de pédales de frein et de débrayage (R. VI).                 | 4                  |
| D 454-63    | Garniture caoutchouc de patin de pédale.  | 2                  | 2.457-S  | — Depuis janvier 66.  | 2                  | 88.300  | Rondelle de 7,5×20×2 de fixation de pédalier.   | 5                  |
| HY 453-134  | Raccord 3 voies (R. VI).  | 1                  | 2.458-S  | Joint cuivre de 10,2×15×1 de raccord distributeur. Jusque janvier 66.                 | 1                  | 550 887 | Écrou H de 14×150 de fixation de tuyauterie flexible.                                   | 5                  |
|             |   |                    |          | Joint cuivre de 12,2×17×1 entre tuyauterie flexible et maître-cylindre.               | 1                  | 550.909 | Bouchon de réservoir de maître-cylindre de frein (R. X)                                 | 1                  |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

Catalogue 486 — Novembre 1967

98 — FREIN A MAIN

| NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|-----------|---|--------------------|------------|---|--------------------|-------------|--|--------------------|
| A 314-92  | Axe de 6×17 de fixat. de bielle sur levier intermédiaire.                                       | 1                  | AM 454-49  | Poignée de tirette de frein (partie gauche) 2 trous de 4,5 mm (R. VI). Jusque septembre 66.   | 1                  | A 454-76    | Butée de 8,5×12×17 de gaine de câble de frein à main. Juin 63-octobre 66. Remplace modèle précédent. | 2                  |
| A 334-67  | Axe de 6×20 de fixat. de bielle sur tirette de frein.   | 1                  | AM 454-49a | Poignée de tirette de frein (partie droite) avec écrou. (R. VI). Jusque septembre 66.   | 1                  | AK 454-159  | Bague d'étanchéité de tirette de frein à main (R. VI). AK.   | 1                  |
| AK 454-1  | Câble de frein à main, long. totale 419 mm (R. VI). AK. Jusque octobre 66. R.p. AK 454-1a.      | 2                  | AM 454-49b | Poignée de tirette de frein grise (partie gauche), 2 trous de 4,5 mm (R. VI). AK. Depuis septembre 66.                              | 1                  | AM 454-173  | Cliquet de frein à main. Jusque septembre 66.  | 1                  |
| AK 454-1a | Câble de frein à main avec butée de gaine, long. 419 mm (R. VI). AK. Depuis octobre 66.         | 2                  | AM 454-49c | Poignée de tirette de frein grise (partie droite) avec écrous (R. VI). AK. Depuis septembre 66.                                     | 1                  | AM 454-173b | Cliquet de frein à main, épais. 7,4 mm (R. VI). Depuis septembre 66.                                 | 1                  |
| AM 454-1  | Câble de frein à main, long. totale 424 mm (R. VI). AM. AMB. Jusque octobre 66. R.p. AM 454-1a. | 2                  | AM 454-49d | Poignée de tirette de frein noire (partie gauche), 2 trous de 4,5 mm (R. VI). AM. AMB. Depuis septembre 66.                         | 1                  | AK 454-177  | Crémaillère et guide de tirette, haut. 27,5 mm. AK. Depuis septembre 66.                             | 1                  |
| AM 454-1a | Câble de frein à main avec butée de gaine, long. 424 mm (R. VI). AM. AMB. Depuis octobre 66.    | 2                  | AM 454-49e | Poignée de tirette de frein noire (partie droite) avec écrous (R. VI). AM. AMB. Depuis septembre 66.                                | 1                  | AM 454-177  | Crémaillère et guide de tirette. AM. AMB. Jusque septembre 66.                                       | 1                  |
| AK 454-3  | Tirette de frein à main. AK. Depuis septembre 66.   | 1                  | AM 454-50  | Tige de commande de cliquet de frein à main (avec ressort de rappel) (R. VI). Jusque septembre 66.                                  | 1                  | AM 454-177b | Crémaillère et guide de tirette, haut. 16 mm. AM. AMB. Depuis septembre 66.                          | 1                  |
| AM 454-3  | Tirette de frein à main. AM. AMB. Jusque septembre 66.  | 1                  | AM 454-50a | Tige de commande de cliquet de frein à main (avec ressort de rappel et bouton-poussoir gris) (R. VI). AK. Depuis septembre 66.      | 1                  | AW 454-177  | Crémaillère et guide de tirette. AK (R. VI). Jusque septembre 66.                                    | 1                  |
| AM 454-3b | Tirette de frein à main. AM. AMB. Depuis septembre 66.  | 1                  | AM 454-50b | Tige de commande de cliquet de frein à main (avec ressort de rappel et bouton-poussoir noir) (R. VI). AM. AMB. Depuis septembre 66. | 1                  | AM 454-181  | Feutre d'étanchéité de tirette de frein. AM. AMB (R. VI).  | 1                  |
| AW 454-3  | Tirette de frein à main. AK. Jusque septembre 66. R.p. AK 454-3.                                | 1                  | A 454-74   | Écrou à oreilles de 7×100 de réglage du câble de frein à main (R. VI).  | 2                  | AM 454-182  | Cage du feutre d'étanchéité de tirette de frein. AM. AMB.  | 1                  |
| AM 454-4  | Levier intermédiaire de frein à main.   | 1                  | A 454-75   | Barillet de 8,5×15×28 de câble de frein à main.   | 2                  | 104-S       | Vis TFB de 4×12,5 de fixat. de poignée de frein à main. R.p. 2.261-S.                                | 2                  |
| AM 454-9  | Ressort de rappel de frein à main.  | 1                  |            |   |                    | 124-S-30    | Vis TR à pointe de 5×12,5 de fixat. de bague d'étanchéité de frein à main. AK. R.p. 2.502-S-30.      | 2                  |
| AM 454-10 | Biellette de commande de frein à main. AM. AMB. AK. Jusque septembre 66.                        | 1                  |            |   |                    | 283-S       | Vis TH de 5×13 de fixat. de cage d'étanchéité de frein à main. AM. AMB.                              | 2                  |
| AW 454-10 | Biellette de commande de frein à main. AK. Depuis septembre 66.                                 | 1                  |            |   |                    |             |  |                    |

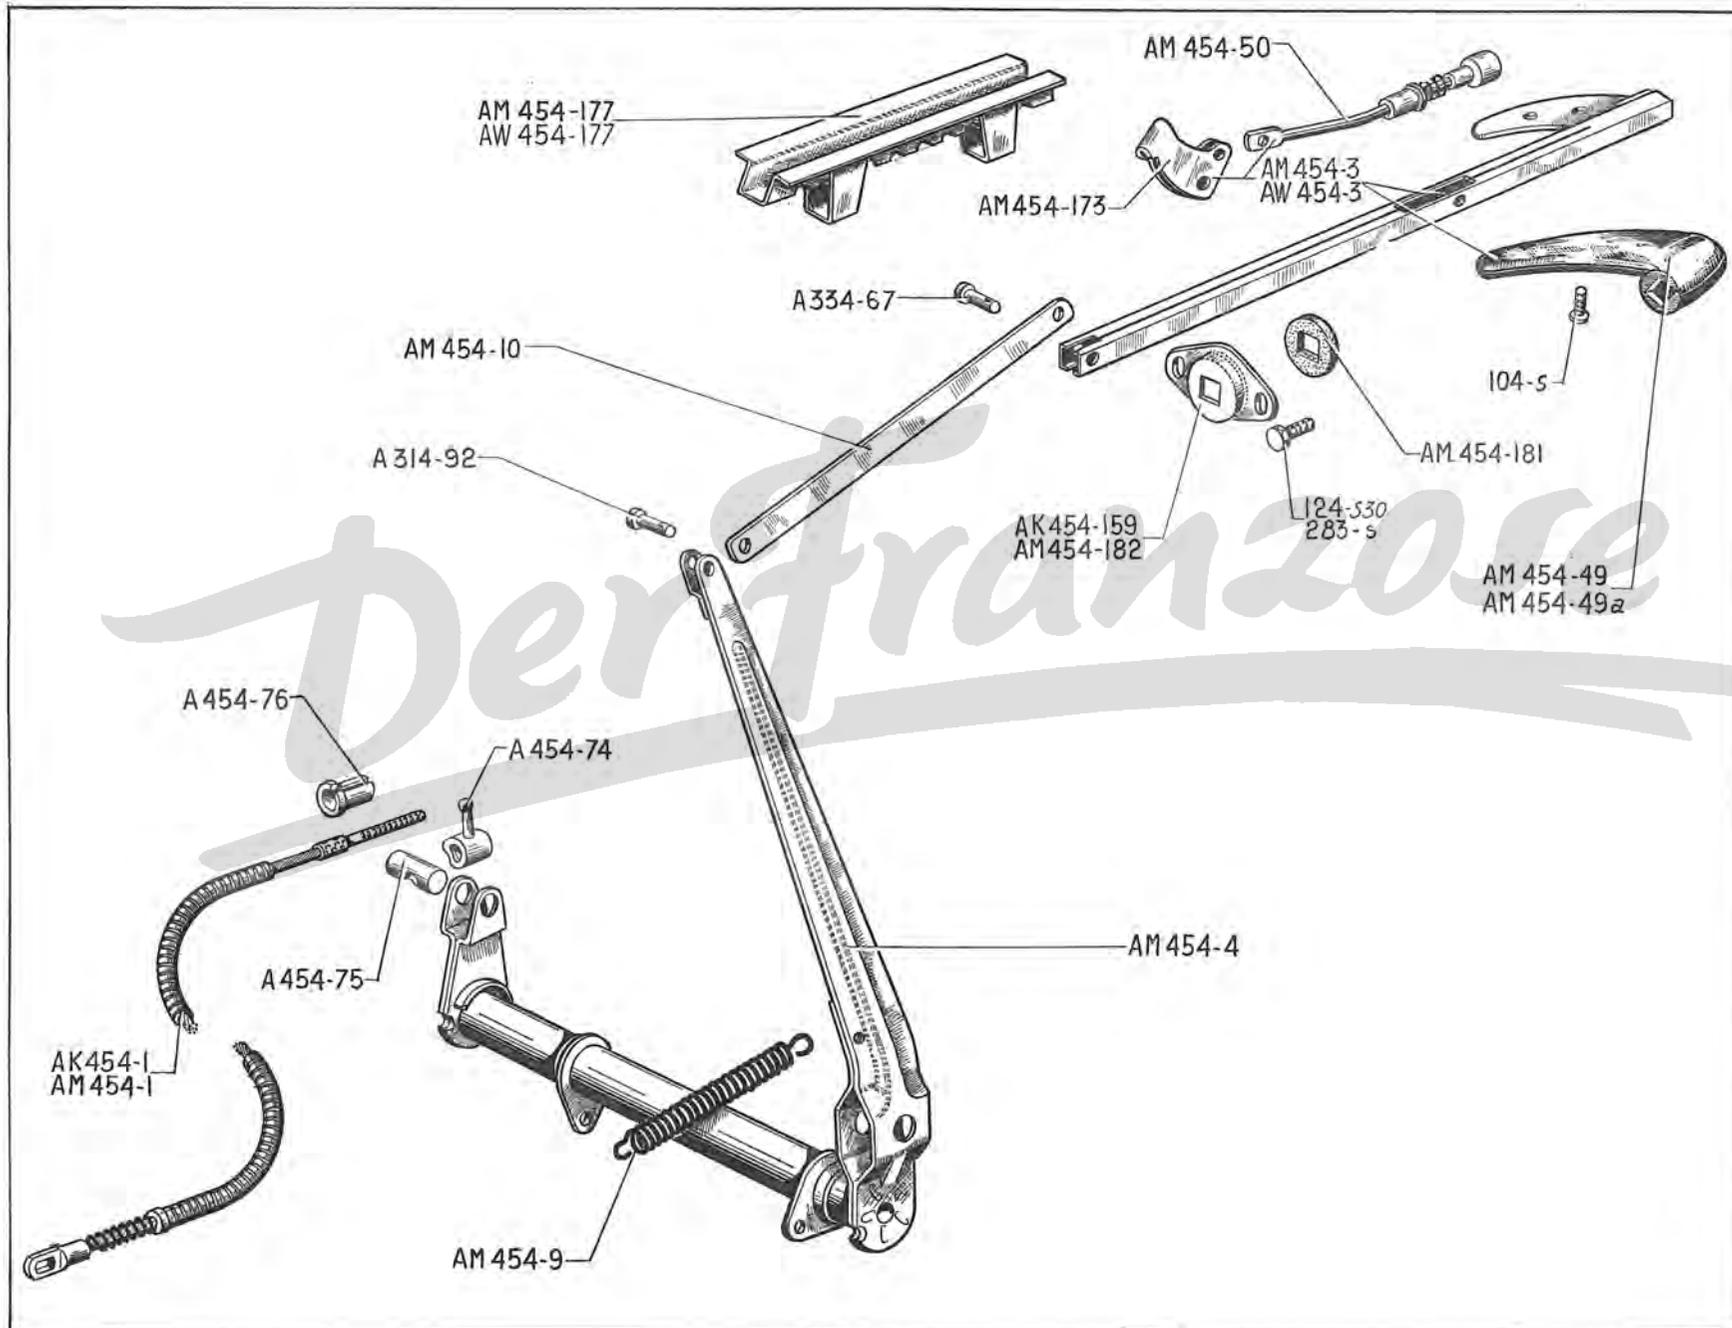

**CABLERIE - ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE AM - AMB - 101**

| NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|-----------|---|--------------------|-------------|---|--------------------|-------------|---|--------------------|
|           | <b>CABLE AU MÈTRE<br/>R. VI</b>   |                    | AM 511-5g   | Câble positif à démarreur, long. 0,450 m. D. à D.   | 1                  |             | <b>FAISCEAUX DE CABLES<br/>U.S.A. et<br/>direction à droite<br/>Jusque septembre 66</b>       |                    |
| 3.732     | Câble de 20/10, 1 conducteur.   | ALD                | AM 511-8c   | Câble négatif à masse, long. 0,600 m. D. à G.   | 1                  |             |   |                    |
| 3.733     | Câble de 12/10, 1 conducteur.   | ALD                | AM 511-8d   | Câble négatif à masse, long. 0,540 m. U.S.A. et D. à D.   | 1                  |             |   |                    |
|           | <b>CABLE DE BATTERIE<br/>Jusque mars 64</b>   |                    | AM 511-8e   | Câble négatif à masse, long. 0,650 m. ALLEMAGNE.  | 1                  | AM 511-9b   | Câblerie AV. D. à D. 6 volts. Avril 62. (Quelques voitures).                                  | 1                  |
| AM 511-5  | Câble positif à démarreur, long. 0,450 m. D. à G. R.p. AM 511-5c.                               | 1                  |             | <b>FAISCEAUX DE CABLES<br/>Direction à gauche<br/>sauf U.S.A.<br/>AM. Jusque mai 66<br/>AMB jusque septembre 66</b>       |                    | AM 511-9c   | Câblerie AV. U.S.A. Jusque décembre 63.   | 1                  |
| AM 511-5a | Câble positif à démarreur, long. 0,380 m. U.S.A. R.p. AM 511-5d.                                | 1                  |             |   |                    | AM 511-9f   | Câblerie AV. D. à D. 12 volts. Juin 62-décembre 63. R.p. AM 511-9j; d.e.o. : 1-AM 511-105a.   | 1                  |
| AM 511-5b | Câble positif à démarreur, long. 0,510 m. D. à D. 6 volts. Avril 62 (quelques voitures). N.F.P. | 1                  | AM 511-9a   | Câblerie AV (pour moteur d'essuie-glace à arrêt automatique). Jusque décembre 63. R.p. AM 511-9g; d.e.o. : 1-AM 511-105a. | 1                  | AM 511-9h   | Câblerie AV (montage du pédalier suspendu). U.S.A. Depuis décembre 63.                        | 1                  |
| AM 511-5g | Câble positif à démarreur, long. 0,450 m. D. à D. 12 volts. Depuis juin 62.                     | 1                  | AM 511-9g   | Câblerie AV (montage du pédalier suspendu). Depuis décembre 63.   | 1                  | AM 511-9j   | Câblerie AV (montage du pédalier suspendu). D. à D. Depuis décembre 63.                       | 1                  |
| AM 511-8  | Câble négatif à masse, long. 0,600 m. D. à G. D. à D. 6 volts. Avril 62. (Quelques voitures).   | 1                  | AM 511-9n   | Câblerie AV (montage 12 volts). AMB. ALLEMAGNE. (Quelques voitures).  | 1                  | AM 511-3    | Câblerie AR. D. à D. Jusque juin 63. R.p. AM 511-3c.  | 1                  |
| AM 511-8a | Câble négatif à masse, long. 0,540 m. U.S.A. D. à D. 12 volts. Depuis juin 62. R.p. AM 511-8d.  | 1                  | AM 511-3    | Câblerie AR. Jusque juin 63. R.p. AM 511-3c.  | 1                  | AM 511-3a   | Câblerie AR. U.S.A. Jusque juin 63. N.F.P.  | 1                  |
| AM 511-8b | Câble négatif à masse, long. 0,650 m. ALLEMAGNE. R.p. AM 511-8e.                                | 1                  | AM 511-3c   | Câblerie AR. AM. Depuis juin 63.  | 1                  | AM 511-3b   | Câblerie AR. U.S.A. Depuis juin 63.   | 1                  |
|           | <b>CABLE DE BATTERIE<br/>AM mars 64-mai 66<br/>AMB. Jusque septembre 66</b>                     |                    | AMB 511-3   | Câblerie AR. AMB.   | 1                  | AM 511-3c   | Câblerie AR. AM. D. à D. Depuis juin 63.  | 1                  |
| AM 511-5c | Câble positif à démarreur, long. 0,450 m. D. à G.   | 1                  | AM 511-19   | Fil de bobine à rupteur, long. 0,920 m.   | 1                  | AMB 511-3   | Câblerie AR. AMB. D. à D.   | 1                  |
| AM 511-5d | Câble positif à démarreur, long. 0,380 m. U.S.A.  | 1                  | AM 511-22a  | Câblerie de la dynamo au régulateur (montage Paris-Rhône). Depuis septembre 63.   | 1                  | AMB 511-3a  | Câblerie AR. AMB. U.S.A.  | 1                  |
|           |   |                    | AM 511-105a | Câblerie d'interrupteur de stop (pour remplacement des câbleries avant le pédalier suspendu).                             | 1                  | AM 511-19   | Fil de bobine à rupteur, long. 0,920 m.   | 1                  |
|           |   |                    |             |   |                    | AM 511-105a | Câblerie d'interrupteur de stop (pour remplacement des câbleries avant le pédalier suspendu). | 1                  |

**CABLERIE - ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE AM - AMB (suite) — 101 A**

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup>   | NUMÉRO     | DÉSIGNATION                              | COEFF <sup>1</sup>   | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup>  |   |
|------------|---|--|------------|--|--|------------|--|---|---|
|            | <b>CABLE AU MÈTRE<br/>(R. VI)</b>   |  | AM 511-23c | Câblerie AV, chauffage — 15°. CANADA.    | 1  | AM 511-23y | Câblerie AV (nouvelle lanterne AR), chauffage — 15°. | 1   |   |
|            |   |  | AM 511-23d | Câblerie AV. AM.<br>Jusque septembre 66. | 1  | AMF 511-23 | Câblerie AV.   | 1   |   |
|            |   |  | AM 511-23f | Câblerie AV. CANADA.                     | 1  | AMF511-23a | Câblerie AV, chauffage — 15°.                        | 1   |   |
| 3.732      |   | Câble de 20/10.  | ALD        | AM 511-23g                               | Câblerie AV. ALLEMAGNE.  | 1          | AMB 511-3h   | Câblerie AR (nouvelle lanterne AR).                                   | 1 |
|            |   |  |            | AM 511-23h                               | Câblerie AV. ITALIE.   | 1          | AM 511-3i  | Câblerie AR (nouvelle lanterne AR).                                   | 1 |
| 3.733      |   | Câble de 12/10.  | ALD        | AM 511-23n                               | Câblerie AV. AMB. AM.<br>Depuis septembre 66.                                    | 1          | AM 511-19  | Fil de bobine à rupteur, long. 0,920.                                 | 1 |
|            |   |  |            | AM 511-3e                                | Câblerie AR. AM. CANADA.   | 1          | AM 511-22b   | Câblerie d'alternateur à régulateur.                                  | 1 |
|            |   |  |            | AM 511-3f                                | Câblerie AR. AM.<br>R.p. AM 511-3h.  | 1          |  |   |   |
|            |   |  |            | AM 511-3g                                | Câblerie AR. AM. ITALIE.   | 1          |  |   |   |
|            |   |  |            | AM 511-3h                                | Câblerie AR. AM.   | 1          |  |   |   |
|            | <b>CABLE DE BATTERIE<br/>AM. Depuis mai 66.<br/>AMB. Depuis septembre 66</b>  |  | AMB 511-3c | Câblerie AR. AMB.<br>R.p. AMB 511-3f.    | 1  |            |  |   |   |
| AM 511-5d  |   | Câble positif à démarreur, long. 0,380 m. U.S.A.<br>Chauffage — 15°. | 1          | AMB 511-3f                               | Câblerie AR. AMB.  | 1          | AM 511-23e   | Câblerie AV.<br>— AM. Jusque janvier 68.<br>— AMB. Jusque octobre 67. | 1 |
| AM 511-5h  |   | Câble positif à démarreur, long. 0,410 m. D. à G.                    | 1          | AMB 511-3d                               | Câblerie AR. AMB. CANADA.  | 1          | AM 511-23x   | Câblerie AV.<br>AMB. Depuis octobre 67.<br>AM. Depuis janvier 68.     | 1 |
| AM 511-5i  |   | Câble positif à démarreur. D. à D.                                   | 1          | AM 511-19                                | Fil de bobine à rupteur, long. 0,920 m.  | 1          |  |   |   |
| AM 511-8d  |   | Câble négatif à masse, long. 0,540 m.                                | 1          | AM 511-22b                               | Câblerie d'alternateur à régulateur.   | 1          | AM 511-3f  | Câblerie AR. AM.<br>R.p. AM 511-3h.                                   | 1 |
|            |   |  |            |  |  |            | AM 511-3h  | Câblerie AR.<br>Jusque janvier 68.                                    | 1 |
|            |   |  |            |  |  |            | AM 511-3i  | Câblerie AR (nouvelle lanterne AR). Depuis janvier 68.                | 1 |
|            |   |  |            |  |  |            | AMB 511-3c   | Câblerie AR. AMB.<br>R.p. AMB 511-3f.                                 | 1 |
|            |   |  |            |  |  |            | AMB 511-3f   | Câblerie AR. AMB.<br>Jusque octobre 67.                               | 1 |
|            |   |  |            |  |  |            | AMB 511-3h   | Câblerie AR. AMB.<br>Depuis octobre 67                                | 1 |
|            | <b>FAISCEAUX DE CABLES<br/>Direction à Gauche<br/>Sauf U.S.A.<br/>AM. mai 66 - janvier 68<br/>AMB. septembre 66<br/>octobre 67<br/><br/>ALLEMAGNE<br/>Jusque janvier 68</b> |  | AM 511-23u | Câblerie AV (nouvelle lanterne AR).      | 1  | AM 511-19  | Fil de bobine à rupteur, long. 0,920 m.              | 1   |   |
| AM 511-23a |   | Câblerie AV, chauffage — 15°.  | 1          | AM 511-23v                               | Câblerie AV (nouvelle lanterne AR).<br>AM. AMB. ALLEMAGNE.<br>Depuis janvier 68. | 1          | AM 511-22b   | Câblerie d'alternateur à régulateur.                                  | 1 |
| AM 511-23b |   | Câblerie AV, EUROPE.   | 1          |  |  |            |  |   |   |
|            |   |  |            |  |  |            |  |   |   |
|            |   |  |            |  |  |            |  |   |   |
|            |   |  |            |  |  |            |  |   |   |
|            |   |  |            |  |  |            |  |   |   |
|            |   |  |            |  |  |            |  |   |   |
|            |   |  |            |  |  |            |  |   |   |
|            |   |  |            |  |  |            |  |   |   |
|            |   |  |            |  |  |            |  |   |   |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles.

| NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|-----------|---|--------------------|-----------|---|--------------------|------------|--|--------------------|
|           | <b>FUSIBLE 12 VOLTS</b><br><b>AM. Depuis mai 66</b><br><b>AMB. Depuis septembre 66</b>            |                    |           | <b>FUSIBLE 12 VOLTS</b><br><b>— U.S.A.</b><br><b>— D à D.</b><br><b>Jusque septembre 66</b> |                    |            | <b>ÉQUIPEMENT</b><br><b>ÉLECTRIQUE</b><br><br><b>CLASSEMENT</b><br><b>ALPHABÉTIQUE</b>         |                    |
| DM 523-4  | Fusible 30 A (R. X).  | 4                  | AM 523-1a | Disjoncteur sur tablier (R. X).   | 1                  | 619.808    | Agrafe plastique de fixat. de câblerie (R. VI).  | 7                  |
| DF 511-76 | Pince porte fusible de rechange (R. X).   | 2                  | DM 523-4  | Fusible 30 ampères (R. X).  | 4                  | 619.758    | Agrafe de fixat. de câblerie sur tôle d'habillage AV (R. VI). Depuis septembre 63.             | ALD                |
| DM 523-99 | Semelle caoutchouc de support fusible (80×68×2) (R. VI).  | 1                  | DM 523-99 | Semelle caoutchouc de 80×68×2 de support fusible (R. VI).                                   | 1                  | A 512-5b   | Bague caoutchouc de 3,5×6,5×20 de fiche femelle de 4 mm (R. VI).                               | ALD                |
| DF 523-6a | Support 4 fusibles (R. X).  | 1                  | AM 523-6  | Support de fusible de 80×68×28, sans plaquette de liaison (R. X).                           | 1                  | D 511-97   | Bague fondue caoutchouc de 4×16×20 de passage de tirette de démarreur et starter dans tablier. | 2                  |
| 2.610-S   | Vis TFB de 3,5×15 de fixat. du support (R. VI).   | 2                  | 2.610-S   | Vis TFB de 3,5×15 de fixat. du support de fusible (R. VI).                                  | 2                  | 722.458    | Barrette 1 borne.  | 1                  |
|           | <b>FUSIBLE 12 VOLTS</b><br><b>AM - AMB</b><br><b>Depuis septembre 66</b>                          |                    | 2.756-S   | Vis TR de 3,5×9,5 de fixat. de disjoncteur (R. VI).   | 2                  | D 391-125  | Collier souple de fixat. de câblerie, long. 62 mm. D. à D.                                     | 2                  |
| AM 523-1a | Disjoncteur sur tablier (R. X).   | 1                  |           | <b>FUSIBLE 12 VOLTS</b><br><b>D à D</b><br><b>Depuis septembre 66</b>                       |                    | 710.022    | Écrou spécial de 5×75 de borne de barrette (R. VI).  | 1                  |
| DM 523-4  | Fusible 30 A (R. X).<br>EUROPE-CANADA.<br>ALLEMAGNE-ITALIE.                                       | 4<br>8             |           |   |                    | A 512-3b   | Fiche femelle, diam. 4 mm de câblerie (R. VI).   | ALD                |
| DM 523-99 | Semelle caoutchouc du support (80×68×2) (R. VI).<br>EUROPE-CANADA.<br>ALLEMAGNE-ITALIE.           | 1<br>2             | AM 523-1a | Disjoncteur sur tablier (R. X).   | 1                  | A 512-4a   | Fiche mâle, diam. 4 mm de câblerie (R. VI).  | ALD                |
| AM 523-6b | Support 4 fusibles (R. X).<br>EUROPE-CANADA.<br>ALLEMAGNE-ITALIE.                                 | 1<br>2             | DM 523-4  | Fusible 30 A (R. X).  | 8                  | AM 511-97  | Patte de maintien de câblerie d'alternateur à régulateur. Depuis mai 66.                       | 1                  |
| 2.610-S   | Vis TFB de 3,5×15 de fixat. de support de fusible (R. VI).<br>EUROPE-CANADA.<br>ALLEMAGNE-ITALIE. | 2<br>4             | DM 523-99 | Semelle caoutchouc de support fusible 80×68×2 (R. VI).                                      | 2                  | AM 512-71  | Protecteur (carton) de feu dans coffre AR. AM.   | 1                  |
| 2.756-S   | Vis TR de 3,5×9,5 de fixat. du disjoncteur (R. VI).   | 2                  | AM 523-6b | Support 4 fusibles (R. X).  | 2                  | DM 512-86a | Protecteur isolant (carton pressé) de 50×23×0,5 sous patte de fixat. de câblerie (R. VI).      | ALD                |
|           |   |                    | 2.610-S   | Vis TFB de 3,5×15 de fixat. de support fusible (R. VI).                                     | 4                  | 722.429    | Rondelle de borne de batterie (R. VI).   | 2                  |
|           |   |                    | 2.756-S   | Vis TR de 3,5×9,5 de fixat. du disjoncteur (R. VI).   | 2                  |            |  |                    |

**CABLERIES - ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE AK — 103**


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|-----------|--|--------------------|-------------|---|--------------------|
|            | <b>Câble au mètre (R. VI)</b>   |                    |           | <b>Câbleries<br/>Feux de position<br/>dans les phares<br/>et lanterne AR<br/>Juin 65-juin 66</b> |                    |             | <b>Équipement électrique<br/>CLASSEMENT<br/>ALPHABÉTIQUE</b>  |                    |
| 3.732      | Câble de 20/10.   | ALD                |           |  |                    | A 512-5b    | Bague caoutchouc de 3,5×6,5×20 de fiche femelle (R. VI).  | ALD                |
| 3.733      | Câble de 12/10.   | ALD                |           |  |                    | 614.540     | Cosse de 3,25 mm de câblerie (R. X).  | ALD                |
|            | <b>Câbles de batterie<br/>E.D.F. Jusque octobre 65<br/>Tous Types<br/>Jusque février 66</b> |                    | AK 511-3b | Câblerie AR droite.  | 1                  | 614.541     | Cosse de 4,5 mm des câbleries AV et AR (R. X).  | ALD                |
|            |   |                    | AK 511-3c | Câblerie AR gauche.  | 1                  | 614.542     | Cosse de 5,5 mm de câblerie AV (R. X).  | ALD                |
|            |   |                    | AK 511-6a | Câblerie des phares.   | 1                  | 614.543     | Cosse de 6,25 mm de câblerie AV (R. X).   | ALD                |
|            |   |                    | AK 511-9a | Câblerie AV (6 volts).<br>E.D.F. Jusque octobre 65.<br>Tous types. Jusque février 66.            | 1                  | 614.544     | Cosse de 8,5 mm de câblerie AV (R. X).  | ALD                |
| AZ 511-5a  | Câble de batterie positif à démarreur, long. 0,690 m.                                       | 1                  | AK 511-9e | Câblerie AV (12 volts).<br>E.D.F. Depuis octobre 65.<br>Tous types. Depuis février 66.           | 1                  | A 512-3b    | Fiche femelle de 4 mm (R. X).   | ALD                |
| AZU 511-8b | Câble de batterie négatif à masse, long. 0,580 m.   | 1                  |           | <b>Câbleries<br/>Depuis juin 66</b>  |                    | A 512-4a    | Fiche mâle de 4 mm (R. X).  | ALD                |
|            | <b>Câbles de batterie<br/>E.D.F. Depuis octobre 65<br/>Tous Types<br/>Depuis février 66</b> |                    | AK 511-3b | Câblerie AR droite.  | 1                  | H 512-98    | Gouttière de protection de câblerie des feux indicateurs, à l'intérieur de la caisse, long. 550 mm. Jusque février 66. R.p. AZU 512-98a.    | 2                  |
|            |   |                    | AK 511-3c | Câblerie AR gauche.<br>R.p. AK 511-3g.   | 1                  | AZU 512-98a | Gouttière (plastique) de protection de câbleries des feux indicateurs à l'intérieur de la caisse, long. 0,425 m (R. VI). Depuis février 66. | 2                  |
|            |   |                    | AK 511-3g | Câblerie AR gauche.  | 1                  | 1.061-S     | Œillet caoutchouc de 8×18×4 (trou de 12 mm).  | 6                  |
| AK 511-5   | Câble de batterie positif à démarreur, long. 0,610 m.<br>Jusque décembre 67.                | 1                  | AK 511-6a | Câblerie des phares.   | 1                  | 1.062-S     | Œillet caoutchouc de 12×21×5 (trou de 16 mm).   | 1                  |
| AK 511-5b  | Câble de batterie positif à démarreur, long. 0,645 m.<br>Depuis décembre 67.                | 1                  | AK 511-9j | Câblerie AV (sans avertisseur de ville).   | 1                  | 1.064-S     | Œillet caoutchouc de 16×32×7 (trou de 25 mm).   | 1                  |
| AZ 511-5b  | Câble positif à démarreur, long. 0,690 m.<br>Chauffage — 15°.<br>Depuis septembre 66.       | 1                  | AK 511-9k | Câblerie AV (sans avertisseur de ville). P.T.T.  | 1                  | 1.065-S     | Œillet caoutchouc de 22×38×8 (trou de 30 mm).   | 2                  |
| AZ 511-5b  | Câble positif à démarreur, long. 0,690 m.<br>Chauffage — 15°.<br>Depuis septembre 66.       | 1                  | AZ 511-9z | Câblerie AV (chauffage — 15°).<br>Depuis septembre 66.   | 1                  | DM 512-86a  | Protecteur isolant (presspahn) de 50×23×0,5 sous patte de fixat. de câblerie (R. VI).   | ALD                |
| AZ 511-8   | Câble de batterie négatif à masse, long. 0,670 m.   | 1                  | AZ 511-82 | Fil de masse de tableau de bord.<br>Depuis janvier 68.   | 1                  | 722.429     | Rondelle feutre de 16×40×3 de borne de batterie (R. VI).  | 2                  |
|            | <b>Câbleries<br/>Jusque juin 65</b>   |                    |           | <b>Fusible 12 volts<br/>E.D.F. Depuis octobre 65<br/>Tous Types<br/>Depuis février 66</b>        |                    |             |   |                    |
| AK 511-3   | Câblerie AR gauche.   | 1                  | DM 523-4  | Fusible 30 A (R. X).   | 2                  |             |   |                    |
| AK 511-3a  | Câblerie AR droite.   | 1                  | DS 523-99 | Semelle caoutchouc entre support fusible (R. VI).  | 1                  |             |   |                    |
| AK 511-6   | Câblerie des phares.  | 1                  | DM 523-6b | Support de fusible (R. X).   | 1                  |             |   |                    |
| AK 511-9   | Câblerie AV.  | 1                  | 2610-S    | Vis TFB de 3,5×15 de fixat. du support (R. VI).  | 1                  |             |   |                    |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles.


104 — TABLEAU DE BORD 6 VOLTS - BATTERIE - COMMUTATEURS - TIRETTES - AM - AMB

| Marque des Tableaux             | Numéros des Tableaux (gradués pour 130 km) (R. X) | Indicateur d'essence (R. X) | Verre de Tableau (R. X)                        | Graduation         | Types  | Observations                                      |
|---------------------------------|---|-----------------------------|--|--------------------|--------|---|
| <b>AM. Jusque mai 66</b>        |   |                             |  |                    |        |   |
| <b>AMB. Jusque septembre 66</b> |   |                             |  |                    |        |   |
| ED                              | AM 521-02d<br>R.p. AM 521-02q                     | AM 521-1a                   | AM 521-102a<br>AM 521-102c<br>R.p. AM 521-102f | 120 km pour 130 km |        | Jusque septembre 63.<br>Septembre 63-novembre 64. |
| JAEGER                          | AM 521-02e  | AM 521-1                    | AM 521-102<br>AM 521-102b                      | 120 km pour 130 km |        | Jusque septembre 63.<br>Septembre 63-janvier 65.  |
| ED                              | AM 521-02n<br>R.p. AM 521-02s                     | AM 521-1a                   | AM 521-102c<br>R.p. AM 521-102f                | pour 130 km        | ITALIE | Jusque novembre 64.                               |
| ED                              | AM 521-02q  | AM 521-1d                   | AM 521-102f                                    | pour 130 km        |        | Depuis novembre 64.                               |
| ED                              | AM 521-02s  | AM 521-1d                   | AM 521-102f                                    | pour 130 km        | ITALIE | Depuis novembre 64.                               |

| NUMÉRO                     | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|----------------------------|--|--------|------------|--|--------|------------|---|--------|
| <b>AM - AMB</b>            |  |        |            |  |        |            |   |        |
| <b>Jusque septembre 66</b> |  |        |            |  |        |            |   |        |
|                            |  |        | AM 522-02a | Commutateur Gelbon d'éclairage et d'avertisseur (R. X). Depuis mai 64.               | 1      | AM 541-99  | Voyant bleu des phares, sans lampe (R. X). Allemagne et Italie. Depuis mars 63.       | 1      |
| AM 212-14a                 | Commutateur d'allumage (sans barillet) (R. X).                               | 1      | AM 522-05  | Commutateur Axo 6 volts des feux indicateurs de direction (R. X).                    | 1      | AM 575-98  | Voyant vert des feux de direction, sans lampe (R. X). Italie. Depuis mars 63.         | 1      |
| AM 521-3a                  | Flexible de compteur E.D. (Végli), long. 0,790 m (R. X). Jusque décembre 63. | 1      | AM 522-12  | Commutateur rhéostat 6 volts, d'éclairage du tableau (R. X). Italie. Depuis mars 63. | 1      | AM 652-1a  | Cendrier AV (montage du poste de radio) (R. VI). Jusque septembre 65. R.p. AM 652-1c. | 1      |
| AM 521-3b                  | Flexible de compteur Jaeger, long. 0,790 m (R. X). Jusque décembre 63.       | 1      | AM 525-1   | Tirette de démarreur, long. 0,720 mm (R. X).   | 1      | AM 652-1b  | Cendrier AV.  | 1      |
| AM 521-3g                  | Flexible de compteur E.D. (Végli), long. 0,860 m (R. X). Depuis décembre 63. | 1      | AM 525-2   | Tirette de starter, long. 0,850 mm (R. X). Jusque novembre 61.                       | 1      | AM 652-1c  | Cendrier AV (montage du poste de radio) (R. VI). Depuis septembre 65.                 | 1      |
| AM 521-3h                  | Flexible de compteur Jaeger, long. 0,860 m (R. X). Décembre 63-janvier 65.   | 1      | AM 525-2b  | Tirette de starter, long. 0,835 mm (R. X). Depuis novembre 61.                       | 1      | AM 652-89  | Bouton d'ouverture du cendrier (R. VI).   | 1      |
| AM 521-96                  | Bague de protection du flexible de compteur sur conduit de chauffage.        | 1      | A 525-95a  | Barillet serre-câble de tirette de démarreur (R. X).                                 | 1      | AM 652-92  | Applique de finition de cendrier. Jusque avril 64. R.p. AM 652-92a.                   | 1      |
| AM 522-02                  | Commutateur Seima d'éclairage et d'avertisseur (R. X). Jusque mai 64.        | 1      | A 525-96a  | Vis tête cylindrique du barillet serre-câble (R. X).                                 | 1      | AM 652-92a | Applique de finition de cendrier. Depuis avril 64.                                    | 1      |

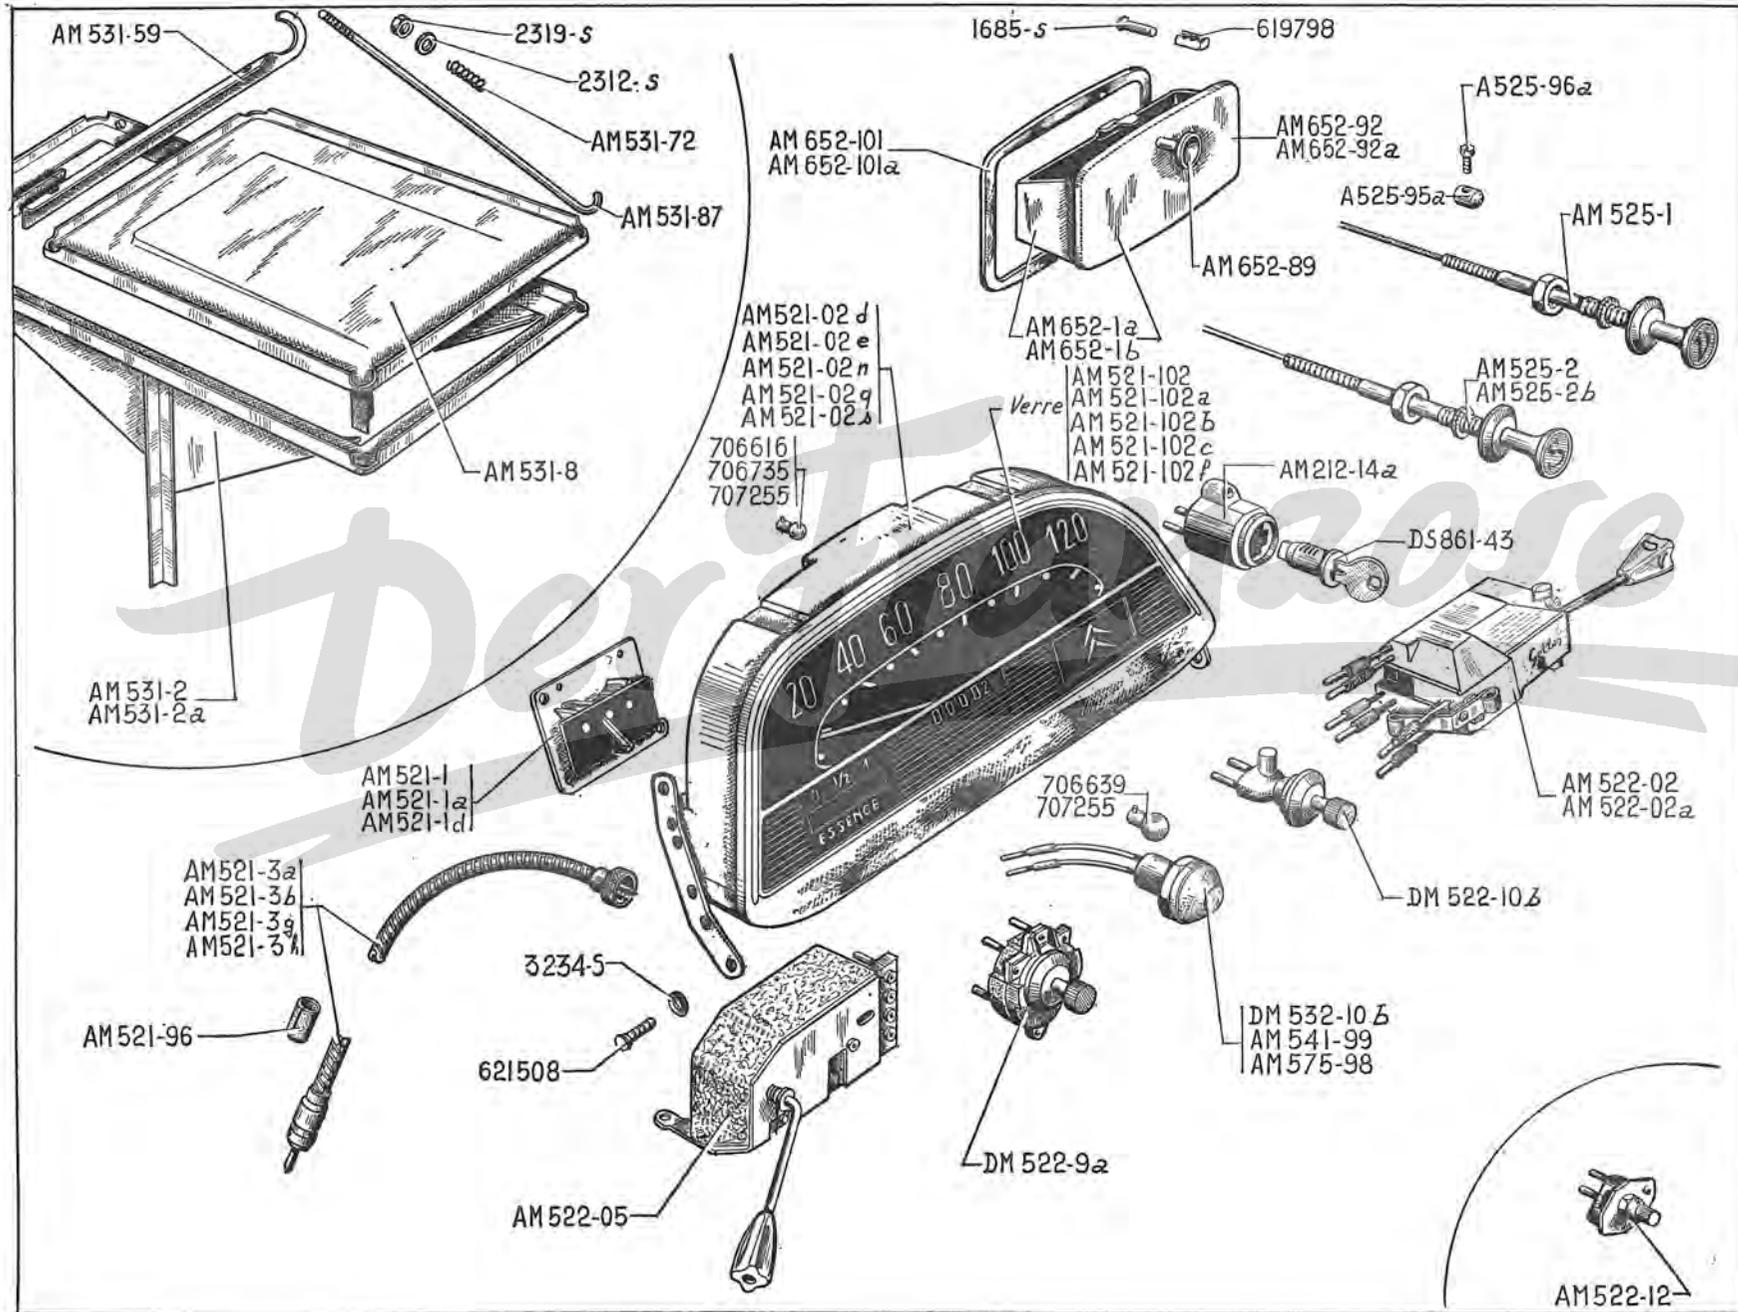

106 — TABLEAU DE BORD 6 VOLTS - BATTERIE - COMMUTATEURS - TIRETTES - AM - AMB

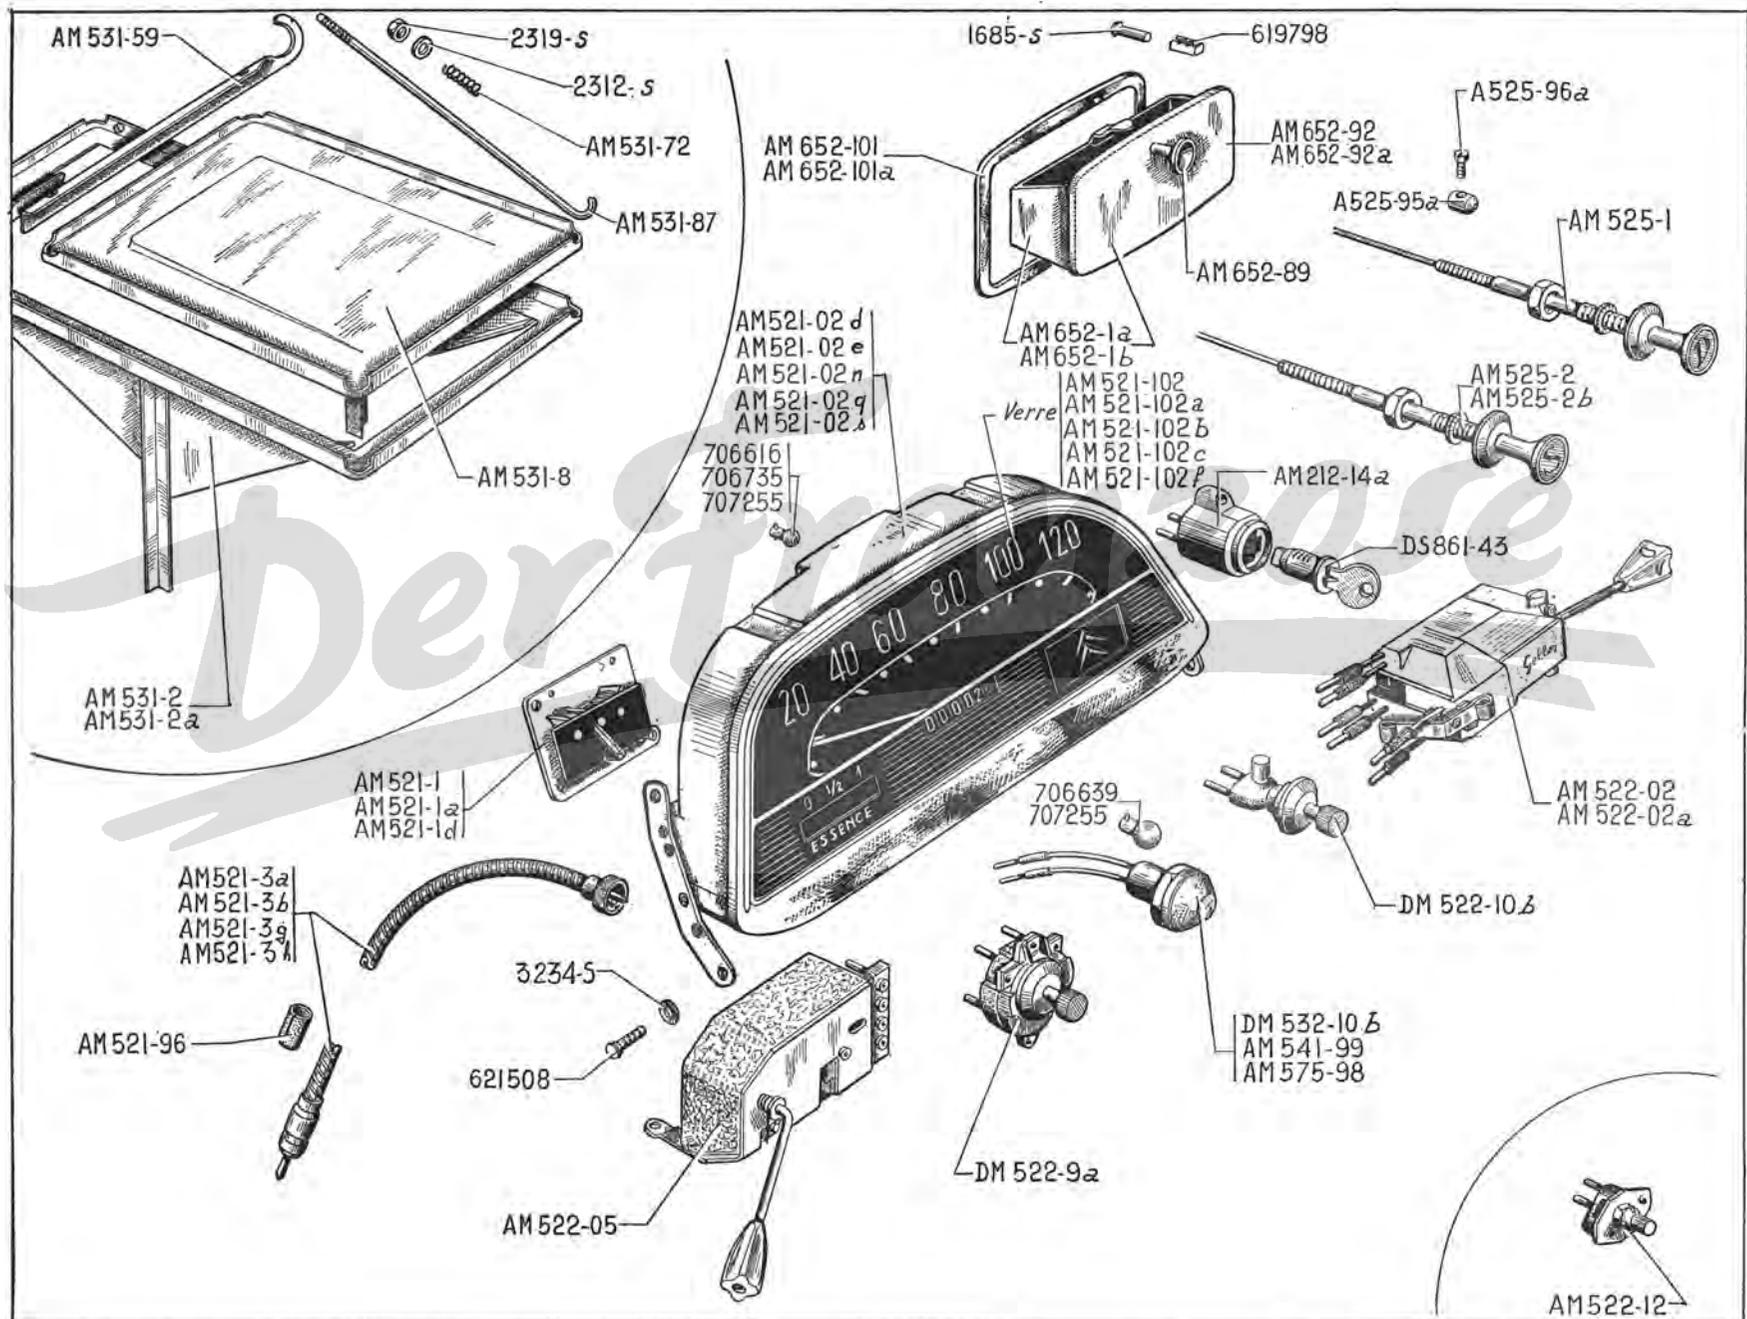

**TABLEAU DE BORD 6 VOLTS - BATTERIE - COMMUTATEURS - TIRETTES AM - AMB (suite) — 107**

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|--|--------------------|---------|---|--------------------|-----------|--|--------------------|
| AM 652-101  | Encadrement de passage de cendrier (R. VI).  | 1                  | 706.639 | Lampe 12 volts, 1,5 watt de voyant de batterie (R. X). Jusque mai 62.   | 1                  |           |  |                    |
| AM 652-101a | Encadrement de cendrier (jeu de 2) (montage du poste de radio) (R. VI).<br>Jusque septembre 65.<br>R.p. AM 652-101b. | 1                  | 706.735 | Lampe 6 volts, d'éclairage du tableau (R. VI). D. à D.<br>Avril 62 (quelques voitures).<br>N.F.P.   | 1                  |           |  |                    |
| DM 522-9a   | Commutateur de feu de stationnement (R. X).<br>Sauf Italie.  | 1                  | 707.255 | Lampe 6 volts, 1,5 watt (R. X).<br>D. à G. :<br>— d'éclairage du tableau.<br>— de voyant de batterie.<br>Depuis mai 62.<br>— de voyant de phares.<br>Allemagne et Italie.<br>Depuis mars 63.<br>— de voyant des feux de direction. Italie.<br>Depuis mars 63. | 1<br>1<br>1<br>1   | AM 531-2  | Support de batterie. D. à G.<br>R.p. AM 531-2d.                                    | 1                  |
| DM 522-10b  | Commutateur d'essuie-glace (R. X).   | 1                  |         |   |                    | AM 531-2a | Support de batterie. D. à D.<br>Avril 62 (quelques voitures).<br>N.F.P.            | 1                  |
| DM 532-10b  | Voyant rouge témoin de charge (sans lampe) (R. X).   | 1                  |         |   |                    | AM 531-8  | Bac de batterie.   | 1                  |
| DS 861-43   | Barillet du commutateur (R. X).  | 1                  |         |   |                    | AM 531-59 | Barrette de serrage de la batterie.  | 1                  |
| 1.685-S     | Rivet TF de 5×16 de fixat. de bouton de cendrier.  | 1                  |         |   |                    | AM 531-72 | Ressort sur tirant, diam. intér. 5,5 mm, long. 15 mm.                              | 2                  |
| 3.234-S     | Rondelle cuvette de 6 mm des vis de fixat. de tableau (R. VI).   | 4                  |         |   |                    | AM 531-87 | Tirant de serrage de la batterie, filetage 5×75, long. 320 mm.<br>R.p. AM 531-87b. | 2                  |
| 619.798     | Agrafe de fixat. du bouton de cendrier (R. VI).  | 1                  |         |   |                    |           |  |                    |
| 621.508     | Vis TFB de fixat. de tableau de bord (R. VI).  | 4                  |         |   |                    | 2.312-S   | Rondelle plate de 5,5×9 d'écrou de serrage de tirant.                              | 4                  |
| 706.616     | Lampe 6 volts, 1,5 watt d'éclairage du tableau (R. X).<br>Italie. Depuis mars 63.                                    | 1                  |         |   |                    | 2.319-S   | Écrou H de 5×75 de serrage de tirant.  | 2                  |
|             |  |                    |         | <b>BATTERIE D'ACCUS</b>   |                    |           |  |                    |
|             |  |                    |         | (S'adresser directement aux maisons : TUDOR, TEM, FULMEN, DININ, STECO ou à leurs représentants officiels.)   |                    |           |  |                    |

107 A — TABLEAU DE BORD 12 VOLTS - BATTERIE - COMMUTATEURS - TIRETTES AM - AMB - AMF - CLUB

| Marque des Tableaux | Numéros des Tableaux (gradués pour 130 km) (R. X) | Indicateur d'essence (R. X) | Voltmètre (R. X) | Verre de Tableau (R. X) | Graduation | Types | Observations |
|---------------------|---|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------|-------|--------------|
|---------------------|---|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------|-------|--------------|

AM. Depuis mai 66.

AMB. Depuis septembre 66.

|    |            |                             |          |             |             |                             |                 |
|----|------------|-----------------------------|----------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| ED | AM 521-02w | AM 521-1e<br>R.p. HY 521-li | AM 521-5 | AM 521-102h | pour 130 km |                             | Jusque juin 67. |
| ED | AM 521-07  | AM 521-1e<br>R.p. HY 521-li | AM 521-5 | AM 521-102h | pour 130 km | <b>ITALIE</b><br>Tous types | Depuis juin 67. |
| ED | AM 521-02t | HY 521-li                   | sans     | AM 521-102f | pour 130 km | chauffage — 15°             | Jusque juin 67. |
| ED | AM 521-07b | HY 521-li                   | sans     | AM 521-102f | pour 130 km | chauffage — 15°             | Depuis juin 67. |
| ED | AM 521-07d | HY 521-li                   | sans     | AM 521-102j | pour 130 km | chauffage — 15°             | AMF. CLUB.      |
| ED | AM 521-07h | HY 521-li                   | AM 521-5 | AM 521-102j | pour 130 km |                             | AMF. CLUB.      |

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|
|            | <b>AM - AMB</b><br>Depuis septembre 66                                |                    | AM 522-02c | Commutateur Seima d'éclairage et d'avertisseur (R. X).<br>— Italie.<br>— Tous types (2° possibilité). | 1                  | A 525-95a  | Barillet serre-câble de tirette de démarreur (R. X).          | 1                  |
|            |   |                    | AM 522-05g | Commutateur Axo, 12 volts, des feux indicateurs de direction (R. X). Sauf Italie.                     | 1                  | A 525-96a  | Vis tête cylindrique du barillet serre-câble (R. X).          | 1                  |
| AM 212-14d | Commutateur d'allumage (sans barillet) (R. X).                        | 1                  | AM 522-05k | Commutateur Axo, 12 volts, des feux indicateurs de direction (R. X). Italie.                          | 1                  | AM 575-98b | Voyant vert des feux de direction, sans lampe (R. X). Italie. | 1                  |
| AM 521-3g  | Flexible de compteur E.D. (Véglià), long. 0,860 m (R. X).             | 1                  | AM 525-1d  | Tirette de démarreur, long. 0,720 m. (R. VI).   | 1                  | AM 652-1c  | Cendrier AV (montage du poste de radio) (R. VI).              | 1                  |
| AM 521-96  | Bague de protection du flexible de compteur sur conduit de chauffage. | 1                  | AM 525-2d  | Tirette de starter, long. 0,835 m (R. X).   | 1                  | AM 652-1d  | Cendrier AV.  | 1                  |
| AM 522-02b | Commutateur Gelbon d'éclairage et d'avertisseur (R. X). Sauf Italie.  | 1                  |            |   |                    | AM 652-89a | Bouton d'ouverture du cendrier (R. VI).                       | 1                  |

**TABLEAU DE BORD 12 VOLTS - BATTERIE - COMMUTATEURS - TIRETTES - AM - AMB (suite) — 107 B**


| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>2</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>3</sup>  |
|-------------|--|--------------------|-----------|---|--------------------|------------|--|---|
| AM 652-92b  | Applique de finition de cendrier.  | 1                  | HY 541-65 | Voyant bleu des phares, sans lampe (R. X).<br>Allemagne et Italie.  | 1                  |            | <b>BATTERIE D'ACCUS</b>  |   |
| AM 652-101  | Encadrement de passage de cendrier.  | 1                  |           |   |                    |            |  | (S'adresser directement aux maisons : TUDOR, TEM, FULMEN, DININ, STECO ou à leurs représentants officiels.) |
| AM 652-101b | Encadrement de cendrier (jeu de 2) (montage du poste de radio) (R. VI).                              | 1                  | 1.685-S   | Rivet TF de 5×16 de fixat. de bouton de cendrier.   | 1                  |            |  |   |
| AM 861-43a  | Barillet (6 paillettes) du commutateur (R. X).   | 1                  | 3.234-S   | Rondelle cuvette de 6 mm des vis de fixat. de tableau (R. VI).  | 4                  |            | <b>FIXATION</b>  |   |
|             |  |                    | 619.798   | Agrafe de fixat. du bouton de cendrier (R. VI).   | 1                  | AM 531-2d  |  | Support de batterie.  |
| DM 522-9b   | Commutateur des feux de stationnement (R. X). Sauf Italie.   | 1                  | 621.508   | Vis TFB de fixat. de tableau de bord (R. VI).   | 4                  | AM 531-8   | Bac de batterie.   | 1   |
| DW 522-10   | Commutateur d'essuie-glace (R. X).   | 1                  | 706.722   | Lampe 12 volts, 2 watts d'éclairage du tableau (R. X).  | 1                  | AZ 531-55  | Bride de serrage de la batterie.                                       | 1   |
| DM 522-12   | Commutateur rhéostat 12 volts, d'éclairage du tableau (R. X). ITALIE.<br>Tous types. Depuis juin 67. | 1                  | 706.639   | Lampe 12 volts, 1,5 watt (R. X).<br>— de voyant de phares.<br>Allemagne et Italie.<br>— de voyant des feux de direction. Italie.<br>— de voyant témoin de charge de batterie.<br>Chauffage — 15°. | 1                  | AM 531-72  | Ressort sur tirant diam. int. 5,5 mm, long. 15 mm.                     | 2   |
| DW 532-10a  | Voyant rouge témoin de charge de batterie, sans lampe (R. X).<br>Chauffage — 15°.                    | 1                  |           |   |                    | AM 531-87b | Tirant de serrage de la batterie filetage 5×75, long. 315 mm. (R. VI). | 2   |
|             |  |                    |           |   |                    | 2.312-S    | Rondelle plate de 5,5×9 d'écrou de serrage de tirant.                  | 4   |
|             |  |                    |           |   |                    | 2.319-S    | Écrou H de 5×75 de serrage de tirant.                                  | 2   |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles.


| NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|---|--|--------------------|------------|--|--------------------|---|--|--------------------|
| <b>TABLEAU DE BORD<br/>COMMUTATEUR<br/>TIRETTES<br/>Jusque septembre 66</b> |  |                    | AM 522-02  | Commutateur Seima d'éclairage et d'avertisseur (R. X). Jusque mai 64.                        | 1                  | DM 522-12b  | Commutateur rhéostat 12 volts, d'éclairage du tableau (R. X). R.p. HY 522-12b. | 1                  |
|   |  |                    | AM 522-02a | Commutateur Gelbon d'éclairage et d'avertisseur (R. X). Depuis mai 64.                       | 1                  | DM 532-10b  | Voyant rouge, témoin de charge de batterie, sans lampe (R. X).                 | 1                  |
| AM 212-14a  | Commutateur d'allumage (sans barillet) (R. X).   | 1                  | AM 522-05c | Commutateur 12 volts Axo des feux indicateurs de direction (R. X). U.S.A.                    | 1                  | DS 861-43   | Barillet du commutateur (R. X)   | 1                  |
| AM 521-02h  | Tableau de bord Jaeger, 12 volts, gradué en miles (R. X). Jusque janvier 65.                     | 1                  | AM 522-05e | Commutateur Axo 12 volts des feux indicateurs de direction (R. X). D. à D.                   | 1                  | 1.685-S   | Rivet T.F. de 5 × 16 de fixat. du bouton de cendrier.                          | 1                  |
| AM 521-02r  | Tableau de bord ED, 12 volts, gradué en miles (R. X). Depuis novembre 64.                        | 1                  | AM 525-1a  | Tirette de démarreur, bouton marqué « S », long. 0,720 m (R. X.).                            | 1                  | 3.234-S   | Rondelle cuvette de 6 mm de fixat. de tableau (R. VI).                         | 4                  |
| AM 521-1b   | Indicateur d'essence, 12 volts Jaeger (R. X). Jusque janvier 65.                                 | 1                  | AM 525-2a  | Tirette de starter, bouton marqué « C », long. 0,825 m (R. X). U.S.A.                        | 1                  | 619.798   | Agrafe de fixat. du bouton de cendrier (R. VI).                                | 1                  |
| AM 521-1e   | Indicateur d'essence, 12 volts, ED (R. VI). Depuis novembre 64. R.p. HY 521-1i.                  | 1                  | AM 525-2c  | Tirette de starter, bouton marqué « C », long. 0,850 m (R. X). D. à D.                       | 1                  | 621.508   | Vis TFB de fixat. de tableau de bord (R. VI).                                  | 4                  |
| AM 521-3b   | Flexible de compteur Jaeger, long. 0,790 m (R. X). U.S.A. Jusque décembre 63.                    | 1                  | A 525-95a  | Barillet serre-câble de tirette de démarreur (R. X).   | 1                  | 706.639   | Lampe 12 volts, 1,5 watt des voyants (R. X).<br>— U.S.A.                       | 2                  |
| AM 521-3e   | Flexible de compteur Jaeger, long. 1,170 m (R. X). D. à D. Jusque décembre 63.                   | 1                  | A 525-96a  | Vis tête cylindrique du barillet serre-câble (R. X).   | 1                  | 706.715   | Lampe 24 volts, 1,5 watt de voyant de phare (R. X). U.S.A.                     | 1                  |
| AM 521-3g   | Flexible de compteur ED, long. 0,860 m (R. X). U.S.A. Depuis novembre 64.                        | 1                  | AM 541-99  | Voyant bleu des phares (sans lampe) (R. X). U.S.A.   | 1                  | 706.722   | Lampe 12 volts, 2 watts, d'éclairage du tableau (R. X).                        | 1                  |
| AM 521-3h   | Flexible de compteur Jaeger, long. 0,860 m (R. X). U.S.A. Décembre 63-janvier 65.                | 1                  | AM 575-98  | Voyant vert des feux indicateurs de direction, sans lampe (R. X). U.S.A.                     | 1                  | <b>BATTERIE D'ACCUS</b><br><br>(S'adresser directement aux maisons : TUDOR, TEM, FULMEN DININ, STECO ou à leurs représentants officiels). |  |                    |
| AM 521-3j   | Flexible de compteur ED, long. 1,240 m (R. X). D. à D. Depuis novembre 64.                       | 1                  | AM 652-1b  | Cendrier AV.   | 1                  |   |  |                    |
| AM 521-3k   | Flexible de compteur Jaeger, long. 1,240 m (R. X). D. à D. Jusque janvier 65.                    | 1                  | AM 652-89  | Bouton de cendrier (R. VI).  | 1                  | AM 531-2  | Support de batterie. D. à G.   | 1                  |
| AM 521-96   | Bague 8 × 16 × 18 fendue, de protection du flexible de compteur sur conduit de chauffage. U.S.A. | 1                  | AM 652-92  | Applique de finition de cendrier. Jusque avril 64. R.p. AM 652-92a.                          | 1                  | AM 531-2a   | Support de batterie. D. à D. N.F.P.  | 1                  |
| AM 521-102d   | Verre de tableau Jaeger, gradué en miles (R. X). Jusque janvier 65.                              | 1                  | AM 652-92a | Applique de finition de cendrier. Depuis avril 64.   | 1                  | AM 531-8a   | Bac de batterie, long. 0,282 m.  | 1                  |
| AM 521-102g   | Verre de tableau ED, gradué en miles (R. X). Depuis novembre 64.                                 | 1                  | AM 652-101 | Encadrement de cendrier (R. VI).   | 1                  | AM 531-55   | Bride de serrage de la batterie avec équerrés soudées (R. VI).                 | 1                  |
|   |  |                    | D 521-96   | Bague de 8 × 22 × 20 de protection du flexible de compteur sur conduit de chauffage. D. à D. | 1                  | AM 531-72   | Ressort sur tirant, diam. int. 5,5 mm, long. 15 mm.                            | 2                  |
|   |  |                    | DM 522-9a  | Commutateur de feu de stationnement (R. X). D. à D.  | 1                  | AM 531-87a  | Tirant de serrage de la batterie, filetage 5 × 75, long. 0,390 m.              | 2                  |
|   |  |                    | DM 522-10b | Commutateur d'essuie-glace (R. X).   | 1                  | 2.312-S   | Rondelle plate de 5,5 × 9 d'écrou de serrage de tirant.                        | 4                  |
|   |  |                    |            |  |                    | 2.319-S   | Écrou H de 5 × 75 de serrage de tirant.  | 2                  |

**TABLEAU DE BORD 12 VOLTS - BATTERIE - TIRETTES - AM - AMB (U.S.A. et direction à droite) (suite) — 108 A**

| NUMÉRO  | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO   | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|---|---|--------------------|------------|--|--------------------|--|--|--------------------|
| <b>TABLEAU DE BORD<br/>COMMUTATEUR<br/>TIRETTES</b> |   |                    |            |  |                    |  |  |                    |
| <b>Depuis septembre 66</b>                          |   |                    |            |  |                    |  |  |                    |
| AM 212-14d  | Commutateur d'allumage (sans barillet) (R. X).  | 1                  | AM 522-05g | Commutateur Axo 12 volts des feux indicateurs de direction (R. X). D. à D.                     | 1                  | HY 521-li  | Indicateur d'essence 12 volts ED (R. X).                                   | 1                  |
| AM 521-02r  | Tableau de bord ED, 12 volts, gradué en miles (R. X). U.S.A. Canada. Chauffage — 15°.                               | 1                  | AM 522-05i | Commutateur 12 volts Axo des feux indicateurs de direction (R. X). U.S.A. et Canada.           | 1                  | HY 541-65  | Voyant bleu des phares (sans lampe) (R. X). U.S.A. et Canada.              | 1                  |
| AM 521-02y  | Tableau de bord ED, 12 volts, avec voltmètre, gradué en miles (R. X). — Canada. — D. à D.                           | 1                  | AM 525-1e  | Tirette de démarreur, bouton marqué « S », long. 0,720 m (R. X).                               | 1                  | 1.685-S  | Rivet T.F. de 5 × 16 de fixat. du bouton de cendrier.                      | 1                  |
| AM 521-1e   | Indicateur d'essence, 12 volts, ED (R. VI). R.p. HY 521-li.   | 1                  | AM 525-2e  | Tirette de starter, bouton marqué « C », long. 0,825 m (R. X). U.S.A. et Canada.               | 1                  | 3.234-S  | Rondelle cuvette de 6 mm de fixat. de tableau (R. VI).                     | 4                  |
| AM 521-3g   | Flexible de compteur ED, long. 0,860 m (R. X). U.S.A. et Canada.  | 1                  | AM 525-2f  | Tirette de starter, bouton marqué « C », long. 0,850 m (R. X). D. à D.                         | 1                  | 619.798  | Agrafe de fixat. du bouton de cendrier (R. VI).                            | 1                  |
| AM 521-3j   | Flexible de compteur ED, long. 1,240 m (R. X). D. à D.  | 1                  | A 525-95a  | Barillet serre-câble de tirette de démarreur (R. X).   | 1                  | 621.508  | Vis TFB de fixat. de tableau de bord (R. VI).                              | 4                  |
| AM 521-5  | Voltmètre thermique sur tableau ED, 12 volts (R. X). Canada et D. à D.  | 1                  | A 525-96a  | Vis tête cylindrique du barillet serre-câble (R. X).   | 1                  | 706.639  | Lampe 12 volts, 1,5 watt des voyants (R. X). — U.S.A. et Canada. — D. à D. | 2<br>1             |
| AM 521-96   | ague 8 × 16 × 18 fendue, de protection du flexible de compteur sur conduit de chauffage. U.S.A.                     | 1                  | AM 575-98b | Voyant vert des feux indicateurs de direction, sans lampe (R. X). U.S.A. et Canada.            | 1                  | 706.715  | Lampe 24 volts, 1,5 watt de voyant de phare (R. X). U.S.A. et Canada.      | 1                  |
| AM 521-102g   | Verre de tableau ED, gradué en miles (R. X). U.S.A. Canada. Chauffage — 15°.  | 1                  | AM 652-1d  | Cendrier AV.   | 1                  | 706.722  | Lampe 12 volts, 2 watts, d'éclairage du tableau (R. X).                    | 1                  |
| AM 521-102i   | Verre de tableau ED gradué en miles et inscription pour voltmètre (R. X). — Canada, sauf chauffage — 15°. — D. à D. | 1                  | AM 652-89a | Bouton d'ouverture du cendrier (R. VI).  | 1                  | <b>BATTERIE D'ACCUS</b>  |  |                    |
| AM 522-02b  | Commutateur Gelbon d'éclairage et d'avertisseur (R. X).   | 1                  | AM 652-92b | Applique de finition de cendrier.  | 1                  | (S'adresser directement aux maisons : TUDOR, TEM, FULMEN DININ, STECO ou à leurs représentants officiels). |  |                    |
|   |   |                    | AM 652-101 | Encadrement de passage de cendrier (R. VI).  | 1                  | <b>FIXATION</b>  |  |                    |
|   |   |                    | AM 861-43a | Barillet (6 paillettes) du commutateur (R. X).   | 1                  | <b>Depuis septembre 66</b>   |  |                    |
|   |   |                    | D 521-96   | Bague de 8 × 22 × 20 de protection du flexible de compteur sur conduit de chauffage. D. à D.   | 1                  | AM 531-2c  | Support de batterie. D. à D.   | 1                  |
|   |   |                    | DM 522-9b  | Commutateur de feu de stationnement (R. X). D. à D.  | 1                  | AM 531-2d  | Support de batterie. D. à G.   | 1                  |
|   |   |                    | DW 522-10  | Commutateur d'essuie - glace (R. X).   | 1                  | AM 531-8a  | Bac de batterie, long. 0,282 m.  | 1                  |
|   |   |                    | DM 522-12  | Commutateur rhéostat 12 volts, d'éclairage du tableau (R. X).                                  | 1                  | AZ 531-55  | Bride de serrage de la batterie avec équerres soudées.                     | 1                  |
|   |   |                    | DW 532-10a | Voyant rouge, témoin de charge de batterie, sans lampe (R. X). U.S.A. Canada. Chauffage — 15°. | 1                  | AM 531-72  | Ressort sur tirant, diam. int. 5,5 mm, long. 15 mm.                        | 2                  |
|   |   |                    |            |  |                    | AM 531-87a   | Tirant de serrage de la batterie, filetage 5 × 75, long. 0,390 m.          | 2                  |
|   |   |                    |            |  |                    | 2.312-S  | Rondelle plate de 5,5 × 9 d'écrou de serrage de tirant.                    | 4                  |
|   |   |                    |            |  |                    | 2.319-S  | Écrou H de 5 × 75 de serrage de tirant.                                    | 2                  |

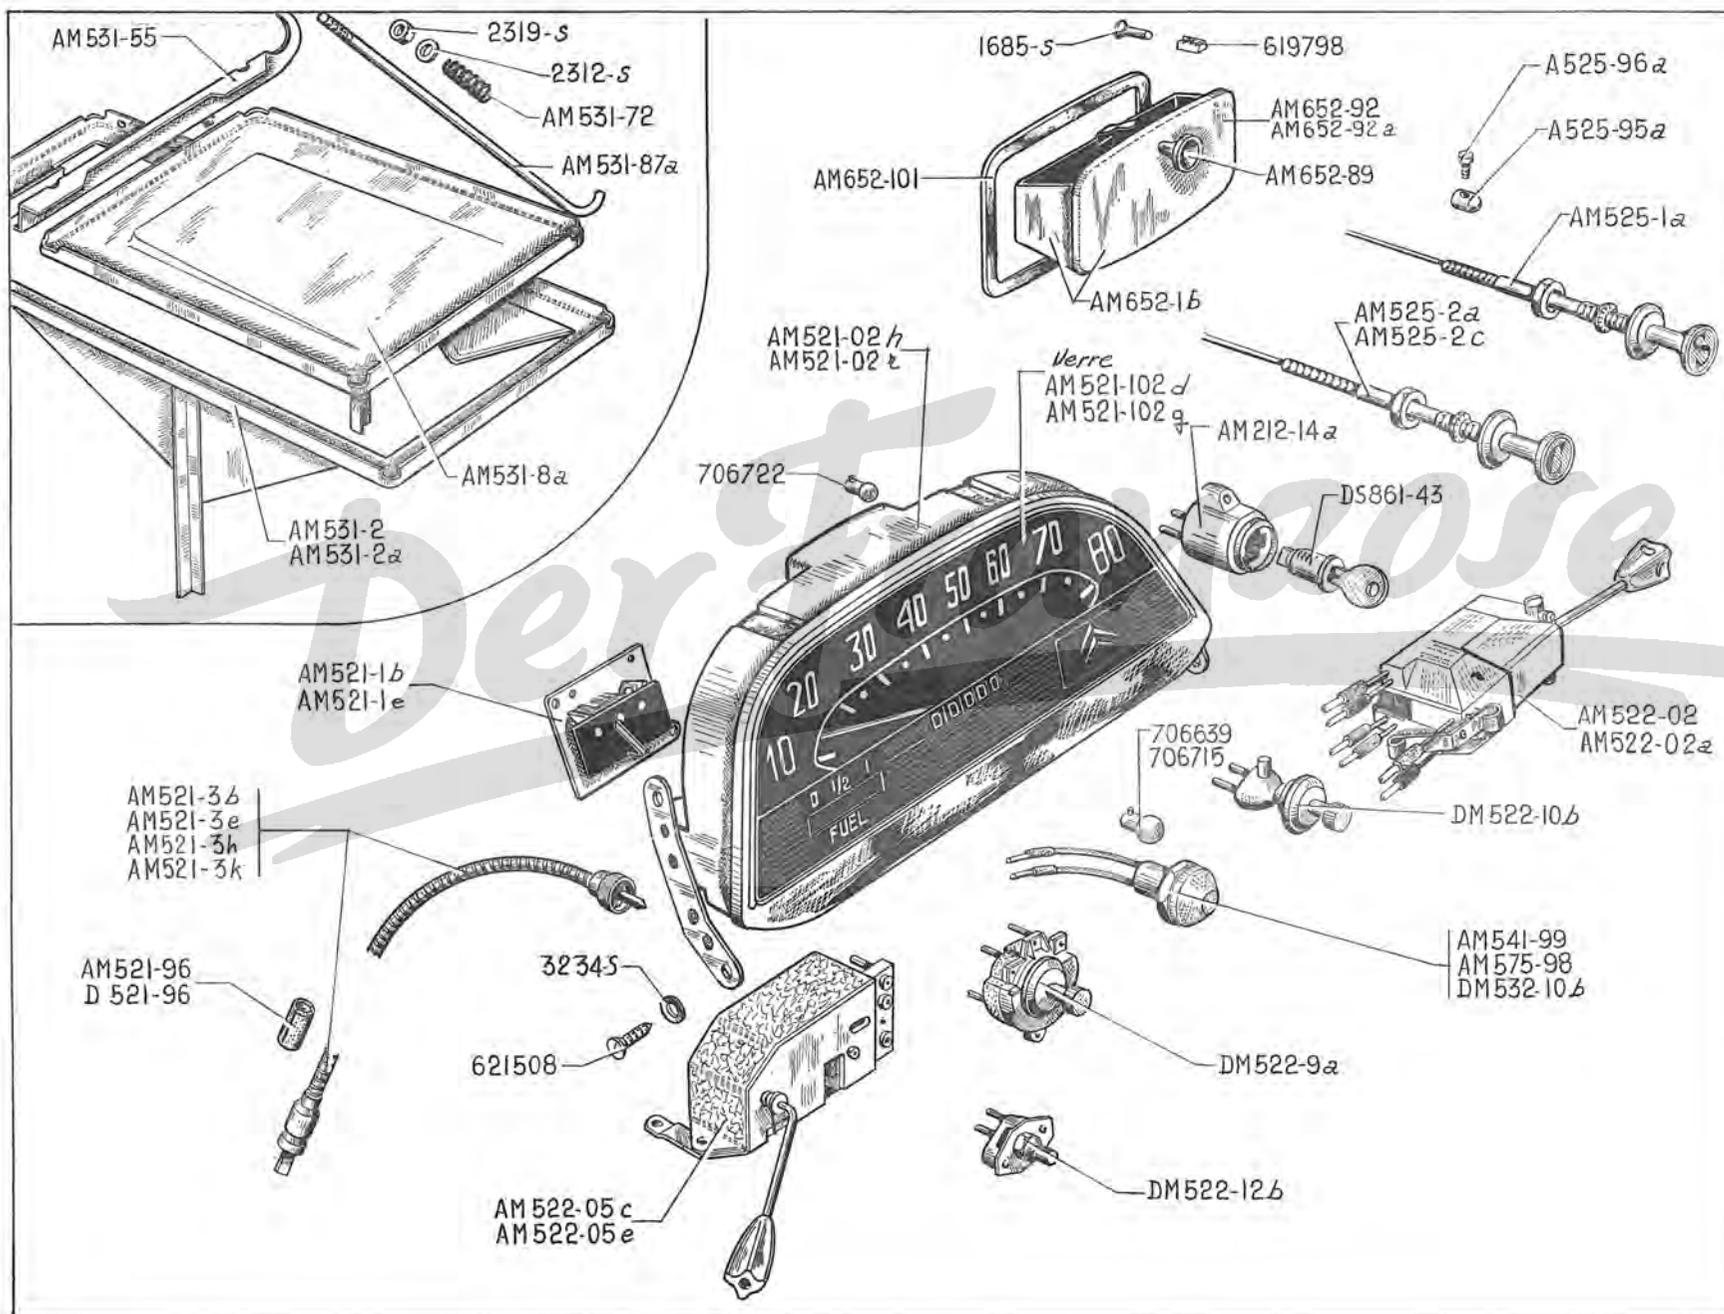

110 — TABLEAU DE BORD 6 VOLTS - BATTERIE - TIRETTES - COMMUTATEURS - AK

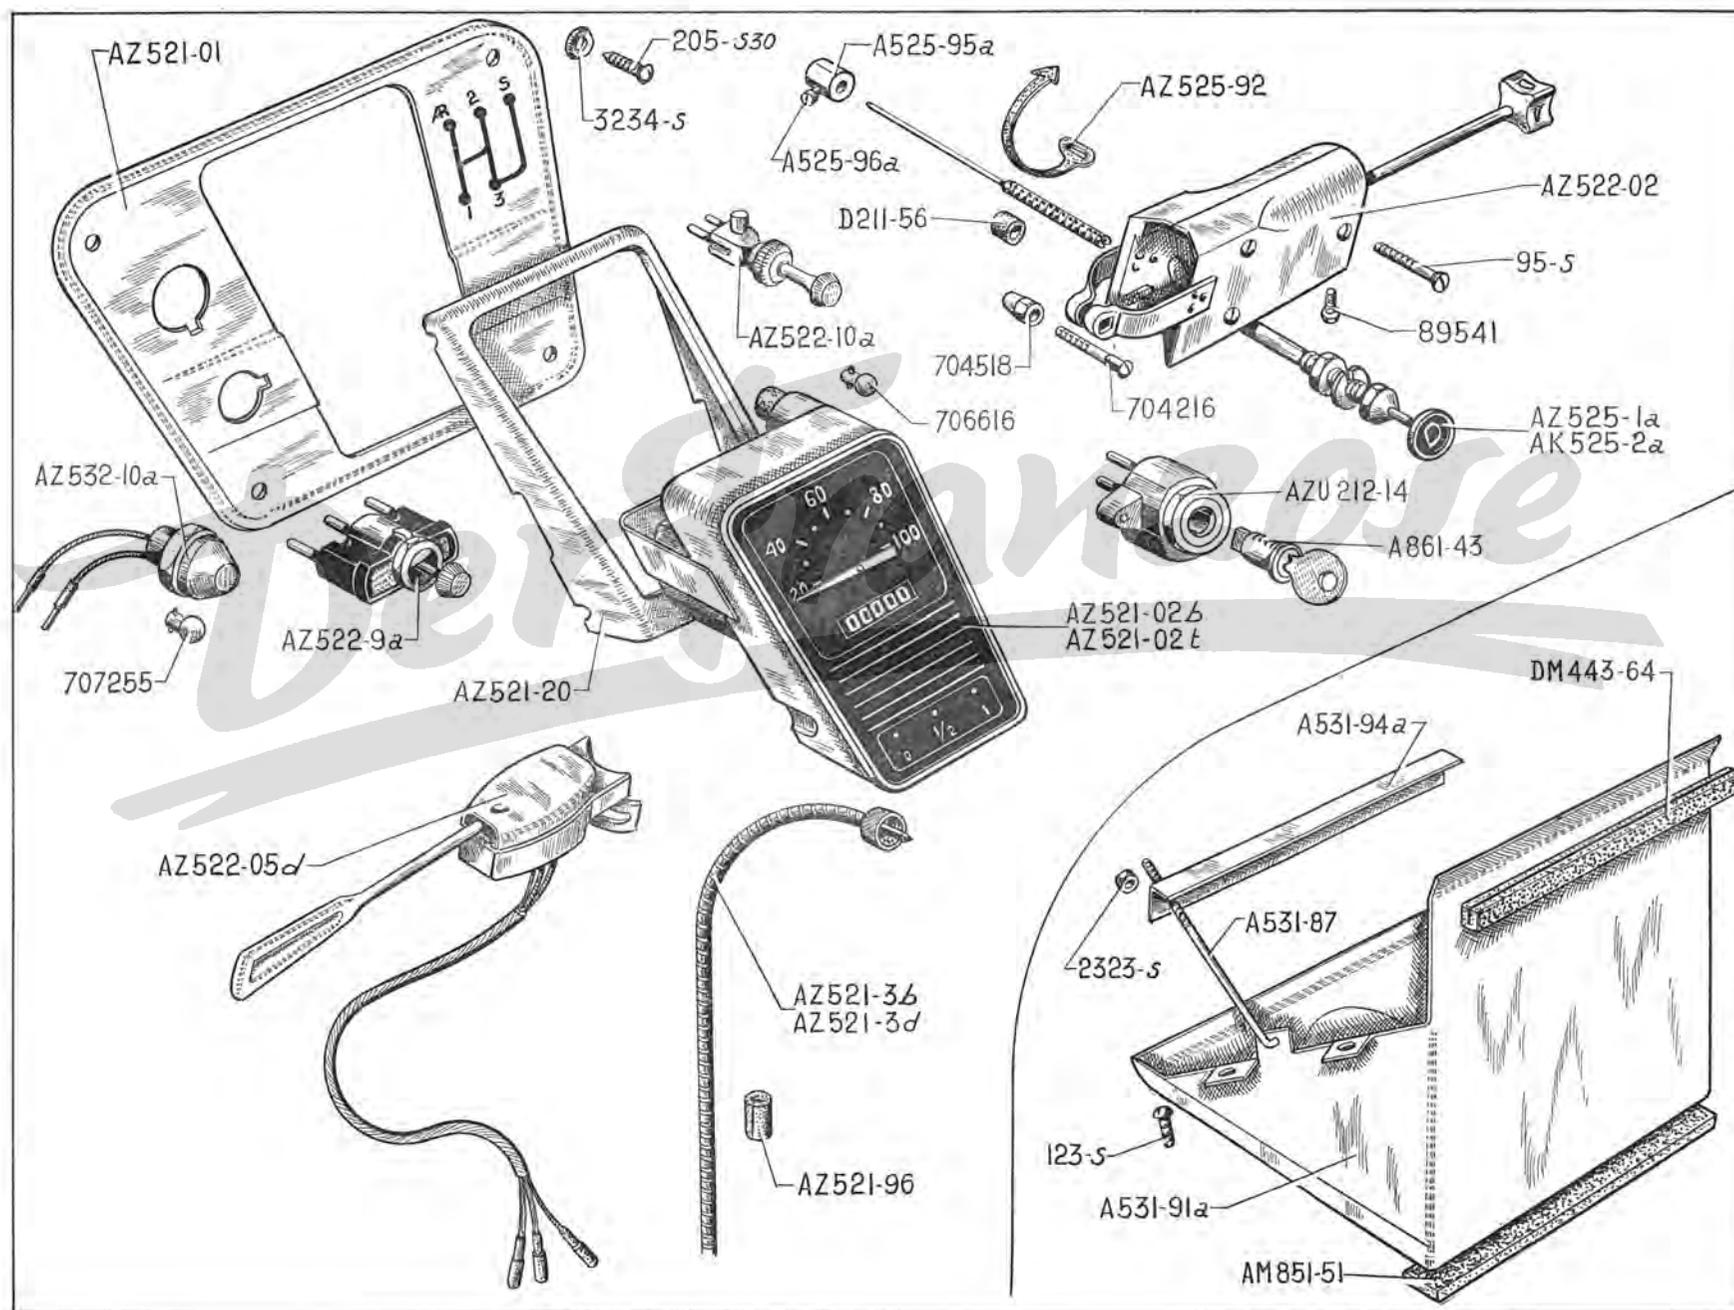

**TABEAU DE BORD 6 VOLTS - BATTERIE - TIRETTES - COMMUTATEURS - AK — 111**

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|------------|---|--------|------------|---|--------|-----------|---|--------|
|            | <b>E.D.F. Jusque octobre 65</b>   |        | AZ 522-9a  | Commutateur de feu de stationnement (R. X). Jusque juin 65.                         | 1      | D 211-56  | Bague caoutchouc de 4×16×20 d'étanchéité de tirette de starter.                 | 1      |
|            | <b>Tous Types</b>   |        | AZ 522-9b  | Commutateur des feux de position dans les phares et feux AR (R. X). Depuis juin 65. | 1      | DM 443-64 | Profilé d'étanchéité latérale et supérieure de support de batterie (R. VI).     | 3      |
|            | <b>Jusque février 66</b>  |        | AZ 522-10a | Commutateur d'essuie-glace (R. X).  | 1      | 95-S      | Vis TF de 4×40 d'assemblage du commutateur.                                     | 4      |
|            | <b>BATTERIE D'ACCUS</b>   |        | AZ 525-1a  | Tirette de démarreur, long. 0,800 m (R. X). D. à G.                                 | 1      | 123-S     | Vis TR de 5×10 de fixat. du support de batterie sur tablier. R.p. 2.502-S-30.   | 4      |
|            | (S'adresser directement aux maisons : TUDOR, TEM, FULMEN, DININ, STECO ou à leurs représentants officiels.) |        | AZ 525-1b  | Tirette de démarreur (bouton marqué S) long. 0,810 m (R. X). D. à D.                | 1      | 205-S-30  | Vis TFB à pointe de 5×15 de fixat. du support de tableau.                       | 4      |
| AZU 212-14 | Commutateur d'allumage, sans barillet (R. X).   | 1      | AK 525-2a  | Tirette de starter, long. 0,970 m (R. X). D. à G.                                   | 1      | 2323-S    | Écrou H de 5×75 de serrage de barrette.   | 2      |
| AZ 521-01  | Support de tableau. Jusque juin 65.   | 1      | AK 525-2b  | Tirette de starter (bouton marqué C) long. 0,870 m (R. X). D. à D.                  | 1      | 3.234-S   | Rondelle cuvette de 6 mm de vis de fixat. de support de tableau (R. VI).        | 4      |
| AZ 521-01b | Support de tableau. Depuis juin 65.   | 1      | AK 525-2c  | Tirette de starter, long. 1,080 m (R. X). D. à G. PO.                               | 1      | 89.541    | Vis TR à pointe de 4×9 de connexion des fils de commutateur. R.p. 2.242-S-30.   | 7      |
| AZ 521-02b | Tableau de bord Jaeger, gradué en km (R. X). Jusque janvier 65.   | 1      | AZ 525-92  | Collier caoutchouc de maintien de tirette de starter sur câblerie.                  | 1      | 704.216   | Vis TR de 5×30 de fixat. du commutateur sur tube de direction (R. X).           | 1      |
| AZ 521-02t | Tableau de bord O.S. gradué en Km (R. VI). Depuis mai 64. R.p. AZ 521-02v.                                  | 1      | A 525-95a  | Barillet serre-câble de tirette de démarreur (R. X).                                | 1      | 704.518   | Écrou de 5×90 de la vis de serrage du commutateur sur tube de direction (R. X). | 1      |
| AM 521-3g  | Flexible de compteur, long. 0,860 m (R. X). D. à D.   | 1      | A 525-96a  | Vis tête cylindrique du barillet serre-câble (R. X).                                | 1      | 706.616   | Lampe 6 volts, 1,5 watt d'éclairage du tableau (R. X).                          | 1      |
| AZ 521-3b  | Flexible de compteur Jaeger, long. 0,750 m (R. X). Jusque janvier 65.                                       | 1      | A 531-87   | Tirant de serrage de la batterie, filetage 5×75, long. 200 mm.                      | 2      | 707.255   | Lampe 6 volts, 1,5 watt de voyant de charge (R. X).                             | 1      |
| AZ 521-3d  | Flexible de compteur O.S., long. 0,750 m (R. X). Depuis mai 64.   | 1      | A 531-91a  | Support de batterie, sans tirant.   | 1      |           |   |        |
| AZ 521-20  | Semelle de fixat. de tableau sur support (R. VI).   | 1      | A 531-94a  | Barrette nue de serrage de la batterie, long. totale 195 mm.                        | 1      |           |   |        |
| AZ 521-96  | Bague caoutchouc de 9×21×30 fendue de protection de flexible de compteur.                                   | 1      | AZ 532-10a | Voyant témoin de charge sur support de tableau (sans lampe) (R. X).                 | 1      |           |   |        |
| AZ 522-02  | Commutateur d'éclairage et d'avertisseur (R. X).  | 1      | AM 851-51  | Garniture inférieure d'étanchéité de support de batterie.                           | 1      |           |   |        |
| AZ 522-05d | Commutateur Gelbon des feux de direction (R. X).  | 1      | A 861-43   | Barillet de commutateur (R. X).   | 1      |           |   |        |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

Catalogue 486 — Novembre 1967

**TABLEAU DE BORD 12 VOLTS - BATTERIE - TIRETTES - COMMUTATEURS - AK — III A**


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> |
|------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|-----------|---|--------------------|
|            | <b>E.D.F. Depuis octobre 65</b>   |                    | AZ 522-9b  | Commutateur de feu de stationnement (R. X).                                       | 1                  | AM 851-51 | Garniture inférieure d'étanchéité de support de batterie.                       | 1                  |
|            | <b>Tous Types</b>   |                    | AZ 522-10a | Commutateur d'essuie-glace (R. X).  | 1                  | A 861-43  | Barillet de commutateur (R. X).   | 1                  |
|            | <b>Depuis février 66</b>  |                    | AZ 525-1a  | Tirette de démarreur long. 0,800 m, (R. X). D. à G.                               | 1                  | D 211-56  | Bague caoutchouc de 4×16×20 d'étanchéité de tirette de starter.                 | 1                  |
|            | <b>BATTERIE D'ACCUS</b>   |                    | AZ 525-1b  | Tirette de démarreur (bouton marqué S) long. 0,810 m (R. X). D. à D.              | 1                  | DM 443-64 | Profilé d'étanchéité latérale et supérieure de support de batterie (R. VI).     | 3                  |
|            | (S'adresser directement aux maisons : TUDOR, TEM, FULMEN, DININ, STECO ou à leurs représentants officiels.) |                    | AZ 525-1e  | Tirette de démarreur, long. 0,800 m, gaine long. 0,650 m (R. X). Chauffage — 15°. | 1                  | 95-S      | Vis TF de 4×40 d'assemblage du commutateur. R.p. 2.231-S.                       | 4                  |
| AZU 212-14 | Commutateur d'allumage, sans barillet (R. X).   | 1                  | AK 525-2a  | Tirette de starter, long. 0,970 m (R. X). D. à G.                                 | 1                  | 123-S     | Vis TR de 5×10 de fixat. du support de batterie sur tablier. R.p. 2.502-S-30.   | 4                  |
| AZ 511-82  | Fil de masse de tableau de bord. Depuis janvier 68.   | 1                  | AK 525-2b  | Tirette de starter (bouton marqué C), long. 0,870 m (R. X). D. à D.               | 1                  | 205-S-30  | Vis TFB à pointe de 5×15 de fixat. du support de tableau. R.p. 2.516-S-30.      | 4                  |
| AK 521-01  | Support de tableau.   | 1                  | AK 525-2c  | Tirette de starter, long. 1,080 m (R. X). D. à G. PO.                             | 1                  | 2.323-S   | Écrou H de 5×75 de serrage de barrette.   | 2                  |
| AK 521-02c | Tableau de bord O.S. gradué en km (R. X). Jusque janvier 68.  | 1                  | AZ 525-92  | Collier caoutchouc de maintien de tirette de starter sur câblerie.                | 1                  | 3.234-S   | Rondelle cuvette de 6 mm de vis de fixat. de support de tableau (R. VI).        | 4                  |
| AK 521-02i | Tableau de bord O.S. gradué en km avec prise de masse (R. X). Depuis janvier 68.                            | 1                  | A 525-95a  | Barillet serre-câble de tirette de démarreur (R. X).                              | 1                  | 89.541    | Vis TR à pointe de 4×8 de connexion des fils de commutateur. R.p. 2.242-S-30.   | 7                  |
| AM 521-3g  | Flexible de compteur, longueur 0,860 m (R. X). D. à D.  | 1                  | A 525-96a  | Vis tête cylindrique du barillet serre-câble (R. X).                              | 1                  | 704.216   | Vis TR de 5×30 de fixat. du commutateur sur tube de direction (R. X).           | 1                  |
| AZ 521-3d  | Flexible de compteur O.S., long. 0,750 m (R. X).  | 1                  | AZ 531-55  | Bride de maintien de batterie avec équerres soudées.                              | 1                  | 704.518   | Écrou de 5×90 de la vis de serrage du commutateur sur tube de direction (R. X). | 1                  |
| AZ 521-20  | Semelle de fixat. de tableau sur support (R. VI).   | 1                  | AW 531-87  | Tirant de serrage de la batterie, filetage 5×75, long. 190 mm.                    | 2                  | 706.722   | Lampe 12 volts, 2 watts d'éclairage du tableau (R. X).                          | 1                  |
| AZ 521-96  | Bague caoutchouc de 9×21×30 fendue de protection de flexible de compteur.                                   | 1                  | AZ 531-91b | Support de batterie, sans tirant.   | 1                  |           |   |                    |
| AZ 522-02  | Commutateur d'éclairage et d'avertisseur (R. X).  | 1                  |            |   |                    |           |   |                    |
| AZ 522-05f | Commutateur Gelbon des feux de direction (R. X).  | 1                  |            |   |                    |           |   |                    |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

Catalogue 486 — Mars 1968

## 112 — LAVE-GLACE


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION                                       | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO | DÉSIGNATION | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|--------|-------------|--------------------|
|            | <b>LAVE-GLACE « STOP »<br/>ALLEMAGNE - ITALIE</b> |                    | AM 564-9a  | Pompe (pastille chromée) (R. X).<br>Depuis septembre 66.                        | 1                  |        |             |                    |
|            | <b>Depuis mars 63</b>                             |                    | AM 564-55  | Tube de refoulement de 4 mm de<br>la pompe au gicleur, long.<br>0,370 m (R. X). | 1                  |        |             |                    |
|            | <b>D. à G. PO - D. à D.</b>                       |                    | AM 564-97  | Bague caoutchouc de protection<br>du tube d'aspiration (R. X).                  | 1                  |        |             |                    |
|            | <b>Depuis janvier 64</b>                          |                    |            |   |                    |        |             |                    |
|            | <b>U.S.A.</b>                                     |                    |            |   |                    |        |             |                    |
|            | <b>Depuis février 64</b>                          |                    | DS 564-67b | Couvercle (R. X).   | 1                  |        |             |                    |
|            | <b>Tous Types. D. à G.</b>                        |                    | DS 564-72b | Réservoir sans collier ni couvercle<br>(R. X).                                  | 1                  |        |             |                    |
|            | <b>Depuis septembre 65</b>                        |                    | DS 564-99  | Soupape de réservoir (R. X).  | 1                  |        |             |                    |
| AM 564-03  | Réservoir complet (R. X).                         | 1                  | DM 564-103 | Tube d'aspiration de 6 mm de la<br>pompe au réservoir, long. 1 m<br>(R. X).     | 1                  |        |             |                    |
| AM 564-020 | Gicleur (R. X).                                   | 1                  |            |   |                    |        |             |                    |
| AM 564-9   | Pompe (R. X).<br>Jusque septembre 66.             | 1                  | 2.319-S    | Écrou H de 5×75 de fixat. du<br>réservoir sur caisse.                           | 2                  |        |             |                    |

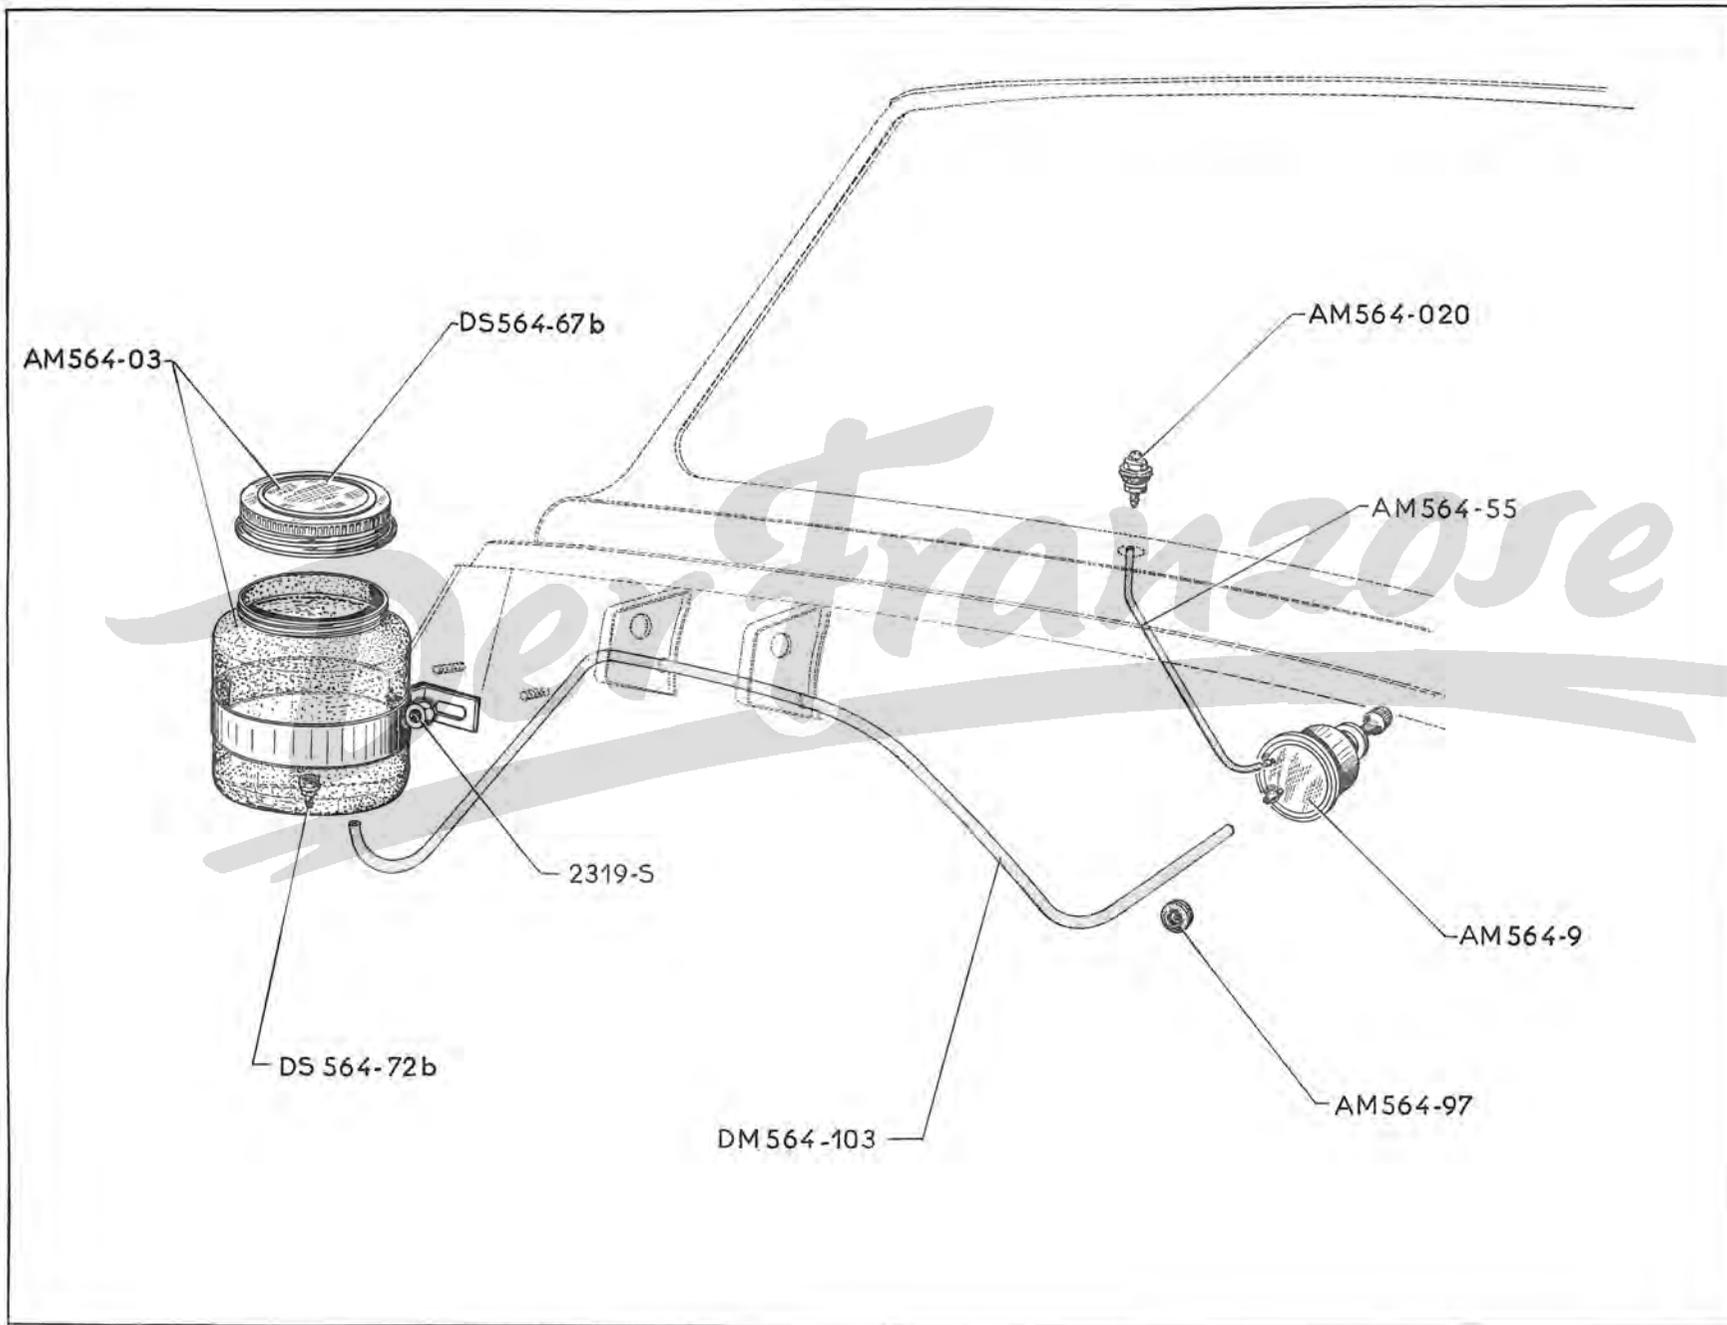

114 — DYNAMO DUCELLIER - RÉGULATEUR - 6 VOLTS

*Dynamo complète*

AM 532-0b  
AM 532-0j

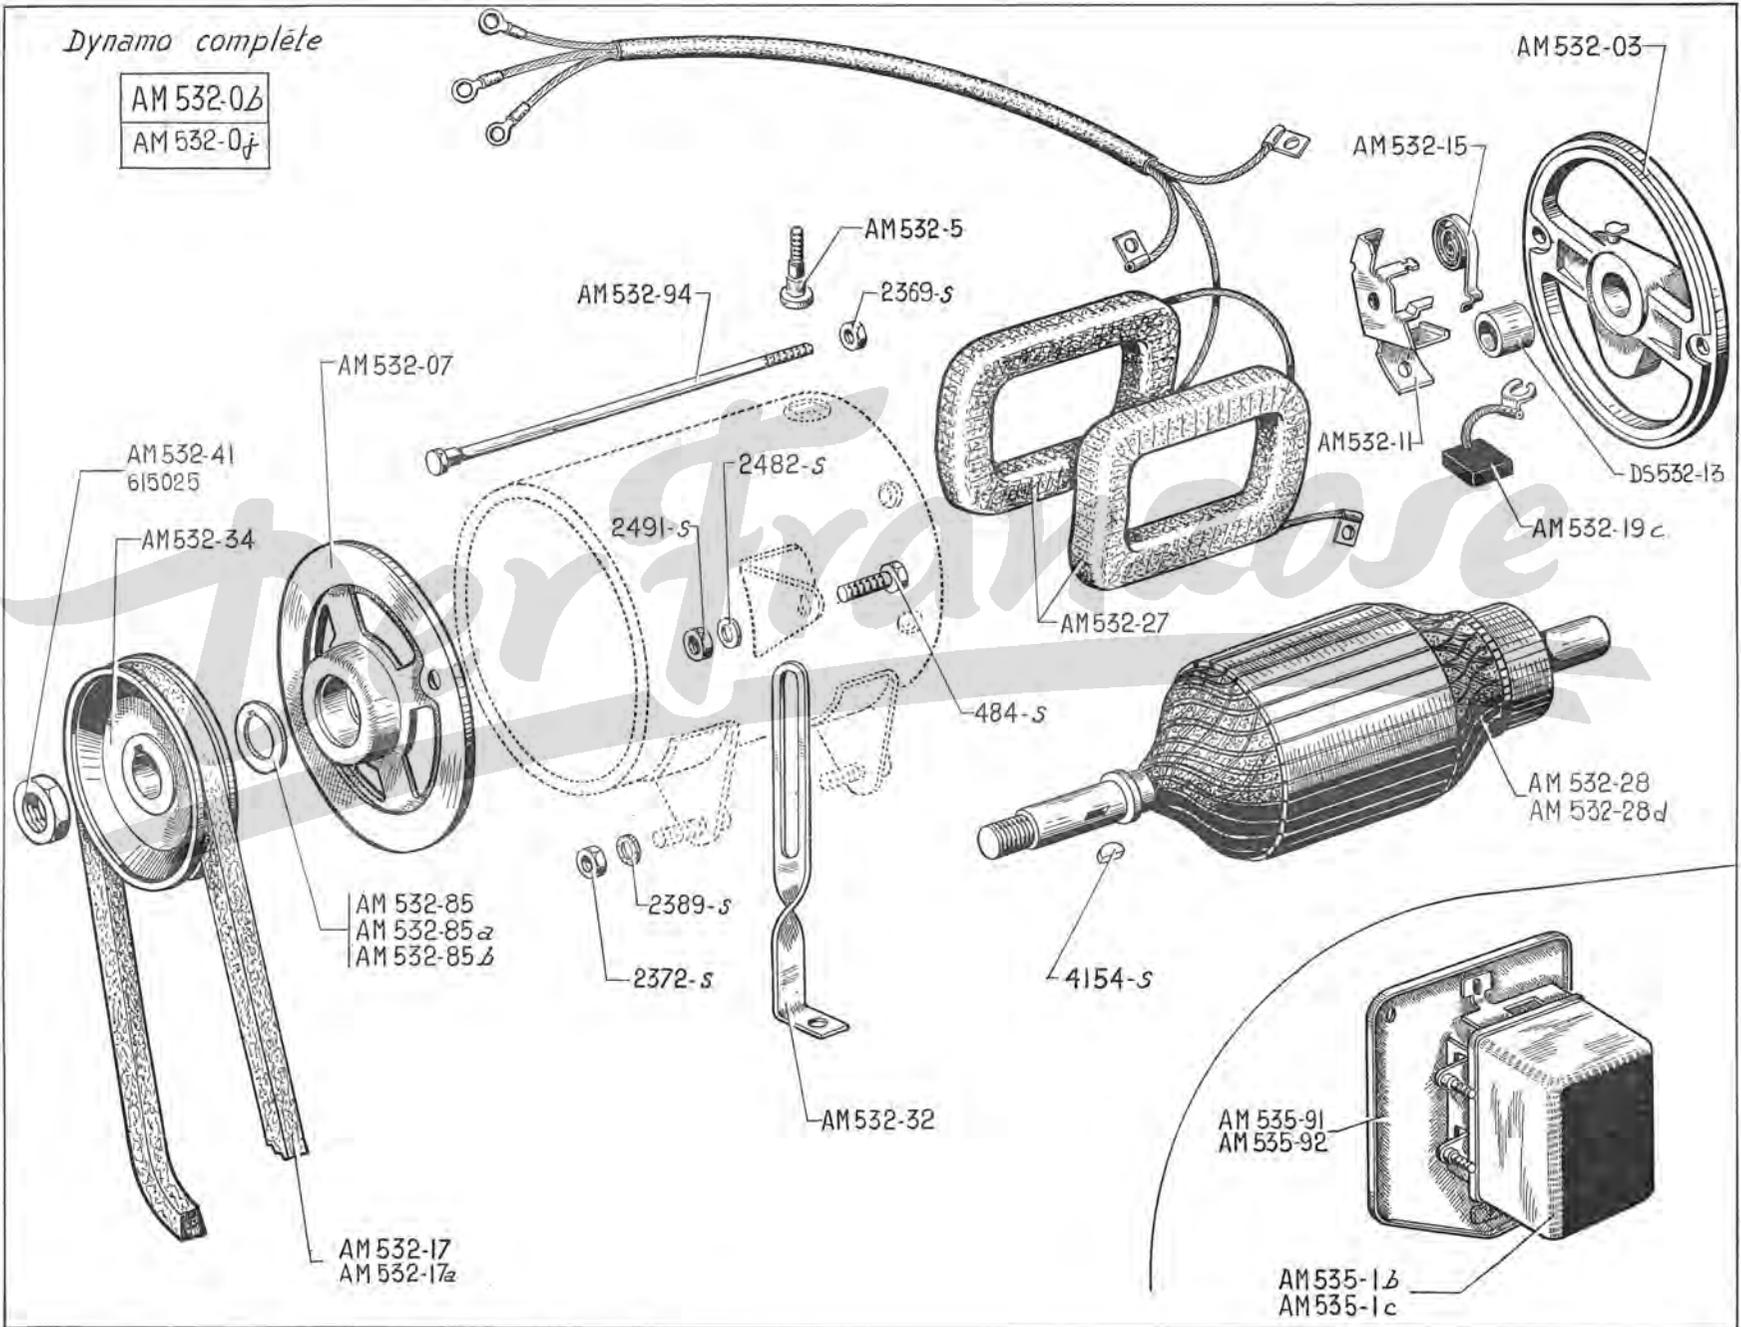

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|------------|--|--------|------------|--|--------|-----------|---|--------|
|            | — AM. Jusque mai 66.                                     |        | AM 532-28  | Induit (R. VI).<br>Jusque septembre 63.                                    | 1      | AM 535-92 | Support de régulateur avec écrou soudé. Depuis décembre 61.                   | 1      |
|            | — AMB.<br>Jusque septembre 66.                           |        | AM 532-28d | Induit (R. VI).<br>Depuis septembre 63.                                    | 1      | DS 532-13 | Bague de 17 × 21 × 18 du palier côté collecteur (R. VI).                      | 1      |
|            | — AK. E.D.F.<br>Jusque octobre 65.                       |        | AM 532-32  | Tendeur de courroie.   | 1      | 484-S     | Vis TH de 7×17,5 de fixat. du tendeur sur dynamo.                             | 1      |
|            | — AK. Tous types.<br>Jusque février 66.                  |        | AM 532-34  | Poulie (R. VI).  | 1      | 2.369-S   | Écrou H de 6×100 des tiges de serrage des paliers.                            | 2      |
| AM 532-0b  | Dynamo complète (7250 G) (R. VI)<br>Jusque septembre 63. | 1      | AM 532-41  | Écrou H de 16×125 de serrage de la poulie (R. VI).<br>Jusque septembre 63. | 1      | 2.372-S   | Écrou H de 9×125 de dynamo sur tubulure.                                      | 2      |
| AM 532-0j  | Dynamo complète (7301 G) (R. VI)<br>Depuis septembre 63. | 1      |            | Rondelle de réglage de poulie (R. VI).                                     | ALD    | 2.389-S   | Rondelle crantée de 9,5×16,5 de vis de fixat. de dynamo sur tubulure (R. VI). | 2      |
| AM 532-03  | Palier, côté collecteur, (R. VI).                        | 1      | AM 532-85  | Épais. 1 mm.   |        | 2.482-S   | Rondelle plate de 7,5×14 de vis de fixat. du tendeur sur dynamo.              | 1      |
| AM 532-07  | Palier, côté entraînement (R. VI).                       | 1      | AM 532-85a | Épais. 2 mm.   |        | 2.491-S   | Écrou H de 7×100 de serrage de tendeur sur dynamo.                            | 1      |
| AM 532-5   | Borne (R. VI).   | 1      | AM 532-85b | Épais. 3 mm.   |        | 4.154-S   | Clavette Woodruff de 4,6×5×16 de la poulie (R. VI).                           | 1      |
| AM 532-11  | Porte-balai (R. VI).                                     | 2      | AM 532-94  | Tige d'assemblage des paliers (R. VI).                                     | 2      | 615.025   | Écrou H de 16×125 de serrage de la poulie.<br>Depuis septembre 63.            | 1      |
| AM 532-15  | Ressort de balai (R. VI).                                | 2      | AM 535-1b  | Régulateur Ducellier (8308 A) (R. VI).                                     | 1      |           |   |        |
| AM 532-17  | Courroie (repère 1030) (R. VI).<br>Jusque septembre 63.  | 1      | AM 535-1c  | Régulateur Paris-Rhône (XD 213) (R. VI). Depuis octobre 64.                | 1      |           |   |        |
| AM 532-17a | Courroie (repère 1040) (R. VI).<br>Depuis septembre 63.  | 1      |            |  |        |           |   |        |
| AM 532-19e | Balai positif et négatif (R. VI).                        | 2      | AM 535-91  | Support de régulateur.<br>Jusque décembre 61.                              | 1      |           |   |        |
| AM 532-27  | Bobines inductrices (jeu de 2) (R. VI).                  | 1      |            |  |        |           |   |        |


116 — DYNAMO PARIS-RHONE - RÉGULATEUR - 6 VOLTS


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|-----------|---|--------------------|
|            | — AM. Jusque mai 66.  |                    | AM 532-27a | Bobines inductrices (jeu de 2) (R. VI).<br>Jusque septembre 63. | 1                  | AM 535-1b | Régulateur Ducellier (8308 A) (R. VI).  | 1                  |
|            | — AMB.<br>Jusque septembre 66.                              |                    | AM 532-27b | Bobines inductrices (jeu de 2) (R. VI).<br>Depuis septembre 63. | 1                  | AM 535-1c | Régulateur Paris-Rhône (XD 213) (R. VI). Depuis octobre 64.                   | 1                  |
|            | — AK. E.D.F.<br>Jusque octobre 65.                          |                    | AM 532-28a | Induit (R. VI).   | 1                  | AM 535-91 | Support de régulateur.<br>Jusque décembre 61.                                 | 1                  |
|            | — AK. Tous types.<br>Jusque février 66.                     |                    | AM 532-32  | Tendeur.  | 1                  | AM 535-92 | Support de régulateur avec écrou soudé. Depuis décembre 61.                   | 1                  |
| AM 532-0c  | Dynamo complète (G 10 C 7) (R. VI).<br>Jusque septembre 63. | 1                  | AM 532-34a | Poulie (R. VI).<br>Jusque septembre 63.                         | 1                  | 484-S     | Vis TH de 7×17,5 de fixat. de tendeur sur dynamo.                             | 1                  |
| M 532-0k   | Dynamo complète (G 10 C 26) (R. VI). Depuis septembre 63.   | 1                  | AM 532-34c | Poulie (R. VI).<br>Depuis septembre 63.                         | 1                  | 2.369-S   | Écrou H de 6×100 des tiges de serrage des paliers.                            | 2                  |
| AM 532-03a | Palier, côté collecteur (R. VI).<br>Jusque septembre 63.    | 1                  | AM 532-41a | Écrou H de 15×150 de serrage de la poulie (R. VI).              | 1                  | 2.372-S   | Écrou H de 9×125 de fixat. de dynamo sur tubulure.                            | 2                  |
| AM 532-03b | Palier côté collecteur (R. VI).<br>Depuis septembre 63.     | 1                  | AM 532-84  | Clavette de 3×6,5×15,3 de fixat. de la poulie (R. VI).          | 1                  | 2.389-S   | Rondelle crantée de 9,5×16,5 de vis de fixat. de dynamo sur tubulure (R. VI). | 2                  |
| AM 532-07a | Palier, côté entraînement (R. VI).                          | 1                  |            | Rondelle de réglage de poulie (R. VI).                          | ALD                | 2.482-S   | Rondelle plate de 7,5×14 de vis de fixat. de tendeur sur dynamo.              | 1                  |
| AM 532-15a | Ressort de balai (R. VI).                                   | 1                  | AM 532-85c | Épais. 1 mm.  |                    | 2.491-S   | Écrou H de 7×100 de serrage de tendeur sur dynamo.                            | 1                  |
| AM 532-17  | Courroie (repère 1030) (R. VI).<br>Jusque septembre 63.     | 1                  | AM 532-85d | Épais. 2 mm.  |                    |           |   |                    |
| AM 532-17a | Courroie (repère 1040) (R. VI).<br>Depuis septembre 63.     | 1                  | AM 532-85e | Épais. 3 mm.  |                    |           |   |                    |
| AM 532-19b | Balai positif et négatif (R. VI).                           | 2                  | AM 532-94a | Tige d'assemblage des paliers (R. VI).                          | 2                  |           |   |                    |

*Dynamo complète*

AM 532-0 c

AM 532-0 k

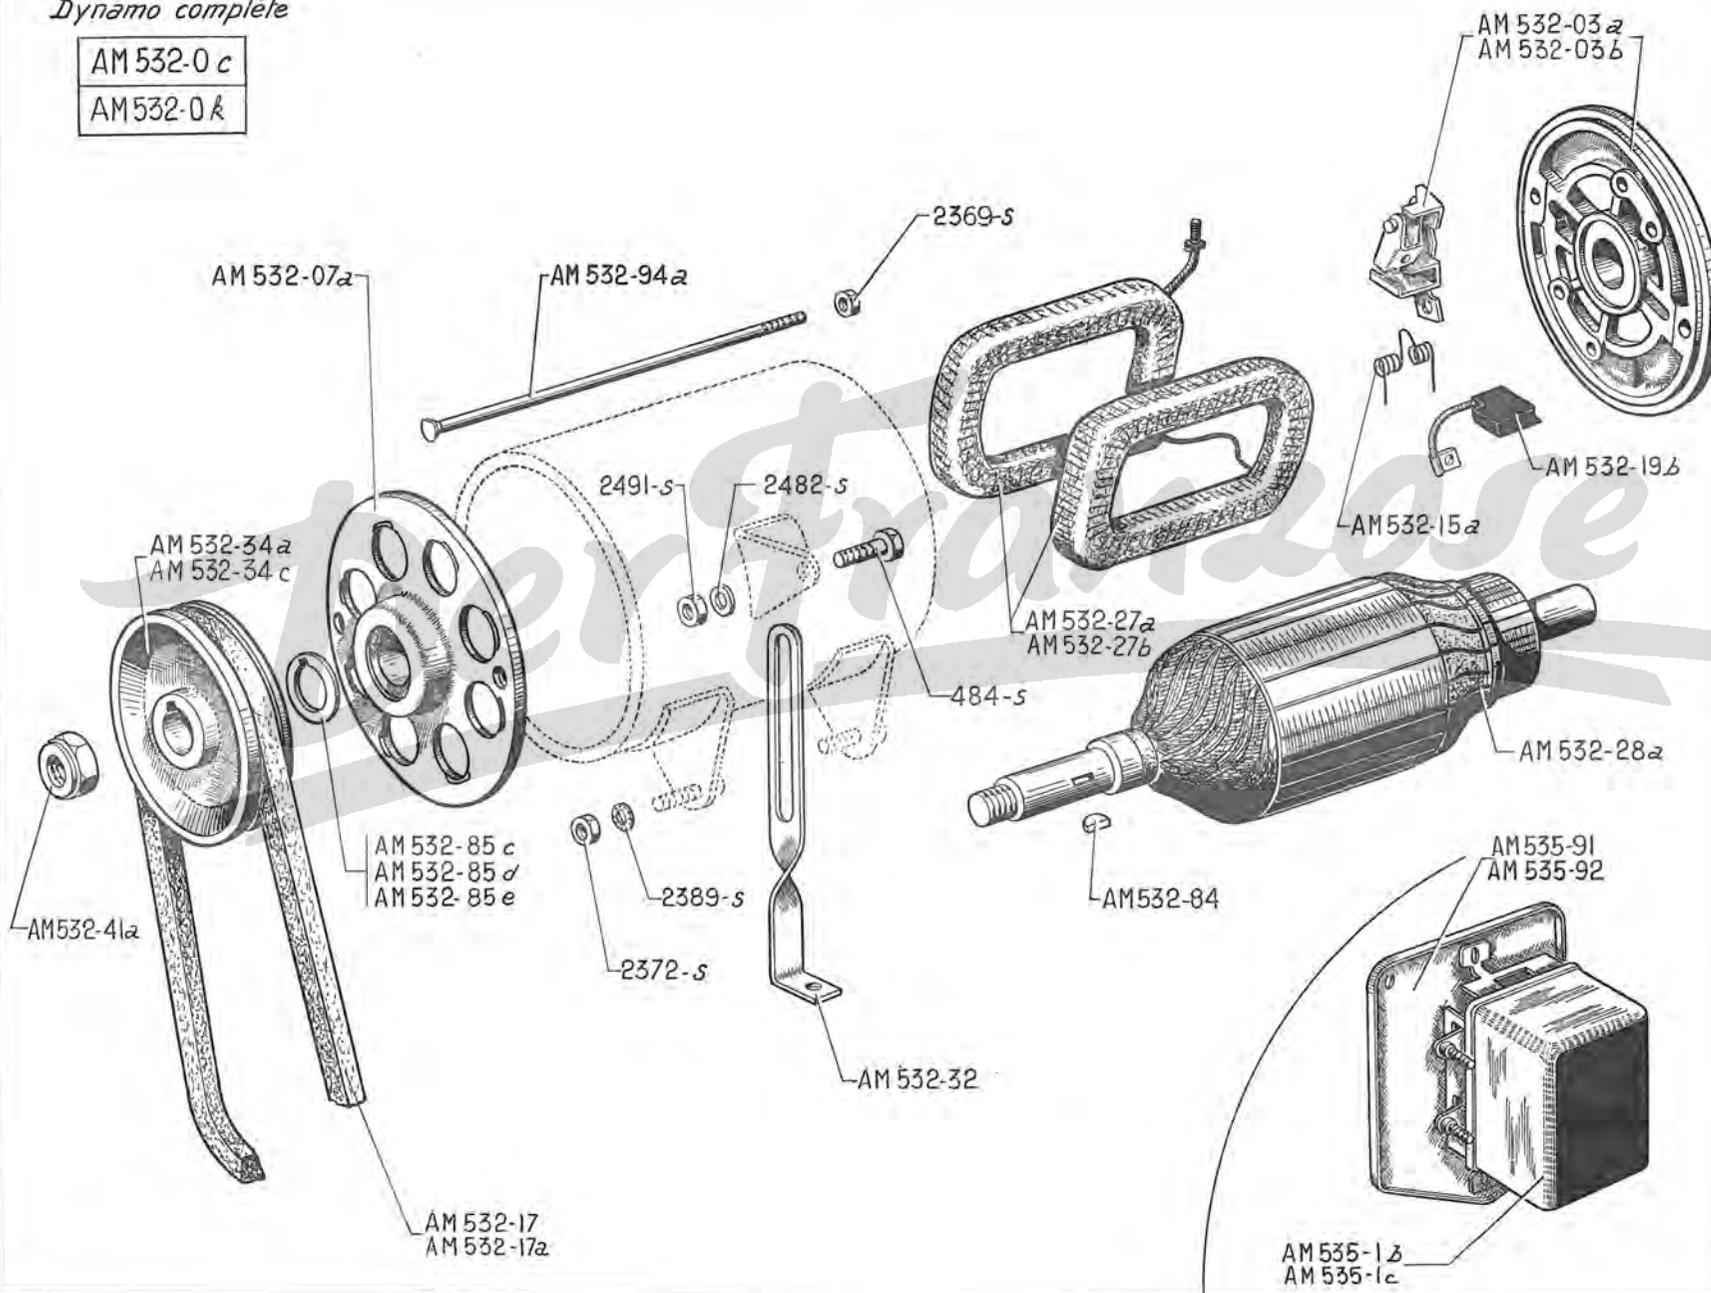

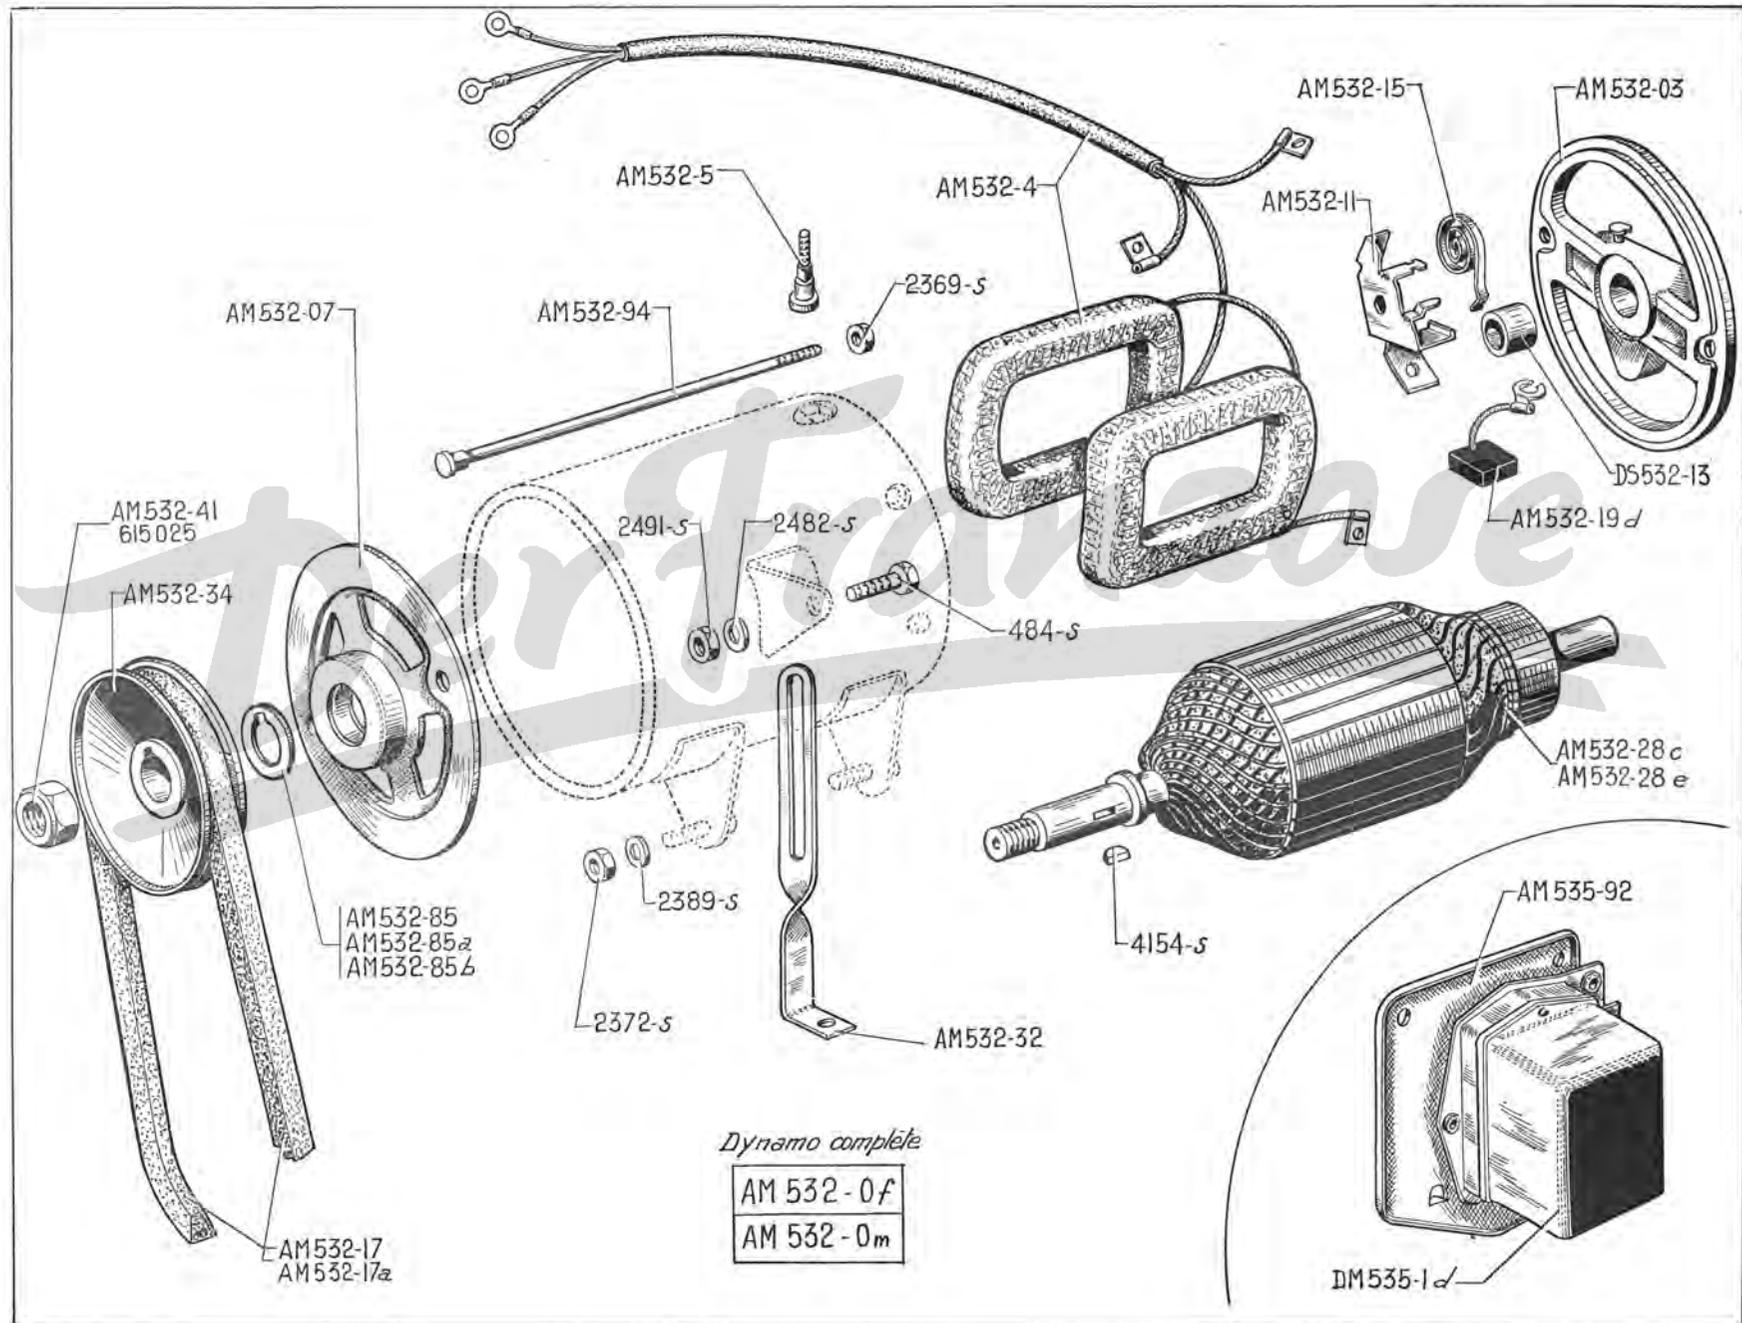

**DYNAMO DUCELLIER - RÉGULATEUR - 12 VOLTS (U.S.A. et direction à droite) — 119**

| NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>c</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>d</sup> |
|-----------|---|--------------------|------------|---|--------------------|-----------|---|--------------------|
|           | <b>AM. AMB</b>  |                    |            |   |                    |           |   |                    |
|           | <b>— U.S.A.</b>   |                    |            |   |                    |           |   |                    |
|           | <b>— CANADA. Chauffage —15°.</b>                              |                    |            |   |                    |           |   |                    |
|           | <b>— D. à D. Jusque septembre 66.</b>                         |                    |            |   |                    |           |   |                    |
|           | <b>— AK. Chauffage —15°.</b>                                  |                    |            |   |                    |           |   |                    |
| AM 532-0f | Dynamo complète (7278 G) (R. VI). Jusque septembre 63. N.F.P. | 1                  | AM 532-17  | Courroie (repère 1030) (R. VI). Jusque septembre 63.                      | 1                  | DS 532-13 | Bague de 17×21×18 du palier côté collecteur (R. VI).                            | 1                  |
|           |   |                    | AM 532-17a | Courroie (repère 1040) (R. VI). Depuis septembre 63.                      | 1                  | DM 535-1d | Régulateur Ducellier (8243) (R. VI).  | 1                  |
|           |   |                    | AM 532-19d | Balai positif et négatif (R. VI).   | 2                  | 484-S     | Vis TH de 7 × 17,5 de fixat. du tendeur sur dynamo.                             | 1                  |
|           |   |                    | AM 532-28c | Induit (R. VI). Jusque septembre 63.                                      | 1                  | 2.369-S   | Écrou H de 6 × 100 des tiges de serrage des paliers.                            | 2                  |
|           |   |                    | AM 532-28e | Induit (R. VI). Depuis septembre 63.                                      | 1                  | 2.372-S   | Écrou H de 9 × 125 de dynamo sur tubulure.                                      | 2                  |
|           |   |                    | AM 532-32  | Tendeur de courroie.  | 1                  | 2.389-S   | Rondelle crantée de 9,5 × 16,5 de vis de fixat. de dynamo sur tubulure (R. VI). | 2                  |
|           |   |                    | AM 532-34  | Poulie (R. VI).   | 1                  | 2.482-S   | Rondelle plate de 7,5 × 14 de vis de fixat. du tendeur sur dynamo.              | 1                  |
| AM 532-0m | Dynamo complète (7302 G) (R. VI). Depuis septembre 63.        | 1                  | AM 532-41  | Écrou H de 16 × 125 de serrage de la poulie (R. VI). Jusque septembre 63. | 1                  | 2.491-S   | Écrou H de 7 × 100 de serrage de tendeur sur dynamo.                            | 1                  |
| AM 532-03 | Palier, côté collecteur (R. VI).                              | 1                  |            | Rondelle de réglage de poulie (R. VI).                                    | ALD                | 4.154-S   | Clavette Woodruff de 4,6 × 5 × 16 de la poulie (R. VI).                         | 1                  |
| AM 532-07 | Palier, côté entraînement (R. VI).                            | 1                  | AM 532-85  | Épais. 1 mm.  |                    | 615.025   | Écrou H de 16 × 125 de serrage de la poulie. Depuis septembre 63.               | 1                  |
| AM 532-4  | Bobines inductrices (jeu de 2) (R. VI).                       | 1                  | AM 532-85a | Épais. 2 mm.  |                    |           |   |                    |
| AM 532-5  | Borne (R. VI.)  | 1                  | AM 532-85b | Épais. 3 mm.  |                    |           |   |                    |
| AM 532-11 | Porte-balai (R. VI).  | 2                  | AM 532-94  | Tige d'assemblage des paliers (R. VI).                                    | 2                  |           |   |                    |
| AM 532-15 | Ressort de balai (R. VI).                                     | 2                  | AM 535-92  | Support de régulateur avec écrou soudé.                                   | 1                  |           |   |                    |

## 119 A — DYNAMO PARIS-RHONE - RÉGULATEUR 12 VOLTS

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO                                       | DÉSIGNATION                                 | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|--|---|--------------------|---|---|--------------------|
|            | <b>Tous types chauffage — 15°<br/>Depuis septembre 67</b> |                    | AM 532-32                                    | Tendeur de courroie.                        | 1                  | 484-S   | Vis TH de 7×17,5 de fixat. de tendeur sur dynamo.                               | 1                  |
|            |   | AM 532-34c         | Poulie (R. X).                               | 1   | 2.320-S            | Écrou H de 5×75 de fixat. de demi-boîtier AV de ventilation de la dynamo. | 3   |                    |
|            |   | AM 532-60          | Demi-boîtier AV de ventilation de la dynamo. | 1   | 2.372-S            | Écrou H de 9×125 des vis de serrage de dynamo sur tubulure.               | 2   |                    |
| AM 532-0r  | Dynamo complète (G 10 C 51) (R. X).                       | 1                  | DX 535-1                                     | Régulateur Paris - Rhône (YT 2.116) (R. X). | 1                  | 2.389-S   | Rondelle crantée de 9,5×16,5 de vis de fixat. de dynamo sur tubulure (R. VI).   | 2                  |
| AM 532-03b | Palier côté collecteur (R. X).                            | 1                  |  |   |                    | 2.489-S   | Écrou H de 7×100 de serrage du tendeur sur dynamo.                              | 1                  |
| AM 532-07a | Palier côté commande (R. X).                              | 1                  | N 532-28                                     | Induit (R. X).                              | 1                  | 2.514-S   | Rondelle crantée de 7,3×12 sous écrou de serrage du tendeur sur dynamo (R. VI). | 1                  |
| AM 532-15a | Ressort de balai (R. X).                                  | 2                  | N 532-94                                     | Tige d'assemblage (R. X).                   | 2                  |   |   |                    |
| AM 532-17a | Courroie (repère 1040) (R. X).                            | 1                  | U 50266                                      | Bobines inductrices (R. X).                 | 1                  |   |   |                    |
| AM 532-19b | Balai positif et négatif (R. X).                          | 2                  |  |   |                    |   |   |                    |

**ALTERNATEUR - RÉGULATEUR DUCELLIER - 12 VOLTS — 119 B**

| NUMÉRO             | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO           | DÉSIGNATION                                 | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO           | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|--------------------|--|--------------------|------------------|---|--------------------|------------------|---|--------------------|
|                    | <b>AK. - E.D.F.</b><br>Depuis octobre 65.<br><b>AK. Tous types</b><br>Depuis février 66.<br><b>AM. Depuis mai 66.</b><br><b>AMB. Depuis septembre 66</b><br><b>AMF - CLUB</b><br>Depuis octobre 67 |                    | <u>AK 532-11</u> | Porte-balai (R. X).                         | 1                  | AK 532-73        | Patte support de tendeur de courroie.                           | 1                  |
|                    |  |                    | AK 532-17        | Courroie (R. X).                            | 1                  | <u>AK 532-94</u> | Tige d'assemblage (jeu) (R. X).                                 | 1                  |
|                    |  |                    | AK 532-19        | Balai (jeu) (R. X).                         | 1                  | AK 535-1         | Régulateur 12 volts Ducellier (8347 B) (R. X).                  | 1                  |
|                    |  |                    | AK 532-32        | Tendeur de courroie (R. VI).                | 1                  | AM 535-92        | Support de régulateur AM. AMB.                                  | 1                  |
|                    |  |                    | AK 532-34        | Poulie (R. X).                              | 1                  |                  |   |                    |
|                    |  |                    | AK 532-37        | Écrou (jeu) de serrage de la poulie (R. X). | 1                  | DF 391-103       | Vis de 9×63 de fixat. d'alternateur sur support.                | 1                  |
|                    |  |                    | AK 532-58        | Rotor (R. X).                               | 1                  |                  |   |                    |
| <u>AK 532-03</u>   | Palier porte-diodes (R. X).  | 1                  | AK 532-59        | Stator (R. X). AM-AMB.                      | 1                  | 485-S-30         | Vis TH de 7×20 à pointe de fixat. du tendeur sur support.       | 1                  |
| <u>AK 532-07</u>   | Palier côté commande (R. X).   | 1                  | AMF 532-59       | Stator (R. X) AMF. Club.                    | 1                  | 486-S            | Vis TH de 7×22,5 de fixat. d'alternateur sur tendeur.           | 1                  |
| <u>AK 532-010</u>  | Alternateur 12 volts (R. X). AM-AMB.   | 1                  | AK 532-61        | Borne prise (jeu) (R. X).                   | 1                  | 2372-S           | Écrou H de 9×125 de la vis de fixat. d'alternateur sur support. | 1                  |
| <u>AMF 532-010</u> | Alternateur 12 volts (R. X). AMF-CLUB.   | 1                  | AK 532-62        | Fusible (R. X).                             | 2                  |                  |   |                    |


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles.


120 — DÉMARREUR DUCELLIER 6 VOLTS - PARTIE FIXE ET MOBILE

| NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO          | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|-----------|--|--------------------|-----------------|---|--------------------|-----------|---|--------------------|
|           | — <b>AM. Jusque mai 66.</b>                            |                    | <u>AM 533-5</u> | Axe de 10×48 de fixat. de fourchette (filetage 6×100) (R. VI).  | 1                  | A 533-15a | Balai positif, câble isolé, épais. 8 mm sans cosse, long. du câble 45 mm (R. VI).   | 1                  |
|           | — <b>AMB. Jusque septembre 66.</b>                     |                    | A 533-6         | Ressort d'engrènement du pignon (R. VI).  | 1                  | A 533-15b | Balai négatif, épais. 8 mm, câble non isolé (R. VI).                                | 1                  |
|           | — <b>AK. E.D.F. Jusque octobre 65.</b>                 |                    | A 533-7         | Poulie de bendix (R. VI).   | 1                  | A 533-17a | Ressort en spirale de balai positif et négatif (R. VI).                             | 2                  |
|           | — <b>AK. Tous types. Jusque février 66.</b>            |                    | A 533-9a        | Bobines inductrices avec balai positif soudé (jeu de 4) (R. VI).                                      | 1                  | A 533-93  | Segment d'arrêt, diam. ext. 20 mm du palier côté collecteur (R. VI).                | 2                  |
| AM 533-01 | Démarrreur complet (6.112 A) (R. VI).                  | 1                  | A 533-10        | Lame de contact (R. VI).  | 1                  | A 533-94  | Rondelle de 13,2×18×1 de réglage du jeu latéral du palier, côté collecteur (R. VI). | ALD                |
| A 533-02  | Ensemble roue libre (pignon) (R. VI).                  | 1                  | A 533-11c       | Induit complet, long. des lamelles 65 mm (R. VI).   | 1                  | A 533-95  | Vis TH de 5×90, long. sous tête 10 mm de fixat. du contacteur (R. VI).              | 2                  |
| A 533-03  | Bendix complet (R. VI).                                | 1                  | A 533-12b       | Bague de 12×15×15 du palier côté collecteur (R. VI).  | 1                  | A 533-96  | Écrou H de 5×90 de tige d'assemblage des paliers (R. VI).                           | 2                  |
| A 533-04  | Contacteur complet (R. VI).                            | 1                  | A 533-13d       | Palier côté collecteur de démarrage, diam. d'emmanchement sur carcasse 77,45 mm (sans balai) (R. VI). | 1                  | A 533-97a | Tige d'assemblage des paliers, long. 165 mm, filetage 5×90 (R. VI).                 | 2                  |
| A 533-1a  | Couronne de démarrage (107 dents), épais. 9 mm.        | 1                  | A 533-14a       | Porte-balai deux trous de 3 mm à 20 mm d'entr'axes de fixat. sur palier (R. VI).                      | 2                  | A 533-99  | Jonc d'arrêt du bendix (R. VI).   | 1                  |
| A 533-2   | Bague de 12×15×20 du palier côté entraînement (R. VI). | 1                  |                 |   |                    | 577-S     | Vis TH de 7×25 de fixat. de démarrage.  | 2                  |
| AM 533-3  | Palier bagué côté entraînement (R. VI).                | 1                  |                 |   |                    |           |   |                    |
| A 533-4b  | Fourchette de poussée de lanceur (R. VI).              | 1                  |                 |   |                    |           |   |                    |

*Démarrreur complet*

AM 533-01

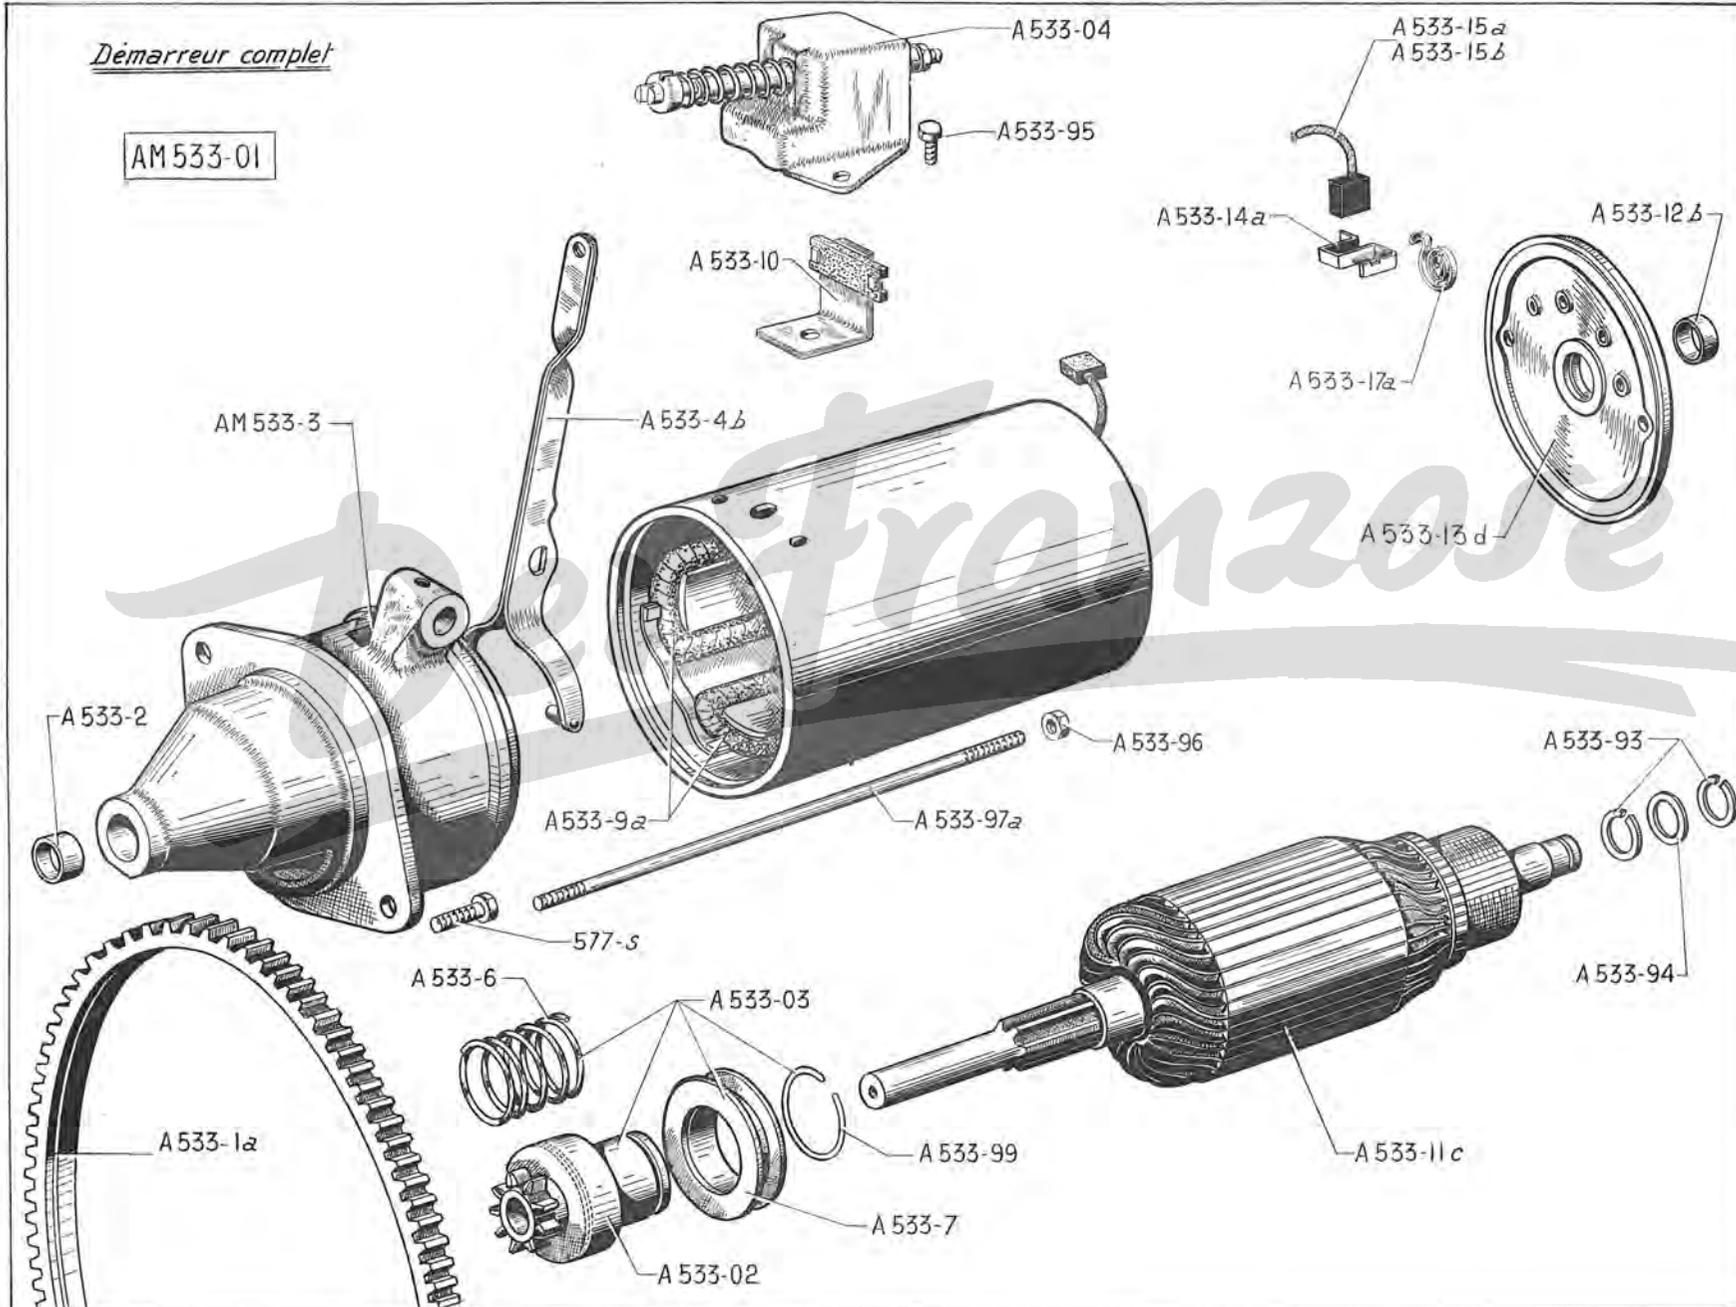

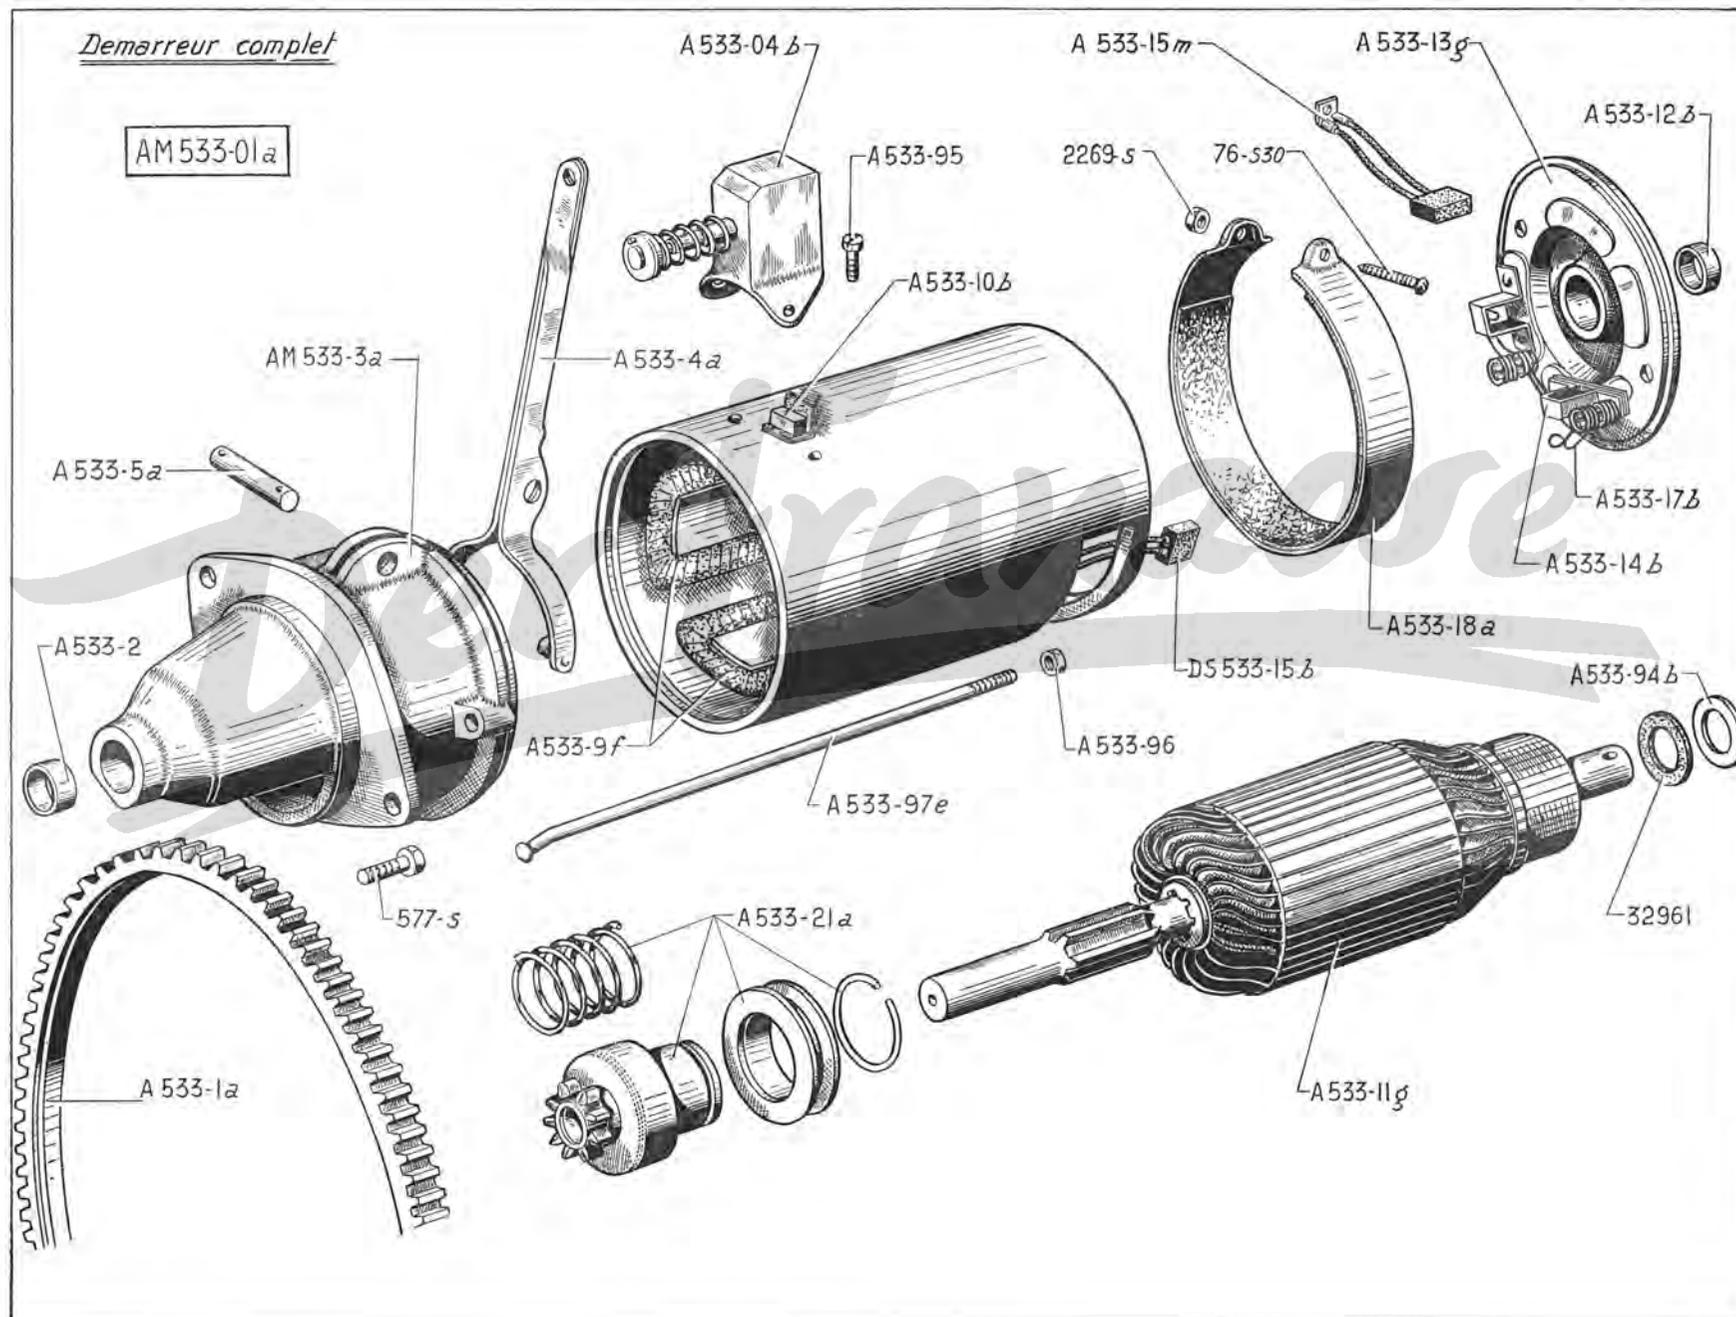

**DÉMARREUR PARIS-RHONE 6 VOLTS - PARTIE FIXE ET MOBILE — 123**

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|------------|---|--------|-----------|---|--------|------------|---|--------|
|            | — AM. Jusque mai 66.  |        | A 533-9f  | Bobines inductrices (jeu de 4) (R. VI).                               | 1      | A 533-95   | Vis TH de 5×90 long. sous tête 10 mm de fixat. du contacteur (R. VI). | 2      |
|            | — AMB.<br>Jusque septembre 66.  |        | A 533-10b | Borne de contact (R. VI).   | 1      | A 533-96   | Écrou H de 5×90 de tige d'assemblage des paliers (R. VI).             | 2      |
|            | — AK. E.D.F.<br>Jusque octobre 65.                                      |        | A 533-11g | Induit (R. VI).   | 1      | A 533-97e  | Tige d'assemblage des paliers (R. VI).                                | 2      |
|            | — AK. Tous types.<br>Jusque février 66.                                 |        | A 533-12b | Bague de palier côté collecteur (R. VI).                              | 1      |            |   |        |
| AM 533-01a | Démarrateur complet (D 8 L 38) (R. VI).                                 | 1      | A 533-13g | Palier assemblé côté collecteur (R. VI).                              | 1      | DS 533-15b | Balai positif (R. VI).  | 1      |
| A 533-04b  | Contacteur complet (R. VI).   | 1      | A 533-14b | Porte-balai (R. VI).  | 2      | 76-S-30    | Vis TR à pointe de 4×30 de serrage de la sangle de fermeture.         | 1      |
| A 533-1a   | Couronne de démarreur (107 dents), épais. 9 mm.                         | 1      | A 533-15m | Balai négatif (R. VI).  | 1      | 577-S      | Vis TH de 7×25 de fixat. de démarreur.                                | 2      |
| A 533-2    | Bague de 12×15×20 de palier côté entraînement (R. VI).                  | 1      | A 533-17b | Ressort de balai (R. VI).   | 2      | 2.269-S    | Écrou H de 4×75 de la vis de serrage de la sangle.                    | 1      |
| AM 533-3a  | Palier bagué côté entraînement (R. VI).                                 | 1      | A 533-18a | Sangle de fermeture (R. VI).  | 1      | 32.961     | Rondelle fibre de 12,5×22×1 de frottement côté collecteur (R. VI).    | 2      |
| A 533-4a   | Fourchette avec axe de poussée du lanceur (R. VI).                      | 1      | A 533-21a | Lanceur Paris-Rhône (R. VI).  | 1      |            |   |        |
| A 533-5a   | Axe de fourchette, diam. 8 mm long. 33 mm, 2 trous de goupille (R. VI). | 1      | A 533-94b | Rondelle de réglage de jeu latéral du palier côté collecteur (R. VI). | ALD    |            |   |        |

124 — DÉMARREUR DUCELLIER 12 VOLTS TOUS TYPES

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>o</sup>  | NUMÉRO   | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>o</sup>   | NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>o</sup>   |     |
|------------|---|---|----------|---|--|-----------|--|--|-----|
|            | <b>— AM. AMB. U.S.A. ET<br/>DIRECTION A DROITE</b><br><br><b>— AK. E.D.F.<br/>Octobre 65.<br/>Septembre 66.</b><br><br><b>— AK. Tous types.<br/>Février 66.<br/>Septembre 66.</b><br><br><b>— AM. Mai 66.<br/>Septembre 66.</b> |   | A 533-2  | Bague de 12 × 15 × 20 du palier côté entraînement (R. X).<br>AM. AMB. D. à D.   | 1  | AM 533-11 | Induit (R. X).   | 1  |     |
|            |   |   | AW 533-2 | Bague de 10 × 13 × 12 du palier côté entraînement (R. X).<br>— AM. AMB. U.S.A.<br>— AK. E.D.F.<br>Depuis octobre 65.<br>— AK. Tous types.<br>Depuis février 66.<br>— AM. Depuis mai 66. | 1  | AM 533-13 | Palier, côté collecteur (sans balai) (R. X).                         | 1  |     |
|            |   |   | A 533-3c | Palier bagué; côté entraînement (R. X). AM. AMB. D. à D.  | 1  | AM 533-14 | Porte-balai (R. X).  | 2  |     |
| A 533-02   |   | Ensemble roue libre (pignon du bendix) (R. X).  | 1        | AM 533-3b   | Palier bagué, côté entraînement (R. X). AM. AMB. U.S.A.<br>— AK. E.D.F.<br>Depuis octobre 65.<br>— AK. Tous types.<br>Depuis février 66.<br>— AM. Depuis mai 66. | 1         | AM 533-15  | Balai positif (R. X).  | 1   |
| A 533-03   |   | Bendix complet (R. X).  | 1        |   |  |           | AM 533-15a   | Balai négatif (R. X).  | 1   |
| AM 533-04  |   | Contacteur complet (R. X).  | 1        | A 533-4b  | Fourchette de poussée de bendix (R. X).  | 1         | A 533-17a  | Ressort de balai (R. X).   | 2   |
| AM 533-05  |   | Démarrreur complet (6134 A) (R. VI). AM. AMB. U.S.A.<br>— AK. E.D.F.<br>Depuis octobre 65.<br>— AK. Tous types.<br>Depuis février 66.<br>— AM. Depuis mai 66.<br>R.p. AK 533-05b. | 1        | AM 533-5  | Axe de 10 × 48 de fixat. de fourchette (filetage 6 × 100) (R. X).  | 1         | A 533-93   | Segment d'arrêt, diam. ext. 20 mm, du palier, côté collecteur (R. X).                  | 2   |
|            |   |   |          | A 533-6   | Ressort d'engrènement du pignon de bendix (R. X).  | 1         | A 533-94   | Rondelle de 13,2 × 18 × 1 de réglage de jeu latéral du palier, côté collecteur (R. X). | ALD |
| AM 533-05b |   | Démarrreur complet (6137 A) (R. X). AM. AMB. D. à D.  | 1        | A 533-7   | Poulie de bendix (R. X).   | 1         | A 533-95   | Vis TH de 5 × 90, long. sous tête 10 mm, de fixat. du contacteur (R. X).               | 2   |
| A 533-1a   |   | Couronne de démarrreur (107 dents), épais. 9 mm.  | 1        | AM 533-9  | Bobines inductrices (R. X).  | 1         | A 533-96   | Écrou H de 5 × 90 de tige d'assemblage des paliers (R. X).                             | 2   |
|            |   |   | A 533-10 | Lame de contact (R. X).   | 1  | A 533-97a | Tige d'assemblage des paliers, long. 165 mm, filetage 5 × 90 (R. X). | 2  |     |
|            |   |   |          |   |  | A 533-99  | Jonc d'arrêt du bendix (R. X).                                       | 1  |     |
|            |   |   |          |   |  | DM 533-2  | Bague de palier, de 12 × 15 × 15 côté collecteur (R. X).             | 1  |     |
|            |   |   |          |   |  | 577-S     | Vis TH de 7 × 25 de fixat. de démarrreur.                            | 2  |     |

DÉMARREUR PARIS-RHONE 12 VOLTS — 124 A

| NUMÉRO            | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO            | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO           | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>4</sup> |
|-------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------------------|------------------|--|--------------------|
|                   | <b>AK. - AM. Depuis mai 66.</b>   |                    | A 533-5a          | Axe de fourchette, diam. 8 mm long. 33 mm, 2 trous de goupille (R. X). | 1                  | <u>AK 533-21</u> | Lanceur Paris-Rhône (R. X). Depuis février 67.                       | 1                  |
|                   | <b>AMB. Depuis septembre 66.</b>  |                    |                   |  |                    | A 533-94b        | Rondelle de réglage de jeu latéral du palier côté collecteur (R. X). | ALD                |
|                   | <b>DIRECTION A GAUCHE</b>   |                    | AK 533-9          | Bobines inductrices (jeu de 4) (R. X).                                 | 1                  | A 533-95         | Vis TH de 5×90 long. sous tête 10 mm de fixat. du contacteur (R. X). | 2                  |
| A 533-04b         | Contacteur complet (R. X).  | 1                  | AK 533-11         | Induit (R. X). Jusque février 67.                                      | 1                  | A 533-96         | Écrou H de 5×90 de tige d'assemblage des paliers (R. X).             | 2                  |
| AK 533-05         | Démarrreur complet (D 8 L 65) (R. X). Jusque février 67. R.p. AK 533-05c. | 1                  | <u>AK 533-11c</u> | Induit (R. X). Depuis février 67.                                      | 1                  | AK 533-97        | Tige d'assemblage des paliers (R. X).                                | 2                  |
| <u>AK 533-05c</u> | Démarrreur complet (D 8 L 67) (R. X). Depuis février 67.                  | 1                  | A 533-12b         | Bague de palier côté collecteur (R. X).                                | 1                  |                  |  |                    |
| <u>AK 533-06a</u> | Patin de fourchette (R. X).   | 1                  | AK 533-13         | Palier assemblé côté collecteur (R. X).                                | 1                  |                  |  |                    |
| A 533-1a          | Couronne de démarreur (107 dents), épais. 9 mm.                           | 1                  | A 533-14b         | Porte-balai (R. X).  | 2                  | 76-S-30          | Vis TR à pointe de 4×30 de serrage de la sangle de fermeture.        | 1                  |
| A 533-2           | Bague de 12×15×20 de palier côté entraînement (R. X).                     | 1                  | AK 533-15         | Balai positif (R. X).  | 1                  | 577-S            | Vis TH de 7×25 de fixat. de démarreur.                               | 2                  |
| <u>AK 533-3b</u>  | Palier bagué côté entraînement (R. X). Depuis février 67.                 | 1                  | AK 533-15a        | Balai négatif (R. X).  | 1                  | 2.269-S          | Écrou H de 4×75 de la vis de serrage de la sangle.                   | 1                  |
| AM 533-3a         | Palier bagué côté entraînement (R. X). Jusque février 67.                 | 1                  | A 533-17b         | Ressort de balai (R. X).   | 2                  | 32.961           | Rondelle fibre de 12,5×22×1 de frottement côté collecteur (R. VI).   | 2                  |
| A 533-4a          | Fourchette avec axe de poussée du lanceur (R. X).                         | 1                  | A 533-18a         | Sangle de fermeture (R. X).  | 1                  |                  |  |                    |
|                   |   |                    | A 533-21a         | Lanceur Paris-Rhône (R. X). Jusque février 67.                         | 1                  |                  |  |                    |


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles.

Catalogue 486 — Novembre 1967

124 B — DÉMARREUR DUCELLIÉ 12 VOLTS

| NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION                                       | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|---|--|--------------------|------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>TOUS TYPES<br/>DIRECTION A GAUCHE<br/>Depuis septembre 66</b></p> |  |                    | AK 533-3   | Palier bagué côté entraînement (R. X).            | 1                  | AM 533-14  | Porte-balai (R. X).  | 1                  |
|   |  |                    | A 533-4b   | Fourchette de poussée du lanceur (R. X).          | 1                  | AM 533-15  | Balai positif (R. X).  | 1                  |
| A 533-02  | Ensemble roue libre (pignon de Bendix) (R. X).                         | 1                  | AK 533-5   | Axe de fourchette (R. X).                         | 1                  | AM 533-15a | Balai négatif (R. X).  | 1                  |
| A 533-03  | Bendix complet (R. X).   | 1                  | A 533-6    | Ressort d'engrènement du pignon de Bendix (R. X). | 1                  | A 533-17a  | Ressort de balai (R. X).   | 2                  |
| A 533-04  | Contacteur (R. X).   | 1                  | A 533-7    | Poulie du lanceur (R. X).                         | 1                  | A 533-93   | Segment d'arrêt diam. ext. 20 mm du palier côté collecteur (R. X). | 2                  |
| AK 533-05a  | Démarréur complet (6134 D) (R. X). Jusque février 67. R.p. AK 533-05b. | 1                  | AK 533-9a  | Bobines inductrices (R. X).                       | 1                  | AK 533-97a | Tige d'assemblage, long. 0,150 m (jeu) (R. X).                     | 1                  |
| AK 533-05b  | Démarréur complet (6134 H) (R. X). Depuis février 67.                  | 1                  | A 533-10   | Lame de contact (R. X).                           | 1                  | A 533-99   | Jonc d'arrêt du lanceur (R. X).                                    | 1                  |
| A 533-1a  | Couronne de démarréur (107 dents) épais. 9 mm.                         | 1                  | AK 533-11a | Induit (R. X). Jusque février 67.                 | 1                  | DM 533-2   | Bague du palier côté collecteur (12×15×15) (R. X).                 | 1                  |
| A 533-2   | Bague de 12×15×20 du palier côté entraînement (R. X).                  | 1                  | AK 533-11b | Induit (R. X). Depuis février 67.                 | 1                  | 577-S      | Vis TH de 7×25 de fixat. de démarréur.                             | 2                  |



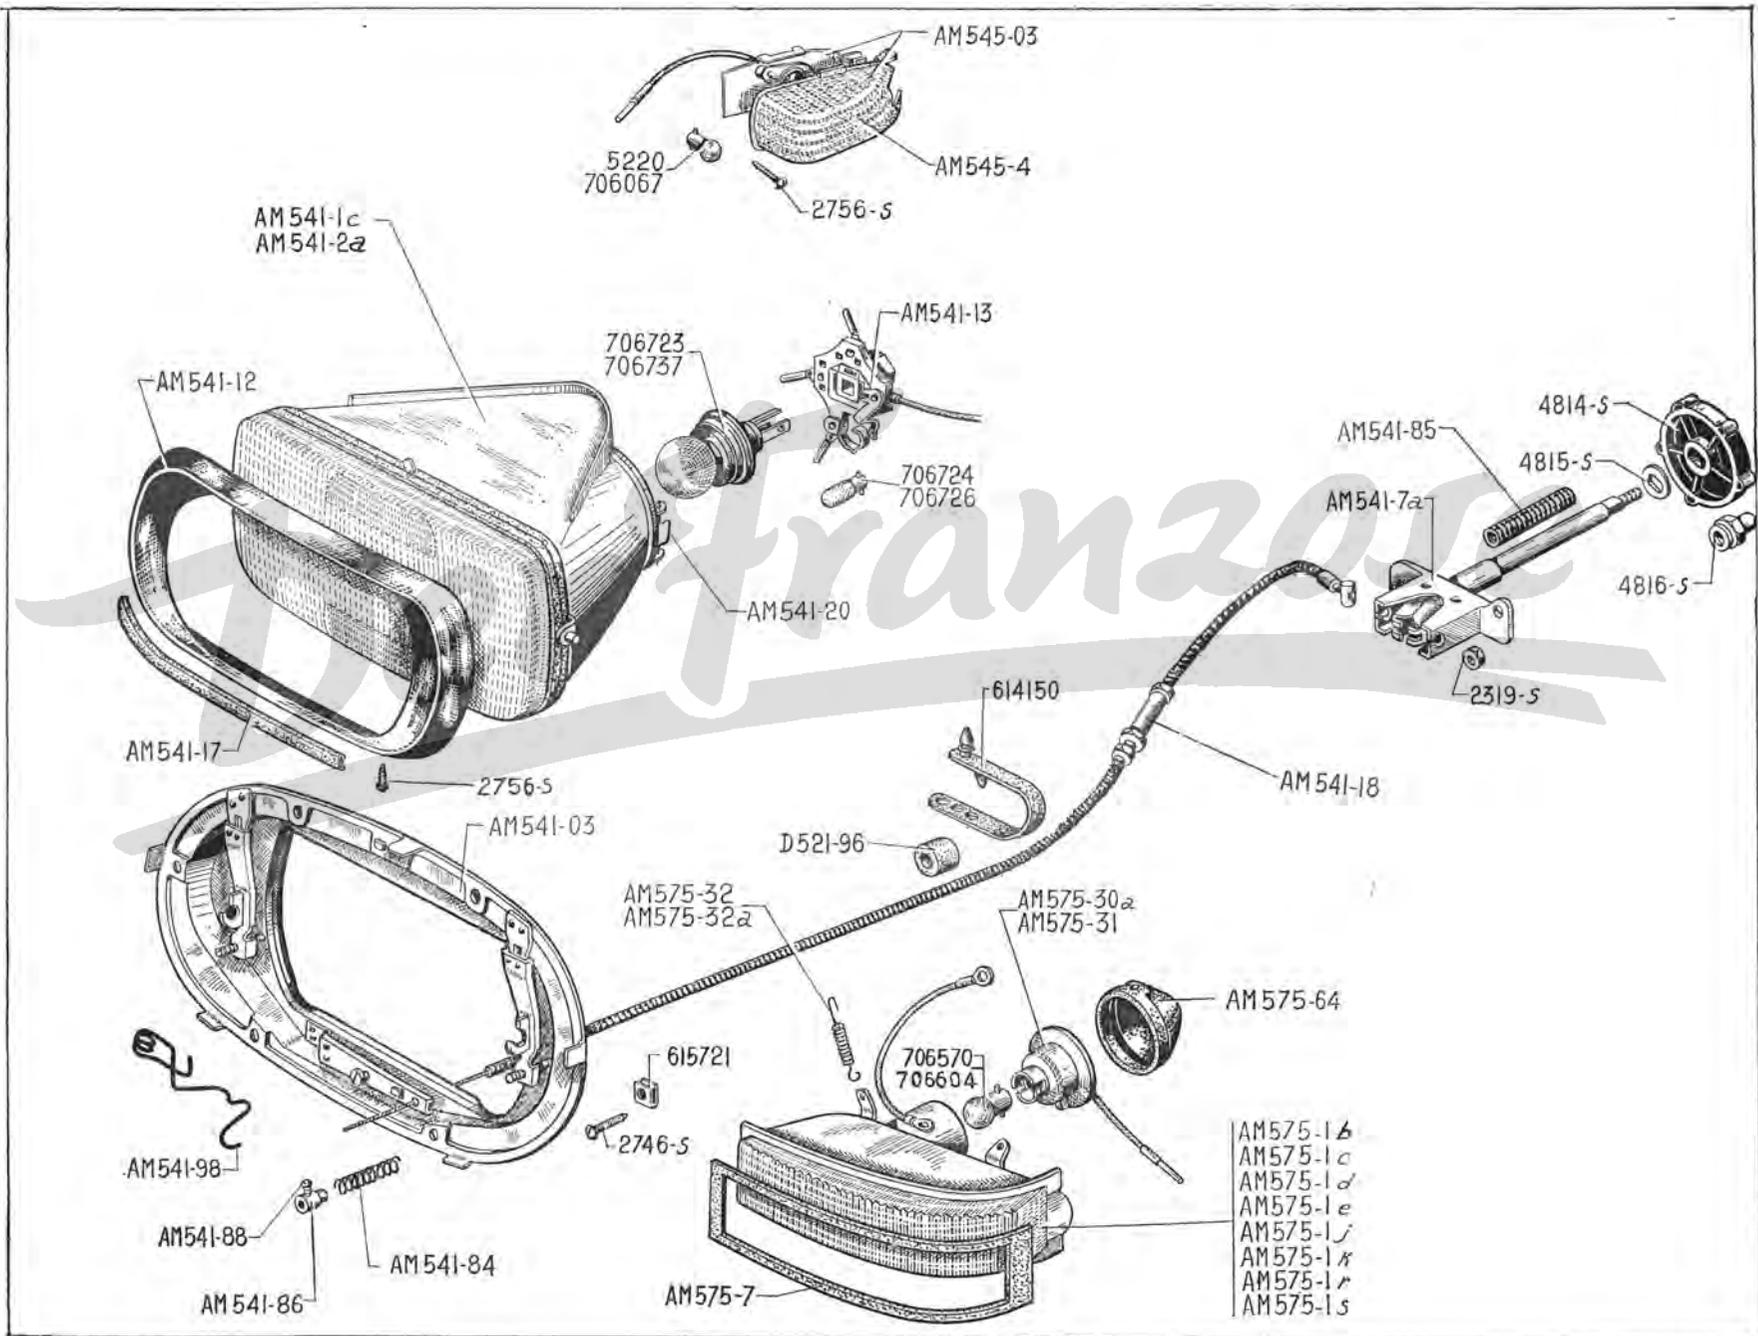

**PHARES - ÉCLAIRAGE - FEUX INDICATEURS AVANT - AM (tous TYPES sauf U.S.A.) - 127**

| NUMÉRO                     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO                     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO                                  | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|----------------------------|---|--------------------|----------------------------|--|--------------------|---|--|--------------------|
| <b>PHARES</b>              |   |                    | 2.756-S                    | Vis TR de 3,5×9,5 de fixat. de porte de phare (R. VI).                             | 6                  | <b>FEUX INDICATEURS DE DIRECTION AV</b> |  |                    |
| <b>Jusque septembre 63</b> |   |                    | 4.814-S                    | Bouton de commande des phares (R. VI).   | 1                  |   |  |                    |
| AM 541-03                  | Support de phare Cibié (R. X).  | 2                  | 4.815-S                    | Rondelle d'appui de 8×15×1,1 (méplat 6 mm) du bouton.                              | 1                  | <b>Jusque septembre 63</b>              |  |                    |
| AM 541-1c                  | Phare Cibié (R. X).   | 2                  | 4.816-S                    | Embout formant écrou, filetage 5×75 de serrage du bouton.                          | 1                  | AM 575-1b                               | <i>Feu indicateur de direction Seima blanc (sans lampe) (R. VI).</i>   |                    |
| AM 541-2a                  | Glace assemblée avec réflecteur (bloc optique) de phare Cibié (R. X).                             | 2                  | 614.150                    | Collier d'attache des flexibles de réglage des phares sur passage de roue (R. VI). | 2                  | AM 575-1c                               | <i>AV gauche R.p. AM 575-1z</i>  | 1                  |
| AM 541-7a                  | Commande de réglage des phares (R. VI).   | 1                  | 615.721                    | Écrou Clip des vis de fixat. des phares (R. VI).                                   | 12                 | AM 575-1e                               | <i>AV droit. R.p. AM 575-37a.</i><br><i>Feu indicateur de direction Axo blanc (sans lampe) (R. VI).</i>  | 1                  |
| AM 541-12                  | Porte de phare Cibié (R. X).  | 2                  | 706.723                    | Lampe jaune 6 volts, 45/40 watts des phares (R. X).                                | 2                  | AM 575-1d                               | <i>AV gauche. R.p. AM 575-37.</i>  | 1                  |
| AM 541-13                  | Connecteur support de lampe de phare Cibié (R. X).  | 2                  | 706.724                    | Lampe 6 volts, 4 watts, veilleuse et stationnement de phare (R. X).                | 2                  | AM 575-1e                               | <i>AV droit. R.p. AM 575-37b.</i><br><i>Feu indicateur de direction Axo, orange, sans lampe (R. X).</i><br><i>Allemagne. Depuis mars 63.</i>       | 1                  |
| AM 541-17                  | Joint plastique d'étanchéité entre porte et phare Cibié (R. VI). R.p. AM 541-17b.                 | 2                  | 706.726                    | Lampe 12 volts, 4 watts, veilleuse et stationnement de phare (R. X). D. à D.       | 2                  | AM 575-1j                               | <i>AV gauche. R.p. AM 575-37m.</i>   | 1                  |
| AM 541-18                  | Flexible de réglage des phares (R. X).  | 2                  | 706.737                    | Lampe blanche 12 volts, 45/40 watts, des phares (R. X). D. à D.                    | 2                  | AM 575-1k                               | <i>AV droit. R.p. AM 575-37p.</i><br><i>Feu indicateur de direction Axo, blanc et orange, sans lampe (R. X).</i><br><i>Italie. Depuis mars 63.</i> | 1                  |
| AM 541-20                  | Ressort de fixat. de connecteur support de lampe (R. X).  | 4                  | AM 545-03                  | Plafonnier Seima avec interrupteur (sans lampe) (R. X).                            | 1                  | AM 575-1r                               | <i>AV gauche. R.p. AM 575-37f.</i>   | 1                  |
| AM 541-84                  | Ressort de flexible sur support de phare Cibié (R. X).  | 2                  | AM 545-4                   | Glace de plafonnier Seima (R. X).  | 1                  | AM 575-1s                               | <i>AV droit. R.p. AM 575-37h.</i>  | 1                  |
| AM 541-85                  | Ressort formant entretoise sur commande de phare (R. VI).   | 1                  | 2.756-S                    | Vis TR (Parker) de 3,5×9,5 de fixat. du plafonnier (R. VI).                        | 2                  | AM 575-7                                | Joint caoutchouc d'étanchéité de feu indicateur AV Seima (R. X).   | 2                  |
| AM 541-86                  | Barillet avec vis serre-câble de flexible de phare Cibié (R. X).                                  | 2                  | 5.220                      | Lampe 6 volts, 7 watts, de plafonnier (R. X).                                      | 1                  | AM 575-30a                              | Douille à un fil de feu indicateur de direction AV Axo (R. X).   | 2                  |
| AM 541-88                  | Vis de barillet serre-câble (R. X).   | 2                  | 706.067                    | Lampe 12 volts, 7 watts, de plafonnier (R. X). D. à D.                             | 1                  | AM 575-31                               | Douille à un fil de feu indicateur de direction AV Seima (R. X).   | 2                  |
| AM 541-98                  | Ressort de maintien de bloc optique sur support de phare Cibié (R. X).                            | 4                  | <b>ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR</b> |  |                    | AM 575-32                               | Ressort de fixat. de feu indicateur de direction AV Seima (R. X).  | 8                  |
|                            |   |                    | <b>Jusque septembre 63</b> |  |                    | AM 575-32a                              | Ressort de fixat. de feu indicateur de direction AV Axo (R. X).  | 8                  |
| D 521-96                   | Bague caoutchouc de 8×22×20 d'étanchéité de commande de réglage des phares sur tablette d'auvent. | 1                  | AM 545-03                  | Plafonnier Seima avec interrupteur (sans lampe) (R. X).                            | 1                  | AM 575-64                               | <i>Protecteur caoutchouc de douille de feu indicateur de direction AV (R. VI). N.F.P.</i>  | 2                  |
| 2.319-S                    | Écrou H de 5×75 de fixat. de la commande de réglage des phares sur tablette d'auvent.             | 2                  | AM 545-4                   | Glace de plafonnier Seima (R. X).  | 1                  | 706.570                                 | Lampe 6 volts, 15 watts, des feux indicateurs AV (R. X).   | 2                  |
| 2.746-S                    | Vis Parker TR de 4,85×16 de fixat. des phares (R. VI).  | 12                 | 2.756-S                    | Vis TR (Parker) de 3,5×9,5 de fixat. du plafonnier (R. VI).                        | 2                  | 706.604                                 | Lampe 12 volts, 15 watts, des feux indicateurs AV (R. X). D. à D.  | 2                  |

128 — PHARES - ÉCLAIRAGE - FEUX INDICATEURS AVANT - AM - AMB (sauf Allemagne et U.S.A.)


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|--|--------------------|---------|---|--------------------|-----------|--|--------------------|
|            | <b>NOTA. — Pour Phares AMF-Club.<br/>Voir page 128 B.</b>  |                    | 2.319-S | Écrou H de 5×75 de fixat. de la commande de réglage des phares sur tablette d'auvent.   | 2                  |           |  |                    |
|            | <b>PHARES<br/>AM - AMB</b>   |                    | 2.746-S | Vis Parker TR de 4,85×16 de fixat. des phares (R. VI).  | 12                 |           | <b>ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR</b>   |                    |
|            | <b>Depuis septembre 63</b>   |                    | 4.814-S | Bouton de commande des phares (R. VI).  | 1                  | AM 545-03 | Plafonnier Seima avec interrupteur (sans lampe) (R. X).  | 1                  |
| AM 541-03a | Support de phare avec flexible de réglage (R. X).  | 2                  | 4.815-S | Rondelle d'appui de 8×15×1,1 (méplat 6 mm) du bouton.   | 1                  | AM 545-4  | Glace de plafonnier Seima (R. X).  | 1                  |
| AM 541-1e  | Phare Cibié (sans lampe) (R. X).   | 2                  | 4.816-S | Embout formant écrou, filetage 5×75 de serrage du bouton.   | 1                  | 2.756-S   | Vis TR (Parker) de 3,5×9,5 de fixat. du plafonnier (R. VI).  | 2                  |
| AM 541-2a  | Glace assemblée avec réflecteur (bloc optique) de phare Cibié (R. X).                                    | 2                  | 613.652 | Vis TR de 3,5×9,5 de fixat. de porte de phare (R. VI).  | 6                  | 5.220     | Lampe 6 volts, 7 watts, de plafonnier (R. X).  | 1                  |
| AM 541-7a  | Commande de réglage des phares (R. VI).  | 1                  | 614.150 | Collier d'attache des flexibles de réglage des phares sur passage de roue (R. VI).  | 2                  |           | <b>AM.</b> Jusque mai 66.<br><b>AMB.</b> Jusque septembre 66.  |                    |
| AM 541-12  | Porte de phare Cibié (R. X).   | 2                  | 615.721 | Écrou Clip des vis de fixat. des phares (R. VI).  | 12                 | 706.067   | Lampe 12 volts, 7 watts de plafonnier (R. X). <b>D.</b> à <b>D.</b><br><b>AM.</b> <b>D.</b> à <b>G.</b> Depuis mai 66.<br><b>AMB.</b> <b>D.</b> à <b>G.</b> Depuis septembre 66. | 1                  |
| AM 541-13  | Connecteur support de lampe de phare Cibié (R. X).   | 2                  | 706.723 | Lampe jaune 6 volts, 45/40 watts, des phares (R. X).<br><b>AM.</b> Jusque mai 66.<br><b>AMB.</b> Jusque septembre 66.   | 2                  |           |  |                    |
| AM 541-17  | Joint plastique d'étanchéité entre porte et phare Cibié (R. VI).<br>Jusque avril 66.<br>R.p. AM 541-17b. | 2                  | 706.724 | Lampe 6 volts, 4 watts, veilleuse et stationnement de phare (R. X).<br><b>AM.</b> Jusque mai 66.<br><b>AMB.</b> Jusque septembre 66.  | 2                  |           | <b>FEUX INDICATEURS<br/>DE DIRECTION AV</b>  |                    |
| AM 541-17b | Joint plastique d'étanchéité de porte de phare (R. VI).<br>Depuis avril 66.                              | 2                  | 706.726 | Lampe 12 volts, 4 watts, veilleuse et stationnement de phare (R. X). <b>D.</b> à <b>D.</b><br><b>AM.</b> <b>D.</b> à <b>G.</b> Depuis mai 66.<br><b>AMB.</b> <b>D.</b> à <b>G.</b> Depuis septembre 66. | 2                  | AM 575-1b | <i>AV gauche.</i> R.p. AM 575-1z.  | 1                  |
| AM 541-18a | Flexible de réglage des phares (R. X).   | 2                  | 706.727 | Lampe 12 volts 45/40 watts des phares (R. X).<br><b>AM.</b> Depuis mai 66.<br><b>AMB.</b> Depuis septembre 66.  | 2                  | AM 575-1c | <i>AV droit.</i> R.p. AM 575-37a.<br><i>Feu indicateur de direction Axo, blanc (sans lampe) (R. VI).</i>   | 1                  |
| AM 541-20  | Ressort de fixat. de connecteur support de lampe (R. X).   | 4                  | 706.737 | Lampe blanche 12 volts, 45/40 watts, des phares (R. X).<br><b>D.</b> à <b>D.</b>  | 2                  | AM 575-1d | <i>AV gauche.</i> R.p. AM 575-37.  | 1                  |
| AM 541-80  | Chape (nylon) d'arrêt de flexible de compteur (R. X).  | 2                  |         |   |                    | AM 575-1e | <i>AV droit.</i> R.p. AM 575-37b.<br><i>Feu indicateur de direction Axo, blanc et orange, sans lampe (R. X).<br/>Italie.</i> Depuis mars 63.                                     | 1                  |
| AM 541-85  | Ressort formant entretoise sur commande de phare (R. VI).  | 1                  |         |   |                    |           |  |                    |
| AM 541-98  | Ressort de maintien de bloc optique sur support de phare Cibié (R. X).                                   | 4                  |         |   |                    |           |  |                    |
| D 521-96   | Bague caoutchouc de 8×22×20 d'étanchéité de commande de réglage des phares sur tablette d'auvent.        | 1                  |         |   |                    |           |  |                    |


PHARES - ÉCLAIRAGE - FEUX INDICATEURS AVANT - AM - AMB (sauf Allemagne et U.S.A.) (suite) — 128 A

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|--|--------------------|------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|
| AM 575-1r  | AV gauche. R.p. AM 575-37f.  | 1                  | 706.604    | Lampe 12 volts, 15 watts, des feux indicateur AV (R. X). D. à D.  | 2                  | AM 575-37f | AV gauche.  | 1                  |
| AM 575-1s  | AV droit. R.p. AM 575-37h.   | 1                  |            |   |                    | AM 575-37h | AV droit.   | 1                  |
| AM 575-7   | Joint caoutchouc d'étanchéité de feu indicateur AV Seima (R. X).                   | 2                  |            | <b>FEUX INDICATEURS DE DIRECTION AV Depuis septembre 66</b>   |                    | AM 575-7   | Joint caoutchouc d'étanchéité de feu indicateur AV Seima (R. X).  | 2                  |
| AM 575-30a | Douille à un fil de feu indicateur de direction AV Axo (R. X).                     | 2                  |            | Feu indicateur de direction Seima blanc (sans lampe), fil de masse long. 380 mm (R. X).                 |                    | AM 575-30a | Douille à un fil de feu indicateur de direction AV Axo (R. X).    | 2                  |
| AM 575-31  | Douille à un fil de feu indicateur de direction Seima (R. X).                      | 2                  |            |   |                    |            |   |                    |
|            |  |                    | AM 575-1z  | AV gauche.  | 1                  |            |   |                    |
| AM 575-32  | Ressort de fixat. de feu indicateur de direction AV Seima (R. X).                  | 8                  | AM 575-37a | AV droit.   | 1                  | AM 575-31  | Douille à un fil de feu indicateur de direction Seima (R. X).     | 2                  |
|            |  |                    |            | Feu indicateur de direction Axo, blanc (sans lampe) fil de masse long 380 mm (R. VI).                   |                    | AM 575-32  | Ressort de fixat. de feu indicateur de direction AV Seima (R. X). | 8                  |
| AM 575-32a | Ressort de fixat. de feu indicateur de direction AV Axo (R. X).                    | 8                  | AM 575-37  | AV gauche.  | 1                  |            |   |                    |
| AM 575-64  | Protecteur caoutchouc de douille de feu indicateur de direction AV (R. VI). N.F.P. | 2                  | AM 575-37b | AV droit.   | 1                  | AM 575-32a | Ressort de fixat. de feu indicateur de direction AV Axo (R. X).   | 8                  |
|            |  |                    |            | Feu indicateur de direction Axo, blanc et orange, sans lampe, fil de masse long. 380 mm (R. X). Italie. |                    |            |   |                    |
| 706.570    | Lampe 6 volts, 15 watts, des feux indicateurs AV (R. X).                           | 2                  |            |   |                    | 706.604    | Lampe 12 volts, 15 watts, des feux indicateur AV (R. X).          | 2                  |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|--|--------------------|-------------|---|--------------------|-----------|---|--------------------|
|            | <b>AMF-CLUB</b>  |                    |             |   |                    |           |   |                    |
|            | <b>Depuis octobre 67</b>                                     |                    |             |   |                    |           |   |                    |
| AMF 541-03 | Support de bloc optique, côtés droit et gauche (R. X).       | 2                  | AMF 541-8   | Bloc optique (route seul) côté gauche (R. X).                             | 1                  | DX 541-19 | Relais des phares (R. X).   | 1                  |
| AMF 541-1c | Phare Cibié (double optique) sans lampe, côté gauche (R. X). | 1                  | AMF 541-8a  | Bloc optique (route seul) côté droit (R. X).                              | 1                  | 2.242-S   | Vis TR de 4×10 de fixat. de relais (R. VI).                       | 2                  |
| AMF 541-1d | Phare Cibié (double optique) sans lampe, côté droit (R. X).  | 1                  | AMF 541-12a | Enjoliveur de phare droit et gauche (R. X).                               | 2                  | 2.284-S   | Rondelle crantée de 4,2×8 sous écrou de fixat. de relais (R. VI). | 2                  |
| AMF 541-4  | Bloc optique (route et code) côté gauche (R. X).             | 1                  | AMF 541-13  | Connecteur porte-lampe (route et code) à 2 fiches droit et gauche (R. X). | 2                  | 2.269-S   | Écrou H de 4×75 des vis de fixat. du relais.                      | 2                  |
| AMF 541-4a | Bloc optique (route et code) côté droit (R. X).              | 1                  | AMF 541-14  | Connecteur porte-lampe (route seul) à 1 fiche droit et gauche (R. X).     | 2                  | 2.746-S   | Vis TR de 4,85×16 de fixat. des phares (R. VI).                   | 12                 |
|            |  |                    | AMF 541-17  | Jonc (plastique) d'enjoliveur droit et gauche (R. VI).                    | 2                  | 615.757   | Écrou clip pour vis de 4,85 de fixat. des phares (R. VI).         | 12                 |
|            |  |                    |             |   |                    | 706.727   | Lampe 12 volts, 45/40 watts, jaune, des phares (R. X).            | 4                  |
|            |  |                    | DX 541-13c  | Connecteur porte-lampe veilleuse avec fils (R. X).                        | 2                  | 706.741   | Lampe 12 volts, 4 watts, veilleuse des phares (R. X).             | 2                  |

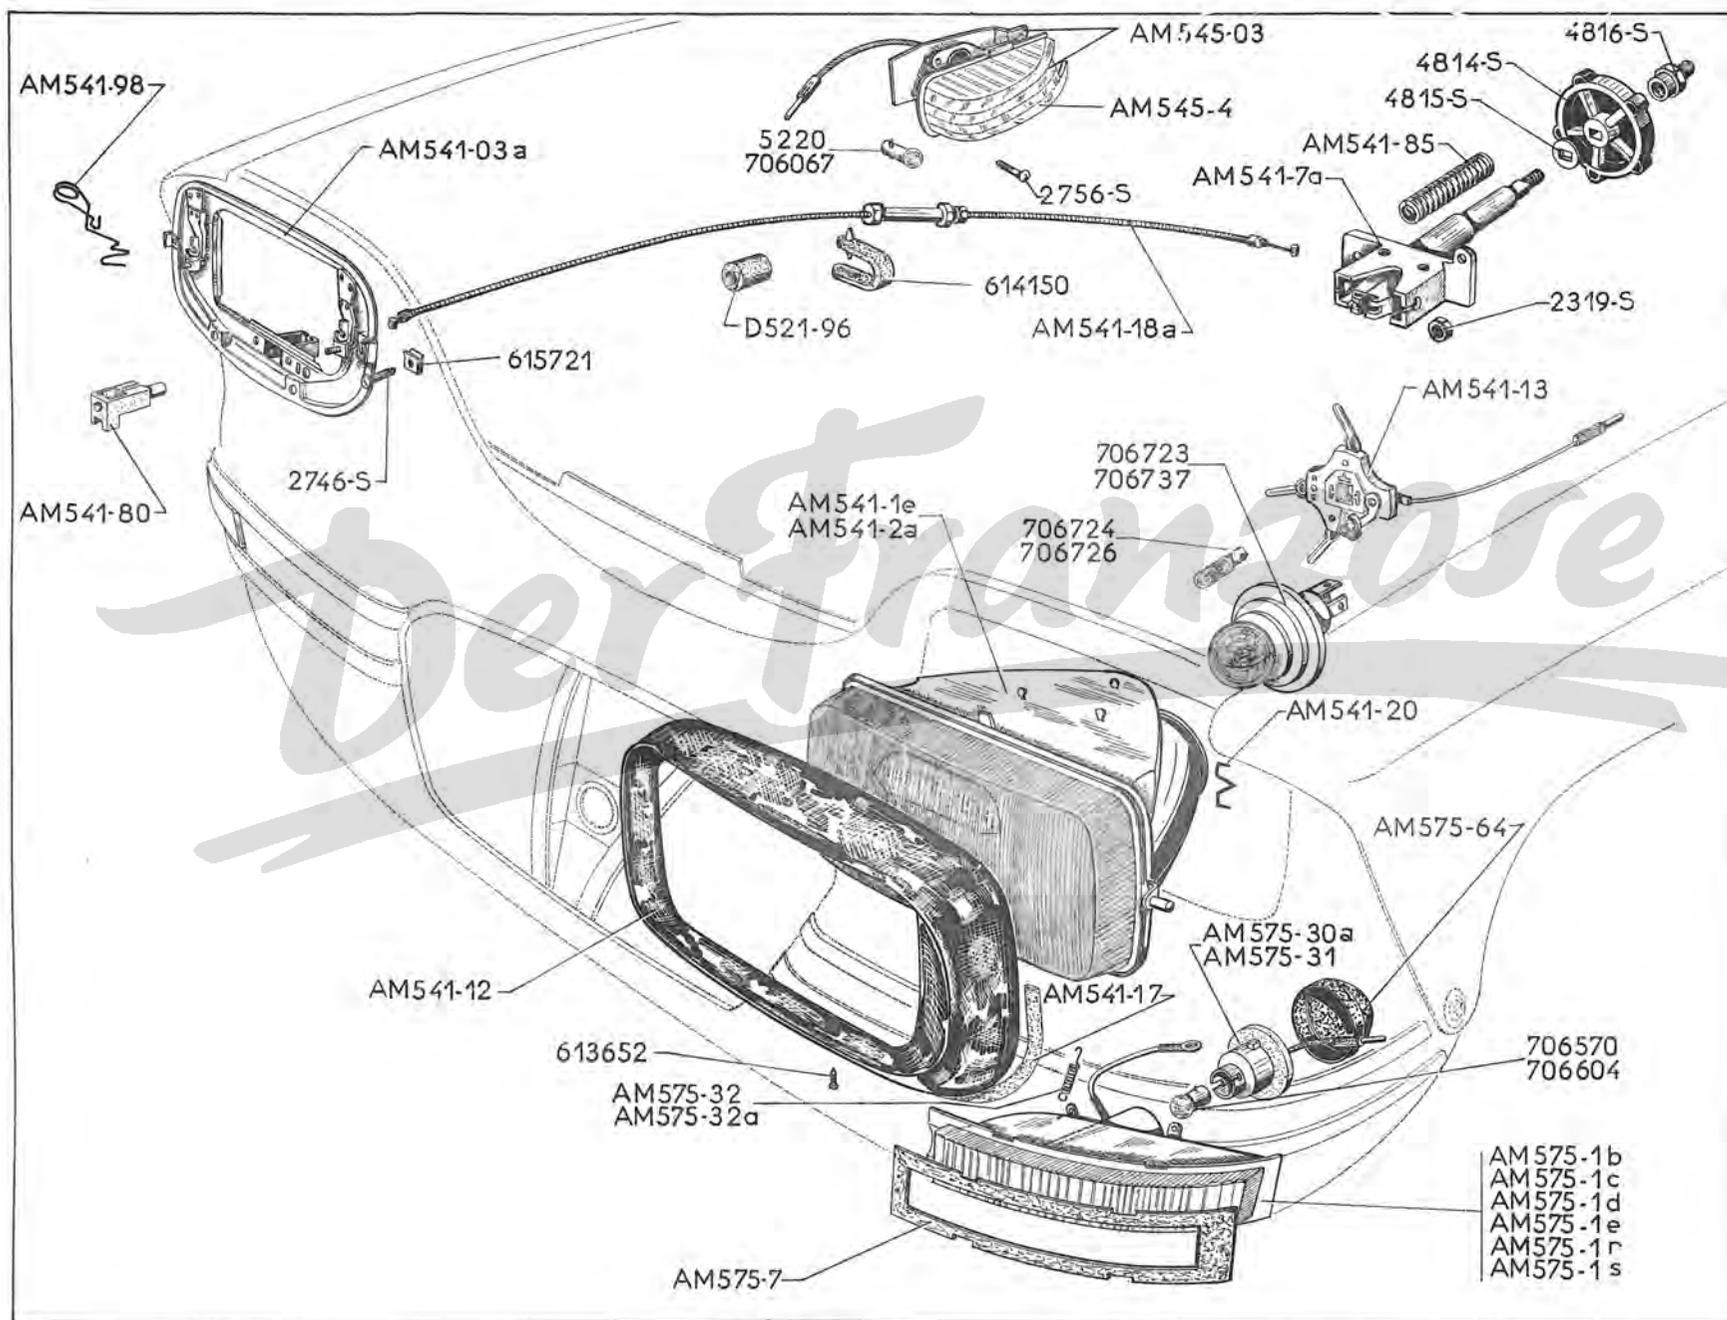

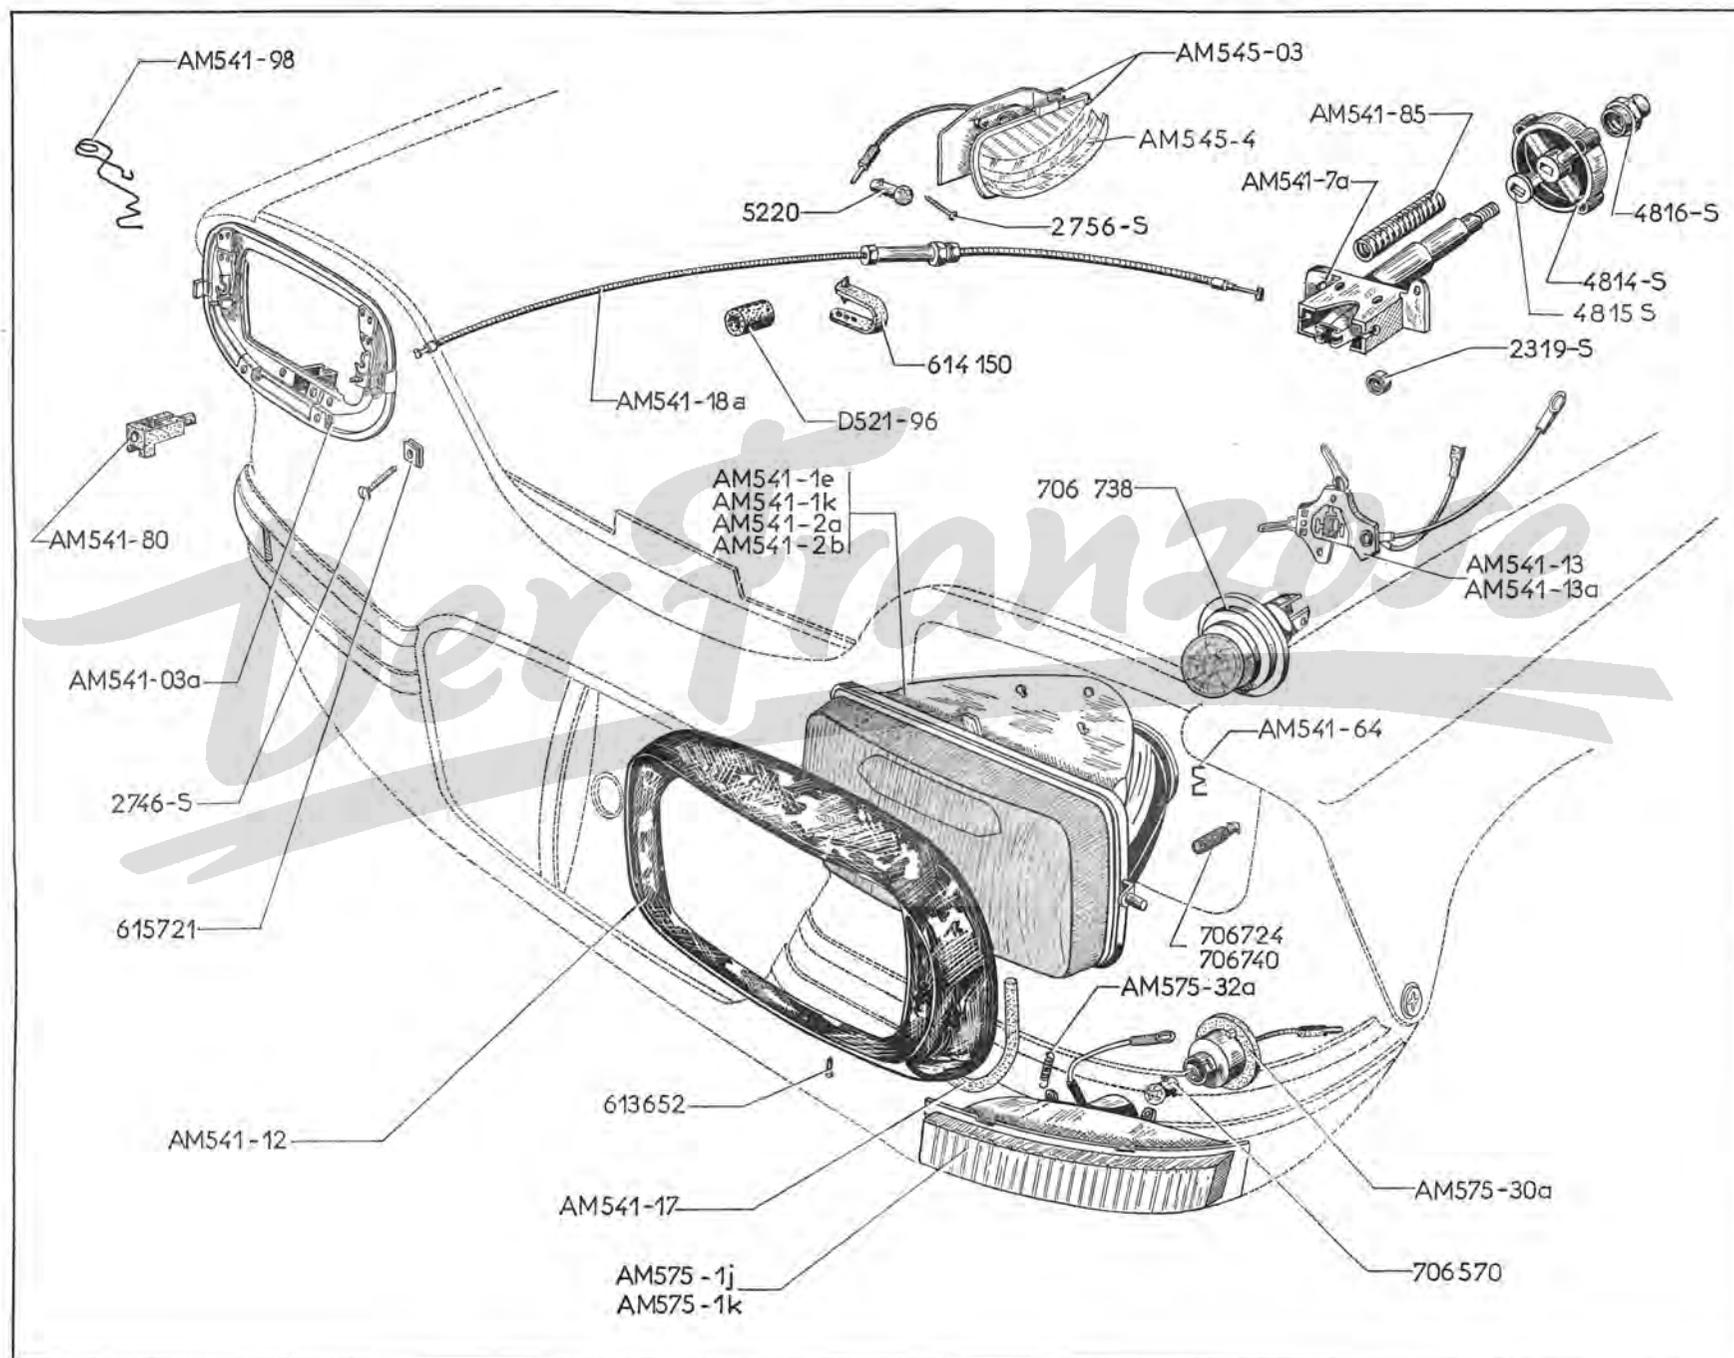

**PHARES - ÉCLAIRAGE - FEUX INDICATEURS AVANT - AM - AMB (Allemagne) — 131**

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|--|--------------------|------------|---|--------------------|-----------|--|--------------------|
|            | <b>PHARES</b>  |                    |            |   |                    |           |  |                    |
|            | <b>Depuis septembre 63</b>   |                    |            |   |                    |           |  |                    |
| AM 541-03a | Support de phare avec flexible de réglage (R. VI).   | 2                  | AM 541-18a | Flexible de réglage des phares (R. VI).   | 2                  | 706.724   | Lampe 6 volts, 4 watts, veilleuse et stationnement de phare (R. VI).<br>Jusque janvier 64.   | 2                  |
|            |  |                    | AM 541-20  | Ressort de fixat. de connecteur support de lampe (R. VI).   | 4                  | 706.737   | Lampe blanche 12 volts 45/40 watts des phares (R. VI).<br>AM. Depuis mai 66.<br>AMB. Depuis septembre 66.                            | 2                  |
| AM 541-1e  | Phare Cibié (sans lampe) (R. VI).<br>Jusque janvier 64.                                      | 2                  | AM 541-80  | Chape (nylon) d'arrêt de flexible de réglage de phare (R. VI).                                    | 2                  |           |  |                    |
| AM 541-1k  | Phare Cibié sans lampe (R. VI).<br>Depuis janvier 64.  | 2                  | AM 541-85  | Ressort formant entretoise sur commande de phare (R. VI).   | 1                  | 706.738   | Lampe blanche 6 volts, 45/40 watts, des phares (R. VI).<br>AM. Jusqu'à mai 66.<br>AMB. Jusqu'à septembre 66.                         | 2                  |
| AM 541-2a  | Glace assemblée avec réflecteur (bloc optique) de phare Cibié (R. VI).<br>Jusque janvier 64. | 2                  | AM 541-98  | Ressort de maintien de bloc optique sur support de phare Cibié (R. VI).                           | 4                  | 706.740   | Lampe 6 volts, 4 watts, veilleuse et stationnement, de phare (R. VI).<br>AM. Janvier 64 - Mai 66.<br>AMB. janvier 64 - Septembre 66. | 2                  |
| AM 541-2b  | Glace (ensemble optique) de phare Cibié (R. VI).<br>Depuis janvier 64.                       | 2                  | D 521-96   | Bague caoutchouc de 8×22×20 d'étanchéité de commande de réglage des phares sur tablette d'auvent. | 1                  | 706.741   | Lampe 12 volts, 4 watts, veilleuse et stationnement de phare (R. VI).<br>AM. Depuis mai 66.<br>AMB. Depuis septembre 66.             | 2                  |
| AM 541-7a  | Commande de réglage des phares (R. VI).  | 1                  | 2.319-S    | Écrou H de 5×75 de fixat. de la commande de réglage des phares sur tablette d'auvent.             | 2                  |           |  |                    |
| AM 541-12  | Porte de phare Cibié (R. VI).  | 2                  | 2.746-S    | Vis Parker TR de 4,85×16 de fixat. des phares (R. VI).  | 12                 |           |  |                    |
| AM 541-13  | Connecteur support de lampe de phare Cibié (R. VI).<br>Jusque janvier 64.                    | 2                  | 4.814-S    | Bouton de commande des phares (R. VI).  | 1                  | AM 545-03 | Plafonnier Seima avec interrupteur (sans lampe) (R. VI).   | 1                  |
| AM 541-13a | Connecteur porte-lampe de phare Cibié.<br>Depuis janvier 64.                                 | 2                  | 4.815-S    | Rondelle d'appui de 8×15×1,1 (méplat 6 mm) du bouton.   | 1                  | AM 545-4  | Glace de plafonnier Seima (R. VI).   | 1                  |
| AM 541-17  | Joint plastique d'étanchéité entre porte et phare Cibié (R. VI).<br>Jusque avril 66.         | 2                  | 4.816-S    | Embout formant écrou, filetage 5×75 de serrage du bouton.   | 1                  | 2.756-S   | Vis TR (Parker) de 3,5×9,5 de fixat. du plafonnier (R. VI).  | 2                  |
| AM 541-17b | Joint plastique d'étanchéité entre porte et phare Cibié. (R. VI).<br>Depuis avril 66.        | 2                  | 613.652    | Vis TR de 3,5×9,5 de fixat. de porte de phare (R. VI).  | 6                  | 5.220     | Lampe 6 volts, 7 watts, de plafonnier (R. VI).<br>AM. Jusqu'à mai 66.<br>AMB. Jusqu'à septembre 66.                                  | 1                  |
|            |  |                    | 614.150    | Collier d'attache des flexibles de réglage des phares sur passage de roue (R. VI).                | 2                  | 706.067   | Lampe 12 volts, 7 watts de plafonnier (R. VI).<br>AM. Depuis mai 66.<br>AMB. Depuis septembre 66.                                    | 1                  |
|            |  |                    | 615.721    | Écrou Clip des vis de fixat. des phares (R. VI).  | 12                 |           |  |                    |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

Catalogue 486 — Septembre 1966

**PHARES - ÉCLAIRAGE - FEUX INDICATEURS AVANT - AM - AMB (Allemagne) (suite) — 131 A**

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|------------|--|--------|------------|---|--------|------------|---|--------|
|            | <b>FEUX INDICATEURS<br/>DE DIRECTION AV</b>                        |        |            |   |        |            |   |        |
|            | <b>Septembre 63-septembre 66</b>                                   |        |            |   |        |            |   |        |
|            | Feu indicateur de direction Axo,<br>orange, sans lampe (R. X).     |        | 706.570    | Lampe 6 volts, 15 watts, des feux<br>indicateurs AV (R. X). | 2      |            | Feu indicateur de direction Seima<br>orange, sans lampe, fil de masse<br>long. 380 mm (R. X). |        |
|            |  |        |            | <b>FEUX INDICATEURS<br/>DE DIRECTION AV</b>                 |        |            |   |        |
|            |  |        |            | <b>Depuis septembre 66</b>                                  |        |            |   |        |
| AM 575-1j  | AV gauche. R.p. AM 575-37m.  | 1      |            |   |        | AM 575-37k | AV gauche.  | 1      |
| AM 575-1k  | AV droit. R.p. AM 575-37p.   | 1      |            |   |        | AM 575-37n | AV droit.   | 1      |
| AM 575-30a | Douille à un fil de feu indicateur<br>de direction AV Axo (R. X).  | 2      |            |   |        | AM 575-30a | Douille à un fil de feu indicateur<br>de direction AV Axo (R. X).                             | 2      |
|            |  |        |            |   |        | AM 575-31  | Douille à un fil de feu indicateur<br>de direction AV Seima (R. X).                           | 2      |
|            |  |        |            |   |        | AM 575-32  | Ressort de fixat. de feu indicateur<br>de direction AV Seima (R. X).                          | 8      |
| AM 575-32a | Ressort de fixat. de feu indicateur<br>de direction AV Axo (R. X). | 8      | AM 575-37m | AV gauche.  | 1      | AM 575-32a | Ressort de fixat. de feu indicateur<br>de direction AV Axo (R. X).                            | 8      |
|            |  |        |            |   |        |            |   |        |
| AM 575-32a | Ressort de fixat. de feu indicateur<br>de direction AV Axo (R. X). | 8      | AM 575-37p | AV droit.   | 1      | 706.604    | Lampe 12 volts, 15 watts, des feux<br>indicateurs AV (R. X).                                  | 2      |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.


Catalogue 486 — Novembre 1967


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>4</sup>  | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>4</sup>   | NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>4</sup>   |   |
|------------|--|---|------------|---|--|-----------|---|--|---|
|            | <b>PHARES</b><br><b>Double Optique</b><br><b>1<sup>re</sup> possibilité</b>                        |   | AM 541-7a  | Commande de réglage des phares (R. VI).   | 1  | 706.726   | Lampe 12 volts, 4 watts, veilleuse et stationnement de phare (R. X).  | 2  |   |
|            |  |   | AM 541-12b | Porte de phare Cibié (R. X).  | 2  |           |   |  |   |
|            |  |   | AM 541-13  | Connecteur support de lampe de phare Cibié (R. X).  | 2  | 706.727   | Lampe 12 volts 45/40 watts des phares (R. X).   | 2  |   |
|            |  |   | AM 541-17b | Joint plastique d'étanchéité de porte de phare (R. VI).   | 2  | 706.737   | Lampe blanche 12 volts, 45/40 watts, des phares (R. X).   | 2  |   |
| AM 541-2c  |  | Glace (ensemble optique) Cibié (R. X).                                | 4          | AM 541-18a  | Flexible de réglage des phares (R. X).   | 2         |   |  |   |
| AM 541-12a |  | Porte de phare Cibié (R. X).  | 2          | AM 541-20   | Ressort de fixat. de connecteur support de lampe (R. X).                           | 4         |   |  |   |
| AM 541-13  |  | Connecteur Cibié (R. X).<br>Depuis mai 64.                            | 4          | AM 541-80   | Chape (nylon) d'arrêt de flexible de compteur (R. X).                              | 2         |   |  |   |
| AM 541-17a |  | Joint d'étanchéité sur porte de phare (R. X).                         | 2          | AM 541-85   | Ressort formant entretoise sur commande de phare (R. VI).                          | 1         | AM 545-03   | Plafonnier Seima avec interrupteur, sans lampe (R. X).         | 1 |
| AM 541-48b |  | Adaptateur Cibié pour phare sans optique, côté gauche (R. X).         | 1          | AM 541-98   | Ressort de maintien de bloc optique sur support de phare Cibié (R. X).             | 4         | AM 545-4  | Glace de plafonnier Seima (R. X).                              | 1 |
| AM 541-48c |  | Adaptateur Cibié pour phare sans optique, côté droit (R. X).          | 1          |   |  |           | 2.756-S   | Vis TR Parker de 3,5 × 9,5 de fixat. du plafonnier (R. VI).    | 2 |
| 2.746-S    | Vis Parker TR de 4,85 × 16 de fixat. des adaptateurs (R. VI).                                      | 12  | D 521-96   | Bague caoutchouc de 8 × 22 × 20 d'étanchéité de commande de réglage des phares sur tablette d'auvent. | 1  | 706.067   | Lampe 12 volts, 7 watts de plafonnier (R. X).   | 1  |   |
| 613.652    | Vis TR de 3,5 × 9,5 de fixat. de porte de phare (R. VI).   | 6   | 2.319-S    | Écrou H de 5 × 75 de fixat. de la commande de réglage des phares sur tablette d'auvent.               | 2  |           |   |  |   |
| 615.721    | Écrou Clip des vis de fixat. des adaptateurs (R. VI).  | 12  | 2.746-S    | Vis Parker TR de 4,85 × 16 de fixat. des phares (R. VI).  | 12   |           |   |  |   |
|            | <b>PHARES</b><br><b>Rectangulaire</b><br><b>Depuis mars 67</b><br><b>2<sup>e</sup> possibilité</b> |   | 4.814-S    | Bouton de commande des phares (R. VI).  | 1  |           |   |  |   |
|            |  |   | 4.815-S    | Rondelle d'appui de 8 × 15 × 1,1 (méplat 6 mm) du bouton.   | 1  | AM 575-1u | Feu AV blanc Pecazeaux, indicateur de direction et position, sans lampe (R. X).                             | 2  |   |
|            |  |   | 4.816-S    | Embout formant écrou, filetage 5 × 75 de serrage du bouton.   | 1  |           |   |  |   |
|            |  |   | 613.652    | Vis TR de 3,5 × 9,5 de fixat. de porte de phare (R. VI).  | 6  | AM 575-1w | Feu AV ambre Pecazeaux, indicateur de direction et de position (sans lampe) (R. X).<br>Depuis septembre 63. | 2  |   |
| AM 541-03a |  | Support de phare avec flexible de réglage (R. X).                     | 2          | 614.150   | Collier d'attache des flexibles de réglage des phares sur passage de roue (R. VI). | 2         |   |  |   |
| AM 541-1n  |  | Phare Cibié (sans lampe) (R. X).                                      | 2          |   |  |           |   |  |   |
| AM 541-2a  |  | Glace assemblée avec réflecteur (bloc optique) de phare Cibié (R. X). | 2          | 615.721   | Écrou Clip des vis de fixat. des phares (R. VI).                                   | 12        | AM 575-4a   | Globe blanc de feu indicateur et position AV Pecazeaux (R. X). | 2 |
|            |  |   |            |   |  |           |   |  |   |
|            |  |   |            |   |  |           |   |  |   |
|            |  |   |            |   |  |           |   |  |   |

PHARES - ÉCLAIRAGE - FEUX INDICATEURS AVANT - AM - AMB (U.S.A.) (suite) — 132 A

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|-------------|---|--------------------|---------|--|--------------------|
| AM 575-4b  | Globe ambre de feu indicateur de direction et de position Peca-zeaux (R. X). Depuis septembre 63. | 2                  | AM 575-34   | Joint caoutchouc d'étanchéité entre support de feu indicateur et position AV et tôle d'habillage (R. VI). | 2                  | 2.269-S | Écrou H de 4 × 75 des vis de fixat. de feu indicateur AV.                    | 4                  |
| AM 575-33  | Support de feu indicateur et position AV côté gauche (R. VI).                                     | 1                  | DM 575-100a | Bottier clignoteur Klaxon, sur planche de bord (R. X).  | 1                  | 2.284-S | Rondelle crantée de 4,2 × 8 sous vis de fixat. de feu indicateur AV (R. VI). | 4                  |
| AM 575-33a | Support de feu indicateur et position AV côté droit (R. VI).                                      | 1                  | 2.244-S     | Vis TR de 4 × 16 (cruiforme) de fixat. de feu indicateur et support AV sur tôle d'habillage (R. VI).      | 4                  | 706.730 | Lampe 12 volts, 21/5 watts de feux indicateurs et position AV (R. X).        | 2                  |

Der Franzose

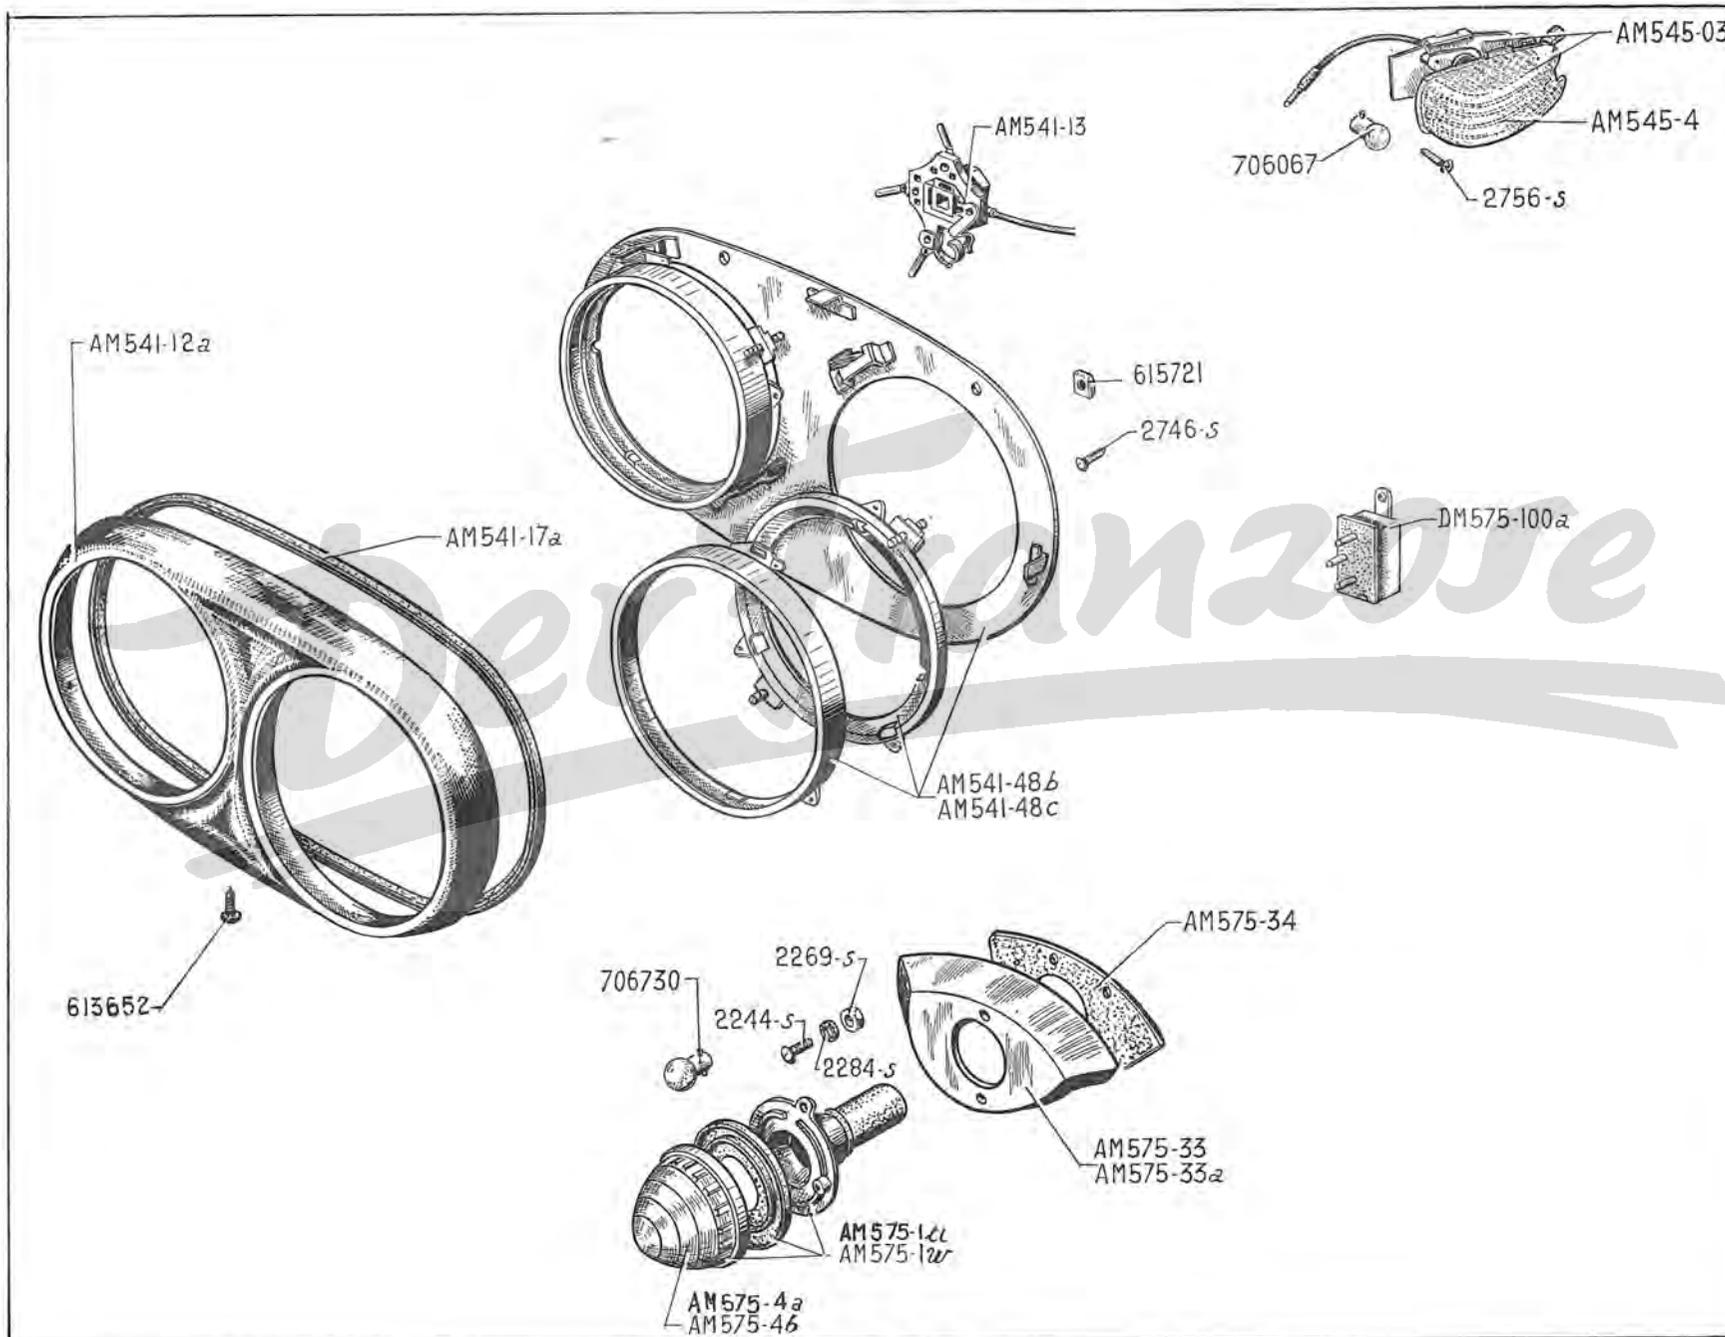

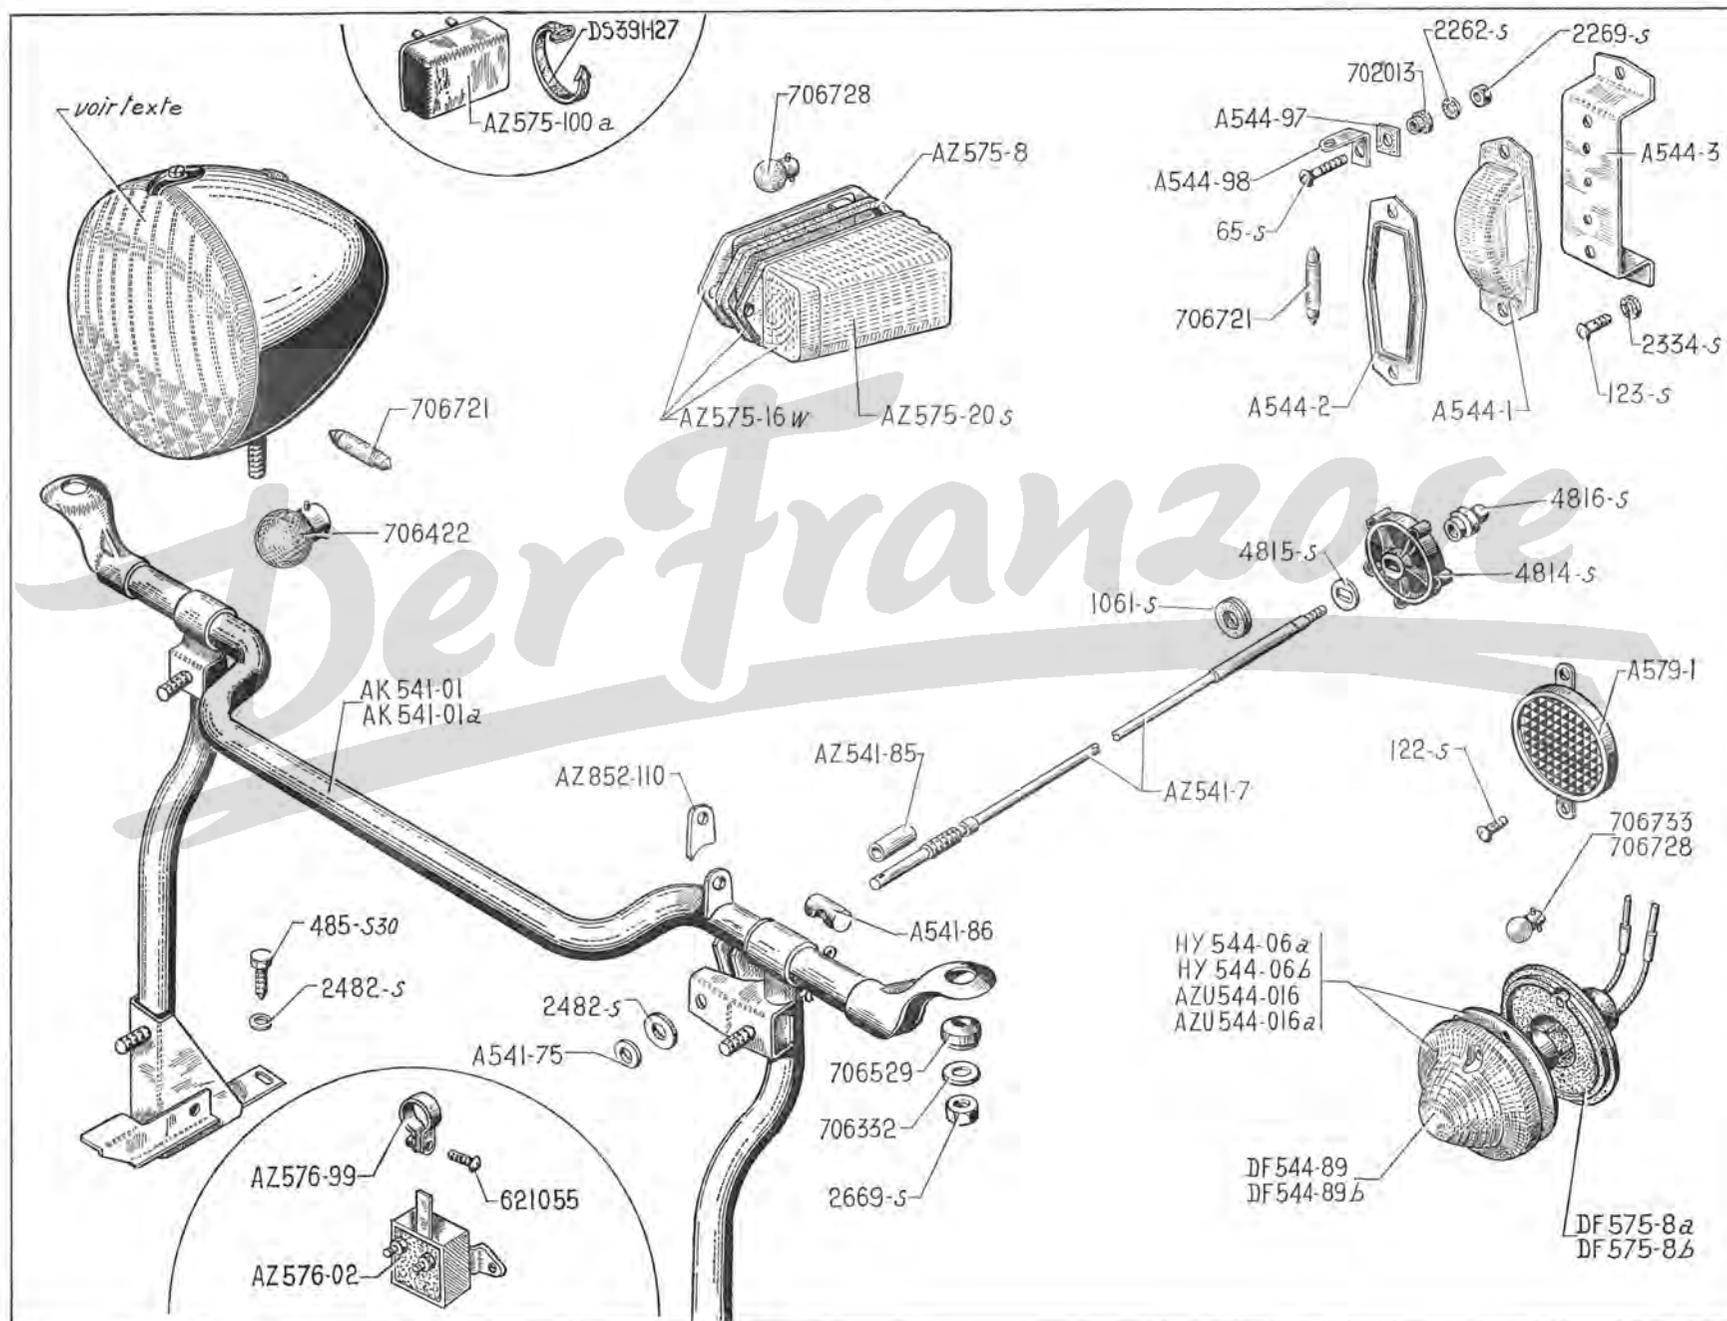

**PHARES - ÉCLAIRAGE - FEUX INDICATEURS - LANTERNE AR - STOP - AK — 135**

| MARQUE des phares | DIAMÈTRE extérieur des phares | FORME des glaces | DIAMÈTRE des glaces | NUMÉROS des phares (R. X). | NUMÉROS des glaces (R. X).                  | NUMÉROS des portes (R. X). | TYPES de voitures | OBSERVATIONS |
|-------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------|--------------|
| CIBIÉ             | 152                           | bombée           | 145                 | A 541-1c                   | A 541-4b<br>assemblée<br>avec<br>réflecteur | A 541-74                   | AK                |              |
| MARCHAL           | 160                           | bombée           | 147                 | AZ 541-1t                  | Glacé<br>A 541-2<br>Réflecteur<br>A 541-3   | A 541-10                   | AK                |              |
| DUCELLIER         | 150                           | bombée           | 130                 | A 541-1b                   | A 541-4a<br>assemblée<br>avec<br>réflecteur | sans                       | AK                |              |

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>a</sup> |
|------------|--|--------------------|---------|--|--------------------|---------|--|--------------------|
| AK 541-01  | Support de phares (R. VI). D. à G.   | 1                  | 1.061-S | Ceillet caoutchouc de 8×18×14 (trou de 12 mm) de passage de commande des phares dans tablier.                              | 1                  | 706.422 | Lampe de phare 6 volts, 36 watts (R. X).<br>AK. E.D.F. Jusqu'à octobre 65.<br>AK. Tous types.<br>Jusqu'à février 66.         | 2                  |
| AK 541-01a | Support de phares. (R. VI). D. à G. P.O.                                       | 1                  |         |  |                    |         |  |                    |
| AK 541-01b | Support de phares. D. à D.   | 1                  | 2.482-S | Rondelle de 7,5×16 :<br>— de blocage de commande des phares,<br>— des vis de fixat. du support des phares sur plate-forme. | 3<br>4             | 706.529 | Entretoise sphérique de fixat. des phares, diam. intér. 12,5 mm, haut 5,5 mm (R. VI).  | 2                  |
| AZ 541-7   | Commande d'orientation des phares. (R. VI).                                    | 1                  |         |  |                    |         |  |                    |
| A 541-75   | Rondelle de 7,25×12×0,5 de réglage de vis de commande des phares.              | ALD                | 2.669-S | Écrou H de 12×175 de fixat. des phares.  | 2                  | 706.537 | Lampe de phare 12 volts, 36 watts (R. X).<br>AK. E.D.F. Depuis octobre 65.<br>AK. Tous types.<br>Depuis février 66.          | 2                  |
| AZ 541-85  | Entretoise de 8×10×27 entre vis de réglage et barillet de commande des phares. | 1                  | 4.814-S | Bouton de commande des phares (R. VI).   | 1                  | 706.721 | Lampe navette de phare, 6 volts, 4 watts (R. X).<br>AK. E.D.F. Jusqu'à octobre 65.<br>AK. Tous types.<br>Jusqu'à février 66. | 2                  |
| A 541-86   | Barillet de 16×20, filetage 10×150 de commande des phares.                     | 1                  | 4.815-S | Rondelle d'appui de 8×15×1,1 (méplat 6 mm) du bouton.  | 1                  |         |  |                    |
| AZ 852-110 | Patte d'articulation de béquille de capot sur support de phare.                | 1                  | 4.816-S | Embout formant écrou, filetage 5×75 de serrage du bouton.  | 1                  | 706.729 | Lampe navette de phare, 12 volts, 4 watts (R. X).<br>AK. E.D.F. Depuis octobre 65.<br>AK. Tous types.<br>Depuis février 66.  | 2                  |
| 485-S-30   | Vis TH de 7×20 de fixat. du support des phares sur plate-forme.                | 4                  | 706.332 | Rondelle Belleville de 12,5×28×1,5 d'écrous de serrage des phares (R. VI). N.F.P.  | 2                  |         |  |                    |


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.


| NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup>                            |
|-------------|---|--------------------|-------------|---|--------------------|-------------|--|---|
|             | <b>FEUX INDICATEURS<br/>DE DIRECTION<br/>ET DE POSITION</b><br><br>Jusque juin 65               |                    | AZ 575-100a | Boîtier clignoteur 6 volts Cartier des feux (R. X).<br>E.D.F. Jusque octobre 65.<br>Tous types. Jusque février 66.  | 1                  | 706.733     | Lampe 6 volts, 4 watts, de feu rouge AR (R. X).<br>E.D.F. Jusque octobre 65.<br>Tous types. Jusque février 66. | 1   |
|             |   |                    | AZ 575-100c | Boîtier clignoteur 12 volts Cartier des feux (R. X).<br>E.D.F. Depuis octobre 65.<br>Tous types. Depuis février 66. | 1                  |             | <b>LANTERNE AR<br/>STOP</b>  |   |
| AZ 575-8    | Joint d'étanchéité des feux indicateurs (R. X).   | 2                  | DS 391-127  | Collier caoutchouc de fixat. du boîtier, long 0,272 m.  | 1                  | AZU544-016  |  | Feu rouge AR et stop Seima sans lampe (R. X). |
| AZ 575-16w  | Feu indicateur de direction et de position Seima droit et gauche sur panneau latéral AR (R. X). | 2                  | 706.570     | Lampe 6 volts, 15 watts, des feux (R. X).<br>E.D.F. Jusque octobre 65.<br>Tous types. Jusque février 66.            | 2                  | AZU544-016a | Feu rouge AR et stop Axo sans lampe (R. X).  | 1   |
| AZ 575-20s  | Couvercle de feu indicateur Seima droit et gauche (R. X).                                       | 2                  | 706.604     | Lampe 12 volts, 15 watts, des feux (R. X).<br>E.D.F. Depuis octobre 65.<br>Tous types. Depuis février 66.           | 2                  | A 544-1     | Boîtier de lanterne AR (R. VI).  | 1   |
| AZ 575-100a | Boîtier clignoteur Cartier, sans patte, des feux indicateurs de direction (R. X).               | 1                  |             |   |                    | A 544-2     | Platine de fixat. du boîtier sur support.  | 1   |
| DS 391-127  | Collier caoutchouc de fixat. du boîtier clignoteur sur câblerie, long. 0,272 m.                 | 1                  |             |   |                    | A 544-3     | Support de lanterne AR d'éclairage de plaque.  | 1   |
| 706.728     | Lampe 6 volts, 18/4 watts des feux indicateurs et position (R. X).                              | 2                  |             |   |                    | A 544-97    | Plaque isolante du support inférieur de lampe de lanterne AR (R. VI).  | 1   |
|             | <b>FEUX INDICATEURS<br/>DE DIRECTION</b><br><br>Depuis juin 65                                  |                    | HY 544-06a  | Feu rouge AR droit Seima sans lampe (R. X).   | 1                  | A 544-98    | Support de lampe de lanterne AR (R. VI).   | 2   |
|             |   |                    | HY 544-06b  | Feu rouge AR droit Axo sans lampe (R. X).   | 1                  | AZ 576-02   | Interrupteur de stop (R. VI).  | 1   |
|             |   |                    | DF 544-89   | Globe rouge AR Seima (R. X).  | 1                  | AZ 576-80   | Carter de protection du contacteur de stop (R. VI).<br>Depuis juillet 66.                                      | 1   |
|             |   |                    | DF 544-89b  | Globe rouge AR Axo (R. X).  | 1                  | AZ 576-99   | Collier formant butée d'interrupteur de stop sur axe de pédale de frein.                                       | 1   |
| AZ 575-8    | Joint d'étanchéité des feux indicateurs (R. X).   | 2                  | DF 575-8a   | Joint caoutchouc Seima d'étanchéité de feu AR (R. X).   | 1                  | A 579-1     | Catadioptré AR (R. VI).  | 2   |
| AZ 575-16v  | Feu indicateur Seima D. et G., sans feu de position ni lampe (R. X).                            | 2                  | DF 575-8b   | Joint caoutchouc Axo d'étanchéité de feu AR (R. X).   | 1                  | DF 544-89   | Globe rouge Seima de feu AR et stop (R. X).  | 1   |
| AZ 575-20s  | Couvercle des feux D. et G. (R. X).   | 2                  | 706.732     | Lampe 12 volts, 4 watts, de feu rouge AR (R. X).<br>E.D.F. Depuis octobre 65.<br>Tous types. Depuis février 66.     | 1                  | DF 544-89b  | Globe rouge Axo de feu AR et stop (R. X).  | 1   |

**PHARES - ÉCLAIRAGE - FEUX INDICATEURS - LANTERNE AR - STOP - AK (suite) — 136 A**

| NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|-----------|---|--------|---------|--|--------|------------|---|--------|
| DF 575-8a | Joint caoutchouc Seima d'étanchéité de feu AR (R. X).                       | 1      | 706.721 | Lampe 6 volts, 4 watts, 2 pointes de lanterne AR (R. X).<br>E.D.F. Jusque octobre 65.<br>Tous types. Jusque février 66.    | 1      | AM 545-4   | Glace de plafonnier (R. X).                                 | 1      |
| DF 575-8b | Joint caoutchouc Axo d'étanchéité de feu AR (R. X).                         | 1      |         |  |        | 5.220      | Lampe 6 volts, 7 watts (R. X).                              | 1      |
| 65-S      | Vis TR de 4×15 de prise de courant de lanterne AR.<br>R.p. 2.244-S.         | 1      | 706.728 | Lampe 6 volts, 18/4 watts, de feu rouge AR et stop (R. X).<br>E.D.F. Jusque octobre 65.<br>Tous types. Jusque février 66.  | 1      | AM 545-03  | Plafonnier Seima avec interrupteur, sans lampe (R. X).      | 1      |
| 122-S     | Vis TR de 5×7,5 de fixat. des catadioptrés.<br>R.p. 2.248-S.                | 2      | 706.729 | Lampe 12 volts, 4 watts, 2 pointes de lanterne AR (R. X).<br>E.D.F. Depuis octobre 65.<br>Tous types. Depuis février 66.   | 1      | AZU 545-98 | Support de plafonnier.                                      | 1      |
| 123-S     | Vis TR de 5×10 de fixat. du boîtier. R.p. 2.502-S-30.                       | 2      | 706.736 | Lampe 12 volts, 18/4 watts, de feu rouge AR et stop (R. X).<br>E.D.F. Depuis octobre 65.<br>Tous types. Depuis février 66. | 1      | 63-S       | Vis TR de 4×10 de fixat. de support et plafonnier.          | 4      |
| 2.262-S   | Rondelle de 4,25×10×1 des écrous de prise de courant de lanterne AR.        | 1      |         |  |        |            | <b>Octobre 65 - octobre 66</b>                              |        |
| 2.269-S   | Écrou H de 4×75 de la vis de prise de courant de lanterne AR.               | 2      |         | <b>ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR</b>   |        | N 545-03a  | Éclaireur intérieur, sans lampe, Seima (R. X).              | 1      |
| 2.334-S   | Rondelle crantée de 5,2×9,4 de blocage de vis de fixat. du boîtier (R. VI). | 2      |         | <b>P. O.</b>   |        | 2.269-S    | Écrou H de 4×75 des vis de fixat. d'éclaireur et support.   | 4      |
| 621.055   | Vis TH de 5×11 de serrage du collier de butée d'interrupteur.               | 1      |         | <b>Jusque octobre 65</b>   |        | N 545-4    | Glace d'éclaireur (R. X).                                   | 1      |
| 702.013   | Canon isolant épaulé de 4,2×6,5×1 de la vis de prise de courant (R. VI).    | 1      | 2.269-S | Écrou H de 4×75 des vis de fixat. de support de plafonnier.  | 4      | 706.067    | Lampe 12 volts, 7 watts (R. X).                             | 1      |
|           |   |        |         |  |        | AZU 545-98 | Support d'éclaireur.  | 1      |
|           |   |        |         | <b>CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE</b>   |        | 2.242-S    | Vis TR de 4×10 de fixat. d'éclaireur et de support (R. VI). | 4      |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

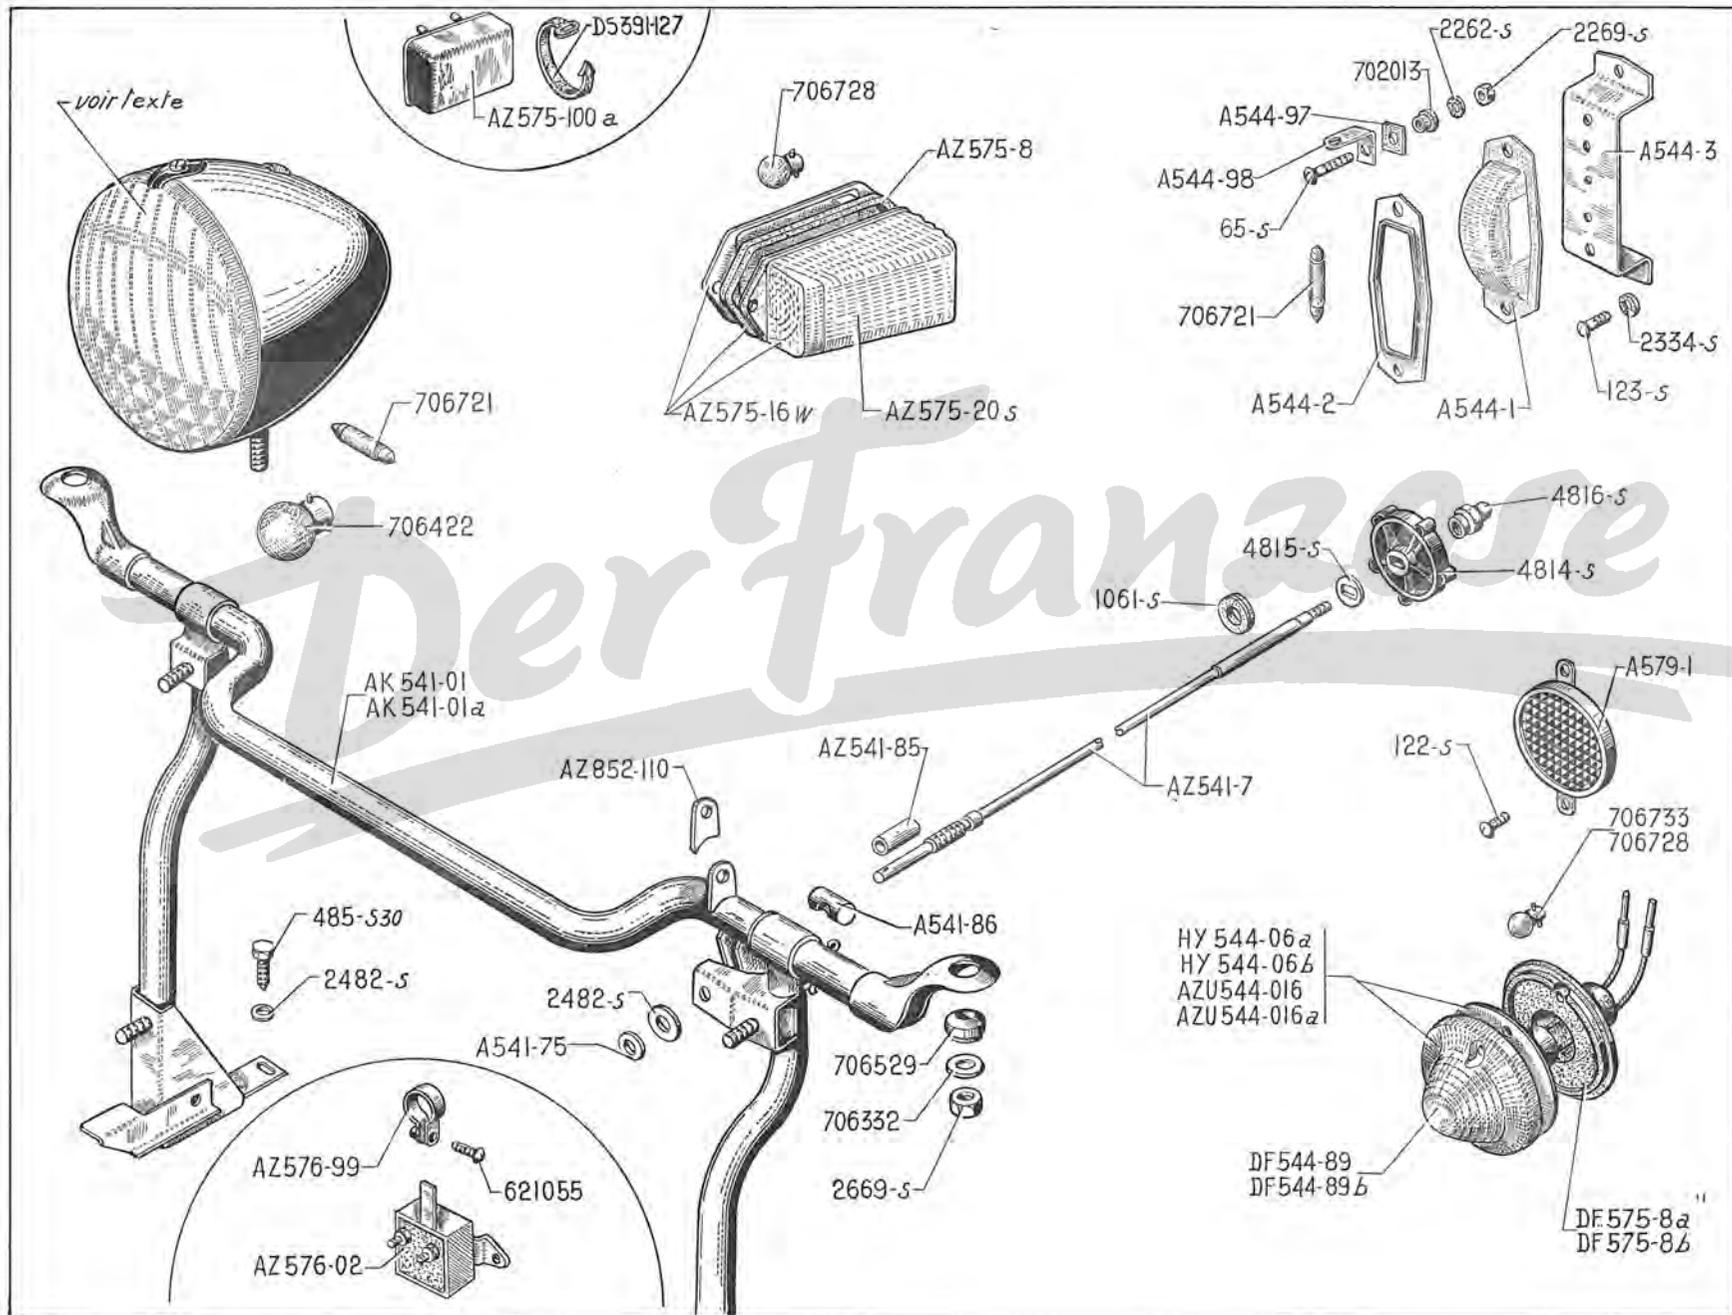

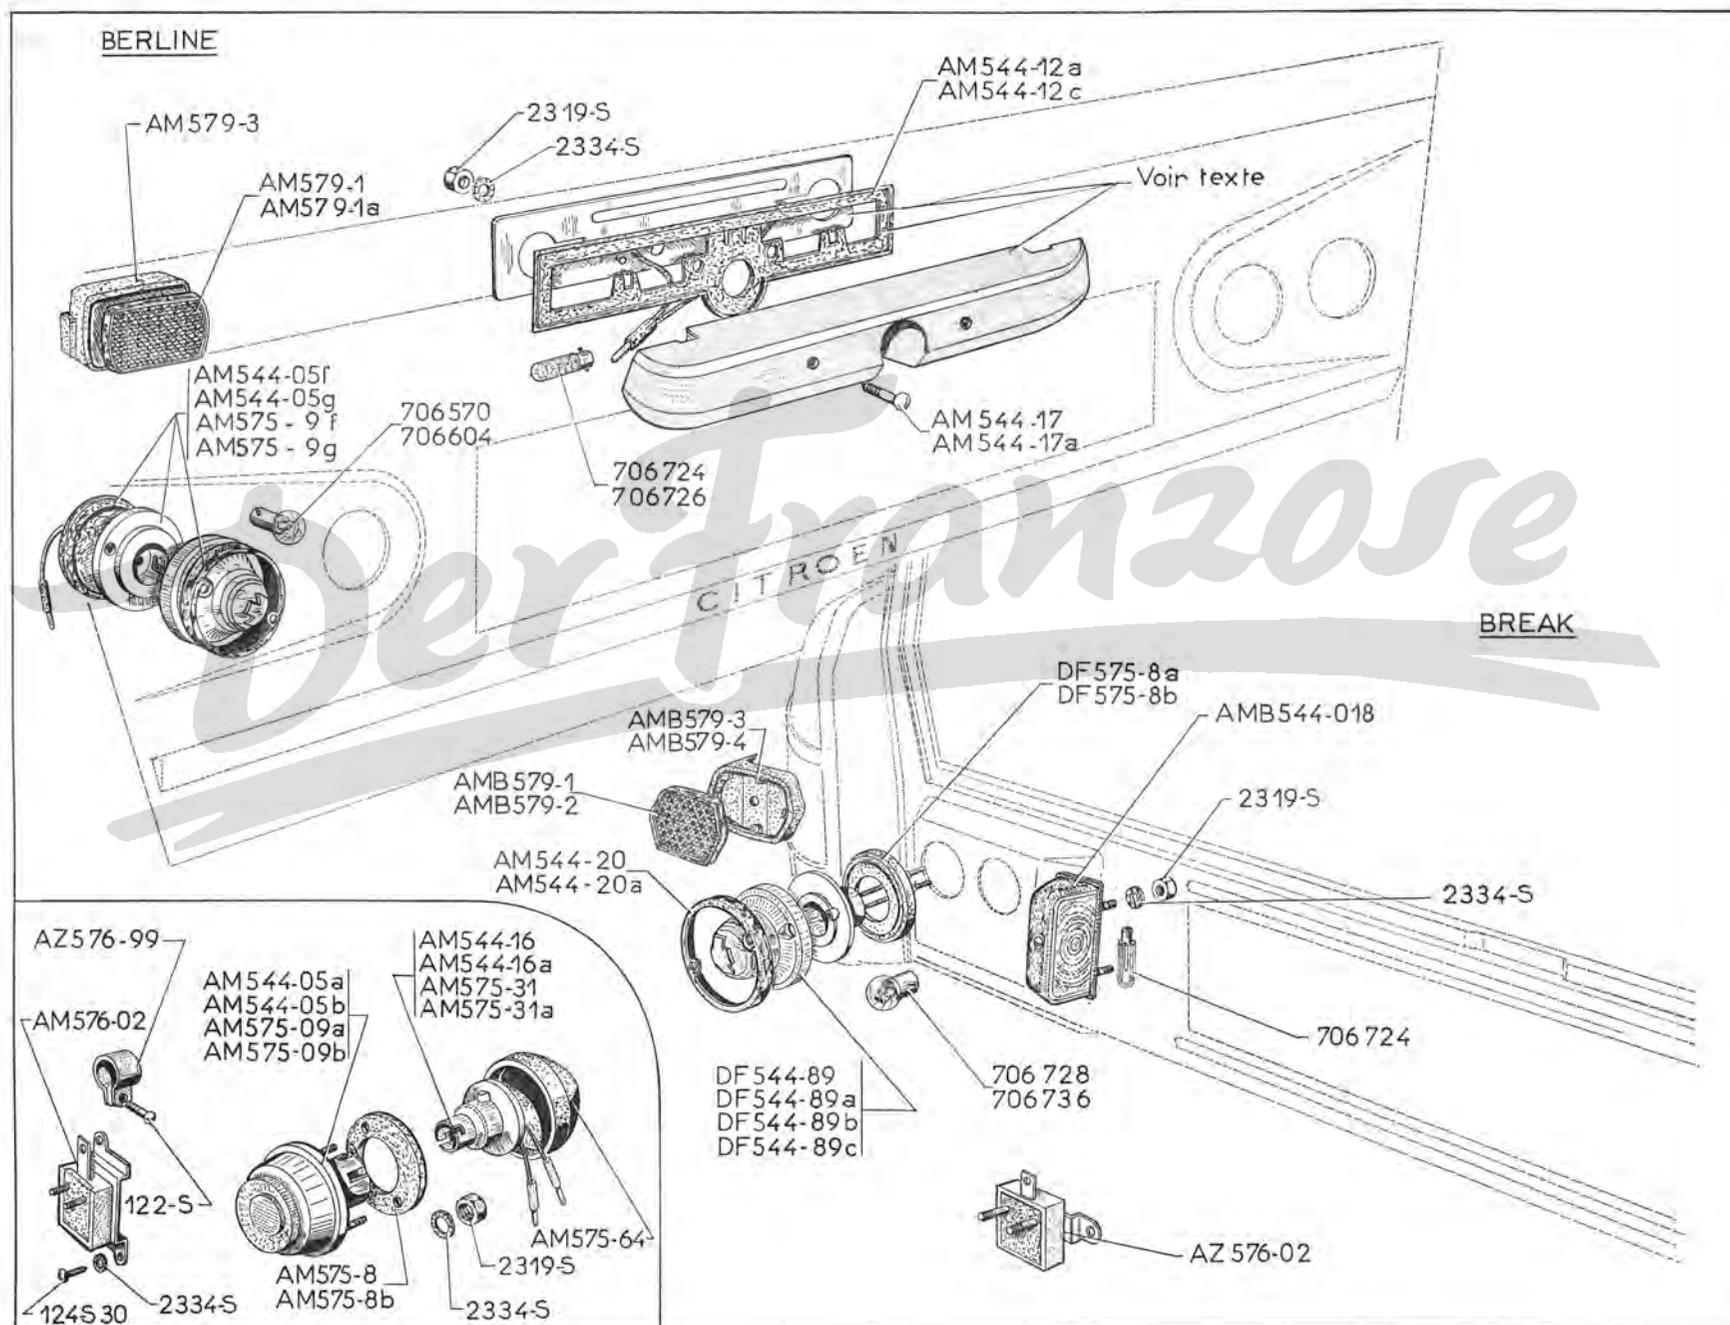

**FEUX INDICATEURS AR - LANterne AR - STOP - AM - AMB (sauf Allemagne et U.S.A.) — 139**


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|------------|--|--------|------------|--|--------|------------|---|--------|
|            | — AM. Jusque janvier 68<br>— AMB. Jusque octobre 67<br><b>FEUX INDICATEURS<br/>DE DIRECTION AR</b>                 |        | AM 575-31  | Douille à un fil de feu indicateur de direction Seima AR (R. X). Jusque juin 64.   | 2      |            | — AM. Jusque janvier 68<br>— AMB. Jusque octobre 67<br><b>FEUX AR<br/>— DE POSITION, STA-<br/>TIONNEMENT ET<br/>STOP<br/>— LANterne AR ET<br/>STOP. AM<br/>Jusque janvier 68<br/>POUR LANterne AR<br/>ET COUVERCLE. AM<br/>(Voir page 143.)</b> |        |
| AM 544-20  | Collerette de feu AR droit et gauche Seima indicateur de direction (R. X).<br>— AM. Depuis juin 64.<br>— AMB.      | 2      | AM 575-31a | Douille à un fil de feu indicateur de direction AR Axo (R. X). Jusque juin 64.   | 2      |            |   |        |
| AM 544-20a | Collerette de feu AR droit et gauche Axo indicateur de direction (R. X).<br>— AM. Depuis juin 64.<br>— AMB.        | 2      | AM 575-64  | Protecteur caoutchouc de douille de feu indicateur de direction AR (R. VI). N.F.P.   | 2      |            |   |        |
| AM 575-8   | Joint caoutchouc d'étanchéité de feu indicateur AR Seima (R. X). Jusque août 61.                                   | 2      | DF 544-89a | Globe orange Seima de feu indicateur droit et gauche (R. X).<br>— AM. Depuis juin 64.<br>— AMB.  | 2      | AM 544-05a | Feu rouge AR Seima de position, stationnement et stop (sans lampe) (R. X). Jusque juin 64.  | 2      |
| AM 575-8b  | Joint caoutchouc de 70 × 87 × 7 × 1 d'étanchéité de feu indicateur AR Seima (R. X). Août 61 - juin 64.             | 2      | DF 544-89c | Globe orange Axo de feu indicateur droit et gauche (R. X).<br>— AM. Depuis juin 64.<br>— AMB.  | 2      | AM 544-05b | Feu rouge AR Axo de position, stationnement et stop (sans lampe) (R. X). Jusque juin 64.  | 2      |
| AM 575-9a  | Feu indicateur de direction Seima orange, AR droit et gauche, sans lampe (R. X). Jusque juin 64.                   | 2      | DF 575-8a  | Joint caoutchouc d'étanchéité de feu indicateur Seima (R. X).<br>— AM. Depuis juin 64.<br>— AMB.   | 2      | AM 544-05f | Feu rouge AR Seima de position, stationnement et stop (sans lampe) (R. X).<br>— AM. Depuis juin 64.<br>— AMB.   | 2      |
| AM 575-9b  | Feu indicateur de direction Axo orange, AR droit et gauche, sans lampe (R. X). Jusque juin 64.                     | 2      | 2.319-S    | Écrou H de 5 × 75 de fixat. des feux indicateurs de direction AR   | 4      | AM 544-05g | Feu rouge AR Axo de position, stationnement et stop (sans lampe) (R. X).<br>— AM. Depuis juin 64.<br>— AMB.   | 2      |
| AM 575-9f  | Feu indicateur de direction Seima orange AR droit et gauche, sans lampe (R. X).<br>— AM. Depuis juin 64.<br>— AMB. | 2      | 2.334-S    | Rondelle crantée de 5,2 × 9,4 d'écrou de serrage des feux indicateurs AR (R. X).   | 4      | AM 544-12a | Joint caoutchouc d'étanchéité de lanterne AR Axo (R. X). Jusque août 61. N.F.P.   | 1      |
| AM 575-9g  | Feu indicateur de direction Axo orange AR droit et gauche, sans lampe (R. X).<br>— AM. Depuis juin 64.<br>— AMB.   | 2      | 706.570    | Lampe 6 volts, 15 watts des feux indicateurs AR (R. X).<br>AM. Jusque mai 66.<br>AMB. Jusque septembre 66.                                 | 2      | AM 544-12c | Joint caoutchouc d'étanchéité de lanterne AR Axo, avec trou central (R. VI). Depuis août 61. N.F.P.   | 1      |
|            |  |        | 706.604    | Lampe 12 volts, 15 watts, des feux indicateurs AR (R. X).<br>D. à D.<br>AM. D. à G. Depuis mai 66.<br>AMB. D. à G.<br>Depuis septembre 66. | 2      | AM 544-16  | Douille à deux fils de feux de position AR et stop Seima (R. X). Jusque juin 64.  | 2      |


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO   | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO   | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|--|---|--------------------|--|---|--------------------|
| AM 544-16a | Douille à deux fils de feux de position AR et stop Axo (R. X).<br>Jusque juin 64.                                     | 2                  | DF 575-8b  | Joint caoutchouc d'étanchéité de feu AR Axo (R. X).<br>— AM. Depuis juin 64.<br>— AMB.  | 2                  | 2.319-S  | Écrou H de 5×75 de vis de serrage de lanterne AR.                                   | 4                  |
| AM 544-17  | Vis de fixat. du couvercle de lanterne AR Seima (R. X).   | 2                  | 122-S  | Vis TR de 5×7,5 de serrage du collier formant butée,<br>Jusque décembre 63. R.p.2.248-S.  | 1                  | 2.334-S  | Rondelle crantée de 5,2×9,4 sous vis de fixat. de lanterne AR (R. VI).              | 4                  |
| AM 544-17a | Vis de fixat. du couvercle de lanterne AR Axo (R. X).   | 2                  | 124-S-30   | Vis TR de 5×12,5 de fixat. d'interrupteur de stop.<br>Jusque décembre 63.<br>R.p. 2.502-S-30.   | 2                  | 706.724  | Lampe 6 volts, 4 watts de lanterne AR (R. X).<br>Jusque septembre 66.               | 2                  |
| AM 544-20  | Collerette de feu AR Seima (R. X).<br>— AM. Depuis juin 64.<br>— AMB.   | 2                  | 2.319-S  | Écrou H de 5×75 des vis de serrage de lanterne AR.  | 2                  | 706.726  | Lampe 12 volts, 4 watts de lanterne AR (R. X).<br>Depuis septembre 66.              | 2                  |
| AM 544-20a | Collerette de feu AR Axo (R. X).<br>— AM. Depuis juin 64.<br>— AMB.   | 2                  | 2.334-S  | Rondelle crantée de 5,2×9,4 (R. VI) :<br>— sous vis de fixat. d'interrupteur de stop,<br>— sous vis de fixat. de la lanterne AR.                                | 2                  | <b>CATADIOPTRE AR</b><br><b>Tous types AM</b><br><b>Jusque novembre 65</b> |   |                    |
| AM 575-8   | Joint caoutchouc d'étanchéité de feu AR position, stationnement et stop Seima (R. X).<br>Jusque août 61.              | 2                  | 706.724  | Lampe 6 volts, 4 watts de lanterne AR d'éclairage de plaque (R. X).<br>AM. Jusque mai 66.   | 2                  | AM 579-1   | Catadioptré AR inférieur, fixat. par patte (R. VI).<br>Jusque septembre 61.         | 2                  |
| AM 575-8b  | Joint caoutchouc de 70×87×7×1 d'étanchéité de feu AR position, stationnement et stop Seima (R. X). Août 61 - juin 64. | 2                  | 706.726  | Lampe 12 volts, 4 watts de lanterne AR d'éclairage de plaque (R. X). D. à D.<br>AM. D. à G. Depuis mai 66.  | 2                  | AM 579-1a  | Catadioptré AR supérieur, fixat. par vis (R. X).                                    | 2                  |
| AM 576-02  | Interrupteur de stop (R. VI).<br>Jusque décembre 63.  | 1                  | 706.728  | Lampe 6 volts, 18/4 watts des feux AR de position, stationnement et stop (R. X).<br>AM. Jusque mai 66.<br>AMB. Jusque septembre 66.                             | 2                  | AM 579-3   | Semelle de catadioptré (R. VI).<br>— Jusque septembre 61.<br>— Depuis septembre 61. | 4<br>2             |
| AZ 576-02  | Interrupteur de stop (R. VI).<br>Depuis décembre 63.  | 1                  | 706.736  | Lampe 12 volts, 18/4 watts des feux AR de position, stationnement et stop (R. X). D. à D.<br>AM. D. à G. Depuis mai 66.<br>AMB. D. à G.<br>Depuis septembre 66. | 2                  | 2.319-S  | Écrou H de 5×75 de fixat. de catadioptré AR supérieur.                              | 2                  |
| AZ 576-99  | Collier formant butée, d'interrupteur de stop sur axe de pédale de frein. Jusque décembre 63.                         | 1                  | <b>LANTERNE AR ET STOP</b><br><b>AMB</b><br><b>Jusque octobre 67</b> |   |                    | AMB 579-1  | Catadioptré AR gauche Seima (R. X).   | 1                  |
| DF 544-89  | Globe rouge Seima de feu AR (R. X).<br>— AM. Depuis juin 64.<br>— AMB.  | 2                  | AMB 544-018  | Lanterne AR Seima d'éclairage de plaque sans lampe (R. VI).   | 2                  | AMB 579-2  | Catadioptré AR droit Seima (R. X).  | 1                  |
| DF 544-89b | Globe rouge Axo de feu AR (R. X).<br>— AM. Depuis juin 64.<br>— AMB.  | 2                  | AM 544-23  | Joint d'étanchéité de lanterne AR Seima (R. X).   | 2                  | AMB 579-3  | Semelle de catadioptré AR gauche Seima (R. X).                                      | 1                  |
| DF 575-8a  | Joint caoutchouc d'étanchéité de feu AR Seima (R. X).<br>— AM. Depuis juin 64.<br>— AMB.                              | 2                  | AZ 576-02  | Interrupteur de stop (R. VI).   | 1                  | AMB 579-4  | Semelle de catadioptré AR droit Seima (R. X).                                       | 1                  |
|            |   |                    |  |   |                    | 2.319-S  | Écrou H de 5×75 de fixat. de catadioptré.   | 2                  |
|            |   |                    |  |   |                    | 2.334-S  | Rondelle crantée de 5,2×9,4 sous vis de fixat. de catadioptré (R. VI).              | 2                  |

**FEUX INDICATEURS AR - LANTERNE AR - STOP (sauf Allemagne et U.S.A.) — 140 A**

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|---------|---|--------------------|
|            | <b>AMB-AMF CLUB</b><br><b>Depuis octobre 67</b>   |                    | AM 544-13  | Couvercle Seima côté gauche (R. X).                    | 1                  | 2.319-S | Écrou H de 5×75 de fixat. des lanternes.  | 6                  |
|            | <b>AM</b><br><b>Depuis janvier 68</b>   |                    | AM 544-13a | Couvercle Seima côté droit (R. X).                     | 1                  | 2.334-S | Rondelle crantée de 5,2×9,4 sous écrous de serrage des lanternes (R. VI).             | 6                  |
| AM 544-03  | Lanterne AR Seima d'éclairage de plaque, indicateur de direction, feu rouge et stop, catadioptré, côté gauche, sans lampe (R. X). | 1                  | AM 544-17b | Vis de fixat. de couvercle droit et gauche (R. X).     | 4                  | 706.750 | Lampe 12 volts, 21 watts, des indicateurs de direction et stop de lanterne AR (R. X). | 4                  |
| AM 544-03a | Lanterne AR Seima d'éclairage de plaque, indicateur de direction, feu rouge et stop, catadioptré, côté droit, sans lampe (R. X).  | 1                  | AM 544-23a | Joint d'étanchéité de lanterne AR, côté gauche (R. X). | 1                  | 706.751 | Lampe 12 volts, 5 watts d'éclairage de plaque et feux rouge AR (R. X).                | 2                  |
|            |   |                    | AM 544-23b | Joint d'étanchéité de lanterne AR, côté droit (R. X).  | 1                  |         |   |                    |

*Der Franzose*

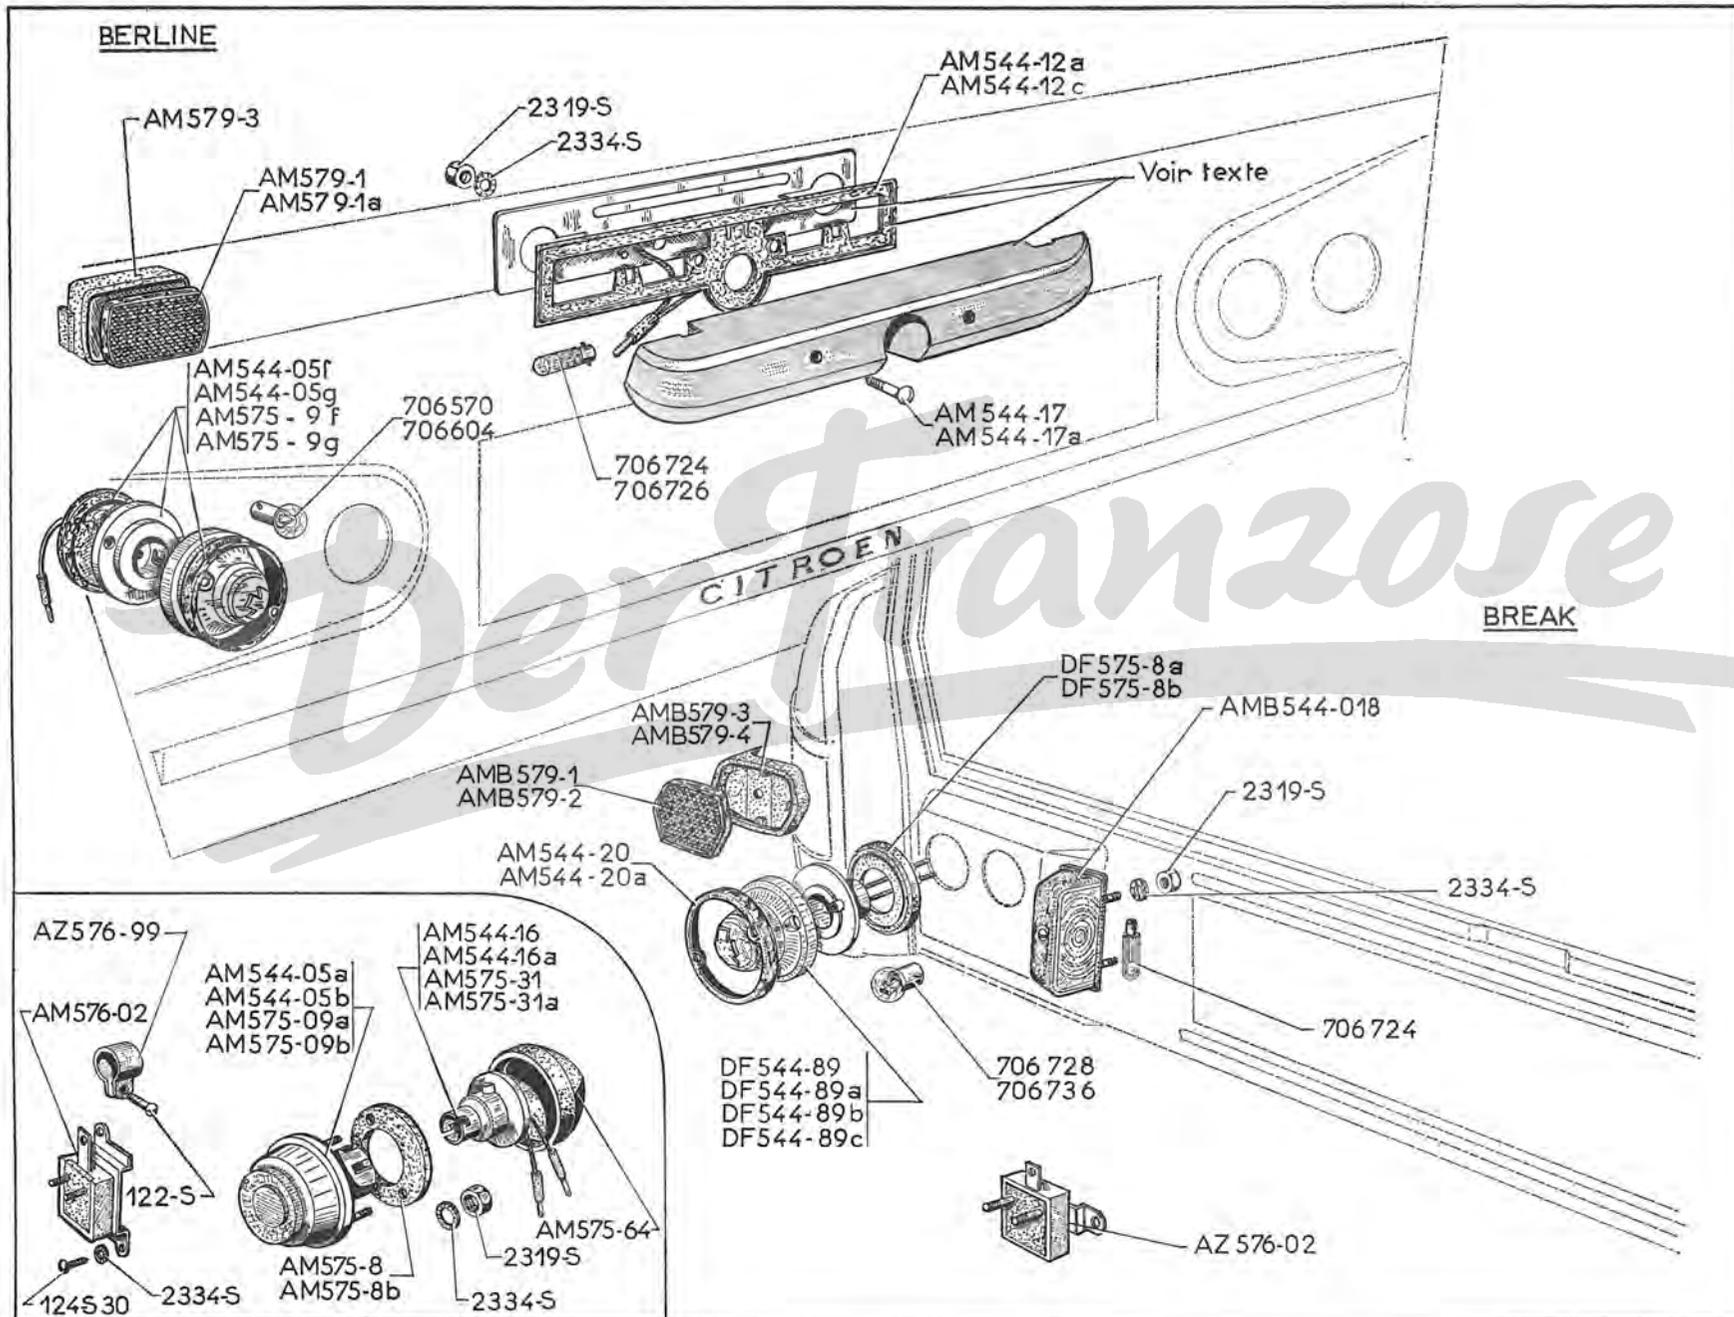

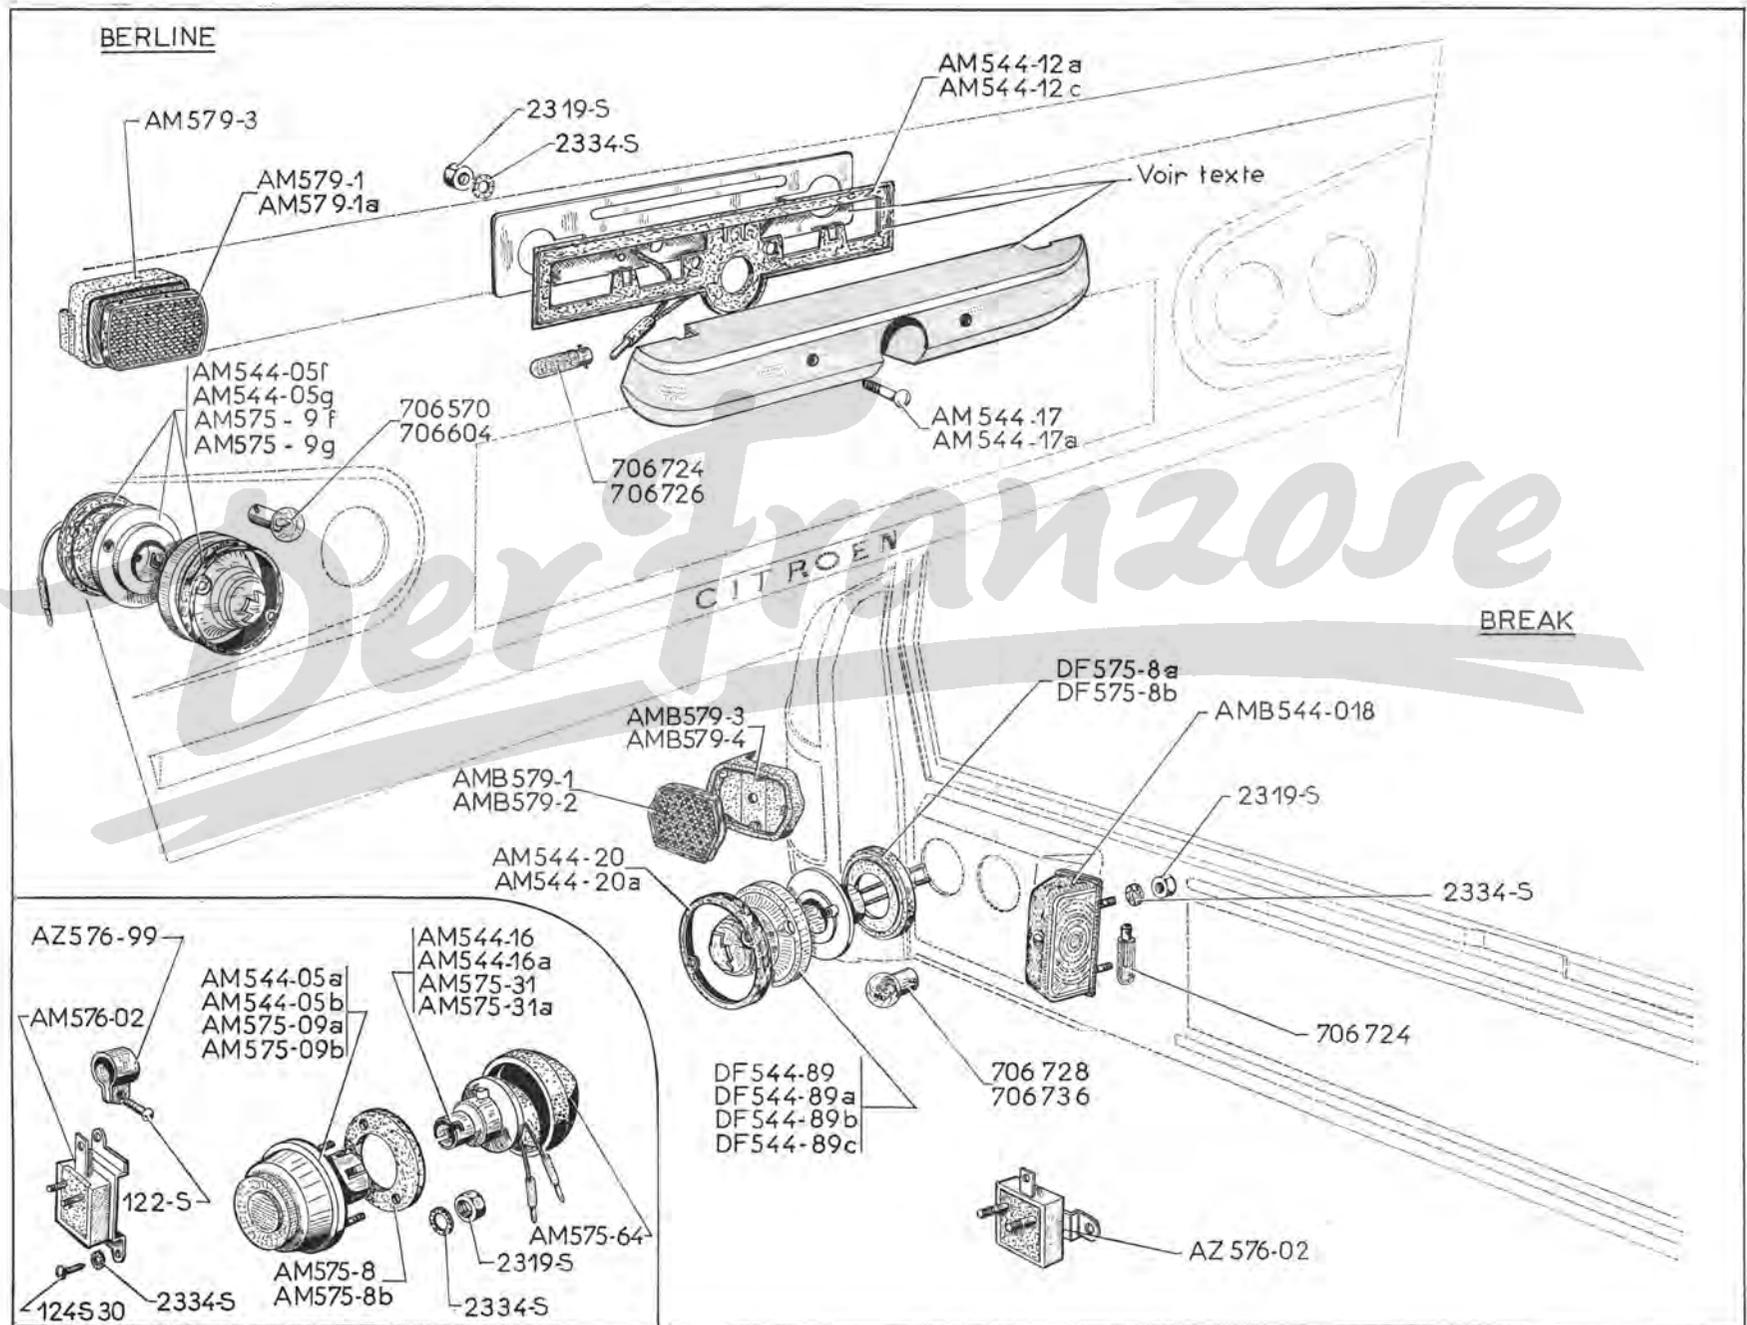

**LANTERNE AR - RAYON X - AM - (sauf Allemagne et U.S.A.) (suite) — 143**


| COULEUR                                | LANTERNE SEIMA                  | COUVERCLE SEIMA               | LANTERNE AXO                    | COUVERCLE AXO                | OBSERVATIONS  |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|
| <b>SANS TROU DE PASSAGE DE SERRURE</b> |                                 |                               |                                 |                              |   |
| Blauc carrare.                         | N.F.P.                          | N.F.P.                        | AM 544-011b                     | AM 544-4d                    | } Jusque août 61.   |
| Vert absinthe.                         | AM 544-011e<br>R.p. AM 544-011b | N.F.P.                        | N.F.P.                          | AM 544-4e<br>R.p. AM 544-4d  |   |
| Bleu avril.                            | AM 544-011e<br>R.p. AM 544-011b | N.F.P.                        | AM 544-011f<br>R.p. AM 544-011b | AM 544-4f<br>R.p. AM 544-4d  |   |
| Gris Liban.                            | AM 544-011g<br>R.p. AM 544-011b | N.F.P.                        | AM 544-011h<br>R.p. AM 544-011b | AM 544-4g<br>R.p. AM 544-4d  |   |
| <b>AVEC TROU DE PASSAGE DE SERRURE</b> |                                 |                               |                                 |                              |   |
| Blanc carrare.                         | AM 544-011j                     | AM 544-4h                     | AM 544-011k                     | AM 544-4m                    | Août 61 - janvier 68  |
| Vert absinthe.                         | AM 544-011m<br>R.p. AM 544-011j | N.F.P.                        | AM 544-011n                     | AM 544-4n<br>R.p. AM 544-4m  | } <del>Août 61 - septembre 62.</del>                        |
| Bleu avril.                            | AM 544-011p<br>R.p. AM 544-011j | N.F.P.                        | AM 544-011q                     | AM 544-4p<br>R.p. AM 544-4m  |   |
| Gris Liban.                            | AM 544-011r<br>R.p. AM 544-011j | N.F.P.                        | AM 544-011s                     | AM 544-4q<br>R.p. AM 544-4m  | } Septembre 62 - juin 64.                                   |
| Bleu arizona.                          | AM 544-018b<br>R.p. AM 544-011j | AM 544-19<br>R.p. AM 544-4h   | AM 544-018c<br>R.p. AM 544-011k | AM 544-19e<br>R.p. AM 544-4m |   |
| Jaune golf.                            | AM 544-018d<br>R.p. AM 544-011j | AM 544-19a<br>R.p. AM 544-4h  | AM 544-018e<br>R.p. AM 544-011k | AM 544-19f<br>R.p. AM 544-4m | } Septembre 62 - septembre 63.                              |
| Bleu lavande.                          | AM 544-018f<br>R.p. AM 544-011j | AM 544-19b<br>R.p. AM 544-4h  | AM 544-018g<br>R.p. AM 544-011k | AM 544-19g<br>R.p. AM 544-4m |   |
| Vieux rose.                            | AM 544-018h<br>R.p. AM 544-011j | AM 544-19c<br>R.p. AM 544-4h  | AM 544-018i<br>R.p. AM 544-011k | AM 544-19h<br>R.p. AM 544-4m | } Septembre 62 - septembre 65.                              |
| Gris typhon.                           | AM 544-018j<br>R.p. AM 544-018k | AM 544-019d<br>R.p. AM 544-4h | AM 544-018k                     | AM 544-19i                   |   |
| Jaune de Naples.                       | AM 544-018m                     | AM 544-4r<br>R.p. AM 544-4h   | AM 544-018n<br>R.p. AM 544-011k | AM 544-4s<br>R.p. AM 544-4m  | } Septembre 63 - juin 64.                                   |
| Gris temps perdu.                      | AM 544-018p                     | AM 544-4t                     | AM 544-018q                     | AM 544-4u                    |   |
| Vert jade.                             | AM 544-018r<br>R.p. AM 544-011j | AM 544-4v<br>R.p. AM 544-4h   | AM 544-018s<br>R.p. AM 544-011k | AM 544-4w<br>R.p. AM 544-4m  | } Septembre 63 - septembre 65.<br>} Septembre 63 - juin 64. |
| Blanc paros.                           | AM 544-018t                     | AM 544-4x                     | AM 544-018u                     | AM 544-4y                    |   |
| Vert agave.                            | AM 544-018w                     | AM 544-19j                    | AM 544-018x                     | AM 544-19k                   | } Septembre 63 - septembre 66.<br>} Juin 64 - septembre 66. |


LANTERNE AR - RAYON X - AM (sauf Allemagne et U.S.A.) (suite) — 143 A

| COULEUR          | LANTERNE<br>SEIMA | COUVERCLE<br>SEIMA | LANTERNE<br>AXO | COUVERCLE<br>AXO | OBSERVATIONS                 |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------------|
| Bleu ardoise.    | AM 544-018y       | AM 544-19m         | AM 544-018z     | AM 544-19n       | Jun 64 - septembre 65.       |
| Gris rosé.       | AM 544-025        | AM 544-19p         | AM 544-025a     | AM 544-19q       | Jun 64 - septembre 67.       |
| Bleu d'Orient.   |                   |                    | AM 544-025e     | AM 544-19s       | Septembre 65 - septembre 66. |
| Bleu brouillard. |                   |                    | AM 544-025g     | AM 544-19u       | Septembre 65 - septembre 67. |
| Gris Etna.       |                   |                    | AM 544-025i     | AM 544-19w       |                              |
| Rouge cornaline  |                   |                    | AM 544-025j     | AM 544-19x       |                              |
| Gris dandy       |                   |                    | AM 544-025k     | AM 544-19y       | Septembre 66 - septembre 67. |
| Beige Nankin     |                   |                    | AM 544-025m     | AM 544-19z       |                              |
| Rouge corsaire   |                   |                    | AM 544-025n     | AM 544-21        |                              |
| Bleu week-end    |                   |                    | AM 544-025p     | AM 544-21a       |                              |
| Vert charmille   |                   |                    | AM 544-025q     | AM 544-21b       | Septembre 67 - janvier 68.   |
| Bleu cristal     |                   |                    | AM 544-025r     | AM 544-21c       |                              |
| Bleu spatial     |                   |                    | AM 544-025s     | AM 544-21d       |                              |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles.

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|------------|--|--------------------|
|            | <b>FEUX INDICATEURS<br/>DE DIRECTION AR<br/>AM<br/>Jusque janvier 68</b>                            |                    |            | <b>FEUX AR<br/>— DE POSITION, STA-<br/>TIONNEMENT ET<br/>STOP<br/>— LANterne AR ET<br/>STOP<br/>POUR LANterne AR<br/>ET COUVERCLE<br/>Jusque janvier 64<br/>(Voir page 148.)</b> |                    |            |  |                    |
| AM 575-8b  | Joint caoutchouc de 70×87×7×1 d'étanchéité de feu indicateur AR Seima (R. X).                       | 2                  |            |  |                    | AM 576-02  | Interrupteur de stop (R. VI). Jusque décembre 63.  | 1                  |
| AM 575-9a  | Feu indicateur de direction Seima orange, AR droit et gauche, sans lampe (R. X). Jusque janvier 64. | 2                  |            |  |                    | AZ 576-02  | Interrupteur de stop (R. VI). Depuis décembre 63.  | 1                  |
| AM 575-9b  | Feu indicateur de direction Axo orange, AR droit et gauche, sans lampe (R. X). Jusque janvier 64.   | 2                  |            |  |                    | AZ 576-99  | Collier formant butée, d'interrupteur de stop sur axe de pédale de frein. Jusque décembre 63.                                    | 1                  |
| AM 575-9d  | Feu indicateur de direction Seima orange, AR droit et gauche, sans lampe (R. X). Depuis janvier 64. | 2                  | AM 544-05a | Feu rouge AR Seima de position, stationnement et stop (sans lampe) (R. X).   | 2                  | 122-S      | Vis TR de 5×7,5 de serrage du collier formant butée. Jusque décembre 63. R.p. 2.248-S.   | 1                  |
| AM 575-31  | Douille à un fil de feu indicateur de direction AR Seima (R. X).                                    | 2                  | AM 544-05b | Feu rouge AR Axo de position, stationnement et stop (sans lampe) (R. X).   | 2                  | 124-S-30   | Vis TR de 5×12,5 de fixat. d'interrupteur de stop. Jusque décembre 63. R.p. 2.502-S-30.  | 2                  |
| AM 575-31a | Douille à un fil de feu indicateur de direction AR Axo (R. X).                                      | 2                  | AM 544-12c | Joint caoutchouc d'étanchéité de lanterne AR Axo, avec trou central (R. X).  | 1                  | 2.319-S    | Écrou H de 5×75 des vis de serrage de lanterne AR.   | 2                  |
| AM 575-64  | Protecteur caoutchouc de douille de feu indicateur de direction AR (R. VI). N.F.P.                  | 2                  | AM 544-16  | Douille à deux fils de feux de position AR et stop Seima (R. X). Jusque juin 64.   | 2                  | 2.334-S    | Rondelle crantée de 5,2×9,4 (R. VI) :<br>— sous vis de fixat. d'interrupteur de stop,<br>— sous vis de fixat. de la lanterne AR. | 2                  |
| 2.319-S    | Écrou H de 5×75 de fixat. des feux indicateurs de direction AR.                                     | 4                  | AM 544-16a | Douille à deux fils de feux de position AR et stop Axo (R. X). Jusque juin 64.   | 2                  | 706.724    | Lampe 6 volts, 4 watts de lanterne AR d'éclairage de plaque (R. X).  | 2                  |
| 2.334-S    | Rondelle crantée de 5,2×9,4 d'écrou de serrage des feux indicateurs AR (R. X). Jusque mai 66.       | 4                  | AM 544-17  | Vis de fixat. du couvercle de lanterne AR Seima (R. X).  | 2                  | 706.728    | Lampe 6 volts, 18/4 watts des feux AR de position, stationnement et stop (R. X).   | 2                  |
| 706-570    | Lampe 6 volts, 15 watts, des feux indicateurs AR (R. X). Jusque mai 66.                             | 2                  | AM 544-17a | Vis de fixat. du couvercle de lanterne AR Axo (R. X).  | 2                  |            | <b>FEUX AR<br/>— DE POSITION, STA-<br/>TIONNEMENT ET<br/>STOP AM<br/>— LANterne AR ET<br/>STOP AM<br/>Janvier 64-janvier 68</b>  |                    |
| 706.604    | Lampe 12 volts, 15 watts, des feux indicateurs AR. (R. X). Depuis mai 66.                           | 2                  | AM 575-8b  | Joint caoutchouc de 70×87×7×1 d'étanchéité de feu indicateur AR Seima (R. X).  | 2                  | AM 544-05h | Feu rouge AR Seima de position, stationnement et stop (sans lampe) (R. X).   | 2                  |
|            |   |                    |            |  |                    | AM544-018v | Lanterne AR Seima d'éclairage de plaque, sans lampe (R. X).  | 2                  |

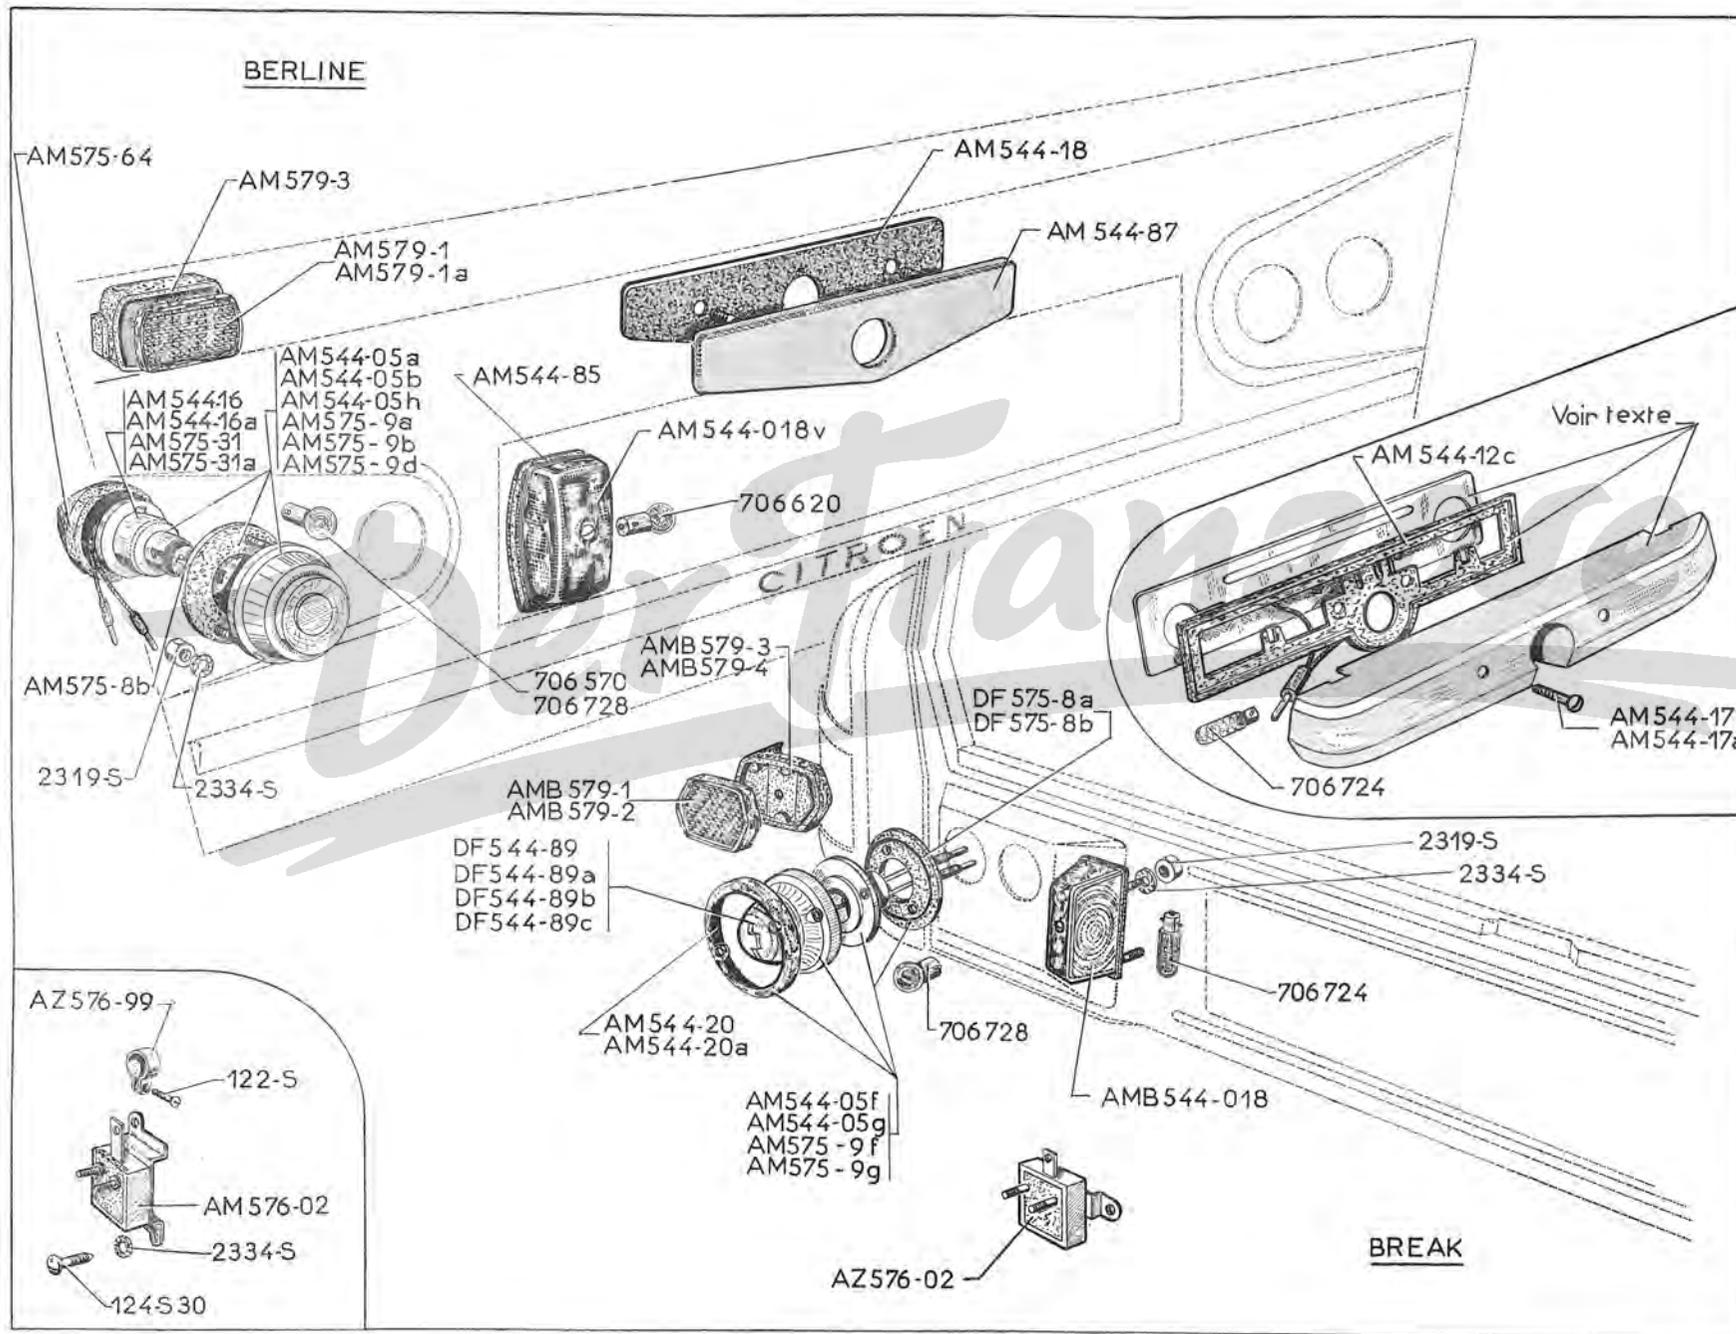

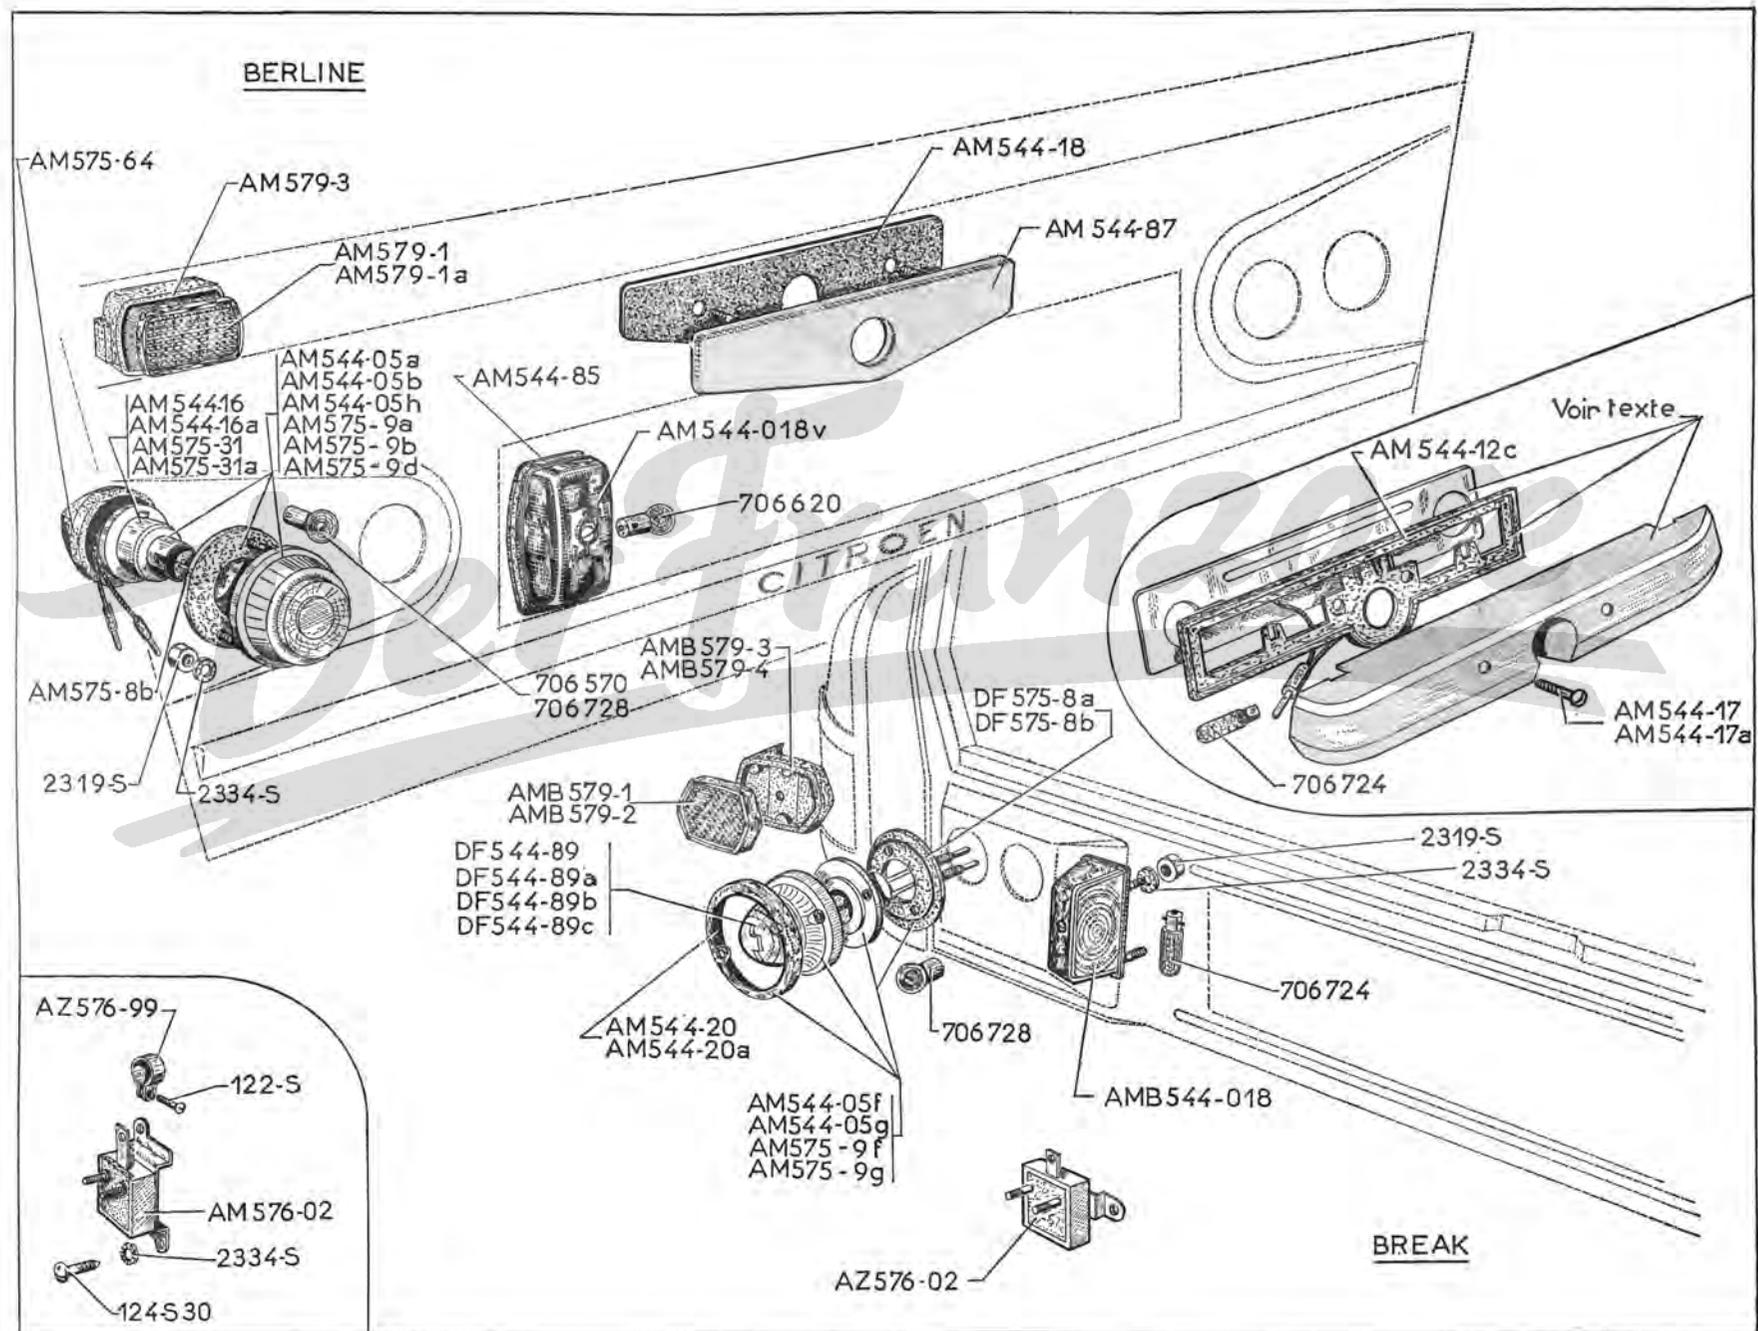

**FEUX INDICATEURS AR - LANterne AR - STOP - AM - AMB (Allemagne) (suite) — 147**

| NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup>  | NUMÉRO   | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup>   |   |
|-----------|--|--------------------|------------|---|---|--|--|--|---|
| AM 544-16 | Douille à deux fils de feux de position AR et stop Seima (R. VI).                                  | 2                  |            | <b>FEUX INDICATEURS DE DIRECTION AR AMB</b><br><b>Jusque septembre 66</b>   |   | AM 544-05g   | Feu rouge AR Axo de position, stationnement et stop (sans lampe) (R. X). | 2  |   |
| AM 544-18 | Joint d'étanchéité entre tôle obturatrice et panneau AR (R. VI).                                   | 1                  |            |   | AMB544-018  | Lanterne AR Seima d'éclairage de plaque sans lampe (R. X). | 2  |  |   |
| AM 544-85 | Entretoise de fixat. de lanterne AR d'éclairage de plaque, sur panneau AR (R. VI).                 | 2                  | AM 544-20  |   | Collerette de feu AR droit et gauche Seima indicateur de direction (R. X).      | 2  | AM 544-20  | Collerette de feu AR Seima (R. X).   | 2 |
| AM 544-87 | Tôle obturatrice de trou de fixat. de lanterne AR. (R. VI)   | 1                  | AM 544-20a |   | Collerette de feu AR droit et gauche Axo indicateur de direction (R. X).        | 2  | AM 544-20a   | Collerette de feu AR Axo (R. X).   | 2 |
| AM 575-8b | Joint caoutchouc de 70×87×7×1 d'étanchéité de feu AR position, stationnement et stop Seima (R. X). | 2                  | AM 544-20a |   | Collerette de feu AR droit et gauche Axo indicateur de direction (R. X).        | 2  | AM 544-23  | Joint d'étanchéité de lanterne AR (R. X).  | 2 |
| AZ 576-02 | Interrupteur de stop (R. VI).  | 1                  | AM 575-9f  |   | Feu indicateur de direction Seima orange AR droit et gauche, sans lampe (R. X). | 2  | AZ 576-02  | Interrupteur de stop (R. VI).  | 1 |
| 2.319-S   | Écrou H de 5×75 de vis de serrage de feu rouge AR.   | 2                  | AM 575-9g  |   | Feu indicateur de direction Axo orange AR droit et gauche, sans lampe (R. X).   | 2  | DF 544-89  | Globe rouge Seima de feu AR (R. X).  | 2 |
| 2.334-S   | Rondelle crantée de 5,2×9,4 sous vis de fixat. de feu rouge AR (R. VI).                            | 2                  |            |   |   |  | DF 544-89b   | Globe rouge Axo de feu AR (R. X).  | 2 |
| 706.620   | Lampe 6 volts, 4 watts, de lanterne AR de plaque (R. X). Jusque mai 66.                            | 2                  | DF 544-89a |   | Globe orange Seima de feu indicateur droit et gauche (R. X).                    | 2  | DF 575-8a  | Joint caoutchouc d'étanchéité de feu AR Seima (R. X).                                  | 2 |
| 706.726   | Lampe 12 volts, 4 watts de lanterne AR d'éclairage de plaque (R. X). Depuis mai 66.                | 2                  | DF 544-89c |   | Globe orange Axo de feu indicateur droit et gauche (R. X).                      | 2  | DF 575-8b  | Joint caoutchouc d'étanchéité de feu AR Axo (R. X).                                    | 2 |
| 706.728   | Lampe 6 volts, 18/4 watts, des feux AR de position, stationnement et stop (R. X). Jusque mai 66.   | 2                  | DF 575-8a  |   | Joint caoutchouc d'étanchéité du feu indicateur Seima (R. X).                   | 2  | 2.319-S  | Écrou H de 5×75 de vis de serrage de lanterne AR.                                      | 4 |
| 706.736   | Lampe 12 volts, 18/4 watts des feux AR de position, stationnement et stop (R. X). Depuis mai 66.   | 2                  | DF 575-8b  |   | Joint caoutchouc d'étanchéité de feu indicateur Axo (R. X).                     | 2  | 2.334-S  | Rondelle crantée de 5,2×9,4 sous vis de fixat. de lanterne AR (R. VI).                 | 4 |
|           | <b>CATADIOPTRE AR AM</b><br><b>Jusque novembre 65</b>  |                    | 2.319-S    |   | Écrou H de 5×75 de fixat. des feux indicateurs de direction AR.                 | 4  | 706.724  | Lampe 6 volts, 4 watts de lanterne AR (R. X).  | 2 |
| AM 579-1  | Catadioptré AR inférieur, fixat. par patte (R. VI). Jusque septembre 61.                           | 2                  | 2.334-S    |   | Rondelle crantée de 5,2×9,4 d'écrou de serrage des feux indicateurs AR (R. VI). | 4  | 706.728  | Lampe 6 volts, 18/4 watts, des feux AR de position, stationnement et stop (R. X).      | 2 |
| AM 579-1a | Catadioptré AR supérieur, fixat. par vis (R. X).   | 2                  | 706.570    |   | Lampe 6 volts, 15 watts, des feux indicateurs AR (R. X).                        | 4  |  | <b>CATADIOPTRE AR</b><br><b>— AMB</b><br><b>— AM.</b><br><b>Novembre 65-janvier 68</b> |   |
| AM 579-3  | Semelle de catadioptré (R. VI). — Jusque septembre 61. — Depuis septembre 61.                      | 4<br>2             |            | <b>FEUX AR</b><br><b>— DE POSITION, STATIONNEMENT ET STOP AMB</b><br><b>— LANterne AR ET STOP AMB</b><br><b>Jusque septembre 66</b> |   | AMB 579-1  | Catadioptré AR gauche Seima (R. X).                                      | 1  |   |
| 2.319-S   | Écrou H de 5×75 de fixat. de catadioptré AR supérieur.   | 2                  | AM 544-05f | Feu rouge AR Seima de position, stationnement et stop (sans lampe) (R. X).  | 2   | AMB 579-2  | Catadioptré AR droit Seima (R. X).                                       | 1  |   |
|           |  |                    |            |   |   | AMB 579-3  | Semelle de catadioptré AR gauche Seima (R. X).                           | 1  |   |
|           |  |                    |            |   |   | AMB 579-4  | Semelle de catadioptré AR droit Seima (R. X).                            | 1  |   |
|           |  |                    |            |   |   | 2.319-S  | Écrou H de 5×75 de fixat. de catadioptré.                                | 2  |   |
|           |  |                    |            |   |   | 2.334-S  | Rondelle crantée de 5,2×9,4 sous vis de fixat. de catadioptré (R. VI).   | 2  |   |


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.


**FEUX INDICATEURS AR - LANTERNE AR - STOP - AM - AMB (Allemagne) — 147 A**

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>2</sup> |
|------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|---------|---|--------------------|
|            | <b>Depuis janvier 68</b>  |                    | AM 544-13  | Couvercle Seima côté gauche (R. X).                    | 1                  | 2.319-S | Écrou H de 5×75 de fixat. des lanternes.  | 6                  |
| AM 544-03  | Lanterne AR Seima d'éclairage de plaque, indicateur de direction, feu rouge et stop, catadioptré, côté gauche, sans lampe (R. X). | 1                  | AM 544-13a | Couvercle Seima côté droit (R. X).                     | 1                  | 2.334-S | Rondelle crantée de 5,2×9,4 sous écrous de serrage des lanternes (R. VI).             | 6                  |
|            |   |                    | AM 544-17b | Vis de fixat. de couvercle droit et gauche (R. X).     | 4                  | 706.750 | Lampe 12 volts, 21 watts, des indicateurs de direction et stop de lanterne AR (R. X). | 4                  |
| AM 544-03a | Lanterne AR Seima d'éclairage de plaque, indicateur de direction, feu rouge et stop, catadioptré, côté droit, sans lampe (R. X).  | 1                  | AM 544-23a | Joint d'étanchéité de lanterne AR, côté gauche (R. X). | 1                  | 706.751 | Lampe 12 volts, 5 watts d'éclairage de plaque et feux rouge AR (R. X).                | 2                  |
|            |   |                    | AM 544-23b | Joint d'étanchéité de lanterne AR, côté droit (R. X).  | 1                  |         |   |                    |

*Der Franzose*

| COULEUR                                | LANTERNE SEIMA                  | COUVERCLE SEIMA              | LANTERNE AXO                    | COUVERCLE AXO                | OBSERVATIONS                 |
|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>SANS TROU DE PASSAGE DE SERRURE</b> |                                 |                              |                                 |                              |                              |
| Blanc carrare.                         | N.F.P.                          | N.F.P.                       | AM 544-011b                     | AM 544-4d                    | } Jusque août 61.            |
| Vert absinthe.                         | AM 544-011e<br>R.p. AM 544-011b | N.F.P.                       | N.F.P.                          | AM 544-4e<br>R.p. AM 544-4d  |                              |
| Bleu avril.                            | AM 544-011e<br>R.p. AM 544-011b | N.F.P.                       | AM 544-011f<br>R.p. AM 544-011b | AM 544-4f<br>R.p. AM 544-4d  |                              |
| Gris liban.                            | AM 544-011g<br>R.p. AM 544-011b | N.F.P.                       | AM 544-011b<br>R.p. AM 544-011b | AM 544-4g<br>R.p. AM 544-4d  |                              |
| <b>AVEC TROU DE PASSAGE DE SERRURE</b> |                                 |                              |                                 |                              |                              |
| Blanc carrare.                         | AM 544-011j                     | AM 544-4h                    | AM 544-011k                     | AM 544-4m                    | Août 61 - janvier 64.        |
| Vert absinthe.                         | AM 544-011m<br>R.p. AM 544-011j | N.F.P.                       | AM 544-011n                     | AM 544-4n<br>R.p. AM 544-4m  | } Août 61 - septembre 62.    |
| Bleu avril.                            | AM 544-011p<br>R.p. AM 544-011j | N.F.P.                       | AM 544-011q                     | AM 544-4p<br>R.p. AM 544-4m  |                              |
| Gris liban.                            | AM 544-011r<br>R.p. AM 544-011j | N.F.P.                       | AM 544-011s                     | AM 544-4q<br>R.p. AM 544-4m  | } Septembre 62 - janvier 64. |
| Bleu arizona.                          | AM 544-018b<br>R.p. AM 544-011j | AM 544-19<br>R.p. AM 544-4h  | AM 544-018c<br>R.p. AM 544-011k | AM 544-19e<br>R.p. AM 544-4m |                              |
| Jaune golf.                            | AM 544-018d<br>R.p. AM 544-011j | AM 544-19a<br>R.p. AM 544-4h | AM 544-018e<br>R.p. AM 544-011k | AM 544-19f<br>R.p. AM 544-4m |                              |
| Bleu lavande.                          | AM 544-018f<br>R.p. AM 544-011j | AM 544-19b<br>R.p. AM 544-4h | AM 544-018g<br>R.p. AM 544-011k | AM 544-19g<br>R.p. AM 544-4m | Septembre 62 - septembre 63. |
| Vieux rose.                            | AM 544-018h<br>R.p. AM 544-011j | AM 544-19c<br>R.p. AM 544-4h | AM 544-018i<br>R.p. AM 544-011k | AM 544-19h<br>R.p. AM 544-4m | } Septembre 62 - janvier 64. |
| Gris typhon.                           | AM 544-018j<br>R.p. AM 544-018k | AM 544-19d<br>R.p. AM 544-4h | AM 544-018k                     | AM 544-19i                   |                              |
| Jaune de Naples.                       | AM 544-018m                     | AM 544-4r<br>R.p. AM 544-4h  | AM 544-018n<br>R.p. AM 544-011k | AM 544-4s<br>R.p. AM 544-4m  | } Septembre 63 - janvier 64. |
| Gris temps perdu.                      | AM 544-018p                     | AM 544-4t                    | AM 544-018q                     | AM 544-4u                    |                              |
| Vert jade.                             | AM 544-018r<br>R.p. AM 544-011j | AM 544-4v<br>R.p. AM 544-4h  | AM 544-018s<br>R.p. AM 544-011k | AM 544-4w<br>R.p. AM 544-4m  |                              |
| Blanc paros.                           | AM 544-018t                     | AM 544-4x                    | AM 544-018u                     | AM 544-4y                    |                              |

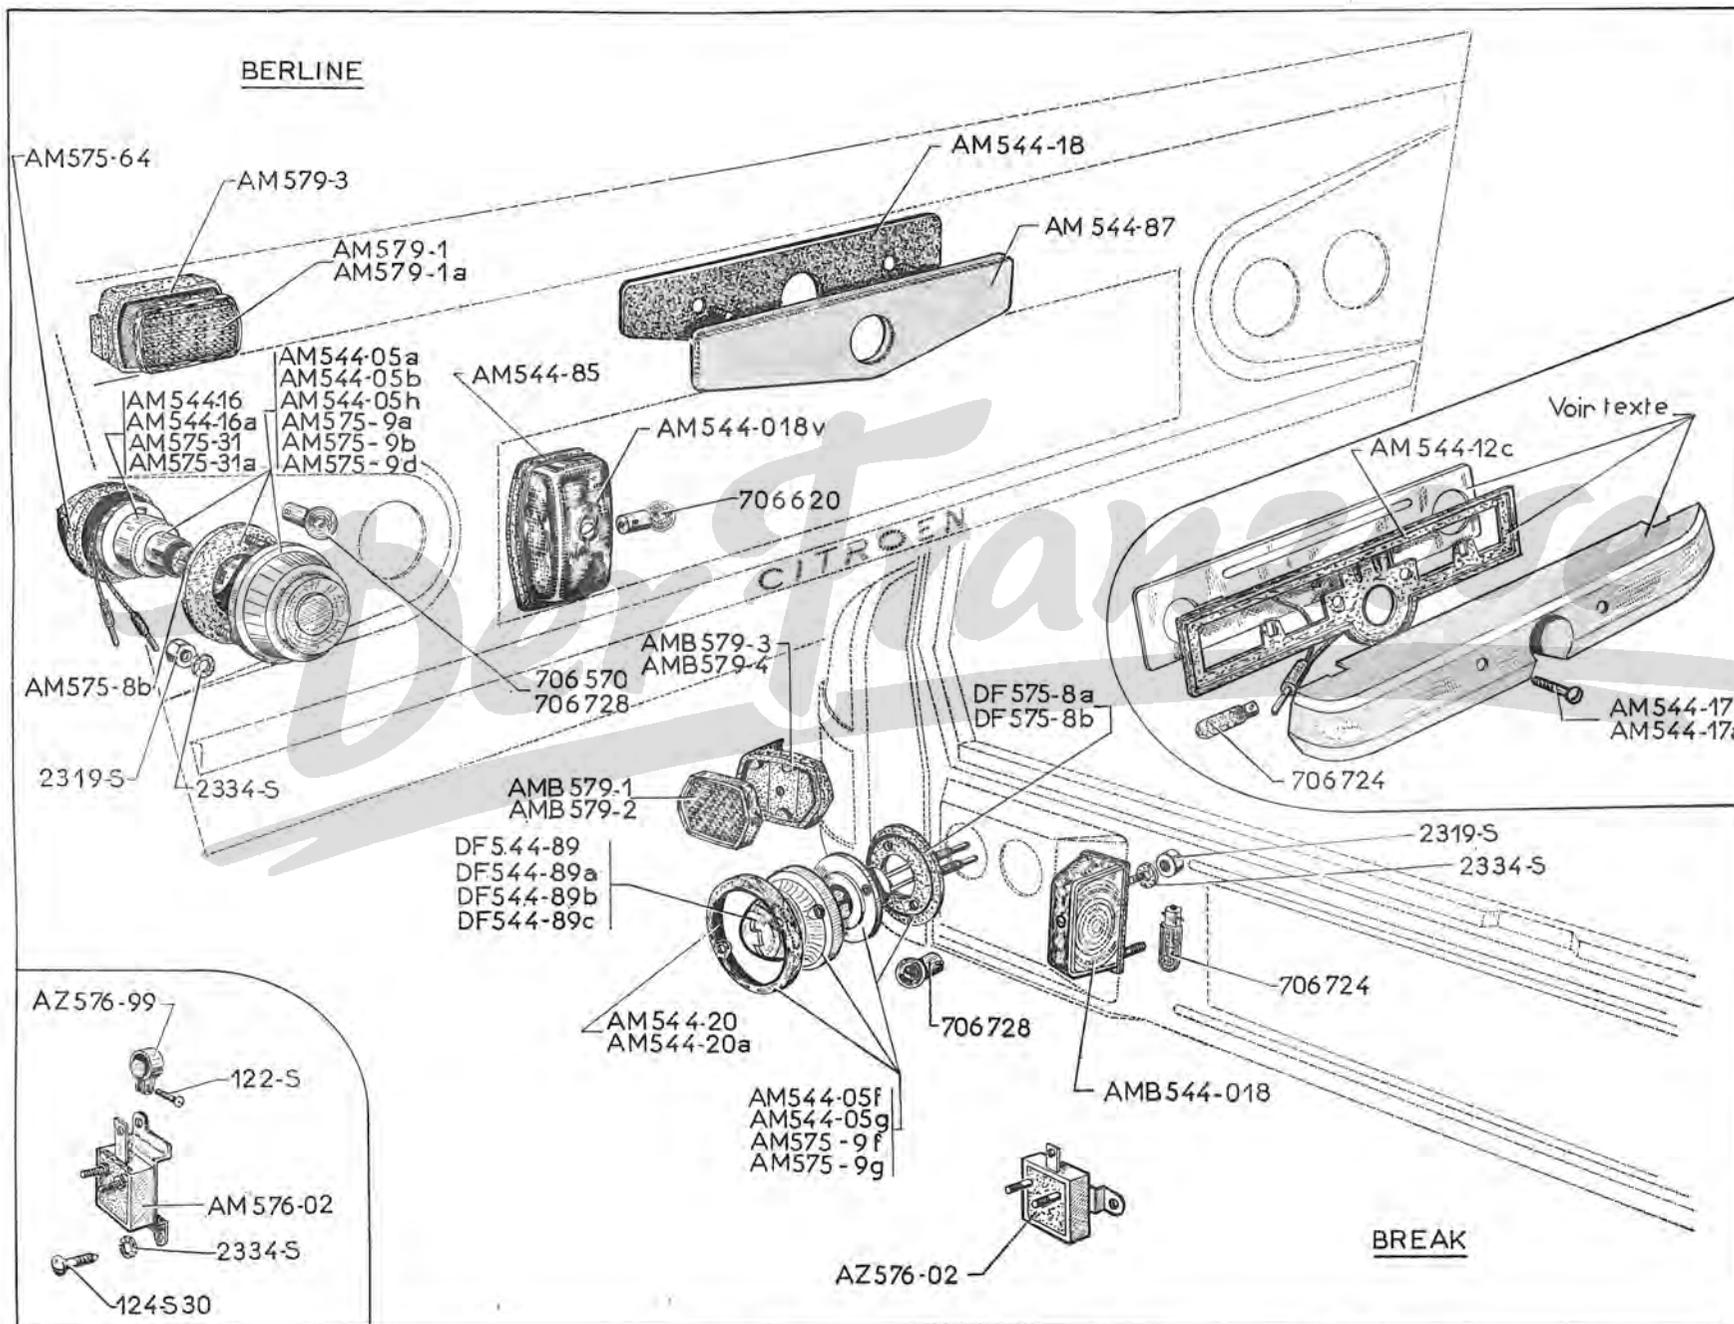


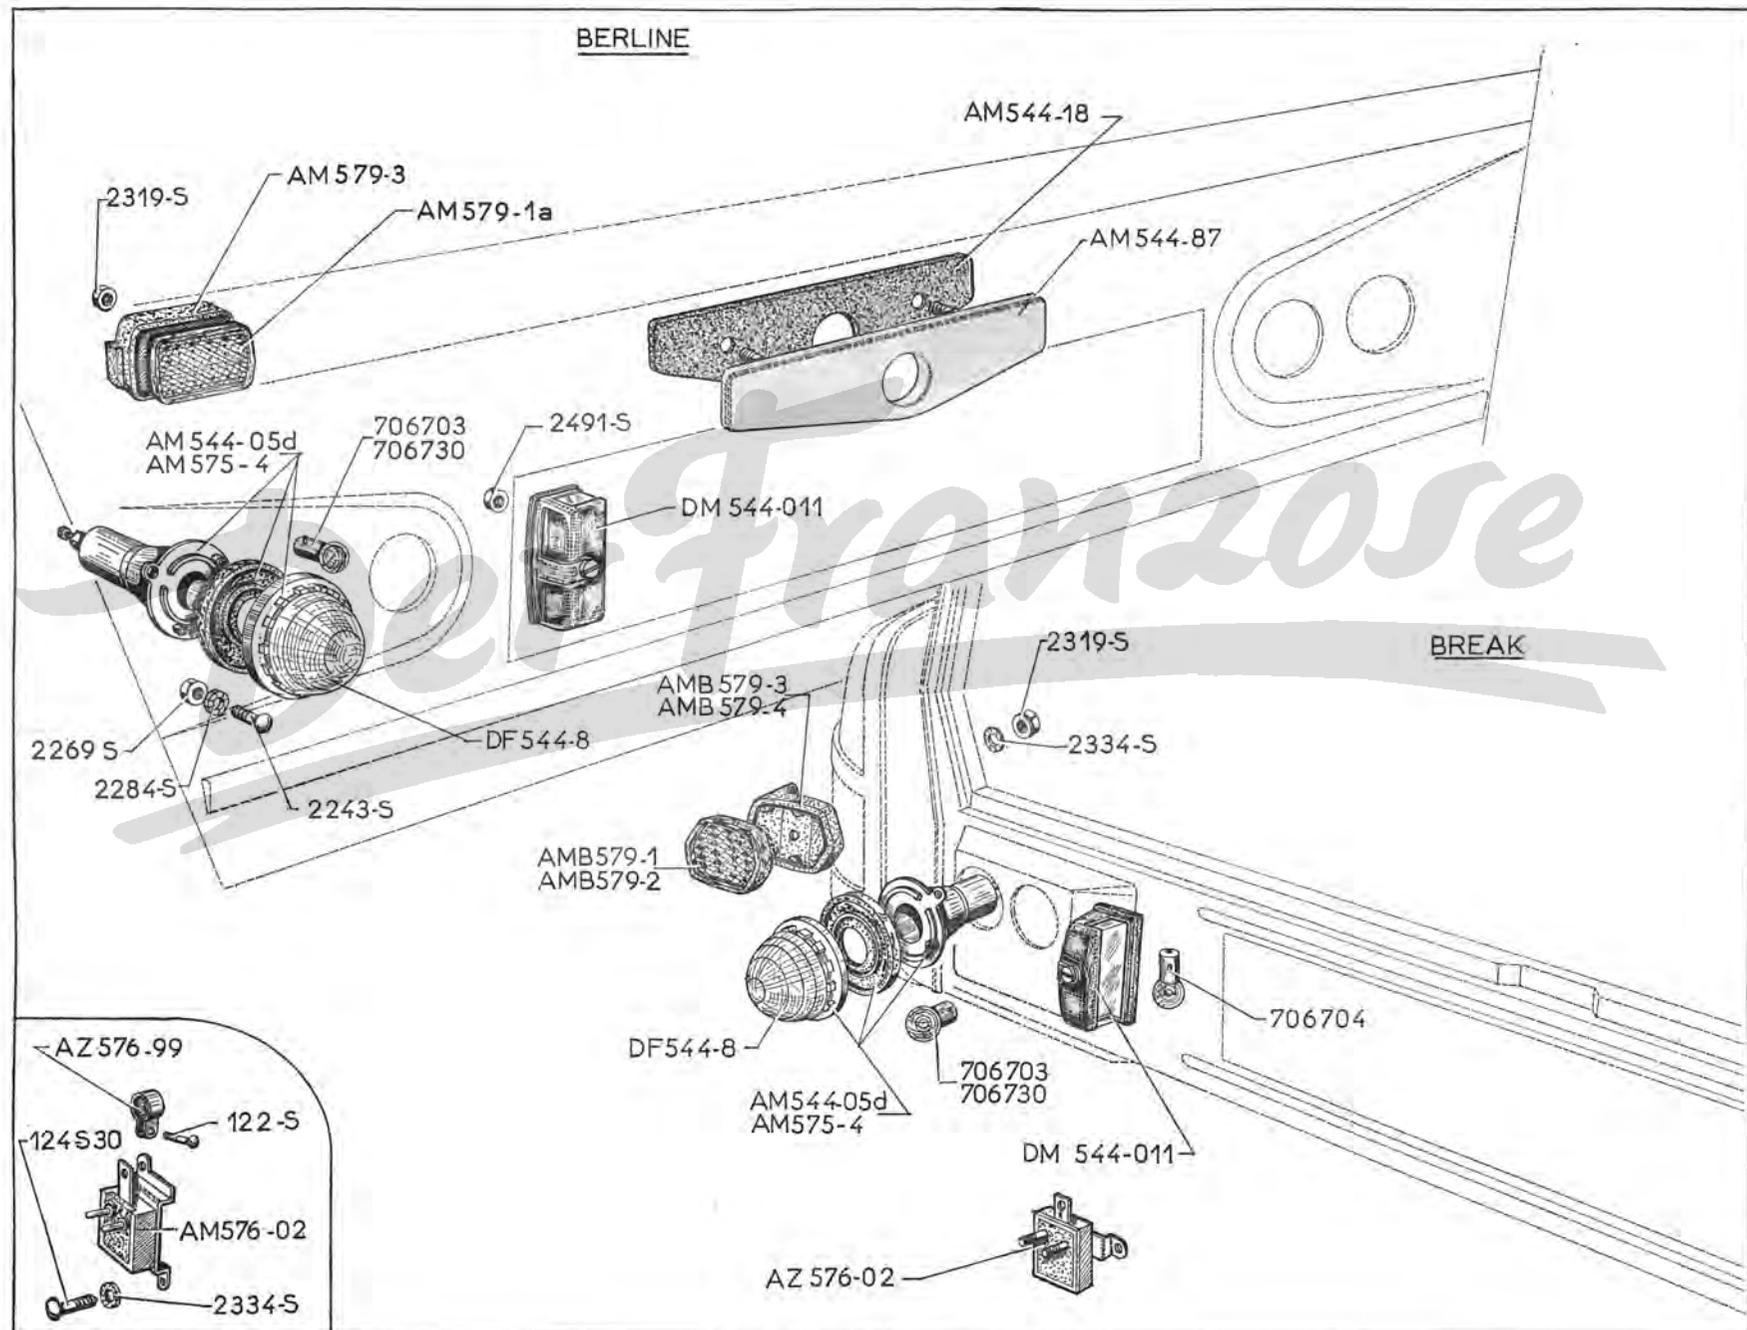


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|--|--------------------|------------|---|--------------------|-----------|--|--------------------|
|            | <b>FEUX INDICATEURS<br/>DE DIRECTION AR</b>                                |                    |            |   |                    |           |  |                    |
| AM 575-4   | Feu AR rouge Pecazeaux, indicateur de direction, sans lampe (R. VI).       | 2                  | AM 544-87  | Tôle obturatrice de trou de fixat. de lanterne AR.  | 1                  | 2.334-S   | Rondelle crantée de 5,2×9,4 sous vis de fixat. d'interrupteur de stop (R. VI). | 2                  |
| DF 544-8   | Globe rouge de feu indicateur AR Pecazeaux (R. VI).                        | 2                  | AM 576-02  | Interrupteur de stop (R. VI). Jusque décembre 63.   | 1                  | 2.491-S   | Écrou H de 7 × 100 de fixat. de lanterne AR d'éclairage de plaque.             | 2                  |
| 2.243-S    | Vis TR de 4 × 12 (cruciforme) de fixat. de feu indicateur AR (R. VI).      | 4                  | AZ 576-02  | Interrupteur de stop (R. VI). Depuis décembre 63.   | 1                  | 706.704   | Lampe 12 volts, 3 watts, de lanterne AR d'éclairage de plaque (R. VI).         | 2                  |
| 2.269-S    | Écrou H de 4 × 75 des vis de fixat. de feu indicateur AR.                  | 4                  | AZ 576-99  | Collier formant butée d'interrupteur de stop, sur axe de pédale de frein. Jusque décembre 63.   | 1                  | 706.730   | Lampe 12 volts, 21/5 watts de feu rouge AR (R. VI).                            | 2                  |
| 2.284-S    | Rondelle crantée de 4,2×8 sous vis de fixat. de feu indicateur AR (R. VI). | 4                  | DS 544-08  | Lanterne AR « Lucas » d'éclairage de plaque.  | 2                  |           | <b>CATADIOPTRE AR<br/>AM<br/>Jusque novembre 65</b>                            |                    |
| 706.703    | Lampe 12 volts, 25 watts des feux indicateurs AR (R. VI).                  | 2                  | DM 544-011 | Lanterne AR « Lucas » d'éclairage de plaque (R. VI). R.p. DS 544-08.                            | 2                  | AM 579-1a | Catadioptré AR (R. VI).  | 2                  |
|            | <b>FEUX AR<br/>— DE POSITION ET<br/>STOP<br/>— LANTERNE AR ET<br/>STOP</b> |                    | DF 544-8   | Globe rouge de feu AR Pecazeaux (R. VI).  | 1                  | AM 579-3  | Semelle de catadioptré (R. VI).  | 2                  |
| AM 544-05d | Feu rouge AR Pecazeaux de position et stop, sans lampe (R. VI).            | 2                  | 122-S      | Vis TR de 5 × 7,5 de serrage du collier formant butée. Jusque décembre 63.                      | 1                  |           | <b>CATADIOPTRE AR<br/>— AMB<br/>— AM.<br/>Depuis novembre 65</b>               |                    |
| AM 544-18  | Joint d'étanchéité entre tôle obturatrice et panneau AR (R. VI).           | 1                  | 124-S-30   | Vis TR de 5 × 12,5 de fixat. d'interrupteur de stop.  | 1                  | AMB 579-1 | Catadioptré AR G. Seima (R. VI).   | 1                  |
|            |  |                    | 2.243-S    | Vis TR de 4 × 12 (cruciforme) de fixat. de feu rouge AR (R. VI).                                | 4                  | AMB 579-2 | Catadioptré AR D. Seima (R. VI).   | 1                  |
|            |  |                    | 2.269-S    | Écrou H de 4 × 75 :<br>— des vis de fixat. de feu rouge AR,<br>— de fixat. de tôle obturatrice. | 4<br>2             | AMB 579-3 | Semelle de catadioptré AR G. Seima (R. VI).                                    | 1                  |
|            |  |                    | 2.284-S    | Rondelle crantée de 4,2 × 8 sous vis de fixat. de feu rouge AR (R. VI).                         | 4                  | AMB 579-4 | Semelle de catadioptré AR D. Seima (R. VI).                                    | 1                  |
|            |  |                    | 2.319-S    | Écrou H de 5 × 75 de fixat. de catadioptré.   | 2                  | 2.319-S   | Écrou H de 5 × 75 de fixat. de catadioptré.                                    | 2                  |
|            |  |                    |            |   |                    | 2.334-S   | Rondelle crantée de 5,2×9,4 sous vis de fixat. de catadioptré (R. VI).         | 2                  |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

| NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|-----------|--|--------|------------|--|--------|-------------|---|--------|
| AM 561-2a | Moteur 12 volts (R. X). U.S.A. et D. à D.<br>AM. D. à G. Depuis mai 66.<br>AMB. D. à G.<br>Depuis septembre 66.    | 1      | AM 565-0b  | Essuie-glace complet 6 volts (R. X). D. à D.<br>Avril 62 (quelques voitures).  | 1      | AM 565-53   | Entretoise caoutchouc de vis de fixat. d'essuie-glace sur caisse, diam. 20 mm, épais. 11 mm, un trou de 7 mm. | 1      |
| AM 561-2b | Moteur 6 volts à arrêt automatique (R. X).<br>AM. Jusque mai 66.<br>AMB. Jusque septembre 66.                      | 1      | AM 565-0c  | Essuie-glace complet 6 volts moteur avec arrêt automatique (R. X).<br>AM. D. à G. Août 61-mai 66.<br>AMB. Jusque septembre 66. | 1      | AM 565-79   | Vis TH de 5×8 de fixat. de support d'axe de balai (R. X).   | 4      |
| AM 561-6  | Patte de fixat. du moteur (R. VI).   | 2      | AM 565-0e  | Essuie-glace complet 12 volts (R. X). D. à D. Depuis juin 62.  | 1      | AM 565-94   | Écrou de fixat. de support d'axe de balai sur caisse (R. X).  | 2      |
| AM 561-64 | Cage avec écrou des vis de fixat. du moteur sur support (R. VI).   | 4      | AM 565-2b  | Balai complet (forme droite) (R. X).   | 2      | AM 565-96   | Rondelle caoutchouc d'étanchéité sur support d'axe de balai (R. X).   | 2      |
| AM 561-69 | Bague caoutchouc épaulée de 6,5 × 11×14 des vis de fixat. du moteur sur support (R. X).                            | 4      | AM 565-5   | Support d'axe de balai avec axe (R. X). D. à G.  | 2      | AM 565-113  | Manivelle avec axe (côté moteur) de commande des tringles (R. X).   | 1      |
| AM 561-77 | Vis TH de 4×23 de fixat. du moteur sur support (R. X).   | 4      | AM 565-5a  | Support d'axe de balai avec axe (R. X). D. à D.  | 2      | AM 565-114  | Tôle de protection sur planche de bord. D. à G.   | 1      |
| AM 561-78 | Rondelle plate de 4,2×12×1 supérieure sous vis de fixat. du moteur (R. VI).  | 4      | AM 565-10b | Porte-balai (sans raclette forme droite) (R. X).   | 2      | AM 565-114a | Tôle de protection sur planche de bord. D. à D.   | 1      |
| AM 561-79 | Bague caoutchouc de 10×14×5 des vis de fixat. du moteur (R. X).  | 4      | AM 565-12  | Raclette (R. X).   | 2      | DS 565-70   | Clip de maintien des tringles (R. X).   | 3      |
| AM 561-83 | Rondelle plate de 4,2×15×1 inférieure sous vis de fixat. du moteur (R. X).   | 4      | AM 565-14  | Support de commande (R. X). D. à G.  | 1      | 125-S       | Vis TR de 5×15 de fixat. d'essuie-glace sur caisse.<br>R.p. 2.548-S.  | 1      |
| AM 561-97 | Entretoise de 4,2×6×11 des vis de fixat. du moteur (R. X).   | 4      | AM 565-14a | Support de commande (R. X). D. à D.  | 1      | 2.319-S     | Écrou H de 5×75 de serrage de levier sur axe de balai   | 2      |
| AM 565-0  | Essuie-glace complet 6 volts (R. VI) D. à G. Jusque août 61.<br>R.p. AM 565-0c.                                    | 1      | AM 565-18  | Tringle de commande, côté gauche, entr'axes 270 mm (R. X).   | 1      | 2.334-S     | Rondelle crantée de 5,2×9,4 d'écrou de serrage de levier sur axe de balai (R. VI).                            | 1      |
| AM 565-0a | Essuie-glace complet 12 volts (R. X). U.S.A.<br>AM. D. à G. Depuis mai 66.<br>AMB. D. à G.<br>Depuis septembre 66. | 1      | AM 565-18a | Tringle de commande, côté droit, entr'axes 190 mm (R. X).  | 1      | 39.827      | Rondelle de 5×20×2 de vis de fixat. d'essuie-glace sur caisse (R. VI).  | 1      |
|           |  |        | AM 565-49  | Support entretoise sur axe de balai (R. X).  | 2      | 619.764     | Agrafe de fixat. de tôle de protection, sur planche de bord (R. VI).  | 2      |

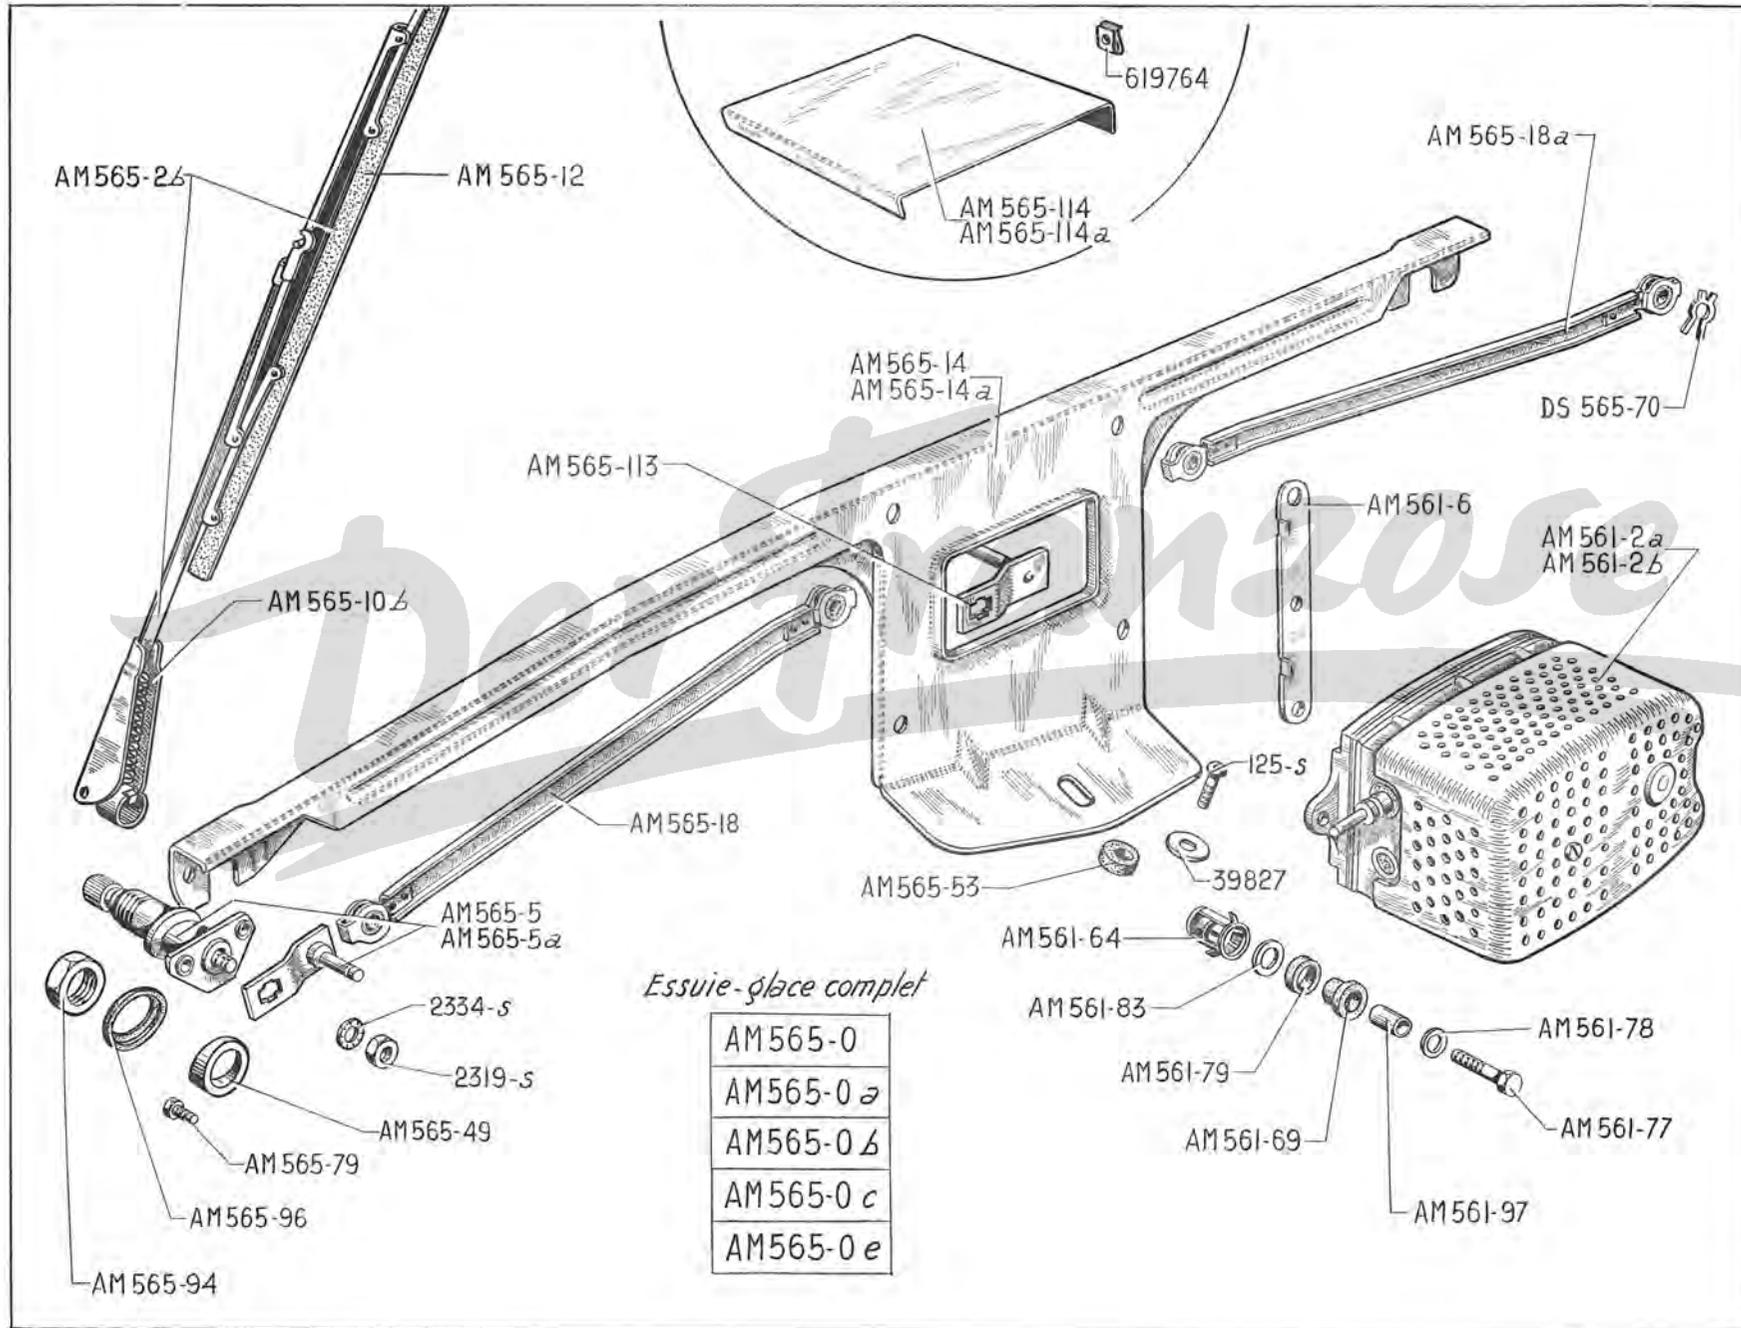

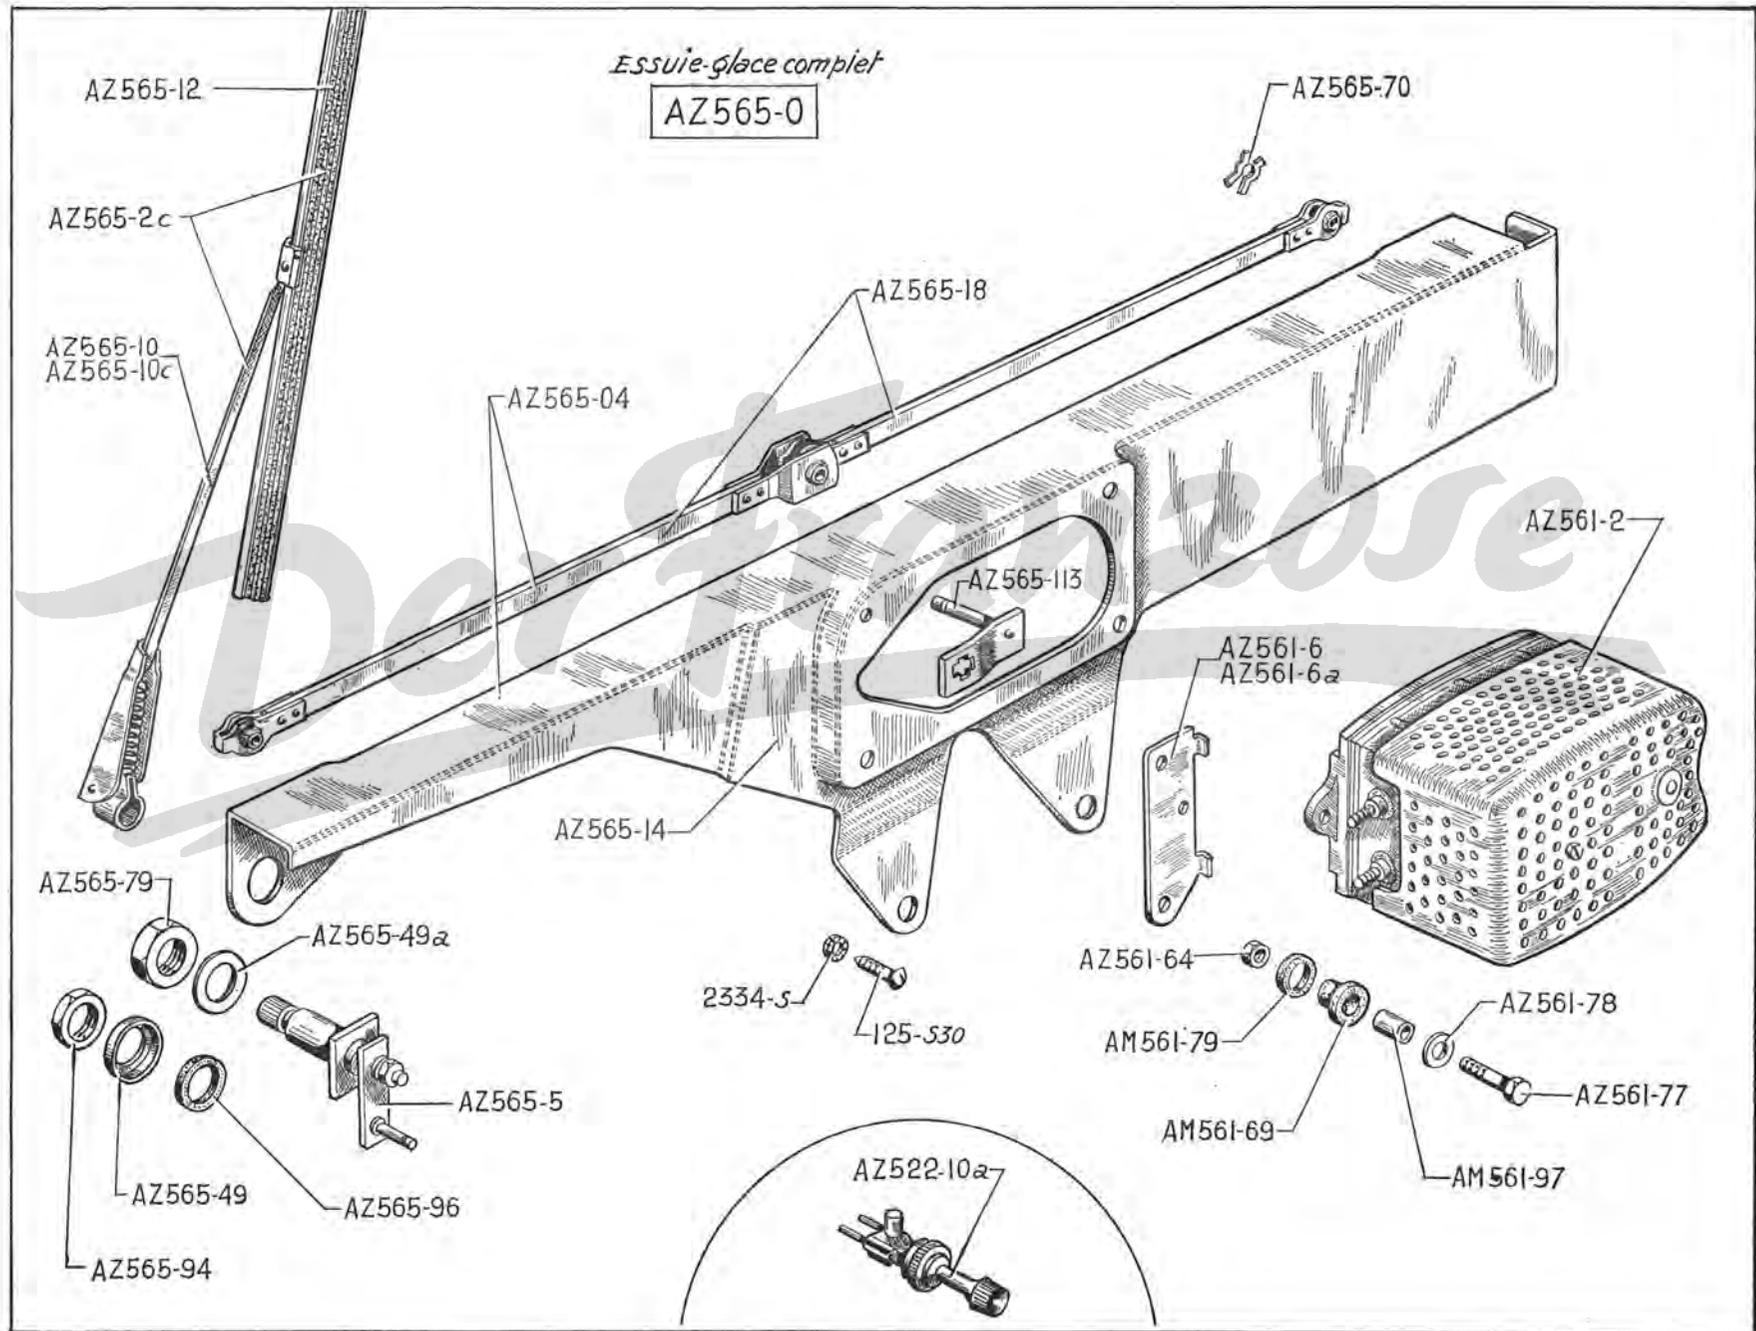

ESSUIE-GLACE S.E.V. - 6 ET 12 VOLTS - AK - 155


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|--|--------------------|------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|
| AZ 522-10a | Commutateur (R. X).  | 1                  | AM 561-97  | Entretoise de 4,2×6×11 des vis de fixat. du moteur (R. X).  | 4                  | AZ 565-49  | Rondelle cuvette sur support d'axe de balai (R. X).  | 2                  |
| AZ 561-2   | Moteur 6 volts (R. X).<br>E.D.F. Jusque octobre 65.<br>Tous types. Jusque février 66.  | 1                  | AZ 565-0   | Essuie-glace 6 volts complet (R. X).<br>E.D.F. Jusque octobre 65.<br>Tous types. Jusque février 66.             | 1                  | AZ 565-49a | Rondelle de 16,2×24×0,5 sous écrou de fixat. de support d'axe de balai (R. X).                     | 2                  |
| AZ 561-2a  | Moteur 12 volts (R. X).<br>E.D.F. Depuis octobre 65.<br>Tous types. Depuis février 66. | 1                  | AZ 565-04  | Mécanisme avec moteur 6 volts sans balai (R. X).<br>E.D.F. Jusque octobre 65.<br>Tous types. Jusque février 66. | 1                  | AZ 565-70  | Clip de maintien de tringle (R. X).  | 4                  |
| AZ 561-6   | Patte support moteur, côté gauche (R. X).  | 1                  | AZ 565-2c  | Balai complet (R. X). D. à G.   | 2                  | AZ 565-79  | Écrou H de 16×100 de fixat. de support d'axe de balai sur support de mécanisme (R. X).             | 2                  |
| AZ 561-6a  | Patte support moteur, côté droit (R. X).   | 1                  | AZ 565-2d  | Balai complet (R. X). D. à D.   | 2                  | AZ 565-94  | Écrou H de 16×100 de fixat. de support d'axe de balai sur caisse (R. X).                           | 2                  |
| AZ 561-64  | Écrou H de 4×75 de fixat. de moteur sur support (R. X).                                | 4                  | AZ 565-5   | Support d'axe de balai (R. X).  | 2                  | AZ 565-96  | Rondelle caoutchouc d'étanchéité sous écrou de fixat. de support d'axe de balai sur caisse (R. X). | 2                  |
| AM 561-69  | Bague caoutchouc épaulée de 6,5×11×14 des vis de fixat. du moteur sur support (R. X).  | 4                  | AZ 565-10  | Porte-balai nu (R. VI).<br>Jusque février 64.<br>R.p. AZ 565-10c.   | 2                  | AZ 565-113 | Manivelle avec axe côté moteur, de commande des tringles (R. X).                                   | 1                  |
| AZ 561-77  | Vis TH de 4×20 de fixat. du moteur sur support (R. X).                                 | 4                  | AZ 565-10c | Porte-balai nu (R. X). D. à G.<br>Depuis février 64.  | 2                  | 125-S-30   | Vis TH de 5×15 à pointe de fixat. inférieure d'essuie-glace sur tablier.                           | 2                  |
| AZ 561-78  | Rondelle de 4,2×15×1 des vis de fixat. du moteur sur support (R. VI). R.p. AM 561-83.  | 4                  | AZ 565-12  | Raclette (R. X).  | 2                  | 2.334-S    | Rondelle crantée de 5,2×9,4 des vis de fixat. d'essuie-glace (R. VI).                              | 2                  |
| AM 561-79  | Bague caoutchouc de 10×14×5 des vis de fixat. du moteur (R. X).                        | 4                  | AZ 565-14  | Support de mécanisme (R. X).  | 1                  |            |  |                    |
|            |  |                    | AZ 565-18  | Tringle de commande (R. X).   | 1                  |            |  |                    |


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

Catalogue 486 — Mars 1967

156 — DÉGIVRAGE - CHAUFFAGE - AÉRATION - AM - AMB

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|-------------|---|--------------------|
| A 512-5b    | Bague caoutchouc de 3,5×6,5×20 antibruit sur levier de déviation (R. VI).                               | 1                  | AM 643-1b  | Conduit de répartition d'air chaud, côté gauche. D. à G. Depuis décembre 63.                     | 1                  | AM 643-70b  | Tôle supérieure AV sur culasse de prise d'air, côté gauche.   | 1                  |
| AM 564-5    | Buse d'étalement d'air chaud. D. à G. Jusque février 67. R.p. AM 564-50b.                               | 1                  | AM 643-1c  | Conduit de répartition d'air chaud côté gauche. D. à D. Depuis décembre 63.                      | 1                  | AM 643-70c  | Tôle supérieure AV sur culasse de prise d'air, côté droit.  | 1                  |
| AM 564-5a   | Buse d'étalement d'air chaud. D. à D. Jusque février 67.  | 1                  | AM 643-2   | Conduit de sortie de chauffage côté droit. Jusque décembre 63.                                   | 1                  | AM 643-75   | Joint (feutre) du conduit de répartition.   | 1                  |
| AM 564-50b  | Buse d'étalement d'air chaud, sans volet. D. à G. Depuis février 67.                                    | 1                  | AM 643-2a  | Conduit de sortie de chauffage, côté droit. D. à D. Depuis décembre 63.                          | 1                  | AM 643-88   | Grille pare-insecte du conduit d'aération (R. VI).  | 1                  |
| AM 564-50c  | Buse d'étalement d'air chaud, sans volet. D. à D. Depuis février 67.                                    | 1                  | AM 643-2b  | Conduit de sortie de chauffage côté droit. D. à G. Depuis décembre 63.                           | 1                  | A 643-90    | Vis TR de 7×6 fentée de fixat. AR de tôle de prise d'air sur culasse  | 2                  |
| AM 564-74   | Joint caoutchouc d'étanchéité de buse sur tablier (R. VI).  | 1                  | AM 643-3b  | Prise d'air chaud, côté gauche. Jusque septembre 66.   | 1                  | AM 643-91   | Conduit souple de chauffage côté gauche, long. 230 mm. Jusque décembre 63. R.p. AM 643-91a.                               | 1                  |
| AM 564-81   | Tôle de maintien du joint d'étanchéité de buse.   | 1                  | AM 643-3c  | Prise d'air chaud, côté droit. Jusque septembre 66.  | 1                  | AM 643-91a  | Conduit souple de chauffage côté droit, long. 265 mm.   | 1                  |
| AM 564-84   | Conduit coudé entre prise d'air et buse de dégivreur. D. à G. Jusque décembre 63. R.p. AM 564-114d.     | 1                  | AM 643-17  | Conduit d'aération, côté gauche. D. à G. Jusque septembre 66.                                    | 1                  | AM 643-91b  | Conduit souple de chauffage côté gauche, long. 290 mm. Depuis décembre 63.  | 1                  |
| AM 564-84a  | Conduit coudé entre prise d'air et buse de dégivreur. D. à D. Jusque décembre 63.                       | 1                  | AM 643-17a | Conduit d'aération, côté droit. Jusque septembre 66.   | 1                  | AM 643-121a | Obturbateur caoutchouc de passage de bougie sur tôle supérieure.  | 2                  |
| AM 564-84b  | Conduit coudé entre prise d'air et buse de dégivreur. D. à G. Décembre 63-janvier 66. R.p. AM 564-114d. | 1                  | AM 643-17b | Conduit d'aération côté gauche. D. à D. Jusque Septembre 66.                                     | 1                  | AM 643-128  | Joint caoutchouc d'étanchéité de conduit et volet d'aération droit et gauche.   | 2                  |
| AM 564-84c  | Conduit coudé entre prise d'air et buse de dégivreur. D. à D. Décembre 63-janvier 66. R.p. AM 564-114e. | 1                  | AM 643-17c | Conduit d'aération avec levier chromé, côté gauche. D. à G. Depuis septembre 66.                 | 1                  | AM 643-151  | Garniture d'insonorisation sur prise d'air chaud droit et gauche (R. VI). Depuis septembre 66.                            | 2                  |
| AM 564-114d | Conduit entre prise d'air et buse de dégivreur, long. 0,290 m. D. à G. Depuis janvier 66.               | 1                  | AM 643-17d | Conduit d'aération avec levier chromé, côté droit. Depuis septembre 66.                          | 1                  | AM 644-3    | Volet d'aération, côté gauche.  | 1                  |
| AM 564-114e | Conduit entre prise d'air et buse de dégivreur, long. 0,392 m. D. à D. Depuis janvier 66.               | 1                  | AM 643-17e | Conduit d'aération avec levier chromé, côté gauche. D. à D. Depuis septembre 66.                 | 1                  | AM 644-3a   | Volet d'aération, côté droit.   | 1                  |
| AM 643-1    | Conduit de répartition d'air chaud, côté gauche. D. à G. Jusque décembre 63.                            | 1                  | AM 643-49  | Conduit d'aération sans grille sous baie de pare-brise.  | 1                  | AZ 644-6    | Ressort de volet de chauffage.  | 2                  |
| AM 643-1a   | Conduit de répartition d'air chaud, côté gauche. D. à D. Jusque décembre 63.                            | 1                  | AM 643-59  | Prise d'air chaud sur culasse avec garniture d'insonorisation, côté gauche. Depuis septembre 66. | 1                  | AM 644-13   | Défecteur de réglage d'aération du conduit sur planche de bord, côté gauche.  | 1                  |
|             |   |                    | AM 643-59a | Prise d'air chaud sur culasse avec garniture d'insonorisation. Depuis septembre 66.              | 1                  | AM 644-13a  | Défecteur de réglage d'aération du conduit sur planche de bord, côté droit.   | 1                  |
|             |   |                    |            |  |                    | AM 644-49   | Applique de finition de déflecteur de réglage d'aération sur planche de bord, côtés droit et gauche. Jusque septembre 66. | 2                  |

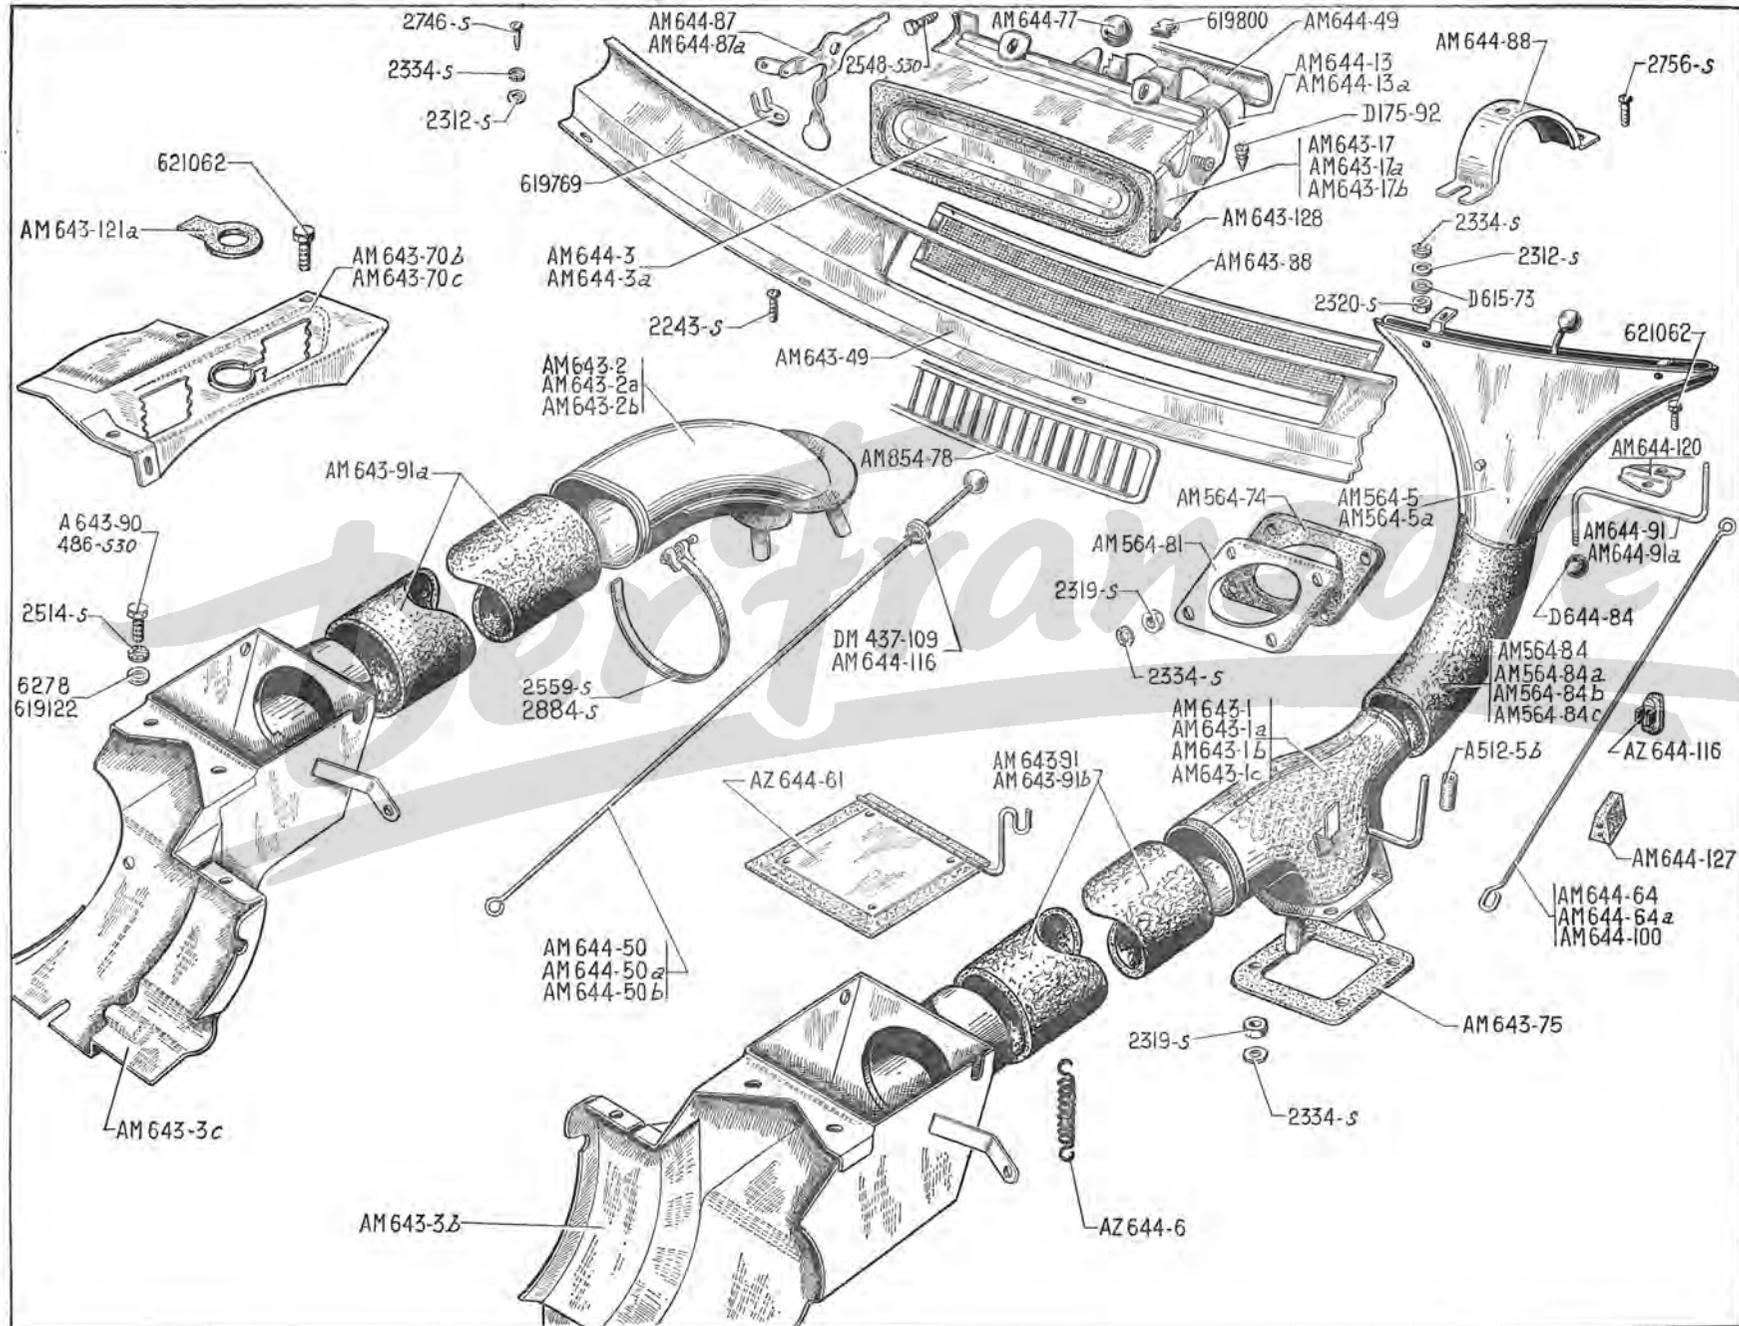

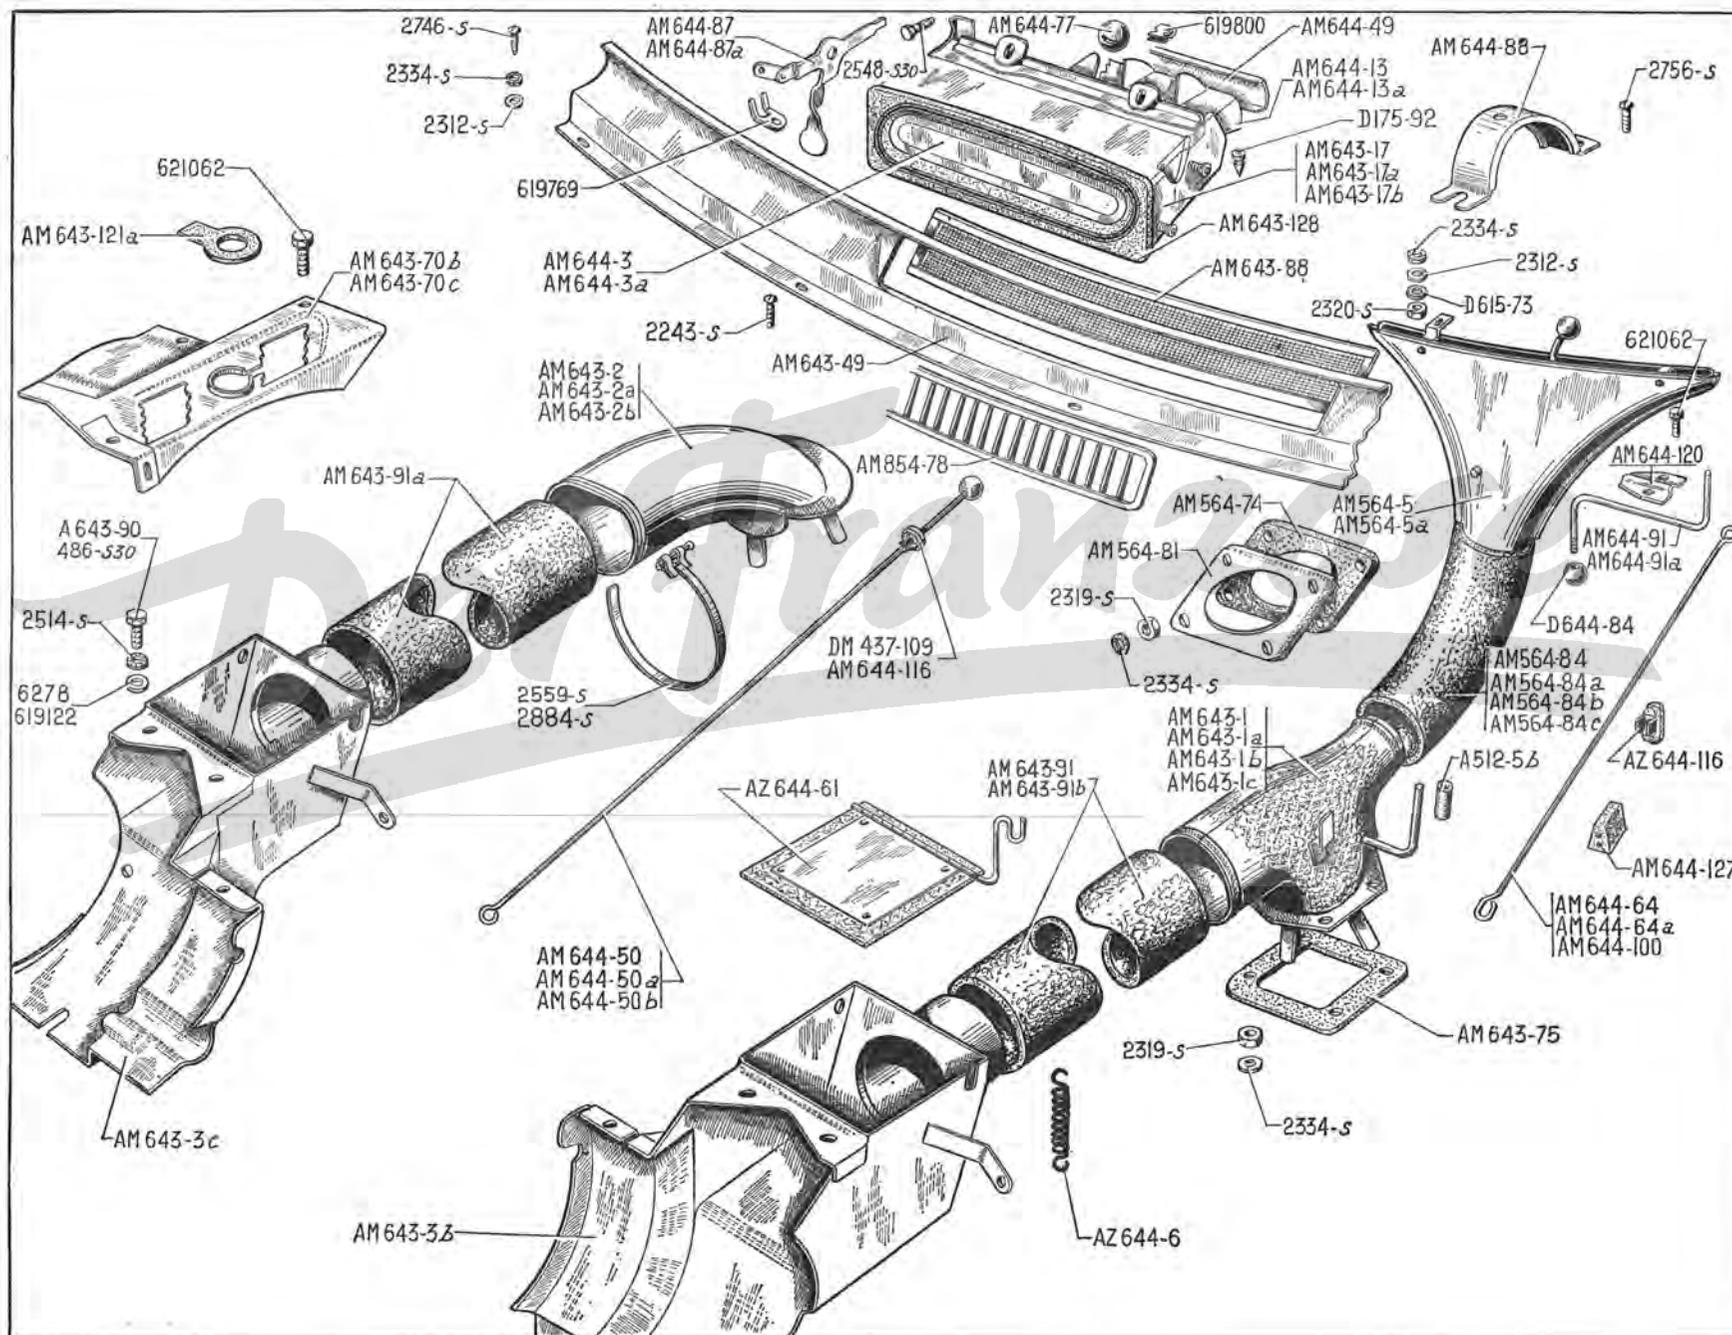

**DÉGIVRAGE - CHAUFFAGE - AÉRATION - AM - AMB (suite) — 159**

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO   | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|--|--------------------|------------|--|--------------------|----------|--|--------------------|
| AM 644-50  | Tige de commande de volet de chauffage, côté gauche, long 0,680 m. Jusque décembre 63.                                   | 1                  | AM 644-87c | Levier (chromé) de commande de volet d'aération, côté droit. Depuis septembre 66.                              | 1                  | D 644-84 | Boule de levier de commande du volet de chauffage (R. VI).   | 1                  |
| AM 644-50a | Tige de commande de volet de chauffage, côté droit, long. 0,710 m. Jusque février 66.                                    | 1                  | AM 644-88  | Protecteur de câblage sur planche de bord.   | 1                  | 486-S-30 | Vis TH de 7×22,5 à pointe de fixat. :<br>— inférieure de prise d'air sur culasse,<br>— supérieure AV de tôle de prise d'air.   | 2                  |
| AM 644-50b | Tige coudée de commande de volet de chauffage, côté gauche Décembre 63-Février 66.                                       | 1                  | AM 644-91  | Levier de déviation du chauffage sur dégivrage. D. à G.  | 1                  |          |  | 2                  |
| AM 644-50c | Tirette de commande de volet de chauffage, côté gauche, long. 0,680 m (R. VI). Depuis février 66.                        | 1                  | AM 644-91a | Levier de déviation du chauffage sur dégivrage avec un trou pour fixat. du câble de commande de volet. D. à D. | 1                  | 1.066-S  | Œillet de 8×18×5 d'insonorisation de tirette de chauffage. Depuis février 66.  | 2                  |
| AM 644-50d | Tirette de commande de volet de chauffage, côté droit, long. 0,710 m (R. VI). Depuis février 66.                         | 1                  | AM 644-97a | Levier d'ouverture de déflecteur de conduit d'aération sur planche de bord (R. VI).                            | 2                  | 2.243-S  | Vis TR de 4×12 de fixat. inférieure du conduit d'aération (R. VI).   | 5                  |
| AZ 644-61  | Volet droit et gauche de chauffage.  | 2                  | AM 644-100 | Câble de commande de volet de chauffage, long. totale 0,750 m (R. X). D. à D.                                  | 1                  | 2.312-S  | Rondelle plate de 5,5×9 des vis de fixat. :<br>— du conduit d'aération sur traverse inférieure baie pare-brise,<br>— du conduit d'aération sur traverse inférieure d'auvent,<br>— d'écrou de fixat. de buse sur traverse inférieure.   | 4                  |
| AM 644-64  | Tige de levier de commande de volet de chauffage, longueur 408 mm. D. à G. Jusque décembre 63.                           | 1                  | AM 644-116 | Œillet (nylon) de passage de tige de commande de chauffage trou rond de 4,6 (R. VI).                           | 2                  |          |  | 4                  |
| AM 644-64a | Tige coudée de levier de commande de volet de chauffage, long. non développé 393 mm. Depuis décembre 63.                 | 1                  | AZ 644-116 | Œillet (nylon) de passage de tige de levier de commande de chauffage, trou ovale de 11,5 (R. VI).              | 1                  |          |  | 2                  |
| AM 644-77  | Boule de levier de chauffage et d'aération (R. VI).  | 3                  | AM 644-120 | Plaquette de fixat. du levier de commande de chauffage.  | 1                  | 2.319-S  | Écrou H de 5×75 de serrage :<br>— du conduit de répartition,<br>— de tôle et joint d'étanchéité de buse.   | 4                  |
| AM 644-80a | Applique de finition de déflecteur de réglage d'aération sur planche de bord côtés droit et gauche. Depuis septembre 66. | 2                  | AM 644-127 | Bague caoutchouc d'étanchéité de passage du câble de commande de volet (R. VI). D. à D.                        | 1                  |          |  | 4                  |
| AM 644-87  | Levier de commande de volet d'aération, côté gauche. Jusque septembre 66.  | 1                  | AM 854-78  | Enjoliveur de grille d'aération sur auvent (R. VI). U.S.A. Tous Types. Depuis septembre 66.                    | 1                  | 2.320-S  | Écrou H de 5×75 de serrage de buse sur traverse inférieure de pare-brise.  | 2                  |
| AM 644-87a | Levier de commande de volet d'aération, côté droit. Jusque septembre 66.   | 1                  | D 175-92   | Butée caoutchouc sur volet d'aération droit et gauche.   | 2                  | 2.334-S  | Rondelle crantée de 5,2×9,4 (R. VI) d'écrou et vis de serrage :<br>— du conduit de répartition,<br>— du conduit d'aération sur traverse inférieure,<br>— du conduit d'aération sur traverse d'auvent,<br>— de tôle et joint d'étanchéité buse,<br>— de prise d'air chaud et tôle supérieure. | 4                  |
| AM 644-87b | Levier (chromé) de commande de volet d'aération, côté gauche. Depuis septembre 66.                                       | 1                  | DM 437-109 | Coussinet (nylon) sur tablier de passage de tige de commande de chauffage (R. VI).                             | 2                  |          |  | 4                  |
|            |  |                    | D 615-73   | Rondelle caoutchouc 5×14×2 de fixat. de buse sur traverse inférieure de pare-brise.                            | 2                  |          |  | 6                  |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

Catalogue 486 — Mars 1967.

160 — DÉGIVRAGE - CHAUFFAGE - AÉRATION - AM - AMB (suite)

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>a</sup> |
|------------|---|--------------------|---------|---|--------------------|---------|--|--------------------|
| 2.514-S    | Rondelle crantée de 7,3×12 (R. VI) des vis de fixat. :<br>— inférieure de prise d'air sur culasse, 2<br>— supérieure AV de tôle de prise d'air, 2<br>— AR de tôle de prise d'air sur culasse. 2 |                    | 2.746-S | Vis Parker TR de 4,85×16 (fente-cruciforme) de fixat. de conduit d'aération G et D sur traverse inférieure de baie de pare-brise (R. VI). 4                                       |                    | 619.122 | Rondelle de 5,5×12×1 des vis de fixat. AR de prise d'air chaud et tôle supérieure. 6   |                    |
|            |   |                    | 2.756-S | Vis TR de 3,52×9,5 de fixat. du protecteur de câblage (R. VI). 2  |                    | 619.769 | Agrafe de fixat. du levier de commande sur axe de volet d'aération (R. VI). 2  |                    |
|            |   |                    | 2.884-S | Collier de serrage des conduits souples sur prises et conduits de chauffage (R. VI). 4  |                    | 619.800 | Agrafe de fixat. de boule sur levier de volet d'aération (R. VI). 2  |                    |
| 2.548-S-30 | Vis TR de 5×16,5 de fixat. de conduit d'aération G et D sur traverse inférieure d'auvent (R. VI). 4   |                    | 6.278   | Rondelle de 7,5×20×2 des vis de fixat. :<br>— inférieure de prise d'air sur culasse, 2<br>— supérieure AV de tôle de prise d'air, 2<br>— AR de tôle de prise d'air sur culasse. 2 |                    | 621.062 | Vis TH de 5×14 de fixat. :<br>— AR de prise d'air chaud et tôle supérieure, 6<br>— de plaquette de levier de déviation de chauffage. 2 |                    |
| 2.559-S    | Collier PC à goupille, long. 485 mm de serrage de conduit de dégivrage (R. VI). 2   |                    |         |   |                    |         |  |                    |


**DÉGIVRAGE - CHAUFFAGE -15° - AM - AMB (Direction à gauche) — 160 A**

| NUMÉRO            | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO           | DÉSIGNATION                                | COEFF. | NUMÉRO           | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|-------------------|---|--------|------------------|--|--------|------------------|---|--------|
| A 512-5b          | Bague caoutchouc de 3,5×6,5×20 antibruit sur levier de déviation (R. VI). | 1      | <u>AZ 641-47</u> | Demi-carter droit de l'échangeur (R. VI).  | 1      | AM 641-83        | Tirant de maintien du support.  | 1      |
| AM 564-5          | Buse d'étalement d'air chaud. Jusque février 67. R.p. AM 564-50b.         | 1      | AZ 641-48        | Demi-carter gauche de l'échangeur (R. VI). | 1      | <u>AZ 641-98</u> | Grille sur tube déflecteur d'échangeur (R. VI).   | 1      |
| <u>AM 564-50b</u> | Buse d'étalement d'air chaud, sans volet. Depuis février 67.              | 1      | <u>AZ 641-49</u> | Câblerie du moteur (R. VI).                | 1      | AZ 641-99        | Bague caoutchouc des vis de fixat. du groupe sur support (7×19×12,5).   | 3      |
| AM 564-74         | Joint caoutchouc d'étanchéité de buse sur tablier (R. VI).                | 1      | <u>AZ 641-50</u> | Levier de commande sur plaquette (R. VI).  | 1      | AM 643-1f        | Conduit de répartition d'air chaud, côté gauche (R. VI).  | 1      |
| AM 564-81         | Tôle de maintien du joint d'étanchéité de buse.                           | 1      | <u>AZ 641-51</u> | Micro - rupteur sur plaquette (R. VI).     | 1      | AM 643- b        | Conduit de sortie de chauffage côté droit.  | 1      |
| AM 564-114f       | Conduit entre prise d'air et buse de dégivrage.                           | 1      | <u>AZ 641-52</u> | Micro - rupteur sur plaquette (R. VI).     | 1      | AM 643-59        | Prise d'air sur culasse, avec garniture d'étanchéité, côté gauche.  | 1      |
| AM 641-0          | Groupe de chauffage Gurtner (R. VI).                                      | 1      | <u>AZ 641-55</u> | Joint torique du porte-gicleur (R. VI).    | 1      | AM 643-59a       | Prise d'air sur culasse, avec garniture d'étanchéité, côté droit.   | 1      |
| <u>AZ 641-011</u> | Échangeur complet (R. VI).  | 1      | <u>AZ 641-56</u> | Tige d'assemblage de l'échangeur (R. VI).  | 1      | AM 643-70b       | Tôle supérieure AV sur culasse de prise d'air, côté gauche.   | 1      |
| <u>AZ 641-012</u> | Moteur électrique (R. VI).  | 1      | <u>AZ 641-57</u> | Feutre monté de la soufflerie (R. VI).     | 1      | AM 643-70c       | Tôle supérieure AV sur culasse de prise d'air, côté droit.  | 1      |
| <u>AZ 641-9</u>   | Bobine (R. VI).   | 1      | <u>AZ 641-58</u> | Grille d'entrée de la soufflerie (R. VI).  | 1      | AM 643-75a       | Joint caoutchouc rectangulaire de prise d'air sur tablette supérieure (160×93×3) (R. VI).                           | 1      |
| <u>AZ 641-10</u>  | Électrovanne du régulateur (R. VI).                                       | 1      | <u>AZ 641-59</u> | Étrier complet de la soufflerie (R. VI).   | 1      | A 643-90         | Vis TR de 7×6 fentée de fixat. AR de tôle de prise d'air sur culasse.   | 2      |
| AM 641-22         | Support du groupe.  | 1      | <u>AZ 641-60</u> | Came de la soufflerie (R. VI).             | 1      | AM 643-93c       | Conduit caoutchouc de liaison entre groupe de chauffage et conduit de répartition, long. 120 mm (R. VI).            | 1      |
| <u>AZ 641-22</u>  | Tube déflecteur monté de l'échangeur (R. VI).                             | 1      | <u>AZ 641-61</u> | Rupteur de la soufflerie (R. VI).          | 1      | AM 643-93d       | Conduit souple de chauffage côté droit diam. 75 mm long. 590 mm.  | 1      |
| <u>AZ 641-37</u>  | Jeu de balais (R. VI).  | 1      | <u>AZ 641-62</u> | Agrafe de la soufflerie (R. VI).           | 1      | AM 643-102       | Manchon caoutchouc de raccordement du conduit de prise d'air sur groupe, diam. 81 mm et 114 mm haut. 90 mm (R. VI). | 1      |
| <u>AZ 641-38</u>  | Corps d'échangeur (R. VI).  | 1      | <u>AZ 641-63</u> | Couvercle de la soufflerie (R. VI).        | 1      | AM 643-112       | Bride de maintien du conduit d'échappement du groupe de chauffage.  | 1      |
| <u>AZ 641-39</u>  | Ressort de fixat. de bobine sur plaquette (R. VI).                        | 1      | <u>AZ 641-64</u> | Joint de la soufflerie (R. VI).            | 1      | AM643-121a       | Obturateur caoutchouc de passage de bougie sur tôle supérieure.   | 2      |
| <u>AZ 641-40</u>  | Plaquette sans bobine (R. VI).  | 1      | <u>AZ 641-65</u> | Condensateur de la soufflerie (R. VI).     | 1      | AM 643-166       | Conduit souple d'échappement du groupe, diam. 38 mm, long. 0,860 m (R. VI).   | 1      |
| <u>AZ 641-41</u>  | Bilames sur plaquette (R. VI).  | 1      | <u>AZ 641-66</u> | Rondelle isolante du régulateur (R. VI).   | 1      |                  |   |        |
| <u>AZ 641-42</u>  | Turbine d'aspiration d'air frais (R. VI).                                 | 1      | <u>AZ 641-67</u> | Gicleur du régulateur (R. VI).             | 1      |                  |   |        |
| <u>AZ 641-43</u>  | Turbine d'aspiration des gaz brûlés (R. VI).                              | 1      | <u>AZ 641-68</u> | Filtre à essence du régulateur (R. VI).    | 1      |                  |   |        |
| <u>AZ 641-44</u>  | Demi-carter droit du moteur côté prise d'air (R. VI).                     | 1      | <u>AZ 641-69</u> | Cartouche filtrante du régulateur (R. VI). | 1      |                  |   |        |
| <u>AZ 641-45</u>  | Demi-carter gauche du moteur côté sortie de l'échappement (R. VI).        | 1      | <u>AZ 641-70</u> | Joint du couvercle du régulateur (R. VI).  | 1      |                  |   |        |
| <u>AZ 641-46</u>  | Carter supérieur de la plaquette (R. VI).                                 | 1      | <u>AZ 641-71</u> | Régulateur complet (R. VI).                | 1      |                  |   |        |
|                   |   |        | <u>AZ 641-72</u> | Liaison H.T. (R. VI).                      | 1      |                  |   |        |
|                   |   |        | <u>AZ 641-73</u> | Plaquette complète (R. VI).                | 1      |                  |   |        |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles.

160 B — DÉGIVRAGE - CHAUFFAGE —15° - AM - AMB (Direction à gauche) (suite)

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO   | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|----------|---|--------------------|---------|---|--------------------|
| AM 643-168 | Conduit souple de prise d'air sur tablette supérieure, diam. 80 mm long. 1,120 m (R. VI).                   | 1                  | 283-S-30 | Vis TH de 5×14 de fixat. :<br>— AR de prise d'air chaud et tôle supérieure,<br>— de plaquette de levier de déviation de chauffage.  | 6<br>2             | 2.514-S | Rondelle crantée de 7,3×12 (R. VI) des vis de fixat. :<br>— inférieure de prise d'air sur culasse,<br>— supérieure AV de tôle de prise d'air.<br>— AR de tôle de prise d'air sur culasse. | 2<br>2<br>2        |
| AM 643-179 | Prise d'air sur tablette supérieure (R. VI).  | 1                  | 295-S-30 | Vis TH de 5×16 à pointe de fixat. de prise d'air sur tablette supérieure.   | 4                  |         |   |                    |
| AM 643-183 | Tube d'écoulement d'eau de prise d'air, long. 0,860 m.  | 1                  | 483-S-30 | Vis TH de 7×15 à pointe de fixat. :<br>— AR du support de groupe sur plateforme,<br>— du tirant sur support et passage de roue.   | 2<br>2             | 2.559-S | Collier de serrage du conduit souple de dégivrage, long. 0,485 m (R. VI) :  | 1                  |
| AM 644-6   | Ressort de rappel de volet de chauffage du conduit de répartition.  | 1                  | 486-S-30 | Vis TH de 7×22,5 à pointe de fixat. :<br>— inférieure de prise d'air sur culasse,<br>— supérieure AV de tôle de prise d'air.  | 2<br>2             | 2.756-S | Vis TR de 3,52×9,5 de fixat. du protecteur de câblage (R. VI).  | 2                  |
| AZ 644-19  | Bougie (R. VI).   | 1                  |          |   |                    | 2.884-S | Collier de serrage long. 0,550 m (R. VI) :<br>— du conduit souple de dégivrage,<br>— du conduit de chauffage, côté droit.   | 1<br>1             |
| AM 644-50e | Tige de commande de volet de chauffage du conduit de répartition, long. 0,432 m (R. VI).                    | 1                  | 1.300-S  | Œillet caoutchouc de tige de commande de chauffage et dégivrage (R. VI).  | 1                  | 2.996-S | Collier de fixat. du conduit de prise d'air sur groupe, long. 0,595 m.  | 1                  |
| AZ 644-53a | Commande de volet sur planche de bord, sans câble.  | 1                  | 2.312-S  | Rondelle plate de 5,5×9 d'écrou de fixat. de buse sur traverse inférieure.  | 2                  | 3.016-S | Collier de serrage du conduit de prise d'air sur tablette, long. 0,870 m (R. VI).   | 1                  |
| AM 644-64b | Tige de commande de chauffage et dégivrage du conduit de répartition, long. non développée 435 mm. (R. VI). | 1                  | 2.319-S  | Écrou H de 5×75 de serrage :<br>— du conduit de répartition,<br>— de tôle et joint d'étanchéité de buse.  | 4<br>4             | 6.278   | Rondelle de 7,5×20×2 des vis de fixat. :<br>— inférieure de prise d'air sur culasse,<br>— supérieure AV de tôle de prise d'air.<br>— AR de tôle de prise d'air sur culasse.               | 2<br>2<br>2        |
| AZ 644-70  | Entretoise des vis de fixat. de commande chauffage sur planche de bord (R. VI).                             | 2                  | 2.320-S  | Écrou H de 5×75 de serrage de buse sur traverse inférieure de pare-brise.   | 2                  | 602.009 | Collier de serrage du conduit d'échappement, long. 0,360 m (R. VI).   | 1                  |
| AM 644-88  | Protecteur de câblage sur planche de bord.  | 1                  | 2.334-S  | Rondelle crantée de 5,2×9,4 d'écrou et vis de serrage (R. VI) :<br>— de tôle d'étanchéité de buse,<br>— de prise d'air et tôle supérieure,<br>— de prise d'air sur tablette supérieure. | 4<br>6<br>4        | 619.122 | Rondelle de 5,5×12×1 des vis de fixat. AR de prise d'air chaud et tôle supérieure.  | 6                  |
| AZ 644-89  | Ressort du levier de déviation.   | 1                  | 2.491-S  | Écrou H de 7×100 des vis de fixat. :<br>— AR du support sur plateforme,<br>— du tirant sur support et passage de roue.  | 2<br>2             |         |   |                    |
| AM 644-91b | Levier de déviation de chauffage sur dégivrage.   | 1                  |          |   |                    |         |   |                    |
| AM 644-94  | Câble de commande de chauffage, long. 0,920 m (R. X).   | 1                  |          |   |                    |         |   |                    |
| AM 644-120 | Plaquette de fixat. du levier de déviation.   | 1                  |          |   |                    |         |   |                    |
| D 615-73   | Rondelle caoutchouc 5×14×2 de fixat. de buse sur traverse inférieure de pare-brise.                         | 2                  |          |   |                    |         |   |                    |
| DX 641-81  | Manchon de branchement entre échappement du groupe et conduit souple, diam. int. 27 mm et 37 mm (R. VI).    | 1                  |          |   |                    |         |   |                    |
| D 644-84   | Boule de levier de déviation (R. VI).   | 1                  |          |   |                    |         |   |                    |

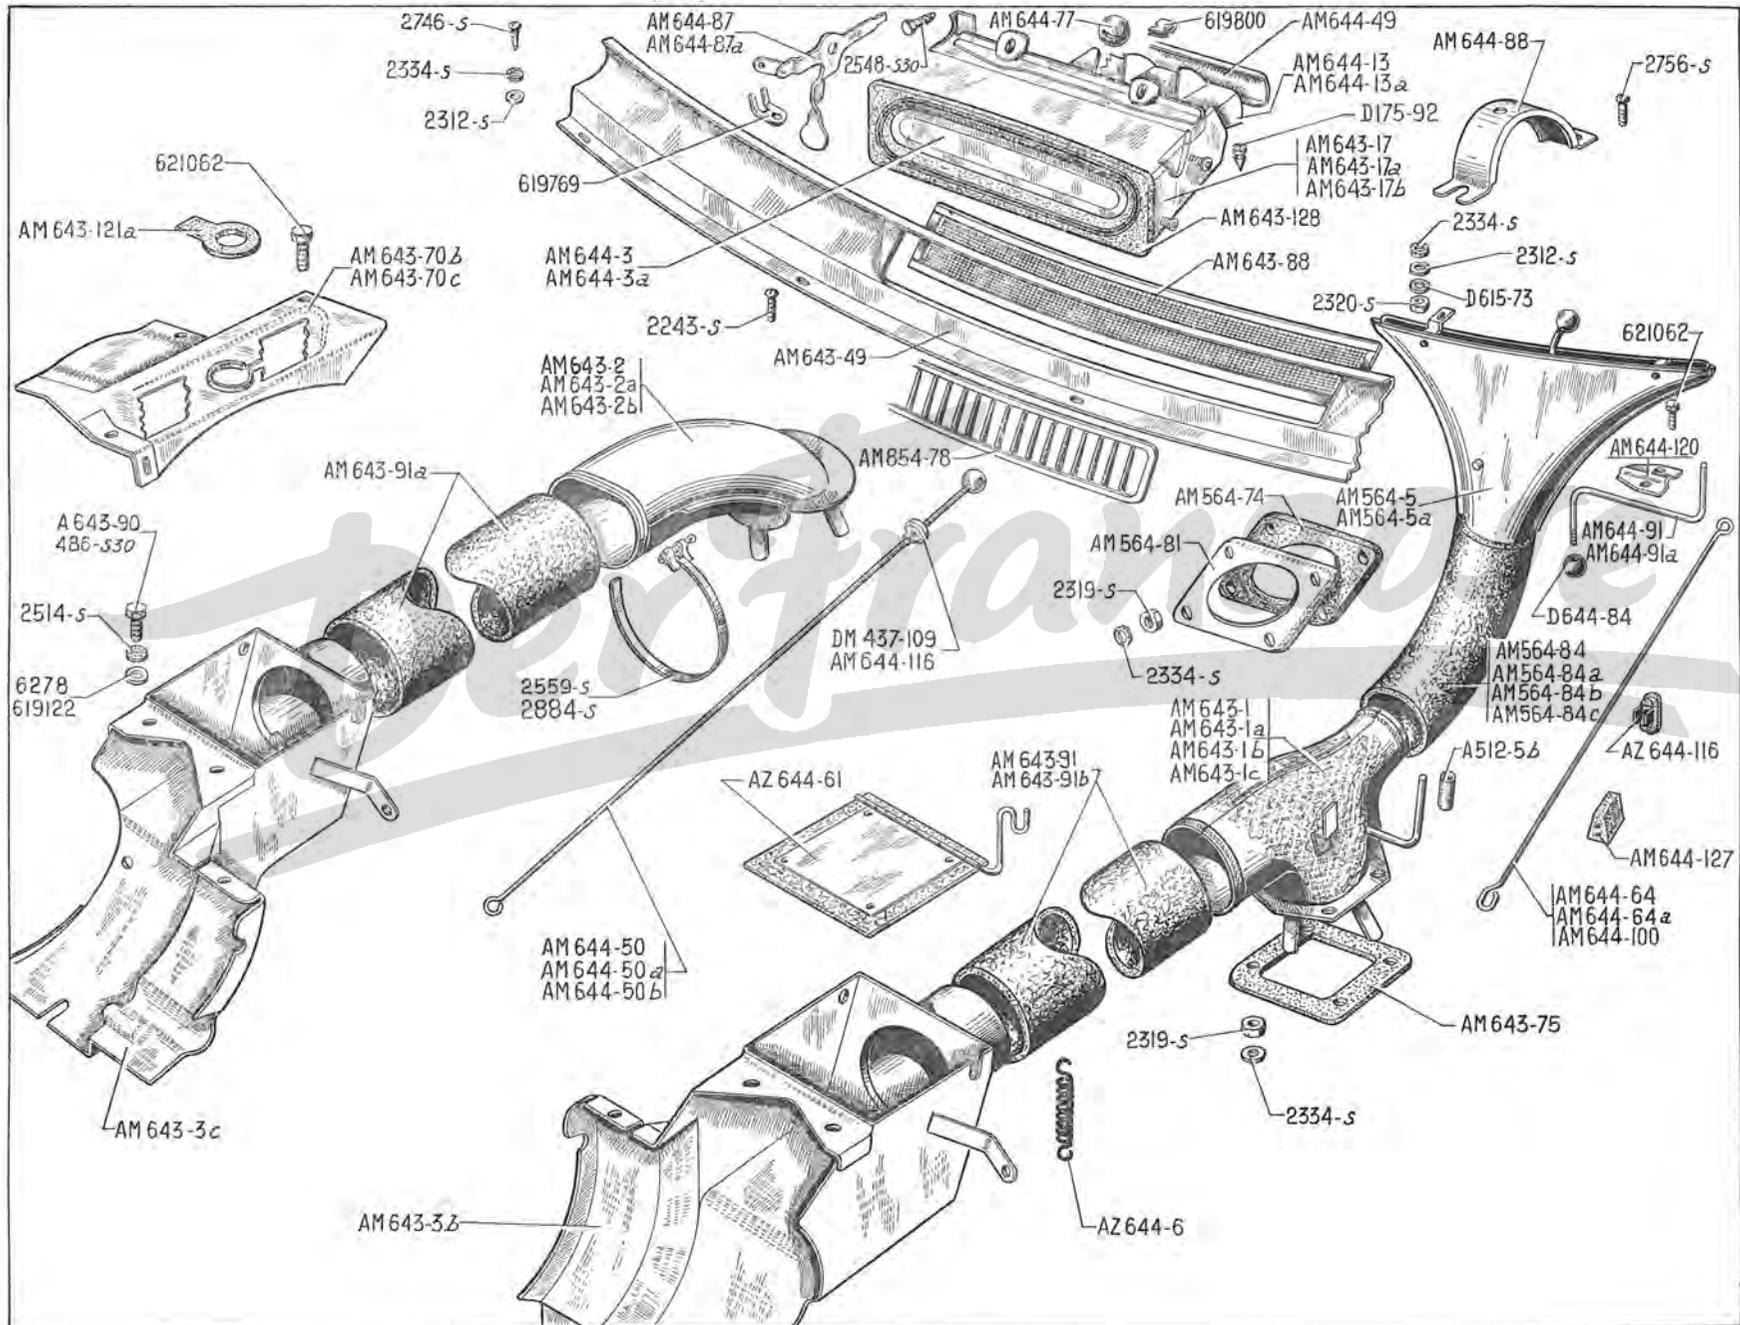




DÉGIVRAGE - CHAUFFAGE - AÉRATION - AK - 163

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF |
|------------|---|-------|------------|--|-------|-------------|---|-------|
| AW 334-157 | Pincette sur axe de biellette de commande de volet d'aération (R. VI).<br>Depuis mars 65.                                   | 2     | AK 643-70  | Tôle supérieure AV sur culasse de prise d'air chaud avec puits de bougie, côté gauche.   | 1     | AZ 644-66   | Biellette de commande de volet d'aération (R. VI).  | 1     |
| AZ 564-5d  | Buse de dégivrage. Jusque avril 67.<br>R.p. AZ 564-50e.   | 1     | AK 643-70a | Tôle supérieure AV sur culasse de prise d'air chaud avec puits de bougie, côté droit.  | 1     | AZ 644-77   | Bouton de commande de levier de chauffage (R. VI).  | 1     |
| AZ 564-49  | Bouton du volet de buse (R. VI).  | 1     | A 643-90   | Vis TR de 7×6 fentée de fixat. AR de tôle de prise d'air sur culasse.  | 2     | AZ 644-80   | Grillage d'aération.  | 1     |
| AZ 564-50e | Buse de dégivrage sans volet.<br>Depuis avril 67.   | 1     | AZ 643-91d | Manche D et G avec armature, entre prise de chauffage, long. 395 mm.   | 2     | AZ 644-89   | Ressort de volet du conduit de répartition, côté gauche.  | 1     |
| AZ 564-74b | Joint rectangulaire caoutchouc d'étanchéité de buse de dégivrage sur tablier, trou central, diam. 58 mm (R. VI).            | 1     | AM 643-151 | Garniture d'insonorisation de prise d'air droite et gauche.<br>Depuis septembre 66.  | 2     | A 644-94    | Profilé (alu) de fixat. du volet d'aération.  | 1     |
| AZ 564-81b | Tôle rectangulaire de maintien du joint d'étanchéité de buse, long. 94 mm, larg. 85 mm.                                     | 1     | AZ 644-05a | Commande de volet d'aération (R. VI).  | 1     | A 644-95    | Joint d'étanchéité du volet d'aération (R. VI).   | 1     |
| AK 564-84  | Conduit coudé entre prise d'air et buse de dégivrage.<br>E.D.F. Depuis octobre 65.<br>Tous types. Depuis février 66.        | 1     | AZ 644-6   | Ressort de volet sur prise de chauffage côté culasse.  | 2     | AZ 644-96   | Volet d'aération avec patte d'attache de commande.  | 1     |
| AZ 564-84b | Conduit coudé entre prise d'air et buse de dégivrage.<br>E.D.F. Jusque octobre 65.<br>Tous types. Jusque février 66.        | 1     | AZ 644-50b | Tige gauche de commande de volet de chauffage, long. 700 mm (R. VI). Jusque septembre 66.  | 1     | AZ 644-113a | Axe de fixat. de biellette de commande sur volet d'aération, long. sous tête 10 mm.<br>Depuis mai 64. | 2     |
| AZ 564-94a | Ressort sur axe de volet de buse.   | 1     | AZ 644-50c | Tige droite de commande de volet de chauffage, long. 730 mm (R. VI). Jusque septembre 66.  | 1     | AZ 644-115  | Levier de commande de volet du conduit de répartition côté gauche.                                    | 1     |
| AK 643-1   | Conduit de répartition d'air chaud, avec volet, côté gauche.<br>E.D.F. Depuis octobre 65.<br>Tous types. Depuis février 66. | 1     | AZ 644-50e | Tirette gauche de commande de volet de chauffage, long. 0,700 m (R. VI). Depuis septembre 66.  | 1     | AZ 644-116  | Oillet (nylon) de passage de tige dans tablier (R. VI).   | 2     |
| AZ 643-1   | Conduit de répartition d'air chaud avec volet, côté gauche.<br>E.D.F. Jusque octobre 65.<br>Tous types. Jusque février 66.  | 1     | AZ 644-50f | Tirette droite de commande de volet de chauffage, long. 0,730 m (R. VI). Depuis septembre 66.  | 1     | AZ 644-118b | Levier de commande de chauffage et dégivrage avec support.  | 1     |
| AZ 643-2   | Conduit de sortie de chauffage, côté droit.   | 1     | AZ 644-61  | Volet D et G de prise de chauffage sur culasse.  | 2     | AZ 644-130  | Gaine caoutchouc d'insonorisation sur volet de prise de chauffage droite et gauche (5×7×30).          | 2     |
| AM 643-3b  | Prise de chauffage gauche sur culasse.<br>Jusque septembre 66.  | 1     | AK 644-64  | Tige de levier de commande de volet de conduit gauche, long. 0,495 m.<br>E.D.F. Depuis octobre 65.<br>Tous types. Depuis février 66. | 1     | AZ 822-6    | Bandeau de planche de bord (R. VI).   | 1     |
| AM 643-3c  | Prise de chauffage droite sur culasse.<br>Jusque septembre 66.  | 1     | AZ 644-64  | Tige de levier de commande de volet de conduit gauche, long. 425 mm.<br>E.D.F. Jusque octobre 65.<br>Tous types. Jusque février 66.  | 1     | AZ 822-143  | Protecteur (tôle) de commande de chauffage et dégivrage sur planche de bord.                          | 1     |
| AM 643-59  | Prise d'air chaud sur culasse gauche avec garniture d'insonorisation. Depuis septembre 66.                                  | 1     |            |  |       | 123-S       | Vis TR de 5×10 de fixat. du grillage d'aération.<br>R.p. 2.502-S-30.                                  | 10    |
| AM 643-59a | Prise d'air chaud sur culasse droite avec garniture d'insonorisation. Depuis septembre 66.                                  | 1     |            |  |       | 124-S-30    | Vis TR de 5×12,5 de fixat. de tôle et joint d'étanchéité de buse.<br>R.p. 2.502-S-30.                 | 4     |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

| NUMÉRO   | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|----------|--|--------------------|---------|--|--------------------|---------|---|--------------------|
| 127-S    | Vis TR de 5×20 de serrage :<br>— du levier de commande de volet de chauffage et dégivrage;<br>— de fixat. de la commande du volet d'aération sur traverse. R.p. 2.251-S. | 1<br>4             | 2.499-S | Vis TR Parker de 3,5×9,5 de fixation du levier de chauffage et support (R. VI).  | 2                  | 4.816-S | Embout formant écrou, filetage 5×75 de serrage du bouton.   | 1                  |
| 283-S    | Vis TH de 5×13 de prise de chauffage sur tôle supérieure.  | 6                  | 2.653-S | Vis Parker de 5×20 de fixat. (R. VI) :<br>— de buse sur baie de pare-brise;<br>— supérieure de bandeau.                | 1<br>3             | 602.009 | Collier PC de fixat. de manche de dégivreur, long. 360 mm (R. VI).  | 2                  |
| 483-S-30 | Vis TH de 7×15 de fixation latérale de tôle supérieure sur collecteur.   | 2                  | 2.664-S | Vis Parker TR de 3,5×20 de fixat. de buse sur baie de pare-brise.  | 1                  | 615.712 | Écrou clips de 4,85 de vis de fixat. (R. VI) :<br>— de buse sur baie de pare-brise;<br>— inférieure de bandeau. | 1<br>6             |
| 486-S-30 | Vis TH de 7×22,5 de fixat. :<br>— de tôle supérieure sur culasse et collecteur;<br>— de prise de chauffage sur culasse.  | 2<br>2             | 2.744-S | Vis TFB de 4,85×19 de fixat. inférieure de bandeau (R. VI).  | 6                  | 617.020 | Goupille Mécanindus de 5,4×10×0,5 du levier de commande de chauffage et dégivrage sur planche de bord (R. VI).  | 1                  |
| 2.219-S  | Écrou H de 3×60 de fixat. :<br>— du volet d'aération.<br>— d'axe de bielle de volet. Jusque mai 64.  | 12<br>1            | 2.884-S | Collier de serrage de manche sur prise et conduit de chauffage long. 0,550 m (R. VI).                                  | 4                  | 619.800 | Agrafe de fixat. de bouton de levier de commande de chauffage (R. VI).  | 1                  |
| 2.312-S  | Rondelle de 5,5×12 sous vis de fixat. de tôle et joint d'étanchéité de buse.   | 4                  | 3.234-S | Rondelle cuvette de 6 mm sous vis de fixat. (R. VI) :<br>— de buse sur baie de pare-brise;<br>— supérieure de bandeau. | 1<br>3             | 620.533 | Clips sur axe de fixat. de bielle de commande de volet d'aération (R. VI). Mai 64-mars 65. R.p. AW 334-157.     | 2                  |
| 2.319-S  | Écrou H de 5×75 de la vis de serrage du levier de commande de volet de chauffage et dégivrage.   | 1                  | 4.814-S | Bouton de commande du volet d'aération (R. VI).  | 1                  | 621.062 | Vis TH de 5×14 de fixat. de la commande de volet d'aération sur traverse supérieure. R.p. 283-S-30.             | 4                  |
|          |  |                    | 4.815-S | Rondelle d'appui de 8×15×1,1 (méplat 6) du bouton.   | 1                  | 624.001 | Rondelle élastique trou de 4 mm sur tige de levier de commande de volet (R. VI).                                | 1                  |

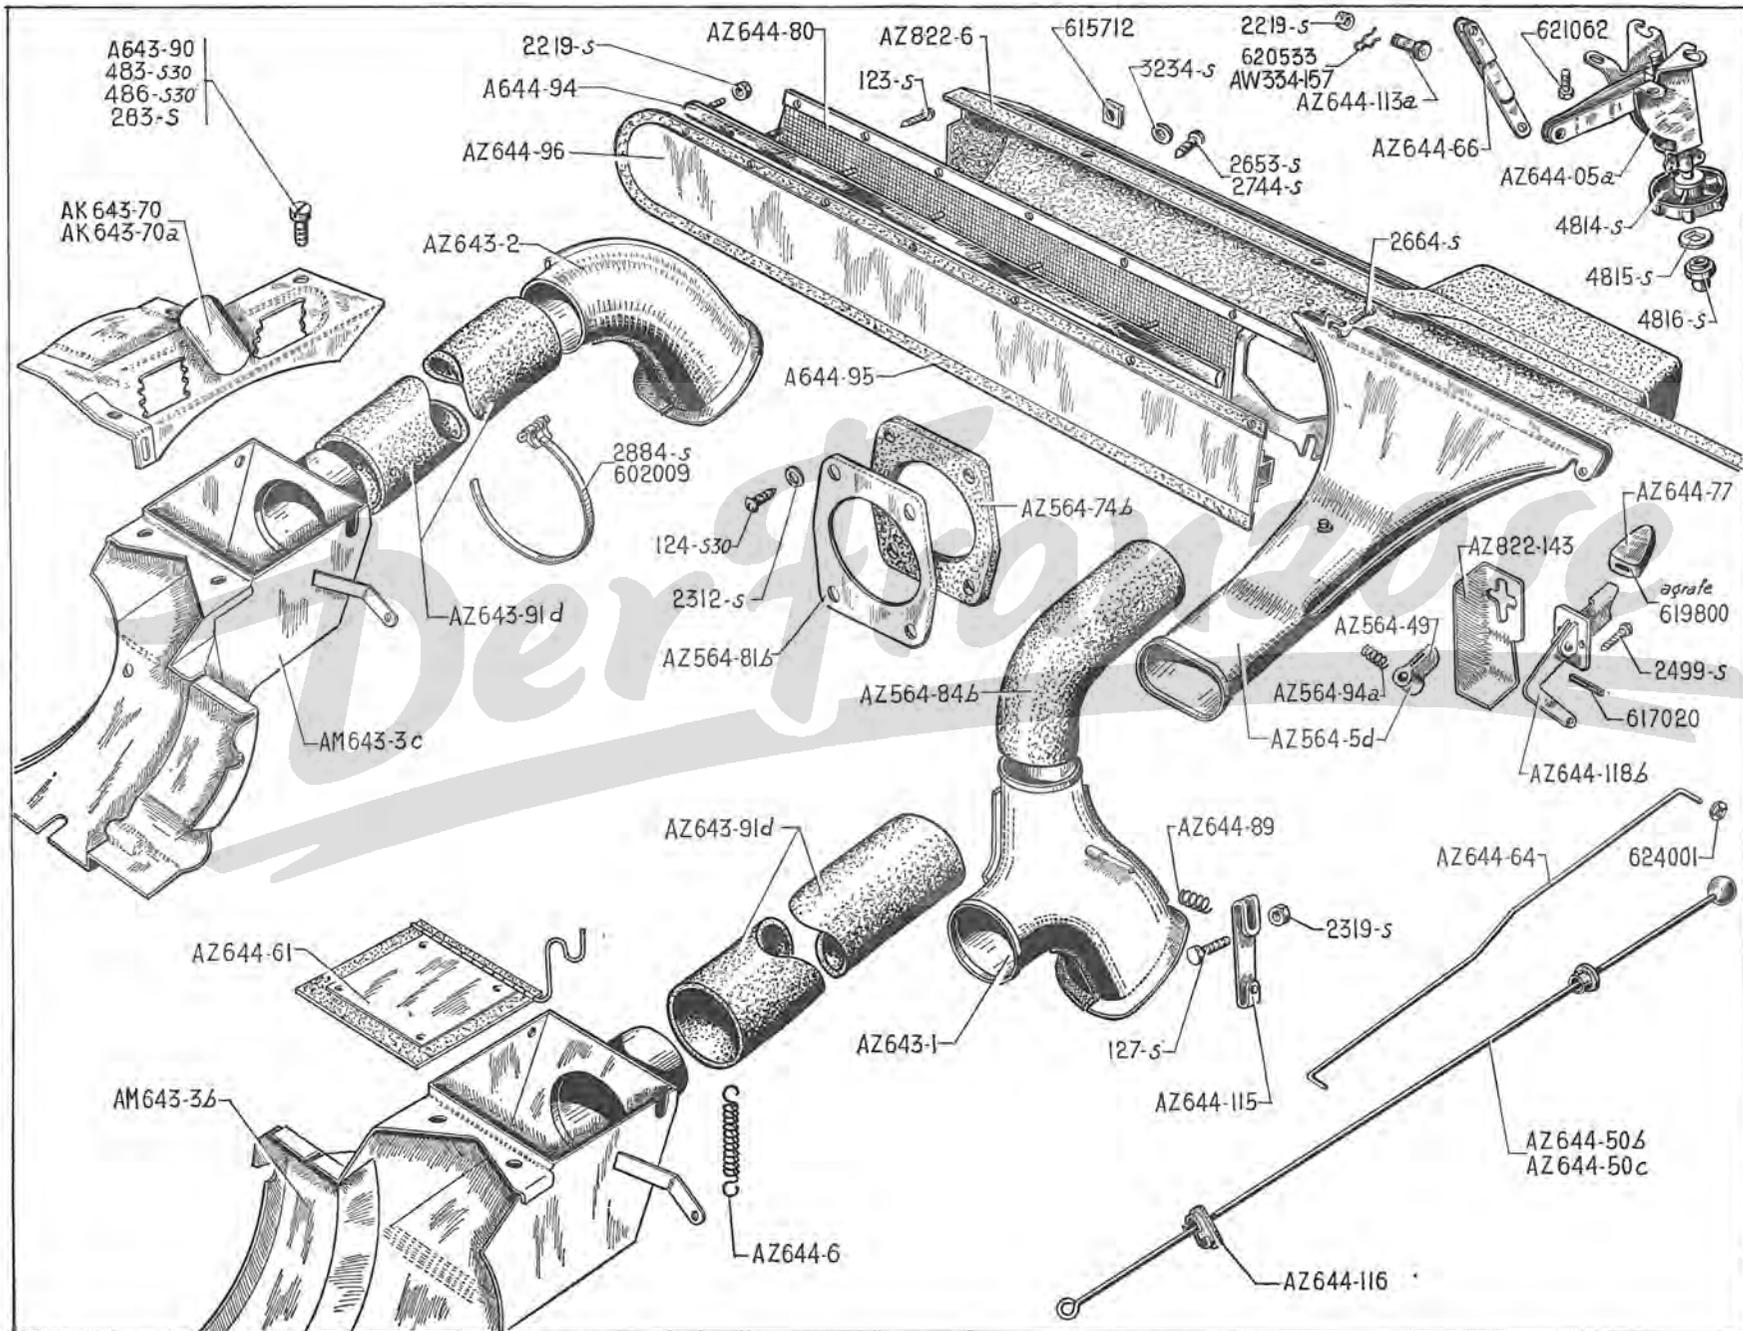

**DÉGIVRAGE - CHAUFFAGE - AÉRATION - AK -15° - 166 A**

| NUMÉRO            | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO           | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO           | DÉSIGNATION  | COEFF. |
|-------------------|---|--------|------------------|---|--------|------------------|--|--------|
| AW 334-157        | Pincette sur axe de fixat. de biellette de volet d'aération sur traverse supérieure (R. VI).              | 2      | <u>AZ 641-40</u> | Plaquette sans bobine (R. VI).  | 1      | <u>AZ 641-58</u> | Grille d'entrée de la soufflerie (R. VI).                                      | 1      |
|                   |   |        | AZ 641-41        | Bilames sur plaquette (R. VI).  | 1      | <u>AZ 641-59</u> | Étrier complet de la soufflerie (R. VI).                                       | 1      |
| AZ 564-5d         | Buse de dégivreur. Jusque avril 67.   | 1      | <u>AZ 641-42</u> | Turbine d'aspiration d'air frais (R. VI).                                 | 1      | <u>AZ 641-60</u> | Came de la soufflerie (R. VI).   | 1      |
| AZ 564-49         | Bouton du volet de buse.  | 1      | <u>AZ 641-43</u> | Turbine d'aspiration des gaz brûlés (R. VI).                              | 1      | <u>AZ 641-61</u> | Rupteur de la soufflerie (R. VI).  | 1      |
| <u>AZ 564-50e</u> | <u>Buse de dégivreur. Depuis avril 67.</u>  | 1      | <u>AZ 641-44</u> | <u>Demi-carter droit du moteur côté prise d'air (R. VI).</u>              | 1      | <u>AZ 641-62</u> | <u>Agrafe de la soufflerie (R. VI).</u>  | 1      |
| AZ 564-74b        | Joint rectangulaire caoutchouc, d'étanchéité de buse de dégivrage sur tablier, trou central, diam. 58 mm. | 1      | <u>AZ 641-45</u> | <u>Demi-carter gauche du moteur côté sortie de l'échappement (R. VI).</u> | 1      | <u>AZ 641-63</u> | <u>Couvercle de la soufflerie (R. VI).</u>                                     | 1      |
| AZ 564-81b        | Tôle rectangulaire de maintien du joint d'étanchéité de buse, long. 94 mm, larg. 85 mm.                   | 1      | <u>AZ 641-46</u> | <u>Carter supérieur de la plaquette (R. VI).</u>                          | 1      | <u>AZ 641-64</u> | <u>Joint de la soufflerie (R. VI).</u>   | 1      |
| AZ 564-84c        | Conduit entre boîte de répartition et buse de dégivrage, long. 0,460 m, diam. 60 mm (R. VI).              | 1      | <u>AZ 641-47</u> | <u>Demi-carter droit de l'échangeur (R. VI).</u>                          | 1      | <u>AZ 641-65</u> | <u>Condensateur de la soufflerie (R. VI).</u>                                  | 1      |
| AZ 564-94a        | Ressort sur axe de volet de buse.   | 1      | <u>AZ 641-48</u> | <u>Demi-carter gauche de l'échangeur (R. VI).</u>                         | 1      | <u>AZ 641-66</u> | <u>Rondelle isolante du régulateur (R. VI).</u>                                | 1      |
| AZ 641-0          | Groupe chauffage Gurtner, 12 volts, complet (R. VI).  | 1      | <u>AZ 641-49</u> | <u>Câblerie du moteur (R. VI).</u>  | 1      | <u>AZ 641-67</u> | <u>Gicleur du régulateur (R. VI).</u>  | 1      |
| <u>AZ 641-011</u> | <u>Échangeur complet (R. VI).</u>   | 1      | <u>AZ 641-50</u> | <u>Levier de commande sur plaquette (R. VI).</u>                          | 1      | <u>AZ 641-68</u> | <u>Filtre à essence du régulateur (R. VI).</u>                                 | 1      |
| <u>AZ 641-012</u> | <u>Moteur électrique (R. VI).</u>   | 1      | <u>AZ 641-51</u> | <u>Micro - rupteur sur plaquette (R. VI).</u>                             | 1      | <u>AZ 641-69</u> | <u>Cartouche filtrante du régulateur (R. VI).</u>                              | 1      |
| AZ 641-9          | Bobine du groupe (R. VI).   | 1      | <u>AZ 641-52</u> | <u>Micro - rupteur sur plaquette (R. VI).</u>                             | 1      | <u>AZ 641-70</u> | <u>Joint du couvercle du régulateur (R. VI).</u>                               | 1      |
| <u>AZ 641-10</u>  | <u>Électrovanne du régulateur (R. VI).</u>  | 1      | <u>AZ 641-55</u> | <u>Joint torique du porte-gicleur (R. VI).</u>                            | 1      | <u>AZ 641-71</u> | <u>Régulateur complet (R. VI).</u>   | 1      |
| <u>AZ 641-22</u>  | <u>Tube déflecteur monté de l'échangeur (R. VI).</u>  | 1      | <u>AZ 641-56</u> | <u>Tige d'assemblage de l'échangeur (R. VI).</u>                          | 1      | <u>AZ 641-72</u> | <u>Liaison H.T. (R. VI).</u>   | 1      |
| <u>AZ 641-37</u>  | <u>Jeu de balais (R. VI).</u>   | 1      | <u>AZ 641-57</u> | <u>Fentre monté de la soufflerie (R. VI).</u>                             | 1      | <u>AZ 641-73</u> | <u>Plaquette complète (R. VI).</u>   | 1      |
| <u>AZ 641-38</u>  | <u>Corps d'échangeur (R. VI).</u>   | 1      |                  |   |        | <u>AZ 641-93</u> | <u>Support du groupe, entr'axes de fixat. sur plate-forme 0,556 m (R. VI).</u> | 1      |
| <u>AZ 641-39</u>  | <u>Ressort de fixat. de bobine sur plaquette (R. VI).</u>   | 1      |                  |   |        | <u>AZ 641-94</u> | <u>Tirant du support du groupe, côté gauche, entr'axes 0,436 m (R. VI).</u>    | 1      |
|                   |   |        |                  |   |        | <u>AZ 641-95</u> | <u>Tirant du support du groupe, côté droit, entr'axes 0,386 m (R. VI).</u>     | 1      |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles.

Catalogue 486 — Mars 1968

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|--|--------------------|-------------|---|--------------------|---------|--|--------------------|
| AZ 641-99   | Bague caoutchouc des vis de fixat. du groupe sur support (7×19 ×12,5).   | 3                  | AZ 644-53a  | Commande de volet sur planche de bord, sans câble.  | 1                  | 2.491-S | Écrou H de 7×100 des vis de serrage du support du groupe et des tirants. R.p. 2.489-S.               | 6                  |
| AZ 641-98   | Grille sur tube déflecteur d'échangeur (R. VI).  | 1                  | AZ 644-65   | Tige de commande de volet de chauffage et dégivrage, long. non développée 0,560 m (R. VI).              | 1                  | 2.653-S | Vis Parker de 5×20 de fixat. (R. VI) :   |                    |
| AZ 643-1e   | Conduit coudé de chauffage, côté gauche.   | 1                  | AZ 644-70   | Entretoise des vis de fixat. de commande de chauffage sur planche de bord (R. VI).                      | 2                  |         | — de buse sur baie de pare-brise.  | 1                  |
| AZ 643-1h   | Conduit de chauffage entre boîte de répartition et conduit sur tablier côté droit, long. 0,620 m, diam. 66 mm (R. VI). | 1                  | AZ 644-80   | Grillage d'aération.  | 1                  | 2 664-S | — supérieure de bandeau.   | 3                  |
| AM 643-59   | Prise d'air sur culasse, côté gauche.  | 1                  | AZ 644-89a  | Ressort de position intermédiaire de levier de chauffage et dégivrage sur boîte de répartition (R. VI). | 1                  | 2.744-S | Vis TR Parker de 3,5×20 de fixat. de buse sur baie de pare-brise (R. VI).                            | 1                  |
| AM 643-59a  | Prise d'air sur culasse, côté droit.   | 1                  | A 644-94    | Profilé (alu) de fixat. du volet d'aération (R. VI).  | 1                  | 2.884-S | Vis TFB de 4,85×19 de fixat. inférieure de bandeau (R. VI).  | 6                  |
| AZ 643-87   | Déflecteur tôle de sortie d'air chaud, côté gauche (R. VI).  | 1                  | AZ 644-94   | Câble de commande de volet de chauffage, long. 1,280 m (R. VI).   | 1                  | 3.016-S | Collier de serrage des conduits sur boîte de répartition et tablier, long. 0,550 m (R. VI).          | 4                  |
| AZ 643-166  | Conduit souple d'échappement du groupe au tube sur plate-forme, long. 0,620 m, diam. 40,5 mm (R. VI).                  | 1                  | A 644-95    | Joint d'étanchéité de volet (R. VI).  | 1                  | 3.234-S | Collier de serrage du tube souple de prise d'air sur aile et groupe, long. 0,870 m (R. VI).          | 2                  |
| AZ 643-168  | Tube souple sur prise d'air, diam. 120 mm, long. 0,600 m (R. VI).  | 1                  | AZ 644-96   | Volet d'aération avec patte d'attache de commande.  | 1                  |         | Rondelle cuvette de 6 mm sous vis de fixat. (R. VI) :  |                    |
| AZ 643-169  | Boîte de répartition sur groupe (R. VI).   | 1                  | AZ 644-113a | Axe de fixat. de bielle de commande de volet d'aération, long. sous tête 10 mm.                         | 2                  |         | — de buse sur baie de pare-brise.  | 1                  |
| AZ 643-179  | Prise d'air avec grillage sur aile AV droite.  | 1                  | AZ 644-116  | Œillet (nylon) de passage de tige dans tablier (R. VI).   | 2                  | 4.814-S | — supérieure de bandeau.   | 3                  |
| AZ 643-182  | Joint caoutchouc ovale entre prise d'air et aile AV, épais. 3 mm (R. VI).  | 1                  | AZ 822-6    | Bandeau de planche de bord (R. VI).   | 1                  | 4.815-S | Bouton de commande de volet d'aération (R. VI).  | 1                  |
| AZ 643-182a | Joint caoutchouc ovale entre prise d'air et aile AV, épais. 1 mm (R. VI).  | 1                  | 123-S       | Vis TR de 5×10 de fixat. du grillage d'aération.  | 10                 | 4.816-S | Rondelle d'appui du bouton (8×15×1,1) méplat 6.  | 1                  |
| AZ 644-05a  | Commande de volet d'aération (R. VI).  | 1                  | 124-S-30    | Vis TR de 5×12,5 de fixat. de tôle et joint d'étanchéité de buse.                                       | 4                  | 602.009 | Embout formant écrou de serrage du bouton, filetage 5×75.  | 1                  |
| AZ 644-6    | Ressort de rappel de tige de commande des volets.  | 2                  | 127-S       | Vis TR de 5×20 de fixat. de la commande d'aération sur traverse.  | 4                  | 615.712 | Collier de serrage du conduit entre boîte de répartition et buse de dégivrage, long. 360 mm (R. VI). | 2                  |
| AZ 644-19   | Bougie du groupe (Lambda 3) (R. VI).   | 1                  | 283-S       | Vis TH de 5×13 de prise de chauffage sur tôle supérieure.   | 6                  |         | Écrou clips de 4,85 de vis de fixat. (R. VI) :   |                    |
| AZ 644-50d  | Tige de commande de volet de chauffage de boîte de répartition, long. 0,730 m, côté gauche (R. VI).                    | 1                  | 484-S       | Vis TH de 7×17,5 de fixat. — du support de groupe.  | 4                  | 621.062 | — de buse sur baie de pare-brise.  | 1                  |
|             |  |                    | 486-S-30    | Vis TH de 7×22,5 de fixat. de prise de chauffage sur culasse.   | 2                  |         | — inférieure de bandeau.   | 6                  |
|             |  |                    |             |   |                    |         | Vis TH de 5×14 de fixat. de la commande de volet d'aération sur traverse supérieure. R.p. 283-S-30.  | 2                  |

| NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF' | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF' | NUMÉRO    | DÉSIGNATION   | COEFF' |
|-----------|---|--------|------------|---|--------|-----------|---|--------|
|           | <b>CLASSEMENT<br/>ALPHABÉTIQUE</b>  |        |            | <b>AVERTISSEUR<br/>(6 Volts)</b>                            |        |           | <b>AVERTISSEUR</b>  |        |
|           | <b>AM - AMB (6 Volts)</b>   |        |            | <b>AM. Février 65 - Mai 66</b>                              |        |           | <b>— AK. E.D.F.</b>   |        |
|           | <b>Jusque février 65</b>  |        |            | <b>AMB. Jusque Septembre 66.</b>                            |        |           | <b>Jusque octobre 65</b>                                      |        |
|           |   |        |            |   |        |           | <b>— AK. Tous types</b>                                       |        |
|           |   |        |            |   |        |           | <b>Jusque février 66</b>                                      |        |
| DM 571-1d | Avertisseur de ville Ferson 6 volts (R. X).   | 1      | AZ 571-5b  | Avertisseur Sanor 6 volts. Ville et route (R. X).           | 1      | AZ 571-5b | Avertisseur Sanor 6 volts. Ville et route (R. X).             | 1      |
| DM 571-2  | Avertisseur de route Ferson 6 volts (R. X).   | 1      | AZ 571-5d  | Avertisseur Seima 6 volts. Ville et route (R. X).           | 1      | AZ 571-5d | Avertisseur Seima 6 volts. Ville et route (R. X).             | 1      |
| DM 571-3a | Avertisseur de ville Ferson 12 volts (R. X). U.S.A. et D. à D. Jusque septembre 66. | 1      | 2.530-S    | Écrou H de 8×125 de serrage d'avertisseur sur lame support. | 1      | 2.530-S   | Écrou H de 8×125 de serrage d'avertisseur sur lame support.   | 1      |
| DM 571-4  | Avertisseur de route Ferson 12 volts (R. X). U.S.A. et D. à D.                      | 1      | AM 571-97  | Support d'avertisseur.                                      | 1      | AZ 571-99 | Lame support d'avertisseur.                                   | 2      |
| 2.491-S   | Écrou H de 7×100 de serrage d'avertisseur de route sur support.                     | 1      |            | <b>AVERTISSEUR<br/>(12 Volts)</b>                           |        |           | <b>AVERTISSEUR</b>  |        |
| DM 571-98 | Lame support d'avertisseur de route.  | 2      |            | <b>AM. Depuis mai 66</b>                                    |        |           | <b>— AK. E.D.F.</b>   |        |
| AM 571-86 | Plaquette de fixat. support d'avertisseurs.   | 1      | DM 571-4   | Avertisseur de route Ferson (R. X).                         | 1      |           | <b>Depuis octobre 65</b>                                      |        |
| 2.482-S   | Rondelle plate de 7,5×14 de vis de fixat. d'avertisseur de route.                   | 1      | 2.491-S    | Écrou H de 7×100 de serrage de vis des lames sur support.   | 1      | DM 571-3a | Avertisseur de ville Ferson, 12 volts (R. X). Jusque juin 66. | 1      |
| 2.514-S   | Rondelle crantée de 7,3×12 de vis de fixat. d'avertisseur (R. VI).                  | 1      | DM 571-98  | Lame support d'avertisseur.                                 | 1      | DM 571-4  | Avertisseur de route Ferson, 12 volts (R. X).                 | 1      |
| AM 571-93 | Support d'avertisseur.  | 1      | AM 571-97a | Support d'avertisseur.                                      | 1      | A 571-99  | Lame support d'avertisseur de route.                          | 2      |
| 483-S     | Vis TH de 7×15 de fixat. de l'avertisseur de route sur support.                     | 1      | 483-S      | Vis TH de 7×15 de fixat. des lames sur support.             | 1      | A 571-99b | Lame support d'avertisseur de ville. Jusque juin 66.          | 2      |

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> |
|------------|---|--------------------|-------------|---|--------------------|-------------|---|--------------------|
|            | <b>CLASSEMENT<br/>ALPHABÉTIQUE<br/>POSTE DE RADIO<br/>AM - AMB<br/>AMF CLUB</b>   |                    | AM 653-012  | Ensemble de poste de radio 6 volts comprenant antenne, haut-parleur et fixat. (R. VI)<br>AM. Jusque mai 66.<br>AMB. Jusque septembre 66<br>N.F.P.           | 1                  | AM 653-82   | Planche de bord partie centrale avec grille de haut-parleur (revêtement noir) (R. VI). Depuis septembre 67. | 1                  |
| DW 653-01  | Antenne (R. X).   | 1                  | AM 653-012a | Ensemble de poste de radio (12 volts) touches blanches comprenant antenne, haut-parleur et fixat. (R. X).<br>AM. Mai 66-septembre 66.<br>R.p. AM 653-012 b. | 1                  | AM 653-010  | Poste seul (6 volts) (R. X).<br>AM. Jusque mai 66.<br>AMB. Jusque septembre 66.<br>N.F.P.                   | 1                  |
| AM 653-69  | Cache-antenne (R. X).   | 1                  | AM 653-012b | Ensemble de poste de radio (12 volts) touches noires, comprenant antenne, haut-parleur et fixat. (R. X).<br>Depuis septembre 66.                            | 1                  | AM 653-010a | Poste seul (12 volts) touches blanches (R. X).<br>AM. Mai 66-septembre 66.<br>N.F.P.                        | 1                  |
| AM 653-69c | Cache antenne (R. X).<br>AM. Toit ouvrant.  | 1                  | AMF 653-012 | Ensemble de poste de radio (12 volts) comprenant, antenne haut-parleur et fixat. (R. X).<br>AMF. CLUB.  | 1                  | AM 653-010c | Poste seul (12 volts) touches noires (R. X).<br>Depuis septembre 66.  | 1                  |
| AM 653-1   | Condensateur antiparasites Ara sur bobine (R. X).   | 1                  | AM 653-55   | Grille de haut-parleur (R. X).  | 1                  | 3.234-S     | Rondelle cuvette de 6 mm des vis de fixat. du poste (R. VI).  | 4                  |
| AM 653-1a  | Condensateur antiparasites Ara sur alternateur et régulateur (R. X).<br>AM. Depuis mai 66.<br>AMB. Depuis septembre 66. | 2                  | AM 653-10   | Haut-parleur (R. X).  | 1                  | 2.745-S     | Vis TFB de 4,85×19 (fente cruciforme) de fixat. du poste (R. VI).   | 4                  |
| DW 653-1   | Condensateur antiparasité ARA sur régulateur (montage avec dynamo) (R. X).<br>AMF. CLUB. Chauffage — 15°.               | 1                  |             |   |                    |             |   |                    |

NOTA. — Pour AM. Toit ouvrant, même ensemble que AM. d.e.o. : 1 Cache antenne AM 653-69c.  
Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles.

| NUMÉRC     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|--|--------------------|------------|--|--------------------|------------|---|--------------------|
|            | <b>CLASSEMENT<br/>ALPHABÉTIQUE</b>   |                    |            | <b>RÉTROVISEUR</b>   |                    | AZ 554-1a  | <b>Écran de pare-soleil (sans miroir)</b><br>— côté gauche. D. à G.<br>AM. AMB.<br>Depuis septembre 66.<br>AK. Depuis octobre 66.<br>— côté droit. D. à D.<br>AM. AMB. Depuis septembre 66. | 1                  |
|            | <b>RÉTROVISEUR<br/>sur planche de bord</b>                                   |                    |            | <b>sur traverse supérieure</b>   |                    |            |   |                    |
|            | <b>AM.</b>   |                    |            | <b>AMB. Depuis novembre 66</b>   |                    |            |   |                    |
|            | <b>AMB. Jusque novembre 66</b>   |                    | AM 551-92a | Butée caoutchouc (noire) de rétro-<br>viseur.  | 1                  | AZ 554-1b  | Écran avec miroir, côté droit.<br>AM. AMB. D. à G.<br>Depuis septembre 66.  | 1                  |
|            |  |                    | AMB 551-4  | Rétroviseur (boîtier noir) (R. X).   | 1                  | AZ 554-1c  | Écran avec miroir, côté gauche.<br>AM. AMB. D. à D.<br>Depuis septembre 66.   | 1                  |
|            |  |                    | AMB 551-82 | Support de rétroviseur (R. X).   | 1                  |            |   |                    |
| AM 551-92  | Butée caoutchouc (grise) de rétro-<br>viseur (R. X).                         | 1                  | 2.516-S-30 | Vis TFB de 5 × 16 de fixat. du sup-<br>port de rétroviseur (R. VI).  | 2                  | A 554-92   | Jonc d'arrêt d'axe de pare-soleil<br>(R. VI).   | 2                  |
| AM 551-92a | Butée caoutchouc (noire) de rétro-<br>viseur.                                | 1                  |            | <b>RÉTROVISEUR</b>   |                    | AM 554-2   | Support de pare-soleil assemblé<br>avec axe (R. VI). AM. AMB.<br>Jusque septembre 66.   | 2                  |
|            |  |                    |            | <b>AK</b>  |                    |            |   |                    |
| AM 551-81  | Renfort de planche de bord formant<br>support de rétroviseur.<br>D. à G.     | 1                  | A 551-3b   | Rétroviseur (R. VI).<br>Jusque avril 65.   | 1                  | AM 554-2b  | Support de pare-soleil assemblé<br>avec axe. (R. VI). AM. AMB.<br>Depuis septembre 66.  | 2                  |
| AM 551-81a | Renfort de planche de bord formant<br>support de rétroviseur.<br>D. à D.     | 1                  | AZ 551-3b  | Rétroviseur intérieur abaissé<br>(R. VI).<br>Depuis avril 65.  | 1                  | A 554-2b   | Support de pare-soleil assemblé<br>avec axe. AK. (R. VI).<br>Jusque octobre 66.   | 1                  |
| AM 551-3a  | Rétroviseur (boîtier gris) (R. K).<br>Jusque novembre 66.<br>R.p. AM 551-3d. | 1                  |            | <b>PARE-SOLEIL</b>   |                    | AZ 554-2a  | Support de pare-soleil assemblé<br>avec axe. AK. (R. VI).<br>Depuis octobre 66.   | 1                  |
| AM 551-3c  | Rétroviseur (boîtier gris). U.S.A.<br>(R. VI). Jusque novembre 66.           | 1                  | A 554-1a   | Écran de pare-soleil (sans miroir)<br>côté gauche. D. à G.<br>AM. AMB.<br>Jusque septembre 66.<br>AK. Jusque octobre 66. | 1                  | H 426-94   | Vis TH (fentée) de 5 × 8 de serrage<br>de l'axe de pare-soleil.   | 2                  |
| AM 551-3d  | Rétroviseur (boîtier noir) (R. X).<br>Depuis novembre 66.                    | 1                  | AM 554-1   | Écran avec miroir, côté droit.<br>AM. AMB. D. à G.<br>Jusque septembre 66.   | 1                  | 2.548-S-30 | Vis TR de 5 × 16,5 à pointe (fente<br>cruciforme) de fixat. du support<br>de pare-soleil (R. VI). AM.<br>AMB.   | 4                  |
| AM 551-3e  | Rétroviseur (boîtier noir) U.S.A.<br>(R. X). Depuis novembre 66.             | 1                  | AM 554-1a  | Écran avec miroir, côté gauche.<br>AM. AMB. D. à D.<br>Jusque septembre 66.  | 1                  | 2.248-S    | Vis TR de 5 × 75 de fixat. du sup-<br>port de rétroviseur (R. VI). AK.  | 2                  |


ACCESSOIRES DE ROUES - OUTILLAGE - 169

| NUMÉRO           | DÉSIGNATION   | COEFF' | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF' | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF' |
|------------------|---|--------|------------|--|--------|------------|--|--------|
|                  | <b>CLASSEMENT<br/>ALPHABÉTIQUE</b>                                  |        |            |  |        |            |  |        |
| <u>AM 251-65</u> | <u>Bride de maintien de manivelle sur passage de roue. AM. AMB.</u> | 1      | AM 251-70  | Écrou à oreilles de la bride de maintien de manivelle sur passage de roue. AM. AMB.  | 1      | AM 622-6   | Sangle fixe sur tablette d'auvent. AM. AMB.  | 1      |
|                  | Ceinture de sécurité 3 brins (R. X).                                | 2      | 615.734    | Écrou en cage de vis de fixat. d'enjoliveur de roue (R. VI). AM. AMB.                | 4      | AM 623-77  | Sangle de fixat. de cric sur passage de roue. AM. AMB.   | 1      |
| <u>DS 616-1c</u> | <u>Ceinture (gris bleuté).</u>                                      |        | AM 854-1b  | Enjoliveur de roue (R. VI). AM. AMB. Depuis septembre 66. Remplace modèle précédent. | 4      | AM 251-67  | Support avec vis soudée de fixat. de manivelle sur passage de roue. AM. AMB.   | 1      |
| <u>DS 616-1e</u> | <u>Ceinture (rouge).</u>  |        | AZ 854-142 | Flanc-blanc d'enjoliveur de roue (R. X). AMF. CLUB. Depuis octobre 67.               | 4      | AM 622-50  | Support de roue de secours sur tablette d'auvent. AM. AMB. D. à G.   | 1      |
| <u>DS 616-1g</u> | <u>Ceinture (grise).</u>  |        | AM 251-1   | Manivelle de mise en marche et de changement de roue (R. VI). AM. AMB.               | 1      | AM 622-50a | Support de roue de secours sur tablette d'auvent. AM. AMB. D. à D.   | 1      |
| <u>DS 616-1i</u> | <u>Ceinture (beige).</u>  |        | A 251-1a   | Manivelle de mise en marche et de changement de roue (R. VI). AK.                    | 1      | AZU 625-1  | Support de bidon d'huile. AK.  | 1      |
| 621.951          | Clé plate à œil de 12×14 (R. VI).                                   | 1      | AZ 416-84  | Obturateur (plastique) de trou de fixat. d'enjoliveur (R. VI). AK.                   | 4      | 650.137    | Tournevis (R. VI).   | 1      |
| 650.146          | Clé à tube coudée 21 mm sur plats (R. VI).                          | 1      | AM 622-4   | Sangle à boucle de fixat. de roue de secours. AM. AMB.                               | 1      | AM 854-98a | Vis TH avec frein (nylon) de fixat. d'enjoliveur de roue (R. VI). AM. AMB. Depuis septembre 66. Remplace modèle précédent. | 4      |
| 650.147          | Clé plate de 8×10 (R. VI).  | 1      |            |  |        |            |  |        |
| AM 623-0         | Cric à vis (référence Sico) (R. X). AM. AMB.                        | 1      |            |  |        |            |  |        |
| A 623-0a         | Cric à vis (référence Sico) (R. X). AK.                             | 1      |            |  |        |            |  |        |


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles.

170 — PARE-CHOCS - AK

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|-----------|--|--------------------|
| AZ 615-1   | Support pare-chocs, côté gauche.  | 1                  | AM 615-69a | Renfort de fixat. de pare-chocs sur longeron, côté droit.  | 1                  | 2.482-S   | Rondelle plate de 7,5×16 des vis de fixat.   |                    |
| AZ 615-1a  | Support pare-chocs, côté droit.   | 1                  | A 615-84   | Butée de capot sur tampon de pare-chocs.   | 2                  |           | — de tampon.   | 2                  |
| AK 615-4d  | <i>Pare-chocs tubulaire non peint, avec tampons et tôle de ski. PO. P.T.T. et E.D.F. R.p. AK 615-4e.</i>                | 1                  | AZ 615-95  | Butoir caoutchouc de pare-chocs (R. VI). Depuis septembre 65.  | 2                  | 2.503-S   | Écrou H de 7×100 de serrage des vis de fixat.                                      | 4                  |
| AK 615-4e  | Pare-chocs tubulaire non peint, avec tampons et tôle de ski. PO. P.T.T. et E.D.F.                                       | 1                  | A 615-100  | Embout caoutchouc de pare-chocs (R. VI). PO.   | 2                  |           | — de tampon.   | 2                  |
| AZ 615-4g  | <i>Pare-chocs non peint, sans tampons, ni jonc. Jusque septembre 65. R.p. AZ 615-4h; d.e.o. : 1-AZ 854-64k (R. VI).</i> | 1                  | AZ 854-19  | Vis avec plaquette soudée de fixat. de jonc. (R. VI).  | ALD                | 2.509-S   | — de pare-chocs sur support.   | 4                  |
| AZ 615-4h  | Pare-chocs non peint, sans tampons, ni jonc. Depuis septembre 65.   | 1                  | AZ 854-64e | Jonc de pare-chocs (R. VI). (Sauf PO.) Jusque septembre 65.  | 1                  | 88.616    | Vis TR de 5×25 (fente cruciforme) de fixat. de jonc. (R. VI). Depuis septembre 65. | 2                  |
| AZ 615-19  | Tampon de pare-chocs. Jusque septembre 65.  | 2                  | AZ 854-64k | Jonc de pare-chocs (R. VI). (Sauf PO.) Depuis septembre 65.  | 1                  | 615.703   | Rondelle plate de 4,2×12×0,8 sous écrou de fixat. de jonc.                         | 7                  |
| AZ 615-19a | Tampon de pare-chocs. Depuis septembre 65.  | 2                  | 485-S-30   | Vis TH à pointe de fixat. :<br>— de pare-chocs sur support. 4<br>— de tampon. 2<br>— de support pare-chocs sur longeron. 4 |                    |           | Écrou en cage de fixat. de pare-chocs sur plate-forme (R. VI).                     | 2                  |
| AM 615-69  | Renfort de fixat. de pare-chocs sur longeron, côté gauche.  | 1                  | 2.269-S    | Écrou H de 4×75 de fixat. de jonc.   | 7                  | AZU-615-3 | <b>PIÈCES SPÉCIALES<br/>PARE-CHOCS AR - PO<br/>P.T.T. et E.D.F.</b>                |                    |
|            |   |                    |            |  |                    |           | Traverse pare-chocs forme droite long. 1,400 m, larg. 50 mm.                       | 1                  |

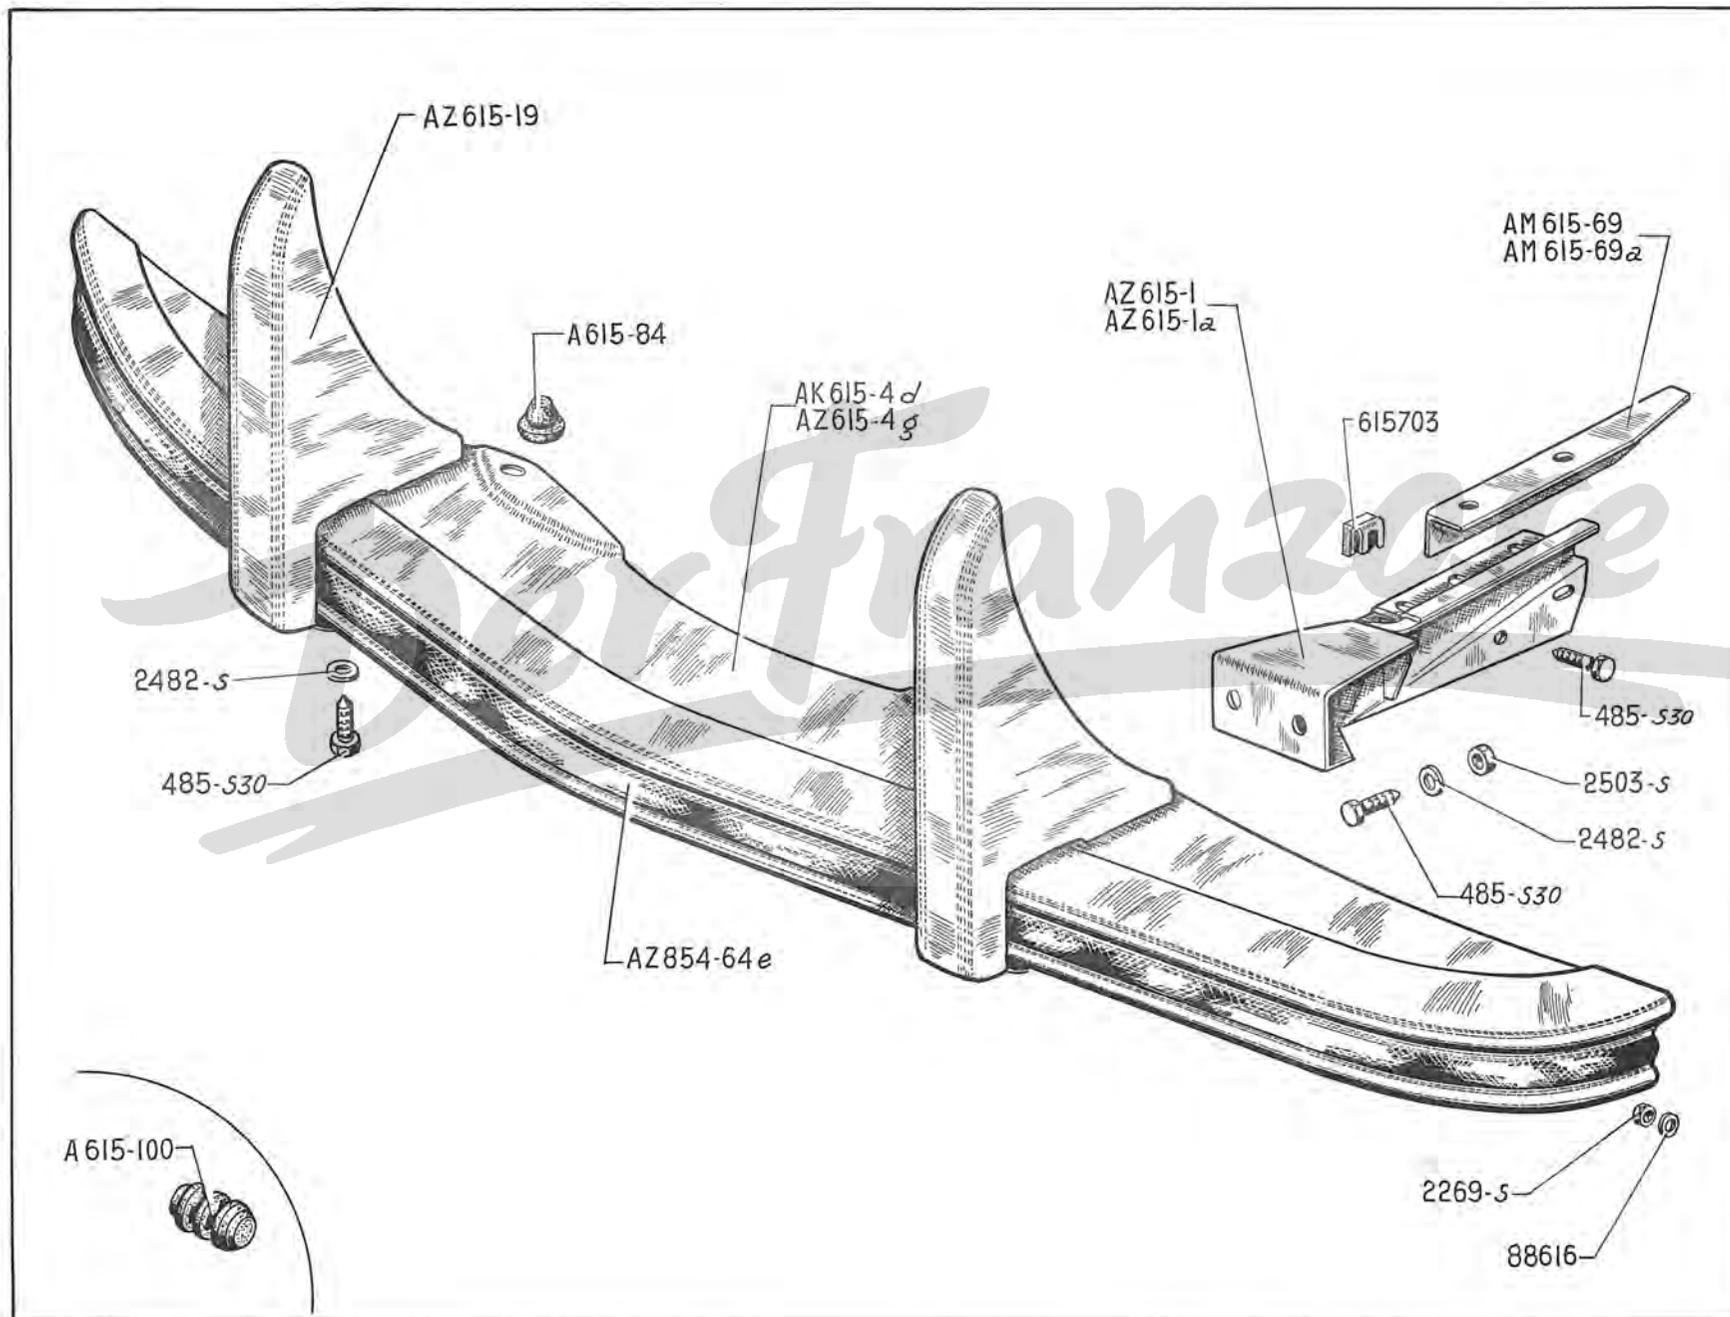

172 — PARE-CHOCS AV ET AR - BERLINE (sauf U.S.A.)

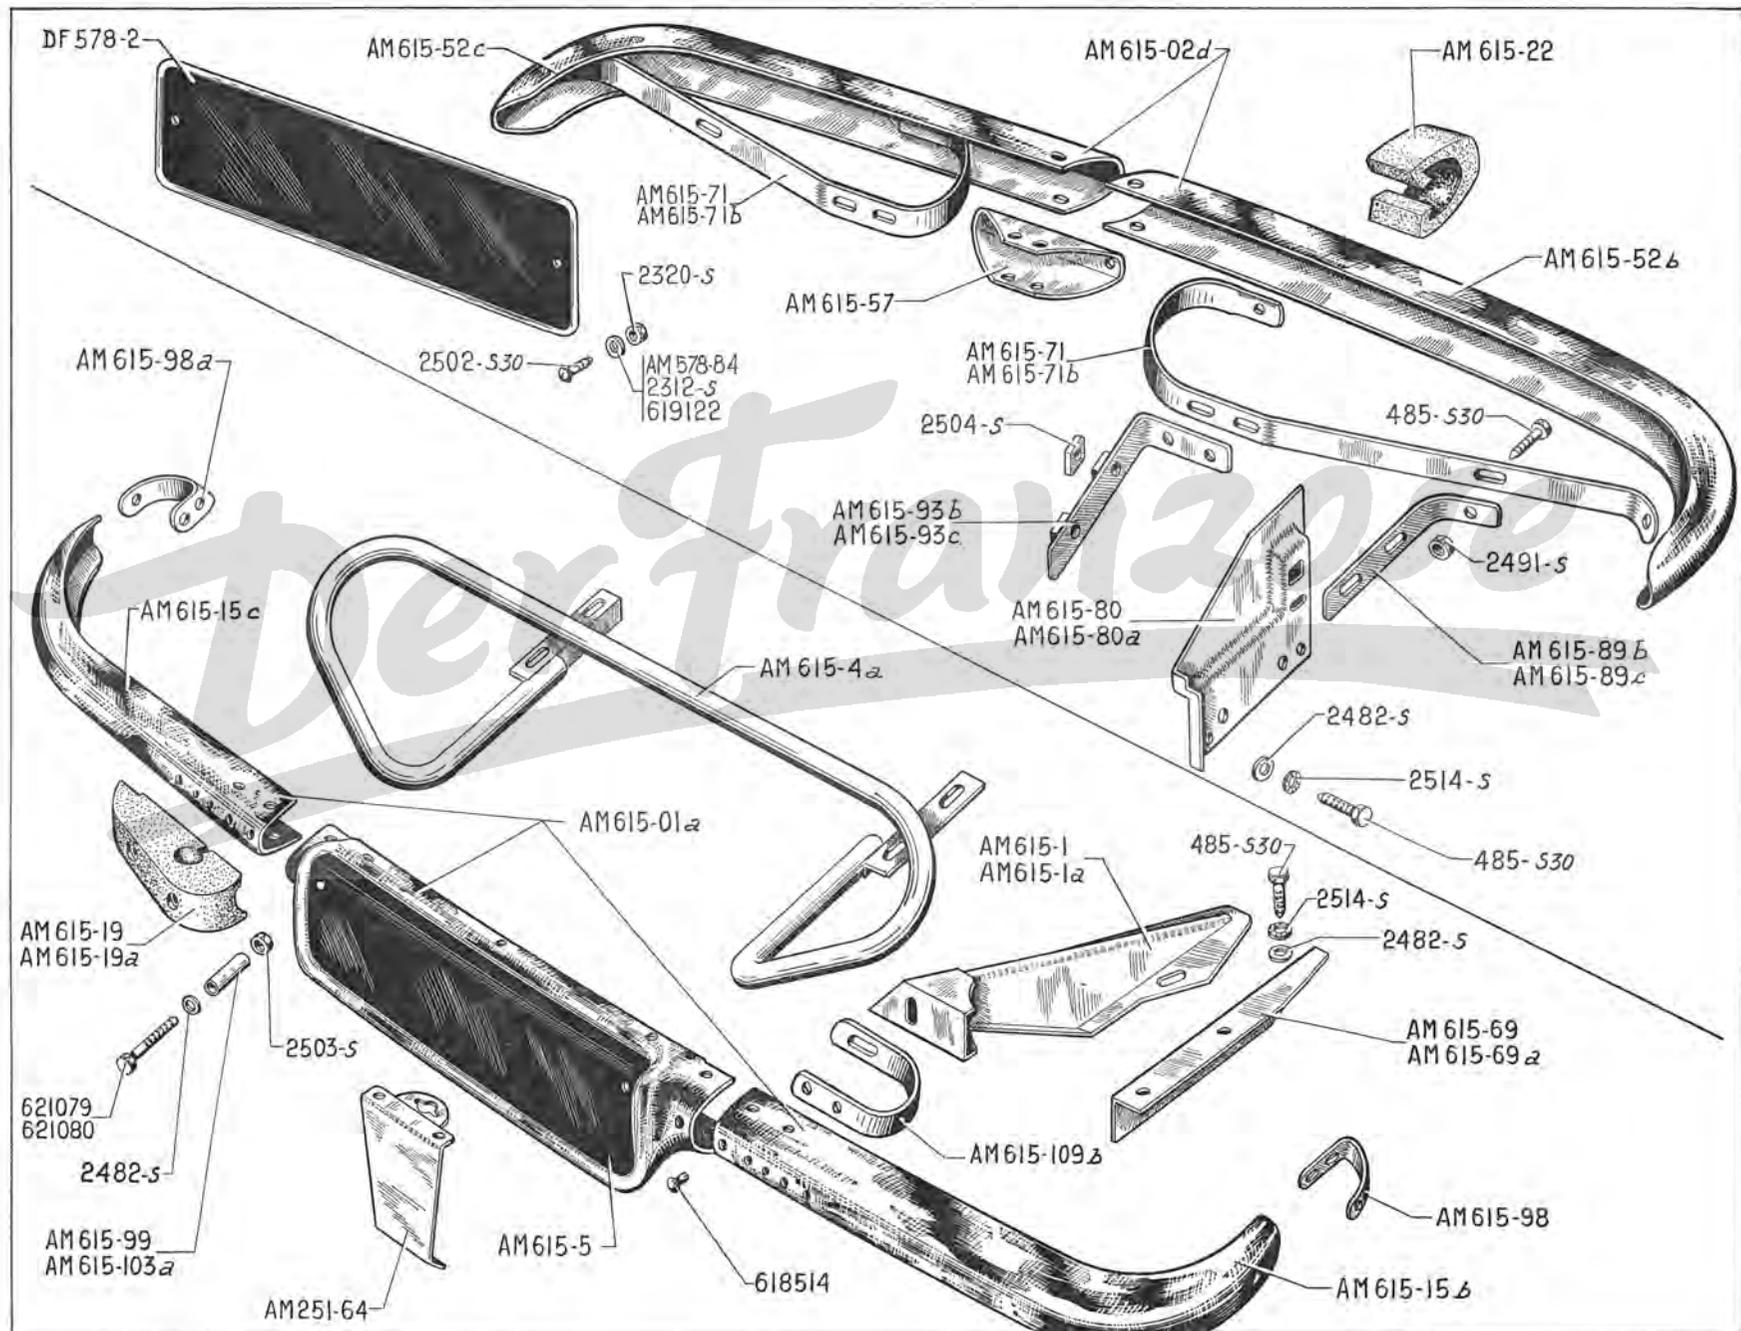

PARE-CHOCS AV ET AR - BERLINE (sauf U.S.A.) - 173

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|-------------|--|--------------------|------------|---|--------------------|
|            | <b>AVANT<br/>DIRECTION A GAUCHE</b>   |                    | AM 615-98   | Support (tôle) de fixat. extrême gauche de pare-chocs AV.  | 1                  | 615.703    | Écrou carré de 7×100 avec cage de fixat. de barre de protection sur support.  | 4                  |
| AM 251-64  | Support de béquille de manivelle.   | 1                  | AM 615-98a  | Support (tôle) de fixat. extrême droit de pare-chocs AV.   | 1                  | 618.514    | Rivet (alu) d'assemblage d'éléments de pare-chocs (R. VI).                    | ALD                |
| AM 615-01a | Pare-chocs AV avec ferrures, sans butoir.   | 1                  | AM 615-99a  | Entretoise, diam. 8 mm, long. 25 mm de vis de fixat. de butoirs :<br>Remplace modèle précédent.  | 2                  | 621.079    | Vis TH de 7×50 de fixat. de butoirs.  | 2                  |
| AM 615-1   | Support fixe gauche de pare-chocs AV.   | 1                  | AM 615-103  | Entretoise, diam. 8 mm long. 15 mm de vis de fixat. de butoirs et barre de protection sur pare-chocs AV.<br>Remplace modèle précédent. | 2                  | 621.080    | Vis TH de 7×65 de fixat. de butoirs et barre de protection sur pare-chocs AV. | 2                  |
| AM 615-1a  | Support fixe droit de pare-chocs AV. Jusque juin 66.                              | 1                  |             |  |                    |            |   |                    |
| AM 615-1b  | Support fixe droit de pare-chocs AV. Depuis juin 66.                              | 1                  | AM 615-109b | Contre-lame de pare-chocs AV.  | 2                  |            | <b>AVANT<br/>DIRECTION A DROITE<br/>PIÈCES SPÉCIALES<br/>ANGLETERRE</b>       |                    |
| AM 615-4a  | Barre de protection de calandre. (R. VI).   | 1                  |             |  |                    | AM 615-01c | Pare-chocs AV avec ferrures, sans butoirs.                                    | 1                  |
| AM 615-5   | Pare-chocs AV partie centrale formant plaque de police, avec support de béquille. | 1                  | 485-S-30    | Vis TH de 7×20 de fixat. de barre de protection sur support.   | 4                  | AM 615-5b  | Pare-chocs AV partie centrale avec support de béquille.                       | 1                  |
| AM 615-15b | Demi-pare-chocs AV côté gauche.   | 1                  | 2.482-S     | Rondelle plate de 7,5×14 des vis de fixat. de butoir caoutchouc.   | 4                  | AM 615-15f | Demi pare-chocs AV, côté gauche.  | 1                  |
| AM 615-15c | Demi-pare-chocs AV côté droit.  | 1                  | 2.503-S     | Écrou H de 7×100, de vis de fixat. de butoirs.   | 4                  | AM 615-15g | Demi pare-chocs AV, côté droit.   | 1                  |
| AM 615-19  | Butoir caoutchouc, latéral gauche de pare-chocs AV.                               | 1                  | 2.514-S     | Rondelle crantée de 7,3×12 de vis de fixat. de butoirs (R. VI).  | 4                  | AM 615-19b | Butoir caoutchouc latéral gauche de pare-chocs AV.                            | 1                  |
| AM 615-19a | Butoir caoutchouc latéral droit de pare-chocs AV.                                 | 1                  | 2.762-S     | Rondelle plate de 7,5×20×2 de vis de fixat. de barre de protection sur support.  | 4                  | AM 615-19c | Butoir caoutchouc latéral droit de pare-chocs AV.                             | 1                  |
| AM 615-69  | Renfort de fixat. de pare-chocs AV sur longeron côté gauche.                      | 1                  |             |  |                    |            |   |                    |
| AM 615-69a | Renfort de fixat. de pare-chocs AV sur longeron, côté droit.                      | 1                  |             |  |                    |            |   |                    |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

PARE-CHOCS AV ET AR - BERLINE (sauf U.S.A.) (suite) — 173 A


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|
|            | <b>ARRIÈRE</b>  |                    |            |   |                    |            |  |                    |
|            |   |                    | AM 615-93b | Support fixe de pare-chocs AR. côté gauche.<br>Remplace modèle précédent. | 1                  | 2.491-S    | Écrou TH de 7×100 de serrage de pare-chocs AR sur supports.<br>R.p. 2.489-S. | 6                  |
| AM 578-84  | Rondelle caoutchouc de 12×5×1 d'étanchéité de plaque de police AR.                    | 2                  | AM 615-93c | Support fixe de pare-chocs AR. côté droit.<br>Remplace modèle précédent.  | 1                  | 2.502-S-30 | Vis TR à pointe de 5×12 (fente curciforme) de fixat. de plaque de police AR. | 2                  |
| AM 615-02d | Pare-chocs AR avec ferrures, sans butoirs.<br>Remplace modèle précédent.              | 1                  | DF 578-2   | Plaque de police AR.  | 1                  | 2.503-S    | Écrou H de 7×100 de vis de fixat. de butoirs.                                | 2                  |
| AM 615-22  | Butoir caoutchouc de pare-chocs AR.   | 2                  | 485-S-30   | Vis TH à pointe de 7×20 de fixat.:  |                    | 2.504-S    | Écrou carré de 7×100 de support pare-chocs AR sur plate-forme.               | 4                  |
| AM 615-52b | Demi-pare-chocs AR côté gauche.   | 1                  |            | — de supports pare-chocs AR sur plate-forme,                              | 4                  |            |  |                    |
| AM 615-52c | Demi-pare-chocs AR côté droit.  | 1                  |            | — de pare-chocs AR sur supports,  | 6                  | 2.514-S    | Rondelle crantée de 7,3×12 de vis de fixat. (R. VI).                         |                    |
| AM 615-57  | Renfort d'assemblage des demi-pare-chocs AR.  | 1                  |            | — de renforts latéraux sur passage de roue AR.                            | 4                  |            | — de pare-chocs AR sur support,  | 6                  |
| AM 615-71b | Contre-lame de pare-chocs AR.<br>Remplace modèle précédent.                           | 2                  | 2.312-S    | Rondelle plate de 5,5×9 des vis de fixat. de la plaque de police AR.      | 2                  |            | — de renforts latéraux sur passage de roue,                                  | 4                  |
| AM 615-80  | Renfort de fixat. de pare-chocs AR côté gauche.                                       | 1                  | 2.320-S    | Écrou H de 5×75 des vis de fixat. de plaque de police AR.                 | 2                  |            | — de supports pare-chocs AR sur plate-forme.                                 | 4                  |
| AM 615-80a | Renfort de fixat. de pare-chocs AR côté droit.  | 1                  | 2.482-S    | Rondelle plate de 7,5×14 des vis de fixat. :                              |                    | 618.514    | Rivet (alu) d'assemblage d'éléments de pare-chocs (R. VI).                   | ALD                |
| AM 615-89b | Renfort latéral de fixat. de pare-chocs AR côté gauche.<br>Remplace modèle précédent. | 1                  |            | — de supports pare-chocs AR sur plate-forme,                              | 4                  | 619.122    | Rondelle plate de 5,5×12×1 des vis de fixat. de plaque de police AR.         | 2                  |
| AM 615-89c | Renfort latéral de pare-chocs AR côté droit.<br>Remplace modèle précédent.            | 1                  |            | — de pare-chocs AR sur supports,  | 6                  |            |  |                    |
|            |   |                    |            | — de renforts latéraux sur passage de roue AR,                            | 4                  | 621.079    | Vis TH de 7×50 de fixat. de butoirs.   | 2                  |
|            |   |                    |            | — de butoir caoutchouc.   | 2                  |            |  |                    |

## 174 — PARE-CHOCS AV ET AR - BREAK (sauf U.S.A.)

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>2</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|-------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|
|            | <b>AVANT</b>  |                    |             |   |                    |            |   |                    |
|            | <b>DIRECTION A GAUCHE</b>   |                    |             |   |                    |            |   |                    |
| AM 251-64  | Support de béquille de manivelle.   | 1                  | AM 615-69a  | Renfort de fixat. de pare-chocs AV sur longeron, côté droit.  | 1                  | 618.514    | Rivet (alu.) d'assemblage d'éléments de pare-chocs (R. VI). | ALD                |
| AM 615-01a | Pare-chocs AV avec ferrures, sans butoir.   | 1                  | AM 615-98   | Support (tôle) de fixat. extrême gauche de pare-chocs AV.   | 1                  | 621.079    | Vis TH de 7×50 de fixat. de butoirs (R. III).               | 2                  |
| AM 615-1   | Support fixe gauche de pare-chocs AV.   | 1                  | AM 615-98a  | Support (tôle) de fixat. extrême droite de pare-chocs AV.   | 1                  | 621.080    | Vis TH de 7×65 de fixat. de butoirs et barre de protection. | 2                  |
| AM 615-1a  | Support fixe droit de pare-chocs AV. Jusque juin 66.                              | 1                  | AM 615-99a  | Entretoise, diam. 8 mm, long. 25 mm de vis de fixat. de butoirs. Remplace modèle précédent.   | 2                  |            |   |                    |
| AM 615-1b  | Support fixe droit de pare-choc AV. Depuis juin 66.                               | 1                  | AM 615-103  | Entretoise, diam. 8 mm long. 15 mm de vis de fixat. de butoirs et barre de protection sur pare-chocs AV. Remplace modèle précédent. | 2                  |            | <b>AVANT</b>  |                    |
| AM 615-4a  | Barre de protection de calandre (R. VI).  | 1                  | AM 615-109b | Contre-lame de pare-chocs AV.   | 2                  |            | <b>DIRECTION A DROITE</b>                                   |                    |
| AM 615-5   | Pare-chocs AV partie centrale formant plaque de police, avec support de béquille. | 1                  | 485-S-30    | Vis TH à pointe de 7×20 de fixat. de barre de protection sur support.   | 4                  | AM 615-01c | Pare-chocs AV avec ferrures, sans butoirs.                  | 1                  |
| AM 615-15b | Demi-pare-chocs AV, côté gauche.  | 1                  | 2.482-S     | Rondelle plate de 7,5×14 des vis de fixat. de butoirs.  | 4                  | AM 615-5b  | Pare-chocs AV, partie centrale avec support de béquille.    | 1                  |
| AM 615-15e | Demi-pare-chocs AV, côté droit.   | 1                  | 2.503-S     | Écrou H de 7×100, de vis de fixat. de butoirs.  | 4                  | AM 615-15f | Demi-pare-chocs AV, côté gauche.                            | 1                  |
| AM 615-19  | Butoir caoutchouc, latéral gauche de pare-chocs AV.                               | 1                  | 2.514-S     | Rondelle crantée de 7,3×12 de vis de fixat. de butoirs (R. VI).   | 4                  | AM 615-15g | Demi-pare-chocs AV, côté droit.                             | 1                  |
| AM 615-19a | Butoir caoutchouc, latéral droit de pare-chocs AV.                                | 1                  | 2.762-S     | Rondelle plate de 7,5×20×2 de vis de fixat. de barre de protection sur support.   | 4                  | AM 615-19b | Butoir caoutchouc latéral gauche de pare-chocs AV.          | 1                  |
| AM 615-69  | Renfort de fixat. de pare-chocs AV sur longeron, côté gauche.                     | 1                  | 615.703     | Écrou carré de 7×100 avec cage de fixat. de barre de protection sur support.  | 4                  | AM 615-19c | Butoir caoutchouc latéral droit de pare-chocs AV.           | 1                  |
|            |   |                    |             |   |                    |            | <b>PIÈCES SPÉCIALES</b>                                     |                    |
|            |   |                    |             |   |                    |            | <b>ANGLETERRE</b>   |                    |


PARE-CHOCs AV ET AR - BREAK (sauf U.S.A.) (suite) — 174 A

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|---|--------------------|-------------|---|--------------------|---------|--|--------------------|
|             | <b>ARRIÈRE</b>  |                    |             |   |                    |         |  |                    |
| AMB 615-02  | Pare-chocs AR avec ferrures, sans barre de protection.  | 1                  | AM 615-89b  | Renfort latéral de fixat. de pare-chocs, côté gauche.   | 1                  | 493-S   | Vis TH de 7×40 de fixat. de barre de protection sur contre-lame.   | 2                  |
| AMB 615-9   | Barre de protection de pare-chocs, côté gauche (R. VI). | 1                  | AM 615-89c  | Renfort latéral de fixat. de pare-chocs, côté droit.  | 1                  | 2.482-S | Rondelle plate de 7,5×14 des vis de fixat. :<br>— support pare-chocs sur plate-forme;<br>— renforts latéraux sur passage de roue;<br>— de barre de protection. | 4<br>4<br>2        |
| AMB 615-9a  | Barre de protection de pare-chocs, côté droit (R. VI).  | 1                  | AMB 615-93  | Support fixe de pare-chocs, côté gauche.  | 1                  | 2.491-S | Écrou H de 7×100 de serrage :<br>— de pare-chocs sur renforts latéraux;<br>— de barre de protection.<br>R.p. 2.489-S.  | 2<br>2<br>2        |
| AMB 615-52  | Demi-pare-chocs, côté gauche.                           | 1                  | AMB 615-93a | Support fixe de pare-chocs, côté droit.   | 1                  | 6.278   | Rondelle plate de 7,5×20×2 de vis de fixat. :<br>— pare-chocs sur support et renforts;<br>— de barre de protection.  | 6<br>4             |
| AMB 615-52a | Demi-pare-chocs, côté droit.                            | 1                  | AMB 615.123 | Rondelle d'étanchéité sous barre de protection (R. VI).   | 2                  | 615.703 | Écrou en cage de fixat. de barre de protection sur longeron (R. VI).   | 4                  |
| AM 615-57   | Renfort d'assemblage de demi-pare-chocs.                | 1                  | 486-S-30    | Vis TH à pointe de 7×22,5 de fixat. :<br>— support pare-chocs sur plate-forme;<br>— renforts latéraux sur passage de roue;<br>— de barre de protection. | 4<br>4<br>6        | 618.514 | Rivet (alu.) d'assemblage d'éléments de pare-chocs (R. VI).  | ALD                |
| AM 615-71c  | Contre-lame de pare-chocs AR.                           | 2                  | 487-S-30    | Vis TH à pointe de 7×25 de fixat. :<br>— pare-chocs sur support;<br>— pare-chocs sur renforts latéraux.   | 2<br>2             |         |  |                    |
| AM 615-80   | Renfort de fixat. de pare-chocs, côté gauche.           | 1                  |             |   |                    |         |  |                    |
| AM 615-80a  | Renfort de fixat. de pare-chocs, côté droit.            | 1                  |             |   |                    |         |  |                    |
| AMB 615-80  | Renfort d'assemblage support pare-chocs et contre-lame. | 2                  |             |   |                    |         |  |                    |

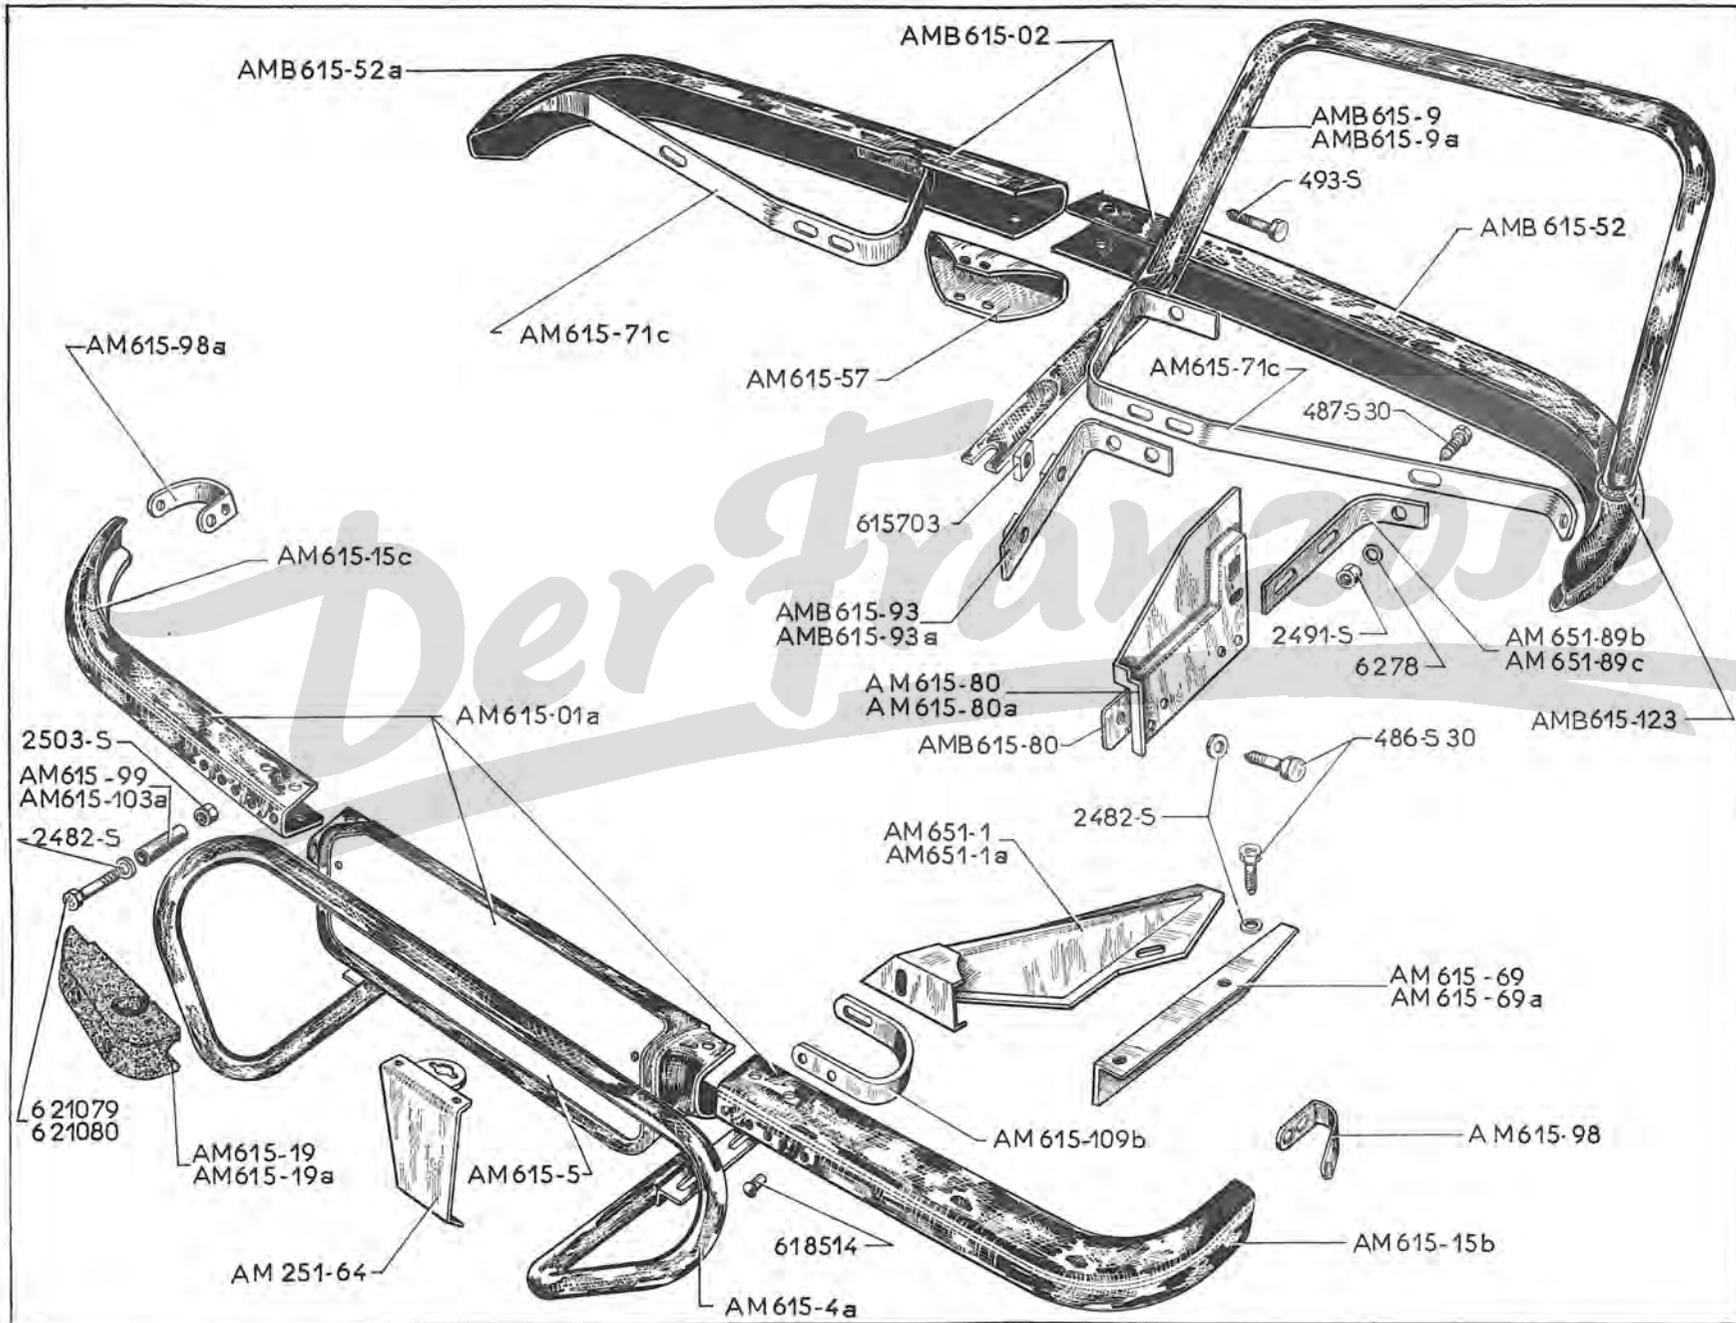

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|-------------|--|--------|-------------|---|--------|-------------|---|--------|
|             | <b>CLASSEMENT<br/>ALPHABÉTIQUE</b>                                   |        |             |   |        |             |   |        |
|             | <b>AVANT</b>   |        |             |   |        |             |   |        |
|             |  |        |             | <b>ARRIÈRE</b>  |        |             |   |        |
|             |  |        | AM 615-98   | Support (tôle) de fixat. extrême gauche de pare-chocs.                        | 1      | AMB 615-52c | Demi-pare-chocs, côté droit. AMB.   | 1      |
|             |  |        | AM 615-98a  | Support (tôle) de fixat. extrême droite de pare-chocs.                        | 1      | AM 615-02e  | Pare-chocs AR assemblé avec ferrures. Sans barre de protection. AM. Remplace modèle précédent | 1      |
|             |  |        | 621.087     | Vis TH de 7×40 (tête chromée) d'assemblage d'éléments de barre de protection. | 4      | AMB 615-02a | Pare-chocs AR avec ferrures sans barre de protection. AMB.                                    | 1      |
|             |  |        |             |   |        | AM 615-57a  | Renfort d'assemblage de demi-pare-chocs (R. VI).  | 1      |
| AM 615-01d  | Barre assemblée de protection de calandre (R. VI).                   | 1      |             |   |        | 618.519     | Rivet (acier chromé) d'assemblage d'éléments de pare-chocs (R. VI).                           | ALD    |
| AM 615-109d | Contre-lame de pare-chocs AV.  | 2      | AM 615-02f  | Barre assemblée de protection sur pare-chocs AR (R. VI). AM.                  | 1      | AMB 615.123 | Rondelle d'étanchéité sous barre de protection (R. VI).                                       | 2      |
| AM 615-15d  | Demi-pare-chocs AV, côté gauche.                                     | 1      | AMB 615-9   | Barre de protection de pare-chocs, côté gauche (R. VI). AMB.                  | 1      | AM 615-93b  | Support fixe de pare-chocs, côté gauche. AM.  | 1      |
| AM 615-15e  | Demi-pare-chocs AV, côté droit.                                      | 1      | AMB 615-9a  | Barre de protection de pare-chocs, côté droit (R. VI). AMB.                   | 1      | AM 615-93c  | Support fixe de pare-chocs, côté droit. AM.   | 1      |
| AM 615-01b  | Pare-chocs AV assemblé avec ferrures, sans barre de protection.      | 1      | AM 615-71a  | Contre-lame de pare-chocs AR. AM.   | 2      | AMB 615-93  | Support fixe de pare-chocs, côté gauche. AMB.   | 1      |
| AM 615-5a   | Pare-chocs AV partie centrale avec support de béquille de manivelle. | 1      | AM 615-71c  | Contre-lame de pare-chocs AR. AMB.  | 2      | AMB 615-93a | Support fixe de pare-chocs, côté droit. AMB.  | 1      |
| AM 615-69   | Renfort de fixat. de pare-chocs sur longeron, côté gauche.           | 1      | AM 615-52d  | Demi-pare-chocs, côté gauche. AM.   | 1      | 621.087     | Vis TH de 7×40 (tête chromée) d'assemblage d'éléments de barre de protection.                 | 2      |
| AM 615-69a  | Renfort de fixat. de pare-chocs sur longeron, côté droit.            | 1      | AM 615-52e  | Demi-pare-chocs, côté droit. AM.  | 1      |             |   |        |
| 618.519     | Rivet (acier chromé) d'assemblage d'éléments de pare-chocs (R. VI).  | ALD    | AMB 615-52b | Demi-pare-chocs, côté gauche. AMB.  | 1      |             |   |        |
| AM 251-64a  | Support de béquille de manivelle. (R. VI).                           | 1      |             |   |        |             |   |        |

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|-------------|--|--------------------|
|            | <b>AM. AMB.</b>   |                    | AM 721-58  | Support de remorquage AV côté gauche.  | 1                  | 621.089     | Vis (tête chromée) de fixat. de platine sur pied milieu. (R. VI). Depuis janvier 64. Janvier 64-décembre 66. | 4                  |
| AM 8-1     | Garniture d'étanchéité latérale, long. 1,320 m.   | 2                  | AM 721-58a | Support de remorquage AV côté droit.   | 1                  |             |  |                    |
| AM 8-3     | Garniture d'étanchéité AR de caisse, long. 536 mm.  | 3                  | AM 721-59  | Support AV de plancher latéral.  | 2                  |             | <b>AK</b>  |                    |
| AM 8-5     | Garniture d'étanchéité AV de caisse, long. 586 mm.  | 3                  | AM 721-61  | Tôle de protection moteur.   | 1                  | AK 721-1    | Plate-forme assemblée avec tôle d'étanchéité AV et tôle de protection moteur. D. à G. Jusque octobre 67.     | 1                  |
| AM 616-52  | Plaque de fermeture de cuvette d'anneaux de fixat. de ceinture. Depuis janvier 64.  | 1                  | AM 721-62  | Support AR de plancher latéral.  | 2                  | AK 721-1a   | Plate-forme assemblée. PO.   | 1                  |
| AM 616-87  | Anneau d'accrochage de ceinture de sécurité (R. VI). Depuis janvier 64.   | 4                  | AM 721-84  | Traverse AV de plate-forme.  | 1                  | AK 721-1b   | Plate-forme assemblée. D. à D.   | 1                  |
| AM 616-99a | Patte de fixat. latérale de ceinture (R. VI). Depuis janvier 64.  | 2                  | DX 616-69  | Vis tête chromée de fixat. de platine sur pied milieu (R. VI). Depuis décembre 66.   | 4                  | AK 721-1c   | Plate-forme assemblée. Froid — 15°. Depuis septembre 66.   | 1                  |
| AM 721-1a  | Plate-forme assemblée. D. à D. Jusque septembre 62. R.p. AM 721-1h; d. e. o. : 4-AM 434-88a.  | 1                  | DS 616-88  | Platine de fixat. de ceinture de sécurité sur pied milieu. Janvier 64-décembre 66.   | 2                  | AK 721-1d   | Plate-forme assemblée. PO. Froid — 15°. Depuis septembre 66.   | 1                  |
| AM 721-1c  | Plate-forme assemblée. D. à D. Septembre 62-Juin 63. R.p. AM 721-1h; d. e. o. : 4-AM 434-88a.   | 1                  | DX 616-88  | Platine avec revêtement caoutchouc de fixat. de ceinture de sécurité sur pied milieu (R. VI). Depuis décembre 66.  | 2                  | AK 721-1e   | Plate-forme assemblée avec tôle d'étanchéité AV sans tôle de protection moteur. D. à G. Depuis octobre 67.   | 1                  |
| AM 721-1g  | Plate-forme assemblée avec tôle d'étanchéité AV et tôle de protection moteur, renfort de glissière central et tube guide de suspension. AM. D. à G. Juin 63-janvier 64. Remplace modèle précédent. d.e.o. : 4-AM 434-88a. | 1                  | DX 616-93  | Protecteur caoutchouc de crochet de ceinture (R. VI). Depuis décembre 66.  | 2                  | AZ 721-58   | Support de remorquage AV, côté gauche.   | 1                  |
| AM 721-1h  | Plate-forme assemblée avec tôle d'étanchéité AV et tôle de protection moteur, renfort de glissière central et tube guide de suspension. AM. D. à D. Depuis juin 63.   | 1                  | 538-S-30   | Vis TH à pointe de 9×25 de fixat. de patte latérale de ceinture. Depuis janvier 64.  | 4                  | AZ 721-58a  | Support de remorquage AV, côté droit.  | 1                  |
| AM 721-1i  | Plate-forme assemblée. U.S.A. Juin 63-janvier 64. R.p. AM 721-1q.   | 1                  | 613.018    | Bouchon obturateur d'écrou d'anneau d'accrochage de ceinture (R. VI). Depuis janvier 64.   | 2                  | AK 721-61   | Tôle de protection moteur. PO et D. à D.   | 1                  |
| AM 721-1q  | Plate-forme assemblée avec dispositif pour ceinture de sécurité. Tous types. D. à G. Depuis janvier 64.   | 1                  | 615.530    | Écrou spécial de serrage d'anneau de ceinture de sécurité sur plancher. Pour montage de ceintures sur voitures sorties avant janvier 64.                                       | 4                  | AM 721-62   | Support AV de plancher latéral.  | 1                  |
|            |   |                    | 621.088    | Vis TH de 9×125, long. sous tête 130 mm de fixat. de contre-plaque d'anneaux de ceinture sur plancher (R. VI). Pour montage de ceinture sur voitures sorties avant janvier 64. | 2                  | AK 721-84   | Traverse AV de plate-forme, entr'axe de fixat. de gâche 60 mm.   | 1                  |
|            |   |                    |            |  |                    | AK 721-84a  | Traverse AV de plate-forme. PO.  | 1                  |
|            |   |                    |            |  |                    | AK 721-103a | Tôle de protection moteur. D. à G. Depuis octobre 67.  | 1                  |
|            |   |                    |            |  |                    | A 982-92    | Caoutchouc transversal AV de calage de caisse (586×25×10) (R. VI).   | 1                  |
|            |   |                    |            |  |                    | A 982-95    | Caoutchouc longitudinal AV de calage de caisse (1405×25×10) (R. VI).   | 2                  |
|            |   |                    |            |  |                    | A 982-96    | Fentre de calage de caisse (60×25×4) (R. VI).  | 6                  |
|            |   |                    |            |  |                    | A 982-99    | Caoutchouc transversal AR de calage de caisse (536×25×10) (R. VI).   | 1                  |

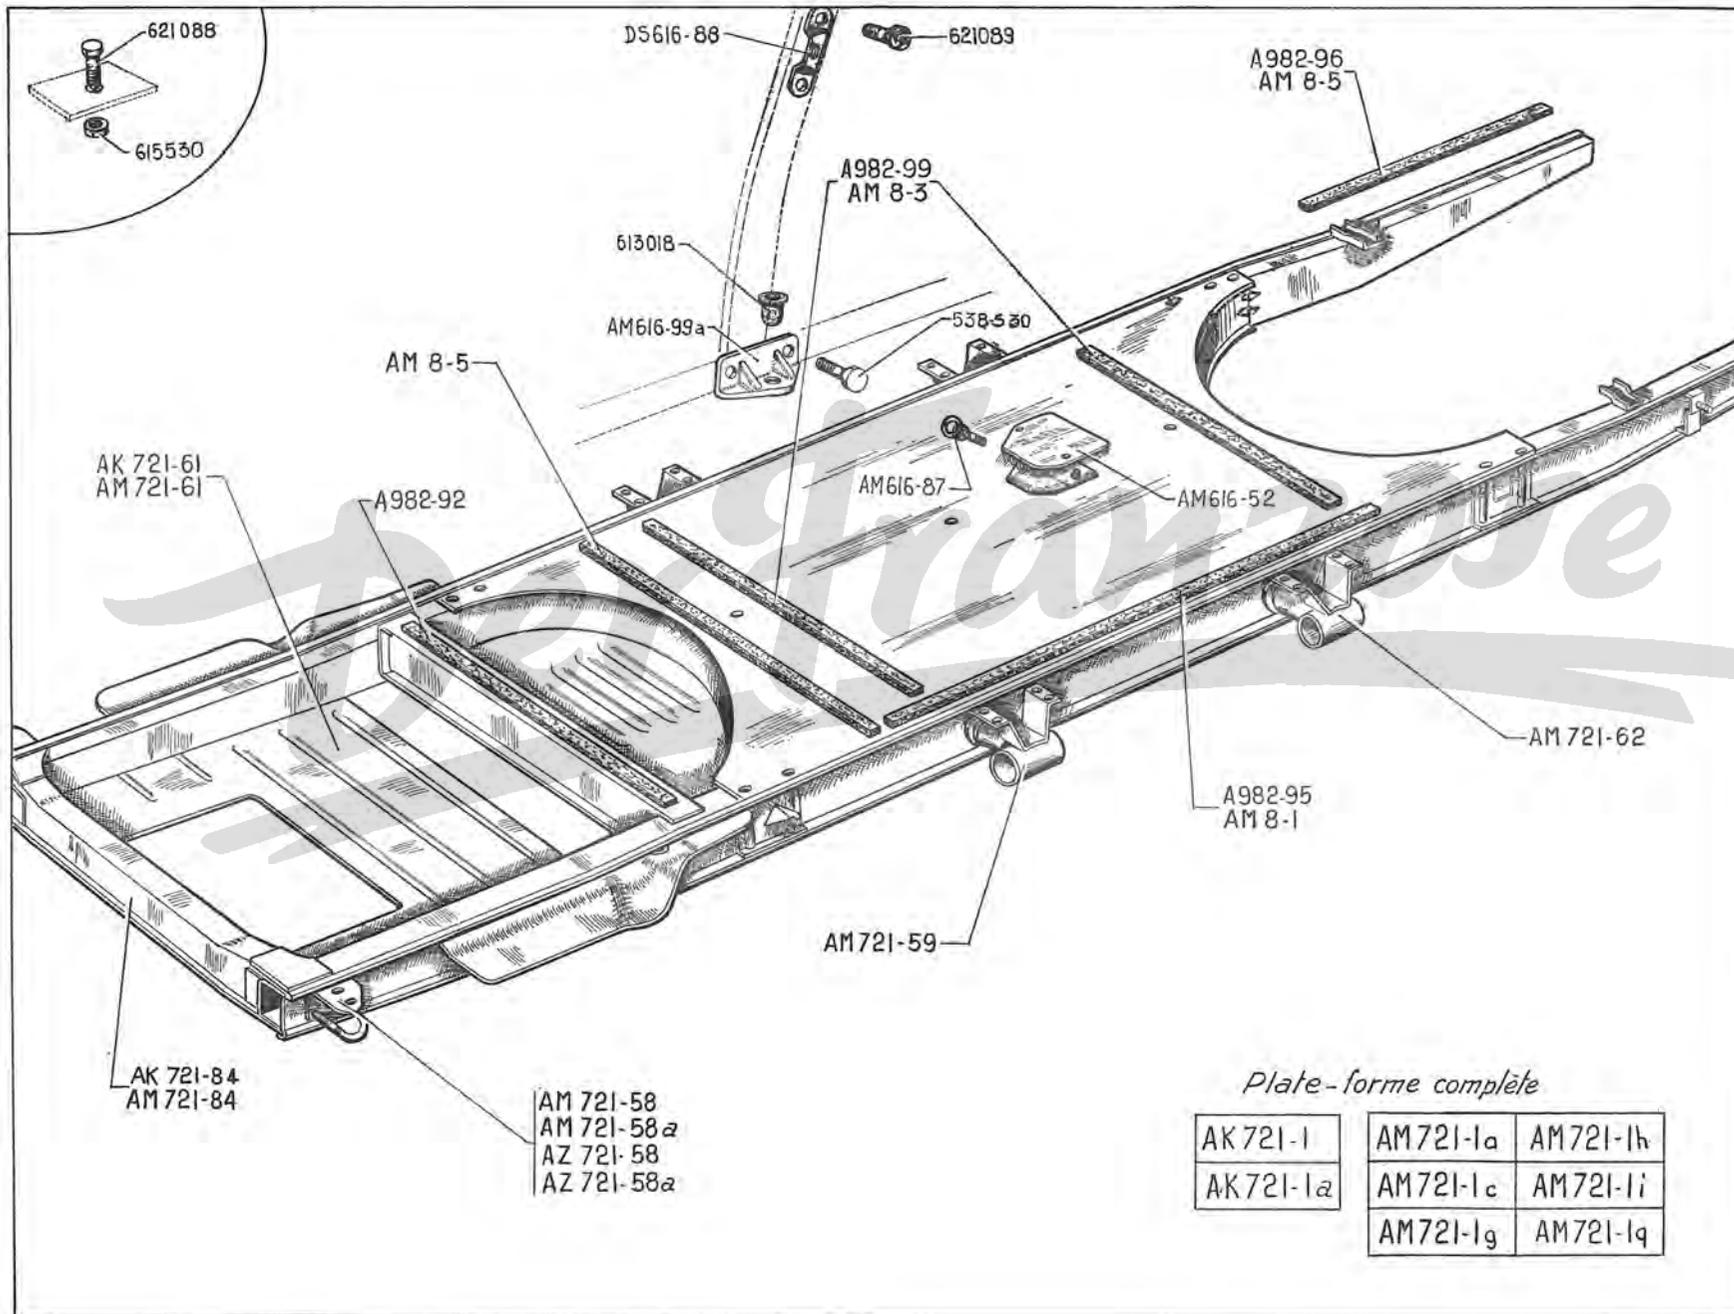

*Der Franzose*

**BERLINE – BREAK**


*Der Franzose*


*Der Franzose*

| NUMÉRO      | CARACTÉRISTIQUES  | TYPE    | OBSERVATIONS   |
|-------------|---|---------|--|
|             | <p>NOTA : Les carrosseries sont fournies, sans portes latérales, ni porte de coffre, ni pavillon et non peintes.</p> <p style="text-align: center;"><b>DIRECTION A GAUCHE</b></p> |         |  |
| AM 8-05d    | Carrosserie.  | Berline | Jusque décembre 63.  |
| AM 8-03z    | Carrosserie, fixat. de pédale d'accélérateur par articulation nylon, fixat. de béquille sur passage de roue AR gauche.  | Berline | Janvier 67-janvier 68.<br>Remplacent modèles précédents<br>1°) Décembre 63-octobre 66.<br>d.e.o. : 1-AM 644-50c, 1-AM 644-50d, 1-AM 142-1a.<br>2°) Octobre 66-janvier 67.<br>d.e.o. : 1-AM 844-55. |
| AM 8-016b   | Carrosserie, avec prise d'air de 130 mm, entr'axes de fixat. 110 mm et 135 mm, fixat. de béquille sur passage de roue AR gauche.  | Berline | Chauffage — 15°.<br>Janvier 67-janvier 68.<br>Remplace modèle précédent; d.e.o. : 1-AM 844-55.   |
| AM 8-016t   | Carrosserie, 2 trous de 44 mm, 1 trou de 34 mm de fixat. de lanterne AR.  | Berline | Depuis janvier 68.   |
| AM 8-016v   | Carrosserie, 2 trous de 44 mm, 1 trou de 34 mm de fixat. de lanterne AR.  | Berline | Chauffage — 15°. Depuis janvier 68.  |
| AM 8-016z   | Carrosserie avec fixat. de pavillon à toit ouvrant.   | Berline |  |
| AMB 8-03j   | Carrosserie, avec prise d'air de 130 mm, entr'axes de fixat. 110 mm et 135 mm.  | Break   | Chauffage — 15°. Jusque octobre 67.  |
| AMB 8-03h   | Carrosserie, fixat. de pédale d'accélérateur par articulation nylon, fixat. du rétroviseur sur traverse supérieure.   | Break   | Octobre 66-octobre 67.<br>Remplace modèle précédent : d.e.o. : 1-AM 644-50c, 1-AM 644-50d, 1-AM 142-1a.<br>U.S.A. Depuis octobre 66.   |
| AMB 8-016c  | Carrosserie, 2 trous de 44 mm, 1 trou de 34 mm de fixat. de lanterne AR.  | Break   | Depuis octobre 67.   |
| AMB 8-016 m | Carrosserie, 2 trous de 44 mm, 1 trou de 34 mm de fixat. de lanterne AR.  | Break   | Chauffage — 15°. Depuis octobre 67.  |
|             | <b>DIRECTION A DROITE</b>   |         |  |
| AM 8-05c    | Carrosserie.  | Berline | Jusque décembre 63. N.F.P.   |
| AM 8-016h   | Carrosserie, fixat. de pédale d'accélérateur par articulation nylon, fixat. de béquille sur passage de roue AR gauche.  | Berline | Janvier 67-janvier 68.<br>Remplacent modèles précédents<br>Décembre 63-octobre 66.<br>1°) d.e.o. : 1-AM 644-50c, 1-AM 644-50d, 1-AM 142-4a.<br>2°) Octobre 66-janvier 67; d.e.o. : 1-AM 844-55.    |
| AM 8-016u   | Carrosserie, 2 trous de 44 mm, 1 trou de 34 mm de fixat. de lanterne AR.  | Berline | Depuis janvier 68.   |
| AMB 8-03a   | Carrosserie, fixat. de pédale d'accélérateur par articulation nylon, fixat. de rétroviseur sur traverse supérieure.   | Break   | Octobre 66-octobre 67.<br>Remplace modèle précédent : d.e.o. : 1-AM 644-50c, 1-AM 644-50d, 1-AM 142-4a.  |
| AMB 8-016k  | Carrosserie, 2 trous de 44 mm, 1 trou de 34 mm de fixat. de lanterne AR.  | Break   | Depuis octobre 67.   |

## 184 — CARROSSERIE - ÉLÉMENTS D'UNIT AV - BERLINE - BREAK

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO   | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|--|--------------------|----------|--|--------------------|------------|--|--------------------|
| AM 8-010   | Unit AV de caisse avec baie de pare-brise. D. à G. Jusque décembre 63.   | 1                  | AM 8-94c | Unit AV de caisse (partie infér.) comprenant : plancher de pédales, tablette d'auvent, tablier supér., tôles latérales d'auvent avec doublures, support central, support de roue de secours, support AR et support de régulateur. D. à G. Depuis mars 66.          | 1                  | AM 531-73  | Entretoise supérieure de butée de batterie.  | 1                  |
| AM 8-010a  | Unit AV de caisse avec baie de pare-brise. D. à D. Jusque décembre 63. N.F.P.  | 1                  |          |  |                    | AM 622-50  | Support de roue de secours sur tablette d'auvent. D. à G.  | 1                  |
| AM 8-010c  | Unit AV de caisse avec baie de pare-brise (pédalier suspendu). D. à D. Décembre 63-mars 66. R.p. AMB 8-010a; d.e.o. : 1-AM 142-4a, 1-AM 644-50c; 1-AM 644-50d.   | 1                  | AM 8-97  | Unit AV de caisse (partie infér.), comprenant : plancher de pédales, tablette d'auvent, tablier supér., tôles latérales d'auvent avec doublures. D. à G. Jusque décembre 63.   | 1                  | AM 622-50a | Support de roue de secours sur tablette d'auvent. D. à D. Depuis janvier 64.   | 1                  |
| AM 8-010d  | Unit AV de caisse avec baie de pare-brise (pédalier suspendu). D. à G. Décembre 63-mars 66. R.p. AMB 8-010; d.e.o. : 1-AM 142-1a, 1-AM 644-50c, 1-AM 644-50d.  | 1                  | AM 8-97a | Unit AV de caisse (partie infér.), comprenant : plancher de pédales, tablette d'auvent, tablier supér., tôles latérales d'auvent avec doublures. D. à D. Jusque décembre 63. N.F.P.  | 1                  | AM 623-67  | Patte d'accrochage sur unit AV, côté gauche.   | 1                  |
| AM 8-010w  | Unit AV de caisse avec fixat. de pavillon à toit ouvrant.  | 1                  |          |  |                    | AM 623-67a | Patte d'accrochage sur unit AV, côté droit.  | 1                  |
| AMB 8-010  | Unit AV de caisse avec baie de pare-brise, fixat. du rétroviseur sur traverse supérieure. D. à G. Depuis octobre 66. Remplace modèle précédent.  | 1                  | AM 8-97c | Unit AV de caisse (partie infér.), comprenant : plancher de pédales, tablette d'auvent, tablier supér., tôles latérales d'auvent avec doublures (pédalier suspendu). D. à D. Décembre 63-mars 66. R.p. AM 8-97e; d.e.o. : 1-AM 142-4a, 1-AM 644-50c, 1-AM 644-50d. | 1                  | AM 623-100 | Support de cric entre tablier et passage de roue AV.   | 1                  |
| AMB 8-010a | Unit AV de caisse avec baie de pare-brise, fixat. du rétroviseur sur traverse supérieure. D. à D. Depuis octobre 66. Remplace modèle précédent.  | 1                  |          |  |                    | AM 813-11  | Ensemble de baie de pare-brise, comprenant : tôle de baie de pare-brise et goussets, doublures, traverse supérieure. | 1                  |
| AMB 8-010b | Unit AV de caisse avec baie de pare-brise, prise de 130 mm, entr'axes de fixat. 110 mm et 135 mm. D. à G. Chauffage—15°  | 1                  | AM 8-97e | Unit AV de caisse, (partie infér.), comprenant : plancher de pédales, tablette d'auvent, tablier infér., tôles latérales d'auvent avec doublures. D. à D. Depuis mars 66.  | 1                  | AM 813-51  | Embout de traverse supérieure de tôle de baie de pare-brise côté gauche.   | 1                  |
| AM 8-94    | Unit AV de caisse (partie infér.) comprenant : plancher de pédales, tablette d'auvent, tablier supér., tôles latérales d'auvent avec doublures, support central, support de roue de secours, support AR et support de régulateur. D. à G. Décembre 63-mars 66. R.p. 8-94c; d.e.o. : 1-AM 142-1a, 1-AM 644-50c, 1-AM 644-50d. | 1                  |          |  |                    | AM 813-51a | Embout de traverse supérieure de tôle de baie de pare-brise côté droit.  | 1                  |
|            |  |                    | AM 8-97f | Unit AV de caisse, (partie infér.), avec prise d'air de 130 mm, entr'axes de fixat. 110 mm et 135 mm. D. à G. Chauffage — 15°.   | 1                  | AM 821-80  | Jet d'eau sur pied AV, côté gauche (R. VI). Depuis septembre 62.   | 1                  |
|            |  |                    |          |  |                    | AM 821-80a | Jet d'eau sur pied AV, côté droit (R. VI). Depuis septembre 62.  | 1                  |
|            |  |                    |          |  |                    | AM 822-2   | Tôle latérale d'auvent avec gousset, côté gauche.  | 1                  |
|            |  |                    |          |  |                    | AM 822-2a  | Tôle latérale d'auvent avec gousset, côté droit.   | 1                  |
|            |  |                    |          |  |                    | AM 822-76  | Support central de commande mécanique. D. à G.   | 1                  |

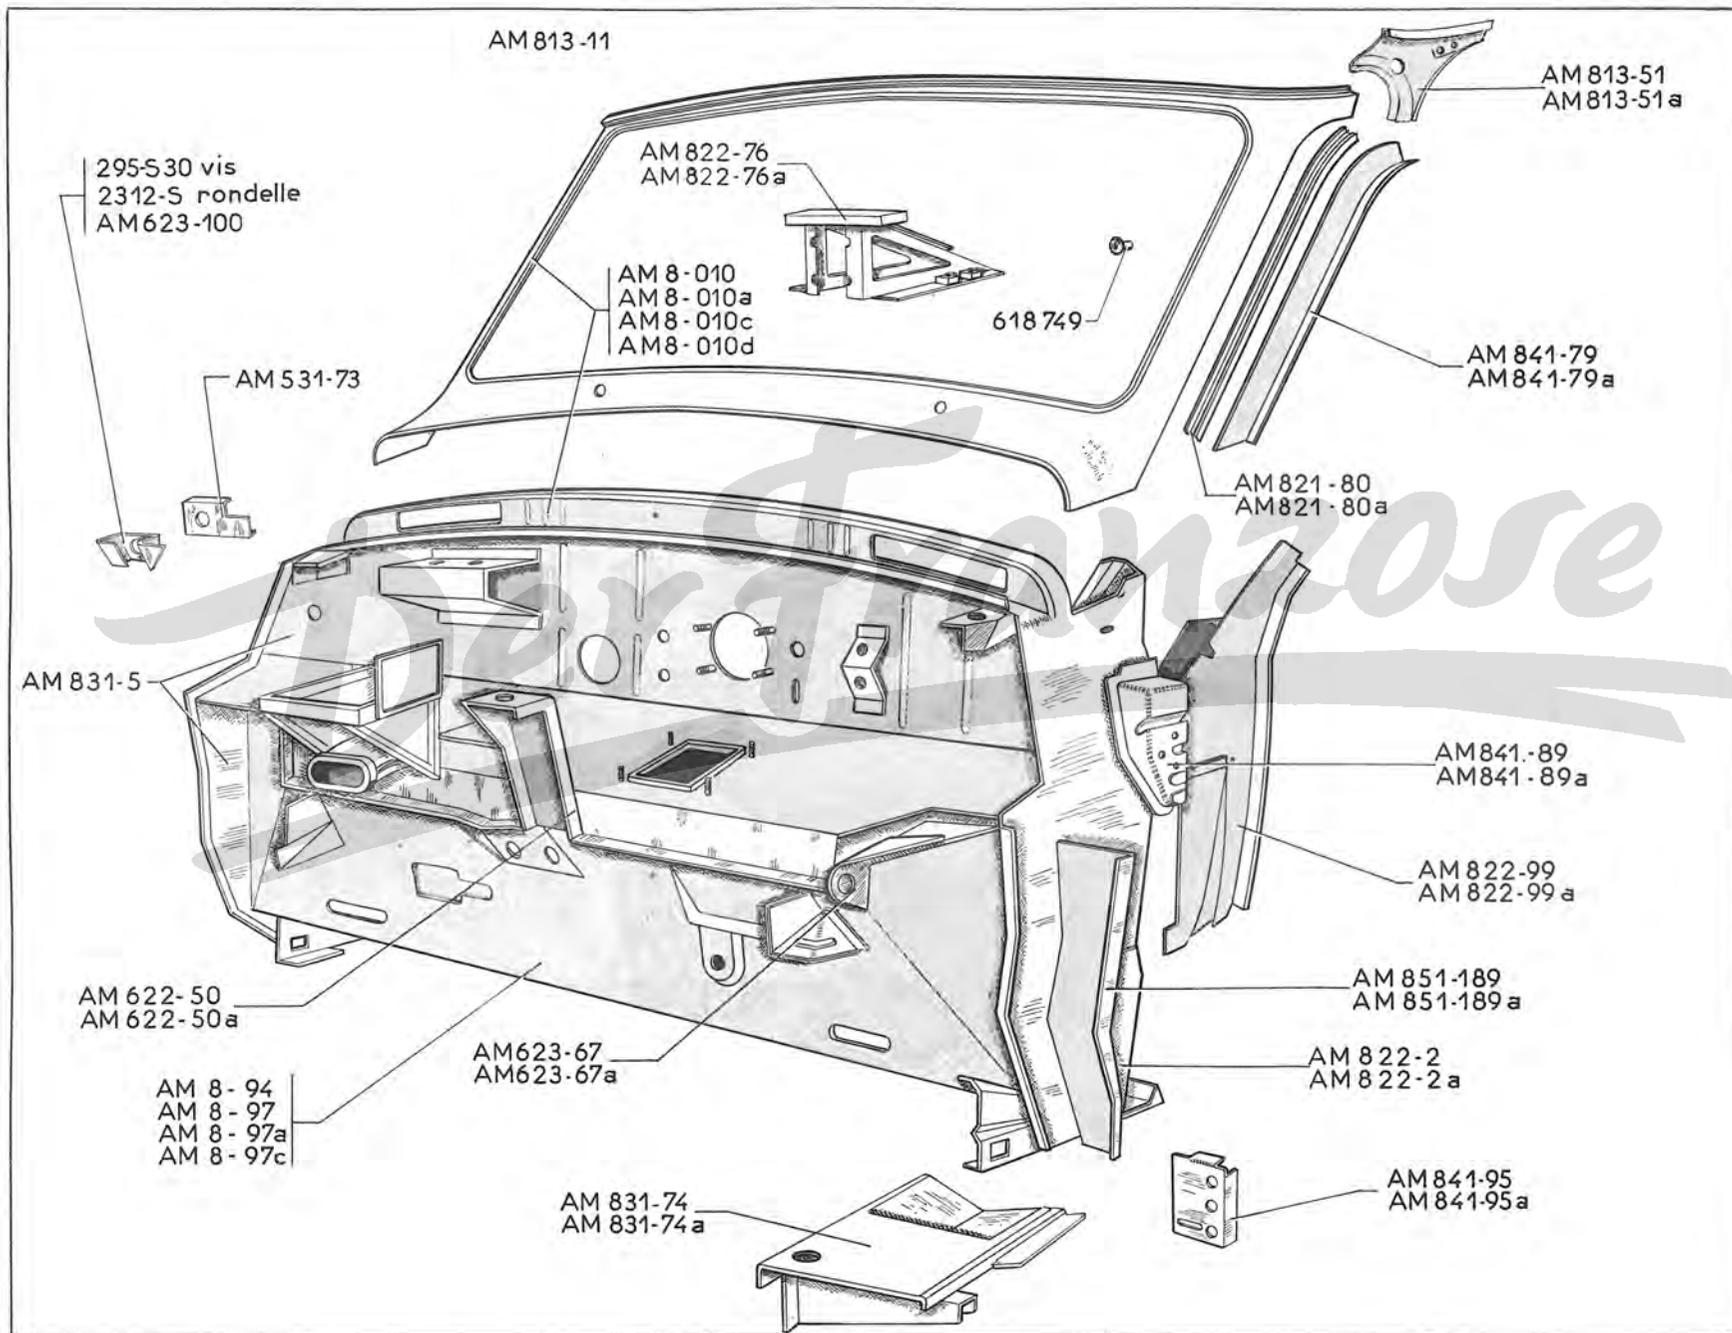

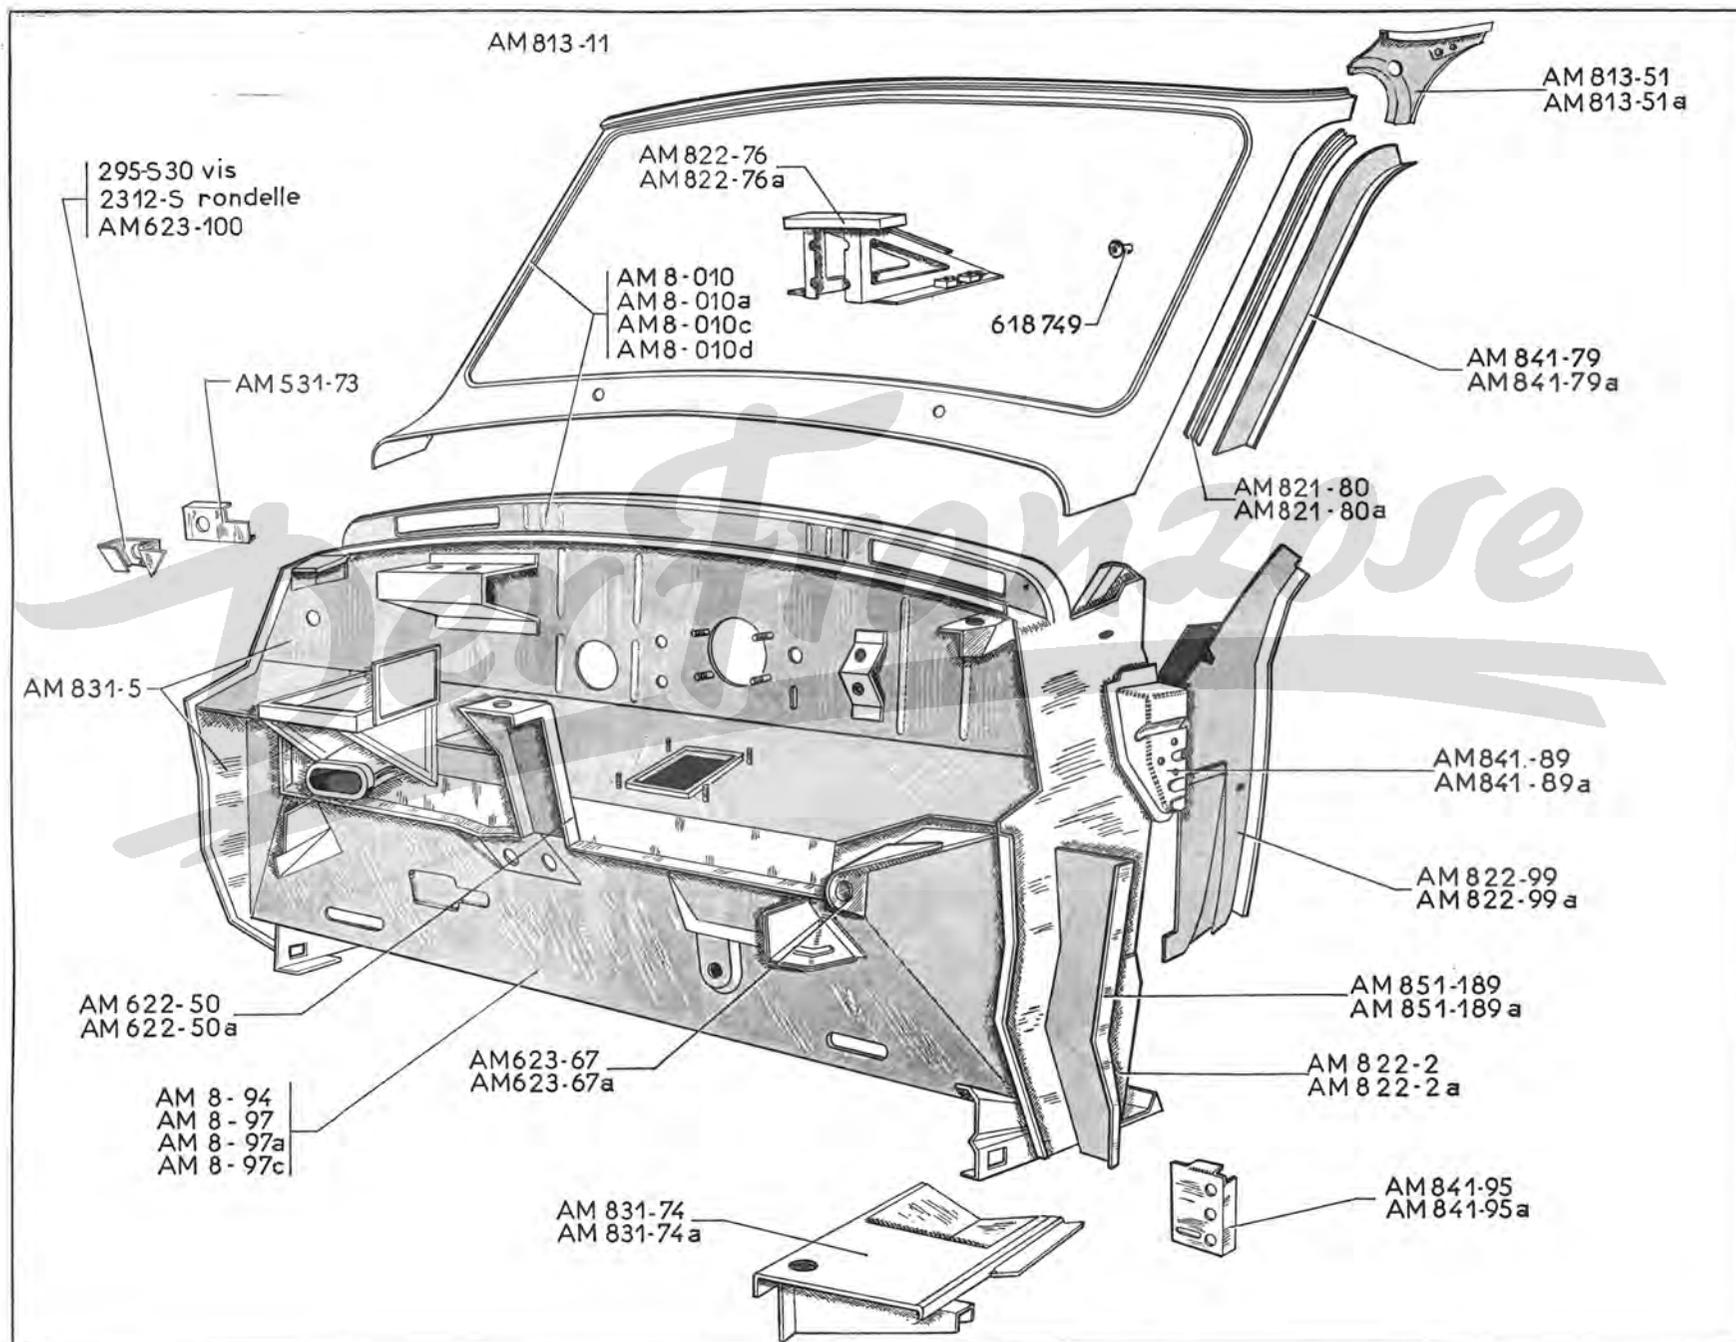



**CARROSSERIE - ÉLÉMENTS D'UNIT AV - BERLINE - BREAK (suite) — 187**

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|-------------|--|--------------------|
| AM 822-76a | Support central de commande mécanique. D. à D.  | 1                  | AM 831-5b  | Plancher de pédales et tablier inférieur assemblés. D. à G. Depuis mars 66.            | 1                  | AM 841-95   | Renfort de fixat. inférieure de support de pivot de porte AV, côté gauche. | 1                  |
| AM 822-99  | Doublure intérieure de tôle latérale d'auvent, côté gauche.   | 1                  | AM 831-74  | Tôle de fermeture de brancard AV formant support de cric avec sertissage, côté gauche. | 1                  | AM 841-95a  | Renfort de fixat. inférieure de support de pivot de porte AV, côté droit.  | 1                  |
| AM 822-99a | Doublure intérieure de tôle latérale d'auvent, côté droit.  | 1                  | AM 831-74a | Tôle de fermeture de brancard AV formant support de cric avec sertissage, côté droit.  | 1                  | AM 851-189  | Support AR de garniture d'étanchéité d'aile AV côté gauche.                | 1                  |
| AM 831-1d  | Plancher de pédales, fixat. de pédale d'accélérateur par articulation nylon. D. à G. Depuis mars 66. Remplace modèle précédent; d.e.o. : 1-AM 142-1a. | 1                  | AM 841-79  | Sertissage de garniture d'étanchéité d'entrée de porte AV, côté gauche.                | 1                  | AM 851-189a | Support AR de garniture d'étanchéité d'aile AV côté droit.                 | 1                  |
| AM 831-1e  | Plancher de pédales, fixat. de pédale d'accélérateur par articulation nylon. D. à D. Depuis mars 66.  | 1                  | AM 841-79a | Sertissage de garniture d'étanchéité d'entrée de porte AV, côté droit.                 | 1                  | 295-S-30    | Vis TH de 5×16 de fixat. de support de cric.                               | 2                  |
| AM 831-5   | Plancher de pédales et tablette d'auvent assemblés. D. à G. Jusque mars 66. R.p. AM 831-5b; d.e.o. : 1-AM 142-1a.                                     | 1                  | AM 841-89  | Renfort de fixat. supérieure de support de pivot de porte AV, côté gauche.             | 1                  | 2.312-S     | Rondelle de 5,5×9 de vis de support de cric.                               | 2                  |
|            |   |                    | AM 841-89a | Renfort de fixat. supérieure de support de pivot de porte AV, côté droit.              | 1                  | 618.749     | Rivet « POP » de fixat. de jet d'eau (R. VI).                              | 10                 |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. |
|-------------|---|--------|------------|---|--------|------------|--|--------|
| AM 8-50     | Bride de fixat. de caisse sur plate-forme.  | 4      | AM 812-1b  | Pied milieu, sans doublure, côté gauche. Depuis janvier 64.                                     | 1      | AM 814-99b | Gousset de liaison pied milieu à rallonge de panneau de custode, côté gauche. Depuis janvier 64.   | 1      |
| AM 616-12   | Renfort supérieur de fixat. de ceinture de sécurité sur pied milieu, côté gauche.<br><b>D. à G.</b><br><b>D. à D.</b> Jusque janvier 67.                    | 1      | AM 812-1c  | Pied milieu, sans doublure, côté droit. Depuis janvier 64.                                      | 1      | AM 814-99c | Gousset de liaison pied milieu à rallonge de panneau de custode, côté droit. Depuis janvier 64.  | 1      |
| AM 616-12a  | Renfort supérieur de fixat. de ceinture de sécurité sur pied milieu, côté droit.<br><b>D. à G.</b><br><b>D. à D.</b> Jusque janvier 67.                     | 1      | AM 812-2   | Pied AR avec gousset, côté gauche. Jusque février 66.<br>R.p. AM 812-2b; d.e.o. : 1-AM 831-72b. | 1      | AM 821-1m  | Panneau de côté gauche, comprenant : panneau de custode, pied milieu, pied AR, rallonge de custode, plancher latéral, fixat. de ceinture de sécurité. <b>D. à D.</b> Jusque février 66. R.p. AM 821-1f; d.e.o. : 1-AM 831-72b.   | 1      |
| AM 616-12b  | Renfort supérieur de fixat. de ceinture de sécurité sur pied milieu (écrou 7/16" par 20 filets au pouce), côté gauche.<br><b>D. à D.</b> Depuis janvier 67. | 1      | AM 812-2a  | Pied AR avec gousset, côté droit. Jusque février 66.<br>R.p. AM 812-2c; d.e.o. : 1-AM 831-72c.  | 1      | AM 821-1n  | Panneau de côté droit, comprenant : panneau de custode, pied milieu, pied AR, rallonge de custode, plancher latéral, 1 trou de 20 mm, 2 trous de 2,25 mm à 32 mm d'entr'axes pour fixat. du plafonnier, fixat. de ceinture de sécurité. <b>D. à D.</b> Jusque février 66. R.p. AM 821-1g. d.e.o. : 1-AM 831-72c. | 1      |
| AM 616-12c  | Renfort supérieur de fixat. de ceinture de sécurité sur pied milieu (écrou 7/16" par 20 filets au pouce), côté droit.<br><b>D. à D.</b> Depuis janvier 67.  | 1      | AM 812-2b  | Pied AR avec gousset et écrou soudé de fixat. d'aile AR, côté gauche. Depuis février 66.        | 1      | AM 821-11b | Panneau de côté gauche, comprenant : panneau de custode, pied milieu, pied AR, rallonge de custode, 1 trou de 20 mm, 2 trous de 2,25 mm à 32 mm d'entr'axes pour fixat. du plafonnier, avec fixat. de ceinture de sécurité. <b>D. à G.</b> Jusque février 66. R.p. AM 821-11d, d.e.o. : 1-AM 831-72b.            | 1      |
| AM 811-67   | Brancard de pavillon, partie latérale, côté droit.  | 1      | AM 812-2c  | Pied AR avec gousset et écrou soudé de fixat. d'aile AR, côté droit. Depuis février 66.         | 1      | AM 821-11c | Panneau de côté droit, comprenant : 1 panneau de custode, pied milieu, pied AR, rallonge de custode, fixat. de ceinture de sécurité. <b>D. à G.</b> Jusque février 66. R.p. AM 821-11e; d.e.o. : 1-AM 831-72c.   | 1      |
| AM 811-76   | Renfort de ceinture de sécurité sur bas de caisse.  | 1      | AM 812-76  | Doublure de pied milieu, côté gauche. Jusque janvier 64.<br>R.p. AM 812-76b.                    | 1      | AM 821-11d | Panneau de côté, fixat. d'aile AR sur pied AR, côté gauche. <b>D. à G.</b> Depuis février 66.  | 1      |
| AM 811-96   | Brancard de bas de caisse, côté gauche.   | 1      | AM 812-76a | Doublure de pied milieu, côté droit. Jusque janvier 64.<br>R.p. AM 812-76c.                     | 1      | AM 821-11e | Panneau de côté, fixat. d'aile AR sur pied AR, côté droit. <b>D. à G.</b> Depuis février 66.   | 1      |
| AM 811-96a  | Brancard de bas de caisse, côté droit.  | 1      | AM 812-76b | Doublure de pied milieu, côté gauche. Depuis janvier 64.  | 1      | AM 821-11f | Panneau de côté, fixat. d'aile AR sur pied AR, côté gauche. <b>D. à D.</b> Depuis février 66.  | 1      |
| AM 811-99   | Brancard de pavillon, partie latérale, côté gauche.   | 1      | AM 812-76c | Doublure de pied milieu, côté droit. Depuis janvier 64.   | 1      |            |  |        |
| AM 811-100  | Brancard de pavillon, partie AR gauche.   | 1      | AM 812-79  | Doublure nue de pied AR, côté gauche.   | 1      |            |  |        |
| AM 811-100a | Brancard de pavillon, partie AR droite.   | 1      | AM 812-79a | Doublure nue de pied AR, côté droit.  | 1      |            |  |        |
| AM 812-1    | Pied milieu, sans doublure, côté gauche. Jusque janvier 64.<br>R.p. AM 812-1b.  | 1      | AM 814-67  | Gousset de panneau de custode supérieur, côté gauche.   | 1      |            |  |        |
| AM 812-1a   | Pied milieu, sans doublure, côté droit. Jusque janvier 64.<br>R.p. AM 812-1c  | 1      | AM 814-67a | Gousset de panneau de custode supérieur, côté droit.  | 1      |            |  |        |
|             |   |        | AM 814-99  | Gousset de liaison pied milieu et brancard de pavillon côté gauche. Jusque janvier 64.          | 1      |            |  |        |
|             |   |        | AM 814-99a | Gousset de liaison pied milieu et brancard de pavillon côté droit. Jusque janvier 64.           | 1      |            |  |        |

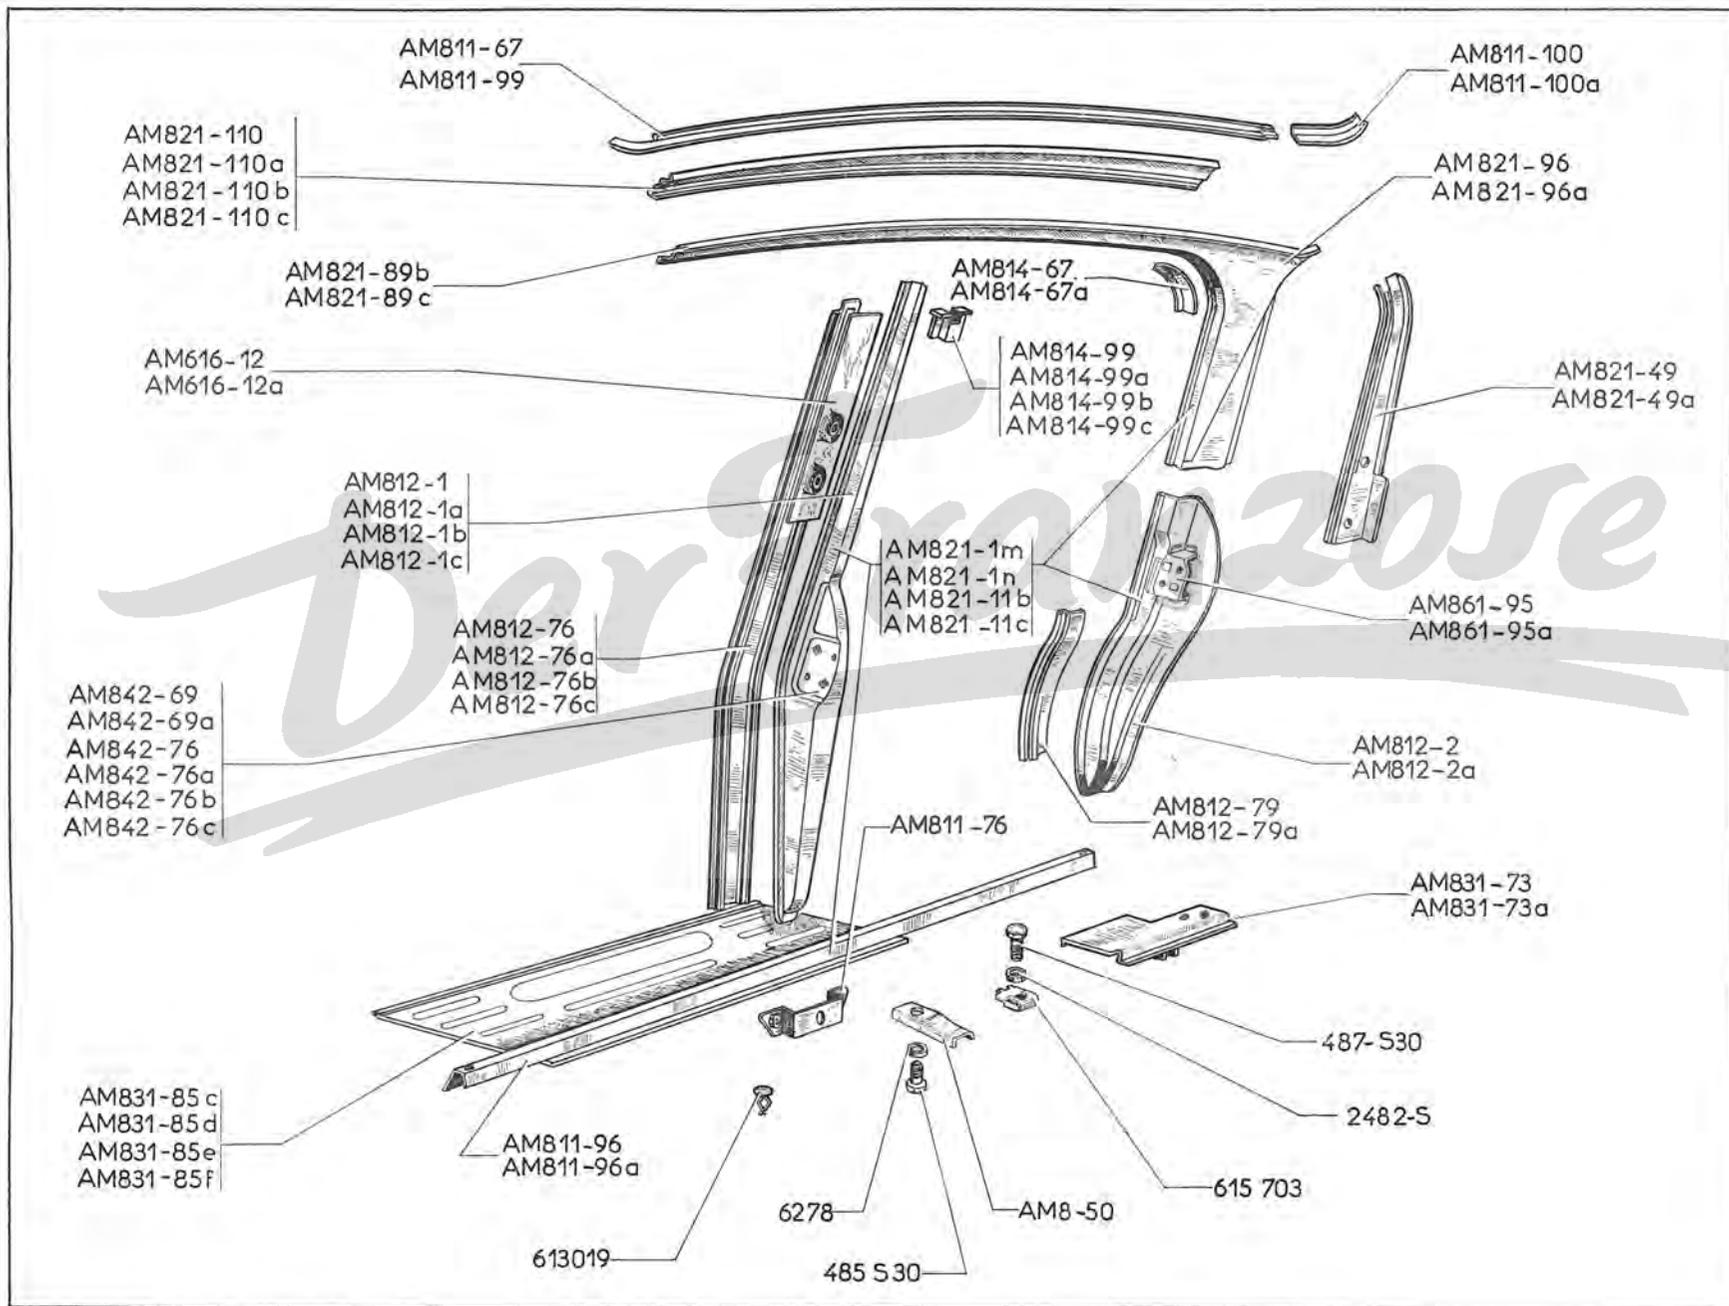

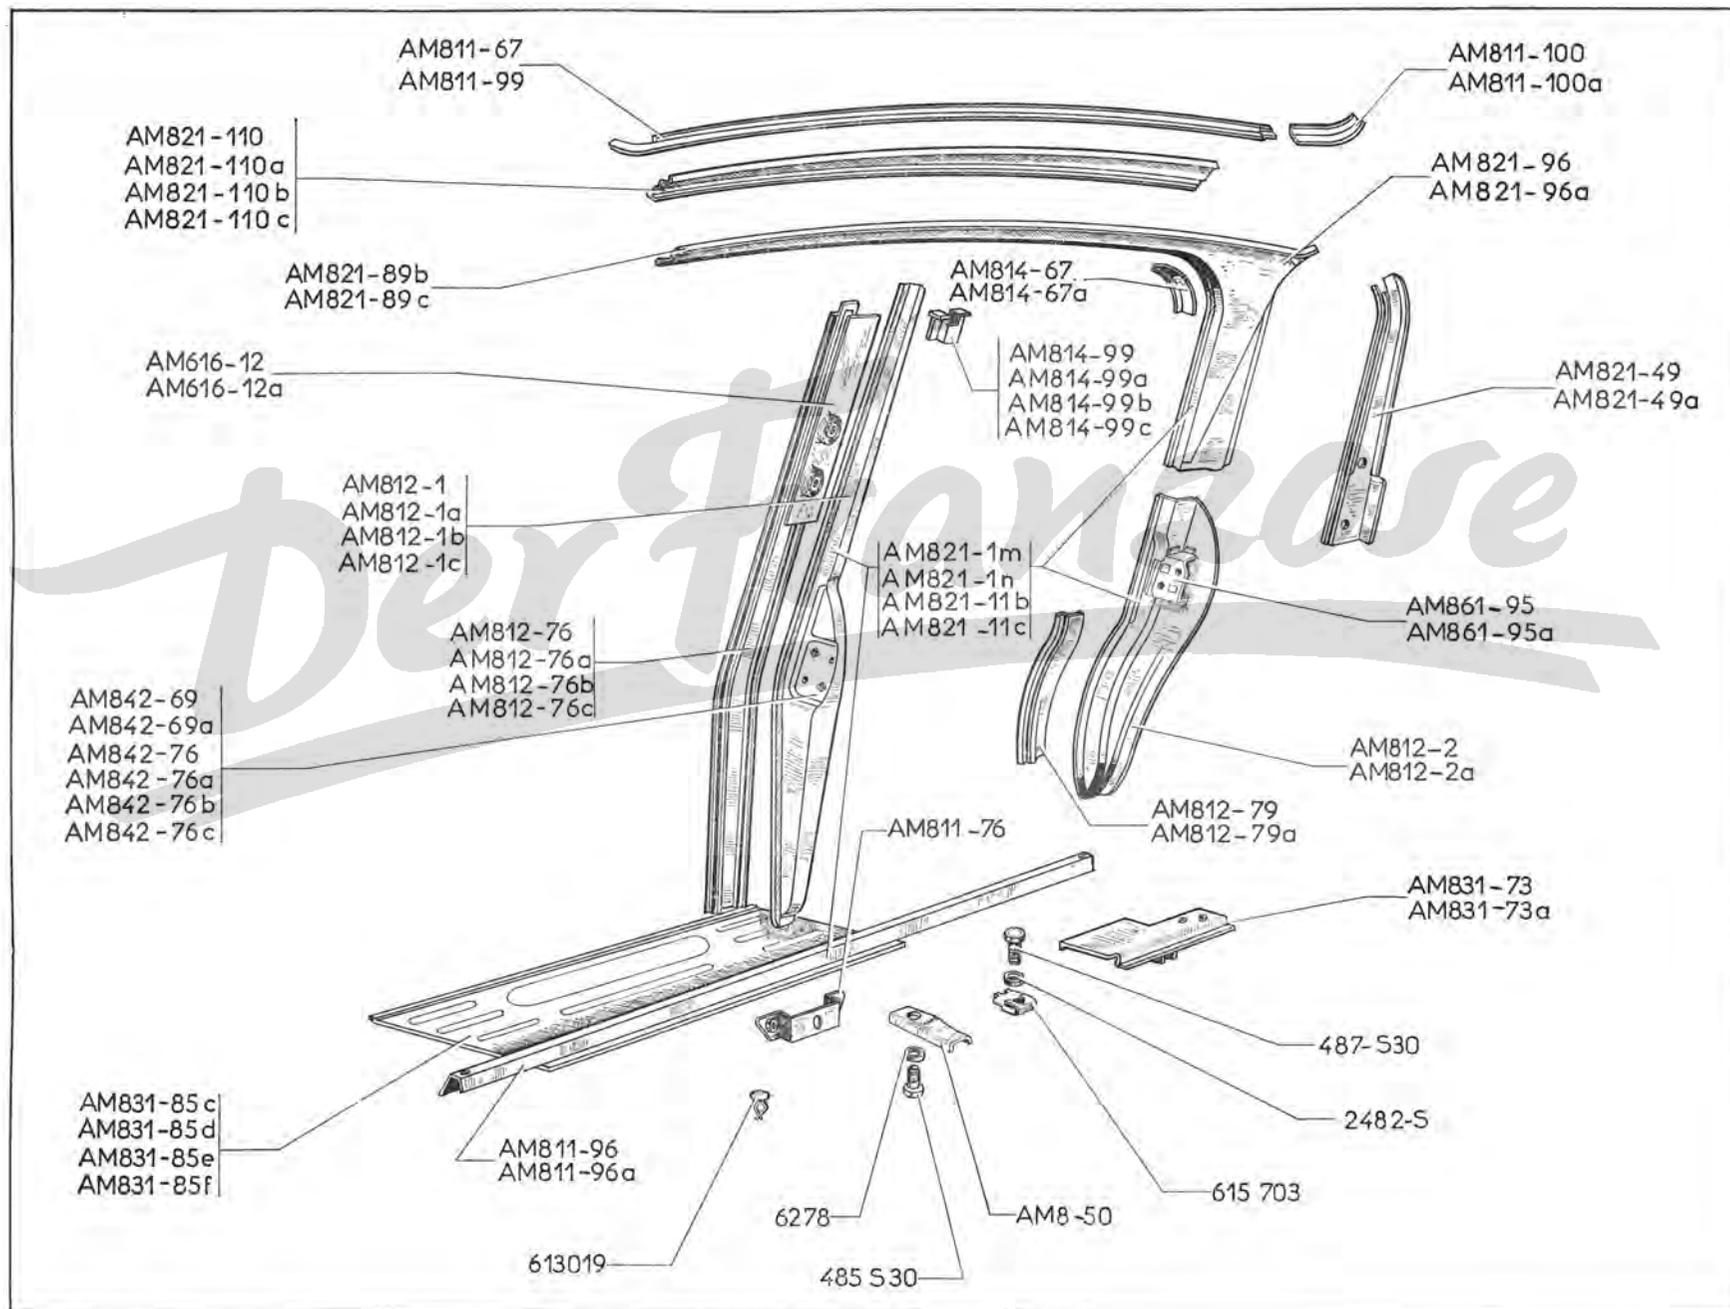

**CARROSSERIE - ÉLÉMENTS DE PANNEAUX DE COTÉS - BERLINE (suite) — 191**


| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|--|--------------------|------------|--|--------------------|-------------|--|--------------------|
| AM 821-11g  | Panneau de côté, fixat. d'aile AR, sur pied AR, côté droit. D. à D. Depuis février 66.   | 1                  | AM 831-73a | Tôle de fermeture AR formant support de cric, côté droit.  | 1                  | AM 842-76b  | Renfort supérieur de support de pivot de porte AR sur pied milieu, côté gauche. Depuis janvier 64. | 1                  |
| AM 821-49   | Doubleure de panneau de custode côté gauche.   | 1                  | AM 831-85c | Plancher latéral, côté gauche. 2 trous de fixat. de cadre mobile. Jusque janvier 64.                   | 1                  | AM 842-76c  | Renfort supérieur de support de pivot de porte AR sur pied milieu, côté droit. Depuis janvier 64.  | 1                  |
| AM 821-49a  | Doubleure de panneau de custode côté droit.  | 1                  | AM 831-85d | Plancher latéral, côté droit. 2 trous de fixat. de cadre mobile. Jusque janvier 64.                    | 1                  | AM 861-95   | Support de gâche sur pied AR, côté gauche.   | 1                  |
| AM 821-89b  | Rallonge de custode, côté gauche.  | 1                  | AM 831-85e | Plancher latéral, côté gauche, avec contreplaque de fixat. de ceinture de sécurité. Depuis janvier 64. | 1                  | AM 861-95a  | Support de gâche sur pied AR, côté droit.  | 1                  |
| AM 821-89c  | Rallonge de custode, côté droit.   | 1                  | AM 831-85f | Plancher latéral, côté droit, avec contreplaque de fixat. de ceinture de sécurité. Depuis janvier 64.  | 1                  | AM 861-131a | Renfort de support de gâche sur pied AR, côté gauche.  | 1                  |
| AM 821-96   | Panneau de custode, côté gauche.   | 1                  | AM 842-69  | Renfort inférieur de support de pivot de porte AR sur pied milieu, côté gauche.                        | 1                  | AM 861-131b | Renfort de support de gâche sur pied AR, côté droit.   | 1                  |
| AM 821-96a  | Panneau de custode, côté droit.  | 1                  | AM 842-69a | Renfort inférieur de support de pivot de porte AR sur pied milieu, côté droit.                         | 1                  | 485-S-30    | Vis TH de 7×20 de fixat. de bride de caisse.   | 4                  |
| AM 821-110  | Doubleure de rallonge de panneau de custode, côté gauche, 1 trou de 20 mm, 2 trous de 2,25 mm à 32 mm d'entr'axes de fixat. du plafonnier. D. à G. | 1                  | AM 842-76  | Renfort sup. de support de pivot de porte AR sur pied milieu, côté gauche. Jusque janvier 64.          | 1                  | 487-S-30    | Vis TH de 7×25 de fixat. de caisse sur plate-forme.  | 32                 |
| AM 821-110a | Doubleure de rallonge de panneau de custode, côté droit. D. à G.   | 1                  | AM 842-76a | Renfort sup. de support de pivot de porte AR sur pied milieu, côté droit. Jusque janvier 64.           | 1                  | 2.482-S     | Rondelle plate de 7,5×14 de fixat. de caisse sur plate-forme.                                      | 32                 |
| AM 821-110b | Doubleure de rallonge de panneau de custode, côté gauche. D. à D.  | 1                  |            |  |                    | 6.278       | Rondelle de 7,5×20×2 de fixat. de bride de caisse.   | 4                  |
| AM 821-110c | Doubleure de rallonge de panneau de custode, côté droit, 1 trou de 20 mm, 2 trous de 2,25 mm à 32 mm d'entr'axes de fixat. du plafonnier. D. à D.  | 1                  |            |  |                    | 613.019     | Obturateur de fixat. de ceinture de sécurité sur pied milieu (R. VI)                               | 4                  |
| AM 831-73   | Tôle de fermeture AR formant support de cric, côté gauche.   | 1                  |            |  |                    | 615.703     | Écrou avec cage de fixat. de caisse sur plate-forme (R. VI).                                       | 16                 |


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

Catalogue 486 — Septembre 1966.

192 — CARROSSERIE - ÉLÉMENTS DE PANNEAUX DE COTÉS - BREAK

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|--|--------------------|-------------|--|--------------------|-------------|--|--------------------|
| AM 8-50    | Bride de fixat. de caisse sur plate-forme.   | 4                  | AMB 812-2b  | Pied AR avec gousset et écrou soudé de fixat. d'aile AR, côté gauche. Depuis février 66. | 1                  | AMB 821-11  | Panneau de côté, fixat. d'aile AR sur pied AR, côté gauche. D. à G. Depuis février 66.   | 1                  |
| AM 616-12  | Renfort supérieur de fixat. de ceinture de sécurité sur pied milieu, côté gauche.<br>D. à G.<br>D. à D. Jusque janvier 67.                           | 1                  | AMB 812-2c  | Pied AR avec gousset et écrou soudé de fixat. d'aile AR, côté droit. Depuis février 66.  | 1                  | AMB 821-11a | Panneau de côté, fixat. d'aile AR sur pied AR, côté droit. D. à G. Depuis février 66.  | 1                  |
| AM 616-12a | Renfort supérieur de fixat. de ceinture de sécurité sur pied milieu, côté droit.<br>D. à G.<br>D. à D. Jusque janvier 67.                            | 1                  | AMB 812-60  | Doubleure de pied AR avec gousset, côté gauche.  | 1                  | AMB 821-11b | Panneau de côté gauche, comprenant : panneau de custode, pied milieu, pied AR, rallonge de custode, 1 trou de 20 mm, 2 trous de 2,25 mm à 32 mm d'entr'axes pour fixat. du plafonnier, avec fixat. de ceinture de sécurité. D. à G. Jusque février 66. R.p. AMB 821-11; d.e.o. : 1-AM 831-72b. | 1                  |
| AM 616-12b | Renfort supérieur de fixat. de ceinture de sécurité sur pied milieu (écrou 7/16" par 20 filets au pouce), côté gauche.<br>D. à D. Depuis janvier 67. | 1                  | AMB 812-60a | Doubleure de pied AR avec gousset, côté droit.   | 1                  |             |  |                    |
|            |  |                    | AM 812-76b  | Doubleure de pied milieu, côté gauche.   | 1                  |             |  |                    |
|            |  |                    | AM 812-76c  | Doubleure de pied milieu, côté droit.  | 1                  |             |  |                    |
| AM 616-12c | Renfort supérieur de fixat. de ceinture de sécurité sur pied milieu (écrou 7/16" par 20 filets au pouce), côté droit.<br>D. à D. Depuis janvier 67.  | 1                  | AMB 814-91  | Gousset de liaison, pied AR à rallonge de panneau de custode, côté gauche.               | 1                  | AMB 821-11c | Panneau de côté droit, comprenant : panneau de custode, pied milieu, pied AR, rallonge de custode, fixat. de ceinture de sécurité. D. à G. Jusque février 66. R.p. AMB 821-11a; d.e.o. : 1-AM 831-72c.   | 1                  |
| AMB 811-67 | Brancard de pavillon, partie latérale, côté droit.   | 1                  | AMB 814-91a | Gousset de liaison, pied AR à rallonge de panneau de custode, côté droit.                | 1                  |             |  |                    |
| AM 811-76  | Renfort de ceinture de sécurité sur bas de caisse.   | 2                  | AMB 814-93  | Gousset inf. de liaison, pied AR à panneau de custode, côté gauche.                      | 1                  | AMB 821-11d | Panneau de côté gauche, comprenant : panneau de custode, pied milieu, pied AR, rallonge de custode. D. à D. Jusque février 66. R.p. AMB 821-11f; d.e.o. : 1-AM 831-72b.  | 1                  |
| AM 811-96  | Brancard de bas de caisse, côté gauche.  | 1                  |             |  |                    |             |  |                    |
| AM 811-96a | Brancard de bas de caisse, côté droit.   | 1                  | AMB 814-93a | Gousset inf. de liaison, pied AR à panneau de custode, côté droit.                       | 1                  | AMB 821-11e | Panneau de côté droit, comprenant : panneau de custode, pied milieu, pied AR, rallonge de custode, 1 trou de 20 mm, 2 trous de 2,25 mm à 32 mm d'entr'axes pour fixat. du plafonnier. D. à D. Jusque février 66. R.p. AMB 821-11g; d.e.o. : 1-AM 831-72c.                                      | 1                  |
| AMB 811-99 | Brancard de pavillon, partie latérale, côté gauche.  | 1                  | AMB 814-95  | Gousset inf. de liaison, pied AR à doubleure de panneau de custode, côté gauche.         | 1                  |             |  |                    |
| AM 812-1b  | Pied milieu, sans doubleure, côté gauche.  | 1                  |             |  |                    |             |  |                    |
| AM 812-1c  | Pied milieu, sans doubleure, côté droit.   | 1                  | AMB 814-95a | Gousset inf. de liaison, pied AR à doubleure de panneau de custode, côté droit.          | 1                  |             |  |                    |
| AMB 812-2  | Pied AR avec gousset, côté gauche. Jusque février 66. R.p. AMB 812-2b; d.e.o. : 1-AM 831-72b.  | 1                  | AM 814-99b  | Gousset de liaison, pied milieu à rallonge de panneau de custode, côté gauche.           | 1                  | AMB 821-11f | Panneau de côté, fixat. d'aile AR sur pied AR, côté gauche. D. à D. Depuis février 66.   | 1                  |
| AMB 812-2a | Pied AR avec gousset, côté droit. Jusque février 66. R.p. AMB 812-2c; d.e.o. : 1-AM 831-72c.   | 1                  | AM 814-99c  | Gousset de liaison, pied milieu à rallonge de panneau de custode, côté droit.            | 1                  | AMB 821-11g | Panneau de côté, fixat. d'aile AR sur pied AR, côté droit. D. à D. Depuis février 66.  | 1                  |

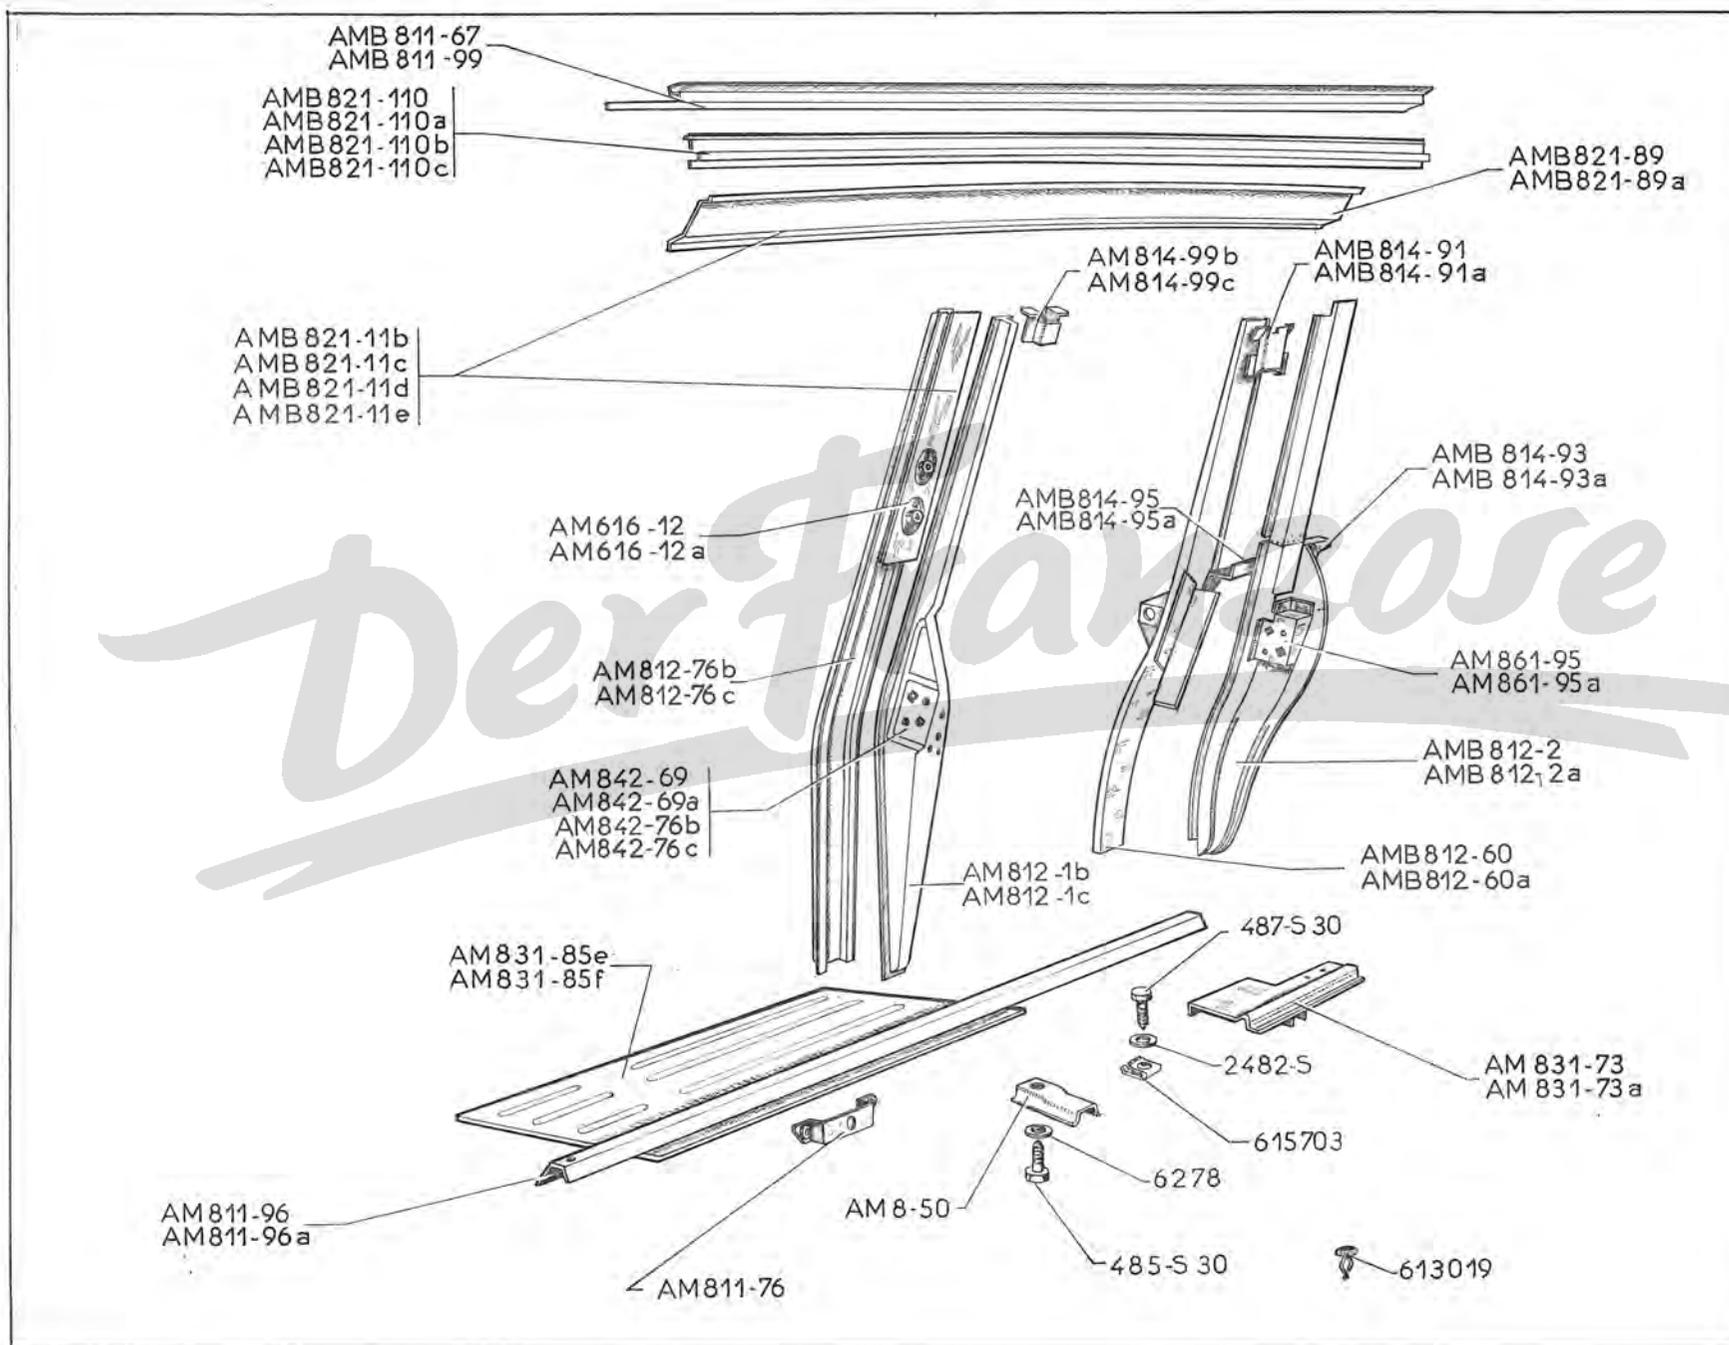

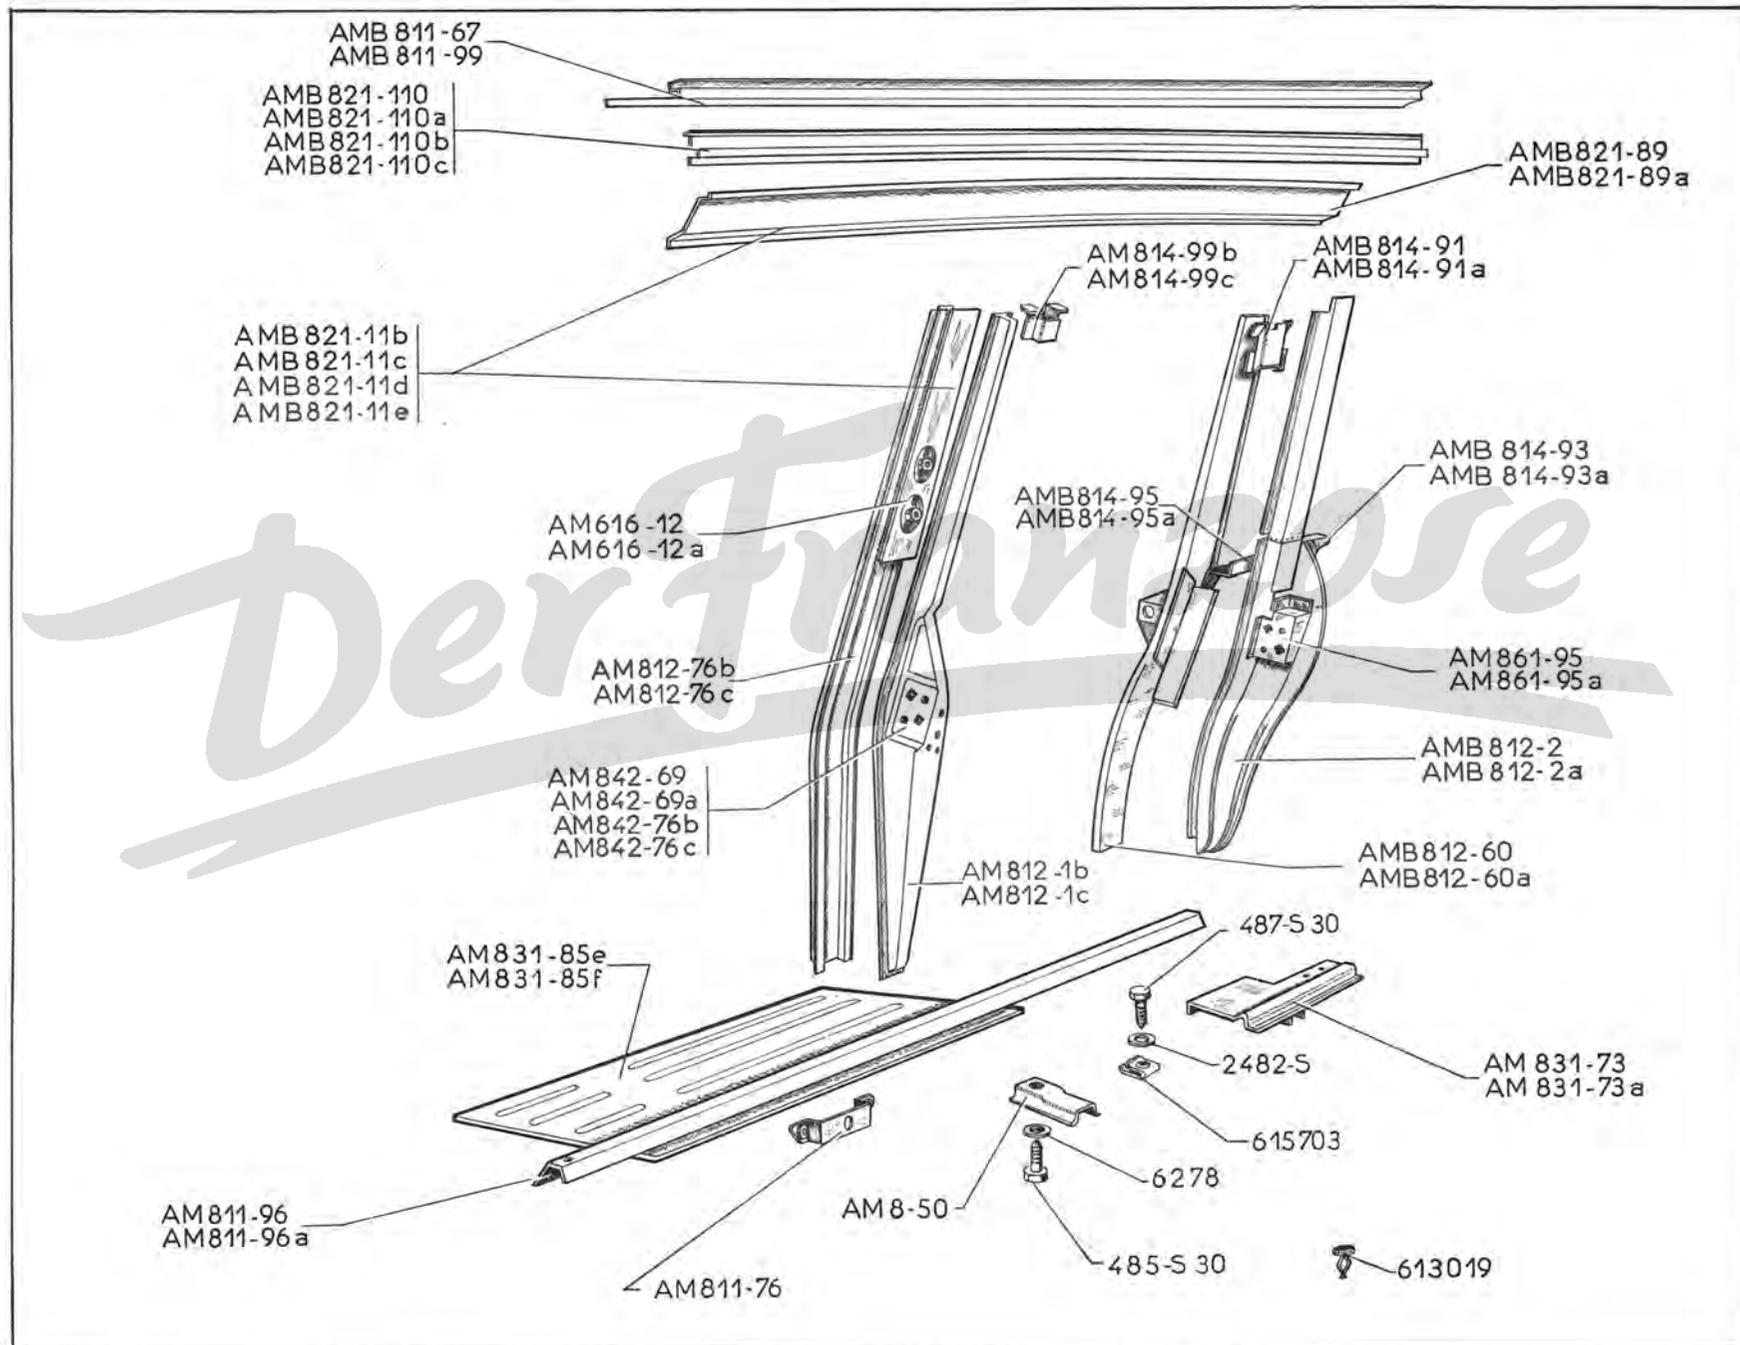

**CARROSSERIE - ÉLÉMENTS DE PANNEAUX DE COTÉS - BREAK (suite) — 195**


| NUMÉRO       | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|--------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|-------------|---|--------------------|
| AMB 821-89   | Rallonge de panneau de custode, côté gauche.  | 1                  | AM 831-85e | Plancher latéral, côté gauche avec contreplaque de fixat. de ceinture de sécurité. | 1                  | AM 861-95a  | Support de gâche sur pied AR, côté droit.                             | 1                  |
| AMB 821-89a  | Rallonge de panneau de custode, côté droit.   | 1                  | AM 831-85f | Plancher latéral, côté droit avec contreplaque de fixat. de ceinture de sécurité.  | 1                  | AM 861-131a | Renfort de support de gâche sur pied AR, côté gauche.                 | 1                  |
| AMB 821-110  | Doublure de rallonge de panneau de custode, côté gauche, 1 trou de 20 mm, 2 trous de 2,25 mm à 32 mm d'entr'axes pour fixat. du plafonnier. D. à G. | 1                  | AM 842-69  | Renfort inférieur de support de pivot de porte AR sur pied milieu, côté gauche.    | 1                  | AM 861-131b | Renfort de support de gâche sur pied AR, côté droit.                  | 1                  |
| AMB 821-110a | Doublure de rallonge de panneau de custode, côté droit. D. à G.   | 1                  | AM 842-69a | Renfort inférieur de support de pivot de porte AR sur pied milieu, côté droit.     | 1                  | 485-S-30    | Vis TH de 7×20 de fixat. de bride de caisse.                          | 4                  |
| AMB 821-110b | Doublure de rallonge de panneau de custode, côté gauche. D. à D.  | 1                  | AM 842-76b | Renfort supérieur de support de pivot de porte AR sur pied milieu, côté gauche.    | 1                  | 487-S-30    | Vis TH de 7×25 de fixat. de caisse sur plate-forme.                   | 32                 |
| AMB 821-110c | Doublure de rallonge de panneau de custode, côté droit, 1 trou de 20 mm, 2 trous de 2,25 mm à 32 mm d'entr'axes de fixat. du plafonnier. D. à D.    | 1                  | AM 842-76c | Renfort supérieur de support de pivot de porte AR sur pied milieu, côté droit.     | 1                  | 2.482-S     | Rondelle plate de 7,5×14 de fixat. de caisse sur plate-forme.         | 32                 |
| AM 831-73    | Tôle de fermeture AR formant support de cric, côté gauche.  | 1                  |            |  |                    | 6.278       | Rondelle de 7,5×20×2 de fixat. de bride de caisse.                    | 4                  |
| AM 831-73a   | Tôle de fermeture AR formant support de cric, côté droit.   | 1                  | AM 861-95  | Support de gâche sur pied AR, côté gauche.   | 1                  | 613.019     | Obturateur de fixat. de ceinture de sécurité sur pied milieu (R. VI). | 4                  |
|              |   |                    |            |  |                    | 615.703     | Écrou avec cage de fixat. de caisse sur plate-forme (R. VI).          | 16                 |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.


Catalogue 486 — Septembre 1966.

196 — ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE AR - BERLINE

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|-------------|--|--------------------|
| AM 8-96a    | Unit AR de caisse (partie inférieure) comprenant : passages de roues, plancher sous banquette, fond de coffre, planche à talons, traverse inférieure, panneau AR avec trou de passage de bouton poussoir.<br>Jusque janvier 67.<br>R.p. AM 8-96c. | 1                  | AM 821-74a | Passage de roue AR, droit.  | 1                  | AM 854-23a  | Jonc d'enjolivement de panneau AR, long. 730 mm (R. VI).<br>Jusque septembre 61.                                   | 1                  |
|             |   |                    | AM 821-74c | Passage de roue AR, avec support de béquille, côté gauche.<br>Depuis janvier 67.                | 1                  | AM 854-23c  | Jonc d'enjolivement de panneau AR, long. 898 mm (R. VI).<br>Depuis septembre 61.<br>Allemagne. Jusqu'à janvier 64. | 1                  |
|             |   |                    | AM 821-105 | Support de béquille sur passage de roue AR gauche (R. VI).<br>Depuis janvier 67.                | 1                  | AM 854-23e  | Jonc d'enjolivement central, long. 149 mm (R. VI).<br>Allemagne. Depuis janvier 64.                                | 1                  |
| AM 8-96c    | Unit AR de caisse, fixat. de béquille sur passage de roue AR gauche. Janvier 67-janvier 68.   | 1                  | AM 823-1a  | Panneau AR, avec trou de passage de bouton poussoir.<br>Jusque janvier 68.                      | 1                  | AM 854-70a  | Jonc d'enjolivement latéral, long. 178 mm. (R. VI).<br>Allemagne. Janvier 64 - novembre 65.                        | 2                  |
| AM 8-96d    | Unit AR de caisse, 2 trous de 44 mm, 1 trou de 34 mm de fixat. de lanterne AR.<br>Depuis janvier 68.  | 1                  | AM 823-1c  | Panneau AR, 2 trous de 44 mm, 1 trou de 34 mm de fixat. de lanterne AR.<br>Depuis janvier 68.   | 1                  | AM 854-70c  | Profilé d'enjolivement latéral long. 267 mm, côté gauche (R. VI).<br>Allemagne. Depuis novembre 65.                | 1                  |
| AM 8-99     | Unit AR de caisse (partie supérieure) comprenant : tôle de lunette AR et brancard de pavillon avec doublures.   | 1                  | AM 831-2   | Planche à talons. R.p. AMB 831-2.   | 1                  | AM 854-70e  | Profilé d'enjolivement latéral, long. 267 mm, côté droit (R. VI).<br>Allemagne. Depuis novembre 65.                | 1                  |
| AM 175-16   | Trappe d'accès au réservoir (R. VI). Jusqu'à juin 67.<br>R.p. AY 175-16.  | 1                  | AMB 831-2  | Planche à talons.   | 1                  |             |  |                    |
| AY 175-16   | Trappe d'accès au réservoir.<br>Depuis juin. 67   | 1                  | AM 831-69  | Doublure de planche à talons.   | 1                  | AM 922-106  | Pontet de fixat. de banquette AR.  | 2                  |
| AM 512-71   | Protecteur (carton) de feux AR sur panneau AR.  | 1                  | AM 831-72  | Tôle de fermeture d'extrémité AR de brancard de bas de caisse, côté gauche. Jusqu'à février 66. | 1                  | DS 212-115a | Bouchon de fond de coffre.<br>Depuis juillet 63.   | 2                  |
| AM 811-98   | Brancard de pavillon, partie AR centrale.   | 1                  | AM 831-72a | Tôle de fermeture d'extrémité AR de brancard de bas de caisse, côté droit. Jusqu'à février 66.  | 1                  | D 334-62    | Bouchon d'étanchéité de fond de coffre. Jusqu'à juillet 63.<br>R.p. DX 334-62.                                     | 1                  |
| AM 811-100  | Brancard de pavillon, partie AR, côté gauche.   | 1                  | AM 831-72b | Tôle de fermeture d'extrémité AR de brancard de bas de caisse, côté gauche. Depuis février 66.  | 1                  | DS 744-128  | Bouchon d'étanchéité de fond de coffre.  | 1                  |
| AM 811-100a | Brancard de pavillon partie AR, côté droit.   | 1                  | AM 831-72c | Tôle de fermeture d'extrémité AR de brancard de bas de caisse, côté droit. Depuis février 66.   | 1                  | 613.016     | Bouchon obturateur sur panneau AR, diam. 8 mm (R. VI).<br>Allemagne. Depuis janvier 64.                            | 6                  |
| AM 813-3    | Traverse inférieure.  | 1                  | AM 832-4   | Fond de coffre AR avec renforts.  | 1                  | 619.807     | Agrafe de fixat. de jonc d'enjolivement sur panneau AR (R. VI).  | 4                  |
| AM 813-66   | Traverse inférieure de baie de lunette AR, partie latérale côté gauche.   | 1                  | AM 832-89  | Plancher sous banquette AR.   | 1                  |             |  |                    |
| AM 813-66a  | Traverse inférieure de baie de lunette AR, partie latérale côté droit.  | 1                  | AM 832-93  | Renfort de fond de coffre. N.F.P.   | 1                  |             |  |                    |
| AM 821-74   | Passage de roue AR, gauche.<br>Jusque janvier 67.<br>R.p. AM 821-74c.   | 1                  | AM 832-94  | Renfort de fond de coffre, côté gauche. N.F.P.  | 1                  |             |  |                    |
|             |   |                    | AM 832-94a | Renfort de fond de coffre, côté droit. N.F.P.   | 1                  |             |  |                    |
|             |   |                    | AM 844-110 | Patte de fixat. de béquille sur panneau AR.<br>Jusque janvier 67.                               | 1                  |             |  |                    |

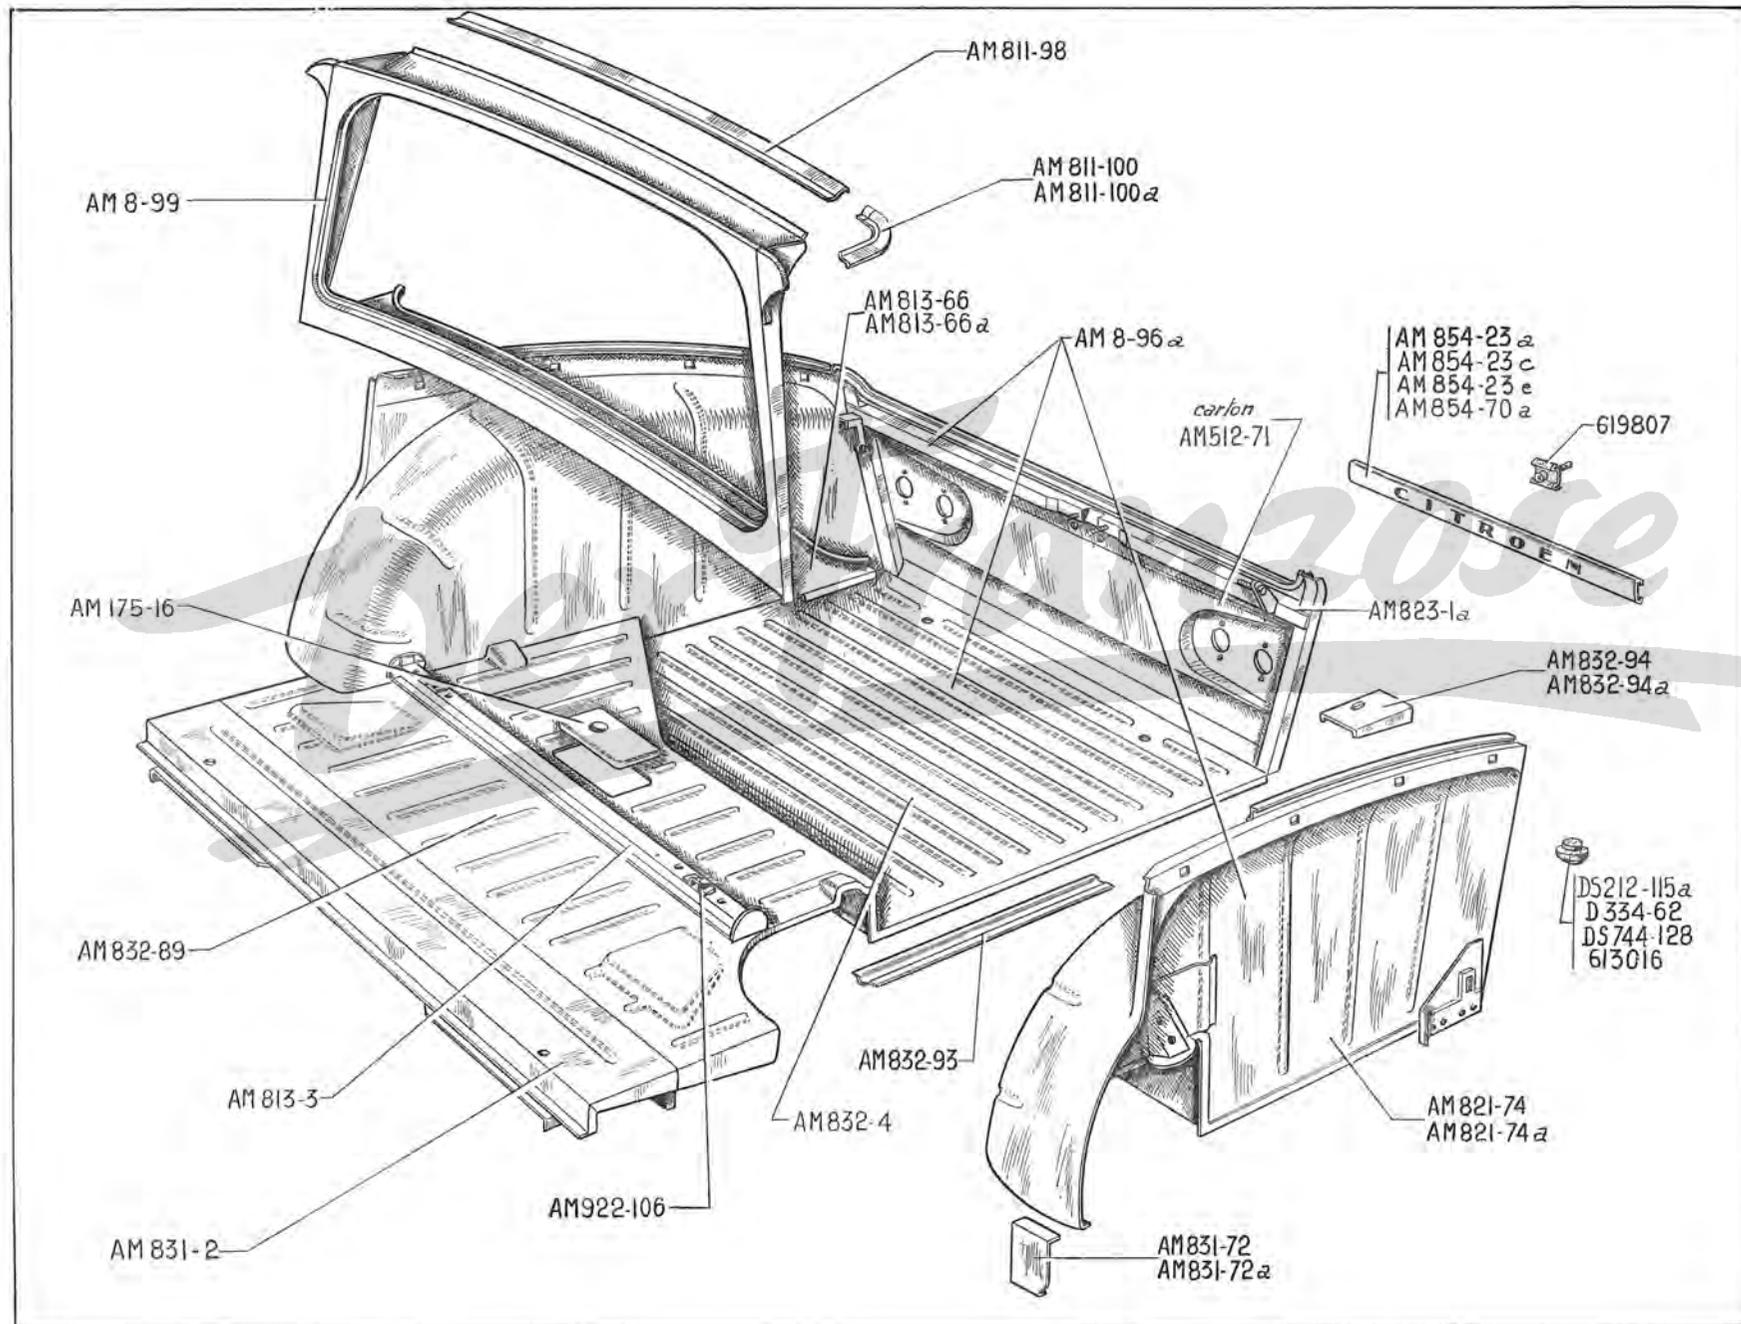

198 — ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE AR - BREAK

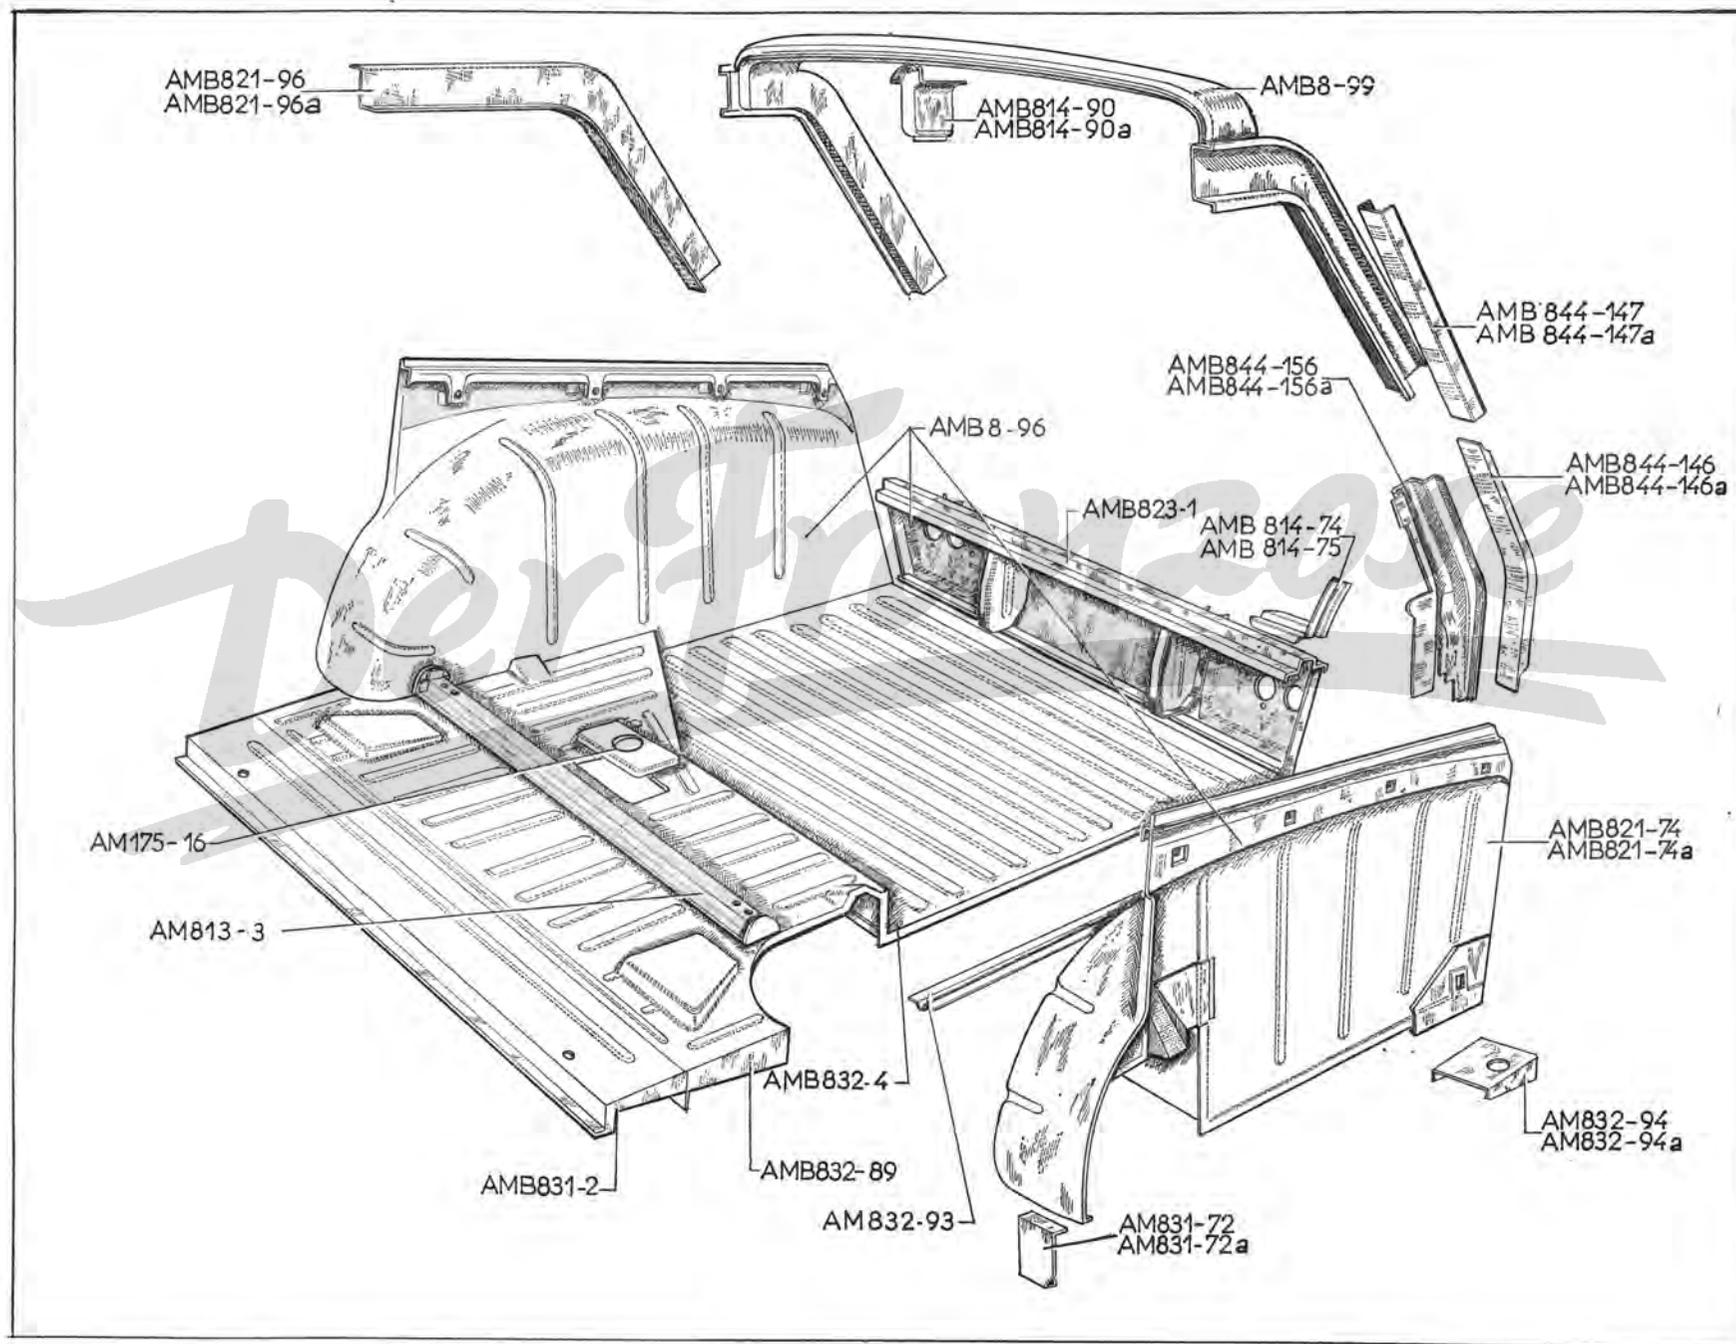


ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE AR - BREAK — 199


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>2</sup> | NUMÉRO       | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>3</sup> |
|------------|---|--------------------|-------------|--|--------------------|--------------|---|--------------------|
| AMB 8-96   | Unit AR de caisse, partie inf. comprenant : passages de roues, plancher sous banquette, fond de coffre, planche à talons, traverse inf. panneau AR.<br>— TT. Jusque octobre 67.<br>— USA. | 1                  | AMB 814-90a | Gousset de liaison, traverse AR de pavillon à doublure de rallonge de custode, côté droit.     | 1                  | AM 831-72c   | Tôle de fermeture d'extrémité AR de brancard de bas de caisse, côté droit. Depuis février 66. | 1                  |
|            |   |                    | AMB 821-74  | Passage de roue AR, côté gauche.   | 1                  | AMB 832-4    | Fond de coffre avec renforts.   | 1                  |
|            |   |                    | AMB 821-74a | Passage de roue AR, côté droit.  | 1                  | AMB 832-89   | Plancher sous banquette AR.   | 1                  |
| AMB 8-96b  | Unit AR de caisse, 2 trous de 44 mm, 1 trou de 34 mm de fixat. de lanterne AR. Depuis octobre 67.   | 1                  | AMB 821-96  | Panneau de custode, côté gauche.   | 1                  | AM 832-93    | Renfort de fond de coffre. N.F.P.   | 1                  |
|            |   |                    | AMB 821-96a | Panneau de custode, côté droit.  | 1                  | AM 832-94    | Renfort de fond de coffre, côté gauche. N.F.P.  | 1                  |
| AMB 8-99   | Unit AR de caisse, partie sup. comprenant : traverse AR, renforts sup., goussets et encadrements formant gouttière.   | 1                  | AMB 823-1   | Panneau AR.<br>— TT. Jusque octobre 67.<br>— USA.  | 1                  | AM 832-94a   | Renfort de fond de coffre, côté droit. N.F.P.   | 1                  |
|            |   |                    | AMB 823-1a  | Panneau AR, 2 trous de 44 mm, 1 trou de 34 mm de fixat. de lanterne AR. Depuis octobre 67.     | 1                  | AMB 844-146  | Encadrement inf. formant gouttière de porte de coffre, côté gauche.                           | 1                  |
| AM 175-16  | Trappe d'accès au réservoir (R. VI). Jusque juin 67. R.p. AY 175-16.  | 1                  | AMB 831-2   | Planche à talons.  | 1                  | AMB 844-146a | Encadrement inf. formant gouttière de porte de coffre, côté droit.                            | 1                  |
| AY 175-16  | Trappe d'accès au réservoir. Depuis juin 67.  | 1                  | AM 831-69   | Doublure de planche à talons.  | 1                  | AMB 844-147  | Encadrement sup. formant gouttière de porte de coffre, côté gauche.                           | 1                  |
| AM 813-3   | Traverse inférieure.  | 1                  | AM 831-72   | Tôle de fermeture d'extrémité AR de brancard de bas de caisse, côté gauche. Jusque février 66. | 1                  | AMB 844-147a | Encadrement sup. formant gouttière de porte de coffre, côté droit.                            | 1                  |
| AMB 814-74 | Gousset de liaison de panneau AR à entrée de porte, côté gauche.  | 1                  | AM 831-72a  | Tôle de fermeture d'extrémité AR de brancard de bas de caisse, côté droit. Jusque février 66.  | 1                  | AMB 844-156  | Renfort inf. d'encadrement de porte de panneau AR, côté gauche.                               | 1                  |
| AMB 814-75 | Gousset de liaison de panneau AR à entrée de porte, côté droit.   | 1                  | AM 831-72 b | Tôle de fermeture d'extrémité AR de brancard de bas de caisse côté gauche. Depuis février 66.  | 1                  | AMB 844-156a | Renfort inf. d'encadrement de porte de panneau AR, côté droit.                                | 1                  |
| AMB 814-90 | Gousset de liaison, traverse AR de pavillon à doublure de rallonge de custode, côté gauche.   | 1                  |             |  |                    |              |   |                    |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

200 — AILES AV - BERLINE - BREAK

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|-------------|---|--------------------|
| A 615-84    | Butée caoutchouc de passage de roue.  | 1                  | AM 851-54  | Garniture d'étanchéité entre tablette et passage de roue, partie verticale, long. 90 mm. | 2                  | AM 851-83   | Garniture d'étanchéité entre aile AV et passage de roue, long. 1,015 mm.                      | 2                  |
| AM 851-47a  | Passage de roue AV, côté droit, avec support de bidon d'huile. D. à G. Jusque septembre 66.   | 1                  | AM 851-57  | Garniture d'étanchéité AR entre aile AV et passage de roue AV, long. 360 mm.             | 2                  | AM 851-85   | Étrier de maintien infér. AR de passage de roue AV. Juillet 63-juillet 64.                    | 2                  |
| AM 851-47b  | Passage de roue AV, côté gauche. D. à D. Jusque septembre 63. R.p. AM 851-47e ; d.e.o. : 1-AM 851-86c.                                      | 1                  | AM 851-60  | Aile AV gauche.  | 1                  | AM 851-86c  | Patte de fixat. infér. AV de passage de roue AV, côté gauche. Depuis juillet 63.              | 1                  |
| AM 851-47c  | Passage de roue AV, avec tôle de logement de renvoi d'accélérateur, côté droit, avec support de bidon d'huile. D. à D. Jusque septembre 66. | 1                  | AM 851-60a | Aile AV droite. Jusque septembre 66. R.p. AM 851-60b.                                    | 1                  | AM 851-100  | Embase caoutchouc de 7,5×20×2 de fixat. inférieure AV d'aile AV.                              | 2                  |
| AM 851-47d  | Passage de roue AV, avec support de tirette de déverrouillage, côté gauche. D. à G. Jusque septembre 66. R.p. AM 851-47k.                   | 1                  | AM 851-60b | Aile AV avec patte d'accrochage de béquille, côté droit. Depuis septembre 66.            | 1                  | AM 851-103  | Rondelle de 7,5×20×0,5 de fixat. inférieure AV d'aile AV.                                     | 2                  |
| AM 851-47e  | Passage de roue AV, avec support de tirette de déverrouillage, côté gauche. D. à D. Septembre 63-septembre 66.                              | 1                  | AM 851-62  | Équerre de fixat. de passage de roue AV. Depuis juillet 64.                              | 2                  | AM 851-108  | Obturateur de fixat. inférieure AR d'aile AV (R. VI). Jusque mars 65.                         | 2                  |
| AM 851-47j  | Passage de roue AV, côté droit. D. à G. Depuis septembre 66.  | 1                  | AM 851-64  | Étrier de maintien inférieur AR de passage de roue. Jusque juillet 63.                   | 2                  | AM 851-112  | Patte d'accrochage de béquille sur aile AV droite. (R. VI). Depuis septembre 66.              | 1                  |
| AM 851-47k  | Passage de roue AV avec support de bidon d'huile côté gauche. D. à G. Depuis septembre 66.  | 1                  | AM 851-72  | Garniture de protection de bord AV d'aile AV, long. 0,500 m (R. VI).                     | 2                  | AM 851-113  | Patte guide de bavette de passage de roue.  | 2                  |
| AM 851-47m  | Passage de roue AV, côté droit. D. à D. Depuis septembre 66.  | 1                  | AM 851-76a | Patte de fixat. infér. AV de passage de roue AV, côté droit.                             | 1                  | AM 851-159  | Support d'articulation de béquille de capot sur aile AV droite (R. VI). Depuis septembre 66.  | 1                  |
| AM 851-47 n | Passage de roue AV, avec support de bidon d'huile côté gauche. D. à D. Depuis septembre 66.   | 1                  | AM 851-77  | Bavette sur passage de roue AV, côté gauche.   | 1                  | AM 851-172a | Vis fentée cruciforme inox de 7×15 de fixat. d'aile AV sur tôle d'habillage (R. VI).          | 2                  |
| AM 851-51   | Garniture d'étanchéité entre tablette et passage de roue, partie supérieure, long. 255 mm.  | 1                  | AM 851-77a | Bavette sur passage de roue AV, côté droit.  | 1                  | AM 851-188  | Support avec cage d'écrou de fixat. inférieure AR d'aile AV. Jusque mars 65. R.p. AM 851-197. | 2                  |
|             |   |                    | AM 851-78  | Bavette (nue) sur support de passage de roue.  | 2                  | AM 851-197  | Support de fixat. supérieure AR d'aile AV. Jusque mars 65. Depuis mars 65.                    | 2<br>4             |

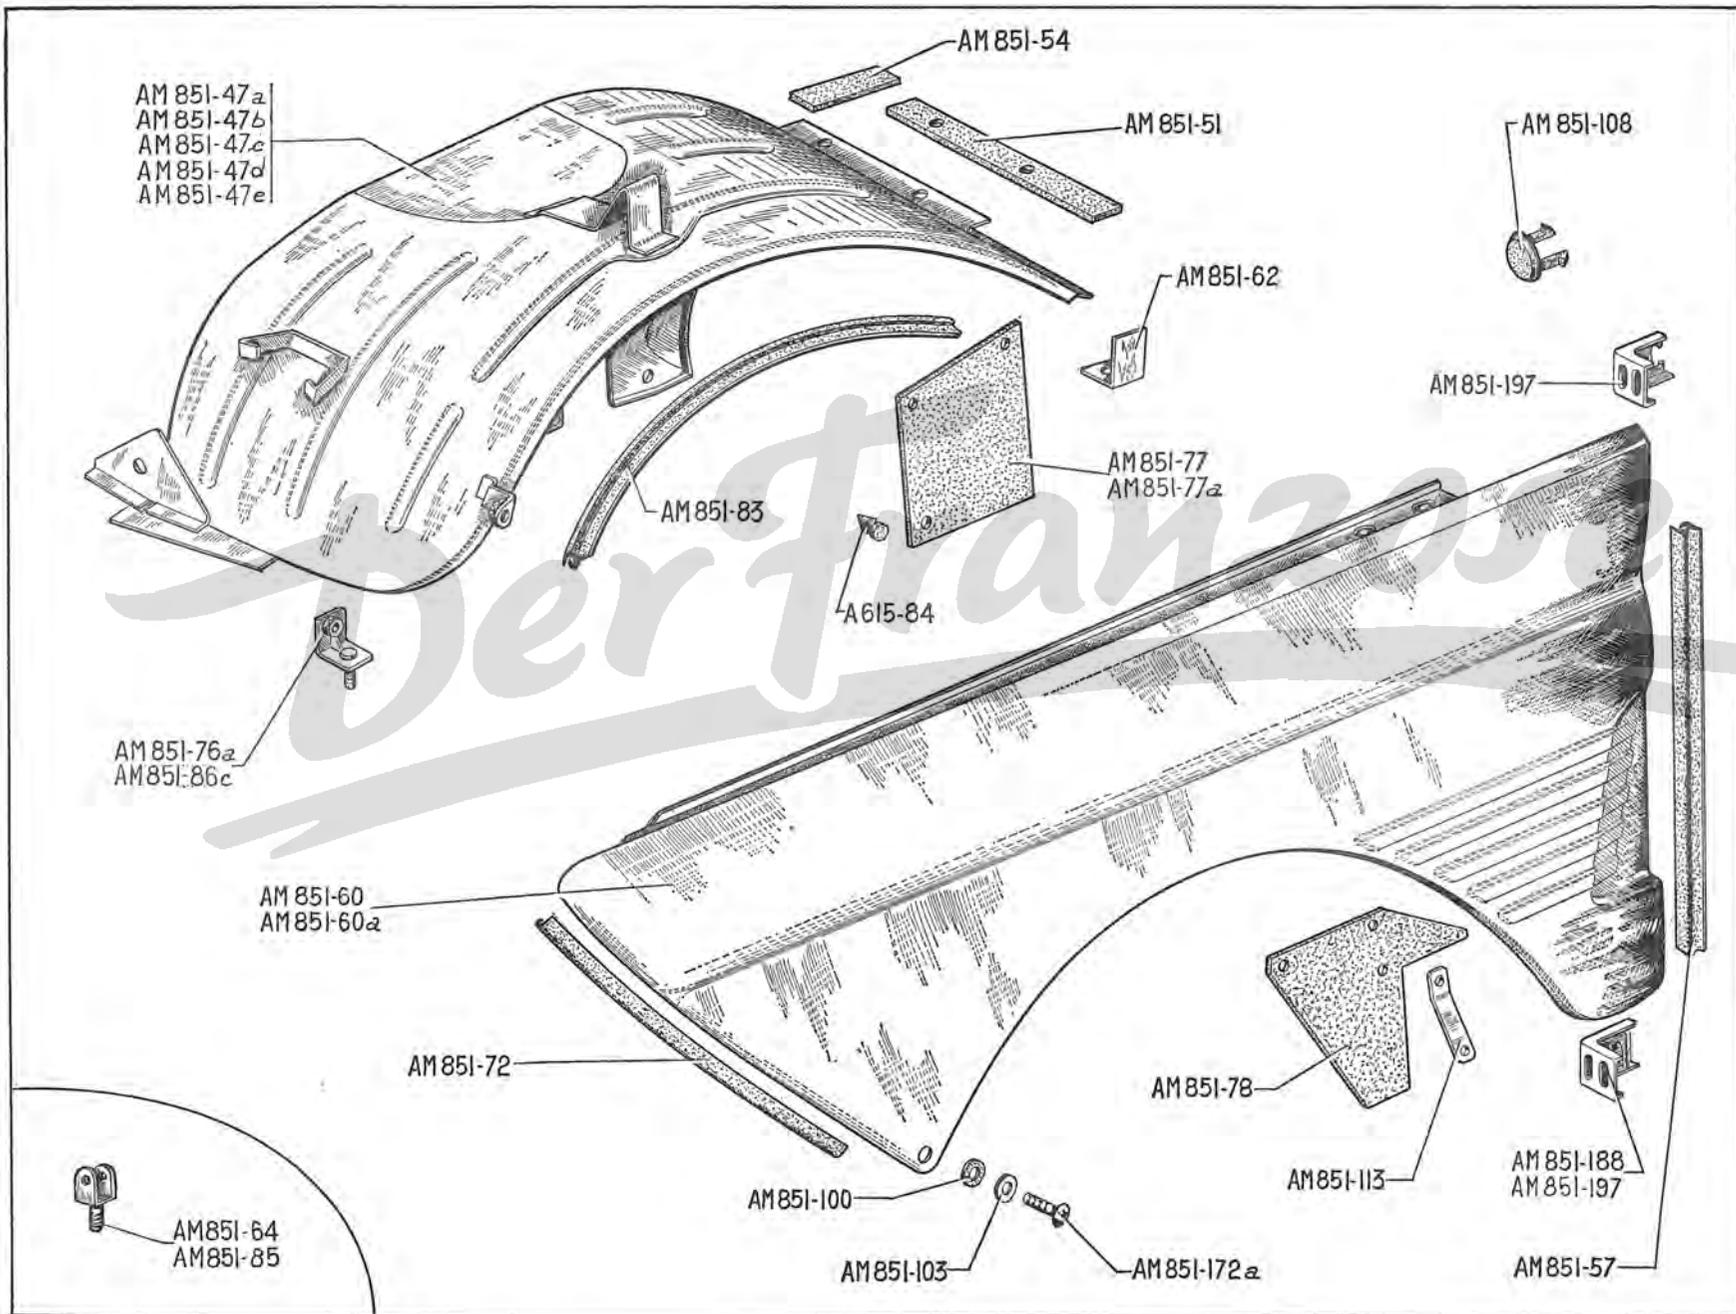

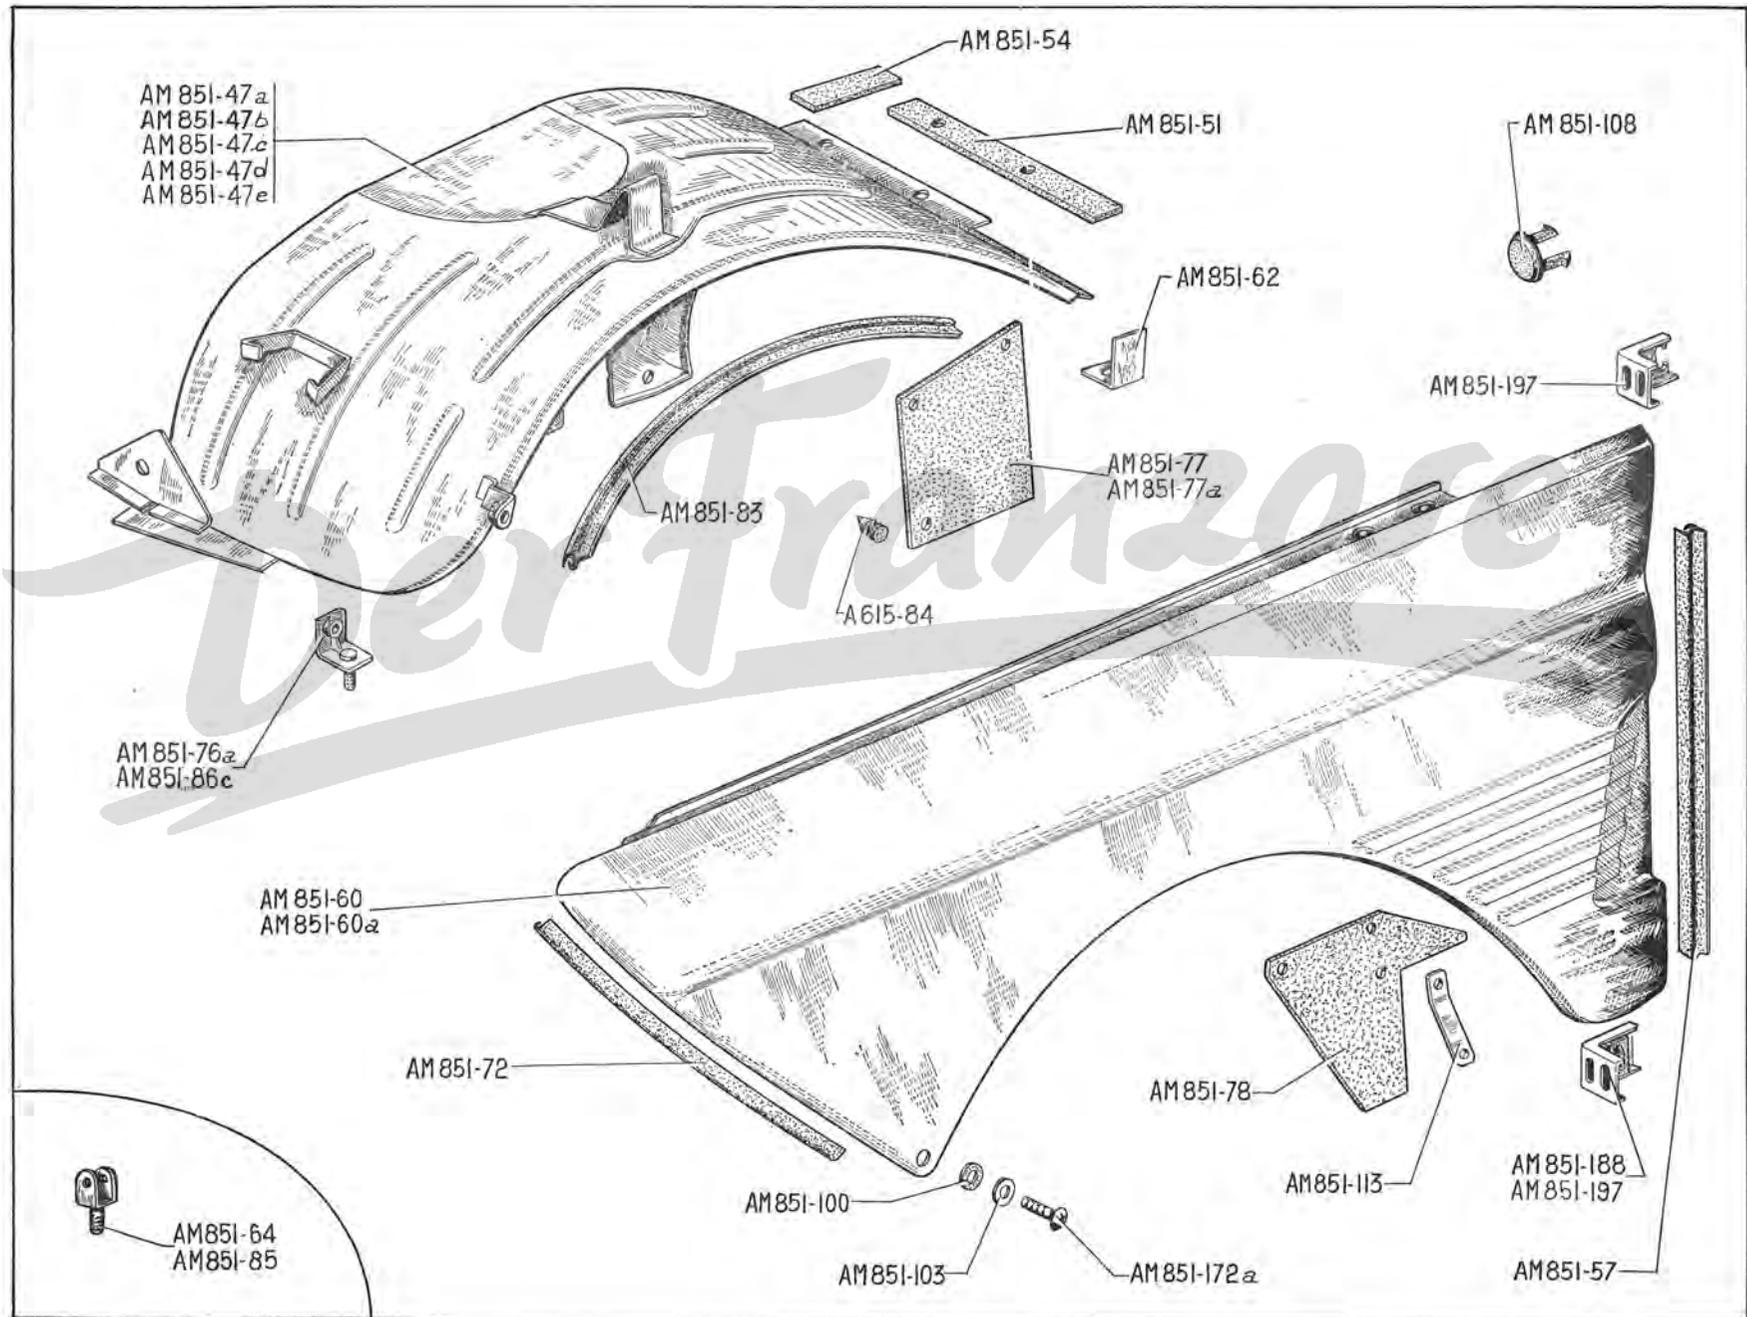



| NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO   | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|---------|--|--------|---------|--|--------|----------|---|--------|
|         | <b>CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE</b>   |        | 2.312-S | Rondelle de 5,5×9 de passage de roue.                                | 4      | 619.133  | Rondelle de 5,25×15×1,5 de fixat.:  |        |
|         | <b>BOULONNERIE DE FIXATION</b>   |        | 2.334-S | Rondelle crantée de 5,2×9,4 (R. VI) de fixat. :                      |        |          | — de support de butée,  | 2      |
|         |  |        |         | — de support de butée,   | 2      |          | — de passage de roue,   | 10     |
|         |  |        |         | — de passage de roue,  | 16     |          | — de support AR d'aile AV.  | 10     |
| 619.817 | Agrafe de fixat. de garniture entre aile AV et passage de roue (R. VI).          | 8      |         | — de supports AR d'aile AV,  | 8      | 619.142  | Rondelle de fixat. inférieure d'aile AV sur tôle latérale d'auvent. Jusque mars 65. Depuis mars 65. | 4      |
|         |  |        |         | — de liaison aile AV et gousset de tablier.                          | 2      |          |   | 2      |
| 233.400 | Butée obturatrice de passage de roue. Depuis septembre 66.                       | 3      | 2.514-S | Rondelle crantée de 7,3×12 (R. VI) de fixat. :                       |        | 283-S    | Vis TH de 5×13 de fixat. :  |        |
|         |  |        |         | — supérieure AV d'aile AV sur tôle d'habillage,                      | 2      |          | — liaison aile AV et gousset de tablier,  | 2      |
| 295.502 | Butée obturatrice de passage de roue. Depuis septembre 66.                       | 2      |         | — AR d'aile AV sur tôle d'auvent.                                    | 4      |          | — patte d'articulation de capot,  | 4      |
|         |  |        |         |  |        |          | — support AR d'aile AR,   | 8      |
| 2.320-S | Écrou H de 5×75 de blocage :   |        | 6.278   | Rondelle plate 7,5×20×2 de fixat. :                                  |        |          | — support de butée,   | 2      |
|         | — de passage de roue,  | 4      |         | — supérieure AV d'aile sur tôle d'habillage,                         | 4      | 295-S-30 | Vis TH de 5×16 de fixat. des supports d'ailes.  | 10     |
|         | — de liaison AV et gousset de tablier.   | 2      |         | — AR d'aile AV sur tôle d'auvent.                                    | 4      |          |   |        |
| 2.324-S | Écrou carré de 5×75 de fixat. de passage de roue.                                | 4      |         |  |        | 484-S    | Vis TH de 7×17,5 de fixat. des supports d'ailes.  | 4      |
| 2.491-S | Écrou H de 7×100 de blocage de vis de fixat. supérieure AV sur tôle d'habillage. | 2      | 88.611  | Rondelle de 8,5×24×2 de fixat. des supports d'ailes.                 | 4      | 483-S-30 | Vis TH de 7×15 de fixat. :  |        |
|         |  |        |         |  |        |          | — supérieure d'aile AV sur tôle d'habillage,  | 2      |
| 2.504-S | Écrou de 7×100 de fixat. inférieure AR d'aile AV sur tôle d'auvent.              | 2      | 619.122 | Rondelle de 5,5×12×1 de fixat. des supports d'ailes. Jusque mars 65. | 8      |          | — AR d'aile AV sur tôle d'auvent.   | 4      |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

204 — AILES AR - BERLINE - BREAK

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|-------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|
| AM 851-45  | Embout AR d'aile AR côté gauche.  | 1                  | AM 851-81b  | Patte de fixat. infér. AV sur pied AR, côté gauche. Depuis février 66.                  | 1                  | DS 854-101 | Rondelle de fixat. de profilé (R. VI). CLUB.   | 4                  |
| AM 851-45a | Embout AR d'aile AR côté droit.   | 1                  | AM 851-81c  | Patte de fixat. infér. AV sur pied AR, côté droit. Depuis février 66.                   | 1                  | 283-S      | Vis TH de 5×13 de fixat. :<br>— de patte inférieure d'aile AR,<br>— d'aile AR sur passage de roue. | 6<br>2             |
| AM 851-58  | Garniture d'étanchéité entre aile AR et passage de roue, long. 726 mm (R. VI).        | 2                  | AM 851-101  | Support de garniture d'étanchéité d'embout d'aile AR, côté gauche.                      | 1                  | 2.219-S    | Écrou de 3×60 de fixat. de profilé. CLUB.  | 4                  |
| AM 851-61  | Tirant d'aile.<br>Depuis septembre 63.  | 2                  | AM 851-101a | Support de garniture d'étanchéité d'embout d'aile AR, côté droit.                       | 1                  | 2.312-S    | Rondelle de 5,5×9 de fixat. de patte de tirant. Depuis septembre 63.                               | 4                  |
| AM 851-67b | Aile AR avec patte de fixat. de tirant, côté gauche. Jusque février 66.               | 1                  | AM 851-146  | Patte de fixat. de tirant sur caisse côté droit. Depuis septembre 63.                   | 1                  | 2.319-S    | Écrou de 5×75 de fixat. de patte de tirant. Depuis septembre 63.                                   | 4                  |
| AM 851-67c | Aile AR avec patte de fixat. de tirant, côté droit. Jusque février 66.                | 1                  | AM 851-180  | Contreplaqué de fixat. infér. AV sur pied AR. Depuis février 66.                        | 2                  | 2.320-S    | Écrou H de 5×75 de blocage de vis de fixat. d'aile sur passage de roue.                            | 4                  |
| AM 851-67d | Aile AR, côté gauche. Depuis février 66.  | 1                  | AM 851-192  | Garniture d'étanchéité AR d'aile AR, long. 375 mm.                                      | 2                  | 2.324-S    | Écrou carré de 5×75 de fixat. d'aile AR.   | 2                  |
| AM 851-67e | Aile AR, côté droit. Depuis février 66.   | 1                  | AM 851-193  | Rondelle avec méplat de 5,5×36×3 de fixat. d'aile AR sur passage de roue.               | 6                  | 2.334-S    | Rondelle crantée 5,2×9,4 (R. VI) de fixat. :<br>— d'aile AR,<br>— de tirant d'aile.                | 4<br>4             |
| AM 851-68  | Garniture d'étanchéité AV d'aile AR 0,600 m.  | 2                  | AM 851-194  | Rondelle caoutchouc de 3,5×40×2 de fixat. d'aile AR sur passage de roue.                | 6                  | 295.502    | Bouchon d'appui d'aile AR BREAK.   | 6                  |
| AM 851-81  | Patte de fixat. inférieure AV d'aile AR sur plancher, côté gauche. Jusque février 66. | 1                  | AMF 854-29  | Profilé d'enjolivement d'aile AR, entr'axe de fixat. 880 mm, côté gauche (R. VI). CLUB. | 1                  | 619.133    | Rondelle de 5,25×1,5 de fixat. d'aile AR.  | 4                  |
| AM 851-81a | Patte de fixat. inférieure AV d'aile AR sur plancher, côté droit. Jusque février 66.  | 1                  | AMF 854-29a | Profilé d'enjolivement d'aile AR, entr'axe de fixat. 880 mm, côté droit (R. VI). CLUB.  | 1                  |            |  |                    |

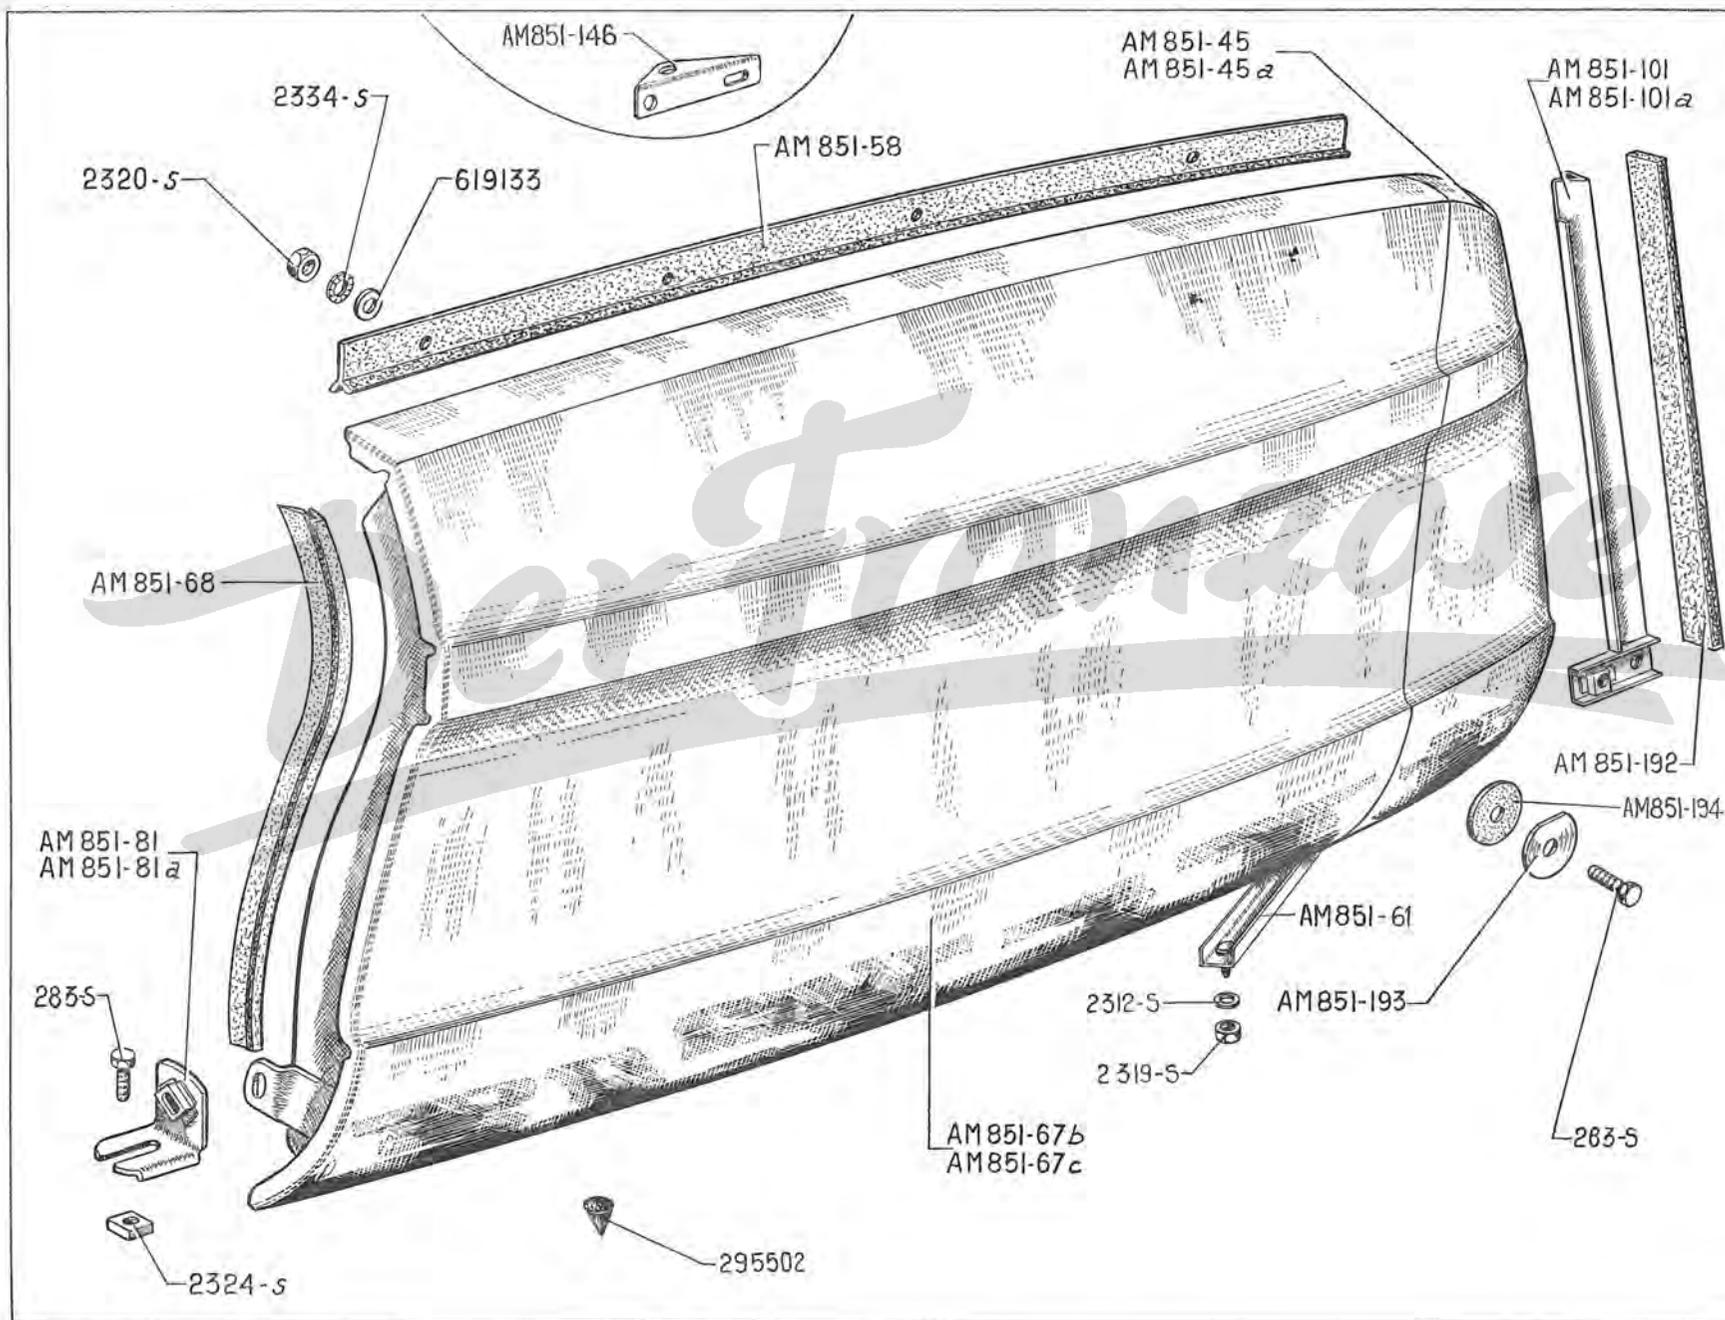

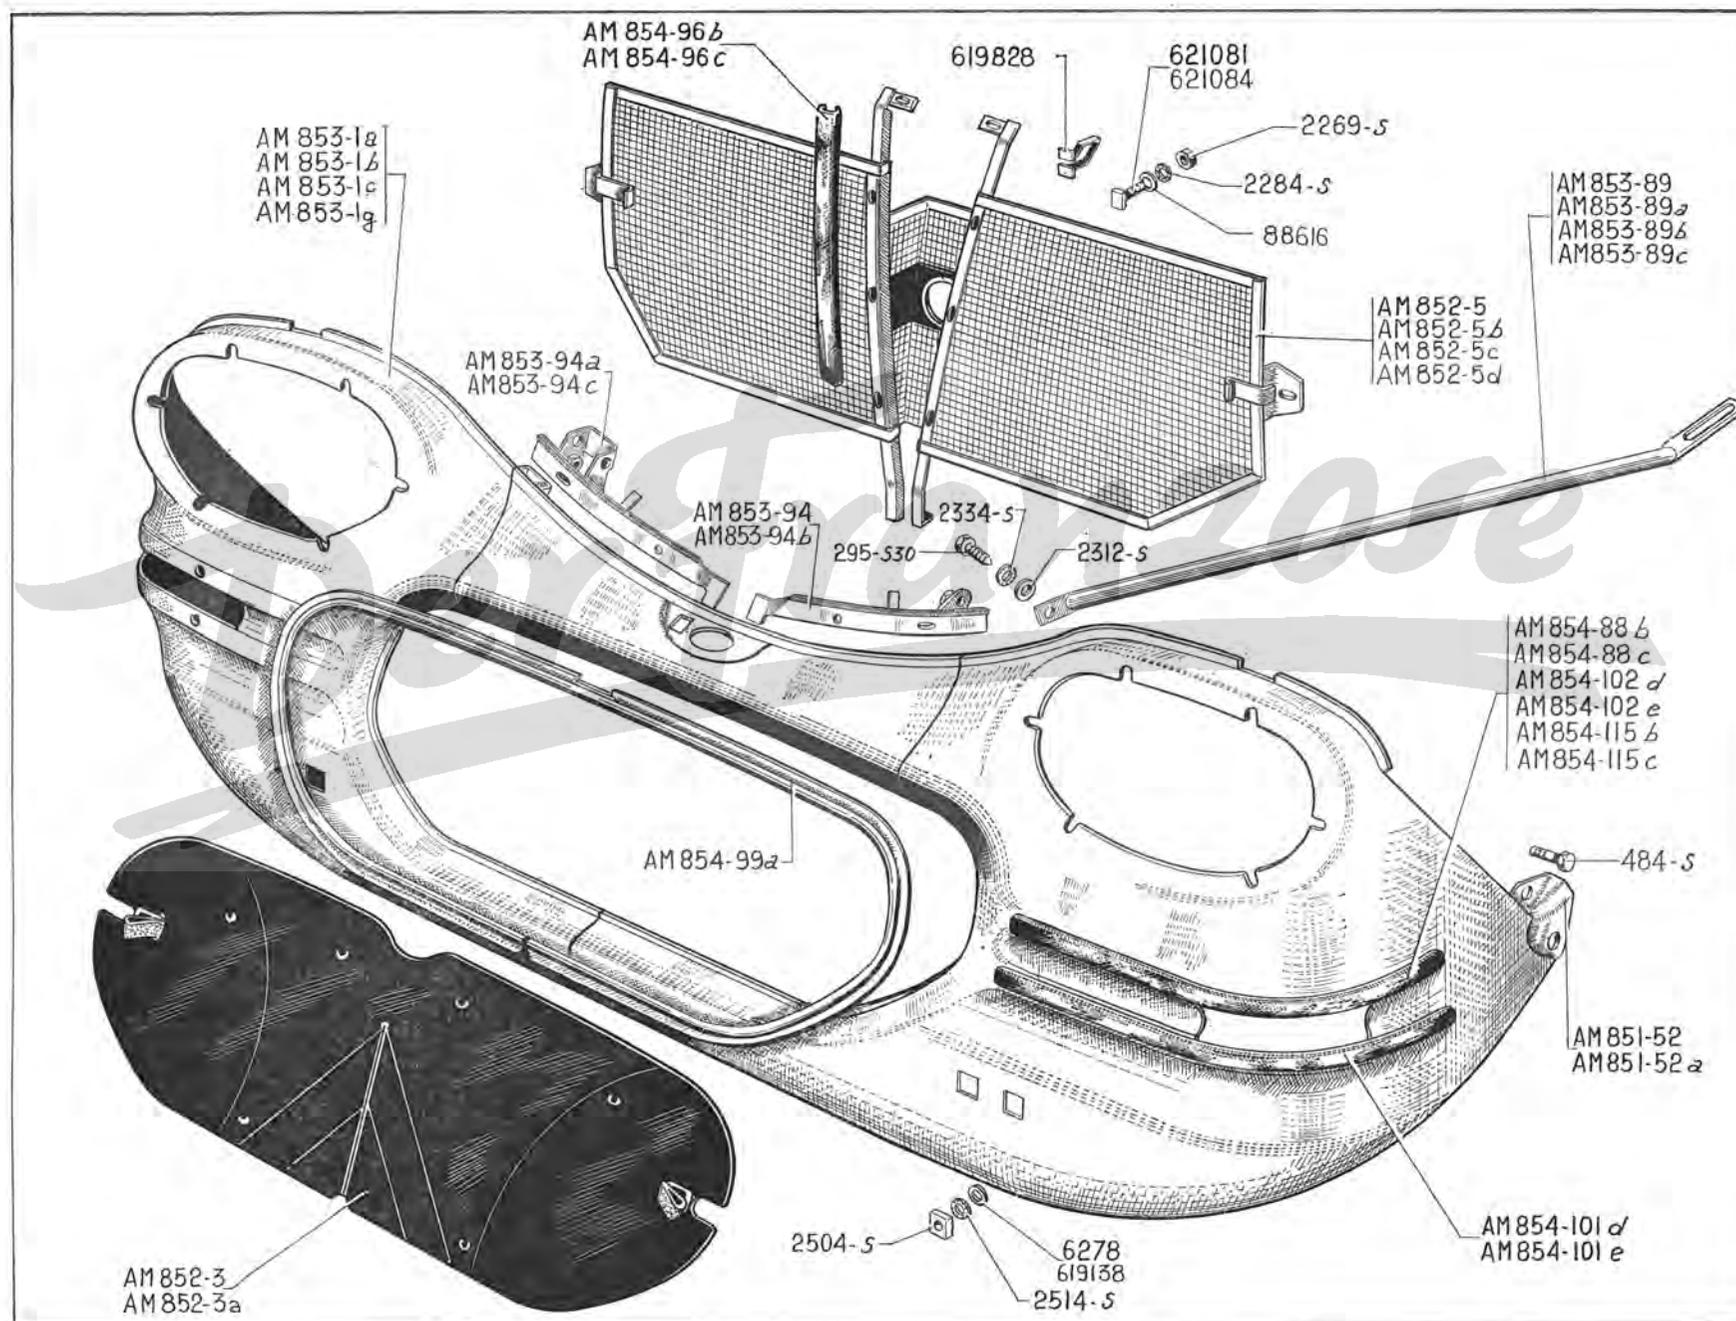


TOLE D'HABILLAGE AV - BERLINE - BREAK — 207


| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|-------------|--|--------|------------|---|--------|------------|---|--------|
| AM 851-52   | Support de fixat. inférieure AV d'aile AV, côté gauche.  | 1      | AM 853-1b  | Tôle d'habillage AV de caisse, trou de fixat. des clignotants AV, diam. 42 mm, entr'axes de fixat. des tendeurs 476 mm. U.S.A. Jusque novembre 62.<br>R.p. AM 853-1c;                         | 1      | AM 853-89c | Tendeur de liaison de tôle d'habillage AV au passage de roue, long. 421 mm, côté droit. Novembre 62-septembre 63.                     | 1      |
| AM 851-52a  | Support de fixat. inférieure AV d'aile AV, côté droit.   | 1      |            | d.e.o.: 2-AM 212-73b, 1-AM 861-127a (R. VI), 1-AM 861-37b.  |        | AM 853-89d | Tendeur de liaison de tôle d'habillage AV au passage de roue, entr'axes 513 mm, côté gauche. Chauffage — 15°. Depuis septembre 66.    | 1      |
| AM 852-3    | Rideau de calandre, avec crochets de fixat. centrale, ouverture à la partie inférieure. Jusque septembre 63.   | 1      | AM 853-1c  | Tôle d'habillage AV de caisse, trou de fixat. des clignotants AV, diam 42 mm (montage pour serrure à tirette). U.S.A. Septembre 63-septembre 66.  | 1      | AM 853-94  | Renfort supérieur de tôle d'habillage AV, entr'axes de fixat. du tendeur 238 mm, côté gauche. Jusque novembre 62.<br>R.p. AM 853-94b. | 1      |
| AM 852-3a   | Rideau de calandre avec crochets de fixat., ouverture à la partie supér. Septembre 63-septembre 66.  | 1      | AM 853-1g  | Tôle d'habillage AV de caisse, trou de fixat. des clignotants AV, diam. 42 mm, entr'axes de fixat. des tendeurs 310 mm. U.S.A. Novembre 62-septembre 63.<br>R.p. AM 853-1c (voir MR 4056/40). | 1      | AM 853-94a | Renfort supérieur de tôle d'habillage AV, entr'axes de fixat. du tendeur 238 mm, côté droit. Jusque novembre 62. N.F.P.               | 1      |
| AM 852-3b   | Rideau de calandre. Depuis septembre 66.   | 1      | AM 853-1i  | Toile d'habillage AV de caisse. Depuis septembre 66.  | 1      | AM 853-94b | Renfort sup. de tôle d'habillage AV, entr'axe de fixat. du tendeur 155 mm, côté gauche. Novembre 62-septembre 63. N.F.P.              | 1      |
| AM 852-5    | Grille de calandre, entr'axes de fixat. à la partie supérieure 96 mm. Jusque septembre 63.   | 1      | AM 853-1j  | Tôle d'habillage AV de caisse. U.S.A. Depuis septembre 66.  | 1      | AM 853-94c | Renfort sup. de tôle d'habillage AV, entr'axes de fixat. du tendeur 155 mm, côté droit. Novembre 62-septembre 63. N.P.F.              | 1      |
| AM 852-5b   | Grillage de calandre, entr'axes de fixat. à la partie supérieure 96 mm. U.S.A. Jusque septembre 63.  | 1      | AM 853-1k  | Tôle d'habillage AV de caisse. CANADA. Depuis septembre 66.   | 1      | AM 854-88b | Jonc d'enjolivement supérieur de tôle d'habillage AV, partie latérale, côté gauche (R. VI). U.S.A.                                    | 1      |
| AM 852-5c   | Grillage de calandre, entr'axes de fixat. des pattes d'accrochage à la partie supér. 278 mm. Septembre 63-septembre 66.  | 1      | AM 853-1m  | Tôle d'habillage AV de caisse. CLUB.  | 1      | AM 854-88c | Jonc d'enjolivement supérieur de tôle d'habillage AV, partie latérale, côté droit (R. VI). U.S.A.                                     | 1      |
| AM 852-5d   | Grillage de calandre, entr'axes de fixat. des pattes d'accrochage à la partie supér. 278 mm. U.S.A. Septembre 63-septembre 66.   | 1      | AM 853-89  | Tendeur de liaison de tôle d'habillage AV au passage de roue, entr'axes de fixat. 396 mm, côté gauche. Jusque novembre 62. Depuis septembre 63.   | 1      | AM 854-96b | Jonc d'enjolivement de renfort de grille de calandre, côté gauche (R. VI). Jusque septembre 66.                                       | 1      |
| AM 852-132a | Calandre de tôle d'habillage (R. VI). Depuis septembre 66.   | 1      | AM 853-89a | Tendeur de liaison de tôle d'habillage AV au passage de roue, entr'axes de fixat. 396 mm, côté droit. Jusque novembre 62. Depuis septembre 63.  | 1      | AM 854-96c | Jonc d'enjolivement de renfort de grille de calandre, côté droit (R. VI). Jusque septembre 66.  | 1      |
| AM 853-1a   | Tôle d'habillage AV de caisse, trou de fixat. des clignotants AV rectangulaire (montage pour serrure à tirette). Septembre 63-septembre 66. Remplace modèles précédents. (Voir MR 4.056-40.) | 1      | AM 853-89b | Tendeur de liaison de tôle d'habillage AV au passage de roue, long. 433 mm, côté gauche. Novembre 62-septembre 63.  | 1      |            |   |        |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

208 — TOLE D'HABILLAGE AV - BERLINE - BREAK (suite)


| NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO   | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|---|--------------------|----------|--|--------------------|---------|--|--------------------|
| AM 854-99a  | Encadrement de finition de tôle d'habillage AV (R. VI).<br>Jusque septembre 66.           | 1                  | 295-S-30 | Vis TH de 5×16 de fixat. de tendeur de liaison.  | 3                  | 2.514-S | Rondelle crantée de 7,3×12 de fixat. de tôle d'habillage AV sur plate-forme (R. VI).   | 8                  |
| AM 854-101d | Jonc d'enjolivement inférieur de tôle d'habillage AV, long. 565 mm, côté gauche (R. VI).  | 1                  | 484-S    | Vis TH de 7×17,5 de fixat. de tôle d'habillage AV sur passage de roue.                               | 2                  | 6.278   | Rondelle de 7,5×20×2 de fixat. de tôle d'habillage AV sur plate-forme.   | 8                  |
| AM 854-101e | Jonc d'enjolivement inférieur de tôle d'habillage AV, long. 565 mm, côté droit (R. VI).   | 1                  | 2.269-S  | Écrou H de 4×75 de blocage des vis de fixat. :<br>— de jonc d'enjolivement;<br>— de calandre.        | ALD<br>ALD<br>3    | 88.616  | Rondelle plate de 4,2×12×0,8 de fixat. de jonc d'enjolivement.   | ALD                |
| AM 854-102d | Jonc d'enjolivement supérieur de tôle d'habillage AV, long. 540 mm, côté gauche (R. VI).  | 1                  | 2.284-S  | Rondelle crantée de 2,4 × 8 (R. VI) de fixat. :<br>— de jonc d'enjolivement;<br>— de calandre.       | ALD<br>3           | 619.138 | Rondelle de 7,5×40×2,5 de fixat. de tôle d'habillage sur support de pare-chocs AV.   | 2                  |
| AM 854-102e | Jonc d'enjolivement supérieur de tôle d'habillage AV, long. 540 mm, côté droit (R. VI).   | 1                  | 2.312-S  | Rondelle de 5,5×9 de fixat. de tendeur de liaison.   | 3                  | 619.828 | Agrafe de fixat. de jonc d'enjolivement sur tôle d'habillage (R. VI).  | ALD                |
| AM 854-115b | Jonc d'enjolivement supérieur de tôle d'habillage, partie AV, côté gauche (R. VI). U.S.A. | 1                  | 2.334-S  | Rondelle crantée de 5,2×9,4 de fixat. (R. VI) :<br>— de support de jonc;<br>— de tendeur de liaison. | 4<br>3             | 621.081 | Vis spéciale (plaquette soudée sous tête) de 4×15 de fixat. de jonc d'enjolivement sur grillage de calandre (R. VI).<br>Depuis avril 63. | ALD                |
| AM 854-115c | Jonc d'enjolivement supérieur de tôle d'habillage, partie AV, côté droit (R. VI). U.S.A.  | 1                  | 2.504-S  | Écrou carré de 7×100 de fixat. de tôle d'habillage AV sur plate-forme.                               | 2                  | 621.084 | Vis spéciale (plaquette soudée sous tête) de 4 × 20 de fixat. de jonc d'enjolivement (R. VI). U.S.A.                                     | ALD                |

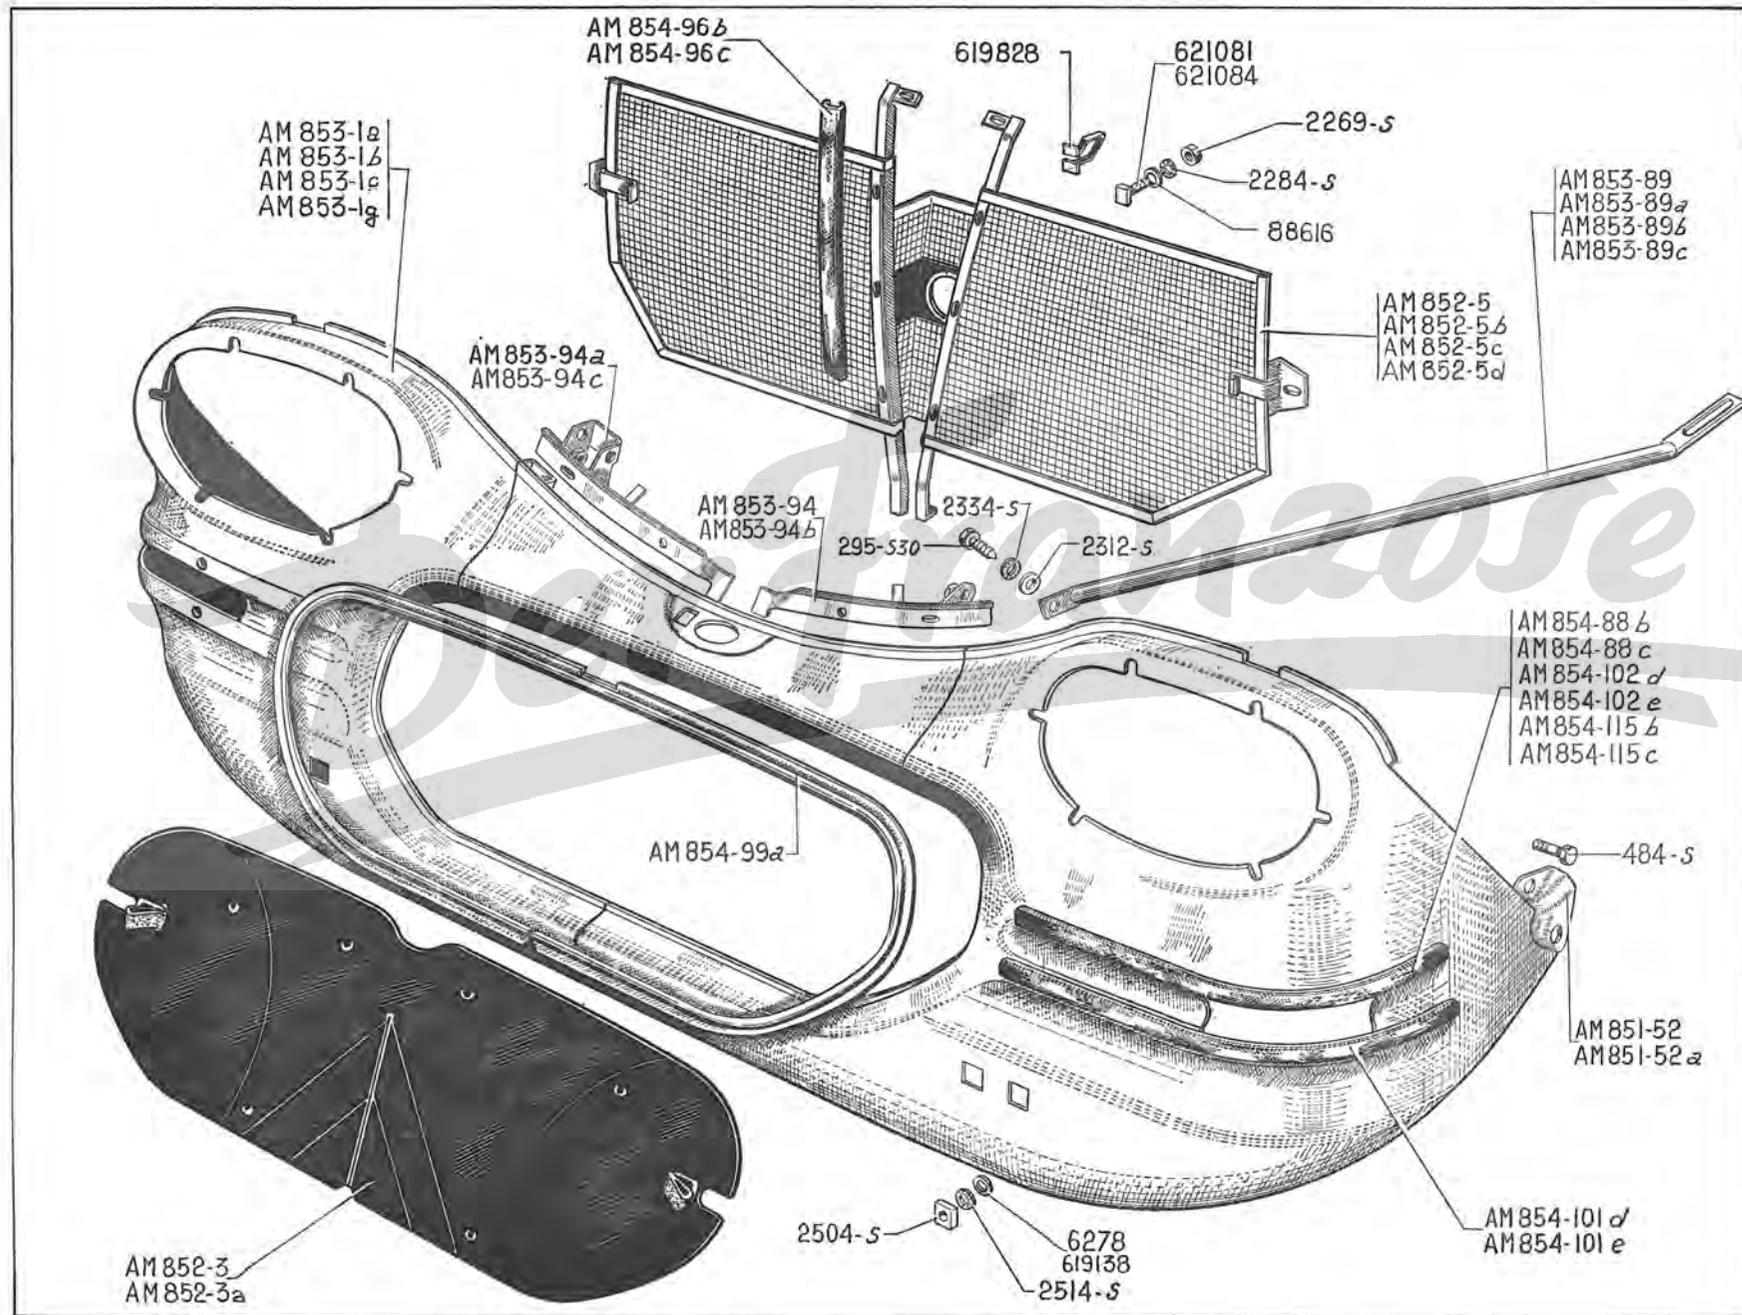


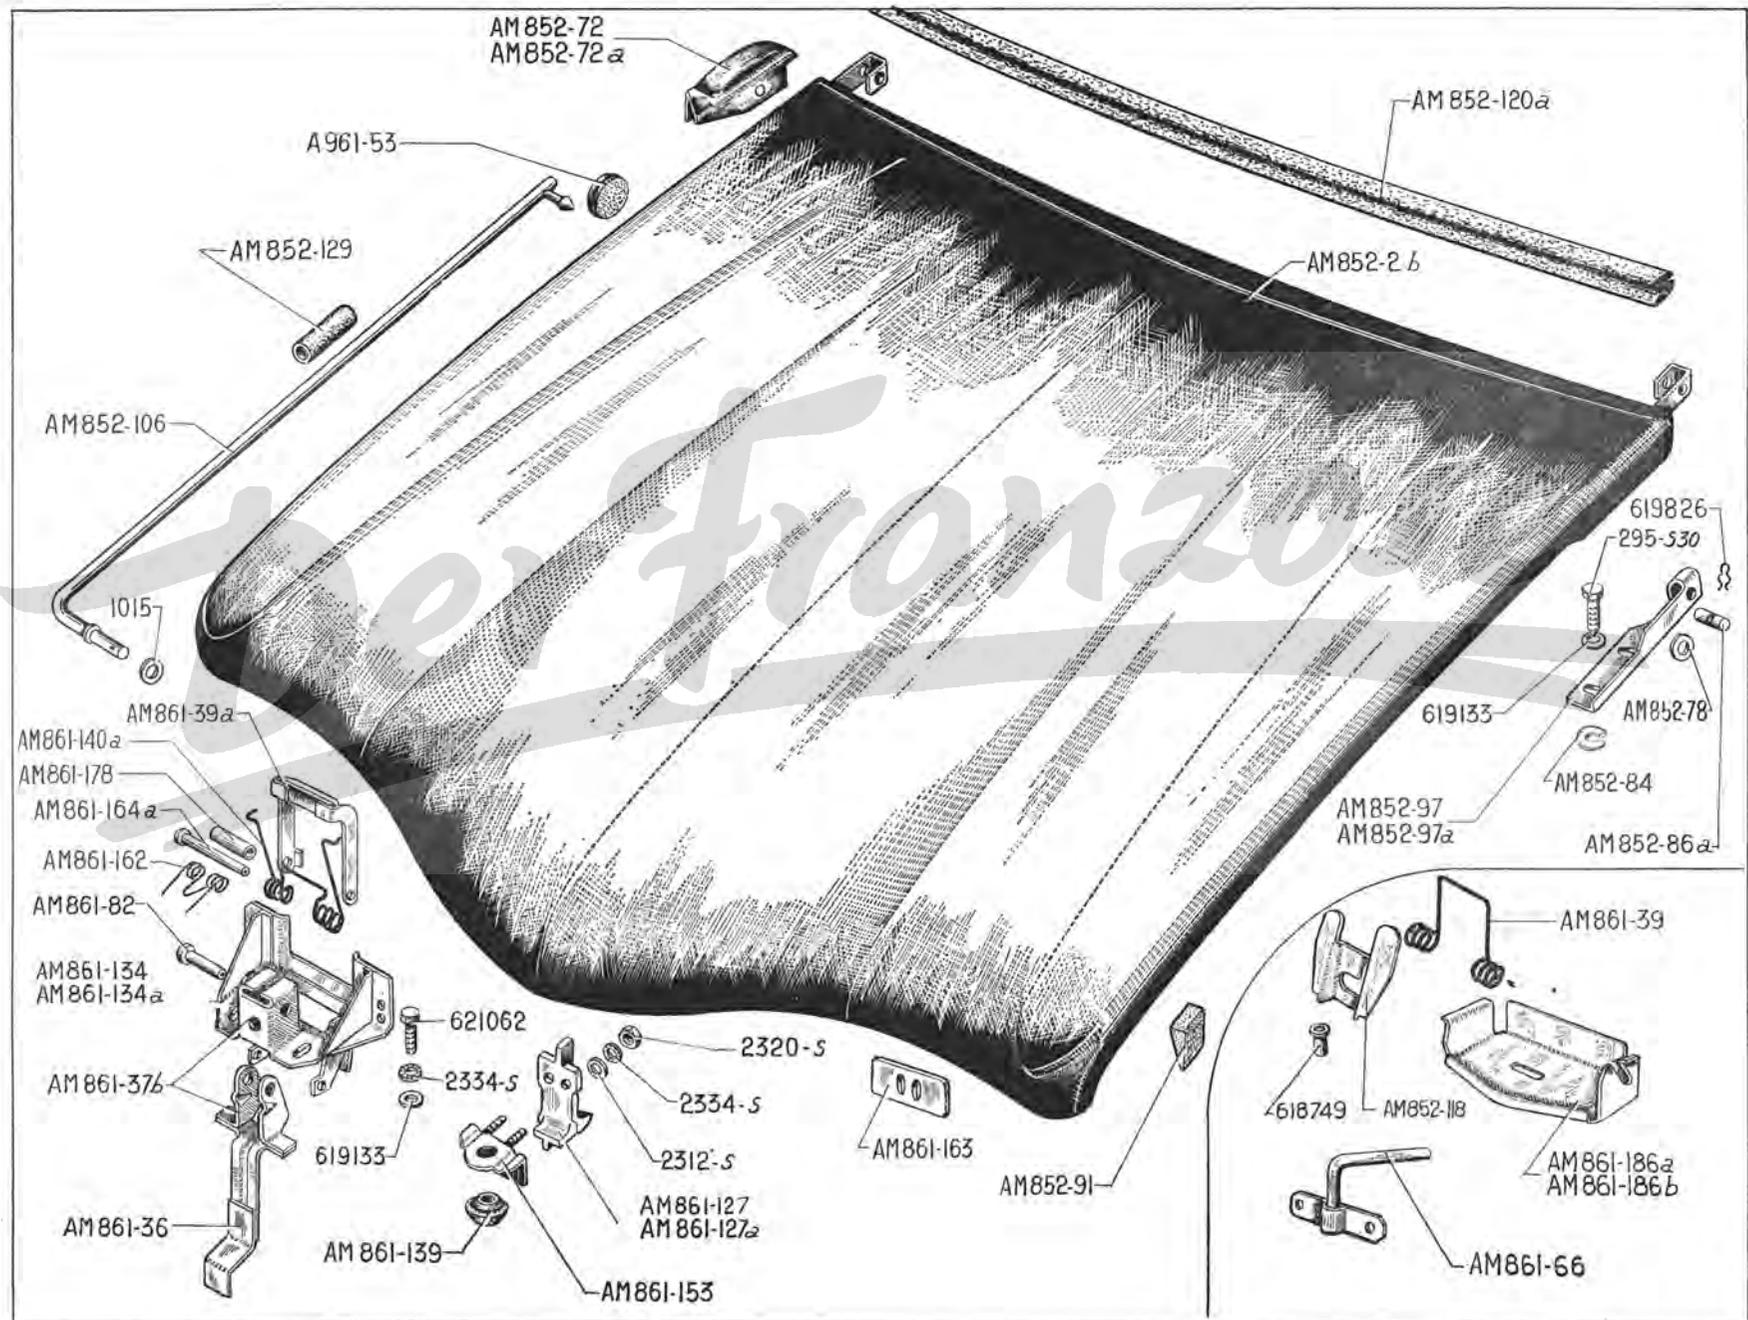

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|--|--------------------|-------------|---|--------------------|-------------|---|--------------------|
|             | <b>Jusque septembre 63</b>   |                    |             |   |                    |             |   |                    |
| AM 852-2b   | Capot (nu).  | 1                  | AM 861-39   | Ressort de verrou de sécurité de serrure de capot.<br>Jusque novembre 62.                         | 1                  | AM 861-178  | Entretoise de 8×44,5 de ressort de rappel de verrou (R. VI).<br>Depuis novembre 62.                                     | 1                  |
| AM 852-72   | Boîtier de finition d'articulation de capot, côté gauche (R. VI).  | 1                  | AM 861-39a  | Verrou de sécurité de serrure de capot, haut. 106 mm, larg. 50 mm (R. VI).<br>Depuis novembre 62. | 1                  | AM 861-186a | Support du doigt de fermeture de capot, long. 84,5 mm (R. VI), (solution réparation MR 4056/40).<br>Jusque novembre 62. | 1                  |
| AM 852-72a  | Boîtier de finition d'articulation de capot, côté droit (R. VI).   | 1                  | AM 861-66   | Gâche de crochet de sécurité (R. VI) (solution réparation MR 4056/40).                            | 1                  | AM 861-186b | Support du doigt de fermeture de capot, long. 96,5 mm (R. VI), (solution réparation MR 4056/40).<br>Depuis novembre 62. | 1                  |
| AM 852-78   | Rondelle de 7,5×15×0,5 de frottement d'articulation de capot.  | 4                  | AM 861-82   | Axe d'articulation de pêne de serrure de capot.   | 1                  | A 961-53    | Gâche d'accrochage de béquille de capot.  | 1                  |
| AM 852-84   | Cale de fixat. de capot.   | ALD                | AM 861-127  | Gâche de serrure de capot (R. VI).<br>Jusque novembre 62.   | 1                  | 295-S-30    | Vis TH de 5×16 de fixat. de capot   | 4                  |
| AM 852-86a  | Axe d'articulation de capot, gorge de 5 mm (R. VI).  | 2                  | AM 861-127a | Gâche de serrure de capot renforcée (R. VI). Depuis novembre 62.                                  | 1                  | 1.015       | Rondelle de 10,5×20×1,5 de maintien de béquille sur support d'articulation.   | 2                  |
| AM 852-91   | Butée latérale AV de capot.  | 2                  | AM 861-134  | Support de serrure de capot.<br>Jusque novembre 62.   | 1                  | 2.312-S     | Rondelle de 5,5×9 de fixat. gâche de serrure.   | 1                  |
| AM 852-97   | Patte d'articulation de capot sur aile AV, côté gauche.  | 1                  | AM 861-134a | Support avec renforts de serrure de capot. Depuis novembre 62.                                    | 1                  | 2.320-S     | Écrou H de 5×75 de blocage de gâche de serrure.   | 2                  |
| AM 852-97a  | Patte d'articulation de capot sur aile AV, côté droit.   | 1                  | AM 861-139  | Butées de fermeture de capot.   | 1                  | 2.334-S     | Rondelle crantée de 5,2×9,4 de fixat. :<br>— de gâche de serrure, 2<br>— de serrure de capot. 4                         |                    |
| AM 852-106  | Béquille de capot.   | 1                  | AM 861-140a | Ressort de rappel de verrou de sécurité, larg. 45 mm (R. VI).<br>Depuis novembre 62.              | 1                  | 619.133     | Rondelle de 5,25×15×1,5 de fixat. :<br>— de capot, 4<br>— de serrure de capot. 4  |                    |
| AM 852.118  | Patte d'accrochage de capot.   | 1                  | AM 861-153  | Support de butées de fermeture de capot.  | 1                  | 618.749     | Rivet (POP) de fixat. de gâche de crochet de sécurité (R. VI) (solution réparation).                                    | 2                  |
| AM 852-120a | Garniture d'étanchéité AR de capot.  | 1                  | AM 861-162  | Ressort de rappel de pêne de serrure.   | 1                  | 619.826     | Agrafe de fixat. d'axe d'articulation de capot (R. VI).<br>Depuis mars 62.  | 2                  |
| AM 852-129  | Bague d'insonorisation de béquille, long. 40 mm. R.p. AM 852-129a.   | 1                  | AM 861-163  | Renfort de support de gâche de serrure (R. VI).<br>Depuis novembre 62.                            | 1                  | 621.062     | Vis TH de 5×14 de fixat. de serrure de capot sur tôle d'habillage AV.   | 4                  |
| AM 861-36   | Pêne de serrure de capot.  | 1                  | AM 861-164a | Axe d'articulation de ressort de rappel de verrou (R. VI).<br>Depuis novembre 62.                 | 1                  |             |   |                    |
| AM 861-37b  | Serrure de capot renforcée.<br>Depuis novembre 62.<br>Remplace modèle précédent :<br>d.e.o. : 2-AM 212-73b, 1-AM 861-127a (R. VI). | 1                  |             |   |                    |             |   |                    |

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO             | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|-------------|--|--------|--------------------|--|--------|------------|---|--------|
|             | <b>Depuis septembre 63</b>   |        | <u>AM 852-129a</u> | Bague d'insonorisation de béquille long. 145 mm. Depuis septembre 66.  | 1      | AM 861-188 | Rondelle caoutchouc de 2,5×25×5 de levier de déverrouillage.                | 1      |
| A 334-73    | Bague élastique de fixat. de béquille (R. VI). Depuis septembre 66.                                  | 1      | <u>AM 852-155</u>  | Garniture d'insonorisation de capot. Depuis septembre 66.  | 1      | D 861-36   | Doigt de fermeture de capot, long. 74 mm.                                   | 1      |
| AW 334-157  | Pincette de fixat. de levier de déverrouillage (R. VI).  | 1      | AM 861-37a         | Serrure de capot avec crochet de sécurité.   | 1      | D 861-122  | Coupelle de 7,5×40×12 d'appui de ressort de fermeture de capot.             | 1      |
| AM 852-2a   | Capot (nu). Jusque septembre 66. R.p. AM 852-2c; d.e.o. : 1-AM 851-112, 1-AM 851-159, 1-AM 852-106b. | 1      | AM 861-38          | Tirette de déverrouillage de serrure de capot (R. VI).   | 1      | D 861-123  | Ressort de fermeture de capot, diam. 35 mm.                                 | 1      |
| AM 852-2c   | Capot (nu). Depuis septembre 66.   | 1      | AM 861-48          | Câble de déverrouillage de serrure de capot, long. 870 mm, (R. VI). Jusque septembre 67.                       | 1      | D 861.136  | Ressort de rappel de gâche de serrure.                                      | 1      |
| AM 852-72   | Boîtier de finition d'articulation de capot, côté gauche (R. VI).                                    | 1      | <u>AM 861-48a</u>  | Câble de déverrouillage de serrure de capot, long. 950 mm (R. VI). Chauffage — 15°. Septembre 66-septembre 67. | 1      | D 861.159  | Gaine d'insonorisation de ressort de fermeture de capot (R. VI).            | 1      |
| AM 852-72a  | Boîtier de finition d'articulation de capot, côté droit (R. VI).                                     | 1      | AM 861-48b         | Câble de déverrouillage de serrure de capot, long. 840 mm (R. VI). Depuis septembre 67.                        | 1      | DM 861-167 | Serre-câble de tirette de déverrouillage (R. VI). Jusque septembre 67.      | 1      |
| AM 852-78   | Rondelle de 7,5×15×0,5 de frottement d'articulation de capot. (R. VI).                               | 4      | <u>AM 861-48c</u>  | Câble de déverrouillage de serrure de capot, long. 890 mm (R. VI). Chauffage — 15°. Depuis septembre 67.       | 1      | 295-S-30   | Vis TH de 5×16 de fixat. de capot.  | 4      |
| AM 852-84   | Cale de fixat. de capot (R. VI).   | ALD    |                    |  |        | 1.015      | Rondelle de 10,5×20×1,5 de maintien de béquille sur support d'articulation. | 2      |
| AM 852-86a  | Axe d'articulation de capot, gorge de 5 mm (R. VI).  | 2      | AM 861-125         | Axe d'articulation avec renfort de serrure de capot sur passage de roue, côté gauche.                          | 1      | 2.234-S    | Rondelle crantée de 5,2×9,4×2 de fixation de serrure (R. VI).               | 2      |
| AM 852-91   | Butée latérale AV de capot.  | 2      | AM 861-143         | Gâche de crochet de sécurité de capot, long. 58 mm.  | 1      | 2.320-S    | Écrou H de 5×75 de réglage de commande de serrure. Depuis septembre 67.     | 1      |
| AM 852-97   | Patte d'articulation de capot sur aile AV, côté gauche.  | 1      | AM 861-150         | Levier de déverrouillage de capot (R. VI). Jusque septembre 67.  | 1      | 2.482-S    | Rondelle de 7,5×14 de fixat. de doigt de fermeture.                         | 1      |
| AM 852-97a  | Patte d'articulation de capot sur aile AV, côté droit.   | 1      | <u>AM 861-150a</u> | Levier de déverrouillage de capot (R. VI). Depuis septembre 67.  | 1      | 2.493-S    | Écrou H de 7×100 de fixat. de doigt de fermeture.                           | 1      |
| AM 852-106a | Béquille de capot. Jusque septembre 66.  | 1      | AM 861-155         | Écrou de réglage de commande de serrure (R. VI). Depuis septembre 67.  | 1      | 2.514-S    | Rondelle crantée de 7,3×12 de fixat. de doigt de fermeture (R. VI).         | 1      |
| AM 852-106b | Béquille de capot, long. 757 mm, fixat. sur aile AV droite. Depuis septembre 66.                     | 1      | AM 861-166         | Bague caoutchouc de passage de déverrouillage.   | 1      | 39.827     | Rondelle de 5×20×2 de fixat. de serrure de capot.                           | 2      |
| AM 852-120a | Garniture d'étanchéité AR de capot.  | 1      | AM 861-177         | Support de butée de gaine (R. VI).   | 1      | 619.826    | Agrafe de fixat. d'axe d'articulation de capot (R. VI).                     | 2      |
| AM 852-129  | Bague d'insonorisation de béquille, long. 40 mm. Jusque septembre 66. R.p. AM 852-129a.              | 1      |                    |  |        | 621.050    | Vis TH de 5×20 de fixat. de serrure de capot. R.p. 284-S-30.                | 2      |

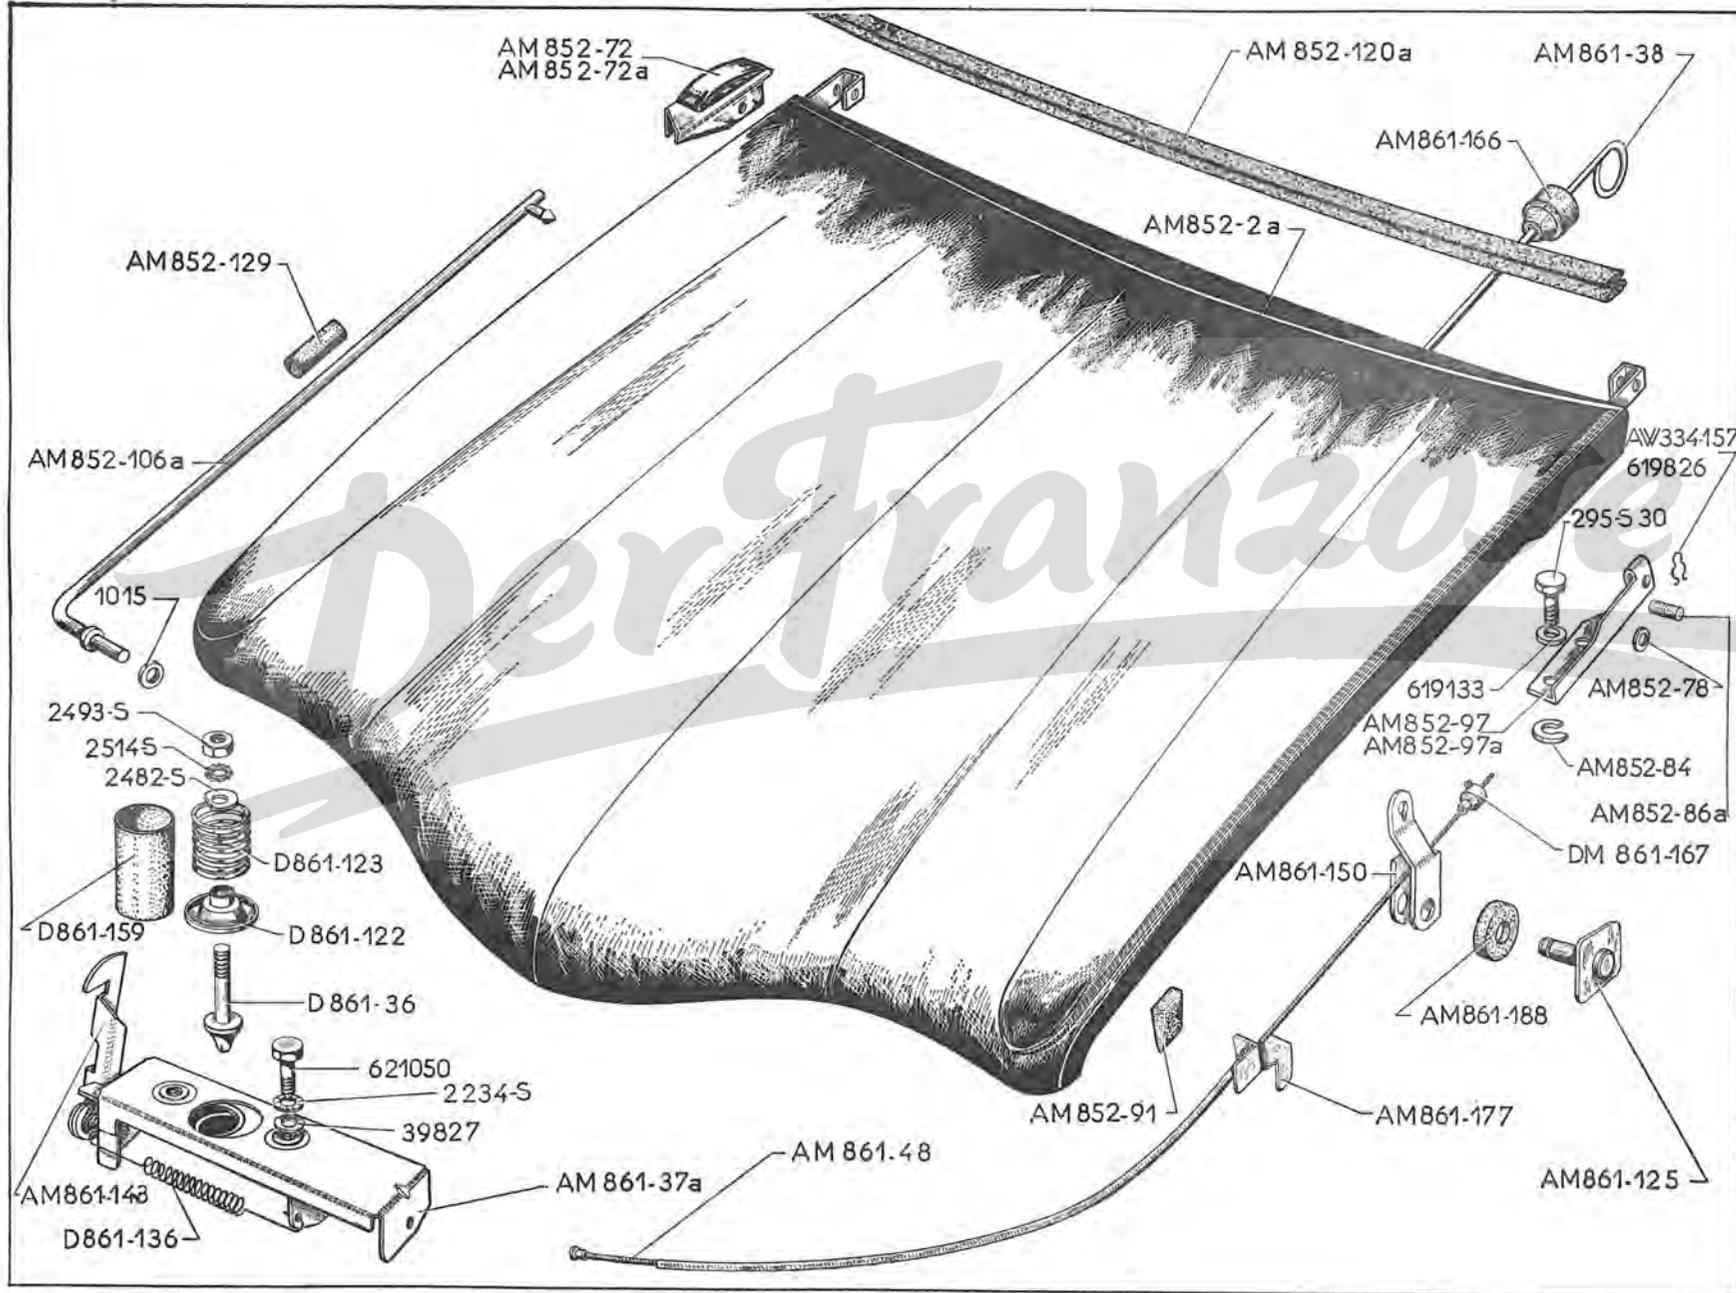

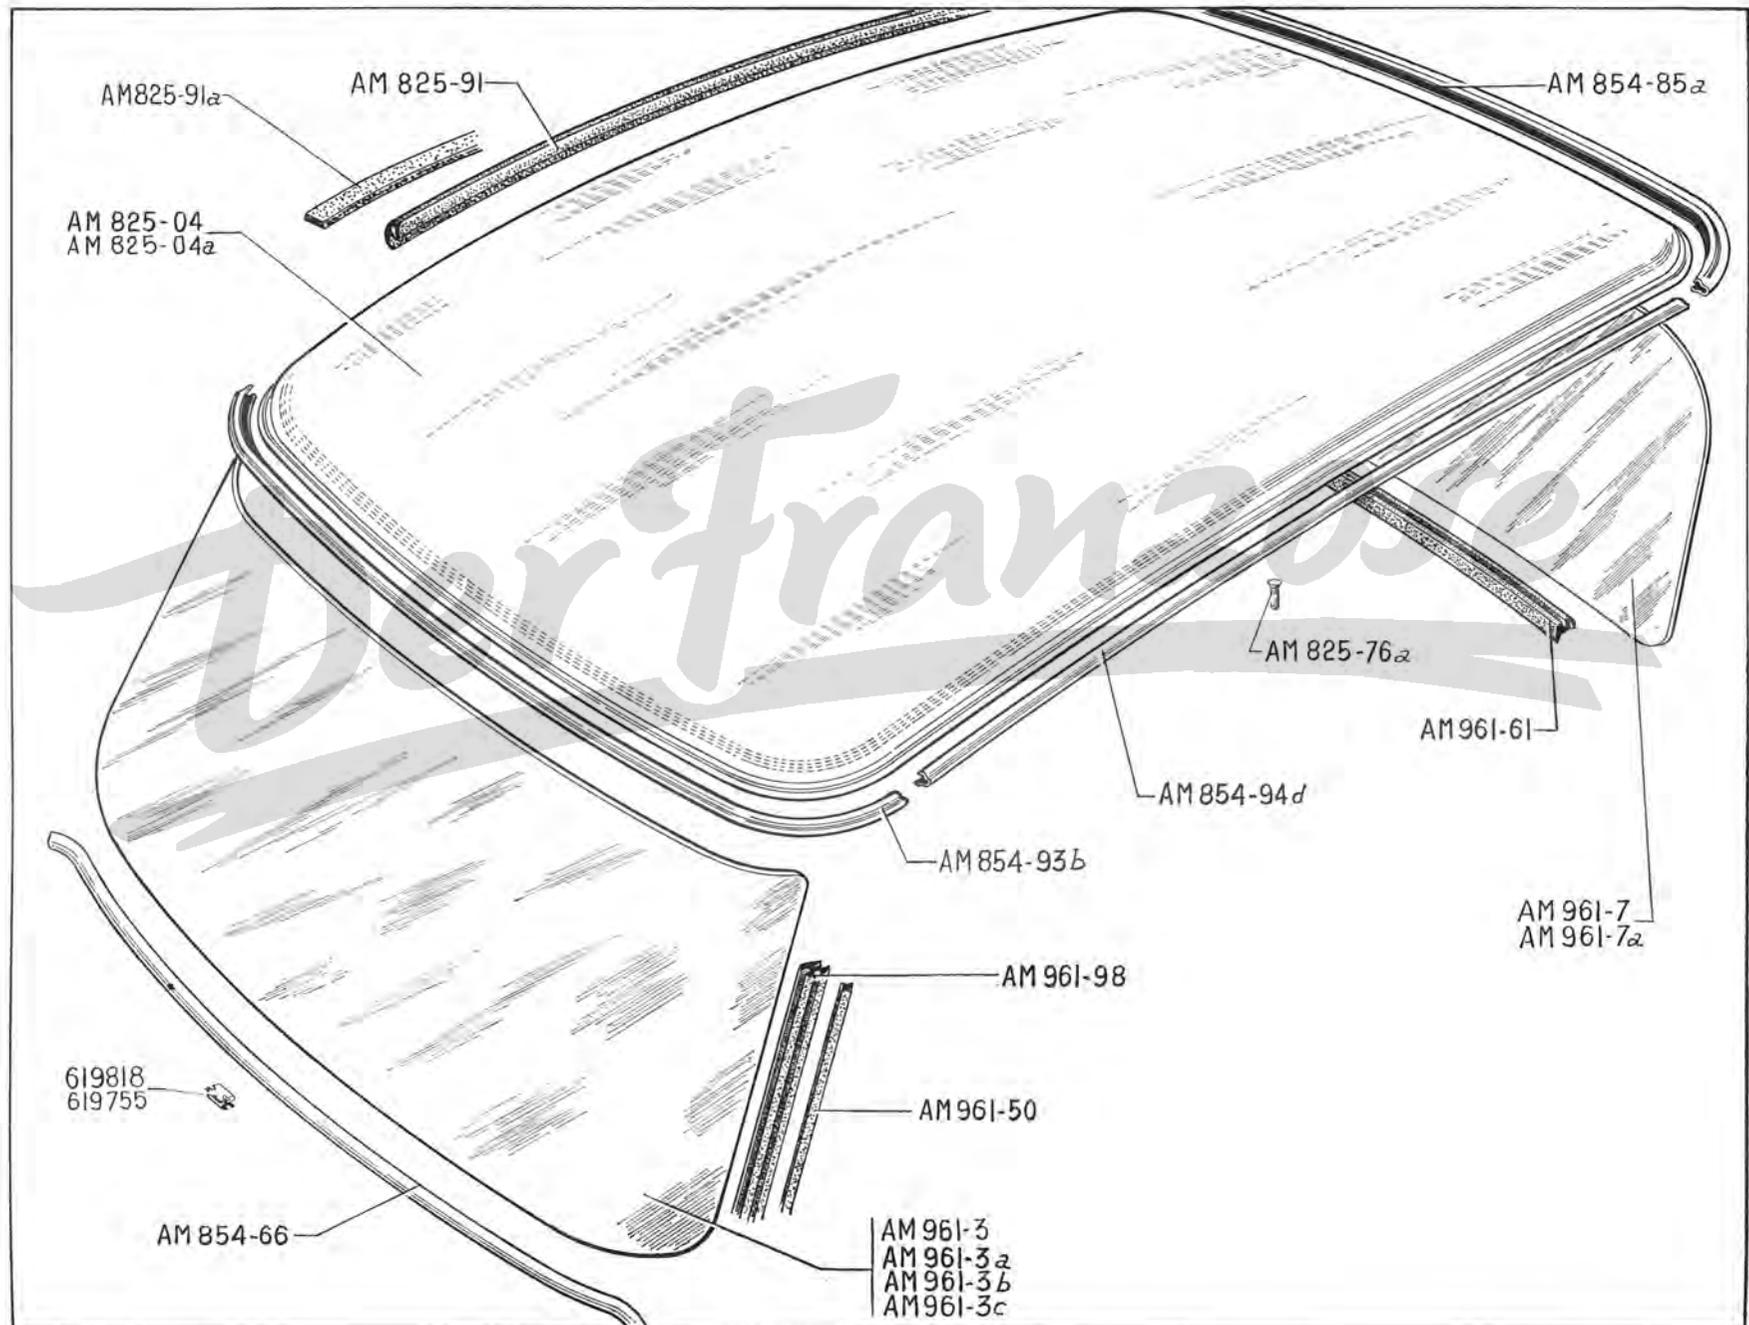

PAVILLON - PARE-BRISE - LUNETTE AR - BERLINE — 216

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|------------|---|--------------------|
| AM 825-04   | <i>Pavillon garni (non peint). R.p.</i><br>AM 825-04a                       | 1                  | AM 854-93b | <i>Bordure de finition de pavillon,</i><br><i>partie AV (R. VI).</i><br>R.p. AM 854-93a.   | 1                  | AM 961-7   | Glace (nue) de lunette AR (R. X).   | 1                  |
| AM 825-04a  | Pavillon garni (non peint).   | 1                  | AM 854-94d | Bordure de finition de pavillon,<br>partie latérale.                                       | 2                  | AM 961-7a  | Glace (nue) de lunette AR (R. X).<br>U.S.A.   | 1                  |
| AM 825-76a  | Rivet de 3,2×10 de fixat. de<br>pavillon (R. VI).                           | 40                 | AM 961-3   | <i>Glace (nue) de pare-brise (R. VI).</i><br>D. à G. Jusque janvier 65.<br>R.p. AM 961-3c  | 1                  | AM 961-50  | <i>Clé caoutchouc de pare-brise</i><br><i>(R. VI). Jusque septembre 66.</i><br>R.p. AM 961-50c. | 1                  |
| AM 825-91   | Garniture de finition de brancard<br>de pavillon, long. 4,400 m<br>(R. VI). | 1                  | AM 961-3a  | Glace (nue) de pare-brise (R. X).<br>U.S.A.  | 1                  | AM 961-50c | Clé caoutchouc aluminé de pare-<br>brise, long. 3,116 m (R. VI).<br>Depuis septembre 66.        | 1                  |
| AM 825-91 a | Garniture d'étanchéité entre pavil-<br>lon et brancard (R. VI).             | 1                  | AM 961-3b  | <i>Glace (nue) de pare-brise (R. VI).</i><br>D. à D. Jusque janvier 65.<br>R.p. AM 961-3c. | 1                  | AM 961-61  | Scellement de glace de lunette AR.  | 1                  |
| AM 854-66   | Bordure de finition inf. de tôle de<br>baie de pare-brise.                  | 1                  | AM 961-3c  | Glace (nue) de pare-brise (LUX-<br>RIT) (R. X).<br>Depuis janvier 65.                      | 1                  | AM 961-98  | Scellement de glace de pare-brise.  | 1                  |
| AM 854-85a  | Bordure de finition de pavillon,<br>partie AR (R. VI).                      | 1                  |            |  |                    | 619.755    | Agrafe de fixat. de garniture de<br>finition de pavillon. PO.                                   | 18                 |
| AM 854-93 a | Bordure de finition de pavillon,<br>partie AV (R. VI).                      | 1                  |            |  |                    | 619.818    | Agrafe de fixat. de bordure inf. de<br>pare-brise (R. VI).                                      | 8                  |


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

*Der Franzose*


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|-------------|--|--------------------|-------------|--|--------------------|
|            | <b>Depuis octobre 67</b>                                      |                    |             |  |                    |             |  |                    |
| AM 825-04b | Pavillon garni sans portique mobile.                          | 1                  | AM 825-93   | Sangle d'attache de portique, long. 215 mm.                      | 1                  | AY 971-107a | Bouton pression (mâle) (R. VI).                      | 2                  |
|            | Portique avec arceau, traverse, garniture, poignée, tendeur : |                    | AM 825-97   | Tendeur caoutchouc.  | 1                  | AY 971-120  | Axe de levier d'ouverture, diam. 6 mm (R. VI).       | 2                  |
| AM 825-7   | — blanc carrare.  | 1                  | AM 825-101  | Garniture de toit (blanc carrare).                               | 1                  | 283-S       | Vis TH de 5×14 de fixat. — de verrou.                | 2                  |
| AM 825-7a  | — bleu spatial.   | 1                  | AM 825-101a | Garniture de toit (bleu spatial).                                | 1                  |             | — de support d'articulation.                         | 4                  |
| AM 825-7b  | — rouge corsaire.   | 1                  | AM 825-101b | Garniture de toit (rouge corsaire).                              | 1                  | 2.263-S     | Vis TR de 3,5×15,9 de fixat. de traverse AR (R. VI). | 2                  |
| AM 825-7c  | — bleu Week-end.  | 1                  | AM 825-101c | Garniture de toit (bleu week-end).                               | 1                  | 2.269-S     | Écrou H de 4×75 de fixat. de verrou.                 | 4                  |
| AM 825-43  | Poignée de retenue.   | 1                  | AM 825-105  | Contreplaque de fixat. de traverse AR (9×20×1) (R. VI).          | 1                  | 2.610-S     | Vis TFB de 3,5×15 de fixat. de poignée (R. VI).      | 1                  |
| AM 825-48  | Verrou avec levier et étrier (R. VI).                         | 2                  | AM 825-106  | Joint d'étanchéité sur pavillon.                                 | 1                  | 2.900-S     | Rondelle contact de fixat. de verrou (R. VI).        | 4                  |
| AM 825-50  | Portique mobile.  | 1                  | AM 825-108  | Rivet de fixat. de tendeur (R. VI).                              | 2                  | 2.902-S     | Rondelle contact de fixat. de verrou (R. VI).        | 6                  |
| AM 825-51  | Traverse AR.  | 1                  | AM 825-114  | Bordure caoutchouc de patte support d'arceau.                    | 2                  | 618.740     | Rivet « IMEX » de fixat. de traverse AR (R. VI).     | 7                  |
| AM 825-54  | Contreplaque de fixat. de poignée (R. VI).                    | 1                  | AM 825-116  | Plaquette de fixat. de verrou (R. VI).                           | 4                  | 618.746     | Rivet « POP » de fixat. de bouton pression (R. VI).  | 1                  |
| AM 825-61  | Support d'articulation de portique.                           | 2                  | AM 825-117  | Rondelle de frottement d'axe d'articulation (gris rosé) (R. VI). | 4                  | 618.747     | Rivet « POP » de fixat. de contreplaque (R. VI).     | 2                  |
| AM 825-84  | Arceau central.   | 1                  | AM 825-118  | Embout d'axe d'articulation (gris rosé) (R. VI).                 | 2                  |             |  |                    |

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO             | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|-------------|---|--------|--------------------|---|--------|-------------|---|--------|
| AMB 811-91  | Brancard de pavillon (partie AV).                               | 1      | <u>AMB 825-92r</u> | <b>Vert charmille.</b><br>Depuis septembre 67.                                      | 1      | AM 961-3b   | Glace (nue) de pare-brise (R. VI).<br>D. à D. Jusque janvier 65.<br>R.p. AM 961-3c. | 1      |
| AMB 823-72  | Garniture d'étanchéité supér. de porte AR.                      | 1      | <u>AMB 825-92s</u> | <b>Bleu cristal.</b> Depuis septembre 67.   | 1      | AM 961-3c   | Glace (nue) de pare-brise, LUX-<br>RIT (R. X).<br>Depuis janvier 65.                | 1      |
| AMB 825-2b  | Pavillon (nu).  | 1      | <u>AMB 825-92t</u> | <b>Bleu spatial.</b> Depuis septembre 67.   | 1      | AMB 961-7   | Glace de porte AR (R. X).   | 1      |
| AMB 825-72  | Couvre-joint AR de pavillon.                                    | 1      | AM 841-109         | Rivet de fixat. de bordure de fini-<br>tion de pavillon (R. VI).                    | 2      | AMB 961-7a  | Glace de porte AR (R. X). U.S.A.  | 1      |
| AM 825-76a  | Rivet de fixat. de pavillon (R. VI).                            | 29     | AM 854-66          | Bordure de finition inf. de tôle de<br>baie de pare-brise.                          | 1      | AMB 961-32  | Glace de custode (R. X).  | 2      |
| AM 825-91a  | Garniture d'étanchéité entre pavil-<br>lon et brancard (R. VI). | 2      | AMB 854-93         | Bordure de finition de pavillon<br>(partie AV) (R. VI).                             | 1      | AMB 961-32a | Glace de custode (R. X). U.S.A.   | 2      |
|             | Profilé de couvre-joint de pavillon<br>(R. VI).                 |        | <u>AMB 854-94</u>  | Bordure de finition latérale de<br>pavillon.  | 2      | AMB 961-33  | Scellement de glace de custode,<br>côté gauche.                                     | 1      |
| AMB 825-92a | <b>Blanc carrare.</b>   | 1      | AMB 854-105        | Bordure de finition de panneau de<br>custode, côté gauche (R. VI).                  | 1      | AMF 961-33  | Scellement de glace de custode,<br>côté gauche. <b>CLUB.</b>                        | 1      |
| AMB 825-92b | <b>Bleu ardoise.</b> Jusque septembre 66.                       | 1      | <u>AMB854-105a</u> | Bordure de finition de panneau de<br>custode, côté droit (R. VI).                   | 1      | AMB 961-35  | Scellement de glace de custode,<br>côté droit.                                      | 1      |
| AMB 825-92c | <b>Gris rose.</b>   | 1      | AMF 854-138        | Profilé d'enjolivement AV de<br>custode, côté gauche (R. VI).<br><b>CLUB.</b>       | 1      | AMF 961-35  | Scellement de glace de custode,<br>côté droit. <b>CLUB.</b>                         | 1      |
| AMB 825-92d | <b>Gris temps perdu.</b><br>Jusque septembre 66.                | 1      | AMF 854-139        | Profilé d'enjolivement AV de<br>custode, côté droit (R. VI).<br><b>CLUB.</b>        | 1      | AM 961-50   | Clé caoutchouc de pare-brise<br>(R. VI). Jusque septembre 66.<br>R.p. AM 961-50c.   | 1      |
| AMB 825-92e | <b>Vert agave.</b> Jusque septembre 66.                         | 1      | AMF 854-140        | Profilé d'enjolivement AR de<br>custode, côté gauche (R. VI).<br><b>CLUB.</b>       | 1      | AM 961-50c  | Clé caoutchouc aluminé de pare-<br>brise (R. VI).<br>Depuis septembre 66.           | 1      |
| AMB 825-92f | <b>Blanc paros.</b> Jusque septembre 67.                        | 1      | <u>AMF 854-141</u> | Profilé d'enjolivement AR de<br>custode, côté droit (R. VI).<br><b>CLUB.</b>        | 1      | AMB 961-61  | Scellement de glace de porte AR.  | 1      |
| AMB 825-92g | <b>Gris Typhon.</b> Jusque septembre 66.                        | 1      | AM 961-3           | Glace (nue) de pare-brise (R. VI).<br>D. à G. Jusque janvier 65.<br>R.p. AM 961-3c. | 1      | AM 961-98   | Scellement de glace de pare-brise.  | 1      |
| AMB 825-92j | <b>Gris etna.</b> Jusque septembre 67.                          | 1      | 618.759            | Rivet « POP » de fixat. de pavillon<br>(partie AR) (R. VI).                         | 11     | 619.755     | Agrafe de fixat. de garniture supér.<br>de porte AR (R. VI).                        | 7      |
| AMB 825-92k | <b>Rouge cornaline.</b><br>Septembre 66-septembre 67.           | 1      | 619.818            | Agrafe de fixat. de bordure inf.<br>de pare-brise.                                  | 8      |             |   |        |
| AMB 825-92m | <b>Gris dandy.</b><br>Septembre 66-septembre 67.                | 1      |                    |   |        |             |   |        |
| AMB 825-92n | <b>Beige nankin.</b><br>Septembre 66-septembre 67.              | 1      |                    |   |        |             |   |        |
| AMB 825-92p | <b>Rouge corsaire.</b><br>Depuis septembre 67.                  | 1      |                    |   |        |             |   |        |
| AMB 825-92q | <b>Bleu week-end.</b><br>Depuis septembre 67.                   | 1      |                    |   |        |             |   |        |

PAVILLON - PARE-BRISE - LUNETTE AR - BREAK - 217

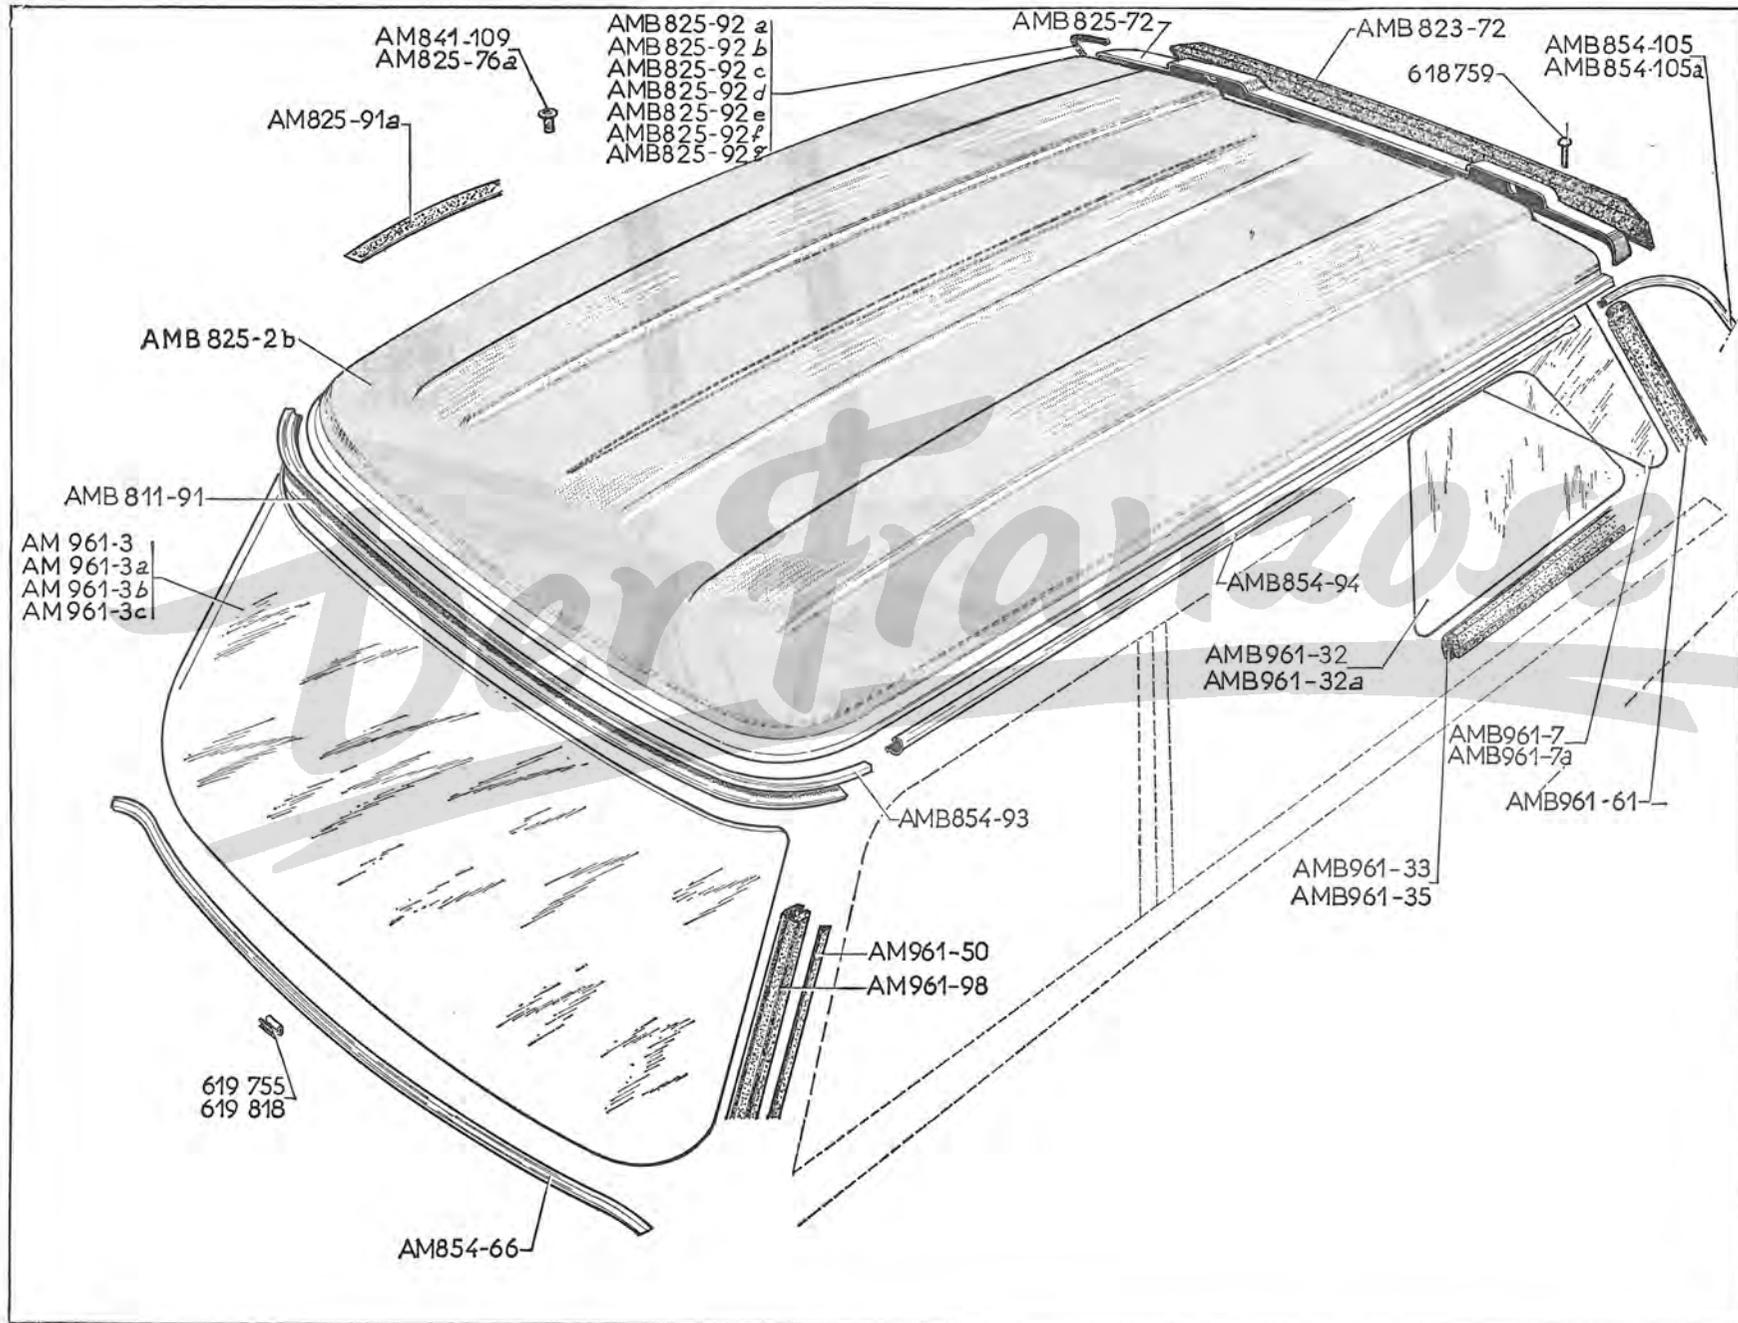

218 — PORTES AV ET AR - BERLINE - BREAK

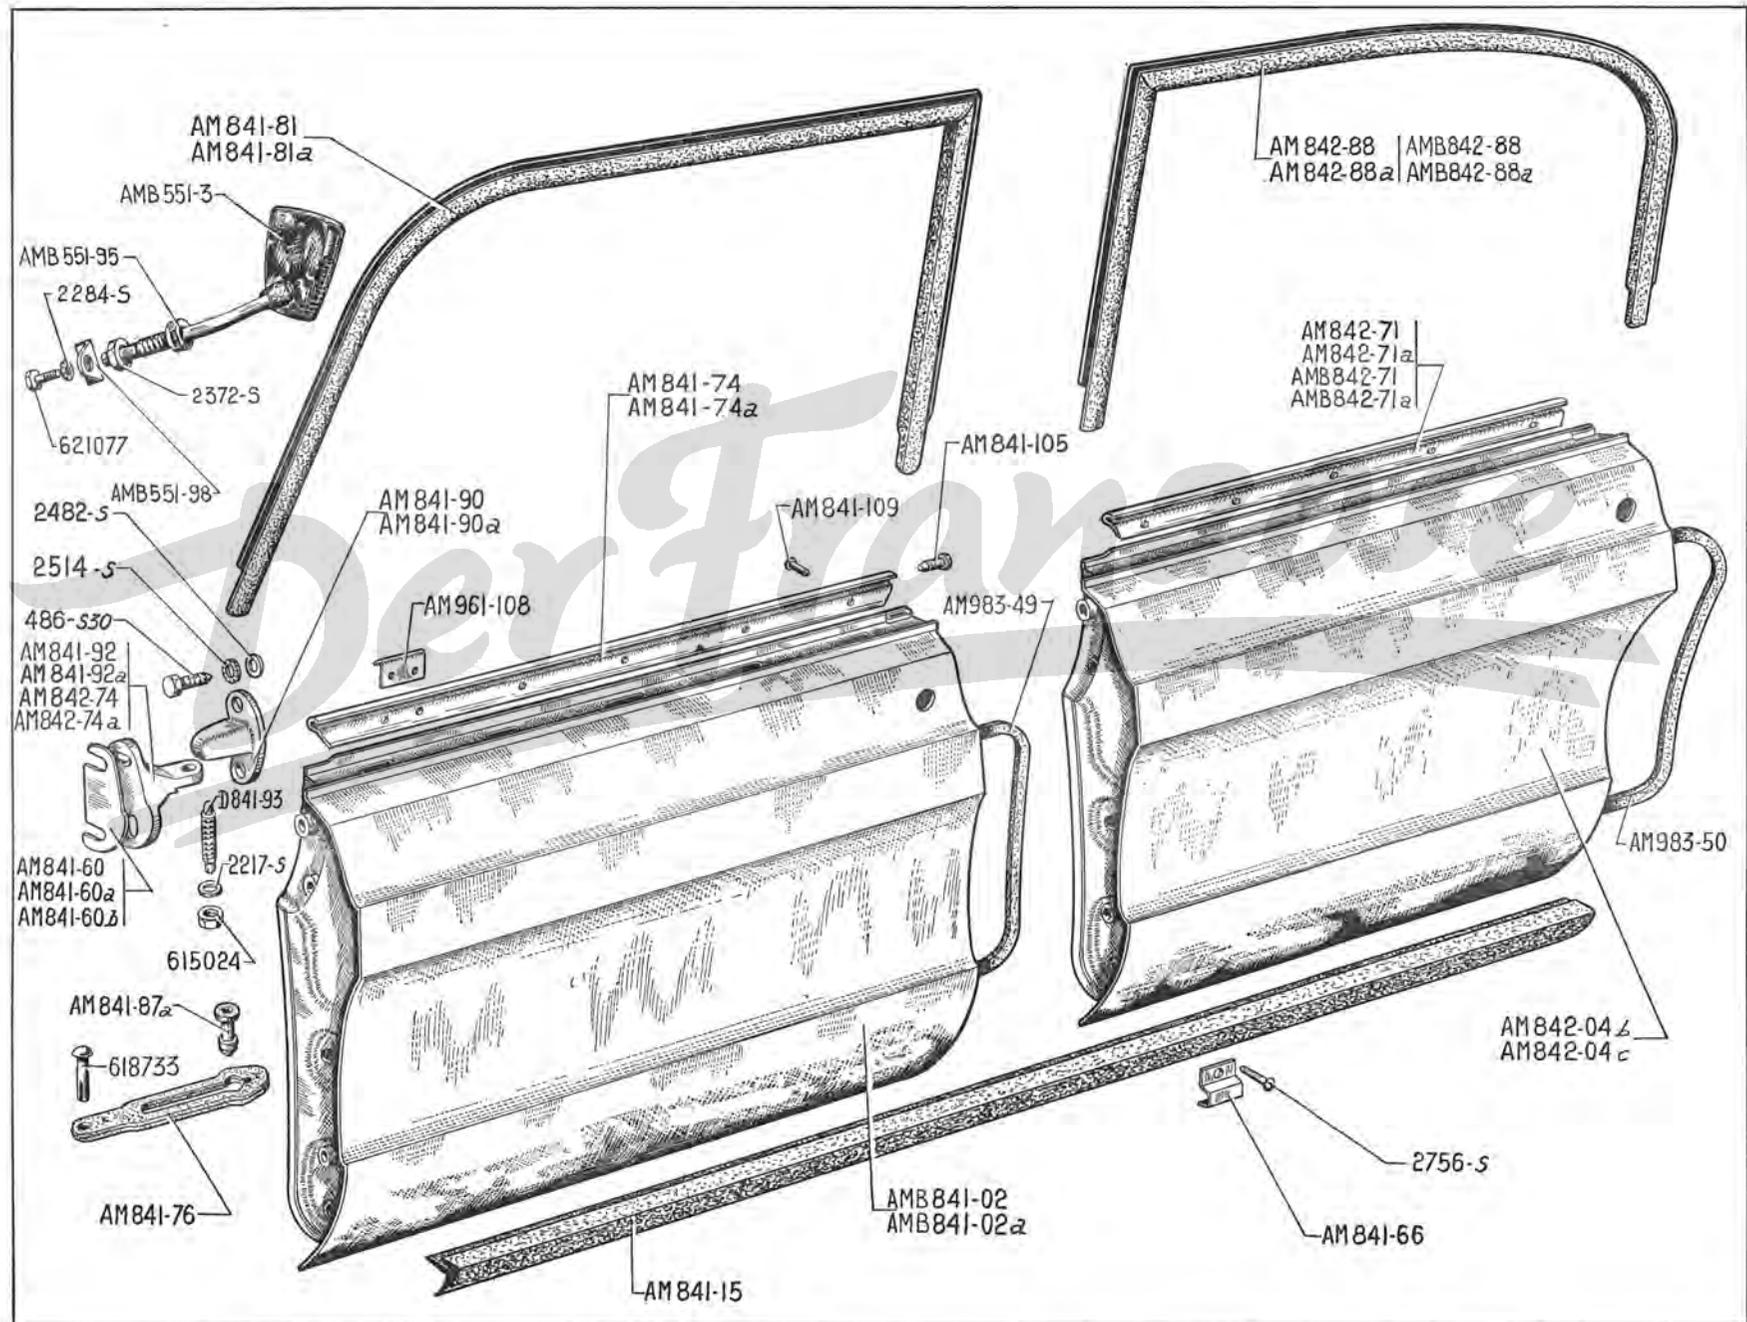


| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|--|--------------------|------------|--|--------------------|------------|--|--------------------|
| AMB 551-3   | Rétroviseur sur porte AV, côté gauche (R. VI). <b>BREAK.</b>   | 1                  | AM 841-60b | Cale de réglage de support de vis de pivot, entr'axes 72 mm, épais. 2 mm. Jusque juillet 65.             | ALD                | AM 841-92b | Support supérieur et inférieur gauche de vis de pivot. Depuis juillet 65.  | 4                  |
| AMB 551-95  | Rondelle d'appui de tige de rétroviseur (10 × 18 × 1,5) (R. VI). <b>BREAK.</b>   | 1                  | AM 841-66  | Patte de maintien inférieure de garniture d'entrée de porte.   | 4                  | AM 841-92c | Support supérieur et inférieur droit de vis de pivot. Depuis juillet 65.   | 4                  |
| AMB 551-98  | Patte de fixat. de rétroviseur. <b>BREAK.</b>  | 1                  | AM 841-74  | Bordure de finition avec garniture de glace de porte AV, long. 755 mm, côté gauche. Jusque septembre 67. | 1                  | AM 841-105 | Bouchon caoutchouc de bordure de finition inférieure.  | 4                  |
| AMB 841-02d | Porte AV, sans serrure, avec patte de rétroviseur, côté gauche. Jusque septembre 66. R.p. AMB 841-02f; d.e.o. : 1-AM 841-76a, 1-618.734. | 1                  | AM 841-74a | Bordure de finition avec garniture de glace de porte AV, long. 755 mm, côté droit. Jusque septembre 67.  | 1                  | AM 841-109 | Rivet de 3,2×4 de bordure de portes (R. VI).   | 20                 |
| AMB 841-02e | Porte AV, sans serrure, avec patte de rétroviseur, côté droit. Jusque septembre 66. R.p. AMB 841-02g; d.e.o. : 1-AM 841-76a, 1-618.734.  | 1                  | AM 841-74d | Bordure de finition avec garniture de glace de porte AV, long. 755 mm. Depuis septembre 67.              | 2                  | AM 842-04b | Porte AR, sans serrure, côté gauche. Jusque septembre 66. R.p. AM 842-04d; d.e.o. : 1-AM 841-76a, 1-618.734.             | 1                  |
| AMB 841-02f | Porte AV, sans serrure, côté gauche, fixat. du panneau garni par jonc. Septembre 66-septembre 67.  | 1                  | AM 841-76  | Tirant de portes AV et AR. Jusque septembre 66.  | 4                  | AM 842-04c | Porte AR, sans serrure, côté droit. Jusque septembre 66. R.p. AM 842-04e; d.e.o. : 1-AM 841-76a, 1-618.734.              | 1                  |
| AMB 841-02g | Porte AV, sans serrure, côté droit, fixat. du panneau garni par jonc. Septembre 66-septembre 67.   | 1                  | AM 841-76a | Tirant de portes AV et AR (R. VI). Depuis septembre 66.  | 4                  | AM 842-04d | Porte AR, sans serrure, côté gauche, fixat. du panneau garni, par jonc. Septembre 66-septembre 67.                       | 1                  |
| AMB 841-02j | Porte AV, sans serrure, côté gauche, fixat. du panneau garni par agrafes. Depuis septembre 67.   | 1                  | AM 841-81  | Garniture d'étanchéité d'entrée de porte AV, gauche.   | 1                  | AM 842-04e | Porte AR, sans serrure, côté droit, fixat. du panneau garni, par jonc. Septembre 66-septembre 67.                        | 1                  |
| AMB 841-02k | Porte AV, sans serrure, côté droit, fixat. du panneau garni par agrafes. Depuis septembre 67.  | 1                  | AM 841-81a | Garniture d'étanchéité d'entrée de porte AV, droite.   | 1                  | AM 842-04j | Porte AR, sans serrure, côté gauche, fixat. du panneau garni, par agrafes. Depuis septembre 67.                          | 1                  |
| AM 841-15   | Caoutchouc d'étanchéité inférieure de portes AV et AR, long. 1,526 m.  | 2                  | AM 841-87a | Axe d'arrêt de portes AV et AR, long. 28 mm. (R. VI).  | 4                  | AM 842-04k | Porte AR, sans serrure, côté droit, fixat. du panneau garni, par agrafes. Depuis septembre 67.                           | 1                  |
| AM 841-60   | Cale de réglage de support de vis de pivot, entr'axes 72 mm, épais. 0,5 mm.  | ALD                | AM 841-90  | Support cuvette supérieure gauche et inférieure droite de pivot de porte.                                | 4                  | AM 841-92  | Support supérieur gauche et inférieur droit de vis de pivot (2 boutons de fixat.). Jusque février 62. R.p. AM 841-92b.   | 4                  |
| AM 841-60a  | Cale de réglage de support de vis de pivot, entr'axes 72 mm, épais. 1 mm.  | ALD                | AM 841-90a | Support de cuvette inférieure gauche et supérieure droite de pivot de porte.                             | 4                  | AM 841-92a | Support inférieur gauche et supérieur droit de vis de pivot (2 boutons de fixat.). Jusque février 62. R.p. AM 841-92c.   | 4                  |
|             |  |                    |            |  |                    | AM 842-71  | Bordure de finition avec garniture de glace de porte AR, long. 713 mm, côté gauche. <b>BERLINE.</b> Jusque septembre 67. | 1                  |

220 — PORTES AV ET AR - BERLINE - BREAK (suite)

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|-------------|--|--------|-------------|---|--------|------------|---|--------|
| AM 842-71a  | Bordure de finition avec garniture de glace de porte AR, long. 713 mm, côté droit. <b>BERLINE.</b><br>Jusque septembre 67. | 1      | AMF 854-118 | Enjoliveur AV de brancard de bas de caisse, long. 765 mm, côté gauche (R. VI). <b>CLUB.</b> | 1      | DS 854-101 | Rondelle de fixat. de profilé (R. VI). <b>CLUB.</b>                                   | 8      |
| AM 842-71b  | Bordure de finition avec garniture de glace de porte AR, long. 713 mm. Depuis septembre 67.                                | 2      | AMF 854-119 | Enjoliveur AV de brancard de bas de caisse, long. 765 mm, côté droit (R. VI). <b>CLUB.</b>  | 1      | 486-S-30   | Vis TH de 7×22,5 de fixat. de support de pivot de porte.                              | 16     |
| AMB 842-71  | Bordure de finition avec garniture de glace de porte AR, long. 713 mm, côté gauche. <b>BREAK.</b><br>Jusque septembre 67.  | 1      | AMF 854-120 | Enjoliveur AR de brancard de bas de caisse, long. 620 mm, côté gauche (R. VI). <b>CLUB.</b> | 1      | 2.217-S    | Rondelle plate de 9,5×16×2 de vis de réglage de pivot de porte.                       | 4      |
| AMB 842-71a | Bordure de finition avec garniture de glace de porte AR, long. 713 mm, côté droit. <b>BREAK.</b><br>Jusque septembre 67.   | 1      | AMF 854-121 | Enjoliveur AR de brancard de bas de caisse, long. 620 mm, côté droit (R. VI). <b>CLUB.</b>  | 1      | 2.219-S    | Écrou H de 3×60 de fixat. de profilé. <b>CLUB.</b>                                    | 8      |
| AM 842-74   | Support sup. gauche et inf. droit de vis de pivot (3 boutonnières de fixat.). Février 62-juillet 65. R.p. AM 841-92b.      | 4      | AMF 854-124 | Profilé d'enjolivement de ceinture de porte AR, long. 794 mm, côté gauche. <b>CLUB.</b>     | 1      | 2.284-S    | Rondelle crantée de 4,2×8 de fixat. de rétroviseur (R. VI).                           | 1      |
| AM 842-74a  | Support sup. droit et inf. gauche de vis de pivot (3 boutonnières de fixat.). Février 62-juillet 65. R.p. AM 841-92c.      | 4      | AMF 854-125 | Profilé d'enjolivement de ceinture de porte AR, long. 794 mm, côté droit. <b>CLUB.</b>      | 1      | 2.372-S    | Écrou H de 9×125 de blocage de tige de rétroviseur.                                   | 1      |
| AM 842-88   | Garniture d'étanchéité d'entrée de porte AR, gauche. <b>BERLINE.</b>   | 1      | AMF 854-126 | Profilé d'enjolivement de ceinture de porte AV, long. 834 mm, côté gauche. <b>CLUB.</b>     | 1      | 2.482-S    | Rondelle plate de 7,5×14 de fixat. support pivot.                                     | 16     |
| AM 842-88a  | Garniture d'étanchéité d'entrée de porte AR, droite. <b>BERLINE.</b>   | 1      | AMF 854-127 | Profilé d'enjolivement de ceinture de porte AV, long. 834 mm, côté droit. <b>CLUB.</b>      | 1      | 2.514-S    | Rondelle crantée de 7,3×12 de vis de réglage de pivot de porte (R. VI).               | 16     |
| AMB 842-88  | Garniture d'étanchéité d'entrée de porte AR gauche. <b>BREAK.</b>  | 1      | AM 961-108  | Butée d'arrêt de glace de porte AV.   | 2      | 2.756-S    | Vis TR 3,5×9,5 de fixat. de patte de maintien de garniture d'entrée de porte (R. VI). | 4      |
| AMB 842-88a | Garniture d'étanchéité d'entrée de porte AR droite. <b>BREAK.</b>  | 1      | AM 983-49   | Jonc de finition de panneau de porte AV. (R. VI).<br>Jusque Septembre 67.                   | 2      | 613.652    | Vis TR de 3,5×9,5 de fixat. d'enjoliveur (R. VI). <b>CLUB.</b>                        | 10     |
| AMF 854-48  | Profilé d'enjolivement de porte AV, long. 843 mm, côté gauche (R. VI). <b>CLUB.</b>  | 1      | AM 983-50   | Jonc de finition de panneau de porte AR. (R. VI).<br>Jusque Septembre 67.                   | 2      | 615.024    | Écrou H de 9×125 de vis de réglage de pivot de porte (R. VI).                         | 4      |
| AMF 854-48a | Profilé d'enjolivement de porte AV, long. 843 mm, côté droit (R. VI). <b>CLUB.</b>   | 1      |             |   |        | 618.733    | Rivet fenté de 6×28 de fixat. de tirant de porte (R. VI).<br>Jusque septembre 66.     | 4      |
| AMF 854-49  | Profilé d'enjolivement de porte AR, long. 708 mm, côté gauche (R. VI). <b>CLUB.</b>  | 1      |             |   |        | 618.734    | Rivet fenté de 6×25 de fixat. de tirant de porte (R. VI).<br>Depuis septembre 66.     | 4      |
| AMF 854-49a | Profilé d'enjolivement de porte AR, long. 708 mm, côté droit. <b>CLUB.</b>   | 1      | D 841-93    | Vis de 9×45 de réglage de pivot de porte.   | 4      | 621.077    | Vis de 4×10 de fixat. de rétroviseur (R. VI).   | 1      |



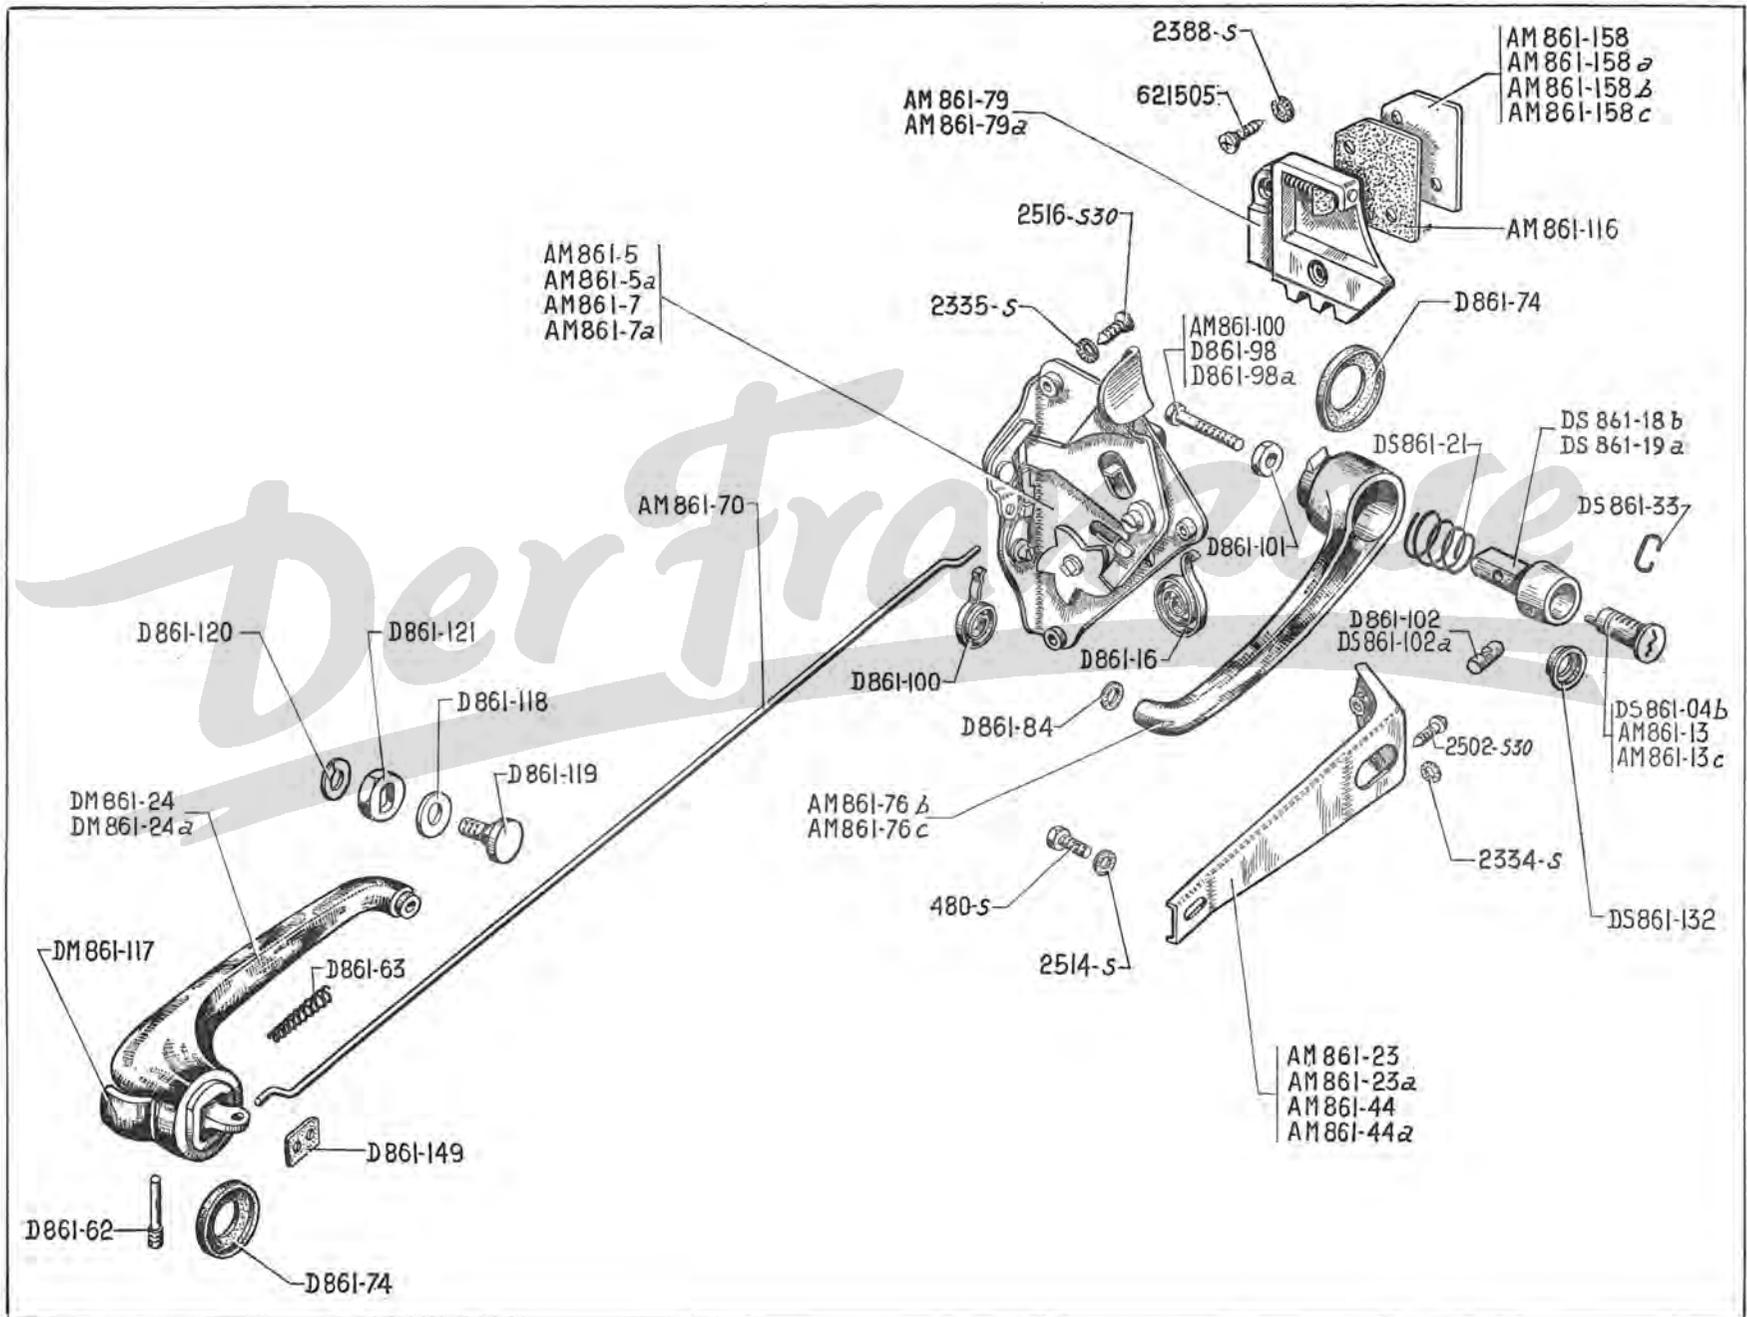



| NUMÉRO           | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF. |
|------------------|--|--------|-------------|--|--------|-------------|--|--------|
| <u>AM 861-04</u> | Barillet de porte (6 paillettes) (R. X). Depuis septembre 66.  | 1      | AM 861-44   | Arrêtoir de fixat. de poignée extér. AR, long. de la patte sous écrou 165 mm, côté gauche.   | 1      | AM 861-158b | Cale de réglage de gâche de portes AV et AR, épais. 1 mm (R. VI).  | ALD    |
| AM 861-5         | Serrure de porte avec cran de condamnation (R. VI) :<br>— AV et AR, côté droit. D. à G.<br>— AR, côté droit. D. à D.   | 2<br>1 | AM 861-44a  | Arrêtoir de fixat. de poignée extér. AR, long. de la patte sous écrou 165 mm, côté droit.  | 1      | AM 861-158c | Cale de réglage de gâche de portes AV et AR., épais. 0,5 mm (R. VI). N.F.P.  | ALD    |
| AM 861-5a        | Serrure de porte AV, côté droit (R. VI). D. à D.   | 1      | AM 861-70   | Biellette de commande de serrure de porte.   | 4      | DS 861-04b  | Barillet de porte (R. X).<br>Avril 63-septembre 66. Remplace modèle précédent; d.e.o. : 1-DS 861-18b (R. X); 1-DS 861-102a (R. X).                                   | 1      |
| AM 861-7         | Serrure de porte AV, côté gauche (R. VI). D. à G.  | 1      | AM 861-76b  | Poignée extér. (nue) de portes AV et AR gauche (R. VI).<br>Jusque septembre 66.<br>R.p. AM 861-76f; d.e.o. 1-AM 861-04 (R. X), 1-AM 861-20 (R. VI) (pour porte AV gauche). | 2      | D 861-16    | Ressort de rappel de levier de serrure de porte (R. VI).   | 4      |
| AM 861-7a        | Serrure de porte avec cran de condamnation (R. VI) :<br>— AR, côté gauche. D. à G.<br>— AV et AR, côté gauche. D. à D.   | 1      | AM 861-76c  | Poignée extér. (nue) de portes AV et AR droite (R. VI).<br>Jusque septembre 66.<br>R.p. AM 861-76g.  | 2      | DS 861-18b  | Bouton poussoir de poignée extér. à condamnation (R. VI).<br>Avril 63-septembre 66.<br>Remplace modèle précédent; d.e.o. : 1 DS 861-04b (R. X), 1 DS 861-102 (R. X). | 1      |
| AM 861-13        | Jeu de 2 barillets (R. X).<br>Jusque août 61. Remplace modèle précédent; d.e.o. : 1 - DS 861-18b, 1 - DS. 861-102a.  | 1      | AM 861-76f  | Poignée extér. (nue) de portes AV et AR gauche (R. VI).<br>Depuis septembre 66.  | 2      | DS 861-19a  | Bouton poussoir de poignée extér. sans condamnation (R. VI).   | 3      |
| AM 861-13c       | Jeu de barillets, porte AV, porte de coffre et commutateur (R. X).<br>Août 61-septembre 66.<br>Remplace modèle précédent; d.e.o. : 2 DS 861-18 b (R. VI), 2 DS 861-102a (R. VI). | 1      | AM 861-76g  | Poignée extér. (nue) de portes AV et AR droite (R. VI).<br>Depuis septembre 66.  | 2      | DS 861-21   | Ressort de rappel de bouton poussoir de poignée de portes.   | 4      |
| AM 861-13d       | Jeu de barillets, porte AV, porte de coffre et commutateur (6 paillettes) (R. X).<br>Depuis septembre 66.  | 1      | AM 861-79   | Gâche de portes AV et AR, côté gauche (R. VI).   | 2      | DM 861-24   | Poignée intér. de porte, face d'appui de fixat. 15 mm, côté gauche.<br>Jusque juillet 66.<br>R.p. DM 861-24d; d.e.o. : 1-DS 861-119a, 1-DS 861-120, 1-DS 861-121a.   | 2      |
| AM 861-20        | Bouton poussoir de poignée extér. à condamnation, long. 49 mm (R. VI). Depuis septembre 66.  | 1      | AM 861-79a  | Gâche de portes AV et AR, côté droit (R. VI).  | 2      | DM 861-24a  | Poignée intér. de porte, face d'appui de fixat. 15 mm, côté droit.<br>Jusque juillet 66.<br>R.p. DM 861-24e; d.e.o. : 1-DS 861-119a, 1-DS 861-120, 1-DS 861-121a.    | 2      |
| AM 861-23        | Arrêtoir de fixat. de poignée extér. AV, long. de la patte sous écrou 155 mm, côté gauche.   | 1      | AM 861-100  | Vis de réglage de bouton poussoir de poignée, long. sous tête 20 mm. Depuis Août 61 :<br>— de porte AV droite,<br>— de portes AR.  | 1<br>2 | DM 861-24d  | Poignée intér. de porte, face d'appui de fixat. 20 mm, côté gauche. Depuis juillet 66.   | 2      |
| AM 861-23a       | Arrêtoir de fixat. de poignée extér. AV, long. de la patte sous écrou 155 mm, côté droit.  | 1      | AM 861-116  | Plaquette de gâche de porte sur pied milieu et AR (R. VI).   | 4      | DM 861-24e  | Poignée intér. de porte, face d'appui de fixat. 20 mm, côté droit. Depuis juillet 66.  | 2      |
| AMF 861-24       | Poignée intér. de portes AV et AR (noire), côté gauche. CLUB.  | 2      | AM 861-158  | Cale de réglage de gâche de portes AV et AR, épais. 2 mm (R. VI).  | ALD    |             |  |        |
| AMF 861-24a      | Poignée intér. de portes AV et AR (noire), côté droit. CLUB.   | 2      | AM 861-158a | Cale de réglage de gâche de portes AV et AR, épais. 3 mm (R. VI).  | ALD    |             |  |        |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

224 — SERRURES ET POIGNÉES - BERLINE - BREAK (suite)

| NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|-----------|--|--------------------|-------------|--|--------------------|-------------|---|--------------------|
| DS 861-33 | Jonc de barillet (R. X).   | 1                  | D 861-102   | Verrou de barillet de poignée de porte (R. X). Jusque avril 63.                          | 1                  | DS 861-121a | Embase de serrage de poignée intér, face d'appui intér. 20 mm. Depuis juillet 66. | 4                  |
| D 861-62  | Axe de doigt de condamnation de poignée intér.   | 4                  | DS 861-102a | Verrou de barillet de poignée de porte (R. X). Depuis avril 63.                          | 1                  | DS 861-132  | Coupelle de maintien de bouton poussoir (R. VI).                                  | 4                  |
| D 861-63  | Ressort de rappel de doigt de condamnation.  | 4                  | DM 861-117  | Doigt (nylon) de condamnation de poignée intér. (R. VI).                                 | 4                  | D 861-149   | Plaquette d'insonorisation de 13×18 de biellette de serrure.                      | 8                  |
| D 861-74  | Rondelle caoutchouc de 25×42 avec épaulement de poignée extér. et intér.                         | 8                  | D 861-117a  | Doigt (chromé) de condamnation de poignée intér. (R. VI). CLUB.                          | 4                  | 480-S       | Vis TH de 7×14 de fixat. de poignée.  | 4                  |
| D 861-84  | Rondelle fibre de 7,5×17×1 d'appui AR de poignée extér. (R. VI).                                 | 4                  | D 861-118   | Rondelle fibre de 10,5×26×1 d'appui AR de poignée intér. (R. VI).                        | 4                  | 2.334-S     | Rondelle crantée de 5,2×9,4 de fixat. d'arrêt de poignée extér. (R. VI).          | 8                  |
| D 861-98  | Vis de réglage de bouton poussoir de poignée, long. sous tête 16 mm :                            |                    | D 861-119   | Vis de fixat. de poignée intér., long. 15 mm, larg. de la tête 24 mm. Jusque juillet 66. | 4                  | 2.335-S     | Rondelle crantée de 5,2 de fixat. de serrure (R. VI).                             | 2                  |
|           | — de porte AV gauche,  | 1                  | DS 861-119a | Vis de fixat. de poignée intér. long. 16 mm, tête striée (R. VI). Depuis juillet 66.     | 4                  | 2.388-S     | Rondelle crantée de 7,2×14×0,35 de fixat. de gâche (R. VI)                        | 8                  |
|           | — de porte AV droite.  | 1                  | D 861-120   | Rondelle de 6,4×15 de vis de fixat. de poignée intér. (R. VI). Jusque juillet 66.        | 4                  | 2.502-S-30  | Vis TR de 5×12 de fixat. d'arrêt de poignée extér. (R. VI).                       | 4                  |
| D 861-98a | Vis de réglage de bouton poussoir de poignée de porte AR, long. sous tête 51 mm. Jusque août 61. | 2                  | DS 861-120  | Rondelle de 6,4×20 de vis de fixat. de poignée intér. (R. VI). Depuis juillet 66.        | 4                  | 2.514-S     | Rondelle crantée de 7,3×12 de fixat. de l'arrêt de poignée extér. (R. VI).        | 4                  |
| D 861-100 | Ressort de taquet de condamnation de serrure (R. VI).  | 2                  | D 861-121   | Embase de serrage de poignée intérieure, face d'appui intér. 16 mm. Jusque juillet 66.   | 4                  | 2.516-S-30  | Vis TFB de 5×16 de fixat. de serrure (R. VI).                                     | 12                 |
| D 861-101 | Écrou H de 5×75 de blocage de vis de réglage de bouton poussoir de poignée de porte. (R. VI).    | 4                  |             |  |                    | 621.505     | Vis TR de 7×27,5 de fixat. de gâche de porte (R. VI).                             | 8                  |

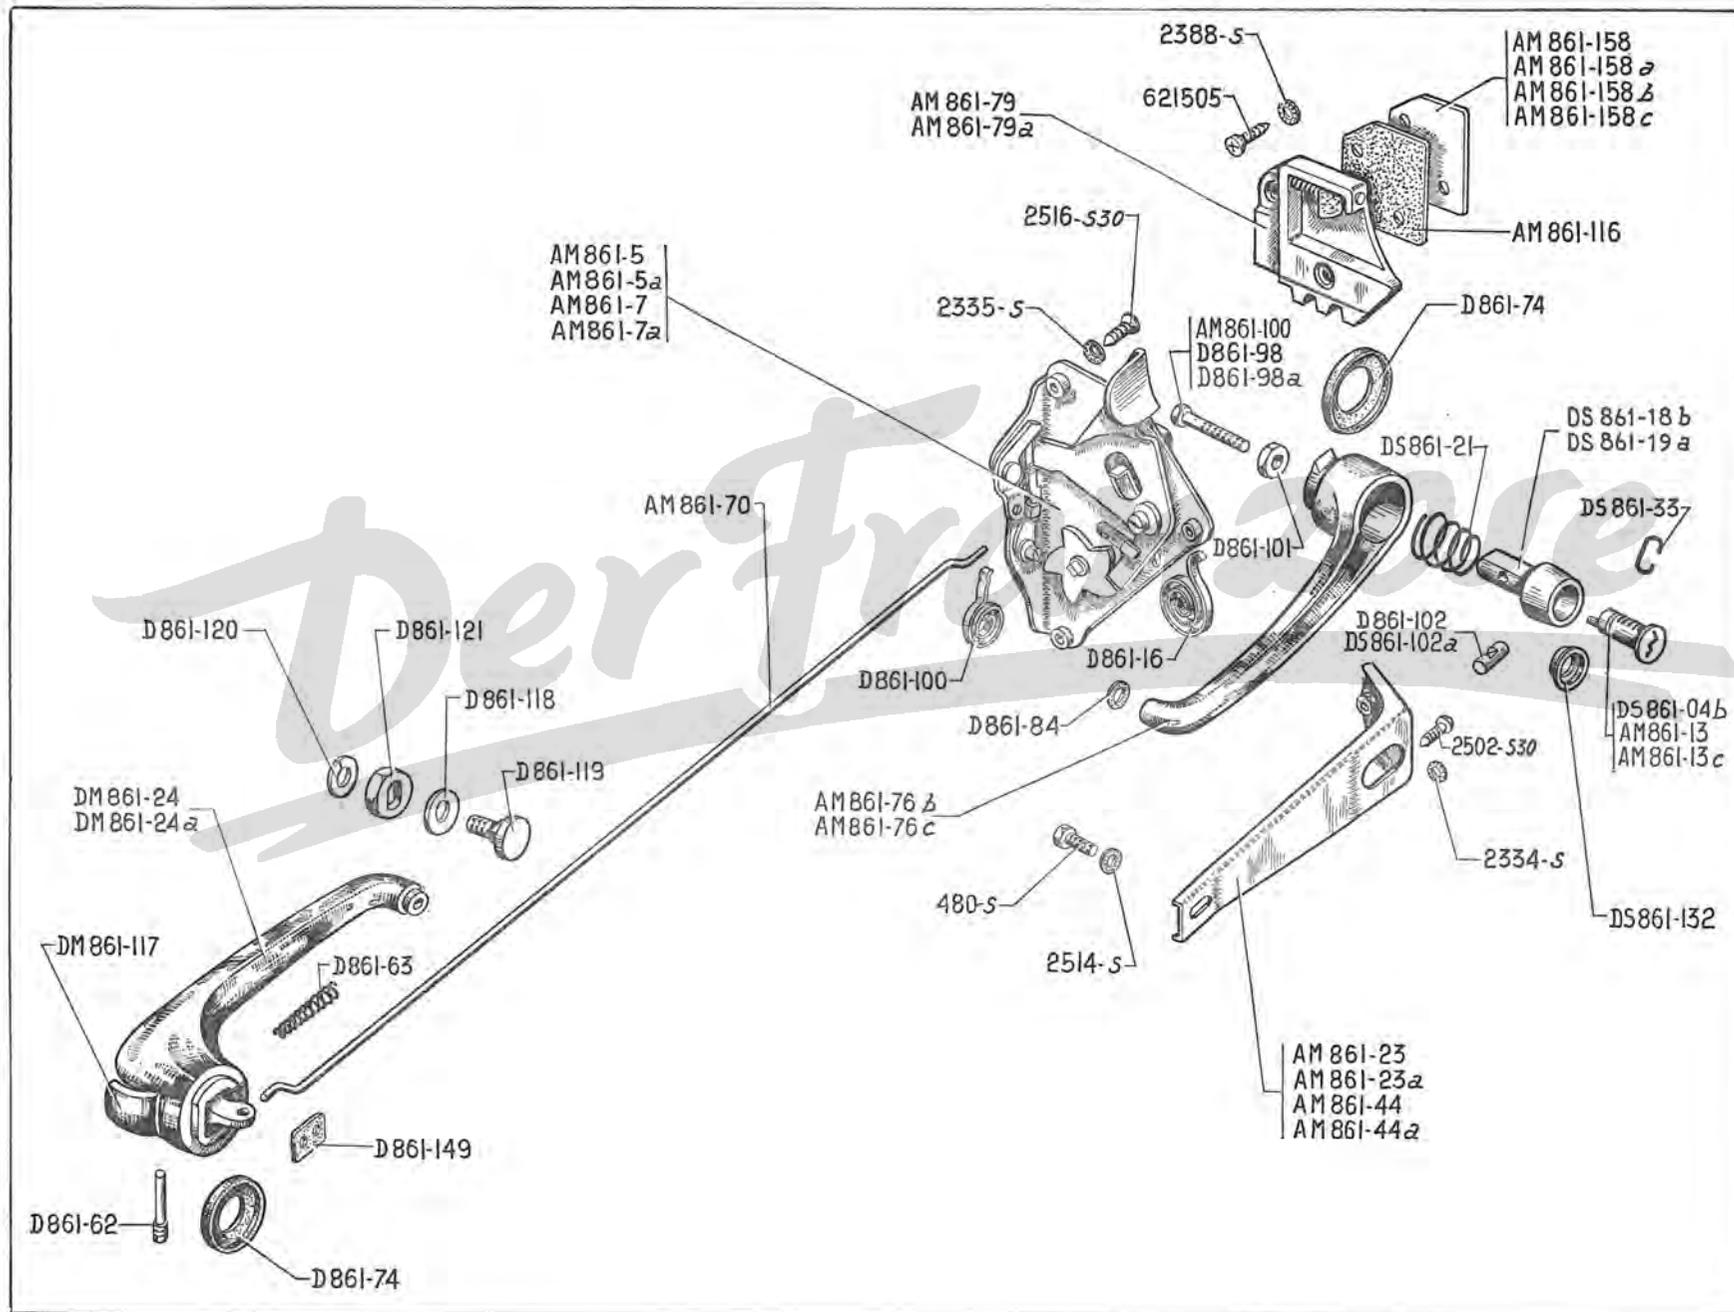

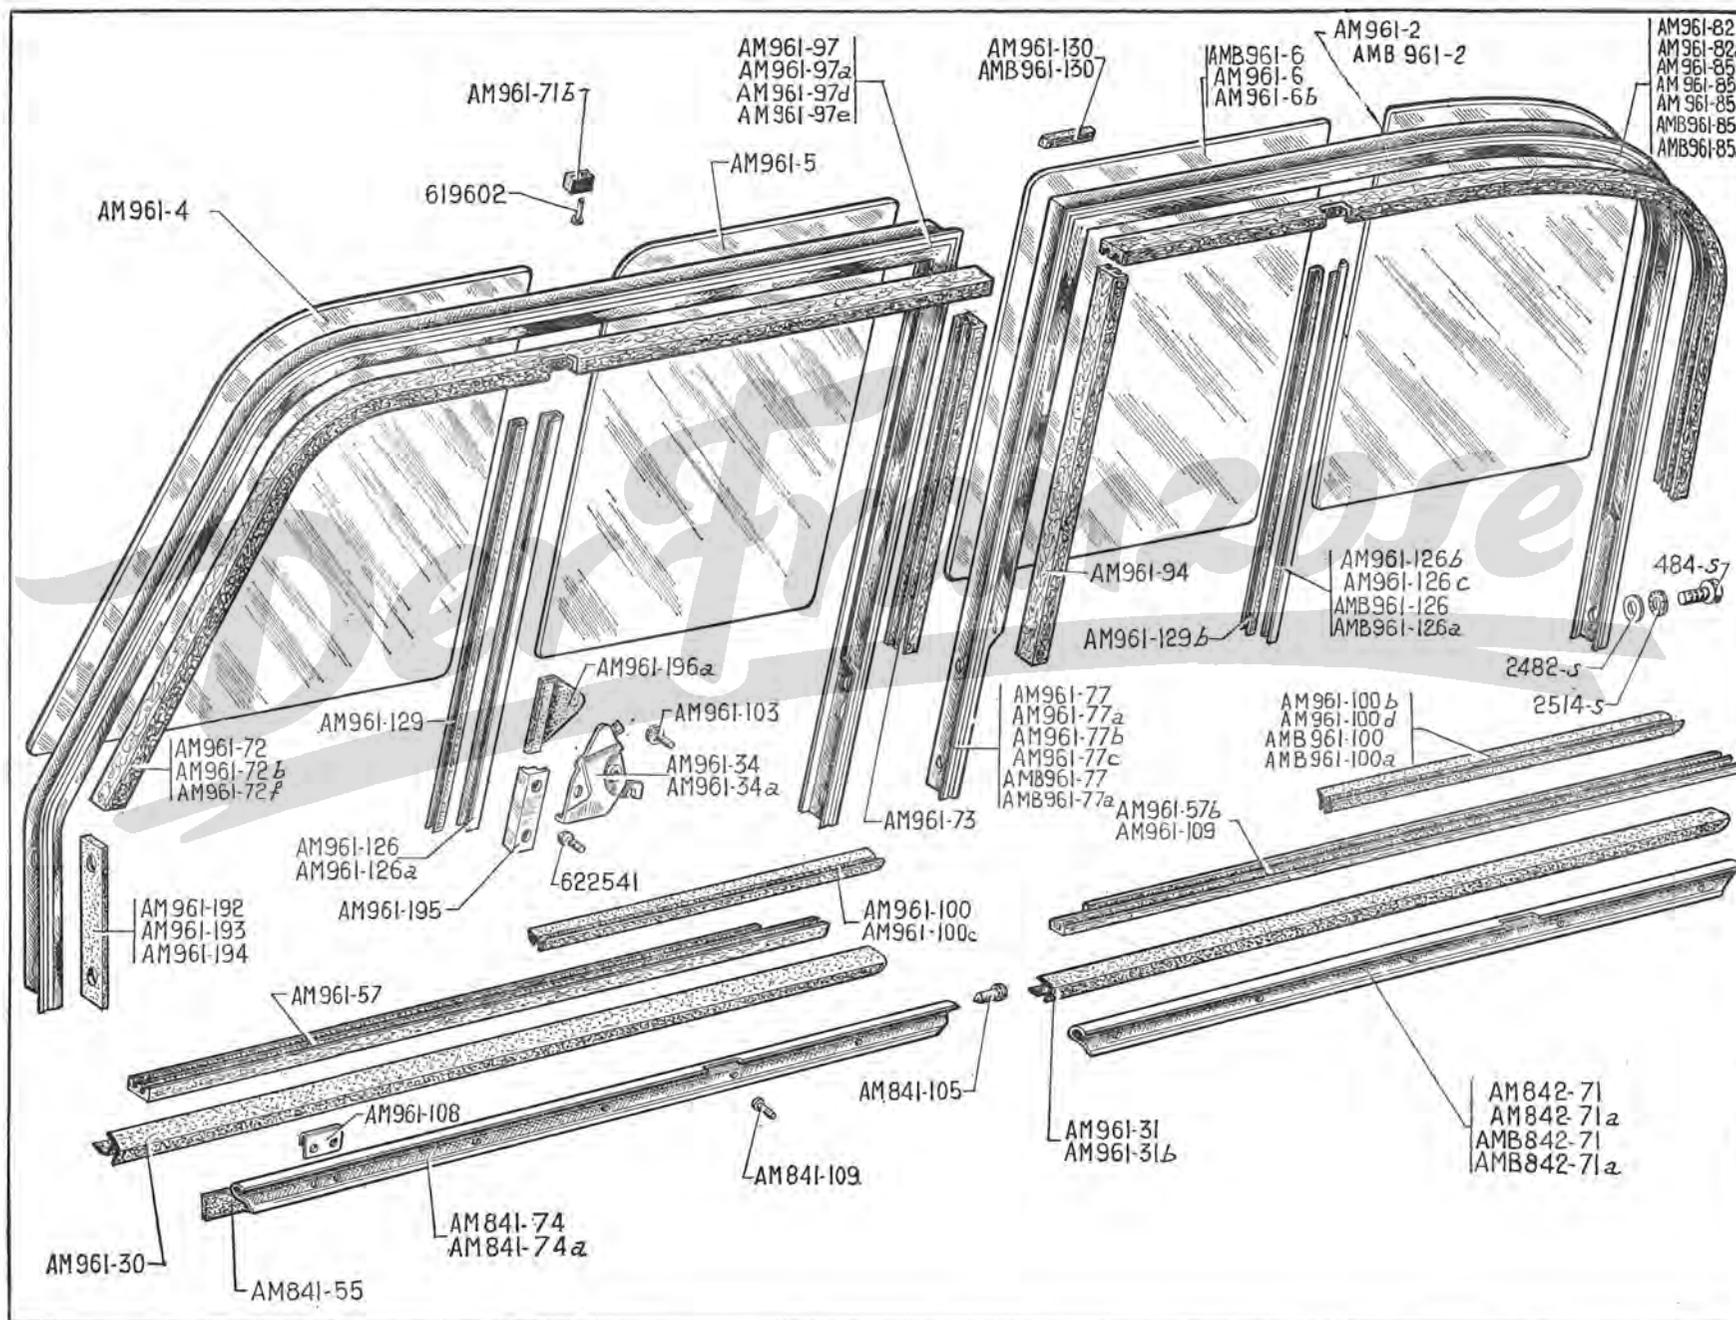

**ENCADREMENTS ET GLACES DE PORTES - BERLINE - BREAK — 227**

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>2</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>2</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>4</sup> |
|-------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|-------------|--|--------------------|
|             | <b>Jusque septembre 67</b>  |                    | AM 961-30  | Garniture caoutchouc inf. de glace de porte AV, long. 857 mm.   | 2                  | AM 961-77c  | Encadrement (alu) (3 rainures) de glace de porte AR, côté droit. BERLINE. Depuis novembre 63.          | 1                  |
| AM 841-55   | Garniture d'étanchéité sous bordure de finition de porte, long. 755 mm. (R. VI).                            | 4                  | AM 961-31  | Garniture d'étanchéité inf. de glace de porte AR, long. 794 mm. Jusque août 61.                               | 2                  | AMB 961-77  | Encadrement (alu.) de glace de porte AR, côté gauche. BREAK.   | 1                  |
| AM 841-74   | Bordure de finition avec garniture de glace de porte AV, long. 755 mm, côté gauche.                         | 1                  | AM 961-31b | Garniture d'étanchéité inf. de porte AR, long. 810 mm. Depuis août 61.  | 2                  | AMB 961-77a | Encadrement (alu.) de glace de porte AR, côté droit. BREAK.  | 1                  |
| AM 841-74a  | Bordure de finition avec garniture de glace de porte AV, long. 755 mm, côté droit.                          | 1                  | AM 961-34  | Verrou de glace de porte, côté gauche (R. VI).  | 2                  | AM 961-82   | Scellement (caoutchouc) de glace fixe de porte AR, côté gauche. Jusque août 61.                        | 1                  |
| AM 841-105  | Bouchon caoutchouc de bordure de finition inférieure.   | 4                  | AM 961-34a | Verrou de glace de porte, côté droit (R. VI).   | 2                  | AM 961-82a  | Scellement (caoutchouc) de glace fixe de porte AR, côté droit. Jusque août 61.                         | 1                  |
| AM 841-109  | Rivet de 3,2x4 de fixat. de bordure de finition de portes (R. VI).  | 20                 | AM 961-57  | Coulisse inf. de glace de porte AV, long. 796 mm (R. VI).   | 2                  | AM 961-85   | Coulisse AR et sup. de glace de porte AR, long. 1,01 m, côté gauche (R. VI). BERLINE. Août 61-juin 63. | 1                  |
| AM 842-71   | Bordure de finition avec garniture de glace de porte AR, long. 713 mm, côté gauche. BERLINE. Depuis mai 64. | 1                  | AM 961-57b | Coulisse inf. de glace de porte AR, long. 738 mm (R. VI). Depuis août 61.                                     | 2                  | AM 961-85a  | Coulisse AR et sup. de glace de porte AR, long. 1,01 m, côté droit (R. VI). BERLINE. Août 61-juin 63.  | 1                  |
| AM 842-71a  | Bordure de finition avec garniture de glace de porte AR, long. 713 mm, côté droit. BERLINE. Depuis mai 64.  | 1                  | AM 961-71b | Cale de fixat. de glace de porte (R. VI). BERLINE.  | 4                  | AM 961-85d  | Coulisse AR et sup. de glace de porte AR, long. 1 m (sans encoche) (R. VI). BERLINE. Depuis juin 63.   | 2                  |
| AMB 842-71  | Bordure de finition avec garniture de glace de porte AR, long. 713 mm, côté gauche. BREAK.                  | 1                  | AM 961-72  | Coulisse AV et sup. de glace de porte AV, long. 1,08 m, côté gauche (R. VI). Jusque juin 63. R.p. AM 961-72f. | 1                  | AMB 961-85  | Coulisse sup. de glace de porte AR, côté gauche (R. VI). BREAK.  | 1                  |
| AMB 842-71a | Bordure de finition avec garniture de glace de porte AR, long. 713 mm, côté droit. BREAK.                   | 1                  | AM 961-72b | Coulisse AV et sup. de glace de porte AV, long. 1,08 m, côté droit (R. VI). Jusque juin 63. R.p. AM 961-72f.  | 1                  | AMB 961-85a | Coulisse sup. de glace de porte AR, côté droit (R. VI). BREAK.   | 1                  |
| AM 961-2    | Glace AR de porte AR (R. X). BERLINE. Depuis août 61.   | 2                  | AM 961-72f | Coulisse AV et sup. de glace de porte AV, long. 1,080 m sans encoche) (R. VI). Depuis juin 63.                | 2                  | AM 961-94   | Coulisse AV de glace de porte AR, long. 371 mm (R. VI).  | 2                  |
| AMB 961-2   | Glace AR de porte AR (R. X). BREAK.   | 2                  | AM 961-73  | Coulisse AR de glace de porte AV, long. 390 mm (R. VI).   | 2                  | AM 961-97   | Encadrement (alu) de glace de porte latérale AV, côté gauche. Jusque novembre 63.                      | 1                  |
| AM 961-4    | Glace AV de porte AV (R. X).  | 2                  | AM 961-77  | Encadrement (alu) de glace de porte AR, côté gauche. BERLINE. Jusque novembre 63.                             | 1                  | AM 961-97a  | Encadrement (alu) de glace de porte latérale AV, côté droit. Jusque novembre 63.                       | 1                  |
| AM 961-5    | Glace AR de porte AV (R. X).  | 2                  | AM 961-77a | Encadrement (alu) de glace de porte AR, côté droit. BERLINE. Jusque novembre 63.                              | 1                  | AM 961-97d  | Encadrement (alu) (3 rainures) de glace de porte AV, côté gauche. Depuis novembre 63.                  | 1                  |
| AM 961-6    | Glace de porte AR (R. VI). BERLINE. Jusque août 61.   | 2                  | AM 961-77b | Encadrement (alu) (3 rainures) de glace de porte AR, côté gauche. BERLINE. Depuis novembre 63.                | 1                  |             |  |                    |
| AM 961-6b   | Glace AV de porte AR (R. X). BERLINE. Depuis août 61.   | 2                  |            |   |                    |             |  |                    |
| AMB 961-6   | Glace AV de porte AR (R. X). BREAK.   | 2                  |            |   |                    |             |  |                    |

228 — ENCADREMENTS ET GLACES DE PORTES - BERLINE - BREAK (suite)

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|---|--------------------|-------------|--|--------------------|-------------|--|--------------------|
| AM 961-97e  | Encadrement (alu) (3 rainures) de glace de porte AV, côté droit. Depuis novembre 63.  | 1                  | AM 961-126  | Chaussement de maintien de garniture d'étanchéité entre glaces AV et AR de porte AV, long. 410 mm, côté gauche (R. VI).                          | 1                  | AM 961-130  | Butée de glace AR (50×10×7) (R. VI). BERLINE. Depuis août 61.                                      | 2                  |
| AM 961-100  | Obturbateur AR de coulisse de glace de porte AV gauche, long. 345 mm.<br>— Jusque février 65.<br>— Depuis février 65.           | 2<br>1             | AM 961-126a | Chaussement de maintien de garniture d'étanchéité entre glaces AV et AR de porte AV, long. 410 mm, côté droit (R. VI).                           | 1                  | AMB 961-130 | Butée de glace AR (13×10×7) (R. VI). BREAK.  | 2                  |
| AM 961-100b | Obturbateur AR de coulisse de glace de porte AR gauche, long. 405 mm. BERLINE.<br>— Août 61-février 65.<br>— Depuis février 65. | 2<br>1             | AM961-126b  | Chaussement de maintien de garniture d'étanchéité entre glaces AV et AR de porte AR, long. 384 mm, côté gauche. BERLINE (R. VI). Depuis août 61. | 1                  | AM 961-192  | Garniture d'étanchéité au droit de la fixat. AV de l'encadrement de portes AV et AR, long. 148 mm. | 2                  |
| AM 961-100c | Obturbateur AR de coulisse de glace de porte AV droite, long. 345 mm. Depuis février 65.  | 1                  | AM 961-126c | Chaussement de maintien de garniture d'étanchéité entre glaces AV et AR de porte AR, long. 384 mm, côté droit (R. VI). BERLINE. Depuis août 61.  | 1                  | AM 961-194  | Garniture d'étanchéité de fixat. AR d'encadrement de porte AR.                                     | 2                  |
| AM 961-100d | Obturbateur AR de coulisse de glace de porte AR droite, long. 405 mm. BERLINE. Depuis février 65.                               | 1                  | AMB 961-126 | Chaussement de maintien de garniture d'étanchéité entre glaces AV et AR de porte AR gauche, long. 370 mm (R. VI). BREAK.                         | 1                  | AM 961-195  | Bride de fixat. de verrou sur glace de porte (R. VI).  | 4                  |
| AMB 961-100 | Obturbateur AR de coulisse de glace de porte AR gauche, long. 405 mm. BREAK.  | 1                  | AMB961-126a | Chaussement de maintien de garniture d'étanchéité entre glaces AV et AR de porte AR droite, long. 370 mm (R. VI). BREAK.                         | 1                  | AM 961-196a | Chaussement de glace de fixat. de verrou, épais. 2 mm.   | 4                  |
| AMB961-100a | Obturbateur AR de coulisse de glace de porte AR droite, long. 405 mm. BREAK.  | 1                  | AM 961-129  | Garniture d'étanchéité entre glaces AV et AR de porte AV, long. 418 mm (R. VI).  | 2                  | 484-S       | Vis TH de 7×17,5 de fixat. d'encadrement sur porte.  | 8                  |
| AM 961-103  | Bouchon de finition sur axe de verrou de glace (R. VI).   | 4                  | AM 961-129b | Garniture d'étanchéité entre glaces AV et AR de porte AR, long. 379 mm (R. VI). Depuis août 61.  | 2                  | 2.482-S     | Rondelle plate de 7,5×14 de fixat. d'encadrement sur porte.  | 8                  |
| AM 961-108  | Butée d'arrêt de glace de porte.  | 4                  |             |  |                    | 2.514-S     | Rondelle crantée de 7,3×12 de fixat. d'encadrement sur porte (R. VI).                              | 8                  |
| AMB 961-109 | Coulisse AR de glace de porte AR (R. VI). BREAK.  | 2                  |             |  |                    | 619.602     | Rivet de fixat. de cale d'arrêt de glace (R. VI).  | 4                  |
|             |   |                    |             |  |                    | 622.541     | Vis TR de 4 × 10 de fixat. de verrou sur glace (R. VI).  | 4                  |


**ENCADREMENTS ET GLACES DE PORTES - BERLINE - BREAK — 228 A**

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|-------------|--|--------|-------------|---|--------|-------------|---|--------|
|             | <b>Depuis septembre 67</b>   |        |             |   |        |             |   |        |
| AM 841-55   | Garniture d'étanchéité sous bordure de finition de porte, long. 755 mm.                                      | 4      | AM 961-31c  | Garniture d'étanchéité infér. de porte AR, long. 810 mm.  | 2      | AMB 961-85e | Coulisse supér. de porte AR, long. 670 mm, larg. 23,8 mm, haut. 15 mm, côté droit (R. VI). <b>BREAK.</b>        | 1      |
| AM 841-74d  | Bordure de finition avec garniture de glace de porte AV, long. 755 mm.                                       | 2      | AMF 961-31  | Garniture caoutchouc infér. de glace de porte AR, avec encoches de 24 mm et 43 mm côté gauche. <b>CLUB.</b> | 1      | AY 961-92   | Embout de centrage de glace de porte (R. VI).   | 4      |
| AM 841-105  | Bouchon caoutchouc de bordure de finition inférieure.  | 4      | AMF 961-31a | Garniture caoutchouc infér. de glace de porte AR, avec encoches de 24 mm et 43 mm côté droit. <b>CLUB.</b>  | 1      | AM 961-94b  | Coulisse AV de glace AR de porte AR, long. 371 mm, larg. 23,8 mm, haut. 15 mm.                                  | 2      |
| AM 841-109  | Rivet de 3,2×4 de fixat. de bordure de finition de portes (R. VI).   | 20     | AM 961-57f  | Coulisse infér. de glace de porte AV, long. 796 mm, larg. 25 mm, haut. 13 mm (R. VI).                       | 2      | AM 961-97f  | Encadrement (alu.) (3 rainures) de glace de porte AV, 2 boutonsnières de 9,25×15,25 et 9,25×13,25, côté gauche. | 1      |
| AM 842-71b  | Bordure de finition avec garniture de glace de porte AR, long. 713 mm.                                       | 2      | AM 961-57h  | Coulisse infér. de glace de porte AR, long. 738 mm, larg. 25,2 mm, haut. 13 mm (R. VI).                     | 2      | AM 961-97g  | Encadrement (alu.) (3 rainures) de glace de porte AV, 2 boutonsnières de 9,25×15,25 et 9,25×13,25 côté droit.   | 1      |
| AM 961-2b   | Glace AR de porte AR, un trou de 20 mm de fixat. de bouton de blocage (R. X). <b>BERLINE.</b>                | 2      | AM 961-68   | Semelle caoutchouc sous bouton de manœuvre de glace AV.   | 2      | AY 961-99   | Doigt de blocage de glaces (6×40) (R. VI).  | 4      |
| AMB 961-2b  | Glace AR de porte AR, un trou de 20 mm de fixat. de bouton de blocage (R. X). <b>BREAK.</b>                  | 2      | AM 961-72h  | Coulisse AV et supér. de glace de porte AV, long. 1,080 m, haut. 15 mm (R. VI).                             | 2      | AY 961-101  | Ressort de blocage de glaces (R. VI).   | 4      |
| AM 961-4d   | Glace AV de porte AV, un trou de 11 mm de fixat. de doigt de manœuvre (R. X).                                | 2      | AM 961-73b  | Coulisse AR de glace de porte AV, long. 390 mm, haut. 15 mm (R. VI).  | 2      | AY 961-103  | Rondelle de 6×9×0,4 de ressort de blocage de glace (R. VI). Depuis décembre 67.                                 | 4      |
| AM 961-5b   | Glace AR de porte AV, un trou de 20 mm de fixat. de bouton de blocage (R. X).                                | 2      | AM 961-77d  | Encadrement (alu.) (3 rainures) de glace de porte AR, côté gauche. <b>BERLINE.</b>                          | 1      | AY 961-104  | Goupille d'arrêt de doigt de blocage de glaces (19,5×2,5) (R. VI).  | 4      |
| AM 961-6d   | Glace AV de porte AR (R. X).   | 2      | AM 961-77e  | Encadrement (alu.) (3 rainures) de glace de porte AR, côté droit. <b>BERLINE.</b>                           | 1      | AY 961-105a | Rondelle de doigt de blocage de glaces (19,5×24×1,5) (R. VI).   | 4      |
| AM 961-30c  | Garniture caoutchouc infér. de glace de porte AV, long. 857 mm.  | 2      | AMB 961-77b | Encadrement (alu.) de glace de porte AR, côté gauche. <b>BREAK.</b>   | 1      | AMB961-109b | Coulisse AR de glace de porte AR, long. 370 mm, larg. 23,8 mm, haut. 15 mm (R. VI). <b>BREAK.</b>               | 2      |
| AMF 961-30  | Garniture caoutchouc infér. de glace de porte AV, avec encoches de 30 mm et 37 mm, côté gauche. <b>CLUB.</b> | 1      | AMB 961-77c | Encadrement (alu.) de glace de porte AR, côté droit. <b>BREAK.</b>  | 1      | AY 961-109  | Écrou de 18×100 de fixat. d'embout de centrage de glaces (R. VI).   | 4      |
| AMF 961-30a | Garniture caoutchouc infér. de glace de porte AV, avec encoches de 30 mm et 37 mm côté droit. <b>CLUB.</b>   | 1      | AM 961-85j  | Coulisse AR et supér. de glace de porte AR, sans encoche, long. 1 m, larg. 23,8 mm, haut. 15 mm (R. VI).    | 2      | AY 961-110  | Bague de commande d'embout de centrage de glaces (R. VI).   | 4      |
|             |  |        | AMB 961-85d | Coulisse supér. de porte AR, long. 670 mm, larg. 23,8 mm, haut. 15 mm, côté gauche (R. VI). <b>BREAK.</b>   | 1      | AY 961-113  | Écrou de blocage de 14×100 d'embout de centrage de glaces (R. VI).  | 4      |


## 228 B — ENCADREMENTS ET GLACES DE PORTES - BERLINE - BREAK (suite)

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|--|--------------------|-------------|--|--------------------|------------|---|--------------------|
| AY 961-115  | Rondelle d'étanchéité de ressort de blocage de glaces (5×9×1).                                     | 4                  | AM 961-130a | Butée d'arrêt de porte AV (138×10×7) (R. VI).  | 2                  | AM 961-193 | Garniture d'étanchéité au droit de la fixat. AR de l'encadrement de porte AV, long. 217 mm. | 2                  |
| AY 961-127  | Rondelle Rilsan d'embout de doigt de blocage de glaces (18×25×0,8) (R. VI).<br>Jusque novembre 67. | 4                  | AM 961-170  | Patte de guidage avec rivet (R. VI).   | 4                  | H 961-89   | Bague de bouton de manœuvre de glaces.  | 4                  |
| AM 961-129d | Garniture d'étanchéité entre glaces AV et AR de porte AV, long. 407 mm, côté gauche (R. VI).       | 1                  | AY 961-178  | Vis de blocage du bouton de manœuvre de glace, long. sous tête 18,5 mm (R. VI).                    | 4                  | 484-S      | Vis TH de 7×17,5 de fixat. d'encadrement sur porte.   | 8                  |
| AM 961-129e | Garniture d'étanchéité entre glaces AV et AR de porte AR, long. 363 mm, côté gauche (R. VI).       | 1                  | AM 961-180  | Bouton de manœuvre de glaces AV (R. VI).   | 4                  | 2.482-S    | Rondelle plate de 7,5×14 de fixat. d'encadrement sur porte.                                 | 16                 |
| AM 961-129f | Garniture d'étanchéité entre glaces AV et AR de porte AV, long. 407 mm, côté droit (R. VI).        | 1                  | AY 961-185  | Rondelle Rilsan d'appui du doigt de manœuvre (7,5×16×0,5) (R. VI).                                 | 4                  | 2.514-S    | Rondelle crantée de 7,3×12 de fixat. d'encadrement sur porte (R. VI).                       | 8                  |
| AM 961-129g | Garniture d'étanchéité entre glaces AV et AR de porte AR, long. 363 mm, côté droit (R. VI).        | 1                  | AM 961-192  | Garniture d'étanchéité au droit de la fixat. AV de l'encadrement de portes AV et AR, long. 148 mm. | 2                  | 619.602    | Rivet de fixat. de butée d'arrêt de glace (R. VI).  | 4                  |

ENCADREMENTS ET GLACES DE PORTES - BERLINE - BREAK - 229

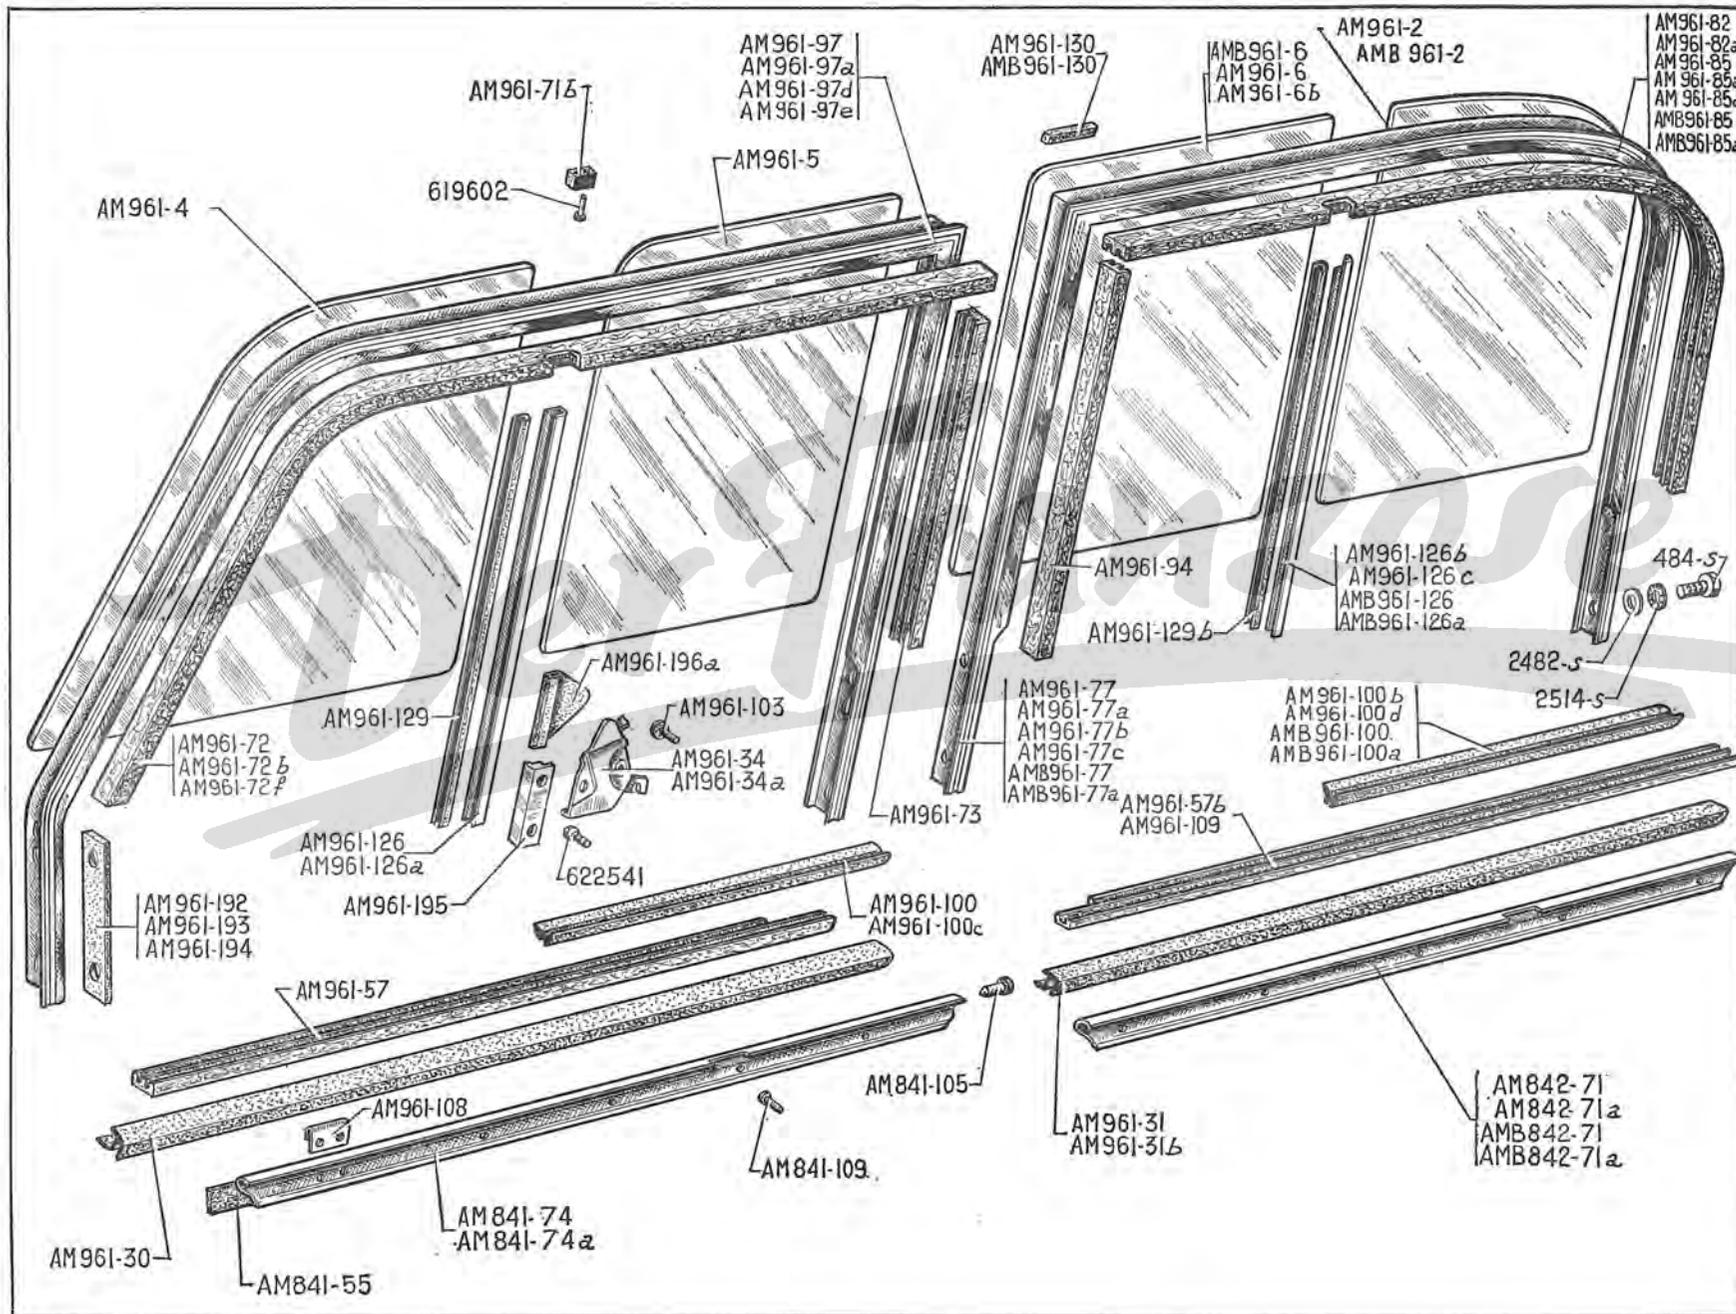

230 — ENCADREMENTS ET GLACES DE PORTES - BERLINE - BREAK (U.S.A.)

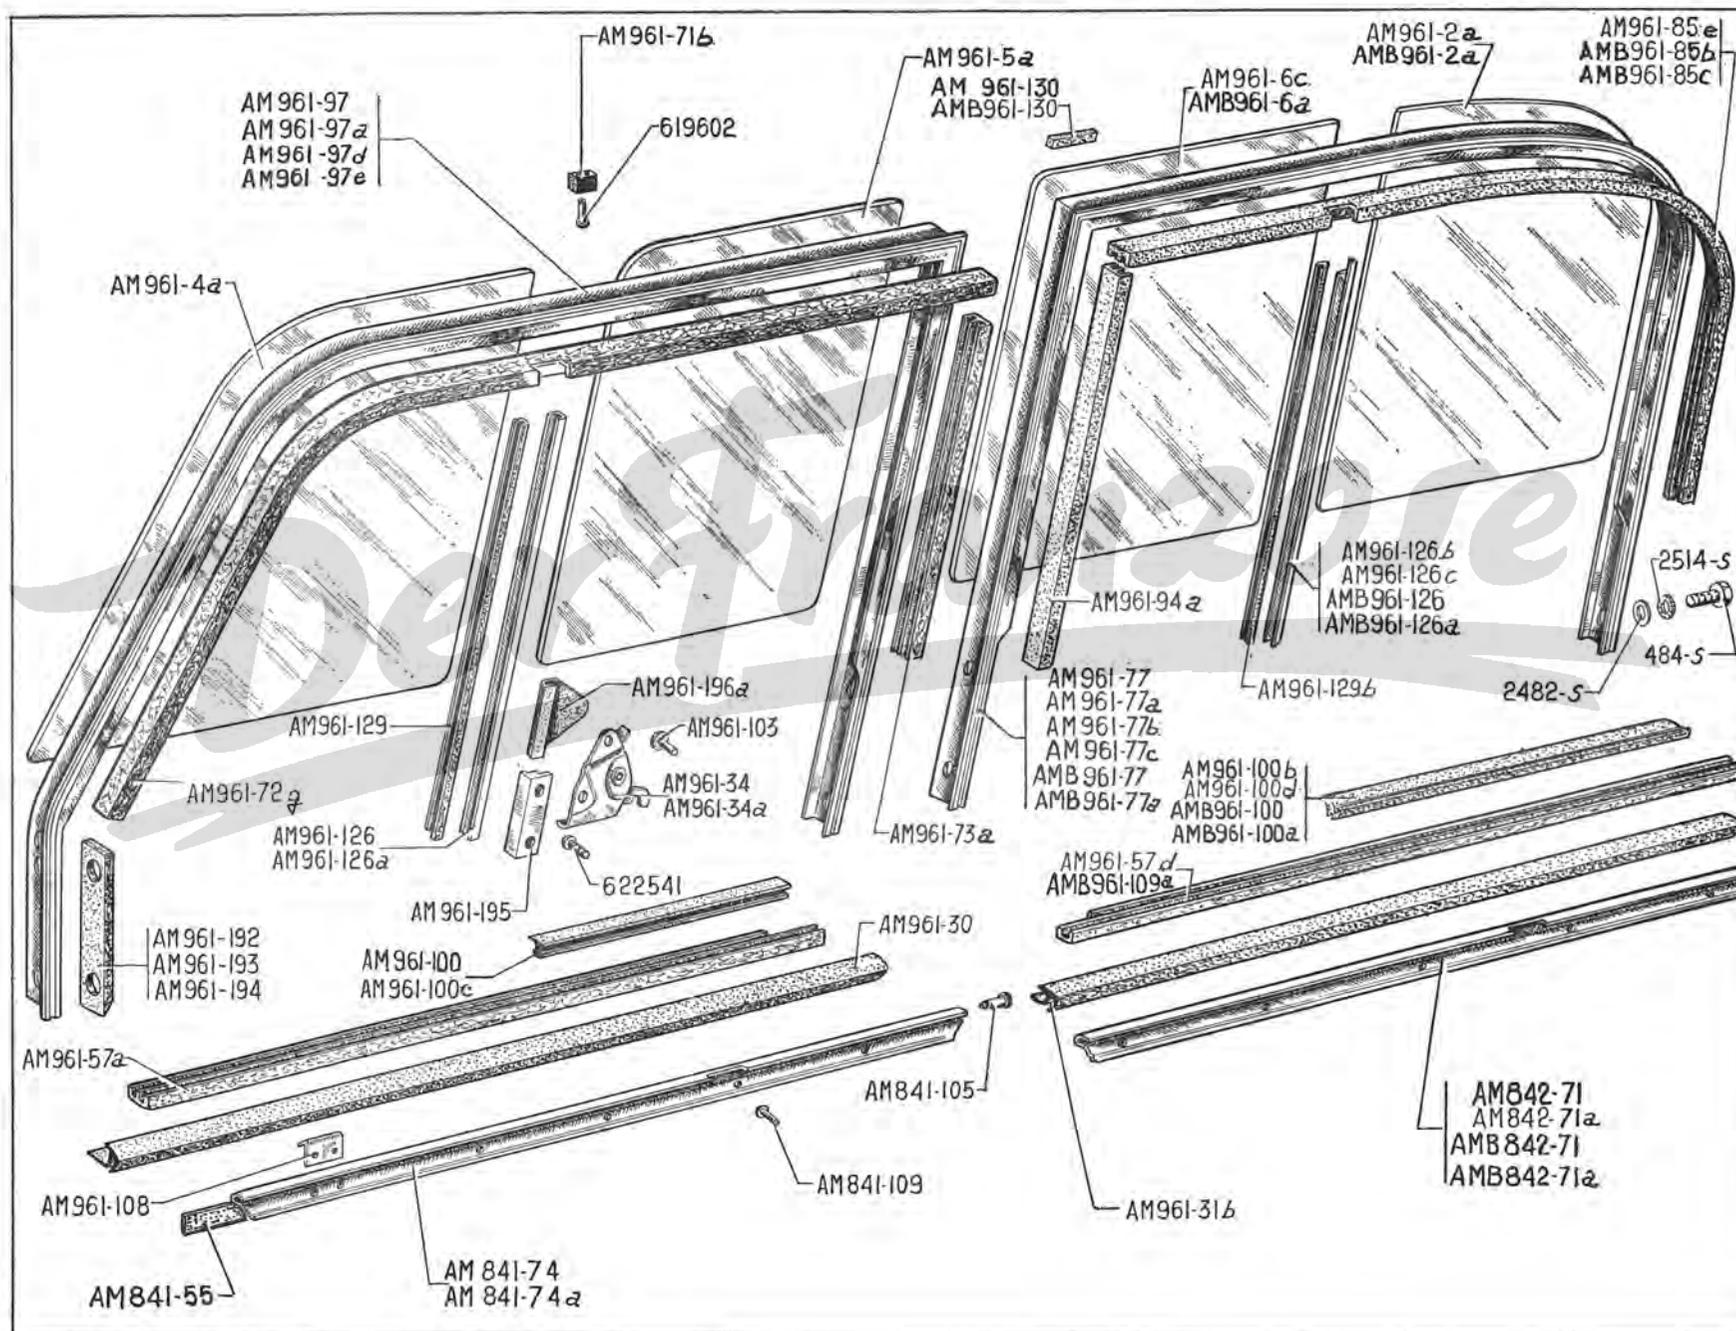

**ENCADREMENTS ET GLACES DE PORTES - BERLINE - BREAK (U.S.A.) — 231**

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> |
|-------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|-------------|---|--------------------|
|             | <b>Jusque septembre 67</b>  |                    |            |  |                    |             |   |                    |
|             | <b>GLACES épaisseur 5 mm</b>  |                    |            |  |                    |             |   |                    |
| AM 841-55   | Garniture d'étanchéité sous bordure de finition de porte, long. 755 mm. (R. VI).                    | 4                  | AMB 961-2a | Glace AR de porte AR (R. X). <b>BREAK.</b>                                     | 2                  | AM 961-77   | Encadrement (alu) de glace de porte AR, côté gauche. <b>BERLINE.</b> Jusque novembre 63.              | 1                  |
| AM 841-74   | Bordure de finition avec garniture de glace de porte AV, long. 755 mm, côté gauche.                 | 1                  | AM 961-4a  | Glace AV de porte AV (R. X).   | 2                  | AM 961-77a  | Encadrement (alu) de glace de porte AR, côté droit. <b>BERLINE.</b> Jusque novembre 63.               | 1                  |
| AM 841-74a  | Bordure de finition avec garniture de glace de porte AV, long. 755 mm, côté droit.                  | 1                  | AM 961-5a  | Glace AR de porte AV (R. X).   | 2                  | AM 961-77b  | Encadrement (alu) (3 rainures) de glace de porte AR, côté gauche. <b>BERLINE.</b> Depuis novembre 63. | 1                  |
| AM 841-105  | Bouchon caoutchouc de bordure de finition inférieure.   | 4                  | AM 961-6c  | Glace AV de porte AR (R. X). <b>BERLINE.</b>                                   | 2                  | AM 961-77c  | Encadrement (alu) (3 rainures) de glace de porte AR, côté droit. <b>BERLINE.</b> Depuis novembre 63.  | 1                  |
| AM 841-109  | Rivet de 3,2 x 4 de fixat. de bordure de finition de portes (R. VI).                                | 20                 | AMB 961-6a | Glace AV de porte AR (R. X). <b>BREAK.</b>                                     | 2                  | AMB 961-77  | Encadrement (alu) de glace de porte AR, côté gauche. <b>BREAK.</b>                                    | 1                  |
| AM 842-71   | Bordure de finition avec garniture de glace de porte AR, long. 713 mm, côté gauche. <b>BERLINE.</b> | 1                  | AM 961-30  | Garniture caoutchouc inf. de glace de porte AV, long. 857 mm.                  | 2                  | AMB 961-77a | Encadrement (alu) de glace de porte AR, côté droit. <b>BREAK.</b>                                     | 1                  |
| AM 842-71a  | Bordure de finition avec garniture de glace de porte AR, long. 713 mm, côté droit. <b>BERLINE.</b>  | 1                  | AM 961-31b | Garniture d'étanchéité inf. de porte AR, long. 810 mm.                         | 2                  | AM 961-85e  | Coulisse AR et sup. de glace de porte AR, long. 1 m (sans encoche) (R. VI). <b>BERLINE.</b>           | 2                  |
| AMB 842-71  | Bordure de finition avec garniture de glace de porte AR, long. 713 mm, côté gauche. <b>BREAK.</b>   | 1                  | AM 961-34  | Verrou de glace de porte, côté gauche (R. VI).                                 | 2                  | AMB 961-85b | Coulisse sup. de glace de porte AR, côté gauche (R. VI). <b>BREAK.</b>                                | 1                  |
| AMB 842-71a | Bordure de finition avec garniture de glace de porte AR, long. 713 mm, côté droit. <b>BREAK.</b>    | 1                  | AM 961-34a | Verrou de glace de porte, côté droit (R. VI).                                  | 2                  | AMB 961-85c | Coulisse sup. de glace de porte AR, côté droit (R. VI). <b>BREAK.</b>                                 | 1                  |
| AM 961-2a   | Glace AR de porte AR (R. X). <b>BERLINE.</b>  | 2                  | AM 961-57a | Coulisse inf. de glace de porte AV, long. 796 mm (R. VI).                      | 2                  | AM 961-94a  | Coulisse AV de glace de porte AR, long. 371 mm (R. VI).   | 2                  |
|             |   |                    | AM 961-57d | Coulisse inf. de glace de porte AR, long. 738 mm, côté gauche (R. VI).         | 2                  | AM 961-97   | Encadrement (alu) de glace de porte latérale AV, côté gauche. Jusque novembre 63.                     | 1                  |
|             |   |                    | AM 961-71b | Cale de fixat. de glace de porte (R. VI). <b>BERLINE.</b>                      | 4                  | AM 961-97a  | Encadrement (alu) de glace de porte latérale AV, côté droit. Jusque novembre 63.                      | 1                  |
|             |   |                    | AM 961-72g | Coulisse AV et sup. de glace de porte AV, long. 1,08 m (sans encoche) (R. VI). | 2                  |             |   |                    |
|             |   |                    | AM 961-73a | Coulisse AR de glace de porte AV, long. 390 mm (R. VI).                        | 2                  |             |   |                    |

232 — ENCADREMENTS ET GLACES DE PORTES - BERLINE - BREAK (U.S.A.) (suite)


| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO       | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>a</sup> |
|-------------|--|--------------------|--------------|---|--------------------|-------------|--|--------------------|
| AM 961-97d  | Encadrement (alu) (3 rainures) de glace de porte AV, côté gauche. Depuis novembre 63.  | 1                  | AM 961-108   | Butée d'arrêt de glace de porte.  | 4                  | AM 961-129b | Garniture d'étanchéité entre glaces AV et AR de porte AR, long. 379 mm (R. VI).                    | 2                  |
| AM 961-97e  | Encadrement (alu) (3 rainures) de glace de porte AV, côté droit. Depuis novembre 63.   | 1                  | AMB9611-09a  | Coulisse AR de glace de porte AR (R. VI). <b>BREAK.</b>   | 2                  | AM 961-130  | Butée de glace AR (50 × 10 × 7) (R. VI). <b>BERLINE.</b>   | 2                  |
| AM 961-100  | Obturateur AR de coulisse de glace de porte AV gauche long. 345 mm.<br>— Jusque février 65.<br>— Depuis février 65.                  | 2<br>1             | AM 961-126   | Chaussement de maintien de garniture d'étanchéité entre glaces AV et AR de porte AV, long. 400 mm, côté gauche (R. VI).                 | 1                  | AMB 961-130 | Butée de glace AR (13 × 10 × 7) (R. VI). <b>BREAK.</b>   | 2                  |
| AM 961-100b | Obturateur AR de coulisse de glace de porte AR gauche, long. 405 mm. <b>BERLINE.</b><br>— Jusque février 65.<br>— Depuis février 65. | 2<br>1             | AM 961-126a  | Chaussement de maintien de garniture d'étanchéité entre glaces AV et AR de porte AV, long. 400 mm, côté droit (R. VI).                  | 1                  | AM 961-192  | Garniture d'étanchéité au droit de la fixat. AV de l'encadrement de portes AV et AR, long. 148 mm. | 2                  |
| AM 961-100c | Obturateur AR de coulisse de glace de porte AV droite, long. 345 mm. Depuis février 65.  | 1                  | AM 961-126b  | Chaussement de maintien de garniture d'étanchéité entre glaces AV et AR de porte AR, long. 384 mm, côté gauche (R. VI). <b>BERLINE.</b> | 1                  | AM 961-193  | Garniture d'étanchéité au droit de la fixat. AR de l'encadrement de porte AV, long. 217 mm.        | 2                  |
| AM 961-100d | Obturateur AR de coulisse de glace de porte AR droite, long. 405 mm. <b>BERLINE.</b> Depuis février 65.                              | 1                  | AM 961-126c  | Chaussement de maintien de garniture d'étanchéité entre glaces AV et AR de porte AR, long. 384 mm, côté droit (R. VI). <b>BERLINE.</b>  | 1                  | AM 961-194  | Garniture d'étanchéité de fixat. AR d'encadrement de porte AR.                                     | 2                  |
| AMB 961-100 | Obturateur AR de coulisse de glace de porte AR gauche, long. 405 mm. <b>BREAK.</b>   | 1                  | AMB 961-126  | Chaussement de maintien de garniture d'étanchéité entre glaces AV et AR de porte AR gauche. (R. VI). <b>BREAK.</b>                      | 1                  | AM 961-195  | Bride de fixat. de verrou sur glace de porte (R. VI).  | 4                  |
| AMB961-100a | Obturateur AR de coulisse de glace de porte AR droite, long. 405 mm. <b>BREAK.</b>   | 1                  | AMB 961-126a | Chaussement de maintien de garniture d'étanchéité entre glaces AV et AR de porte AR droite. (R. VI). <b>BREAK.</b>                      | 1                  | AM 961-196a | Chaussement de glace de fixat. de verrou, épais. 2 mm.   | 4                  |
| AM 961-103  | Bouchon de finition sur axe de verrou de glace (R. VI).  | 4                  | AM 961-129   | Garniture d'étanchéité entre glaces AV et AR de porte AV, long. 409 mm (R. VI).   | 2                  | 484-S       | Vis TH de 7 × 17,5 de fixat. d'encadrement sur porte.  | 8                  |
|             |  |                    |              |   |                    | 2.482-S     | Rondelle plate de 7,5 × 14 de fixat. d'encadrement sur porte.                                      | 8                  |
|             |  |                    |              |   |                    | 2.514-S     | Rondelle crantée de 7,3 × 12 de fixat. d'encadrement sur porte (R. VI).                            | 8                  |
|             |  |                    |              |   |                    | 619.602     | Rivet de fixat. de cale d'arrêt de glace (R. VI).  | 4                  |
|             |  |                    |              |   |                    | 622.541     | Vis TR de 4 × 10 de fixat. de verrou sur glace (R. VI).  | 4                  |

**ENCADREMENTS ET GLACES DE PORTES - BERLINE - BREAK (U.S.A.) — 232 A**


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|--|--------------------|-------------|---|--------------------|-------------|---|--------------------|
|            | <b>Depuis septembre 67<br/>GLACES épaisseur 5 mm</b>                                   |                    |             |   |                    |             |   |                    |
| AM 841-55  | Garniture d'étanchéité sous bordure de finition de porte, long. 755 mm.                | 4                  | AM 961-57g  | Coulisse infér. de glace de porte AV, long. 796 mm, larg. 25 mm, haut. 13 mm (R. VI).                             | 2                  | AY 961-92   | Embout de centrage de glace de porte (R. VI).   | 4                  |
| AM 841-74d | Bordure de finition avec garniture de glace de porte AV, long. 755 mm.                 | 2                  | AM 961-57i  | Coulisse infér. de glace de porte AR, long. 738 mm, larg. 25 mm, 13 mm (R. VI).                                   | 2                  | AM 961-94c  | Coulisse AV de glace de porte AR, long. 371 mm, larg. 23,8 mm, haut 15 mm (R. VI).              | 2                  |
| AM 841-105 | Bouchon caoutchouc de bordure de finition inférieure.                                  | 4                  | AM 961-68   | Semelle caoutchouc sous bouton de manœuvre de glace AV.   | 2                  | AM 961-97b  | Encadrement (alu.) (3 rainures) de glace de porte AV, côté gauche.                              | 1                  |
| AM 841-109 | Rivet de 3,2×4 de fixat. de bordure de finition de portes (R. VI).                     | 20                 | AM 961-72i  | Coulisse AV et supér. de glace de porte AV, long. 1,08 m (sans encoche), haut. 15 mm (R. VI).                     | 2                  | AM 961-97c  | Encadrement (alu.) (3 rainures) de glace de porte AV, côté droit.                               | 1                  |
| AM 842-71b | Bordure de finition avec garniture de glace de porte AR, long. 713 mm.                 | 2                  | AM 961-73c  | Coulisse AR de glace de porte AV, long. 390 mm, haut. 15 mm (R. VI).  | 2                  | AY 961-99   | Doigt de blocage de glaces (6×40) (R. VI).  | 4                  |
| AM 961-2c  | Glace AR de porte AR, un trou de 20 mm de fixat. de bouton de blocage (R. X). BERLINE. | 2                  | AM 961-77d  | Encadrement (alu.) (3 rainures) de glace de porte AR, côté gauche. BERLINE.                                       | 1                  | AY 961-101  | Ressort de blocage de glaces (R. VI).   | 4                  |
| AMB 961-2c | Glace AR de porte AR, un trou de 20 mm de fixat. de bouton de blocage (R. X). BREAK.   | 2                  | AM 961-77e  | Encadrement (alu.) (3 rainures) de glace de porte AR, côté droit. BERLINE.  | 1                  | AY 961-103  | Rondelle de 6×9×0,4 de ressort de blocage de glace (R. VI). Depuis décembre 67.                 | 4                  |
| AM 961-4e  | Glace AV de porte AV, un trou de 11 mm de fixat. de doigt de manœuvre (R. X).          | 2                  | AMB 961-77b | Encadrement (alu.) de glace de porte AR, côté gauche. BREAK.  | 1                  | AY 961-104  | Goupille d'arrêt de doigt de blocage de glaces (19,5×2,5) (R. VI).                              | 4                  |
| AM 961-5c  | Glace AR de porte AV, un trou de 20 mm de fixat. de bouton de blocage (R. X).          | 2                  | AMB 961-77c | Encadrement (alu.) de glace de porte AR, côté droit. BREAK.   | 1                  | AY 961-105a | Rondelle de doigt de blocage de glaces (19,5×24×1,5) (R. VI).                                   | 4                  |
| AM 961-6e  | Glace AV de porte AR (R. X).   | 2                  | AM 961-85k  | Coulisse AR et supér. de glace de porte AR, long. 1 m (sans encoche) larg. 23,8 mm, haut. 15 mm (R. VI). BERLINE. | 2                  | AMB961-109c | Coulisse AR de glace de porte AR, long. 370 mm, larg. 23,8 mm, haut. 15 mm (R. VI). BREAK.      | 2                  |
| AM 961-30c | Garniture caoutchouc infér. de glace de porte AV, long. 857 mm.                        | 2                  | AMB 961-85f | Coulisse supér. de glace de porte AR, côté gauche, long. 670 mm, larg. 23,8 mm, haut. 15 mm (R. VI). BREAK.       | 1                  | AY 961-109  | Écrou de 18×100 de fixat. d'embout de centrage de glaces (R. VI).                               | 4                  |
| AM 961-31c | Garniture d'étanchéité infér. de porte AR, long. 810 mm.                               | 2                  | AMB 961-85g | Coulisse supér. de glace de porte AR, côté droit, long. 670 mm, larg. 23,8 mm, haut. 15 mm (R. VI). BREAK.        | 1                  | AY 961-110  | Bague de commande d'embout de centrage de glaces (R. VI).                                       | 4                  |
|            |  |                    |             |   |                    | AY 961-113  | Écrou de blocage de 14×100 d'embout de centrage de glaces (R. VI).                              | 4                  |
|            |  |                    |             |   |                    | AY 961-115  | Rondelle d'étanchéité de ressort de blocage de glaces (5×9×1).                                  | 4                  |
|            |  |                    |             |   |                    | AY 961-127  | Rondelle Rilsan d'embout de doigt de blocage de glaces (18×25×0,8) (R. VI). Jusque novembre 67. | 4                  |

232 B — ENCADREMENTS ET GLACES DE PORTES - BERLINE - BREAK (U.S.A.) (suite)

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|--|--------------------|------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|
| AM 961-129d | Garniture d'étanchéité entre glaces AV et AR de porte AV, long. 407 mm, côté gauche (R. VI). | 1                  | AM 961-170 | Patte de guidage avec rivet (R. VI)   | 4                  | AM 961-194 | Garniture d'étanchéité de fixat. AR d'encadrement de porte AR.        | 2                  |
| AM 961-129e | Garniture d'étanchéité entre glaces AV et AR de porte AR, long. 363 mm, côté gauche (R. VI). | 1                  | AY 961-178 | Vis de blocage du bouton de manœuvre de glace, long. sous tête 18,5 mm (R. VI).             | 2                  | H 961-89   | Bague de bouton de manœuvre de glaces AV.                             | 2                  |
| AM 961-129f | Garniture d'étanchéité entre glaces AV et AR de porte AV, long. 407 mm, côté droit (R. VI).  | 1                  | AM 961-180 | Bouton de manœuvre de glaces AV (R. VI).  | 2                  | 484-S      | Vis TH de 7×17,5 de fixat. d'encadrement sur porte.                   | 8                  |
| AM 961-129g | Garniture d'étanchéité entre glaces AV et AR de porte AR, long. 363 mm, côté droit.          | 1                  | AY 961-185 | Rondelle Rilsan d'appui du doigt de manœuvre (7,5×16×0,5) (R. VI).                          | 2                  | 2.482-S    | Rondelle plate de 7,5×14 de fixat. d'encadrement sur porte.           | 8                  |
| AM 961-130a | Butée d'arrêt de porte AV (138×10×7) (R. VI).  | 2                  | AM 961-193 | Garniture d'étanchéité au droit de la fixat. AR de l'encadrement de porte AV, long. 217 mm. | 2                  | 2.514-S    | Rondelle crantée de 7,3×12 de fixat. d'encadrement sur porte (R. VI). | 8                  |
|             |  |                    |            |   |                    | 619.602    | Rivet de fixat. de butée d'arrêt de glace (R. VI).                    | 4                  |

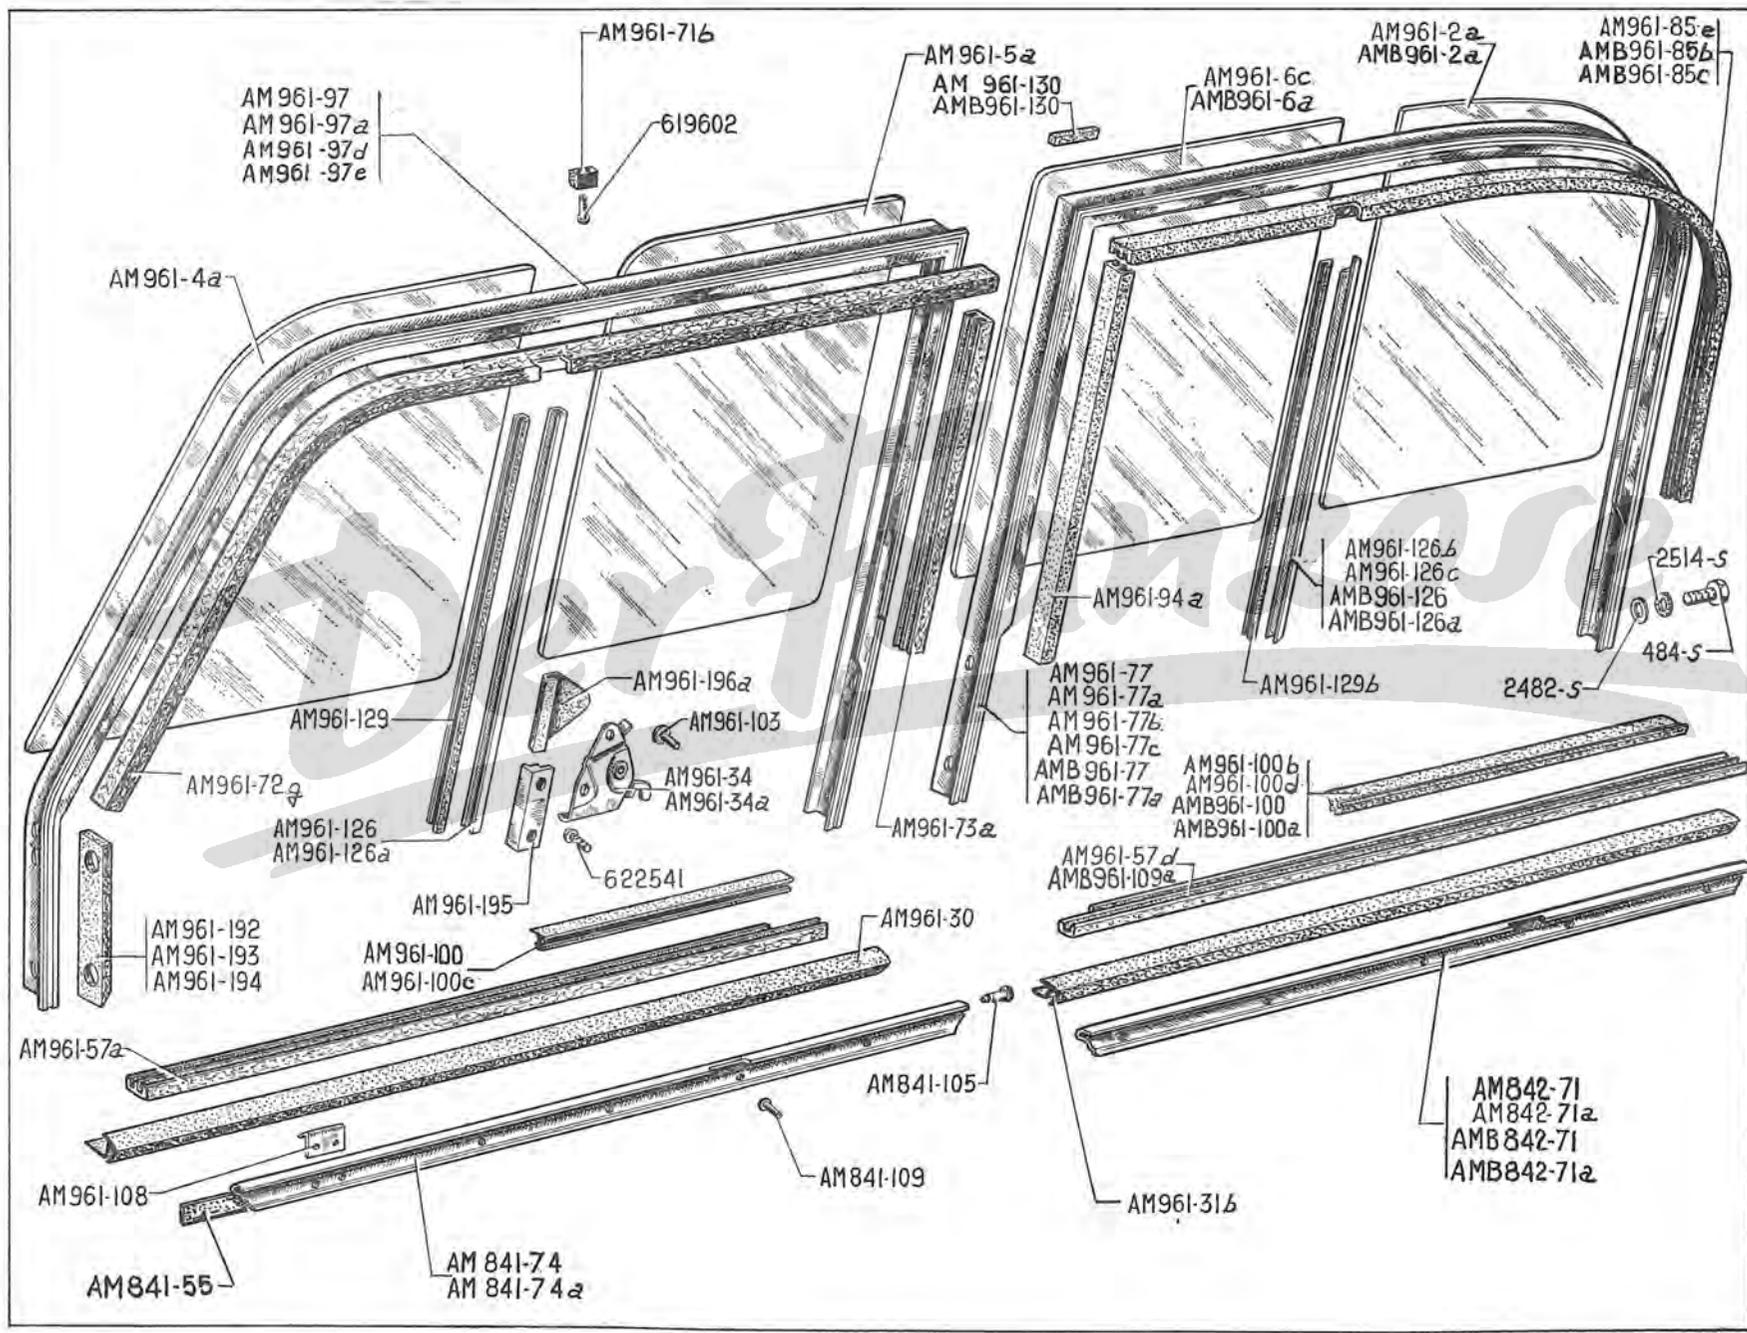


234 — PORTE DE COFFRE - BERLINE

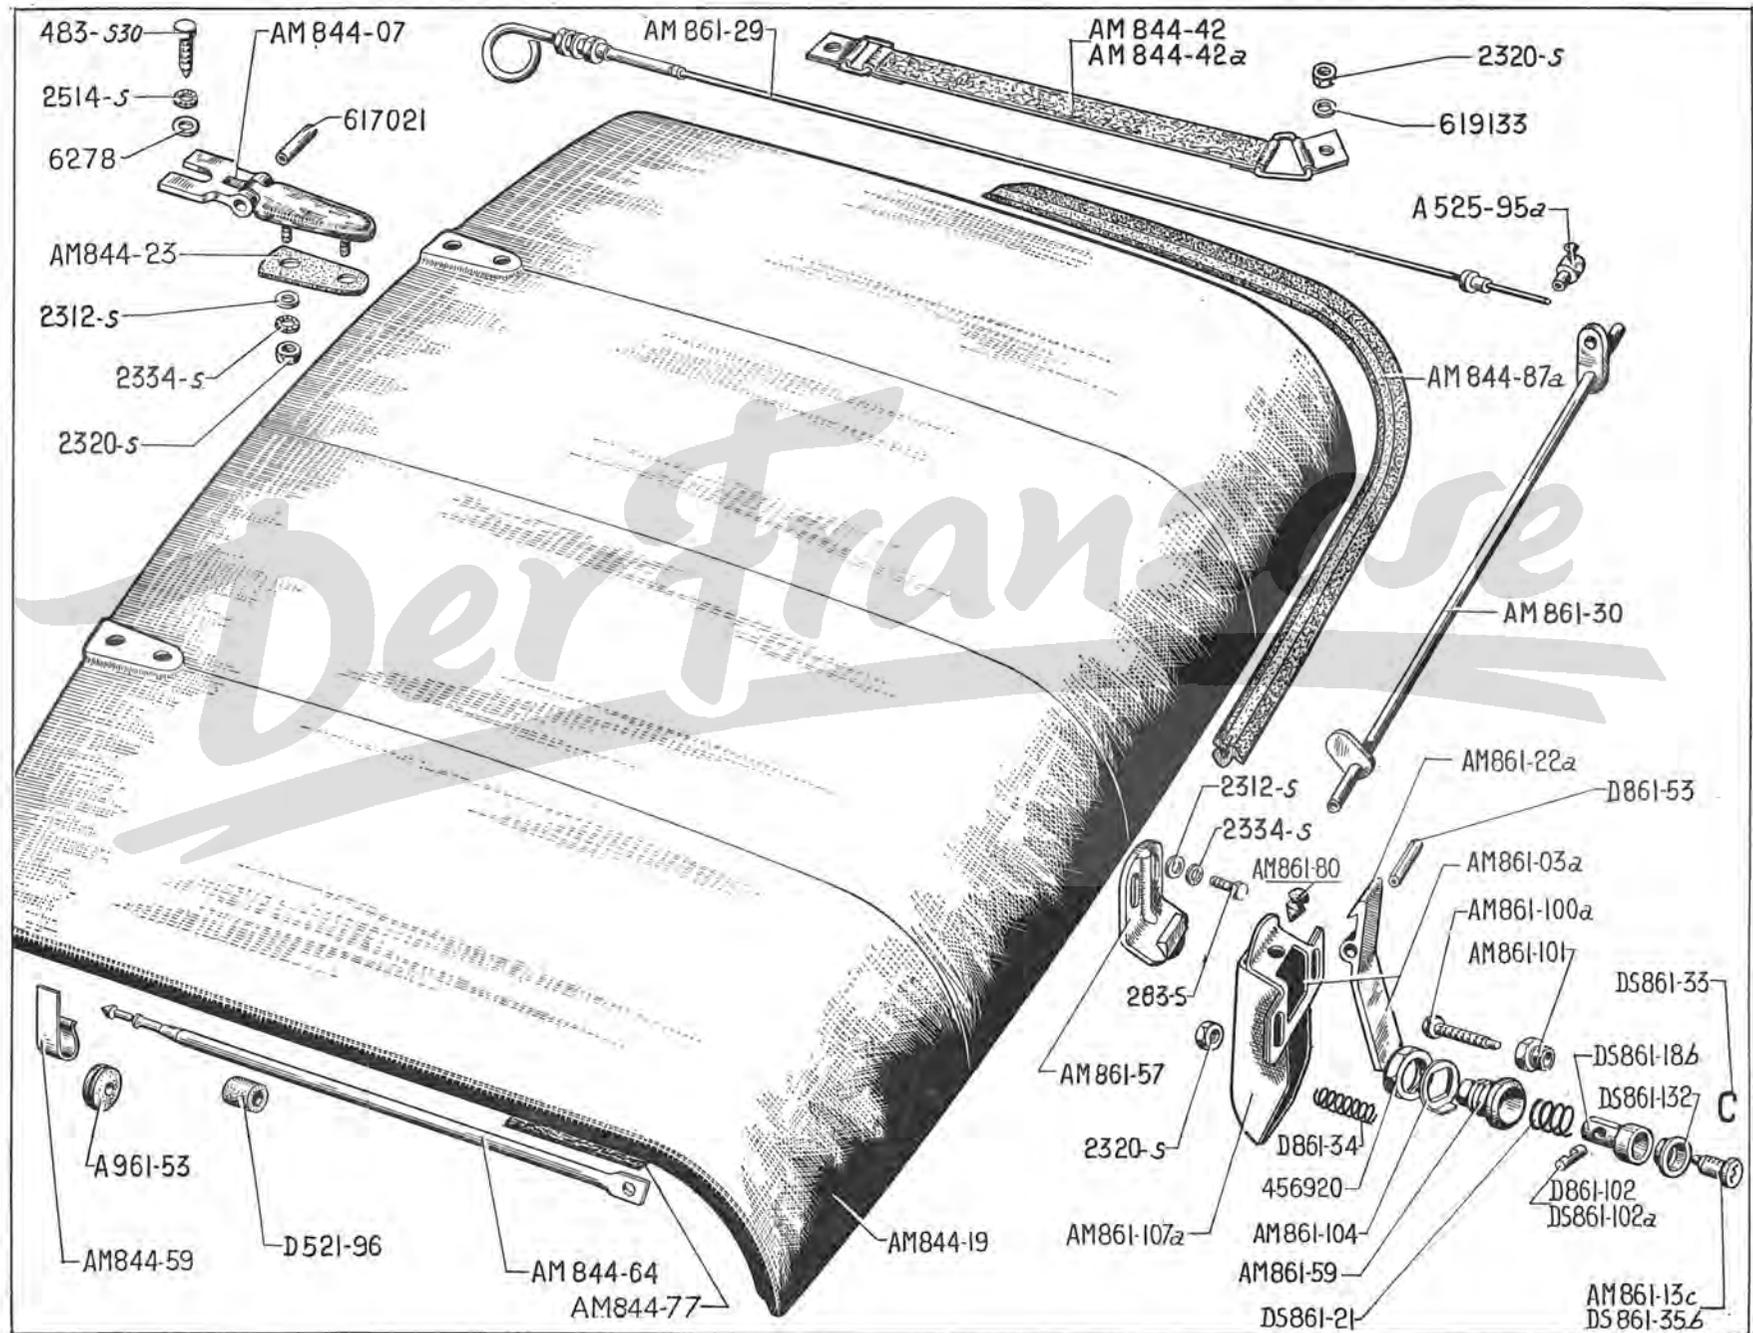


| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|------------|--|--------|-------------|---|--------|-------------|---|--------|
| A 525-95a  | Serre-câble (R. X).<br>Jusque août 61.   | 1      | AM 861-29   | Tirette de commande de serrure de porte de coffre AR (R. VI).<br>Jusque août 61.  | 1      | DS 861-35b  | Barillet de porte de coffre (R. VI).<br>Jusque avril 63. R.p. DS 861-04b<br>d.e.o. : 1 DS 861-18b, 1 DS 861-102a. | 1      |
| AM 844-07  | Charnière assemblée de coffre AR.  | 2      | AM 861-30   | Axe de commande de serrure de coffre. Jusque août 61.   | 1      | D 861-53    | Axe de 6 mm, long. sous tête<br>25,5 mm d'articulation de pêne<br>de serrure.                                     | 1      |
| AM 844-19  | Porte nue. Jusque janvier 67.<br>R.p. AM 844-19a; d.e.o. : 1-AM<br>844-55, 1-AM 821-105.   | 1      | AM 861-57   | Gâche de serrure (R. VI).   | 1      | D 861-101   | Écrou H de 5×75 de blocage de<br>vis de réglage (R. VI).<br>Depuis janvier 68.                                    | 1      |
| AM 844-19a | Porte nue, fixat. de béquille sur<br>passage de roue AR gauche.<br>Depuis janvier 67.  | 1      | AM 861-59   | Guide de bouton poussoir. (R. VI).<br>Août 61-janvier 68.   | 1      | D 861-102   | Verrou de barillet (R. X).<br>Août 61-avril 63.   | 1      |
| AM 844-23  | Semelle caoutchouc entre char-<br>nière et porte de coffre.  | 2      | AM 861-59a  | Guide de bouton poussoir, épau-<br>lement 10 mm (R. VI).<br>Depuis janvier 68.  | 1      | DS 861-102a | Verrou de barillet (R. X).<br>Depuis avril 63.  | 1      |
| AM 844-42  | Tirant de porte, côté droit.   | 1      | AM 861-80   | Butée élastique de gâche de ser-<br>rure.   | 1      | DS 861-132  | Coupelle de maintien de bouton<br>poussoir (R. VI). Depuis août 61.   | 1      |
| AM 844-42a | Tirant de porte, côté gauche.<br>Jusque janvier 67.  | 1      | AM 861-89   | Rondelle caoutchouc de bouton<br>poussoir (22×28×1).<br>Depuis janvier 68.  | 1      | 283-S       | Vis TH 5×13 de fixat. de gâche<br>de serrure. Jusque janvier 68.  | 2      |
| AM 844-55  | Béquille articulée (R. VI).<br>Depuis janvier 67.  | 1      | AM 861-100  | Vis de réglage de bouton poussoir<br>long. sous tête 20 mm.<br>Depuis janvier 68.   | 1      | 295-S-30    | Vis TH de 5×16 de fixat. de<br>serrure. Depuis janvier 68.  | 2      |
| AM 844-59  | Patte d'accrochage de béquille de<br>porte de coffre.<br>Jusque janvier 67.  | 1      | AM 861-100a | Vis de bouton poussoir, long. sous<br>tête 27 mm. Août 61-janvier 68.   | 1      | 483-S-30    | Vis TH de 7×15 de fixat. de porte<br>de coffre.   | 2      |
| AM 844-64  | Béquille de porte de coffre.<br>Jusque janvier 67.   | 1      | AM 861-101  | Écrou de blocage de vis de réglage.<br>Août 61-janvier 68.  | 1      | 2.312-S     | Rondelle plate de 5,5×9 de fixat. :<br>— de charnière, 4<br>— de gâche de serrure. 2                              | 4      |
| AM 844-77  | Bande de calage entre panneaux<br>de porte.  | 2      | AM 861-104  | Arrêteur de fixat. de bouton<br>poussoir. Depuis août 61.   | 1      | 2.320-S     | Écrou H de 5×75 de blocage des vis :<br>— de charnière, 4<br>— de serrure, 4<br>— de tirant. 2                    | 4      |
| AM 844-87a | Caoutchouc d'étanchéité de porte<br>de coffre.   | 1      | AM 861-107a | Boîtier de serrure, tétou d'accro-<br>chage du ressort à 38 mm de la<br>partie inf. Depuis août 61.<br>Remplace modèle précédent;<br>d.e.o. : 1 AM 861-22a. | 1      | 2.334-S     | Rondelle crantée de 5,2×9,4<br>(R. VI) de fixat. :<br>— de charnière, 4<br>— de gâche de serrure. 2               | 4      |
| AM 861-03a | Serrure de porte de coffre.  | 1      | A 961-53    | Gâche d'accrochage de béquille.<br>Jusque janvier 67.   | 1      | 2.514-S     | Rondelle crantée de 7,3×12 de vis<br>de fixat. de porte de coffre (R. VI).  | 2      |
| AM 861-04  | Barillet de porte de coffre (6 pail-<br>lettes) (R. X).<br>Depuis septembre 66.  | 1      | D 521-96    | Bague caoutchouc, antibruit de<br>béquille. Jusque janvier 67.  | 1      | 2.902-S     | Rondelle contact (R. VI) de fixat.<br>— de serrure. 2<br>— de gâche. 2<br>Depuis janvier 68.                      | 2      |
| AM 861-13c | Jeu de 3 barillets, porte AV, porte<br>de coffre et commutateur (R. X).<br>Avril 63-septembre 66.<br>Remplace modèle précédent;<br>d.e.o. : 2 DS 861-18b (R. X),<br>2 DS 861-102a (R. X).  | 1      | DS 861-04b  | Barillet de porte de coffre (R. X).<br>Avril 63-septembre 66.   | 1      | 6.278       | Rondelle plate de 7,5×20×2 de<br>vis de fixat. de porte de coffre.<br>R.p. 2.762-S.                               | 2      |
| AM 861-13d | Jeu de 3 barillets, porte AV, porte<br>de coffre et commutateur (6 pail-<br>lettes) (R. X).<br>Depuis septembre 66.  | 1      | DS 861-18b  | Bouton poussoir de porte<br>(R. X). Avril 63-septembre 66.<br>Remplace modèle précédent;<br>d.e.o. : 1 DS 861-04b (R. X),<br>1 DS 861-102a (R. X).          | 1      | 456.920     | Écrou H de 22×150 de blocage du<br>guide. Depuis août 61.   | 1      |
| AM 861-20  | Bouton poussoir de porte de coffre<br>pour barillet à (6 paillettes)<br>(R. X). Depuis septembre 66.   | 1      | DS 861-21   | Ressort de rappel de bouton pous-<br>soir. Depuis août 61.  | 1      | 617.021     | Axe d'articulation de charnière<br>(R. VI).   | 2      |
| AM 861-22a | Pêne de serrure, tétou d'accro-<br>chage du ressort à 19,5 mm de la<br>partie inférieure. Depuis août 61.<br>Remplace modèle précédent;<br>d.e.o. : AM 861-22a; d.e.o. : 1 AM<br>861-107a. | 1      | DS 861-33   | Jonc de barillet (R. X).<br>Depuis août 61.   | 1      | 618.730     | Rivet bifurqué de 4,8×10 de<br>fixat. de béquille (R. VI).  | 2      |
|            |  |        | D 861-34    | Ressort de rappel de pêne de ser-<br>rure, long. 26 mm.   | 1      | 619.133     | Rondelle plate de 5,25×15×1,5<br>des vis de tirant.   | 2      |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|--|--------------------|-------------|---|--------------------|-------------|--|--------------------|
| AM 822-101  | Rondelle avec méplat de fixat. de support de butée.                        | 4                  | AMF 854-80  | Profilé d'enjolivement de glace AR de porte, côté droit (R. VI) CLUB.                                       | 1                  | AMB 861-200 | Patte de fixat. de butée.  | 1                  |
| AMB 832-70  | Plancher amovible de fond de coffre.                                       | 1                  | AMF 854-114 | Couvre joint de profilé de glace AR de porte (R. VI) CLUB.  | 2                  | AMB 961-7   | Glace de porte (R. X).   | 1                  |
| AMB 832-97  | Patte de retenue de plancher amovible sur traverse.                        | 2                  | AMB 861-03  | Serrure de porte.<br>Jusque septembre 67.<br>R.p. AMB 861-03b, d. e. o. :<br>1 AMB 851-57a.                 | 1                  | AMB 961-7a  | Glace de porte (R. X). U.S.A.  | 1                  |
| AMB 832-100 | Bande de calage longitudinale de plancher amovible (20×240×8).             | 4                  | AMB 861-03b | Serrure de porte (R. VI).<br>Depuis septembre 67.   | 1                  | AMB 961-61  | Scellement de glace.   | 1                  |
| AMB-832100b | Bande de calage longitudinale de plancher amovible (25×370×8).             | 2                  | AM 861-04   | Barillet de porte (6 paillettes) (R. X). Depuis septembre 66.   | 1                  | DS 861-04b  | Barillet de porte (R. X).<br>Jusque septembre 66.                              | 1                  |
| ABM 832-101 | Jeu de 4 bandes de calage transversale AR de plancher amovible (25×120×3). | 1                  | AM 861-13c  | Jeu de 3 barillets, porte AV, commutateur, porte AR (R. X).<br>Jusque septembre 66.                         | 1                  | DS 861-18b  | Bouton-poussoir de porte (R. X).<br>Jusque septembre 66.                       | 1                  |
| AMB 844-07  | Charnière de porte.  | 2                  | AM 861-13d  | Jeu de 3 barillets, porte AV, porte de coffre et commutateur (6 paillettes) (R. X).<br>Depuis septembre 66. | 1                  | DS 861-21   | Ressort de rappel de bouton-poussoir.  | 1                  |
| AMB 844-19  | Porte de coffre. Jusque janvier 68.<br>R.p. AMB 844-19b.                   | 1                  | AM 861-20   | Bouton poussoir de porte pour barillet (6 paillettes) (R. X).<br>Depuis septembre 66.                       | 1                  | DS 861-33   | Jonc de barillet (R. X).   | 3                  |
| AMB 844-19b | Porte de coffre. Depuis janvier 68.  | 1                  | AMB 861-22  | Pêne de serrure.  | 1                  | D 861-34    | Ressort de rappel de pêne de serrure, long. 26 mm. Jusque juin 65.             | 1                  |
| AMB 844-23  | Semelle caoutchouc de charnière.   | 2                  | AMB 861-34  | Ressort de rappel de pêne de serrure, long. 30 mm.<br>Depuis juin 65.                                       | 1                  | D 861-51    | Rondelle caoutchouc de 30×36×2 de guide de poussoir.                           | 1                  |
| AMB 844-27  | Béquille femelle complète.   | 1                  | AMB 861-57  | Gâche de serrure (R. VI).<br>Jusque septembre 67.   | 1                  | D 861-53    | Axe de 6 mm, long. sous tête 25,5 mm d'articulation de serrure.                | 1                  |
| AMB 844-56  | Béquille mâle (R. VI).   | 1                  | AMB 861-57a | Gâche de serrure.<br>Depuis septembre 67.   | 1                  | DS 861-59b  | Guide de bouton-poussoir (R. VI).<br>Jusque septembre 66.                      | 1                  |
| AMB 844-87  | Garniture d'étanchéité de porte.   | 1                  | AMB 861-69  | Guide de bouton poussoir (R. VI).<br>Depuis septembre 66.   | 1                  | D 861-101   | Écrou H de 5×75 de blocage de vis de bouton-poussoir. (R. VI).                 | 1                  |
| AMB 844-95  | Support avec butée de porte.<br>Jusque juillet 67.<br>R.p. AMB 844-95a.    | 2                  | AMB 861-100 | Vis de bouton-poussoir, long. sous tête 23 mm.  | 1                  | DS 861-102a | Verrou de barillet (R. X).   | 3                  |
| AMB 844-95a | Support avec butée de porte (R. VI). Depuis juillet 67.                    | 2                  | AMB 861-107 | Boîtier de serrure.   | 1                  | D 861-104   | Arrêteur de 28×20 d'arrêt de guide de poussoir.                                | 1                  |
| AMB 844-118 | Ressort anti-bruit de porte (R. VI).                                       | 1                  | AMB 861-109 | Support de butée.   | 1                  | D 861-105   | Écrou H de 30×150 de blocage du guide de poussoir.                             | 1                  |
| AMB 844-120 | Bague d'insonorisation de béquille.  | 4                  | AMB 861-110 | Butée caoutchouc de porte.  | 1                  | DS 861-132  | Coupelle de maintien de bouton-poussoir (R. VI).                               | 1                  |
| AMB 844-160 | Rondelle caoutchouc de fixat. de charnière de 7×25×0,5.                    | 2                  |             |   |                    | DM 982-83   | Butée caoutchouc de plancher amovible, long. 910 mm (R. VI).                   | 1                  |
| AMB 844-162 | Butée caoutchouc de porte.<br>Jusque juillet 67.                           | 2                  |             |   |                    | 295-S-30    | Vis TH de 5×16 de fixat. :<br>— de gâche de serrure;<br>— de serrure de porte. | 2<br>2             |
| A 852-108   | Crochet d'arrêt de béquille.   | 1                  |             |   |                    |             |  |                    |
| A 852-109   | Ressort d'arrêt de béquille (R. VI).                                       | 1                  |             |   |                    |             |  |                    |
| AMB 854-23  | Jonc d'enjolivement de porte (R. VI).                                      | 1                  |             |   |                    |             |  |                    |
| AMF 854-79  | Profil d'enjolivement de glace AR de porte, côté gauche (R. VI) CLUB.      | 1                  |             |   |                    |             |  |                    |

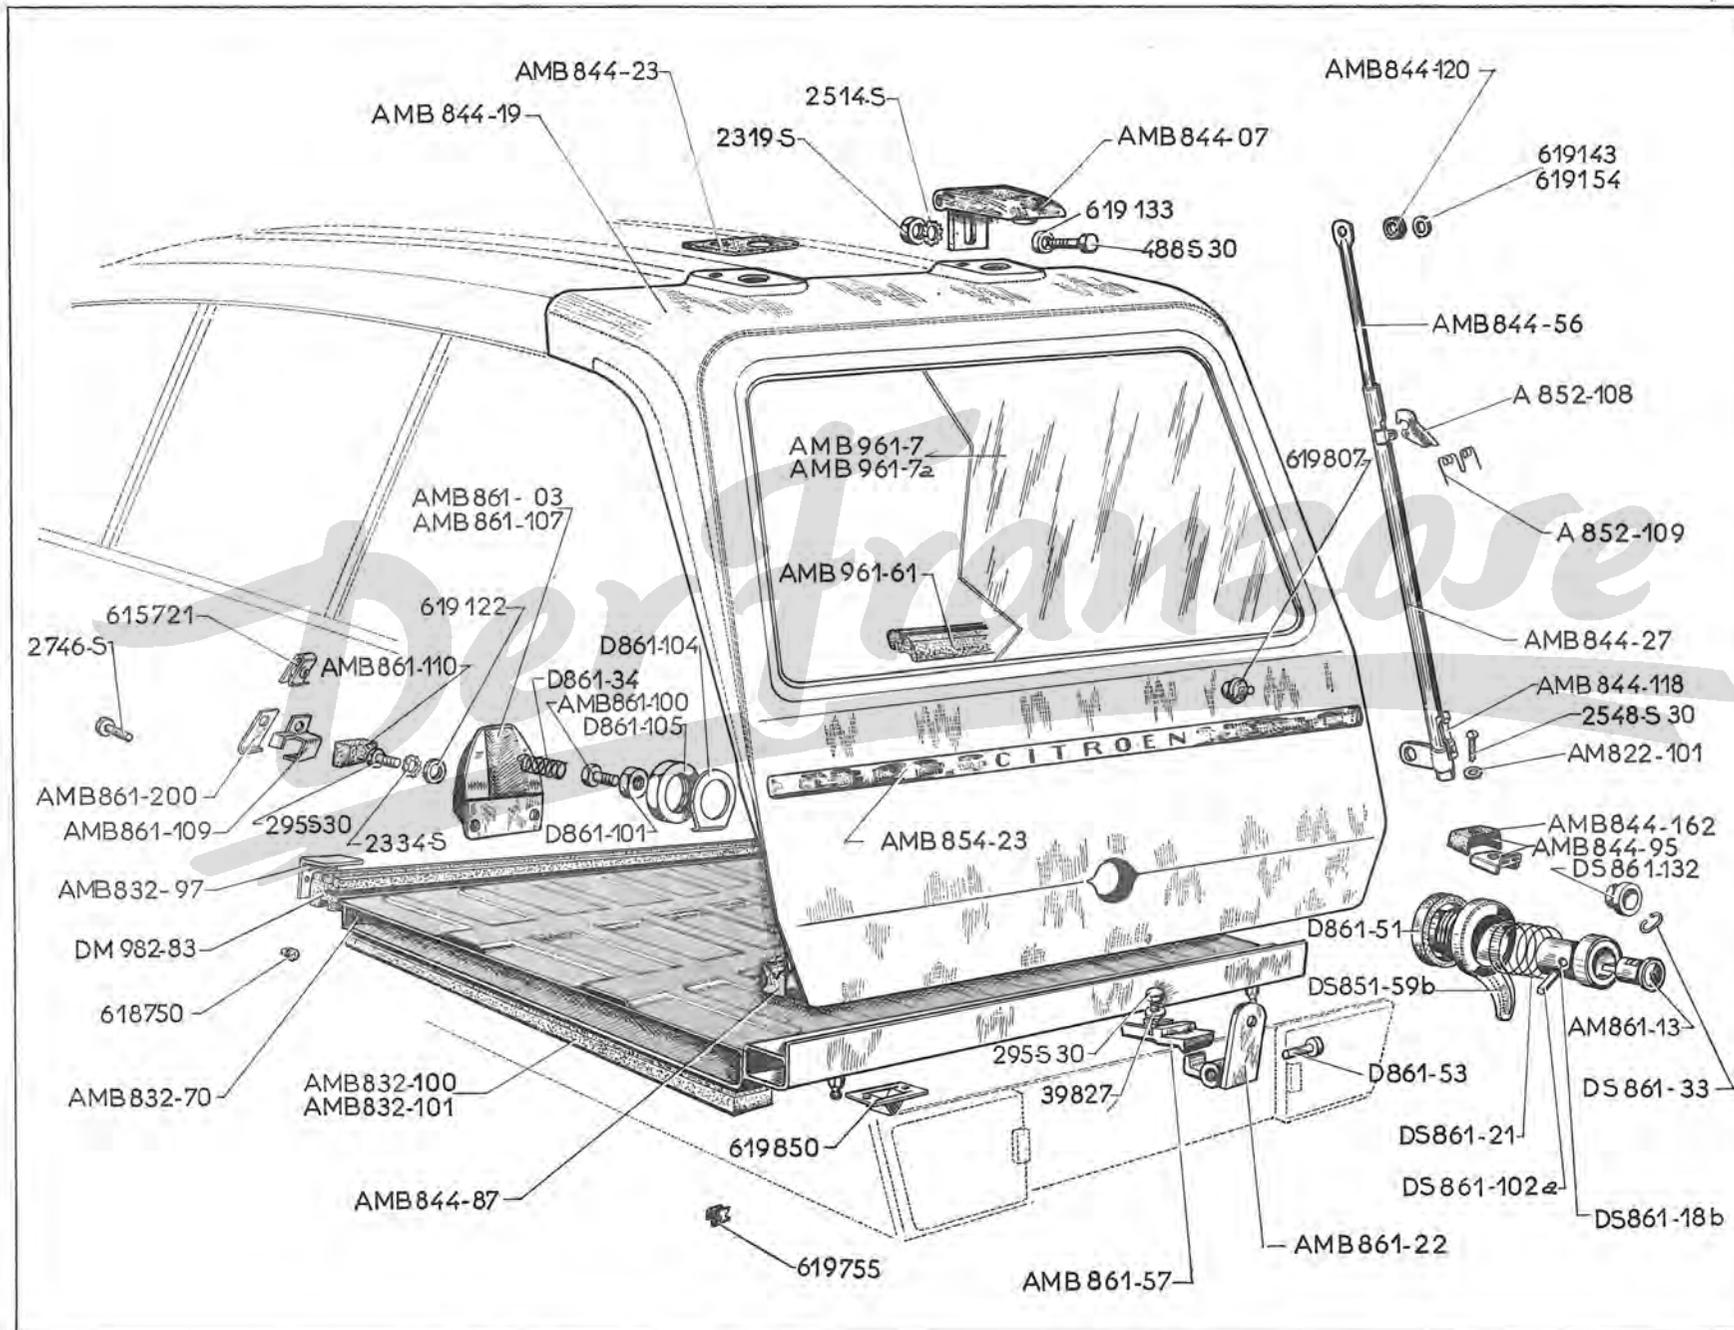


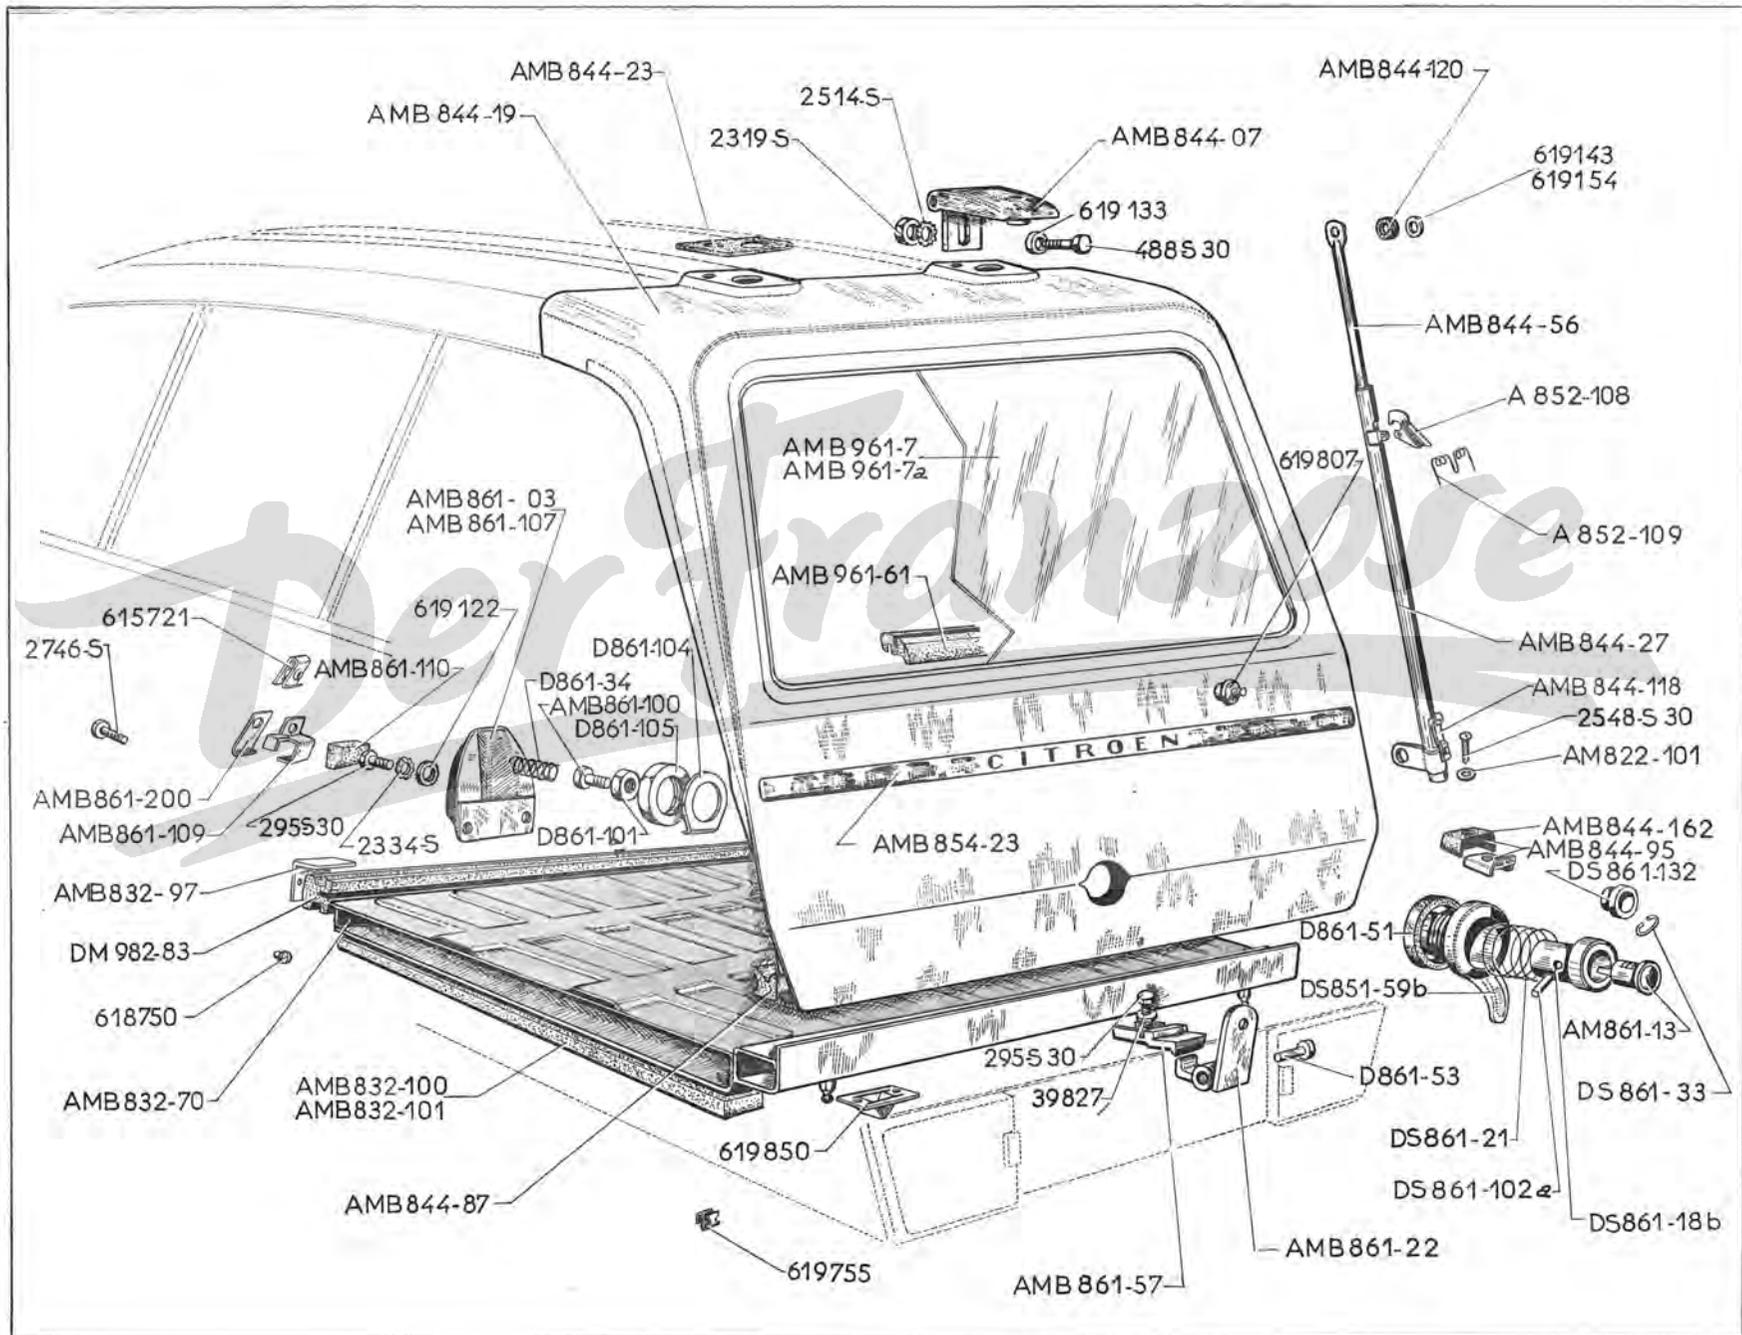


| NUMÉRO   | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|----------|--|--------------------|------------|---|--------------------|---------|---|--------------------|
| 488-S-30 | Vis TH de 7×28 de fixat. de charnière sur traverse AR.                     | 4                  | 2.548-S-30 | Vis TR de 5×16,5 de fixat. de support de butée de porte (R. VI).          | 4                  | 619.133 | Rondelle plate de 5,25×15×1,5 de fixat. de charnière.                 | 6                  |
| 2.319-S  | Écrou H de 5×75 de fixat. de charnière de porte.                           | 6                  | 2.746-S    | Vis TR de 4,85×16 de fixat. de support de butée de porte (R. VI).         | 1                  | 619.143 | Rondelle de 6,5×18×1 de fixat. de béquille.<br>Depuis octobre 64.     | 2                  |
| 2.334-S  | Rondelle crantée de 5,2×9,4 (R. VI) de fixat. :                            |                    | 39.827     | Rondelle de 5×20×2 de fixat. de gâche de serrure.                         | 2                  | 619.154 | Rondelle de 7,5×25×3 de charnière sur traverse.<br>Depuis octobre 64. | 4                  |
|          | — de gâche de serrure;   | 2                  | 615.721    | Écrou clip de fixat. de butée (R. VI).                                    | 1                  | 619.755 | Agrafe de fixat. de garniture d'étanchéité de porte (R. VI).          | 7                  |
|          | — de charnière;  | 6                  | 618.750    | Rivet « POP » de fixat. de patte de retenue de plancher amovible (R. VI). | 4                  | 619.807 | Agrafe de fixat. de jonc d'enjolivement de porte (R. VI).             | 5                  |
|          | — de serrure;  | 2                  |            |   |                    | 619.850 | Attache « Rapid » de fixat. de plancher amovible (R. VI).             | 2                  |
|          | — de support de butée.   | 4                  | 619.122    | Rondelle plate de 10,5×32×2 de fixat. de serrure.                         | 2                  |         |   |                    |
| 2.514-S  | Rondelle crantée de 7,3×12 de fixat. de charnière sur traverse AR (R. VI). | 2                  |            |   |                    |         |   |                    |

240 — PLANCHE DE BORD - BERLINE - BREAK

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. |
|-------------|---|--------|------------|--|--------|------------|--|--------|
| AM 822-03a  | Bandeau infér., côté gauche. <b>D. à D.</b> Jusque mai 64. Depuis septembre 67.   | 1      | AM 822-6d  | Planche de bord supér. avec garniture et passage de cendrier (R. VI). <b>D. à G.</b> Jusque janvier 65. R.p. AM 822-6h; d.e.o. : 1 AM 822-37d, 1 AM 822-37e. | 1      | AM 822-37b | Embout avec garniture de planche de bord, partie supér., côté gauche (R. VI). Mai 63-janvier 65.               | 1      |
| AM 822-03b  | Bandeau infér., côté droit. <b>D. à G.</b> (R. VI). Jusque septembre 66.  | 1      | AM 822-6e  | Planche de bord supér. avec garniture (R. VI). <b>D. à D.</b> Mai 63-janvier 65. R.p. AM 822-6g; d.e.o. : 1 AM 822-37d, 1 AM 822-37e.                        | 1      | AM 822-37e | Embout avec garniture de planche de bord, partie supér., côté droit (R. VI). Mai 63-janvier 65.                | 1      |
| AM 822-03c  | Bandeau infér., côté gauche (R. VI). <b>D. à D.</b> Mai 64-septembre 66. R.p. AM 822-03a.   | 1      | AM 822-6f  | Planche de bord supér. (plastique gris rosé) (R. VI). <b>D. à G.</b> Janvier 65-septembre 66.  | 1      | AM 822-37d | Embout de planche de bord (plastique, gris rosé), partie supér., côté gauche (R. VI). Janvier 65-septembre 66. | 1      |
| AM 822-03d  | Bandeau infér., côté droit (R. VI). <b>D. à G.</b> Depuis septembre 66.   | 1      | AM 822-6g  | Planche de bord supér. (plastique grisé rosé) (R. VI). <b>D. à D.</b> Janvier 65-septembre 66.   | 1      | AM 822-37e | Embout de planche de bord (plastique, gris rosé), partie supér., côté droit (R. VI). Janvier 65-septembre 66.  | 1      |
| AM 822-03e  | Bandeau infér., côté gauche (R. VI). <b>D. à D.</b> Septembre 66-septembre 67.  | 1      | AM 822-6h  | Planche de bord supér. (plastique gris rosé) avec passage de cendrier (R. VI). <b>D. à G.</b> Janvier 65-septembre 66.                                       | 1      | AM 822-37f | Embout de planche de bord (teinte noire) partie supér., côté gauche (R. VI). Depuis septembre 66.              | 1      |
| AM 822-011a | Bandeau infér., côté droit. <b>D. à D.</b> Jusque mai 64. Depuis septembre 67.  | 1      | AM 822-6i  | Planche de bord supér. (teinte noire) (R. VI). <b>D. à G.</b> Depuis septembre 66.   | 1      | AM 822-37g | Embout de planche de bord (teinte noire) partie supér., côté droit (R. VI). Depuis septembre 66.               | 1      |
| AM 822-011b | Bandeau infér., côté gauche. <b>D. à G.</b> (R. VI). Jusque septembre 66. R.p. AM 822-011d.   | 1      | AM 822-6k  | Planche de bord supér. avec passage de cendrier (teinte noire) (R. VI). <b>D. à G.</b> Depuis septembre 66.  | 1      | AM 822-39  | Support d'appareils de bord. <b>D. à G.</b> Jusque septembre 66. R.p. AM 822-39c.                              | 1      |
| AM 822-011c | Bandeau infér., côté droit. <b>D. à D.</b> (R. VI). Mai 64-septembre 66. R.p. AM 822-011a.  | 1      | AMB 822-6c | Planche de bord supér. (teinte noire) (R. VI). <b>D. à G.</b> Depuis septembre 66.   | 1      | AM 822-39a | Support d'appareils de bord. <b>D. à D.</b> Jusque septembre 66.   | 1      |
| AM 822-011d | Bandeau infér., côté gauche (R. VI). <b>D. à G.</b> Depuis septembre 66.  | 1      | AMB 822-6d | Planche de bord supér. avec passage de cendrier (teinte noire) (R. VI). <b>D. à G.</b> Depuis septembre 66.  | 1      | AM 822-39c | Support d'appareils de bord (teinte noire). <b>D. à G.</b> Depuis septembre 66.                                | 1      |
| AM 822-011e | Bandeau infér., côté droit (R. VI). <b>D. à D.</b> Septembre 66-septembre 67.   | 1      | AMB 822-6e | Planche de bord supér. (teinte noire) (R. VI). <b>D. à D.</b> Depuis septembre 66.   | 1      | AM 822-39d | Support d'appareils de bord (teinte noire). <b>D. à D.</b> Depuis septembre 66.                                | 1      |
| AM 822-4    | Encadrement de compteur (R. VI).  | 1      | AM 822-14  | Planche de bord, partie centrale (montage poste radio) (R. X).   | 1      | AM 822-54  | Planche de bord, partie centrale. <b>D. à G.</b>   | 1      |
| AM 822-5    | Planche de bord avec support de rétroviseur. <b>D. à D.</b> Jusque mai 63. R.p. AM 822-6g.  | 1      | AM 822-35a | Support de commande mécanique. <b>D. à D.</b> Jusque décembre 63. R.p. AM 822-97a.   | 1      | AM 822-54a | Planche de bord, partie centrale <b>D. à D.</b>  | 1      |
| AM 822-5b   | Planche de bord supér. avec renfort de rétroviseur (teinte noire) (R. VI). <b>D. à D.</b> BERLINE. Depuis septembre 66.               | 1      | AM 822-37  | Embout de planche de bord, partie supér. côté gauche (R. VI). Jusque mai 63.   | 1      | AM 822-55  | Plaque support d'appareils (R. VI). Jusque septembre 66.   | 1      |
| AM 822-6c   | Planche de bord supér. avec garniture (R. VI). <b>D. à G.</b> Jusque janvier 65. R.p. AM 822-6f; d.e.o. : 1 AM 822-37d, 1 AM 822-37e. | 1      | AM 822-37a | Embout de planche de bord, partie supér. côté droit (R. VI). Jusque mai 63.  | 1      | AM 822-55a | Plaque support d'appareils (R. VI). U.S.A. Italie.   | 1      |
|             |   |        |            |  |        | AM 822-55b | Plaque support d'appareils. <b>D. à G.</b> (R. VI). Allemagne. Jusque septembre 66.                            | 1      |

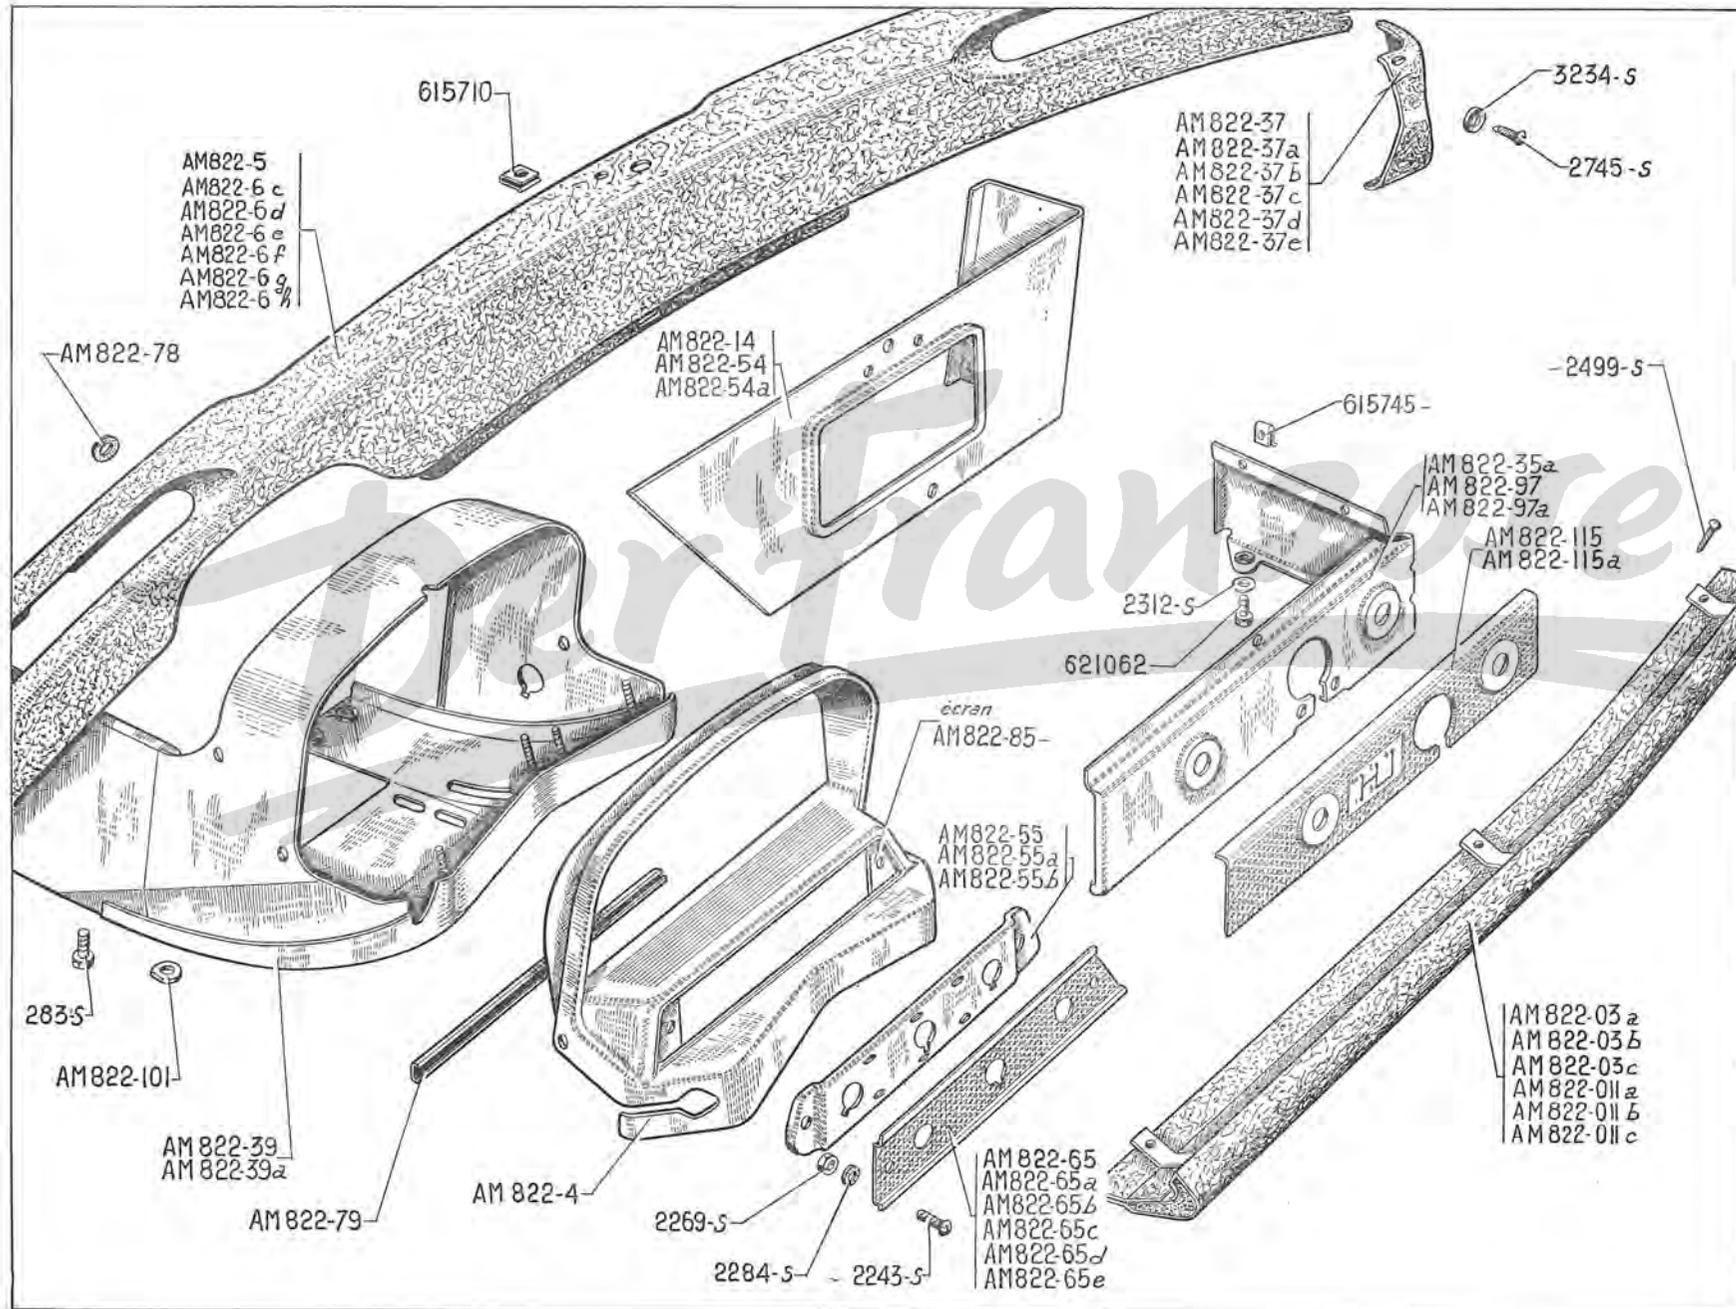

242 — PLANCHE DE BORD - BERLINE - BREAK

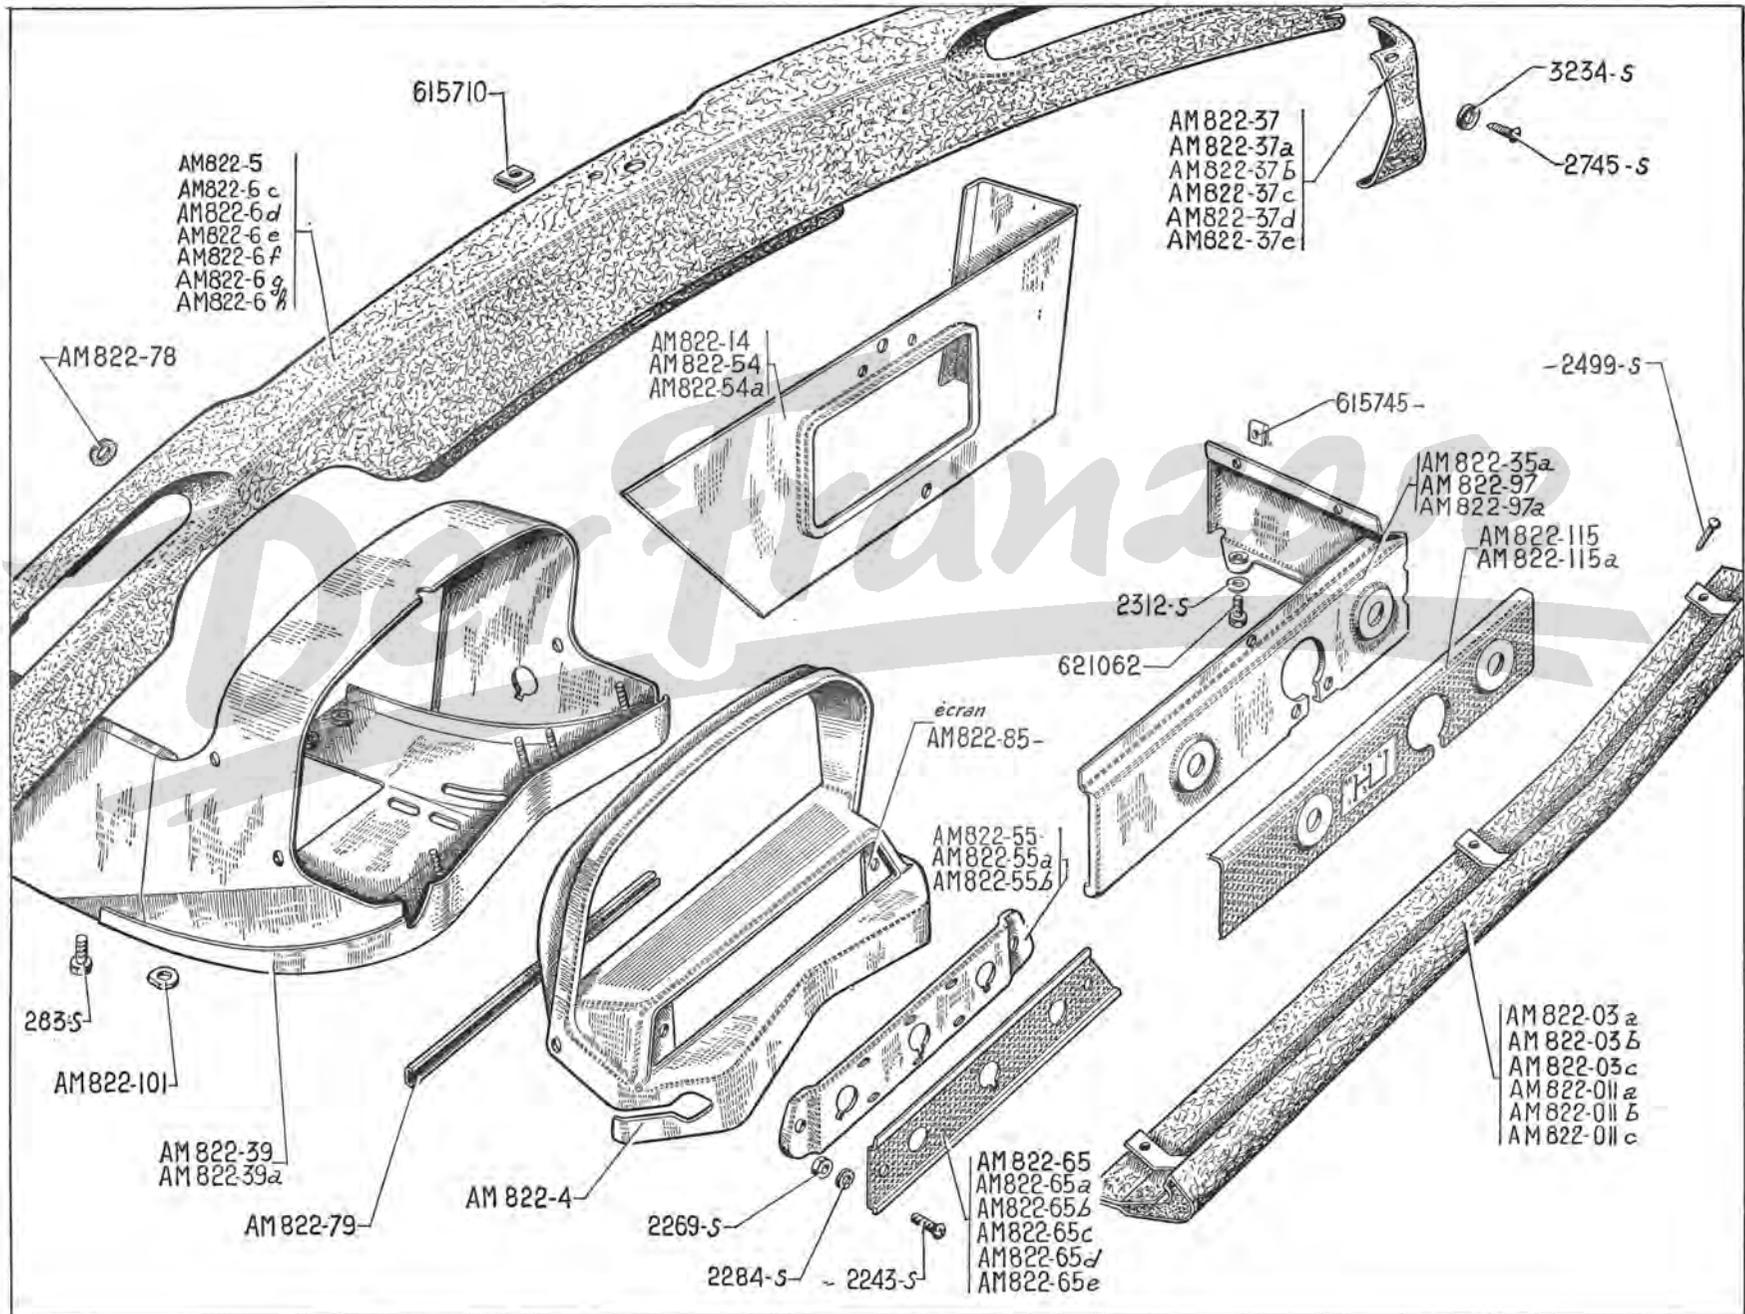


| NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO  | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|-------------|---|--------|-------------|--|--------|---------|---|--------|
| AM 822-55c  | Plaque support d'appareils (R. VI).<br>D. à G.<br>Depuis septembre 66.  | 1      | AM 822-86   | Garniture de planche de bord (partie centrale). D. à G.<br>Septembre 66-septembre 67.                              | 1      | 2.269-S | Écrou H de 4×75 de blocage des vis de fixat. de plaque support et applique de finition sur encadrement de compteur.                     | 2      |
| AM 822-55d  | Plaque support d'appareils (R. VI).<br>D. à G. ALLEMAGNE.<br>Depuis septembre 66.                                       | 1      | AM 822-86a  | Garniture de planche de bord (partie centrale). D. à D.<br>Septembre 66-septembre 67.                              | 1      | 2.284-S | Rondelle crantée de 4,2×8 de vis de fixat. de plaque support et applique de finition sur encadrement de compteur (R. VI). R.p. 2.900-S. | 2      |
| AM 822-65   | Applique de finition sur encadrement de compteur (R. VI).<br>D. à G.  | 1      | AM 822-86b  | Garniture de planche de bord, partie centrale (tricot enduit grain liège noir). D. à G.<br>Depuis septembre 67.    | 1      | 2.312-S | Rondelle plate de 5,5×9 de fixat. de support mécanique sur tablette d'auvent.   | 1      |
| AM 822-65a  | Applique de finition sur encadrement de compteur (R. VI).<br>D. à D.  | 1      | AM 822-86c  | Garniture de planche de bord, partie centrale (tricot enduit grain liège noir). D. à D.<br>Depuis septembre 67.    | 1      | 2.499-S | Vis Parker TR de 3,5×9,5 de fixat. de bandeau inférieur (R. VI).  | 11     |
| AM 822-65b  | Applique de finition sur encadrement de compteur (R. VI).<br>U.S.A. Italie. Jusque mars 63.<br>R.p. AM 822-65d.         | 1      | AM 822-97   | Support de commande mécanique.<br>D. à G.  | 1      | 2.745-S | Vis TFB de 4,85×19 (R. VI) de fixat. :  |        |
| AM 822-65c  | Applique de finition sur encadrement de compteur. D. à G.<br>(R. VI). Allemagne.<br>Jusque mars 63.<br>R.p. AM 822-65e. | 1      | AM 822-97a  | Support de commande électrique.<br>D. à D. Depuis décembre 63.   | 1      |         | — de planche de bord, 5   |        |
| AM 822-65d  | Applique de finition sur encadrement de compteur (R. VI).<br>Italie. U.S.A. Depuis mars 63.                             | 1      | AM 822-101  | Rondelle plate de vis de fixat. du support d'appareils de bord.  | 6      | 3.234-S | — des embouts G et D, 4   |        |
| AM 822-65e  | Applique de finition sur encadrement de compteur (R. VI).<br>Allemagne. Depuis mars 63.                                 | 1      | AM 822-115  | Applique de finition du support de commande mécanique (R. VI).<br>D. à G.  | 1      |         | Rondelle cuvette de 6 mm (R. VI) de fixat. :  |        |
| AM 822-65f  | Applique de finition sur encadrement de compteur (12 volts) (R. VI).  | 1      | AM 822-115a | Applique de finition du support de commande mécanique (R. VI).<br>D. à D.  | 1      | 613.677 | — de planche de bord, 4   |        |
| AMF 822-65c | Applique de finition sur encadrement de compteur (R. VI).<br>CLUB.  | 1      | AM 822-115b | Applique de finition du support commande mécanique (12 volts) (R. VI). D. à G. PO.                                 | 1      | 615.710 | — des embouts G et D, 5   |        |
| AM 822-78   | Rondelle caoutchouc de fixat. de conduit d'aération.<br>Jusque janvier 65.  | 4      | AM 822-115c | Applique de finition du support commande mécanique avec passage de lave-glace. (R. VI).<br>D. à D. Depuis juin 65. | 1      | 615.721 | — de support mécanique, 3   |        |
| AM 822-79   | Renfort de finition d'encadrement de tableau de bord (R. VI).   | 1      | AMF822-115a | Applique de finition du support de commande mécanique (R. VI).<br>D. à D. CLUB.                                    | 1      | 615.745 | — des embouts G et D, 5   |        |
| AM 822-85   | Écran antireflet (R. VI).<br>Italie. Allemagne. U.S.A.<br>Mars 63-septembre 66.   | 1      | AMF822-115b | Applique de finition du support de commande mécanique (R. VI).<br>D. à G. CLUB.                                    | 1      | 619.133 | Écrou clip de fixat. de planche de bord (R. VI). 2  |        |
| AM 822-85a  | Écran anti-reflets (teinte noire) (R. VI). Italie. Allemagne.<br>Depuis septembre 66.                                   | 1      | 283-S       | Vis TH de 5×13 de fixat. support d'appareils de bord.  | 4      | 619.506 | Écrou clip de fixat. de planche de bord, partie supérieure (R. VI). 1   |        |
|             |   |        | 2.243-S     | Vis TR de 4×12 de fixat. de plaque support et applique de finition sur encadrement de compteur (R. VI).            | 2      | 621.062 | Rondelle de 5,25×15×1,5 de fixat. du support d'appareils 2  |        |
|             |   |        |             |  |        | 621.525 | Rondelle cuvette de 6 mm (R. VI) de fixat. :  |        |
|             |   |        |             |  |        |         | — d'embout. D et G, 5   |        |
|             |   |        |             |  |        |         | — de planche de bord, 4   |        |
|             |   |        |             |  |        |         | Vis TH de 5×14 de fixat. de support mécanique sur tablette d'auvent. 1  |        |
|             |   |        |             |  |        |         | Vis TFB de 5×16 de fixat. d'applique de finition (R. VI). 2   |        |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

244 — BANQUETTES AV ET AR - ARMATURES - BERLINE

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>2</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>3</sup> |
|-------------|---|--------------------|-------------|---|--------------------|-------------|---|--------------------|
|             | <b>Jusque septembre 62</b>  |                    | A 922-102   | Embout de pied AR de banquette.   | 2                  | AM 922-160  | Tringle latérale de garniture de dossier de banquette AV.                                   | 2                  |
| AM 922-11 c | Matelassure de coussin de banquette AV (R. VI).                                   | 1                  | AM 922-104  | Tringle de fixat. de garniture de banquette, long. 1,108 m (R. VI).   | 4                  | AM 922-166  | Tringle de fixat. de garniture latérale de coussin de banquette AR, long. 365 mm.           | 2                  |
| AM 922-17   | Matelassure de coussin de banquette AR (R. VI).<br>R.p. AM 922-43c.               | 1                  | AM 922-108  | Caoutchouc d'insonorisation de pieds de banquette AR.   | 2                  | AM 922-175  | Crochet de fixat. de tendeur supérieur de garniture sur dossier d'armature de banquette AV. | 1                  |
| AM 922-19 c | Matelassure de dossier de banquette AV (R. VI)                                    | 1                  | A 922-111   | Crochet intérieur de fixat. de garniture sur armature, long. 23 mm, bec d'accrochage de 7 mm.                                   | ALD                | AM 922-193  | Rondelle de retenue de bouton de garniture de banquette AV et AR (R. VI).                   | ALD                |
| AM 922-30   | Dessous de garniture de dossier de banquette AR, côté gauche.<br>R.p. AM 922-66d. | 1                  | A 922-112   | Crochet extérieur de fixat. de garniture sur armature, long. 23 mm, bec d'accrochage de 9,5 mm.                                 | ALD                | AM 922-194  | Patte de fixat. de bouton de garniture, long. 75 mm (R. VI) sur dossier :                   |                    |
| AM 922-30a  | Dessous de garniture de dossier de banquette AR côté droit.<br>R.p. AM 922-66e.   | 1                  | AM 922-112  | Crochet extérieur de fixat. de garniture sur dossier d'armature, côté gauche et droit, long. 30 mm, bec d'accrochage de 9,5 mm. | ALD                | AM 922-194a | — de banquette AV, 2<br>— de banquette AR. 2  |                    |
| AM 922-44   | Matelassure de dossier de banquette AR (R. VI).<br>R.p. AM 922-16.                | 1                  | A 922-113   | Anneau élastique de fixat. de garniture, long. 56 mm, diam. intér. 38 mm.   | ALD                | AM 922-194a | Patte de fixat. de bouton de garniture sur coussin de banquette AR, long. 150 mm (R. VI).   | 4                  |
| AZ 922-48   | Verrou de banquette AV.   | 1                  | AM 922-115  | Profilé caoutchouc d'insonorisation de banquette AR.  | 2                  | AM 922-195  | Patte de fixat. de bouton de garniture, long. 50 mm (R. VI) sur dossier :                   |                    |
| AM 922-60   | Dessous de coussin de banquette AR, côté gauche.                                  | 1                  | AM 922-119  | Tringle latérale AR de dossier de banquette AV, long. 549 mm.   | 2                  | AM 922-195a | — de banquette AV, 2<br>— de banquette AR. 2  |                    |
| AM 922-60a  | Dessous de coussin de banquette AR, côté droit.                                   | 1                  | AM 922-123a | Tringle de fixat. de garniture de dossier de banquette AR, long. 1,005 m. R.p. AM 922-104 (R. VI).                              | 1                  | AM 922-195a | Patte de fixat. de bouton de garniture sur coussin de banquette AV, long. 110 mm (R. VI).   | 4                  |
| AM 922-64   | Dessous de coussin de banquette AR, partie centrale.                              | 1                  | AM 922-132  | Anneau tendeur de garniture de banquette AV.  | 5                  | AM 922-261b | Dessous de garniture de dossier de banquette AV, côté gauche.<br>R.p. AM 922-62f.           | 1                  |
| AM 922-72   | Gaine de protection de tendeur AR de garniture de banquette AV (R. VI).           | 2                  | AM 922-136  | Sangle inférieure AR de garniture de coussin de banquette AV.   | 2                  | AM 922-261c | Dessous de garniture de dossier de banquette AV, côté droit.<br>R.p. AM 922-62g.            | 1                  |
| AM 922-83   | Tendeur AR de garniture de banquette AV (R. VI).                                  | 2                  | AM 922-150  | Tendeur supérieur de garniture de dossier de banquette AV.  | 1                  | AM 922-267b | Dessous de garniture de coussin de banquette AV. R.p. AM 922-127b                           | 2                  |
| AM 922-84   | Armature (nue) de banquette AR (R. VI).   | 1                  |             |   |                    | 480-S       | Vis TH de 7x14 de fixat. du verrou de banquette AV.   | 1                  |
| AM 922-94   | Armature (nue) de banquette AV (R. VI).   | 1                  |             |   |                    | 619.810     | Agrafe de fixat. de garniture de banquette (R. VI).   | ALD                |
| AM 922-94b  | Armature (nue) de banquette AV (R. VI). U.S.A.                                    | 1                  |             |   |                    |             |   |                    |

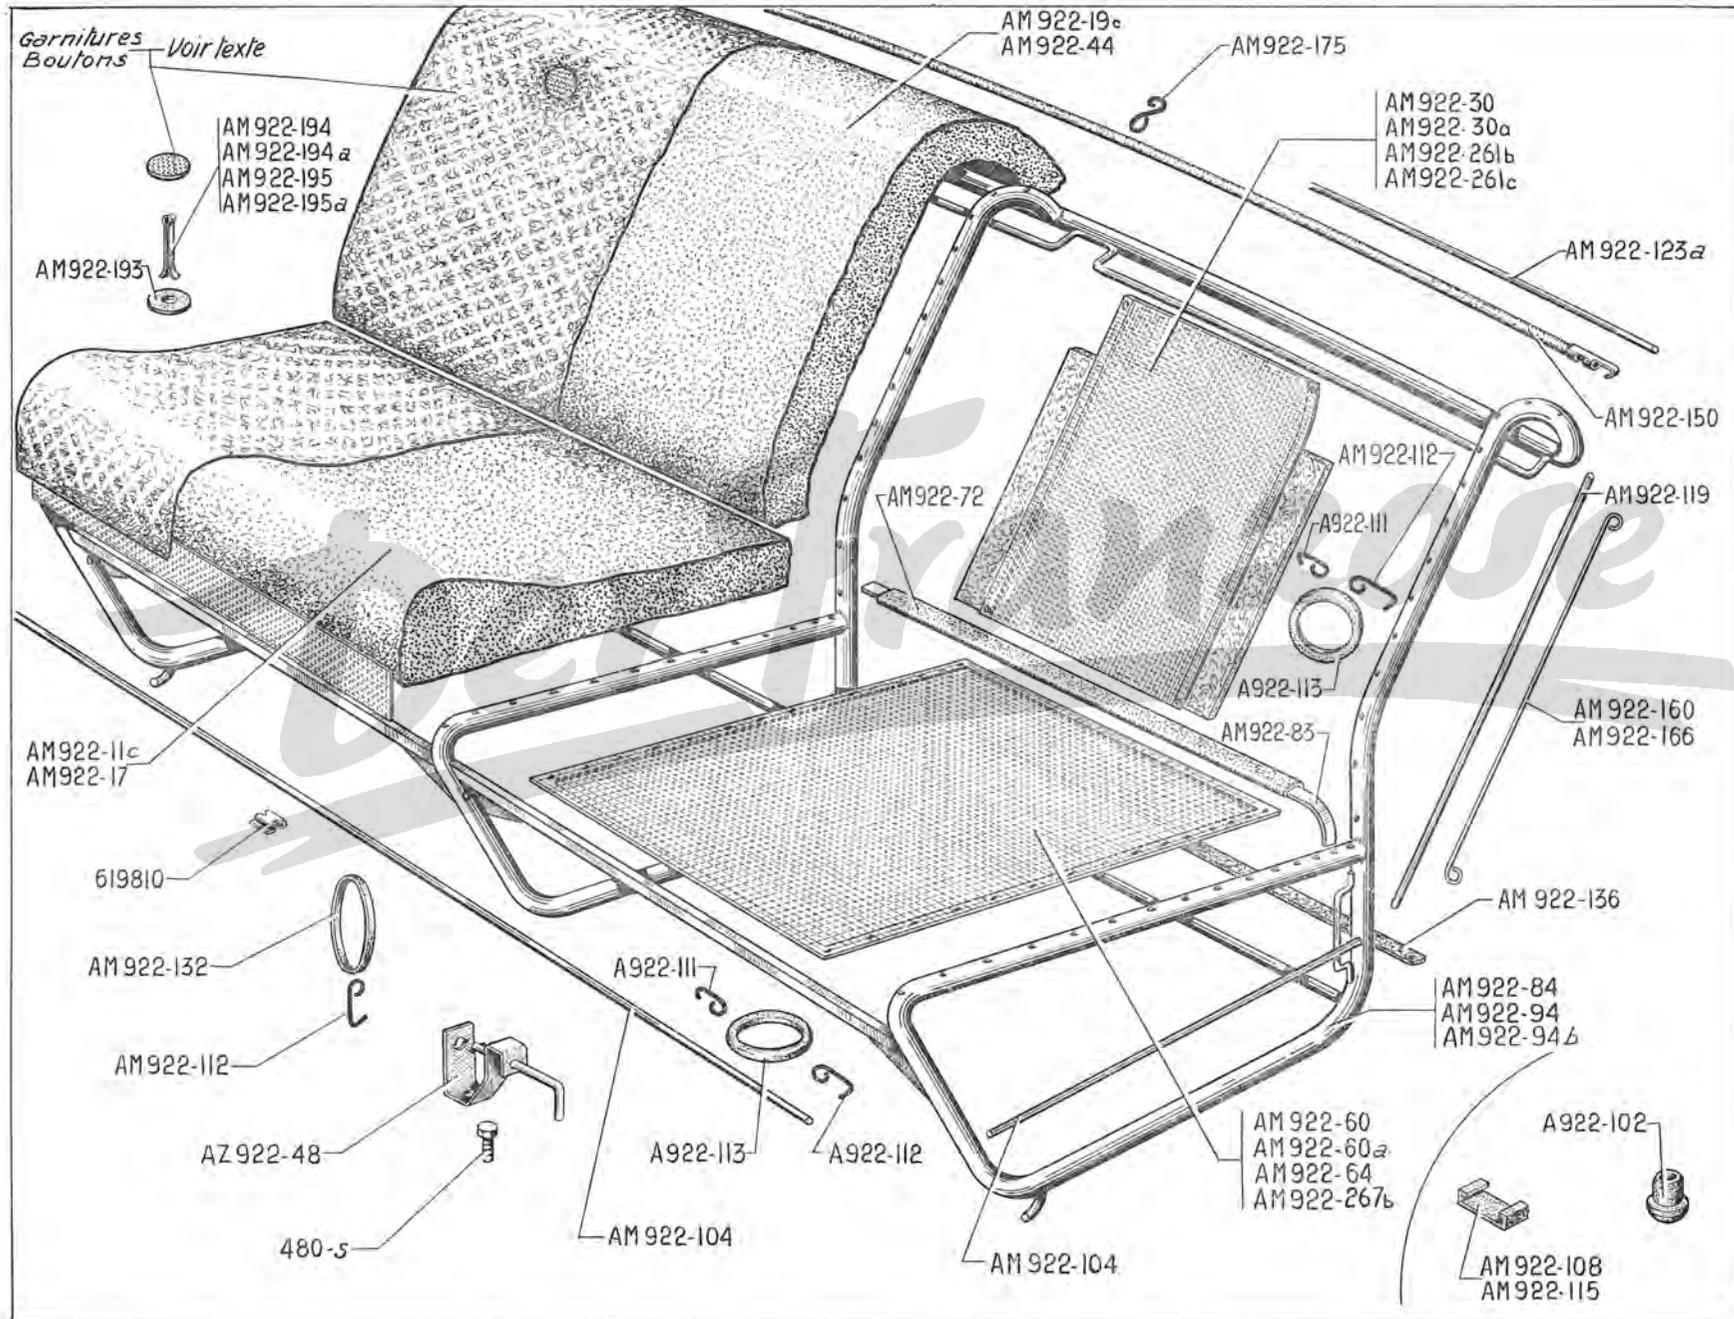



| NUMÉRO                   | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF. |
|--------------------------|---|--------|-------------|---|--------|-------------|--|--------|
| <b>Jusque juillet 65</b> |   |        | AM922-127b  | Dessous de garniture de coussin de banquette. Remplace modèle précédent.    | 2      | AM 922-235  | Tringle latérale AR (nue) de dossier de banquette, long. 575 mm.                                   | 2      |
| AM 922-05                | Cadre mobile support de banquette.  | 1      | AM 922-132  | Anneau tendeur de garniture de banquette.                                   | 5      | AM 922-261b | Dessous de garniture de dossier de banquette, côté gauche. Jusqu' janvier 64. R.p. AM 922-62f.     | 1      |
| AM 922-11c               | Matelassure de coussin de banquette (R. VI).  | 1      | AM 922-136  | Sangle inférieure AR de garniture de coussin.                               | 2      | AM 922-261c | Dessous de garniture de dossier de banquette, côté droit. Jusqu' janvier 64. R.p. AM 922-62g.      | 1      |
| AM 922-12                | Levier de verrouillage de banquette.  | 1      | AM 922-150  | Tendeur supérieur de garniture de dossier de banquette.                     | 1      | AM 922-261f | Dessous de garniture de dossier de banquette, côté gauche. Depuis janvier 64. R.p. AM 922-62f.     | 1      |
| AM 922-19c               | Matelassure de dossier de banquette (R. VI).  | 1      | AM 922-158  | Support de cadre mobile, parties latérales gauche et droite.                | 2      | AM 922-261g | Dessous de garniture de dossier de banquette, côté droit. Depuis janvier 64. R.p. AM 922-62g.      | 1      |
| AM 922-54                | Support de cadre mobile, partie centrale.   | 1      | AM 922-160  | Tringle latérale de garniture de dossier de banquette.                      | 2      | AM 922-271  | Ressort de rappel de levier de verrouillage.   | 1      |
| AM 922-72                | Gaine de protection de tendeur AR de garniture de banquette (R. VI).                                      | 2      | AM 922-175  | Crochet de fixat. de tendeur supérieur de garniture sur dossier d'armature. | 1      | AM 922-273a | Feutre de protection de passage de ceinture de sécurité sur dossier d'armature. Depuis janvier 64. | 1      |
| AM 922-83                | Tendeur AR de garniture de banquette (R. VI).   | 2      | AM 922-193  | Rondelle de retenue de bouton de garniture (R. VI).                         | ALD    |             |  |        |
| AM 922-94a               | Armature (nue) de banquette (R. VI).  | 1      | AM 922-194  | Patte de fixat. de bouton de garniture sur dossier, long. 75 mm (R. VI).    | 2      | D. 912-10   | Boule de levier de verrouillage (R. VI).   | 1      |
| AM 922-104               | Tringle de fixat. de garniture de coussin de banquette, long. 1,108 m (R. VI.)                            | 3      | AM 922-195  | Patte de fixat. de bouton de garniture sur dossier, long. 50 mm (R. VI).    | 2      | 485-S-30    | Vis TH à pointe de 7 × 20 de fixat. des supports de cadre mobile.                                  | 6      |
| A 922-111                | Crochet intérieur de fixat. de garniture sur armature, long. 23 mm, bec d'accrochage de 7 mm.             | ALD    | AM 922-195a | Patte de fixat. de bouton de garniture sur coussin, long. 110 mm (R. VI).   | 4      | 2482-S      | Rondelle plate de 7,5 × 14 des vis de fixat. des supports de cadre mobile.                         | 6      |
| A 922-112                | Crochet extérieur de fixat. de garniture sur armature, long. 23 mm, bec d'accrochage de 9,5 mm.           | ALD    | AM 922-228  | Tampon caoutchouc de blocage d'armature de banquette sur cadre mobile.      | 2      | 2551-S      | Écrou H de 8 × 125 de fixat. du ressort de rappel de levier de verrouillage.                       | 1      |
| AM 922-112               | Crochet extérieur de fixat. de garniture sur dossier d'armature, long. 30 mm, bec d'accrochage de 9,5 mm. | ALD    | AM 922-229  | Obturateur de traverse de cadre mobile (R. VI).                             | 4      | 232.792     | Axe de 6 × 32 formant doigt d'arrêt de banquette. R.p. HY 841-122.                                 | 1      |
| A 922-113                | Anneau élastique de fixat. de garniture, long. 56 mm, diam. intér. 38 mm.                                 | ALD    | AM 922-232  | Gaine de protection de tringle latérale AR de dossier.                      | 2      | 619.810     | Agrafe de fixat. de garniture (R. VI).   | ALD    |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

247 A — BANQUETTE AV - AM - AMB - CONFORT

| NUMÉRO            | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO             | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|-------------------|---|--------|--------------------|---|--------|-------------|---|--------|
|                   | <b>Depuis juillet 65</b>  |        |                    |   |        |             |   |        |
| <u>AM 922-10f</u> | Matelassure de dossier de banquette (R. VI).  | 1      | AM 922-112         | Crochet extérieur de fixat. de garniture sur dossier d'armature, long. 30 mm, bec d'accrochage de 9,5 mm. | ALD    | AM 922-232  | Gaine de protection de tringle latérale AR de dossier.                          | 2      |
| <u>AM 922-12a</u> | Levier de verrouillage de banquette.  | 1      | A 922-113          | Anneau élastique de fixat. de garniture, long. 56 mm, diam. intér. 38 mm.                                 | ALD    | AM 922-235  | Tringle latérale AR (nue) de dossier de banquette, long. 575 mm.                | 2      |
| <u>AM 922-26</u>  | Cadre mobile support de banquette.  | 1      | <u>AM 922-121d</u> | Matelassure de coussin de banquette (R. VI).  | 1      | AM 922-271a | Ressort de rappel de levier de verrouillage.                                    | 1      |
| AM 922-54         | Support de cadre mobile, partie centrale.   | 1      | <u>AM 922-127b</u> | Dessous de garniture de coussin de banquette.   | 2      | AM 922-273a | Fentre de protection de passage de ceinture de sécurité sur dossier d'armature. | 1      |
| <u>AM 922-62f</u> | Dessous de garniture de dossier de banquette, côté gauche.                                      | 1      | AM 922-132         | Anneau tendeur de garniture de banquette.   | 5      | D. 912-10   | Boule de levier de verrouillage (R. VI).  | 1      |
| <u>AM 922-62g</u> | Dessous de garniture de dossier de banquette, côté droit.                                       | 1      | AM 922-136         | Sangle inférieure AR de garniture de coussin.   | 2      | 485-S-30    | Vis TH à pointe de 7×20 de fixat. des supports de cadre mobile.                 | 6      |
| AM 922-72         | Gaine de protection de tendeur AR de garniture de banquette (R. VI).                            | 2      | AM 922-158         | Support de cadre mobile, parties latérales gauche et droite.  | 2      | 2482-S      | Rondelle plate de 7,5×14 des vis de fixat. des supports de cadre mobile.        | 6      |
| AM 922-83         | Tendeur AR de garniture de banquette (R. VI).   | 2      | AM 922-160         | Tringle latérale de garniture de dossier de banquette, long. 0,490 m.                                     | 2      | 2551-S      | Écrou H de 8×125 de fixat. du ressort de rappel de levier de verrouillage.      | 1      |
| <u>AM 922-94i</u> | Armature (nue) de banquette (R. VI).  | 1      | <u>AM 922-160a</u> | Tringle latérale de garniture de dossier de banquette, long. 0,500 m.                                     | 2      | 232.792     | Axe de 6×32 formant doigt d'arrêt de banquette. R.p. HY 841-122.                | 1      |
| AM 922-104        | Tringle de fixat. de garniture de coussin de banquette, long. 1,108 m (R. VI).                  | 3      | AM 922-228         | Tampon caoutchouc de blocage d'armature de banquette sur cadre mobile.                                    | 2      | 619.613     | Rivet de fixat. de palier support de levier de verrouillage. (R. VI).           | 1      |
| A 922-111         | Crochet intérieur de fixat. de garniture sur armature, long. 23 mm, bec d'accrochage de 7 mm.   | ALD    | AM 922-229         | Obtuteur de traverse de cadre mobile (R. VI).   | 4      | 619.810     | Agrafe de fixat. de garniture (R. VI).  | ALD    |
| A 922-112         | Crochet extérieur de fixat. de garniture sur armature, long. 23 mm, bec d'accrochage de 9,5 mm. | ALD    |                    |   |        |             |   |        |

BANQUETTE AV - ARMATURE - AM - AMB - TOURISME — 247 B

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>a</sup> |
|------------|---|--------------------|-------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|
|            | <b>AM.</b><br><b>Septembre 62-septembre 67</b>  |                    | AM 922-112  | Crochet extérieur de fixat. de garniture sur dossier d'armature, long. 30 mm, bec d'accrochage de 9,5 mm. | ALD                | AM 922-267 | Dessous de garniture de coussin de banquette.  | 2                  |
|            | <b>AMB.</b><br><b>Septembre 64-septembre 67</b>   |                    | A 922-113   | Anneau élastique de fixat. de garniture, long. 56 mm, diam. intér. 38 mm.                                 | ALD                | AM 922-271 | Ressort de rappel de levier de verrouillage.   | 1                  |
| AM 922-05  | Cadre mobile support de banquette.  | 1                  | AM 922-132  | Anneau tendeur de garniture de banquette.   | 4                  | AM 922-273 | Feutre de protection de passage de ceinture de sécurité sur dossier d'armature. Depuis janvier 64. | 1                  |
| AM 922-12  | Levier de verrouillage de banquette.  | 1                  | AM 922-158  | Support de cadre mobile, parties latérales gauche et droite.  | 2                  |            |  |                    |
| AM 922-54  | Support de cadre mobile, partie centrale.   | 1                  | AM 922-160a | Tringle de fixat. de garniture de dossier de banquette.   | 2                  | D 912-10   | Boule de levier de verrouillage (R. VI).   | 1                  |
| AM 922-94d | Armature (nue) de banquette (R. VI).  | 1                  | AM 922-228  | Tampon caoutchouc de blocage d'armature de banquette sur cadre mobile.                                    | 2                  | HY 841-122 | Axe de 6×32 formant doigt d'arrêt de banquette.  | 2                  |
| AM 922-104 | Tringle de fixat. de garniture de coussin de banquette, long. 1,108 m (R. VI).                  | 3                  | AM 922-229  | Obturateur de traverse de cadre mobile (R. VI).   | 4                  | 485-S-30   | Vis TH à pointe de 7×20 de fixat. des supports de cadre mobile.                                    | 6                  |
| A 922-111  | Crochet intérieur de fixat. de garniture sur armature, long. 23 mm, bec d'accrochage de 7 mm.   | ALD                | AM 922-258b | Dessous de garniture de dossier de banquette, côté gauche. Depuis janvier 64. Remplace modèle précédent.  | 1                  | 2482-S     | Rondelle plate de 7,5×14 des vis de fixat. des supports de cadre mobile.                           | 6                  |
| A 922-112  | Crochet extérieur de fixat. de garniture sur armature, long. 23 mm, bec d'accrochage de 9,5 mm. | ALD                | AM 922-258c | Dessous de garniture de dossier de banquette, côté droit. Depuis janvier 64. Remplace modèle précédent.   | 1                  | 2551-S     | Écrou H de 8×125 de fixat. du ressort de rappel de levier de verrouillage. R.p. 2549-S.            | 1                  |

*Der Franzose*

BANQUETTE AV - ARMATURE - AM - AMB - TOURISME — 247 C

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|--|--------------------|-------------|--|--------------------|-------------|--|--------------------|
|             | <b>Depuis septembre 67</b>   |                    | A 922-113   | Anneau élastique de fixat. de garniture.                     | ALD                | AM 922-271a | Ressort de rappel de levier de verrouillage.                               | 1                  |
| AM 922-12a  | Levier de verrouillage de banquette.                                 | 1                  | AM 922-113  | Anneau élastique renforcé de fixat. garniture de dossier.    | ALD                | AM 922-273  | Fentre de passage de ceinture de sécurité sur dossier d'armature.          | 1                  |
| AM 922-26   | Cadre mobile support de banquette.                                   | 1                  | AM 922-132  | Anneau tendeur de garniture AR de dossier.                   | 4                  | AM 922-280  | Palier support de levier de verrouillage.                                  | 1                  |
| AM 922-54   | Support de cadre mobile, partie centrale.                            | 1                  | AM 922-158  | Support de cadre mobile, parties latérales droite et gauche. | 2                  |             |  |                    |
| AM 922-68   | Tringle à boucles de dessous de dossier, long. 540 mm.               | 4                  | AM 922-160  | Tringle à boucles de fixat., de garniture, long. 490 mm.     | 2                  | D 912-10    | Boule de levier de verrouillage. (R. VI).                                  | 1                  |
| AM 922-94h  | Armature (nue) de banquette. (R. VI).                                | 1                  | AM 922-160a | Tringle à boucles de fixat. de garniture, long. 500 mm.      | 2                  | HY 841-122  | Axe de 6×32 formant doigt d'arrêt de banquette.                            | 1                  |
| AM 922-104e | Tringle lisse de fixat. de garniture.                                | 4                  | AM 922-228  | Tampon caoutchouc de blocage d'armature sur cadre mobile.    | 2                  | 485-S-30    | Vis TH à pointe de 7×20 de fixat. des supports de cadre.                   | 6                  |
| AM 922-109c | Tringle à boucles de dessous de coussin, long. 500 mm, diam. 1,6 mm. | 4                  | AM 922-229a | Obturateur de traverse de cadre mobile (R. VI).              | 4                  | 2.514-S     | Rondelle crantée de 7,3×12 de vis de supports (R. VI).                     | 6                  |
| A 922-111   | Crochet intérieur de fixat. de garniture sur armature.               | ALD                | AM 922-258b | Dessous de garniture de dossier, côté gauche.                | 1                  | 2.762-S     | Rondelle plate de 7,5×20×2 de vis de supports.                             | 6                  |
| AM 922-112  | Crochet extérieur de fixat. de garniture sur armature.               | ALD                | AM 922-258c | Dessous de garniture de dossier, côté droit.                 | 1                  | 619.613     | Rivet creux de fixat. de palier support de levier de verrouillage (R. VI). | 1                  |
|             |  |                    | AM 922-267  | Dessous de garniture de coussin.                             | 2                  |             |  |                    |

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> |
|-------------|--|--------------------|-------------|---|--------------------|-------------|---|--------------------|
|             | <b>BANQUETTE AR<br/>(2 places)</b>   |                    |             |   |                    |             | <b>BANQUETTE AR<br/>(2 places)</b>  |                    |
|             | <b>AM. Depuis septembre 62</b>   |                    |             |   |                    |             | <b>AMB. Jusque septembre 66</b>   |                    |
| AM 922-28   | Bague caoutchouc anti-bruit de verrou de banquette. Depuis juin 64.                  | 1                  | AM 922-108  | Caoutchouc d'insonorisation de pied de banquette.   | 2                  | AMB 922-41  | Panneau de fermeture de dossier.  | 1                  |
|             |  |                    | A 922-111   | Crochet intérieur de fixat. de garniture sur armature, long. 23 mm, bec d'accrochage de 7 mm.             | ALD                | AMB 922-84  | Armature (nue) de banquette (R. VI).  | 1                  |
| AMB 922-43a | Matelassure de coussin de banquette. (R. VI). Depuis septembre 67.                   | 1                  | A 922-112   | Crochet extérieur de fixat. de garniture sur armature, long. 23 mm, bec d'accrochage de 9,5 mm.           | ALD                | A 922-102   | Embout de pied AR de banquette.   | 4                  |
| AMB 922-60  | Dessous de garniture de coussin, côté gauche. Depuis septembre 67.                   | 1                  | AM 922-112  | Crochet extérieur de fixat. de garniture sur dossier d'armature, long. 30 mm, bec d'accrochage de 9,5 mm. | ALD                | AM 922-104  | Tringle de fixat. de garniture de banquette (R. VI).  | 4                  |
| AMB 922-60a | Dessous de garniture de coussin, côté droit. Depuis septembre 67.                    | 1                  | A 922-113   | Anneau élastique de fixat. de garniture, long. 56 mm, diam. intér. 38 mm.                                 | ALD                | AM 922-108  | Caoutchouc d'insonorisation de pied de banquette.   | 2                  |
| AM 922-64   | Dessous de garniture de coussin, partie centrale. Depuis septembre 67.               | 1                  | AM 922-115  | Profilé caoutchouc d'insonorisation sur support AR.   | 2                  | A 922-111   | Crochet intérieur de fixat. de garniture sur armature, long. 23 mm, bec d'accrochage de 7 mm.   | ALD                |
| AM 922-66b  | Dessous de garniture de dossier, côté gauche. Depuis septembre 67.                   | 1                  | AM 922-159  | Tringle de fixat. latérale de garniture de dossier de banquette.  | 2                  | A 922-112   | Crochet extérieur de fixat. de garniture sur armature, long. 23 mm, bec d'accrochage de 9,5 mm. | ALD                |
| AM 922-66c  | Dessous de garniture de dossier, côté droit. Depuis septembre 67.                    | 1                  | AM 922-166a | Tringle de fixat. latérale de garniture de coussin de banquette.  | 2                  | A 922-113   | Anneau élastique de fixat. de garniture, long. 56 mm, diam. intér. 38 mm.                       | ALD                |
| AM 922-84c  | Armature (nue) de banquette. (R. VI). Depuis septembre 67.                           | 1                  | AM 922-239  | Dessous de garniture de coussin, côté gauche. Jusque septembre 67.  | 1                  | AM 922-159  | Tringle de fixat. latérale de garniture de dossier de banquette.                                | 2                  |
| AM 922-84d  | Armature (nue) de banquette (R. VI). Remplace modèle précédent. Jusque septembre 67. | 1                  | AM 922-239a | Dessous de garniture de coussin, côté droit. Jusque septembre 67.   | 1                  | AM 922-166a | Tringle de fixat. latérale de garniture de coussin de banquette.                                | 2                  |
| A 922-102   | Embout de pied AR de banquette :   | 2                  | AM 922-249  | Dessous de garniture de dossier côté gauche. Jusque septembre 67.   | 1                  | AM 922-239  | Dessous de garniture de coussin, côté gauche.   | 1                  |
| AM 922-104  | Tringle de fixat. de garniture de banquette. (R. VI).                                | 4                  | AM 922-249a | Dessous de garniture de dossier côté droit. Jusque septembre 67.  | 1                  | AM 922-239a | Dessous de garniture de coussin, côté droit.  | 1                  |
|             |  |                    | 619.810     | Agrafe de fixat. de garniture (R. VI).  | ALD                | 619.810     | Agrafe de fixat. de garniture (R. VI).  | ALD                |
|             |  |                    |             |   |                    | 619.836     | Agrafe de fixat. de panneau de fermeture (R. VI).   | 4                  |

| NUMÉRO   | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO   | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|--|---|--------|--|---|--------|-------------|---|--------|
| <b>BANQUETTE AR<br/>(3 places)<br/>Jusque septembre 66</b> |   |        | AM 922-112   | Crochet extérieur de fixat. de garniture sur dossier d'armature, long. 30 mm, bec d'accrochage de 9,5 mm. | ALD    | AMB 922-60c | Dessous de garniture de coussin, côté droit.  | 1      |
| AMB 922-16c  | Matelassure de dossier de banquette. (R. VI).   | 1      | A 922-113  | Anneau élastique de fixat. de garniture, long. 56 mm, diam. int. 38 mm.                                   | ALD    | AMB 922-61b | Dessous de garniture de dossier, côté gauche.   | 1      |
| AMB 922-41d  | Panneau de fermeture de dossier, côté gauche.   | 1      | AM 922-159   | Tringle de fixat. latérale de garniture de dossier de banquette.  | 2      | AMB 922-61c | Dessous de garniture de dossier, côté droit.  | 1      |
| AMB 922-41e  | Panneau de fermeture de dossier, côté droit.  | 1      | AM 922-166a  | Tringle de fixat. latérale de garniture de coussin de banquette.  | 2      | AMB 922-64a | Dessous de garniture de coussin, partie centrale.   | 1      |
| AMB 922-43a  | Matelassure de coussin de banquette. (R. VI).   | 1      | AM 922-239   | Dessous de garniture de coussin, côté gauche.   | 1      | AMB 922-80  | Dessous de garniture de dossier, partie centrale.   | 1      |
| AMB 922-60   | Dessous de garniture de coussin, côté gauche.   | 1      | AM 922-239a  | Dessous de garniture de coussin, côté droit.  | 1      | AMB 922-84d | Armature (nue) de banquette. (R. VI).   | 1      |
| AMB 922-60a  | Dessous de garniture de coussin, côté droit.  | 1      | AM 922-249   | Dessous de garniture de dossier côté gauche.  | 1      | A 922-102   | Embout de pied AR de banquette.   | 2      |
| AMB 922-61   | Dessous de garniture de dossier, côté gauche.   | 1      | AM 922-249a  | Dessous de garniture de dossier côté droit.   | 1      | AM 922-104  | Tringle de fixat. (R. VI) :<br>— AV de garniture de coussin.<br>— Supér. de garniture de dossier.         | 1<br>1 |
| AMB 922-61a  | Dessous de garniture de dossier, côté droit.  | 1      | 619-810  | Agrafe de fixat. de garniture (R. VI).  | ALD    | AM 922-108  | Caoutchouc d'insonorisation de pied de banquette.   | 4      |
| AMB 922-80   | Dessous de garniture de dossier, partie centrale.   | 1      | 619.836  | Agrafe de fixat. de panneau de fermeture (R. VI).   | 4      | A 922-111   | Crochet intérieur de fixat. de garniture sur armature, long. 23 mm, bec d'accrochage de 7 mm.             | ALD    |
| AMB 922-84c  | Armature (nue) de banquette. (R. VI).   | 1      | <b>BANQUETTE AR<br/>(3 places)<br/>Depuis septembre 66</b> |   |        | AM 922-112  | Crochet extérieur de fixat. de garniture sur dossier d'armature, long. 30 mm, bec d'accrochage de 9,5 mm. | ALD    |
| A 922-102  | Embout de pied AR de banquette.   | 4      | AMB 922-41f  | Panneau de fermeture de dossier, côté gauche.   | 1      | A 922-113   | Anneau élastique de fixat. de garniture, long. 56 mm, diam. int. 38 mm.                                   | ALD    |
| AM 922-104   | Tringle de fixat. de garniture de banquette. (R. VI).   | 3      | AMB 922-41g  | Panneau de fermeture de dossier, côté droit.  | 1      | AM 922-135e | Tringle de fixat. AR de garniture de coussin, long. 395 mm.   | 2      |
| AM 922-108   | Caoutchouc d'insonorisation de pied de banquette.   | 2      | AMB 922-43b  | Matelassure de coussin de banquette. (R. VI).   | 1      | AM 922-166  | Tringle de fixat. latérale de garniture de coussin, long. 370 mm.   | 2      |
| A 922-111  | Crochet intérieur de fixat. de garniture sur armature, long. 23 mm, bec d'accrochage de 7 mm.   | ALD    | AMB 922-60b  | Dessous de garniture de coussin, côté gauche.   | 1      | 2745-S      | Vis TFB de 4,85 x 19 de fixat. de panneau de fermeture (R. VI).   | 5      |
| A 922-112  | Crochet extérieur de fixat. de garniture sur armature, long. 23 mm, bec d'accrochage de 9,5 mm. | ALD    |  |   |        | 3234-S      | Rondelle cuvette de 6 mm de vis de fixat. de panneau de fermeture. (R. VI).                               | 5      |
|  |   |        |  |   |        | 619-810     | Agrafe de fixat. de garniture (R. VI).  | ALD    |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles.

248 B — BANQUETTE AR FIXE - AM - AMB - CONFORT

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|-------------|--|--------------------|
|             | <b>CLASSEMENT<br/>ALPHABÉTIQUE</b><br><br><b>BANQUETTE AR</b><br><br><b>(2 places)</b><br><br><b>AM. Depuis septembre 62</b><br><b>AMB. Jusque septembre 66</b> |                    | A 922-111  | Crochet intérieur de fixat. de garniture sur armature, long. 23 mm, bec d'accrochage de 7 mm.             | ALD                | AM 922-16b  | Matelassure de dossier de banquette. (R. VI). Depuis juillet 65.                             | 1                  |
|             |   |                    | A 922-112  | Crochet extérieur de fixat. de garniture sur armature, long. 23 mm, bec d'accrochage de 9,5 mm.           | ALD                | AM 922-43c  | Matelassure de coussin de banquette. (R. VI). Remplace modèle précédent. Jusque juillet 65.  | 1                  |
|             |   |                    | AM 922-112 | Crochet extérieur de fixat. de garniture sur dossier d'armature, long. 30 mm, bec d'accrochage de 9,5 mm. | ALD                | AM 922-43d  | Matelassure de coussin de banquette. (R. VI). Depuis juillet 65.                             | 1                  |
| 619.810     | Agrafe de fixat. de garniture (R. VI).  | ALD                | AM 922-66d | Dessous de dossier de banquette, côté gauche. Remplace modèle précédent.                                  | 1                  | AMB 922-41a | Panneau de fermeture de dossier, AMB.  | 1                  |
| 619.836     | Agrafe de fixat. de panneau de fermeture de dossier (R. VI). AMB.   | 4                  | AM 922-66e | Dessous de dossier de banquette, côté droit. Remplace modèle précédent.                                   | 1                  | AM 922-194  | Patte de fixat. de bouton de garniture sur dossier, long. 75 mm (R. VI). Jusque juillet 65.  | 2                  |
| A 922-113   | Anneau élastique de fixat. de garniture, long. 56 mm, diam. intér. 38 mm.   | ALD                | AM 922-60f | Dessous de garniture de coussin de banquette, côté gauche. Remplace modèle précédent.                     | 1                  | AM 922-194a | Patte de fixat. de bouton de garniture sur coussin, long. 150 mm (R. VI). Jusque juillet 65. | 4                  |
| AM 922-84c  | Armature (nue) de banquette (R. VI). AM. Depuis juin 64. Remplace modèle précédent.   | 1                  | AM 922-60g | Dessous de garniture de coussin de banquette, côté droit. Remplace modèle précédent.                      | 1                  | AM 922-195  | Patte de fixat. de bouton de garniture sur dossier, long. 50 mm (R. VI). Jusque juillet 65.  | 2                  |
| AMB 922-84a | Armature (nue) de banquette (R. VI). AMB.   | 1                  | AM 922-64  | Dessous de coussin de banquette, partie centrale.   | 1                  | AM 922-193  | Rondelle de retenue de bouton de garniture (R. VI). Jusque juillet 65.                       | ALD                |
| AM 922-28   | Bague caoutchouc anti-bruit de verrou de banquette. Depuis juin 64.   | 1                  | A 922-102  | Embout de pied AR de banquette.   | 2                  | AM 922-104  | Tringle de fixat. de garniture de coussin de banquette. (R. VI).                             | 1                  |
| AM 922-108  | Caoutchouc d'insonorisation de pied de banquette.   | 2                  | AM 922-16  | Matelassure de dossier de banquette (R. VI). Remplace modèle précédent. Jusque juillet 65.                | 1                  | AM 922-166  | Tringle de fixat. de garniture latérale de coussin de banquette, long. 370 mm.               | 2                  |

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> |
|-------------|---|--------------------|-------------|---|--------------------|-------------|---|--------------------|
|             | <b>CLASSEMENT<br/>ALPHABÉTIQUE</b>  |                    | AMB 922-80  | Dessous de dossier de banquette, partie centrale.   | 1                  | AM 922-112  | Crochet extérieur de fixat. de garniture sur dossier d'armature, long. 30 mm, bec d'accrochage de 9,5 mm. | ALD                |
|             | <b>BANQUETTE AR<br/>(3 places)<br/>Jusque septembre 66</b>  |                    | A 922-102   | Embout de pied AR de banquette.   | 2                  | AMB 922-60d | Dessous de garniture de coussin de banquette, côté gauche.  | 1                  |
|             |   |                    | AMB 922-43a | Matelassure de coussin de banquette (R. VI).  | 1                  | AMB 922-60e | Dessous de garniture de coussin de banquette, côté droit.   | 1                  |
|             |   |                    | AMB 922-16c | Matelassure de dossier de banquette (R. VI).  | 1                  | AMB 922-61d | Dessous de dossier de banquette, côté gauche.   | 1                  |
| 619.810     | Agrafe de fixat. de garniture (R. VI).  | ALD                | AMB 922-41d | Panneau de fermeture de dossier, côté gauche.   | 1                  | AMB 922-61e | Dessous de dossier de banquette, côté droit.  | 1                  |
| 619.836     | Agrafe de fixat. de panneau de fermeture de dossier (R. VI).  | 4                  | AMB 922-41e | Panneau de fermeture de dossier, côté droit.  | 1                  | AMB 922-64a | Dessous de garniture de coussin, partie centrale.   | 1                  |
| A 922-113   | Anneau élastique de fixat. de garniture, long. 56 mm, diam. intér. 38 mm.                                 | ALD                | AM 922-104  | Tringle de fixat. de garniture de coussin de banquette. (R. VI).                                | 2                  | AMB 922-80  | Dessous de dossier de banquette, partie centrale.   | 1                  |
| AMB 922-84c | Armature (nue) de banquette (R. VI).  | 1                  | AM 922-166  | Tringle de fixat. de garniture latérale de coussin de banquette, long. 370 mm.                  | 2                  | A 922-102   | Embout de pied AR de banquette.   | 2                  |
| AM 922-28   | Bague caoutchouc anti-bruit de verrou de banquette.   | 1                  |             | <b>BANQUETTE AR<br/>(3 places)<br/>Depuis septembre 66</b>                                      |                    | AMB 922-43c | Matelassure de coussin de banquette (R. VI).  | 1                  |
| AM 922-108  | Caoutchouc d'insonorisation de pied de banquette.   | 2                  | 619.810     | Agrafe de fixat. de garniture (R. VI).  | ALD                | AMB 922-16d | Matelassure de dossier de banquette (R. VI).  | 1                  |
| A 922-111   | Crochet intérieur de fixat. de garniture sur armature, long. 23 mm, bec d'accrochage de 7 mm.             | ALD                | A 922-113   | Anneau élastique de fixat. de garniture, long. 56 mm, diam. intér. 38 mm.                       | ALD                | AMB 922-41f | Panneau de fermeture de dossier, côté gauche.   | 1                  |
| A 922-112   | Crochet extérieur de fixat. de garniture sur armature, long. 23 mm, bec d'accrochage de 9,5 mm.           | ALD                | AMB 922-84d | Armature (nue) de banquette (R. VI).  | 1                  | AMB 922-41g | Panneau de fermeture de dossier, côté droit.  | 1                  |
| AM 922-112  | Crochet extérieur de fixat. de garniture sur dossier d'armature, long. 30 mm, bec d'accrochage de 9,5 mm. | ALD                | AM 922-108  | Caoutchouc d'insonorisation de pied de banquette.   | 2                  | 3234-S      | Rondelle cuvette de 6 mm de vis de fixat. de panneau de fermeture (R. VI).                                | 5                  |
| AMB 922-61  | Dessous de dossier de banquette, côté gauche.   | 1                  | A 922-111   | Crochet intérieur de fixat. de garniture sur armature, long. 23 mm, bec d'accrochage de 7 mm.   | ALD                | AM 922-104  | Tringle de fixat. : (R. VI)<br>— AV de garniture de coussin,<br>— Supér. de garniture de dossier.         | 1<br>1             |
| AMB 922-61a | Dessous de dossier de banquette, côté droit.  | 1                  | A 922-112   | Crochet extérieur de fixat. de garniture sur armature, long. 23 mm, bec d'accrochage de 9,5 mm. | ALD                | AM 922-135c | Tringle de fixat. AR de garniture de coussin, long. 395 mm.   | 2                  |
| AMB 922-60  | Dessous de garniture de coussin de banquette, côté gauche.  | 1                  |             |   |                    | AM 922-166  | Tringle de fixat. latérale de garniture de coussin, long. 370 mm.   | 2                  |
| AMB 922-60a | Dessous de garniture de coussin de banquette, côté droit.   | 1                  |             |   |                    | 2745-S      | Vis TFB de 4,85 × 19 de fixat. de panneau de fermeture (R. VI).   | 5                  |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles.

## 250 — BANQUETTE AR RABATABLE - AMB

| NUMÉRO       | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO       | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|--------------|--|--------------------|-------------|--|--------------------|--------------|---|--------------------|
|              | CLASSEMENT<br>ALPHABÉTIQUE   |                    |             |  |                    |              |   |                    |
| 619.810      | Agrafe de fixat. de garniture (R. VI).                             | ALD                | AMB 922-64  | Dessous de coussin de banquette, partie centrale.  | 1                  | AM 922-195a  | Patte de fixat. de bouton de garniture sur coussin, long. 110 mm (R. VI). CONFORT. Jusque juillet 65. | 4                  |
| AMB 922-283  | Agrafe de fixat. de sangle infér. sur dossier (R. VI).             | 2                  | A 922-102   | Embout de pied AR de banquette.  | 2                  | AMB 922-173  | Protecteur partie centrale supér. de garniture de dossier.  | 1                  |
| AMB 922-283a | Agrafe de fixat. de sangle centrale et supér. sur dossier (R. VI). | 10                 | AMB 922-102 | Embout caoutchouc de béquille de banquette.  | 1                  | AM 922-193   | Rondelle de retenue de bouton de garniture (R. VI). CONFORT. Jusque juillet 65.                       | ALD                |
| A 922-113    | Anneau élastique de fixat. de garniture.                           | ALD                | AMB 922-284 | Feutre de protection sous matelassure de dossier, côté gauche.                                       | 1                  | AMB 922-282  | Sangle élastique infér. et supér. de matelassure de dossier.  | 2                  |
| AMB 922-84b  | Armature (nue) de banquette (R. VI).                               | 1                  | AMB 922-285 | Feutre de protection sous matelassure de dossier, côté droit.  | 1                  | AMB 922-282a | Sangle élastique centrale de matelassure de banquette.  | 3                  |
| A 922-111    | Crochet intérieur de fixat. de garniture.                          | ALD                | AMB 922-16  | Matelassure caoutchouc de dossier (R. VI) (pour garniture tissu).                                    | 1                  | AM 922-104   | Tringle de fixat. AV de garniture de coussin (R. VI).   | 1                  |
| AMB 922-111  | Crochet de fixat. de sangle infér. sur dossier (R. VI).            | 2                  | AMB 922-16a | Matelassure caoutchouc de dossier (R. VI) (pour garniture similoid).                                 | 1                  | AMB 922-135  | Tringle de fixat. AR de garniture de coussin.   | 2                  |
| AM 922-112   | Crochet extérieur de fixat. de garniture.                          | ALD                | AMB 922-17  | Matelassure caoutchouc de coussin (R. VI). R. p. AMB 922-43.   | 1                  | AMB 922-142  | Tringle AR, côté gauche, de maintien de toile de fermeture de dessous de coussin (R. VI).             | 1                  |
| AMB 922-112  | Crochet de fixat. de sangle centrale sur dossier (R. VI).          | 6                  | AMB 922-43  | Matelassure caoutchouc de coussin (R. VI).   | 1                  | AMB 922-143  | Tringle AR, côté droit, de maintien de toile de fermeture de dessous de coussin (R. VI).              | 1                  |
| AMB 922-113  | Crochet de fixat. de sangle supér. sur dossier (R. VI).            | 2                  | AMB 922-125 | Matelassure caoutchouc de dossier (R. VI) (partie centrale).   | 1                  | AM 922-166   | Tringle de fixat. de garniture latérale de coussin.   | 2                  |
| AM 922-60f   | Dessous de coussin de banquette, côté gauche.                      | 1                  | AMB 922-41b | Panneau de fermeture de dossier, côté gauche.  | 1                  | AMB 922-166  | Tringle de fixat. latérale AR de garniture de coussin.  | 2                  |
| AM 922-60g   | Dessous de coussin de banquette, côté droit.                       | 1                  | AMB 922-41c | Panneau de fermeture de dossier, côté droit.   | 1                  | AMB 922-185  | Anneau de verrouillage de dossier de banquette (R. VI).   | 1                  |
|              |  |                    | AM 922-194  | Patte de fixat. de bouton de garniture sur dossier, long. 75 mm (R. VI). CONFORT. Jusque juillet 65. | 4                  | 2.756-S      | Vis TR Parker de 3×10, de fixat. du protecteur supérieur de garniture (R. VI).                        | 1                  |

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF. |
|-------------|--|--------|-------------|--|--------|-------------|--|--------|
|             | <b>SIÈGES AV</b>   |        |             |  |        |             |  |        |
| D 912-10    | Boule de levier de verrouillage (R. VI).                             | 2      | AM 922-12a  | Levier de verrouillage de sièges.  | 2      | AM 922-228  | Tampon caoutchouc de blocage d'armature de siège sur cadre mobile.         | 4      |
| HY 841-122  | Axe de 6×32 formant doigt d'arrêt de sièges.                         | 2      | AM 922-54   | Support de cadre mobile, parties latérales droite et gauche. Jusque novembre 67. | 2      | AM 922-229  | Obturateur de traverse de cadre mobile (R. VI). Jusque septembre 67.       | 8      |
|             |  |        | AY 922-54   | Support de cadre mobile, parties latérales droite et gauche. Depuis novembre 67. | 2      | AM 922-229a | Obturateur de traverse de cadre mobile (R. VI). Depuis septembre 67.       | 8      |
| AMB 912-3   | Armature (nue) de siège, côté gauche (R. VI).                        | 1      | AM 922-104e | Tringle lisse de fixat. de garniture.  | 6      | AM 922-271a | Ressort de rappel de levier de verrouillage.                               | 2      |
| AMB 912-3a  | Armature (nue) de siège, côté droit (R. VI).                         | 1      | A 922-111   | Crochet intér. de fixat. de garniture sur armature.                              | ALD    | AM 922-280  | Palier support de levier de verrouillage.                                  | 2      |
| AMB 912-11  | Dessous de garniture de dossier, côté gauche.                        | 1      | A 922-112   | Crochet de fixat. d'anneau tendeur de garniture.                                 | 4      | 485-S-30    | Vis TH à pointe de 7×20 de fixat. des supports de cadre mobile.            | 6      |
| AMB 912-11a | Dessous de garniture de dossier, côté droit.                         | 1      | AM 922-112  | Crochet extér. de fixat. de garniture sur armature.                              | ALD    | 2.482-S     | Rondelle plate de 7,5×14 de vis de fixat. des supports de cadre mobile.    | 6      |
| AMB 912-12  | Dessous de garniture de coussin.                                     | 2      | A 922-113   | Anneau élastique de fixat. de garniture.   | ALD    | 619.613     | Rivet creux de fixat. de palier support de levier de verrouillage (R. VI). | 2      |
| AMB 912-52  | Cadre mobile support de siège.                                       | 2      | AM 922-113  | Anneau élastique renforcé de fixat. de garniture sur dossier.                    | ALD    | 619.810     | Agrafe de fixat. de garniture (R. VI).                                     | ALD    |
| AMB 912-78  | Support double de cadre mobile, partie centrale. Jusque novembre 67. | 1      | AM 922-132  | Anneau tendeur de garniture de dossier.  | 4      |             |  |        |
| AY 912-78   | Support double de cadre mobile, partie centrale. Depuis novembre 67. | 1      | AM 922-160  | Tringle à boucles de fixat. de garniture, long. 490 mm.                          | 4      |             |  |        |
|             |  |        | AM 922-160a | Tringle à boucles de fixat. de garniture, long. 500 mm.                          | 6      |             |  |        |

252 — SIÈGES AV - AMB - COMMERCIALE ET FAMILIALE - CONFORT

| NUMÉRO       | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO             | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|-------------|---|--------------------|
| D 912-10     | Boule de levier de verrouillage (R. VI).                                | 2                  | <u>AMB 912-128</u> | Sangle inférieure de garniture de coussin.   | 2                  | AM 922-193  | Rondelle de retenue de bouton de garniture (R. VI).<br>Jusque juillet 65.           | ALD                |
| HY 841-122   | Axe de 6×32 formant doigt d'arrêt de sièges.                            | 2                  | <u>AMB 912-129</u> | Tendeur supérieur de garniture de dossier.   | 2                  | AM 922-195  | Patte de fixat. de bouton de garniture, long. 50 mm (R. VI).<br>Jusque juillet 65.  | 4                  |
|              |   |                    | AM 922-12a         | Levier de verrouillage de siège.   | 2                  | AM 922-195a | Patte de fixat. de bouton de garniture, long. 110 mm (R. VI).<br>Jusque juillet 65. | 4                  |
| AMB 912-3b   | Armature (nue) de siège, côté gauche (R. VI).                           | 1                  | AM 922-54          | Support de cadre mobile, parties latérales, droite et gauche.<br>Jusque novembre 67. | 2                  | AM 922-228  | Tampon caoutchouc de blocage d'armature de siège sur cadre mobile.                  | 4                  |
| AMB 912-3c   | Armature (nue) de siège, côté droit (R. VI).                            | 1                  | <u>AY 922-54</u>   | Support de cadre mobile, parties latérales droite et gauche.<br>Depuis novembre 67.  | 2                  | AM 922-229  | Obturateur de traverse de cadre mobile (R. VI).                                     | 8                  |
| AMB 912-52   | Cadre mobile support de siège.  | 2                  | AM 922-104         | Tringle de fixat. de garniture de coussin. (R. VI).                                  | 4                  | AM 922-232  | Gaine de protection de tringle latérale AR de dossier.                              | 2                  |
| AMB 912-60   | Dessous de garniture de dossier, côté gauche.                           | 1                  | A 922-111          | Crochet intérieur de fixat. de garniture sur armature.                               | ALD                | AM 922-235  | Tringle latérale AR (nue) de dossier de banquette.                                  | 2                  |
| AMB 912-60a  | Dessous de garniture de dossier, côté droit.                            | 1                  | A 922-112          | Crochet de fixat. d'anneau tendeur de garniture.                                     | 4                  | AM 922-271a | Ressort de rappel de levier de verrouillage.  | 2                  |
| AMB 912-70   | Dessous de garniture de coussin.  | 2                  | AM 922-112         | Crochet extérieur de fixat. de garniture sur armature.                               | ALD                | AM 922-280  | Palier support de levier de verrouillage.   | 2                  |
| AMB 912-78   | Support double de cadre mobile, partie centrale.<br>Jusque novembre 67. | 1                  | A 922-113          | Anneau élastique de fixat. de garniture.   | ALD                | 485-S-30    | Vis TH à pointe de 7×20 de fixat. de support de cadre mobile.                       | 6                  |
| HY 912-78    | Support double de cadre mobile, partie centrale.<br>Depuis novembre 67. | 1                  | <u>AM 922-113</u>  | Anneau élastique renforcé de fixat. de garniture sur dossier.                        | ALD                | 2.482-S     | Rondelle plate de 7,5×14 de vis de fixat. de cadre mobile.                          | 6                  |
| AMB 912-94a  | Matelassure de coussin de siège (R. VI).                                | 2                  | AM 922-132         | Anneau tendeur de garniture de dossier.  | 4                  | 619.613     | Rivet creux de fixat. de palier support de levier de verrouillage (R. VI).          | 2                  |
| AMB 912-117b | Matelassure de dossier, côté gauche (R. VI).                            | 1                  | AM 922-160         | Tringle latérale de garniture de dossier, long. 490 mm.                              | 4                  | 619.810     | Agrafe de fixat. de garniture (R. VI).  | ALD                |
| AMB 912-117c | Matelassure de dossier, côté droit (R. VI).                             | 1                  | <u>AM 922-160a</u> | Tringle latérale AR de garniture de dossier, long. 500 mm.                           | 4                  |             |   |                    |
| AMB 912-125a | Tringle latérale de garniture de coussin, long. 465 mm.                 | 2                  |                    |  |                    |             |   |                    |

SIÈGES AV - AMF - CLUB — 252 A

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO       | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>a</sup> |
|-------------|---|--------------------|-------------|--|--------------------|--------------|--|--------------------|
| DS 334-2    | Bouton de levier d'articulation (R. VI).                                    | 2                  | AM 922-228  | Tampon caoutchouc de blocage d'armature de siège sur cadre mobile. | 4                  | AMF 932-68a  | Dessous de garniture de coussin, côté droit.                               | 1                  |
| D 912-10    | Boule de levier de verrouillage (R. VI).                                    | 2                  | AM 922-22a  | Obturateur de traverse de cadre mobile. (R. VI).                   | 8                  | AMF 932-99   | Dessous de garniture de dossier, côté gauche.                              | 1                  |
| HY 941-122  | Axe de 6 × 32 formant doigt d'arrêt de sièges.                              | 2                  | AM 922-271a | Ressort de rappel de levier de verrouillage.                       | 2                  | AMF 932-99a  | Dessous de garniture de dossier, côté droit.                               | 1                  |
| AMB 912-52  | Cadre mobile support de siège.  | 2                  | AM 922-280  | Palier support de levier de verrouillage.                          | 2                  | AMF 932-158  | Tringle à boucles de fixat. de garniture de dossier, long. 300 mm.         | 4                  |
| AY 912-78   | Support double de cadre mobile, partie centrale.                            | 1                  | AMF 932-1   | Armature (nue) de siège, côté gauche (R. VI).                      | 1                  | AMF 932-159  | Patte (inox) de finition de siège, côté gauche (R. VI).                    | 1                  |
| AM 922-12a  | Levier de verrouillage de siège.  | 2                  | AMF 932-1a  | Armature (nue) de siège, côté droit (R. VI).                       | 1                  | AMF 932.159a | Patte (inox) de finition de siège, côté droit (R. VI).                     | 1                  |
| AY 922-54   | Support de cadre mobile, parties latérales droite et gauche.                | 2                  | AMF 932-25  | Matelassure de coussin, côté gauche (R. VI).                       | 1                  | AMF 932-188  | Tendeur AR de garniture (400 × 8 × 1) (R. VI).                             | 4                  |
| AM 922-104e | Tringle lisse de fixat. de garniture.                                       | 6                  | AMF 932-25a | Matelassure de coussin, côté droit (R. VI).                        | 1                  | 485-S-30     | Vis TH à pointe de 7 × 20 de fixat. de support de cadre mobile.            | 6                  |
| A 922-111   | Crochet intér. de fixat. de garniture.                                      | ALD                | AMF 932-55  | Matelassure de dossier, côté gauche (R. VI).                       | 1                  | 2.610-S      | Vis TFB de 3,5 × 15 de fixat. de vide-poches (R. VI).                      | 2                  |
| AM 922-112  | Crochet extér. de fixat. de garniture.                                      | ALD                | AMF 932-55a | Matelassure de dossier, côté droit (R. VI).                        | 1                  | 3.232-S      | Rondelle cuvette de 5 mm de vis de fixat. de vide-poches.                  | 2                  |
| A 922-113   | Anneau élastique de fixat. de garniture.                                    | ALD                | AMF 932-66  | Bourrelet de protection de dossier d'armature (R. VI).             | 2                  | 6.278        | Rondelle plate de 7,5 × 20 × 2 de vis de fixat. de cadre mobile.           | 6                  |
| AM 922-132  | Anneau tendeur de garniture de dossier.                                     | 4                  | AMF 932-68  | Dessous de garniture de coussin, côté gauche.                      | 1                  | 619.613      | Rivet creux de fixat. de palier support de levier de verrouillage (R. VI). | 2                  |
| AM 922-135c | Tringle à boucles de fixat. latérale de garniture de coussin, long. 395 mm. | 2                  |             |  |                    | 619.810      | Agrafe de fixat. de garniture (R. VI).                                     | ALD                |

| DÉSIGNATION                         | NUMÉRO             | DÉSIGNATION                      | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | NUMÉRO             |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|--|--------------------|
| <b>TISSU BATONNETS</b>              |                    | <b>SIMILI</b>                    |             | <b>SIMILI</b>  |                    |
| <b>Depuis septembre 64</b>          |                    | <b>Septembre 63 - juillet 65</b> |             | <b>Depuis juillet 65</b>                             |                    |
| Garniture AV gauche (rouge).        | AMB 912-19b        | Garniture AV gauche (grise).     | AMB 912-13d | Garniture AV gauche (grise).                         | AMB 912-13p        |
| Garniture AV droite (rouge).        | AMB 912-19c        | Garniture AV droite (grise).     | AMB 912-13e | Garniture AV droite (grise).                         | AMB 912-13q        |
| Garniture AV gauche (bleu pétrole). | AMB 912-19d        | Garniture AV gauche (bleue).     | AMB 912-13f | Garniture AV gauche (bleue).<br>Jusque septembre 67. | AMB 912-13r        |
| Garniture AV droite (bleu pétrole). | AMB 912-19e        | Garniture AV droite (bleue).     | AMB 912-13g | Garniture AV droite (bleue).<br>Jusque septembre 67. | AMB 912-13s        |
|                                     |                    | Garniture AV gauche (rouge).     | AMB 912-13h | Garniture AV gauche (rouge).                         | AMB 912-13h        |
| <b>Depuis septembre 67</b>          |                    | Garniture AV droite (rouge).     | AMB 912-13i | Garniture AV droite (rouge).                         | AMB 912-13i        |
| Garniture AV gauche (grise).        | <u>AMB 912-19f</u> | Garniture AV gauche (havane).    | AMB 912-13j | Garniture AV gauche (havane).                        | AMB 912-13m        |
| Garniture AV droite (grise).        | <u>AMB 912-19g</u> | Garniture AV droite (havane).    | AMB 912-13k | Garniture AV droite (havane).                        | AMB 912-13n        |
|                                     |                    |                                  |             | <b>Depuis septembre 67</b>                           |                    |
|                                     |                    |                                  |             | Garniture AV gauche (bleu sultan);                   | <u>AMB 912-13y</u> |
|                                     |                    |                                  |             | Garniture AV droite (bleu sultan).                   | <u>AMB 912-13z</u> |

| DÉSIGNATION  | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | NUMÉRO             |
|--|-------------|---|-------------|--|--------------------|
| <b>Montage avec boutons<br/>TISSU CHINÉ<br/>Mars 65 - juillet 65</b> |             | <b>Montage sans boutons<br/>TISSU CHINÉ<br/>Juillet 65 - septembre 66</b> |             | <b>TISSU ARMURÉ<br/>Depuis septembre 67</b>                  |                    |
| Garniture AV gauche (rouge).   | AMB 912-18b | Garniture AV gauche (rouge). N.F.P.                                       | AMB 912-18r | Garniture AV gauche (bleu sultan).                           | <u>AMB 912-14t</u> |
| Garniture AV droite (rouge).   | AMB 912-18c | Garniture AV droite (rouge).  | AMB 912-18s | Garniture AV droite (bleu sultan).                           | <u>AMB 912-14u</u> |
| Garniture AV gauche (grise).   | AMB 912-18d | Garniture AV gauche (grise).  | AMB 912-18t | Garniture AV gauche (safran).                                | <u>AMB 912-14v</u> |
| Garniture AV droite (grise).   | AMB 912-18e | Garniture AV droite (grise).  | AMB 912-18u | Garniture AV droite (safran).                                | <u>AMB 912-14w</u> |
| Garniture AV gauche (bleue).   | AMB 912-18f | Garniture AV gauche (bleue).  | AMB 912-18v | <b>Montage sans boutons<br/>SIMILI<br/>Depuis juillet 65</b> |                    |
| Garniture AV droite (bleue).   | AMB 912-18g | Garniture AV droite (bleue).  | AMB 912-18w | Garniture AV gauche (rouge).                                 | AMB 912-9h         |
| Garniture AV gauche (vert agave).                                    | AMB 912-18h | Garniture AV gauche (vert agave).   | AMB 912-18x | Garniture AV droite (rouge).                                 | AMB 912-9i         |
| Garniture AV droite (vert agave).                                    | AMB 912-18i | Garniture AV droite (vert agave).   | AMB 912-18y | Garniture AV gauche (grise).                                 | AMB 912-9m         |
| <b>BOUTON DE GARNITURE</b>   |             | <b>TISSU ARMURÉ<br/>Depuis septembre 66</b>                               |             | Garniture AV droite (grise).                                 | AMB 912-9n         |
| Bouton (rouge) (R. VI).  | AM 922-192a | Garniture AV gauche (rouge).  | AMB 912-9t  | Garniture AV gauche (bleue).<br>Jusque septembre 67.         | AMB 912-9p         |
| Bouton (gris) (R. VI).   | AM 922-192b | Garniture AV droite (rouge).  | AMB 912-9u  | Garniture AV droite (bleue).<br>Jusque septembre 67.         | AMB 912-9q         |
| Bouton (bleu clair) (R. VI).   | AM 922-192h | Garniture AV gauche (grise).  | AMB 912-9v  | Garniture AV gauche (havane).                                | AMB 912-9j         |
| Bouton (vert agave) (R. VI).   | AM 922-192i | Garniture AV droite (grise).  | AMB 912-9w  | Garniture AV droite (havane).                                | AMB 912-9k         |
|  |             | Garniture AV gauche (bleue).<br>Jusque septembre 67.                      | AMB 912-9x  | <b>SIMILI<br/>Depuis septembre 67</b>                        |                    |
|  |             | Garniture AV droite (bleue).<br>Jusque septembre 67.                      | AMB 912-9y  | Garniture AV gauche (bleu sultan).                           | <u>AMB 912-17</u>  |
|  |             | Garniture AV gauche (verte).<br>Jusque septembre 67.                      | AMB 912-9z  | Garniture AV droite (bleu sultan).                           | <u>AMB 912-17a</u> |
|  |             | Garniture AV droite (verte).<br>Jusque septembre 67.                      | AMB 912-13v |  |                    |

| DÉSIGNATION                              | NUMÉRO      | DÉSIGNATION                          | NUMÉRO      | DÉSIGNATION                        | NUMÉRO      |
|--|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| <b>SIÈGES</b><br>Garnissage mixte        |             | <b>VIDE-POCHES</b>                   |             | <b>REPOSE-TÊTE</b>                 |             |
| <b>TRICOT ARMURÉ</b><br><b>ET SIMILI</b> |             | <b>SIMILI</b>                        |             | <b>TRICOT ARMURÉ</b>               |             |
| Garniture AV gauche (rouge).             | AMF 932-19b | Vide-poches AV gauche (rouge).       | AMF 932-60b | Repose-tête complet (rouge).       | AMF 942-02a |
| Garniture AV droite (rouge).             | AMF 932-19c | Vide-poches AV droit (rouge).        | AMF 932-60c |                                    |             |
| Garniture AV gauche (bleu sultan).       | AMF 932-19d | Vide-poches AV gauche (bleu sultan). | AMF 932-60d | Repose-tête complet (bleu sultan). | AMF 942-02b |
| Garniture AV droite (bleu sultan).       | AMF 932-19e | Vide-poches AV droit (bleu sultan).  | AMF 932-60e |                                    |             |
| Garniture AV gauche (grise).             | AMF 932-19f | Vide-poches AV gauche (gris).        | AMF 932-60f | Repose-tête complet (gris).        | AMF 942-02d |
| Garniture AV droite (grise).             | AMF 932-19g | Vide-poches AV droit (gris).         | AMF 932-60g |                                    |             |
| Garniture AV gauche (safran et havane).  | AMF 932-19h | Vide-poches AV gauche (havane).      | AMF 932-60h | Repose-tête complet (safran).      | AMF 942-02c |
| Garniture AV droite (safran et havane).  | AMF 932-19i | Vide-poches AV droit (havane).       | AMF 932-60i |                                    |             |

**GARNITURES DE BANQUETTES AV ET AR - BERLINE - TOURISME — 255**

| DÉSIGNATION   | NUMÉRO     | OBSERVATIONS | DÉSIGNATION   | NUMÉRO     | OBSERVATIONS |
|---|------------|--------------|---|------------|--------------|
| <b>BANQUETTE AV</b><br>(avec glissières)<br><b>TISSU FEUILLES DE HOUX</b><br>Montage sans boutons |            |              | <b>BANQUETTE AR FIXE</b><br>Montage sans boutons<br><b>TISSU FEUILLES DE HOUX</b> |            |              |
| Jusque septembre 63   |            |              | Jusque septembre 63   |            |              |
| Garniture (rouge).  | AM 922-38k | N.F.P.       | Garniture (rouge).  | AM 922-21j |              |
| — (bleu pétrole).   | AM 922-38m | N.F.P.       | — (bleu pétrole).   | AM 922-21k |              |
| — (verte).  | AM 922-38n | N.F.P.       | — (verte).  | AM 922-21m | N.F.P.       |
| — (grise).  | AM 922-39p | N.F.P.       | — (grise).  | AM 922-21n | N.F.P.       |
| <b>TISSU BATONNETS</b>  |            |              | <b>TISSU BATONNETS</b>  |            |              |
| Depuis septembre 63   |            |              | Septembre 63-septembre 67   |            |              |
| Garniture (rouge).  | AM 922-29b |              | Garniture (rouge).  | AM 922-22d |              |
| — (bleu pétrole).   | AM 922-29c |              | — (bleu pétrole).   | AM 922-22e |              |
| Depuis septembre 66   |            |              | Septembre 66-septembre 67   |            |              |
| Garniture (grise).  | AM 922-29r |              | Garniture (grise).  | AM 922-22p |              |
| Depuis septembre 67   |            |              | Depuis septembre 67   |            |              |
| Garniture (rouge).  | AM 922-29b |              | Garniture (rouge).  | AM 922-23e |              |
| — (bleu pétrole).   | AM 922-29c |              | — (bleu pétrole).   | AM 922-23f |              |
| — (grise).  | AM 922-29r |              | — (grise).  | AM 922-23g |              |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles.

Catalogue 486 — Novembre 1967

**GARNITURES DE BANQUETTES AV ET AR - BERLINE - TOURISME — 255 A**

| DÉSIGNATION                               | NUMÉRO     | OBSERVATIONS           | DÉSIGNATION              | NUMÉRO     | OBSERVATIONS |
|---|------------|------------------------|--------------------------|------------|--------------|
| <b>BANQUETTE AV<br/>(avec glissières)</b> |            |                        | <b>BANQUETTE AR FIXE</b> |            |              |
| <b>SIMILI</b>                             |            |                        | <b>SIMILI</b>            |            |              |
| Septembre 63-juillet 65                   |            |                        | Septembre 63-juillet 65  |            |              |
| Garniture (gold).                         | AM 922-29h | N.F.P.                 | Garniture (gold).        | AM 922-22f | N.F.P.       |
| — (grise).                                | AM 922-29i |                        | — (grise).               | AM 922-22g |              |
| — (rouge).                                | AM 922-29j |                        | — (rouge).               | AM 922-22h |              |
| — (bleue).                                | AM 922-29k |                        | — (bleue).               | AM 922-22i |              |
| Depuis juillet 65                         |            |                        | Juillet 65-septembre 67  |            |              |
| Garniture (havane).                       | AM 922-18i |                        | Garniture (havane).      | AM 922-22y |              |
| — (grise).                                | AM 922-18f |                        | — (grise).               | AM 922-22v |              |
| — (rouge).                                | AM 922-29j |                        | — (rouge).               | AM 922-22h |              |
| — (bleue).                                | AM 922-18h | Jusque<br>septembre 67 | — (bleue).               | AM 922-22x |              |
| Depuis septembre 67                       |            |                        | Depuis septembre 67      |            |              |
| Garniture (havane).                       | AM 922-18i |                        | Garniture (havane).      | AM 922-45s |              |
| — (grise).                                | AM 922-18f |                        | — (grise).               | AM 922-45p |              |
| — (rouge).                                | AM 922-29j |                        | — (rouge).               | AM 922-45k |              |
| — (bleu sultan).                          | AM 922-9d  |                        | — (bleu sultan)          | AM 922-45u |              |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles.

256 — GARNITURES DE BANQUETTES AV ET AR - BERLINE CONFORT

| DÉSIGNATION  | NUMÉRO     | OBSERVATIONS | DÉSIGNATION   | NUMÉRO     | OBSERVATIONS | DÉSIGNATION                    | NUMÉRO      | OBSERVATIONS    |
|--|------------|--------------|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>BANQUETTE AV<br/>(sans glissières)<br/>TISSU FEUILLES<br/>DE HOUX</b> |            |              | <b>BANQUETTE AR<br/>FIXE<br/>TISSU FEUILLES<br/>DE HOUX</b> |            |              | <b>BOUTON<br/>DE GARNITURE</b> |             |                 |
| <b>Jusque septembre 62</b>   |            |              | <b>Jusque septembre 62</b>                                  |            |              | <b>Jusque septembre 62</b>     |             |                 |
| Garniture (rouge).   | AM 922-38  | N.F.P.       | Garniture (rouge).  | AM 922-21  |              | Bouton (rouge) (R. VI).        | AM 922-192a |                 |
| — (bleu nattier).  | AM 922-38a | N.F.P.       | — (bleu nattier).   | AM 922-21a | N.F.P.       | — (bleu) (R. VI).              | AM 922-192  | N.F.P.          |
| — (noisette).  | AM 922-38b | N.F.P.       | — (noisette).   | AM 922-21b |              | — (noisette) (R. VI).          | AM 922-192c | N.F.P.          |
| — (verte).   | AM 922-38c | N.F.P.       | — (verte).  | AM 922-21c | N.F.P.       | — (vert) (R. VI).              | AM 922-192d |                 |
| — (grise).   | AM 922-38e | N.F.P.       | — (grise).  | AM 922-21e |              | — (gris) (R. VI).              | AM 922-192b |                 |
| <b>(avec glissières)<br/>TISSU FEUILLES<br/>DE HOUX</b>                  |            |              | <b>BANQUETTE AR<br/>FIXE<br/>TISSU FEUILLES<br/>DE HOUX</b> |            |              |                                |             |                 |
| <b>Septembre 62-sept. 63</b>   |            |              | <b>Septembre 62-sept. 63</b>                                |            |              | <b>Septembre 62-sept. 63</b>   |             |                 |
| Garniture (rouge).   | AM 922-38d | N.F.P.       | Garniture (rouge).  | AM 922-21d | N.F.P.       | Bouton (rouge) (R. VI).        | AM 922-192a |                 |
| — (verte).   | AM 922-38g | N.F.P.       | — (verte).  | AM 922-21g | N.F.P.       | — (vert) (R. VI).              | AM 922-192d |                 |
| — (grise).   | AM 922-38i | N.F.P.       | — (grise).  | AM 922-21i | N.F.P.       | — (gris) (R. VI).              | AM 922-192b |                 |
| — (bleu pétrole).  | AM 922-38q | N.F.P.       | — (bleu pétrole).   | AM 922-21p | N.F.P.       | — (graphite)(R. VI).           | AM 922-192e |                 |
| — (rouge).   | AM 922-38r | N.F.P.       | — (rouge).  | AM 922-21q |              | — (rouge) (R. VI).             | AM 922-192a |                 |
| — (bleu pétrole).  | AM 922-38s | N.F.P.       | — (bleu pétrole).   | AM 922-21r |              | — (graphite)(R. VI).           | AM 922-192e |                 |
| — (verte).   | AM 922-38t | N.F.P.       | — (verte).  | AM 922-21s |              | — (vert) (R. VI).              | AM 922-192d |                 |
| — (grise).   | AM 922-38u | N.F.P.       | — (grise).  | AM 922-21t |              | — (gris) (R. VI).              | AM 922-192b |                 |
| <b>TISSU CHINÉ</b>   |            |              | <b>TISSU CHINÉ</b>  |            |              | <b>Septembre 63-sept. 64</b>   |             |                 |
| <b>Septembre 63-sept. 64</b>   |            |              | <b>Septembre 63-sept. 64</b>                                |            |              | <b>Septembre 63-sept. 64</b>   |             |                 |
| Garniture (rouge).   | AM 922-29d | N.F.P.       | Garniture (rouge).  | AM 922-22  | N.F.P.       | Bouton (rouge) (R. VI).        | AM 922-192a |                 |
| — (bleu pétrole).  | AM 922-29e | N.F.P.       | — (bleu pétrole).   | AM 922-22a | N.F.P.       | — (bl. pétr.) (R. VI).         | AM 922-192f | R.p. AM 922-192 |
| — (cèdre).   | AM 922-29f | N.F.P.       | — (cèdre).  | AM 922-22b |              | — (cèdre) (R. VI).             | AM 922-192g |                 |
| — (grise).   | AM 922-29g |              | — (grise).  | AM 922-22c |              | — (gris) (R. VI).              | AM 922-192b |                 |

**GARNITURES DE BANQUETTES AV ET AR - BERLINE CONFORT (suite) — 256 A**

| DÉSIGNATION                              | NUMÉRO     | OBSERVATIONS        | DÉSIGNATION                        | NUMÉRO     | OBSERVATIONS        | DÉSIGNATION                          | NUMÉRO      | OBSERVATIONS    |
|--|------------|---------------------|------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>BANQUETTE AV</b><br>(avec glissières) |            |                     | <b>BANQUETTE AR</b><br><b>FIXE</b> |            |                     | <b>BOUTON</b><br><b>DE GARNITURE</b> |             |                 |
| <b>TISSU CHINÉ</b>                       |            |                     | <b>TISSU CHINÉ</b>                 |            |                     |                                      |             |                 |
| Septembre 64-juillet 65                  |            |                     | Septembre 64-juillet 65            |            |                     | Septembre 64-juillet 65              |             |                 |
| Garniture (rouge).                       | AM 922-29d | N.F.P.              | Garniture (rouge).                 | AM 922-21u | N.F.P.              | Bouton (rouge) (R. VI).              | AM 922-192a |                 |
| — (bleu pétrole).                        | AM 922-29e | N.F.P.              | — (bleu pétrole).                  | AM 922-21v | N.F.P.              | — (bleu pétrole)                     | AM 922-192f | R.p.AM 922-192f |
| — (cèdre).                               | AM 922-29f | N.F.P.              | — (cèdre).                         | AM 922-21w |                     | — (R. VI).                           |             |                 |
| — (grise).                               | AM 922-29g |                     | — (grise).                         | AM 922-21x |                     | — (cèdre) (R. VI).                   | AM 922-192g |                 |
| — (bleu clair).                          | AM 922-29m |                     | — (bleu clair).                    | AM 922-22j |                     | — (gris) (R. VI).                    | AM 922-192b |                 |
| — (vert agave).                          | AM 922-29n |                     | — (vert agave).                    | AM 922-22k |                     | — (bleu clair) (R. VI).              | AM 922-192h |                 |
|  |            |                     |                                    |            |                     | — (vert ag.) (R. VI).                | AM 922-192i |                 |
| <b>TISSU CHINÉ</b>                       |            |                     | <b>TISSU CHINÉ</b>                 |            |                     |                                      |             |                 |
| Juillet 65-septembre 66                  |            |                     | Juillet 65-septembre 66            |            |                     | Juillet 66-septembre 66              |             |                 |
| Garniture (rouge).                       | AM 922-29t | N.F.P.              | Garniture (rouge).                 | AM 922-22r | N.F.P.              | sans                                 |             |                 |
| — (grise).                               | AM 922-29u |                     | — (grise).                         | AM 922-22s |                     | —                                    |             |                 |
| — (bleue).                               | AM 922-29v |                     | — (bleue).                         | AM 922-22t |                     | —                                    |             |                 |
| — (vert agave).                          | AM 922-29w |                     | — (vert agave).                    | AM 922-22u |                     | —                                    |             |                 |
| <b>TISSU ARMURÉ</b>                      |            |                     | <b>TISSU ARMURÉ</b>                |            |                     |                                      |             |                 |
| Depuis septembre 66                      |            |                     | Depuis septembre 66                |            |                     | Depuis septembre 66                  |             |                 |
| Garniture (rouge).                       | AM 922-18j |                     | Garniture (rouge).                 | AM 922-23  |                     | sans                                 |             |                 |
| — (grise).                               | AM 922-18k |                     | — (grise).                         | AM 922-23a |                     | —                                    |             |                 |
| — (bleue).                               | AM 922-18m | Jusque septembre 67 | — (bleue).                         | AM 922-23b | Jusque septembre 67 | —                                    |             |                 |
| — (verte).                               | AM 922-18n | Jusque septembre 67 | — (verte).                         | AM 922-23c | Jusque septembre 67 | —                                    |             |                 |
| Depuis septembre 67                      |            |                     | Depuis septembre 67                |            |                     | Depuis septembre 67                  |             |                 |
| Garniture (bleu sultan).                 | AM 922-9e  |                     | Garniture (bleu sultan).           | AM 922-23h |                     | sans                                 |             |                 |
| — (safran).                              | AM 922-9f  |                     | — (safran).                        | AM 922-23i |                     | —                                    |             |                 |
| <b>SIMILI</b>                            |            |                     | <b>SIMILI</b>                      |            |                     |                                      |             |                 |
| Depuis juillet 65                        |            |                     | Depuis juillet 65                  |            |                     | Depuis juillet 65                    |             |                 |
| Garniture (rouge).                       | AM 922-18a |                     | Garniture (rouge).                 | AM 922-45d |                     | sans                                 |             |                 |
| — (havane).                              | AM 922-18b |                     | — (havane).                        | AM 922-45e |                     | —                                    |             |                 |
| — (grise).                               | AM 922-18c |                     | — (grise).                         | AM 922-45f |                     | —                                    |             |                 |
| — (bleue).                               | AM 922-18d | Jusque septembre 67 | — (bleue).                         | AM 922-45g | Jusque septembre 67 | —                                    |             |                 |
| Depuis septembre 67                      |            |                     | Depuis septembre 67                |            |                     | Depuis septembre 67                  |             |                 |
| Garniture (bleu sultan).                 | AM 922-9h  |                     | Garniture (bleu sultan).           | AM 922-45w |                     | sans                                 |             |                 |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles.

Catalogue 486 — Novembre 1967

256 B — GARNITURES DE BANQUETTES AV ET AR BREAK TOURISME

| DÉSIGNATION                              | NUMÉRO            | OBSERVATIONS | DÉSIGNATION   | NUMÉRO             | OBSERVATIONS | DÉSIGNATION                              | NUMÉRO             | OBSERVATIONS |
|--|-------------------|--------------|---|--------------------|--------------|--|--------------------|--------------|
| <b>BANQUETTE AV</b><br>(avec glissières) |                   |              | <b>BANQUETTE AR</b><br><b>FIXE</b>                        |                    |              | <b>BANQUETTE AR</b><br><b>RABATTABLE</b> |                    |              |
| <b>TISSU</b><br><b>BATONNETS</b>         |                   |              | <b>TISSU</b><br><b>BATONNETS</b>                          |                    |              | <b>TISSU</b><br><b>BATONNETS</b>         |                    |              |
| Depuis septembre 64                      |                   |              | Septembre 64-avril 65                                     |                    |              | Depuis septembre 64                      |                    |              |
| Garniture (rouge).                       | <u>AM 922-29b</u> |              | Garniture (rouge).  | <u>AMB 922-21</u>  |              |  |                    |              |
| — (bleu pétrole).                        | <u>AM 922-29c</u> |              | — (bleu pétrole).   | <u>AMB 922-21b</u> |              | <b>COUSSIN</b>                           |                    |              |
|  |                   |              | <b>BANQUETTE AR</b><br><b>FIXE</b><br>(sans tube central) |                    |              | Garniture (rouge).                       | <u>AMB 922-56</u>  |              |
|  |                   |              | <b>TISSU</b><br><b>BATONNETS</b>                          |                    |              | — (bleu pétrole).                        | <u>AMB 922-56b</u> |              |
|  |                   |              | Avril 65-septembre 66                                     |                    |              | Depuis septembre 67                      |                    |              |
|  |                   |              | Garniture (rouge).  | <u>AMB 922-23a</u> |              | Garniture (grise).                       | <u>AMB 922-56v</u> |              |
|  |                   |              | — (bleu pétrole).   | <u>AMB 922-23b</u> |              | <b>DOSSIER</b>                           |                    |              |
|  |                   |              | <b>BANQUETTE AR</b><br><b>FIXE</b><br>(reculée)           |                    |              | Depuis septembre 64                      |                    |              |
| <b>BANQUETTE AV</b><br>(avec glissières) |                   |              | <b>TISSU</b><br><b>BATONNETS</b>                          |                    |              | Garniture (rouge).                       | <u>AMB 922-47b</u> |              |
| <b>TISSU</b><br><b>BATONNETS</b>         |                   |              | Avril 65-septembre 66                                     |                    |              | — (bleu pétrole).                        | <u>AMB 922-47d</u> |              |
| Depuis septembre 66                      |                   |              | Garniture (rouge).  | <u>AMB 922-23a</u> |              | Depuis septembre 67                      |                    |              |
| Garniture (grise).                       | <u>AM 922-29r</u> |              | — (bleu pétrole).   | <u>AMB 922-23b</u> |              | Garniture (grise).                       | <u>AMB 922-47y</u> |              |
|  |                   |              | <b>BANQUETTE AR</b><br><b>FIXE</b><br>(reculée)           |                    |              | <b>BOUTON</b><br><b>DE GARNITURE</b>     |                    |              |
|  |                   |              | <b>TISSU</b><br><b>BATONNETS</b>                          |                    |              | sans                                     |                    |              |
|  |                   |              | Depuis septembre 66                                       |                    |              | —  |                    |              |
|  |                   |              | Garniture (rouge).  | <u>AMB 922-23p</u> |              | —  |                    |              |
|  |                   |              | — (bleu pétrole).   | <u>AMB 922-23q</u> |              |  |                    |              |
|  |                   |              | — (grise).  | <u>AMB 922-23r</u> |              |  |                    |              |

**GARNITURES DE BANQUETTES AV ET AR BREAK TOURISME (suite) — 256 C**

| DÉSIGNATION                                     | NUMÉRO           | OBSERVATIONS           | DÉSIGNATION  | NUMÉRO      | OBSERVATIONS     | DÉSIGNATION  | NUMÉRO              | OBSERVATIONS |
|---|------------------|------------------------|--|-------------|------------------|--|---------------------|--------------|
| <b>BANQUETTE AV</b><br><b>(avec glissières)</b> |                  |                        | <b>BANQUETTE AR</b><br><b>FIXE</b><br><b>(sans tube central)</b> |             |                  | <b>BANQUETTE AR</b><br><b>FIXE</b><br><b>(reculée)</b> |                     |              |
| <b>SIMILI</b>                                   |                  |                        | <b>SIMILI</b>  |             |                  | <b>SIMILI</b>  |                     |              |
| Septembre 64-juillet 65                         |                  |                        | Septembre 64-juillet 65  |             |                  | Septembre 66-septembre 67                              |                     |              |
| Garniture (gold).                               | AM 922-29h       | N.F.P.                 | Garniture (gold).  | AMB 922-21g | N.F.P.           | Garniture (grise).                                     | <u>AMB 922-23t</u>  |              |
| — (grise).                                      | AM 922-29i       |                        | — (grise).   | AMB 922-21h |                  | — (rouge).   | <u>AMB 922-23u</u>  |              |
| — (rouge).                                      | AM 922-29j       |                        | — (rouge).   | AMB 922-21i | R.p. AMB 922-23f | — (bleue).   | <u>AMB 922-23v</u>  |              |
| — (bleue).                                      | AM 922-29k       |                        | — (bleue).   | AMB 922-21j |                  | — (havane).  | <u>AMB 922-23w</u>  |              |
| — (havane).                                     | AM 922-38z       |                        | — (havane).  | AMB 922-21k | R.p. AMB 922-23m |  |                     |              |
| <b>BANQUETTE AV</b><br><b>(avec glissières)</b> |                  |                        | <b>BANQUETTE AR</b><br><b>FIXE</b><br><b>(sans tube central)</b> |             |                  | <b>BANQUETTE AR</b><br><b>FIXE</b><br><b>(reculée)</b> |                     |              |
| <b>SIMILI</b>                                   |                  |                        | <b>SIMILI</b>  |             |                  | <b>SIMILI</b>  |                     |              |
| Depuis juillet 65                               |                  |                        | Juillet 65-septembre 66  |             |                  | Depuis septembre 67                                    |                     |              |
| Garniture (grise).                              | AM 922-18f       |                        | Garniture (grise).   | AMB 922-23i |                  | Garniture (grise).                                     | <u>AMB 922-23x</u>  |              |
| — (rouge).                                      | AM 922-29j       |                        | — (rouge).   | AMB 922-23f |                  | — (rouge).   | <u>AMB 922-23u</u>  |              |
| — (bleue).                                      | AM 922-18h       | Jusque<br>septembre 67 | — (bleue).   | AMB 922-23k |                  | — (bleu sultan).                                       | <u>AMB 922-21 r</u> |              |
| — (havane).                                     | AM 922-18i       |                        | — (havane).  | AMB 922-23m |                  | — (havane).  | <u>AMB 922-24x</u>  |              |
| Depuis septembre 67                             |                  |                        |  |             |                  |  |                     |              |
| Garniture (bleu sultan).                        | <u>AM 922-9d</u> |                        |  |             |                  |  |                     |              |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles.

256 D — GARNITURES DE BANQUETTES AV ET AR - BREAK - TOURISME (suite)

| DÉSIGNATION                              | NUMÉRO           | OBSERVATIONS        | DÉSIGNATION                              | NUMÉRO      | OBSERVATIONS | DÉSIGNATION                              | NUMÉRO             | OBSERVATIONS        |
|--|------------------|---------------------|--|-------------|--------------|--|--------------------|---------------------|
| <b>BANQUETTE AV</b><br>(avec glissières) |                  |                     | <b>BANQUETTE AR</b><br><b>RABATTABLE</b> |             |              | <b>BANQUETTE AR</b><br><b>RABATTABLE</b> |                    |                     |
| <b>SIMILI</b><br>Septembre 64-juillet 65 |                  |                     | <b>SIMILI</b><br>Septembre 64-juillet 65 |             |              | <b>SIMILI</b><br>Depuis juillet 65       |                    |                     |
| <b>COUSSIN</b>                           |                  |                     | <b>COUSSIN</b>                           |             |              | <b>COUSSIN</b>                           |                    |                     |
| Garniture (gold). AM 922-29h             | AM 922-29h       | N.F.P.              | Garniture (grise). AMF 922-56b           | AMF 922-56b |              | Garniture (grise). AMB 922-54            | AMB 922-54         |                     |
| — (grise). AM 922-29i                    | AM 922-29i       |                     | — (rouge). AMF 922-56c                   | AMF 922-56c |              | — (rouge). AMF 922-56c                   | AMF 922-56c        |                     |
| — (rouge). AM 922-29j                    | AM 922-29j       |                     | — (bleue). AMF 922-56d                   | AMF 922-56d |              | — (bleue). AMB 922-54b                   | AMB 922-54b        | Jusque septembre 67 |
| — (bleue). AM 922-29k                    | AM 922-29k       |                     | — (havane). AMB 922-56t                  | AMB 922-56t | N.F.P.       | — (havane). AMB 922-54c                  | AMB 922-54c        |                     |
| — (havane). AM 922-38z                   | AM 922-38z       |                     |  |             |              | Depuis septembre 67                      |                    |                     |
|  |                  |                     |  |             |              | Garniture (bleu sultan)                  | <u>AMB 922-54j</u> |                     |
| <b>BANQUETTE AV</b><br>(avec glissières) |                  |                     | <b>DOSSIER</b>                           |             |              | <b>DOSSIER</b>                           |                    |                     |
| <b>SIMILI</b><br>Depuis juillet 65       |                  |                     | <b>DOSSIER</b>                           |             |              | <b>DOSSIER</b>                           |                    |                     |
| Garniture (grise). AM 922-18f            | AM 922-18f       |                     | Garniture (grise). AMF 922-47b           | AMF 922-47b |              | Garniture (grise). AMB 922-13f           | AMB 922-13f        |                     |
| — (rouge). AM 922-29j                    | AM 922-29j       |                     | — (rouge). AMF 922-47c                   | AMF 922-47c |              | — (rouge). AMF 922-47c                   | AMF 922-47c        |                     |
| — (bleue). AM 922-18h                    | AM 922-18h       | Jusque septembre 67 | — (bleue). AMF 922-47d                   | AMF 922-47d |              | — (bleue). AMB 922-13h                   | AMB 922-13h        | Jusque septembre 67 |
| — (havane). AM 922-18i                   | AM 922-18i       |                     | — (havane). AMB 922-47x                  | AMB 922-47x |              | — (havane). AMB 922-13i                  | AMB 922-13i        |                     |
| Depuis septembre 67                      |                  |                     |  |             |              | Depuis septembre 67                      |                    |                     |
| Garniture (bleu sultan)                  | <u>AM 922-9d</u> |                     |  |             |              | Garniture (bleu sultan)                  | <u>AMB 922-39e</u> |                     |

**GARNITURES DE BANQUETTES AV ET AR - BREAK - CONFORT — 256 E**

| DÉSIGNATION                              | NUMÉRO     | OBSERVATIONS | DÉSIGNATION                              | NUMÉRO      | OBSERVATIONS | DÉSIGNATION                          | NUMÉRO      | OBSERVATIONS |
|--|------------|--------------|--|-------------|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>BANQUETTE AV</b><br>(avec glissières) |            |              | <b>BANQUETTE AR</b><br><b>FIXE</b>       |             |              | <b>BOUTON</b><br><b>DE GARNITURE</b> |             |              |
| <b>TISSU CHINÉ</b>                       |            |              | <b>TISSU CHINÉ</b>                       |             |              |                                      |             |              |
| Septembre 64-avril 65                    |            |              | Septembre 64-avril 65                    |             |              | Septembre 64-avril 65                |             |              |
| Garniture (rouge).                       | AM 922-29d | N.F.P.       | Garniture (rouge).                       | AMB 922-21a |              | Bouton (rouge) (R. VI).              | AM 922-192a |              |
| — (grise).                               | AM 922-29g |              | — (grise).                               | AMB 922-21c |              | — (gris) (R. VI).                    | AM 922-192b |              |
| — (bleu clair).                          | AM 922-29m |              | — (bleu clair).                          | AMB 922-21d |              | — (bl. clair) (R. VI).               | AM 922-192h |              |
| — (vert agave).                          | AM 922-29n |              | — (vert agave).                          | AMB 922-21e |              | — (vert ag.) (R. VI).                | AM 922-192i |              |
| <b>BANQUETTE AV</b><br>(avec glissières) |            |              | <b>BANQUETTE</b><br><b>FIXE</b>          |             |              |                                      |             |              |
| <b>TISSU CHINÉ</b>                       |            |              | (sans tube central)                      |             |              |                                      |             |              |
| Avril 65-juillet 65                      |            |              | <b>TISSU CHINÉ</b>                       |             |              | Avril 65-juillet 65                  |             |              |
| Garniture (rouge).                       | AM 922-29d | N.F.P.       | Garniture (rouge).                       | AMB 922-24a |              | Bouton (rouge) (R. VI).              | AM 922-192a |              |
| — (grise).                               | AM 922-29g |              | — (grise).                               | AMB 922-24b |              | — (gris) (R. VI).                    | AM 922-192b |              |
| — (bleu clair).                          | AM 922-29m |              | — (bleu clair).                          | AMB 922-24c |              | — (bl. clair) (R. VI).               | AM 922-192h |              |
| — (vert agave).                          | AM 922-29n |              | — (vert agave).                          | AMB 922-24d |              | — (vert ag.) (R. VI).                | AM 922-192i |              |
| <b>BANQUETTE AV</b><br>(avec glissières) |            |              | <b>BANQUETTE AR</b><br><b>RABATTABLE</b> |             |              |                                      |             |              |
| <b>TISSU CHINÉ</b>                       |            |              | <b>TISSU CHINÉ</b>                       |             |              |                                      |             |              |
| Septembre 64-juillet 65                  |            |              | <b>COUSSIN</b>                           |             |              | Septembre 64-juillet 65              |             |              |
| Garniture (rouge).                       | AM 922-29d | N.F.P.       | Garniture (rouge).                       | AMB 922-56a | N.F.P.       | Bouton (rouge) (R. VI).              | AM 922-192a |              |
| — (grise).                               | AM 922-29g |              | — (grise).                               | AMB 922-56c |              | — (gris) (R. VI).                    | AM 922-192b |              |
| — (bleu clair).                          | AM 922-29m |              | — (bleu clair).                          | AMB 922-56d |              | — (bl. clair) (R. VI).               | AM 922-192h |              |
| — (vert agave).                          | AM 922-29n |              | — (vert agave).                          | AMB 922-56e |              | — (vert ag.) (R. VI).                | AM 922-192i |              |
|  |            |              | <b>DOSSIER</b>                           |             |              |                                      |             |              |
|  |            |              | Garniture (rouge).                       | AMB 922-47c | N.F.P.       | Bouton (rouge) (R. VI).              | AM 922-192a |              |
|  |            |              | — (grise).                               | AMB 922-47e |              | — (gris) (R. VI).                    | AM 922-192b |              |
|  |            |              | — (bleu clair).                          | AMB 922-47f |              | — (bl. clair) (R. VI).               | AM 922-192h |              |
|  |            |              | — (vert agave).                          | AMB 922-47g |              | — (vert ag.) (R. VI).                | AM 922-192i |              |

256 F — GARNITURES DE BANQUETTES AV ET AR - BREAK - CONFORT

| DÉSIGNATION                              | NUMÉRO     | OBSERVATIONS        | DÉSIGNATION   | NUMÉRO       | OBSERVATIONS        | DÉSIGNATION                              | NUMÉRO      | OBSERVATIONS        |
|--|------------|---------------------|---|--------------|---------------------|--|-------------|---------------------|
| <b>BANQUETTE AV</b><br>(avec glissières) |            |                     | <b>BANQUETTE AR</b><br><b>FIXE</b><br>(sans tube central) |              |                     | <b>BANQUETTE AR</b><br><b>RABATTABLE</b> |             |                     |
| <b>TISSU CHINÉ</b>                       |            |                     | <b>TISSU CHINÉ</b>  |              |                     | <b>TISSU CHINÉ</b>                       |             |                     |
| <b>Juillet 65-septembre 66</b>           |            |                     | <b>Juillet 65-septembre 66</b>                            |              |                     | <b>COUSSIN</b>                           |             |                     |
| Garniture (rouge).                       | AM 922-29t | N.F.P.              | Garniture (rouge).  | AMB 922-24h  | N.F.P.              | Garniture (rouge).                       | AMB 922-56w |                     |
| — (grise).                               | AM 922-29u |                     | — (grise).  | AMB 922-24i  |                     | — (grise).                               | AMB 922-56x |                     |
| — (bleue).                               | AM 922-29v | N.F.P.              | — (bleue).  | AMB 922-24j  |                     | — (bleue).                               | AMB 922-56y |                     |
| — (vert agave).                          | AM 922-29w |                     | — (vert agave).   | AMB 922-24k  |                     | — (vert agave).                          | AMB 922-56z |                     |
| <b>BANQUETTE AV</b><br>(avec glissières) |            |                     | <b>BANQUETTE AR</b><br><b>FIXE</b><br>(reculée)           |              |                     | <b>DOSSIER</b>                           |             |                     |
| <b>TISSU ARMURÉ</b>                      |            |                     | <b>TISSU ARMURÉ</b>                                       |              |                     | Garniture (rouge).                       | AMB 922-13  |                     |
| <b>Depuis septembre 66</b>               |            |                     | <b>Depuis septembre 66</b>                                |              |                     | — (grise).                               | AMB 922-13a |                     |
| Garniture (rouge).                       | AM 922-18j |                     | Garniture (rouge).  | AMB 922-24n  |                     | — (bleue).                               | AMB 922-13b |                     |
| — (grise).                               | AM 922-18k |                     | — (grise).  | AMB 922-24p  |                     | — (vert agave).                          | AMB 922-13c |                     |
| — (bleue).                               | AM 922-18m | Jusque septembre 67 | — (bleue).  | AMB 922-24q  | Jusque septembre 67 | <b>BANQUETTE AR</b><br><b>RABATTABLE</b> |             |                     |
| — (vert agave).                          | AM 922-18n | Jusque septembre 67 | — (verte).  | AMB 922-24r  | Jusque septembre 67 | <b>TISSU ARMURÉ</b>                      |             |                     |
| <b>Depuis septembre 67</b>               |            | N.F.P.              | <b>Depuis septembre 67</b>                                |              |                     | <b>Depuis septembre 66</b>               |             |                     |
| Garniture (bleu sultan).                 | AM 922-9e  |                     | Garniture (bleu sultan).                                  | AMB 922-21s  |                     | <b>COUSSIN</b>                           |             |                     |
| — (safran).                              | AM 922-9f  |                     | — (safran).   | AMB 922-21 t |                     | Garniture (rouge).                       | AMB 922-54e |                     |
|  |            |                     |   |              |                     | — (grise).                               | AMB 922-54f | Jusque septembre 67 |
|  |            |                     |   |              |                     | — (bleue).                               | AMB 922-54g | Jusque septembre 67 |
|  |            |                     |   |              |                     | — (verte).                               | AMB 922-54h | Jusque septembre 67 |
|  |            |                     |   |              |                     | <b>Depuis septembre 67</b>               |             |                     |
|  |            |                     |   |              |                     | Garniture (bleu sultan).                 | AMB 922-54k |                     |
|  |            |                     |   |              |                     | — (safran).                              | AMB 922-54m |                     |
|  |            |                     |   |              |                     | <b>DOSSIER</b>                           |             |                     |
|  |            |                     |   |              |                     | Garniture (rouge).                       | AMB 922-39  |                     |
|  |            |                     |   |              |                     | — (grise).                               | AMB 922-39a | Jusque septembre 67 |
|  |            |                     |   |              |                     | — (bleue).                               | AMB 922-39b | Jusque septembre 67 |
|  |            |                     |   |              |                     | — (verte).                               | AMB 922-39c | Jusque septembre 67 |
|  |            |                     |   |              |                     | <b>Depuis septembre 67</b>               |             |                     |
|  |            |                     |   |              |                     | Garniture (bleu sultan).                 | AMB 922-39f |                     |
|  |            |                     |   |              |                     | — (safran).                              | AMB 922-39g |                     |

**GARNITURES DE BANQUETTES AV ET AR - BREAK - CONFORT — 256 G**


| DÉSIGNATION                                     | NUMÉRO     | OBSERVATIONS           | DÉSIGNATION  | NUMÉRO      | OBSERVATIONS | DÉSIGNATION                              | NUMÉRO      | OBSERVATIONS           |
|---|------------|------------------------|--|-------------|--------------|--|-------------|------------------------|
| <b>BANQUETTE AV</b><br><b>(avec glissières)</b> |            |                        | <b>BANQUETTE AR</b><br><b>FIXE</b><br><b>(sans tube central)</b> |             |              | <b>BANQUETTE AR</b><br><b>RABBATABLE</b> |             |                        |
| <b>SIMILI</b><br>Depuis juillet 65              |            |                        | <b>SIMILI</b><br>Juillet 66-septembre 66                         |             |              | <b>SIMILI</b><br>Depuis juillet 65       |             |                        |
| <b>COUSSIN</b>                                  |            |                        |  |             |              |  |             |                        |
| Garniture (rouge).                              | AM 922-18a |                        | Garniture (rouge).   | AMB 922-45d |              | Garniture (rouge).                       | AMB 922-56j |                        |
| — (havane).                                     | AM 922-18b |                        | — (havane).  | AMB 922-45e |              | — (havane).                              | AMB 922-56k |                        |
| — (grise).                                      | AM 922-18c |                        | — (grise).   | AMB 922-45f |              | — (grise).                               | AMB 922-56m |                        |
| — (bleue).                                      | AM 922-18d | Jusque<br>septembre 67 | — (bleue).   | AMB 922-45g |              | — (bleue).                               | AMB 922-56n | Jusque<br>septembre 67 |
| Depuis septembre 67                             |            |                        |  |             |              | Depuis septembre 67                      |             |                        |
| Garniture (bleu sultan).                        | AM 922-9h  |                        |  |             |              | Garniture (bleu sultan).                 | AMB 922-54p |                        |
|   |            |                        | <b>BANQUETTE AR</b><br><b>FIXE</b><br><b>(reculée)</b>           |             |              |  |             |                        |
|   |            |                        | <b>SIMILI</b><br>Septembre 66-septembre 67                       |             |              |  |             |                        |
|   |            |                        | Garniture (rouge).   | AMB 922-24w |              |  |             |                        |
|   |            |                        | — (havane).  | AMB 922-24t |              |  |             |                        |
|   |            |                        | — (grise).   | AMB 922-24u |              |  |             |                        |
|   |            |                        | — (bleue).   | AMB 922-24v |              |  |             |                        |
|   |            |                        | Depuis septembre 67  |             |              |  |             |                        |
|   |            |                        | Garniture (rouge).   | AMB 922-24w |              |  |             |                        |
|   |            |                        | — (havane).  | AMB 922-24y |              |  |             |                        |
|   |            |                        | — (grise).   | AMB 922-24z |              |  |             |                        |
|   |            |                        | — (bleu sultan).   | AMB 922-21v |              |  |             |                        |
|   |            |                        |  |             |              | <b>DOSSIER</b>                           |             |                        |
|   |            |                        |  |             |              | Garniture (rouge).                       | AMB 922-47q |                        |
|   |            |                        |  |             |              | — (havane).                              | AMB 922-47r |                        |
|   |            |                        |  |             |              | — (grise).                               | AMB 922-47s |                        |
|   |            |                        |  |             |              | — (bleue).                               | AMB 922-47t | Jusque<br>septembre 67 |
|   |            |                        |  |             |              | Depuis septembre 67                      |             |                        |
|   |            |                        |  |             |              | Garniture (bleu sultan).                 | AMB 922-39i |                        |


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles.

Catalogue 486 — Novembre 1967

| DÉSIGNATION                    | NUMÉRO      | OBSERVATIONS | DÉSIGNATION                    | NUMÉRO      | OBSERVATIONS |
|--------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| <b>BANQUETTE AR FIXE</b>       |             |              | <b>BANQUETTE AR RABATTABLE</b> |             |              |
| <b>GARNISSAGE MIXTE</b>        |             |              | <b>GARNISSAGE MIXTE</b>        |             |              |
| <b>TRICOT ARMURÉ ET SIMILI</b> |             |              | <b>TRICOT ARMURÉ ET SIMILI</b> |             |              |
|                                |             |              | <b>COUSSIN</b>                 |             |              |
| Garniture (rouge).             | AMF 922-24a |              | Garniture (rouge).             | AMF 922-56f |              |
| — (bleu sultan).               | AMF 922-24b |              | — (bleu sultan).               | AMF 922-56g |              |
| — (grise).                     | AMF 922-24c |              | — (grise).                     | AMF 922-56h |              |
| — (safran et havane)           | AMF 922-24d |              | — (safran et havane).          | AMF 922-56i |              |
|                                |             |              | <b>DOSSIER</b>                 |             |              |
|                                |             |              | Garniture (rouge).             | AMF 922-47f |              |
|                                |             |              | — (bleu sultan).               | AMF 922-47g |              |
|                                |             |              | — (grise).                     | AMF 922-47h |              |
|                                |             |              | — (safran et havane).          | AMF 922-47i |              |

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. |
|------------|--|--------|-------------|--|--------|------------|--|--------|
|            | <b>Jusque septembre 66</b>   |        | AM 981-96d  | Garniture d'insonorisation sous tapis (partie AR) (R. VI). Depuis septembre 62.  | 1      | AM 983-2e  | Panneau de porte AR (garni simili), côté droit. Depuis septembre 65.                                 | 1      |
| AM 941-01a | Accoudoir matelassé de portes, côté gauche (R. VI).  | 2      | AM 981-156  | Garniture de tôle de passage de pédales. (Pédalier suspendu)(R.VI). Depuis décembre 63.  | 1      | AM 983-49  | Jonc de finition de panneau de porte AV (R. VI).   | 2      |
| AM 941-01b | Accoudoir matelassé de portes, côté droit (R. VI).   | 2      | AM 982-160  | Garniture d'insonorisation de plancher de pédales. D. à G. Jusque septembre 62.  | 1      | AM 983-50  | Jonc de finition de panneau de porte AR (R. VI).   | 2      |
| AM 941-59  | Renfort de fixat. d'accoudoir, côté gauche.  | 2      | AM 982-160a | Garniture d'insonorisation de plancher de pédales. D. à D. Jusque septembre 62.  | 1      | AM 985-78  | Garniture de tôle de tablier, partie infér. D. à G. Jusque décembre 63.                              | 1      |
| AM 941-59a | Renfort de fixat. d'accoudoir, côté droit.   | 2      | AM 982-176  | Garniture d'insonorisation de plancher de pédales. D. à G. (Pédalier suspendu) (R. VI). Depuis décembre 63. Remplace modèle monté depuis septembre 62. | 1      | AM 985-78a | Garniture de tôle de tablier, partie infér. D. à D. Jusque décembre 63. N.F.P.                       | 1      |
| AM 981-1   | Tapis. D. à G. Jusque septembre 62.  | 1      | AM 982-176a | Garniture d'insonorisation de plancher de pédales. D. à D. (Pédalier suspendu) (R. VI). Depuis décembre 63. Remplace modèle monté depuis septembre 62. | 1      | AM 985-78b | Garniture de tôle de tablier, partie infér. (Pédalier suspendu). D. à G. Depuis décembre 63.         | 1      |
| AM 981-1a  | Tapis. D. à D. Jusque septembre 62.  | 1      |             |  |        | AM 985-78c | Garniture de tôle de tablier, partie infér. (Pédalier suspendu). D. à D. Depuis décembre 63.         | 1      |
| AM 981-1d  | Tapis. D. à D. Septembre 62-décembre 63. R.p. AM 981-1j.   | 1      | AM 983-1b   | Panneau de porte AV (garni simili) sans accoudoir, côté gauche. Jusque septembre 65.   | 1      | AM 985-86  | Garniture (feutre) de tôle de tablier, partie supér. droite. D. à G.                                 | 1      |
| AM 981-1h  | Tapis. D. à D. (Pédalier suspendu). Décembre 63-janvier 64. R.p. AM 981-1m   | 1      | AM 983-1c   | Panneau de porte AV (garni simili) sans accoudoir, côté droit. Jusque septembre 65.  | 1      | AM 985-86a | Garniture (feutre) de tôle de tablier, partie supér. droite. D. à D.                                 | 1      |
| AM 981-1i  | Tapis. D. à G. (Découpe pour ceinture de sécurité). Jusque décembre 63. Remplace modèle monté depuis septembre 62. | 1      | AM 983-1d   | Panneau de porte AV (garni simili) sans accoudoir, côté gauche. Depuis septembre 65.   | 1      | AM 985-98  | Garniture (feutre) de tôle de logement, moteur.  | 1      |
| AM 981-1j  | Tapis. D. à D. (Découpe pour ceinture de sécurité). Jusque décembre 63.  | 1      | AM 983-1e   | Panneau de porte AV (garni simili) sans accoudoir, côté droit. Depuis septembre 65.  | 1      | AM 985-99  | Garniture (feutre) de tôle de tablier, partie supér. gauche. D. à G. Jusque décembre 63.             | 1      |
| AM 981-1k  | Tapis. D. à G. (Pédalier suspendu). Depuis décembre 63. R.p. AM 981-1s.  | 1      | AM 983-2b   | Panneau de porte AR (garni simili) sans accoudoir, côté gauche. Jusque septembre 65.   | 1      | AM 985-99a | Garniture (feutre) de tôle de tablier, partie supér. gauche. D. à D.                                 | 1      |
| AM 981-1m  | Tapis. D. à D. (Pédalier suspendu). Janvier 64-mars 66.  | 1      | AM 983-2c   | Panneau de porte AR (garni simili) sans accoudoir, côté droit. Jusque septembre 65.  | 1      | AM 985-99b | Garniture de tôle de tablier, partie supér. gauche. (Pédalier suspendu). D. à G. Depuis décembre 63. | 1      |
| AM 981-1n  | Tapis. D. à D. Depuis mars 66. R.p. AM 981-1t.   | 1      | AM 983-2d   | Panneau de porte AR (garni simili), côté gauche. Depuis septembre 65.  | 1      |            |  |        |
| AM 981-96c | Garniture d'insonorisation sous tapis (partie AV) (R. VI).   | 1      |             |  |        |            |  |        |

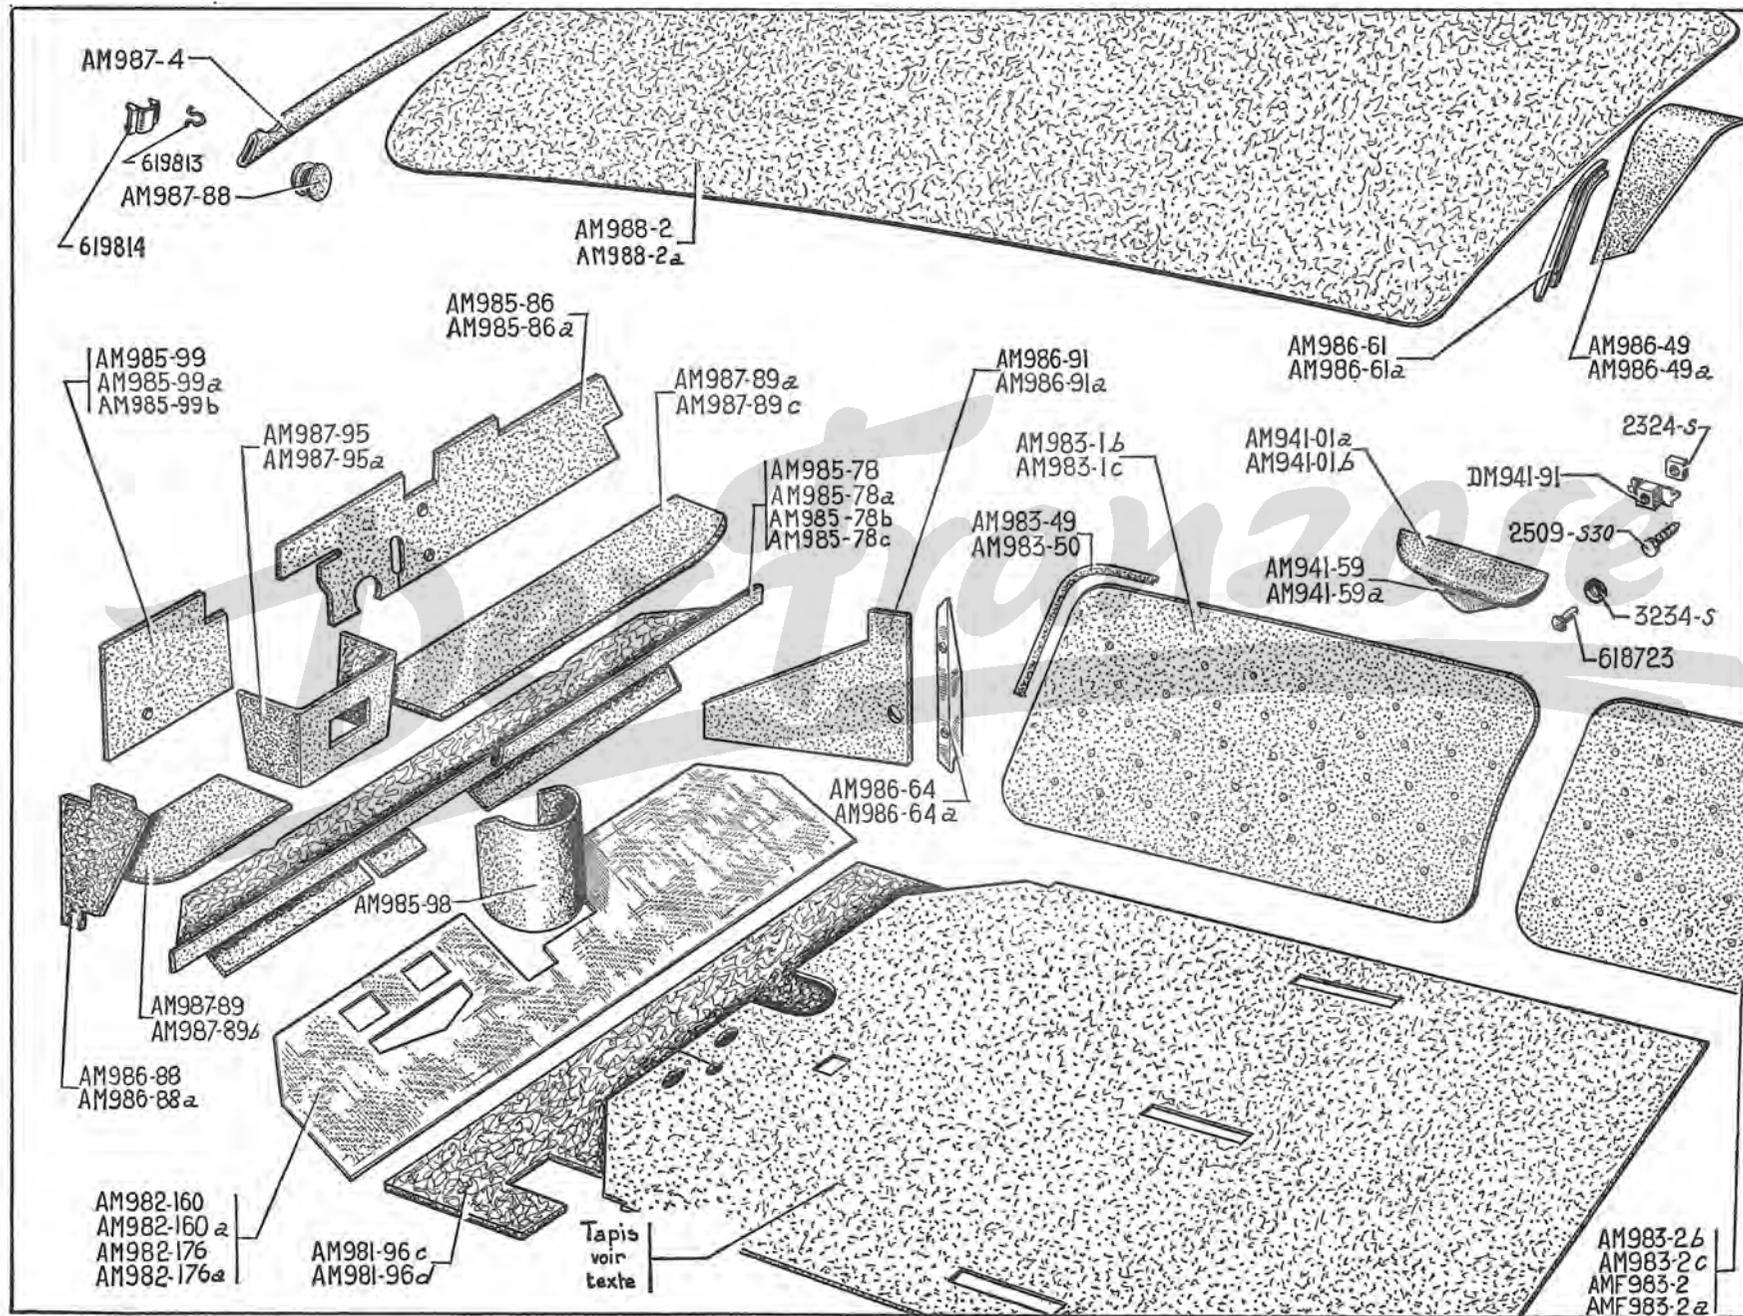

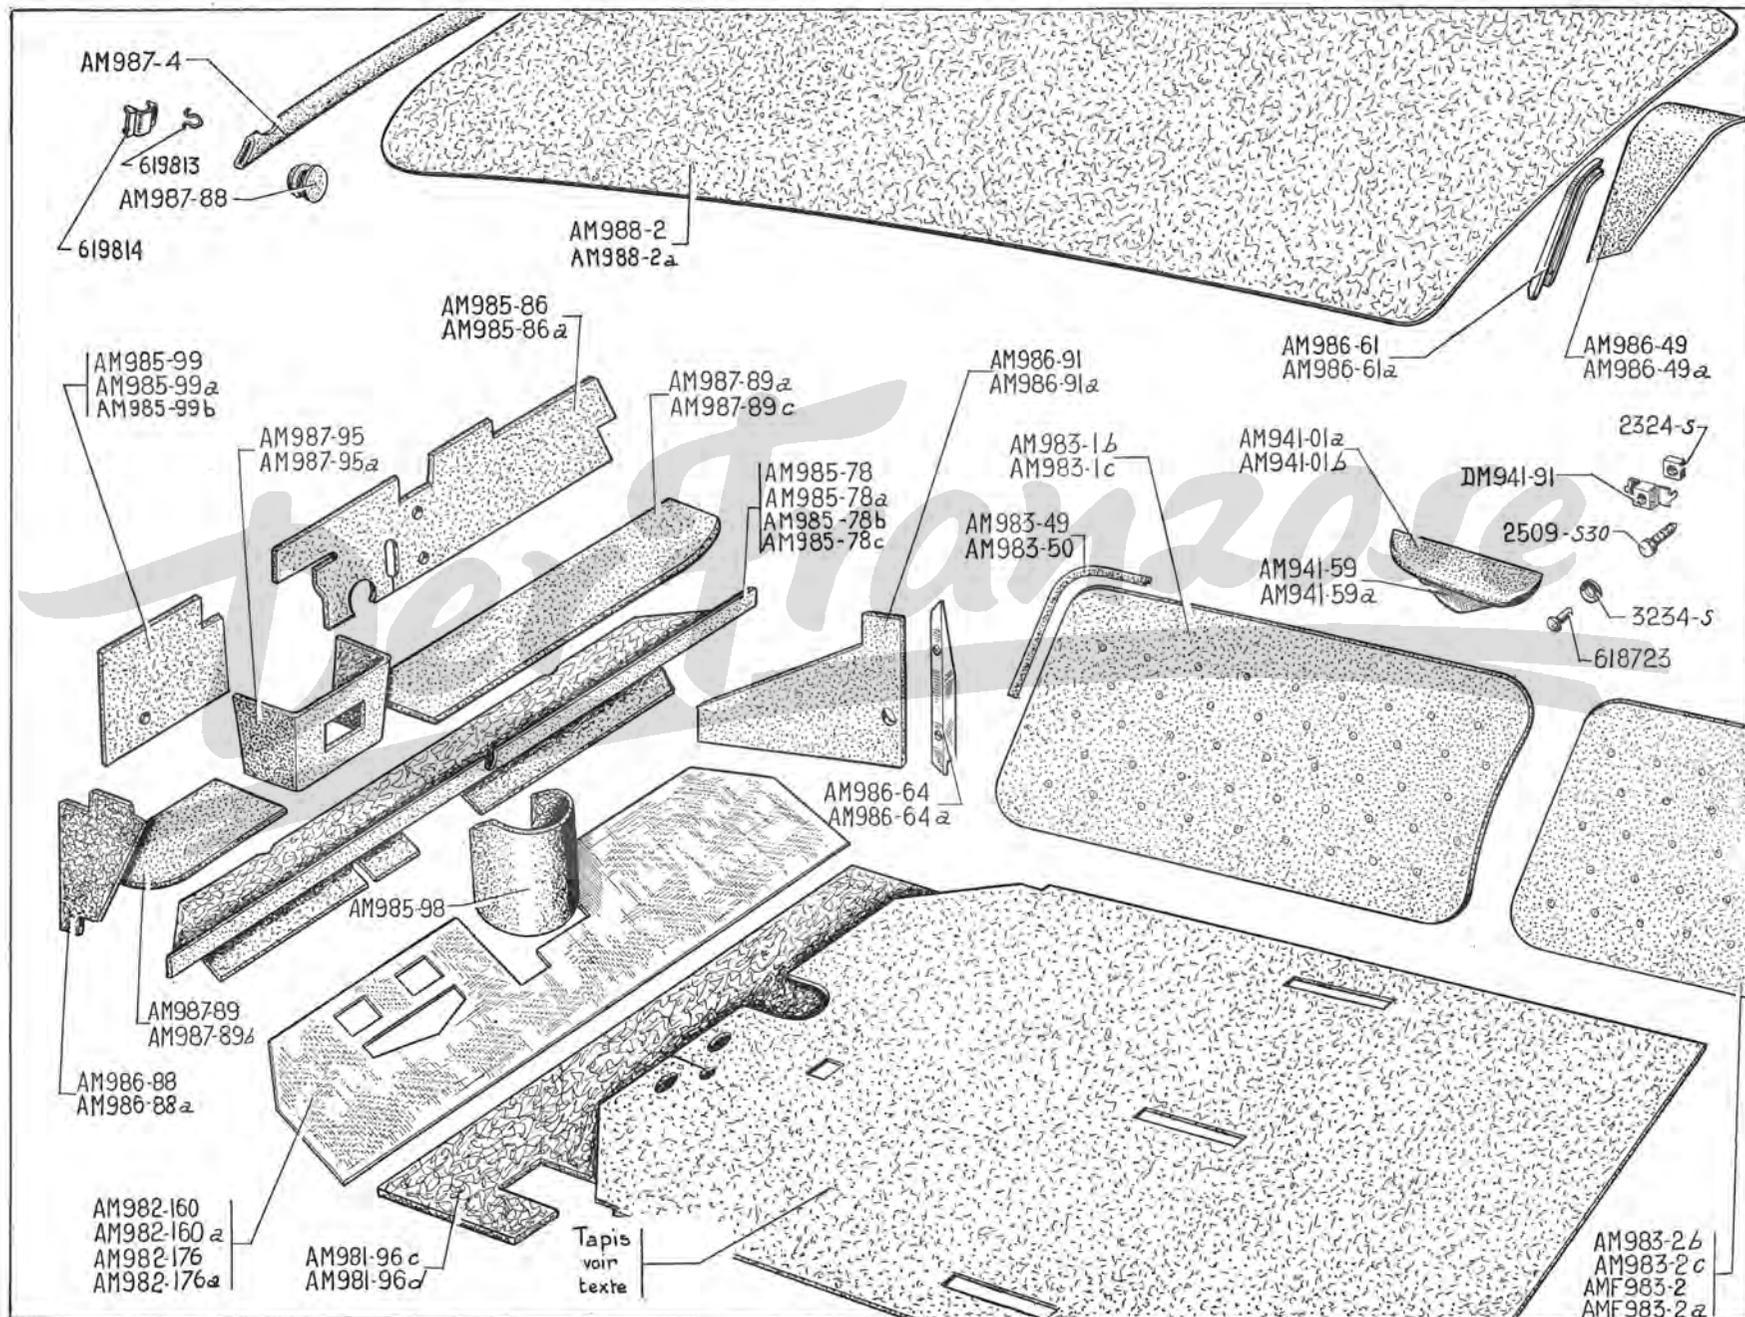

GARNITURES INTÉRIEURES - INSONORISATION DE CAISSE - BERLINE (suite) — 261

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|
| AM 986-49  | Garniture de panneau de custode, côté gauche. R.p. AM 986-49b.  | 1                  | AM 986-91  | Garniture d'auvent, partie latérale inférieure, côté gauche.    | 1                  | AM 988-2   | Garniture de pavillon. R.p. AM 988-2a.  | 1                  |
| AM 986-49a | Garniture de panneau de custode, côté droit.  | 1                  | AM 986-91a | Garniture d'auvent, partie latérale inférieure, côté droit.     | 1                  | AM 988-2a  | Garniture de pavillon. PO. Depuis mars 64.  | 1                  |
| AM 986-61  | Bordure de finition AV supérieure de garniture de panneau de custode, côté gauche.                    | 1                  | AM 987-4   | Garniture de traverse supérieure de baie de pare-brise.         | 1                  | DM 941-91  | Cage d'écrou de fixat. d'accoudoir de portes.   | 4                  |
| AM 968-61a | Bordure de finition AV supérieure de garniture de panneau de custode, côté droit.                     | 1                  | AM 987-88a | Obtuteur sur traverse supérieure de baie de pare-brise (R. VI). | 2                  | 2.324-S    | Écrou carré de 5×75 de cage de fixat. d'accoudoir de portes.                                  | 4                  |
| AM 986-64  | Profilé de finition de garniture d'auvent, partie latérale inférieure d'entrée de porte, côté gauche. | 1                  | AM 987-89  | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté gauche. D. à G.  | 1                  | 2506-S     | Vis TFB de 4,85 × 24 de fixat. de profilé de finition de garniture d'auvent. (R. VI).         | 4                  |
| AM 986-64a | Profilé de finition de garniture d'auvent, partie latérale inférieure d'entrée de porte, côté droit.  | 1                  | AM 987-89a | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté droit. D. à G.   | 1                  | 2.509-S-30 | Vis TFB à pointe de 5×25 (fente cruciforme) de fixation d'accoudoir de portes (R. VI).        | 4                  |
| AM 986-88  | Garniture d'auvent, partie supérieure, côté gauche.   | 1                  | AM 987-89b | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté gauche. D. à D.  | 1                  | 3.234-S    | Rondelle cuvette de 6 mm sous vis de fixat. d'accoudoir de portes (R. VI).                    | 4                  |
| AM 986-88a | Garniture d'auvent, partie supérieure, côté droit.  | 1                  | AM 987-89c | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté droit. D. à D.   | 1                  | 618.723    | Rivet foré de 6×10 de fixation d'accoudoir (R. VI).   | 8                  |
|            |   |                    |            |   |                    | 619.796    | Agrafe de fixat. de bordure de finition AV supér. de garniture de panneau de custode (R. VI). | 4                  |
|            |   |                    | AM 987-95  | Garniture de planche de bord, partie centrale. D. à G.          | 1                  | 619.813    | Agrafe de fixat. de garniture de traverse supér. de baie de pare-brise (R. VI).               | 6                  |
|            |   |                    | AM 987-95a | Garniture de planche de bord, partie centrale. D. à D.          | 1                  | 619.814    | Platine sous agrafe de fixat. de garniture de traverse supér. de baie de pare-brise (R. VI).  | 6                  |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

261 A — GARNITURES INTÉRIEURES - INSONORISATION DE CAISSE - BERLINE (suite)

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|
|             | <b>Septembre 66-septembre 67</b>                                    |                    | AM 983-1g  | Panneau de porte AV (garni simili) sans accoudoir, côté droit.  | 1                  | AM 986-49c | Garniture de panneau de custode, côté droit.  | 1                  |
| AM 941-01c  | Accoudoir matelassé de portes, côté gauche (R. VI).                 | 2                  | AM 983-2f  | Panneau de porte AR (garni simili) sans accoudoir, côté gauche. | 1                  | AM 986-61  | Bordure de finition AV supérieure de garniture de panneau de custode, côté gauche.                    | 1                  |
| AM 941-01d  | Accoudoir matelassé de portes, côté droit (R. VI).                  | 2                  | AM 983-2g  | Panneau de porte AR (garni simili) sans accoudoir, côté droit.  | 1                  | AM 986-61a | Bordure de finition AV supérieure de garniture de panneau de custode, côté droit.                     | 1                  |
| AM 941-59   | Renfort de fixat. d'accoudoir, côté gauche.                         | 2                  | AM 983-49a | Jonc de finition de panneau de porte AV (R. VI).                | 2                  | AM 986-64  | Profilé de finition de garniture d'auvent, partie latérale inférieure d'entrée de porte, côté gauche. | 1                  |
| AM 941-59a  | Renfort de fixat. d'accoudoir, côté droit.                          | 2                  | AM 983-50a | Jonc de finition de panneau de porte AR (R. VI).                | 2                  | AM 986-64a | Profilé de finition de garniture d'auvent, partie latérale inférieure d'entrée de porte, côté droit.  | 1                  |
| AM 981-1s   | Tapis. D. à G. (montage banquette AV).                              | 1                  | AM 985-78d | Garniture de tôle de tablier, partie infér. D. à G. (R. VI).    | 1                  | AM 986-88b | Garniture d'auvent, partie supérieure, côté gauche.   | 1                  |
| AM 981-1t   | Tapis. D. à D. (montage banquette AV).                              | 1                  | AM 985-78e | Garniture de tôle de tablier, partie infér. D. à D. (R. VI).    | 1                  | AM 986-88c | Garniture d'auvent, partie supérieure, côté droit.  | 1                  |
| AMB 981-1f  | Tapis. D. à G. (montage 2 sièges AV).                               | 1                  | AM 985-86b | Garniture de tôle de tablier, partie supér. droite. D. à G.     | 1                  | AM 986-91b | Garniture d'auvent, partie latérale inférieure, côté gauche. (R. VI).                                 | 1                  |
| AMB 981-1g  | Tapis. D. à D. (montage 2 sièges AV).                               | 1                  | AM 985-86c | Garniture de tôle de tablier, partie supér. droite. D. à D.     | 1                  | AM 986-91c | Garniture d'auvent, partie latérale inférieure, côté droit. (R. VI).                                  | 1                  |
| AM 981-96c  | Garniture d'insonorisation sous tapis (partie AV) (R. VI).          | 1                  | AM 985-98b | Garniture de tôle de logement, moteur.                          | 1                  | AM 987-4   | Garniture de traverse supérieure de baie de pare-brise.   | 1                  |
| AM 981-96d  | Garniture d'insonorisation sous tapis (partie AR) (R. VI).          | 1                  | AM 985-99c | Garniture de tôle de tablier, partie supér. gauche. D. à G.     | 1                  | AM 987-88a | Obturbateur sur traverse supérieure de baie de pare-brise (R. VI).                                    | 2                  |
| AM 981-156  | Garniture de tôle de passage de pédales (R. VI).                    | 1                  | AM 985-99d | Garniture de tôle de tablier, partie supér. gauche. D. à D.     | 1                  | AM 987-89d | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté gauche. D. à G.  | 1                  |
| AM 982-176  | Garniture d'insonorisation de plancher de pédales. D. à G. (R. VI). | 1                  | AM 986-49b | Garniture de panneau de custode, côté gauche.                   | 1                  | AM 987-89e | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté droit. D. à G.   | 1                  |
| AM 982-176a | Garniture d'insonorisation de plancher de pédales. D. à D. (R. VI). | 1                  |            |   |                    |            |   |                    |
| AM 983-1f   | Panneau de porte AV (garni simili) sans accoudoir, côté gauche.     | 1                  |            |   |                    |            |   |                    |

**GARNITURES INTÉRIEURES - INSONORISATION DE CAISSE - BERLINE (suite) — 261 B**

| NUMÉRO            | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO            | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO         | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|-------------------|--|--------|-------------------|---|--------|----------------|---|--------|
| <u>AM 987-89f</u> | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté gauche. D. à D. | 1      | <u>2.324-S</u>    | Écrou carré de 5 × 75 de cage de fixat. d'accouoir de portes.                           | 4      | <u>618.723</u> | Rivet foré de 6 × 10 de fixation d'accouoir (R. VI).  | 8      |
| <u>AM 987-89g</u> | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté droit. D. à D.  | 1      | <u>2.506-S</u>    | Vis TFB de 4,85 × 24 de fixat. de profilé de finition de garniture d'auvent (R. VI).    | 4      | <u>619.796</u> | Agrafe de fixat. de bordure de finition AV supér. de garniture de panneau de custode (R. VI). | 4      |
| <u>AM 988-2a</u>  | Garniture de pavillon.   | 1      | <u>2.509-S-30</u> | Vis TFB à pointe de 5 × 25 (fente cruciforme) de fixation d'accouoir de portes (R. VI). | 4      | <u>619.813</u> | Agrafe de fixat. de garniture de traverse supér. de baie de pare-brise (R. VI).               | 6      |
| <u>DM 941-91</u>  | Cage d'écrou de fixat. d'accouoir de portes.                   | 4      | <u>3.234-S</u>    | Rondelle cuvette de 6 mm sous vis de fixat. d'accouoir de portes (R. VI).               | 4      | <u>619.814</u> | Platine sous agrafe de fixat. de garniture de traverse supér. de baie de pare-brise (R. VI).  | 6      |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

Catalogue 486 — Mars 1967.

## 261 C — GARNITURES INTÉRIEURES - INSONORISATION DE CAISSE - BERLINE (suite)

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|-------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|
|            |   |                    | AM 982-176  | Garniture d'insonorisation de plancher de pédales. D. à G. (R. VI).           | 1                  | AM 986-49c | Garniture de panneau de custode, côté droit.  | 1                  |
|            | <b>Depuis septembre 67</b>  |                    | AM 982-176a | Garniture d'insonorisation de plancher de pédales. D. à D. (R. VI).           | 1                  | AM 986-61  | Bordure de finition AV supérieure de garniture de panneau de custode, côté gauche.                    | 1                  |
| AM 941-01c | Accoudoir matelassé de portes, côté gauche (R. VI).                           | 2                  | AM 983-1h   | Panneau de porte AV (garni simili) sans accoudoir, côté gauche.               | 1                  | AM 968-61a | Bordure de finition AV supérieure de garniture de panneau de custode, côté droit.                     | 1                  |
| AM 941-01d | Accoudoir matelassé de portes, côté droit (R. VI).                            | 2                  | AM 983-1i   | Panneau de porte AV (garni simili) sans accoudoir, côté droit.                | 1                  | AM 986-64  | Profilé de finition de garniture d'auvent, partie latérale inférieure d'entrée de porte, côté gauche. | 1                  |
| AM 981-1w  | Tapis. D. à G. (montage banquette AV).  | 1                  | AM 983-2h   | Panneau de porte AR (garni simili) sans accoudoir, côté gauche.               | 1                  | AM 986-64a | Profilé de finition de garniture d'auvent, partie latérale inférieure d'entrée de porte, côté droit.  | 1                  |
| AM 981-1x  | Tapis. D. à D. (montage banquette AV).  | 1                  | AM 983-2i   | Panneau de porte AR (garni simili) sans accoudoir, côté droit.                | 1                  | AM 986-88f | Garniture d'auvent, partie supérieure, côté gauche.   | 1                  |
| AM 981-1z  | Tapis avec découpe pour ceinture de sécurité. D. à D. (montage banquette AV). | 1                  | AM 985-78h  | Garniture de tôle de tablier, partie infér. D. à G. (R. VI).                  | 1                  | AM 986-88g | Garniture d'auvent, partie supérieure, côté droit.  | 1                  |
| AMB 981-1j | Tapis. D. à G. (montage 2 sièges AV).   | 1                  | AM 985-78i  | Garniture de tôle de tablier, partie infér. D. à D. (R. VI).                  | 1                  | AM 986-91f | Garniture d'auvent, partie latérale inférieure, côté gauche (R. VI).                                  | 1                  |
| AMB 981-1k | Tapis. D. à D. (montage 2 sièges AV).   | 1                  | AM 985-86e  | Garniture (feutre) de tôle de tablier, partie supér. droite. D. à G. (R. VI). | 1                  | AM 986-91g | Garniture d'auvent, partie latérale inférieure, côté droit (R. VI).                                   | 1                  |
| AMB 981-1n | Tapis avec découpe pour ceinture de sécurité. D. à D. (montage 2 sièges AV).  | 1                  | AM 985-86f  | Garniture (feutre) de tôle de tablier, partie supér. droite. D. à D. (R. VI). | 1                  | AM 987-4   | Garniture de traverse supérieure de baie de pare-brise.   | 1                  |
| AM 981-96c | Garniture d'insonorisation sous tapis (partie AV) (R. VI).                    | 1                  | AM 985-98d  | Garniture (feutre) de tôle de logement, moteur.                               | 1                  | AM 987-88a | Obturateur sur traverse supérieure de baie de pare-brise (R. VI).                                     | 2                  |
| AM 981-96f | Garniture d'insonorisation sous tapis (partie AR) (R. VI).                    | 1                  | AM 985-99f  | Garniture (feutre) de tôle de tablier, partie supér. gauche. D. à G. (R. VI). | 1                  | AM 987-89h | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté gauche. D. à G.  | 1                  |
| AM 981-156 | Garniture de tôle de passage de pédales (R. VI).                              | 1                  | AM 985-99g  | Garniture (feutre) de tôle de tablier, partie supér. gauche. D. à D. (R. VI). | 1                  | AM 987-89i | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté droit. D. à G.   | 1                  |
|            |   |                    | AM 986-49b  | Garniture de panneau de custode. côté gauche.                                 | 1                  |            |   |                    |

GARNITURES INTÉRIEURES - INSONORISATION DE CAISSE - BERLINE (suite) — 261 D

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|--|--------------------|------------|--|--------------------|---------|---|--------------------|
| AM 987-89j | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté gauche. D. à D. | 1                  | DS 983-81  | Bouchon d'étanchéité d'agrafe de fixat. de panneaux de portes (R. VI).                 | 48                 | 3.234-S | Rondelle cuvette de 6 mm sous vis de fixat. d'accoudoir de portes (R. VI).                    | 4                  |
| AM 987-89k | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté droit. D. à D.  | 1                  |            |  |                    | 618.723 | Rivet foré de 6×10 de fixation d'accoudoir (R. VI).   | 8                  |
| AM 988-2a  | Garniture de pavillon.   | 1                  |            |  |                    | 619.766 | Agrafe de fixat. de panneaux de portes (R. VI).   | 48                 |
| AM 988-2b  | Garniture de pavillon.<br>(Disposition toit ouvrant).          | 1                  | 2.324-S    | Écrou carré de 5×75 de cage de fixat. d'accoudoir de portes.                           | 4                  | 619.796 | Agrafe de fixat. de bordure de finition AV supér. de garniture de panneau de custode (R. VI). | 4                  |
|            |  |                    | 2.506-S    | Vis TFB de 4,85×24 de fixat. de profilé de finition de garniture d'auvent (R. VI).     | 4                  | 619.813 | Agrafe de fixat. de garniture de traverse supér. de baie de pare-brise (R. VI).               | 6                  |
| DM 941-91  | Cage d'écrou de fixat. d'accoudoir de portes.                  | 4                  | 2.509-S-30 | Vis TFB à pointe de 5×25 (fente cruciforme) de fixation d'accoudoir de portes (R. VI). | 4                  | 619.814 | Platine sous agrafe de fixat. de garniture de traverse supér. de baie de pare-brise (R. VI).  | 6                  |

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO           | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|-------------|--|--------|------------------|--|--------|-------------|---|--------|
|             | <b>Jusque septembre 66</b>   |        | <u>AM 983-1e</u> | Panneau de porte AV (garni simili) sans accoudoir, côté droit. Depuis septembre 65.                              | 1      | AM 983-49   | Jonc de finition de panneau de porte AV (R. VI).  | 2      |
| AM 941-01a  | Accoudoir matelassé de portes, côté gauche (R. VI).                                  | 2      |                  |  |        | AM 983-50   | Jonc de finition de panneau de porte AR (R. VI).  | 2      |
| AM 941-01b  | Accoudoir matelassé de portes, côté droit (R. VI).                                   | 2      | AM 983-2b        | Panneau de porte AR (garni simili) sans accoudoir, côté gauche (montage banquette AR fixe). Jusque septembre 65. | 1      | AM 985-78b  | Garniture de tôle de tablier, partie infér. D. à G.   | 1      |
| AM 941-59   | Renfort de fixation d'accoudoir, côté gauche.  | 2      |                  |  |        | AM 985-78c  | Garniture de tôle de tablier, partie infér. D. à D.   | 1      |
| AM 941-59a  | Renfort de fixation d'accoudoir, côté droit.   | 2      | AM 983-2c        | Panneau de porte AR (garni simili) sans accoudoir, côté droit (montage banquette AR fixe). Jusque septembre 65.  | 1      | AM 985-86   | Garniture (feutre) de tôle de tablier, partie supérieure droite. D. à G.                              | 1      |
| AM 981-1k   | Tapis. D. à G. R.p. AM 981-1-S.  | 1      |                  |  |        | AM 985-86a  | Garniture (feutre) de tôle de tablier, partie supér. droite. D. à D.                                  | 1      |
| AM 981-1m   | Tapis. D. à D.   | 1      | <u>AM 983-2d</u> | Panneau de porte AR (garni simili) sans accoudoir, côté gauche (montage banquette AR fixe). Depuis septembre 65. | 1      | AM 985-98   | Garniture (feutre) de tôle de logement, moteur.   | 1      |
| AM 981-96c  | Garniture d'insonorisation sous tapis (partie AV) (R. VI).                           | 1      |                  |  |        | AM 985-99a  | Garniture (feutre) de tôle de tablier, partie supér. gauche. D. à D.                                  | 1      |
| AM 981-96d  | Garniture d'insonorisation sous tapis (partie AR). (R. VI).                          | 1      | AM 983-2e        | Panneau de porte AR (garni simili) sans accoudoir, côté droit (montage banquette AR fixe). Depuis septembre 65.  | 1      | AM 985-99b  | Garniture de tôle de tablier, partie supér. gauche. D. à G.   | 1      |
| AM 981-156  | Garniture de tôle de passage de pédales (R. VI).                                     | 1      | AMF 983-2        | Panneau de porte AR (garni simili), côté gauche (montage banquette AR rabattable). Jusque septembre 65.          | 1      | AMB 986-47  | Panneau garni de custode, côté gauche.  | 1      |
| AM 982-176  | Garniture d'insonorisation de plancher de pédales (R. VI). D à G.                    | 1      |                  |  |        | AMB 986-48  | Panneau garni de custode, côté droit.   | 1      |
| AM 982-176a | Garniture d'insonorisation de plancher de pédales (R. VI). D à D.                    | 1      | AMF 983-2a       | Panneau de porte AR (garni simili), côté droit (montage banquette AR rabattable). Jusque septembre 65.           | 1      | AM 986-64   | Profilé de finition de garniture d'auvent, partie latérale inférieure d'entrée de porte, côté gauche. | 1      |
| AM 983-1b   | Panneau de porte AV (garni simili) sans accoudoir, côté gauche. Jusque septembre 65. | 1      |                  |  |        | AM 986-64a  | Profilé de finition de garniture d'auvent, partie latérale inférieure d'entrée de porte, côté droit.  | 1      |
| AM 983-1c   | Panneau de porte AV (garni simili) sans accoudoir, côté droit. Jusque septembre 65.  | 1      | AMB 983-2        | Panneau de porte AR (garni simili), côté gauche (montage banquette AR rabattable). Depuis septembre 65.          | 1      | AMB 986-72  | Garniture de passage de roue AR, côté gauche.   | 1      |
| AM 983-1d   | Panneau de porte AV (garni simili) sans accoudoir, côté gauche. Depuis septembre 65. | 1      |                  |  |        | AMB 986-72a | Garniture de passage de roue AR, côté droit.  | 1      |
|             |  |        | AMB 983-2a       | Panneau de porte AR (garni simili), côté droit (montage banquette AR rabattable). Depuis septembre 65.           | 1      |             |   |        |

**GARNITURES INTÉRIEURES - INSONORISATION DE CAISSE - BREAK (suite) — 263**

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF' | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF' | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF' |
|------------|---|--------|-------------|---|--------|------------|--|--------|
| AM 986-88  | Garniture d'auvent, partie supér., côté gauche.                   | 1      | AM 987-95a  | Garniture de planche de bord, partie centrale. D. à D.                                    | 1      | 2.324-S    | Écrou carré de 5×75 de cage de fixat. d'accoudoir de porte AR.                               | 2      |
| AM 986-88a | Garniture d'auvent, partie supér., côté droit.                    | 1      | AMB 988-2   | Garniture de pavillon.  | 1      | 2.506-S    | Vis TFB de 4,85×24 de fixat. de profilé de finition de garniture d'auvent (R. VI).           | 4      |
| AM 986-91  | Garniture d'auvent, partie latérale inférieure, côté gauche.      | 1      | AMB 988-71  | Embout AR côté gauche de finition de garniture de brancard de pavillon (R. VI).           | 1      | 2.509-S-30 | Vis TFB à pointe de 5×25 (fente cruciforme) de fixation d'accoudoir de portes AR (R. VI).    | 2      |
| AM 986-91a | Garniture d'auvent, partie latérale inférieure, côté droit.       | 1      | AMB 988-71a | Embout AR côté droit de finition de garniture de brancard de pavillon (R. VI).            | 1      | 2.758-S    | Vis Parker de fixat. d'embout de finition de garniture de brancard de pavillon (R. VI).      | 2      |
| AM 987-4   | Garniture de traverse supér. de baie de pare-brise.               | 1      | AMB 988-96  | Profilé plastique de finition de brancard de pavillon (parties AV et latérales). (R. VI). | 1      | 3.234-S    | Rondelle cuvette de 6 mm sous vis de fixat. d'accoudoir de porte AR (R. VI).                 | 2      |
| AM 987-88a | Obturateur sur traverse supérieure de baie de pare-brise (R. VI). | 2      | AMB 988-98  | Profilé plastique de finition de brancard de pavillon (partie AR) (R. VI).                | 1      | 618.723    | Rivet foré de 6×10 de fixation d'accoudoir (R. VI).  | 8      |
| AM 987-89  | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté gauche. D. à G.    | 1      | AMB 989-78  | Panneau garni de porte AR supérieure.   | 1      | 619.755    | Agrafe de fixat. de garniture de finition de brancard de pavillon (R. VI).                   | 21     |
| AM 987-89a | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté droit. D. à G.     | 1      |             |   |        | 619.813    | Agrafe de fixat. de garniture de traverse supér. de baie de pare-brise (R. VI).              | 6      |
| AM 987-89b | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté gauche. D. à D.    | 1      |             |   |        | 619.814    | Platine sous agrafe de fixat. de garniture de traverse supér. de baie de pare-brise (R. VI). | 6      |
| AM 987-89c | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté droit. D. à D.     | 1      | DM 941-91   | Cage d'écrou de fixat. d'accoudoir de porte AR.   | 2      |            |  |        |
| AM 987-95  | Garniture de planche de bord, partie centrale. D. à G.            | 1      |             |   |        |            |  |        |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

263 A — GARNITURES INTÉRIEURES - INSONORISATION DE CAISSE - BREAK (suite)

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|-------------|---|--------------------|
|             | <b>Septembre 66-septembre 67</b>  |                    | AM 983-1f  | Panneau de porte AV (garni simili) sans accoudoir, côté gauche.                                    | 1                  | AMB 986-48  | Panneau garni de custode, côté droit.   | 1                  |
|             |   |                    | AM 983-1g  | Panneau de porte AV (garni simili) sans accoudoir, côté droit.                                     | 1                  | AM 986-64   | Profilé de finition de garniture d'auvent, partie latérale inférieure d'entrée de porte, côté gauche. | 1                  |
| AM 941-01c  | Accoudoir matelassé de portes, côté gauche : (R. VI).<br>— banquette AR fixe,<br>— banquette AR rabattable. | 2<br>1             | AM 983-2f  | Panneau de porte AR (garni simili) sans accoudoir, côté gauche. (montage banquette AR fixe).       | 1                  | AM 986-64a  | Profilé de finition de garniture d'auvent, partie latérale inférieure d'entrée de porte, côté droit.  | 1                  |
| AM 941-01d  | Accoudoir matelassé de portes, côté droit : (R. VI).<br>— banquette AR fixe,<br>— banquette AR rabattable.  | 2<br>1             | AM 983-2g  | Panneau de porte AR (garni simili) sans accoudoir, côté droit. (montage banquette AR fixe).        | 1                  | AMB 986-72  | Garniture de passage de roue AR côté gauche.  | 1                  |
| AM 941-59   | Renfort de fixation d'accoudoir, côté gauche :<br>— banquette AR fixe,<br>— banquette AR rabattable.        | 2<br>1             | AMF 983-2b | Panneau de porte AR (garni simili) sans accoudoir, côté gauche. (montage banquette AR rabattable). | 1                  | AMB 986-72a | Garniture de passage de roue AR, côté droit.  | 1                  |
| AM 941-59a  | Renfort de fixation d'accoudoir, côté droit :<br>— banquette AR fixe,<br>— banquette AR rabattable.         | 2<br>1             | AMF 983-2c | Panneau de porte AR (garni simili) sans accoudoir, côté droit. (montage banquette AR rabattable).  | 1                  | AM 986-88b  | Garniture d'auvent, partie supér., côté gauche.   | 1                  |
| AM 981-1s   | Tapis. D. à G.<br>(montage banquette AV).   | 1                  | AM 983-49a | Jonc de finition de panneau de porte AV (R. VI).   | 2                  | AM 986-88c  | Garniture d'auvent, partie supér., côté droit.  | 1                  |
| AM 981-1t   | Tapis. D. à D.<br>(montage banquette AV).   | 1                  | AM 983-50a | Jonc de finition de panneau de porte AR (R. VI).   | 2                  | AM 986-91b  | Garniture d'auvent, partie latérale inférieure, côté gauche. (R. VI).                                 | 1                  |
| AMB 981-1f  | Tapis. D. à G.<br>(montage 2 sièges AV).  | 1                  | AM 985-78d | Garniture de tôle de tablier, partie infér. D. à G. (R. VI).                                       | 1                  | AM 986-91c  | Garniture d'auvent, partie latérale inférieure, côté droit. (R. VI).                                  | 1                  |
| AMB 981-1g  | Tapis. D. à D.<br>(montage 2 sièges AV).  | 1                  | AM 985-78e | Garniture de tôle de tablier, partie infér. D. à D. (R. VI).                                       | 1                  | AM 987-4    | Garniture de traverse supérieure de baie de pare-brise. Jusqu'en novembre 66.                         | 1                  |
| AM 981-96c  | Garniture d'insonorisation sous tapis (partie AV) (R. VI).  | 1                  | AM 985-86b | Garniture de tôle de tablier, partie supér. droite. D. à G. (R. VI).                               | 1                  | AMB 987-4   | Garniture de traverse supér. de baie de pare-brise, côté gauche. Depuis novembre 66.                  | 1                  |
| AM 981-96d  | Garniture d'insonorisation sous tapis (partie AR) (R. VI).  | 1                  | AM 985-86c | Garniture de tôle de tablier, partie supér. droite. D. à D. (R. VI).                               | 1                  | AMB 987-5   | Garniture de traverse supér. de baie de pare-brise, côté droit. Depuis novembre 66.                   | 1                  |
| AM 981-156  | Garniture de tôle de passage de pédales (R. VI).  | 1                  | AM 985-98b | Garniture de tôle de logement, moteur.   | 1                  | AM 987-88a  | Obturateur sur traverse supérieure de baie de pare-brise (R. VI).                                     | 2                  |
| AM 982-176  | Garniture d'insonorisation de plancher de pédales (R. VI). D. à G.  | 1                  | AM 985-99c | Garniture de tôle de tablier, partie supér. gauche. D. à G. (R. VI).                               | 1                  | AM 987-89d  | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté gauche. D. à G.  | 1                  |
| AM 982-176a | Garniture d'insonorisation de plancher de pédales (R. VI). D. à D.  | 1                  | AM 985-99d | Garniture de tôle de tablier, partie supér. gauche. D. à D. (R. VI).                               | 1                  | AM 987-89e  | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté droit. D. à G.   | 1                  |
|             |   |                    | AMB 986-47 | Panneau garni de custode, côté gauche.   | 1                  | AM 987-89f  | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté gauche. D. à D.  | 1                  |
|             |   |                    |            |  |                    | AM 987-89g  | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté droit. D. à D.   | 1                  |

**GARNITURES INTÉRIEURES - INSONORISATION DE CAISSES - BREAK (suite) — 263 B**

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|---------|--|--------------------|
| AMB 988-2   | Garniture de pavillon.  | 1                  | DM 941-91  | Cage d'écrou de fixat. d'accouoir de portes :   |                    | 3.234-S | Rondelle cuvette de 6 mm sous vis de fixat. d'accouoir de portes : (R. VI)                   |                    |
| AMB 988-71  | Embout AR côté gauche de finition de garniture de brancard de pavillon (R. VI). | 1                  |            | — banquette AR fixe,  | 4                  |         | — banquette AR fixe,   | 4                  |
|             |   |                    |            | — banquette AR rabattable.  | 2                  |         | — banquette AR rabattable.   | 2                  |
| AMB 988-71a | Embout AR côté droit de finition de garniture de brancard de pavillon (R. VI).  | 1                  | 2.324-S    | Écrou carré de 5×75 de cage de fixat. d'accouoir de portes :                            |                    | 618.723 | Rivet foré de 6×10 de fixation d'accouoir : (R. VI).   |                    |
|             |   |                    |            | — banquette AR fixe,  | 4                  |         | — banquette AR fixe,   | 8                  |
|             |   |                    |            | — banquette AR rabattable.  | 2                  |         | — banquette AR rabattable.   | 4                  |
|             |   |                    | 2.506-S    | Vis TFB de 4,85×25,4 de fixat. de profilé de finition de garniture d'auvent (R. VI).    | 4                  | 619.755 | Agrafe de fixat. de garniture de finition de brancard de pavillon (R. VI).                   | 21                 |
| AMB 988-96  | Profilé plastique de finition de brancard de pavillon (partie AV) (R. VI).      | 1                  | 2.509-S-30 | Vis TFB à pointe de 5×25 (fente cruciforme) de fixation d'accouoir de portes : (R. VI)  |                    | 619.813 | Agrafe de fixat. de garniture de traverse supér. de baie de pare-brise (R. VI).              | 6                  |
| AMB 988-98  | Profilé plastique de finition de brancard de pavillon (partie AR) (R. VI).      | 1                  |            | — banquette AR fixe,  | 4                  |         |  |                    |
|             |   |                    |            | — banquette AR rabattable.  | 2                  |         |  |                    |
| AMB 989-78  | Panneau garni de porte AR supér.  | 1                  | 2.758-S    | Vis Parker de fixat. d'embout de finition de garniture de brancard de pavillon (R. VI). | 2                  | 619.814 | Platine sous agrafe de fixat. de garniture de traverse supér. de baie de pare-brise (R. VI). | 6                  |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

## 263 C — GARNITURES INTÉRIEURES - INSONORISATION DE CAISSE - BREAK (suite)

| NUMÉRO             | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO            | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO             | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> |
|--------------------|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|
|                    | <b>Depuis septembre 67</b>   |                    | <u>AM 983-1i</u>  | Panneau de porte AV (garni simili) sans accoudoir, côté droit.                                     | 1                  | <u>AM 986-64</u>   | Profilé de finition de garniture d'auvent, partie latérale inférieure d'entrée de porte, côté gauche. | 1                  |
| <u>AM 941-01c</u>  | Accoudoir matelassé de portes, côté gauche (R. VI) :<br>— banquette AR fixe,<br>— banquette AR rabattable. | 2<br>1             | <u>AM 983-2h</u>  | Panneau de porte AR (garni simili) sans accoudoir, côté gauche. (montage banquette AR fixe).       | 1                  | <u>AM 986-64a</u>  | Profilé de finition de garniture d'auvent, partie latérale inférieure d'entrée de porte, côté droit.  | 1                  |
| <u>AM 941-01d</u>  | Accoudoir matelassé de portes, côté droit (R. VI) :<br>— banquette AR fixe,<br>— banquette AR rabattable.  | 2<br>1             | <u>AM 983-2i</u>  | Panneau de porte AR (garni simili) sans accoudoir, côté droit. (montage banquette AR fixe).        | 1                  | <u>AMB 986-72</u>  | Garniture de passage de roue AR, côté gauche.   | 1                  |
| <u>AM 981-1w</u>   | Tapis D. à G. (montage banquette AV).  | 1                  | <u>AMF 983-2d</u> | Panneau de porte AR (garni simili) sans accoudoir, côté gauche. (montage banquette AR rabattable). | 1                  | <u>AMB 986-72a</u> | Garniture de passage de roue AR, côté droit.  | 1                  |
| <u>AM 981-1x</u>   | Tapis D. à D. (montage banquette AV).  | 1                  | <u>AMF 983-2e</u> | Panneau de porte AR (garni simili) sans accoudoir, côté droit. (montage banquette AR rabattable).  | 1                  | <u>AM 986-88f</u>  | Garniture d'auvent, partie supér., côté gauche.   | 1                  |
| <u>AM 981-1z</u>   | Tapis avec découpe pour ceinture de sécurité. D. à D. (montage banquette AV).                              | 1                  | <u>AM 985-78h</u> | Garniture de tôle de tablier, partie infér. D. à G. (R. VI).                                       | 1                  | <u>AM 986-88g</u>  | Garniture d'auvent, partie supér., côté droit.  | 1                  |
| <u>AMB 981-1j</u>  | Tapis D. à G. (montage 2 sièges AV).   | 1                  | <u>AM 985-78i</u> | Garniture de tôle de tablier, partie infér. D. à D. (R. VI).                                       | 1                  | <u>AM 986-91f</u>  | Garniture d'auvent, partie latérale inférieure, côté gauche (R. VI).                                  | 1                  |
| <u>AMB 981-1k</u>  | Tapis. D. à D. (montage 2 sièges AV).  | 1                  | <u>AM 985-86e</u> | Garniture de tôle de tablier, partie supérieure droite. D. à G. (R. VI).                           | 1                  | <u>AM 986-91g</u>  | Garniture d'auvent, partie latérale inférieure, côté droit (R. VI).                                   | 1                  |
| <u>AMB 981-1n</u>  | Tapis avec découpe pour ceinture de sécurité. D. à D. (montage 2 sièges AV).                               | 1                  | <u>AM 985-86f</u> | Garniture de tôle de tablier, partie supér droite. D. à D. (R. VI).                                | 1                  | <u>AMB 987-4</u>   | Garniture de traverse supér. de baie de pare-brise, côté gauche.                                      | 1                  |
| <u>AM 981-96c</u>  | Garniture d'insonorisation sous tapis (partie AV) (R. VI).   | 1                  | <u>AM 985-98d</u> | Garniture de tôle de logement, moteur.   | 1                  | <u>AMB 987-5</u>   | Garniture de traverse supér. de baie de pare-brise, côté droit.                                       | 1                  |
| <u>AM 981-96f</u>  | Garniture d'insonorisation sous tapis (partie AR) (R. VI).   | 1                  | <u>AM 985-99f</u> | Garniture de tôle de tablier, partie supér. gauche. D. à G. (R. VI).                               | 1                  | <u>AM 987-88a</u>  | Obturateur sur traverse supérieure de baie de pare-brise (R. VI).                                     | 2                  |
| <u>AM 981-156</u>  | Garniture de tôle de passage de pédales (R. VI).   | 1                  | <u>AM 985-99g</u> | Garniture de tôle de tablier, partie supér. gauche. D. à D. (R. VI).                               | 1                  | <u>AM 987-89h</u>  | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté gauche. D. à G.  | 1                  |
| <u>AM 982-176</u>  | Garniture d'insonorisation de plancher de pédales (R. VI). D. à G.   | 1                  | <u>AMB 986-47</u> | Panneau garni de custode, côté gauche.   | 1                  | <u>AM 987-89i</u>  | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté droit. D. à G.   | 1                  |
| <u>AM 982-176a</u> | Garniture d'insonorisation de plancher de pédales (R. VI). D. à D.   | 1                  | <u>AMB 986-48</u> | Panneau garni de custode, côté droit.  | 1                  | <u>AM 987-89j</u>  | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté gauche. D. à D.  | 1                  |
| <u>AM 983-1h</u>   | Panneau de porte AV (garni simili) sans accoudoir, côté gauche.  | 1                  |                   |  |                    | <u>AM 987-89k</u>  | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté droit. D. à D.   | 1                  |

**GARNITURES INTÉRIEURES - INSONORISATION DE CAISSE - BREAK (suite) — 263 D**

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>4</sup> | NUMÉRO            | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|---------|--|--------------------|
| AMB 988-2   | Garniture de pavillon.  | 1                  | <u>DS 983-81</u>  | Bouchon d'étanchéité d'agrafe de panneaux de portes (R. VI).                            | 48                 | 3.234-S | Rondelle cuvette de 6 mm sous vis de fixat. d'accoudoir de portes (R. VI) :                  |                    |
| AMB 988-71  | Embout AR côté gauche de finition de garniture de brancard de pavillon (R. VI). | 1                  | <u>2.324-S</u>    | Écrou carré de 5×75 de cage de fixat. d'accoudoir de portes :                           |                    |         | — banquette AR fixe,   | 4                  |
| AMB 988-71a | Embout AR côté droit de finition de garniture de brancard de pavillon (R. VI).  | 1                  |                   | — banquette AR fixe,  | 4                  | 618.723 | Rivet foré de 6×10 de fixation d'accoudoir (R. VI) :   |                    |
| AMB 988-96  | Profilé plastique de finition de brancard de pavillon (partie AV) (R. VI).      | 1                  | <u>2.506-S</u>    | Vis TFB de 4,85×25,4 de fixat. de profilé de finition de garniture d'auvent (R. VI).    | 4                  |         | — banquette AR fixe,   | 8                  |
| AMB 988-98  | Profilé plastique de finition de brancard de pavillon (partie ER) (R. VI).      | 1                  | <u>2.509-S-30</u> | Vis TFB à pointe de 5×25 (fente cruciforme) de fixation d'accoudoir de portes (R. VI) : |                    | 619.755 | Agrafe de fixat. de garniture de finition de brancard de pavillon (R. VI).                   | 21                 |
| AMB 989-78  | Panneau garni de porte AR supér.  | 1                  |                   | — banquette AR fixe,  | 4                  |         | — banquette AR rabattable.   | 4                  |
| DM 941-91   | Cage d'écrou de fixat. d'accoudoir de portes :                                  |                    | <u>2.758-S</u>    | Vis Parker de fixat. d'embout de finition de garniture de brancard de pavillon (R. VI). | 2                  | 619.766 | Agrafe de fixat. de panneaux de portes (R. VI).  | 48                 |
|             | — banquette AR fixe,  | 4                  |                   | — banquette AR rabattable.  | 2                  | 619.813 | Agrafe de fixat. de garniture de traverse supér. de baie de pare-brise (R. VI).              | 6                  |
|             | — banquette AR rabattable.  | 2                  |                   |   |                    | 619.814 | Platine sous agrafe de fixat. de garniture de traverse supér. de baie de pare-brise (R. VI). | 6                  |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles.

## 263 E — GARNITURES INTÉRIEURES - INSONORISATION DE CAISSE - AMF - CLUB

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|
| AMF 941-01  | Accoudoir matelassé de portes (R. VI) :<br>— banquette AR fixe,<br>— banquette AR rabattable. | 4<br>2             | AMF 983-1d | Panneau garni (sans accoudoir) de porte AV, côté gauche. (simili havane).                                   | 1                  | AMF 983-2m | Panneau garni (sans accoudoir) de porte AR, côté gauche. (montage banquette AR fixe). (simili rouge).             | 1                  |
| AMF 981-1   | Tapis AV. D. à G.   | 1                  | AMF 983-1e | Panneau garni (sans accoudoir) de porte AV, côté droit. (simili havane).                                    | 1                  | AMF 983-2n | Panneau garni (sans accoudoir) de porte AR, côté droit. (montage banquette AR fixe). (simili rouge).              | 1                  |
| AMF 981-1a  | Tapis AV. D. à D.   | 1                  | AMF 983-1f | Panneau garni (sans accoudoir) de porte AV, côté gauche. (simili rouge).                                    | 1                  | AMF 983-2p | Panneau garni (sans accoudoir) de porte AR, côté gauche. (montage banquette AR fixe). (simili gris).              | 1                  |
| AMF 981-1b  | Tapis AV avec découpe pour ceinture de sécurité. D. à G.                                      | 1                  | AMF 983-1g | Panneau garni (sans accoudoir) de porte AV, côté droit. (simili rouge).                                     | 1                  | AMF 983-2q | Panneau garni (sans accoudoir) de porte AR, côté droit. (montage banquette AR fixe). (simili gris).               | 1                  |
| AMF 981-1c  | Tapis AV avec découpe pour ceinture de sécurité. D. à D.                                      | 1                  | AMF 983-1h | Panneau garni (sans accoudoir) de porte AV, côté gauche. (simili gris).                                     | 1                  | AMF 983-2t | Panneau garni (sans accoudoir) de porte AR, côté gauche. (montage banquette AR rabattable). (simili bleu sultan). | 1                  |
| AM 981-96c  | Garniture d'insonorisation sous tapis (partie AV) (R. VI).                                    | 1                  | AMF 983-1i | Panneau garni (sans accoudoir) de porte AV, côté droit. (simili gris).                                      | 1                  | AMF 983-2u | Panneau garni (sans accoudoir) de porte AR, côté droit. (montage banquette AR rabattable). (simili bleu sultan).  | 1                  |
| AM 981-96f  | Garniture d'insonorisation sous tapis (partie AR) (R. VI).                                    | 1                  | AMF 983-2h | Panneau garni (sans accoudoir) de porte AR, côté gauche. (montage banquette AR fixe). (simili bleu sultan). | 1                  | AMF 983-2v | Panneau garni (sans accoudoir) de porte AR, côté gauche. (montage banquette AR rabattable). (simili havane).      | 1                  |
| AMF 981-124 | Garniture de soubassement AR, partie latérale, côté gauche.                                   | 1                  | AMF 983-2i | Panneau garni (sans accoudoir) de porte AR, côté droit. (montage banquette AR fixe). (simili bleu sultan).  | 1                  | AMF 983-2w | Panneau garni (sans accoudoir) de porte AR, côté droit. (montage banquette AR rabattable). (simili havane).       | 1                  |
| AMF 981-125 | Garniture de soubassement AR, partie latérale, côté droit.                                    | 1                  | AMF 983-2j | Panneau garni (sans accoudoir) de porte AR, côté gauche. (montage banquette AR fixe). (simili havane).      | 1                  | AMF 983-2x | Panneau garni (sans accoudoir) de porte AR, côté gauche. (montage banquette AR rabattable). (simili rouge).       | 1                  |
| AM 981-156  | Garniture de tôle de passage de pédales (R. VI).  | 1                  | AMF 983-2k | Panneau garni (sans accoudoir) de porte AR, côté droit. (montage banquette AR fixe). (simili havane).       | 1                  |            |   |                    |
| AM 982-176  | Garniture d'insonorisation de plancher de pédales (R. VI). D. à G.                            | 1                  |            |   |                    |            |   |                    |
| AM 982-176a | Garniture d'insonorisation de plancher de pédales (R. VI). D. à D.                            | 1                  |            |   |                    |            |   |                    |
| AMF 983-1b  | Panneau garni (sans accoudoir) de porte AV, côté gauche. (simili bleu sultan).                | 1                  |            |   |                    |            |   |                    |
| AMF 983-1c  | Panneau garni (sans accoudoir) de porte AV côté droit. (simili bleu sultan).                  | 1                  |            |   |                    |            |   |                    |

**GARNITURES INTÉRIEURES - INSONORISATION DE CAISSE - AMF - CLUB (suite) — 263 F**

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF. |
|------------|--|--------|-------------|---|--------|-------------|--|--------|
| AMF 983-2y | Panneau garni (sans accoudoir) de porte AR, côté droit (montage banquette AR rabattable) (simili rouge). | 1      | AM 986-64   | Profilé de finition de garniture d'auvent, partie latérale infér. d'entrée de porte, côté gauche. | 1      | AM 987-89j  | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté gauche. D. à D.                                       | 1      |
| AMF 983-5  | Panneau garni (sans accoudoir) de porte AR, côté gauche (montage banquette AR rabattable) (simili gris). | 1      | AM 986-64a  | Profilé de finition de garniture d'auvent, partie latérale infér. d'entrée de porte, côté droit.  | 1      | AM 987-89k  | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté droit. D. à D.  | 1      |
| AMF 983-5a | Panneau garni (sans accoudoir) de porte AR, côté droit (montage banquette AR rabattable) (simili gris).  | 1      | AMF 986-72  | Garniture de passage de roue AR, côté gauche.   | 1      | AMB 988-2   | Garniture de pavillon.   | 1      |
| AM 985-78h | Garniture de tôle de tablier, partie infér. (R. VI). D. à G.   | 1      | AMF 986-72a | Garniture de passage de roue AR, côté droit.  | 1      | AMB 988-71  | Embout AR côté gauche de finition de garniture de brancard de pavillon (R. VI).                      | 1      |
| AM 985-78i | Garniture de tôle de tablier, partie infér. (R. VI). D. à D.   | 1      | AM 986-88f  | Garniture d'auvent, partie supér., côté gauche.   | 1      | AMB 988-71a | Embout AR côté droit de finition de garniture de brancard de pavillon (R. VI).                       | 1      |
| AM 985-86e | Garniture de tôle de tablier, partie supér. droite (R. VI). D. à G.                                      | 1      | AM 986-88g  | Garniture d'auvent, partie supér., côté droit.  | 1      | AMB 988-96  | Profilé plastique de finition de brancard de pavillon (partie AV) (R. VI).                           | 1      |
| AM 985-86f | Garniture de tôle de tablier, partie supér. droite (R. VI). D. à D.                                      | 1      | AM 986-91f  | Garniture d'auvent, partie latérale infér., côté gauche (R. VI).                                  | 1      | AMB 988-98  | Profilé plastique de finition de brancard de pavillon (partie AR) (R. VI).                           | 1      |
| AM 985-98d | Garniture de tôle de logement moteur.  | 1      | AM 986-91g  | Garniture d'auvent, partie latérale infér., côté droit (R. VI).                                   | 1      | AMF 989-1   | Garniture de fond de coffre.   | 1      |
| AM 985-99f | Garniture de tôle de tablier, partie supér. gauche (R. VI). D. à G.                                      | 1      | AMB 987-4   | Garniture de traverse supér. de baie de pare-brise, côté gauche.                                  | 1      | AMB 989-78  | Panneau garni de porte AR supér.   | 1      |
| AM 985-99g | Garniture de tôle de tablier, partie supér. gauche (R. VI). D. à D.                                      | 1      | AMB 987-5   | Garniture de traverse supér. de baie de pare-brise, côté droit.                                   | 1      | AMF 989-96  | Garniture de plancher AR amovible.   | 1      |
| AMB 986-47 | Panneau garni de custode, côté gauche.   | 1      | AM 987-88a  | Obturateur sur traverse supér. de baie de pare-brise (R. VI).                                     | 2      | DM 941-91   | Cage d'écrou de fixat. d'accoudoir de portes :<br>— banquette AR fixe,<br>— banquette AR rabattable. | 4<br>2 |
| AMB 986-48 | Panneau garni de custode, côté droit.  | 1      | AM 987-89h  | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté gauche. D. à G.                                    | 1      | DS 983-81   | Bouchon d'étanchéité d'agrafe de panneaux de portes (R. VI).   | 48     |
|            |  |        | AM 987-89i  | Garniture de dessus de tablette d'auvent, côté droit. D. à G.                                     | 1      |             |  |        |

## 263 G — GARNITURES INTÉRIEURES - INSONORISATION DE CAISSE - AMF - CLUB (suite)

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>4</sup>   | NUMÉRO                     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>4</sup>   | NUMÉRO               | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>4</sup>   |
|------------|--|----------------------|----------------------------|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| 2.324-S    | Écrou carré de 5×75 de cage de fixat. d'accouoir :                                   |                      | 2.758-S                    | Vis TFB de 4,85×30 (fente cruciforme) de fixat. d'embout de finition de garniture de brancard de pavillon (R. VI). | 2                    | 618.723              | Rivet foré de 6×10 de fixat. d'accouoir (R. VI) :                               |                      |
|            |  | — banquette AR fixe, |                            |  |                      |                      | 4   | — banquette AR fixe, |
|            | — banquette AR rabattable.   | 2                    |                            |  |                      |                      | — banquette AR rabattable.  | 4                    |
| 2.506-S    | Vis TFB de 4,85×25,4 de fixat. de profilé de finition de garniture d'auvent (R. VI). | 4                    | 2.782-S                    | Rondelle plate de 6,25×20×2 sous rivet de fixat. d'accouoir :  |                      | 619.755              | Agrafe de fixat. de garniture de finition de brancard de pavillon (R. VI).      | 21                   |
|            |  |                      |                            |  | — banquette AR fixe, |                      |   | 8                    |
|            |  |                      | — banquette AR rabattable. | 4  |                      | 619.813              | Agrafe de fixat. de garniture de traverse supér. de baie de pare-brise (R. VI). | 6                    |
| 2.509-S-30 | Vis TFB à pointe de 5×25 (fente cruciforme) de fixat. d'accouoir :                   |                      | 3.234-S                    | Rondelle cuvette de 6 mm sous vis de fixat. d'accouoir (R. VI) :   |                      |                      |   | 619.814              |
|            |  | — banquette AR fixe, |                            |  | 4                    | — banquette AR fixe, | 4   |                      |
|            | — banquette AR rabattable.   | 2                    |                            | — banquette AR rabattable.   | 2                    |                      |   |                      |

**FOURGONNETTE**

*Der Franzose*


| NUMÉRO  | CARACTÉRISTIQUE  | OBSERVATIONS  |
|---|--|---|
| <p>NOTA : Les carrosseries sont fournies, sans portes latérales et AR (non peinte).</p> |  |   |
| <p><b>DIRECTION A GAUCHE</b></p>  |  |   |
| AK 8-03   | Cabine et caisse, fixat. de porte AV sur pied AR.  | Jusque décembre 64.   |
| AK 8-03k  | Cabine et caisse, trou de 78×32 de passage de commande des vitesses, fixat. de porte AV sur pied AV. | <p>Depuis juillet 66.<br/>Remplacent modèles précédents.</p> <p>1<sup>o</sup>) <i>Décembre 64-février 66; d.e.o. : 1-AZ 142-1, 1-AZ 334-80, 1-AK 564-84; 1-AK 644-64.</i></p> <p>2<sup>o</sup>) <i>Février 66-juillet 66; d.e.o. : 1-AZ 142-1, 1-AZ 334-80.</i></p> |
| AK 8-03n  | Cabine et caisse, trou de 78×32 de passage de commande des vitesses. E.D.F.                          | <p>Depuis juillet 66.<br/>Remplace modèle précédent.<br/><i>Février 66-juillet 66; d.e.o. : 1-AZ 142-1; 1-AZ 334-8</i></p>  |
| AK 8-016  | Cabine et caisse, chauffage —15°.  |   |
| AK 8-016b   | Cabine et caisse, chauffage —15°, E.D.F.   |   |
| <p><b>DIRECTION A DROITE</b></p>  |  |   |
| AK 8-03x  | Cabine et caisse, trou de 78×32 de passage de commande des vitesses.                                 |   |


266 — ÉLÉMENTS DE CABINE - PLANCHERS - FOURGONNETTE

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF. |
|------------|---|--------|-------------|--|--------|------------|--|--------|
| AK 175-99  | Pontet de fixat. de panneau sur traverse AV.  | 1      | AZU 821-86a | Tôle de fermeture de brancard avec patte d'appui de cric, côté droit.                                | 1      | AZ 831-1b  | Plancher de pédales. D. à D.   | 1      |
| AU 623-84  | Coffre de cric sous traverse AV.  | 1      | AU 821-91   | Jet d'eau de panneau de cabine, côté gauche.   | 1      | AK 831-3   | Plancher latéral avec tôle d'étanchéité, côté gauche. Jusqu'à décembre 64. R.p. AK 831-3b. | 1      |
| AZU 813-2b | Tôle de baie de pare-brise et pavillon de cabine assemblée entr'axes de fixat. des balais d'essuie-glace 370 mm. Jusqu'à avril 65. R.p. AZU 813-2c; d.e.o. : 1-AZ 551-3b (R. VI). | 1      | AU 821-91a  | Jet d'eau de panneau de cabine, côté droit.  | 1      | AK 831-3a  | Plancher latéral avec tôle d'étanchéité, côté droit. Jusqu'à décembre 64.                  | 1      |
| AZU 813-2c | Tôle de baie de pare-brise et pavillon assemblée, pour rétroviseur abaissé. Depuis avril 65.  | 1      | AU 821-92   | Gousset supér. de pied AR de cabine, côté gauche. Jusqu'à décembre 64.                               | 1      | AK 831-3b  | Plancher latéral, côté gauche. Depuis décembre 64.   | 1      |
| A 813-87   | Traverse infér. avec goussets de pare-brise. D. à G.  | 1      | AU 821-92a  | Gousset supér. de pied AR de cabine, côté droit. Jusqu'à décembre 64.                                | 1      | AK 831-3c  | Plancher latéral, côté droit. Depuis décembre 64.  | 1      |
| AZ 813-87  | Traverse infér. avec goussets de pare-brise. D. à D.  | 1      | AZU 821-92  | Gousset supér. de pied AR de cabine, larg. 42 mm, côté gauche. Depuis décembre 64.                   | 1      | AK 831-94  | Renfort de plancher de pédales. Ponts et Chaussées. Novembre 65-mars 66. N.F.P.            | 1      |
| AZU 813-97 | Traverse AR de pavillon de cabine.  | 1      | AZU 821-92a | Gousset supér. de pied AR de cabine, larg. 42 mm, côté droit. Depuis décembre 64.                    | 1      | AK 831-94a | Renfort de plancher de pédales. Ponts et Chaussées. Depuis mars 66.                        | 1      |
| AU 821-4   | Panneau de cabine, côté gauche. Jusqu'à décembre 64.  | 1      | A 822-2     | Tôle latérale d'auvent, côté gauche.   | 1      | AK 832-2   | Plancher de caisse (nu), long. 1,585 m.  | 1      |
| AU 821-4a  | Panneau de cabine, côté droit. Jusqu'à décembre 64.   | 1      | A 822-2a    | Tôle latérale d'auvent, côté droit.  | 1      | AK 832-5   | Traverse AR assemblée.   | 1      |
| AZU 821-4b | Panneau de cabine, côté gauche. Depuis décembre 64.   | 1      | AZ 822-6    | Bandeau de planche de bord (R. VI). D. à G.  | 1      | AK 832-73  | Traverse intermédiaire AR de plancher de caisse.   | 1      |
| AZU 821-4c | Panneau de cabine, côté droit. Depuis décembre 64.  | 1      | AZ 822-6b   | Bandeau de planche de bord (R. VI). D. à D.  | 1      | AK 832-81  | Traverse intermédiaire AV de plancher de caisse.   | 1      |
| AK 821-5   | Passage de roue, long. 1,623 m, côté gauche. Jusqu'à décembre 64.   | 1      | AK 823-90   | Traverse inférieure de panneau AR, côté gauche.  | 1      | AK 832-82a | Traverse AV de plancher de caisse avec renfort.  | 1      |
| AK 821-5a  | Passage de roue, long. 1,623 m, côté droit. Jusqu'à décembre 64.  | 1      | AK 823-90a  | Traverse inférieure de panneau AR, côté droit.   | 1      | AK 832-83  | Tôle de fermeture de traverse AR.  | 1      |
| AK 821-5b  | Passage de roue, long. 1,617 m, côté gauche. Depuis décembre 64.  | 1      | AZU 825-82  | Garniture de protection sur traverse AR de pavillon (R. VI). Depuis janvier 66.                      | 1      | AU 832-94  | Cloison extér. avec gâche de traverse AV, côté gauche.                                     | 1      |
| AK 821-5c  | Passage de roue, long. 1,617 m, côté droit. Depuis décembre 64.   | 1      | AK 831-1    | Plancher de pédales. Jusqu'à mars 66. R.p. AK 831-1a; d.e.o. : 1-AZ 142-1                            | 1      | AK 833-01f | Tablier. Jusqu'à février 66. D. à G.   | 1      |
| AZU 821-86 | Tôle de fermeture de brancard avec patte d'appui de cric, côté gauche.  | 1      | AK 831-1a   | Plancher de pédales, fixat. de pédale d'accélérateur par articulation nylon. Depuis mars 66. D. à G. | 1      |            |  |        |

## 266 A — ÉLÉMENTS DE CABINE - PLANCHERS - FOURGONNETTE (suite)

| NUMÉRO            | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO            | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO            | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>4</sup> |
|-------------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| <u>AK 833-01i</u> | Tablier, trou de 78 × 32 de passage de commande de vitesses. Depuis juillet 66. D. à G.   | 1                  | <u>AK 833-01s</u> | Tablier, conduit de répartition d'air chaud avec entretoise, côté gauche, équerre de renfort de support d'accus et entretoise pour renfort de frein à main. E.D.F. Février 66-juillet 66. D. à G. | 1                  | <u>AZ 841-79a</u> | Support de charnière infér. de porte AV, côté droit.       | 1                  |
| <u>AK 833-01k</u> | Tablier, trou de 78 × 32 de passage de commande de vitesses. EDF. Depuis juillet 66. D. à G.  | 1                  |                   |   |                    | <u>AZ 841-82b</u> | Support de charnière supér. de porte AV, côté gauche.      | 1                  |
| <u>AK 833-01n</u> | Tablier. D. à D. Jusque juillet 66.   | 1                  | <u>AK 833-01t</u> | Tablier, trou de 78×32 de passage de commande des vitesses. Depuis juillet 66. D. à D.  | 1                  | <u>487-S-30</u>   | Vis TH à pointe de 7 × 25 de fixat. de caisse.             | 16                 |
| <u>AK 833-01q</u> | Tablier, conduit de répartition d'air chaud avec entretoise, côté gauche, équerre de renfort de support d'accus. Février 66-juillet 66. D. à G.<br>R.p. AK 833-01i, d.s.o. : 1-AZ 142-1, 1-AZ 334-80. | 1                  | <u>AK 833-01v</u> | Tablier. Chauffage —15°. D. à G.  | 1                  | <u>2.482-S</u>    | Rondelle plate de 7,5 × 14 de fixat. de caisse.            | 16                 |
|                   |   |                    | <u>AK 833-01w</u> | Tablier. Chauffage —15°. E.D.F. D. à G.   | 1                  | <u>615.703</u>    | Écrou avec cage de fixat. de caisse (R. VI).               | 16                 |
|                   |   |                    | <u>AZ 841-79</u>  | Support de charnière infér. de porte AV, côté gauche.   | 1                  | <u>615.728</u>    | Écrou avec cage de fixat. de plancher sur support (R. VI). | 4                  |

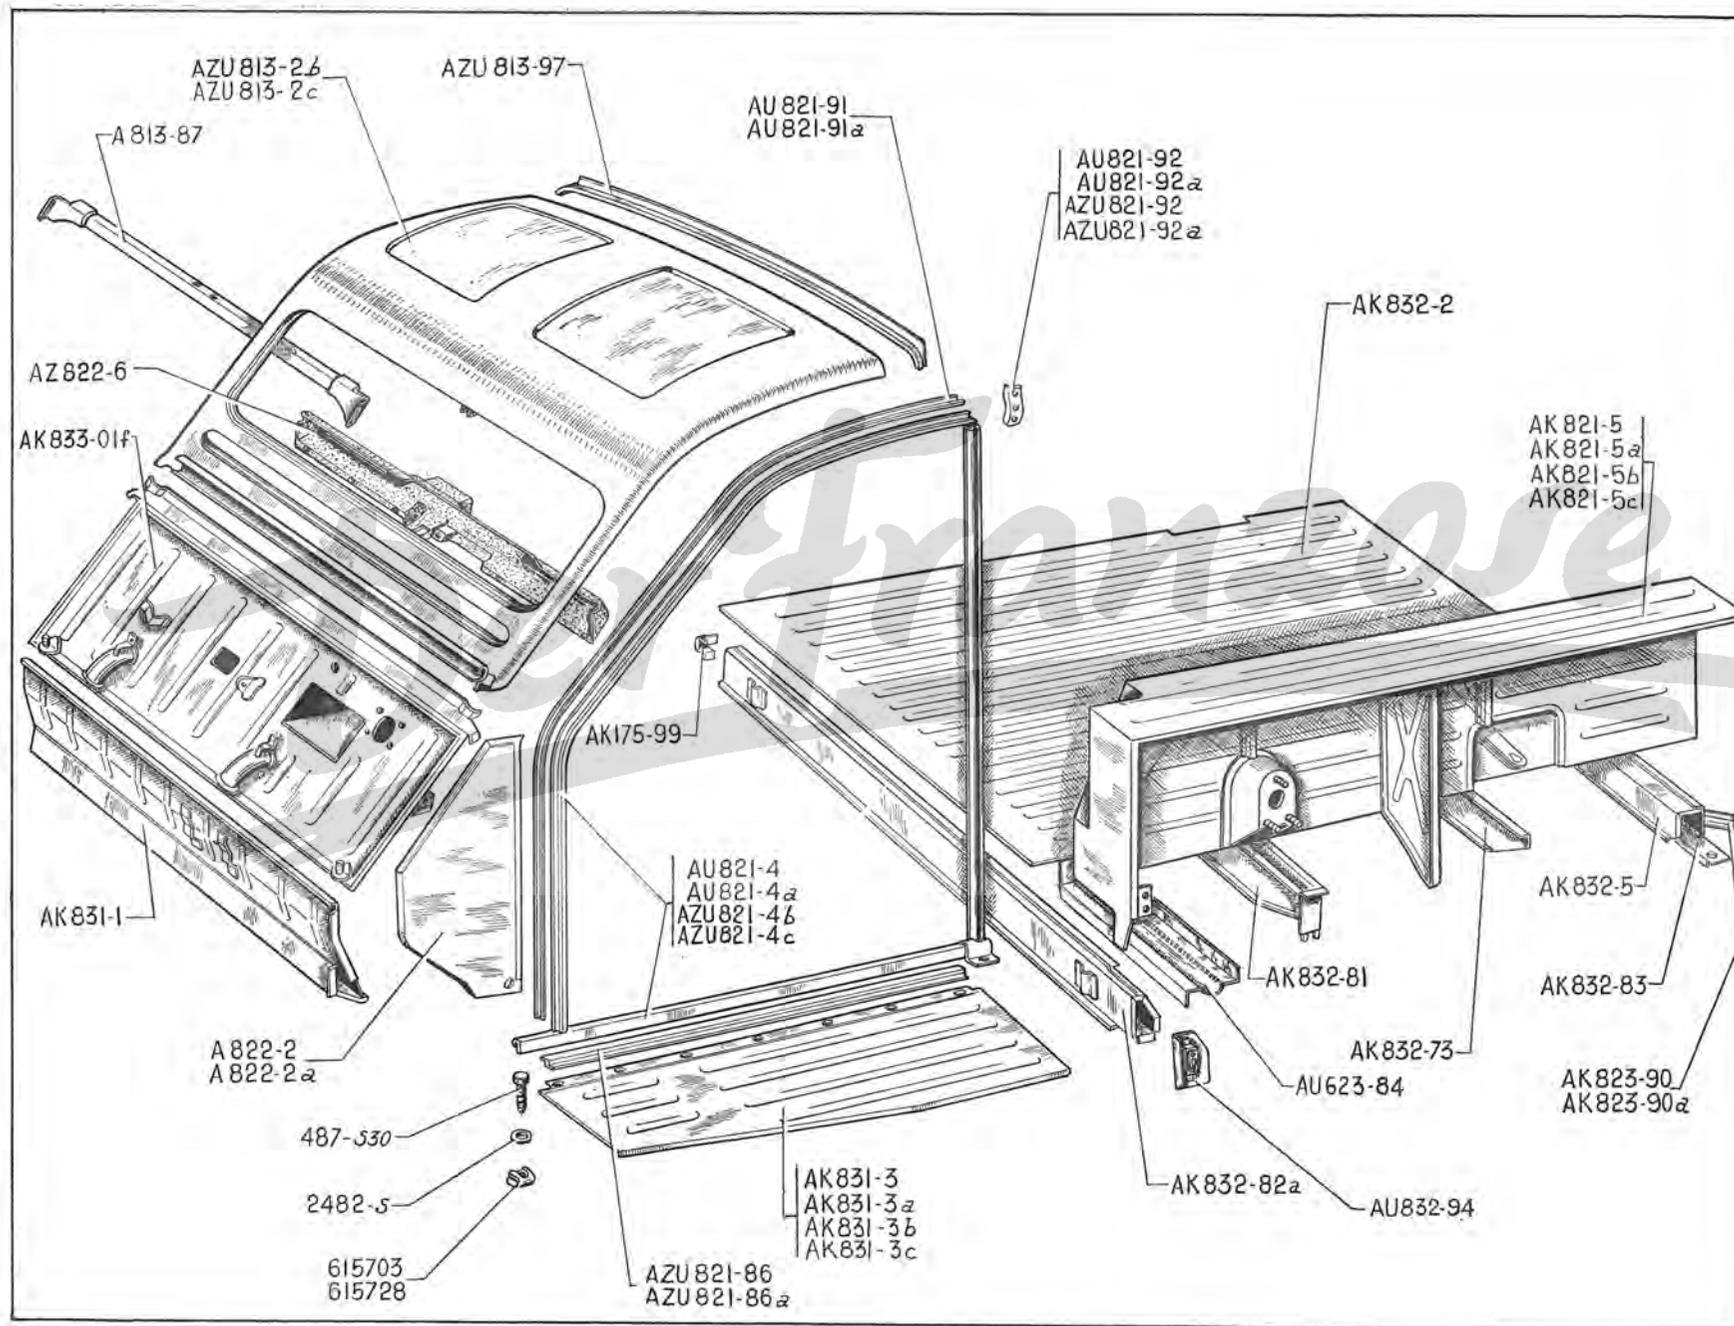

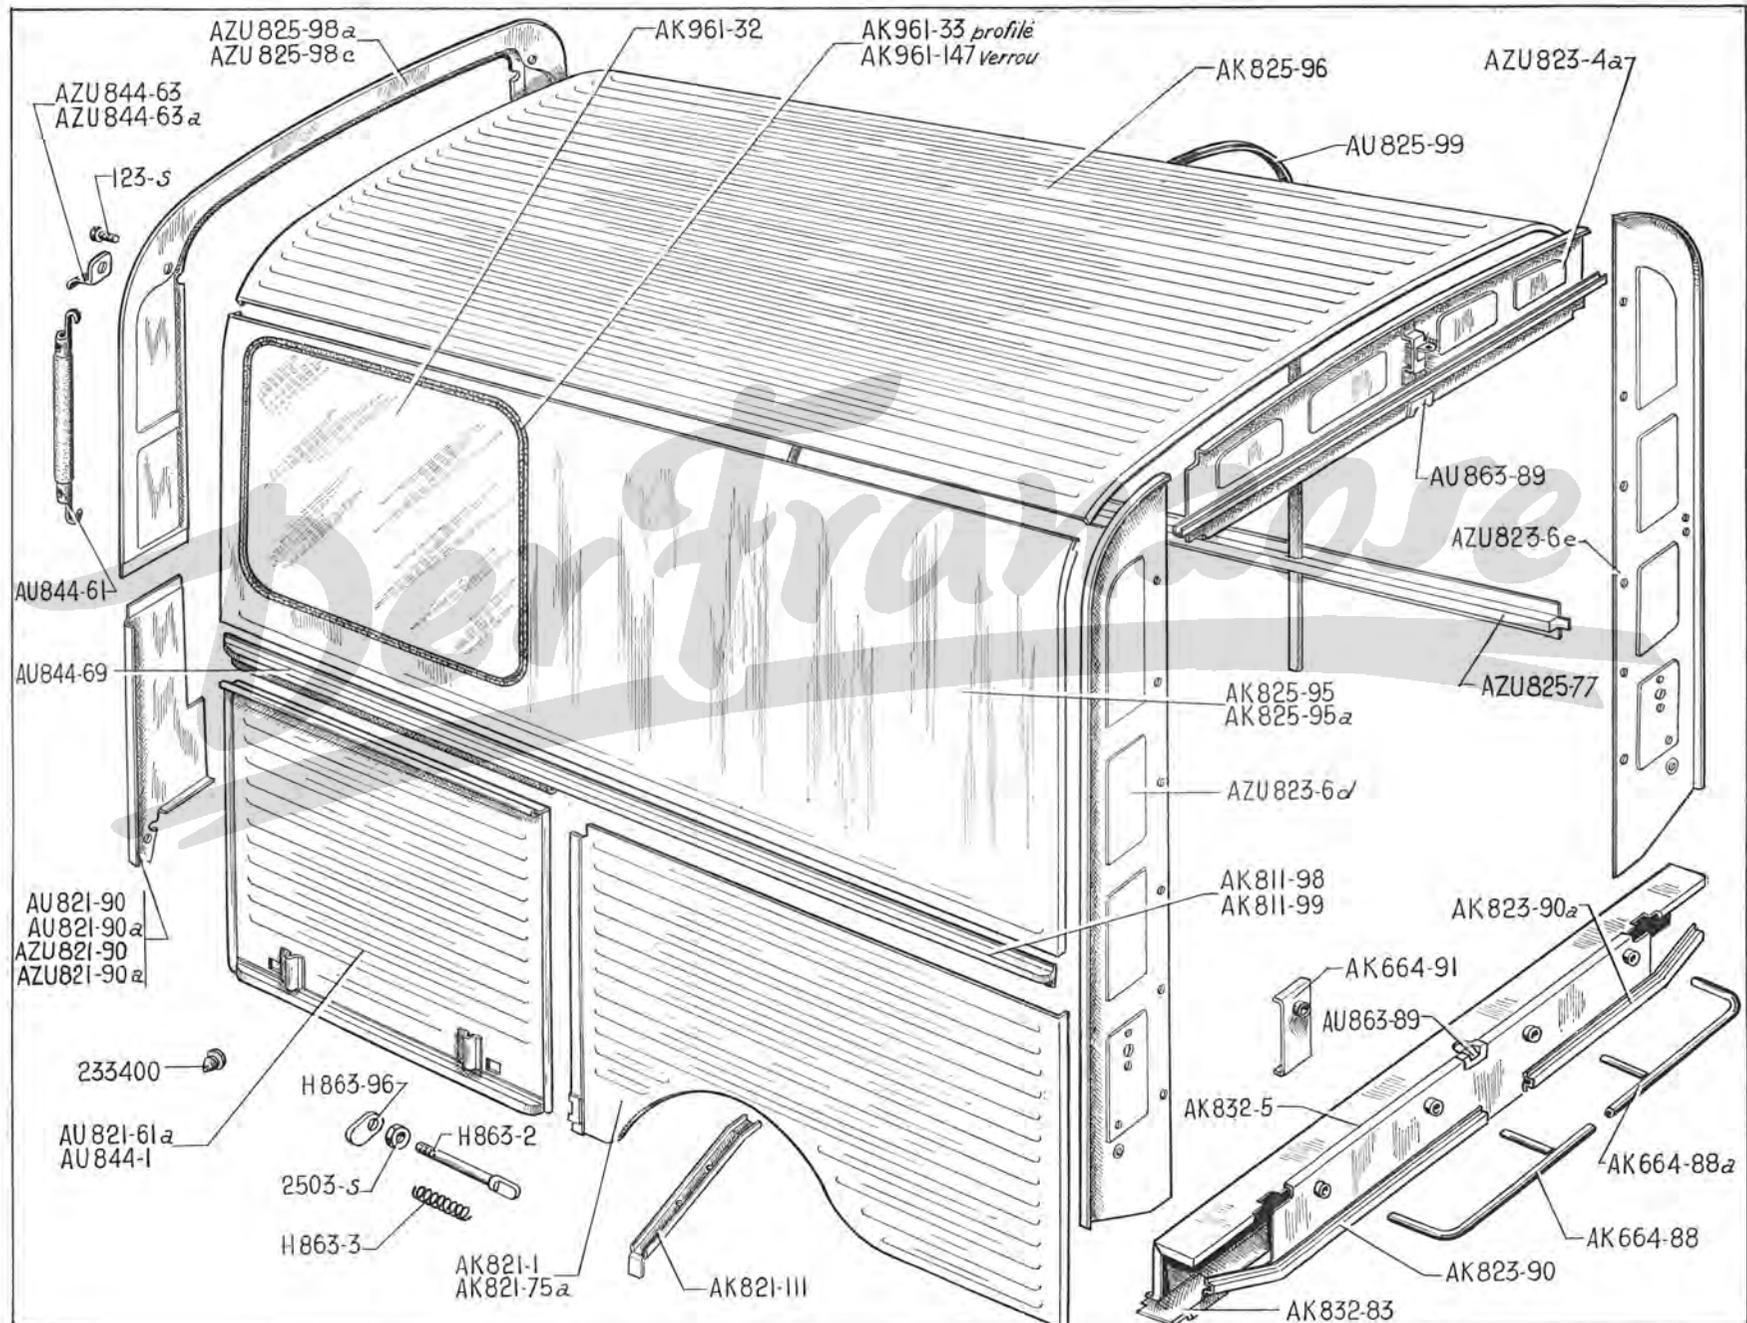

**ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE DE CAISSE - FOURGONNETTE — 269**

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> |
|-------------|---|--------------------|-------------|---|--------------------|-------------|---|--------------------|
| AK 664-87   | Support de poulain (R. VI).<br>Depuis juin 67.  | 1                  | AZU 823-4a  | Partie supérieure de panneau AR<br>de caisse.                                       | 1                  | AZU 844-63  | Patte d'attache de crochet double,<br>côté gauche, long. 26 mm, larg.<br>28 mm. Jusque décembre 64. | 1                  |
| AK 664-88   | Support de poulain, côté gauche.<br>Jusque juin 67.   | 1                  | AZU 823-6d  | Montant AR avec partie latérale<br>de panneau de caisse assemblés,<br>côté gauche.  | 1                  | AZU844-63a  | Patte d'attache de crochet double,<br>côté droit, long. 26 mm, larg.<br>28 mm. Jusque décembre 64.  | 1                  |
| AK 664-88a  | Support de poulain, côté droit.<br>Jusque juin 67.  | 1                  | AZU 823-6e  | Montant AR avec partie latérale<br>de panneau de caisse assemblés<br>côté droit.    | 1                  | AU 844-69   | Charnière femelle de porte de coffre<br>de roue de secours.   | 1                  |
| AK 664-91   | Renfort AR de support de pou-<br>lain.  | 1                  | AK 823-90   | Traverse inférieure de panneau<br>AR, côté gauche.                                  | 1                  | AZU 844-119 | Doigt d'accrochage de porte de<br>roue de secours (R. VI).<br>Depuis décembre 64.                   | 2                  |
| AK 811-98   | Rambarde de pavillon de caisse<br>avec charnière soudée, long.<br>1,638 m, côté gauche.     | 1                  | AK 823-90a  | Traverse inférieure de panneau<br>AR, côté droit.                                   | 1                  | AU 863-89   | Gâche sup. et inf. de porte AR.   | 2                  |
| AK 811-99   | Rambarde de pavillon de caisse<br>(nue), long. 1,638 m, droit et<br>gauche.                 | 2                  | AZU 825-77  | Renfort latéral de pavillon.  | 2                  | AK 961-32   | Glace latérale de caisse, long.<br>608 mm (R. VI).  | 2                  |
| AK 821-1    | Panneau AR formant aile, long.<br>1 m, côté gauche.   | 1                  | AK 825-95   | Tôle nue de pavillon de caisse<br>(partie latérale), long. 1,638 m,<br>côté gauche. | 1                  | AK 961-33   | Scellement caoutchouc de glace<br>latérale.   | 2                  |
| AU 821-61a  | Panneau d'accès au réservoir, avec<br>trou de 68 mm de passage de<br>tubulure de réservoir. | 1                  | AK 825-95a  | Tôle nue de pavillon de caisse<br>(partie latérale), long. 1,638 m,<br>côté droit.  | 1                  | AK 961-147  | Verrou de scellement de glace laté-<br>rale, long. 2,105 m (R. VI).                                 | 2                  |
| AK 821-75a  | Panneau formant aile, long. 1 m,<br>côté droit.   | 1                  | AK 825-96   | Tôle nue de pavillon de caisse<br>(partie centrale), long. 1,638 m.                 | 1                  | H 863-2     | Pêne de loquet de porte de coffre<br>de roue de secours.  | 2                  |
| AU 821-90   | Tôle latérale AV de fermeture de<br>caisse, côté gauche.<br>Jusque décembre 64.             | 1                  | AZU 825-98a | Tôle AV supér. de fermeture de<br>caisse. Jusque décembre 64.                       | 1                  | H 863-3     | Ressort de loquet de porte de coffre<br>de roue de secours.   | 2                  |
| AU 821-90a  | Tôle latérale AV de fermeture de<br>caisse, côté droit.<br>Jusque décembre 64.              | 1                  | AZU 825-98c | Tôle AV supér. de fermeture de<br>caisse. Depuis décembre 64.                       | 1                  | H 863-96    | Doigt de commande de pêne de<br>loquet de porte de coffre de roue<br>de secours.                    | 2                  |
| AZU 821-90  | Tôle latérale AV de fermeture de<br>caisse, côté gauche.<br>Depuis décembre 64.             | 1                  | AU 825-99   | Arceau de pavillon de caisse.   | 2                  | 2.503-S     | Écrou H de 7×100 de fixat. de<br>loquet de porte de coffre de roue<br>de secours.                   | 2                  |
| AZU 821-90a | Tôle latérale AV de fermeture de<br>caisse, côté droit.<br>Depuis décembre 64.              | 1                  | AK 832-5    | Traverse AR assemblée.  | 1                  | 123-S       | Vis TR de 5×10 de fixat. de patte<br>de crochet double.   | 2                  |
| AK 821-111  | Tirant de panneau AR, long.<br>227 mm.  | 1                  | AK 832-83   | Tôle de fermeture de traverse AR.   | 1                  | 233.400     | Butée caoutchouc de porte de<br>coffre latérale de roue de secours.                                 | 2                  |
|             |   |                    | AU 844-1    | Porte de coffre latérale de roue de<br>secours (larg. 667 mm).                      | 1                  |             |   |                    |
|             |   |                    | AU 844-61   | Crochet double de maintien de<br>porte de coffre de roue de se-<br>cours.           | 1                  |             |   |                    |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.


270 — AILES AV - CAPOT - FOURGONNETTE

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|-------------|---|--------------------|
| A 334-73   | Bague d'articulation de béquille (R. VI).   | 1                  | AZ 852-2g  | Capot nu, un trou de 8 mm de fixat. de gicleur de lave-glace. Depuis avril 67.                               | 1                  | AZ 852-119  | Support de fixat. de béquille.  | 1                  |
| AU 551-2   | Support de rétroviseur, long. développée 207 mm, filetage 7×100. (R. VI). PO.                                   | 1                  | AZ 852-3m  | Rideau de capot (gris). Jusque septembre 65.   | 1                  | AZ 852-132  | Calandre de capot. Jusque septembre 65. R.p. AZ 852-132a.                   | 1                  |
| AZU 551-3a | Rétroviseur gris sans support, fixat. sur aile AV droite (R. VI). PO.   | 1                  | AZ 852-3n  | Rideau de capot (bleu). Depuis septembre 65.   | 1                  | AZ 852-132a | Calandre de capot (R. VI). Depuis septembre 65.                             | 1                  |
| AU 551-95  | Rondelle de 7,5×25×2 du support de rétroviseur. PO.   | 1                  | AZ 852-5a  | Grillage de calandre, entr'axes des boutonnières supérieures, 371 mm.  | 1                  | AZ 852-151  | Bande de calage sur partie latérale, long. 290 mm.                          | 2                  |
| A 615-84   | Butée antibruit de serrure. Jusque mai 67.  | 1                  | AZ 852-62  | Joue latérale de capot avec support, côté gauche. Depuis septembre 66.                                       | 1                  | AZ 854-4    | Chevron de capot (R. VI). Depuis septembre 65.                              | 1                  |
| AZ 833-93  | Plaquette avec écrou de fixat. de joue d'aile sur tablier. Depuis septembre 66.                                 | 2                  | AZ 852-62a | Joue latérale de capot avec support, côté droit. Depuis septembre 66.  | 1                  | AZ 854-78   | Enjoliveur de prise d'air sur aile AV, côté droit (R. VI). Chauffage — 15°. | 1                  |
| AK 851-1a  | Aile AV, non peinte, côté droit.  | 1                  | AZ 852-74  | Patte de fixat. de joue de capot sur aile AV.  | 2                  | AK 861-33   | Pêne de serrure avec levier de manœuvre soudé. Depuis mai 67.               | 1                  |
| AZ 851-1d  | Aile AV, non peinte, côté gauche.   | 1                  | AZ 852-79  | Bague antibruit de joue d'aile, long. 16 mm (R. VI). Depuis septembre 66.                                    | 4                  | AK 861-33 a | Pêne de serrure avec levier de manœuvre soudé. P.O. Depuis mai 67.          | 1                  |
| AK 851-1e  | Aile AV avec prise d'air de 120 mm côté droit. Chauffage — 15°.   | 1                  | AZ 852-80  | Patte de fixat. de joue de capot sur tablier.  | 2                  | AK 861-36   | Pêne de serrure de capot. Jusque mai 67.                                    | 1                  |
| A 851-4    | Bavette pare-boue d'aile AV, haut. 310 mm, larg. 212 mm.  | 2                  | AZ 852-80a | Patte de fixat. de joue de capot sur tablier. Depuis septembre 66.   | 4                  | AK 861-37   | Serrure de capot. Jusque mai 67. R.p. AK 861-37b.                           | 1                  |
| A 851-75   | Renfort gauche de bavette d'aile AV.  | 1                  | A 852-90   | Charnière mâle de capot.   | 1                  | AK 861-37a  | Serrure de capot. PO. Jusque mai 67.  | 1                  |
| A 851-75a  | Renfort droit de bavette d'aile AV.   | 1                  | AZ 852-98  | Joue latérale de capot, côté gauche. Jusque septembre 66. R.p. AZ 852-62; d.e.o. : 2-AZ 852-79, 1-AZ 833-93. | 1                  | AK 861-37b  | Serrure de capot avec levier de manœuvre soudé. Depuis mai 67.              | 1                  |
| A 851-85a  | Écrou de 12×175 de fixat. d'aile AV.  | 8                  | AZ 852-98a | Joue latérale de capot, côté droit. R.p. AZ 852-62a; d.e.o. : 2-AZ 852-79, 1-AZ 833-93.                      | 1                  | AK 861-37c  | Serrure de capot avec levier de manœuvre soudé. PO. Depuis mai 67.          | 1                  |
| AZ 852-2   | Capot nu. Jusque septembre 65. R.p. AZ 852-2g; d.e.o. : 2 AZ 854-4, 4-DS 854-77, 4-624.001.                     | 1                  | AZ 852-106 | Béquille de capot.   | 1                  | AK 861-70   | Support de serrure de capot.  | 1                  |
| AZ 852-2b  | Capot nu, 4 trous de 4,5 à 32 mm et 27 mm de fixat. des chevrons. Depuis Septembre 65-avril 67. R.p. AZ 852-2g. | 1                  |            |  |                    |             |   |                    |

**AILES AV - CAPOT - FOURGONNETTE (suite) — 270 A**

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO  | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|--|--------------------|-----------|--|--------------------|---------|---|--------------------|
| AZ 861-71  | Bras de manœuvre de pêne de serrure, long. 103 mm. Jusque mai 67.                    | 1                  | 185-S     | Vis TFB de 5 × 15 de fixat. de calandre. R.p. 2516-S (R. VI).  | 2                  | 613.014 | Bouchon obturateur de gicleur de lave-glace (R. VI). Depuis avril 67.   | 1                  |
| AZ 861-71b | Bras de manœuvre de pêne de serrure, long. 77 mm. PO. Jusque mai 67.                 | 1                  | 295-S-30  | Vis TH de 5 × 16 de fixat. de grillage et gâche de serrure.  | 6                  | 618.713 | Axe d'articulation du bras de manœuvre de pêne de serrure, diam. 6 mm, long. sous tête 28 mm (R. VI).   | 1                  |
| AK 861-127 | Gâche de serrure de capot.   | 1                  | 2102-S-30 | Vis TFB de 4 × 17 de fixat. d'enjoliveur sur aile AV, côté droit.  | 4                  | 618.718 | Axe d'articulation de bras de manœuvre de pêne de serrure, diam. 6 mm, long. sous tête 24 mm (R. VI).   | 1                  |
| AZ 861-139 | Butée antibruit de serrure de capot (R. VI). PO. Jusque septembre 66. R.p. A 615-84. | 1                  | 2262-S    | Rondelle de 4,25 × 10 de fixat. d'enjoliveur sur aile AV, côté droit.  | 4                  | 619.122 | Rondelle de 5,5 × 12 × 1 de fixat. :<br>— de gâche de serrure, 2<br>— de patte de joue sur tablier. 2<br>— de serrure sur traverse AV. 4  | 1                  |
| AK 861-162 | Ressort de rappel de pêne de serrure.  | 1                  | 2269-S    | Écrou H de 4 × 75 de fixat. d'enjoliveur sur aile AV, côté droit.  | 4                  | 619.133 | Rondelle plate de 5,25 × 15 × 1,5 de fixat. de joue latérale sur aile AV. 4   | 1                  |
| A 961-53   | Gâche (caoutchouc) de fixat. de béquille.  | 1                  | 2.319-S   | Écrou H de 5 × 75 de blocage de vis de fixat. de gâche de serrure.   | 2                  | 621.062 | Vis TH de 5 × 16 de fixat. :<br>— de patte de joue latérale sur tablier, 4<br>— de joue latérale sur aile AV, 2<br>— de support de béquille, 1<br>— de serrure sur traverse AV. 4 | 1                  |
| A 971-72   | Rivet tubulaire simple de 3,5 × 9 de fixat. de bavette pare-boue (R. VI).            | 2                  | 2.334-S   | Rondelle crantée de 5,2 × 9,4 de fixat. (R. VI) :<br>— de patte de joue latérale, 2<br>— de serrure sur traverse AV. 4 | 2                  | 624.001 | Rondelle de fixat. de chevrons (R. VI). Depuis septembre 65. 4  | 2                  |
| D 175-92   | Butée antibruit de joue latérale sur tablier.  | 4                  | 2.491-S   | Écrou de 7 × 100 de fixat. du support de rétroviseur sur aile AV droite.   | 1                  |         |   |                    |
| DS 854-77  | Rondelle d'étanchéité de fixat. de chevrons. Depuis septembre 65.                    | 4                  | 2.903-S   | Rondelle contact de 5,1 × 16,2 (R. VI) de fixat. :<br>— de grillage, 4<br>— de gâche. 2                                | 4                  |         |   |                    |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

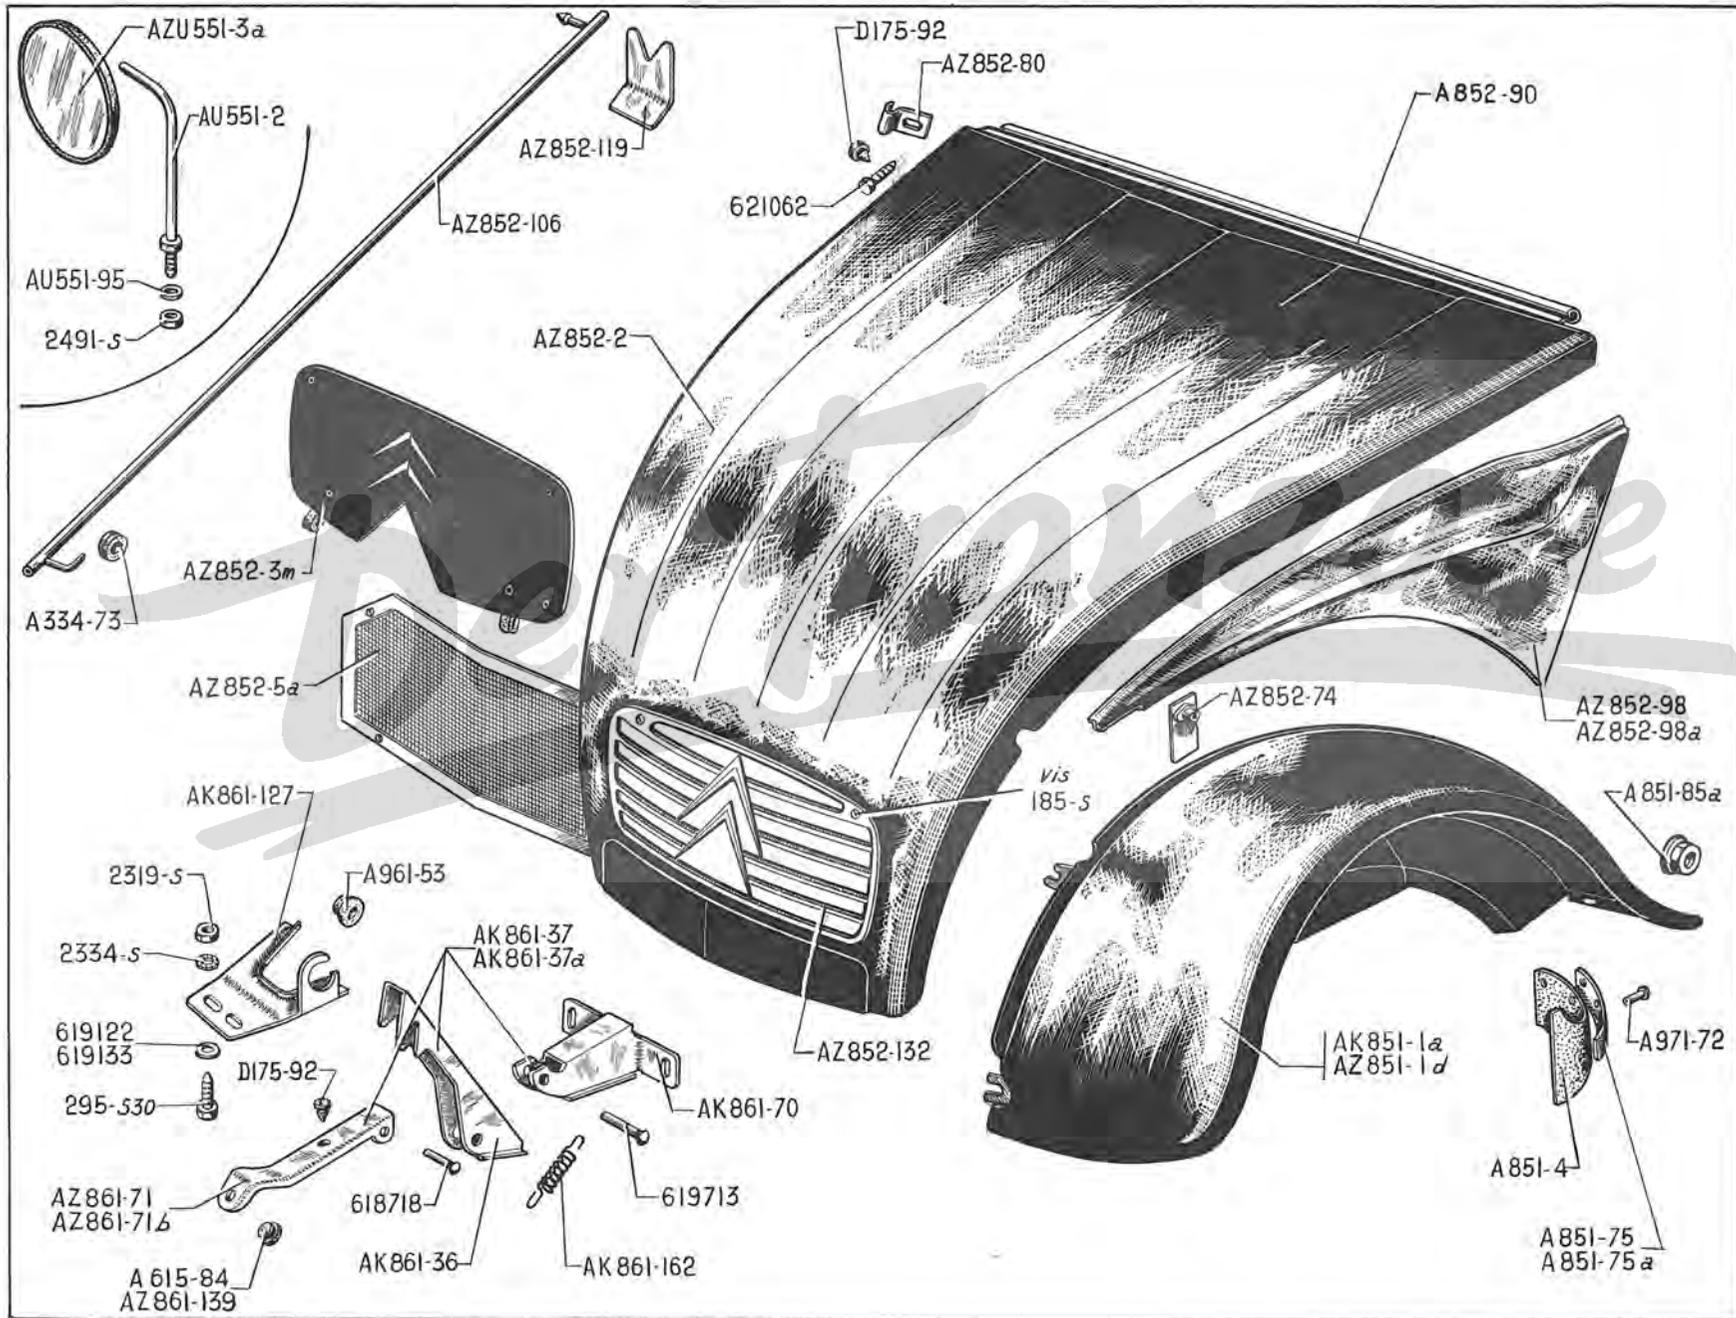





**PORTES AV - SERRURES ET POIGNÉES - FOURGONNETTE — 273**

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF. | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO   | DÉSIGNATION   | COEFF. |
|-------------|--|--------|------------|---|--------|----------|---|--------|
|             | <b>Jusque décembre 64</b>  |        | AU 861-13a | Jeu de 3 barilleta, commutateur, porte AV gauche et AR droite (R. VI).                            | 1      | 62-S     | Vis TR de 4 × 7,5 de fixat. de rétroviseur. R.p. 2.241-S (R. VI).         | 1      |
| AZU 551-3g  | Rétroviseur sur porte gauche (R. VI).                                    | 1      | A 861-35   | Barillet (5 paillettes) de porte AV gauche (R. VI).   | 1      | 129-S    | Vis TR de 5 × 25 de fixat. de tirant de porte. R.p. 2.498-S (R. VI).      | 4      |
| AZU 841-02e | Porte AV, non peinte, côté droit.  | 1      | AZ 861-58  | Plaque de fixat. de serrure.  | 2      | 189-S-30 | Vis TFB de 5 × 25 de fixat. de serrure de porte. R.p. 2.509-S-30 (R. VI). | 6      |
| AZU 841-02h | Porte AV, non peinte, avec renfort de fixat de rétroviseur, côté gauche. | 1      | AZ 861-72e | Broche de poignée, pour barillet (5 paillettes) de porte AV gauche, long. du carré 20 mm (R. VI). | 1      | 2.217-S  | Rondelle de 9,5 × 16 × 2 de fixat. de rétroviseur.                        | 1      |
| A 841-78    | Tirant de porte.   | 2      | A 861-74   | Rondelle caoutchouc de 28 × 40 × 4 d'étanchéité extér. de poignée de porte AV gauche.             | 1      | 2.262-S  | Rondelle de 4,25 × 10 de blocage de rétroviseur.                          | 1      |
| A 841-81b   | Profilé d'étanchéité de porte AV gauche.                                 | 1      | A 861-75a  | Embase extér. (épaulée) de 10 × 37 × 16 de poignée de porte AV gauche (R. VI).                    | 1      | 2.284-S  | Rondelle crantée de 4,2 × 8 de fixat. de rétroviseur (R. VI).             | 1      |
| A 841-81c   | Profilé d'étanchéité de porte AV droite.                                 | 1      | A 861-76   | Corps de poignée de porte AV gauche (sans broche, ni barillet). (R. VI).                          | 1      | 2.319-S  | Écrou H de 5 × 75 de fixat. de tirant de porte.                           | 4      |
| A 841-92    | Charnière de porte (soudée sur porte).                                   | 2      | A 861-80   | Vis TC de 5 × 10 de fixat. de poignée extér. de porte.  | 1      | 2.372-S  | Écrou H de 9 × 125 de blocage de rétroviseur.                             | 1      |
| A 861-3     | Poignée extérieure de porte, côté droit.                                 | 1      | A 861-84   | Rondelle caoutchouc de 20 × 35 × 5 d'étanchéité de porte, côté droit.                             | 1      | 2.335-S  | Rondelle crantée concave de 5,2 de vis de fixat. de serrure (R. VI).      | 9      |
| A 861-5a    | Serrure de porte, côté droit.  | 1      | A 861-85   | Embase extér. (plate) de 8,5 × 37 × 2 de porte, côté droit (R. VI).                               | 1      | 215.054  | Jonc d'arrêt de barillet (R. VI).   | 2      |
| A 861-7a    | Serrure de porte, côté gauche.   | 1      |            |   |        | 232.792  | Axe mobile de 6 × 32 de tirant de porte. Jusque mai 66. R.p. HY 841.122.  | 2      |

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|--|--------------------|-------------|--|--------------------|------------|---|--------------------|
|             | <b>Depuis décembre 64</b>  |                    | AZ 841-7c   | Charnière supér. assemblée, côté droit (R. VI).<br>Depuis septembre 66.                                    | 1                  | AZ 851-93c | Protecteur de charnière supér. de porte AV, encoche de 12 mm, côté droit (R. VI).<br>Depuis septembre 66. | 1                  |
| AZU 551-3g  | Rétrovisseur avec axe, fixat. sur porte AV (R. VI).  | 1                  | AZ 841-11   | Charnière infér. assemblée, côté gauche (R. VI).<br>Jusque septembre 66.<br>R.p. AZ 841-11b.               | 1                  | AZ 841-108 | Axe de charnière de porte (R. VI.)  | 4                  |
| AK 841-02a  | Porte AV avec renfort de rétrovisseur, côté droit. D. à D.<br>Jusque septembre 66.                                 | 1                  | AZ 841-11a  | Charnière infér. assemblée, côté droit (R. VI).<br>Jusque septembre 66.<br>R.p. AZ 841-11c.                | 1                  | AZ 841-121 | Plaquette de fixat. du protecteur sur tablier (30 × 12 × 1,2).<br>Depuis septembre 66.                    | 4                  |
| AK 841-02c  | Porte AV avec renfort de rétrovisseur, avec trou de fixat. de 10,7 mm, côté droit. D. à D.<br>Depuis septembre 66. | 1                  | AZ 841-11b  | Charnière infér. assemblée, côté gauche (R. VI).<br>Depuis septembre 66.                                   | 1                  | 62-S       | Vis TR de 5 × 7,5 de fixat. de rétrovisseur. R.p. 2.241-S (R. VI).  | 1                  |
| AZ 841-02g  | Porte AV avec trou de fixat. de gâche de 10,7 mm, côté droit. D. à G. Depuis septembre 66.                         | 1                  | AZ 841-11c  | Charnière infér. assemblée, côté droit (R. VI).<br>Depuis septembre 66.                                    | 1                  | 484-S-30   | Vis TH de 7 × 17,5 de fixat. de charnières.   | 16                 |
| AZU 841-02c | Porte AV, côté droit. D. à G.<br>Jusque septembre 66.  | 1                  | AZ 841-53   | Patte infér. de maintien de profilé.   | 2                  | 2.217-S    | Rondelle de 9,5 × 16 × 2 de fixat. de rétrovisseur.   | 1                  |
| AZU 841-02d | Porte AV, avec renfort de rétrovisseur, côté gauche.<br>Jusque septembre 66.                                       | 1                  | AZ 841-60   | Cale de réglage de porte, long. 70 mm, larg. 22 mm, 2 trous à 45 mm d'entr'axes.                           | 4                  | 2.262-S    | Rondelle plate de 4,25 × 10 de fixat. de rétrovisseur.  | 1                  |
| AZU 841-02i | Porte AV avec trou de fixat. de gâche de 10,7 mm et renfort de rétrovisseur, côté gauche<br>Depuis septembre 66.   | 1                  | AZU 841-81  | Profilé d'étanchéité de porte, côté gauche.  | 1                  | 2.284-S    | Rondelle crantée de 4,2 × 2 de fixat. de rétrovisseur (R. VI).  | 1                  |
| AZ 841-7    | Charnière supér. assemblée, côté gauche (R. VI).<br>Jusque septembre 66.<br>R.p. AZ 841-7b.                        | 1                  | AZU 841-81a | Profilé d'étanchéité de porte, côté droit.   | 1                  | 2.372-S    | Écrou H de 9 × 125 de fixat. de rétrovisseur.   | 1                  |
| AZ 841-7a   | Charnière supér. assemblée, côté droit (R. VI).<br>Jusque septembre 66.<br>R.p. AZ 841-7c.                         | 1                  | AZ 941-93   | Protecteur de charnière supér. de porte AV, côté gauche (R. VI).<br>Jusque septembre 66.                   | 1                  | 2.499-S    | Vis TR de 3,5 × 9,5 de fixat. de protecteur (R. VI).  | 6                  |
| AZ 841-7b   | Charnière supér. assemblée côté gauche (R. VI).<br>Depuis septembre 66.  | 1                  | AZ 841-93a  | Protecteur de charnière supér. de porte AV, côté droit (R. VI).<br>Jusque septembre 66.                    | 1                  | 2.514-S    | Rondelle crantée de 7,3 × 12 de fixat. de charnières (R. VI).   | 16                 |
|             |  |                    | AZ 841-93b  | Protecteur de charnière supér. de porte AV, encoche de 12 mm, côté gauche (R. VI).<br>Depuis septembre 66. | 1                  | 2.746-S    | Vis Parker de 4,85 × 16 de fixat. de protecteur sur tablier (R. VI).                                      | 4                  |
|             |  |                    |             |  |                    | 6.278      | Rondelle de 7,5 × 20 × 2 de fixat. de charnière AV. R.p. 2.905-S.   | 16                 |
|             |  |                    |             |  |                    | 619.122    | Rondelle de 5,5 × 12 × 1 de fixat. de protecteur.   | 4                  |
|             |  |                    |             |  |                    | 619.829    | Agrafe de fixat. de protecteur (R. VI).   | 4                  |

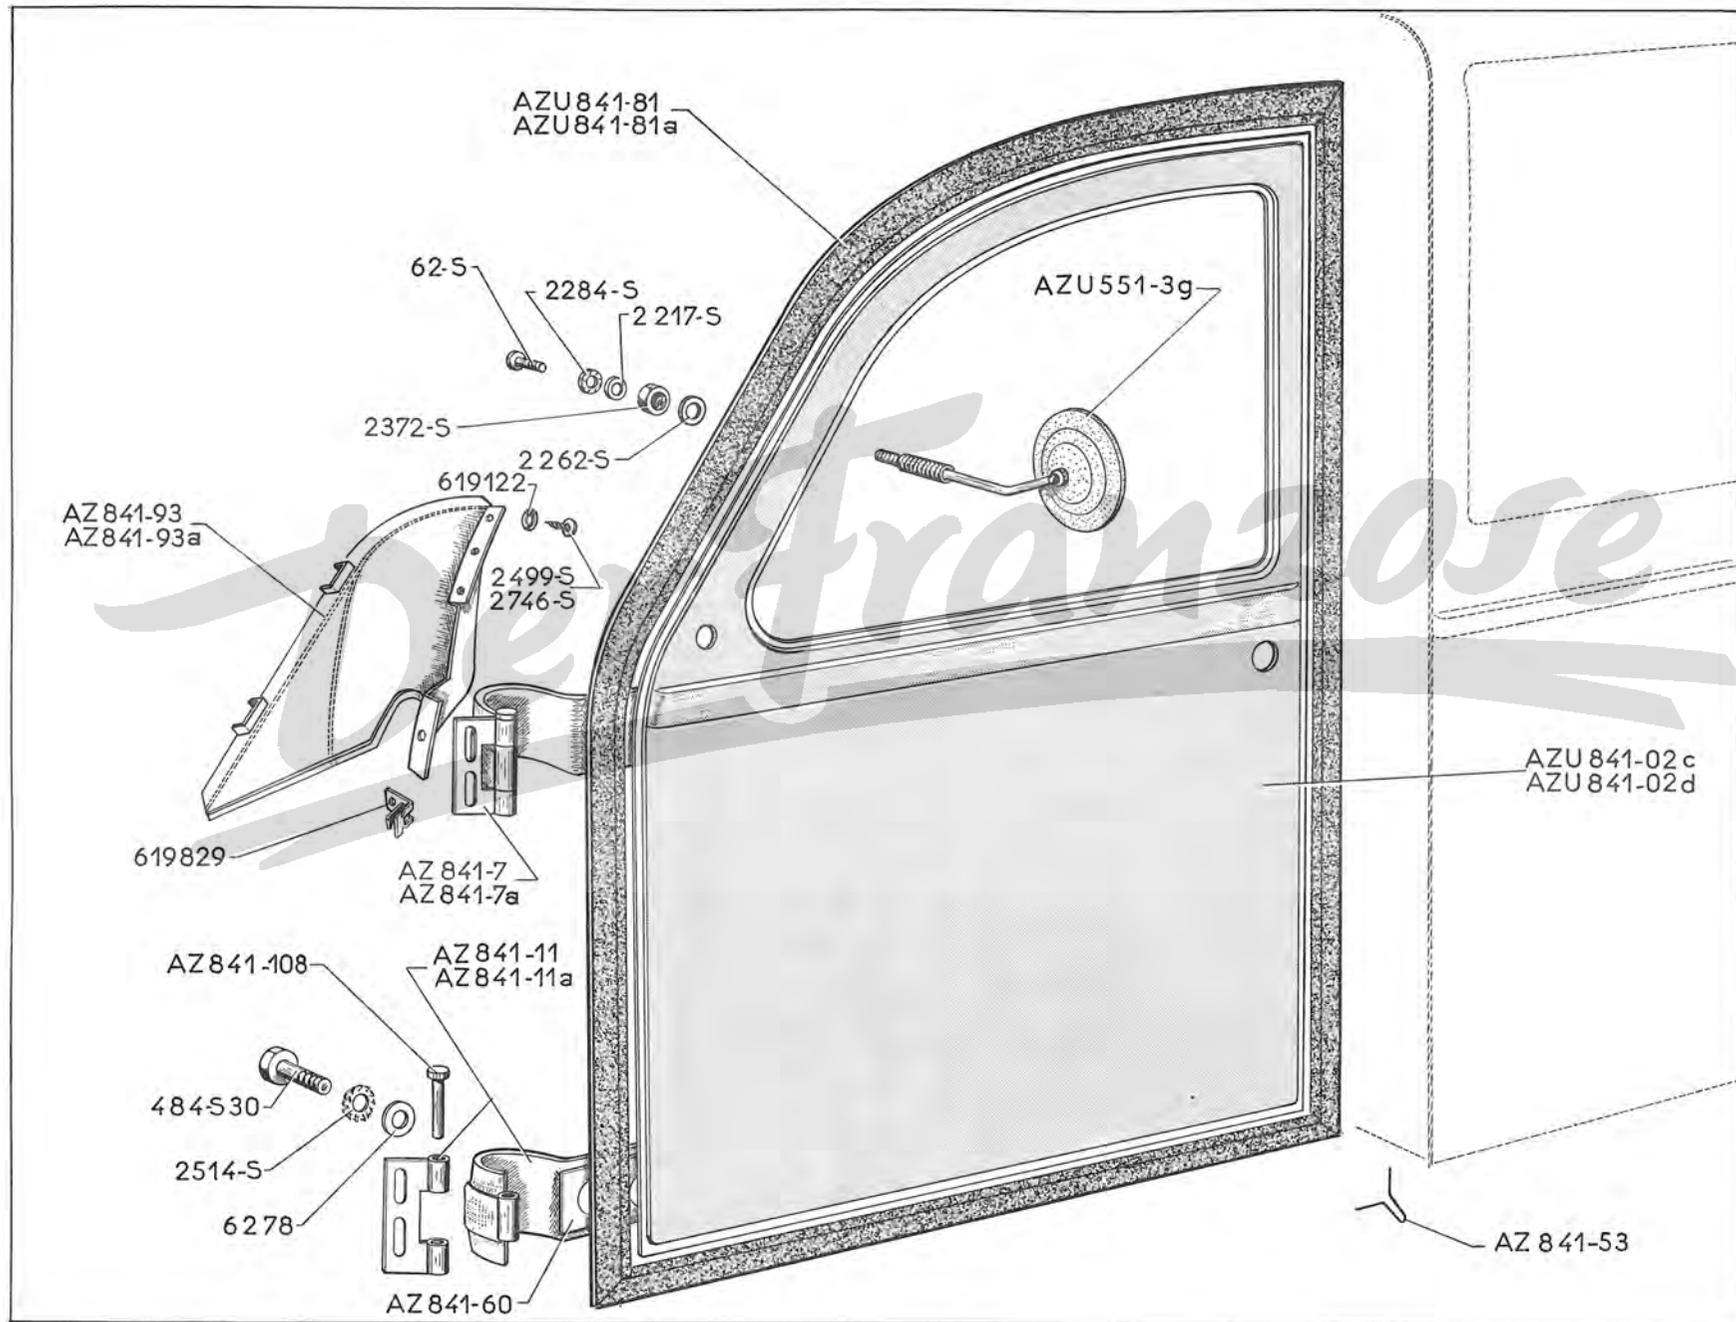



276 — PORTES AR - FOURGONNETTE

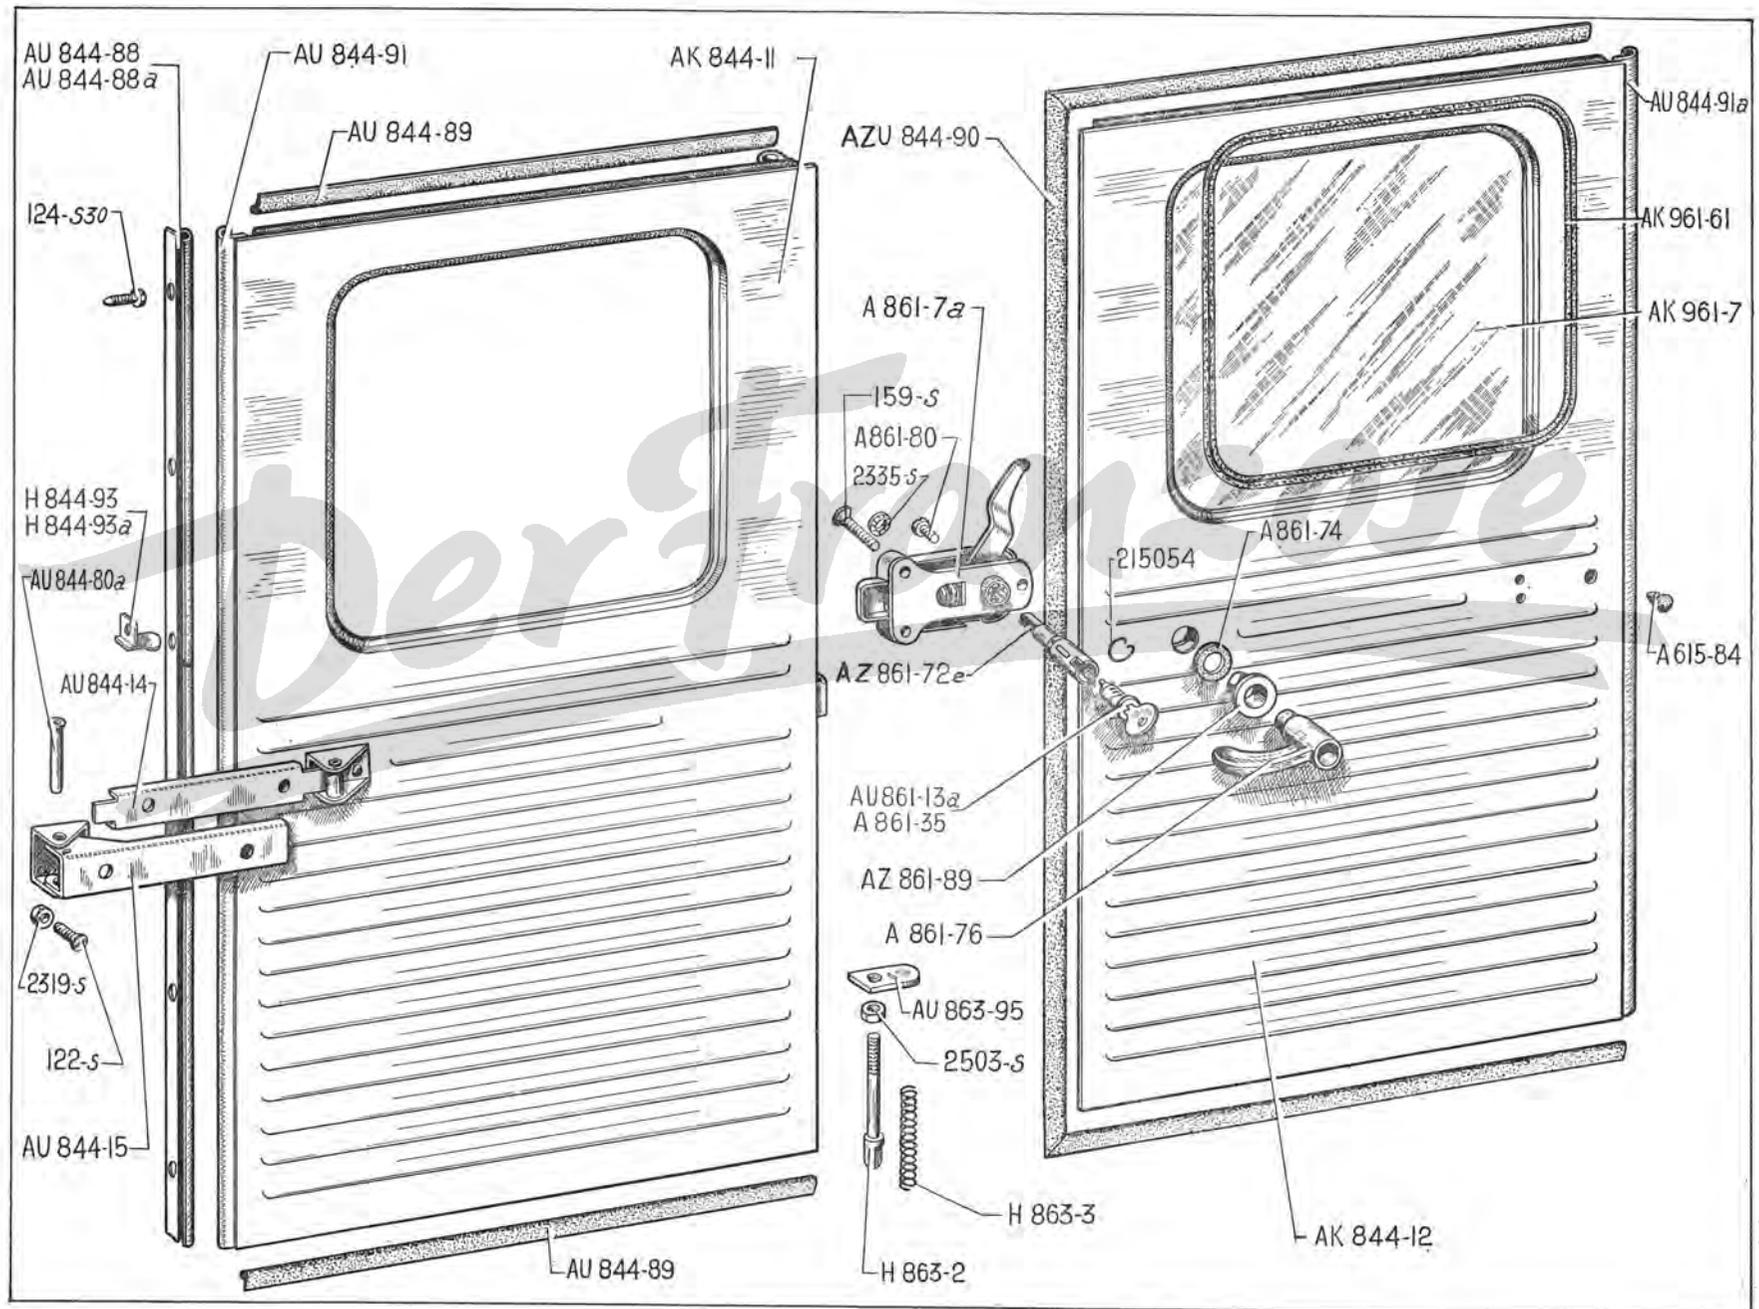

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF.      | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF. | NUMÉRO    | DÉSIGNATION  | COEFF. |
|------------|---|-------------|------------|---|--------|-----------|--|--------|
| A 615-84   | Butée de porte AR (caoutchouc).   | 2           | AU 844-91a | Charnière femelle de porte AR droite.   | 1      | AK 961-61 | Encadrement caoutchouc de glace de lunette de porte AR (R. VI).      | 2      |
| AK 844-11  | Porte AR nue, côté gauche.  | 1           | A 861-7a   | Serrure de porte AR droite (sans condamnation).   | 1      | H 844-93  | Butée de charnière de porte AR gauche.                               | 1      |
| AK 844-12  | Porte AR nue, côté droit.   | 1           | AU 861-13a | Jeu de 3 barillets (5 paillettes) commutateur, porte AV gauche, et de porte AR (R. VI). | 1      | H 844-93a | Butée de charnière de porte AR droite.                               | 1      |
| AU 844-14  | Branche mâle avec chape de porte AR.  | 2           | A 861-35   | Barillet (5 paillettes) de poignée de porte (R. VI).                                    | 1      | H 863-2   | Pêne de loquet de porte AR.  | 2      |
| AU 844-15  | Branche femelle avec chape de porte AR.   | 2           | AZ 861-72e | Broche pour barillet (5 paillettes) de poignée de porte AR (R. VI).                     | 1      | H 863-3   | Ressort de loquet de porte AR.                                       | 2      |
| AU 844-80a | Axe de fixat. de branche mâle et femelle de porte AR (R. VI).   | 4           | A 861-74   | Rondelle caoutchouc de 28×40×4 d'étanchéité extérieure de poignée de porte AR.          | 1      | 122-S     | Vis TR de 5×7,5 de fixat. de tirant de porte AR.                     | 8      |
| AU 844-88  | Charnière mâle de porte AR gauche.  | 1           | A 861-76   | Corps de poignée de porte AR (sans broche ni barillet) (R. VI).                         | 1      | 124-S-30  | Vis TR de 5×12,5 de fixat. de charnière de porte.                    | 12     |
| AU 844-88a | Charnière mâle de porte AR droite.  | 1           | A 861-80   | Vis TC de 5×10 de fixat. de poignée de porte AR.  | 1      | 159-S     | Vis TF de 5×25 de fixat. de serrure de porte AR.                     | 3      |
| AU 844-89  | Caoutchouc d'étanchéité sup. et inf. de porte AR (long. 514 mm). AR gauche et AR droite. Jusque octobre 63. AR gauche. Depuis octobre 63. | 1<br>4<br>2 | AZ 861-89  | Embase extérieure (épaulée) de 11,5×44×16 de poignée de porte AR (R. VI).               | 1      | 2.319-S   | Écrou H de 5×75 de fixat. de tirant de porte AR.                     | 8      |
| AU 844-90  | Caoutchouc d'étanchéité central de porte AR (long. 880 mm). Jusque octobre 63.  | 1           | AU 863-95  | Tirette de pêne de porte AR.  | 2      | 2.335-S   | Rondelle crantée concave de 5,2 de vis de fixat. de serrure (R. VI). | 3      |
| AZU 844-90 | Caoutchouc d'étanchéité de porte AR, côté droit. Depuis octobre 63.   | 1           | AK 961-7   | Glace de lunette de porte AR, long. 379 mm, larg. 331 mm (R. VI).                       | 2      | 2.503-S   | Écrou H de 7×100 de fixat. de doigt de loquet.                       | 2      |
| AU 844-91  | Charnière femelle de porte AR gauche.   | 1           |            |   |        | 215.054   | Jonc d'arrêt de barillet (R. VI).                                    | 1      |

| NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO            | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------|--|--------------------|-------------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|
|             | <b>Depuis décembre 64</b>  |                    | A 861-35          | Barillet de porte AV (R. X).  | 1                  | AZ 861-131 | Bague de passage de vis d'articulation de levier de commande intérieure. | 2                  |
| AZ 841-100  | Applique de passage de doigt de manœuvre de serrure AV, côté gauche (R. VI). | 1                  | AZ 861-46         | Biellette de commande de serrure.   | 2                  | AZ 861-187 | Bague élastique de levier de commande intérieure.                        | 2                  |
| AZ 841-100a | Applique de passage de doigt de manœuvre de serrure AV, côté droit (R. VI).  | 1                  | AZ 861-58         | Plaque de fixat. de serrure.  | 2                  | D 615-73   | Rondelle élastique de bielle de commande de serrure.                     | 2                  |
| AZ 841-123  | Poignée de tirage de fermeture de porte (R. VI).                             | 2                  | AZ 861-60         | Levier de renvoi de commande de serrure, côté gauche.                     | 1                  | 485-S-30   | Vis TH de 5 × 16 de fixat. de commande de levier.                        | 2                  |
| AZ 841-126  | Embout de poignée de tirage (R. VI).   | 4                  | AZ 861-60a        | Levier de renvoi de commande de serrure, côté droit.                      | 1                  | 2.262-S    | Rondelle plate de 4,25 × 10 de fixat. de bielle de commande.             | 2                  |
| AZ 861-3a   | Poignée extérieure de porte AV, côté droit.                                  | 1                  | AZ 861-72g        | Broche de poignée de porte AV, long. du carré 30 mm, côté gauche (R. X).  | 1                  | 2.270-S    | Vis TR de 4 × 14 de fixat. d'embout de tirage (R. VI).                   | 4                  |
| AZ 861-7c   | Serrure de porte AV, avec condamnation, côté gauche. <b>D. à D.</b>          | 1                  | AZ 861-75a        | Embase extér. de 16 × 48 × 17,5 de poignée (R. VI).                       | 2                  | 2.302-S-30 | Vis TFB de 5 × 35 de fixat. de serrures (R. VI).                         | 6                  |
| AZ 861-7d   | Serrure de porte AV, sans condamnation, côté droit. <b>D. à D.</b>           | 1                  | AZ 861-76a        | Corps de poignée de porte gauche (R. VI).                                 | 1                  | 2.335-S    | Rondelle crantée concave de 5,2 de fixat. de serrure (R. VI).            | 6                  |
| AZ 861-7e   | Serrure de porte AV, sans condamnation, côté droit. <b>D. à G.</b>           | 1                  | AZ 861-81         | Levier de commande intér. de serrure, côté gauche.                        | 1                  | 2.508-S    | Vis TFB de 4,85 × 16 de fixat. d'applique de doigt de manœuvre (R. VI).  | 4                  |
| AZ 861-7g   | Serrure de porte AV, avec condamnation, côté gauche. <b>D. à G.</b>          | 1                  | AZ 861-81a        | Levier de commande intér. de serrure, côté droit.                         | 1                  | 2.510-S-30 | Vis TF de 5 × 20 de fixat. de poignée (R. VI).                           | 2                  |
| AU 861-13a  | Jeu de 3 barillets, commutateur, porte AV gauche et AR droite (R. X).        | 1                  | AZ 861-84         | Rondelle caoutchouc (23 × 45 × 6) de poignée.                             | 2                  | 215.054    | Jonc d'arrêt de barillet (R. VI).  | 1                  |
| AZ 861-34   | Ressort d'embase de poignée.   | 2                  | AZ 861-91a        | Rondelle (nylon) (23 × 46 × 1) de poignée (R. VI).                        | 2                  | 615.721    | Ecrou clip de fixat. de doigt de manœuvre (R. VI).                       | 4                  |
|             |  |                    | AZ 861-123        | Ressort anti-bruit de bielle de commande de serrure (R. VI).              | 2                  | 624.024    | Rondelle conique de levier de commande de serrure (R. VI).               | 2                  |
|             |  |                    | <u>AZ 861-124</u> | <u>Bague de 3 × 8 × 2 de freinage de vis de poignée de porte (R. VI).</u> | <u>2</u>           |            |  |                    |

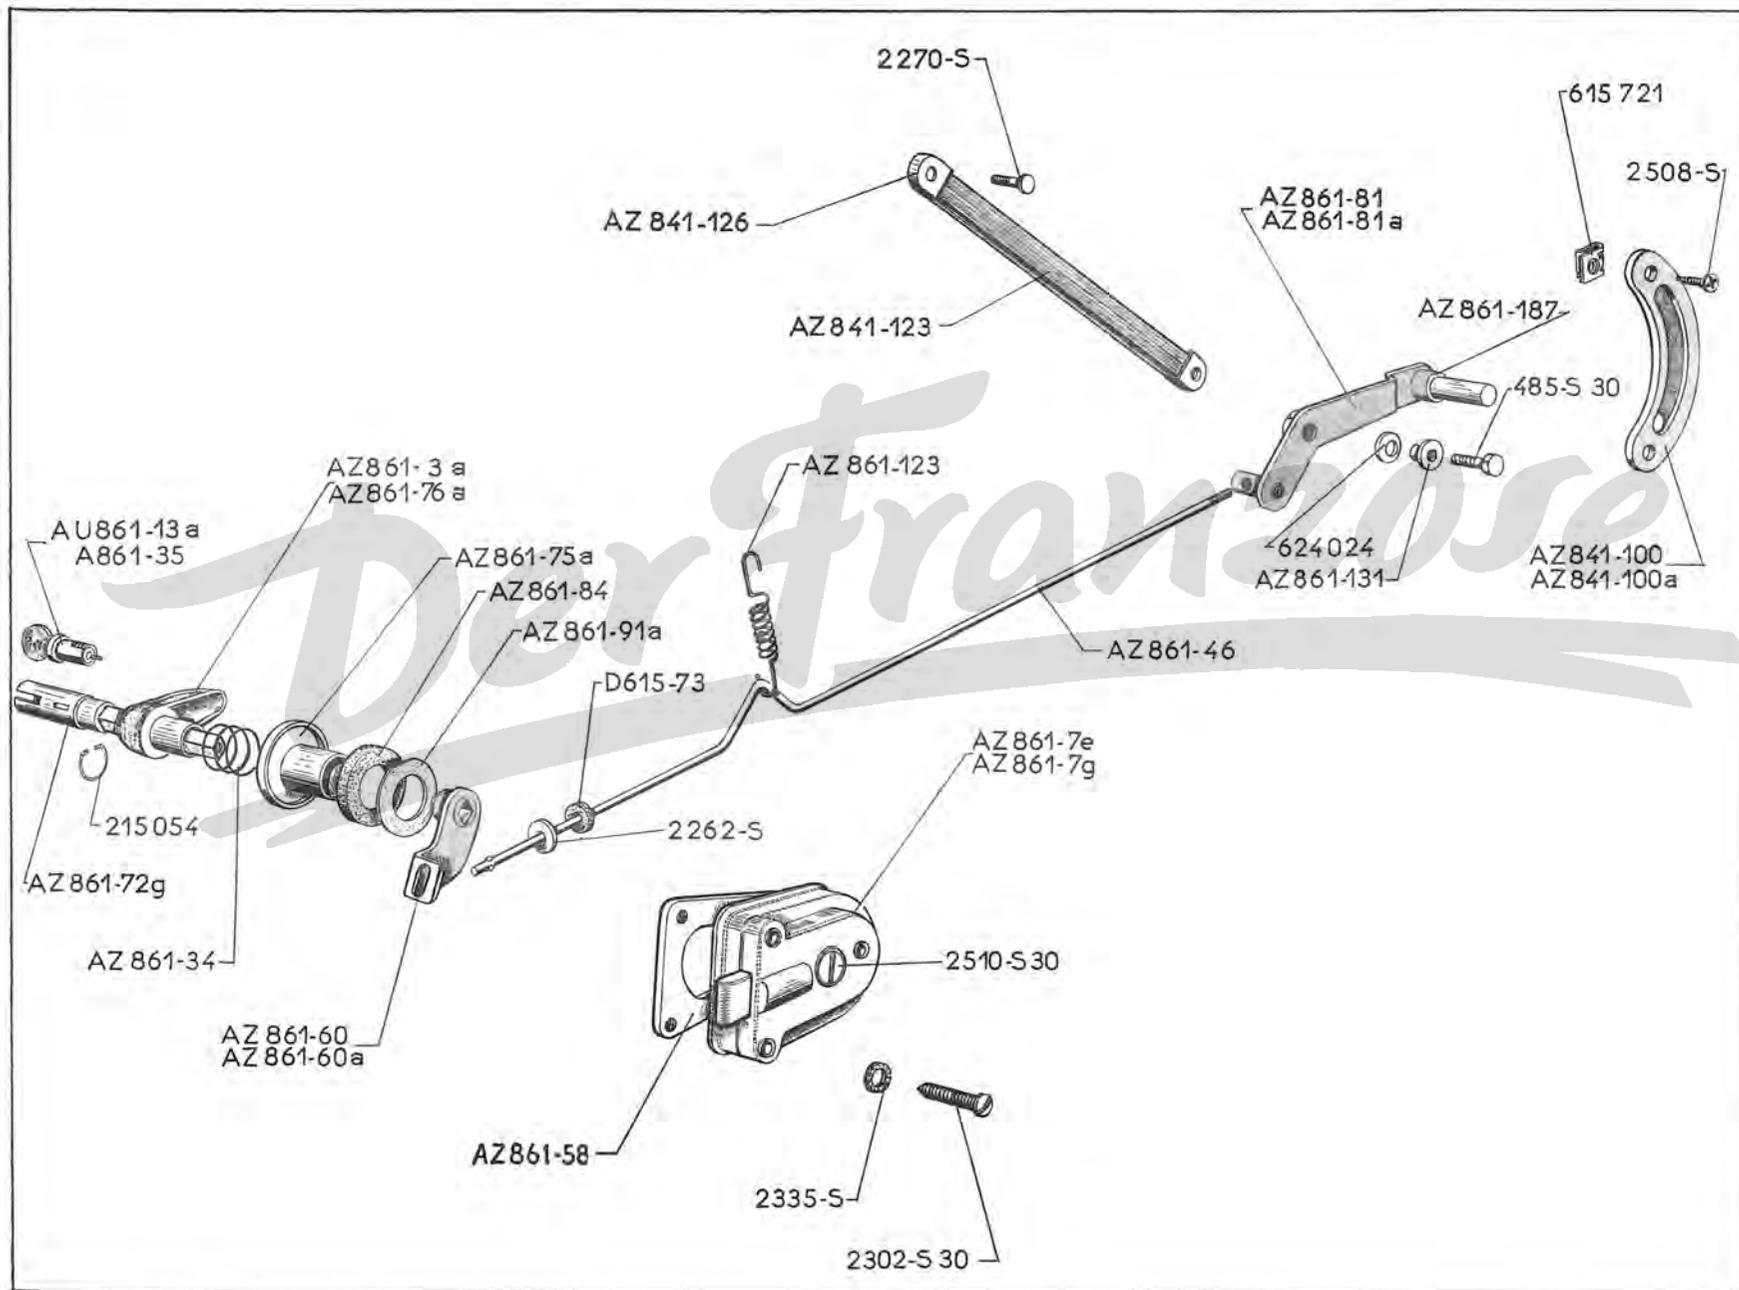

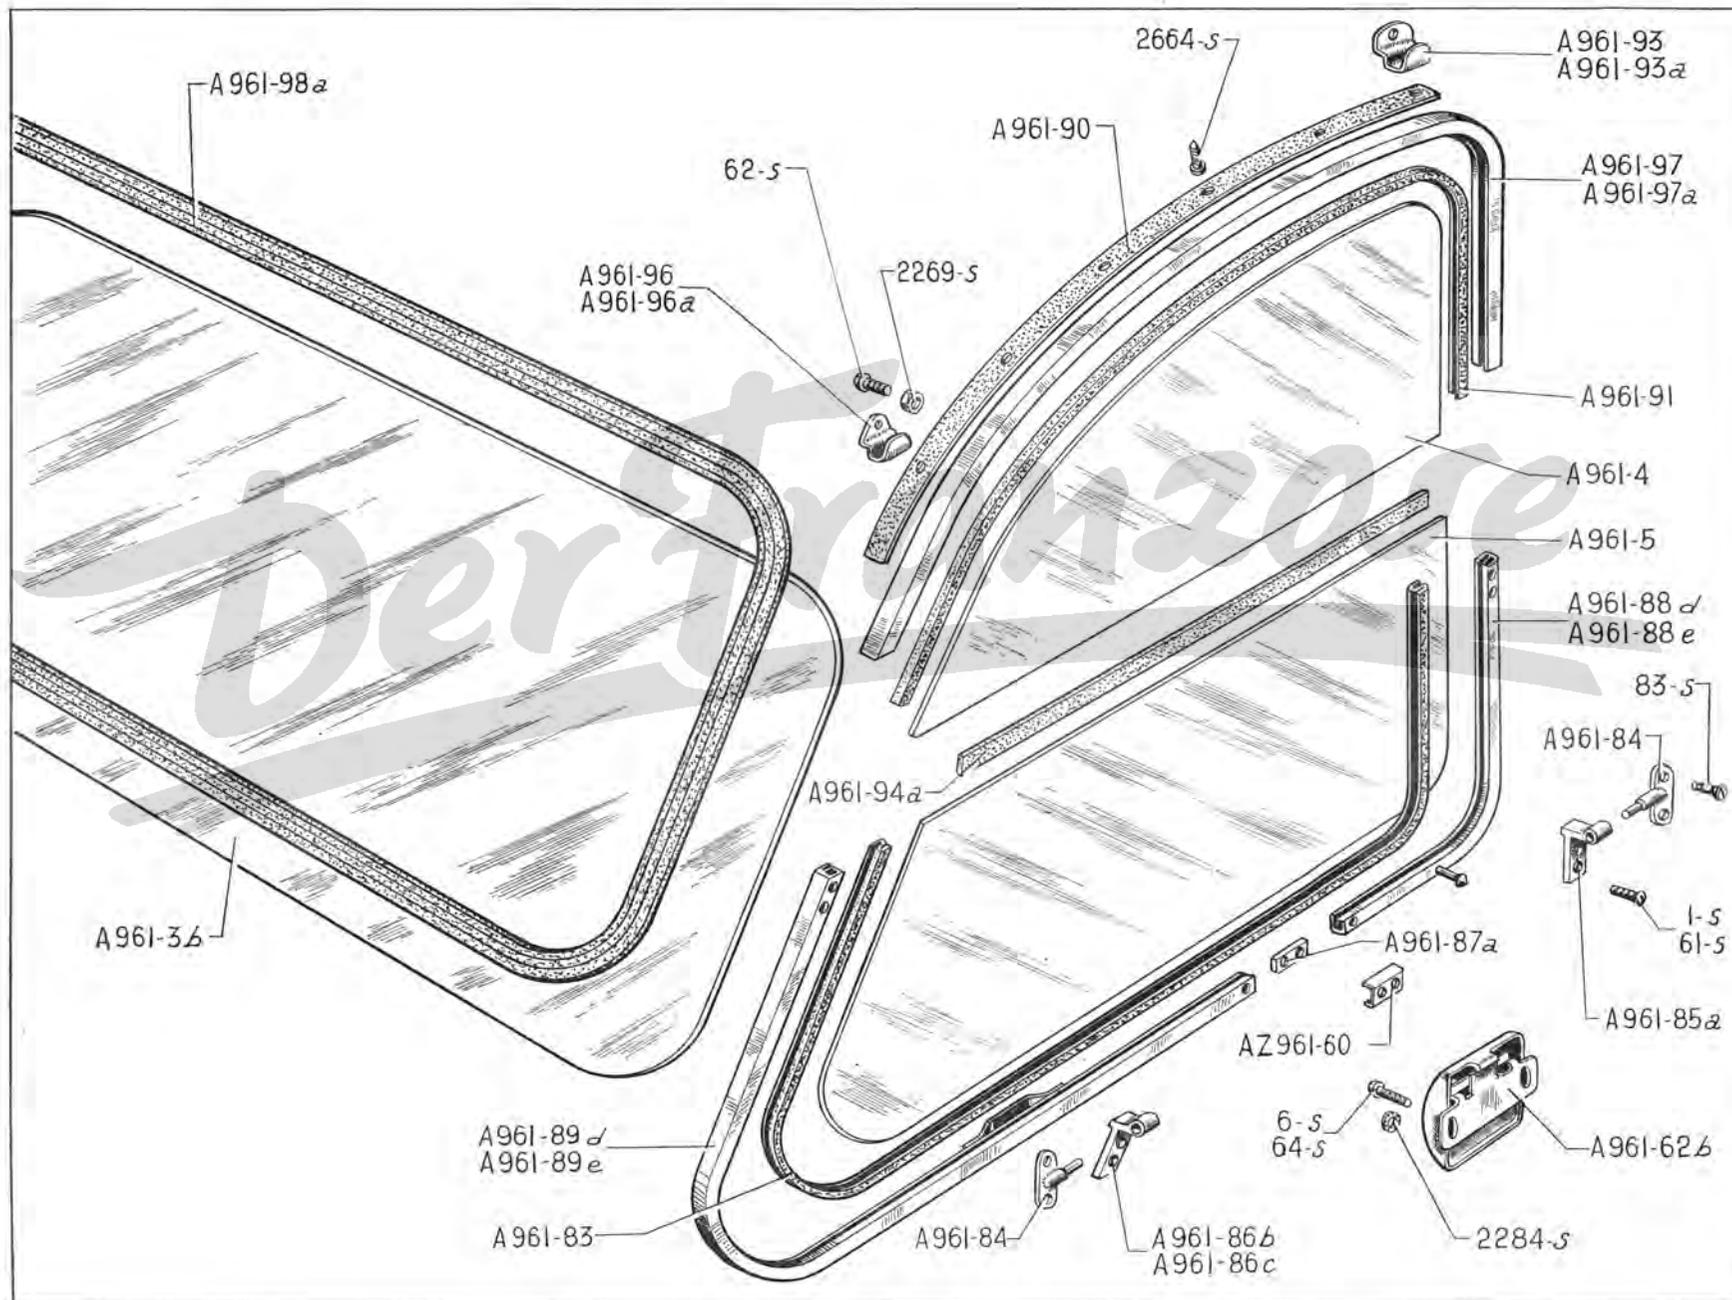

GLACES - ENCADREMENTS AV - FOURGONNETTE — 281

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO      | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> |
|------------|---|--------------------|------------|--|--------------------|-------------|--|--------------------|
| A 961-3b   | Glace de pare-brise (VISURIT) (R. X).   | 1                  | A 961-87a  | Raccord (pour assemblage encadrement et montant de glace mobile de porte AV) (2 trous de 4,5 mm). Jusque septembre 66. | 2                  | AZ 961-111  | Axe de 4 × 9,5 de ressort de maintien de doigt d'accrochage. (R. VI). Depuis septembre 66.   | 2                  |
| A 961-4    | Glace fixe de porte AV (R. X).  | 2                  |            |  |                    | AZ 961-116  | Ressort de maintien de doigt d'accrochage (R. VI). Depuis septembre 66.                      | 2                  |
| A 961-5    | Glace mobile de porte AV (R. X).  | 2                  | AZ 961-87  | Raccord d'assemblage, d'encadrement et montant de glace mobile de porte AV (R. VI). Depuis septembre 66.               | 2                  | AZ 961-136  | Gâche d'accrochage de glace mobile, côté gauche (R. VI). Depuis septembre 66.                | 1                  |
| AZ 961-51  | Montant de glace mobile de porte AV côté gauche. Depuis septembre 66.                               | 1                  |            |  |                    | AZ 961-136a | Gâche d'accrochage de glace mobile, côté droit. (R. VI). Depuis septembre 66.                | 1                  |
| AZ 961-52  | Montant de glace mobile de porte AV, côté droit. Depuis septembre 66.                               | 1                  | A 961-88d  | Montant de glace mobile avec doigt d'accrochage de porte AV gauche. Jusque septembre 66.                               | 1                  | AZ 961-171  | Plaquette de protection d'axe d'embout (R. VI). Depuis novembre 65.                          | 4                  |
| A 961-53   | Gâche d'accrochage de glace mobile (caoutchouc). Jusque septembre 66.                               | 2                  | A 961-88e  | Montant de glace mobile avec doigt d'accrochage de porte AV droite. Jusque septembre 66.                               | 1                  | 1-S         | Vis TR de 3 × 5 de fixat. de couvre-joint et embout sur encadrement.                         | 3                  |
| AZ 961-53  | Gâche avec ressort et doigt d'accrochage de glace mobile, côté gauche (R. VI). Depuis septembre 66. | 1                  | A 961-89d  | Encadrement de glace mobile avec gâche, de porte AV gauche.  | 1                  | 6-S         | Vis TR de 3 × 17,5 de fixat. de fermeture de glace mobile. R.p. 2.226-S (R. VI).             | 4                  |
| AZ 961-53a | Gâche avec ressort et doigt d'accrochage de glace mobile, côté droit (R. VI). Depuis septembre 66.  | 1                  | A 961-89e  | Encadrement de glace mobile avec gâche, de porte AV droite.  | 1                  | 61-S        | Vis TR de 4 × 5 de couvre-joint et embout sur encadrement de porte AV. R.p. 2.240-S (R. VI). | 10                 |
| AZ 961-54a | Doigt de gâche mobile, long. 16 mm (R. VI). Depuis septembre 66.                                    | 2                  | A 961-90   | Étanchéité supér. de glace fixe de porte AV, long. 730 mm environ.   | 2                  | 62-S        | Vis TR de 4 × 7,5 de fixat. de butée de glace fixe de porte AV. R.p. 2.241-S (R. VI).        | 4                  |
| AZ 961-60  | Couvre-joint d'encadrement de glace mobile de porte AV (2 trous de 4,5 mm).                         | 2                  | A 961-91   | Scellement de glace fixe de porte AV, long. 710 mm environ.  | 2                  | 64-S        | Vis TR de 4 × 12,5 de fixat. de fermeture de glace mobile. R.p. 2.243-S (R. VI).             | 4                  |
| A 961-62b  | Fermeture de glace mobile de porte AV (entr'axes de fixat. 60 mm).                                  | 2                  | A 961-93   | Butée AR de glace fixe de porte AV gauche.   | 1                  | 83-S        | Vis TF de 4 × 10 de fixat. d'axe d'encadrement de glace mobile. R.p. 2.224-S (R. VI).        | 8                  |
| A 961-83   | Scellement de glace mobile de porte AV, long. 1,050 m environ (R. VI).                              | 2                  | A 961-93a  | Butée AR de glace fixe de porte AV droite.   | 1                  | 2.241-S     | Vis TR de 4 × 7,5 de fixat. de butée de glace fixe de porte AV. (R. VI).                     | 4                  |
| A 961-84   | Axe d'encadrement de glace mobile de porte AV (R. VI).  | 4                  | A 961-94a  | Étanchéité sup. de glace mobile de porte AV (long. 460 mm) (R. VI).  | 2                  | 2.269-S     | Écrou H de 4 × 75 de fixat. de butée de glace fixe de porte AV.                              | 4                  |
| A 961-85a  | Embout AR d'encadrement de glace mobile de porte AV (2 trous de 4,5 mm).                            | 2                  | A 961-96   | Butée AV de glace fixe de porte AV gauche.   | 1                  | 2.284-S     | Rondelle crantée de 4,2 × 8 de fixat. de fermeture de glace mobile (R. VI).                  | 4                  |
| A 961-86b  | Embout AV d'encadrement de glace mobile de porte AV gauche (2 trous de 4,5 mm).                     | 2                  | A 961-96a  | Butée AV de glace fixe de porte AV droite.   | 1                  | 2.664-S     | Vis Parker de 3,5 × 20 de fixat. d'encadrement de glace fixe. (R. VI). R.p. 2.264-S (R. VI). | 10                 |
| A 961-86c  | Embout AV d'encadrement de glace mobile de porte AV droite (2 trous de 4, 5 mm).                    | 2                  | A 961-97   | Encadrement de glace fixe de porte AV gauche.  | 1                  |             |  |                    |
|            |   |                    | A 961-97a  | Encadrement de glace fixe de porte AV droite.  | 1                  |             |  |                    |
|            |   |                    | A 961-98a  | Caoutchouc d'étanchéité de glace de pare-brise (R. VI).  | 1                  |             |  |                    |
|            |   |                    | AZ 961-108 | Broche de 5,5 × 20 de verrouillage de gâche (R. VI). Depuis septembre 66.  | 2                  |             |  |                    |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

Catalogue 486 — Mars 1967.

282 — SIÈGE AV - GARNITURES - FOURGONNETTE

| NUMÉRO            | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO            | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>1</sup> | NUMÉRO             | DÉSIGNATION                               | COEFF <sup>1</sup> |
|-------------------|--|--------------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|
|                   | <b>CLASSEMENT<br/>ALPHABÉTIQUE</b>   |                    |                   | <b>P.T.T.<br/>Depuis février 67</b>                 |                    |                    | <b>GARNITURES<br/>Jusque septembre 66</b> |                    |
| 619.764           | Agrafe de fixat. de garniture sur armature (R. VI).                              | ALD                |                   |   |                    | <u>AZU 912-13</u>  | Garniture (rayures vertes). N.F.P.        | 1                  |
| A 922-113         | Anneau élastique de fixat. de garniture.   | ALD                | A 922-113         | Anneau élastique de fixat. de garniture.            | ALD                | AZU 912-13a        | Garniture (mandarine). N.F.P.             | 1                  |
| <u>AZU 912-3</u>  | Armature de siège (R. VI).<br>Jusque septembre 66.<br>Remplace modèle précédent. | 1                  | <u>AZU 912-3b</u> | Armature de siège (R. VI).                          | 1                  | <u>AU 912-13d</u>  | Garniture (rayures bleues).               | 1                  |
| <u>AZU 912-3a</u> | Armature de siège (R. VI).<br>Depuis septembre 66.                               | 1                  | A 922-111         | Crochet intér. de fixat. de garniture sur armature. | ALD                |                    | <b>Depuis septembre 66</b>                |                    |
| A 922-109         | Armature de garniture de coussin, long. 508 mm.                                  | 1                  | <u>AM 922-112</u> | Crochet extér. de fixat. de garniture sur armature. | ALD                | <u>AZU 912-13j</u> | Garniture (bleue).                        | 1                  |
| A 922-110         | Armature de garniture de dossier, long. 438 mm.                                  | 1                  | AZU 912-11        | Dessous de garniture de dossier.                    | 1                  | <u>AZU 912-13k</u> | Garniture (rouge).                        | 1                  |
| A 922-111         | Crochet intér. de fixat. de garniture sur armature.                              | ALD                | AZU 912-12        | Dessous de garniture de coussin.                    | 1                  | <u>AZU 912-13m</u> | Garniture (verte).                        | 1                  |
| A 922-112         | Crochet extér. de fixat. de garniture sur armature.                              | ALD                | AM 922-104        | Tringle de fixat. de garniture.                     | 3                  |                    | <b>P.T.T.<br/>Depuis février 67</b>       |                    |
| <u>AZ 922-48</u>  | Verrou de siège.   | 1                  | AM 922-132        | Tendeur de garniture de dossier.                    | 2                  |                    |   |                    |
|                   |  |                    | AZ 922-48         | Verrou de siège.                                    | 1                  | <u>AZU 912-19a</u> | Garniture (bleue).                        | 1                  |

**GARNITURES INTÉRIEURES - INSONORISATION DE CAISSE - FOURGONNETTE — 283**

| NUMÉRO     | DÉSIGNATION  | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> | NUMÉRO     | DÉSIGNATION   | COEFF <sup>a</sup> |
|------------|--|--------------------|------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|
|            | <b>CLASSEMENT<br/>ALPHABÉTIQUE</b>                                 |                    |            |   |                    |            |   |                    |
|            |  |                    | AZ 986-88c | Garniture d'auvent, partie latérale supér., côté droit.                             | 1                  | AZ 983-72c | Garniture (vinyle) de panneau de porte AV droite.   | 1                  |
|            |  |                    | AZ 986-91b | Garniture d'auvent, partie latérale infér., côté gauche.                            | 1                  | AZ 983-75  | Panneau nu de garniture de porte. Jusqu'à décembre 64.  | 2                  |
| 619.778    | Agrafe de fixat. de panneau de porte (R. VI).                      | ALD                | AZ 986-91c | Garniture d'auvent, partie latérale infér., côté droit.                             | 1                  | AZ 983-75a | Panneau nu de garniture de porte. Depuis décembre 64.   | 2                  |
| AZ 983-80  | Bourrelet de protection de tablette d'auvent, côté gauche (R. VI). | 1                  | AZ 987-84h | Garniture de dessus de tablette d'auvent avec bourrelet de protection, côté gauche. | 1                  | AZ 983-1b  | Panneau garni de porte AV gauche.   | 1                  |
| AZ 983-83  | Bourrelet de protection de tablette d'auvent, côté droit (R. VI).  | 1                  | AZ 987-84P | Garniture de dessus de tablette d'auvent avec bourrelet de protection, côté droit.  | 1                  | AZ 983-1c  | Panneau garni de porte AV droite.   | 1                  |
| AZ 985-78d | Garniture de tablier, partie centrale.                             | 1                  | AZ 981-70b | Garniture de plancher de pédales. Depuis mars 65.                                   | 1                  | AK 981-1   | Tapis caoutchouc (entr'axes de 206 mm entre passage de pédale de frein et support de commande d'accélérateur) (R. VI). Jusqu'à mars 65. R.p. AK 981-1a; d.e.o. : 1-AZ 981-77. | 1                  |
| AZ 985-86c | Garniture de tablier, partie supér., côté droit.                   | 1                  | AZ 981-77  | Garniture feutre de passage de pédales. Depuis mars 65.                             | 1                  | AK 981-1a  | Tapis caoutchouc (R. VI). Mars 65-mars 66.  | 1                  |
| AZ 985-99c | Garniture de tablier, partie supér., côté gauche.                  | 1                  | AZ 983-72b | Garniture (vinyle) de panneau de porte AV gauche.                                   | 1                  | AK 981-1b  | Tapis caoutchouc (R. VI). Depuis mars 66.   | 1                  |
| AZ 986-88b | Garniture d'auvent, partie latérale supér., côté gauche.           | 1                  |            |   |                    |            |   |                    |

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles.

Catalogue 486 — Septembre 1966.

*Der Franzose*