



38225

Ersatzteilkatalog

Mechanische Bauteile u. Karosserieteile

ID 19 - Break - Familiare

Nr. 479 - Modelle ab 1959



Citroën  
ID 19 F  
Break - Familiare



Der Franzose Automobiltechnik GmbH  
Osloer Str. 9-11  
49377 Vechta  
Tel 04441 910145  
Fax 04441 910146  
www.franzose.de

Nr. 479 - 38225

# CITROËN

## ERSATZTEIL-KATALOG

MECHANISCHE BAUTEILE UND KAROSSERIETEILE

*Der Franzose*  
**ID 19 F**  
BREAK  
FAMILIALE

Modelle ab 1959

Nr. 479

SOCIÉTÉ ANONYME ANDRÉ CITROËN

Service des Pièces Détachées

LEVALLOIS-PERRET (Seine)

WICHTIGER HINWEIS

Das vorliegende Handbuch ist ein Auszug aus unserem Ersatzteilkatalog IDF Nr. 479 für die Typen AMBULANCE, BREAK, COMMERCIALE und FAMILIALE.

Es werden hier die diesen Wagentypen besonders eigenen Teile behandelt und dargestellt.

Teile dieser Wagentypen, die in diesem Auszug nicht enthalten sind, und die allen ID - und DS - Fahrzeugen gemeinsam sind, finden Sie in den in Ihrem Besitz befindlichen ID - und DS - Katalogen.

*Der Franzose*

AUFZÄHLUNG DER ERSATZTEILE NACH NUMMERN

Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite	Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite
DF 8-09	Wagenkasteneinheit		70	DF 175-5a	Kraftstoffmesser	VI	7
DF 8-2	Schalblech		70	DS 175-5b	Kraftstoffmesser	VI	7
DF 8-2a	Schalblech		70	D 175-9a	Gummischlauch		7
DM 8-98c	Spritzwand		66	DF 175-9	Gummischlauch		7
DM 8-98e	Spritzwand		66	DS 175-14a	Ablassschraube	VI	7
DF 41-03	Vorderachshälfte		15	DB 175-16	Zugangsklappe		70
DF 41-03a	Vorderachshälfte		15	D 175-17	Garnitur	VI	7
DM 112-88	Dichtung		58	D 175-18	Zugband		7
DM 141-11	Dichtung	VI	2	DF 175-18	Zugband		7
DS 141-11b	Dichtung	VI	2	DM 175-53	Gummikörper		7
DF 141-13	Ansaugkrümmer		2	D 175-54	Gummikörper		7
DS 141-13a	Ansaugkrümmer		2	DF 175-55	Gummiband		7
DM 141-78	Zwischenstück		2	D 175-60	Gummianschlag	VI	7
DS 141-88	Gummischlauch		2	DS 175-63	Rohrschelle	VI	8
DM 141-95	Verschlussblech		2	D 175-66	Gummihülse		8
DM 141-97	Papierdichtung	VI	2	D 175-67	Gummistreifen		8
DF 141-98	Stutzen		2	DF 175-67	Gummistreifen		8
DS 141-99	Rohr		2	DS 175-68	Gummihülse		8
DS 141-99a	Rohr		2	D 175-72	Rohrschelle		8
DS 142-24	Luftansaugrohr		2	DS 175-75	Gummihülse		8
DF 142-25	Schlauch		2	D 175-80	Gummiring		8
DS 142-54	Teller		2	DS 175-81	Abdeckblech	VI	8
DS 142-95	Dichtring	VI	32	DB 175-84	Entlüfterrohr	VI	8
DS 142-98c	Zwischenstück	VI	2	DF 175-84	Entlüfterrohr	VI	8
DS 142-106	Anschlussstück		2	DS 175-86a	Feder		76
D 173-0a	Kraftstoffpumpe	VI	7	D 175-92	Gummianschlag		76-94
DM 173-0a	Kraftstoffpumpe	VI	7	DM 175-103	Fangstück		8
DM 173-0c	Kraftstoffpumpe	VI	7	D 175-108	Schutzgarnitur		8
DS 173-0	Kraftstoffpumpe	VI	7	DS 181-1a	Anlasskrümmer		2
DM 173-8	Membrane	VI	7	DS 181-1b	Anlasskrümmer		2
DM 173-9	Dichtung	VI	7	DS 181-2	Dichtung	VI	2
DS 173-9	Dichtung	VI	7	DS 181-4b	Halterung		2
D 174-3	Schlauch	VI	7	DS 181-4d	Halterung		2
DF 174-3	Schlauch	VI	7	DS 181-5b	Halterung		2
DS 174-7	Gummischlauch		7	DS 181-5d	Halterung		2
DS 174-67	Schutzplatte		7	DS 181-6a	Abschirmung	VI	2
D 174-72	Öse		7	DS 181-6c	Unterer Teil		2
D 174-73	Halteblech		7	DS 181-6d	Unterer Teil		2
D 174-75	Gummihülse		7	DS 181-8	Lasche		2
D 174-76	Schelle		7	DM 181-9a	Abschirmung		2
D 174-77	Schelle		7	DS 181-9	Oberer Teil		2
D 174-80	Halteblech		7	DM 181-10a	Halterung		2
DM 174-81	Übergang		7	DM 181-11a	Halterung		2
D 174-82	Übergang		7	DS 181-14	Oberer Teil		2
D 175-03	Deckel	VI	7	DS 181-75	Öse	VI	2
D 175-1	Tank	VI	7	DS 181-77	Lasche		2
DF 175-1	Tank	VI	7	DS 181-87a	Abschlussblech		2
DF 175-2a	Tankklappe		76	DS 181-87b	Verschlussblech		2
DB 175-4	Krümmer	VI	7	DS 182-3	Austrittsrohr	VI	11
DF 175-4	Krümmer	VI	7	DS 182-3a	Austrittsrohr	VI	11

## AUFZÄHLUNG DER ERSATZTEILE NACH NUMMERN

Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite	Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite
DS 182-4	Zwischenrohr	VI	11	DS 242-55	Gummileiste	VI	12
D 182-6a	Halbschelle		11	DS 242-87	Halteflasche	VI	12
DS 182-51	Auspuffrohr		11	DS 242-107	Schraube	VI	12
DS 182-54a	Verbindungsrohr	VI	11	DS 242-108	Gummischutz	VI	12
DM 182-69	Schelle		11	DS 242-109	Kettenhalterung	VI	12
DS 182-76	Halbschelle		11	DS 242-110	Gelenklagerung	VI	12
DS 182-76a	Halbschelle		11	DS 251-75	Plastikstopfen	VI	12-66
DS 182-78	Schelle		11	DF 314-015	Pedalwerk		31
DS 182-79a	Schelle		11	DF 314-015a	Pedalwerk		31
DS 182-80	Gummistreifen		11	DF 314-2a	Kupplungsseil	VI	31
D 182-84	Unterlegblech		11	DM 314-2e	Kupplungsseil	VI	31
D 182-85	Abstandsbüchse	VI	11	DF 314-3	Kupplungspedal		31
DS 182-87	Gummianschlag		11	D 314-17	Mutter		31
DS 182-91	Schraube		11	DM 314-21	Verbindungsstange		31
DS 182-101	Schelle		11	DM 314-33	Winkelhebel		31
DS 182-116	Lasche		11	DF 314-34	Bolzen		31
DS 183-0c	Auspufftopf		11	DF 314-34a	Bolzen		31
DS 183-45	Tragblech		11	DF 314-49	Lager		31
DS 183-45a	Tragblech		11	DF 314-51	Rückholfeder		31
DS 183-61	Abschirmung		11	DS 314-74	Strebe		26
DS 183-62	Abschirmung		11	DM 314-88	Anlaufscheibe		31
DS 183-70a	Bügel		11	DM 314-95a	Lagerbüchse		31
DS 183-70b	Zwischenplatte		11	DF 314-158	Träger		31
DS 183-71a	Feder		11	DF 314-177	Anschlagschraube		31
DS 183-71b	Feder		11	DF 314-178	Achse		31
DS 183-71c	Feder		11	DF 314-179	Halteflasche		31
DS 183-72	Gummischeibe		11	DF 314-180	Gummigarnitur		31
DS 183-72a	Gummischeibe		11	D 334-204	Halteschelle	VI	65
D 183-83	Fiberscheibe	VI	11	D 372-89	Gewindestift		81
DS 183-93	Unterlegblech		11	DF 391-01	Hochdruckpumpe		26
D 232-03	Stopfen		12	DS 391-02	Büchse		26
DF 232-78a	Strebe		12	DS 391-07b	Antriebswelle		26
DS 232-78a	Strebe		12	D 391-3a	Ventilfeder		26
D 232-82	Einstellscheibe		12	D 391-4a	Rückzugfeder		26
D 232-82a	Einstellscheibe		12	DS 391-4	Rückzugfeder		26
D 232-96	Gummiplakette		12	D 391-5	Pumpenventil		26
D 234-01	Regler	VI	12	DF 391-13	Riemenscheibe		26
DS 234-01	Regler	VI	12	DS 391-15b	Pumpenkörper		26
DM 235-1c	Ansaugrohr		12	DS 391-16b	Lagerdeckel		26
D 235-3	Verbindung		12	DS 391-16e	Lagerdeckel		26
D 235-4	Gummirohr		12	DF 391-18	Keilriemen	VI	26
DS 235-10	Gummianschluss		12	D 391-20	Pumpendeckel		26
DM 235-11a	Gummianschluss		12	D 391-21	Nadellager	VI	26
DS 242-1	Luftführung	VI	12	DM 391-25	Rohr		35
DS 242-45	Starrer Teil		12	DF 391-48	Vierwegeverbindung		35
DS 242-46	Bedienungszug	VI	12	DF 391-48a	Dreiwegeverbindung		35
DS 242-47	Verschlussklappe		12	DS 391-48a	Vierwegeverbindung		35
DS 242-49	Rahmen		12	D 391-53	Verschlussdeckel		26
DS 242-50	Starrer Teil		12	D 391-54	Abweisring		26
DS 242-51	Befestigungsstreifen		12	D 391-55	Feder		26

AUFZÄHLUNG DER ERSATZTEILE NACH NUMMERN

Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite	Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite
DS 391-56	Dichtungshülse	VI	26	D 412-4a	Mutter	VI	15
D 391-60	Verschlussstopfen		36	DS 412-4	Mutter		15
D 391-63	Verschlussstopfen		36	DS 412-8	Querlenker		15
D 391-67	Gummidichtung		26	DS 412-8a	Querlenker		15
DS 391-71	Gummiblock		35	D 412-83	Verschlussblech		15
D 391-76	Mutter		26	D 412-84	Beilegscheibe		15
D 391-77	Sicherungsblech		26	bis			
D 391-82	Kugelstück		26	D 412-84m	Unterlegscheibe		15
D 391-83	Arretierbolzen		26	D 412-85	Schraube		15
DF 391-84	Verbindungsrohr		35	D 412-86a	Schraube		15
DF 391-85	Pumpenstrebe		26	DS 412-86	Schraube		15
DS 391-86	Befestigungsblech		26	D 412-88a	Schraube		15
D 391-88	Verschlussstopfen		36	D 413-03	Oberer Kugelbolzen		15
DS 391-88	Anschlagplatte		26	DS 413-03	Oberer Kugelbolzen		15
D 391-90a	Ventilkörper		26	DS 413-03a	Oberer Kugelbolzen		15
D 391-98	Federteller		26	DS 413-04	Oberer Kugelbolzen		15
DS 391-98	Federteller		26	DS 413-07	Achskörper		15
D 391-99	Sicherungsdraht		26	DS 413-07a	Achskörper		15
DF 391-100	Gummirohr		35	DS 413-07b	Achskörper		15
DF 391-102	Verbindungsrohr		35	DS 413-07c	Achskörper		15
DF 391-102a	Verbindungsrohr		35	DS 413-4	Lenkhebel		15
DF 391-103	Schraube		26	D 413-11	Mutter		VI 15
DS 391-104	Gummihülse		35	D 413-81	Feder		15
D 391-105	Gummihülse		35	D 413-85	Gummidichtung		15
D 391-108	Gummihülse		35	DS 413-85	Gummidichtung		15
D 391-109	Gummigarnitur		VI 35	DS 413-87a	Blechteller		VI 15
DM 391-112	Gummianschluss		35	DS 413-87b	Blechteller		VI 15
D 391-113	Gummihülse		35	DS 413-300	Regulierscheibe		16
DF 391-122	Gummischlauch		35	bis			
DS 391-126	Gummischlauch		35	DS 413-327	Scheibe		VI 16-19
D 391-127	Schutzhülle		35	D 416-81			
D 391-128	Schutzhülle		35	D 416-83	Konus		VI 16-19
D 391-129	Schutzhülle		35	D 416-88	Schraube		VI 16-19
DS 391-131a	Schraube	26	DS 416-89	Ring	VI 16-19		
DS 391-132a	Schraube	26	D 416-93	Feder	16-19		
DS 391-133a	Schraube	26	D 416-96	Ölabweisring	16		
DS 391-136	Gummihülse	35	D 416-97	Dichtungsgarnitur	VI 16		
DS 391-140	Schlauchbinder	35	DM 416-97	Dichtungsgarnitur	VI 16		
DS 391-141	Schlauchbinder	35	DF 422-01b	Längslenker	19		
DS 391-144	Rücklaufleitung	VI 35	DF 422-01c	Längslenker	19		
DS 391-145	Rücklaufleitung	VI 35	DF 422-1b	Längslenker	19		
D 391-512	Pumpenstößel	VI	26	DF 422-1c	Längslenker	19	
bis							
D 391-529	Bremsleitung	VI	39	D 422-2	Mutter	19	
DF 392-76							
DF 392-78	Rohr	39	D 422-6	Mutter	19		
DF 392-85	Zuführrohr	39	D 422-8	Mutter	19		
D 392-90	Gummihülse	35-39	D 422-79	Schraube	19		
D 412-03	Querlenker	15	D 422-80b	Blechteller	16-19		
D 412-03a	Querlenker	15	D 422-91	Gummidichtung	19		
DF 412-3	Lagerbock	15	D 422-95c	Dichtungsgarnitur	VI 16-19		
DF 412-3a	Lagerbock	15	D 422-96	Lenkernabe	19		
			D 422-98	Verschlussdeckel	19		
			DS 422-98	Verschlussdeckel	19		
			DF 426-3	Mutter	19		

## AUFZÄHLUNG DER ERSATZTEILE NACH NUMMERN

Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite	Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite
D 426-5	Nabe		19	DM 435-165	Gummigarnitur		36
D 426-15	Abstandshülse		19	DF 436-06	Stossdämpfer		29
D 426-89	Anlauftring		19	DF 436-07	Satz Ventilplättchen	VI	29
D 426-92	Stößel	VI	16-19	DS 436-95a	Stiftschraube		29
D 426-93a	Anlaufscheibe		19	D 436-98	Mutter		29
D 426-99	Sicherungsblech		19	DS 436-98	Mutter		29
D 426-300				DF 437-1	Gummipuffer		20
bis	Beilegscheibe		19	DF 437-3	Gummipuffer		16
D 426-342				DF 437-10	Gummipuffer		16
DF 433-02a	Federkörper		29	DF 437-139	Klammer		16
D 433-82	Verschlussstopfen		36	DF 437-140	Klammer		16
D 433-90	Gummidichtung		29	DM 443-64	Dichtgummi	VI	66
DF 434-02	Federzylinder		29	DS 443-64	Dichtgarnitur		75
DF 434-3	Kolbenstange		29	DM 443-65	Dichtgummi		75
DF 434-4b	Winkelhebel		16	D 443-74	Schraube		26
DF 434-4c	Winkelhebel		16	DM 443-82	Gegenplatte		75
D 434-62a	Schutzring		29	DM 443-84	Gegenplatte		75
D 434-63	Schutzring		29	DS 444-18c	Leitung		36
D 434-65	Schutzhülse		29	DW 444-49	Verbindungsleitung		36
D 434-67	Halteblech		29	DS 444-63	Dichtring	VI	26
D 434-70	Verschlussstopfen		36	DS 444-65	Dichtring		26
DS 434-71	Zwischenring	VI	16	DS 444-82a	Leitung		36
DF 434-74	Dichtstulpen		29	DF 451-03	Bremsteller		25
D 434-76	Dichtscheibe		29	DM 451-04d	Bremskörper		23
D 434-79	Teller	VI	29	DM 451-04e	Bremskörper		23
D 434-80	Verbindungsbügel		29	DM 451-08b	Bremskörper		23
D 434-81	Dichtstulpen		29	DM 451-08d	Bremskörper		23
D 434-94	Dichtung		29	DS 451-2	Lagerbolzen		25
DS 435-02d	Höhenkorrektor		29	DF 451-5	Bremstrommel		20
DM 435-05	Gestänge		29	DS 451-15	Nocken		25
DS 435-11	Stabilisatorstab		20	DF 451-19	Bremsbacke		25
DF 435-21	Zuleitungsrohr		35	DF 451-20	Bremsbacke		25
DF 435-25	Verbindungsleitung		35	D 451-21a	Feder		25
DM 435-28	Zulaufleitung		35	DM 451-24b	Bremstragplatte		23
DF 435-30	Zulaufleitung		35	DM 451-24c	Bremstragplatte		23
DM 435-33	Verschlussstück	VI	35	DS 451-31	Schutzdeckel		23
DM 435-34	Verschlussstück	VI	35	DS 451-31a	Schutzdeckel		23
DM 435-41	Leitungsbündel		35	DM 451-32a	Bremsbelagträger		23
DF 435-42	Rohr		36	D 451-33	Einstellanker		23
DM 435-43	Rohr		36	D 451-33a	Einstellanker		23
DF 435-44	Rohr		36	D 451-37	Lagerung		23
DM 435-53	Gummigarnitur		36	D 451-37a	Lagerung		23
DM 435-57	Schelle		36	D 451-38	Lagerung		23
D 435-91	Verschlussstopfen	VI	36	D 451-38a	Lagerung		23
DM 435-122	Blechträger		29	DF 451-43	Bremsbacke		25
DS 435-125	Leitungsbündel		36	DF 451-44	Bremsbacke		25
DF 435-130	Zuführleitung		36	D 451-52	Lagerachse		23
DF 435-142	Schutzblech		29	D 451-55	Gummihülle		23
DF 435-146a	Zuführleitung		36	D 451-58	Schraube		23
D 435-149	Dichtstulpen		29	D 451-59	Kugelgelenk		23
D 435-150	Gummischutzhülle		36-39	D 451-59a	Kugelgelenk		23
D 435-155	Gummigarnitur	VI	29	DS 451-61	Gummiplatte		25

AUFZÄHLUNG DER ERSATZTEILE NACH NUMMERN

Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite	Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite
D 451-67	Laufbüchse	VI	23	DS 453-54a	Platte	VI	32
D 451-79	Feder		23	DM 453-55a	Rohr		39
DF 451-83	Führungsstange	VI	25	D 453-58	Schraube		39
DS 451-87	Stützbolzen		25	D 453-60	Gummihülle		39
DS 451-90	Sicherungsblech		25	D 453-63	Auffangblech		32
D 451-91a	Ölablaufring		25	DS 453-64	Entlüfterschraube		39
D 451-102	Tragdaumen		23	D 453-69	Gummidichtung	VI	32
DS 451-103	Schraube		23	DS 453-69	Filzdichtung		32
DS 451-103a	Schraube		23	D 453-82	Gummianschlussgarnitur		36-39
DS 451-103b	Schraube		23	DM 453-82	Schutzring	VI	36
D 451-105	Druckstück		23	DM 453-82a	Schutzring	VI	12
D 451-105a	Druckstück		23	D 453-91c	Gummischeibe		32
D 451-106	Aufhängung	VI	23	D 453-91d	Gummischeibe		32
D 451-110	Schraube		25	DF 453-93	Gegenblech		39
DM 452-1	Kühlluftschacht		23	DS 453-94	Gummiplatte		39
DS 452-1a	Kühlluftschacht		23	DS 453-95	Halteschelle		39
DS 452-89	Dichtung	VI	23	D 453-97	Schutzgummi		32
DS 453-05a	Radbremszylinder		25	DS 453-97	Schutzgummi		32
DF 453-08	Gelenkleitung		39	D 453-98	Bremsknopf		32
DF 453-08a	Gelenkleitung		39	DS 453-98	Bremsknopf		32
DS 453-021d	Bremsbetätigungsgehäuse		32	DM 453-108	Führungskeil		23
DM 453-030a	Bremsschuh		23	D 453-115	Gelenkachse		32
D 453-1a	Bremspedal		32	DS 453-119a	Gummiring		23
DS 453-1a	Bremspedal		32	DM 453-120	Beilegscheibe		23
DS 453-1b	Bremspedal		32	DM 453-120a	Beilegscheibe		23
DF 453-9	Leitungsbündel		32	DM 453-120b	Beilegscheibe		23
DF 453-9a	Leitungsbündel		32	DM 453-121	Gummischutz	VI	39
DS 453-9d	Leitungsbündel		32	D 453-123	Sicherungsdraht	VI	23
DW 453-9	Leitungsbündel		32	D 453-131	Verschlussstopfen	VI	36
D 453-15	Dichtung		32	D 453-132	Verschlussstopfen	VI	36
DF 453-16	Leitungsbündel		39	D 453-135	Gummistopfen		39
DF 453-16a	Leitungsbündel		39	D 453-136	Halteflasche		39
DS 453-20a	Radbremszylinder		25	D 453-141b	Halteflasche		39
DS 453-21	Druckkolben		25	D 453-144a	Entlüfterschraube		39
DM 453-24	Dichtstulpen		25	D 453-149	Schutzhülle		36
DF 453-27	Zuführleitung		39	D 453-150	Gummiring		39
DF 453-27a	Zuführleitung		39	DF 453-152	Zweiwegeverbindung		39
D 453-36a	Dichtmanschette		32	D 453-158	Schraube		32
DS 453-36	Dichtmanschette		32	DS 453-163	Schlauch		39
DF 453-41	Hauptleitung		39	DF 453-168	Abschirmung		39
DM 453-41	Hauptleitung		39	DF 453-168a	Abschirmung		39
DM 453-46	Druckkolben		23	D 453-173	Schutzhülle		36
D 453-47	Stößel		23	D 453-177	Bügel		36
DF 453-49	Hauptleitung		39	DF 453-180	Leitungsbündel		39
DF 453-50	Bremsleitung		39	DF 453-199	Zuführrohr		39
DF 453-50a	Bremsleitung		39	DS 453-211	Gummiring		32
D 453-51	Feder		32	DS 453-216a	Dichtungsträgerplakette	VI	39
D 453-52	Gummidichtung		32	DM 454-11b	Stößel		23
DS 453-52	Rohr	VI	39	DM 454-11c	Stößel		23
D 453-53	Federteller		32	DM 454-12	Stößelhülse		23

## AUFZÄHLUNG DER ERSATZTEILE NACH NUMMERN

Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite	Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite
DM 454-12a	Stößelhülse		23	DS 541-1b	Scheinwerfer	VI	40
D 454-63	Gummigarnitur		31	DS 541-1k	Scheinwerfer	VI	40
DF 456-0	Bremskraftverteiler		32	DS 541-1m	Scheinwerfer	VI	40
D 456-1	Gehäuse		32	DS 541-1n	Scheinwerfer	VI	40
D 456-2	Gewindestopfen		32	DM 541-4	Scheibe	VI	47
DF 456-3	Schieber		32	DS 541-11	Schutzbeutel	VI	40
D 456-4	Gabelstück		32	DS 541-11a	Schutzbeutel	VI	40
DS 456-50	Anlaufscheibe		32	DS 541-11b	Schutzbeutel	VI	40
D 456-92	Krallenblech		32	DS 541-12	Frontring	VI	40-47
D 456-93	Schiene		32	DS 541-12a	Frontring	VI	40
D 456-96	Knebel		32	DS 541-12b	Frontring	VI	40
DF 456-98	Feder		32	DS 541-13	Fassung	VI	40-47
D 456-99	Gummidichtung		32	DS 541-13a	Fassung	VI	40
DF 511-4	Kabelbündel		52	DS 541-13c	Kontaktstück	VI	40
DM 511-8c	Massekabel		52	DS 541-13e	Kontaktstück	VI	40-47
DA 511-23	Kabelbündel		52	DS 541-97	Befestigungsring	VI	40
DA 511-23b	Kabelbündel		52	D 544-04a	Parkleuchte	VI	43
DA 511-23f	Kabelbündel		52	DF 544-06	Positionsleuchte	VI	44-48
DB 511-23	Kabelbündel		52	DF 544-06a	Positionsleuchte	VI	44-48
DB 511-23c	Kabelbündel		52	DF 544-06b	Positionsleuchte	VI	44-48
DB 511-23p	Kabelbündel		52	DF 544-06c	Positionsleuchte	VI	44-48
DB 511-23r	Kabelbündel		52	DF 544-011	Kennzeichenleuchte	VI	44-48
DF 511-23	Kabelbündel		52	DM 544-011	Kennzeichenleuchte	VI	48
DF 511-23a	Kabelbündel		52	DF 544-3a	Träger		43-44-48
DB 511-24	Kabelbündel		52	DF 544-6	Leuchte	VI	44-48
DB 511-24a	Kabelbündel		52	DF 544-8	Leuchtenglas	VI	44-51
DB 511-24b	Kabelbündel		52	D 544-10	Anzeigeglas	VI	40-47
DB 511-24d	Kabelbündel		52	D 544-11	Dichtung		40-47
DB 511-24e	Kabelbündel		52	DF 544-89	Leuchtenglas	VI	44-51
DF 511-24b	Kabelbündel		52	DF 544-89a	Leuchtenglas	VI	43-44-48
DF 511-24d	Kabelbündel		52	DF 544-89b	Leuchtenglas	VI	44-51
DF 511-24e	Kabelbündel		52	DF 544-93	Träger		44-51
DM 511-25	Kabelbündel		52	DF 545-2a	Deckenleuchte	VI	43-47
DM 511-25a	Kabelbündel		52	DF 545-2c	Deckenleuchte	VI	43-47
DS 511-25	Kabelbündel		52	DF 545-2d	Deckenleuchte	VI	43-47
DS 511-25a	Kabelbündel		52	DM 545-2	Innenleuchte	VI	43
DF 511-26	Kabelbündel		52	DM 545-2a	Innenleuchte	VI	43-47
DF 511-26a	Kabelbündel		52	DM 545-4a	Glas	VI	43-47
DM 511-63	Kabelbündel		52	DF 545-20	Deckel	VI	43-47
D 521-96	Gummihülse		83	DM 564-5	Entfrosterdüse		58
D 521-97	Fixierstopfen		79	DM 564-6	Entfrosterdüse		58
D 522-7a	Schalter	VI	43-47	D 564-80	Befestigungsschelle		58
DM 522-10b	Schalter	VI	58-65	DM 564-84	Luftschlauch	VI	58
DS 541-03	Halter	VI	40	D 564-85	Luftschlauch	VI	58
DS 541-03a	Halter	VI	40	D 565-58	Gummihülse	VI	58-65
DS 541-03b	Halter	VI	40	D 565-104	Gummihülse		58-65
DS 541-03d	Halter	VI	40	D 565-115	Tellerscheibe	VI	58-65
DS 541-03e	Halter	VI	40	D 575-1	Blinkerleuchte	VI	43
DM 541-1c	Scheinwerfer	VI	47	D 575-1a	Blinkerleuchte	VI	43
DS 541-1a	Scheinwerfer	VI	40	DS 575-1j	Blinkerleuchte	VI	43

AUFZÄHLUNG DER ERSATZTEILE NACH NUMMERN

Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite	Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite
DS 575-1k	Blinkerleuchte	VI	43	DS 615-65b	Lasche		55
DS 575-1p	Blinkerleuchte	VI	43	DS 615-65c	Lasche		55
DS 575-1q	Blinkerleuchte	VI	43	DF 615-71	Befestigungswinkel		56
DF 575-2	Blinkerleuchte	VI	43-48	DF 615-80	Verstärkung		56
DF 575-2a	Blinkerleuchte	VI	43-48	DF 615-80a	Verstärkung		56
DF 575-2b	Blinkerleuchte	VI	43-48	DS 615-82	Scheibe		56
DF 575-2c	Blinkerleuchte	VI	43-48	DF 615-88	Halterung		70
DF 575-4	Blinkerleuchte	VI	43-48	DF 615-90a	Stossstangenblech		56
DF 575-4a	Leuchtenglas	VI	43-48	DF 615-90b	Stossstangenblech		56
DF 575-8	Gummidichtung	VI	43-44-48-51	DF 615-109	Befestigungsblech		56
DF 575-8a	Gummidichtung	VI	43-44-48-51	DF 615-110	Befestigungsblech		56
DF 575-8b	Gummidichtung	VI	43-44-48-51	DF 615-116	Befestigungsblech		56
DM 575-8	Gummidichtung	VI	48	D 622-8	Einhängzapfen		66
DM 575-13	Leuchtenglas	VI	48	DS 622-97c	Halterung		12
DM 575-24	Blinkerleuchte	VI	48	D 623-61	Verstärkungswinkel		70
DF 575-26	Halterung	VI	43-44-48-51	D 623-61a	Verstärkungswinkel		70
DM 575-26	Halterung	VI	48	DS 625-1	Tragblech		75
DM 575-66	Gehäuse		48	DM 641-0	Umwälzer	VI	65
DM 575-66a	Gehäuse		48	DM 642-01a	Einstellhahn	VI	58
DM 575-100a	Gehäuse	VI	51	DS 642-02	Heizelement	VI	58
DM 576-02a	Schalter	VI	44-51	DW 642-02	Heizelement	VI	65
DS 576-02	Schalter	VI	44-51	DM 642-04	Thermometer	VI	58
DS 576-02a	Schalter	VI	44-51	DM 642-011	Wärmetauscher	VI	65
DS 576-02b	Schalter	VI	44	DS 642-011	Heizelement	VI	58
DS 576-84	Gewindestift		44-51	DM 642-012	Motor	VI	65
DF 578-2	Kennzeichen		56	DS 642-012	Motor	VI	65
DF 578-93	Träger		56	DM 642-8a	Anzeigeblech	VI	58
DF 579-1	Rückstrahler	VI	51	DM 642-8b	Anzeigeblech	VI	58
DS 579-1a	Rückstrahler	VI	51	DM 642-8c	Anzeigeblech	VI	58
DF 579-94a	Träger	VI	51	DM 642-9c	Platte		58
DM 615-01e	Stossstange		55	DS 642-9	Rohr		58
DS 615-01c	Stossstange		55	DM 642-10	Anzeigeblech	VI	58
DF 615-3a	Stossstange		56	DM 642-13	Anzeigeblech	VI	58
DF 615-3b	Stossstange		56	DM 642-14	Anzeigeblech	VI	58
DS 615-13c	Stossstange		55	DM 642-14a	Anzeigeblech	VI	58
DS 615-14j	Stossstangenhälfte		55	DM 642-14b	Anzeigeblech	VI	58
DS 615-14k	Stossstangenhälfte		55	DS 642-19	Schaufelrad	VI	58-65
DS 615-16	Kennzeichentafel		55	DS 642-20	Halbschale	VI	58
DS 615-17d	Befestigungswinkel		55	DM 642-20a	Träger	VI	65
DS 615-17e	Befestigungswinkel		55	DM 642-21	Trägergehäuse	VI	65
DS 615-18f	Einfassungsstück		55	DM 642-22	Gehäuse	VI	65
DS 615-18g	Einfassungsstück		55	DS 642-48	Halterung		58
DF 615-22	Gummipuffer	VI	56	DF 642-50	Tragblech		65
DS 615-47	Gummipuffer	VI	55	DM 642-51a	Schraube	VI	58
DS 615-47a	Gummipuffer	VI	55	DS 642-63	Halbschale	VI	58
DS 615-48	Gummipuffer	VI	55	DS 642-71a	Blech		58
DM 615-49	Abdeckung	VI	55	DS 642-73b	Halterung		58
DS 615-49	Abdeckung	VI	55	DS 642-75	Ovaldichtung	VI	58
DS 615-56b	Befestigungswinkel		55	DM 642-78	Lasche	VI	65
DS 615-56c	Befestigungswinkel		55	DF 642-79	Schlauch	VI	65
DS 615-57	Verbindungsstück		55	DF 642-80	Blechrrohr		65

## AUFZÄHLUNG DER ERSATZTEILE NACH NUMMERN

Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite	Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite
D 642-81	Dichtplakette		65	DM 644-66	Seil	VI	61
DF 642-81	Winkelblech		65	DM 644-68	Führung	VI	61
D 642-82	Gegenblech		65	DM 644-68a	Führung	VI	61
DS 642-84d	Schlauch		58	DM 644-70	Zwischenstück		61-65
DF 642-85	Rohr		65	DS 644-70	Zwischenstück	VI	61
DM 642-85	Gummizuführrohr		58	D 644-84	Knopf	VI	61
DF 642-87	Rohr	VI	65	DM 644-84	Seil	VI	61
DM 642-93	Körper	VI	58	DM 644-86	Hebel		61
DS 642-96	Gummirohr		58	DM 644-87	Hebel		61
DM 642-100	Gummischeibe	VI	61	DM 644-91a	Hebel		61
DM 643-02	Lüftungsgrill		61	DM 644-94	Seil	VI	61
DM 643-03	Lüftungsgrill		61	DM 644-102	Feder		61
DA 643-1	Heizungsleitung	VI	65	DM 644-110	Führung		61
DF 643-1	Heizungsleitung	VI	65	DM 644-111a	Umleitklappe		62
DF 643-2	Verteilerschacht		65	DM 644-112a	Umleitklappe		62
DF 643-4	Verteilerschacht		65	DM 644-114	Führung	VI	62
DS 643-5	Verbindungsschacht		61	DM 644-123	Dichtgarnitur	VI	62
DS 643-6	Verbindungsschacht	VI	61	DF 661-85	Schraube	VI	83
DM 643-10c	Schacht		61	DF 661-86	Schraube	VI	83
DM 643-10d	Schacht		61	DF 661-87	Geräuschdämpfungsgarnitur	VI	83
DM 643-17h	Lüftungsschacht		61	DF 661-88	Haltefeder	VI	83
DM 643-17i	Lüftungsschacht		61	DF 661-89	Gummiprofil		83
DS 643-19	Insektenabweisgrill		61	DF 661-90	Gummikeil		83
DA 643-45	Heizungsleitung		65	DF 661-91	Dichtscheibe	VI	83
DS 643-50	Lasche		65	DF 661-92	Unterlage	VI	83
DS 643-52	Schlauch		61	DF 661-92a	Unterlage	VI	83
DS 643-53a	Lasche		61	DF 661-93	Zwischenhalterung	VI	83
DS 643-57	Schacht		61	DF 661-94	Halterung	VI	83
DF 643-64	Stopfen	VI	65	DF 661-95	Gestänge	VI	83
DB 643-82	Heizungsleitung	VI	65	DF 661-96	Spriegel		83
DM 643-82a	Heizungsschlauch	VI	61	DF 661-97	Spriegel		83
D 643-89	Dichtgarnitur	VI	61	DF 661-98	Zwischentraverse	VI	83
DS 643-103	Schlauch	VI	61	DF 661-99	Traverse		83
DB 643-104	Düse		65	DF 741-04d	Vordere Wagenkasteneinheit		66
DM 643-115	Heizungsanschluss		61	DM 741-04k	Vordere Wagenkasteneinheit		66
DM 643-116	Heizungsschlauch		61	DM 741-3b	Vordere Wagenkasteneinheit		66
DA 643-117	Lasche		65	DM 741-3c	Vordere Wagenkasteneinheit		66
DM 643-117	Halteflasche		61	DS 741-5	Ausleger		66
DM 643-119	Halteblech		61	DS 741-5a	Ausleger		66
DM 643-137	Leitung		65	DS 741-7a	Traverse		66
DF 643-138	Verteiler		65	DM 741-50b	Anbaueinheit		66
DM 644-02	Lüftungsklappe		61	DM 741-50c	Anbaueinheit		66
DM 644-02a	Lüftungsklappe		61	DS 741-50b	Anbaueinheit		66
DM 644-2a	Lüftungsklappe		61	DS 741-50c	Anbaueinheit		66
DM 644-10	Heizungsbedienung		61	D 741-58	Verschlussblech		66
DM 644-17a	Heizungsbedienung		61	D 741-58a	Verschlussblech		66
DM 644-18	Heizungsbedienung		61	DS 741-58b	Verschlussblech		66
DM 644-55	Rückholfeder		61	DS 741-58c	Verschlussblech		66
DM 644-55a	Rückholfeder		61	D 741-59	Verschlussblech		66
DM 644-61a	Heizungsklappe		61	D 741-59a	Verschlussblech		66

AUFZÄHLUNG DER ERSATZTEILE NACH NUMMERN

Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite	Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite
DS 741-78	Zwischenstück		66	DF 744-76	Seitenlasche		98
DM 741-91c	Unterzug		66	DF 744-80	Dichtgummi		98
DM 741-91d	Unterzug		66	DC 744-103	Bolzen	VI	98
DS 741-91a	Unterzug		66	DB 744-104	Feder	VI	98
DS 741-91b	Unterzug		66	DS 744-128	Dichtstopfen		66-70
DS 741-99	Verschlussblech		66	DS 744-129	Dichtstopfen		66-70
DM 741-100	Ausleger		66	DC 744-138	Scharnier	VI	98
DM 741-100a	Ausleger		66	DB 744-139	Scharnier		98
D 741-109	Filz		66	DC 744-143	Scharnier	VI	98
DB 742-01a	Hintere Wagenkasteneinheit		70	DB 744-166	Abschlussblech		98
DF 742-01	Hintere Wagenkasteneinheit		70	DB 744-166a	Abschlussblech		98
DF 742-01a	Hintere Wagenkasteneinheit		70	DB 744-176	Geräuschdämpfungsgummi		98
D 742-97	Bodenblech		70	DB 744-179	Gummianschlag	VI	98
DF 742-97	Bodenblech		70	DM 811-2	Wagenkastenunterzug		69-70
DB 743-1	Längsträger		70	D 811-2a	Wagenkastenunterzug		66-70
DB 743-1a	Längsträger		70	D 811-67	Dachunterzug		83
DB 743-1b	Längsträger		70	DF 811-75	Verlängerung		70-83
DB 743-1c	Längsträger		70	DF 811-86a	Verlängerung		70-83
DF 743-1	Längsträger		70	D 811-94	Dachunterzug		83
DF 743-1a	Längsträger		70	D 811-99	Dachunterzug		83
D 743-2	Längsträger		70	D 812-1	Mittelpfosten		70
DS 743-2	Längsträger		70	D 812-1a	Mittelpfosten		70
DF 743-87	Füllblech		70	DF 812-2	Seitenpfosten		70
DF 743-87a	Füllblech		70	DF 812-2a	Seitenpfosten		70
D 743-90	Gummi		66-70	D 812-72	Verschlussblech		69
D 743-91	Gummi	VI	66-70	D 812-72a	Verschlussblech		69
D 743-98	Verschlussblech		66-70	D 812-73	Verschlussblech		69
DB 744-2	Bodenblech		70	D 812-73a	Verschlussblech		69
DM 744-3	Stufenblech		70	D 812-88	Seitenpfosten		69
DS 744-3	Stufenblech		70	D 812-88a	Seitenpfosten		69
DA 744-15	Bodenblech		98-104	D 812-90	Seitenpfosten		69
DA 744-16	Bodenblech		98-104	D 812-90a	Seitenpfosten		69
DA 744-19	Bodenblech		98-104	D 813-3	Traverse		70
DA 744-24	Bodenblech		98-104	DF 813-9	Traverse		70
DC 744-34a	Wagenboden		98	DF 813-50	Traverse		73
DF 744-34	Wagenboden		98	DF 813-101	Abschlussblech		73
DB 744-35	Halterung		98	DF 813-102	Abschlussblech		73
DC 744-35	Halterung		98	DF 813-102a	Abschlussblech		73
DB 744-36	Wagenboden		98	DM 814-64	Stützwinkel		69
DB 744-37	Wagenboden		98	D 814-88a	Stützwinkel		69
DB 744-38	Puffer		98	D 814-95	Verstärkungswinkel		73
DA 744-39	Haltetraverse		98	D 814-95a	Verstärkungswinkel		73
DB 744-39	Haltetraverse		98	D 814-97	Verstärkung		73
DB 744-40	Traverse		98	D 814-97a	Verstärkung		73
DB 744-41	Zwischenboden		98	DF 821-73	Blech		73
DB 744-41a	Zwischenboden		98	DF 821-73a	Blech		73
DB 744-47	Anschlag	VI	98	DF 821-74	Radkasten		73
DB 744-48	Bodenblech		98-104	DF 821-74a	Radkasten		73
DB 744-49	Bodenblech		98-104	DM 822-2	Windfangblech		69
DF 744-75	Seitenlasche		98	DM 822-2a	Windfangblech		69

## AUFZÄHLUNG DER ERSATZTEILE NACH NUMMERN

Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite	Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite
DM 822-2b	Windfangblech		69	D 841-93	Schraube		87
DM 822-2c	Windfangblech		69	DS 842-04	Hintere Türe		87
D 822-3	Blech		69	DS 842-04a	Hintere Türe		87
DF 825-3	Wagendach		83	D 842-3	Türzuglasche		87
DF 825-67	Dichtgummi	VI	83	D 842-5	Ausgleichsfeder		87
DS 825-75	Lasche	VI	83	D 842-15	Dichtungsgarnitur		87
D 825-90	Scheibe		83	DM 842-16	Dichtungsgarnitur	VI	87
DF 825-91	Dichtgummi		83	DS 842-20	Dichtungsgarnitur	VI	87
D 825-92	Schraube	VI	87-104	D 842-56	Schutzstreifen		106
D 825-92a	Schraube		83	D 842-56a	Schutzstreifen		106
DM 826-55	Dichtgummi	VI	98	D 842-60	Befestigungsblech		87
DF 831-01b	Bodenblech		32	D 842-61	Dichtungsgarnitur		87
DS 831-01e	Bodenblech		32	D 842-61a	Dichtungsgarnitur		88
DF 831-02	Bodenblech		32	D 842-66	Lagerbolzen		88
DF 831-02a	Bodenblech		32	D 842-67	Scheibe		88
DS 831-02c	Bodenblech		32	D 842-68	Rolle	VI	88
DS 831-1a	Boden		69	D 842-71	Lagerbolzen		88
DM 831-97a	Boden		69	DF 842-73	Einfassung		88
DS 841-02	Türe		87	DF 842-73a	Einfassung		88
DS 841-02a	Türe		87	D 842-74	Einfassung		88
D 841-8	Anschlag		87	D 842-74a	Einfassung		88
D 841-15	Dichtgummi		87	DF 842-78	Band		88
DM 841-16	Dichtungsgarnitur	VI	87	DF 842-79	Dichtungsgarnitur		88
DS 841-22	Dichtungsgarnitur	VI	87	DF 842-88	Dichtungsgarnitur		88
DF 841-49	Verstärkung		87	DF 842-88a	Dichtungsgarnitur		88
DF 841-49a	Verstärkung		87	DF 842-105	Verstärkung		88
DS 841-56	Beilegscheibe		87	DF 842-105a	Verstärkung		88
DS 841-56a	Beilegscheibe		87	DF 844-07	Scharnier		94
DS 841-56b	Beilegscheibe		87	DF 844-07a	Scharnier		94
D 841-57	Schutzstreifen		106	DF 844-27	Stützstange	VI	94
D 841-57a	Schutzstreifen		106	DF 844-28	Einsatzzapfen	VI	94
D 841-58	Lasche		87	DF 844-45	Türe		94
D 841-60	Beilegscheibe		87	DF 844-48	Haltewinkel	VI	94
D 841-60a	Beilegscheibe		87	DF 844-48a	Haltewinkel	VI	94
D 841-66	Einfassungsleiste		87	DF 844-49	Halterung		94
D 841-66a	Einfassungsleiste		87	DF 844-56	Stütze	VI	94
D 841-67	Dichtungsgarnitur		87	DF 844-60	Scharnier	VI	94
D 841-67a	Dichtungsgarnitur		87	DF 844-82	Sicherungsblech		94
D 841-79	Einfassungsleiste		87	DF 844-84	Abstandsring		94
D 841-79a	Einfassungsleiste		87	DF 844-87	Aussengarnitur		94
D 841-81	Dichtungsgarnitur		87	DF 844-89	Aussengarnitur		94
D 841-81a	Dichtungsgarnitur		87	DF 844-90	Scheibe		94
D 841-82	Befestigungsglasche		87	DF 844-98	Scharnier	VI	94
D 841-83	Arretierfeder		87	DF 844-102	Halterung		94
D 841-87	Arretierstück	VI	87	DF 844-103	Lagerbolzen		94
DS 841-90	Türangel		87	DF 844-128	Dichtkeil		94
DS 841-90a	Türangel		87	DF 844-138	Lagerbolzen		94
D 841-91	Abdichtgarnitur		87	DF 844-139	Feder	VI	94
D 841-91a	Abdichtgarnitur		87	DF 844-142	Gummianschlag	VI	94
D 841-92	Türhalter		87	DF 844-143	Abstandshülse	VI	94

AUFZÄHLUNG DER ERSATZTEILE NACH NUMMERN

Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite	Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite
DF 844-158	Türe		94	D 852-69	Motorhaubenanschlag		79
DF 844-159	Scharnierachse	VI	94	DM 852-91	Gummianschlag		79
DF 844-160	Gummischeibe	VI	94	DM 852-92	Gummianschlag		79
DF 844-162	Gummiverstärkung	VI	94	DS 852-106	Stützstange		79
DF 844-165	Anschlag	VI	94	D 852-116	Gummidichtung		79
DF 844-166	Gummiverstärkung	VI	94	DS 852-122	Rückhaltewinkel		79
D 851-4	Schmutzfänger		75	DS 852-122a	Rückhaltewinkel		79
DF 851-48	Schmutzfänger		76	DS 852-123	Hakenblech		79
DF 851-48a	Schmutzfänger		76	D 852-124	Dichtungsgarnitur		79
DF 851-51	Dichtgummi		76	DS 852-126	Befestigungsscheibe		79
DS 851-57	Dichtgarnitur		75	DS 852-128	Lagerbolzen		79
DS 851-60f	Vorderer Kotflügel		75	DS 853-81	Abdeckgummi		76-88
DS 851-60g	Vorderer Kotflügel		75	DS 853-84	Gummi		69
D 851-61	Anlaufscheibe		75	DS 853-87	Abschlussblech		69
DS 851-62	Halterung		75	DS 853-87a	Abschlussblech		69
DS 851-63	Feder		75	DS 853-99	Verkleidungsblech		69
DF 851-67	Hinterer Kotflügel		76	DM 854-4	Citroen-Winkel		94
DF 851-67a	Hinterer Kotflügel		76	DF 854-50	Leiste	VI	94
D 851-68	Dichtgummi		76	DF 854-51a	Zierleiste	VI	76
D 851-70	Blechkäfig		76	DF 854-52	Abschluss		94
D 851-72	Gummianschlag		76	DF 854-52a	Abschluss		94
D 851-78	Führungsstück		76	DF 854-67	Gummigarnitur		94
DS 851-79	Dichtgarnitur		75	DM 854-71	Abschlusslasche		83
DF 851-81	Gummidichtung		76	DS 854-73	Befestigungslasche		83
DF 851-82	Abdichtung		76	DS 854-77	Dichtscheibe		94
D 851-83	Gummistreifen		75	DM 854-82	Abdeckung		83
DS 851-86	Schraube		75	DM 854-82a	Abdeckung		83
D 851-89	Gummikörper		75	DF 854-85	Abdeckleiste		83-94
DF 851-91	Verstärkung		76	DM 854-91	Abdeckung		83
DF 851-94	Plakette	VI	76	DM 854-93	Abschlussleiste		83
D 851-113	Blechstreifen		75	DM 854-93a	Abschlussleiste		83
D 851-122	Plakette		76	DF 854-94	Abschlussleiste		83
DF 851-127	Schmutzfänger		76	DM 854-94a	Abschlussleiste		83
DF 851-128	Blech		76	DM 854-100	Abschlusslasche		83
DS 851-139	Dichtgummi	VI	75	DF 854-103	Leiste		83
DS 851-139a	Dichtgummi	VI	75	DF 854-104	Leiste		83
DS 851-142a	Dichtgummi		75	DF 854-104a	Leiste		83
DF 851-144	Halteblech		76	DF 854-104b	Leiste		83
DS 851-149	Blechkäfig		75	DF 854-104c	Leiste		83
DS 851-151	Führungsscheibe		75	DF 854-105	Leiste		83
DF 851-157	Lasche		76	DF 854-105a	Leiste		83
DF 851-158	Tragblech		76	DF 854-105b	Leiste		84
DF 851-159	Träger		73	DF 854-105c	Leiste		84
DS 852-07	Motorhaubengelenk		79	D 861-05	Sicherungsriegel		79
DS 852-07a	Motorhaubengelenk		79	DS 861-13	Schlosseinsätze	VI	94
DS 852-2b	Motorhaube		79	DS 861-18	Druckknopf	VI	94
DS 852-2c	Motorhaube		79	DS 861-21	Rückholfeder		94
DS 852-52	Halteblech		79	DF 861-22	Riegel		94
D 852-64	Blechwinkel		79	DS 861-33	Sicherheitsring	VI	94
D 852-64a	Blechwinkel		79	D 861-34	Rückholfeder		94

## AUFZÄHLUNG DER ERSATZTEILE NACH NUMMERN

Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite	Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite
D 861-36	Verschlussbolzen		79	DB 922-53c	Bezug		105
D 861-37	Verriegelung		79	DF 922-56	Bezug		105
D 861-37a	Verriegelung		79	DS 922-58	Bezug		105
D 861-38	Entriegelungshaken		79	DB 922-58c	Bezug		105
D 861-51	Gummiring		94	DC 922-59	Füllblech		101
D 861-53	Bolzen		94	DF 922-62	Federkern		101
D 861-59	Führung		94	DS 922-62	Federkern		101
DF 861-79	Abdeckblech	VI	97	DF 922-114a	Drahtzug	VI	101
D 861-98a	Einstellschraube		97	DF 922-115b	Gleitschiene	VI	101
D 861-101	Mutter		97	DF 922-118	Träger	VI	101
D 861-102	Verriegelungsbolzen	VI	97	DF 922-118a	Träger	VI	101
D 861-104	Sicherungsblech		97	DF 922-135	Dichtstopfen	VI	104
D 861-105	Mutter		97	DB 922-146	Füllung		101
DF 861-107	Schlossgehäuse		97	DB 922-147a	Bezug		101
DF 861-109	Verstärkung		97	DB 922-147b	Bezug		101
D 861-122	Federteller		79	DF 922-147b	Bezug		101
D 861-123	Verschliessfeder		79	DF 922-164	Rückholfeder	VI	101
DF 861-133	Halterung	VI	97	DF 922-169	Rolle	VI	101
D 861-136	Rückzugfeder		79	DF 922-178	Füllung		104
D 861-150	Entriegelungshebel		79	DF 922-183	Anschlag	VI	101
D 861-151	Seil	VI	79	DB 923-2b	Bezug		105
D 861-154	Gummiplakette		79	DS 923-2	Bezug		105
D 861-155	Lasche		79	DS 923-2a	Bezug		105
D 861-159	Manschette	VI	79	DB 923-5	Federkern		104
D 861-162	Rückzugfeder		79	DB 923-5a	Federkern		104
DS 861-165	Entriegelungszug		79	DB 923-10	Federkern		104
DS 861-165a	Entriegelungszug		79	DS 923-10	Federkern		104
DS 861-166	Dichtring		79	DS 923-11	Federkern		105
DM 861-167	Seilklemme	VI	79	DB 923-11b	Bezug		105
DF 861-169	Hebel	VI	97	DB 923-20	Traverse	VI	73-104
DF 861-170	Gelenkbolzen	VI	97	D 923-90a	Gummiring	VI	104
DF 861-180	Halterung		97	DB 923-97	Füllung		104
DF 861-181	Gehäuse		97	DB 923-120	Scharnierbolzen		101
DF 861-182	Abschlussblech		97	DB 923-130	Abschlussblech		104
DS 861-189	Lasche		75	DB 923-130a	Abschlussblech		104
DB 863-12	Riegelfalle		98	DS 932-3	Bezug		105
DB 863-31	Rückholfeder	VI	98	DS 932-3a	Bezug		105
DB 863-61	Einstellscheibe		98	DS 932-7	Bezug		105
DB 863-61a	Einstellscheibe		98	DS 932-7a	Bezug		105
D 912-10	Kugelknopf	VI	103	DS 932-9a	Arretierungsknopf	VI	101-104
DS 922-10	Garnitur	VI	101	DA 932-35	Federkern		104
DF 922-12	Verriegelungshebel	VI	101	DA 932-36	Federkern		104
DF 922-12a	Verriegelungshebel	VI	101	DA 932-44	Federkern		104
DF 922-13	Verriegelungsbolzen	VI	101	DA 932-45	Federkern		104
DF 922-42	Federkern		104	DA 932-52	Stütze		101-104
DF 922-42a	Federkern		104	DB 935-1	Klappsitz		104
DF 922-47	Bezug		105	DF 935-1	Klappsitz		104
DF 922-49a	Gleitschiene	VI	101	DF 935-62	Lagerbolzen	VI	104
DF 922-50a	Gleitschiene	VI	101	DF 935-63	Gelenkachse	VI	104
DS 922-53	Bezug		105	DF 935-64	Gabelstück		104

AUFZÄHLUNG DER ERSATZTEILE NACH NUMMERN

Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite	Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite
DF 935-65	Gabelstück		104	DS 961-135	Anschlag	VI	90
DM 941-1	Armlehne		106	D 961-147	Rahmenverstärkung		84
D 941-2	Polsterung	VI	106	DS 961-175	Führungsschiene	VI	90
D 941-2a	Polsterung	VI	106	DS 961-175a	Führungsschiene	VI	90
DB 941-3	Bezug		106	DS 961-175d	Führungsschiene	VI	90
DB 941-3a	Bezug		106	DS 961-175e	Führungsschiene	VI	90
DS 941-78	Bezug		105	DS 961-180	Schutzgummi	VI	90
DS 941-82	Armlehne		104	DS 961-189	Verstärkung		69
DS 941-82a	Armlehne		104	DB 981-1a	Bodenmatte		107
DM 941-91	Käfig		106	DF 981-1	Bodenmatte		107
D 961-08	Fensterheber	VI	90	DF 981-1c	Bodenmatte		107
D 961-08a	Fensterheber	VI	90	DM 981-1v	Bodenmatte		107
DS 961-08	Fensterheber	VI	90	DS 981-1g	Bodenmatte		107
DS 961-08a	Fensterheber	VI	90	DF 981-2b	Bodenmatte		107
DS 961-4	Scheibe	VI	90	DM 981-2	Bodenmatte		107
DS 961-4c	Scheibe	VI	90	DM 981-2f	Bodenmatte		107
DF 961-6	Scheibe	VI	90	DS 981-2a	Bodenmatte		107
DF 961-7	Scheibe	VI	97	DS 981-2e	Bodenmatte		107
DF 961-7a	Scheibe	VI	97	DF 981-6b	Bodenmatte		107
DS 961-8	Einfassungsleiste		90	DF 981-64	Bezug		104
DS 961-8a	Einfassungsleiste		90	DF 981-70	Verkleidung		108
DS 961-9	Einfassungsleiste		90	DF 981-70a	Verkleidung		111
DS 961-9a	Einfassungsleiste		90	DF 981-78	Verkleidung		108
DS 961-19	Dichtungsgarnitur	VI	90	DM 981-78	Verkleidung		111
DS 961-19a	Dichtungsgarnitur	VI	90	DM 981-78c	Verkleidung		111
DM 961-23a	Fensterkurbel		90	DS 981-78b	Verkleidung		108
DM 961-26a	Verblindungsring		90	DM 981-81	Verkleidung		108
DS 961-30b	Dichtungsgarnitur		90	DS 981-81	Verkleidung		108-111
DS 961-31c	Dichtungsgarnitur		90	DF 981-83	Verkleidung		108
DF 961-32	Scheibe	VI	73	DF 981-83a	Verkleidung		108
DF 961-32a	Scheibe	VI	73	DM 981-83	Verkleidung		108
DF 961-33	Dichtgummi		73	DM 981-83a	Verkleidung		108
D 961-53	Blechrahmen		84	DM 981-83h	Verkleidung		108
DS 961-57	Führungsschiene		90	DS 981-83m	Verkleidung		108
DS 961-57a	Führungsschiene		90	DM 981-85	Verkleidung		108
DF 961-61	Gummi		97	DF 981-88c	Verkleidung		108
D 961-67	Federscheibe	VI	90	DF 981-88h	Verkleidung		108
DS 961-74	Einfassungsgummi		90	DS 981-115	Befestigungsklammer		107
DS 961-74b	Einfassungsgummi		90	DM 981-117	Armatur		88-108
D 961-75	Rahmen		69	DM 981-118	Armatur		88-108
D 961-75a	Rahmen		69	DF 981-120	Verkleidung		111
D 961-80	Verschlussstopfen		88-97	DS 981-123	Blech		107
DS 961-81	Führungsschiene		90	DS 981-123a	Blech		107
DS 961-81a	Führungsschiene		90	DS 981-127	Verkleidung		108
D 961-95	Verschlussstopfen		88	DS 981-127a	Verkleidung		111
D 961-112	Sicherungsring	VI	90	DS 981-129	Filz		108
D 961-115	Rahmenverstärkung		84	DS 981-129a	Filz		111
DS 961-118	Gummistift		90	DF 981-135	Verkleidung		111
DM 961-123	Reibteller		90	DF 981-137	Verkleidung		111
D 961-124	Feder		90	DS 982-46	Garnitur		79


## AUFZÄHLUNG DER ERSATZTEILE NACH NUMMERN


Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite	Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Seite
DS 982-46a	Garnitur		79	DM 985-86	Verkleidung		108
DS 982-46b	Garnitur		79	DM 985-86c	Verkleidung		111
DS 982-46d	Garnitur		79	DS 985-86	Verkleidung		108
DB 982-48	Verschlussblech		73	DF 985-98	Verkleidung		108
DM 982-58	Bodenbelag		107-108	DM 985-98e	Verkleidung		111
DS 982-58b	Bodenbelag		107-108	DF 985-99	Verkleidung		108
DS 982-81b	Bodenbelag		107-108	DM 985-99c	Verkleidung		108
DM 983-1b	Füllung		106	DM 985-99j	Verkleidung		111
DM 983-2b	Füllung		106	DS 985-99d	Verkleidung		108
DS 983-10	Abschlussleiste	VI	106	DB 986-1b	Schutzwulst		108
DS 983-10a	Abschlussleiste	VI	106	DM 986-95	Bezug	VI	106
DS 983-11	Abschlussleiste	VI	106	DM 986-95a	Bezug	VI	106
DS 983-11a	Abschlussleiste	VI	106	DS 986-97	Verkleidung		108
DM 983-12b	Füllung		106	DS 986-99	Verkleidung		108
DM 983-13b	Füllung		106	DM 986-100	Bezug		106
D 983-59	Verkleidung		106	DM 986-100a	Bezug		106
D 983-71	Verkleidung		106	DF 988-1	Abschlussgummi	VI	84-108
D 983-71a	Verkleidung		106	DF 988-1a	Abschlussgummi	VI	84-108
DM 983-71	Verkleidung		106	DF 988-2a	Geräuschdämpfungsgarnitur		84-108
DM 983-74	Verkleidung		106	DF 988-98	Verkleidung		108
D 983-75	Verkleidung		106	DF 988-98a	Verkleidung	VI	108
DS 983-81	Dichtstopfen	VI	101-106	DB 989-1	Verkleidung		111
DS 984-3	Gummieinfassung	VI	88	DF 989-1	Verkleidung		111
DS 984-3a	Gummieinfassung	VI	88	DB 989-50	Verkleidung		111
DM 985-73	Verkleidung		108	DB 989-50a	Verkleidung		111
DF 985-86	Verkleidung		111	DF 989-89a	Garnitur		97-108
				DF 989-92	Garnitur		111
				DF 989-92a	Garnitur		111
				DB 989-97	Filzgarnitur		101

## INHALTSVERZEICHNIS


	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
Auspuffanlage	10 und 11	Motorhaube	78 - 81
Bodenmatten	107	Pedale	30 und 31
Böden (hinten)	98 - 101	Scheinwerfer	40 - 51
Bremsleitungen	38 und 39	Sitzbank, vorn	102 und 103
Entfrostonq, Heizung, Lüftung	58 - 63 und 65	Sitzbank, hinten	104
Fenstermechanismus	90 - 93	Sitzbezüge	105
Hinterradaufhängung	18 - 21	Stossstangen, hinten	56 und 57
Hinterradbremse	24 und 25	Stossstangen, vorn	53 - 55
Hinterradfederung	28 und 29	Türen	86-89, 94-97
HD-Pumpe	26 und 27	Türverkleidungen	106
Hydraulische Bremsbetätigung	32 und 33	Vergaser	2 - 5
Kabel - Kabelbündel	52	Verkleidungen und Geräuscdämpfungen am Wagenkasten	108 - 111
Karosserieteile	66 - 73	Vorderradaufhängung	14 - 17
Kotflügel	74 - 77	Vorderradbremse	22 und 23
Kraftstoffanlage	6 - 9	Wagendach - Dachgepäckträger	82 - 85
Kühlwasserleitungen	12 und 13		
Leitungen für Federung	34 - 37		

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
A 174-84	Fiberscheibe von 4,5 x 8 x 0,5mm, unter der Befestigungsschraube des Tellers für den Luftanschluss (VI). Ab März 63	3	DS 142-54	Teller zur Befestigung des Anschlusses für das Luftansaugrohr (72 x 93 x 3mm). Ab März 63	1	DS 181-6e	Unterer Teil der Auspuffabschirmung. LINKSLENKUNG. Ab Juni 63	1
DM 141-11	Dichtung für Ansaugkrümmer, mittleres Loch mit 35,5 - 36,25 maximal (VI). Bis März 63	1	DS 142-98c	Zwischenstück unter dem Vergaser, 1 Loch zu 33mm, 1 Loch zu 25mm, Stärke 5mm (VI). Ab März 63	1	DS 181-8	Lasche zur vorderen Halterung der Auspuffabschirmung. Bis September 62	1
DS 141-11b	Dichtung für Ansaugkrümmer am Zylinderkopf (1 mittleres Loch mit 41,5 - 42,5 maximal) (VI). Ab März 63	1	DS 142-106	Biegsames Anschlussstück für Luftansaugrohr (65 x 71 x 90 x 20mm). Ab März 63	1	DM 181-9a	Auspuffabschirmung. RECHTSLENKUNG. Bis September 62	1
DF 141-13	Ansaugkrümmer mit Stiftschrauben und Verschlussblech (Gewinde des Wasseranschlusses 20 x 1,5mm). Bis März 63	1	DS 181-1a	Auslasskrümmer. Bis September 62	1	DS 181-9	Oberer Teil der Auspuffabschirmung. RECHTSLENKUNG. Ab September 62	1
DS 141-13a	Ansaugkrümmer mit Stiftschrauben und Verschlussblech, Gasdurchgang mit rundem Schnitt. Ab März 63	1	DS 181-1b	Auslasskrümmer (Auspufftopf unter dem vorderen Sitz). Ab September 62	1	DM 181-10a	Vordere Halterung für Auspuffabschirmung. RECHTSLENKUNG. Bis September 62	1
DM 141-78	Zwischenstück für Ansauggehäuse (Spezialeinbau Hochgebirge). Bis März 63	1	DS 181-2	Metalloplastische Dichtung zwischen Auslasskrümmer und Zylinderkopf (VI). Bis Mai 64	4	DM 181-11a	Hintere Halterung für Auspuffabschirmung. RECHTSLENKUNG. Bis September 62	1
DS 141-88	Gummischlauch für Kraftstoffüberlauf (4 x 11 x 250mm)	1	DS 181-4b	Vordere Halterung für Auspuffabschirmung (mit angeschweisster Mutter). LINKSLENKUNG. Bis September 62	1	DS 181-14	Oberer Teil für Auspuffabschirmung. LINKSLENKUNG. Ab September 62	1
DM 141-95	Verschlussblech für Ansaugkrümmer	1	DS 181-4d	Vordere Halterung für Auspuffabschirmung. Ab September 62	1	DS 181-71	Verschlussstopfen für Durchgang des Schlüssels am unteren Teil der Auspuffabschirmung, $\phi$ 30mm (VI). Ab Juni 63	1
DM 141-97	Papierdichtung für Verschlussblech am Ansaugkrümmer (VI)	1	DS 181-5b	Hintere Halterung für Auspuffabschirmung (mit aufgeschweisster Mutter). LINKSLENKUNG. Bis September 62	1	DS 181-75	Öse zum Schutz der Auspuffabschirmung, 10 x 20 x 6mm (VI). Ab September 62	4
DF 141-98	Stutzen für Wasseranschluss (Gewinde 20 x 1,5mm, Aussen- $\phi$ 19mm)	1	DS 181-5d	Hintere Halterung für Auspuffabschirmung. Ab September 62	1	DS 181-77	Lasche zur Befestigung der oberen und unteren Abschirmung am Krümmer. Ab September 62	1
DS 141-99	Rohr für Kraftstoffüberlauf (3 x 4,5 x 60mm). Bis März 63	1	DS 181-6a	Auspuffabschirmung (VI). LINKSLENKUNG. Bis September 62	1	DS 181-87a	Hinteres Abschlussblech für Auspuffabschirmung. Bis September 62	1
DS 141-99a	Rohr für Kraftstoffüberlauf (3,5 x 4,5mm, gebogene Form) am Ansauggehäuse. Ab März 63	1	DS 181-6c	Unterer Teil der Auspuffabschirmung. LINKSLENKUNG. September 62 - Juni 63. Ersetzt durch: DS 181-6e. Dazu: 1-DS 181-71	1			
DS 142-24	Luftansaugrohr am Vergaser. Ab März 63	1	DS 181-6d	Unterer Teil der Auspuffabschirmung. RECHTSLENKUNG. Ab September 62	1			
DF 142-25	Schlauch für Gemischvorwärmung des Vergasers, Innen- $\phi$ 18mm	1						

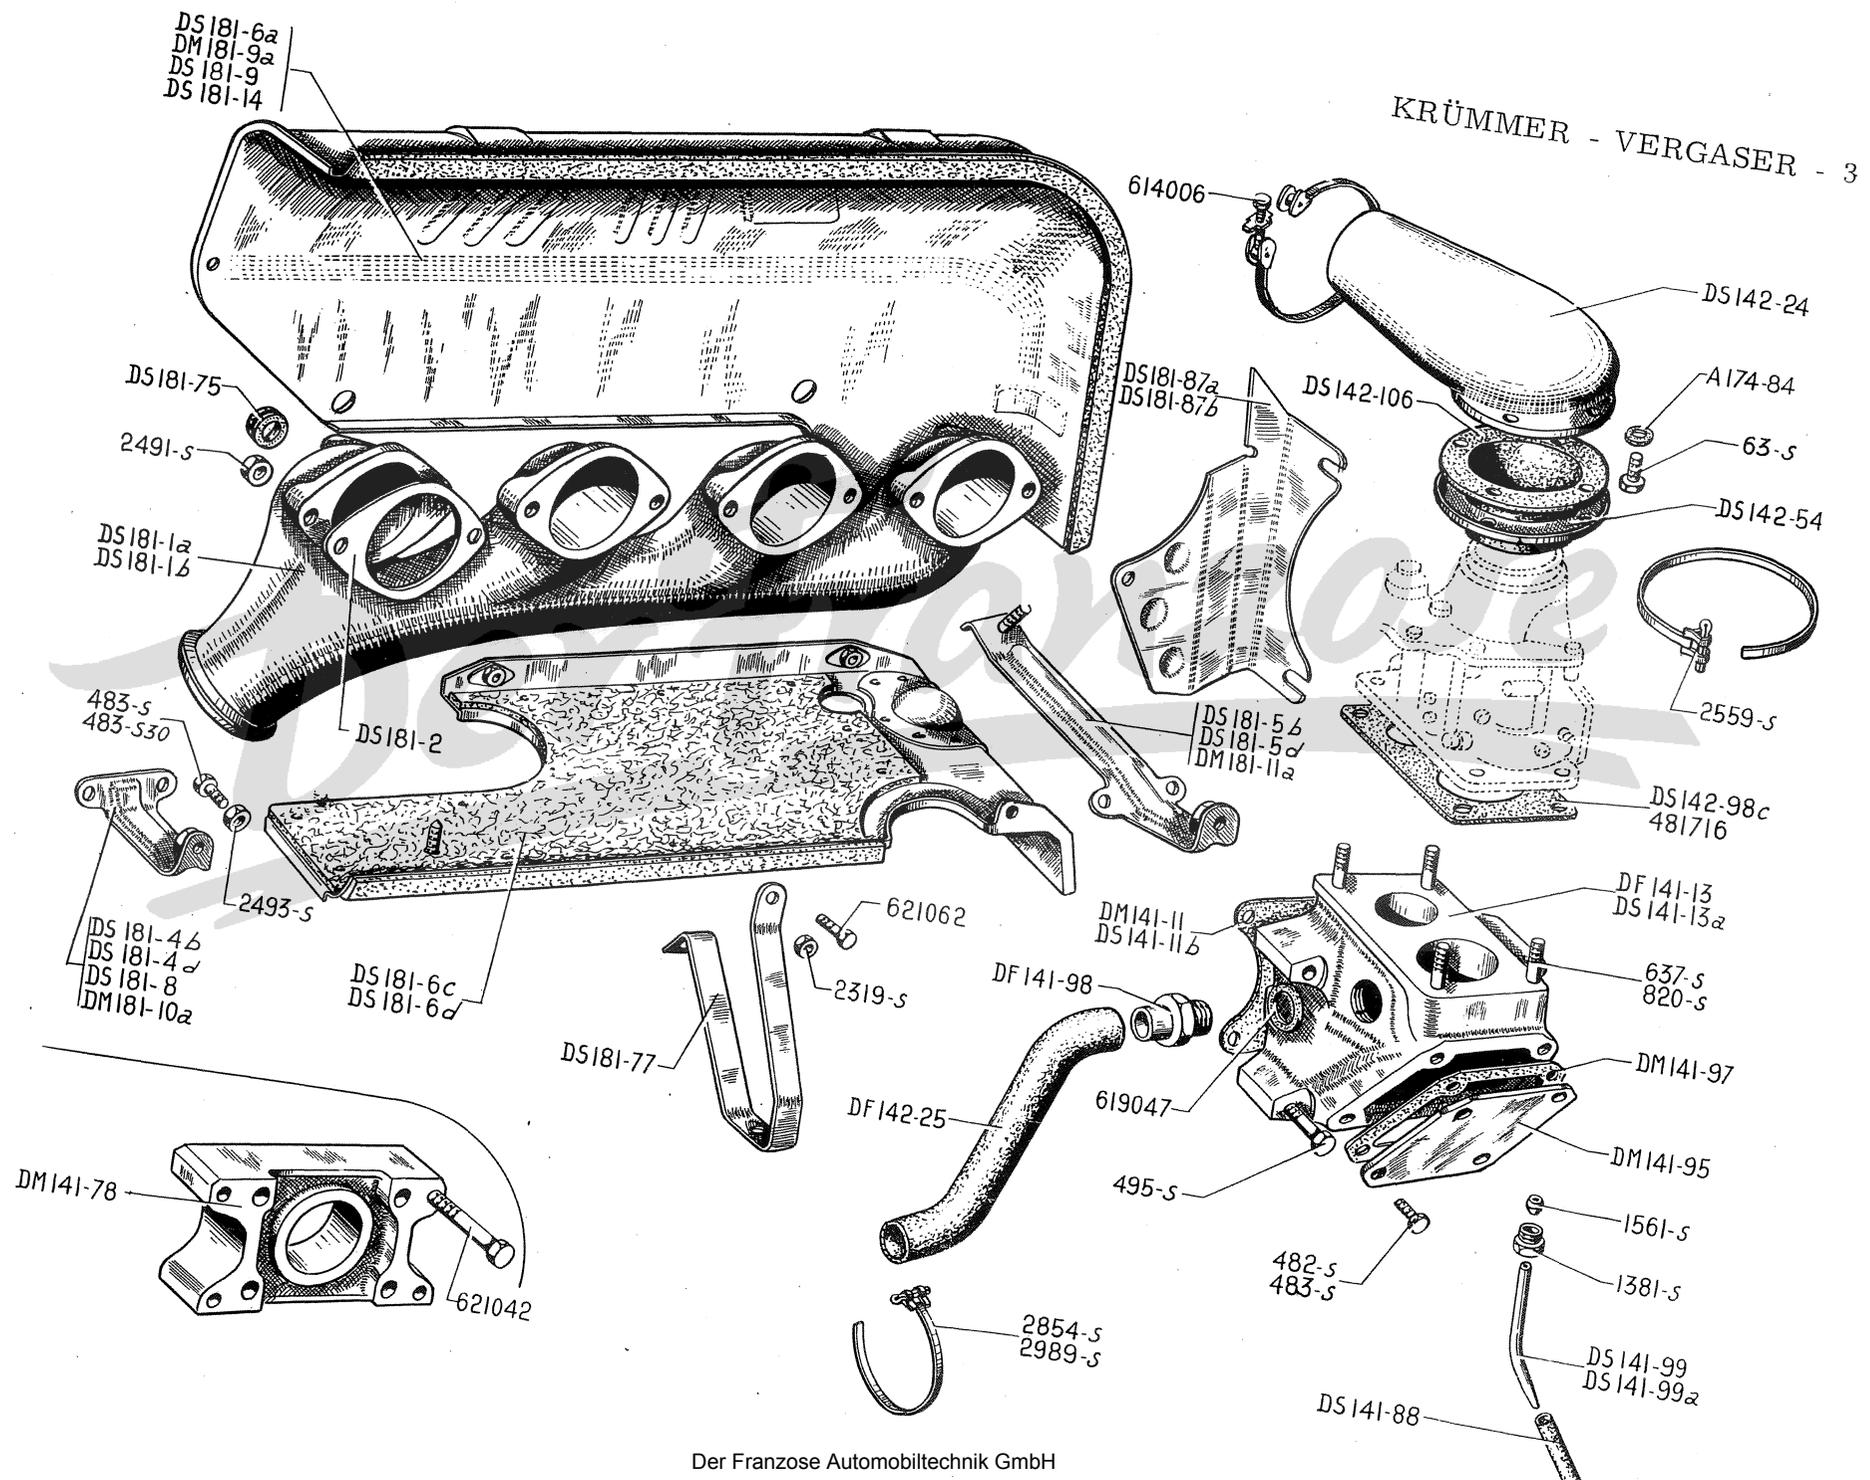

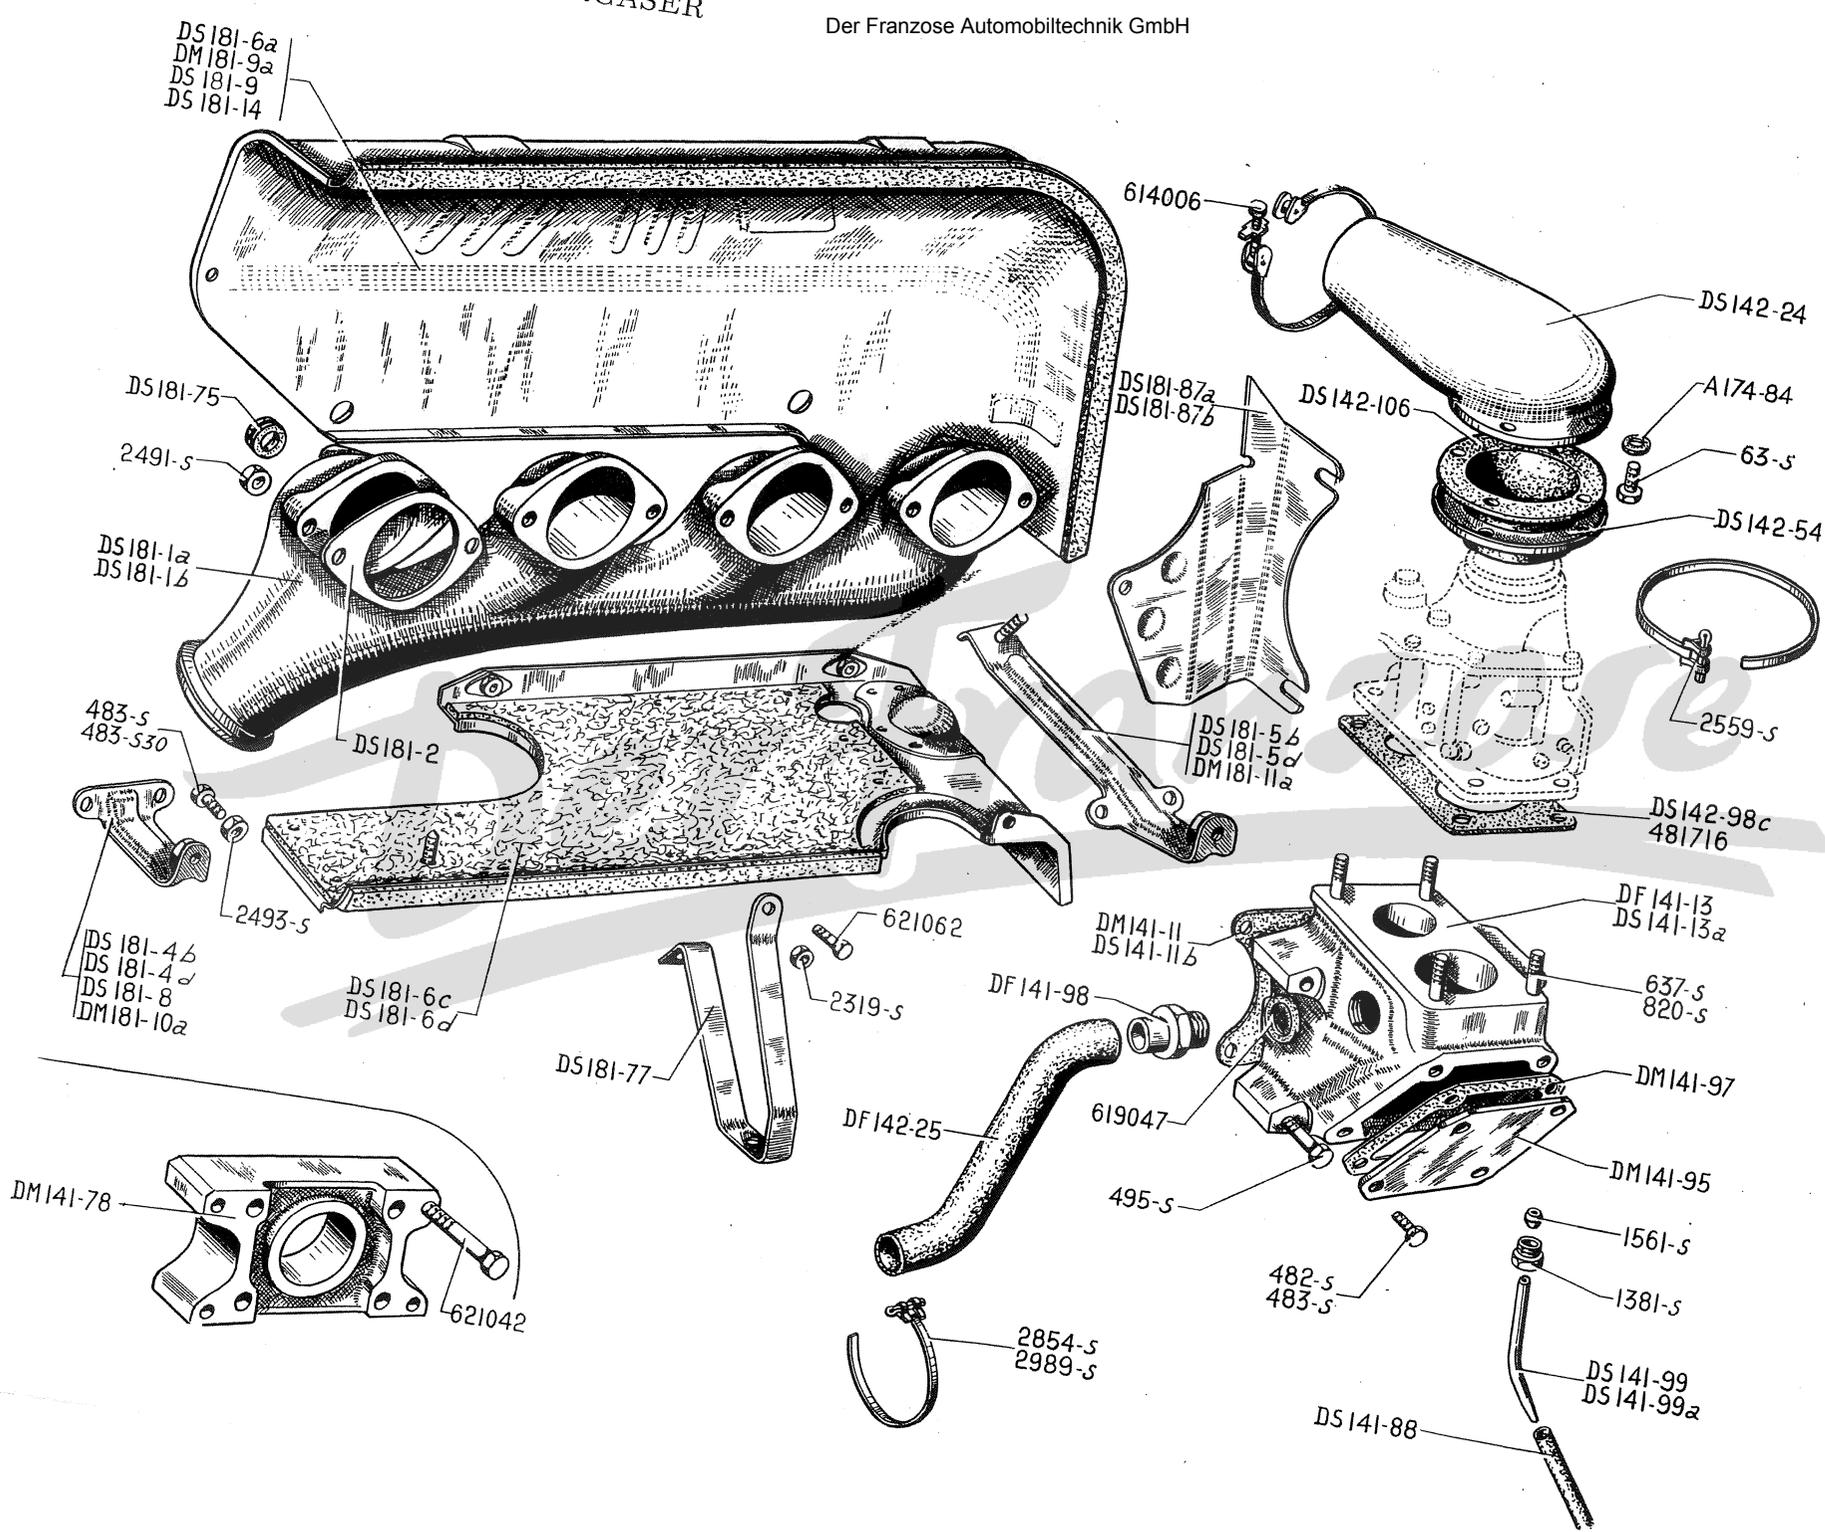


NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DS 181-87b	Verschlussblech für Auspuffabschirmung. Ab September 62	1	820-S	Gewindestift von 8 x 44mm (Gewindelängen 18 und 12mm), zur Befestigung des Vergasers (III). Bis März 63	2	2.989-S	Schlauchbinder (Breite 5mm, Länge 245mm), zur Befestigung des Schlauches für die Gemischvorwärmung des Vergasers (VI). Ab März 63	2
HY 181-2	Dichtung zwischen Krümmer und Zylinderkopf, zentrales Loch von 37mm $\emptyset$ (VI). Ab Mai 64	4	1.381-S	Überwurfschraube von 10 x 1,0mm (Länge 12mm), zur Befestigung des Kraftstoffüberlaufrohres (III)	1	481.716	Vergaserzwischenflansch mit mittlerem Loch von 34mm $\emptyset$ , Stärke 5mm (VI). Bis März 63	1
63-S	Schraube mit Sechskantkopf von 4 x 10mm, zur Befestigung des Tellers für den Anschluss des Luftansaugsstützens (III). Ab März 63	3	1.561-S	Doppelkonus von 4,5mm, für Kraftstoffüberlaufrohr (III)	1	614.006	Schelle zur Befestigung des Anschlussstückes am Vergaser (VI). Bis März 63. Ersetzt durch: 2.559-S	1
482-S	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 12,5mm, zur Befestigung des Verschlussbleches (III). Bis März 63	4	2.319-S	Sechskantmutter von 5 x 0,75mm (III), zur Befestigung: - der oberen Abschirmung an der Lasche DS 181-77 - der Lasche DS 181-77 an der unteren Abschirmung Ab September 62	1	619.047	Dichtung für Wasseranschluss (20,5 x 26 x 1,5-2mm) (VI)	1
483-S	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 15mm, zur Befestigung (III): - des Verschlussbleches am Ansaugkrümmer - der Abschirmung an der Halterung Ab März 63	4	2.491-S	Sechskantmutter von 7 x 1,0mm, (Höhe 7mm), zur Befestigung des Auslasskrümmers (III)	8	621.042	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 85mm, zur Befestigung des Ansauggehäuses (Einbau bei Fahrzeugen mit hochalpiner Verwendung) (II). Bis März 63	4
483-S-30	Schraube mit Sechskantkopf und Spitze von 7 x 15mm, zur Befestigung der oberen Abschirmung an der unteren und an den Halterungen (III). Ab September 62	4	2.493-S	Sechskantmutter von 7 x 1,0mm, zur Befestigung der Auspuffabschirmung (III). Bis September 62 Ab September 62	2	621.062	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 14mm, zur Befestigung der oberen Abschirmung an der Lasche DS 181-77 (III). Ab September 62	1
495-S	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 45mm, zur Befestigung des Ansauggehäuses (III). Ausser bei Fahrzeugen für hochalpine Verwendung	4	2.559-S	Schelle zur Befestigung des Anschlusses für den Luftansaugsstützen am Vergaser (VI). Ab März 63	1			
637-S	Stiftschraube von 7 x 35,5mm, (Gewindelängen 10,5 und 17mm), zur Befestigung des Vergasers (III). Ab März 63	4	2.854-S	Schlauchbinder (Breite 5mm, Länge 208mm), zur Befestigung des Schlauches für die Gemischvorwärmung des Vergasers (VI). Bis März 63	2			

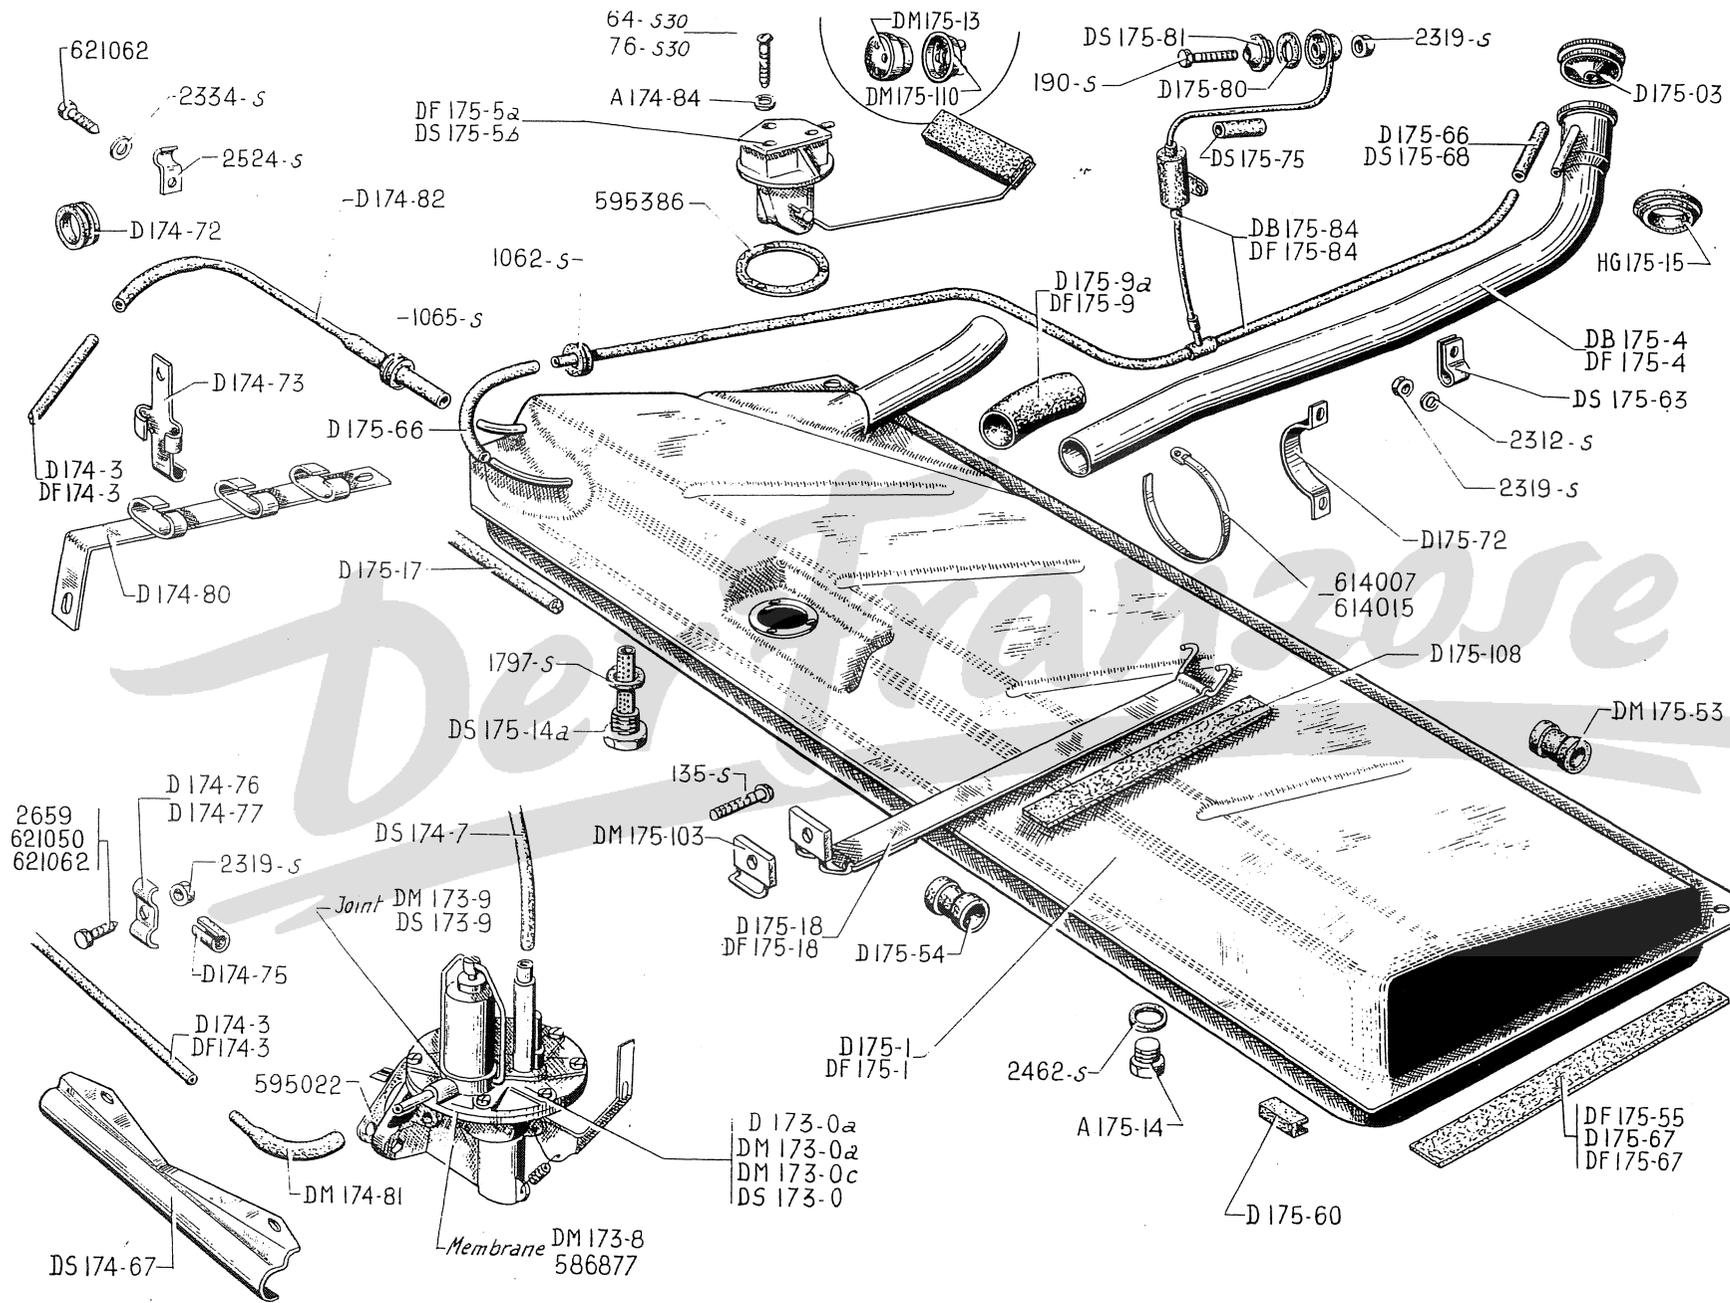

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
A 174-84	Fiberdichtung von 4,5 x 8 x 0,5mm, für Kraftstoffmessgerät (VI)	3	D 174-73	Halteblech für Kraftstoffzuleitung am Längsträger	1	DS 175-5b	Kraftstoffmesser ED (Véglia), Länge 155mm (VI). BREAK. Bis September 64	1
A 175-14	Ablassschraube, Gewinde 8 x 1mm, Länge ohne Kopf 7mm (VI). BREAK	1	D 174-75	Geschlitzte Gummihülse von 6 x 10 x 15mm, zum Schutz der Kraftstoffzuleitung. - Bis September 62 - Ab September 62	10 13	DF 175-5c	Kraftstoffmesser JAEGER, 12 Volt (VI). FAMILIALE. Ab September 64	1
HG 175-15	Bund von 34 x 84 x 15mm, für Einfüllrohr - BREAK - FAMILIALE	1 2	D 174-76	Schelle mit aufgeschweisster Schraube zur Befestigung der Kraftstoffzuleitung. BREAK	2	DM 175-5a	Kraftstoffmesser JAEGER, 12 Volt (VI). BREAK. Ab September 64	1
D 173-0a	Kraftstoffpumpe AC, komplett (VI). Ab März 63	1	D 174-77	Schelle, ohne Ausrüstung, zur Befestigung der Kraftstoffzuleitung - BREAK - FAMILIALE	5 8	D 175-9a	Gebogener Gummischlauch zwischen Einfüllrohr und Tank, Ø 38 x 47mm, Länge 163mm. BREAK	1
DM 173-0a	Kraftstoffpumpe AC, komplett (VI). Bis März 63	1	D 174-80	Halteblech für Kraftstoffzuleitung am vorderen Seitenposten	1	DF 175-9	Gebogener Gummischlauch von 90 x 38 x 47mm, zwischen Einfüllrohr und Tank. FAMILIALE	1
DM 173-0c	Kraftstoffpumpe GUIOT (VI). Bis März 63	1	D 174-81	Biigsamer Gummiübergang von der Kraftstoffzuleitung zur Kraftstoffpumpe. SERVOLENKUNG. Ab April 63	1	DS 175-14a	Ablassschraube mit Filter und Dichtung für Reservetank (Gewinde 20 x 1,5mm), 21mm Schlüsselweite (VI)	1
DS 173-0	Kraftstoffpumpe GUIOT, komplett (VI). Ab März 63	1	DM 174-81	Biigsamer Gummiübergang von der Kraftstoffzuleitung zur Kraftstoffpumpe	1	D 175-17	Dichtungsgarnitur für die Zugangs- klappe zum Tank (VI)	3
DS 173-2	Filterelement RELUMIX (VI)	1	D 174-82	Biigsamer Gummiübergang von 6 x 15mm, zwischen Kraftstoff- zuleitung und Tank, Länge 280mm	1	D 175-18	Zugband für die Befestigung des Tanks, Länge 0,48m. BREAK	2
DM 173-8	Membrane für AC-Kraftstoffpumpe (VI)	1	D 175-03	Deckel für Tankstutzen (VI)	1	DF 175-18	Zugband für die Befestigung des Tanks, Länge 0,76m. FAMILIALE	2
DM 173-9	Dichtung für AC-Kraftstoffpumpe (VI)	1	D 175-1	Kraftstofftank mit 65-Liter-Fas- sungsvermögen, Länge 1,25m (VI). BREAK	1	DM 175-53	Gummikörper für Tank, Länge 47mm - BREAK - FAMILIALE	4 7
DS 173-9	Dichtung an der Kraftstoffpumpe GUIOT (VI)	1	DF 175-1	Kraftstofftank, Länge 0,71m (VI). FAMILIALE	1	D 175-54	Hinterer Gummikörper für das Zugband zur Tankbefestigung, Länge 45mm. BREAK	2
D 174-3	Biigsamer Schlauch (Nylon) für Kraftstoffanlage zwischen Tank und Pumpe (VI). BREAK	1	DB 175-4	Einfüllkrümmer, nicht gestreckte Länge 0,92m (VI). BREAK	1	DF 175-55	Gummiband von 75 x 35 x 2mm, unter dem Tank. FAMILIALE	2
DF 174-3	Biigsamer Schlauch (Nylon) für Kraftstoffpumpe zwischen Tank und Pumpe (VI). FAMILIALE	1	DF 175-4	Einfüllrohr, nicht gestreckte Länge 0,24m (VI). FAMILIALE	1	D 175-60	Gummianschlag zur Geräusch- dämpfung des Tanks, Länge 40mm (VI). BREAK	6
DS 174-7	Gummischlauch zwischen Kraft- stoffpumpe und Vergaser, Län- ge 320mm	1	DF 175-5a	Kraftstoffmesser ED (Véglia), Län- ge 185mm (VI). FAMILIALE. Bis September 64	1			
DS 174-67	Schutzplatte für die Kraftstoffzu- leitung. Bis September 62	1						
D 174-72	Gummiöse von 25 x 40 x 11mm, für Durchgang der Kraftstoff- zuleitung am Mittelposten	2						

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DS 175-63	Rohrschelle für Entlüftungsrohr (VI) - BREAK - FAMILIALE	2 1	64-S-30	Rundkopfschraube von 4 x 12,5mm, zur Befestigung des Kraftstoffmessers und Massekabels (III)	1	2.462-S	Fiberdichtung von 8,2 x 12 x 1mm, für Entleerungsstopfen (VI). BREAK	1
D 175-66	Gummihülse von 11 x 18 x 147mm, zur Halterung des Entlüftungsrohres	2	76-S-30	Rundkopfschraube von 4 x 30mm, zur Befestigung des Kraftstoffmessers (III)	3	2.524-S	Einfache Befestigungslasche des Zuführschlauches (III)	1
D 175-67	Gummistreifen von 380 x 25 x 2mm, für Tankunterseite. BREAK	5	135-S	Rundkopfschraube von 5 x 40mm, zur Befestigung der Zugbänder (III)	2	2.659	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 13mm, zur Befestigung der Schellen an der Traverse (III). Ab September 62	3
DF 175-67	Gummistreifen von 265 x 60 x 2mm, für Tankunterseite. FAMILIALE	6	190-S	Schraube mit gewölbtem Schlitzkopf von 5 x 35mm, zur Befestigung des Abdeckbleches am Entlüfterrohr (III)	1	586.877	Membrane für GUIOT-Kraftstoffpumpe (VI)	1
DS 175-68	Gummihülse von 11 x 18 x 70mm, zur Befestigung des Entlüftungsrohres mit dem Krümmer. FAMILIALE	2	1.062-S	Gummiöse von 12 x 21 x 5mm, für Durchgang des Überlaufrohres (III)	2	595.022	Dichtung zwischen Kraftstoffpumpe und Zylinder, Lochabstand 66mm (VI)	1
D 175-72	Rohrschelle zur Befestigung des Einfüllkrümmers, Höhe 39mm, 2 Langlöcher in 60mm Abstand. BREAK	1	1.065-S	Gummiöse von 22 x 18 x 8mm, für den Durchgang der Kraftstoffzuleitung durch den Wagenkasten (III)	3	614.007	Schlauchbinder für Stutzen am Entlüfterrohr, Länge 190mm (VI)	4
DS 175-75	Gummihülse von 4 x 8 x 30mm, zum Schutz der Entlüfterleitung. - BREAK - FAMILIALE	3 1	1.797-S	Fiberdichtung von 20,4 x 30 x 2mm, für die Ablassschraube am Reservetank (VI)	1	614.015	Schlauchbinder für Rohrverbindung, Länge 360mm (VI)	2
D 175-80	Gummiring von 19 x 29 x 3mm, zur Abdichtung zwischen Entlüfterrohr und Abdeckblech	1	2.312-S	Unterlegscheibe von 5,5 x 12mm, (III), für die Befestigungsmuttern - der Rohrschelle am Einfüllrohr - des Entlüfters	2 2	621.050	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 20mm, zur Befestigung der Schellen am Längsträger (IV). Ab September 62	8
DS 175-81	Äusseres Abdeckblech für Entlüfterrohr (VI)	1	2.319-S	Sechskantmutter von 5 x 0,75mm (III), zur Befestigung: - der Rohrschelle am Einfüllrohr - des Entlüfterrohres - der Schraube zur Befestigung des Tellers für das Entlüfterrohr - der Lasche mit aufgeschweisster Mutter	2 2 1 2	621.062	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 14mm, (III) zur Befestigung: - der Schellen des Schlauches BREAK - FAMILIALE - der Abschirmung für das Rohr an der Mitteltraverse Bis September 62	6 10 2
DB 175-84	Entlüfterrohr (VI). BREAK	1						
DF 175-84	Entlüfterrohr (VI). FAMILIALE	1						
DM 175-103	Fangstück vorn für Zugband des Tanks am Wagenkasten	2						
D 175-108	Schutzgarnitur für Tank, Länge 540mm, Breite 50mm	2	2.334-S	Zahnscheibe von 5,2 x 9,4mm, für die Befestigungsschrauben der Laschen (VI)	7			

# KRAFTSTOFFANLAGE - TANK - KRAFTSTOFFPUMPE - LEITUNGEN - 9

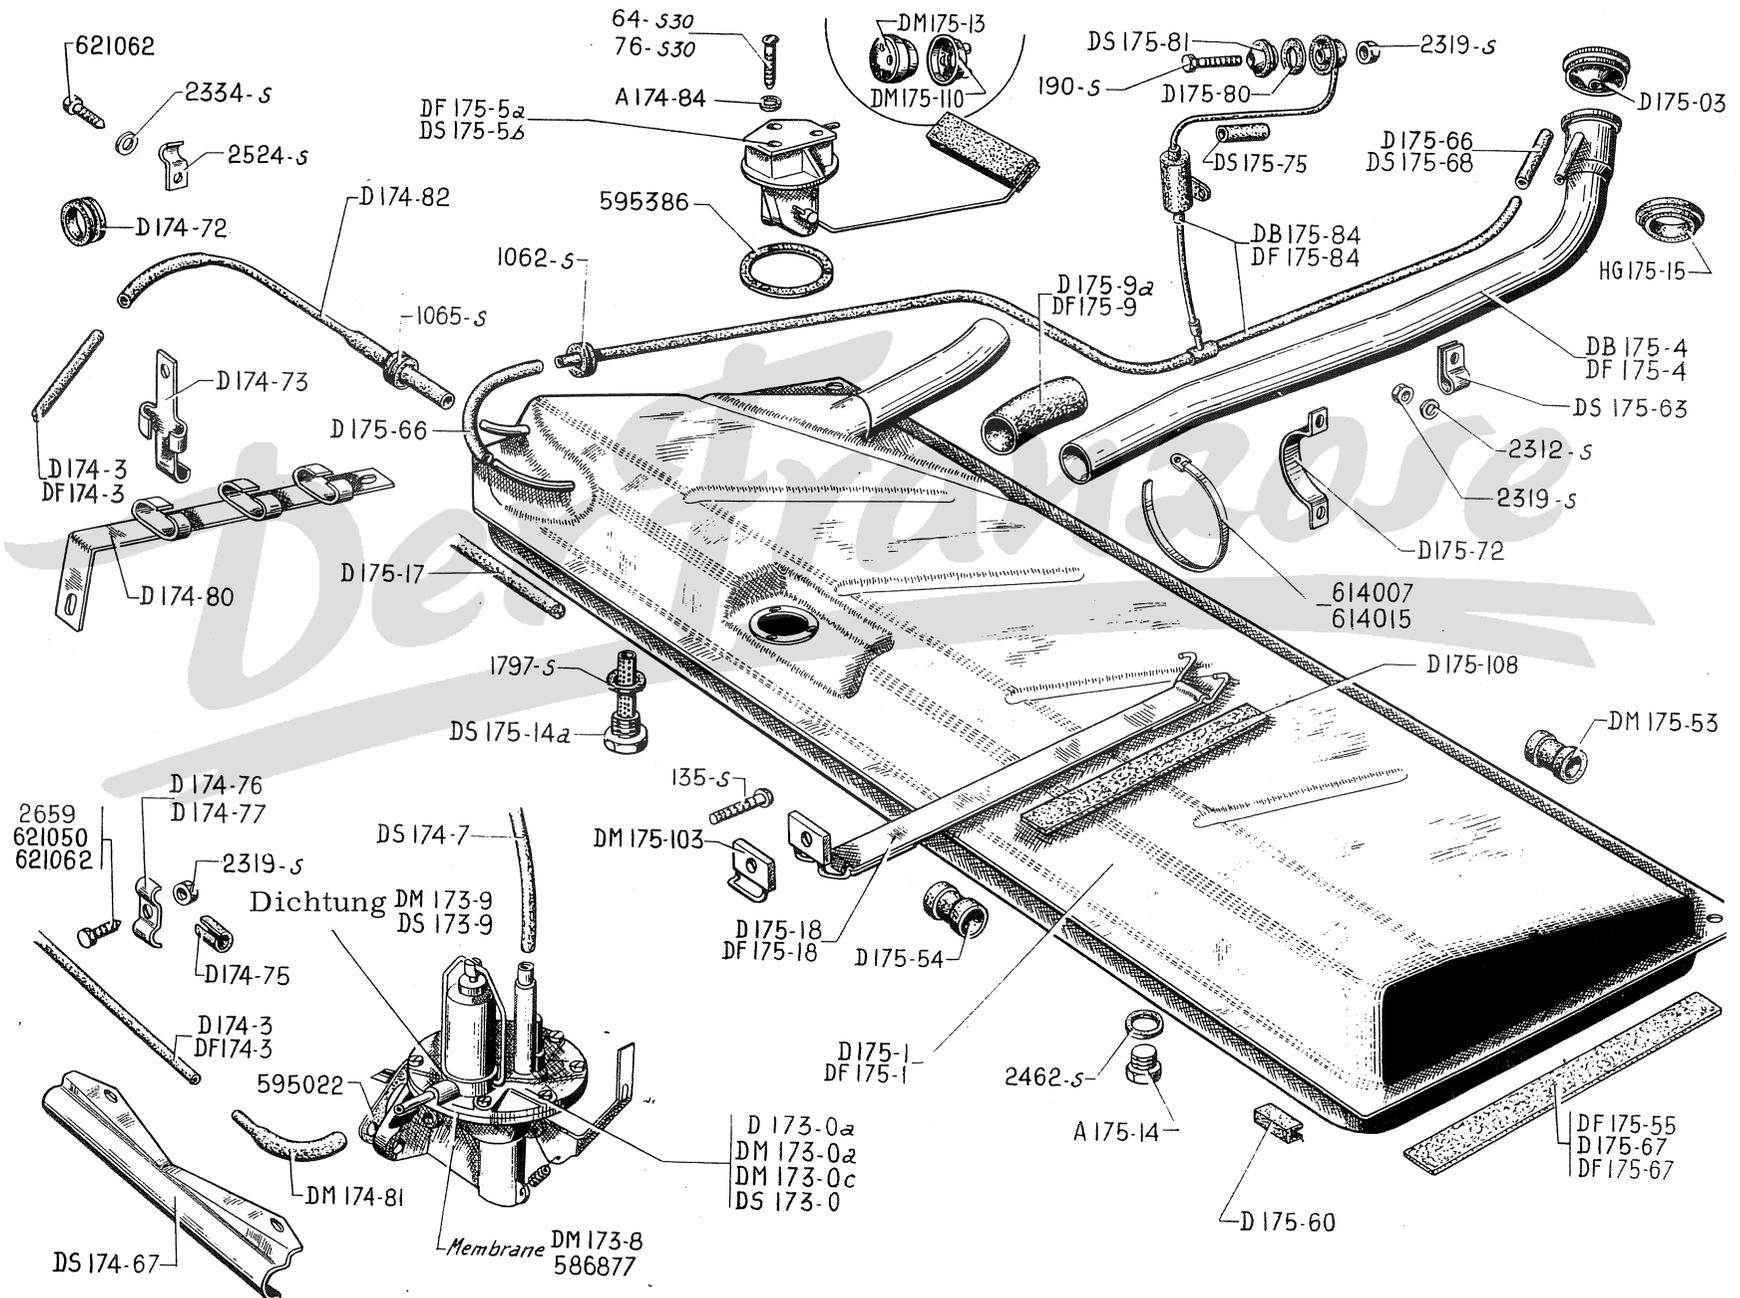




NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
	<u>Ab September 62</u>							
A 141-4	Sechskantmutter von 7 x 1,0mm, zur Befestigung der Schellen- hälften	2	DS 182-80	Gummistreifen von 90 x 30 x 8mm, zur Befestigung des Austritts- rohres unter dem Wagen- kasten, 2 Löcher zu 10,2mm $\phi$ in 62mm Abstand. LINKSLENKUNG RECHTSLENKUNG	3	DS 183-45a	Tragblech für den Bügel zur Be- festigung der Auspufftopf-Stütz- feder, rechte Seite.	1
DS 182-3	Austrittsrohr unter dem Wagen- kasten (VI). LINKSLENKUNG	1			4	DS 183-61	Abschirmung für Verbindungsrohr	1
DS 182-3a	Austrittsrohr unter dem Wagen- kasten (VI). RECHTSLENKUNG	1	D 182-84	Unterlegblech von 28 x 28 x 1,5mm 1 Loch von 7,5mm, zur Be- festigung der Gummistreifen für das Austrittsrohr (VI)	2	DS 183-62	Abschirmung für Auspufftopf E. d. DX 183-62	1
DS 182-4	Zwischenrohr zum Auspufftopf Ab Januar 63	1	D 182-85	Abstandsbüchse von 10 x 8 x 7mm, für Gummistreifen (VI). LINKSLENKUNG RECHTSLENKUNG	6	DS 183-70a	Bügel zur Befestigung der Auspuff- topf-Stützfeder. Bis Oktober 62	2
D 182-6a	Halbschelle zur Befestigung des Verbindungsrohres am vorderen Auspuffrohr	2			8	DS 183-70b	Zwischenplatte zwischen den Bügeln zur Befestigung der oberen und unteren Stützfeder. Ab Okt. 62	4
DS 182-51	Vorderes Auspuffrohr	1	DS 182-87	Gummianschlag zum Schutz des Austrittsrohres. LINKSLENKUNG RECHTSLENKUNG	2	DS 183-71a	Auspufftopf-Stützfeder Bis Oktober 62 - linke Seite. Ab Oktober 62	2
DS 182-54a	Verbindungsrohr zwischen vorde- rem Auspuffrohr und Topf (VI). Bis Januar 63. Ersetzt durch: DS 182-4	1	DS 182-91	Rundkopfschraube (2 Anfräsungen) für die Halbschellen zur Be- festigung des Verbindungs- rohres am vorderen Auspuff- rohr.	4	DS 183-71b	Untere rechte Feder für Topffede- rung. Ab Oktober 62.	1
DS 182-69	Schelle zur Befestigung des Aus- trittsrohres unter dem Wagen- kasten (Vorderteil)	1	DS 182-101	Schelle zur Befestigung des Aus- trittsrohres unter dem Wagen- kasten (hinterer Teil). LINKSLENKUNG	2	DS 183-71c	Obere rechte Feder für Topffede- rung. Ab Oktober 62.	1
DS 182-76	Obere Halbschelle zur Befestigung des Austrittsrohres unter dem Wagenkasten. LINKSLENKUNG RECHTSLENKUNG	1 2	DS 182-116	Lasche zur Befestigung des vorde- ren Auspuffrohres.	1	DS 183-72	Geschlitzte Gummischeibe von 35 x 23,5 x 17mm, zur Halterung der Stützfeder für Auspufftopf. Bis Oktober 62 - linke Seite. Ab Oktober 62 - für untere rechte Feder. Ab Oktober 62	4 2 4
DS 182-76a	Untere Halbschelle zur Befestigung des Austrittsrohres unter dem Wagenkasten LINKSLENKUNG RECHTSLENKUNG	1 2	DS 182-124	Abschirmung für Stützwinkel der Motorlagerung, rechte Seite	1	DS 183-72a	Geschlitzte Gummischeibe von 35 x 23,5 x 17mm, zur Halterung der oberen rechten Feder für Topffederung (weisser Farb- klecks als Markierung). Ab Oktober 62.	2
DS 182-78	Schelle zur Befestigung des Ver- bindungsrohres am vorderen Auspuffrohr und am Topf	2	DS 182-125	Fiber-Isolierscheibe für Abschir- mung des Stützwinkels der Motorlagerung (VI)	5	DS 183-83	Fiberscheibe von 24 x 8,2 x 2mm, für die Schrauben zur Befesti- gung der Abschirmungen (VI)	8
DS 182-79a	Schelle zur Befestigung des Ver- bindungsrohres	1	DS 183-0c	Auspufftopf	1	DS 183-93	Unterlegblech von 40 x 27 x 1,8mm, 1 Loch von 7,5mm $\phi$ , zur Be- festigung der Auspufftopf- Stützfeder	4
			DS 183-45	Tragblech für den Bügel zur Be- festigung der Auspufftopf- Stützfeder, linke Seite.	1	295-S-30	Schraube mit Sechskantkopf und Spitze von 5 x 16mm, zur Be- festigung der Abschirmungen (III).	8
	<u>Katalog 479 - April 66</u>							

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
306-S-30	Schraube mit Sechskantkopf und Spitze von 6 x 20mm, zur Befestigung der Abschirmung für das Verbindungsrohr an der Abschirmung des Topfes (III)	2	488-S	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 28mm, zur Befestigung der Plakette für die Auspufftopf-Stützfeder (III).	2	2.602-S	Flache Unterlegscheibe von 10,5 x 22mm, für die Schraube zur Befestigung des vorderen Rohrs an der Lasche (III).	1
485-S-30	Schraube mit Sechskantkopf und Spitze von 7 x 20mm, zur Befestigung der Haltebleche für die Abschirmung (III)	6	2.363-S	Flache Unterlegscheibe von 6,5 x 14mm, für die Schrauben zur Befestigung der Abschirmung des Verbindungsrohres an der Abschirmung für den Auspufftopf (III).	2	88.613	Flache Unterlegscheibe von 7,5 x 30 x 2,4mm, für die Schrauben zur Befestigung des Tragbleches am Bügel (III).	6
486-S	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 22,5mm (III), zur Befestigung: - der Schellen am Verbindungsrohr - der Schellen am Austrittsrohr - des Gummistreifens an Halterungen und Schellen. LINKSLENKUNG	2 3 2	2.482-S	Flache Unterlegscheibe von 7,5 x 14mm, für die Schrauben zur Befestigung der Schellen und Gummistreifen (III). LINKSLENKUNG RECHTSLENKUNG	11 13	615.732	Clipsmutter für die Schrauben zur Befestigung des Verbindungsrohres an der Abschirmung des Topfes (VI).	2
487-S-30	Schraube mit Sechskantkopf und Spitze von 7 x 25mm, zur Befestigung des Gummistreifens unter dem Wagenkasten (III). LINKSLENKUNG RECHTSLENKUNG	2 4	2.491-S	Sechskantmutter von 7 x 1mm (III), zur Befestigung: - der Schellen - des Bügels an der Halterung - der Gummistreifen. LINKSLENKUNG RECHTSLENKUNG	5 4 2 4	619.133	Flachscheibe von 5,25 x 15 x 1,5, für die Schrauben zur Befestigung der Abschirmung (IV).	8
						621.400	Schraube von 10 x 28 zur Befestigung der Lasche für vorderes Rohr (III).	1

Katalog 479 - Mai 65


NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
	<u>Ab September 62</u>		<u>DS 242-55a</u>	Gummidichtung für Rahmen des Kühlschachtes am Verkleidungsblech (VI)		302.771	Schelle zur Befestigung der oberen Verbindung am Kühler (VI). Ersetzt durch 2.284-S	1
	<u>Ausser NORDISCHE LÄNDER</u>		<u>DS 242-90</u>	Schutzgrill am starren Teil des Lüftungsschachts.	2	615.725	Käfigmutter von 5 x 0,75mm, für die Schrauben zur Befestigung des Lüftungsschachtes (VI)	4
D 232-03	Kühlerstopfen AC (RC 2) (VI)	1		Ab September 63	1	619.122	Flachscheibe von 5,5 x 12 x 1mm, für die Schrauben zur Befestigung des Luftschachtes (III)	4
DF 232-78a	Befestigungsstrebe für Kühler ausser AMBULANCE	1	DS 251-75	Plastikstopfen zum Verschluss des Durchganges für die Andrehkurbel (VI)	1	621.027	Schraube mit Sechskantkopf von 9 x 50mm, zur Befestigung des Kühlers am Träger (III)	1
DS 232-78a	Befestigungsstrebe für Kühler AMBULANCE und NORDISCHE LÄNDER	1	DS 622-97c 483-S-30	Halterung für Reserverad	1		Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 14mm, zur Befestigung des Luftschachtes (III)	4
D 232-82	Einstellscheibe für Kühler, Stärke 1mm	n.B.		Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 10mm, zur Befestigung der Luftführung am Kühler (III)	4	621.062	Schraube mit Sechskantkopf von 9 x 42mm, zur Befestigung des Kühlers am Träger (III)	4
D 232-82a	Einstellscheibe für Kühler, Stärke 2mm	n.B.	596-S	Schraube mit Sechskantkopf von 9 x 42mm, zur Befestigung des Kühlers am Träger (III)	2		<u>SPEZIALTEILE AMBULANCE</u>	
D 232-96	Gummiplakette von 60 x 35 x 16mm unter der Kühlerlasche	2	1.972-S	Niet mit Flachkopf von 2,4 x 6mm, zur Befestigung des biegsamen Schachtteils am starren Teil (VI)	10		<u>UND NORDISCHE LÄNDER</u>	
D 234-01	Thermostatregler für Wasserkreislauf an der Pumpe (VI). Ausser AMBULANCE	1		Scheibe von 9,5 x 16 x 2mm, für die Schraube zur Befestigung der Gummiplaketten unter dem Kühler (III)	2	A 525-95a	Klemmstück für Klappenbedienung (VI)	1
DS 234-01	Thermostatregler für Wasserkreislauf an der Pumpe (VI). AMBULANCE. Ersetzt durch: DS 234-01a	1	2.217-S	Scheibe von 5,5 x 12mm, für die Schraube zur Befestigung der Strebe am Kühler (III).	1	DS 242-45	Starrer Teil des Luftschachtes, mit Verschlussklappe	1
DS 234-01a	Thermostatregler CALORSTAT für Wasserkreislauf (VI) AMBULANCE	1	2.312-S	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 20mm, zur Befestigung des biegsamen Schachtes am Kühler (III)	4	DS 242-47	Verschlussklappe für starren Schachteil	1
DM 235-1c	Ansaugrohr zwischen Kühler und Wasserpumpe mit Anschlussrohr	1	2.338	Scheibe von 7,5 x 14mm, für die Schrauben zur Befestigung der Luftführung (III)	4	DS 242-87	Haltetasche für Zughülle am Batterieträger (VI)	1
D 235-3	Obere gebogene Verbindung zwischen Wasserpumpe und Kühler	1	2.482-S	Schlauchbinder mit Splint zur Befestigung der Verbindungen des Ansaugrohres, Länge 366mm (VI)	4	DS 242-107	Schraube zur Befestigung der Verschlussklappe (VI)	2
D 235-4	Gummirohr von 6 x 9 x 300mm, für Kühlerüberlauf	1	2.557-S	Schlauchbinder mit Splint (VI) Länge 485mm, zur Befestigung: - der oberen Verbindung am Thermostatregler - der oberen Verbindung am Pumpendeckel	1	2.319-S	Sechskantmutter von 5 x 0,75mm, für die Schraube zur Befestigung der Hülle (III)	1
DS 235-10	Gummianschluss zwischen Ansaugrohr und Wasserpumpe	1	2.559-S	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 13mm, zur Befestigung der Kühlerstrebe (III)	1	2.431-S	Geschlitzter Niet von 4,8 x 14,5mm, zur Seilbefestigung an der Verschlussklappe (VI)	1
DM 235-11a	Gummianschluss zwischen Ansaugrohr und Kühler, Krümmungslänge 20 x 30mm	1		Schelle für oberen Anschluss am Kühler (VI)	1	2.659	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 13mm, zur Befestigung der Hülle am Schacht (III)	1
DS 242-1	Luftführung am Kühler	1	2.884-S	Sechskantmutter von 5 x 0,75mm, mit Bunden, zur Befestigung des Kühlers (III)	4	585.698	Flansch zur Befestigung der Hülle am starren Teil des Schachtes (III)	1
DS 242-49	Rahmen mit biegsamem Schacht für Kühlerlüftung. Ersetzt durch: DS 242-49a	1				619.799	Klammer zur Befestigung des Seils für die Verschlussklappe (VI)	1
DS 242-49a	Rahmen mit biegsamem Schacht für Kühlerentlüftung	1	5.500-S					
DS 242-50	Starrer Teil des Kühlerschachtes	1						
DS 242-51	Befestigungsstreifen des biegsamen Schachts am starren Teil	2						
DS 242-55	Gummileiste zur Abdichtung des starren Teils am Verkleidungsblech (VI). Ersetzt durch 2-DS 242-55a	1						
	<u>Katalog 479 - Januar 65</u>							

LEITUNGEN FÜR KÜHLWASSER - LÜFTUNGSSCHACHT - 13

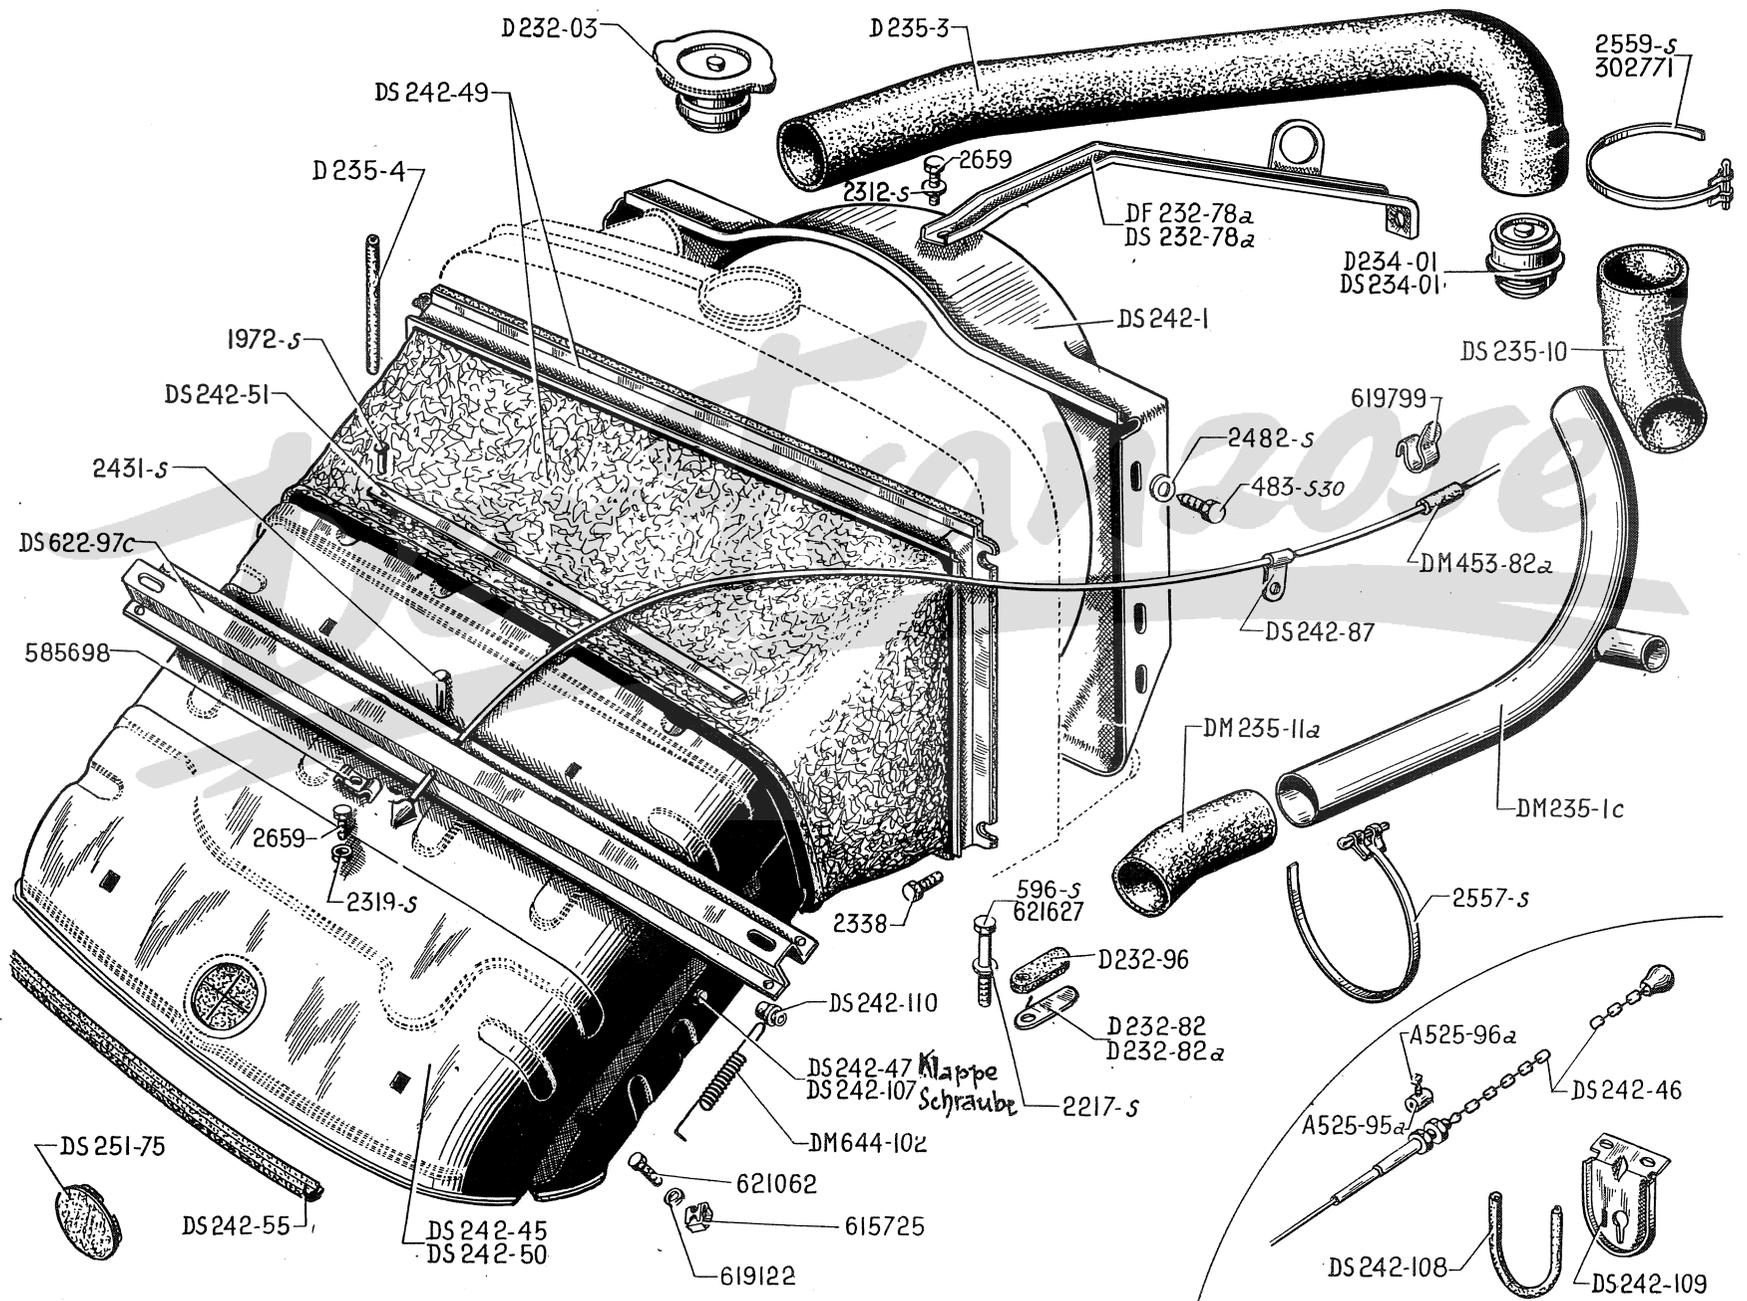

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
	<u>Einbau der Gelenkwellen</u>							
	<u>"TRIPODES"</u>							
	<u>Ab Oktober 64</u>							
A 451-80	Biegsames Rohr von 5 x 7 x 185mm, für Öl Ablauf auf dem Achsträger (VI)	2	D 371-96	Sechskantmutter von 30 x 1, 50mm, für Halbwelle	2	DS 373-99	Gummidichtung für Antriebsgelenk, Innen-Ø 40 und 95mm.	2
D 331-79	Dichtung für Achsträger (VI)	2	D 371-99	Ölabweisring auf der Halbwelle, 35 x 71, 5mm (VI)	2	DS 451-23a	Bremsplatte. Aussen-Ø 294mm	2
D 371-3	Linker Achsträger, Länge 145, 5mm	1	DS 373-01	Komplettes Frontantriebsgelenk, vorn links	1	368-S	Sicherungsring von 30 x 36 x 1, 5 für Dreiachsen-Nutenstück (III)	2
D 371-3a	Rechter Achsträger, Länge 135, 5mm	1	DS 373-01a	Komplettes Frontantriebsgelenk, vorn rechts	1	486-S	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 22, 5mm, zur Befestigung des Achsträgers (III)	8
D 371-5	Dichtungsgarnitur für das Wälzlager auf der Halbwelle (39 x 65 x 10mm) (VI)	2	<u>DS 373-7</u>	Kugel für Dreiachsen-Nutenstück, mit Lagerschale. Ab Mai 65	6	4. 737-S	Schmiernippel für Achsantrieb (VI)	2
D 371-92	Abstandshülse für das Wälzlager auf der Halbwelle (30, 2 x 38 x 10mm)	2	DS 373-7a	Kugel für Dreiachsen-Nutenstück mit Lagerschale. Bis Mai 65 Ersetzt durch: DS 373-7	6	10. 530	Wälzlager von 30 x 72 x 19mm, für Halbwelle (VI)	2
D 371-93	Ringmutter von 74 x 1, 5mm, zur Befestigung des Wälzlagers auf dem Achsträger	2	DS 373-31	Dreiachsen-Nutenstück für Gelenkwelle	2	508. 440	Schraube mit Sechskantkopf von 6 x 11mm, zum Sichern der Mutter auf der Halbwelle (I)	2
DS 371-94b	Linke Halbwelle, ohne Ausrüstung, 6 Löcher 12 x 1, 25mm, Länge der Welle 202mm	1	DS 373-68	Stehbolzen von 12 x 1, 25mm, Länge 52, 2mm, Gewindelängen 14 und 12, 5mm	12	602. 009	Schelle (Länge 340mm), zur Befestigung der Gummidichtung an der Gelenkwelle (VI)	2
DS 371-94c	Rechte Halbwelle, ohne Ausrüstung, 6 Löcher 12 x 1, 25mm, Länge der Welle 192mm	1	DS 373-69	Gehäuse	2	614. 008	Schelle (Länge 580mm), zur Befestigung der Gummidichtung am Gehäuse. (VI)	2
D 371-95	Klemmschraube, mit Gewinde von 7 x 1, 00mm, für die Ringmutter zur Befestigung des Wälzlagers	2	DS 373-71	Dichtring zwischen Gehäuse und Abschlussblech (VI)	2	614. 011	Schelle (Länge 240mm), für die Gummidichtung an der Gelenkwelle (VI)	2
			DS 373-72	Abschlussblech für Gehäuse	2	615. 032	Mutter mit Ansatz von 12 x 1, 25 zur Befestigung der Bremsplatte (VI)	12
			DS 373-88	Gummidichtung auf Seite des Gehäuses	2			
			DS 373-94	Dichtungsring von 108 x 118mm x 16mm, für Achsantrieb (VI)	2			
	<u>Katalog 479 - April 66</u>							

14 - VORDERRADAUFHÄNGUNG - LENKER - VORDERACHSKÖRPER - NABEN - LENKHEBEL

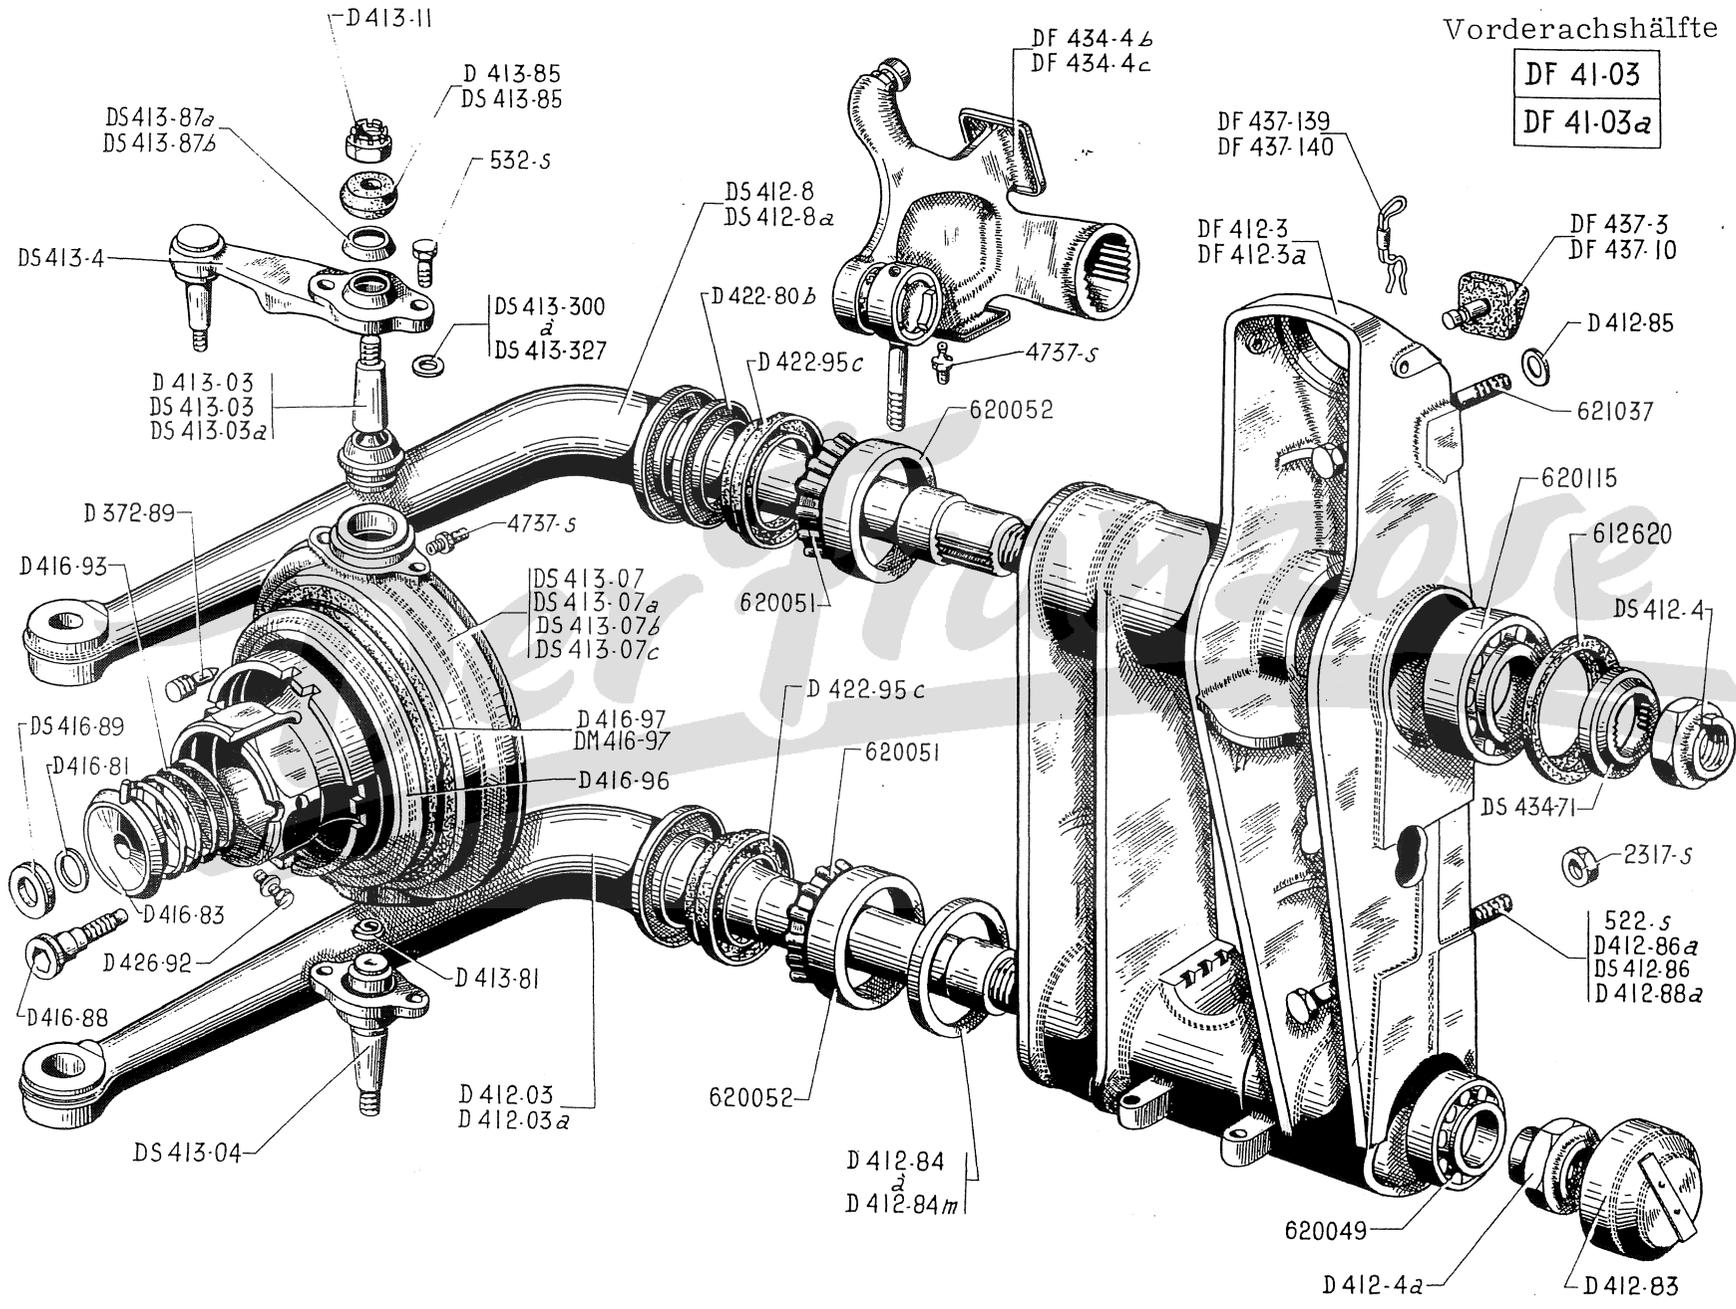


Vorderachshälfte

DF 41-03
DF 41-03a


NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DF 41-03	Linke Vorderachshälfte (ohne Vorderachskörper und Halbwelle). Bis Oktober 64. E. d. DF 41-03d	1	D 412-4a	Sechskantmutter von 27 x 1,5mm, zur Befestigung des unteren vorderen Querlenkers, Stärke 22,6mm (VI)	2	DS 413-03a	Oberer Kugelbolzen für Achskörper (2 Pfannen, 1 Distanzring). Ersetzt durch: D 413-03. Bis Oktober 63. Ersetzt durch: DS 413-03c. Dazu: 1-615.752 (VI)	2
DF 41-03a	Rechte Vorderachshälfte (ohne Vorderachskörper u. Halbwelle). Bis Oktober 64. E. d. DF 41-03e	1	DS 412-4	Sechskantmutter von 27 x 1,5mm, zur Befestigung des oberen vorderen Querlenkers (46mm Schlüsselweite)	2	DS 413-03b	Oberer Kugelbolzen für Achskörper (mit 2 Sitzen), ohne Loch für Splint. Ab Oktober 63	2
DF 41-03d	Linke Vorderachshälfte (ohne Vorderachskörper u. Halbwelle). Einbau der Reifen mit verbreiterter Lauffläche. Okt. 64-Juli 65	1	DS 412-8	Oberer vorderer linker Querlenker, Sitz- $\phi$ des Rollenlagers 40mm (ohne Teller)	1	DS 413-03c	Oberer Kugelbolzen für Achskörper (mit 2 Sitzen und 1 Distanzring) zum Auswechseln von D 413-03, ohne Splintloch. Ab Oktober 63	2
DF 41-03e	Rechte Vorderachshälfte (ohne Vorderachskörper u. Halbwelle). Einbau der Reifen mit verbreiterter Lauffläche. Okt. 64-Juli 65	1	DS 412-8a	Oberer vorderer rechter Querlenker, Sitz- $\phi$ des Rollenlagers 40mm (ohne Teller)	1	DS 413-04	Kompletter Kugelbolzen des Vorderachskörpers ( $\phi$ 36,3mm), mit Pfanne und Gelenkflansch. Bis Okt. 63. Ersetzt durch: DS 413-04a. Dazu 1-615.752 (VI)	2
DF 41-03h	Linke Vorderachshälfte (ohne Vorderachskörper u. Halbwelle), 1 Abfasung am oberen Teil des Lagerbockes. Ab Juli 65	1	D 412-83	Verschlussblech für die Lagerung des unteren Querlenkers Aussen- $\phi$ 62,1mm	2	DS 413-04a	Unterer Kugelbolzen für vorderen Achskörper mit Sitz ( $\phi$ 36,3mm) und Gelenkflansch, ohne Splintloch. Ab Oktober 63	2
DF 41-03i	Rechte Vorderachshälfte (ohne Vorderachskörper u. Halbwelle), 1 Abfasung am oberen Teil des Lagerbockes. Ab Juli 65	1	D 412-84	Stärke 4,6mm		DS 413-07	Linker Achskörper (mit Lenkhebel, Flanschbreite 22mm). Oktober 59 - Juni 62. Ersetzt die frühere Ausführung. Dazu: 1-DS 413-85, 1-DS 413-87a (VI). Ersetzt durch: DS 413-07d. Dazu: 1-615.751 (VI). 1-1-615.752 (VI)	1
D 372-89	Gewindestift (Gewinde 7 x 1,0mm) Länge 18,8mm, zur Sicherung der Nabenmutter	2	D 412-84a	Stärke 4,8mm				
D 412-03	Unterer vorderer linker Querlenker Sitz- $\phi$ des Rollenlagers 30mm (ohne Teller)	1	D 412-84b	Stärke 5,0mm				
D 412-03a	Unterer vorderer rechter Querlenker, Sitz- $\phi$ des Rollenlagers 30mm (ohne Teller)	1	D 412-84c	Stärke 5,2mm				
DF 412-3	Lagerbock für linke Vorderachshälfte (1 Loch zu 12,5mm für elastischen Anschlag). Bis Okt. 64. E. d. DF 412-3b	1	D 412-84d	Stärke 5,4mm				
DF 412-3a	Lagerbock für rechte Vorderachshälfte (1 Loch zu 12,5mm für elastischen Anschlag). Bis Okt. 64. E. d. DF 412-3c	1	D 412-84e	Stärke 5,6mm				
DF 412-3b	Lagerbock für linke Vorderachshälfte (1 Loch zu 12,5mm für elastischen Anschlag). (Einbau Reifen mit verbreiterter Lauffläche). Oktober 64 - Juli 65	1	D 412-84f	Stärke 5,8mm				
DF 412-3c	Lagerbock für rechte Vorderachshälfte (1 Loch zu 12,5mm für elastischen Anschlag). (Einbau Reifen mit verbreiterter Lauffläche). Okt. 64 - Juli 65	1	D 412-84g	Stärke 6,0mm				
DVF 412-3	Lagerbock für linke Vorderachshälfte (2 Löcher mit 12,5mm $\phi$ für elastischen Anschlag, 2 Löcher mit 7,5mm $\phi$ in 46,9mm Achsabstand zur Befestigung des Korrektorträgers. Ab Juli 65	1	D 412-84h	Stärke 6,2mm				
DVF 412-3a	Lagerbock für rechte Vorderachshälfte (2 Löcher mit 12,5mm $\phi$ für elastischen Anschlag. Ab Juli 65	1	D 412-84i	Stärke 6,4mm				
			D 412-84k	Stärke 6,6mm		DS 413-07a	Rechter Achskörper (mit Lenkhebel, Flanschbreite 22mm). Oktober 59 - Juni 62. Ersetzt die frühere Ausführung. Dazu: 1-DS 413-85, 1-DS 413-87a (VI). Ersetzt durch: DS 413-07e. Dazu: 1-615.751 (VI). 1-615.752 (VI)	1
			D 412-84l	Stärke 6,8mm				
			D 412-84m	Stärke 7,0mm				
			D 412-85	Unterlegscheibe von 12mm $\phi$ , für die Schrauben zur oberen Befestigung des Tragbockes	2	DS 413-07b	Linker Achskörper mit Nabe (Schmiernippel am unteren Gelenk) Juni 62 - Oktober 63 Ersetzt durch: DS 413-07d. Dazu: 1-615.751 (VI) 1-615.752 (VI)	1
			D 412-86a	Rundkopfschraube, Gewinde 14 x 1,5mm, Länge 104mm, zur unteren Befestigung des Lagerbockes von hinten. Bis Okt. 59	2	DS 413-07c	Rechter Achskörper mit Nabe Schmiernippel am unteren Gelenk). Juni 62 - Oktober 63 Ersetzt durch: DS 413-07e. Dazu: 1-615.751 (VI) 1-615.752 (VI)	1
			DS 412-86	Gerändelte Rundkopfschraube von 14 x 1,5mm $\phi$ , Länge 98mm, zur Befestigung des unteren hinteren Teiles des Tragbockes für die Achshälfte. Ab Okt. 59	2	DS 413-07d	Linker Achskörper mit Nabe (Schmiernippel am unteren Gelenk). Oberer und unterer Kugelbolzen ohne Splintloch. Ab Oktober 63	1
			D 412-88a	Schraube mit Sechskantkopf von 14 x 1,5mm, Länge 78,5mm, zur unteren Befestigung des Lagerbockes von vorn	2			
			D 413-03	Oberer Kugelbolzen für Vorderachskörper mit Pfannen und Distanzring. Bis Oktober 59 Ers. d. :DS 413-03c. Dazu: 1-DS 413-4a, 1-DS 413-85, 1-DS 413-87a (VI) 1-615.751 (VI) 1-615.752 (VI)	2			
			DS 413-03	Oberer Kugelbolzen für Achskörper (2 Pfannen). Okt. 59-Okt. 63 E. d. :DS 413-03b. Dazu: 1-615.752 (VI)	2			

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DS 413-07e	Rechter Achskörper mit Nabe (Schmiernippel am unteren Gelenk). Oberer und unterer Kugelbolzen ohne Splintloch. Ab Oktober 63,	1	DS 413-309	Stärke 1,59mm		DF 434-4c	Winkelhebel für vordere rechte Federung, ohne elastischen Anschlag (mit Schmiernippel)	1
D 413-4	Lenkhebel für Vorderachskörper mit Kugelbolzen (Flanschstärke 22mm). Oktober 59 - Oktober 63. Ersetzt die frühere Ausführung. Dazu: 1-DS 413-03a, 1-DS 413-85, 1-DS 413-87a (VI). Ersetzt durch: DS 413-4a. Dazu: 1-615.751 (VI)	2	DS 413-310	Stärke 1,63mm		DS 434-71	Zwischenring für Winkelhebel der vorderen Federung am oberen Querlenker (38 x 54 x 10,25) (VI)	2
DS 413-4a	Lenkhebel für Vorderachskörper mit Kugelbolzen (Flanschbreite 22mm), ohne Splintloch. Ab Oktober 63	2	DS 413-311	Stärke 1,67mm		DF 437-3	Gummipuffer für Federwegbegrenzung des Vorderrades mit Achse von 12,5mm, Stärke des Puffers 33mm	2
D 413-11	Sechskant-Kronenmutter von 16 x 1,5mm für Kugelgelenk am Vorderachskörper (VI). Bis Oktober 63	4	DS 413-312	Stärke 1,71mm		DF 437-10	Gummipuffer für Federwegbegrenzung des Vorderrades mit Achse von 12,5mm, Stärke des Gummipuffers 27mm	2
D 413-81	Feder für unteres Kugelgelenk des Vorderachskörpers, Aussen- $\phi$ 25,5mm	2	DS 413-313	Stärke 1,75mm		DF 437-139	Klammer zur Befestigung des Puffers für Federwegbegrenzung, Drahtstärke 2,8mm	2
D 413-85	Gummidichtung für oberes und unteres Kugelgelenk des Vorderachskörpers, Innen- $\phi$ 21,5, Stärke 13mm	4	DS 413-314	Stärke 1,79mm		DF 437-140	Klammer zur Befestigung der Federwegbegrenzung (mit Lasche)	2
DS 413-85	Gummidichtung für oberes Kugelgelenk des Vorderachskörpers, Innen- $\phi$ 21,5mm, Stärke 10,5. Ab Oktober 59	2	DS 413-315	Stärke 1,83mm		522-S	Schraube mit Sechskantkopf von 14 x 1,5mm, Länge 65mm zur mittleren Befestigung des Lagerbockes (III)	4
DS 413-87a	Oberer Blechteller für Kugelgelenk am Vorderachskörper, Stärke 9mm (VI)	2	DS 413-316	Stärke 1,87mm		532-S	Schraube mit Sechskantkopf von 9 x 1,25mm, Länge 28mm, zur Befestigung des Lenkhebels bzw. des Gelenkflansches (III)	8
DS 413-87b	Unterer Blechteller für Kugelgelenk am Vorderachskörper, Stärke 7,5mm (VI)	2	DS 413-317	Stärke 1,91mm		2.317-S	Sechskantmutter von 14 x 1,5mm, zur unteren Befestigung des Lagerbockes (III)	2
DS 413-300	Stärke 1,23mm		DS 413-318	Stärke 1,95mm		4.737-S	Schmiernippel (VI)	2
DS 413-301	Stärke 1,27mm		DS 413-319	Stärke 1,99mm			- am Vorderachskörper	2
DS 413-302	Stärke 1,31mm		DS 413-320	Stärke 2,03mm			- am Betätigungshebel der Federung. Ab Juni 61	2
DS 413-303	Stärke 1,35mm		DS 413-321	Stärke 2,07mm			- am unteren Gelenk des Achskörpers. Ab Juni 62	2
DS 413-304	Stärke 1,39mm		DS 413-322	Stärke 2,11mm		612.620	Dichtungsgarnitur für oberen Querlenker (54 x 72 x 5mm) (VI)	2
DS 413-305	Stärke 1,43mm		DS 413-323	Stärke 2,15mm		615.752	Nylstop-Mutter von 16 x 1,5mm, für Kugelbolzen des Achskörpers (VI). Ab Oktober 63	4
DS 413-306	Stärke 1,47mm		DS 413-324	Stärke 2,19mm		620.049	Rollenlager für unteren Querlenker (30 x 62 x 21,5mm) (VI)	2
DS 413-307	Stärke 1,51mm		DS 413-325	Stärke 2,23mm		620.051	Lagerkäfig mit 14 Schrägrollen für oberen und unteren Querlenker (VI)	4
DS 413-308	Stärke 1,55mm		DS 413-326	Stärke 2,27mm		620.052	Aussenring für Schrägrollenlager am oberen und unteren Querlenker (19 x 72mm) (VI)	4
			DS 413-327	Stärke 2,31mm		620.115	Rollenlager für oberen Querlenker (40 x 72 x 21,25mm) (VI)	2
			D 416-81	Scheibe von 21 x 30 x 3mm, zur Halterung der Radbefestigungsschraube (VI)	2	621.037	Schraube von 12 x 1,25mm, Länge 89mm, zur oberen Befestigung des Lagerbockes (II)	2
			D 416-83	Konus für Zentrierung des Rades auf der Nabe, Gewinde 18 x 1,5mm (VI)	2			
			D 416-88	Radbefestigungsschraube, Gewinde 18 x 1,5mm, Länge 63mm (VI)	2			
			DS 416-89	Ring von 23,5 x 44 x 6,4mm als Auflage für die Radbefestigungsschraube (VI)	2			
			D 416-93	Feder für Zentrierkonus zur Radbefestigung, Aussen- $\phi$ 59mm	2			
			D 416-96	Ölabweisring für Vorderachskörper, 127 x 168mm	4			
			D 416-97	Dichtungsgarnitur für Vorderachskörper (129 x 164 x 13mm) (VI). Bis September 62	4			
			DM 416-97	Dichtungsgarnitur für Vorderachskörper (129 x 164 x 13mm) mit Gummilippe (VI). Ab September 62	4			
		n. B.	D 422-80b	Blechteller für Dichtring am Querlenker	4			
			D 422-95c	Dichtungsgarnitur für oberen und unteren Querlenker (54 x 72 x 12,5mm) (VI)	4			
			D 426-92	Stößel für Radlagerung (VI)	2			
			DF 434-4b	Winkelhebel für linke vordere Federung, ohne elastischen Anschlag, (mit Schmiernippel)	1			

VORDERRADAUFHÄNGUNG - LENKER - VORDERACHSKÖRPER - NABEN - LENKHEBEL - 17

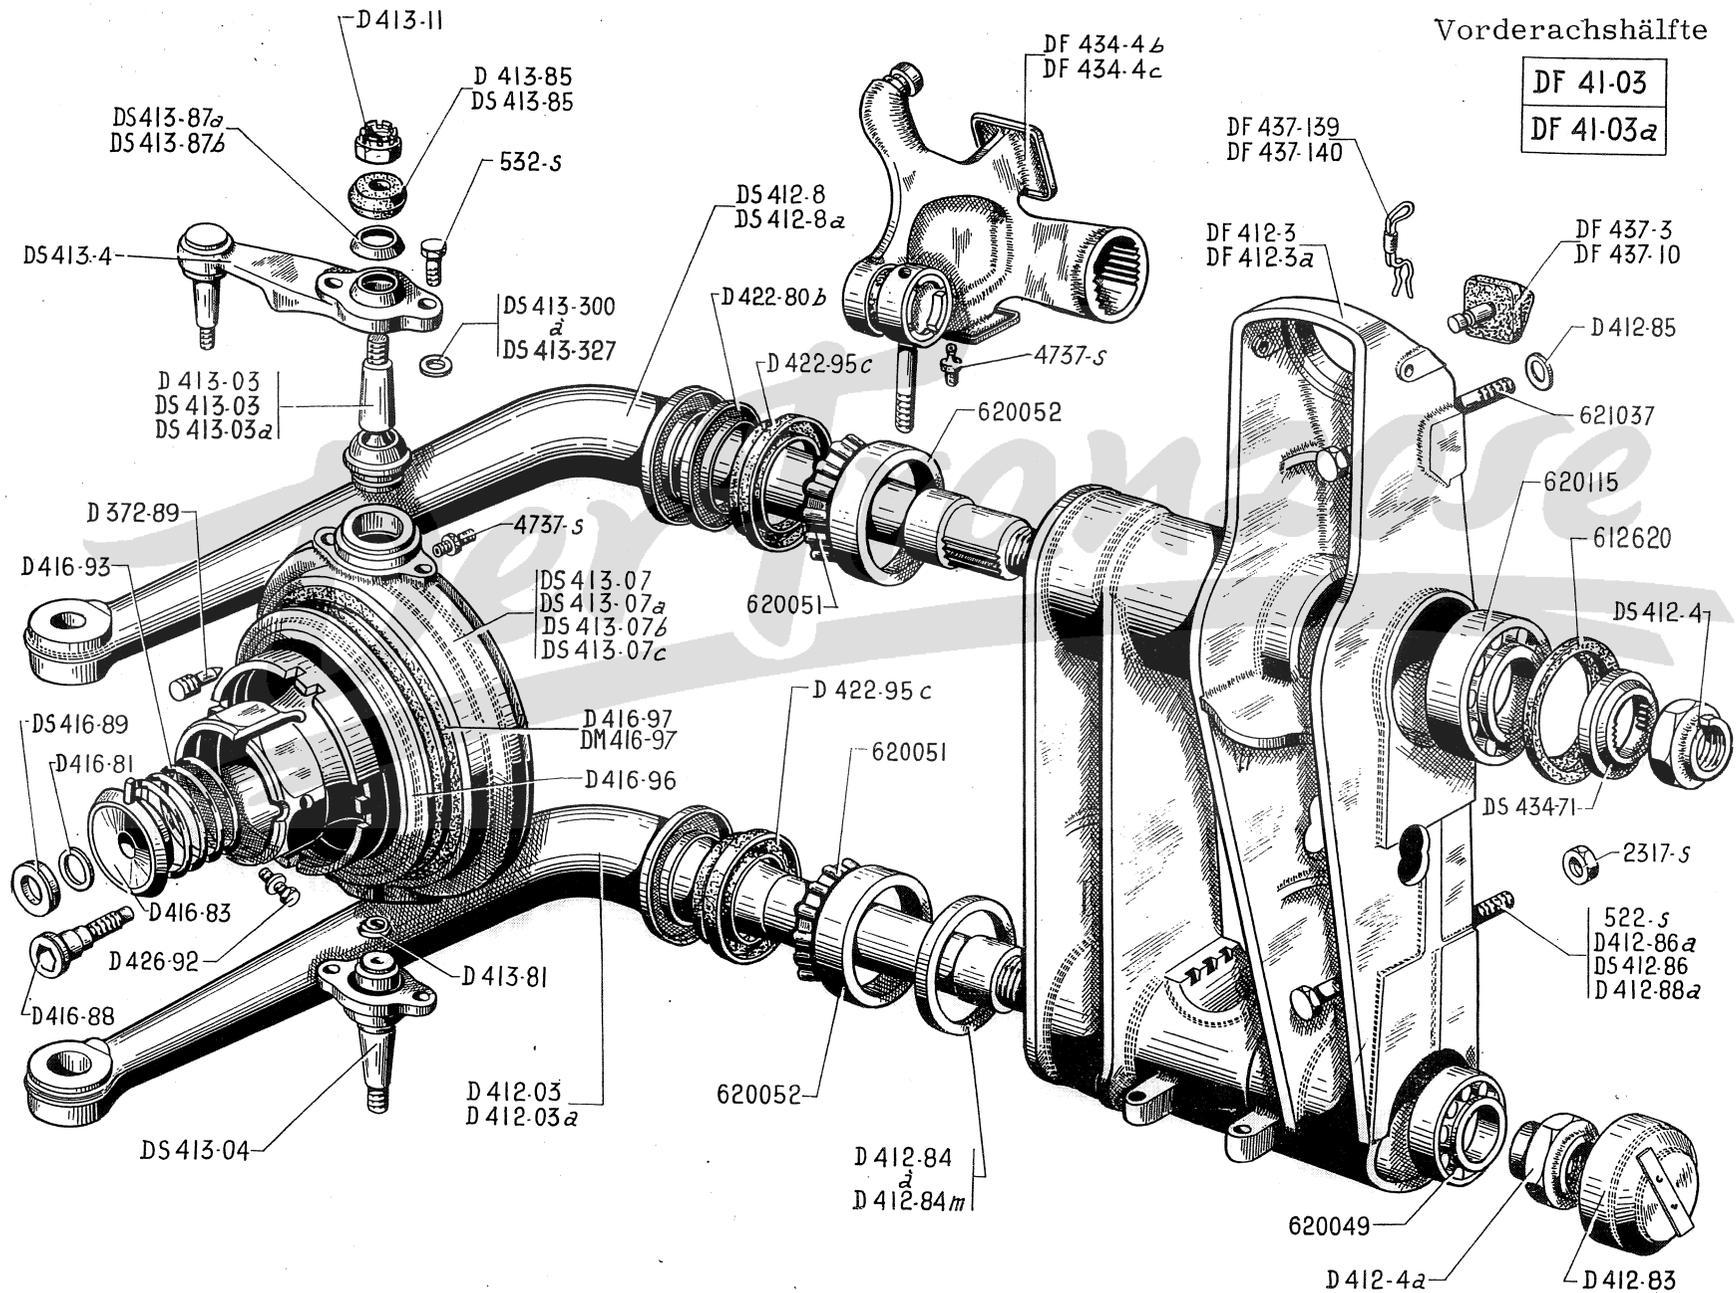

DF 41-03
DF 41-03a

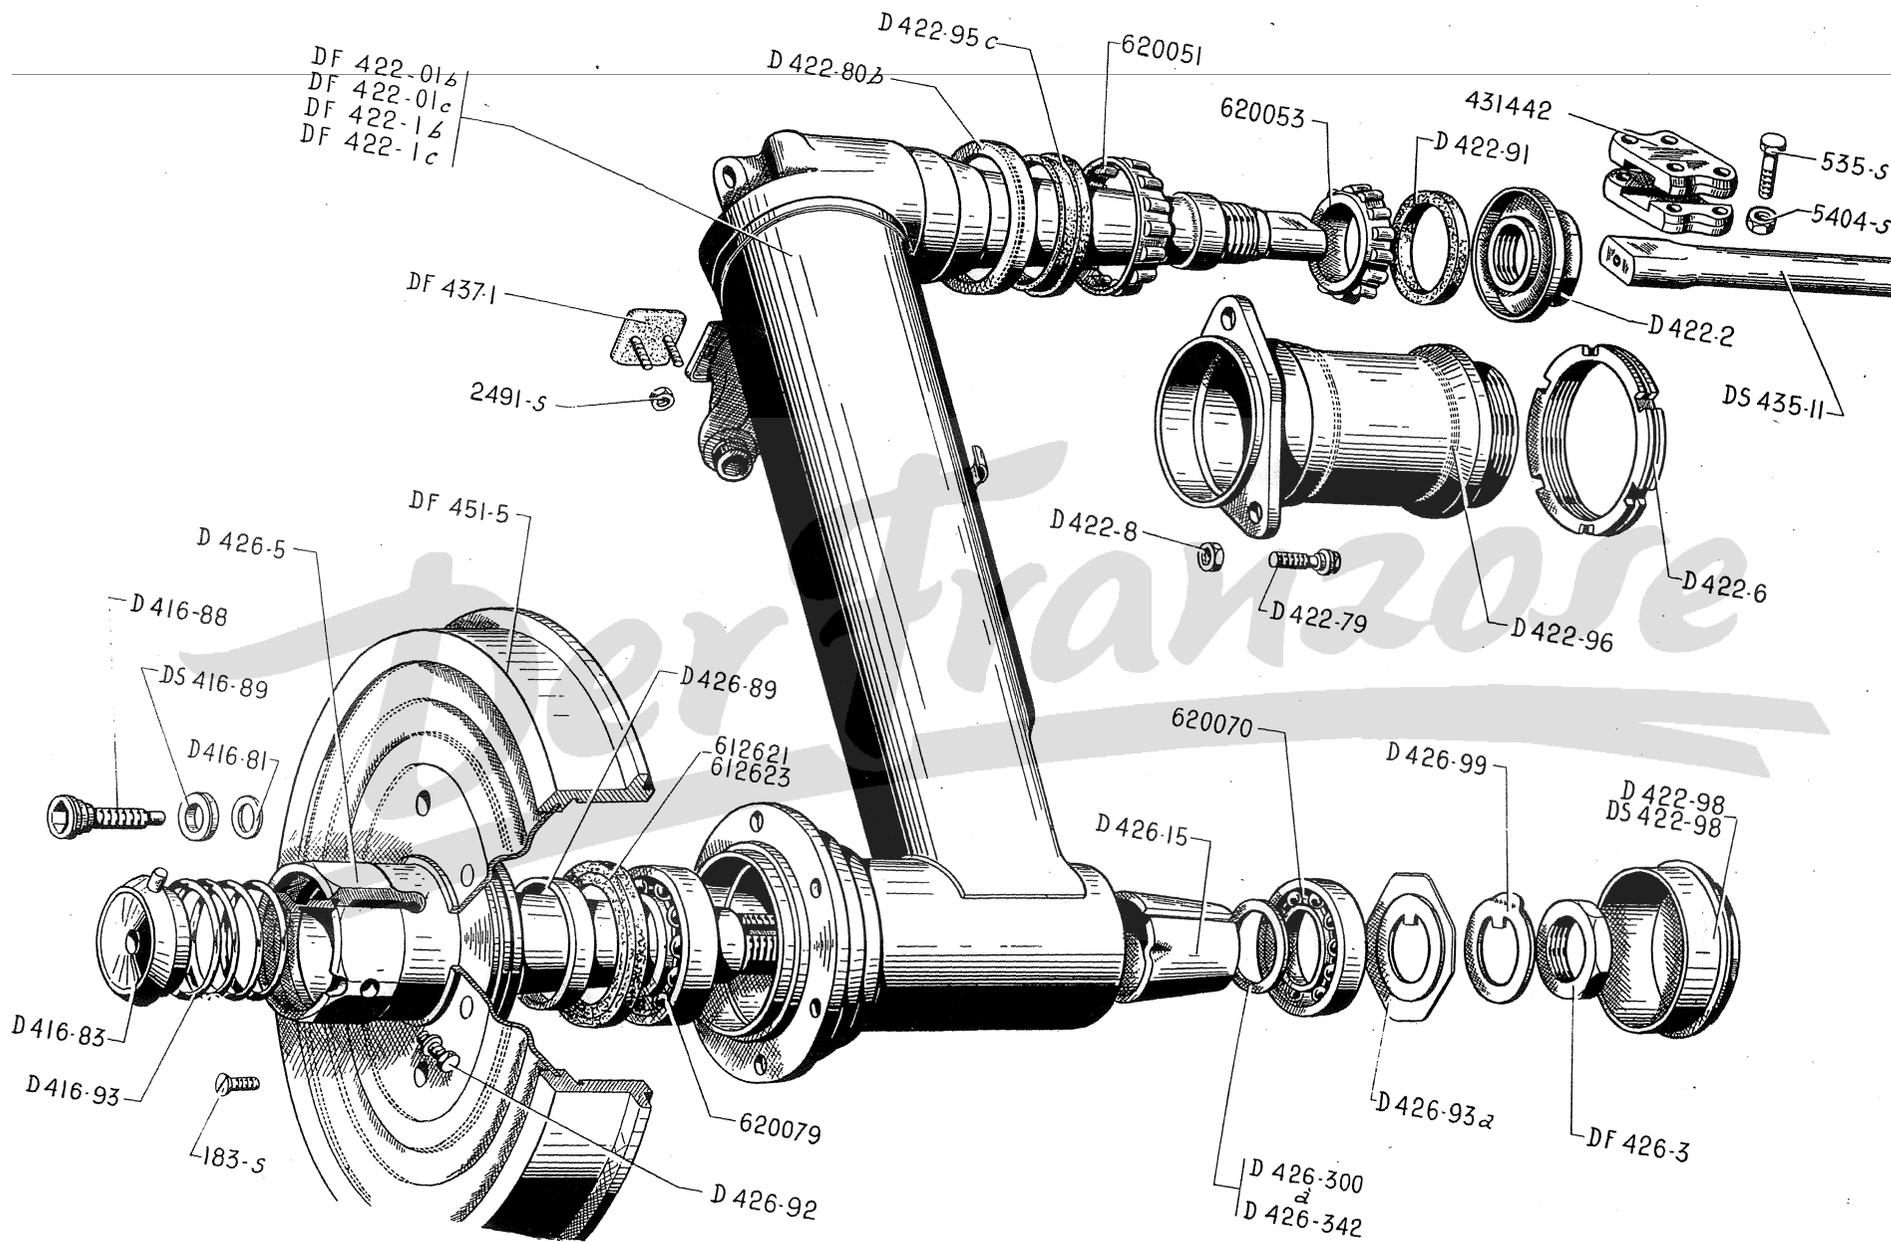


NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
D 416-81	Scheibe von 21x 30 x 3mm, zur Halterung der Radbefestigungsschraube (VI)	2	D 422-2	Sechskantmutter von 30 x 1,5 mit Abdeckkragen für die Befestigung des Lenkers	2	D 426-89	Anlauftring für das Kugellager (auf der Radseite), 40, 25 x 58 x 10mm	2
D 416-83	Konus für Zentrierung des Rades auf der Nabe, Gewinde 18 x 1,5 (VI)	2	D 422-6	Nutmutter mit 6 Nuten von 66 x 1,5mm für die Befestigung des Längslenkers (Innenseite)	2	D 426-92	Stößel für Radlagerung (VI)	2
D 416-88	Radbefestigungsschraube, Gewinde 18 x 1,5mm, Länge 63mm (VI)	2	D 422-8	Sechskantmutter mit Bund von 9 x 1,25mm zur Befestigung des Längslenkers (Aussenseite)	6	D 426-93a	Anlaufscheibe für das innere Kugellager in der Achsnabe (25 x 58 x 3,5mm)	2
DS 416-89	Ring von 23,5 x 44 x 6,4mm als Auflage für die Radbefestigungsschraube (VI)	2	D 422-79	Rundkopfschraube von 9 x 22mm, zur Befestigung der Lenkernabe	6	D 426-99	Sicherungsblech von 25mm für die Mutter des Achszapfens	2
D 416-93	Feder für den Zentrierkonus zur Radbefestigung	2	D 422-80b	Blechteller für Dichtring am Längslenker	2		Beilegscheibe für die Einstellung der Kugellager in der Achsnabe, $\phi$ 25,1 x 31,8mm (VI)	n. B.
DF 422-01b	Linker Längslenker, komplett mit Bremse (Einbau Stopfen Radlager von 63mm $\phi$ ). Ab Mai 60. Ersetzt die frühere Ausführung	1	D 422-91	Gummidichtung von 54 x 62 x 4mm für Abdichtung der Lenkernabe	2	D 426-300	Stärke 1,98 - 2,02mm	
DF 422-01c	Rechter hinterer Längslenker, komplett mit Bremse (Einbau Stopfen Radlager 63mm $\phi$ ). Ab Mai 60. Ersetzt die frühere Ausführung	1	D 422-95c	Dichtungsgarnitur von 54 x 72 x 12,5mm für Abdichtung der Lenkernabe von aussen (VI)	2	D 426-301	Stärke 2,02 - 2,06mm	
DF 422-1b	Linker hinterer Längslenker, ohne Ausrüstung (mit Anschlagplaketten), Einbau Lagerstopfen 63mm. Ab Mai 60. Ersetzt die frühere Ausführung. Dazu: 1-DS 422-98, 1-612, 623 (VI) Ers. d. DVF 412-1b	1	D 422-96	Lenkernabe (Aussen- $\phi$ des Körpers 66mm)	2	D 426-302	Stärke 2,06 - 2,10mm	
DF 422-1c	Rechter hinterer Längslenker, ohne Ausrüstung (mit Anschlagplaketten), Einbau Lagerstopfen 63mm. Ab Mai 60. Ersetzt die frühere Ausführung. Dazu: 1-DS 422-98, 1-612, 623 (VI) Ersetzt durch: DVF 412-1c	1	D 422-98	Verschlussdeckel für Achsnabe $\phi$ 62mm. Bis Mai 60	2	D 426-303	Stärke 2,10 - 2,14mm	
			DS 422-98	Verschlussdeckel für Achsnabe, $\phi$ 63mm. Ab Mai 60	2	D 426-304	Stärke 2,14 - 2,18mm	
			DF 426-3	Mutter von 25 x 1,5mm zur Befestigung des Achszapfens, Stärke 10,5mm	2	D 426-305	Stärke 2,18 - 2,22mm	
			D 426-5	Nabe mit Zentrierstücken	2	D 426-306	Stärke 2,22 - 2,26mm	
			D 426-15	Konische Abstandshülse zwischen den Kugellagern in der Achsnabe, Länge 72,78mm	2	D 426-307	Stärke 2,26 - 2,30mm	
						D 426-308	Stärke 2,30 - 2,34mm	
						D 426-309	Stärke 2,34 - 2,38mm	
						D 426-310	Stärke 2,38 - 2,42mm	
						D 426-311	Stärke 2,42 - 2,46mm	
						D 426-312	Stärke 2,46 - 2,50mm	
						D 426-313	Stärke 2,50 - 2,54mm	
						D 426-314	Stärke 2,54 - 2,58mm	
						D 426-315	Stärke 2,58 - 2,62mm	
						D 426-316	Stärke 2,62 - 2,66mm	
						D 426-317	Stärke 2,66 - 2,70mm	
						D 426-318	Stärke 2,70 - 2,74mm	
						D 426-319	Stärke 2,74 - 2,78mm	
						D 426-320	Stärke 2,78 - 2,82mm	
						D 426-321	Stärke 2,82 - 2,86mm	

## 20 - HINTERRADAUFHÄNGUNG - LÄNGSLENKER - NABEN (Forts.)

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
D 426-322	Stärke 2,86 - 2,90mm		DF 451-5	Bremstrommel, Aussen- $\phi$ 305 (mit Verrippung)	2	612.623	Dichtungsgarnitur von 58 x . 81,2 x 5mm für Kugellager in der Achsnabe (VI). Ab Mai 60.	2
D 426-323	Stärke 2,90 - 2,94mm							
D 426-324	Stärke 2,94 - 2,98mm		183-S	Schraube mit gewölbtem Schlitz- kopf von 5 x 10mm zur Befesti- gung der Bremstrommel (III)	4	620.051	Käfig für 14 Schrägrollen in der Lenkernabe (Aussenseite) (VI)	2
D 426-325	Stärke 2,98 - 3,02mm							
D 426-326	Stärke 3,02 - 3,06mm		535-S	Schraube von 12 x 55mm, zur Befestigung der Flansche für Stabilisatorstab (III)	8	620.053	Schrägrollenlager (ohne Aussen- ring) Innen- $\phi$ 30mm für Lenker- lagerung (Innenseite) (VI)	2
D 426-327	Stärke 3,06 - 3,10mm							
D 426-328	Stärke 3,10 - 3,14mm							
D 426-329	Stärke 3,14 - 3,18mm		2.491-S	Sechskantmutter von 7 x 1,0mm zur Befestigung des Anschlags für Federwegbegrenzung (III)	4	620.070	Kugellager für Achsnabe (Innen- seite) (25 x 62 x 17mm) (II)	2
D 426-330	Stärke 3,18 - 3,22mm							
D 426-331	Stärke 3,22 - 3,26mm		5.404-S	Sechskantmutter von 12 x 1,25 zur Befestigung der Flansche für Stabilisatorstab (VI)	8	620.079	Kugellager für Achsnabe (Trom- melseite) (40 x 80 x 18mm) (II)	2
D 426-332	Stärke 3,26 - 3,30mm							
D 426-333	Stärke 3,30 - 3,34mm		431.442	Flansch für Stabilisatorstab, Lochabstand 29 und 42mm (II). Bis Mai 60	4			
D 426-334	Stärke 3,34 - 3,38mm							
D 426-335	Stärke 3,38 - 3,42mm		612.621	Dichtungsgarnitur von 58 x 80 x 5mm für Kugellager in der Achs- nabe (VI). Bis Mai 60	2			
D 426-336	Stärke 3,42 - 3,46mm							
D 426-337	Stärke 3,46 - 3,50mm							
D 426-338	Stärke 3,50 - 3,54mm							
D 426-339	Stärke 3,54 - 3,58mm							
D 426-340	Stärke 3,58 - 3,62mm							
D 426-341	Stärke 3,62 - 3,66mm							
D 426-342	Stärke 3,66 - 3,70mm							
DS 435-11	Stabilisatorstab hinten, Länge 481mm, $\phi$ 17mm	1						
DF 437-1	Gummipuffer für Federwegbe- grenzung des Hinterrades, 54 x 54mm, 2 Stiftschrauben in 40mm Abstand	4						

# HINTERRADAUFHÄNGUNG - LENKER - NABEN - 21

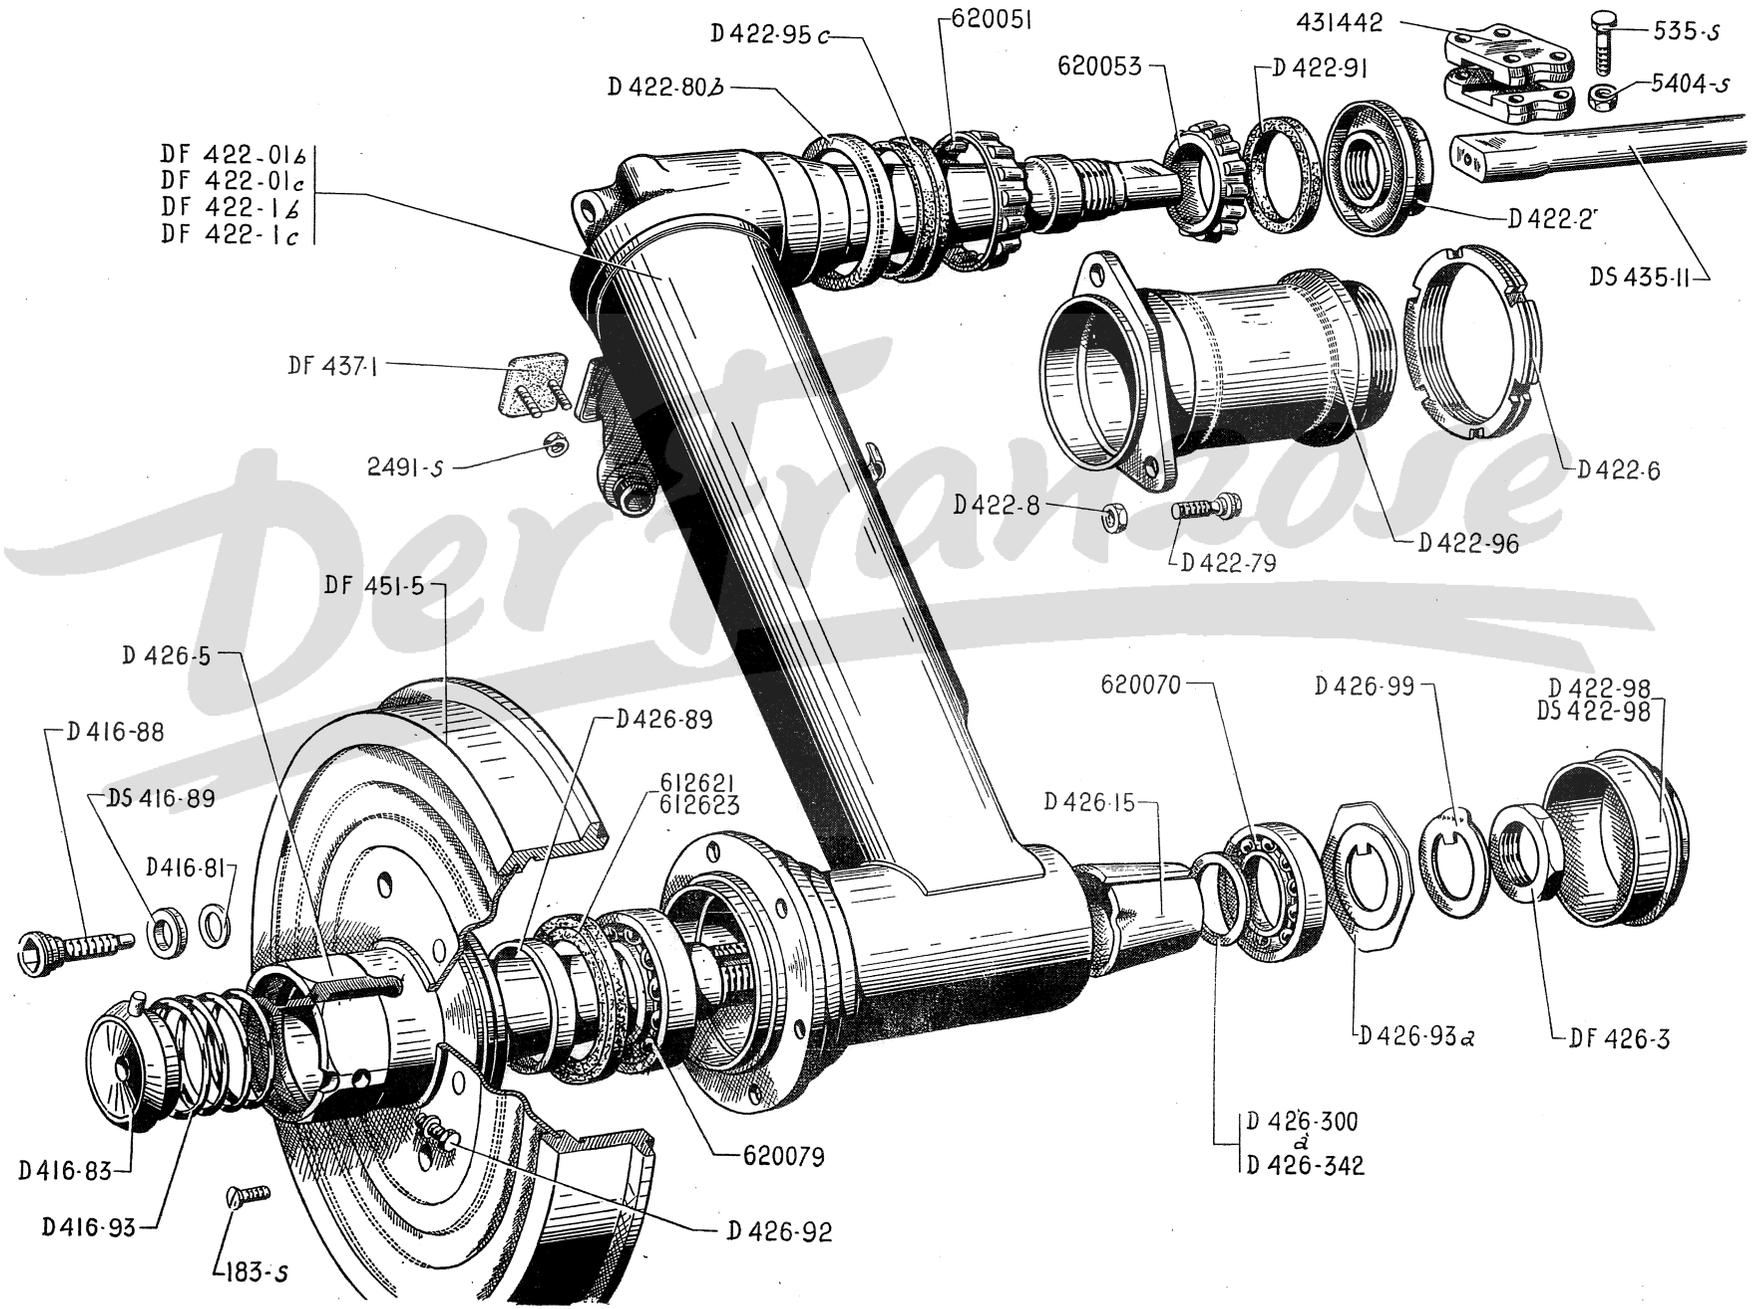

DF 422-01<sub>b</sub>  
 DF 422-01<sub>c</sub>  
 DF 422-1<sub>b</sub>  
 DF 422-1<sub>c</sub>

DF 437-1

2491-s

DF 451-5

D 426-5

D 416-88

DS 416-89

D 416-81

D 416-83

D 416-93

183-s

D 422-80<sub>b</sub>

D 422-95<sub>c</sub>

620051

620053

D 422-91

431442

535-s

5404-s

D 422-2'

DS 435-11

D 422-8

D 422-79

D 422-96

D 422-6

D 426-89

D 426-89

612621  
 612623

620070

D 426-15

D 426-99

D 422-98  
 DS 422-98


D 426-93<sub>a</sub>

DF 426-3

620079

D 426-92

D 426-300  
 D 426-342

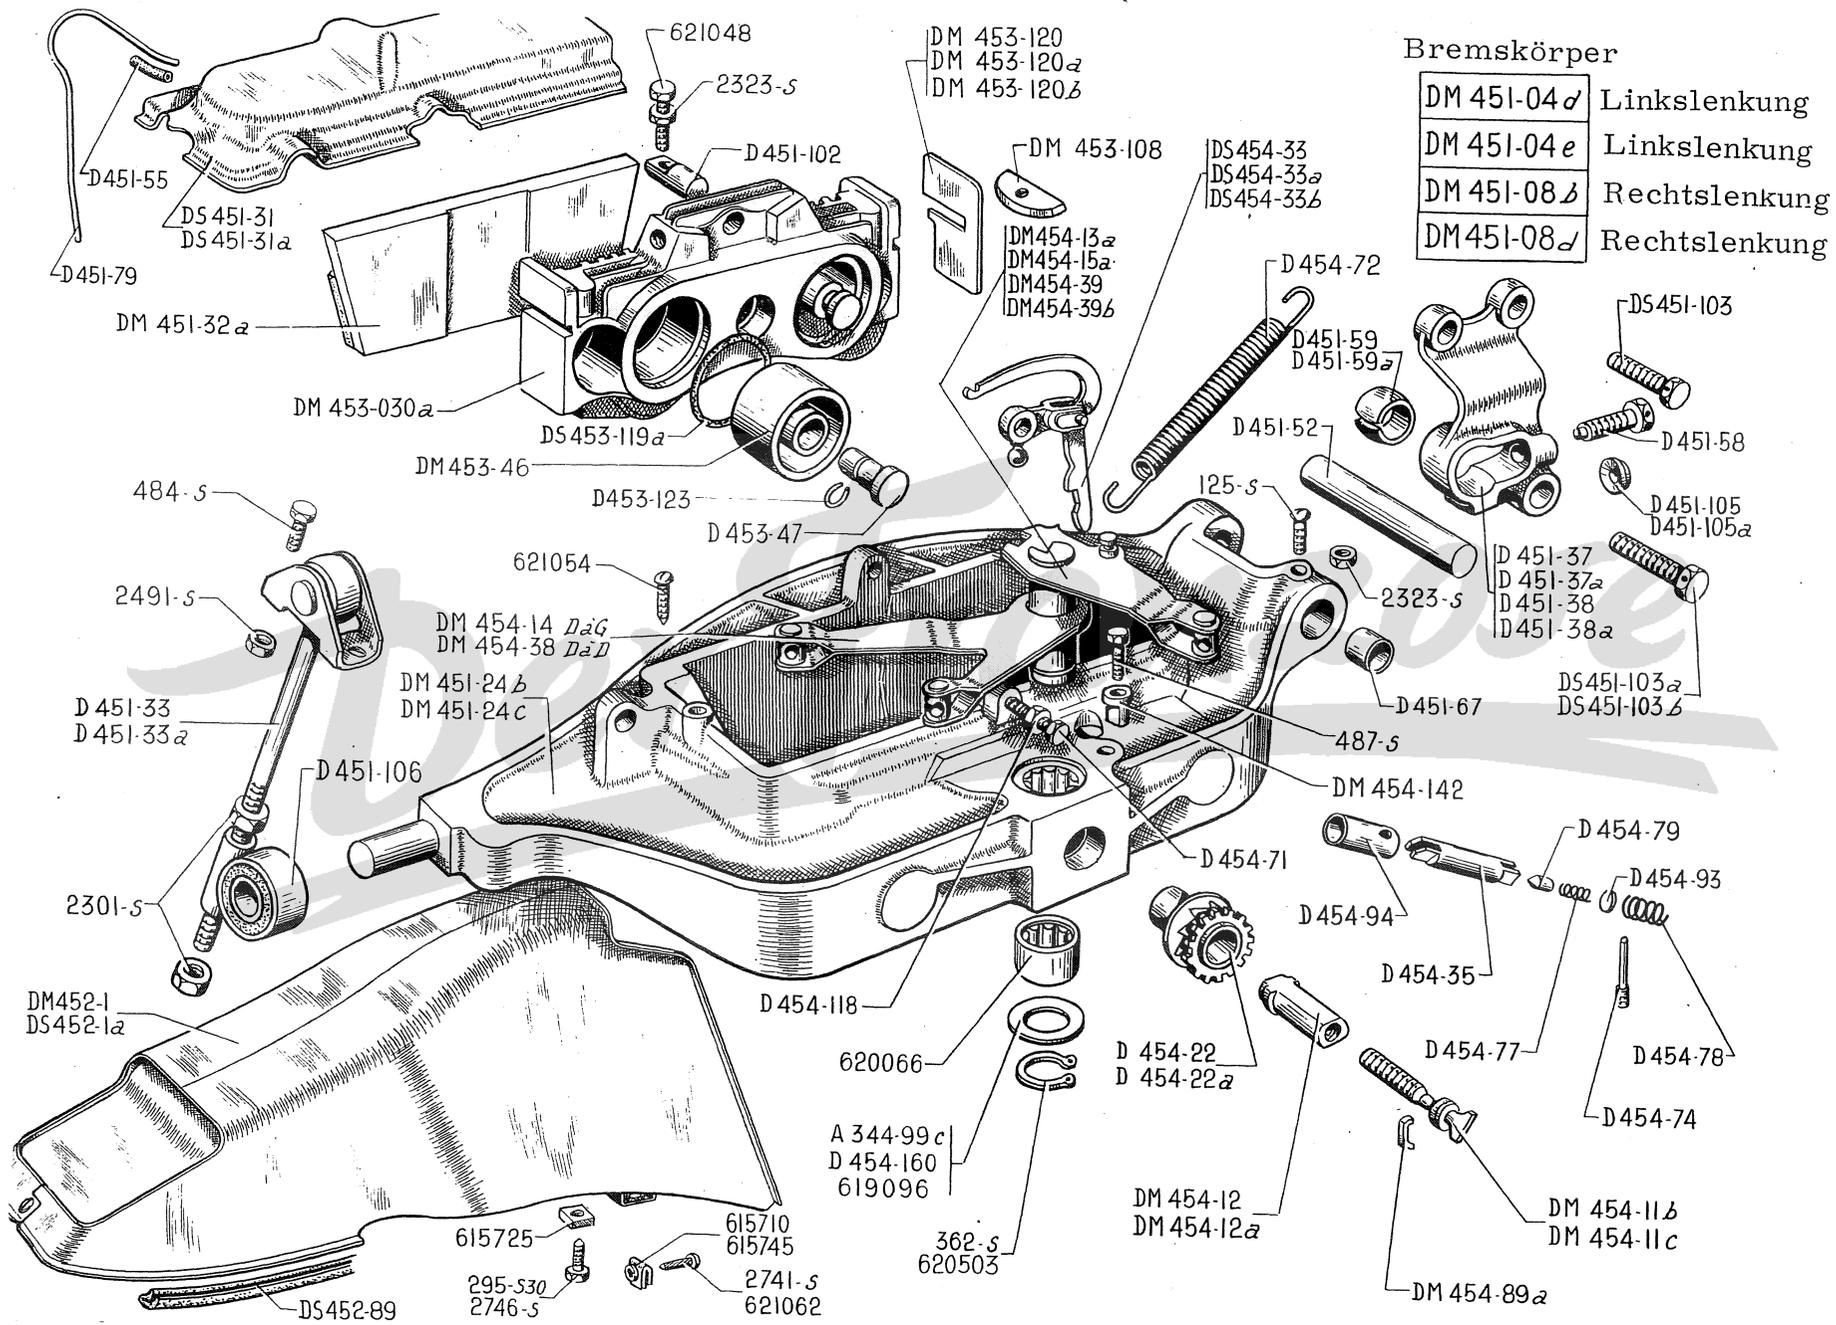

Bremskörper

DM 451-04 d	Linkslenkung
DM 451-04 e	Linkslenkung
DM 451-08 b	Rechtslenkung
DM 451-08 d	Rechtslenkung

DM 453-120  
DM 453-120 a  
DM 453-120 b

DS 454-33  
DS 454-33 a  
DS 454-33 b

DM 453-108  
DM 454-13 a  
DM 454-15 a  
DM 454-39  
DM 454-39 b

D 451-37  
D 451-37 a  
D 451-38  
D 451-38 a

A 344-99 c  
D 454-160  
619096


DM 454-12  
DM 454-12 a

DM 454-11 b  
DM 454-11 c

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
A 344-99c	Beilegscheibe für die Einstellung des Hebels der mechanischen Bremse (20 x 32 x 0,5mm)	n. B.	D 451-38	Rechte, hintere Lagerung (2 Löcher zu 10mm, 1 Loch zu 13mm). Bis Dezember 62. Ersetzt durch: D 451-38a. Dazu: 1-D 451-59a, 1-D 451-105a	1	DM 452-1	Kühlluftschacht für Vorderradbremse. Bis September 62. Ersetzt durch: DM 452-91. Dazu: 2-DM 512-94,	2
DM 451-04d	Linker Bremskörper, komplett, mit Kolben zu 42mm. LINKSLENKUNG	1	D 451-38a	Rechte, hintere Lagerung (2 Löcher zu 10mm, 1 Loch zu 13mm), Ø der Kugelbolzenlagerung 26mm. Ab Dezember 62.	1	DS 452-1a	Kühlluftschacht für Vorderradbremse. Ab September 62.	2
DM 451-04e	Rechter Bremskörper, komplett, mit Kolben zu 42mm. LINKSLENKUNG. Bis Januar 64 RECHTSLENKUNG. Bis Dezember 62 Ersetzt durch: DM 451-08a.	1	D 451-52	Hintere Lagerachse von 9 x 16 x 80mm	2	DS 452-89	Dichtung aus Schwarzgummi, zur Abdichtung zwischen Bremskühlschacht und Verkleidungsblech (VI). Ab September 62.	2
DM 451-08b	Linker Bremskörper, komplett, mit Kolben zu 42mm. RECHTSLENKUNG	1	D 451-55	Gummihülle zum Schutz der Haltefeder des Schutzdeckels, (2,5 x 6 x 25mm). Ab März 60.	2	DM 452-91	Kühlschacht für Bremse (mit aufgeschweissten Teilen). Bis September 62.	2
DM 451-08d	Rechter Bremskörper, komplett, mit gebogener Raste. LINKSLENKUNG. Ab Januar 64 RECHTSLENKUNG. Ab Dezember 62 Ersetzt durch: DS 451-08a	1	D 451-58	Schraube mit Sechskantkopf von 9 x 25mm, zum Festziehen des Kugelgelenks an der hinteren Aufhängung.	2	DM 453-030a	Bremsschuh für Kolben von 42mm und Dichtungen,	2
DM 451-24b	Linke Bremstragplatte, mit Nadel-lager und Lagerbüchsen	1	D 451-59	Kugelgelenk an der hinteren Aufhängung, Ø 28mm, Stärke 17mm. Bis Dezember 62.	2	DM 453-46	Druckkolben für Bremsschuh, Ø 42mm.	4
DM 451-24c	Rechte Bremstragplatte, mit Nadel-lager und Lagerbüchsen Ersetzt durch: DS 451-24	1	D 451-59a	Kugelgelenk an der hinteren Aufhängung, Ø 26mm, Stärke 17mm. Ab Dezember 62.	2	D 453-47	Stößel für Druckkolben des Bremsschuhs, Ø 11mm, Länge 27,35mm.	4
DS 451-31	Schutzdeckel für linke Bremstragplatte. Ab Oktober 61. Ersetzt die von März 60 - Oktober 61 eingebaute Ausführung.	1	D 451-67	Laufbüchse für den Bremshebel, (16 x 19 x 16mm) (VI).	4	DM 453-108	Führungskeil für Bremsschuh, (40 x 15,5 x 4mm).	4
DS 451-31a	Schutzdeckel für rechte Bremstragplatte. Ab Oktober 61. Ersetzt die von März 60 - Oktober 61 eingebaute Ausführung.	1	D 451-79	Feder zur Befestigung des Schutzdeckels, Ø 3mm. Ab März 60.	2	DS 453-119a	Gummiring von 41,3 x 48,5 x 3,6mm, für Bremsschuh Beilegscheibe für Bremsschuh, Breite 47mm	n. B.
DM 451-32a	Bremsbelagträger (mit Bremsbelag der Qualität 623) (VI)	4	D 451-102	Tragdaumen für die Feststellungsschraube des Bremsbelagträgers, Ø 9mm, Länge 26mm.	4	DM 453-120	Stärke 0,635mm	
D 451-33	Vorderer, linker Einstellanker, Gewinde 12 x 1,25mm - links und rechts Ab September 62	2	DS 451-103	Schraube mit Sechskantkopf von 9 x 25mm, (1 Loch im Kopf), zur Befestigung der hinteren Lagerung.	3	DM 453-120a	Stärke 0,685mm	
D 451-33a	Rechter Einstellanker, Länge 108,5mm, Gewinde 12 x 1,25. Bis September 62	1	DS 451-103a	Schraube mit Sechskantkopf von 12 x 39mm, (1 Loch im Kopf), zur Befestigung der hinteren Lagerung.	1	DM 453-120b	Stärke 0,736mm	
D 451-37	Hintere, linke Lagerung (2 Löcher zu 10mm, 1 Loch zu 13mm). Bis Dezember 62. Ersetzt durch: D 451-37a. Dazu: 1-D 451-59a, 1-D 451-105a	1	DS 451-103b	Schraube mit Sechskantkopf von 12 x 54mm, (1 Loch im Kopf), zur Befestigung der hinteren Lagerung.	1	D 453-123	Sicherungsdraht für Druckstößel des Bremsschuhs, Stärke 0,7 (VI).	4
D 451-37a	Hintere, linke Lagerung (2 Löcher zu 10mm, 1 Loch zu 13mm, Ø der Kugelbolzenlagerung 26mm). Ab Dezember 62	1	D 451-105	Druckstück zur Feststellung des Kugelgelenkes an der hinteren Aufhängung, Ø 17mm, Stärke 6mm (bei Einbau eines Kugelgelenkes von 28mm). Bis Dezember 62	2	DM 454-11b	Verstellbarer Stößel für die linke Bremstragplatte, Ø 16mm auf 13,25mm Länge.	1
			D 451-105a	Druckstück zur Feststellung des Kugelgelenkes an der hinteren Aufhängung, Ø 17mm, Stärke 6mm (bei Einbau eines Kugelgelenkes von 26mm Ø). Ab Dezember 62	2	DM 454-11c	Verstellbarer Stößel für rechte Bremstragplatte, Ø 16mm auf 13,25mm Länge.	1
			D 451-106	Vordere, verstellbare Aufhängung, Bohrung 13mm (VI).	2	DM 454-12	Verstellbare Stößelhülse für linke Bremstragplatte, Ø 15,4 und 19,5mm	1
					2	DM 454-12a	Verstellbare Stößelhülse für rechte Bremstragplatte, Ø 15,4 und 19,5mm	1

Katalog 479 - April 66

# 24 - HINTERRADBREMSE - BREMSTELLER - BREMSBACKEN

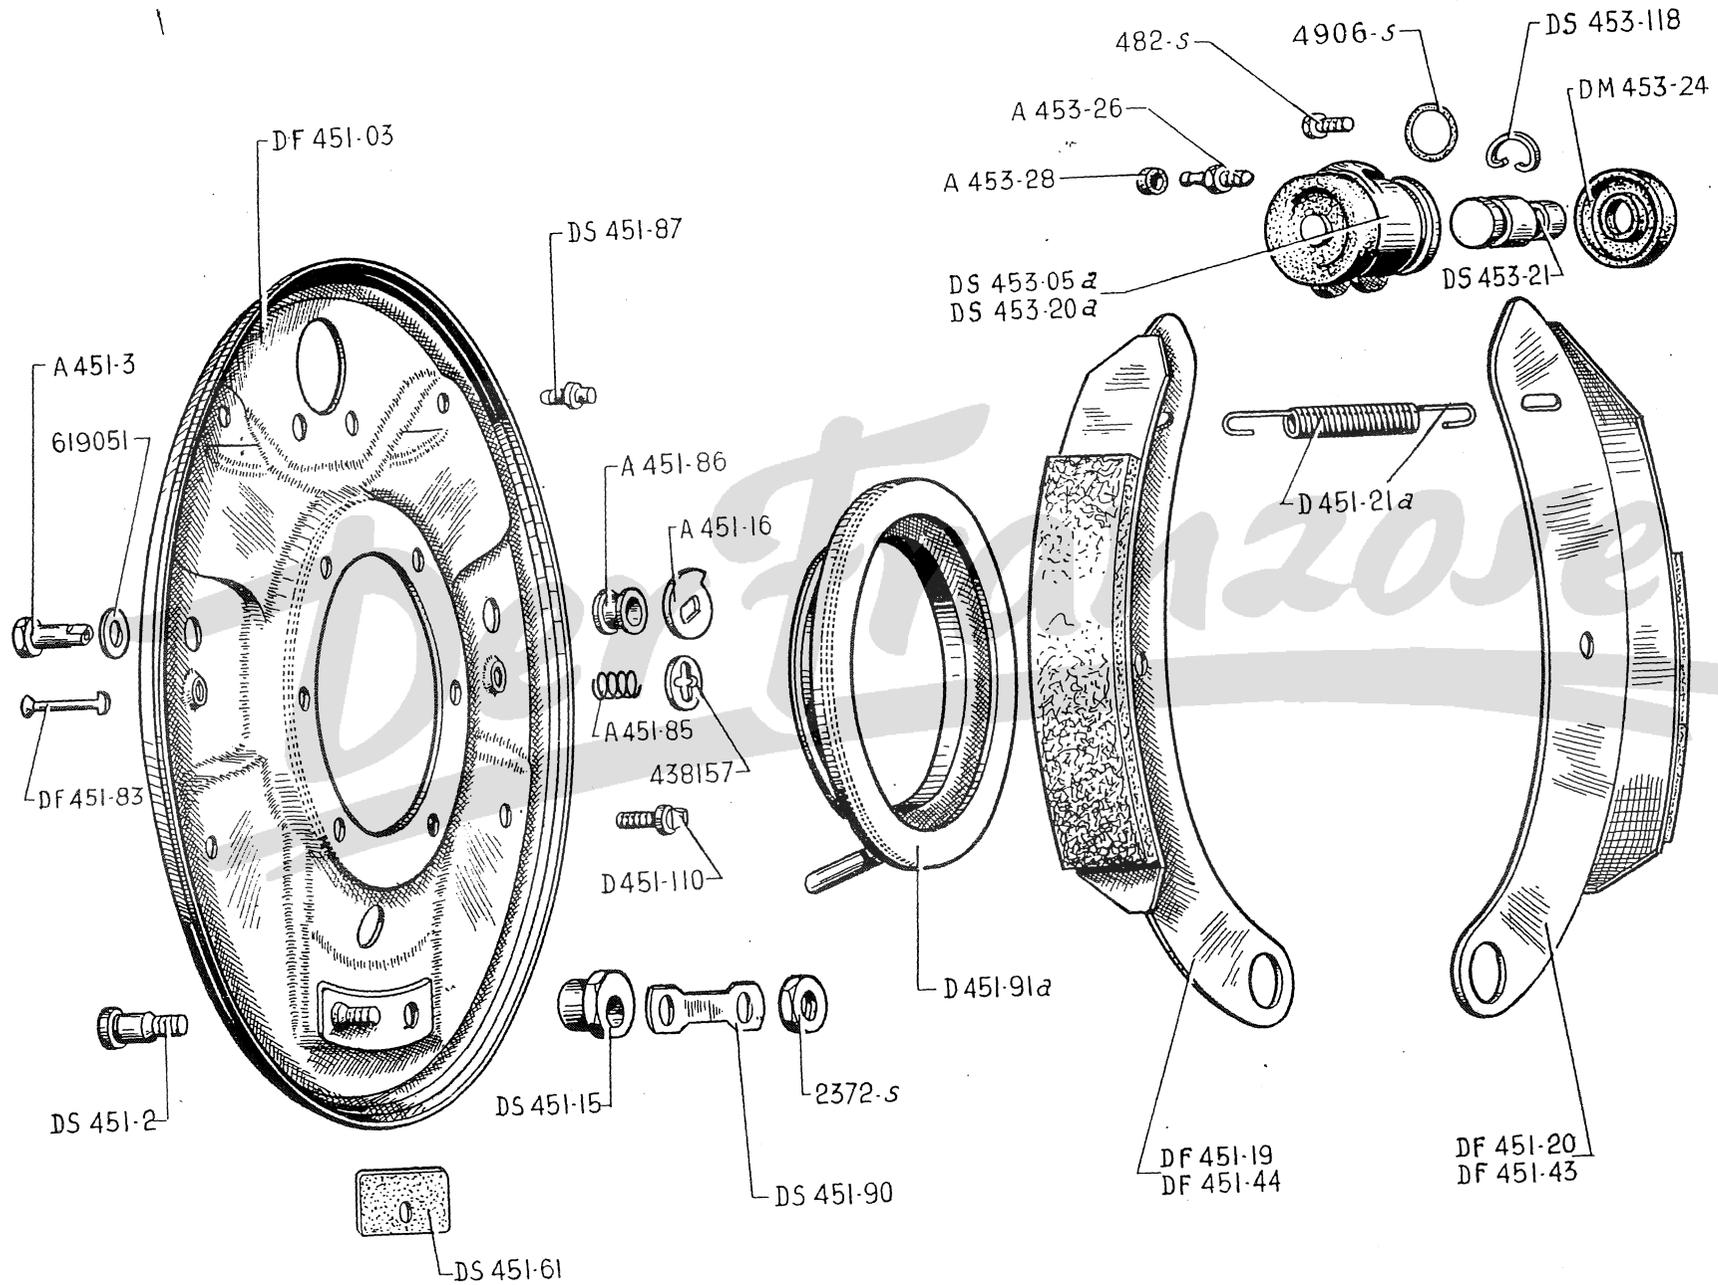


NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
A 451-3	Bolzen mit Sechskantkopf (glatter Teil 15,4mm, $\phi$ 9mm) für Einstellnocken der Bremse	4	D 451-21a	Rückzugfeder für Bremsbacken, Aussen- $\phi$ 14mm	2	DS 453-21	Druckkolben für Radbremszylinder, Aussen- $\phi$ 20mm	2
A 451-16	Einstellnocken für Bremsbacke, Breite 32mm	4	DF 451-43	Hintere, rechte Bremsbacke, Belaglänge 132mm, Breite 45mm	1	DM 453-24	Gummidichtstulpen für Radbremszylinder, 8 x 27mm	4
A 451-85	Andrückenfeder für Bremsbacken, $\phi$ 18mm (VI)	4	DF 451-44	Rechte, vordere Bremsbacke, Belaglänge 175mm, Breite 45mm	1	DS 453-118	Sicherungsring für hinteren Radzylinder, Aussen- $\phi$ 22mm	2
A 451-86	Abstandshülse für Einstellnocken, $\phi$ 9mm, Höhe 10mm	4	DS 451-61	Gummiplatte von 31 x 45mm, für Bremsteller	2	482-S	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 12,5mm, zur Befestigung des Radbremszylinders (III)	4
A 453-26	Entlüftungsschraube für Radbremszylinder	2	DF 451-83	Führungsstange für Stützfeder der Bremsbacke, Gesamtlänge 38mm (VI)	4	2.372-S	Sechskantmutter von 9 x 1,25mm, für die Einstellnocken (III)	4
A 453-28	Gummikappe für Entlüftungsschraube (VI)	2	DS 451-87	Stützbolzen für Bremsbacke	8	4.906-S	Gummiring von 15,1 x 20,5 x 2,7mm, für Radbremszylinder (VI). Bis Juli 64. E. d. 4.984-S	4
DF 451-03	Bremsteller, $\phi$ 313mm mit festem Lagerbolzen für eine Bremsbacke	2	DS 451-90	Doppeltes Sicherungsblech von 10,5mm, Lochabstand 40mm für die Nocken zur Bremsbackeneinstellung	2	4.984-S	Gummiring von 15,1 x 20,5 x 27mm für Radbremszylinder (III). Ab Juli 64	4
DS 451-2	Lagerbolzen für Bremsbacke, $\phi$ 12mm, Länge 26mm	2	D 451-91a	Ölablaufing für Bremse mit Aussenrohr, $\phi$ 85 x 134mm	2	438.157	Kreuzstück für Arretierung der Andrückenfeder für die Bremsbacken, Innen- $\phi$ 19mm (II)	4
DS 451-15	Nocke für Bremsbackeneinstellung, Stärke 7mm	4	D 451-110	Schraube von 7 x 23mm, zur Befestigung des Bremstellers	12	619.051	Belleville-Scheibe von 9,5 x 27mm, für Nachstellung der Bremsbacken (VI)	8
DF 451-19	Vordere linke Bremsbacke, Belaglänge 175mm, Breite 45mm	1	DS 453-05a	Radbremszylinder, komplett, (Kolben zu 20mm)	2			
DF 451-20	Hintere linke Bremsbacke, Belaglänge 132mm, Breite 45mm	1	DS 453-20a	Radbremszylinder, ohne Ausrüstung, Innen- $\phi$ 20mm	2			

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DS 314-74	Pumpenstrebe, Länge 180mm. Januar 62 - Juni 65 Ersetzt durch: DX 391-74.	1	<u>DS 391-16c</u>	Lagerdeckel für Pumpenantriebs- welle (bei Einbau Nadellager). September 64 - Juni 65. Ersetzt durch: DX 391-16; Dazu: 1-DS 391-103	1	D 391-82	Kugelstück für Arretierbolzen, Innen- $\phi$ 7mm, Stärke 9mm. Bis September 64. Ersetzt durch: DS 391-82	1
DF 391-01	Hochdruckpumpe, komplett. Bis September 64. Ersetzt durch: DVF 391-01; Dazu: 1-DS 391-103	1	DS 391-16e	Lagerdeckel für Pumpenantriebs- welle mit Büchse. Juni 62 - September 64. Ers. d. : DX 391-16; Dazu: 1-DS 391-103, 1-DS 391-21a, (VI)	1	<u>DS 391-82</u>	Kugelstück für Arretierbolzen, Innen- $\phi$ 7mm Stärke 9mm. Ab September 64	1
<u>DF 391-01b</u>	Hochdruckpumpe, komplett. September 64 - Juni 65. Ersetzt durch: DVF 391-01; Dazu: 1-DS 391-103	1	<u>DX 391-16</u>	Lagerdeckel für Pumpenantriebs- welle (1 Loch zur Befestigung von 9mm $\phi$ , Höhe 32,5mm) Ab Juni 65	1	D 391-83	Arretierbolzen, $\phi$ 7mm, Länge 84,5mm	1
<u>DVF 391-01</u>	Hochdruckpumpe, komplett, Riemenscheibe mit Doppelnut), Einbau mit schrägem Zuführ- rohr. Ab Juni 65	1	DF 391-18	Keilriemen für Pumpenantrieb (VI)	2	DF 391-85	Pumpenstrebe, Länge 173mm. Bis Januar 62	1
DS 391-02	Büchsen und Kolben, $\phi$ 18,5 und 20mm	7	D 391-20	Pumpendeckel. Bis Juni 65 Ersetzt durch: DX 391-20	1	DS 391-86	Befestigungsblech für Zugstrebe (gerade Form).	1
DS 391-07b	Antriebswelle mit Kugellager (Mutter zum Anziehen des Kugellagers 10,5mm stark). Ab April 62. Ersetzt die frühere Ausführung	1	<u>DX 391-20</u>	Lagerdeckel für Pumpenantriebs- welle mit schrägem Zuführrohr. Ab Juni 65	1	<u>DX 391-88</u>	Anschlagplatte für Zugstrebe, 1 Loch von 8,5mm $\phi$ . Ab Juni 65	2
D 391-3a	Ventilfeder, Aussen- $\phi$ 8mm	7	<u>DS 391-21a</u>	Nadellager von 17,6 x 28 x 16mm (VI). Ab September 64	1	D 391-90a	Ventilkörper, Innen- $\phi$ 8mm, Aussen- $\phi$ 21mm	7
D 391-4a	Rückzugfeder für Kolben, Aussen- $\phi$ 21mm. Bis März 63. Ersetzt durch: DS 391-4. Dazu: 1-DS 391-98	7	D 391-53	Verschlussdeckel von 21,5 x 55,5mm	1	D 391-98	Federteller für Rückdruckfeder des Kolbens, Innen- $\phi$ 8,5mm, Aussen- $\phi$ 21mm. Bis März 63. E. d. DS 391-98; Dazu: 1-DS 391-4	7
DS 391-4	Rückzugfeder für Kolben, Aussen- $\phi$ 21,35mm. Ab März 63	7	D 391-54	Abweiring für Pumpe von 12,1 x 44 x 5,4mm	1	DS 391-98	Federteller für Rückdruckfeder des Kolbens, Innen- $\phi$ 8,5mm, Aussen- $\phi$ 21mm. Ab März 63	7
D 391-5	Pumpenventil, Stärke 1,2mm, $\phi$ 13mm	7	D 391-55	Feder für Anpressung der Dich- tungshülse, Aussen- $\phi$ 22,5mm	1	D 391-99	Sicherungsdraht, Draht- $\phi$ 1mm	7
DF 391-13	Riemenscheibe, 2 Nuten, Aussen- $\phi$ 106mm	1	DS 391-56	Dichtungshülse für Pumpe von 18 x 27 x 9mm	1	DF 391-103	Schraube von 9 x 63mm, mit Nut von 7,5mm, zur Befestigung der Hochdruckpumpe. RECHTSLENKUNG. November 62 - Juni 65	1
<u>DS 391-15b</u>	Pumpenkörper, Innen- $\phi$ 33mm. Bis April 65. Ersetzt durch: DS 391-15d. Dazu: 1-4.985-S	1	D 391-67	Gummidichtung zwischen Pumpen- körper und Gehäuse (80 x 84,5 x 3,4mm). Bis April 65	1	<u>DS 391-103</u>	Schraube von 9 x 1,25mm, zur Be- festigung der HD-Pumpe am Ge- triebegehäuse, Länge ohne Kopf 65mm. LINKSLENKUNG. Ab Juni 65	1
<u>DS 391-15d</u>	Pumpenkörper (Deckel mit Ring- dichtung). Ab April 65	1	<u>DX 391-74</u>	Strebe für HD-Pumpe, Länge 180mm, 1 Loch mit 8,5mm $\phi$ . Ab Juni 65	1	<u>DX 391-103</u>	Schraube von 9 x 1,25mm, zur Befestigung der HD-Pumpe am Getriebegehäuse, Länge ohne Kopf 82mm. RECHTSLENKUNG. Ab Juni 65	1
<u>DS 391-16b</u>	Lagerdeckel für Pumpenantriebs- welle. Bis Juni 62. Ers. durch: DX 391-16; Dazu: 1-DS 391.103, 1-DS 391-21a	1	D 391-76	Sechskantmutter von 12 x 1,25mm für Riemenscheibe (VI)	1			
			D 391-77	Sicherungsblech von 12,2mm für die Befestigungsmutter an der Riemenscheibe	1			

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DS 391-131a	Schraube mit Sechskantkopf von 8 x 25mm, zur Befestigung des Lagerdeckels	4	DS 444-65	Dichtring von 21,3 x 28,5 x 3,6mm, für die Dichthülse zwischen Lagerdeckel und Pumpenkörper	1	<u>4.983-S</u>	Gummiring von 12,1 x 17,5 x 2,7mm, zwischen Ölabweiser und Pumpenwelle (III) Ab Juli 64	1
DS 391-132a	Schraube mit Sechskantkopf von 8 x 23mm, zur Befestigung des Lagerdeckels	2	484-S	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 17,5mm, zur Befestigung der Pumpenstrebe (III)	1	<u>4.985-S</u>	Gummiring von 90 x 96 x 3mm, zwischen Pumpenkörper und Pumpendeckel (VI). Ab April 65	1
DS 391-133a	Sechskantmutter von 8 x 1,0mm, zur Befestigung des Lagerdeckels	1	<u>704</u>	Beutel mit Dichtungen für HD-Pumpe	1			
	Pumpenstößel:		2.372-S	Sechskantmutter von 9 x 1,25mm, zur Befestigung der Pumpe (III)	1	<u>4.986-S</u>	Gummiring von 18,7 x 22,5 x 1,9mm, für Laufbüchsen (III). Ab Juli 64	7
D 391-512	Länge 28,8mm		2.491-S	Sechskantmutter von 7 x 1,0mm, zur Befestigung der Pumpenstrebe (III)	1	<u>4.987-S</u>	Gummiring von 15,7 x 2,7mm, für Pumpe (III) Ab Juli 64	7
D 391-513	Länge 29,0mm		4.151-S	Woodruff-Keil von 3 x 3,7 x 10mm, für Riemenscheibe (III)	1			
D 391-514	Länge 29,0mm		4.905-S	Gummiring von 12,1 x 17,5 x 2,7mm, zwischen Ölabweiser und Pumpenwelle (VI). Bis Juli 64	1	620.073	Kugellager von 12 x 50 x 16 mm (VI)	1
D 391-515	Länge 29,1mm		4.929-S	Gummiring von 18,7 x 22,5 x 1,9mm, für die Laufbüchsen (VI). Bis Juli 64. Ersetzt durch: 4.986-S	7			
D 391-516	Länge 29,2mm		4.930-S	Gummiring von 15,7 x 21,1 x 2,7mm, für Pumpe (VI). Bis Juli 64. Ersetzt durch: 4.987-S	7			
D 391-517	Länge 29,3mm							
D 391-518	Länge 29,4mm							
D 391-519	Länge 29,5mm							
D 391-520	Länge 29,6mm							
D 391-521	Länge 29,7mm							
D 391-522	Länge 29,8mm							
D 391-523	Länge 29,9mm							
D 391-524	Länge 30,0mm							
D 391-525	Länge 30,1mm							
D 391-526	Länge 30,2mm							
D 391-527	Länge 30,3mm							
D 391-528	Länge 30,4mm							
D 391-529	Länge 30,5mm							
D 443-74	Schraube von 9 x 50mm, zur Befestigung der Pumpe. LINKSLENKUNG. Bis Juni 65 RECHTSLENKUNG. Bis Nov. 62	1						
DS 444-63	Dichtring von 27,7 x 33,1 x 2,7mm zwischen Pumpenkörper und Deckel (VI)	1						


Katalog 479 - April 66

HOCHDRUCKPUMPE - 27

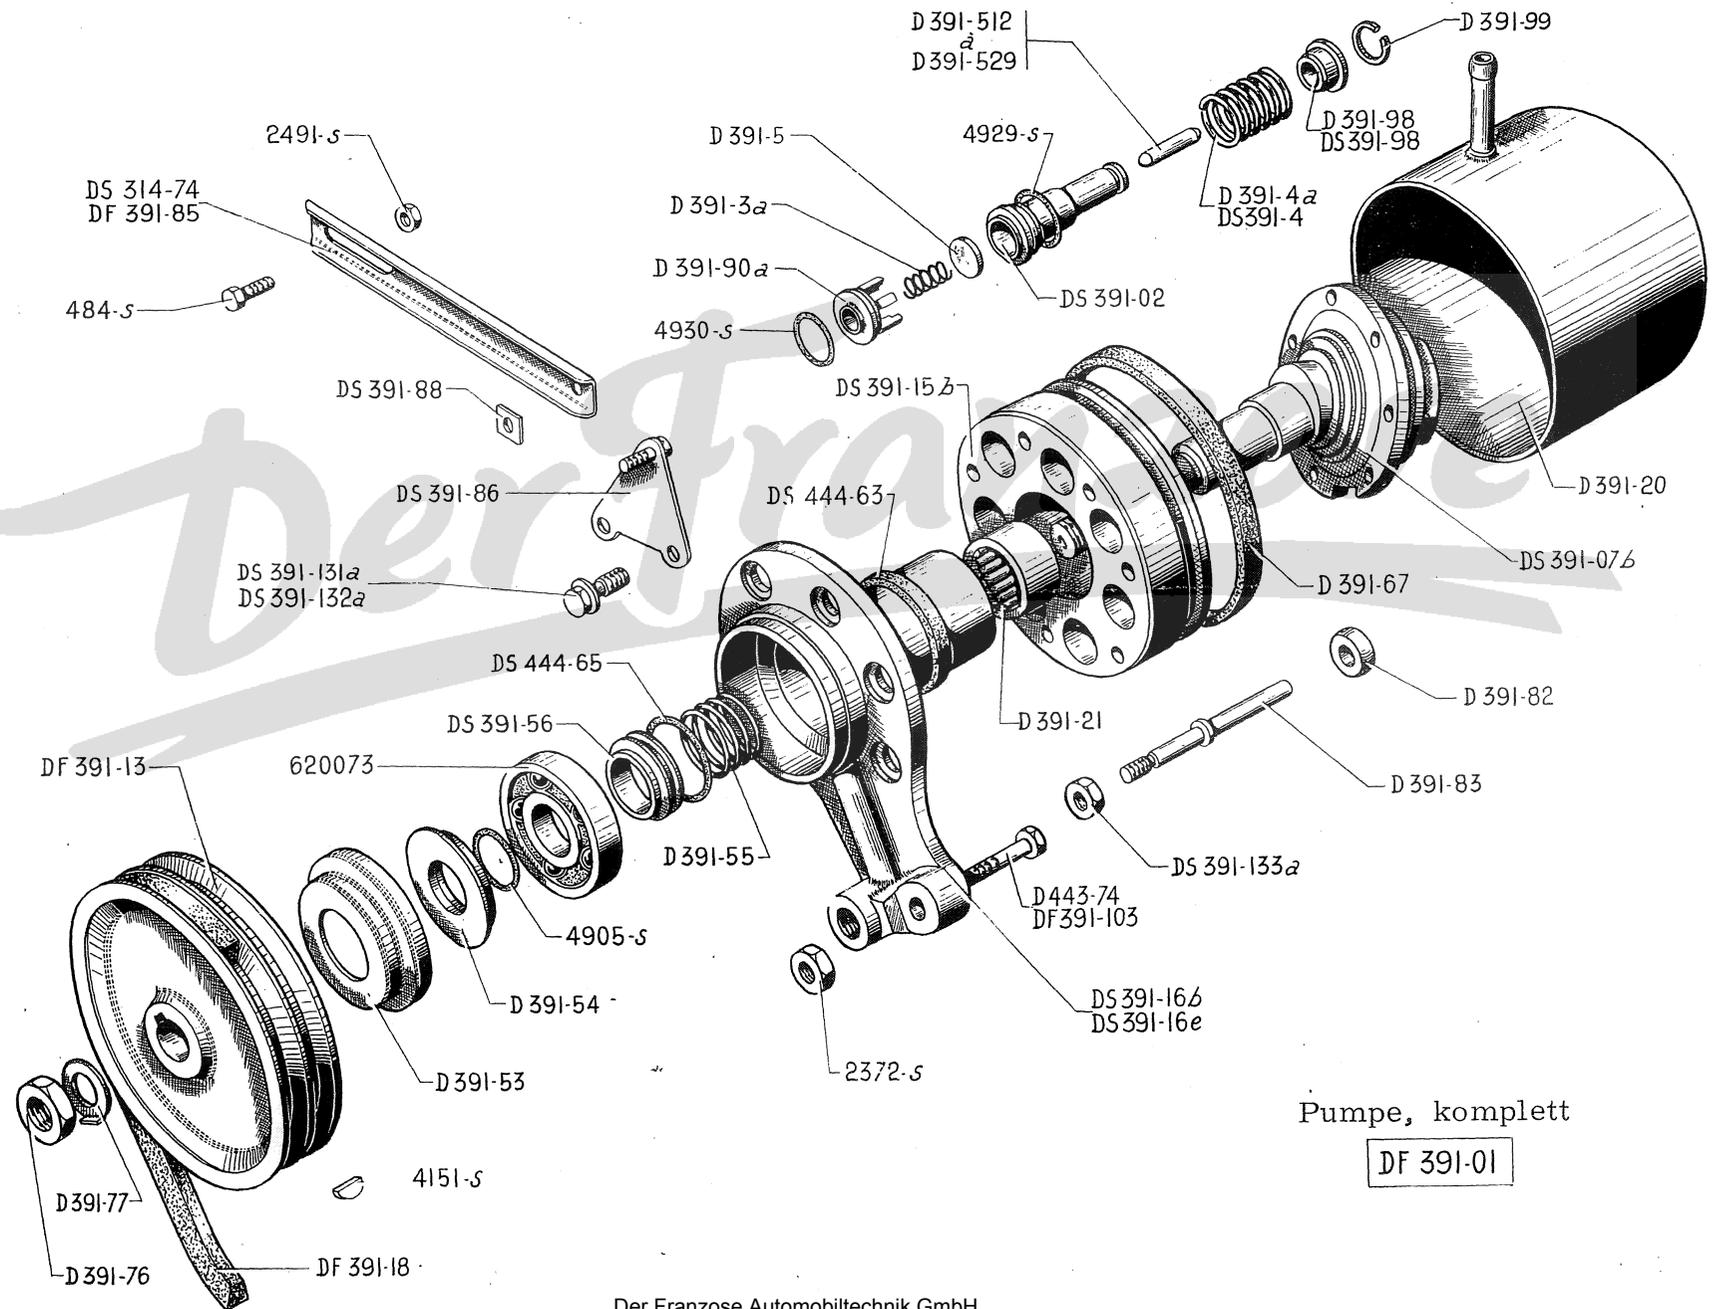

Pumpe, komplett  
**DF 391-01**

# FRANZOSE - HÖHENKORREKTOR

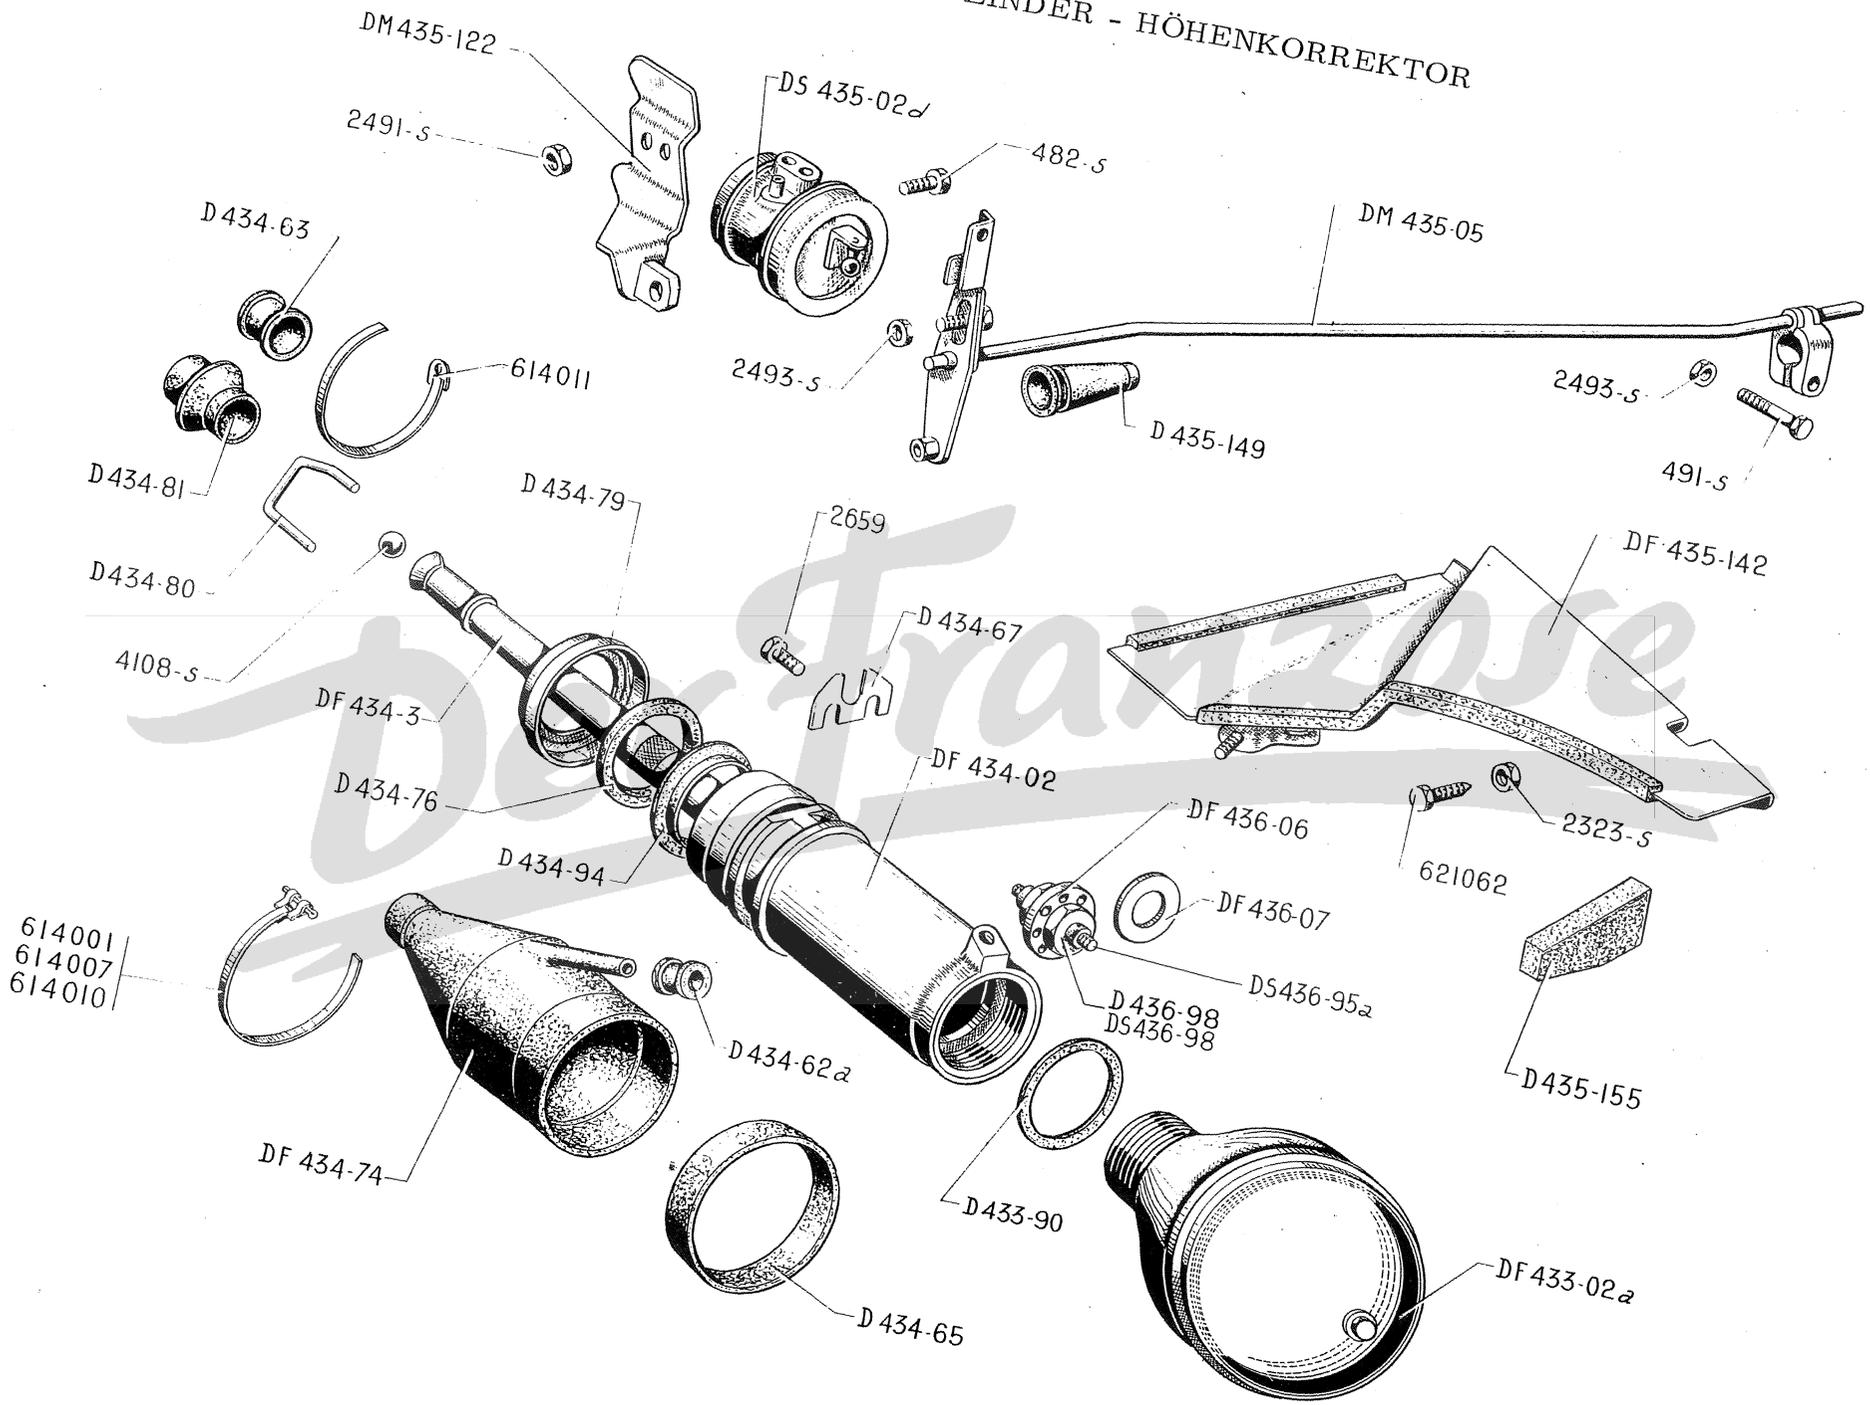

614001  
614007  
614010

DM435-122

2491-s

D 434-63

DS 435-02<sub>a</sub>

482-s

DM 435-05

614011

2493-s

D 435-149

2493-s

491-s

D 434-81

D 434-79

2659

DF 435-142

D 434-80

D 434-67

4108-s

DF 434-3

DF 434-02


D 434-76

DF 436-06

2323-s

D 434-94

621062



D 434-62<sub>a</sub>


DF 436-07

DS436-95<sub>a</sub>

D 435-155


D 436-98  
DS436-98

DF 434-74



D 434-65


D 433-90



DF 433-02<sub>a</sub>

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DF 433-02a	Federkörper (ohne Stossdämpfer)	2	DF 435-142	Schutzblech für Höhenkorrektor	1	2.491-S	Sechskantmutter von 7 x 1,0mm, zur Befestigung des Höhenkorrektortragbleches (III)	2
D 433-90	Gummidichtung von 36 x 40 x 3,7mm, zwischen Federzylinder und Federkörper	2	D 435-149	Dichtstulpen auf der Betätigungsstange des Höhenkorrektors (6 x 36 x 60mm)	1	2.493-S	Sechskantmutter von 7 x 1,0mm, (III) zur Befestigung: - der Klemmschelle am Höhenkorrektorgestänge - der Exzenterachse am Hebel des Korrektorgestänges	1
DF 434-02	Federzylinder. E. d. DF 434-02a. Dazu: 1-DS 391-147a (VI), 1-D 434-62a, 2-D 391-105, 2-2.854-S (VI), 2-2.555 (VI)	2	D 435-155	Gummigarnitur zur Abdichtung zwischen Wagenkasten und Schutzblech des Höhenkorrektors (VI)	1			
DF 434-3	Kolbenstange für Federzylinder, Länge 255mm	2	DF 436-06	Stossdämpfer (Markierung AR 2). Bis März 63. Ersetzt durch: DF 436-06a	2	2.659	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 13mm, zur Befestigung des Haltebleches für den Federzylinder (III) Ersetzt durch: 283-S	2
D 434-62a	Schutzring unter dem Schlauchband, für Befestigung der Rücklaufleitung vom Federzylinder zum Hauptbehälter, Innen-Ø 11,5mm	2	DF 436-06a	Hinterer Stossdämpfer mit Abflussrohr (Markierung AR 2). Ab März 63.	2	4.108-S	Kugel von 15,875mm für Kolbenstange (VI)	2
D 434-63	Schutzring unter dem Schlauchband für die Befestigung des Dichtstulpens an der Kolbenstange, Innen-Ø 25mm	2	DF 436-07	Satz Ventilplättchen für hinteren Stossdämpfer (2 Scheiben und 3 Ventilplättchen) (VI). Bis März 63. Wird nicht mehr gefertigt.	2	614.001	Schlauchband für Rücklaufleitung zwischen Federzylinder und Hauptbehälter, Länge 132mm (VI)	2
D 434-65	Schutzhülse unter dem Schlauchband für die Befestigung des Dichtstulpens am Zylinder (Zylinderseite)	2	DF 436-07a	Satz Ventilplättchen für hintere Stossdämpfer. Ab Oktober 63	2			
D 434-67	Halteblech für Federzylinder	2	DS 436-95a	Stiftschraube von 7 x 30,5mm, für Stossdämpfer. Juni 62-März 63	2	614.007	Schlauchband für Dichtstulpen am Federzylinder, Länge 190mm (VI)	2
DF 434-74	Gummidichtstulpen für Federzylinder, Innen-Ø 54 und 57mm	2	DS 436-95b	Stossdämpferachse, Länge 31mm, Gewindelängen 7 x 1,0mm, Länge des glatten Teils 8,9mm. Ab März 63.	2	614.010	Schlauchband für Dichtstulpen am Federzylinder, Länge 504mm (VI)	2
D 434-76	Filzdichtungsscheibe für Federzylinder (39,5 x 47,5 x 6,5mm)	2	D 436-98	Sechskantmutter von 7 x 1,0mm, für Stossdämpfer. Bis Juni 62. Ersetzt durch: DS 436-98	4	614.011	Schlauchband für Dichtstulpen an der Kolbenstange, Länge 240mm (VI)	2
D 434-79	Teller für Federzylinder, Aussen-Ø 64,3mm (VI)	2	DS 436-98	Sechskantmutter von 7 x 1,0mm, Stärke 8,2mm, für Stossdämpfer. Ab Juni 62	2	621.062	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 14mm, zur Befestigung des Schutzbleches für Höhenkorrektor (III)	2
D 434-80	Verbindungsbügel zwischen Kolbenstange und Hebel, Drahtstärke 3mm	2	482-S	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 12,5mm, zur Befestigung des Höhenkorrektors auf seinem Tragblech (III)	2			
D 434-81	Gummidichtstulpen an der Kolbenstange	2	491-S	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 35mm, zum Anziehen der Klemmschelle für das Höhenkorrektorgestänge (III)	1			
D 434-89	Mutter von 59 x 1,50mm, für Federzylinder	2	2.323-S	Sechskantmutter von 5 x 0,75mm, zur Befestigung des Schutzbleches für den Höhenkorrektor (III)	1			
D 434-94	Dichtung für Federzylinder, (39 x 53mm)	2						
DS 435-02d	Höhenkorrektor mit Schnellausgleich. Ab November 61. Ersetzt die früheren Ausführungen	1						
DM 435-05	Komplettes Höhenkorrektor-Gestänge	1						
DM 435-122	Blechträger für Höhenkorrektor mit Lagerung	1						

### 30 - PEDALWERK - LINKSLENKUNG

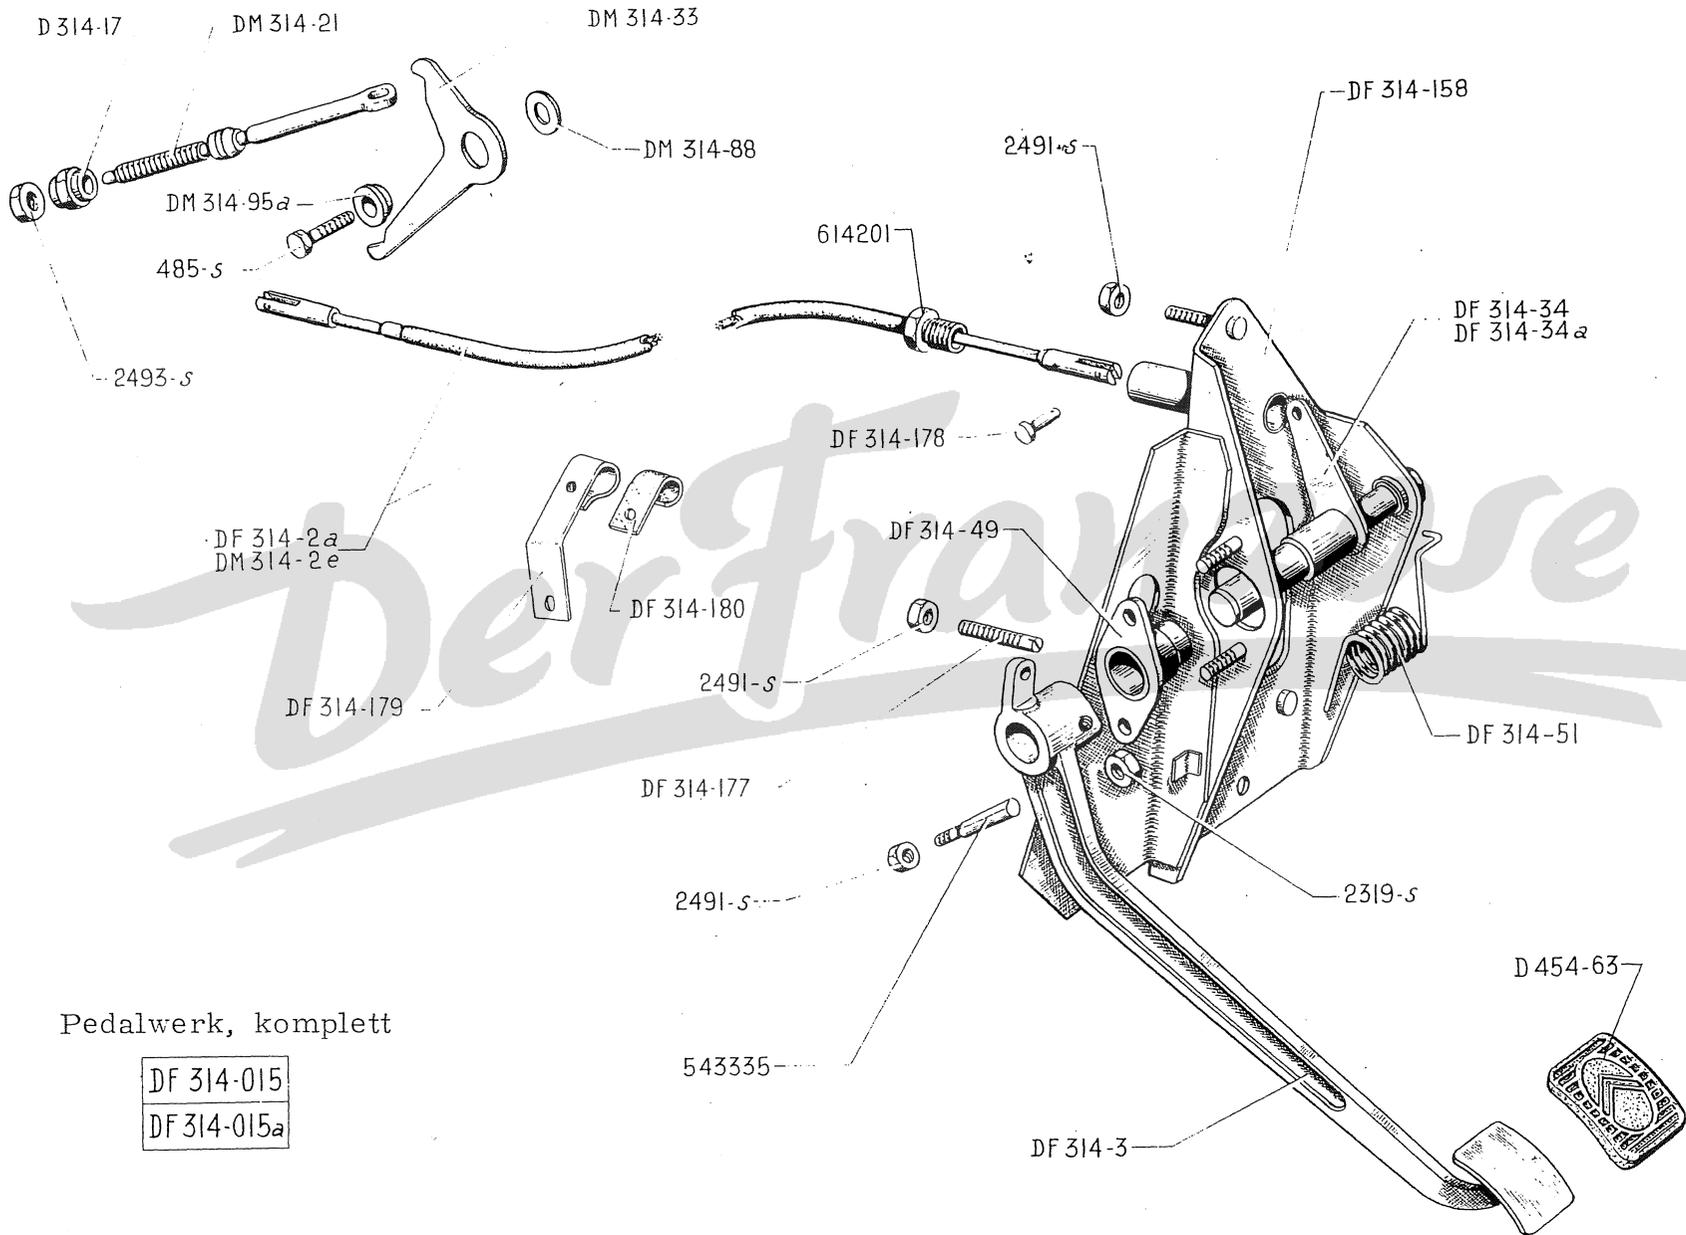

Pedalwerk, komplett


DF 314-015
DF 314-015a


NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DF 314-015	Pedalwerk, komplett, mit Kupplungspedal. Bis Dezember 62. Ersetzt durch: DF 314-015a. Dazu: 1-DM 314-2e (VI)	1	DF 314-34	Bolzen für Kupplungspedal mit Hebel, Länge 114mm (Stärke des Hebels 2,5mm). Bis Dezember 62. Ersetzt durch: DF 314-34a. Dazu: 1-DM 314-2e (VI).	1	DF 314-178	Achse zur Befestigung des Kupplungsseils, $\phi$ 5mm, Länge 12mm	1
DF 314-015a	Pedalwerk, komplett, mit Kupplungspedal (Stärke des Hebels 3,5mm). Dezember 62 - Juni 64	1	DF 314-34a	Bolzen für Kupplungspedal mit Hebel, Länge 114mm (Stärke des Hebels 3,5mm). Dezember 62 - Juni 64	1	DF 314-179	Haltetasche für Kupplungsseil	1
DF 314-015b	Pedalwerk, komplett, mit Kupplungspedal (Befestigung an 3 Punkten). Ab Juni 64	1	DF 314-49	Linkes Lager für Träger des Kupplungspedals mit Lager- schale, Lochabstand 44mm. Bis Juni 64	1	DF 314-180	Gummigarnitur für Kupplungsseil, 14 x 58 x 1,5mm	1
DF 314-2a	Kupplungsseil, Länge 587mm (VI). Bis November 62. Ersetzt durch: DM 314-2e. Dazu: 1-DF 314-34a	1	DF 314-51	Rückholfeder für Kupplungspedal, Rechtswicklung, Draht- $\phi$ 3,3mm. Bis Juni 64	1	D 453-129	Träger für Dichthülse für das Pedal	1
DM 314-2e	Kupplungsseil, Länge 590mm, ein- gefrästes Halteblech auf 3,8mm, mit gebördeltem Bolzen (VI). Ab November 62	1	DM 314-51b	Rückholfeder für Kupplungspedal, Rechtswicklung, 11 Windungen. Ab Juni 64	1	DM 453-189	Dichtgarnitur für Pedalwerk (Polyurethan). Ab Juni 64	1
DF 314-3	Kupplungspedal. Bis Juni 64	1	DM 314-88	Anlaufscheibe von 7,2 x 22 x 2mm, für Winkelhebel des Kupp- lungsgestänges	1	D 454-63	Gummigarnitur für Pedal	1
DF 314-3c	Kupplungspedal mit Achse. Ab Juni 64	1	DM 314-95a	Lagerbüchse für Winkelhebel des Kupplungsgestänges, 7,2 x 20 x 6,2mm. Bis April 64. Ersetzt durch: DM 314-95b	1	485-S	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 20mm, zur Befestigung des Winkelhebels für das Kupplungsgestänge (III)	1
D 314-17	Sechskantmutter von 7 x 1,0mm, zur Einstellung der Kupplungs- ausrückgabel	1	DM 314-95b	Lagerbüchse für Winkelhebel des Kupplungsgestänges, 7,2 x 20 x 7,2mm. Ab April 64	1	2.319-S	Sechskantmutter von 5 x 0,75mm, zur Befestigung des linken Lagerdeckels (III). Bis Juni 64	2
DM 314-21	Verbindungsstange für Kupplungs- gestänge, Gewinde 7 x 1,0mm, Länge 136mm. Bis Februar 63. Ersetzt durch: DM 314-21a	1	DM 314-109	Zwischenstück für Kupplungshebel (7 x 10 x 12,6mm). Ab Juni 64	1	2.491-S	Sechskantmutter von 7 x 1,0mm (III), zur Befestigung: - des Keils für Kupplungspedal Bis Juni 64 - der Anschlagsschraube für das Pedal - des Pedalträgers Bis Juni 64 Ab Juni 64	1 1 4 3
DM 314-21a	Einstellbare Stößelstange für Kupplung, Gewinde 7 x 1,0mm (mit Achse im Endstück) (VI). Ab Februar 63	1	DF 314-158	Träger für Kupplungspedal. Bis Juni 64	1	2.493-S	Sechskantmutter von 7 x 1,0mm, zur Befestigung der Einstell- mutter der Kupplungsgabel (III)	1
DM 314-33	Winkelhebel für einstellbare Kupplungsstange. Bis April 64. Ersetzt durch: DM 314-33a	1	DF 314-158a	Träger für Kupplungspedal mit Achslager für aufgeschweisste Pedale. Ab Juni 64	1	543.335	Keil von 7 x 1,0mm, Länge 44mm, für Kupplungspedal (II). Bis Juni 64	1
DM 314-33a	Winkelhebel für einstellbare Kupplungsstange, Achsabstand 72,5 und 42,5mm, Stärke 3,75mm. Ab April 64	1	DF 314-177	Anschlagsschraube für Kupplungs- pedal, Länge 41mm, Gewinde 7 x 1,0mm (VI)	1	614.201	Sechskantmutter von 16 x 1,5mm, zur Befestigung des verstell- baren Endes des Kupplungs- zuges (II)	1

Katalog 479 - Mai 65

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DS 142-95	Dichtring von 5,7 x 9,1 x 1,7mm für den Führungsstopfen des Bremskraftverteilers	1	D 453-51	Feder für Steuerschieber des Bremsbetätigungsgehäuses, Innen- $\phi$ 8,5mm	2	DF 456-0 D 456-1	Bremskraftverteiler Gehäuse für Bremskraftverteiler	1
DS 453-021d	Bremsbetätigungsgehäuse mit Schiebern (Einbau mit Filzdichtung). Ab Juli 61. Ersetzt die frühere Ausführung. Dazu: 2-DS 453-69.	1	D 453-52	Gummidichtung von 20 x 24 x 3,5mm für Bremsbetätigungsgehäuse	2	D 456-2	Gewindestopfen für Bremskraftverteiler, Gewinde 16 x 1,5mm	1
D 453-1a	Bremshebel mit Bolzen für Bremsknopf von 9mm $\phi$ (ohne Bremsknopf). Bis Juli 61.	1	D 453-53	Federteller für die Feder im Bremsbetätigungsgehäuse (6,4 x 8,4 x 14,65 x 7)	2	DF 456-3	Schieber für Bremskraftverteiler, Länge 78mm, $\phi$ 6,35mm	1
DS 453-1a	Bremspedal (ohne Bremsknopf), Bolzen für Bremsknopf 36mm lang. Juli 61 - September 62.	1	DS 453-54a	Platte für Dichtung am Flansch des Leitungsbündels für Bremsbetätigung, 6 Löcher zu 7,6mm, dreifache Befestigung mit 6mm Loch- $\phi$ (VI)	1	D 456-4	Gabelstück für Bremskraftverteiler	1
DS 453-1b	Bremspedal (ohne Bremsknopf), Bolzen für Bremsknopf 32mm lang. Ab September 62.	1	D 453-63	Auffangblech für die Dichtung des Schiebers im Bremsbetätigungsgehäuse (6,45 x 20 x 4mm)	2	DS 456-50	Anlaufscheibe von 7 x 11,25 x 1mm für die Feder des Bremskraftverteilers.	1
DF 453-9	Leitungsbündel für Bremsbetätigung, 2 Flansche, 2 Verbindungsschrauben. LINKSLENKUNG Bis September 62	1	D 453-69	Gummidichtung am Schieber des Bremsknopfes (6 x 17,5 x 3,5) (VI). Bis Juli 61	2	D 456-92	Krallenblech für die Schiene des Bremskraftverteilers.	1
DF 453-9a	Leitungsbündel für Bremsbetätigung, 2 Flansche, 2 Verbindungsschrauben. RECHTSLENKUNG. Bis September 61	1	DS 453-69	Filzdichtung für Schieber im Bremsbetätigungsgehäuse (6,35 x 13,2 x 1mm). Ab Juli 61	2	D 456-93	Schiene für Bremskraftverteiler, 25 x 34mm	1
DS 453-9d	Leitungsbündel für Bremsbetätigung, 2 Flansche, 2 Verbindungsschrauben. LINKSLENKUNG. Ab September 62	1	D 453-70	Schraubstopfen für Bremsbetätigungsgehäuse, Gewinde 24 x 1,5	2	D 456-96	Knebel für den Steuerschieber des Bremskraftverteilers, 9 x 32mm.	1
DW 453-9	Leitungsbündel für Bremsbetätigung, 2 Flansche, 2 Verbindungsschrauben. RECHTSLENKUNG. Ab September 61.	1	D 453-91c	Gummischeibe zum Ausgleich des Spieles am Bolzen für den Bremsknopf, 10 x 36mm Stärke 1mm	n. B.	DF 456-98	Feder für Bremskraftverteiler, Draht- $\phi$ 2,4mm	1
D 453-15	Dichtung für Schieber im Bremsbetätigungsgehäuse.	2	D 453-91d	Stärke 3mm		D 456-99	Gummidichtung für Bremskraftverteiler, 16 x 20,4 x 4mm.	1
D 453-36a	Dichtmanschette aus Gummi zum Schutz des Bolzens für den Bremsknopf, Innen- $\phi$ 14 x 20mm, Aussen- $\phi$ 36mm. Bis Juli 61.	1	D 453-97	Schutzgummi für Bremsknopf, Innen- $\phi$ 27mm. Bis Juli 61	1	DF 831-01b	Bodenblech mit Bremsvorrichtung mit Befestigungsflansch (1 Ablaufrohr). LINKSLENKUNG. Juli 61 - September 62. Ersetzt die frühere Ausführung.	1
DS 453-36	Dichtmanschette aus Gummi zum Schutz des Bolzens für den Bremsknopf, Stärke 5,5mm. Ab Juli 61	1	DS 453-97	Schutzgummi für Bremsknopf, Innen- $\phi$ 42mm. Ab Juli 61	1	DS 831-01e	Bodenblech mit Bremsvorrichtung. Ab September 62.	1
			D 453-98	Bremsknopf, Gewinde 9 x 1,25. Bis Juli 61	1	DF 831-02	Bodenblech mit Bremsvorrichtung. RECHTSLENKUNG. Bis September 61.	1
			DS 453-98	Bremsknopf, Gewinde 9 x 1,25, $\phi$ 61mm. Ab Juli 61	1	DF 831-02a	Bodenblech mit Bremsbetätigung. RECHTSLENKUNG. September 61 - Oktober 62	1
			D 453-115	Gelenkachse für Bremspedal, 7 x 16mm	2	DS 831-02c	Bodenblech mit Bremsbetätigung, aufgeschweisste Lasche für Unterbrecher. RECHTSLENKUNG. Ab Oktober 62	1
			D 453-158	Schlitzkopfschraube von 4 x 11 zur Befestigung des Bremsknopfes.	1	155-S-30	Schraube von 5 x 15mm mit Spitze zur Befestigung des Bremsbetätigungsgehäuses (III)	2
			DS 453-211	Geschlitzter Gummiring als Zwischenbüchse zwischen Laufbüchse und Dichtung für den Schieber des Bremsbetätigungsgehäuses (6,9 x 9,5 x 2,4mm). Bis Juli 61	2	321-S	Schraube mit Sechskantkopf von 6 x 30mm zur Befestigung des Leitungsbündelflansches für das Bremsbetätigungsgehäuse (III)	1
						480-S	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 14mm zur Befestigung des Bremsbetätigungsgehäuses (III)	2
						708	Beutel mit Dichtungen für Bremsbetätigungsgehäuse	1
						4.922-S	Dichtring von 4,2 x 8 x 1,9mm für Dichtungsplatte (VI)	6
						621.055	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 11mm, zur Befestigung des Bremsverteilers (I)	2

HYDRAULISCHE BREMSBETÄTIGUNG - 33

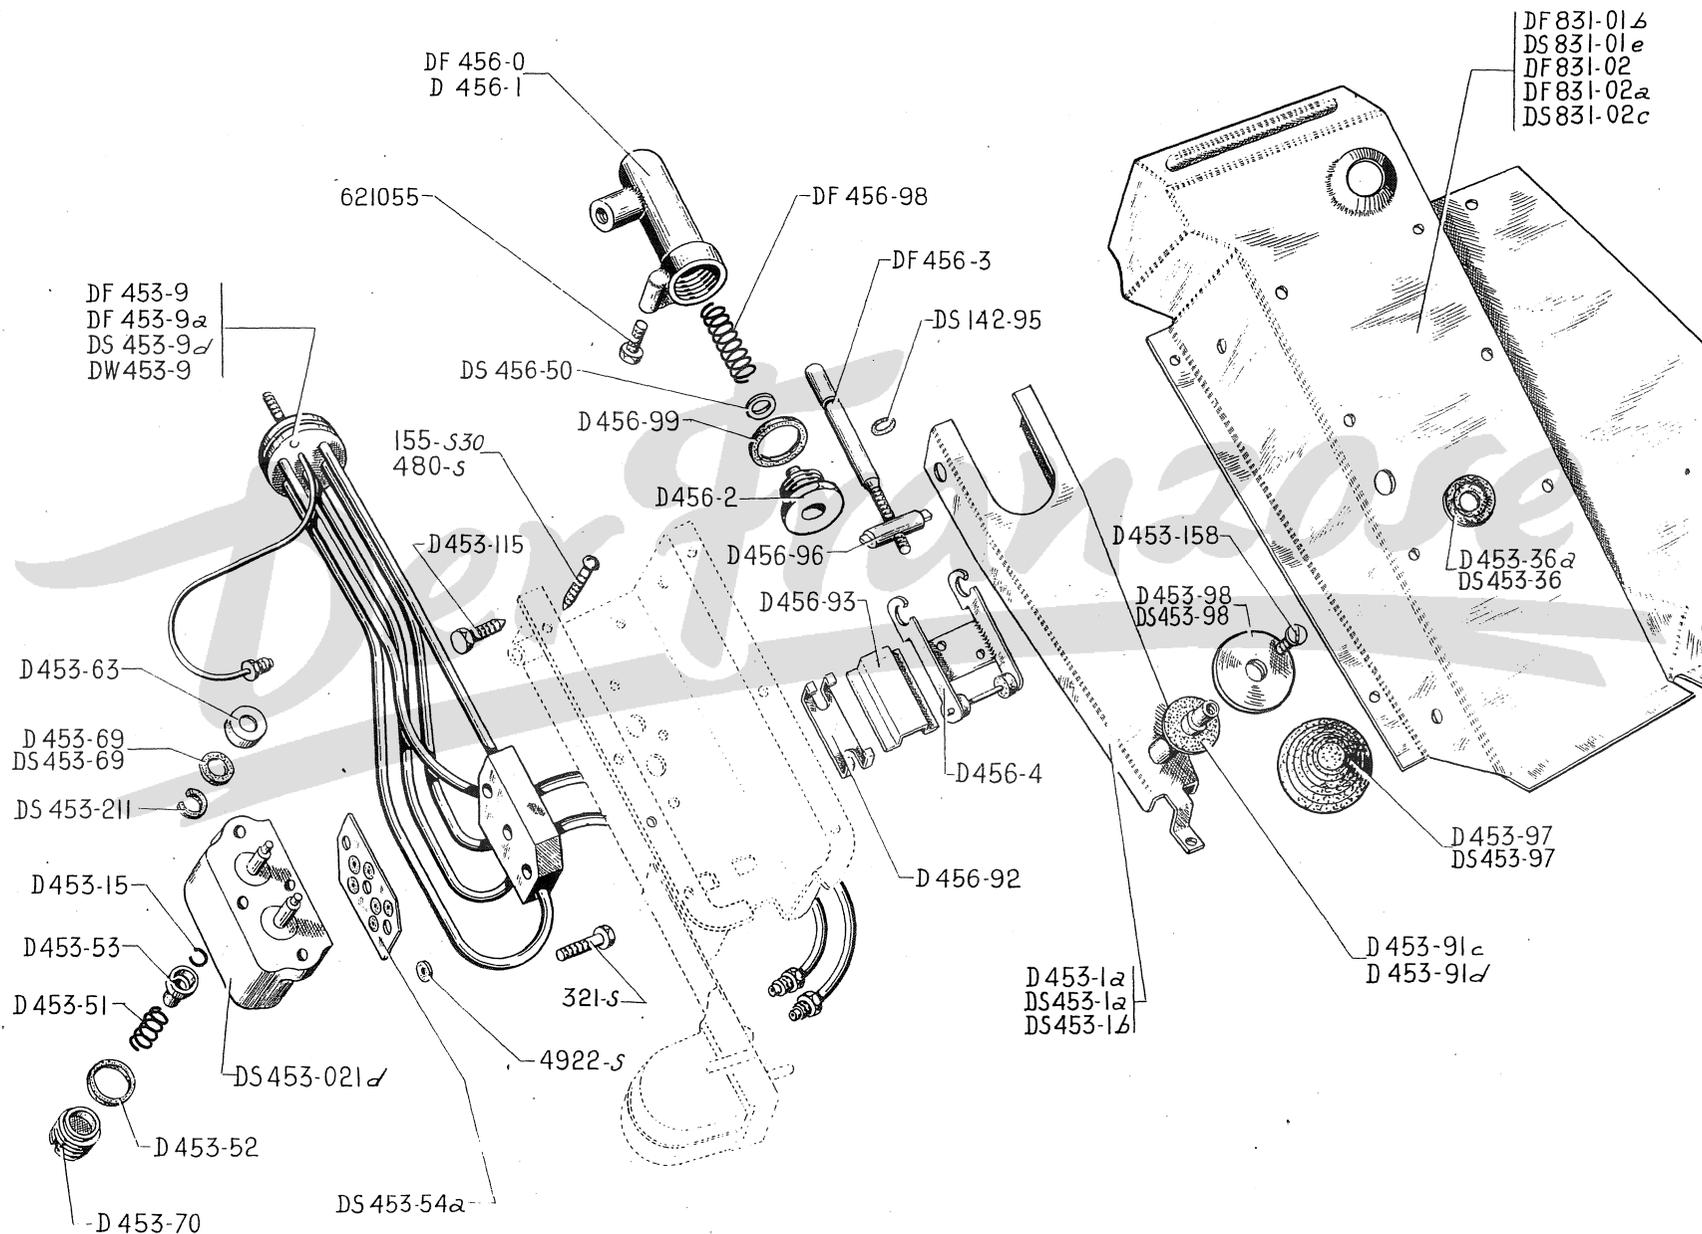


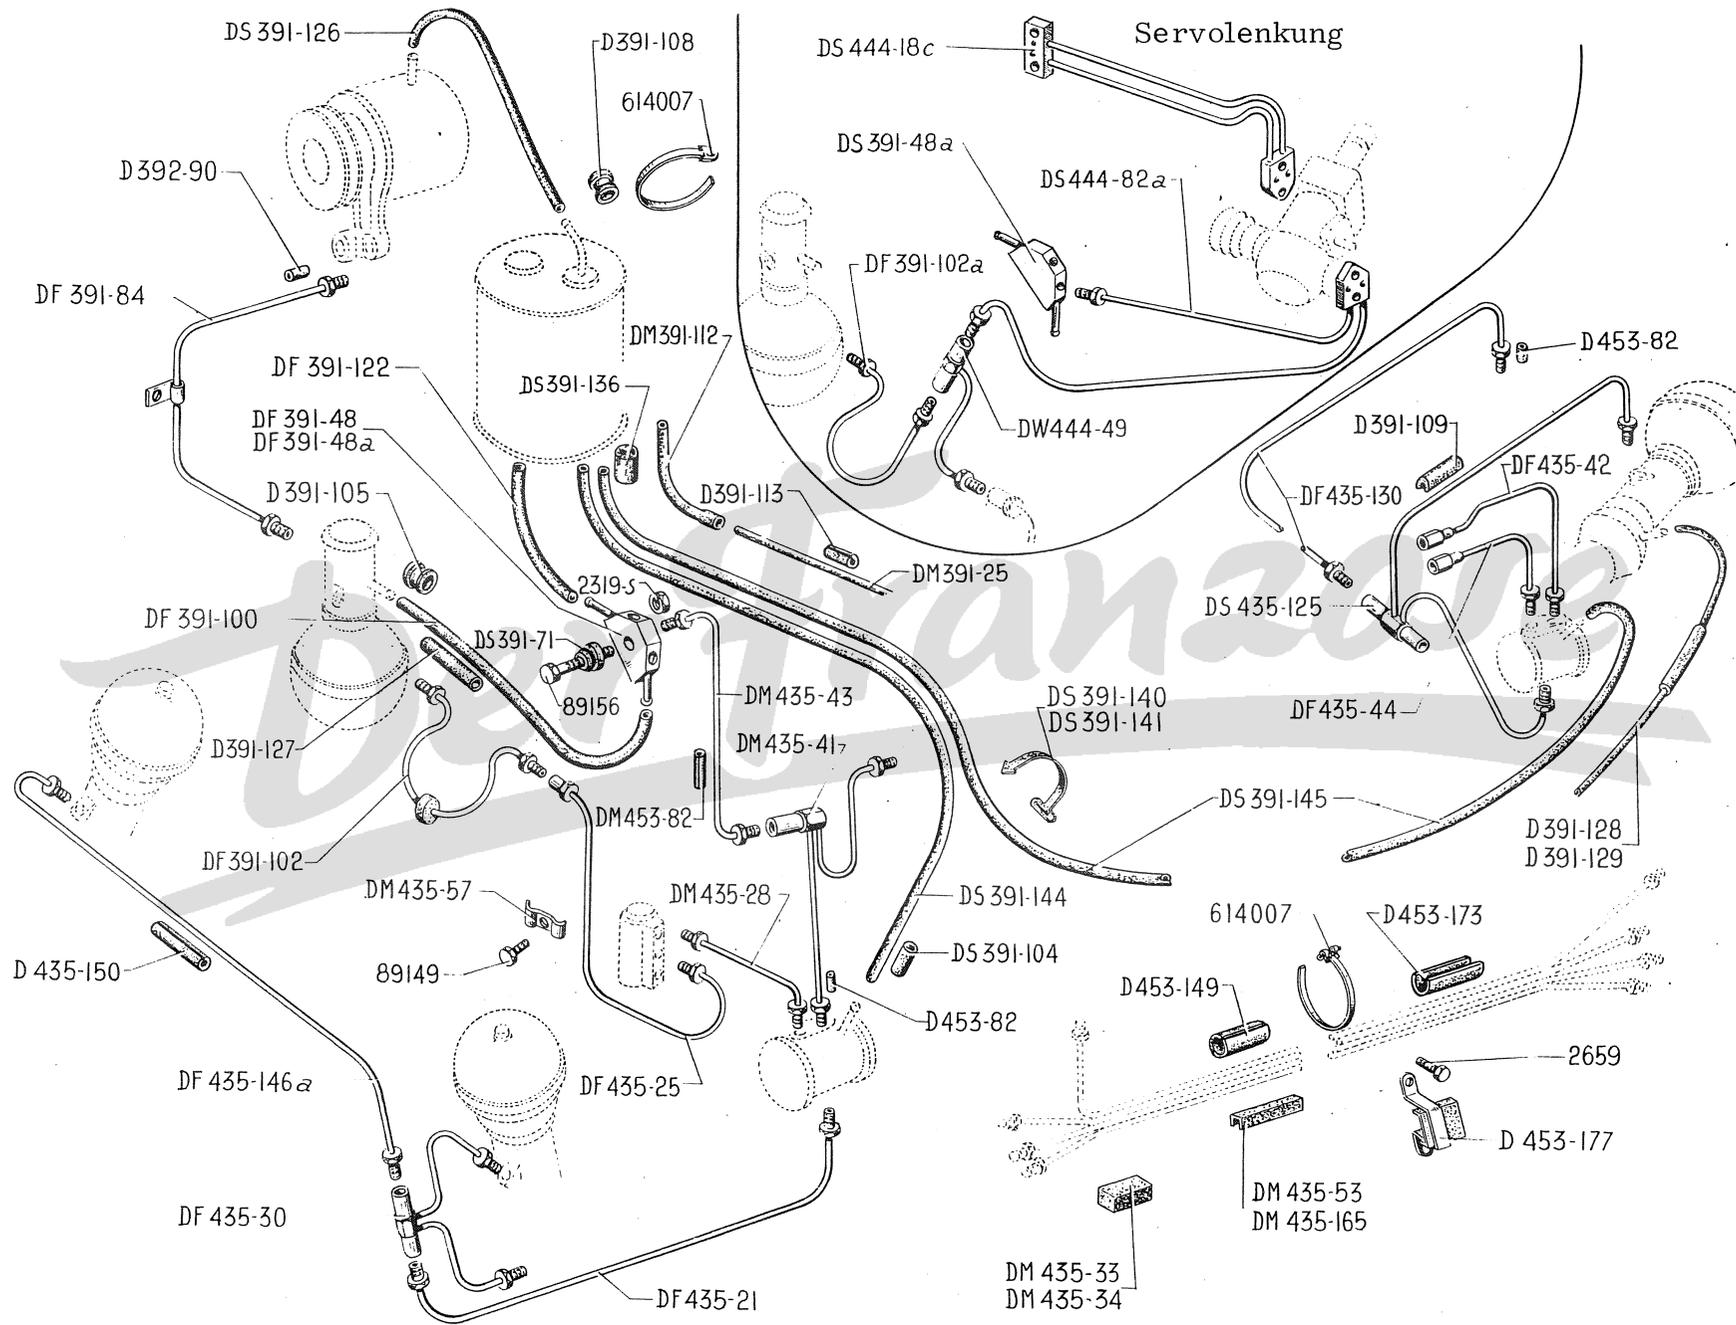


NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DS 334-93	Gummirohr von 7 x 14mm, für Rücklauf der Korrektoren, zwischen Leitungsbündel für Rücklauf und 4-Wege-Verbindung, Länge 320mm. SERVOLENKUNG. Ab Okt. 63 A. T. Ab Februar 64	1	DF 391-102a	Verbindungsrohr zwischen Druckregler und Verteilerblock (auf Reglerseite). SERVOLENKUNG	1	DS 391-144	Rücklaufleitung vom vorderen Höhenkorrektor (Rilsan), Länge 1200mm (VI)	1
DM 391-25	Biegsames Rohr für Flüssigkeitsrücklauf der Federung	1	DS 391-104	Gummihülse zum Anschliessen der Rücklaufleitung an Höhenkorrektor (8 x 29mm)	2	DS 391-145	Rücklaufleitung vom hinteren Höhenkorrektor (Rilsan), Länge 4200mm (VI)	1
DF 391-48	4-Wege-Verbindung für Federung (2 Rohre). Bis September 60	1	D 391-105	Gummihülse unter dem Schlauchbinder, Innen- $\phi$ 15mm: - für das Verbindungsrohr Druckregler-4-Wege-Verbindung und Behälter	4	D 392-90	Gummihülse von 6 x 11 x 11mm, für den Anschluss der Leitung zwischen Pumpe und Druckregler	2
DF 391-48a	3-Wege-Verbindung für Federung (2 Rohre) September 60 - Juni 63	1	D 391-108	Gummihülse unter dem Schlauchbinder, Innen- $\phi$ 19mm: - für das Verbindungsrohr zwischen Pumpe und Behälter - für den Gummianschluss an Rücklaufleitung	1	<u>DX 394-48</u>	Gummistück zur Halterung der Vierwege-Verbindung, $\phi$ 32 und 19mm, Höhe 19mm. Ab Juli 65	1
DM 391-48	Nylon 3-Wege-Verbindung für Federung. Juni 63 - Februar 64 Ersetzt durch: DM 391-48a. Dazu: 1-DS 334-93, 1-DS 435-41b	1	D 391-109	Gummigarnitur zum Schutz der Leitung auf dem Flansch für den Blechträger des Federungszyllinders, Länge 48mm	2	<u>DX 391-120</u>	Leitungsbündel für Rücklauf von vorderen und hinteren Höhenkorrektoren, 1 Dreiwege-Verbindung, 1 Zweiwege-Verbindung, 1 Verbindungsschraube mit Durchflusdämpfer Ab Juli 65	1
DM 391-48a	Nylon 3-Wege-Verbindung für Federung (2 Rohre zu 11mm $\phi$ , 1 Rohr von 8mm $\phi$ ) (VI). Ab Februar 64	1	DM 391-112	Gummianschluss für Federungsrücklaufleitung, Innen- $\phi$ 7 und 11mm, Länge 880mm	1	<u>DX 394-121a</u>	Zuleitungsrohr für vordere rechte und linke Federung. Ab Juli 65	1
DS 391-48a	4-Wege-Verbindung für Federung (2 Rohre). SERVOLENKUNG Bis Juni 63. Ersetzt durch: DS 391-48c. (VI). Dazu: 1-DS 391-45b, 1-DS 314-195, 1-DS 334-93, 1-DS 314-41b, 1-DS 444-82b	1	D 391-113	Geschlitzte Gummihülse, zur Befestigung der Rücklaufleitung, 8 x 12 x 15mm	11	<u>DX 394-122</u>	Zuleitungsrohr für vorderen Höhenkorrektor. Ab Juli 65	1
DS 391-48b	Nylon 4-Wege-Verbindung für Federung. SERVOLENKUNG Juni 63 - Oktober 63. Ersetzt durch: DS 391-48c. Dazu: 1-DS 334-93, 1-DS 435-41b	1	DF 391-122	Gummischlauch von 7 x 14mm, Länge 945mm, zwischen 4-Wege-Verbindung und Behälter. Bis Juni 63	1	DF 435-21	Zuleitungsrohr für Vorderradfederung, rechts und links, 2 Verbindungsschrauben. Oktober 64 - Juli 65 Ersetzt durch: DW 435-21	1
DS 391-48c	Nylon 4-Wege-Verbindung (2 Rohre von 11mm $\phi$ , 1 Rohr von 8mm $\phi$ , 1 Rohr von 6,5mm $\phi$ ) (VI). SERVOLENKUNG Ab Oktober 63	1	<u>DM 391-122a</u>	Gummirohr von 7 x 14mm, zwischen 3-Wege-Verbindung und Behälter, Innen- $\phi$ 7 u. 10mm, Länge 945mm. Ab Juni 63	1	<u>DW 435-21</u>	Zuleitungsrohr für Vorderradfederung, rechts und links, 2 Verbindungsschrauben. (Einbau Reifen mit verbreiterter Lauffläche). Oktober 64 - Juli 65	1
DS 391-71	Gummiblock als Halterung für die 3-Wege-Verbindung. September 60 - Juli 65	1	DS 391-126	Gummischlauch von 11 x 18mm, Länge 800mm, zwischen Pumpe und Behälter	1	DF 435-25	Verbindungsleitung zwischen Druckregler und Verteilerblock (Verteilerblockseite), 1 Zweiwegestück, 1 Verbindungsschraube	1
DF 391-84	Verbindungsrohr, komplett, zwischen Pumpe und Druckregler	1	D 391-127	Schutzhülle auf dem biegsamen Verbindungsrohr zwischen Regler und Vierwegestück	1	DM 435-28	Zulaufleitung für vorderen Höhenkorrektor. Bis Juli 65	1
DF 391-100	Gummirohr zur Verbindung des Druckreglers mit 4-Wege-Verbindung, Länge 430mm. Bis Juni 63	1	D 391-128	Schutzhülle auf der linken Seite der Federungsrücklaufleitung von hinten, Länge 250mm	1	DF 435-30	Zulaufleitung zum vorderen, linken Federzylinder, 1 Vierwegeverbindung, 2 Verbindungsschrauben. Bis Dezember 63. Ersetzt durch: DF 435-30a. Dazu: 1-DS 392-85a	1
DM 391-100a	Gummirohr von 7 x 14mm, zur Verbindung des Druckreglers mit 3-Wege-Verbindung, Innen- $\phi$ 7 und 10mm, Länge 235mm. Ab Juni 63	1	D 391-129	Schutzhülle auf der rechten Seite der Federungsrücklaufleitung von hinten, Länge 390mm	1	<u>DF 435-30a</u>	Zulaufleitung für vorderen, linken Federzylinder, 1 Vierwegeverbindung, 1 Zweiwegeverbindung, 1 Verbindungsschraube. Ab Dezember 63	1
DF 391-102	Verbindungsrohr zwischen Druckregler und Verteilerblock (auf Reglerseite)	1	DS 391-136	Gummihülse zum Anschluss der Korrektor-Rücklaufleitung am Behälter (18 x 42mm)	1			
			DS 391-140	Gummischlauchbinder für die Rücklaufleitung vom Höhenkorrektor, Länge 46mm	7			
			DS 391-141	Gummischlauchbinder für Rücklaufleitung vom Höhenkorrektor, Länge 77mm	4			

Katalog 479 - April 66

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DM 435-33	Verschlussstück für die linke, seitliche Traverse (60 x 40 x 35mm) (VI)	2	DF 435-44	Rohr für Zufuhr zum hinteren Korrektor: - 1 Zweiwege-Verbindung - 1 Verbindungsschraube Bis Juli 61	1	D 453-177	Bügel mit Gummieinlage, zur Befestigung der hinteren Federungshauptleitung, Lochabstand 53mm	1
DM 435-34	Verschlussstück für die rechte, seitliche Traverse (60 x 50 x 40mm) (VI)	1	DM 435-53	Gummigarnitur zum Schutz des vorderen Zuführrohres, Länge 40mm	3	2. 319-S	Sechskantmutter von 5 x 0,75mm, zur Befestigung der Dreiwege-Verbindung (III) Ab September 60	1
DM 435-41	Leitungsbündel für Rücklauf von den Korrektoren - 1 Drei-Wege-Verbindung - 1 Zwei-Wege-Verbindung - 1 Verbindungsschraube Juli 61 - Juni 63 Ersetzt die frühere Ausführung. Dazu: 1-DM 435-43	1	DM 435-57	Schelle zum Verbinden der Druckreglerleitung mit der Korrektorleitung	1	2. 659	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 13mm (III) zur Befestigung: - des Tragbleches für Federungsleitung - des Haltebleches für vorderes Zulaufrohr. Ersetzt durch: 283-S	3
DS 314-195	Gummischlauch von 5 x 11mm, zur Verbindung von Leitungsbündel für Lenkung und 4-Wege-Verbindung, Länge 150mm. SERVOLENKUNG. Ab Juni 63	1	DF 435-130	Zuführleitung für hintere, rechte Federung (Zweiwegeanschluss)	1	89. 149	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 18mm, für die Schelle zur Befestigung der Reglerleitung (III)	1
DS 435-41	Leitungsbündel für Rücklauf von den Korrektoren (1 Dreiwege-Verbindung mit Rohren von 6,5mm $\phi$ , 1 Zweiwege-Verbindung, 1 Verbindungsschraube). Juni 63 - Februar 64. SERVOLENKUNG. Bis Oktober 63 Ersetzt durch: DS 435-41b	1	DF 435-146a	Zuführleitung für vordere, rechte Federung (Zweiwegeanschluss)	1	89. 156	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 40mm, zur Befestigung der Dreiwege-Verbindung (III). Ab September 60	1
DS 435-41b	Leitungsbündel für Rücklauf von den Korrektoren (1 Dreiwege-Verbindung mit Rohr von 8mm $\phi$ , 1 Zweiwege-Verbindung, 1 Verbindungsschraube). SERVOLENKUNG. Oktober 63 - Juli 65 A. T. Februar 64 - Juli 65	1	D 435-150	Gummischutzhülle für die Federungszulaufleitung (4 x 9 x 15mm)	4	614. 007	Schlauchbinder (VI), Länge 190mm für: - Schutzhülle an der hinteren Federungshauptleitung - Verbindungsleitung zwischen Pumpe und Behälter	2
DF 435-42	Rohr für Rücklauf vom hinteren Höhenkorrektor (hinterer Teil) - 1 Zweiwegeverbindung - 1 Verbindungsschraube Bis Juli 61	1	DM 435-165	Gummischlauch zum Schutz der Federungsleitung, Länge 147mm	2			
DM 435-43	Rohr für Korrektorrücklauf mit Dreiwege-Verbindung, 2 Verbindungsschrauben. Juli 61 - Juni 63. Ersetzt die frühere Ausführung. Dazu: 1-DM 435-41	1	DS 444-18c	Leitung für Zahnstangenbetätigung. SERVOLENKUNG LINKSLENKUNG	1			
DS 435-43	Gummirohr von 5 x 11mm, für Rücklauf von den Korrektoren, zwischen Rohrbündel für Rücklauf und Vierwege-Verbindung, Länge 310mm. Juni 63 - Februar 64 SERVOLENKUNG. Bis Oktober 63	1	DW 444-49	Verbindungsleitung für Zufuhr zur Lenkung: - 1 Dreiwege-Verbindung - 1 Verbindungsschraube SERVOLENKUNG Bis Juni 63	1			
			DS 444-68a	Leitung für Zahnstangenbetätigung. SERVOLENKUNG RECHTSLENKUNG	1	D 391-60	Verschluss-Stopfen aus Gummi für Druckregler (auf Rücklaufseite) von 7,5 x 12 x 20mm (VI)	1
			DS 444-82a	Leitung für Zahnstangenbetätigung: - 2 Verbindungsschrauben - 1 Flansch SERVOLENKUNG. Bis Juni 63	1	D 391-63	Verschluss-Stopfen für Druckregler (Druckseite) und Höhenkorrektor	5
			DS 444-82b	Leitung für Zahnstangenbetätigung: - 1 Verbindungsschraube - 1 Rohr von 6,35 $\phi$ , 1 Flansch SERVOLENKUNG. Ab Juni 63	1	D 391-88	Verschluss-Stopfen für Druckregler (Einlaufseite)	1
			D 453-82	Gummianschlussgarnitur von 4,5 x 6,5 x 11mm	n. B.	D 433-82	Verschluss-Stopfen für Federkörper, Gewinde 36 x 1,5mm	1
			DM 453-82	Schutzhülse von 14 x 19mm, für Federungszulaufleitung (VI)	5	D 434-70	Verschluss-Stopfen für Federzylinder (Federzylinderseite), Aussengewinde 36 x 1,5mm	1
			D 453-149	Schutzhülle für die hintere Federungshauptleitung, 15 x 20 x 80mm	1	D 435-91	Verschluss-Stopfen aus Gummi für Höhenkorrektor (Seite des Rücklaufs) von 3 x 8 x 10mm (VI)	1
			D 453-173	Schutzhülle für die hintere Hauptleitung, Länge 50mm	1	D 435-131	Verschluss-Stopfen für Leitungen zu 4,5mm (VI)	n. B.
					1	D 453-132	Verschluss-Stopfen für Leitungen zu 6,35mm (VI)	n. B.

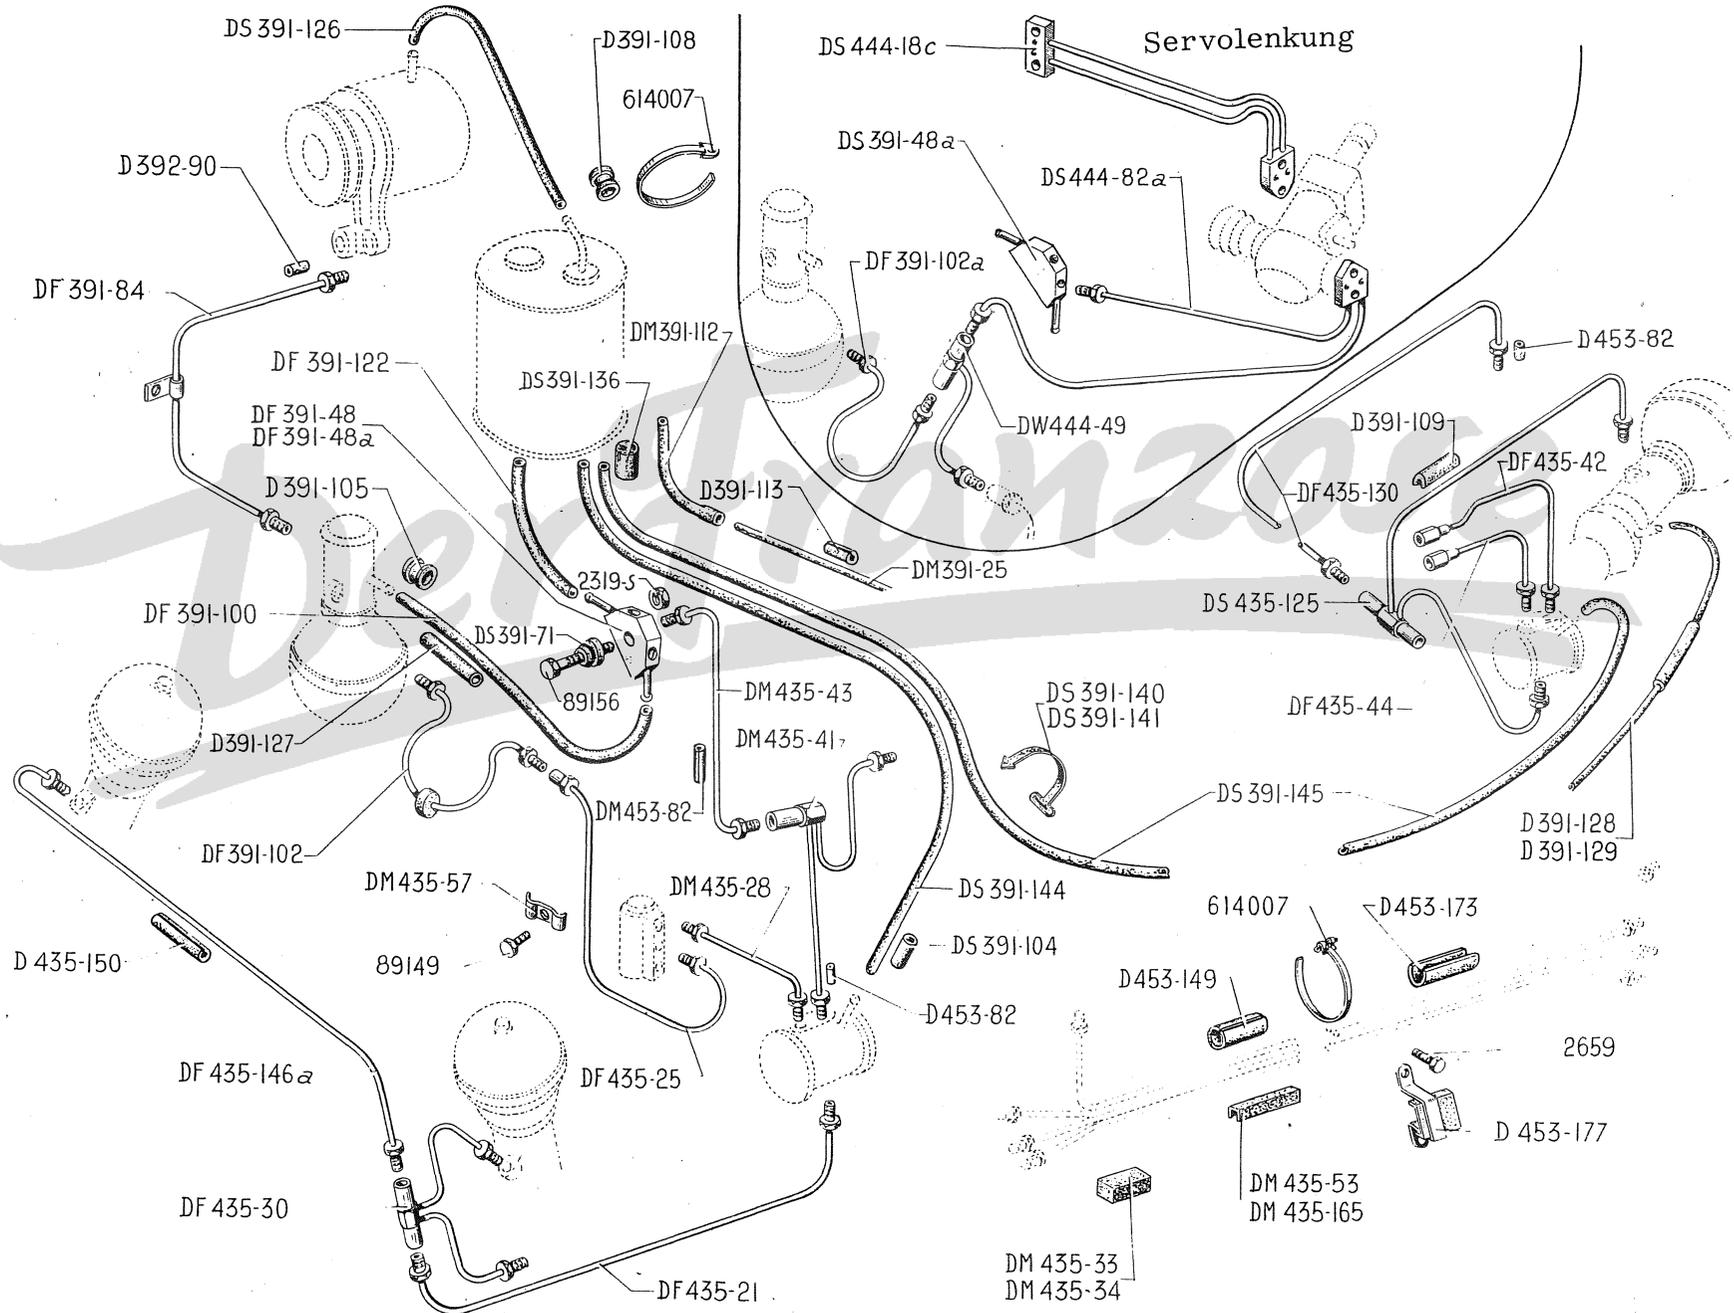

# 38 - BREMSLEITUNGEN

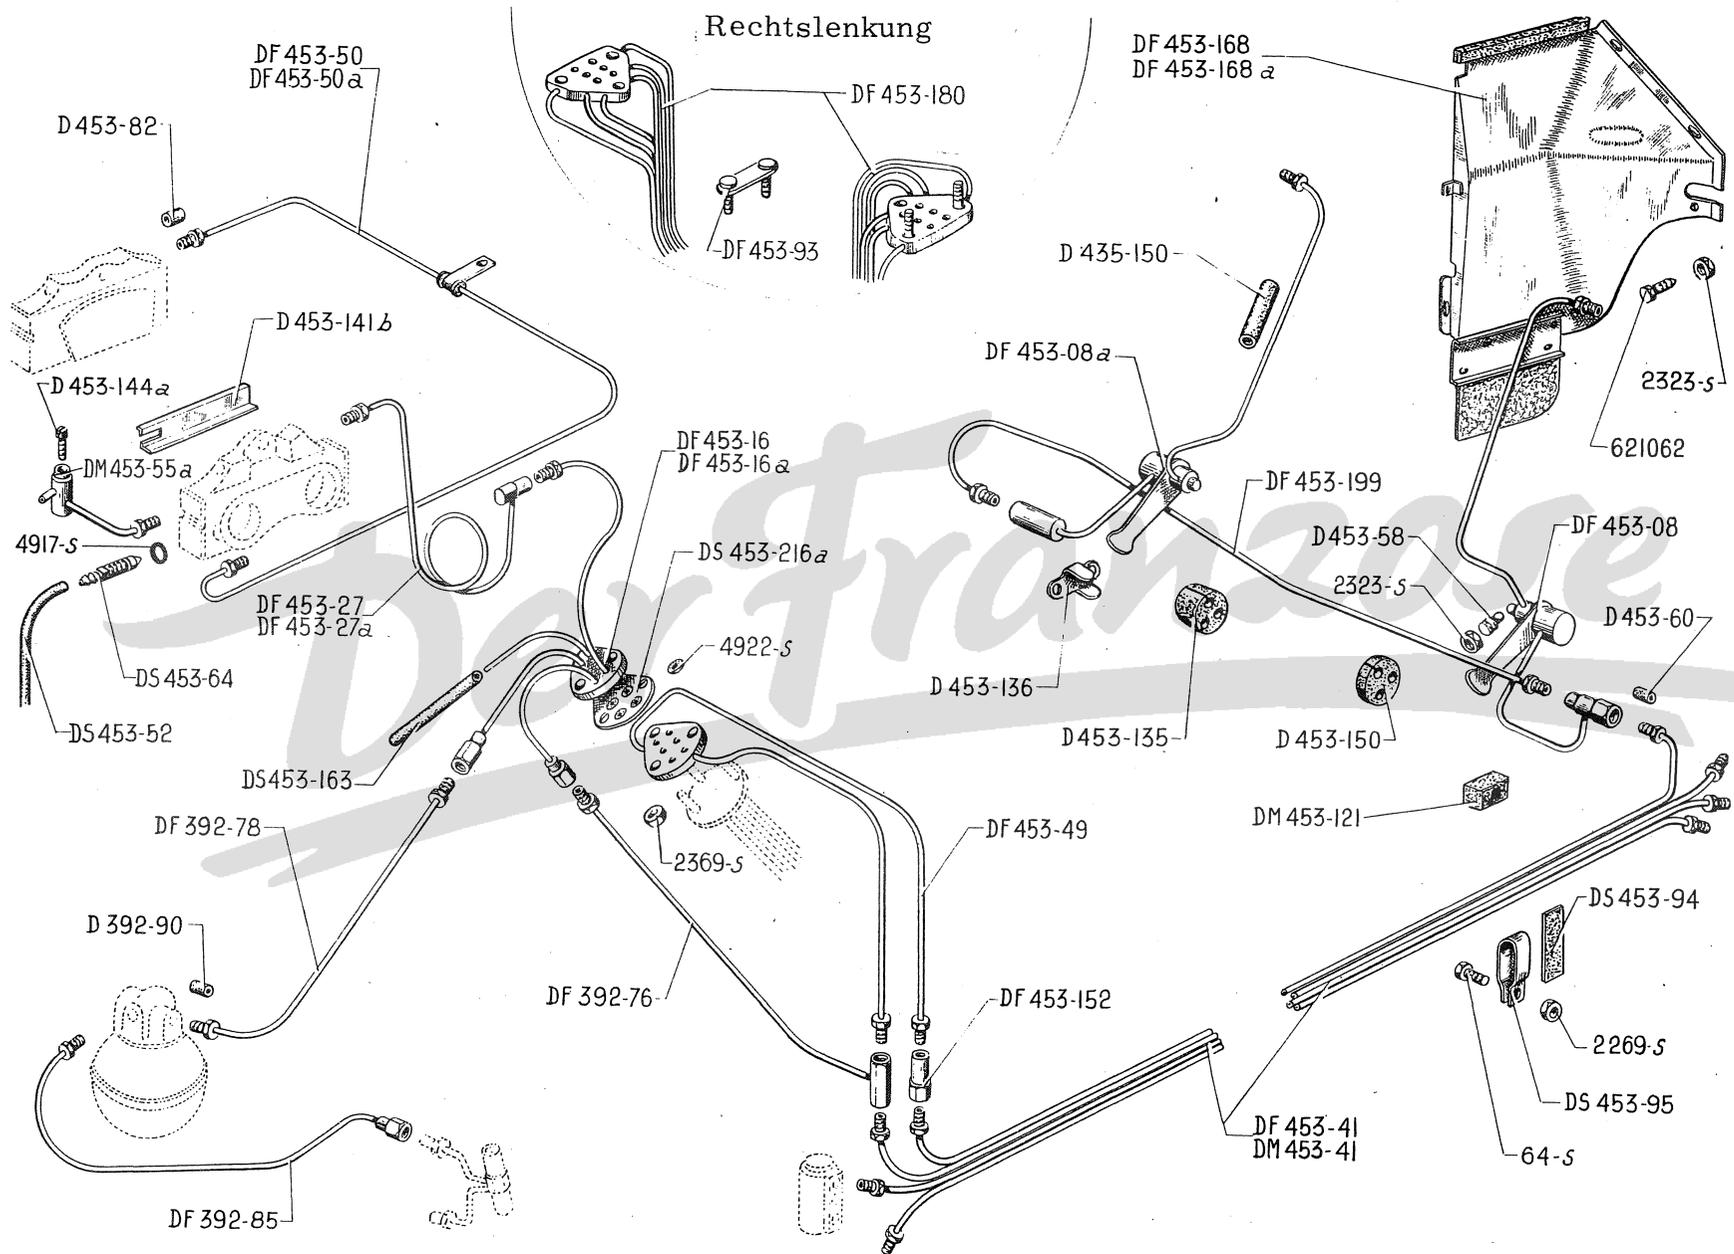


NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DF 392-76	Hintere Bremsleitung, 1 Dreiwege-anschlussstück, 1 Verbindungsschraube	1	DF 453-50a	Vordere Bremsleitung. Ab September 62	1	DS 453-163	Schlauch von 5 x 11mm, Länge 980mm, zur Verbindung Pedalwerk-Behälter. Ab September 60	1
DF 392-78	Rohr für Verbindung Bremsdruckspeicher-Pedalwerk (auf Seite Bremsdruckspeicher), 2 Anschlussschrauben.	1	DS 453-52	Biegsames Rohr von 5 x 7 x 400mm, für Entlüfterschraube der Vorderradbremse (VI). Ab Januar 61	1	DF 453-168	Abschirmung für linke, hintere Bremsleitung.	1
DF 392-85	Zuführrohr für Bremsdruckspeicher, 1 Zweivegeverbindung, 1 Verbindungsschraube. Bis Dezember 63	1	DM 453-55a	Rohr für Entlüftung der Vorderradbremse. Bis Januar 61. Ersetzt durch: DS 453-64. Dazu: 1-DS 453-52 (VI)	1	DF 453-168a	Abschirmung für rechte, hintere Bremsleitung	1
DS 392-85a	Zuführrohr für Bremsdruckspeicher, 2 Verbindungsschrauben. Ab Dezember 63	1	D 453-58	Schraube von 5 x 21,5mm, zur Arretierung des drehbaren Verbindungsstückes	2	DF 453-180	Leitungsbündel für Zufuhr zum Bremskreislauf, 2 Flansche, 6 Rohre. RECHTSLENKUNG. Bis Dezember 63	1
D 392-90	Gummihülle von 6 x 11 x 11mm, für Leitung Bremsdruckspeicher-Pedalwerk	1	D 453-60	Gummihülle von 6,5 x 10 x 11mm, für Leitungsanschluss	n.B.	DF 453-180a	Leitungsbündel für Zufuhr zum Bremskreislauf. RECHTSLENKUNG. Ab Dezember 63	1
D 435-150	Gummischutzhülle von 4 x 9 x 15mm für hintere Bremsleitung	2	DS 453-64	Entlüfterschraube für Vorderradbremse mit Dichtung, Gewinde 9 x 1,25mm, Breite 38mm. Ab Januar 61	1	DF 453-199	Zuführrohr für hintere Bremsen, 2 Anschlussschrauben	2
DF 453-08	Gelenkleitung, komplett, für linke hintere Bremse	1	D 453-82	Gummihülle von 4,5 x 6,5 x 11mm, für Leitungsanschluss	n.B.	DS 453-216a	Dichtungsträgerplakette für Flansch des Leitungsbündels zur Bremsbetätigung, 6 Löcher zu 7,6mm (VI)	2
DF 453-08a	Gelenkleitung, komplett, für hintere rechte Bremse	1	DF 453-93	Gegenblech zur Befestigung der Haltelasche für das Leitungsbündel des Bremskreislaufs, 2 Schrauben mit 43mm Achsabstand. RECHTSLENKUNG	2	64-S	Rundkopfschraube von 4 x 12,5mm, zur Befestigung der Halteschelle für die hintere Hauptleitung (III)	1
DF 453-16	Leitungsbündel zwischen Bremsdruckspeicher und Pedalwerk: - 1 Flansch - 2 Anschlussschrauben - 2 Zweivegeverbindungen Bis September 62	1	DS 453-94	Gummiplatte von 20 x 50 x 2mm, unter der Halteschelle für die hintere Hauptleitung	1	2.269-S	Sechskantmutter von 4 x 0,75mm, zur Befestigung der Schelle für die hintere Hauptleitung (III)	1
DF 453-16a	Leitungsbündel zwischen Bremsdruckspeicher und Pedalwerk: - 1 Flansch, 2 Verbindungsschrauben, 2 Zweivegeverbindungen. Ab September 62	1	DS 453-95	Halteschelle für hintere Hauptleitung	1	2.323-S	Sechskantmutter von 5 x 0,75mm (III) für die: - Schraube zur Arretierung des drehbaren Anschlusses, hinten	2
DF 453-27	Zuführleitung für Vorderradbremse, 1 Zweivegeverbindung, 1 Verbindungsschraube. Bis September 62	1	DM 453-121	Gummischutz für Gelenkleitung der linken, hinteren Bremse (VI)	1	2.369-S	- Befestigung des Schutzbleches für die Gelenkleitung	5
DF 453-27a	Zuführleitung für Vorderradbremse. Ab Sept. 62. Ers. d. DF 457-27	1	D 453-135	Gummidichtstopfen für Leitung am hinteren Radkasten (3 Löcher). Bis Februar 63	2	4.917-S	Sechskantmutter von 6 x 1,0mm, zur Befestigung des Flansches für das Leitungsbündel der Bremsbetätigung (III)	2
DF 453-41	Hauptleitung für hinteren Kreislauf (hinterer Teil), 8 Verbindungsschrauben. Bis Juli 61.	1	DS 453-135	Dichtstopfen für Durchgang der Leitung am hinteren Radkasten, Innen- $\phi$ 18mm, 2 Löcher zu 4,5mm, 1 Loch zu 8mm $\phi$ (VI). Ab Februar 63	2	4.917-S	Gummiring von 3,4 x 7,2 x 1,9mm, für die Entlüfterschraube der Vorderradbremse (VI). Ab Januar 61	1
DM 453-41	Hauptleitung für hinteren Kreislauf, 4 Rohre. Ab Juli 61. Ersetzt durch: DF 453-41. Dazu: 1-DF 435-42, 1-DF 435-44	1	D 453-136	Haltelasche für hintere Gelenkleitung, Abstand zwischen Befestigungsschrauben 29mm	2	4.922-S	Gummiring von 4,2 x 8 x 1,9mm, für die Flanschplakette des Leitungsbündels für die Bremsbetätigung (VI)	12
DF 453-49	Hauptleitung für Bremskreislauf und Federung (vorderer Teil), 1 Flansch, 2 Verbindungsschrauben.	1	D 453-141b	Haltelasche für Entlüfterrohr der vorderen, rechten Bremstragplatte. Bis Januar 61	1	621.062	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 14mm, zur Befestigung des Schutzbleches für die hintere Gelenkleitung (III)	6
DF 453-50	Vordere Bremsleitung, 2 Verbindungsschrauben. Bis September 62.	1	D 453-144a	Entlüfterschraube, Gewinde 5 x 0,75mm, für Bremstragplatte vorn. Bis Januar 61	1			
			D 453-150	Gummiring zur Halterung der hinteren Leitung, $\phi$ 35mm, Stärke 20mm	1			
			DF 453-152	Zweivegeverbindung für Bremsleitung, Gewinde 9 x 1,25 und 12 x 1,25mm	1			


Katalog 479 - April 66

Hersteller	Aussen-Ø der Scheinwerfer	Form der Scheibe	Ø der Scheibe	Nr. des Scheinwerfers	Nr. der Scheibe	Nr. des Frontringes	Bemerkungen
CIBIE	226	gewölbt	183	DS 541-1a	DS 541-4 zusammen mit Reflektor	DS 541-12	Bis April 61
CIBIE	226	gewölbt	183	DS 541-4e Ersetzt durch: DS 541-1m	DS 541-4e zusammen mit Reflektor	DS 541-12	Asymmetrisches Licht A. T. April 61 - September 62
CIBIE	226	gewölbt	183	DS 541-1m	DS 541-4e zusammen mit Reflektor	DS 541-12	Asymmetrisches Licht. Ab September 62
CIBIE	226	gewölbt	183	DS 541-1t	DS 541-4h zusammen mit Reflektor	DS 541-12	DEUTSCHLAND. Bis Jan. 64 DEUTSCHLAND. Ab Januar 64
MARCHAL	226	gewölbt	183	DS 541-1b	DS 541-4a	DS 541-12a	Bis April 61
MARCHAL	226	gewölbt	183	DS 541-1k	DS 541-4c zusammen mit Reflektor	DS 541-12b	Asymmetrisches Licht. Ab April 62 DEUTSCHLAND. Bis Jan. 64

NUMMER	BEZEICHNUNG	Stck	NUMMER	BEZEICHNUNG	Stck	NUMMER	BEZEICHNUNG	Stck.
DS 541-03	Scheinwerferhalter CIBIE (VI). Bis April 61. Ersetzt durch: DS 541-03e	1	DS 541-13a	Scheinwerferfassung MARCHAL (VI). Bis April 61	2	124-S-30	Rundkopfschraube von 5 x 12,5mm, mit Spitze, zur Befestigung der Scheinwerfer auf dem Kotflügel (III)	12
DS 541-03a	Scheinwerferhalter MARCHAL (VI). Bis April 61	1	DS 541-13c	Kontaktstück (VI) für Scheinwerfer MARCHAL. Ab April 61 DEUTSCHLAND. Bis Januar 64	2	615.711	Clipsmutter für 5mm-Schraube, zur Befestigung der Scheinwerfer (VI)	12
DS 541-03d	Reflektorhalter MARCHAL (VI). Ab April 61	2	DS 541-13e	Kontaktstück für Scheinwerfer CIBIE (VI). Ab April 61. A. T DEUTSCHLAND. Bis Januar 64	2	706.726	Birne, 12 Volt, 4 Watt, für Scheinwerfer (VI). A. T. Ab April 61	2
DS 541-03e	Reflektorhalter CIBIE (VI). Ab September 62	2	DS 541-13g	Kontaktstück für Scheinwerfer CIBIE (VI). DEUTSCHLAND Ab Januar 64	2	706.727	Birne, 12 Volt, 45/40 Watt, für Scheinwerfer (VI). A. T. Ab April 61	2
DS 541-11	Staubschutzbeutel für Scheinwerfer CIBIE (VI). Bis September 62	2	DS 541-97	Befestigungsring für Staubschutz CIBIE (VI). Bis April 61	2	706.729	Birne, 12 Volt, 4 Watt, 2 Spitzen, (VI). Bis April 61	2
DS 541-11a	Staubschutzbeutel für Scheinwerfer MARCHAL (VI). Bis April 61	2	D 544-10	Rotes Anzeigeglas für die Scheinwerferbeleuchtung auf dem Kotflügel (VI). Bis September 62	2	706.734	Birne, 12 Volt, 36/45 Watt, für Scheinwerfer (VI). Bis April 61	2
DS 541-13	Scheinwerferfassung CIBIE (VI). Bis April 61	2	D 544-11	Dichtung für Anzeigeglas auf dem vorderen Kotflügel. Bis September 62	2			

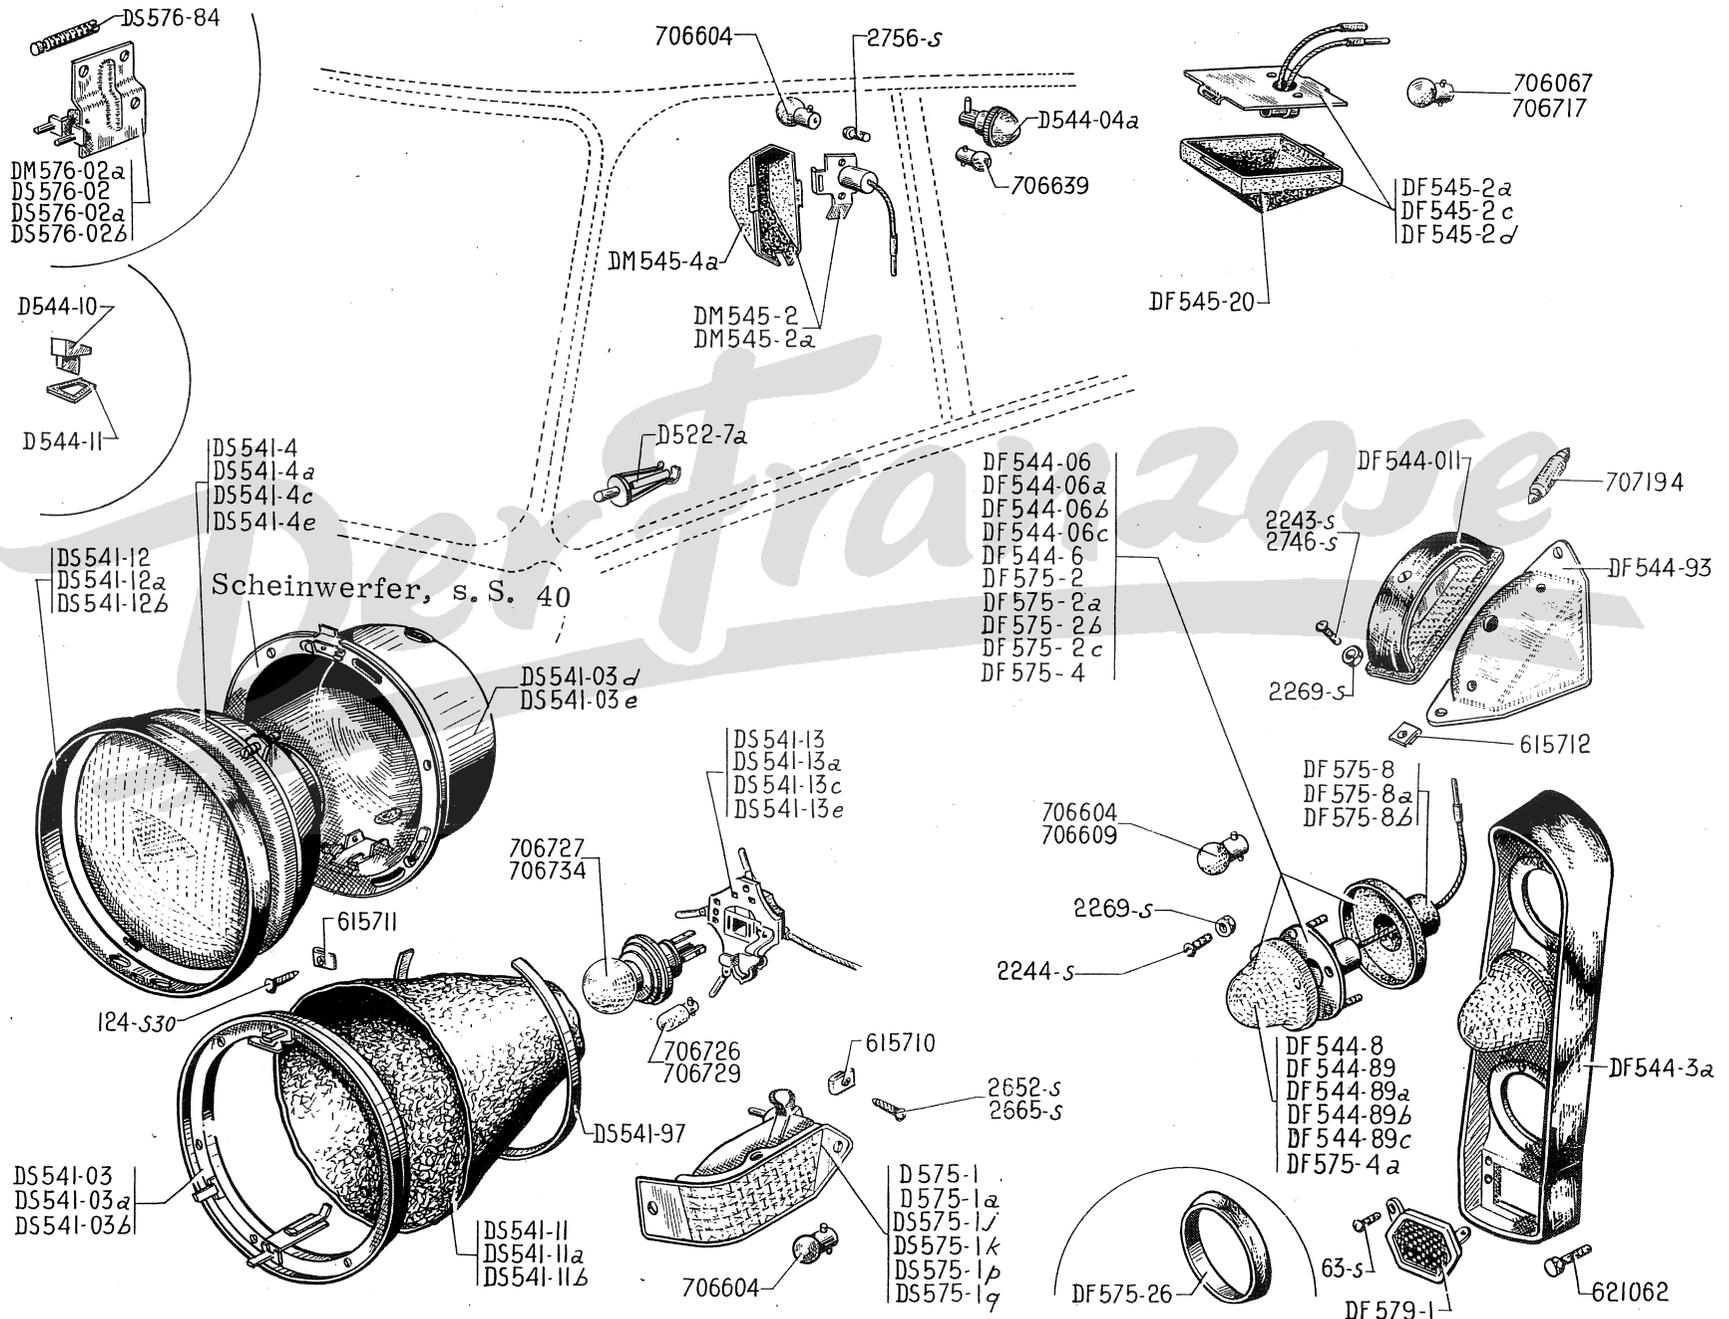

# 42 - SCHEINWERFER - BELEUCHTUNG - BLINKER - RÜCKLICHT - STOPLICHT - (AUSSER USA)

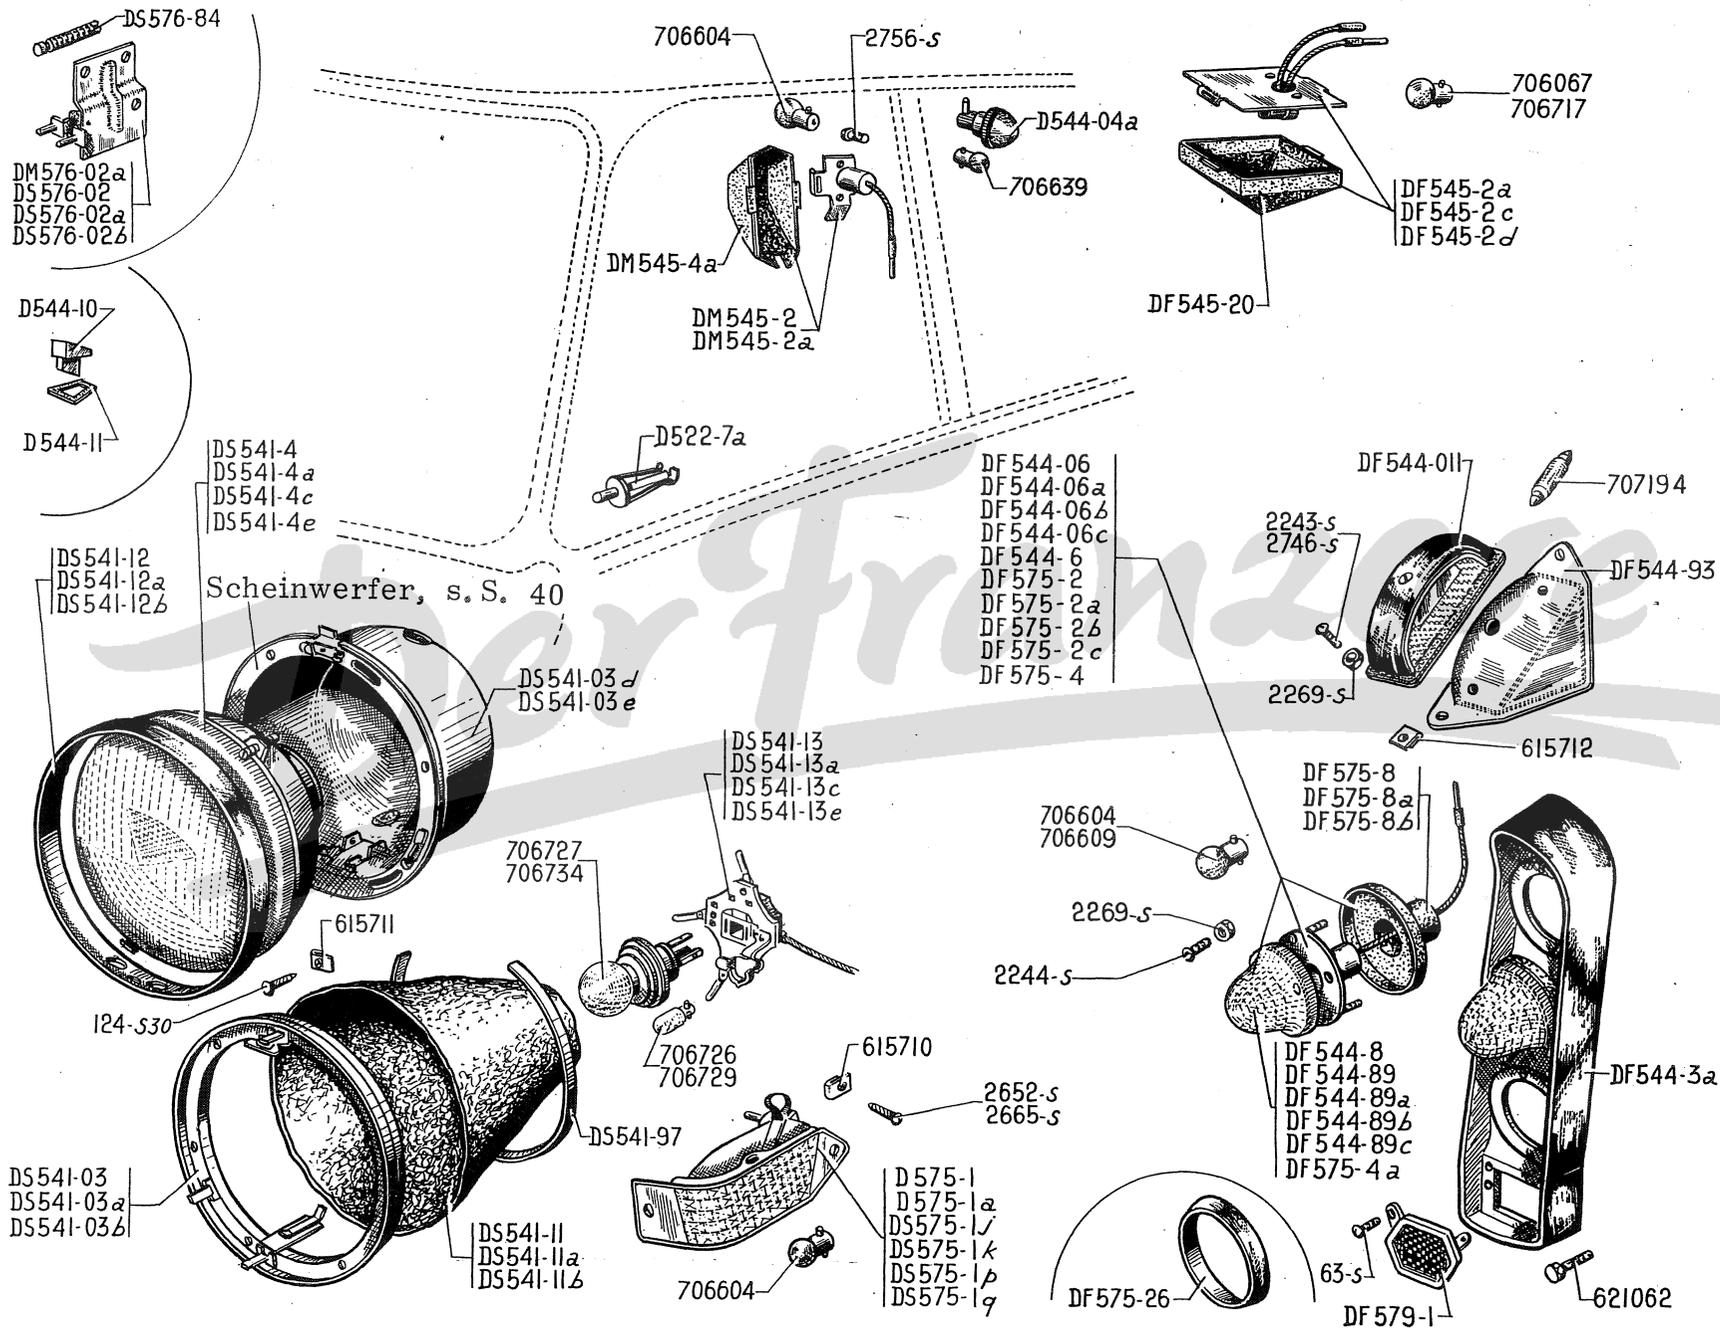



NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
	<u>INNENBELEUCHTUNG</u>			<u>BLINKERLEUCHTEN VORN UND HINTEN PARKLEUCHTEN FÜR DEUTSCHLAND (Bis November 64)</u>		DF 575-2a	Hintere rechte Blinkerleuchte SEIMA, orange, ohne Birne, Länge des Kabels 650mm (VI). Ab April 61	1
D 522-7a	Schalter am Türpfosten, Stössel- länge 18mm (VI). CONFORT. Ab Mai 61	1 2						
DF 545-2a	Hintere Deckenleuchte (VI). Bis Mai 61	1	D 544-04a	Parkleuchte (ohne Birne) (VI). Bis Februar 62	2	DF 575-2b	Hintere linke Blinkerleuchte AXO, orange, ohne Birne, Länge des Kabels 430mm (VI). Ab Januar 62	1
DF 545-2c	Hintere Deckenleuchte SEIMA mit 1 Kabel (VI). Ab Mai 61	1	DF 544-3a	Träger für hintere Blinkerleuchten auf dem Kotflügel	2			
DF 545-2d	Hintere Deckenleuchte SEIMA mit 2 Kabel (VI). CONFORT. Ab Mai 61	1	DF 544-89a	Leuchtenglas, orange, SEIMA, für hinteren rechten und linken Blinker (VI). Ab April 61	2	DF 575-2c	Hintere rechte Blinkerleuchte AXO, orange, ohne Birne, Länge des Kabels 650mm (VI). Ab Januar 62	1
DM 545-2	Innenleuchte am Mittelpfosten (ohne Birne) (VI). Bis September 64. CONFORT. Bis Mai 61	1	DF 544-89c	Leuchtenglas, orange, AXO, für die hinteren Blinkerleuchten (VI). Ab Januar 62	2	DF 575-4	Hintere rechte und linke Blinker- leuchte PECAZEAUX, ohne Birne (VI). Bis April 61	2
DM 545-2a	Innenleuchte am Mittelpfosten (ohne Birne) (VI). CONFORT. Mai 61 - September 64	1	D 575-1	Vordere linke Blinkerleuchte AXO ohne Birne (VI). Bis September 64 Ersetzt durch: DS 575-1f	1	DF 575-4a	Leuchtenglas, orange, PECA- ZEAUX für hinteren Blinker (VI). Bis April 61	2
DM 545-2b	Innenleuchte mit 1 Kabel am Mittel- pfosten, ohne Birne (VI). Ab September 64	1	D 575-1a	Vordere rechte Blinkerleuchte AXO, ohne Birne (VI). Bis September 64 Ersetzt durch: DS 575-1g	1			
DM 545-2c	Innenleuchte mit 2 Kabel am Mittelpfosten, ohne Birne (VI). CONFORT. Ab September 64	1	DS 575-1f	Vordere linke Blinkerleuchte AXO (weiss), ohne Birne (VI). Ab September 64	1	DF 575-8	Gummidichtung für hinteren Blinker PECAZEAUX (VI). Bis April 61	2
DM 545-4a	Glas für Innenleuchte (VI). Bis September 64 Ers. d. AM 545-4	1	DS 575-1g	Vordere rechte Blinkerleuchte AXO (weiss), ohne Birne (VI). Ab September 64	1	DF 575-8a	Gummidichtung SEIMA, zur Ab- dichtung der hinteren Blinker (VI). Ab April 61	2
DM 545-4c	Glas für Innenleuchte (VI). Ab September 64	1	DS 575-1p	Vordere linke Blinkerleuchte AXO, orange, ohne Birne (VI). DEUTSCHLAND. Ab Juli 61	1	DF 575-8b	Gummidichtung AXO, zur Abdich- tung der hinteren Blinker (VI). Ab Januar 62	2
DF 545-20	Deckel für Deckenleuchte SEIMA (VI). Ab Mai 61	1	DS 575-1q	Vordere rechte Blinkerleuchte AXO, orange, ohne Birne (VI). DEUTSCHLAND. Ab Juli 61	1			
2.756-S	Rundkopfschraube von 3,5 x 9,5mm, zur Befestigung der Leuchte am Mittelfuss und der Decken- leuchte (VI)	4	DS 575-1r	Vordere linke Blinkerleuchte SEIMA (weiss) (VI). Ab März 63	1			
706.067	Birne, 12 Volt, 7 Watt, für Innen- leuchte (VI). Ab Mai 61	1	DS 575-1s	Vordere rechte Blinkerleuchte SEIMA (weiss) (VI). Ab März 63	1			
706.604	Birne, 12 Volt, 15 Watt, für Leuch- te am Mittelfuss (VI)	1	DF 575-2	Hintere linke Blinkerleuchte SEIMA, orange, ohne Birne, Länge des Kabels 430mm (VI). Ab April 61	1			
706.717	Birne, 12 Volt, 7 Watt, 2 Spitzen, für Deckenleuchte (VI). Bis Mai 61	1						
	Katalog 479 - April 66							

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DF 575-26	Halteblech für Leuchtenglas des hinteren Blinkers PECAZEAUX (VI). Bis April 61	2	DF 575-2e	Hintere, rechte Blinkerleuchte, SEIMA, ohne Birne, Länge des Kabels 650mm (VI)	1	DF 544-3a	Träger für hintere Leuchten am Kotflügel (VI)	2
2.244-S	Rundkopfschraube von 4 x 16mm (mit Kreuzschlitz) zur Befestigung der hinteren Blinkerleuchten am Träger (VI). Bis April 61	4	DF 575-8a	Gummidichtung SEIMA, zum Abdichten der hinteren Blinker (VI)	2	DF 544-6	Hintere Leuchte, PECAZEAUX für Positions- und Stoplicht, ohne Birne (VI). Bis April 61	4
2.652-S	Blechschaube von 5 x 15mm, zur Befestigung des vorderen Blinkers (VI)	4	2.665-S	Blechschaube von 5 x 16mm, zur Befestigung der vorderen Blinker (VI)	4	DF 544-8	Rotes Leuchtenglas für Positions- und Stoplicht, PECAZEAUX (VI). Bis April 61.	4
2.665-S	Blechschaube mit Rundkopf von 5 x 16mm zur Befestigung des vorderen Blinkers (VI).	4	615.710	Clipsmutter für 5mm-Schraube zur Befestigung der vorderen Blinker (VI)	4	DF 544-89	Rotes Leuchtenglas für Positions- und Stoplicht SEIMA (VI). Ab April 61.	4
615.710	Clipsmutter für die Schrauben von 5mm, zur Befestigung des vorderen Blinkers (VI)	4	706.604	Birne 12 Volt, 15 Watt, für die vorderen und hinteren Blinkerleuchten (VI)	4	DF 544-89b	Rotes Leuchtenglas für hintere Leuchten und Stoppleuchten, AXO (VI). Ab Januar 62	4
706.604	Birne, 12 Volt, 15 Watt, für vordere und hintere Blinker (VI)	4	<u>KENNZEICHENLEUCHTE</u>			DF 544-93	Träger für Kennzeichenleuchte	2
706.639	Birne, 12 Volt, 1,5 Watt für Parkleuchten (VI). Bis Februar 62	2	<u>STOPLEUCHTE</u>			DF 575-8	Gummidichtung für hintere Leuchten, PECAZEAUX (VI). Bis April 61.	4
<u>BLINKER VORN</u>			<u>RÜCKSTRAHLER</u>			DF 575-8a	Gummidichtung für hintere Leuchten, SEIMA (VI). Ab April 61	4
<u>UND HINTEN</u>			<u>HINTERE LEUCHTEN</u>			DF 575-8b	Gummidichtung für hintere Leuchten, AXO (VI). Ab Januar 62	4
<u>DEUTSCHLAND</u>			<u>FÜR DEUTSCHLAND</u>			DF 575-8b	Gummidichtung für hintere Leuchten, AXO (VI). Ab Januar 62	4
<u>Ab November 64</u>			<u>Bis November 64</u>			DF 575-26	Ring für Halterung des Leuchtenglases für hintere Leuchten, PECAZEAUX (VI). Bis April 61	4
DF 544-3a	Träger für hintere Blinker am Kotflügel	2	DF 544-06	Positions- und Stoppleuchte, SEIMA, linke Seite, ohne Birne, Länge des Kabels 430mm (VI). Ab April 61	2	DF 575-26	Ring für Halterung des Leuchtenglases für hintere Leuchten, PECAZEAUX (VI). Bis April 61	4
DF 544-89f	Gelbes Leuchtenglas SEIMA, für hintere rechte und linke Blinker (VI)	2	DF 544-06a	Positions- und Stoppleuchte, SEIMA, rechte Seite, ohne Birne, Länge des Kabels 650mm (VI). Ab April 61	2	DM 576-02a	Stoplichtschalter (VI). Bis August 61	1
DS 575-1p	Vordere, linke Blinkerleuchte, AXO, orangefarben, ohne Birne (VI)	1	DF 544-06b	Positions- und Stoppleuchte, AXO, linke Seite, ohne Birne, Länge des Kabels 430mm (VI). Ab Januar 62	2	DS 576-02	Stoplichtschalter (VI). August 61 - September 62, Ersetzt durch: DS 576-02a	1
DS 575-1q	Vordere, rechte Blinkerleuchte, AXO, orangefarben, ohne Birne (VI)	1	DF 544-06c	Positions- und Stoppleuchte, AXO, rechte Seite, ohne Birne, Länge des Kabels 650mm (VI). Ab Januar 62	2	DS 576-02a	Stoplichtschalter (VI). LINKSLENKUNG. September 62 - November 64	1
DF 575-2d	Hintere, linke Blinkerleuchte, SEIMA, gelb, ohne Birne, Länge des Kabels 430mm (VI)	1	DF 544-011	Hintere Kennzeichenleuchte, ohne Birne (VI)	2			
<u>Katalog 479 - April 66</u>			<i>AK 544-001 Dichtung für Kennzeichenleuchte</i>					

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DS 576-02b	Stoplichtschalter (VI). RECHTSLENKUNG. Ab September 62	1		<u>KENNZEICHENLEUCHTE</u>		2.243-S	Rundkopfschraube von 4 x 12mm (Kreuzschlitz), zur Befesti- gung der Kennzeichenleuchte am Träger (VI)	4
DS 576-84	LINKSLENKUNG. Ab Nov. 64 Gewindestift von 5 x 40mm, zur Einstellung des Stoplicht- schalters. Ab August 61	1		<u>RÜCKSTRAHLER</u>				
DF 579-1	Rückstrahler (VI)	2		<u>RÜCKLEUCHTEN</u>				
63-S	Rundkopfschraube von 3 x 10mm, zur Befestigung der Rück- strahler (III)	4	DF 544-06d	Rote Positionsleuchte, SEIMA, (ohne Birne), Länge des Kabels 430mm, hinten links (VI)	1	2.269-S	Sechskantmutter von 4 x 0,75mm, für die Schrauben zur Be- festigung des Kennzeichens am Träger (III)	4
2.243-S	Rundkopfschraube von 4 x 12mm (Kreuzschlitz), zur Befesti- gung der Kennzeichenleuchte am Träger (VI)	4	DF 544-06e	Rote Positionsleuchte, SEIMA, (ohne Birne), Länge des Kabels 650mm, hinten rechts (VI)	1	2.746-S	Rundkopfschraube von 4,85mm (Kreuzschlitz), zur Befesti- gung des Trägers für die Kennzeichenleuchte (VI)	4
2.244-S	Rundkopfschraube von 4 x 16mm (Kreuzschlitz), zur Befesti- gung der hinteren Leuchten am Träger (VI). Bis April 61	8	DF 544-011	Kennzeichenleuchte (ohne Birne) (VI)	2	615.712	Clipsmutter für die Schraube von 4,85mm, zur Befestigung des Trägers für die Kenn- zeichenleuchte (VI)	4
2.269-S	Sechskantmutter von 4 x 0,75mm (III) zur Befestigung: - der hinteren Leuchten am Träger. Bis April 61 - der Kennzeichenleuchte am Träger	8	DF 544-3a	Träger für Rückleuchten am Kot- flügel (VI)	2	621.062	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 14mm, zur Befestigung der Träger der Rückleuchten am Kotflügel (III)	6
2.746-S	Rundkopfschraube von 4,85mm (Kreuzschlitz), zur Befesti- gung des Trägers der Kenn- zeichenleuchte (VI)	4	DF 544-89f	Gelbes Leuchtenglas für Stop- leuchte, SEIMA, (VI)	2			
615.712	Clipsmutter für die Schraube von 4,85mm, zur Befestigung des Trägers der Kennzeichen- leuchte (VI)	4	DF 544-89g	Rotes Leuchtenglas für hintere Positionsleuchte SEIMA (VI)	4	706.604	Birne, 12 Volt, 15 Watt, für die Stopleuchten (VI)	2
621.062	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 14mm zur Befestigung der Träger für die Rückleuchten am Kotflügel (III)	6	DF 544-93	Träger für Kennzeichenleuchte	2	706.739	Birne, 12 Volt, 5 Watt, für die hinteren Positionsleuchten	2
706.604	Birne, 12 Volt, 15 Watt, für Rück- und Stopleuchte	2	DF 575-8a	Gummidichtung, SEIMA, für Rück- leuchten (VI)	4	707.194	Birne, 12 Volt, 4 Watt, 2 Spitzen, für Kennzeichenleuchte (VI)	2
706.609	Birne, 12 Volt, 4 Watt, für hintere Positionsleuchten (VI)	2	DS 576-02b	Stoplichtschalter (VI)	1			
707.194	Birne, 12 Volt, 4 Watt mit 2 Spitzen, für hintere Kenn- zeichenleuchte (VI)	2	DS 576-06d	Stopleuchte, gelb, hinten links, SEIMA, ohne Birne, Länge des Kabels 430mm (VI)	1			
			DS 576-06e	Stopleuchte, gelb, hinten rechts, SEIMA, ohne Birne, Länge des Kabels 650mm (VI)	1			
			DS 576-84	Gewindestift von 4 x 40mm, zum Einstellen des Stoplicht- schalters	1			
			DF 579-1	Rückstrahler. (VI)	2			
			63-S	Rundkopfschraube von 3 x 10mm, zur Befestigung des Rück- strahlers (III)	4			

Katalog 479 - Mai 65

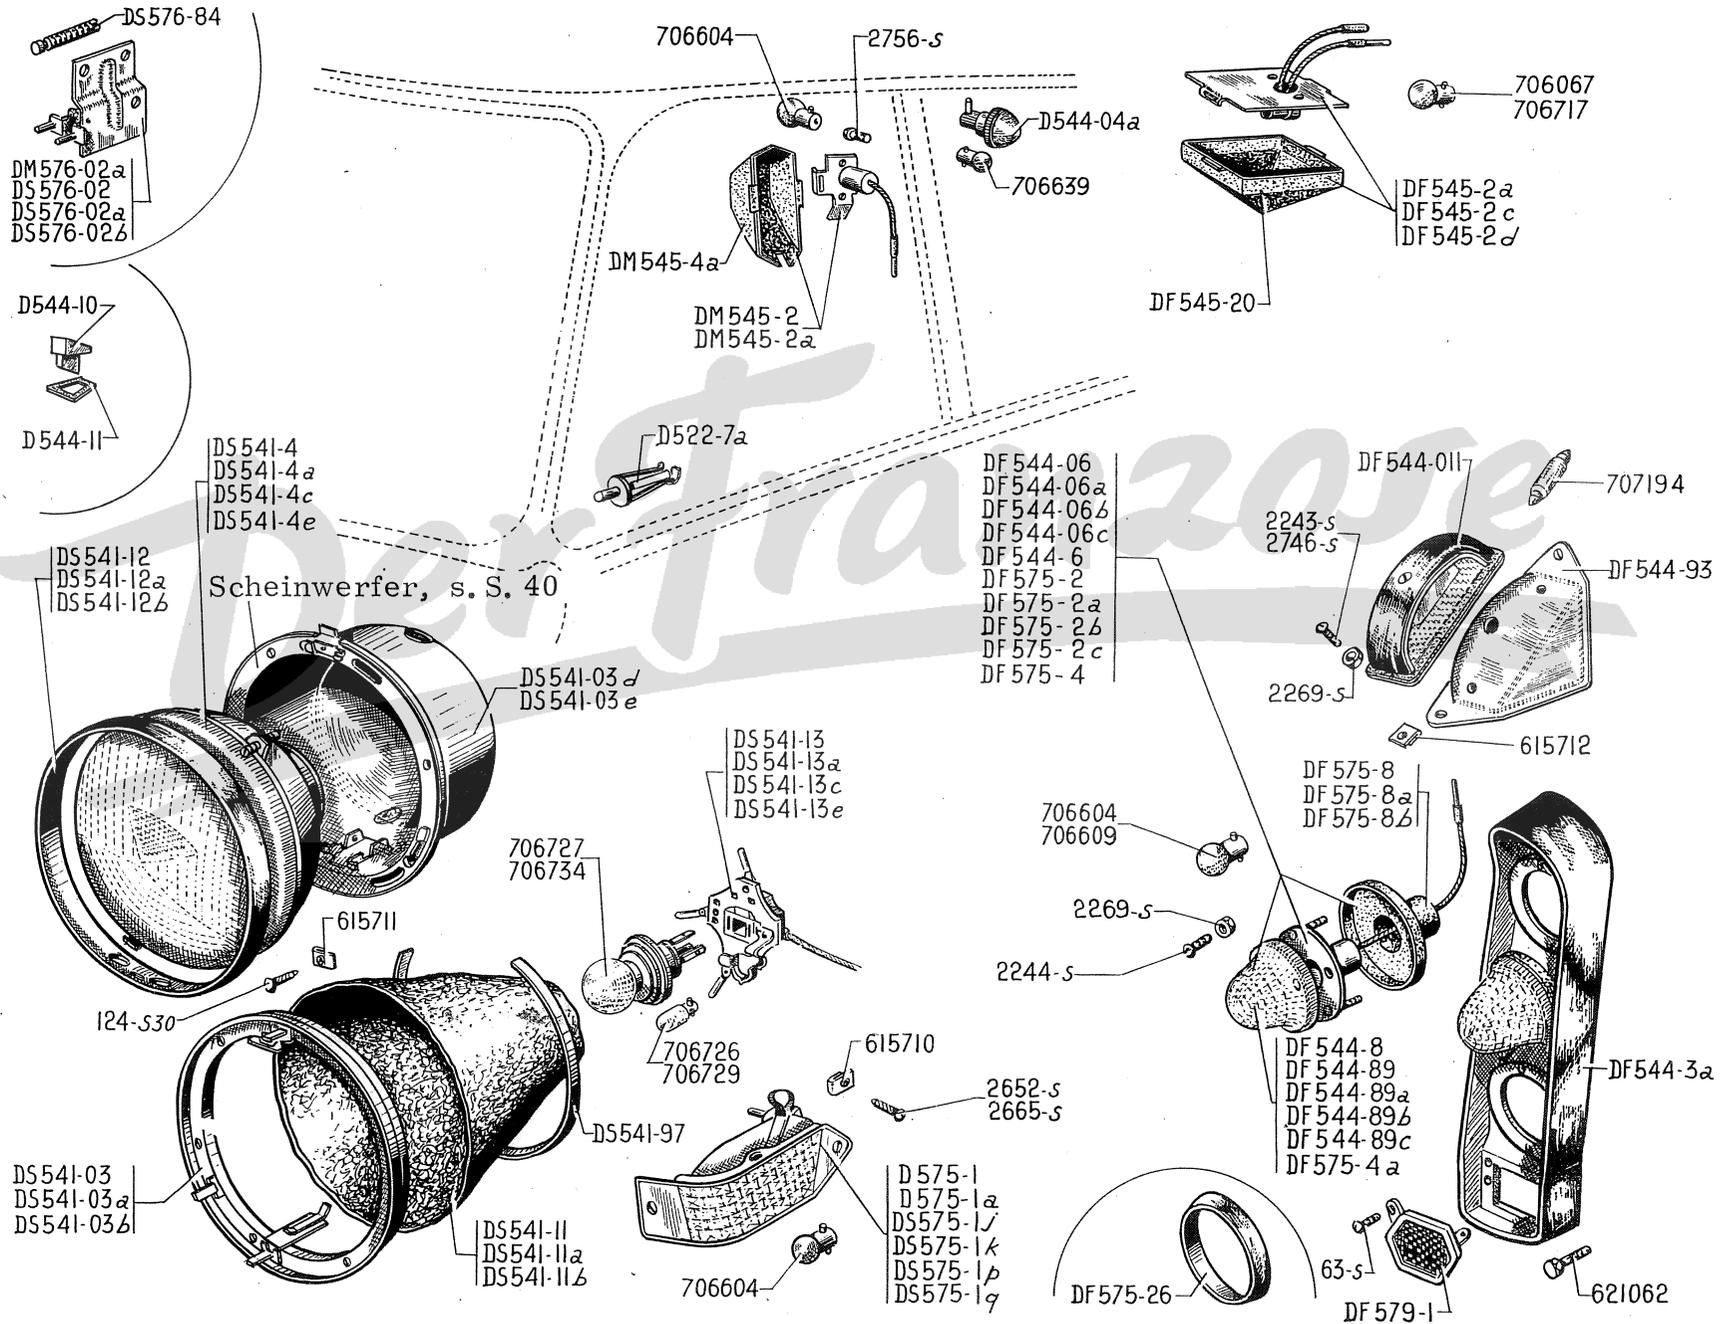

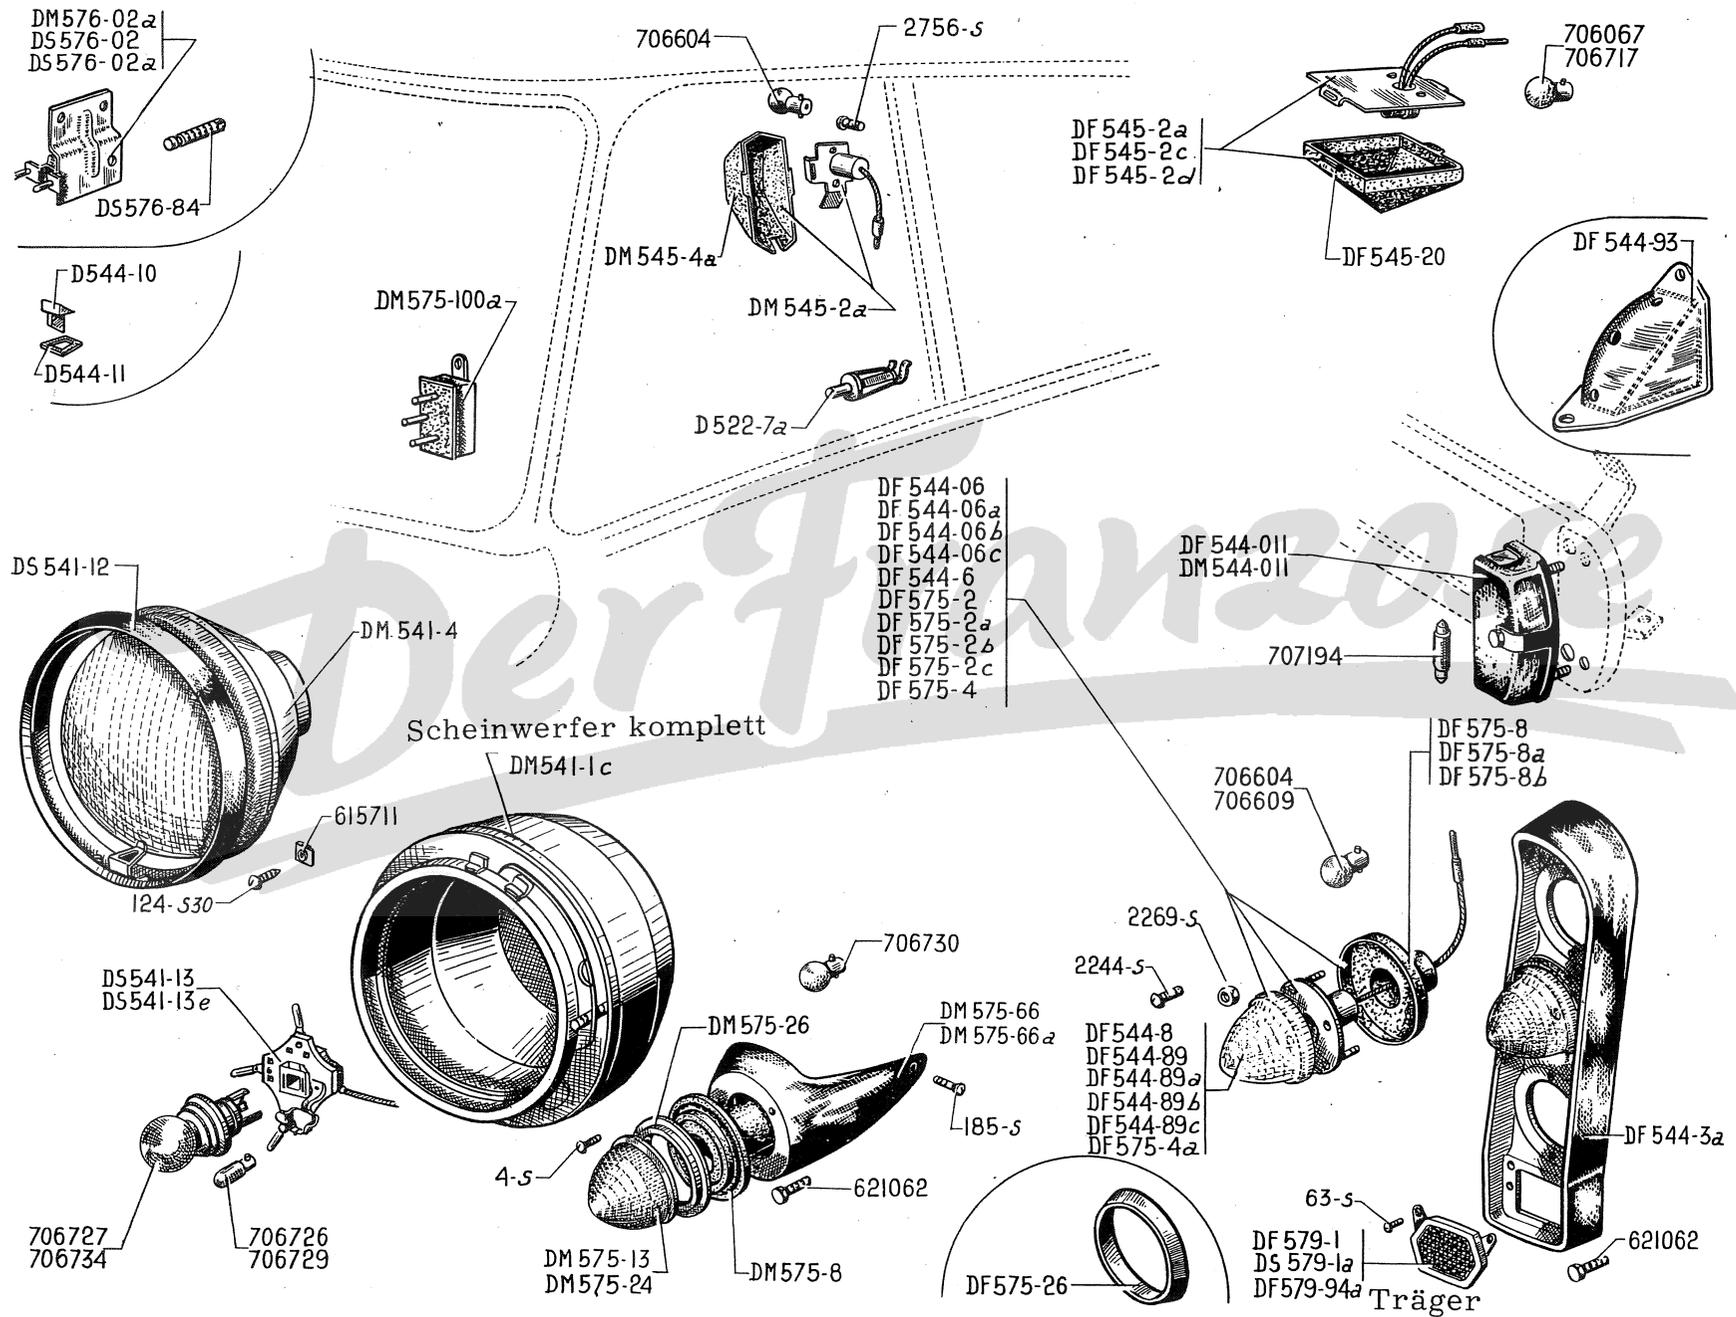


Hersteller	Aussen- $\phi$ der Scheinwerfer	Form der Scheibe	$\phi$ der Scheibe	Nr. des Scheinwerfers	Nr. der Scheibe	Nr. des Front-ringes	Bemerkungen
CIBIE	226	gewölbt	183	DM 541-1c (VI) (ohne Reflektor)	DM 541-4 (VI) (zusammen mit Reflektor)	DS 541-12 (VI)	Scheinwerfer für USA ohne Reflektor montiert. Bis April 61
CIBIE	226	gewölbt	183	DM 541-1c (VI) (ohne Reflektor)	DS 541-4f (VI) (mit Refl.)	DS 541-12 (VI)	Asymmetrisches Licht. Scheinwerfer für USA ohne Reflektor eingebaut. Ab April 61


DS 541-13	Scheinwerferfassung, CIBIE, (VI) Bis April 61	2	706.727	Birne, 12 Volt, 45/40 Watt für Scheinwerfer (VI). Ab April 61	2	DM 545-2c	Innenleuchte am Mittelpfosten, ohne Birne (VI). Ab September 64	1
DS 541-13e	Kontaktstück für Scheinwerfer CIBIE (VI), (asymmetrisches Licht)	2	706.729	Birne, 12 Volt, 4 Watt, 2 Spitzen, für Scheinwerfer (VI). Bis April 61	2	DM 545-4a	Leuchtenglas (VI). Bis September 64	1
D 541-10	Rotes Anzeigeglas für Scheinwerferbeleuchtung auf den vorderen Kotflügel (VI). Bis September 62	2	706.734	Birne, 12 Volt, 45 Watt, für Scheinwerfer (VI). Bis April 61	2	DM 545-4c	E. d. AM 545-4 Leuchtenglas (VI). Ab September 64	1
D 544-11	Dichtung für Anzeigeglas auf dem vorderen Kotflügel. Bis September 62	2		<u>INNENBELEUCHTUNG</u>		DF 545-20	Deckel für Deckenleuchte SEIMA (VI). Ab Mai 61	1
			D 522-7a	Schalter am Türpfosten, Stößellänge 18mm (VI)	2	2,756-S	Rundkopfschraube von 3,5 x 9,5mm, zur Befestigung der Leuchte am Mittelpfosten und der Deckenleuchte (VI)	4
124-S-30	Rundkopfschraube 5 x 12,5mm, mit Spitze, zur Befestigung der Scheinwerfer auf dem Kotflügel (III)	12	DF 545-2a	Deckenleuchte, hinten, (VI). Bis Mai 61	1	706.067	Birne 12 Volt, 7 Watt, für Deckenleuchte (VI). Ab Mai 61	1
615.711	Clipsmutter für 5mm-Schraube, zur Befestigung der Scheinwerfer (VI)	12	DF 545-2c	Deckenleuchte, hinten, SEIMA, mit 1 Kabel (VI). Ab Mai 61	1	706.604	Birne, 12 Volt, 4 Watt, für Leuchte am Mittelpfosten (VI)	1
706.726	Birne, 12 Volt, 4 Watt für Scheinwerfer (VI). Ab April 61	2	DF 545-2d	Deckenleuchte, hinten, SEIMA, mit 2 Kabel (VI). CONFORT. Ab Mai 61	1	706.717	Birne, 12 Volt, 7 Watt, 2 Spitzen, für Deckenleuchte (VI). Bis Mai 61	1
			DM 545-2a	Innenleuchte am Mittelpfosten, ohne Birne (VI). Bis September 64	1			

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
	<u>VORDERE BLINKER</u> <u>LUCAS</u>		DF 544-89a	Leuchtenglas, orange, SEIMA, für hinteren, rechten und linken Blinker (VI). Ab April 61	2		<u>KENNZEICHENLEUCHTE</u>	
DM 575-8	Gummidichtung für vorderen Blinker (VI)	2	DF 544-89c	Leuchtenglas, orange, AXO, für hinteren, rechten und linken Blinker (VI). Ab Januar 62	2		<u>STOPLEUCHTE</u>	
DM 575-13	Weisses Leuchtenglas für vorderen Blinker (VI)	2	DF 575-2	Hintere linke Blinkerleuchte SEIMA, orange, ohne Birne, Länge des Kabels 430mm (VI). Ab April 61	1		<u>RÜCKSTRAHLER</u>	
DS 575-13	Bernsteinfarbenes Leuchtenglas für vorderen Blinker SCINTEX (VI). Ab September 63.	2	DF 575-2a	Hintere rechte Blinkerleuchte SEIMA, orange, ohne Birne, Länge des Kabels 650mm (VI). Ab April 61	1	DF 544-06	Positions- und Stopleuchte SEIMA, hinten links, ohne Birne, Länge des Kabels 430mm (VI). Ab April 61	2
DM 575-24	Vordere Blinkerleuchte, komplett, ohne Birne (VI). Bis September 64.	2	DF 575-2b	Hintere linke Blinkerleuchte AXO, orange, ohne Birne, Länge des Kabels 430mm (VI). Ab Januar 62	1	DF 544-06a	Positions- und Stopleuchte SEIMA, hinten rechts, ohne Birne, Länge des Kabels 650mm (VI). Ab April 61	2
DM 575-24a	Vordere Blinkerleuchte SCINTEX, weiss, (ohne Birne) (VI). Ab September 64	2	DF 575-2c	Hintere rechte Blinkerleuchte AXO, orange, ohne Birne, Länge des Kabels 650mm (VI). Ab Januar 62	1	DF 544-06b	Positions- und Stopleuchte AXO, hinten links, ohne Birne, Länge des Kabels 430mm (VI). Ab Januar 62	2
DS 575-24	Vordere Blinkerleuchte SCINTEX bernsteinfarben (VI). Ab September 63	2	DF 575-4	Hintere rechte und linke Blinkerleuchte PECAZEAUX, orange, ohne Birne, (VI). Bis April 61	2	DF 544-06c	Positions- und Stopleuchte AXO, hinten rechts, ohne Birne, Länge des Kabels 650mm (VI). Ab Januar 62	2
DM 575-26	Ring für vordere Blinkerleuchte (VI).	2	DF 575-4a	Leuchtenglas, orange, PECAZEAUX, für hinteren Blinker (VI). Bis April 61	2	DF 544-011	Kennzeichenleuchte, ohne Birne, (VI). Bis September 60	2
DM 575-66	Gehäuse zur Befestigung der vorderen, linken Blinkerleuchte.	1	DF 575-8	Gummidichtung für hintere Blinkerleuchte PECAZEAUX (VI). Bis April 61	2	DM 544-011	Kennzeichenleuchte LUCAS auf hinterem Kippträger, ohne Birne (VI). Ab September 60 Ersetzt durch: DS 544-08	2
DM 575-66a	Gehäuse zur Befestigung der vorderen, rechten Blinkerleuchte.	1	DF 575-8a	Gummidichtung SEIMA für hintere Blinkerleuchte (VI). Ab April 61	2	DF 544-3a	Träger für hintere Leuchten auf dem Kotflügel (VI)	2
4-S	Rundkopfschraube von 13 x 12mm zur Befestigung der vorderen Blinker (III)	6	DF 575-8b	Gummidichtung AXO für hintere Blinkerleuchte (VI). Ab Januar 62	2	DF 544-6	Hintere Positions- und Stopleuchte PECAZEAUX, ohne Birne (VI). Bis April 61	4
185-S	Schraube mit gewölbtem Schlitzkopf von 5 x 15mm, zur hinteren Befestigung der Blinkergehäuse (III)	2	DF 575-26	Haltering für hintere Blinkerleuchte PECAZEAUX (VI). Bis April 61	2			
621.062	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 14mm zur Befestigung der Blinkergehäuse (III)	4	2.244-S	Rundkopfschraube von 4 x 16mm (Kreuzschlitz), zur Befestigung der hinteren Leuchten am Träger	4			
706.730	Birne, 12 Volt, für Blinkerleuchten (VI)	2	706.604	Birne, 12 Volt, 15 Watt, für hintere Leuchten (VI)	2			
	<u>HINTERE BLINKER</u>							
DF 544-3a	Träger für hintere Blinkerleuchten am Kotflügel	2						
	<u>Katalog 479 - April 66</u>							

SCHEINWERFER - BELEUCHTUNG - BLINKER - RÜCKLICHT - STOPLICHT - USA - 49

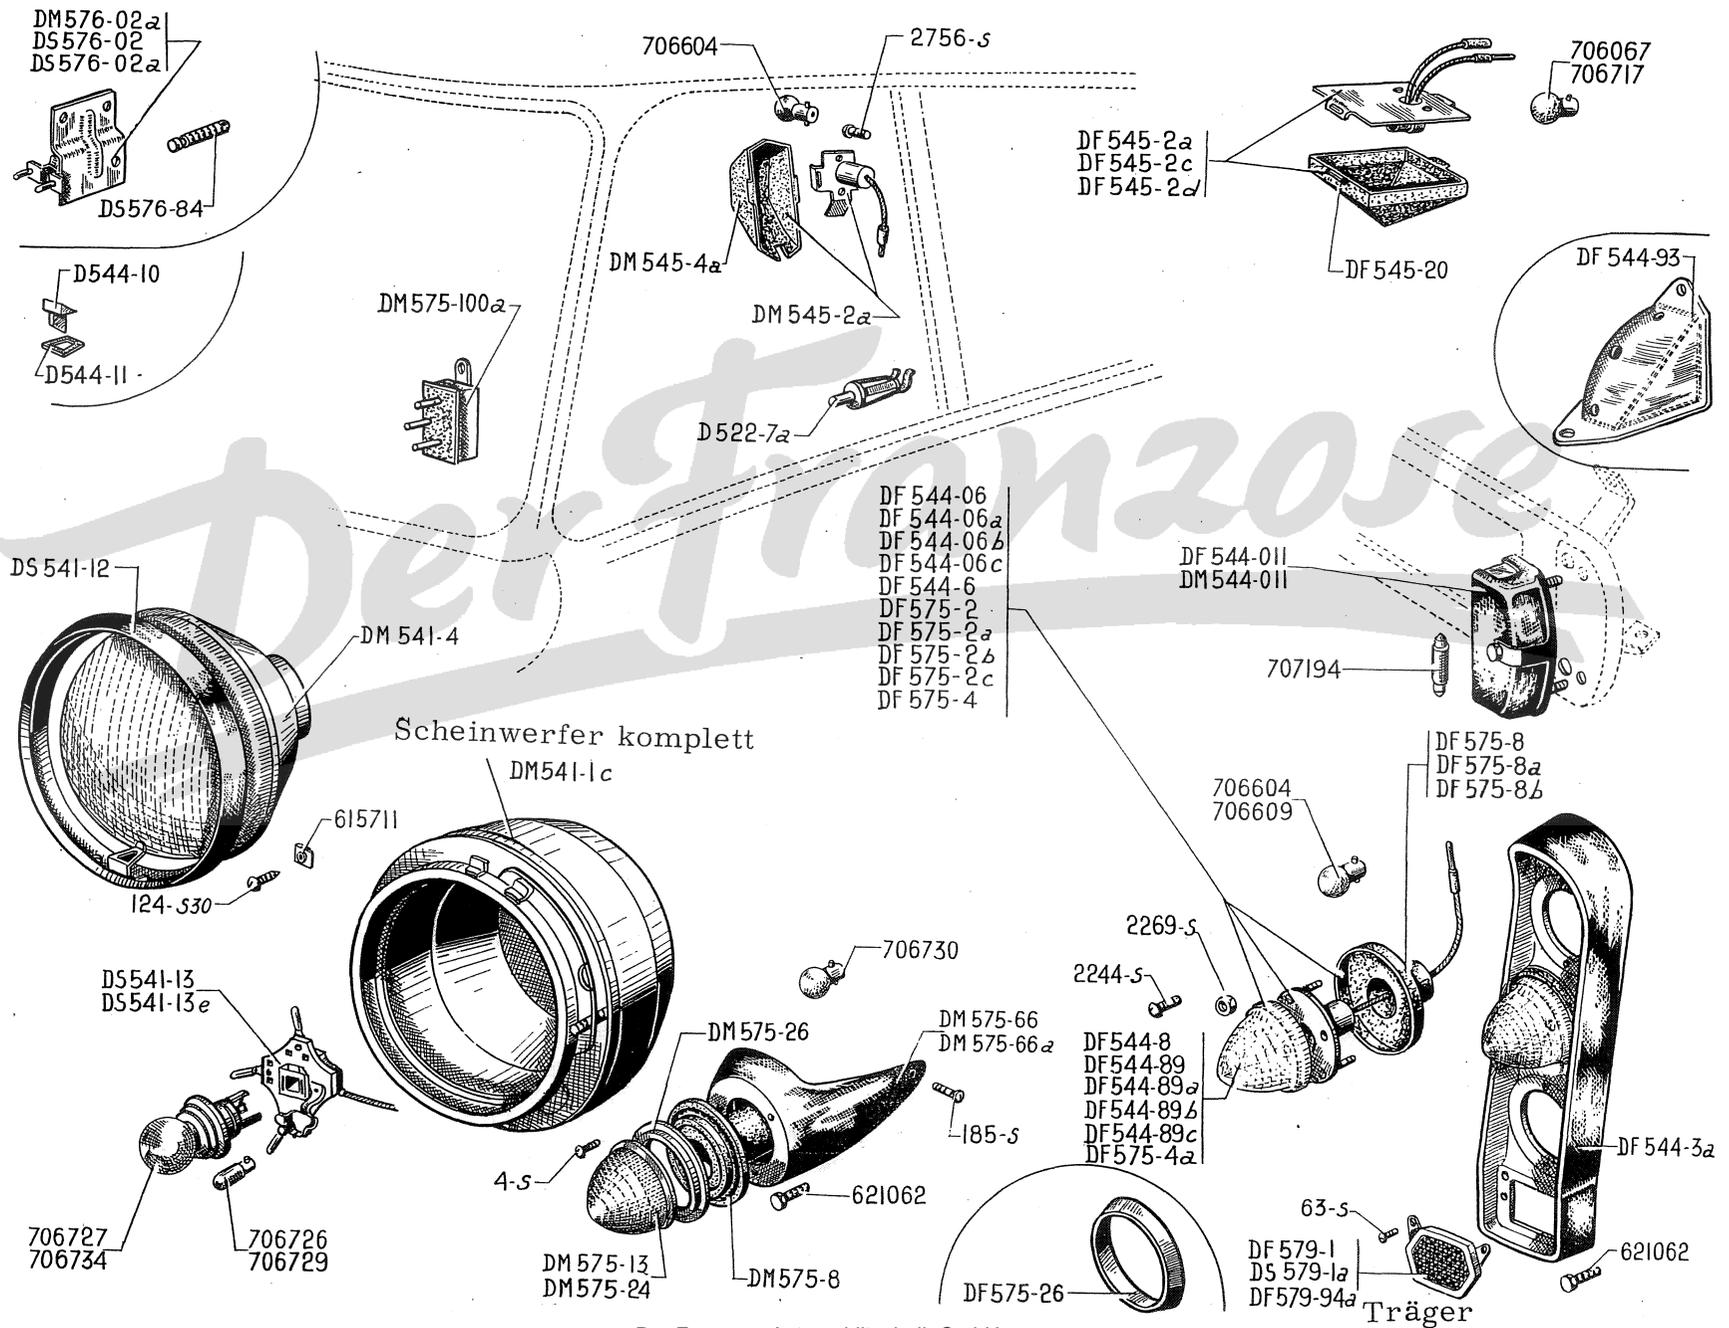


50 - SCHEINWERFER - BELEUCHTUNG - BLINKER - RÜCKLICHT - STOPLICHT - USA

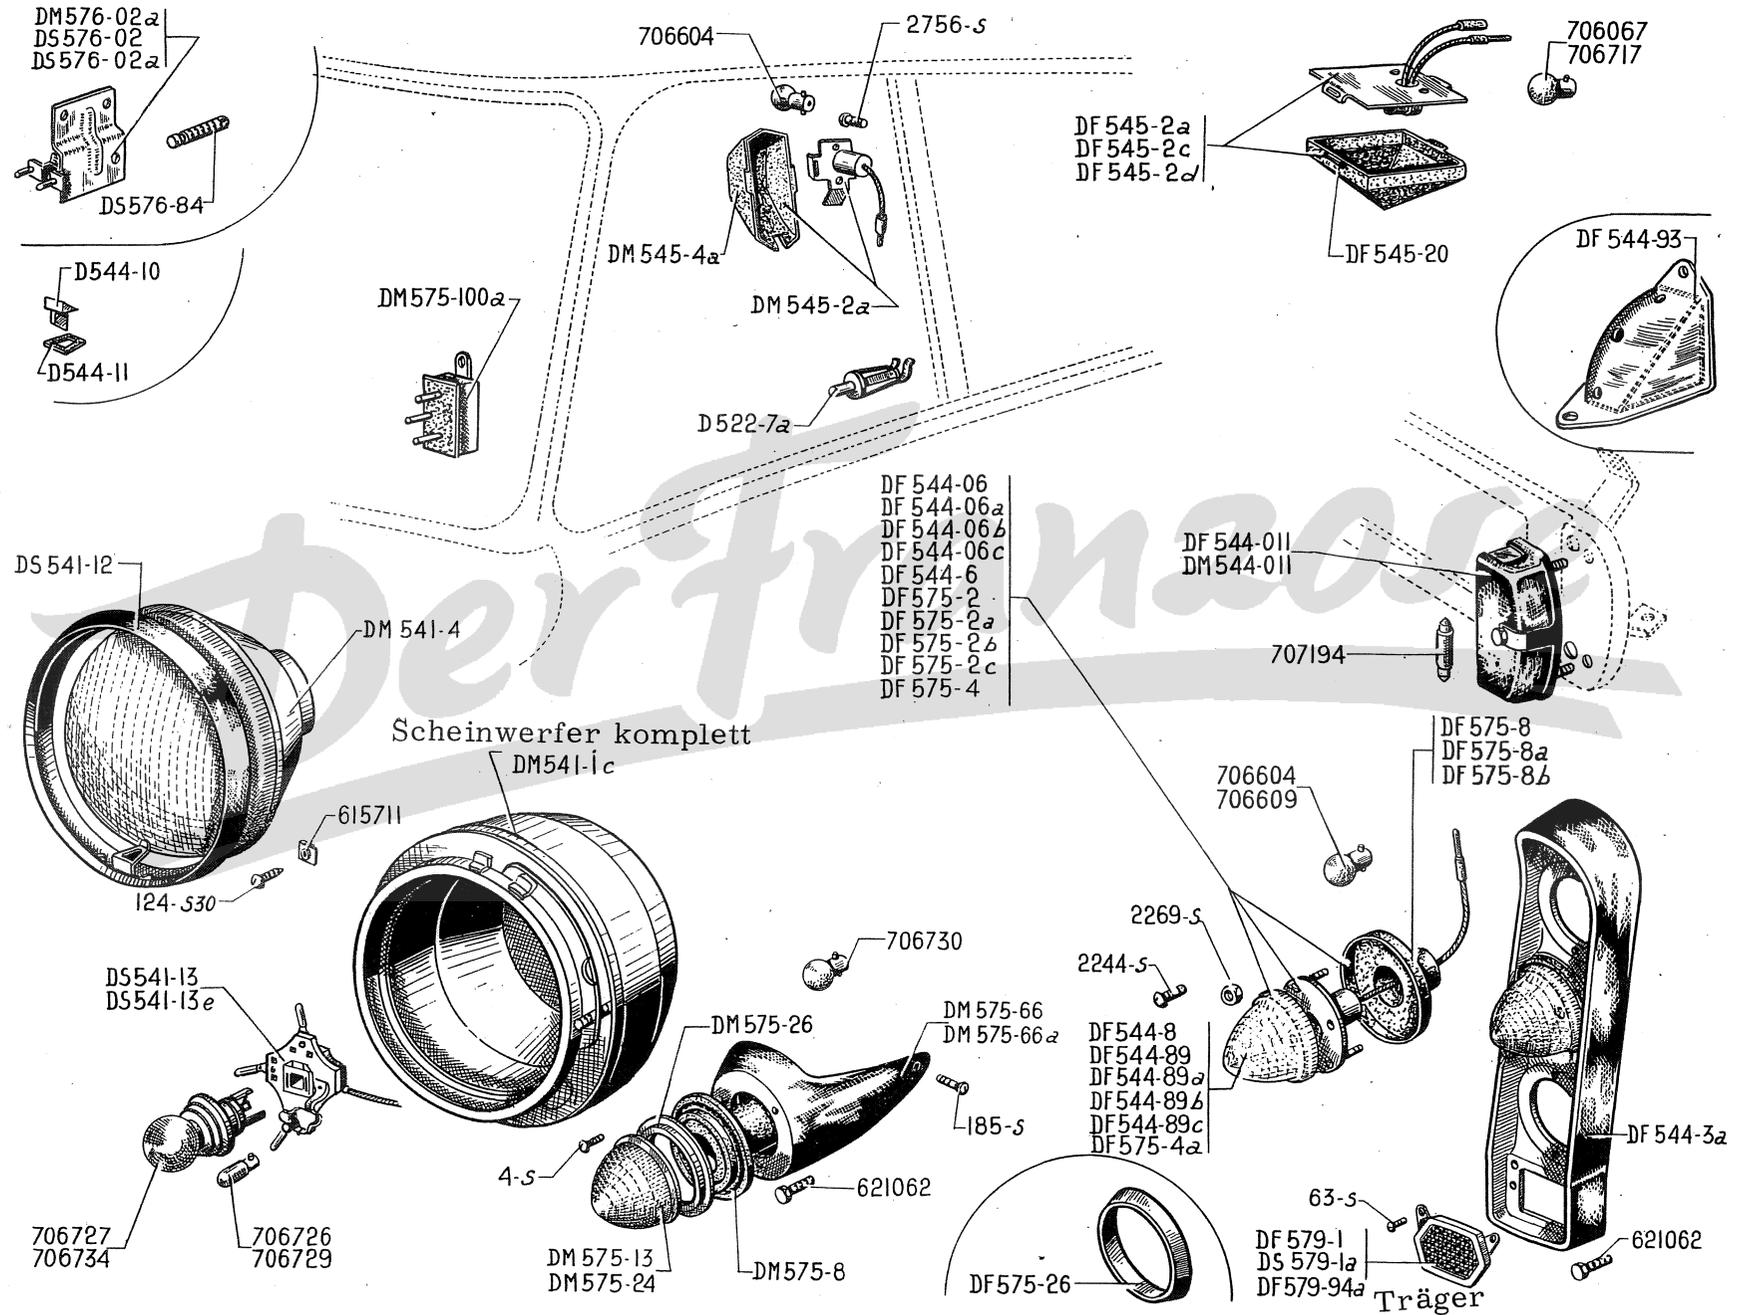


NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DF 544-8	Rotes Leuchtenglas für Positions- und Stopleuchte PECAZEAUX (VI). Bis April 61	4	DF 575-26	Ring zur Halterung des Leuchtenglasses für die hinteren Leuchten PECAZEAUX (VI). Bis April 61	4	DF 579-94a	Träger für runden Rückstahler (VI). Mai 60 - November 61. Wird nicht mehr gefertigt	2
DF 544-89	Rotes Leuchtenglas für hintere Positions- und Stopleuchte SEIMA (VI). Ab April 61	4	DM 575-100a	Blinkergehäuse, 12 Volt (VI)	1	63-S	Rundkopfschraube von 3 x 10mm, zur Befestigung des Rückstrahlers (III)	4
DF 544-89b	Rotes Leuchtenglas für hintere Positions- und Stopleuchte AXO (VI). Ab Januar 62	4	DM 576-02a	Stoplichtschalter (VI). Bis August 61	1	2.244-S	Rundkopfschraube von 4 x 16mm, (Kreuzschlitz), zur Befestigung der hinteren Leuchten am Träger (VI). Bis April 61	8
DF 544-93	Träger für hintere Kennzeichenleuchte. Bis September 60	2	DS 576-02	Stoplichtschalter (VI). August 61 - September 62. Ersetzt durch: DS 576-02a	1	2.269-S	Sechskantmutter von 4 x 0,75mm, für die Schrauben zur Befestigung der hinteren Leuchten am Träger (III). Bis April 61	8
DF 575-8	Gummidichtung für die hinteren Leuchten PECAZEAUX (VI). Bis April 61	4	DS 576-02a	Stoplichtschalter (VI). September 62 - November 64	1			
			DS 576-02b	Stoplichtschalter (VI). Ab Nov. 64	1			
			DS 576-84	Gewindestift von 5 x 40mm, zur Einstellung des Stoplichtschalters. Ab August 61	1	621.062	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 14mm, zur Befestigung der Träger für die hinteren Leuchten am Kotflügel (III)	6
DF 575-8a	Gummidichtung für die hinteren Leuchten SEIMA (VI). Ab April 61	4	DF 579-1	Rückstrahler (VI). Bis Mai 60 Ab November 61	2	706.604	Birne, 12 Volt, 15 Watt, für die Rück- und Stopleuchten (VI)	2
DF 575-8b	Gummidichtung für die hinteren Leuchten AXO (VI). Ab Januar 62	4	DS 579-1a	Rückstrahler, runde Form (VI). Mai 60 - November 61. Ersetzt durch: DF 579-1. Beim Einbau das Tragblech für den runden Rückstrahler entfernen	2	706.609	Birne, 12 Volt, 4 Watt, für die hinteren Positionsleuchten (VI)	2
						707.194	Birne, 12 Volt, 4 Watt, 2 Spitzen, für hintere Kennzeichenleuchte (VI)	2

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
	<u>KABEL NACH METERN ZU BEZIEHEN (VI)</u>		DB 511-24a	Hinteres Kabelbündel. BREAK. RECHTSLENKUNG	1	DF 511-24e	Hinteres Kabelbündel. FAMILIALE-CONFORT	1
3.732	Kabel, 20/10, einadrig	n. B.	DB 511-24b	Hinteres Kabelbündel. CONFORT und AMBULANCE. Ab Mai 61	1	DM 511-25	Kabelbündel für Scheinwerfer, vor- deren Blinker und Horn, auf der linken Seite	1
3.733	Kabel, 12/10, einadrig	n. B.	DF 511-24b	Hinteres Kabelbündel. FAMILIALE. Ab Mai 61.	1	DM 511-25a	Kabelbündel für Scheinwerfer und vorderen Blinker, auf der rechten Seite	1
921.552	Kabel für Batterie, Querschnitt 40mm <sup>2</sup>	n. B.	DM 511-25	Kabelbündel für Scheinwerfer, vor- deren Blinker und Horn, linke Seite	1	DM 511-63	Kabelbündel für Masse (Scheinwer- fer und vorderen Blinker)	2
	<u>BATTERIEKABEL</u> <u>Bis September 64</u>		DM 511-25a	Kabelbündel für Scheinwerfer und vorderen Blinker, rechte Seite	1		<u>LINKSLENKUNG</u>  September 62 - September 64	
DM 511-8c	Massekabel der Batterie zur Was- serpumpe, Länge 590mm. Bis November 63	1	DF 511-26	Kabelbündel für hintere Leuchten im linken hinteren Kotflügel. Bis April 61	1		<u>EINBAU MIT 4 SICHERUNGEN</u>	
DM 511-8d	Massekabel der Batterie zur Was- serpumpe, Länge 480mm. November 63 - März 64 E. d. DM 511-8e	1	DF 511-26a	Kabelbündel für hintere Leuchten im hinteren rechten Kotflügel. Bis April 61	1	DF 511-4	Kabelbündel für Rückleuchte	1
DM 511-8e	Massekabel der Batterie zur Was- serpumpe, Länge 480mm. Ab März 64	1	DM 511-63	Kabelbündel für Masse (Schein- werfer und vorderer Blinker)	1	DA 511-44	Vorderes Kabelbündel, AMBULANCE	1
	<u>KABELBÜNDEL</u> <u>Bis Februar 62</u>			<u>LINKSLENKUNG</u> <u>Februar 62 - September 62</u>		DB 511-44	Vorderes Kabelbündel, LUXE	1
DF 511-4	Kabelbündel für hinteren Leuchten- kasten, am Ladeteil	1		<u>EINBAU OHNE</u> <u>POSITIONSLEUCHTEN</u> <u>AM MITTELPFOSTEN</u> <u>UND MIT 4 SICHERUNGEN</u>		DB 511-44a	Vorderes Kabelbündel. (Bei Einbau des vorderen Heizelementes). CONFORT	1
DA 511-23	Vorderes Kabelbündel, AMBULANCE Bis September 60 E. d. DA 511-23b	1		<u>KABELBÜNDEL</u>		DB 511-36	Hinteres Kabelbündel. LUXE	1
DA 511-23b	Vorderes Kabelbündel, AMBULANCE Ab September 60	1	DF 511-4	Kabelbündel für hinteren Leuchten- kasten, am Ladeteil	1	DB 511-36a	Hinteres Kabelbündel. CONFORT	1
DB 511-23	Vorderes Kabelbündel BREAK. RECHTSLENKUNG	1	DA 511-23f	Vorderes Kabelbündel. AMBULANCE	1	DF 511-36	Hinteres Kabelbündel. FAMILIALE, LUXE	1
DB 511-23c	Vorderes Kabelbündel, Einbau von 2 Schaltern am Fuss der vor- deren Türe. CONFORT. Ab Mai 61	1	DB 511-23p	Vorderes Kabelbündel. LUXE E. d. DB 511-44	1	DF 511-36a	Hinteres Kabelbündel. FAMILIALE, CONFORT	1
DF 511-23	Vorderes Kabelbündel. Ausser AMBULANCE. Bis September 60 E. d. DF 511-23a	1	DB 511-23r	Vorderes Kabelbündel. CONFORT E. d. DB 511-44a	1	DS 511-22	Kabelbündel von Lichtmaschine zum Regler. Ab Dezember 63	1
DF 511-23a	Vorderes Kabelbündel. Ausser AMBULANCE. Ab September 60 CONFORT. Bis Mai 61	1	DB 511-24d	Hinteres Kabelbündel. LUXE	1	DS 511-25	Kabelbündel für Scheinwerfer und vorderen Blinker, linke Seite	1
DB 511-24	Hinteres Kabelbündel: - LUXE und COMMERCIALE - CONFORT, AMBULANCE und FAMILIALE. Bis Mai 61	1	DB 511-24e	Hinteres Kabelbündel. CONFORT	1	DS 511-25a	Kabelbündel für Scheinwerfer und vorderen Blinker, rechte Seite	1
		1	DF 511-24d	Hinteres Kabelbündel. FAMILIALE-LUXE Ersetzt durch DF 511-36	1	DS 511-63a	Massekabel (Scheinwerfer und vor- derer Blinker).	2
		1				DM 511-107	Kabelbündel für vorderes Heizele- ment. CONFORT	1
	<u>Katalog 479 - April 66</u>							

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
	<u>KABEL NACH METERN</u>		DB 511-35a	Vorderes Kabelbündel. DEUTSCHLAND	1		<u>KABELBÜNDEL</u>	
	<u>ZU BEZIEHEN (VI)</u>		DB 511-44z	Vorderes Kabelbündel (Montage ohne vorderes Heizelement)	1		<u>RECHTSLENKUNG</u>	
	<u>Ab September 64</u>						<u>Ab September 64</u>	
3.732	Kabel 20/10, einadrig	n. B.	DB 511-36d	Hinteres Kabelbündel. BREAK	1	DF 511-4	Kabelbündel für Kennzeichen- leuchte in Hintertür	1
3.733	Kabel 12/10, einadrig	n. B.	DF 511-36d	Hinteres Kabelbündel. FAMILIALE	1	DS 511-23r	Vorderes Kabelbündel (Montage des vorderen Heizelementes) BREAK - CONFORT	1
921.552	Batteriekabel von 40mm <sup>2</sup> Quer- schnitt	n. B.	DS 511-22	Kabelbündel von Lichtmaschine zum Regler	1	DS 511-23s	Vorderes Kabelbündel (Montage des vorderen Heizelementes) FAMILIALE - CONFORT	1
	<u>BATTERIEKABEL</u>		DM 511-25	Kabelbündel für Scheinwerfer, Horn und vorderen Blinker, linke Seite	1	DB 511-36d	Hinteres Kabelbündel. BREAK	1
	<u>Ab September 64</u>		DS 511-25a	Kabelbündel für Scheinwerfer und vorderen Blinker, rechte Seite	1	DF 511-36d	Hinteres Kabelbündel, FAMILIALE	1
DM 511-8e	Massekabel der Batterie zur Masse der Wasserpumpe, Länge 480mm	1	DS 511-25b	Kabelbündel für Scheinwerfer und vorderen Blinker, linke Seite, USA	1	DS 511-22	Kabelbündel von Lichtmaschine zum Regler	1
DS 524-01a	Relais GELBON, 12 Volt, für An- lasser mit Plus-Kabel (VI)	1	DS 511-25c	Kabelbündel für Scheinwerfer und vorderen Blinker, rechte Seite, USA	1	DS 511-25	Kabelbündel für Scheinwerfer, Horn und vorderen Blinker, linke Seite	1
	<u>KABELBÜNDEL</u>		DS 511-63a	Massekabel für Scheinwerfer und vorderen Blinker	2	DS 511-25a	Kabelbündel für Scheinwerfer und vorderen Blinker, rechte Seite	1
	<u>LINKSLENKUNG</u>		DF 511-19	Kabel von Zündspule zum Unter- brecher, Länge 450mm	1	DS 511-63a	Massekabel für Scheinwerfer und vorderen Blinker	2
	<u>Ab September 64</u>		DW 511-55	Kabelbündel vom Thermometer zur Thermometerfühlspitze am Zylinderkopf. Bis Nov. 64	1	DF 511-19	Kabel von Zündspule zum Unter- brecher, Länge 450mm	1
DF 511-4	Kabelbündel für Kennzeichen in Hintertür.	1				DW 511-55	Kabelbündel vom Thermometer zur Thermometerfühlspitze am Zylinderkopf. Bis Nov. 64	1
DB 511-35	Vorderes Kabelbündel (Montage des vorderen Heizelementes). CONFORT	1						
	<u>Katalog 479 - Mai 65</u>							


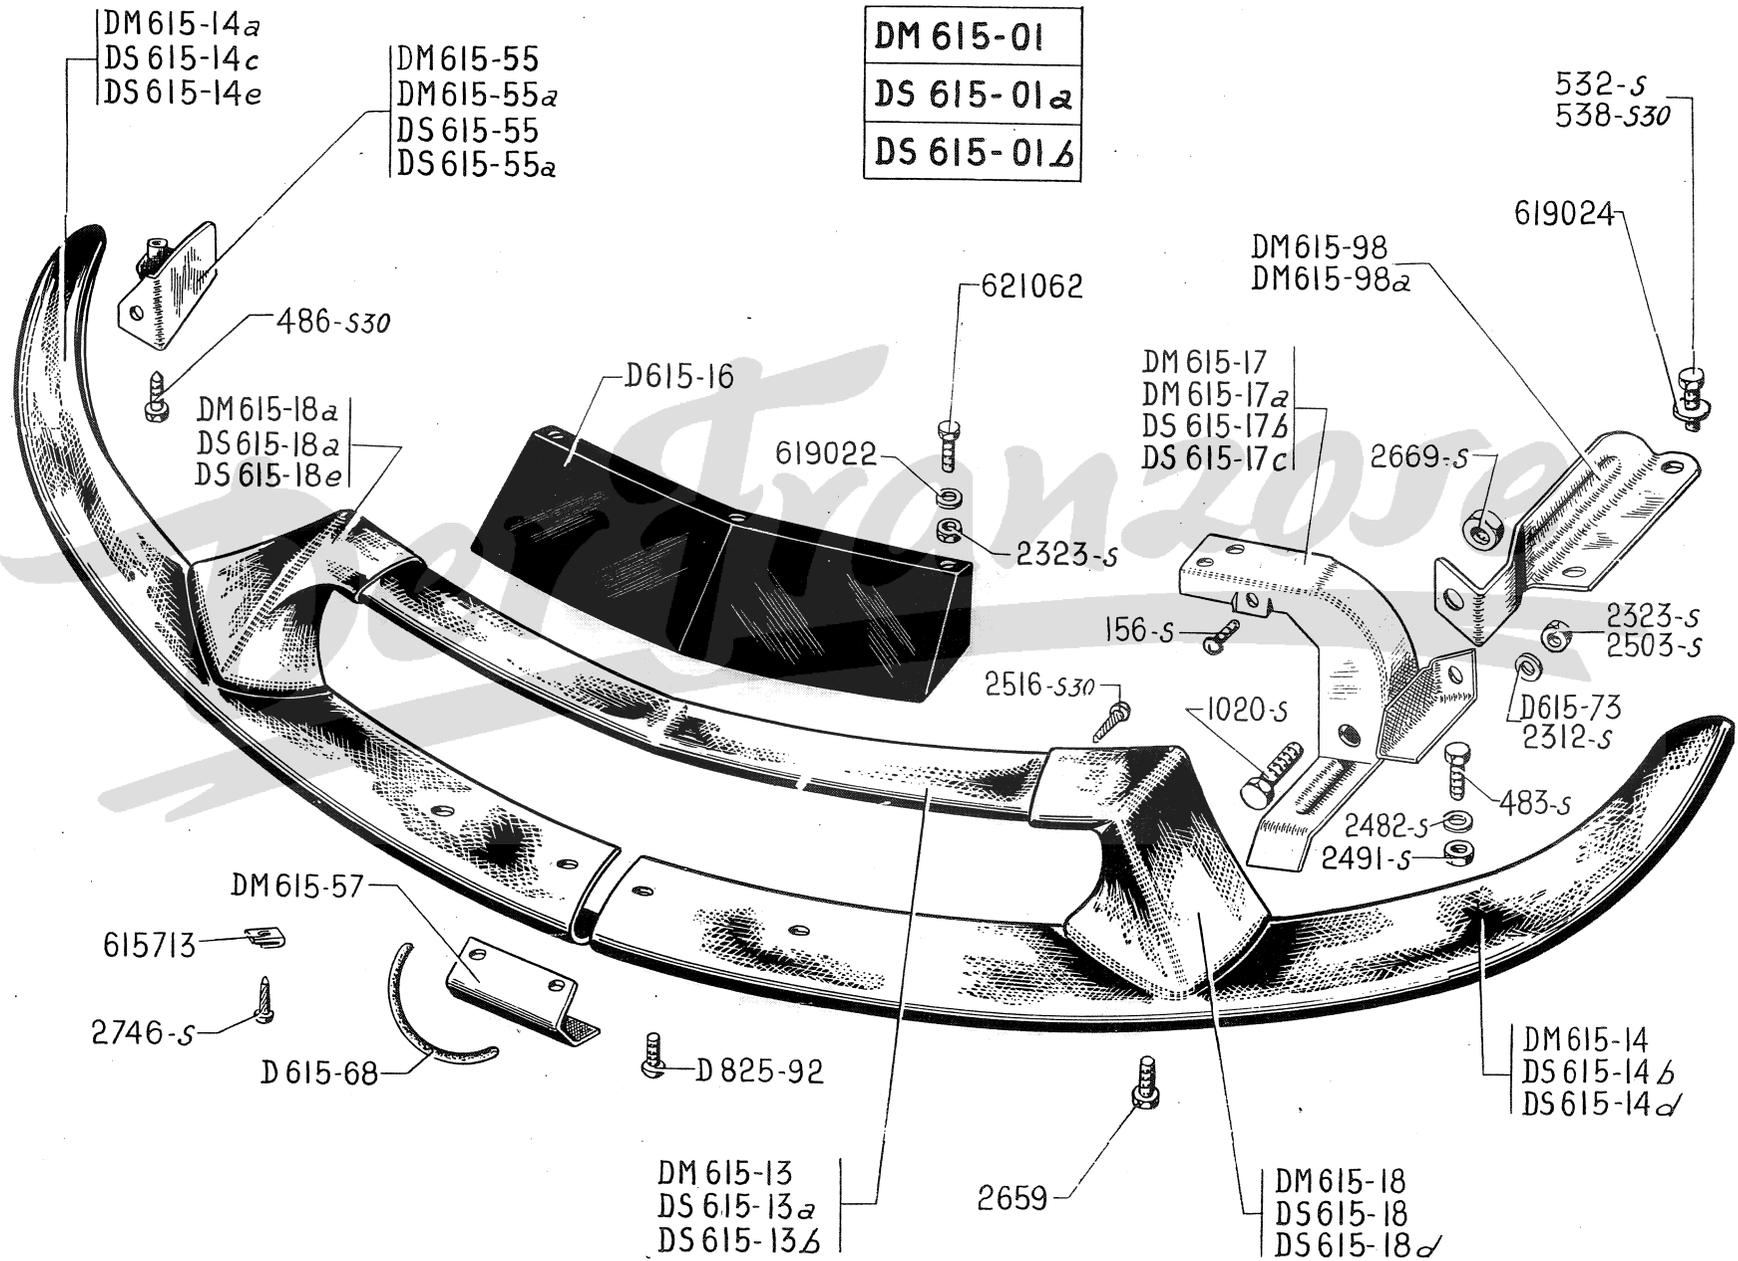


54 - VORDERE STOSSSTANGEN (Ab Sept. 62)

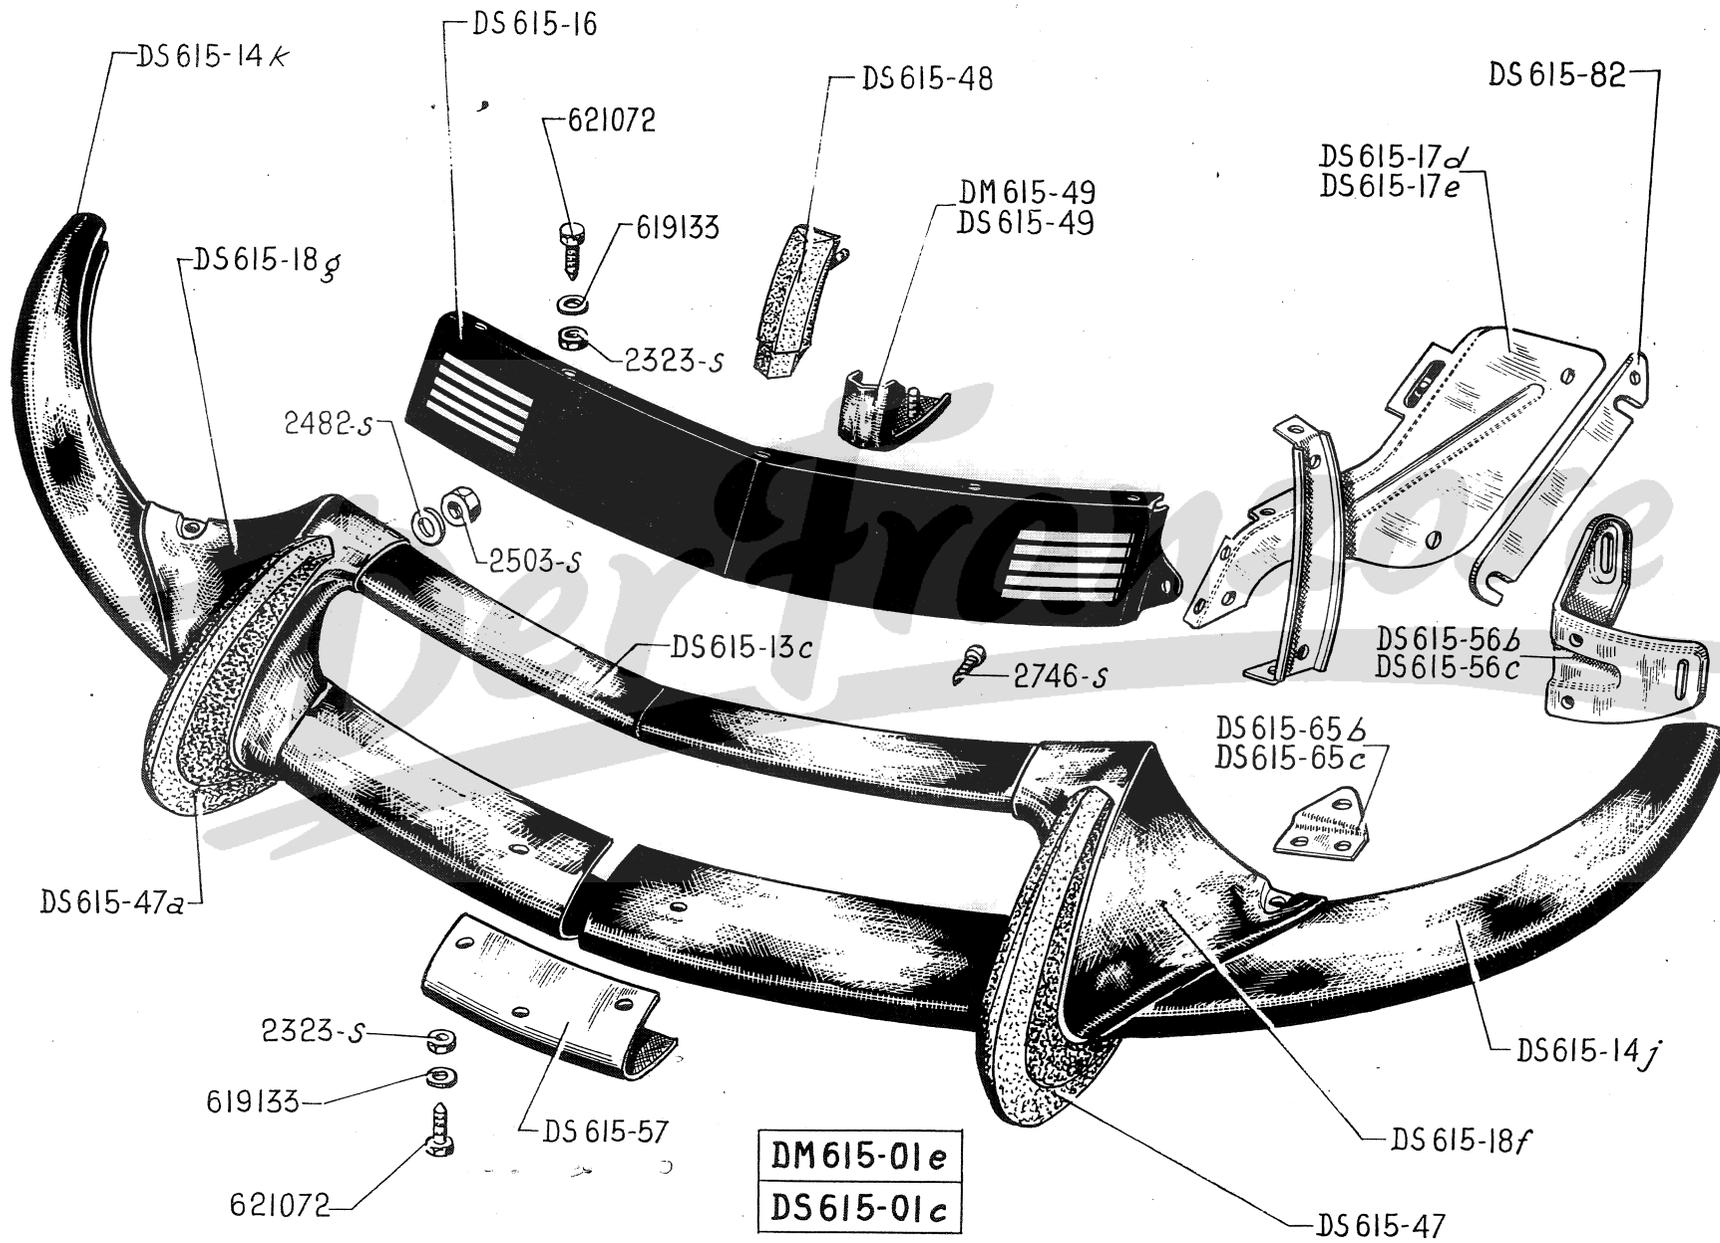

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
	<u>ALLE TYPEN</u> <u>Ab September 62</u>							
DM 615-01e	Vordere Stossstange, komplett. RECHTSLENKUNG	1	DS 615-47a	Gummipuffer, rechte Seite (VI) Ersetzt durch: DX 615-47a	1	DS 615-82	Alu-Scheibe, 4mm stark, zur seitlichen Einstellung der Stossstange	2
DS 615-01c	Vordere Stossstange, komplett. LINKSLENKUNG	1	DS 615-48	Gummipuffer, Mitte, (VI) LINKSLENKUNG	1	2. 323-S	Mutter mit Sechskantkopf von 5 x 0,75mm, für die Schrauben zur Befestigung (III): - der Nahtabdeckung - des Kennzeichens	3 6
DS 615-13c	Vorderes, oberes Stossstangen- stück, ohne Einfassungsstück. Ersetzt durch: DX 615-13	1	DM 615-49	Nahtabdeckung der unteren Stoss- stangenhälften (VI) RECHTSLENKUNG	1	2. 482-S	Flachscheibe von 7,5 x 14mm, für die Schrauben zur Befestigung der Stossstangen am Ein- fassungsstück (III)	6
DS 615-14j	Untere linke Stossstangenhälfte.	1	DS 615-49	Nahtabdeckung der unteren Stoss- stangenhälften (VI) LINKSLENKUNG	1	2. 503-S	Sechskantmutter von 7 x 1,0mm für die Schrauben zur Befesti- gung am Einfassungsstück (III)	6
DS 615-14k	Untere rechte Stossstangenhälfte.	1	DS 615-56b	Trägerblech zur äussersten, linken Stossstangenbefestigung	1	2. 746-S	Blechschrabe von 4,85 x 16mm zur Befestigung der Kenn- zeichentafel, unten (VI)	4
DS 615-16	Kennzeichentafel	1	DS 615-56c	Trägerblech zur äussersten, rechten Stossstangenbefestigung	1	619.133	Flache Unterlegscheibe für die Schrauben zur Befestigung der Stossstange (IV)	24
DS 615-17d	Linker Befestigungswinkel	1	DS 615-57	Halteblech für untere Stossstangen- befestigung	1	621.072	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 16mm (III), zur Befestigung: - der Verstärkung an den Stossstangenhälften - der Stossstangen, oben - des Kennzeichens, oben - der Einfassungsstücke	1 4 5 2
DS 615-17e	Rechter Befestigungswinkel	1	DS 615-65b	Lasche zur Befestigung des Einfassungsstückes an der Stossstange, linke Seite	1			
DS 615-18f	Linkes Einfassungsstück	1	DS 615-65c	Lasche zur Befestigung des Einfassungsstückes an der Stossstange, rechte Seite	1			
DS 615-18g	Rechtes Einfassungsstück	1						
DS 615-47	Gummipuffer, linke Seite (VI)	1						


NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG-	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
	<u>AUSSER USA</u>		2.491-S	Sechskantmutter von 7 x 1,0mm, für die Schrauben zur Befestigung der hinteren Stossstangen (III)		DF 615-80a	Verstärkung für hintere Stossstange. Bis September 62	3
DF 578-2	Hinteres Kennzeichen	2			4	DF 615-90a	Hinteres Stossstangenblech. Bis September 62	1
DF 615-3a	Hinterer Stossstange, komplett, mit Verstärkung, ohne Befestigungswinkel. Bis September 62	1	2.659	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 13mm, zur Befestigung des Verstärkungs- und Stossstangenbleches (III) E. d. 283-S	6	DF 615-90b	Hinteres Stossstangenblech. September 62-Juni 64. Ersetzt durch: DF 615-90c	1
DF 615-3b	Hinterer Stossstange, komplett, mit Verstärkung, ohne Befestigungswinkel. September 62 - Juni 64. Ersetzt durch: DF 615-3c	1	2.746-S	Rundkopfschraube von 4,85mm (Kreuzschlitz), zur Befestigung des hinteren Kennzeichens (VI)	4	<u>DF 615-90c</u>	Hinteres Stossstangenblech (gerade Form). Ab Juni 64	1
<u>DF 615-3c</u>	Hinterer Stossstange, komplett (gerade Form), mit Verstärkung, ohne Befestigungswinkel. Ab Juni 64	1	6.258	Scheibe von 10 x 28 x 2mm, für die Schrauben zur Stossstangenbefestigung W. n. m. gefertigt	4	DF 615-109	Befestigungsblech zur oberen Befestigung des Puffers	2
DF 615-22	Hinterer seitlicher Gummipuffer	2	615.712	Clipsmutter für die Schrauben von 4,85mm, zur Befestigung des hinteren Kennzeichens (VI)	4	DF 615-110	Befestigungsblech zur unteren Befestigung des Puffers	2
DF 615-71	Befestigungswinkel für hintere Stossstange an unterer Türe der Rückseite. Ersetzt durch: DF 615-71a	1	621.011	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 30mm, zur Befestigung der hinteren Stossstangen (III)	3	DF 615-116	Unteres Befestigungsblech für hintere Stossstange. Bis September 62	1
<u>DF 615-71a</u>	Befestigungswinkel für hintere Stossstange an unterer Türe der Rückseite. Ab Juni 64	1		<u>USA</u>		485-S-30	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 20mm, mit Spitze, zur Befestigung des Trägers an unterer Türe (III).	4
DF 615-80	Verstärkung für hintere Stossstange. Ab September 62	3	A 961-53	Einhänggraste für Träger des hinteren Kennzeichens (kippend). Ab September 60	4	538-S-30	Schraube mit Sechskantkopf von 9 x 25mm, mit Spitze, zur Befestigung des Trägers für den Puffer (III)	4
DF 615-80a	Verstärkung für hintere Stossstange. Bis September 62	3	DF 578-2	Hinteres Kennzeichen. Bis September 60	2	2.319-S	Sechskantmutter von 5 x 0,75mm, für die Schrauben der Verstärkung und des Stossstangenbleches (III)	6
DF 615-90a	Hinteres Stossstangenblech. Bis September 62	1	DF 578-93	Träger für hinteres Kennzeichen (kippend) (VI). Ab September 60	1	2.491-S	Sechskantmutter von 7 x 1,0mm, für die Befestigungsschrauben der Stossstange (III)	4
DF 615-90b	Hinteres Stossstangenblech. September 62 - Juni 64. Ersetzt durch: DF 615-90c	1	DF 615-3a	Hinterer Stossstange, komplett, mit Verstärkung, ohne Befestigungswinkel. Bis September 62	1	2.659	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 13mm, zur Befestigung der Verstärkung und des Stossstangenbleches (III) E. d. 283-S	6
<u>DF 615-90c</u>	Hinteres Stossstangenblech (gerade Form). Ab Juni 64	1	DF 615-3b	Hinterer Stossstange, komplett, mit Verstärkung, ohne Befestigungswinkel. September 62 - Juni 64. Ersetzt durch: DF 615-3c	1	2.665-S	Rundkopfschraube von 5 x 16mm (Blechschaube), zur oberen Befestigung des Kennzeichenträgers (VI). Ab September 60	2
DF 615-109	Befestigungsblech zur oberen Befestigung des Puffers.	2	<u>DF 615-3c</u>	Hinterer Stossstange, komplett, ohne Befestigungswinkel. Ab Juni 64	1	2.746-S	Rundkopfschraube von 4,85mm (Kreuzschlitz), zur Befestigung des Kennzeichens (VI). Bis September 60	4
DF 615-110	Befestigungsblech zur unteren Befestigung des Puffers	2	DF 615-22	Hinterer seitlicher Gummipuffer	2	6.258	Scheibe von 10 x 28 x 2mm, für die Muttern zur Befestigung der Stossstangen. W. n. m. gef.	4
DF 615-116	Unteres Befestigungsblech für hintere Stossstange. Bis September 62	1	DF 615-71	Befestigungswinkel für hintere Stossstange an unterer Türe der Rückseite. Ersetzt durch: DF 615-71a	1	613.014	Druckstopfen zum Verschliessen am Träger des Kennzeichens (kippend) (VI). Ab September 60	8
485-S-30	Schraube mit Sechskantkopf und Spitze von 7 x 20mm, zur Befestigung des Winkels an der unteren Türe (III)	4	<u>DF 615-71a</u>	Befestigungswinkel für hintere Stossstange an unterer Türe der Rückseite. Ab Juni 64	1	615.712	Clipsmutter für die Schrauben zur oberen Befestigung des Kennzeichenträgers (VI). Ab Sept. 60	2
538-S-30	Schraube mit Sechskantkopf und Spitze von 9 x 25mm, zur Befestigung des Haltebleches für den Puffer (III)	4	DF 615-80	Verstärkung für hintere Stossstange. Ab September 62	3	621.011	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 30mm zur Befestigung der Stossstangen (III)	3
2.319-S	Sechskantmutter von 5 x 0,75mm für die Schrauben des Befestigungsstückes und Stossstangenbleches (III)	6						
	<u>Katalog 479 - April 66</u>							

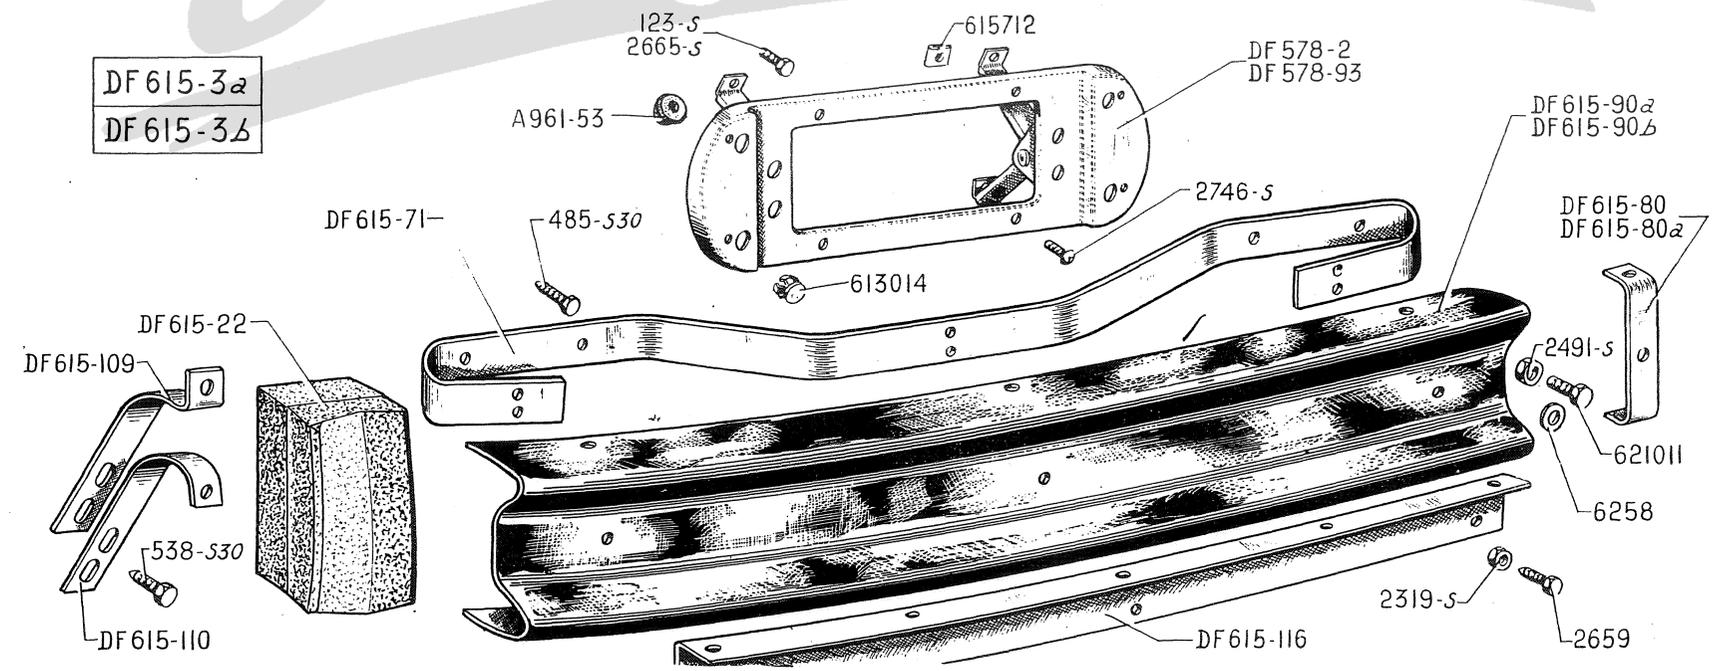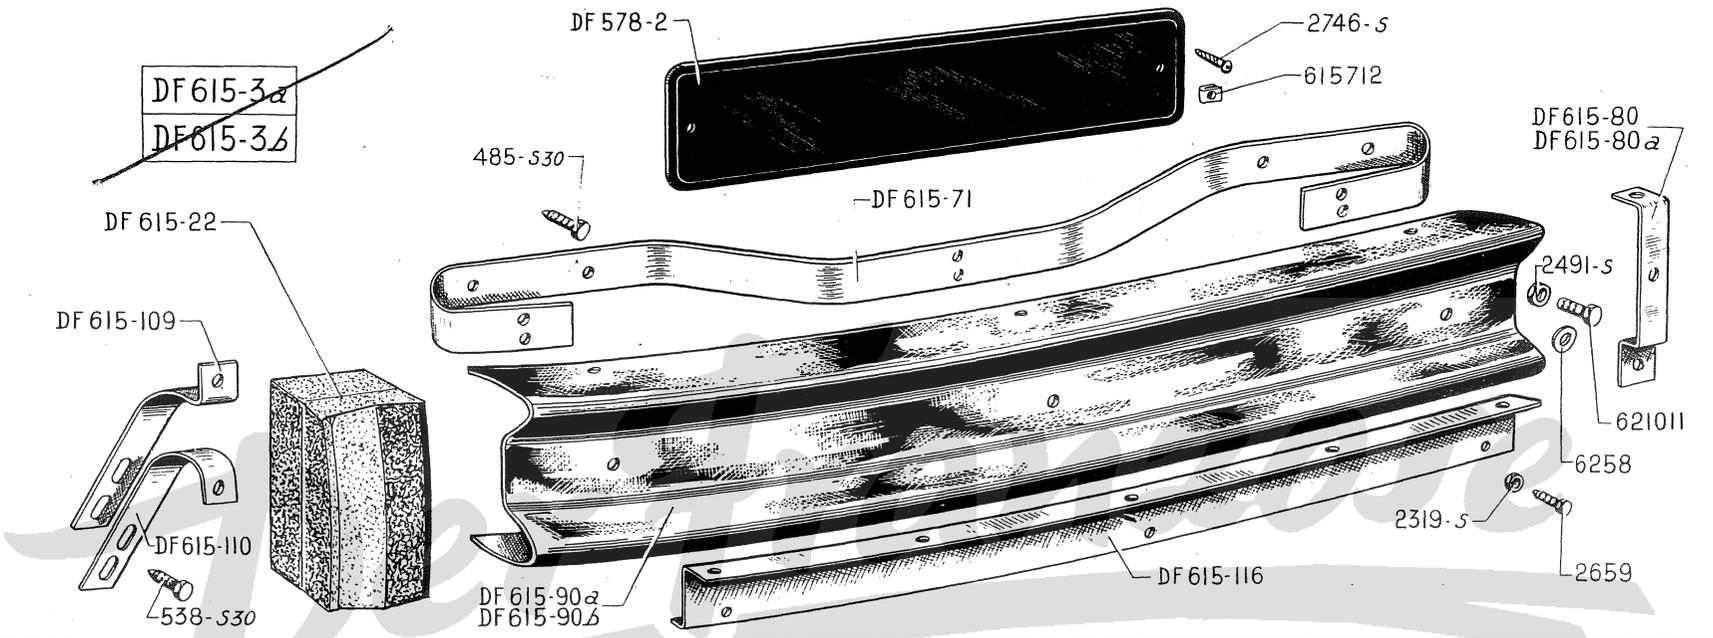


NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
	<u>ENTFROSTUNG</u>							
	Bis September 64							
DM 564-5	Linke Entfrosterdüse für Warmluft	1	DM 642-68	Träger für Wärmetauscher	1	DS 643-53	Lasche zur Befestigung des Zuführschachtes am vorderen, linken Kotflügel. Ab September 62	1
DM 564-6	Rechte Entfrosterdüse für Warmluft	1	DM 642-84	Schlauch von 13,5 x 21mm, für Wasserrücklauf, Länge 330mm	1			
D 564-80	Befestigungsschelle für Luftschlauch, rechte Seite	1	DM 642-86a	Schlauch für Zufuhr zum Wärmetauscher, nicht gestreckte Länge 325mm. Ab Februar 60	1	DS 643-53a	Lasche zur Befestigung des Zuführschachtes am vorderen, rechten Kotflügel. Ab September 62	1
DM 564-84	Luftschlauch von 45 x 51 x 65mm, für den Anschluss der linken Entfrosterdüse (VI)	1	DM 643-02	Lüftungsgrill, linke Seite	1	DM 643-57	Warmluftanschluss an Strebe des Wärmetauschers befestigt. Bis September 62	1
D 564-85	Luftschlauch von 45 x 51 x 500mm, für den Anschluss der rechten Entfrosterdüse (VI)	1	DM 643-03	Lüftungsgrill, rechte Seite	1	DM 643-57a	Luftanschluss, an Strebe des Wärmetauschers befestigt. Ab September 62	1
62-S	Rundkopfschraube von 4 x 7,5mm, zur Befestigung der Warmluftdüse (III)	4	DM 643-2	Verteilerschacht für Warmluft. LINKSLENKUNG	1	DS 643-57	Blechschaft für Luftanschluss, an vorderem, rechtem und linkem Kotflügel. Ab September 62	2
2.668-S	Blechschaube mit Rundkopf von 3,5 x 10mm, zur Befestigung des rechten Luftschlauches (VI)	1	DM 643-4	Verteilerschacht für Warmluft. RECHTSLENKUNG	1	DM 643-82a	Heizungsschlauch, rechte Seite, Länge 1050mm (VI)	1
	<u>HEIZUNG</u>		DS 643-6	Anschlusschacht zwischen Schacht für Zufuhr und Lüftung, rechts und links (VI). Ab September 62	2	DM 643-88	Insektenabweisgitter an vorderem, rechtem und linkem Kotflügel. Bis September 62	2
	(AUSSER NORDISCHE LÄNDER UND LÜFTUNG) Bis September 64		DM 643-17	Lüftungsschacht mit einer Klappe, linke Seite (AUSSER CONFORT). Bis September 62	1	D 643-89	Dichtgarnitur zwischen Heizungs- und Lüftungsschächten und oberem Teil des Spritzblechs, Länge 590mm (VI)	n. B.
DM 112-88	Dichtung für Thermometeranschlussplatte, am Zylinderkopf (VI)	1	DM 643-17a	Lüftungsschacht mit einer Klappe, rechte Seite (AUSSER CONFORT). Bis September 62	1	DM 643-91	Verbindungsschlauch zwischen Luftanschluss und Wärmetauscher, Länge 330mm. Bis September 62	1
D 564-80	Befestigungsschelle für Luftschlauch, am Spritzbrett, rechte Seite	3	DM 643-17f	Lüftungsschacht mit einer Klappe, linke Seite (AUSSER CONFORT). Ab September 62	1	DM 643-91c	Verbindungsschlauch zwischen Luftanschluss und Wärmetauscher, Ø 86mm, Länge 340mm. Ab September 62	1
DM 642-1	Heizelement (VI). Bis September 62. Ersetzt durch: DM 642-1a. Dazu: 1-DM 643-57a, 1-DM 643-91c	1	DM 643-17g	Lüftungsschacht mit einer Klappe, rechte Seite. (AUSSER CONFORT). Ab September 62	1	DS 643-103	Luftzuführschlauch für Belüftung, rechte und linke Seite, Ø 103mm Länge 840mm (VI). Ab September 62	2
DM 642-1a	Heizelement, Ø des Luftanschlusses 86mm (VI). Ab September 62	1	DS 643-19	Insektenabweisgitter am Luftanschlusschacht der vorderen Kotflügel. Ab September 62	2	DM 643-112	Ligarex-Schelle zur Befestigung des Anschlusschachtes, Länge 1170mm (VI)	4
DM 642-8	Anzeigeblech für Entfrostonung und Heizung (VI). LINKSLENKUNG	1	DS 643-50	Lasche als Schelle mit aufgeschweisster Mutter, zur Befestigung des Luftschachtes am vorderen Kotflügel. Ab September 62	2			
DM 642-9b	Heizungsanschluss am Zylinderkopf, Länge des Rohres 35mm	1						
D 642-10	Anzeigeblech für Heizung (VI). RECHTSLENKUNG	1	DM 643-52	Schlauch zur Verbindung von Wärmetauscher und Verteilerschacht	1			
DM 642-13	Anzeigeblech für Entfrostonung und Heizung (VI). RECHTSLENKUNG	1						

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DM 644-02	Lüftungsklappe, linke Seite	1	483-S	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 15mm, zur Befestigung des Heizungsanschlusses am Zylinderkopf (III)		DM 643-115	Heizungsanschluss für hintere Sitzplätze am Verteilerschacht	1
DM 644-02a	Lüftungsklappe, rechte Seite	1			4	DM 643-116	Biegsame Heizungsleitung an den hinteren Sitzplätzen, Ø 45mm, Länge 1500mm (VI)	1
DM 644-10	Heizungsbetätigung, LINKSLENKUNG	1	2. 665-S	Rundkopfschraube von 5 x 16mm, zur Befestigung des Lüftungsgitters, unten (VI)	2	DM 643-117	Halteflasche für Heizungsleitung an den hinteren Sitzplätzen	1
DM 644-17	Heizungsbetätigung, RECHTSLENKUNG Ersetzt durch: DM 644-17a	1	2. 668-S	Rundkopfschraube von 3,5 x 10mm, (VI), zur Befestigung: - des Insektenabweisgitters - der Lasche des biegsamen Schachtes	4	DM 643-119	Halteplatte für Heizungsleitung an den hinteren Sitzplätzen	1
DM 644-18	Betätigung für Heizung und Entfrostung, RECHTSLENKUNG. Ersetzt durch: DW 644-18	1	2. 884-S	Schelle zur Befestigung der biegsamen Heizungsleitung, Länge 550mm (VI)	4	DM 644-2a	Lüftungsklappe an rechtem und linkem Schacht	2
DW 644-18	Betätigung für Heizung und Entfrostung	1	89. 149	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 18mm, zur Befestigung des Lüftungsgitters, oben (III)	3	D 644-84	Knopf für Hebel der Umlenklappe (VI)	2
DM 644-55	Linke Rückholfeder für Hebel der Lüftungsklappe	1	302. 771	Schelle zur Befestigung der biegsamen Heizungsleitung (VI). Ersetzt durch: 2. 884-S	2	DM 644-102	Rückholfeder für Lüftungsklappe	2
DM 644-55a	Rechte Rückholfeder für Hebel der Lüftungsklappe	1	585. 698	Seilklemme für Klappenzug (III)	3	DM 644-110	Führung für Hebel der rechten und linken Umlenklappe	2
DM 644-61	Heizungsklappe	1	614. 020	Ligarex-Schelle, mit Schraube, zur Befestigung des biegsamen Rohrs am Kühler, Länge 113mm (VI)	1	DM 644-111a	Luftumlenklappe, linke Seite	1
DM 644-66	Zugseil für Heizungsklappe, Länge 755mm (VI). LINKSLENKUNG	1	614. 050	Ligarex-Schelle, zur Befestigung der Schächte auf Seite Luftanschluss und Insektenabweisgitter, Länge 720mm (VI)	4	DM 644-112a	Luftumlenklappe, rechte Seite	1
DM 644-68	Führung für Hebel der Warmluftklappe (VI). LINKSLENKUNG	1	615. 710	Clips-Mutter für Schraube von 4,85mm, zur unteren Befestigung des Lüftungsgitters (VI)	4	DM 644-123	Dichtgarnitur für Lüftungsklappe am Schacht (VI). Ab Oktober 61	2
D 644-84	Knopf für Hebel der Lüftungs- und Heizungsklappe (VI)	3	618. 745	"POP"-Niet, zur Befestigung des Luftanschlussschachtes am Kotflügel (VI)	2	2. 499-S	Schraube mit gewölbtem Schlitzkopf von 3,5 x 9,5mm (Kreuzschlitz), zur Befestigung des Haltebleches am Schacht (VI)	2
DM 644-84	Zugseil für Heizungs- und Entfrosterklappe, Länge 765mm (VI). RECHTSLENKUNG	1	621. 062	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 14mm, (III), zur Befestigung: - des Wärmetauscher-Tragbockes - des Wärmetauschers - der Heizungsleitung - der Verstellung für Heizung - des Lüftungsschachtes	8	2. 756-S	Rundkopfschraube von 3,5 x 9,5mm, (Kreuzschlitz), zur Befestigung des Schachtes (VI)	1
DM 644-86	Rechter Hebel für Lüftungsklappe	1			4	2. 985-S	Schlauchbinder mit Splint, zur Befestigung der biegsamen Leitung, Länge 438mm (VI)	2
DM 644-87	Linker Hebel für Lüftungsklappe	1			4	233. 400	Gelenkansschlag für Lüftungsklappe (IV)	4
DM 644-91	Hebel zur Bedienung der Ableitklappe für Heizung. LINKSLENKUNG	1			2			
DM 644-94	Zugseil für Heizungsklappe, Länge 685mm (VI). RECHTSLENKUNG	1			2			
				<b>AUSSTATTUNG FÜR TYP CONFORT</b>		621. 062	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 14mm (III), zur Befestigung: - der Führung für den Hebel der Umlenklappe - den Heizungsanschluss am Verteilerschacht	1
				<b>Bis September 64</b>				
123-S	Rundkopfschraube von 5 x 10mm, zur Befestigung der Seilklemme für Klappenzug (III)	1	DM 643-17d	Luftführungsschacht mit 2 Klappen, linke Seite. Bis September 62	1			
			DM 643-17e	Luftführungsschacht mit 2 Klappen, rechte Seite. Bis September 62	1			
125-S	Rundkopfschraube von 5 x 15mm, zur Befestigung des Heizungsanschlusses an der Kühlerstrebe (III)	2	DM 643-17h	Luftführungsschacht mit 2 Klappen, linke Seite. Ab September 62	1			
			DM 643-17i	Luftführungsschacht, mit 2 Klappen rechte Seite. Ab September 62	1			
	<u>Katalog 479 - Oktober 64</u>							

ENTFROSTUNG - HEIZUNG - LÜFTUNG - AUSSER AMBULANCE UND NORDISCHE LÄNDER - 58 B

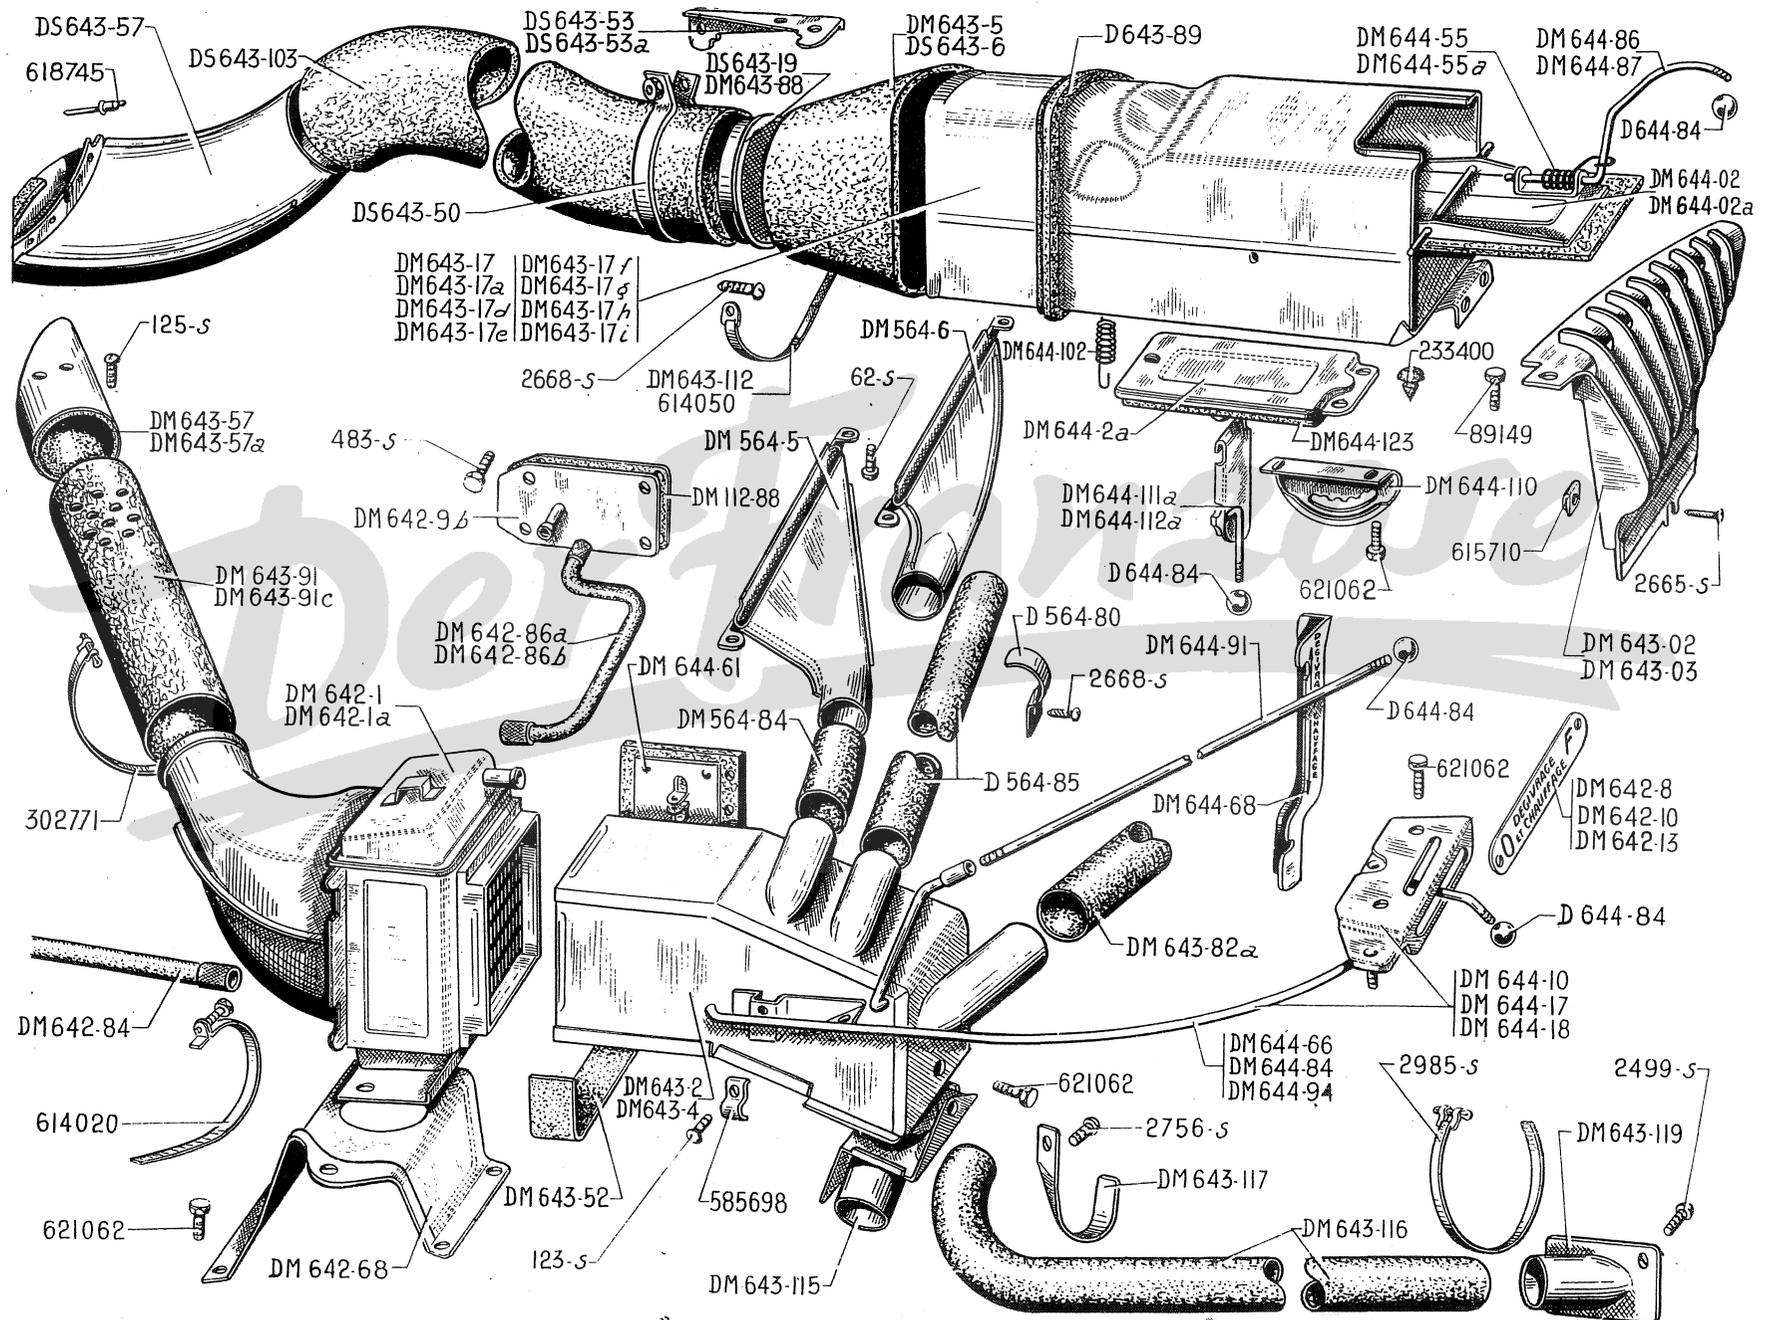

58 C - ENTFROSTUNG - HEIZUNG - LÜFTUNG - AUSSER AMBULANCE UND NORDISCHE LÄNDER

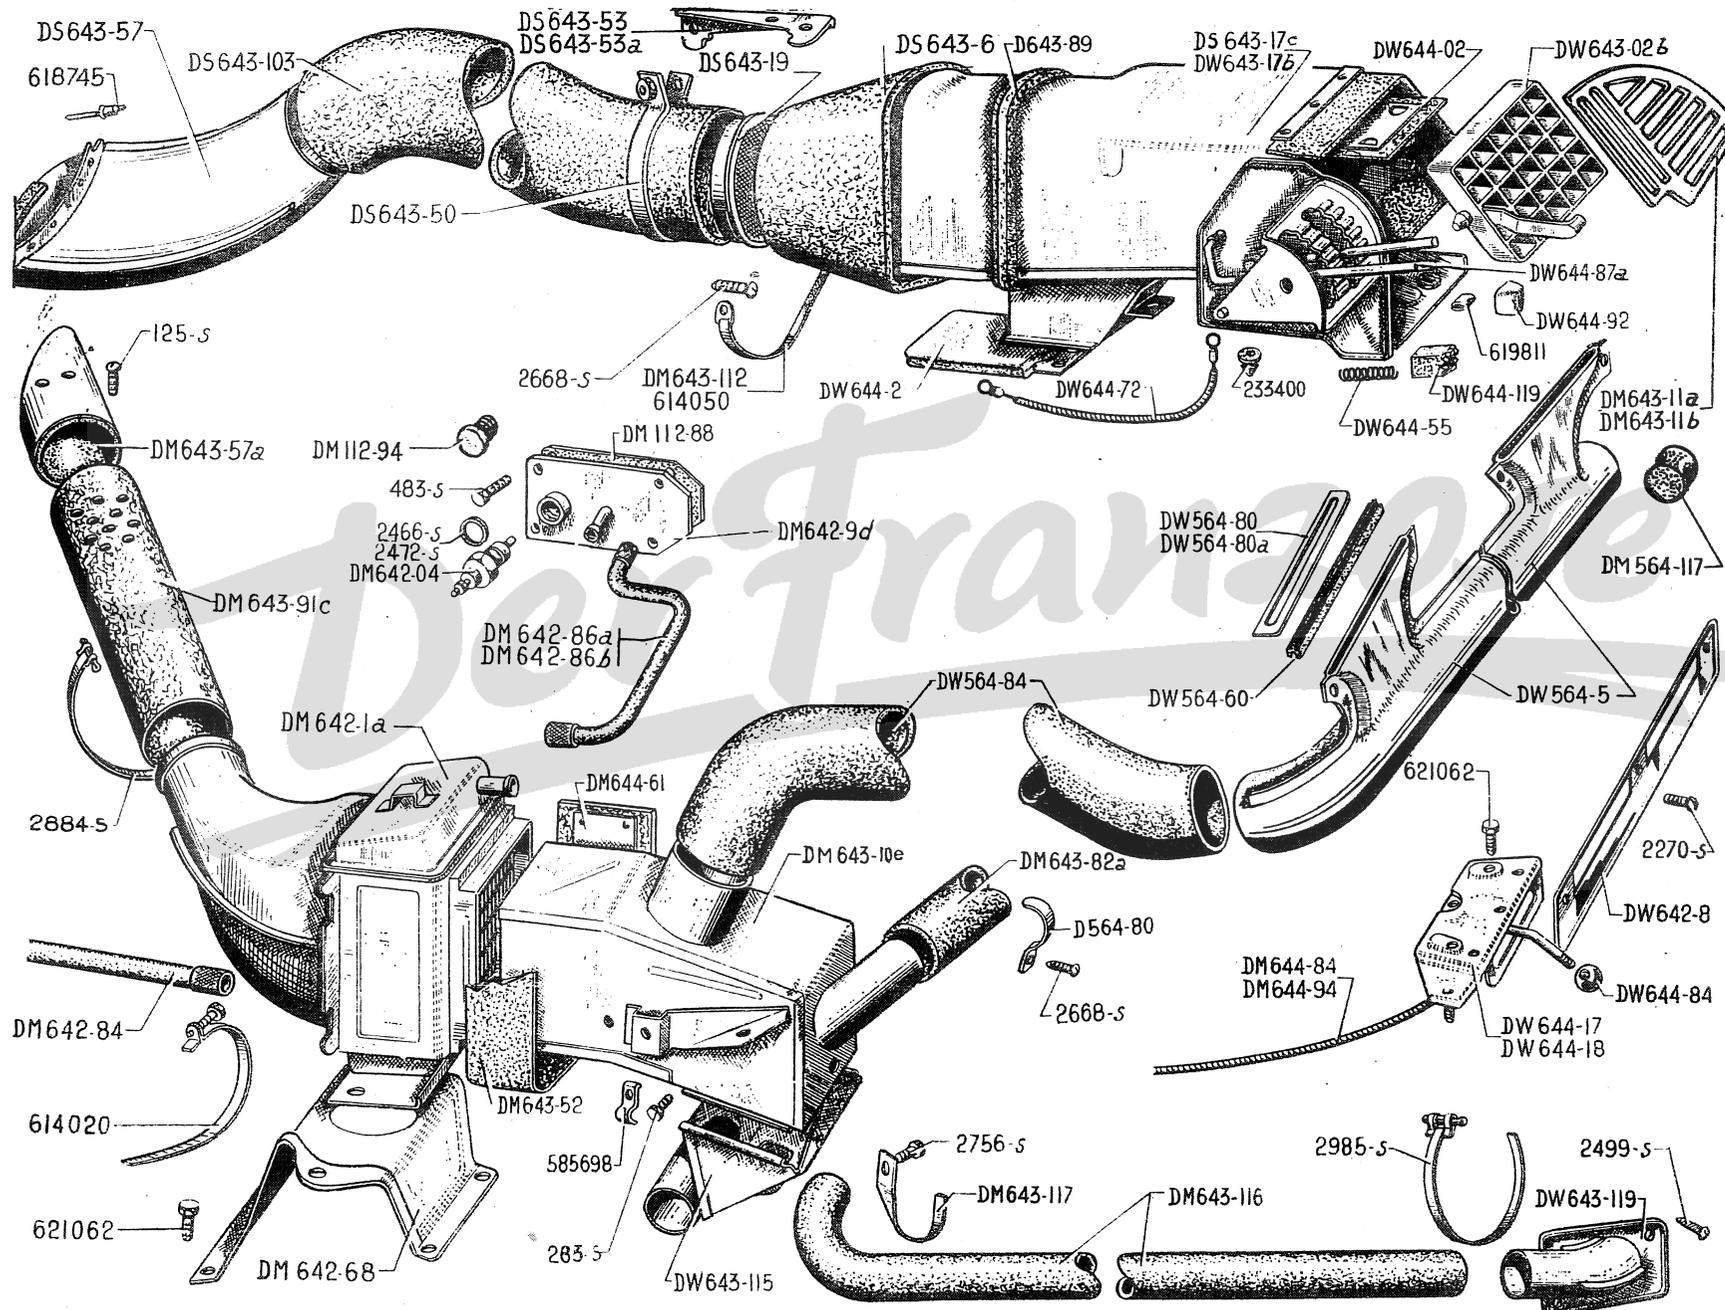

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
	<u>ENTFROSTUNG</u> <u>Ab September 64</u>							
DW 564-5	Entfrosterdüse (VI)	1	DM 642-9b	Heizungsanschluss am Zylinderkopf, Rohrlänge 35mm. Bis November 64. Ersetzt durch: DM 642-9d. Dazu: 1-DM 112-94, 1-2. 472-S	1	DS 643-53	Lasche zur Befestigung des Zuführschachts am linken, vorderen Kotflügel	1
DW 564-60	Dichtgarnitur zwischen Entfrosterdüse und Armaturenbrett, Länge 185mm	2	DM 642-9d	Verschlussblech für Zylinderkopf mit Anschlüssen für Heizung und Thermometer. Ab November 64.	1	DS 643-53a	Lasche zur Befestigung des Zuführschachts am vorderen, rechten Kotflügel	1
DW 564-80	Abschlussblech für Entfrosterdüse an der Windschutzscheibe, linke Seite, Länge 220mm	1	DM 642-68	Träger für Wärmetauscher	1	DM 643-57a	Luftanschluss, an Kühlerstrebe befestigt	1
DW 564-80a	Abschlussblech für Entfrosterdüse an der Windschutzscheibe, rechte Seite, Länge 215mm	1	DM 642-84	Schlauch von 13,5 x 21mm, für Wasserrücklauf, Länge 330mm	1	DS 643-57	Blechschaft für Luftanschluss am vorderen, rechten und linken Kotflügel	2
DW 564-84	Verbindungsschlauch zwischen Verteilerschacht und Düse, Ø 75mm, Länge 88mm (VI)	1	DM 642-86a	Schlauch für Zufuhr zum Wärmetauscher, nicht gestreckte Länge: 325mm	1	DM 643-82a	Heizungsschlauch im Inneren, rechte Seite, Länge 1050mm (VI)	1
DM 564-117	Stopfen an Entfrosterdüse, rechte Seite (VI)	1	DW 643-02b	Verschiebbares Gitter am Lüftungsschacht (VI)	2	D 643-89	Garnitur zwischen Lüftungsschlauch und Spritzblech-Oberteil, Länge 590mm (VI)	n. B.
	<u>HEIZUNG und LÜFTUNG</u> <u>Ab September 64</u>		DS 643-6	Verbindung zwischen Zuführ- und Lüftungsleitung, rechte und linke Seite (VI)	2	DM 643-91c	Verbindungsschlauch zwischen Luftanschluss und Heizung, Ø 86mm, Länge 340mm	1
DM 112-88	Dichtung für Abschlussblech der Heizung	1	DM 643-10e	Schacht für Warmluftverteilung	1	DS 643-103	Luftzuführschlauch für Befestigung auf rechter und linker Seite, Ø 103mm, Länge 840mm (VI)	2
DM 112-94	Verschlussstopfen für Thermometeranschluss, Gewinde 18 x 1,5mm (Einbau ohne Thermometer). Ab November 64	1	DM 643-11a	Lüftungsgrill, am Armaturenbrett, rechte Seite. LINKSLENKUNG	1	DM 643-112	Ligarex-Schelle zur Befestigung der Anschlussleitung, Länge 1170mm (VI)	4
D 564-80	Lasche zur Befestigung des Schlauches am Spritzblech, rechte Seite	3	DM 643-11b	Lüftungsgrill am Armaturenbrett, linke Seite. RECHTSLENKUNG	1	DW 644-02	Lüftungsklappe, oben im Schacht	2
DM 642-04	Thermometer (VI) Ab November 64	1	DW 643-17b	Lüftungsschacht, linke Seite	1	DW 644-2	Lüftungsklappe, unten, unter dem Schacht	2
DM 642-1a	Wärmetauscher für Heizung, Ø des Luftanschlusses 86mm (VI)	1	DS 643-17c	Lüftungsschacht, rechte Seite	1	DW 644-17	Heizungsbetätigung	1
DW 642-8	Anzeigeschild für Lüftung, Heizung und Entfrostung (VI)	1	DS 643-19	Insektenabweisgitter am Schacht für Luftanschluss, am vorderen Kotflügel	2	DW 644-18	Betätigung für Heizung und Entfrostung	1
			DS 643-50	Lasche als Schelle mit aufgeschweisster Mutter, zur Befestigung des Lüftungsschachts am vorderen Kotflügel	2	DW 644-55	Feder von 5,5 x 20mm, für Betätigungshebel der Lüftungskappen am Schacht	2
			DM 643-52	Verbindungsschlauch zwischen Wärmetauscher und Verteilerschacht	1			
	<u>Katalog 479 - Mai 65</u>							

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DM 644-61	Heizungsklappe	1	2.270-S	Schraube mit gewölbtem Schlitzkopf von 4 x 14mm, zur Befestigung des Anzeigeschildes für die Heizung (VI)	3	<b>AUSSTATTUNG FÜR TYP CONFORT</b>		
DW 644-72	Seil zur Betätigung der Lüftungsklappe (VI)	2				<u>Ab September 64</u>		
DM 644-84	Drahtzug für Heizungsumlenklappe, Länge 765mm (VI)	1	2.466-S	Fiberdichtung von 18,3 x 24 x 1mm, für Thermometer (VI). Ab November 64	1	DW 643-115	Heizungsanschluss am Verteilerschacht	1
DW 644-84	Kugelknopf für Betätigungshebel der Heizungsklappe (VI)	2	2.472-S	Dichtung von 18,3 x 24 x 2mm, für den Verschlussstopfen (VI). Ab November 64	1	DM 643-116	Heizungsschlauch für Fondsitze, Ø 45mm, Länge 1500mm (VI)	1
DW 644-87a	Betätigungshebel für Lüftungsklappe, Länge 152mm	4	2.884-S	Schelle zur Befestigung des Heizungsschlauchs, Länge 550mm (VI)	2	DM 643-117a	Lasche als Halteschelle für den Heizungsschlauch für die Fondsitze	1
DW 644-92	Betätigungshebel am Armaturenbrett (VI)	4	585.698	Seilklemme für Drahtzug (III)	1	DW 643-119	Halteplatte für Heizungsschlauch für die Fondsitze	1
DM 644-94	Drahtzug für Heizungshebel, Länge 685mm (VI)	1	614.020	Schelle zur Befestigung des Schlauches am Kühler, Länge 113mm (VI)	3	2.499-S	Schraube mit gewölbtem Schlitzkopf von 3,5 x 9,5mm, zur Befestigung der Halteplatte für den Heizungsschlauch (VI)	2
DW 644-119	Einraststößel für Lüftungsklappen am Schacht (VI)	4	614.050	Ligarex-Schlauchbinder, zur Befestigung der Schächte auf Seite Luftanschluss und Insektenabweisgitter, Länge 720mm (VI)	4	2.756-S	Rundkopfschraube von 3,5 x 9,5mm, zur Befestigung der Lasche für den Schlauch (VI)	1
125-S	Rundkopfschraube von 5 x 10mm, zur Befestigung des Heizungsanschlusses an der Kühlerstrebe (III)	2	618.745	"POP"-Niet, zur Befestigung des Luftanschlusses am Kotflügel (VI)	8	2.985-S	Schlauchbinder zur Befestigung des Heizungsschlauches, Länge 438mm (VI)	2
283-S	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 13mm, zur Befestigung der Seilklemme für den Klappenzug (III)	1	621.062	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 14mm (III) zur Befestigung: - des Wärmetauscher-Tragbockes - des Wärmetauschers - der Verstellung für Heizung und Entfrostonung - der Lasche zur Befestigung des Schachts am vorderen Kotflügel	4 4 4 6	621.062	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 14mm, zur Befestigung des Heizungsanschlusses am Schacht (III)	1
483-S	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 15mm, zur Befestigung des Heizungsanschlusses am Zylinderkopf (III)	4						





NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DM 642-100	Gummischeibe zur Isolierung des Heizungshannes, $\phi$ 100mm, Stärke 4mm (VI)	1	DS 643-53a	Lasche zur Befestigung des Zuführschachtes am vorderen rechten Kotflügel	1	DM 644-18	Heizungs- und Entfrostsbedien- nung. RECHTSLENKUNG. Bis Mai 63. Ersetzt durch: DW 644-18	1
DS 642-104	Feder zur oberen Befestigung des Wärmetauschers des Heizelementes (VI)	1	DS 643-57	Schacht für Luftanschluss am vorderen rechten und linken Kotflügel	2	DW 644-18	Heizungs- und Entfrostsbedien- ung. Ab Mai 63	1
DM 643-02	Lüftungsgrill, linke Seite	1	DM 643-82a	Heizungsschlauch, rechte Seite, Länge 1150mm (VI)	1	DM 644-55	Linke Rückholfeder für Hebel der Lüftungs- klappe	1
DM 643-03	Lüftungsgrill, rechte Seite	1	D 643-89	Dichtgarnitur zwischen Heizungs- und Lüftungsschacht und Spritzwandoberteil, Länge 590mm (VI)	n. B.	DM 644-55a	Rechte Rückholfeder für Hebel der Lüftungs- klappe	1
DS 643-5	Verbindungsschacht vom Heizelement zum linken Luftführungsschacht	1	DS 643-103	Biegsamer Schlauch für Luftzufuhr für Belüftung rechts und links, Länge 840mm (VI)	2	DM 644-61a	Heizungs- klappe am Schacht für vordere Warmluftverteilung	1
DS 643-6	Verbindungsschacht für Zufuhr und Lüftung, rechte Seite (VI)	1	DM 643-115	Heizungsanschluss für den Rücksitz am Verteilerschacht	1	DM 644-66	Seil zur Betätigung der Heizungs- klappe, Länge 755mm (VI)	1
DM 643-10c	Schacht für Warmluftverteilung. LINKSLENKUNG	1	DM 643-116	Biegsamer Heizungsschlauch an den hinteren Sitzen, $\phi$ 45mm, Länge 1500mm (VI)	1	DM 644-68	Führung für Hebel der Warmluft- klappe (VI). LINKSLENKUNG	1
DM 643-10d	Schacht für Warmluftverteilung. RECHTSLENKUNG.	1	DM 643-117	Halteflasche für Heizungsleitung, an den hinteren Sitzen	1	DM 644-68a	Führung für Hebel der Warmluft- klappe (VI). LATEIN-AMERIKA	1
DM 643-17h	Lüftungsschacht mit 2 Klappen, linke Seite	1	DM 643-119	Halteblech für Heizungsleitung, an den hinteren Sitzen	1	DM 644-70	Zwischenstück von 5,5 x 8 x 10,5mm, für die Hülse zur hin- teren linken Befestigung des Heizelementes (VI)	1
DM 643-17i	Lüftungsschacht mit 2 Klappen, rechte Seite	1	DM 644-02	Lüftungs- klappe, linke Seite	1	DS 644-70	Zwischenstück von 5,5 x 8 x 16mm, für die vordere und hintere rechte Befestigung des Heiz- elementes (VI)	2
DS 643-19	Insektenabweisgitter am Luftanschlusssschacht am vorderen Kotflügel	2	DM 644-02a	Lüftungs- klappe, rechte Seite	1			
DS 643-50	Lasche als Schelle mit Mutter zur Befestigung des Luftführungsschachtes am vorderen Kotflügel, rechte Seite	1	DM 644-2a	Lüftungs- klappe an rechtem und linkem Schacht	2			
DS 643-52	Schlauch zur Verbindung von Wärmetauscher und Verteilerschacht	1	DM 644-10	Heizungs- bedien- ung. LINKSLENKUNG. Bis Mai 63	1			
			DM 644-17a	Heizungs- bedien- ung. RECHTSLENKUNG	1			

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG-	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
D 644-84	Knopf (VI) für: - den Hebel der Heizungs- und Lüftungs-klappe - den Hebel der Umleitklappe	3 2	483-S	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 15mm, zur Befestigung der Platte am Zylinderkopf für den Anschluss des Thermometers (III)	4	2.854-S	Schlauchbinder mit Splint, Länge 208mm, zur Befestigung des Zuführrohres am Hahn (VI)	1
DM 644-84	Seil zur Betätigung der Heizungs- und Entlüftungs-klappe, Länge 765mm (VI). RECHTSLENKUNG	1	1.798-S	Fiberdichtung von 5,2 x 12 x 1mm, unter der Schraube zur Befestigung des Absperrhahnes (VI). Bis September 60	2	2.876-S	Ligarex-Schelle zur Befestigung des Wasseraustrittsrohres, Länge 287mm (VI)	1
DM 644-86	Rechter Hebel zur Bedienung der Lüftungs-klappe	1	2.270-S	Schraube mit gewölbtem Schlitzkopf von 4 x 14mm, zur Befestigung des Heizungsanzeigeblesches (VI)	3	2.985-S	Schlauchbinder mit Splint, zur Befestigung des biegsamen Schachtes, Länge 438mm (VI)	2
DM 644-87	Linker Hebel zur Bedienung der Lüftungs-klappe	1	2.319-S	Sechskantmutter von 5 x 0,75mm (III) für die Schrauben zur Befestigung: - des vorderen Trägers des Heizelementes - des Absperrhahnes Bis September 60	2 2	2.989-S	Schlauchbinder, mit Splint, Länge 254mm, zur Befestigung des Wasseraustrittsrohres. (VI)	1
DM 644-91a	Hebel zur Bedienung der Heizungs- umleitklappe	1	2.466-S	Fiberdichtung von 18,3 x 24 x 1mm, für Thermometer (VI)	1	89.149	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 18mm, zur oberen Befestigung des Lüftungsgrills (III)	2
DM 644-94	Seil zur Betätigung der Heizungs- klappe, Länge 685mm (VI). RECHTSLENKUNG	1	2.499-S	Schraube mit gewölbtem Schlitzkopf (Kreuzschlitz) von 3,5 x 9,5mm, zur Befestigung des Haltebleches am Schacht (VI)	2	233.400	Gelenkansschlag für Lüftungs-klappe (IV)	4
DM 644-102	Feder zum Rückholen der Lüftungs- klappe	2	2.502-S-30	Rundkopfschraube von 5 x 12mm, mit Spitze (Kreuzschlitz), zur Befestigung des Hahnes an der Karosserie (VI)	3	585.698	Seilklemme für Klappen-zug (III)	1
DM 644-110	Führung für Hebel der linken und rechten Umleitklappe	2	2.665-S	Rundkopfschraube von 5 x 16mm, zur unteren Befestigung des Lüftungsgrills (VI)	2	614.020	Ligarex-Schelle mit Schraube zur Befestigung des Zuführrohres (VI)	1
DM 644-111a	Luftumleitklappe, linke Seite Ab Oktober 61	1	2.668-S	Rundkopfschraube von 3,5 x 10mm, für die Befestigung der Lasche des Heizungsschachtes am Blech - der Motorlagerung (VI) - des Insektenabweisgitters	4 4	615.710	Clipsmutter für Schraube von 4,85mm, zur unteren Befestigung des Abweisgitters (VI)	2
DM 644-112a	Luftumleitklappe, rechte Seite Ab Oktober 61	1	2.756-S	Rundkopfschraube von 3,5 x 9,5mm (Kreuzschlitz), zur Befestigung des Schachtes (VI)	1	619.089	Scheibe von 5,5 x 20 x 1mm, für die Schrauben zur vorderen und hinteren Befestigung des Heizelementes (III)	3
DM 644-114	Führung für den Hebel zur Betätigung der Warmluftklappe (VI). USA	1				621.035	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 25mm, zur Befestigung des Heizelementes am Träger (IV).	3
DM 644-123	Dichtgarnitur für Lüftungs-klappe am Schacht	1				621.062	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 14mm (III) zur Befestigung: - des Wärmetauscherträgers - des Heizungsschachtes - der Heizungsverstellung - des Luftführungsschachtes - der Führung des Hebels der Umleitklappe	4 2 2 2 4
123-S	Rundkopfschraube von 5 x 10mm, zur Befestigung der Seilklemme des Klappen-zuges (III)	1				804.104	Gummiknopf zur Betätigung des Heizungshahnes (IV)	1
127-S	Rundkopfschraube von 5 x 20mm, zur Befestigung des Hahnes (III). Bis September 60	2						

Katalog 479 - Oktober 64







NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
	<u>ENTFROSTUNG</u>		2. 499-S	Blechschaube von 3,5 x 9,5mm, zur Befestigung der Trockner- düse für Seitenfenster (VI)	2	DM 642-04	Thermometer (VI)	1
	<u>Ab September 64</u>					DS 642-011	Wärmetauscher (VI)	1
DW 564-5	Entfrosterdüse für Windschutz- scheibe (VI)	1	615. 748	Clips-Mutter für Schraube von 3,5 zur Befestigung der Trockner- düse mit der Anschlussver- bindung (VI)	2	DS 642-012	I2-Volt-Heizungsmotor (VI)	1
DW 564-6	Düse zum Trocknen der vorderen Türscheibe, linke Seite (VI)	1			2	DW 642-8	Anzeigeschild für Bedienung von Lüftung, Entfrostung und Heizung (VI)	1
DW 564-6a	Düse zum Trocknen der vorderen Türscheibe, rechte Seite (VI)	1	621. 509	Schraube mit gewölbtem Schlitz- kopf von 3,5 x 15mm (Kreuz- schlitz), zur Befestigung der Trocknerdüse mit der An- schlussverbindung (VI)	2	DS 642-9	Rohr für Heizungsanschluss	1
DW 564-60	Dichtgarnitur zwischen Entfroster- düse und Armaturenbrett, Länge 185mm	1			2	DW 642-14	Anzeigeschild für Einstellung der Heizung (VI)	1
DW 564-65	Schlauch von 29 x 33,5 x 380mm, für Trocknerdüse, linke Seite (VI). E. d. DW 564-65b. Dazu: 1-DW 564-71b	1		<u>HEIZUNG UND LÜFTUNG</u>		DW 642-15	Scheibe mit Markierung für Hei- zungsöffnung (VI)	1
DW 564-65a	Schlauch von 29 x 33,5 x 730mm, für Trocknerdüse, rechte Seite (VI)	1	D 564-80	Schelle zur Befestigung des vor- deren Heizungsschlauches am Spritzblech, rechte Seite	3	DS 642-19	Schaukelrad (VI)	1
DW 564-71	Anschluss für Trocknerdüse, linke Seite (VI)	1	D 565-58	Gummihülse von 12 x 20 x 17 x 6mm, für die Schrauben zur hinteren Befestigung des Heiz- elementes am Träger, linke Seite (VI)	1	DS 642-20	Halbschale als Motorträger, rechte Seite (VI)	1
DW 564-71a	Anschluss für Trocknerdüse, rechte Seite (VI)	1	D 565-104	Gummihülse von 8 x 20 x 8mm, zur vorderen und hinteren Be- festigung des Heizelementes	4	DS 642-48	Hinterer Träger des Heizungs- und Lüftungselementes	1
DW 564-80	Abschlussblech für Entfrosterdüse am Armaturenbrett, linke Seite Länge 220mm	1			1	DM 642-51a	Rundkopfschraube von 4 x 16,5mm, zur Befestigung des Heizungs- hahnkörpers am Träger	2
DW 564-80a	Abschlussblech für Entfrosterdüse am Armaturenbrett, rechte Seite, Länge 215mm	1	D 565-115	Tellerscheibe für Hülse zur hinte- ren Befestigung des Heiz- elementes, linke Seite (VI)	1	DW 642-53	Anschlag für Hahngehäuse (VI)	1
DW 564-84	Schlauch für Verbindung zwischen Verteilerschacht und Düse der Windschutzscheibe, $\phi$ 75mm, Länge 88mm (VI)	1	DW 642-01a	Regulierhahn für Heizung, ohne Knopf (VI)	1	DS 642-63	Halbschale für Schaukelrad, linke Seite (VI)	1
DW 564-114	Anschluss von 31 x 33 x 45mm, vom Schlauch für Abtrocknen der rechten Türscheibe zur Entfrosterdüse	1	DS 642-02	Heizungs- und Lüftungselement DUCELLIER (3216 A) (VI)	1	DS 642-71a	Plakette mit aufgeschweisster Mutter für Träger des Wasser- austrittsrohres	1
					1	DS 643-73b	Träger des Wasseraustrittsrohres	1
					1	DS 642-75	Ovaldichtung für Flansch des Wasseraustrittsrohres, 2 Löcher zu 5,5mm $\phi$ , Achs- abstand 38mm (VI)	1

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DM 642-78	Lasche zur Befestigung des Zuführverbindungsrohres zwischen Hahn und Wärmetauscher des Heizelementes am Spritzblech (VI)	1	DS 643-19	Insektenabweisgitter am Schacht für Luftanschluss am vorderen Kotflügel	2	DM 643-134	Düse für Warmluftabgabe am Verteilerschacht, linke Seite (Montage der hinteren Heizung)	1
DS 642-84d	Schlauch für Wasserrücklauf, Länge 530mm	1	DS 643-50	Lasche als Halteschelle mit aufgeschweisster Mutter, zur Befestigung des Lüftungsschachtes am vorderen Kotflügel, rechte Seite	1	DW 644-02	Obere Lüftungsklappe im Schacht	2
DM 642-85	Zuführrohr als Verbindung zwischen Hahn und Wärmetauscher.	1	DS 643-52	Schlauch zur Verbindung des Heizelementes zum Verteilerschacht	1	DW 644-2	Untere Lüftungsklappe unter dem Schacht	2
DM 642-93	Knopf für Betätigung des Heizungshahnes (VI)	1	DS 643-53a	Lasche zur Befestigung des Zuführschachtes am vorderen Kotflügel, rechte Seite	1	DW 644-17	Betätigung für Heizungsklappe	1
DS 642-96	Gummischlauch für Warmwasserantritt	1	DS 643-57	Blechschaft für Luftanschluss am vorderen rechten und linken Kotflügel	2	DW 644-18	Betätigung für Heizungs-umlenkklappe	1
DM 642-100	Gummischeibe zur Isolierung des Heizungshahnes, $\phi$ 100mm, Stärke 4mm (VI)	1	DS 643-67	Lasche als Befestigungsschelle für Heizungsleitung, rechte Seite, mit aufgeschweisster Mutter	1	DW 644-55	Feder von 5,5 x 20mm, für Hebel zur Betätigung der Lüftungs-klappen am Schacht	4
DS 642-104	Feder zur oberen Befestigung des Heizelementes (VI)	1	DM 643-82a	Schlauch für vordere Heizung, rechte Seite, Länge 1150mm (VI)	1	DW 644-61a	Heizungsklappe am vorderen Verteilerschacht für Warmluft	1
DW 643-02b	Lüftungsgrill am Schacht (VI)	2	D 643-89	Dichtgarnitur zwischen Verteilerschacht und Spritzblech, oberer Teil, Länge 590mm (VI)	n. B.	DM 644-70	Abstandshülse von 5,5 x 8 x 10,5, für Ring zur Befestigung des Heizelementes am Träger, links, hinten (VI)	1
DS 643-2	Schacht für Warmluftverteilung, mit Klappenbetätigung	1	DS 643-103	Schlauch für Luftzufuhr für Lüftung rechte und linke Seite, Länge 840mm (VI)	2	DS 644-70	Abstandshülse von 5,5 x 8 x 16mm, für die Schrauben zur vorderen und hinteren Befestigung des Heizelementes auf der rechten Seite (VI)	2
DS 643-5	Verbindungsleitung von Heizelement zum linken Luftführungsschacht	1	DW 643-115	Heizungsanschluss für die hinteren Sitze am Verteilerschacht	1	DW 644-72	Betätigungszug für Lüftungs-klappe, Länge 225mm (VI)	2
DS 643-6	Verbindungsleitung zwischen Zuführleitung und Luftschacht, rechte Seite (VI)	1	DM 643-116	Schlauch für Heizung an den hinteren Plätzen, $\phi$ 45mm, Länge 1500mm (VI)	1	DM 644-84	Betätigungszug für Umlenkklappe der Heizung, Länge 765mm (VI)	1
DM 643-11a	Lüftungsgrill am Armaturenbrett, linke Seite. LINKSLENKUNG	1	DM 643-117a	Halteflasche für Heizungsleitung zu den hinteren Plätzen	1	DW 644-84	Kugelknopf für Betätigungshebel der Heizungsklappe (VI)	2
DM 643-11b	Lüftungsgrill am Armaturenbrett, rechte Seite. RECHTSLENKUNG	1	DW 643-119	Halteplatte für Heizungsleitung	1	DW 644-87	Hebel zur Betätigung der Lüftungs-klappe am Schacht	4
DS 643-17c	Lüftungsschacht, linke Seite	1				DW 644-92	Betätigungsknopf für Lüftungshebel am Armaturenbrett (VI)	4
DW 643-17b	Lüftungsschacht, rechte Seite	1						

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG-	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DM 644-94	Betätigung für Heizungsklappe, Länge 685mm (VI)	1	2. 668-S	Rundkopfschraube von 3,5 x 10mm, zur Befestigung der Lasche für die Heizungsleitung am Blech der Motor- ausbuchung (VI)		614. 050	Ligarex-Schelle mit Schraube, zur Befestigung der Schächte auf Seite des Anschlusses und des Insektenabweisgitters, Länge 720mm (VI)	4
DW 644-119	Stößel zum Einrasten der Lüftungs- klappe am Schacht (VI)	4			4			
283-S	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 13mm, zur Befestigung der Seilklemme für den Klappenzug (III)	2	2. 756-S	Rundkopfschraube von 3,5 x 9,5 (Kreuzschlitz), zur Befesti- gung der Lasche für die Leitung an den hinteren Plätzen. (VI)	1	618. 745	"POP-Niet zur Befestigung des Schachts für Luftanschluss am Kotflügel (VI)	8
285-S-30	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 25mm, zur Befestigung des Heizelementes am Träger (III)	3	2. 876-S	Schelle zur Befestigung des Was- seraustrittsrohres, Länge 287mm (VI)	1	619. 089	S cheibe von 5,5 x 20 x 1mm, für die Schrauben zur vorderen und hinteren Befestigung des Heizelementes auf der rechten Seite (III)	2
494-S	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 42mm, zur Befestigung des Rohres für Heizungsanschluss (III)	2	2. 985-S	Schelle zur Befestigung der Hei- zungsleitung für die hinte- ren Plätze, Länge 438mm (VI)	2	621. 062	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 14mm (III), zur Befestigung - der Lasche für den Schacht am vorderen, rechten Kotflü- gel	3
2. 270-S	Schraube mit gewölbtem Schlitz- kopf von 4 x 14mm, zur Befestigung des Anzeige- schildes für die Heizung (VI)	3	2. 989-S	Schelle zur Befestigung der Aus- tritts- und Zuführrohre am Hahn, Länge 245mm (VI)	2		- des Verteilerschachtes	2
			3. 016-S	Schelle zur Befestigung des Schla- ches für die Verbindung Wärmetauscher mit Ver- teilerschacht, Länge 870mm (VI)	1	621. 072	- der Klappenzüge	4
2. 466-S	Fiberdichtung von 18,3 x 24 x 1mm für Thermometer (VI)	1					- der Lüftungsschächte	2
2. 499-S	Schraube mit gewölbtem Schlitz- kopf von 3,5 x 9,5mm (Kreuzschlitz) zur Befestigung des Halbleches für den Schacht (VI)	2	233. 400	Gelenkansschlag für Lüftungs- klappe (IV)	4	619. 811	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 16mm, zur Befestigung des hinteren Trägers für das Heiz- element (III)	4
			585. 698	Seilklemme für Klappenzug (III)	2		Spange zur Befestigung der Be- dienungsknöpfe für die Lüf- tungshebel am Armaturenbrett (VI)	4
2. 548-S-30	Rundkopfschraube von 5 x 16,5mm, mit Spitze, (VI), zur Befesti- gung: - des Heizungshahnes - der Lüftungsschächte	3 2	614. 020	Schelle zur Befestigung des Was- serrücklaufrohres, Länge 113mm (VI)	1	621. 515	Blechschaube zur Befestigung des Lüftungsgrills am Armaturen- brett (VI)	2
						804. 104	Gummiknopf zur Betätigung des Heizungshahnes (IV)	1




NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
	( Nicht nummernmässig angeordnet)		D 565-104	Gummihülse von 8 x 20 x 8mm, für die Schrauben zur Befesti- gung des Heizelementes. Bis Februar 65	3	DS 642-20	Schalenhälfte als Motorträger (VI). Ab Februar 65	1
	<u>BELÜFTUNG DURCH</u>				6	HY 642-23	Schalenhälfte auf Schaufelradseite (VI). Ab Februar 65	1
	<u>UMWÄLZER</u>		DM 642-21	Trägergehäuse für Wärmetauscher (VI). Bis Februar 65	1	DM 644-70	Zwischenstück von 5,5 x 8 x 10,5, für die Hülse zur Befestigung des Heizelementes. Bis Februar 65	3
	<u>RECHTE SEITE</u>		DB 643-104	Heizungsdrüse an den hinteren Sitzen. BREAK, CONFORT	1	DS 644-70	Zwischenstück von 5,5 x 8 x 16mm für die Hülse zur Befestigung des Heizelementes. (VI) Ab Februar 65	3
	<u>Ab Januar 63</u>		D 334-204	Halteschelle für Zuführrohre	1	2.319-S	Sechskantmutter von 5 x 0,75mm, für die Schrauben zur Befesti- gung des Heizelementes am Tragblech (III)	3
DM 522-10b	Schalter für Umwälzer am Arma- turenbrett (VI)	1	614.020	Ligarex-Schelle mit Schraube zur Befestigung der Wasser- Zu- und Rücklaufrohre (VI)	8	DF 642-81	Linkes Winkelblech zur Befesti- gung des Heizelementes	1
DM 641-20	Halbschale auf Motorseite (VI)	1	DM 522-10b	Schalter für Heizelemente am Armaturenbrett	1	DW 642-02	Heizelement DUCELLIER (3.215 B) (VI) Bis Februar 65	1
DM 641-21	Halbschale auf Seite des Schaufel- rades (VI)	1	DA 643-1	Heizungsleitung am Längsträger, rechte Seite (VI). AUSSER FAMILIALE	1	HY 642-02	Heizelement DUCELLIER (3218 A) (VI). Ab Februar 65	1
DM 641-012	12-Volt-Motor (VI)	1	DF 643-1	Heizungsleitung am rechten Längs- träger (VI). FAMILIALE	1	DS 642-012	Motor, 12 Volt, für Heiz- element (VI)	1
DM 641-0	Luftumwälzer DUCELLIER (VI)	1	DF 643-2	Verteilerschacht für Warmluft, linke Seite. Bis September 64. Ersetzt durch: DM 643-10c. Dazu 1-DF 643-64 (VI)	1	DF 643-64	Gummistopfen am Verteiler- schacht, linke Seite (VI)	1
2.334-S	Zahnscheibe von 5,2 x 9,4mm für die Schrauben zur Befestigung des Umwälzers an der Karos- serie (VI)	3	DM 643-10c	Verteilerschacht für Warmluft, linke Seite. Bis September 64	1	DA 643-117	Lasche zur Befestigung des biegsamen Schlauches an den hin- teren Plätzen. BREAK LUXE und AMBULANCE. Wird nicht mehr gefertigt.	
DM 641-22	Träger (VI)	1	DS 643-2	Verteilerschacht für Warmluft, linke Seite. Ab September 64	1	D 642-81	Gummidichtplakette am Blech der Motorlagerung für die Zuführrohre.	2
DM 641-19	Schaufelrad (VI)	1	DF 643-4	Verteilerschacht für Warmluft, rechte Seite.	1	DM 642-78	Lasche zur Befestigung der Zu- führrohre am Spritzblech (VI)	4
295-S-30	Schraube mit Sechskantkopf und Spitze von 5 x 16mm, zur Be- festigung des Umwälzers an der Karosserie (III)	3	DA 643-45	Biegsame Heizungsleitung an den hinteren Sitzen. BREAK LUXE und AMBULANCE	1	DM 642-011	Wärmetauscher (VI). Bis Februar 65	1
	<u>HEIZUNG VORNE</u>		DB 643-82	Biegsame Heizungsleitung an den hinteren Plätzen (VI). BREAK CONFORT	1			
	<u>RECHTE SEITE</u>		DM 643-137	Biegsame Leitung zwischen Heizelement und Verteiler- schacht	1			
	<u>FÜR</u>		D 642-82	Gegenblech zur Befestigung der Dichtplakette	2			
	<u>DIE HINTEREN PLÄTZE</u>							
	<u>Ab Januar 63</u>							
D 565-58	Abgesetzte Gummihülse von 12 x 20 x 17 x 6mm, für die Schrauben zur Befestigung des Heizelementes (VI)	3						
	<u>Katalog 479 - April 66</u>							


NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DS 642-011	Wärmetauscher (VI). Ab Februar 65	1	DF 642-50	Tragblech des Heizelementes unter dem Armaturenblech, rechte Seite, Befestigungs- schraube Länge 20mm. Bis Februar 65	1	2.499-S	Blechschaube von 3,5 x 9,5 zur Befestigung des Warm- luftverteilers für die hinteren Sitze, linke Seite (VI). CONFORT. USA.	4
DF 643-138	Verteiler für Warmluft an den hinteren Sitzen, linke Seite. CONFORT. USA.	1	DF 642-50a	Tragblech des Heizelementes aus Bakelit, unter dem Armaturen- blech. Ab Februar 65	1	2.508-S	Schraube mit gewölbtem Schlitz- kopf von 4,85 x 16mm (VI) zur Befestigung: - des Blechs mit dem Heiz- element am Längsträger - der Heizungsleitung am linken Längsträger AUSSER FAMILIALE FAMILIALE	2
DS 642-104	Feder zur oberen Befestigung des Wärmetauschers (VI). Ab Februar 65	1	DF 642-79	Gekrümmter Schlauch von 13,5 x 20,5mm, zwischen Zuführ- rohr und Wärmetauscher (VI).	2	DF 642-80	Blechrohr von 12 x 14 x 45mm, für den Anschluss der Zu- fuhrschläuche.	2
3.234-S	Tellerscheibe von 6mm für die Schrauben zur Befestigung der Heizungsleitung am rechten Längsträger - AUSSER FAMILIALE - FAMILIALE	5 8	DF 642-85	Biegsames Rohr von 13,5 x 21,5 x 1,7mm, zur Verbindung zwischen vorderem linken und vorderem rechten Element.	1	2.665-S	Blechschaube mit Rundkopf von 5 x 16mm zur Befestigung der Laschen für die Rohr- halterung (VI)	3
619.089	Scheibe von 5,5 x 20 x 1mm, für die Schrauben zur Befestigung des Heizelementes. Ab Februar 65	3	DF 642-87	Biegsames Rohr von 13,5 x 21,5 x 1,9mm, für Wasserrücklauf vom Heizelement auf der rechten Seite.	1	2.668-S	Blechschaube von 3,5 x 16mm zur Befestigung des Gegen- blechs. (VI)	8
D 565-115	Tellerscheibe für die Befestigungs- hülse des Heizelementes (VI).	3	DS 642-19	Schaufelrad (VI)	1	2.756-S	Blechschaube von 3 x 10mm für die Heizungsdüse an den hinteren Sitzen (VI). BREAK CONFORT	3
DM 642-20a	Motorträger (VI).	1			1	DM 642-22	Gehäuse für Schaufelrad (VI)	1

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
	<u>Ab September 62</u>							
DM 8-98c	Obere Spritzwand mit Windfangblech und Traverse, 2 Schrauben zur Befestigung der Betätigung für das Gaspedalrelais, 4 aufgeschweisste Schrauben im mittleren Teil, Loch von 40mm auf linker Seite. LINKSLENKUNG Bis September 64	1	DM 443-64	Dichtgummi für Abschlussblech unter dem Wagenkastenunterzug, Länge 275mm (VI)	2	DS 741-3b	Vordere Anbaueinheit für Wagenkasten, (vorderer Teil), ohne Längsträger, 2 Einkerbungen am unteren Teil. RECHTSLENKUNG. Ab Juli 65	1
			D 622-8	Einhängzapfen für Motorhaubensstütze	2			
			DF 741-04d	Vordere Wagenkasteneinheit mit Zwischentraverse und Lagerträger für das Schaltgestänge, 1 Loch von 56mm $\emptyset$ für Leitungsdurchgang. LINKSLENKUNG. Bis Juni 64. Ersetzt durch: DM 741-04g. Dazu: 1-DF 314-015b.	1	DX 741-3a	Vordere Anbaueinheit für Wagenkasten (vorderer Teil), ohne Lagerträger, 2 Einkerbungen am unteren Teil. LINKSLENKUNG. Ab Juli 65	1
DM 8-98e	Obere Spritzwand mit Windfangblech und Traverse, mit Winkelblech für Lenkung und Steg für die Befestigung des Trägers für die Gangschaltung, 4 aufgeschweisste Schrauben im Mittelteil, Loch von 40mm auf der rechten Seite. RECHTSLENKUNG. Bis Sept. 64 Wird nicht mehr gefertigt	1	DM 741-04g	Vordere Wagenkasteneinheit mit Zwischentraverse und Lagerträger für das Schaltgestänge, Befestigung des Kupplungspedals mit 3 Schrauben. LINKSLENKUNG. Juni 64 -Juli 65	1	DS 741-5	Vorderer Ausleger an vorderer Wagenkasteneinheit, linke Seite.	1
			DM 741-04k	Vordere Wagenkasteneinheit, mit Zwischentraverse und Lagerträger für Schaltgestänge. RECHTSLENKUNG. Bis Juli 65	1	DS 741-5a	Vorderer Ausleger an vorderer Wagenkasteneinheit, rechte Seite. Bis Juli 65. Ersetzt durch: DX 741-5; Dazu: 1-DX 251-80, 1-DX 251-101	1
DM 8-98f	Obere Spritzwand mit Windfangblech und Traverse. LINKSLENKUNG. September 64 - Juli 65	1	DS 741-04g	Vordere Wagenkasteneinheit, mit Zwischentraverse, ohne Lagerträger, Blechwinkel zur Verbindung von Spritzwand mit verstärktem Längsträger, 1 Langloch von 80mm $\emptyset$ am rechten Längsträger. RECHTSLENKUNG Ab Juli 65	1	DX 741-5	Vorderer Ausleger an vorderer Wagenkasteneinheit, rechte Seite. Ab Juli 65	1
DS 8-98c	Obere Spritzwand mit Windfangblech und Traverse. RECHTSLENKUNG. September 64 - Juli 65	1				DS 741-7a	Vordere Traverse für das Ersatzrad und Halterung für Andrehkurbel. Bis September 64. Ersetzt durch: DX 741-7	1
DS 8-98d	Obere Spritzwand mit Windfangblech und Traverse. LINKSLENKUNG. Ab Juli 65	1	DS 741-04h	Vordere Wagenkasteneinheit, mit Zwischentraverse, ohne Lagerträger, Blechwinkel zur Verbindung von Spritzwand mit verstärktem Längsträger. LINKSLENKUNG. Ab Juli 65	1	DS 741-7b	Vordere Traverse für das Ersatzrad und Halterung für Andrehkurbel. September 64-Juli 65 Ersetzt durch: DX 741-7	1
DS 8-98e	Obere Spritzwand mit Windfangblech und Traverse. RECHTSLENKUNG. Ab Juli 65	1				DX 741-7	Vordere Traverse für das Ersatzrad und Halterung. Ab Juli 65	1
DS 251-75	Verschlusstopfen für Durchgang der Andrehkurbel am Verkleidungsblech (VI)	1	DM 741-3b	Vordere Anbaueinheit für Wagenkasten, mit Zwischentraverse und Lagerträger für Schaltgestänge. LINKSLENKUNG. Bis Juli 65. Ersetzt durch: DX 741-3a; Dazu 1-DX 251-80, 1-DX 251-101, 1-DM 334-114b	1	DM 741-50b	Vordere Anbaueinheit umfassend: vorderen Längsträger, Abschlussblech für Wagenkastenunterzug, Zwischenblech für vordere Wagenkasteneinheit, Träger für Schaltgestänge, linke Seite. LINKSLENKUNG. Bis Juli 65. Ersetzt durch: DX 741-50; Dazu: 1-DX 251-80, 1-DX 251-101, 1-DM 334-114b	1
DX 251-80	Einhänglasche für Andrehkurbel. Ab Juli 65	1	DM 741-3c	Vordere Anbaueinheit für Wagenkasten, mit Zwischentraverse und Lagerträger für Schaltgestänge. RECHTSLENKUNG Bis Juli 65. Ersetzt durch: DS 741-3b; Dazu: 1-DX 251-80, 1-DX 251-101, 1-DM 334-284c	1			
DX 251-101	Halterung für Andrehkurbel. Ab Juli 65	1						
DM 334-114b	Lagerträger für Schaltgestänge, Befestigungsabstand 97 und 120mm. LINKSLENKUNG Ab Juli 65	1						
DM 334-284c	Lagerträger für Schaltgestänge, Befestigungsabstand 116 und 120mm. RECHTSLENKUNG Ab Juli 65	1						
	<u>Katalog 479 - April 66</u>							

# KAROSSERIE TEILE (VORDERER WAGENKASTENTEIL) - 67

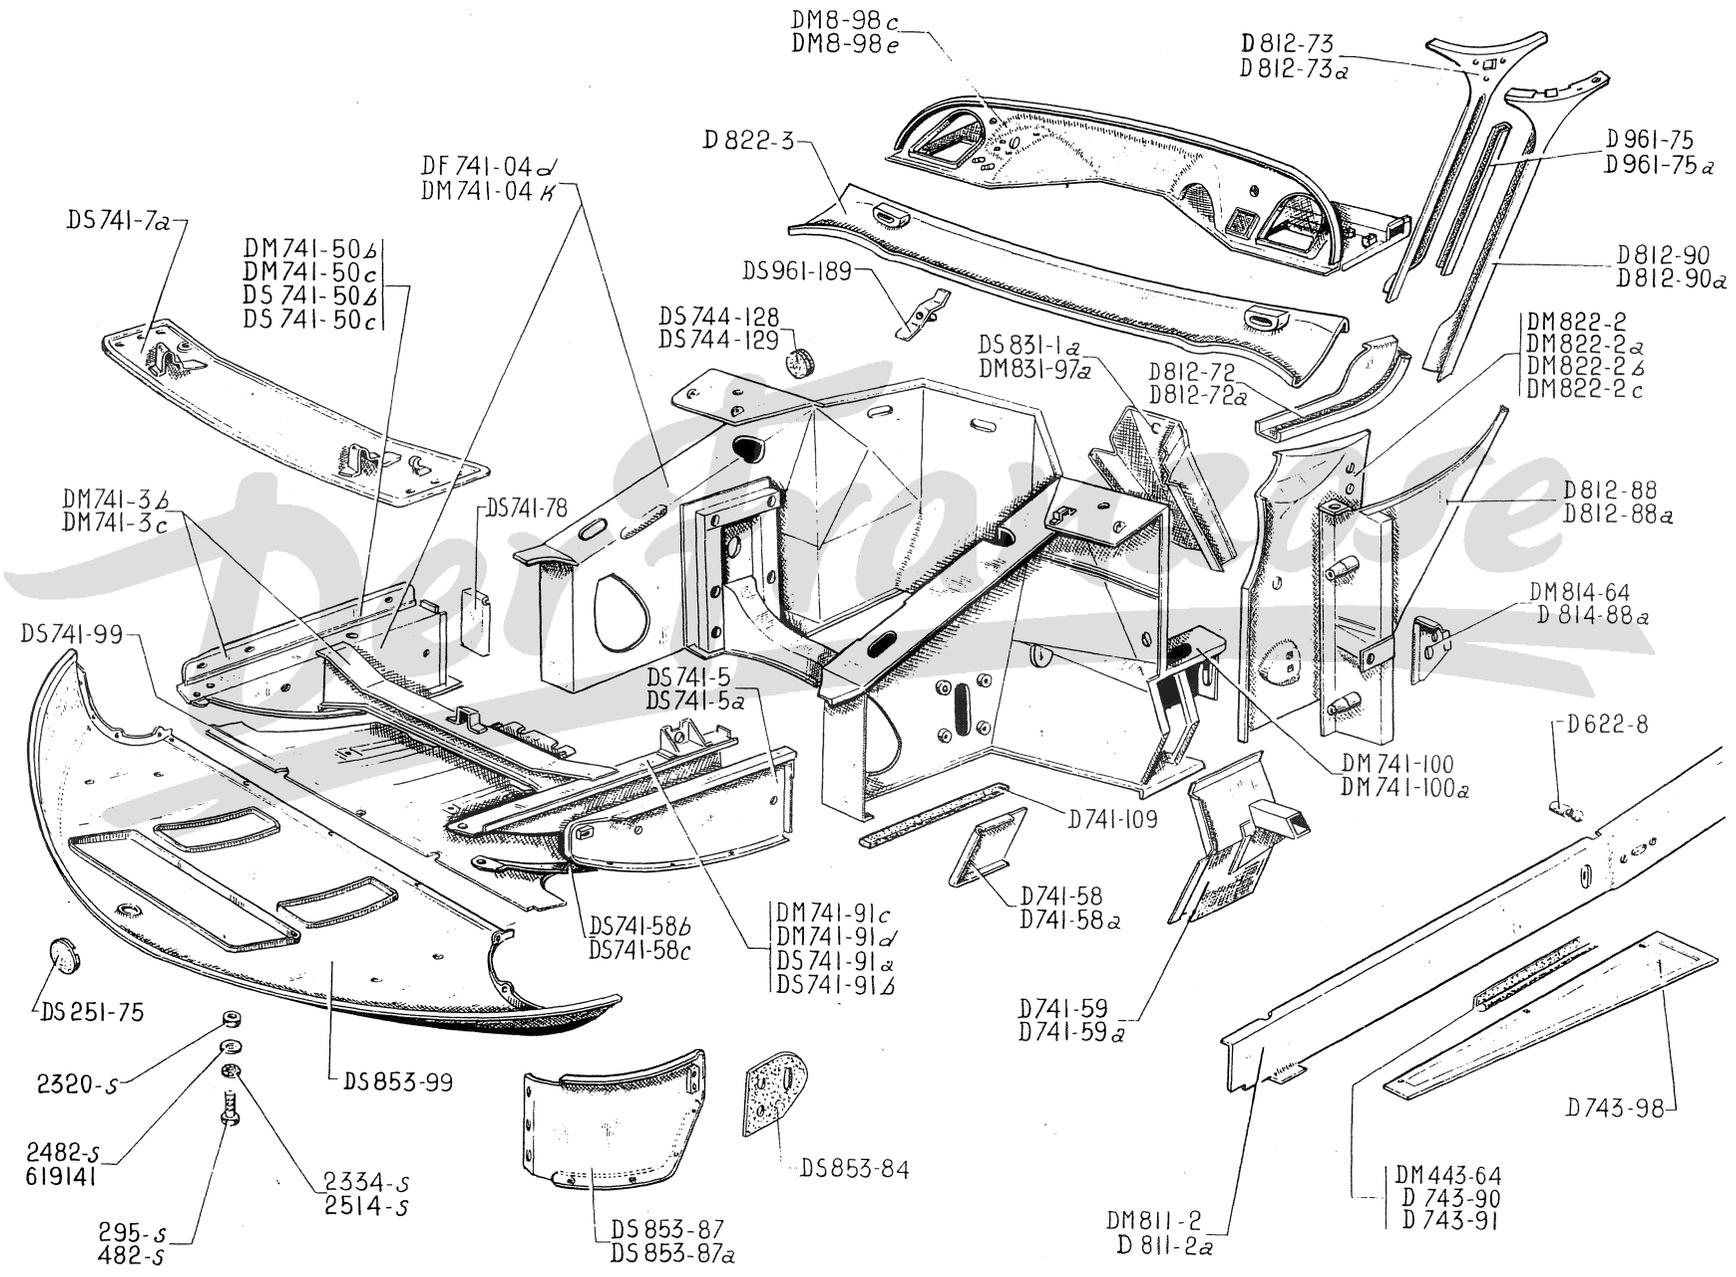


# 68 - KAROSSERIETEILE (VORDERER WAGENKASTENTEIL)

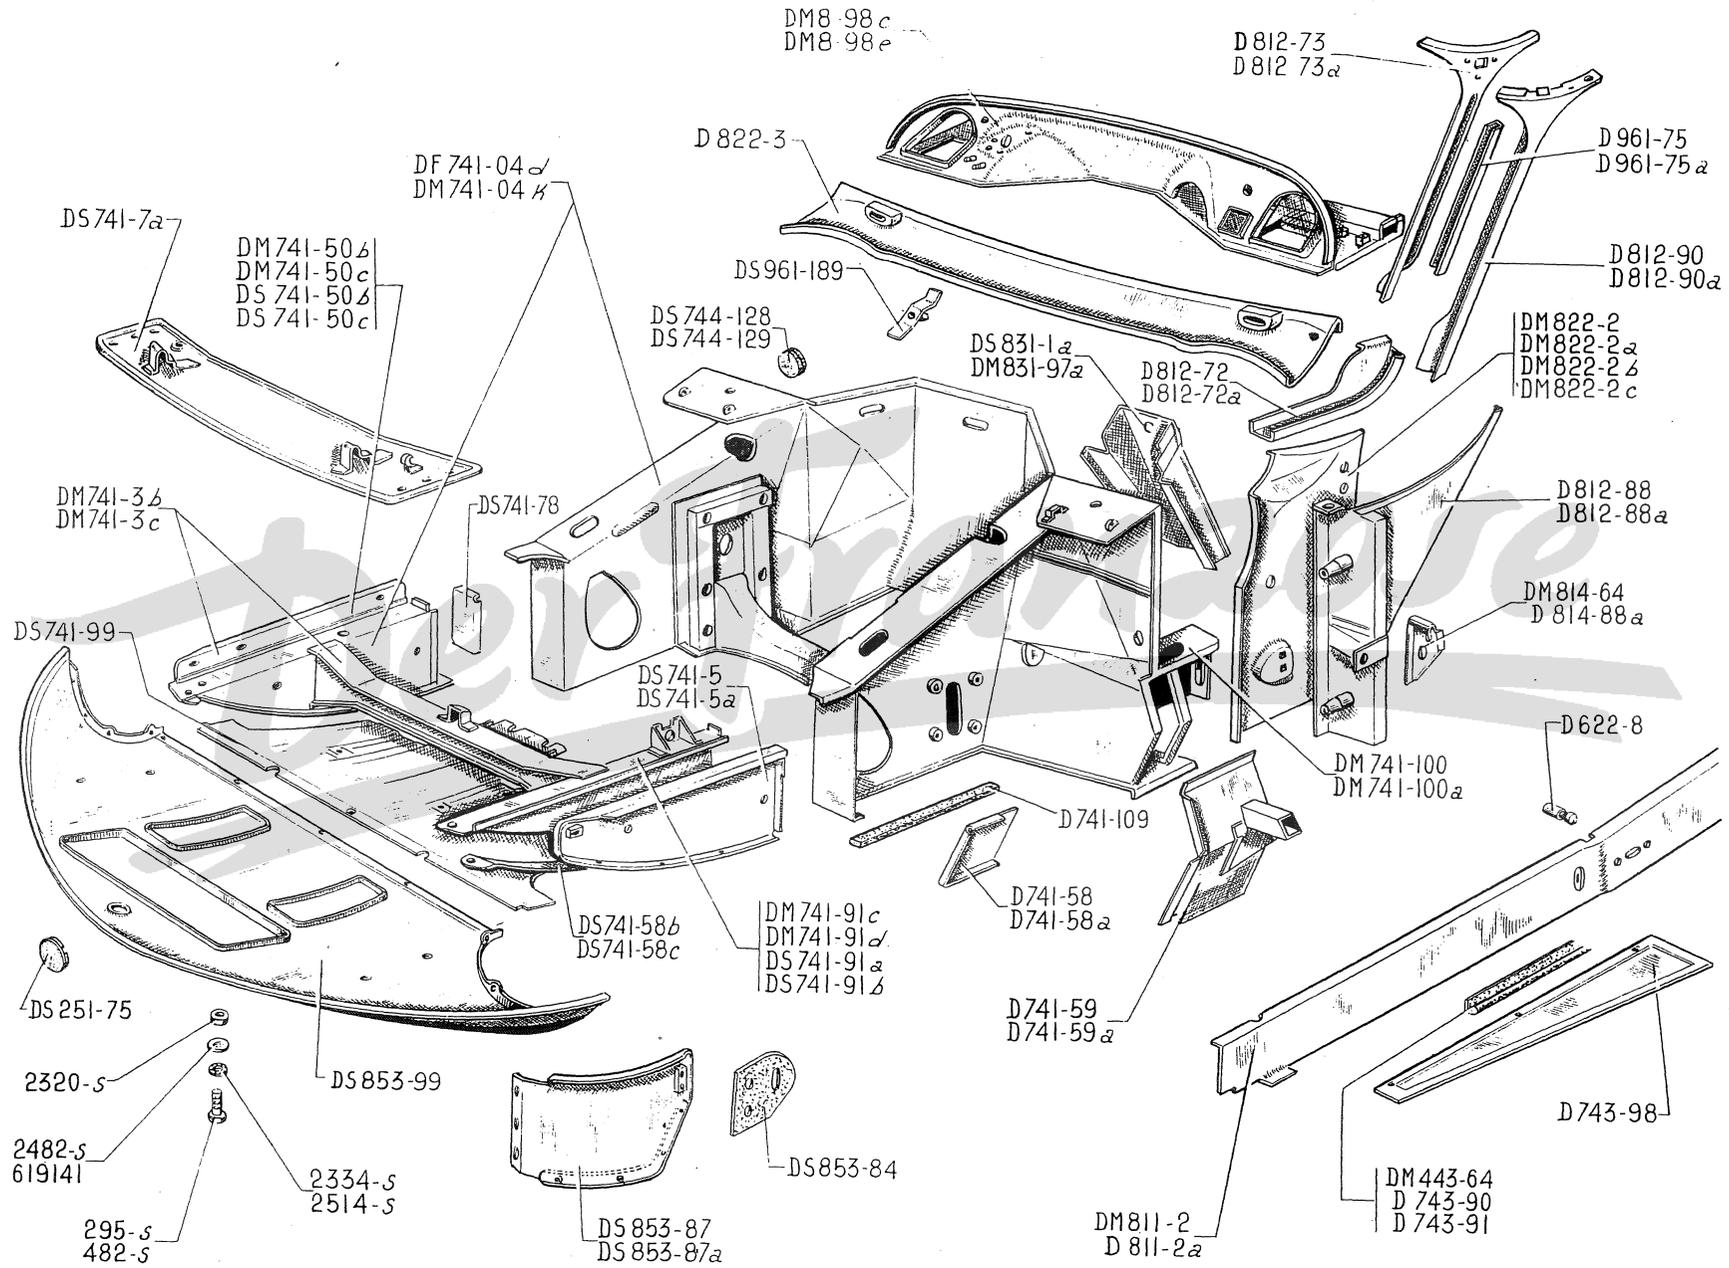

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DM 741-50c	Vordere Anbaueinheit, umfassend vorderen Längsträger, Abschlussblech für Wagenkastenunterzug, Zwischenblech für vordere Wagenkasteneinheit, Träger für Schaltgestänge, rechte Seite. RECHTSLENKUNG. Bis Juli 65. E. d. DX 741-50c; Dazu: 1-DX 251-80, 1-DX 251-101, 1-DM 334-284c	1	D 741-58	Verschlussblech für Unterzug der vorderen Wagenkasteneinheit, linke Seite	1	DX 741-91a	Unterzug für vordere Wagenkasteneinheit, 3 aufgeschweisste Muttern, rechte Seite. LINKSLENKUNG. Ab Juli 65	1
			D 741-58a	Verschlussblech für Unterzug der vorderen Wagenkasteneinheit, rechte Seite	1	DX 741-91b	Unterzug für vordere Wagenkasteneinheit, 6 aufgeschweisste Muttern, linke Seite. LINKSLENKUNG. Ab Juli 65	1
			<u>DS 841-58</u>	Verschlussblech für Längsträgerunterzug, linke Seite. Ab Juli 65	1	DX 741-91d	Unterzug für vordere Wagenkasteneinheit, 2 aufgeschweisste Muttern, linke Seite. RECHTSLENKUNG. Ab Juli 65	1
DS 741-50b	Vordere Anbaueinheit, umfassend: vorderen Längsträger, Abschlussblech für Wagenkastenunterzug, Zwischenblech für vordere Wagenkasteneinheit, linke Seite. RECHTSLENKUNG Bis Juli 65. Ersetzt durch: DX 741-50b	1	<u>DS 741-58a</u>	Verschlussblech für Längsträgerunterzug, rechte Seite. Ab Juli 65	1	DS 741-99	Verschlussblech für vordere Wagenkasteneinheit	1
			DS 741-58b	Verschlussblech für Längsträgerunterzug, linke Seite. Bis Juli 65. E. d. DS 741-58	1	DM 741-100	Vorderer Ausleger, linke Seite. Bis Juli 65. Ersetzt durch: DS 741-100	1
DS 741-50c	Vordere Anbaueinheit, umfassend: vorderen Längsträger, Abschlussblech für Wagenkastenunterzug, Zwischenblech für vordere Wagenkasteneinheit, rechte Seite. LINKSLENKUNG. Bis Juli 65. Ersetzt durch: DX 741-50a	1	DS 741-58c	Verschlussblech für Längsträgerunterzug, rechte Seite. Bis Juli 65. E. d. DS 741-58a	1	DM 741-100a	Vorderer Ausleger, mit Zwischenblech und Winkelblech, rechte Seite	1
			DS 741-59	Seitliches Verschlussblech für vorderen Ausleger, linke Seite	1	<u>DS 741-100</u>	Vorderer Ausleger, linke Seite. Ab Juli 65	1
DX 741-50	Vordere Anbaueinheit, umfassend: vorderen Längsträger, Abschlussblech für Wagenkastenunterzug, Zwischenblech für vordere Wagenkasteneinheit, linke Seite. LINKSLENKUNG Ab Juli 65	1	D 741-59a	Seitliches Verschlussblech für vorderen Ausleger, rechte Seite	1	D 741-109	Filz von 435 x 15 x 4mm, zur Geräuschkämpfung am Abdeckblech des vorderen Teils	4
			DS 741-78	Zwischenstück für vordere Wagenkasteneinheit zwischen Längsträger und Unterzug	2	D 743-90	Gummi zur Befestigung des Verschlussbleches am Längsträger (Länge 1860mm)	2
			DM 741-91c	Unterzug für vordere Wagenkasteneinheit mit Träger für Schaltgestänge, linke Seite. LINKSLENKUNG. Bis Juli 65 Ersetzt durch: DX 741-91b	1	D 743-91	Gummi für Verschlussblech am Längsträger der mittleren Wagenkasteneinheit, Länge 950mm (VI)	4
DX 741-50a	Vordere Anbaueinheit, umfassend: vorderen Längsträger, Abschlussblech für Wagenkastenunterzug, Zwischenblech für vordere Wagenkasteneinheit, rechte Seite. LINKSLENKUNG Ab Juli 65	1	DM 741-91d	Unterzug für vordere Wagenkasteneinheit mit Träger für Schaltgestänge, rechte Seite. RECHTSLENKUNG. Bis Juli 65	1	D 743-98	Abnehmbares Verschlussblech am Längsträger im Wagenkastenmittelteil, Länge 954mm. Bis April 65. Ersetzt durch: DM 743-98	4
			DS 741-91a	Unterzug für vordere Wagenkasteneinheit, linke Seite. RECHTSLENKUNG. Bis Juli 65 Ersetzt durch: DX 741-91d	1	DM 743-98	Abnehmbares Verschlussblech am Längsträger im Wagenkastenmittelteil, Länge 954mm. Ab April 65	4
DX 741-50b	Vordere Anbaueinheit, umfassend: vorderen Längsträger, Abschlussblech für Wagenkastenunterzug, Zwischenblech für vordere Wagenkasteneinheit, linke Seite. RECHTSLENKUNG Ab Juli 65	1	DS 741-91b	Unterzug für vordere Wagenkasteneinheit, rechte Seite. LINKSLENKUNG. Bis Juli 65	1	D 811-2a	Rechter Wagenkastenunterzug	1
			DS 741-91c	Unterzug für vordere Wagenkasteneinheit, 10 aufgeschweisste Muttern, rechte Seite. RECHTSLENKUNG. Ab Juli 65	1	DM 811-2	Linker Wagenkastenunterzug	1
DX 741-50c	Vordere Anbaueinheit, umfassend: vorderen Längsträger, Abschlussblech für Wagenkastenunterzug, Zwischenblech für vordere Wagenkasteneinheit, rechte Seite. RECHTSLENKUNG Ab Juli 65	1				D 812-72	Oberes Verschlussblech, für den vorderen, linken Seitenpfosten. Bis September 64. Ersetzt durch: DS 812-72	1


69 A - KAROSSERIETEILE (VORDERER WAGENKASTENTEIL)

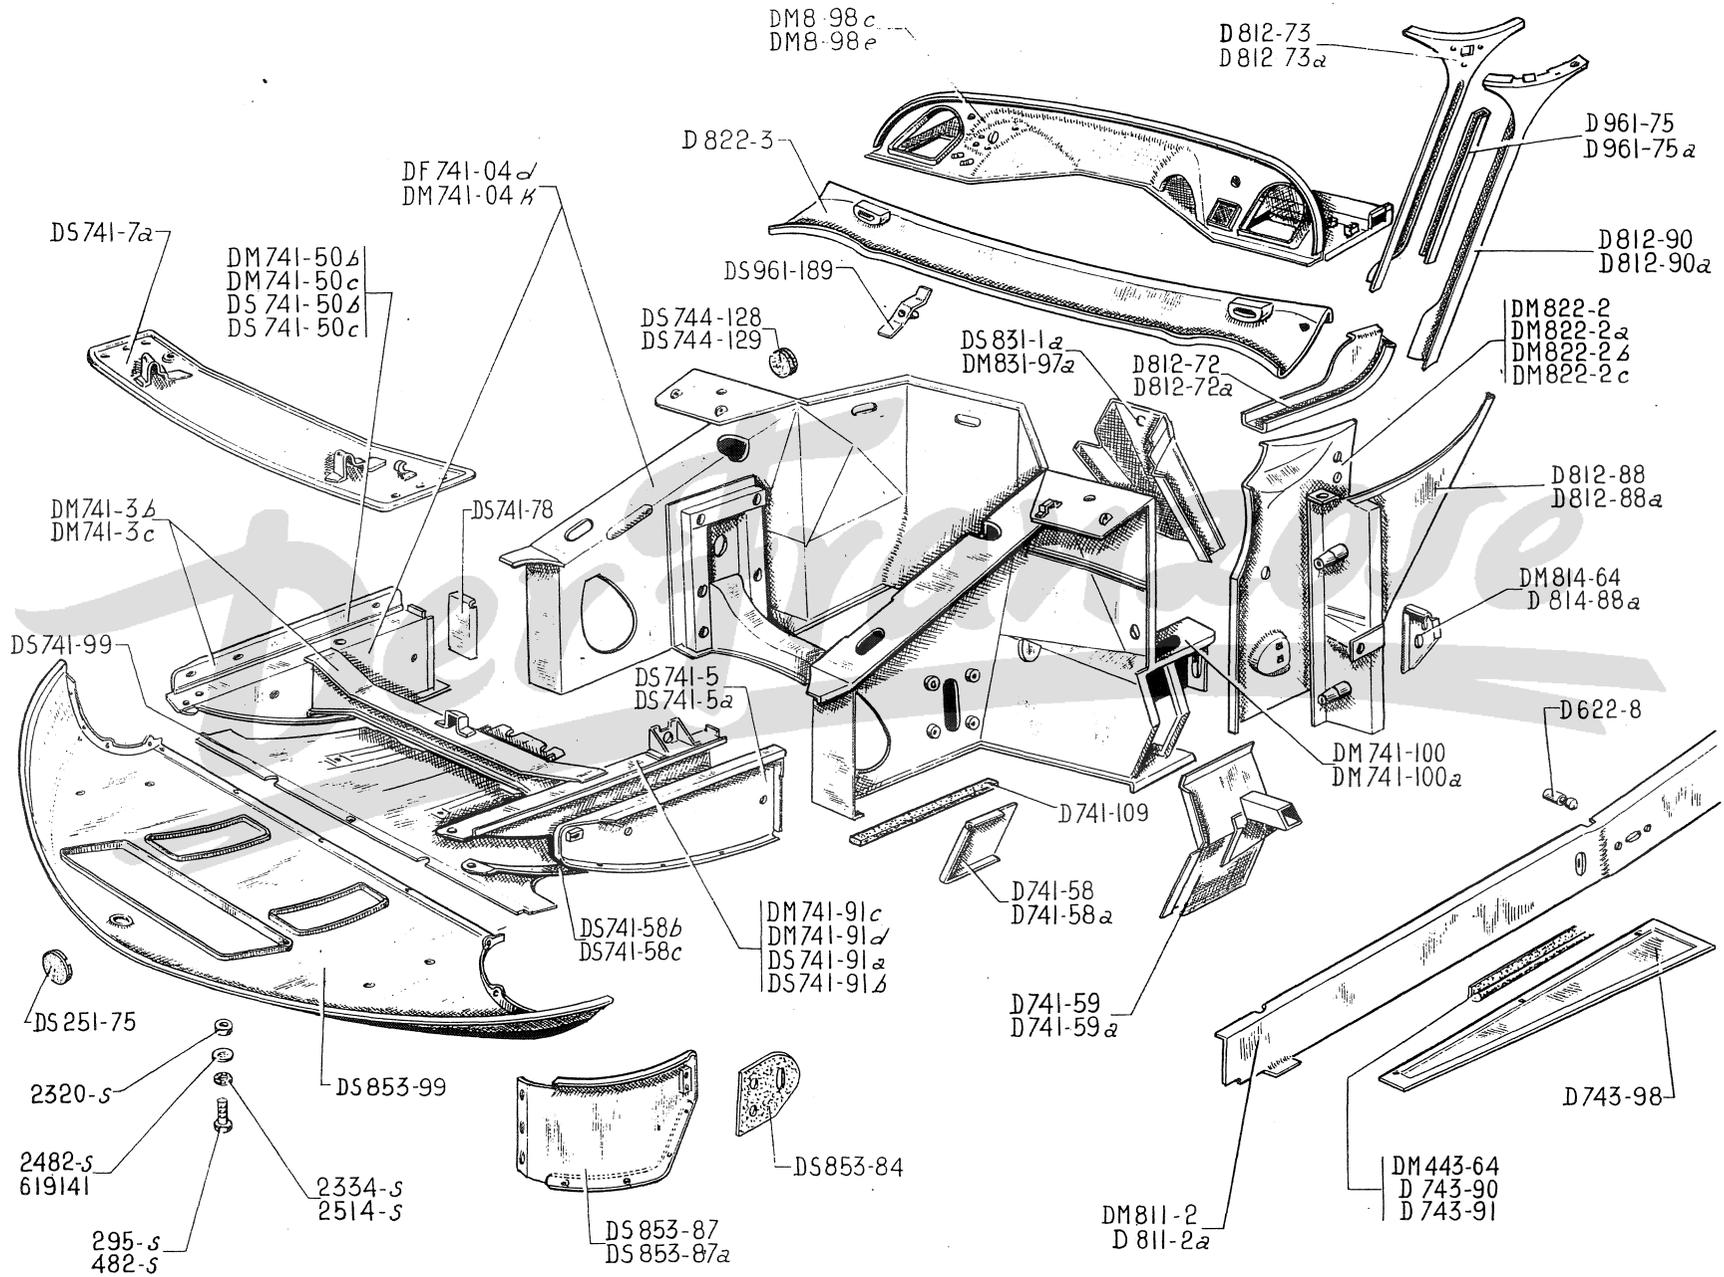


NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
D 812-72a	Oberes Verschlussblech, für den vorderen, rechten Seitenpfosten. Bis September 64. Ersetzt durch: DS 812-72a	1	DM 822-2a	Seitliches Windfangblech mit aufgeschweissten Plaketten, rechte Seite. LINKSLENKUNG. Bis September 64. Ersetzt durch: DW 822-2c	1	DS 853-87a	Seitliches Abschlussblech für Verkleidungsblech, auf der rechten Seite	1
<u>DS 812-72</u>	Oberes Verschlussblech für den vorderen, linken Seitenpfosten. Ab September 64	1	DM 822-2b	Seitliches Windfangblech, linke Seite. RECHTSLENKUNG. Bis September 64. Ersetzt durch: DS 822-2d	1	DS 853-99	Verkleidungsblech, für vorderes Karoserierteil	1
<u>DS 812-72a</u>	Oberes Verschlussblech für den vorderen, rechten Seitenpfosten. Ab September 64	1	DM 822-2c	Seitliches Windfangblech, rechte Seite. RECHTSLENKUNG. Bis September 64. Ersetzt durch: DS 822-2e	1	D 961-75	Linke, seitliche Windschutzscheibenumrahmung	1
D 812-73	Unteres Verschlussblech für den vorderen, linken Seitenpfosten (am Oberteil des Wagenkastens)	1	DS 822-2d	Seitliches Windfangblech, linke Seite. RECHTSLENKUNG. Ab September 64	1	D 961-75a	Rechte, seitliche Windschutzscheibenumrahmung	1
D 812-73a	Unteres Verschlussblech für den vorderen, rechten Seitenpfosten (am Oberteil des Wagenkastens)	1	<u>DS 822-2e</u>	Seitliches Windfangblech, rechte Seite. RECHTSLENKUNG. Ab September 64	1	DS 961-189	Mittlere Verstärkung für Windschutzscheibenumrahmung, an der Ausbuchtung des Windfangbleches. Bis September 64. Ersetzt durch: DS 961-189a	1
D 812-88	Vorderer, linker Seitenpfosten (am Unterteil des Wagenkastens)	1	DW 822-2b	Seitliches Windfangblech, linke Seite. LINKSLENKUNG. Ab September 64	1	<u>DS 961-189a</u>	Mittlere Verstärkung für Windschutzscheibenumrahmung, an der Ausbuchtung des Windfangbleches. Ab September 64	1
D 812-88a	Vorderer, rechter Seitenpfosten (am Unterteil des Wagenkastens)	1	<u>DW 822-2c</u>	Seitliches Windfangblech, rechte Seite. LINKSLENKUNG. Ab September 64	1	295-S	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 16mm, zur Befestigung des Verschlussbleches	15
D 812-90	Vorderer, linker Seitenpfosten (am Oberteil des Wagenkastens)	1	D 822-3	Blech der Windfangausbuchtung. Bis September 64	1	482-S	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 12,5mm, zur Befestigung der Traverse	4
D 812-90a	Vorderer, rechter Seitenpfosten (am Oberteil des Wagenkastens)	1	<u>DS 822-3</u>	Blech der Windfangausbuchtung, (Befestigungsabstand der Scheibenwischerarme 556mm). Ab September 64	1	2.320-S	Sechskantmutter von 5 x 0,75mm, für Verschlussblech	12
DM 814-64	Unterer Stützwinkel, am vorderen Seitenpfosten, mit Durchgangsloch für elektrische Leitung, linke Seite	1	DS 831-1a	Pedalboden, ohne Ausrüstung. LINKSLENKUNG	1	2.334-S	Zahnscheibe von 5,2 x 9,4mm, für Verschlussblech (VI)	15
D 814-88a	Unterer Stützwinkel am vorderen Seitenpfosten, rechte Seite	1	DM 831-97a	Boden für Gaspedal. LINKSLENKUNG	1	2.482-S	Scheibe von 7,5 x 14mm, zur Befestigung der Traverse	4
DM 822-2	Seitliches Windfangblech mit Gelenkträger für Handbremse, linke Seite. LINKSLENKUNG. Bis September 64. Ersetzt durch: DW 822-2b	1	DS 853-84	Gummi zwischen Abschlussblech und vorderen Stossstangen	2	2.514-S	Zahnscheibe von 7,3 x 12mm, zur Befestigung der Traverse (VI)	4
			DS 853-87	Seitliches Abschlussblech für Verkleidungsblech, auf der linken Seite	1	<u>309.637</u>	Stopfen für die Löcher zur Befestigung der Sicherheitsgurte	4
						<u>619.133</u>	Scheibe von 5,25 x 15 x 1,5mm, zur Befestigung des Verschlussbleches	4
						619.141	Scheibe von 5,25 x 1,5mm, zur Befestigung des Verschlussbleches. Ersetzt durch: 619.133	4

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DF 8-09	Hintere Wagenkasteneinheit	1	DB 743-1b	Längsträger für mittleres Wagenkastenteil, Innenverstärkung, Länge 1695mm, Stärke 2mm, rechte Seite. Ab September 62	1	D 743-98	Abnehmbares Verschlussblech, für den Längsträger des mittleren Wagenkastenteils Länge 954mm Bis April 65. E. d. DM 743-98	4
DF 8-2	Schalblech und Radkasten kombiniert, linke Seite	1				DM 743-98	Abnehmbares Verschlussblech, für den Längsträger des mittleren Wagenkastenteils (Länge 954mm). Ab April 65	4
DF 8-2a	Schalblech und Radkasten kombiniert, rechte Seite	1	DB 743-1c	Längsträger für mittleres Wagenkastenteil, Innenverstärkung, Länge 1695mm, Stärke 2mm, linke Seite. Ab September 62	1	DB 744-2	Mittleres Bodenblech für Wagenkasten, mit Durchgang für Auspufftopf, Längsverstärkung in Stärke von 2mm. Ab September 62	1
DB 175-16	Zugangsklappe zum Kraftstofftank. Bis September 62	1	DF 743-1	Längsträger für mittleres Wagenkastenteil, mit Stützwinkel, Innenverstärkung 783mm, linke Seite. FAMILIALE. Bis September 62	1	DM 744-3	Stufenblech für Kraftstofftank. AUSSER FAMILIALE. Bis September 62. Ersetzt durch: DX 744-3	1
DB 175-16b	Zugangsklappe zum Kraftstofftank. Ab September 62	1	DF 743-1a	Längsträger für mittleres Wagenkastenteil, mit Stützwinkel, Innenverstärkung von 783mm, rechte Seite. FAMILIALE. Bis September 62	1	DS 744-3	Stufenblech für Kraftstofftank. (AUSSER FAMILIALE). Ab Sept. 62. Ers. d. DX 744-3	1
DF 615-88	Halterung für hintere Stossstangen	2				DS 744-128	Gummidichtstopfen für Wagenkasten (rund)	2
D 623-61	Verstärkungswinkel mit Ansetzrohr für Wagenheber hinten, linke Seite. Bis September 62	1	D 743-2	Traverse unter Vordersitz. Bis September 62	1	DS 744-129	Gummidichtstopfen für Wagenkasten (konisch)	12
D 623-61a	Verstärkungswinkel mit Ansatzrohr für Wagenheber hinten, rechte Seite. Bis September 62	1	DS 743-2	Traverse unter Vordersitz, Länge 1260mm, Breite 447mm. Ab September 62	1	D 811-2a	Wagenkastenunterzug, rechte Seite	1
DB 742-01a	Hintere Wagenkasteneinheit, hinterer Teil, Abstand für Auspuffbefestigung 212mm. AUSSER FAMILIALE. Ersetzt durch: DVB 742-01a	1	DS 743-77	Abschlussblech für Längsträger, am hinteren Wagenpfosten, linke Seite. Ab September 62	1	DM 811-2	Wagenkastenunterzug, linke Seite	1
DF 742-01	Hintere Wagenkasteneinheit, hinterer Teil. FAMILIALE. Bis September 62. Ersetzt durch: DF 742-01a	1	DS 743-77a	Abschlussblech für Längsträger, am hinteren Wagenpfosten, rechte Seite. Ab September 62	1	DF 811-75	Verlängerung für Dachunterzug, linke Seite	1
DF 742-01a	Hintere Wagenkasteneinheit, hinterer Teil, Befestigungsabstand für Auspuff 212mm. FAMILIALE. Ab September 62	1	DF 743-87	Füllblech mit Verstärkung für mittleren Längsträger, linke Seite	1	DF 811-86a	Verlängerung für Dachunterzug, rechte Seite	1
D 742-97	Bodenblech für Kofferraum. AUSSER FAMILIALE	1	DF 743-87a	Füllblech mit Verstärkung für mittleren Längsträger, rechte Seite.	1	D 812-1	Mittelpfosten, linke Seite Bis Oktober 62. Ersetzt durch: DW 812-1	1
DF 742-97	Bodenblech für Kofferraum. FAMILIALE	1	D 743-90	Gummihalterung für das Verschlussblech, am Längsträger (Länge 1860mm)	2	D 812-1a	Mittelpfosten, rechte Seite. Bis Oktober 62. Ersetzt durch: DW 812-1a	1
DB 743-1	Längsträger für mittleres Wagenkastenteil, mit Stützwinkel, Innenverstärkung, Länge 860, linke Seite. AUSSER FAMILIALE. Bis September 62	1	D 743-91	Gummi für Verschlussblech des Längsträgers, am mittleren Wagenkastenteil (Länge 950mm) (VI)	4	DW 812-1	Mittelpfosten mit Loch für Parkleuchte und Befestigung für Sicherheitsgurt, linke Seite. Ab Oktober 62	1
DB 743-1a	Längsträger für mittleres Wagenkastenteil, mit Stützwinkel, Innenverstärkung, Länge 860, rechte Seite. AUSSER FAMILIALE. Bis September 62	1				DW 812-1a	Mittelpfosten mit Loch für Parkleuchte und Befestigung für Sicherheitsgurt, rechte Seite. Ab Oktober 62	1
						DF 812-2	Hinterer Seitenpfosten, linke Seite	1
						DF 812-2a	Hinterer Seitenpfosten, rechte Seite	1
						D 813-3	Untere, hintere Traverse für Wagenkasten	1
						DF 813-9	Obere, hintere Traverse für Wagenkasten	1


KAROSERIETEILE (HINTERER WAGENKASTENTEIL) - 71

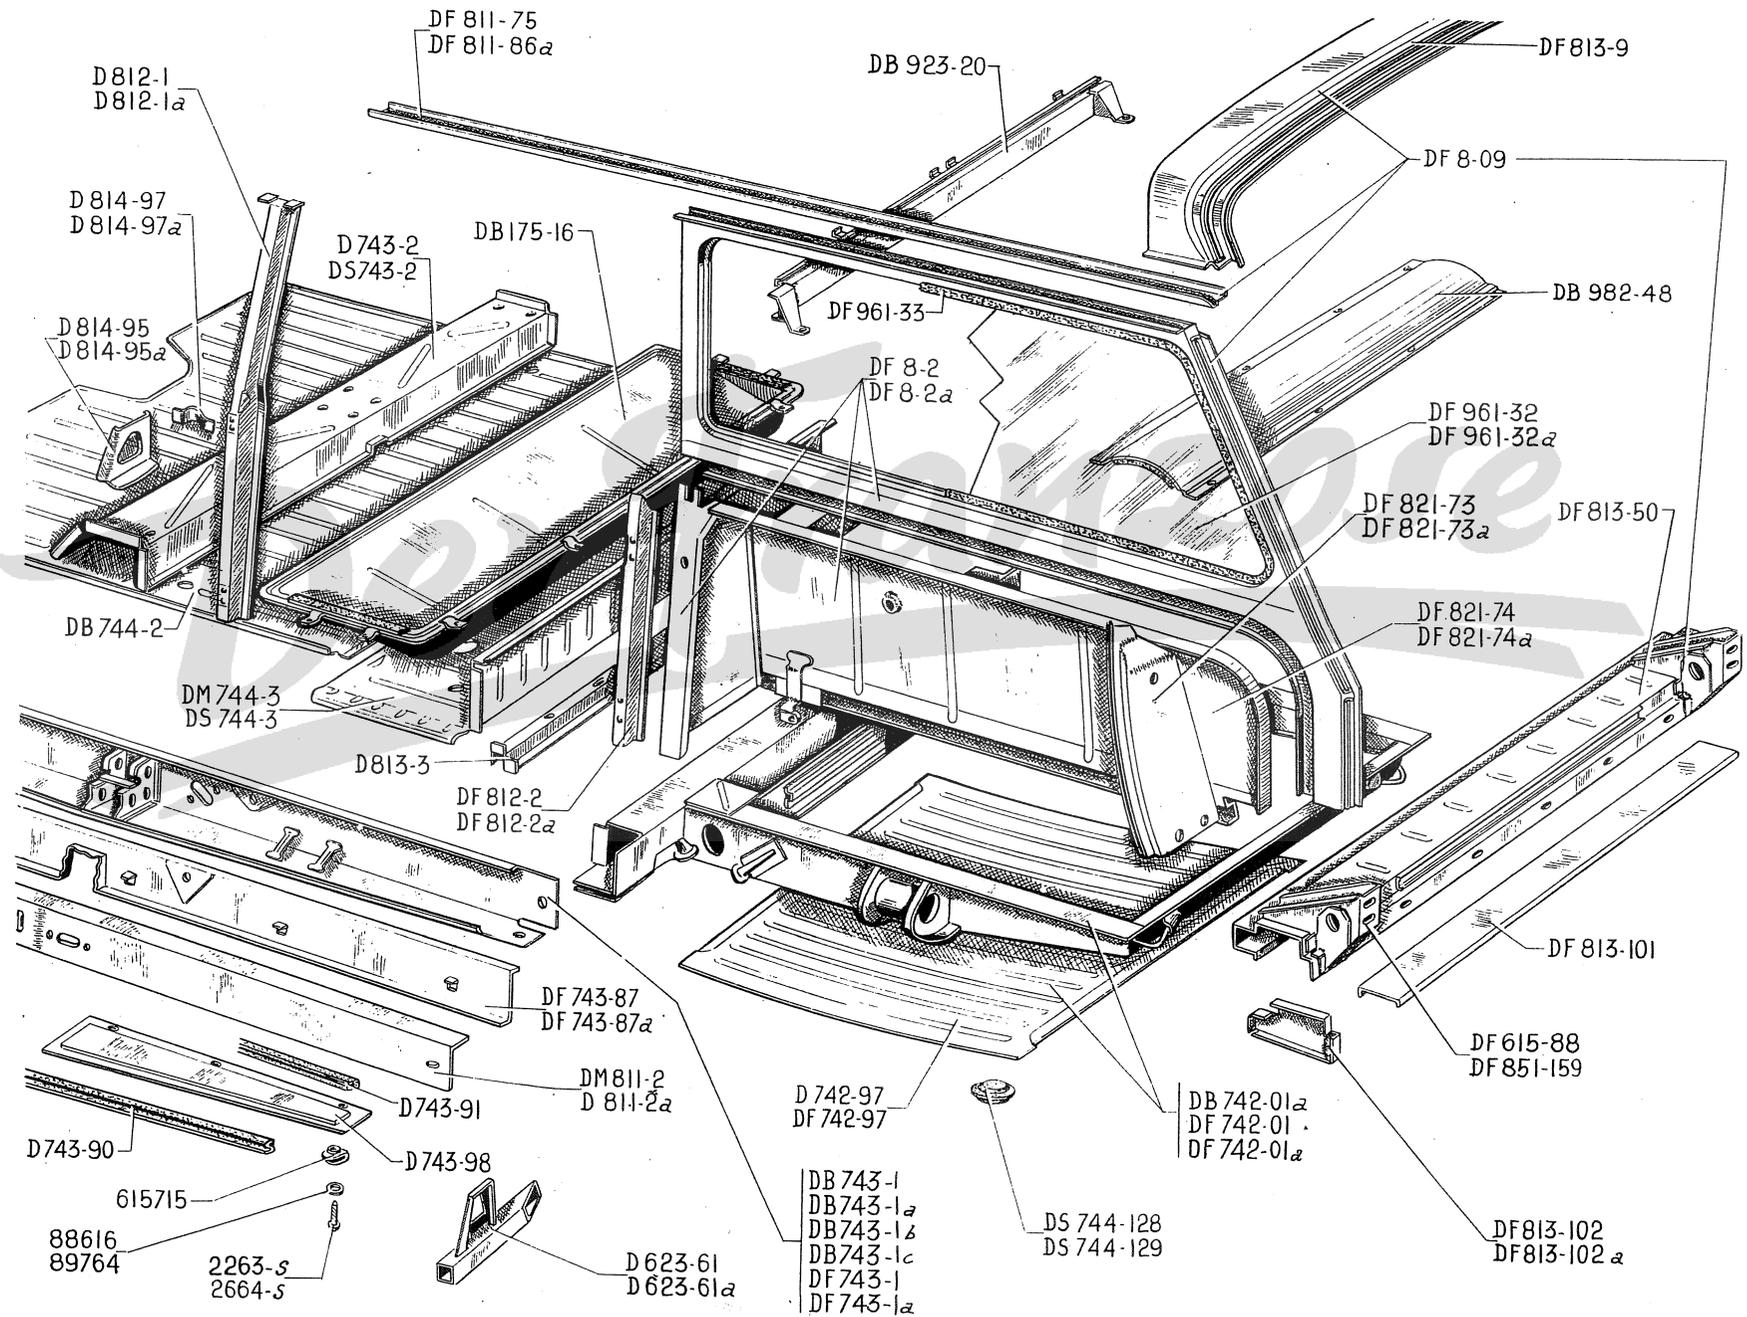

72 - KAROSSERIETEILE (HINTERER WAGENKASTENTEIL)

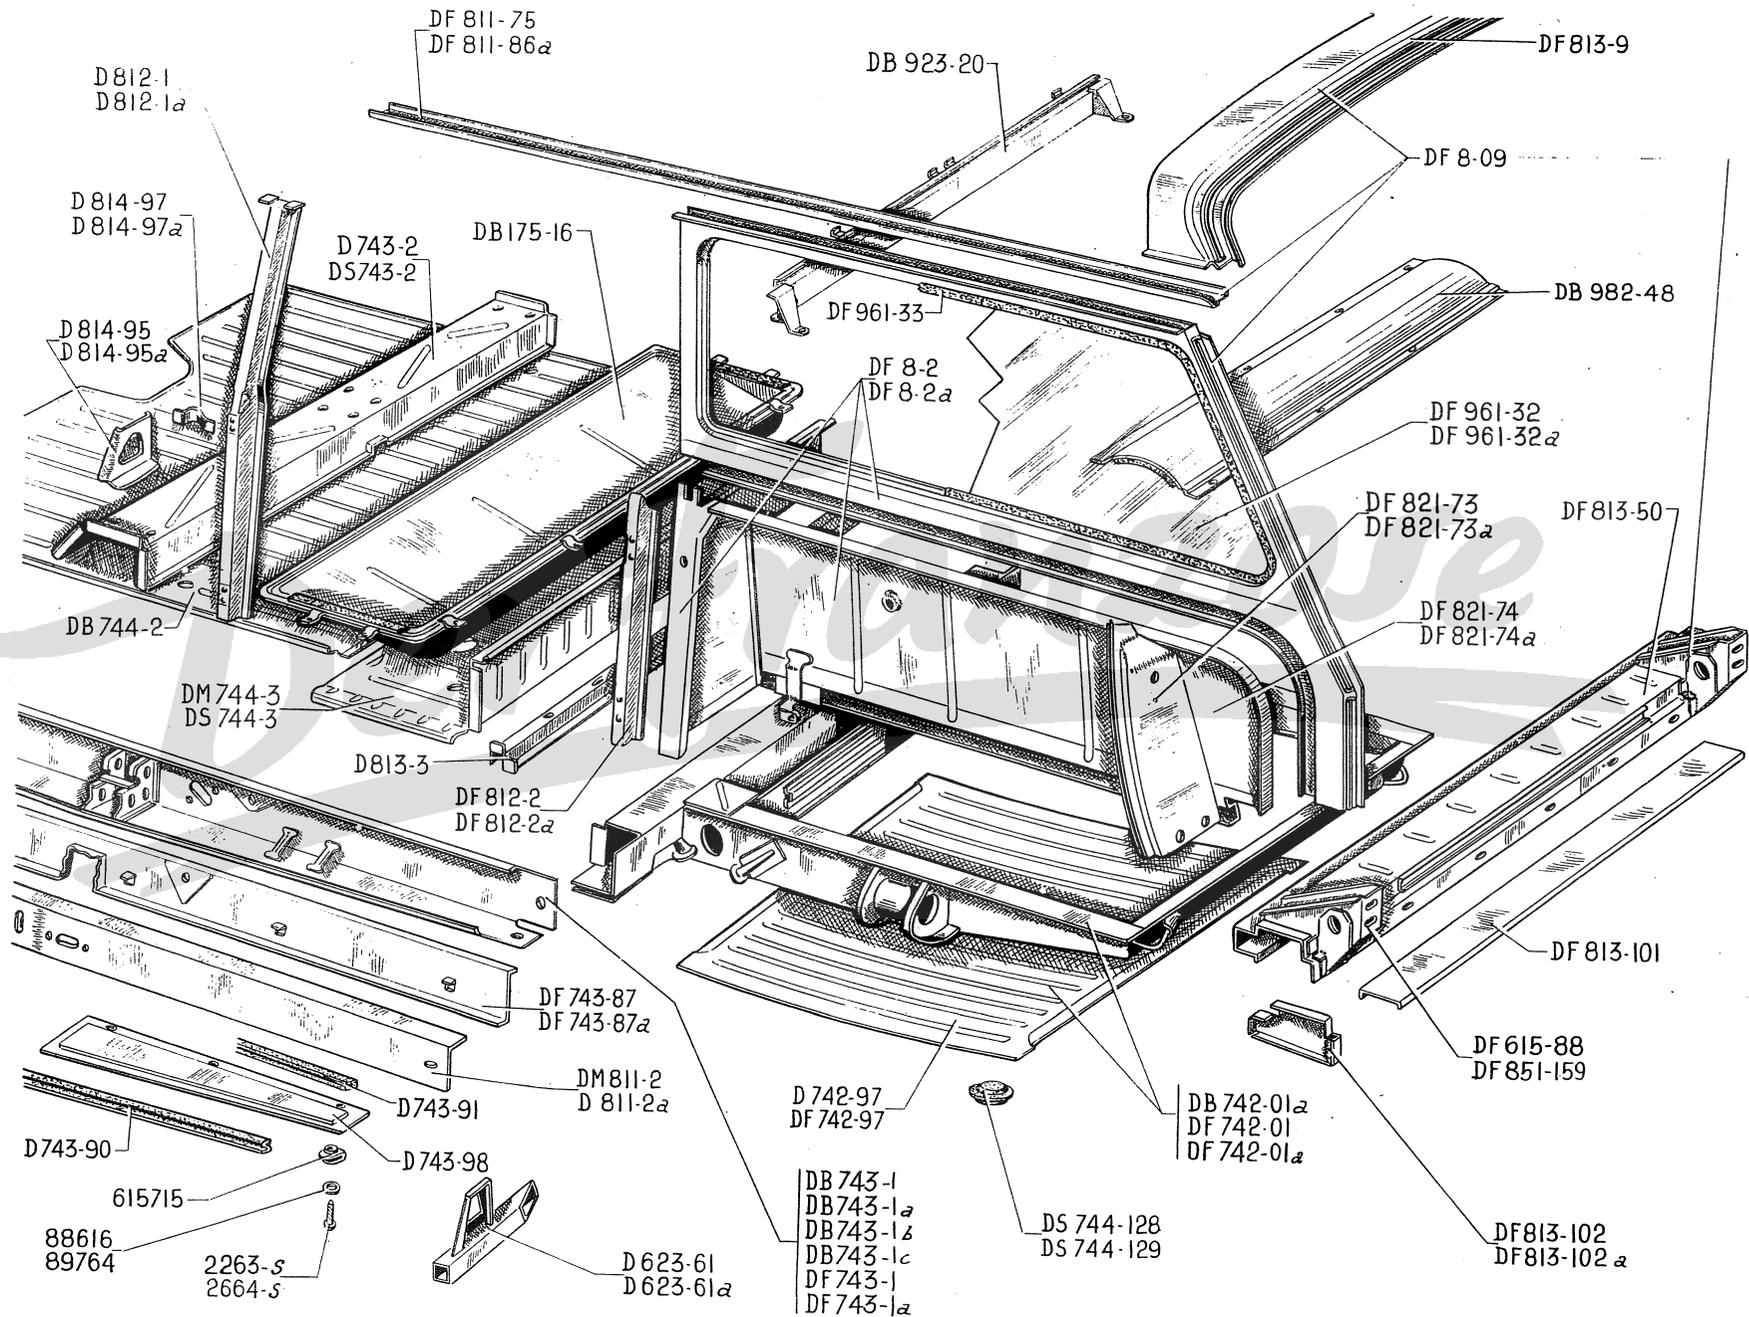


NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DF 813-50	Untere hintere Traverse für Wagenkasten	1	DF 821-73	Blech für hinteren Abschluss des Wagenkastens, linke Seite	1	DB 982-48	Verschlussblech am Zwischenblech für hintere Wagenkasteneinheit	1
DF 813-101	Abschlussblech für untere hintere Traverse des Wagenkastens	1	DF 821-73a	Blech für hinteren Abschluss des Wagenkastens, rechte Seite	1	2.263-S	Rundkopfscheibe von 3,5 x 15,9mm zur Befestigung des Abschlussbleches für Wagenkastenunterzug (VI). Ab September 62	38
DF 813-102	Seitliches Abschlussblech für untere Traverse des Wagenkastens, linke Seite	1	DF 821-74	Hinterer Radkasten, linke Seite	1	2.664-S	Schraube mit Rundkopf von 3,5 x 20mm zur Befestigung des Abschlussbleches am Längsträger für Wagenkastenmittelteil (III). Bis September 62	12
DF 813-102a	Seitliches Abschlussblech für untere Traverse des Wagenkastens, rechte Seite	1	DF 821-74a	Hinterer Radkasten, rechte Seite	1			
D 814-95	Verstärkungswinkel für die vordere linke und hintere rechte Verbindung des Wagenkastenunterzuges	2	DF 851-159	Träger zur hinteren Befestigung des hinteren Kotflügels	2	88.616	Scheibe von 4,2 x 12 x 0,8mm für die Schrauben zur Befestigung des Abschlussbleches am Längsträger des Wagenkastenmittelteils (III) - Bis September 62 - Ab September 62	12 38
D 814-95a	Verstärkungswinkel für vordere rechte und hintere linke Verbindung des Wagenkastenunterzuges	2	DB 923-20	Hintere Traverse zur Halterung der Rückenlehne (VI). BREAK CONFORT Bis September 63	1			
D 814-97	Untere Verstärkung für Mittelpfosten, linke Seite	1	DF 961-32	Scheibe in Schalblechhöhe (VI) Bis September 64	2	89.764	Scheibe von 5 x 10 x 1mm für Abschlussblech des Längsträgers (VI)	6
D 814-97a	Untere Verstärkung für Mittelpfosten, rechte Seite	1	DF 961-32a	Scheibe in Schalblechhöhe, Stärke 6mm (VI). USA	2	615.715	Clipsmutter für Schraube von 3,5mm zur Befestigung des Abschlussbleches am Längsträger für Wagenkastenmittelteil (VI) Bis September 62	12
			DF 961-32b	Scheibe in Schalblechhöhe, 6mm stark, (VI) ab September 64	2			
			DF 961-33	Dichtgummi für Schalblechscheibe	2			

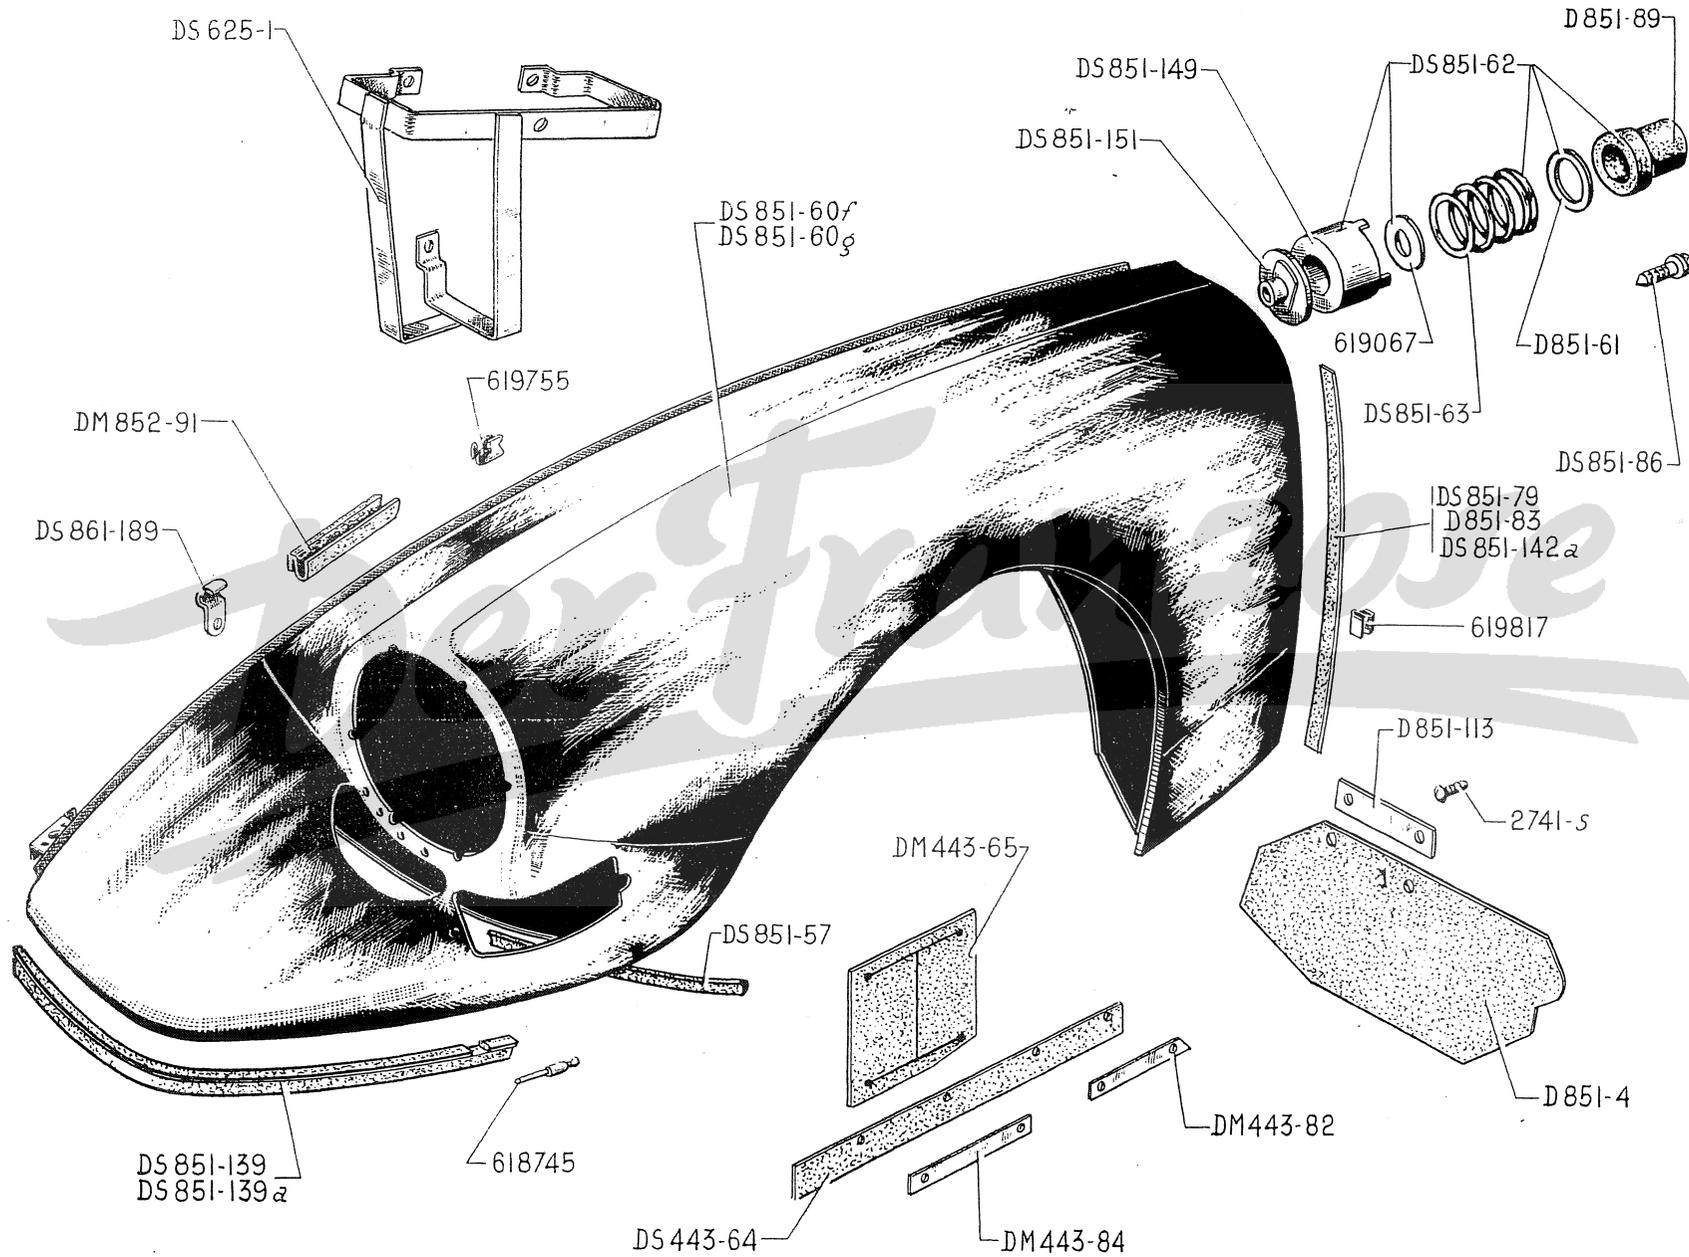


NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
	<u>Ab September 62</u>		DS 851-63	Feder für die hintere Kotflügelhalterung, Aussen- $\phi$ 44mm, 4 Windungen	4	DS 851-139a	Dichtgummi zwischen vorderem Kotflügel und Stossstange, rechte Seite (VI)	1
DS 443-64	Dichtgarnitur für das Abdeckblech der Lenkübertragung, Länge 300mm	1	DS 851-79	Dichtgarnitur zwischen Kotflügel und Wagenkasten, Länge 234mm. Bis Juli 65. Ersetzt durch: DS 851-132	2	DS 851-142a	Dichtgummi zwischen vorderem Kotflügel und seitlichem Windfangblech	2
DM 443-65	Dichtgummi für das Abdeckblech der Lenkübertragung	2	<u>DX 851-79</u>	Dichtgarnitur zwischen Kotflügel und Wagenkasten, linke Seite. Ab Juli 65	1	DS 851-149	Blechkäfig, ohne Ausrüstung für hintere Kotflügelhalterung	4
DM 443-82	Vordere Gegenplatte zur Befestigung der Dichtungsgarnitur am vorderen Kotflügel, Befestigungsabstand 61mm	4	<u>DX 851-79a</u>	Dichtgarnitur zwischen Kotflügel und Wagenkasten, rechte Seite. Ab Juli 65	1	DS 851-151	Führungsscheibe für Kotflügelhalterung	4
DM 443-84	Hintere Gegenplatte zur Befestigung der Dichtungsgarnitur am vorderen Kotflügel, Befestigungsabstand 78mm	4	D 851-83	Gummidichtstreifen, Länge 385mm, für: - vordere Kotflügelpartie - hintere Kotflügelpartie	2	DM 852-91	Gummianschlag für Motorhaube auf dem Kotflügel	4
DS 625-1	Tragblech für Ölkammer	1	DS 851-86	Befestigungsschraube für hintere Kotflügelhalterung, Länge ohne Kopf 20mm	4	DS 861-189	Halteflasche für Zughülle am Kotflügel	1
D 851-4	Schmutzfänger für Kotflügel, Länge 160mm	2	D 851-89	Gummikörper für hintere Kotflügelhalterung	4	2.741-S	Rundkopfschraube von 4,85 x 9,5mm zur Befestigung des Gegenbleches für den Schmutzfänger (VI)	4
DS 851-57	Dichtgarnitur für Auskleidung des vorderen Kotflügels	2	DS 851-109	Dichtgarnitur zwischen Kotflügel und Abschirmblech (VI). Ab Juni 65	2	619.067	Scheibe von 7,5 x 30 x 2mm für Zentrierträger	4
DS 851-60f	Vorderer Kotflügel, linke Seite Bis Juni 65. Ersetzt durch: DX 851-60c. Dazu 1-DS 851-109 (VI)	1	D 851-113	Blechstreifen von 26 x 80mm zur Verstärkung des Schmutzfängers	2	618.745	Niet zur Befestigung des Dichtgummis am vorderen Kotflügel (VI)	20
DS 851-60g	Vorderer Kotflügel, rechte Seite Bis Juni 65. Ersetzt durch DX 851-61e. Dazu 1-DS 851-109 (VI)	1	DS 851-132	Dichtgarnitur zwischen Kotflügel und Wagenkasten, Länge 125mm (VI). Ab Juli 65	4	619.755	Klammer für die Befestigung des Dichtgummis zwischen Kotflügel und Motorhaube (VI)	28
DX 851-60c	Vorderer Kotflügel, linke Seite, Ab Juni 65	1	DS 851-139	Dichtgummi zwischen vorderem Kotflügel und Stossstange, linke Seite (VI)	1	619.817	Befestigungsspanne (VI) für: - den Gummi zwischen Kotflügel und Stossstange - den Gummi für das Seitenblech	8
DX 851-61c	Vorderer Kotflügel, rechte Seite, Ab Juni 65	1						18
D 851-61	Anlaufscheibe von 25 x 44mm für die Feder der Kotflügel-fixierung	4						
DS 851-62	Einstellbare Halterung zur Kotflügelzentrierung, Befestigung mittels zentraler Schraube	4						
	<u>Katalog 479 - April 1966</u>							

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG-	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DF 175-2a	Tankklappe zum Abdecken des Einfüllstutzens	1	DF 851-91	Verstärkung zur Befestigung der oberen vorderen Garnitur für Ablaufrinne	2	530-S-30	Schraube mit Sechskantkopf von 9 x 22mm zur Befestigung des Kotflügels an der Lasche	2
DS 175-86a	Feder für Tankklappe zur Abdeckung des Einfüllstutzens	1	DF 851-94	Plakette zur Befestigung des Kotflügels (VI)	2	538-S	Schraube mit Sechskantkopf von 9 x 25mm zur Befestigung der Lasche am Träger	2
D 175-92	Gummianschlag für Tankklappe, Länge 14mm	2	D 851-122	Plakette zur Befestigung des Führungsstiftes für Kotflügelhalterung	2	2. 271-S	Mutter zur Befestigung der Zierleiste am Kotflügel	6
DF 851-48	Schmutzfänger für hinteren Kotflügel, linke Seite	1	DF 851-127	Vorderer Schmutzfänger für hinteren Kotflügel	2	2. 284-S	Ersetzt durch: 2. 269-S Zahnscheibe von 4, 2 x 8mm zur Befestigung der Zierleiste (VI)	6
DF 851-48a	Schmutzfänger für hinteren Kotflügel, rechte Seite	1	DF 851-128	Blech zur Befestigung des vorderen Schmutzfängers	2	2. 389-S	Zahnscheibe von 9, 5 x 16, 5mm zur Befestigung der Schraube für die Lasche am Träger (VI)	2
DF 851-51	Dichtgummi zwischen Kotflügel und Radkasten, Länge 795mm	2	DF 851-144	Halteblech für vorderen Schmutzfänger	2	2. 482-S	Flachscheibe von 7, 5 x 14mm zur Befestigung der Trägerschrauben an der Traverse	4
DF 851-67	Hinterer linker Kotflügel	1	DF 851-157	Lasche zur Befestigung des hinteren Kotflügels, Länge 48mm, Breite 35mm, 2 aufgeschweisste Muttern	2	2. 514-S	Zahnscheibe von 7, 3 x 12mm zur Befestigung des Trägers an der Traverse (VI)	4
DF 851-67a	Hinterer rechter Kotflügel	1	DF 851-158	Tragblech zur hinteren Kotflügelbefestigung, Länge 85mm, Breite 40mm	2	2. 659	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 13mm zur Befestigung der Kotflügelhalterung	8
D 851-68	Gummi zum Abdichten des vorderen Verschlussbleches am Kotflügel	2	DS 853-81	Abdeckgummi zwischen Kotflügel und hinterer Türe, Länge 690mm	2	233. 400	Ersetzt durch: 283-S Gummianschlag am oberen Kotflügelrand	2
D 851-70	Blechkäfig für Kotflügelhalterung (Befestigung am Kotflügel)	4	DF 854-51a	Zierleiste am Kotflügel, Länge 490mm (VI)	2	295. 502	Gummianschlag an Kotflügelwange	2
D 851-72	Gummianschlag von 31 x 35 x 40mm für vordere Kotflügelhalterung	4	125-S-30	Rundkopfschraube von 5 x 15mm zur Befestigung der vorderen Kotflügelhalterung (III)	8	621. 062	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 14mm zur Befestigung des Schmutzfängers am Kotflügel	6
D 851-78	Führungsstift für Kotflügel	2	126-S-30	Rundkopfschraube von 5 x 18mm zur Befestigung der Tankklappe (III) Ersetzt durch: 2. 250-S-30 (VI)	2			
DF 851-81	Gummidichtung am Verschlussblech, Länge 475mm	2	485-S-30	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 20mm zur Befestigung des Trägers an der Traverse (III)	4			
DF 851-82	Vordere obere Abdichtung für Wasserablauf Rinne	2						

HINTERE KOTFLÜGEL - 77

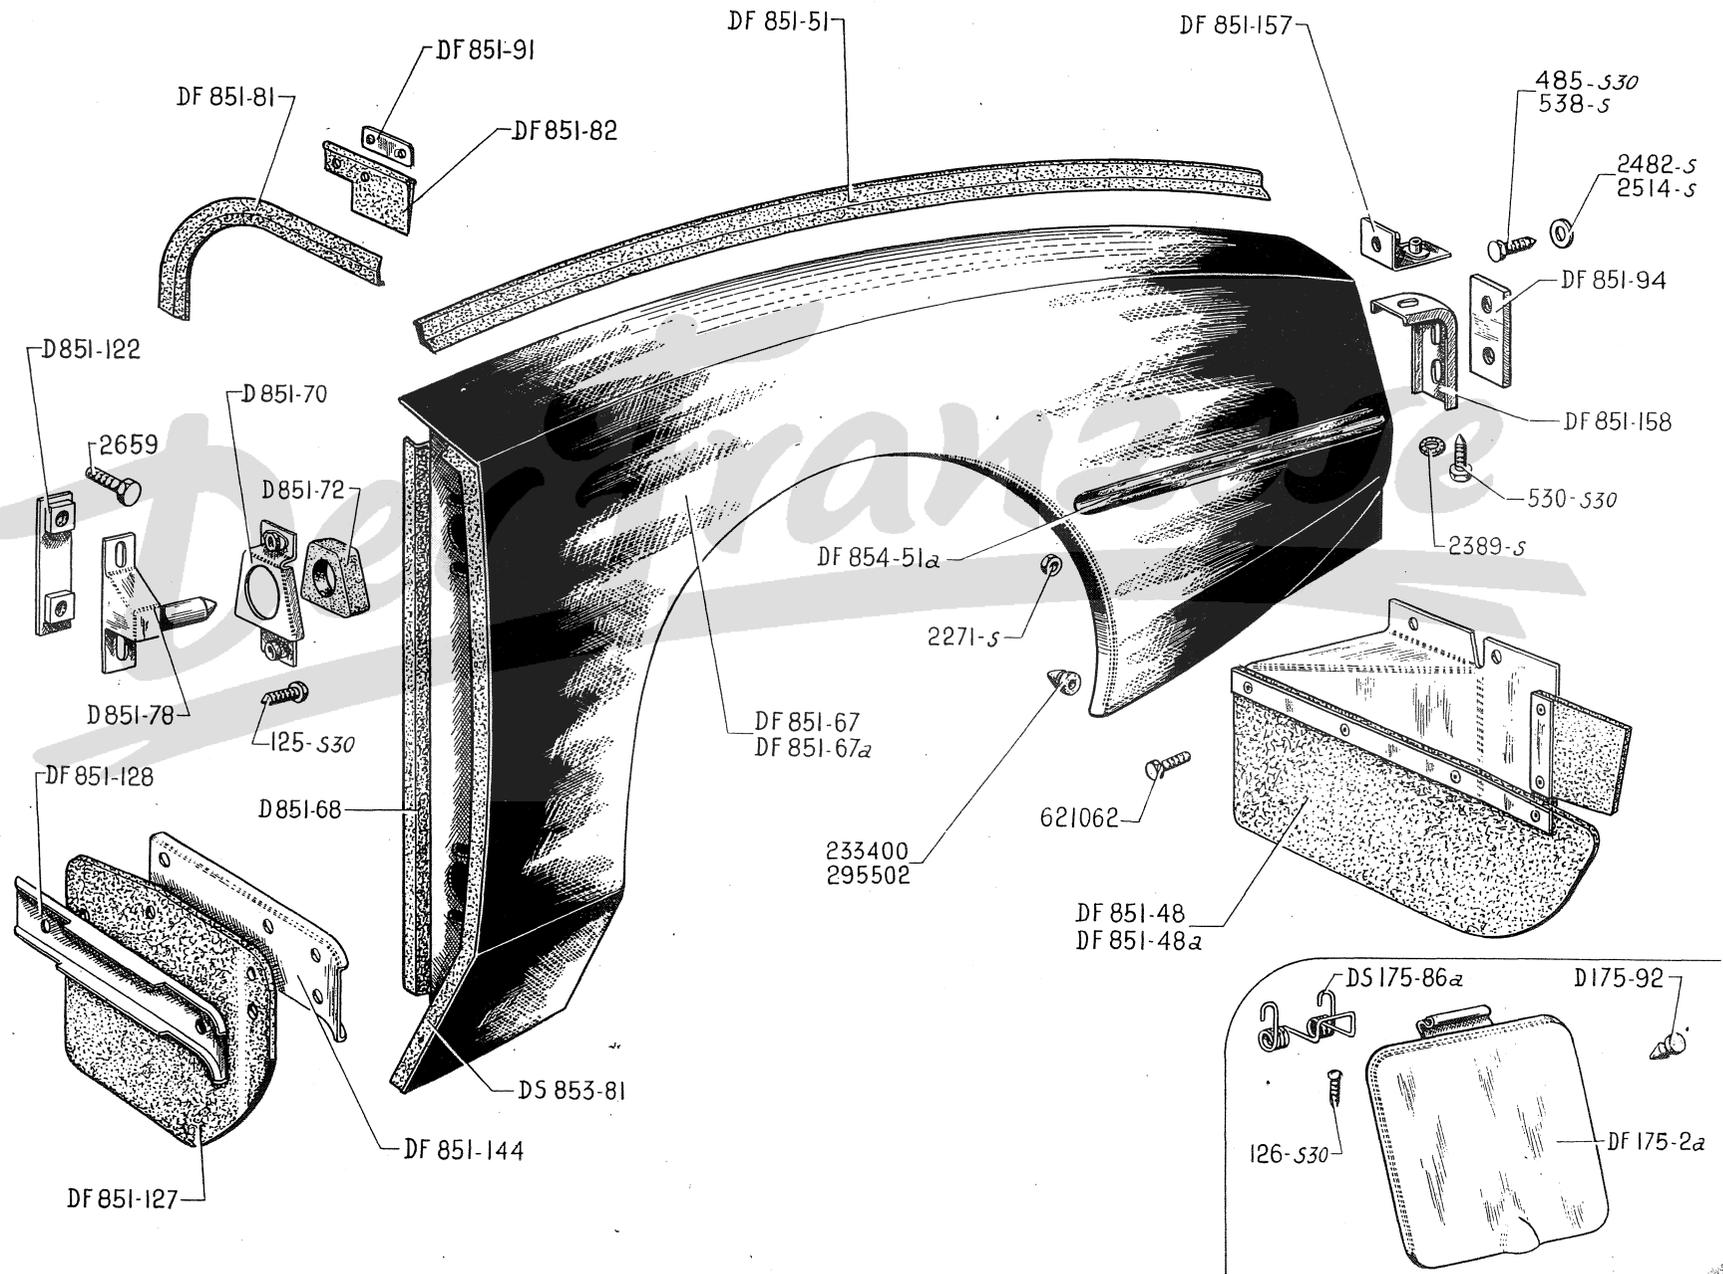

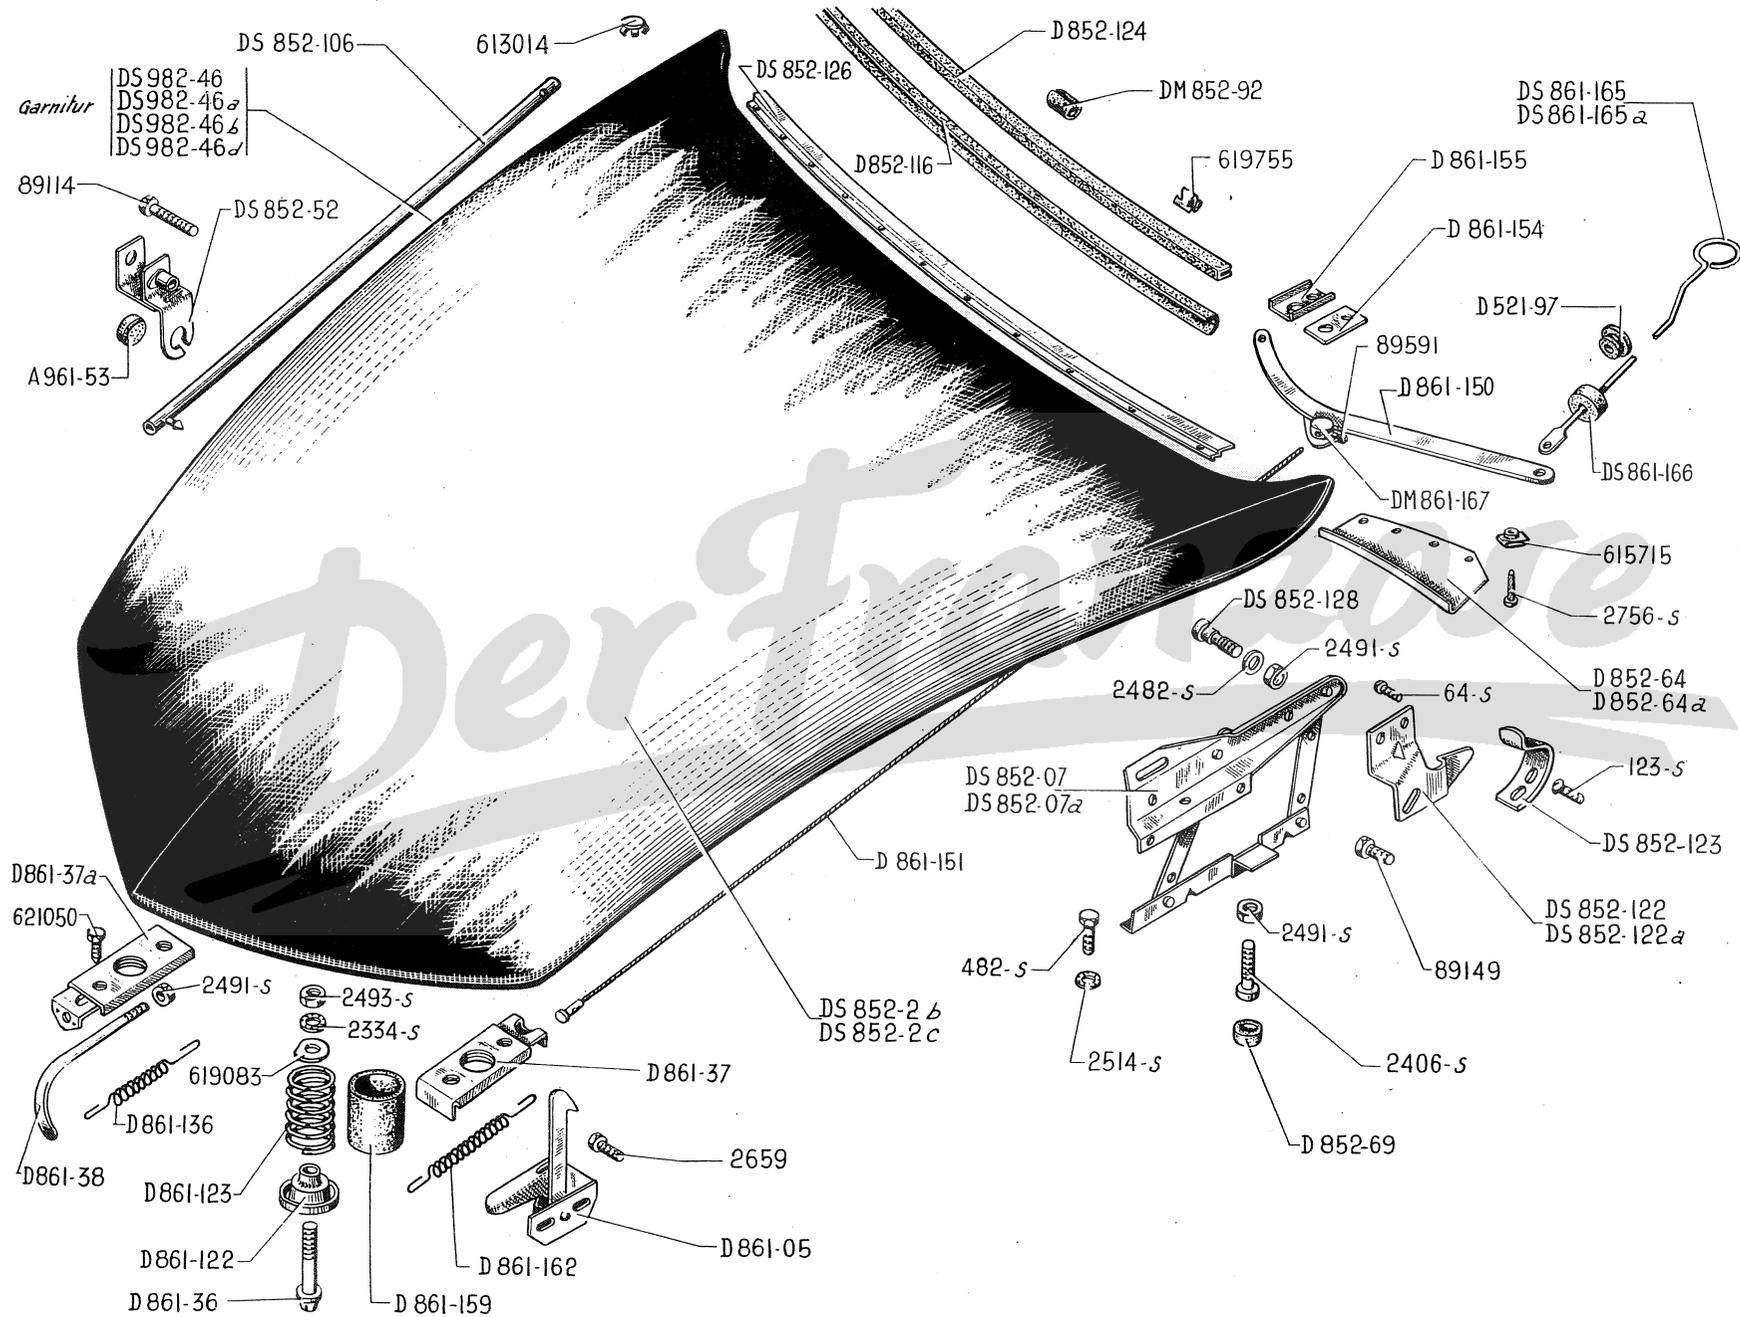


NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
A 961-53	Fixierstopfen aus Gummi	1	DS 852-126	Befestigungsstreifen für Dichtungsgarnitur, Länge 1390mm	1	D 861-151	Seil zur Verbindung von Schloss mit Hebelzug (VI). - Bis September 62 - Ab September 62	1 2
D 521-97	Gummischeibe von 6 x 20 x 11mm, für Durchgang des Zuges am Spritzblech	1	DS 852-128	Lagerbolzen für Motorhaubengelenk, Länge ohne Kopf 18mm, Schaft- $\varnothing$ 9,8mm, Gewinde 7 x 1mm	2	D 861-154	Gummiplakette von 22 x 39mm, für Entriegelungszug. Bis September	1
DS 852-07	Motorhaubengelenk, Befestigungsabstand 163mm, linke Seite	1	D 861-05	Sicherungsriegel	1	D 861-155	Befestigungslasche für die Gummiplakette des Entriegelungszuges. Bis September 62	1
DS 852-07a	Motorhaubengelenk, Befestigungsabstand 163mm, rechte Seite	1	D 861-36	Verschlussbolzen, Länge 74mm	2	D 861-159	Geräuschdämpfungsmanschette für Verschlussfeder der Motorhaube (VI). Ab September 62	2
DS 852-2b	Motorhaube, ohne Ausrüstung, Haubenstütze rechts befestigt. Bis September 62	1	D 861-37	Verriegelung für Motorhaube ohne Feder, linke Seite. - Bis September 62 - Ab September 62	1 2	D 861-162	Rückzugfeder für Türschliesshaken linke Seite. - Bis September 62 - Ab September 62	1 2
DS 852-2c	Motorhaube, ohne Ausrüstung, ohne vordere Traverse. September 62 - September 64 Ersetzt durch: DX 852-2. Dazu: 1-DS 961-146c	1	D 861-37a	Verriegelung für Motorhaube, ohne Feder, rechte Seite. Bis September 62.	1	DS 861-165	Entriegelungszug mit Gummiring, Länge 440mm. Bis September 62. Ersetzt durch: DX 861-165	1 2
DX 852-2d	Motorhaube, ohne Ausrüstung. Ab September 64	1	D 861-38	Entriegelungshaken. Bis September 62	1	DS 861-165a	Entriegelungszug (ohne Ausrüstung) September 62 - Juli 65. Ersetzt durch: DX 861-165	1
DS 852-52	Haltewinkel für Stützstange. Bis Februar 65	1	D 861-84	Fiberscheibe von 7,5 x 17 x 1mm, für mittleren Anschlag (VI). Ab September 64	1	DX 861-165	Entriegelungszug. Ab Juli 65	1
D 852-64	Linker Blechwinkel für hintere Dichtungsgarnitur.	1	D 861-122	Federteller von 7,5 x 40 x 12mm, für die Verschlussfeder der Motorhaube	2	DS 861-166	Dichtring für Entriegelungszug. - Bis September 62 - Ab September 62	1 2
D 852-64a	Rechter Blechwinkel für hintere Dichtungsgarnitur.	1	D 861-123	Verschliessfeder für Motorhaube, $\varnothing$ 35mm	2	DM 861-167	Kabelklemme für Hebel des Motorhaubenzuges (VI). - Bis September 62 - Ab September 62	1 2
D 852-69	Hinterer Motorhaubenanschlag	3	D 861-136	Rückzugfeder für Verriegelungsstück. Bis September 62	1	DS 982-46	Vordere und mittlere Garnitur für Motorhaube. Sept. 62-Sept. 64 Ersetzt durch DS 982-46e Dazu: 1-DS 982-46f 1-DS 982-46g	1 1
DM 852-92	Gummianschlag von 19 x 25 x 20mm, für Geräuschdämpfung am Motorhaubenanschlag	4	DX 861-149	Entriegelungshebel für Motorhaube, linke Seite. Ab Juli 65	1	DS 982-46a	Hintere seitliche Garnitur für Motorhaube, rechte Seite. September 62 - März 65 Wird nicht mehr gefertigt.	1
DS 852-106	Stützstange, Länge 785mm, für Montage auf rechter Seite	1	D 861-150	Entriegelungshebel (2Löcher zu 3,25mm in 223mm Achsabstand - Bis September 62 - Ab September 62 Ersetzt durch DX 861-149 für linke oder DX 861-150 für rechte Seite	1 2			
D 852-116	Hintere Gummidichtungsgarnitur, Länge 1500mm (in U-Form)	1	DX 861-150	Entriegelungshebel für Motorhaube, rechte Seite. Ab Juli 65	1			
DS 852-122	Linker Rückhaltewinkel	1						
DS 852-122a	Rechter Rückhaltewinkel	1						
DS 852-123	Hakenblech für Rückhaltewinkel	2						
D 852-124	Hintere Dichtungsgarnitur.	1						

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DS 982-46b	Vordere seitliche Garnitur für Motorhaube, rechte Seite. September 62 - März 65. Ersetzt durch: DS 982-46g	1	2.406-S	Zylinderkopfschraube von 7 x 25mm, zur Befestigung des hinteren Motorhaubenanschlags	2	2.756-S	Blechschaube von 3,5 x 9,5mm, zur Befestigung der hinteren Dichtungsgarnitur (VI)	10
DS 982-46d	Seitliche Garnitur, linke Seite. September 62 - März 65. Ersetzt durch: DS 982-46f	1	<u>2.414-S</u>	Gewindestift von 7 x 60mm, für mittleren Anschlag (VI). Ab September 64	1	89.114	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 25mm, zur Befestigung der Motorhaubenstütze. Ersetzt durch: 285-S-30	1
<u>DS 982-46e</u>	Mittlere Garnitur für Motorhaube. Ab September 64	1	2.482-S	Scheibe von 7,5 x 14mm für den Gelenklagerbolzen. Bis April 65	2	89.149	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 18mm, zur Befestigung des Rückhaltewinkels	2
<u>DS 982-46f</u>	Seitliche Garnitur für Motorhaube. Linke Seite. Ab März 65	1	2.491-S	Sechskantmutter von 7 x 1,0mm zur Befestigung: - des hinteren Motorhaubenanschlages - des Lagerbolzens für Haubengelenk	2	89.591	Schraube mit Vierkantkopf von 4 x 8mm, zur Befestigung des Verbindungsseiles	2
<u>DS 982-46g</u>	Seitliche Garnitur für Motorhaube. Rechte Seite. Ab März 65.	1			2	613.014	Verschlussstopfen für die Löcher des Scheibenwaschers an der Motorhaube (VI)	n.B.
64-S	Rundkopfschraube von 4 x 12,5mm, zur Befestigung der Rückhaltewinkel. Ersetzt durch: 2241-S (VI)	4	2.493-S	Sechskantmutter von 7 x 1,0mm, zur Befestigung des Verschlussbolzens	4	615.715	Clipsmutter für die 3,5mm-Schraube zur Befestigung der Blechwinkel für die Dichtgarnitur (VI)	8
123-S	Rundkopfschraube von 5 x 10mm, zur Befestigung des Halblechs für Rückhaltewinkel	4	2.514-S	Zahnscheibe von 7,3 x 12mm, zur Befestigung des Motorhaubengelenkes an Motorhaube und vorderem Seitenpfosten (VI)	10	619.083	Scheibe mit Anfräsung von 7,5 x 25 x 2mm, für den Verschlussbolzen der Motorhaube	4
482-S	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 12,5mm, zur Befestigung der Motorhaubengelenke an Motorhaube und vorderem Seitenpfosten.	10			10	619.755	Befestigungsklammer für hintere Dichtungsgarnitur (VI)	4
2.334-S	Zahnscheibe von 5,2 x 9,4mm, für die Befestigung der Verschlussfeder (VI)	2	2.659	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 13mm, zur Befestigung des Sicherheitsriegels für die Motorhaube. Ersetzt durch: 283-S	2	621.050	Schraube mit Sechskantkopf und Spitze von 5 x 20mm, zur Befestigung des Verriegelungsstückes	4
						<u>624.025</u>	Scheibe von 10,5 x 21 x 1mm, zur Befestigung des Gelenkträgers. (VI). Ab April 65	4




82 - WAGENDACH - DACHGEPÄCKTRÄGER

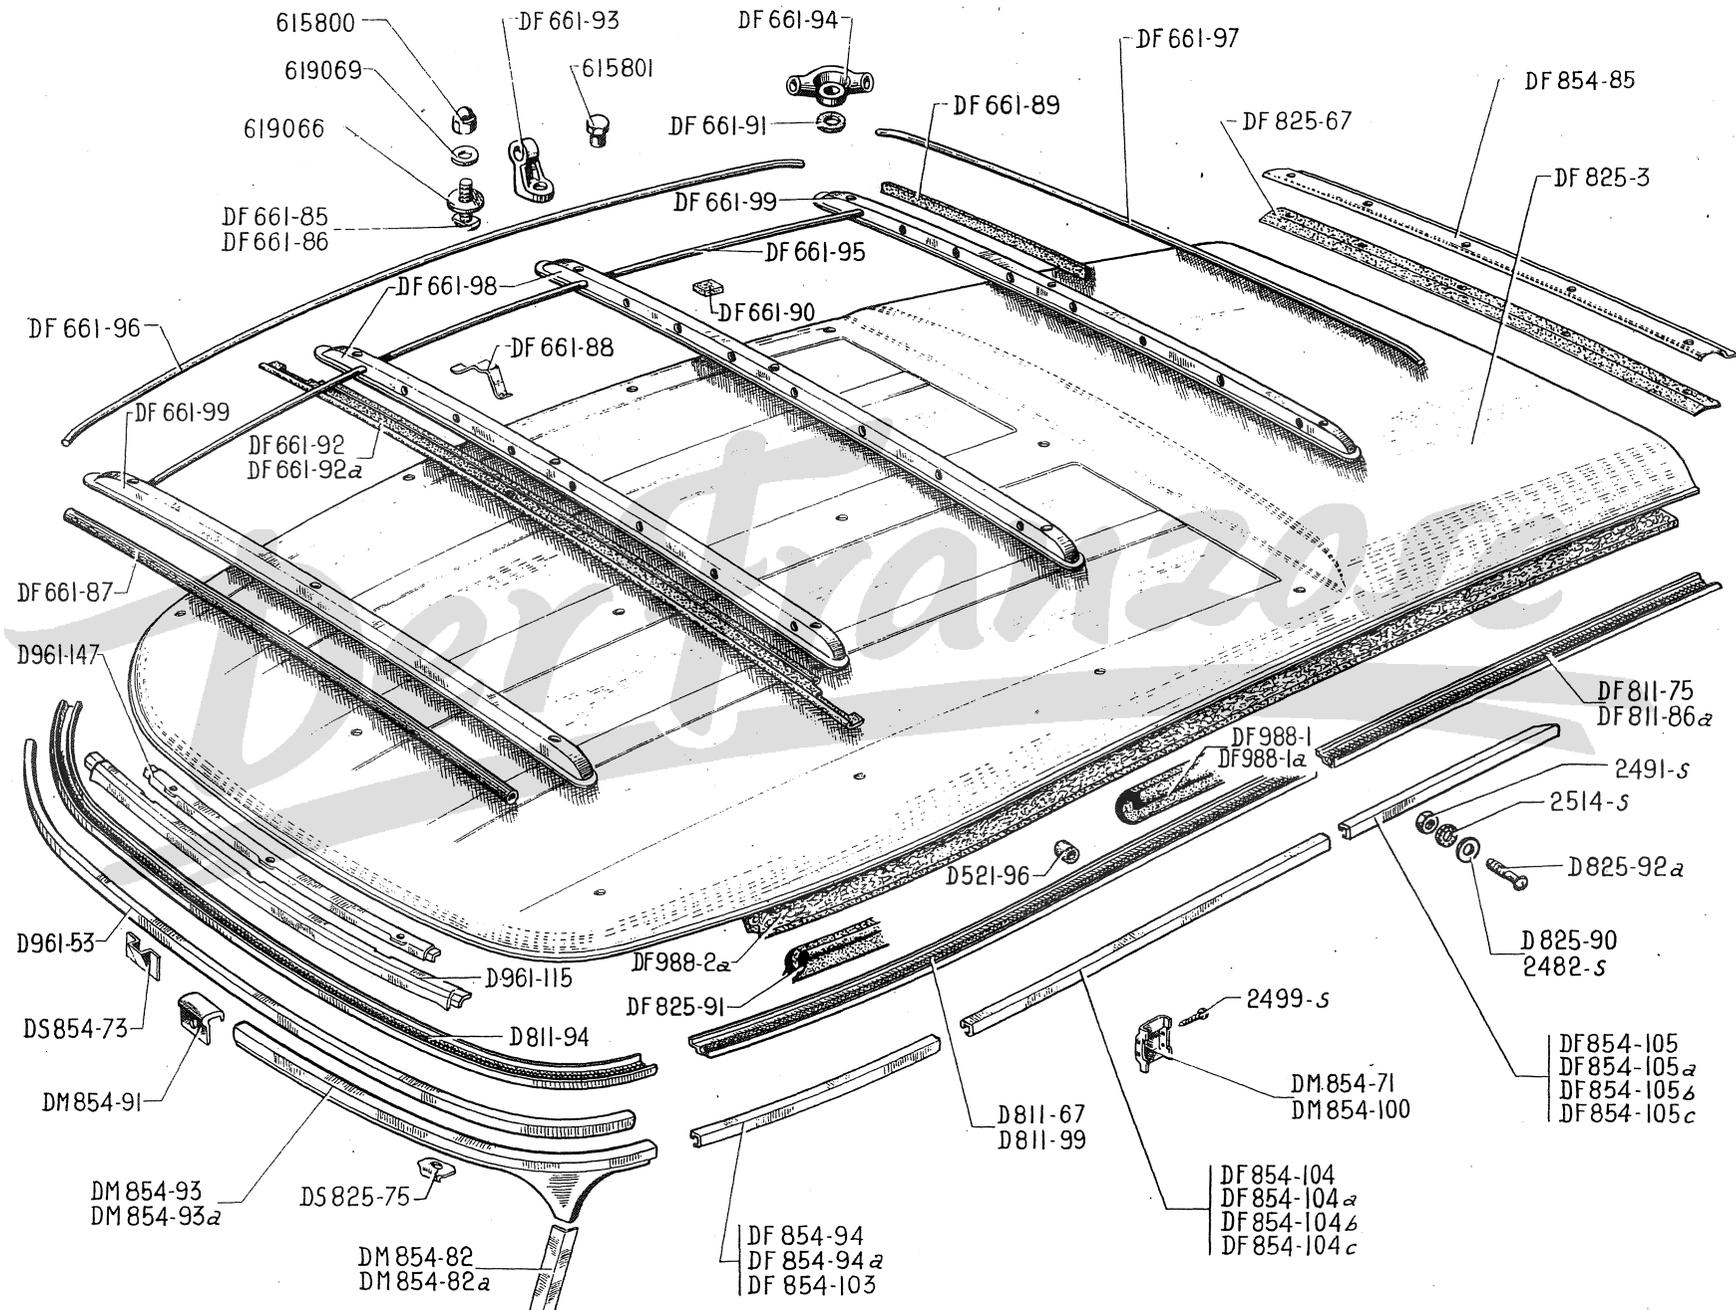


NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
D 521-96	Gummihülse von 8 x 22 x 20mm für linken Dachunterzug	1	DF 661-99	Vordere und hintere Traverse für Dachgepäckträger, Länge 1080mm	2	DM 854-93a	Abschlussleiste für vorderes Wagendach, rechte Seite	1
DF 661-85	Schraube von 7 x 1,0mm (2 Anfräsungen am Kopf) zur Befestigung des Dachgepäckträgers, Länge ohne Kopf 18mm (VI)	2	D 811-67	Rechter Dachunterzug Ersetzt durch: DF 811-67	1	DF 854-94	Seitliche Abschlussleiste für Dachunterzug, linke Seite. Bis Oktober 59. Ersetzt durch: DF 854-103. Dazu: 1-DF 854-104, 1-DF 854-105	1
DF 661-86	Schraube von 7 x 1,0mm (2 Anfräsungen am Kopf) zur Befestigung des Dachgepäckträgers, Länge ohne Kopf 31mm (VI)	10	DF 811-67 DF 811-75	Rechter Dachunterzug Verlängerung für linken Dachunterzug	1	DF 854-94a	Seitliche Abschlussleiste für Dachunterzug, rechte Seite. Bis Oktober 59. Ersetzt durch: DF 854-103. Dazu: 1-DF 854-104a, 1-DF 854-105a	1
DF 661-87	Geräuschkämpfungsgarnitur für vorderen Dachspriegel, Länge 460mm (VI)	2	DF 811-86a	Verlängerung für rechten Dachunterzug	1	DM 854-100	Innere Abschlusslasche am oberen Teil des linken Mittelpfostens	1
DF 661-88	Haltefeder für Gestänge des Dachgepäckträgers (VI)	16	D 811-94	Dachunterzug, Vorderteil	1	DF 854-103	Vordere Leiste als Abschluss des Dachunterzuges, Länge 510mm. Ab Oktober 59	2
DF 661-89	Gummiprofil für Geräuschkämpfung der Dachspriegel (412 x 15 x 4mm)	4	D 811-99	Linker Dachunterzug Ersetzt durch: DF 811-99	1	DF 854-104	Mittlere Leiste als Abschluss des Dachunterzuges, Länge 800mm, linke Seite. Oktober 59 - Mai 61	1
DF 661-90	Gummikeil zur Geräuschkämpfung der Traverse für den Dachgepäckträger (38 x 38 x 5mm)	4	DF 811-99 DF 825-3	Linker Dachunterzug Wagendach mit Befestigungsrand, nicht gestrichen	1	DF 854-104a	Mittlere Leiste als Abschluss des Dachunterzuges, Länge 800mm, rechte Seite. Oktober 59 - Mai 61	1
DF 661-91	Dichtscheibe für Dachgepäckträger (VI)	12	DF 825-67	Hinterer Dichtgummi, Länge 1200mm (VI)	1	DF 854-104b	Mittlere Leiste als Abschluss des Dachunterzuges, Länge 870mm, linke Seite. Ab Mai 61	1
DF 661-92	Gummiunterlage für vordere und hintere Traverse, Länge 1460mm (VI)	2	DS 825-75	Lasche zur Befestigung des Wagendaches am vorderen Pfosten (VI)	2	DF 854-104c	Mittlere Leiste als Abschluss des Dachunterzuges, Länge 870mm, rechte Seite. Ab Mai 61	1
DF 661-92a	Gummiunterlage für mittlere Traverse, Länge 1350mm (VI)	2	D 825-90	Scheibe mit Abfasung von 7,5 x 20mm zur Befestigung des Wagendaches. Bis November 64	19	DF 854-105	Hintere seitliche Leiste als Abschluss des Dachunterzuges, Länge 510mm, linke Seite. Oktober 59 - Mai 61	1
DF 661-93	Zwischenhalterung für Spriegel (VI)	6	DF 825-91	Dichtgummi, Länge 5600mm	1	DF 854-105a	Hintere seitliche Leiste als Abschluss für Dachunterzug, Länge 510mm, rechte Seite. Oktober 59 - Mai 61	1
DF 661-94	Gebogene Halterung vorn und hinten für Dachspriegel (VI)	4	D 825-92a	Schraube mit gewölbtem Rundkopf, mit Abfasung, von 7 x 25mm, zur Befestigung des Wagendaches	5	DM 854-71	Innere Abschlusslasche am oberen Teil des rechten Mittelpfostens	1
DF 661-95	Gestänge für Dachgepäckträger, Aussen- $\phi$ 10mm, Länge 1213mm (VI)	8	DM 854-71	Innere Abschlusslasche am oberen Teil des rechten Mittelpfostens	1	DS 854-73	Befestigungslasche für Nahtabdeckung am Dachrand	1
DF 661-96	Seitenspriegel für Dachgepäckträger, Aussen- $\phi$ 14mm, Länge 1163mm	2	DM 854-82	Obere Abdeckung am vorderen linken Seitenpfosten	1	DM 854-82	Obere Abdeckung am vorderen linken Seitenpfosten	1
DF 661-97	Spriegel vorn und hinten für Dachgepäckträger, Aussen- $\phi$ 14mm, Länge 934mm	2	DM 854-82a	Obere Abdeckung für vorderen rechten Seitenpfosten	1	DM 854-82a	Obere Abdeckung für vorderen rechten Seitenpfosten	1
DF 661-98	Zwischentraverse für Dachgepäckträger, Länge 1140mm (VI)	2	DF 854-85	Hinterere Abdeckleiste für Wagendach	1	DM 854-85	Hinterere Abdeckleiste für Wagendach	1
			DM 854-91	Abdeckung für vorderen Abschlussrand des Wagendaches	1	DM 854-91	Abdeckung für vorderen Abschlussrand des Wagendaches	1
			DM 854-93	Abschlussleiste für vorderes Wagendach, linke Seite	1	DM 854-93	Abschlussleiste für vorderes Wagendach, linke Seite	1

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DF 854-105b	Hintere seitliche Leiste als Abschluss für Dachunterzug, Länge 440mm, linke Seite. Ab Mai 61	1	DF 988-1	Innerer Abschlussgummi für Wagendach, Länge 5470mm (VI). Bis September 62. Ers. durch: DF 988-1a	1	2.514-S	Zahnscheibe von 7,3 x 12mm, für die Schrauben zur Befestigung des Wagendaches (VI)	17
DF 854-105c	Hintere seitliche Leiste als Abschluss für Dachunterzug, Länge 440mm, rechte Seite. Ab Mai 61	1	DF 988-1a	Innerer Abschlussgummi für Wagendach, Länge 5470mm (VI). Ab September 62	1	615.800	Hutmutter von 7 x 1,0mm (Höhe 13mm) zur Befestigung des Dachgepäckträgers (VI)	10
D 961-53	Oberer Blechrahmen für Windschutzscheibe	1	DF 988-2a	Geräuschkämpfungsgarnitur für Wagendach	1	615.801	Hutmutter von 7 x 1,0mm (Höhe 12mm), glatter Teil ohne Kopf 7mm, zur Befestigung des Dachgepäckträgers (VI)	2
D 961-115	Mittlere Rahmenverstärkung für Windschutzscheibe (Aussenteil)	1	2.482-S	Scheibe von 7,5 x 14mm für die Schrauben zur Befestigung des Wagendaches (III)	17	619.066	Flachscheibe von 7,5 x 30 x 1,0mm für Dachgepäckträger (IV)	12
D 961-147	Mittlere Rahmenverstärkung für Windschutzscheibe (Innenteil)	1	2.491-S	Sechskantmutter von 7 x 1,0mm, zum Anziehen der Befestigungsschrauben für das Wagendach (III)	17	619.069	Flachscheibe von 7,5 x 20 x 1mm für Dachgepäckträger (IV)	12
			2.499-S	Schraube mit gewölbtem Schlitzkopf von 3,52 x 9,5mm, zur Befestigung der Lasche am Mittelfuss (VI)	6			

# WAGENDACH - DACHGEPÄCKTRÄGER - 85

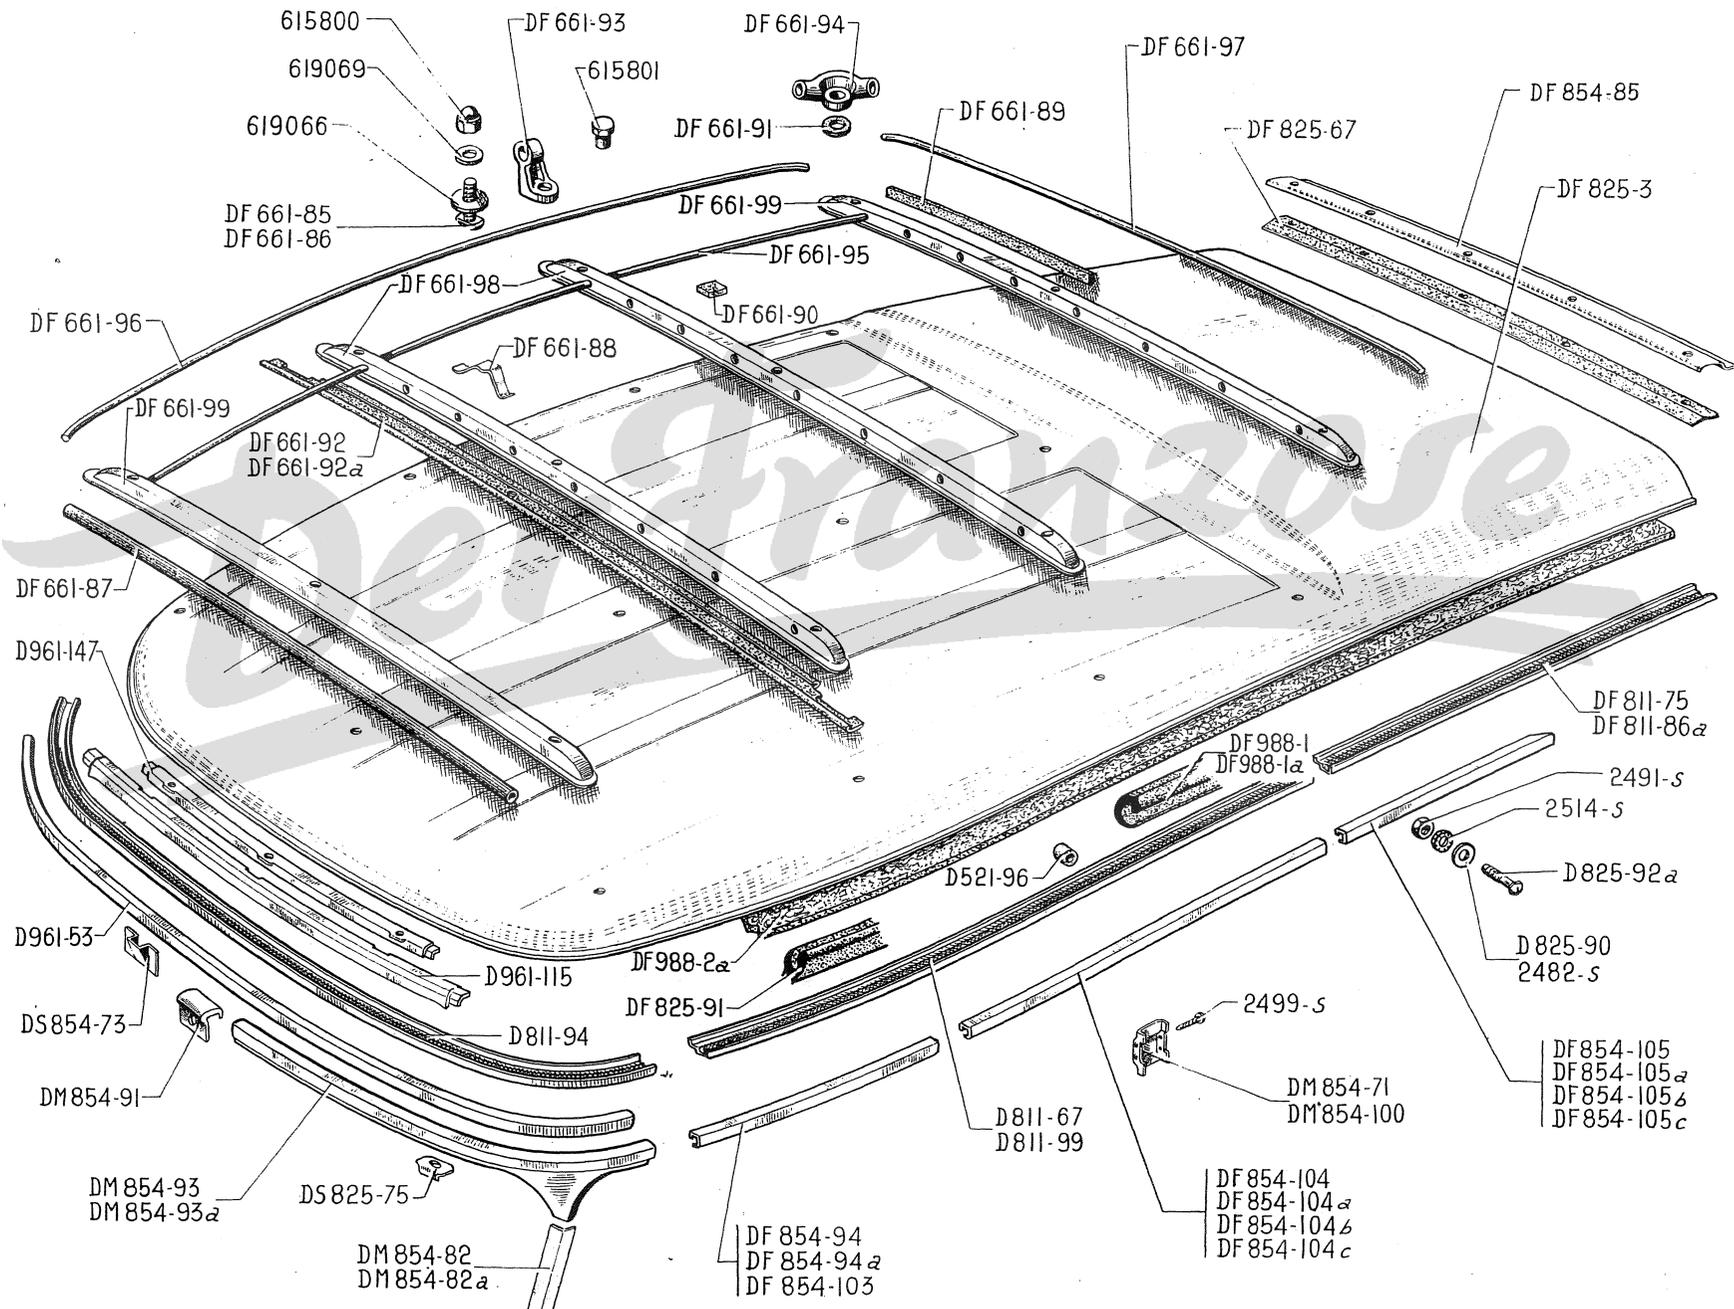


86 - VORDERE UND HINTERE TÜREN

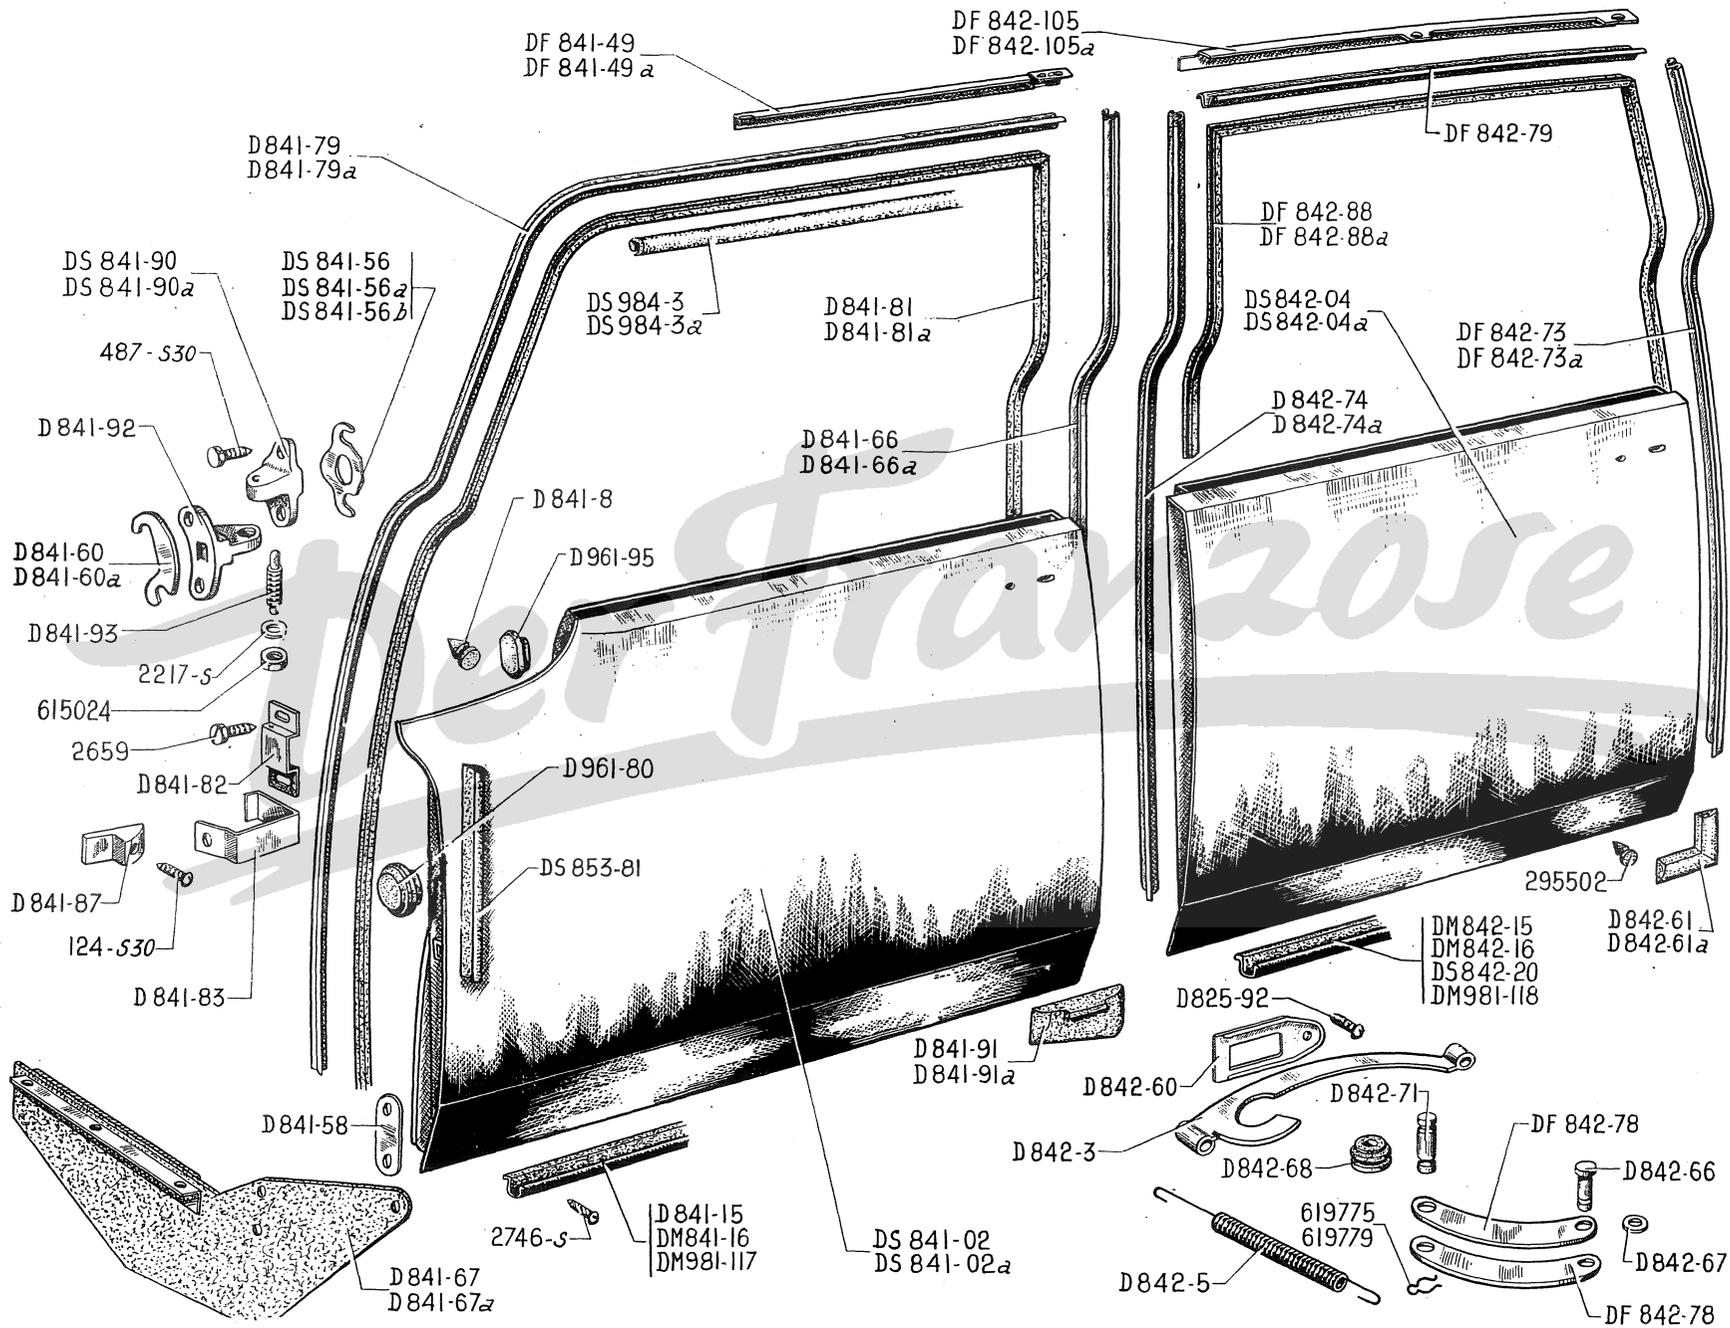


NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DF 551-3b	Äusserer Rückblickspegel an vorderer Türe, linke Seite (VI). Ab September 64	1	DS 841-56	Beilegscheibe von 66 x 35 x 0,5mm, für Türangel	n. B.	D 841-82	Befestigungslasche für die Arretierfeder der Türe	2
D 825-92	Schraube mit gewölbtem Schlitzkopf von 7 x 20mm, zur Befestigung der Türzuglasche (VI)	4	DS 841-56a	Beilegscheibe von 66 x 35 x 1mm, für Türangel	n. B.	D 841-83	Arretierfeder für Türe (in geöffneter Stellung)	2
DS 841-02	Vordere, linke Türe, ohne Schloss und Fensterheber. Bis Januar 64 Ersetzt durch: DS 841-04	1	DS 841-56b	Beilegscheibe von 66 x 35 x 1,5mm, für Türangel	n. B.	D 841-87	Arretierstück für vordere Türe, Länge 46mm, 2 Nasen mit 36mm Achsabstand (VI)	2
DS 841-02a	Vordere, rechte Türe, ohne Schloss und Fensterheber. Bis Januar 64. Ersetzt durch: DS 841-04a	1	D 841-58	Lasche von 26 x 90mm, zur Befestigung der Dichtungsgarnitur am vorderen Seitenpfosten, 2 Löcher zu 5mm mit 60mm Achsabstand	2	DS 841-90	Türangel, oben links bzw. unten rechts (Abstand für Befestigung 50mm)	4
DS 841-04	Vordere, linke Türe, ohne Schloss und Fensterheber, ohne Türhalter. Ab Januar 64	1	D 841-60	Beilegscheibe von 41 x 63 x 1mm, für Türangel	n. B.	DS 841-90a	Türangel, unten links bzw. oben rechts (Abstand für Befestigung 50mm)	4
DS 841-04a	Vordere, rechte Türe, ohne Schloss und Fensterheber, ohne Türhalter. Ab Januar 64	1	D 841-60a	Beilegscheibe von 41 x 63 x 2mm, für Türangel	n. B.	D 841-91	Untere Abdichtungsgarnitur zwischen linker Vordertüre und Mittelpfosten	1
D 841-8	Elastischer Anschlag zum Öffnen der Türe, Länge 31,5mm, Ø 30mm	2	D 841-66	Einfassungsleiste für die Dichtungsgarnitur, am Ausschnitt der linken Vordertüre (Mittelpfosten)	1	D 841-91a	Untere Abdichtungsgarnitur zwischen rechter Vordertüre und Mittelpfosten	1
D 841-15	Unterer Dichtungsgummi für Türe, Länge 950mm. Bis Oktober 63. Ersetzt durch: DS 841-15a für linke, oder DS 841-15b für rechte Seite	2	D 841-66a	Einfassungsleiste für die Dichtungsgarnitur, am Ausschnitt der rechten Vordertüre (Mittelfuss)	1	D 841-92	Türhalter, Befestigungsabstand 42mm	8
DS 841-15a	Unterer Dichtungsgummi für vordere Türe, Länge 950mm, linke Seite. Ab Oktober 63	1	D 841-67	Untere Dichtungsgarnitur, zwischen Vordertüre und vorderem Kotflügel, linke Seite	1	D 841-93	Schraube von 9 x 45mm, zum Einstellen der Türangel	8
DS 841-15b	Unterer Dichtungsgummi für vordere Türe, Länge 950mm, rechte Seite. Ab Oktober 63	1	D 841-67a	Untere Dichtungsgarnitur, zwischen Vordertüre und vorderem Kotflügel, rechte Seite	1	DS 842-04	Hinterere Türe, ohne Schloss und Fensterheber, linke Seite. Bis Januar 64. Ersetzt durch: DS 842-07	1
DM 841-16	Untere Dichtungsgarnitur für Vordertüre, Länge 965mm (VI). USA und RECHTSLENKUNG. Bis September 62	2	D 841-79	Einfassungsleiste für die Dichtungsgarnitur, am Türausschnitt für linke, vordere Türe (am Dachunterzug und vorderem Seitenpfosten)	1	DS 842-04a	Hinterere Türe, ohne Schloss und Fensterheber, rechte Seite. Bis Januar 64. Ersetzt durch: DS 842-07a	1
DS 841-22	Untere Dichtungsgarnitur für vordere Türe, Länge 937mm (VI). Ab September 62	2	D 841-79a	Einfassungsleiste für die Dichtungsgarnitur, am Türausschnitt für rechte, Vordertüre (am Dachunterzug und vorderem Seitenpfosten)	1	DS 842-07	Hinterere Türe, ohne Schloss und Fensterheber, ohne Türhalter, linke Seite. Ab Januar 64	1
DF 841-49	Obere Verstärkung für vorderen Türeingang, linke Seite	1	D 841-81	Dichtungsgarnitur für Türausschnitt an linker Vordertüre	1			
DF 841-49a	Obere Verstärkung für vorderen Türeingang, rechte Seite	1	D 841-81a	Dichtungsgarnitur für Türausschnitt, an rechter Vordertüre	1			


NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DS 842-07a	Hinterere Türe, ohne Schloss und Fensterheber, ohne Türhalter, rechte Seite. Ab Januar 64	1	D 842-71	Lagerbolzen für die Zuglaschenrolle, zugleich zum Einhängen der Zuglaschenfeder, Ø 10mm, Länge 37mm, Nutabstand 20 bzw. 28,5mm	4	DS 984-3b	Gummieinfassung für Türrahmen, Länge 2800mm (VI). Januar 63 - Januar 64	4
D 842-3	Türzuglasche (Befestigungsabstand 195mm)	2	DF 842-73	Einfassung für die Dichtungsgarnitur, am Türausschnitt für linke hinterere Türe (am hinteren Seitenpfosten)	1	DS 984-3c	Gummieinfassung für Türrahmen, Länge 2800mm (hellgrau) (VI). Januar 64 - März 65	4
D 842-5	Ausgleichsfeder für Zuglasche, Länge 270mm	4	DF 842-73a	Einfassung für die Dichtungsgarnitur, am Türausschnitt für rechte, hintere Türe (am hinteren Seitenpfosten)	1	124-S-30	Rundkopfschraube von 5 x 12,5mm, zur Befestigung des elastischen Anschlags E. d. 2. 502-S-30 (VI)	2
D 842-15	Untere Dichtungsgarnitur für Türe, Länge 850mm. Bis Oktober 63. Ersetzt durch: DS 842-15a für linke Seite oder DS 842-15b für rechte Seite	2	D 842-74	Einfassung für die Dichtungsgarnitur am Türausschnitt für linke, hintere Türe (am Mittelpfosten)	1	487-S-30	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 25mm, zur Befestigung der Türangel	32
DS 842-15a	Untere Dichtungsgarnitur für hintere Türe, Länge 850mm, linke Seite. Ab Oktober 63	1	D 842-74a	Einfassung für die Dichtungsgarnitur, am Türausschnitt für hintere, rechte Türe (am Mittelpfosten)	1	2.217-S	Flachscheibe von 9,5 x 16 x 2mm, für die Einstellschraube der Türangel	8
DS 842-15b	Untere Dichtungsgarnitur für hintere Türe, Länge 850mm, rechte Seite. Ab Oktober 63	1	DF 842-78	Band für die Zuglasche, Abstand der Befestigungslöcher 137mm	4	2.482-S	Flachscheibe von 7,5 x 14mm, zur Befestigung des Rückblickspiegels. Ab September 64	1
DM 842-16	Untere Dichtungsgarnitur für hintere Türe, Länge 850mm (VI). USA und RECHTSLENKUNG. Bis September 62	2	DF 842-79	Obere Dichtungsgarnitur für Türausschnitt der hinteren Türen (am Dachunterzug)	2	2.491-S	Sechskantmutter von 7 x 1mm, zur Befestigung des Rückblickspiegels. Ab September 64	1
DS 842-20	Untere Dichtungsgarnitur für hintere Türe, Länge 821mm (VI). Ab September 62	2	DF 842-88	Dichtungsgarnitur für Türausschnitt der linken Türe	1	2.514-S	Zahnscheibe von 7,3 x 12mm, zur Befestigung des Rückblickspiegels (VI). Ab September 64	1
D 842-60	Befestigungsblech für den Durchgang der Zugstrebe der Hintertüre	2	DF 842-88a	Dichtungsgarnitur für Türausschnitt der rechten Türe	1	2.659	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 13mm, zur Befestigung der Lasche für die Haltefeder	4
D 842-61	Untere Dichtungsgarnitur zwischen Türe und hinterem Seitenpfosten, linke Seite	1	DF 842-105	Verstärkung für Dichtungsgarnitur, linke Seite	1	2.746-S	Blechschaube mit Rundkopf von 4,85 x 16mm, zur Befestigung der Innengarnitur (VI)	16
D 842-61a	Untere Dichtungsgarnitur zwischen Türe und hinterem Seitenpfosten, rechte Seite	1	DF 842-105a	Verstärkung für Dichtungsgarnitur, rechte Seite	1	295.502	Gummianschlag für die geschlossene Türe an Mittel- und Seitenpfosten hinten	6
D 842-66	Lagerbolzen für Bänder der Zuglasche, Ø 7mm, Länge ohne Kopf 18mm, 1 Nut von 14,5mm. Bis September 64. Ersetzt durch: DS 842-66a	2	DS 853-81	Dichtungsgummi für Türe	4	615.024	Sechskantmutter von 9 x 1,25mm, zum Sichern der Einstellschraube für die Türangel (VI)	8
DS 842-66a	Lagerbolzen für Bänder der Zuglasche (7 x 22mm). Ab Dez. 64	2	D 861-84	Fiberscheibe zur Befestigung des Rückblickspiegels (VI). Ab September 64	1	619.775	Drahtsicherung für den Lagerbolzen der Rolle an der Zuglasche, Länge 20mm (VI)	4
D 842-67	Scheibe von 7,5 x 15 x 3mm, für die Zuglaschenbänder	2	DS 961-80	Runder Verschlussstopfen für das untere Loch, zur Einstellung der Fensterführung, Ø 42mm	8	619.779	Drahtsicherung für den Lagerbolzen der Zugbänder, Länge 14,5mm	2
D 842-68	Rolle für die Türenzuglasche (VI)	2	D 961-95	Ovaler Verschlussstopfen für das obere Loch, zur Einstellung der Fensterführung, Ø 40mm	8	n.B.		
			DM 981-117	Armatur für Dichtungsgarnitur, für Vordertüre	2			
			DM 981-118	Armatur für Dichtungsgarnitur, für Hintertüre	2			
			DS 984-3	Gummieinfassung für Türrahmen (VI), meterweise beziehbar. Bis Januar 63	n.B.			
			DS 984-3a	Gummieinfassung für Türrahmen (VI), meterweise beziehbar. Ab Januar 63. Ersetzt durch: DS 984-3b	n.B.			

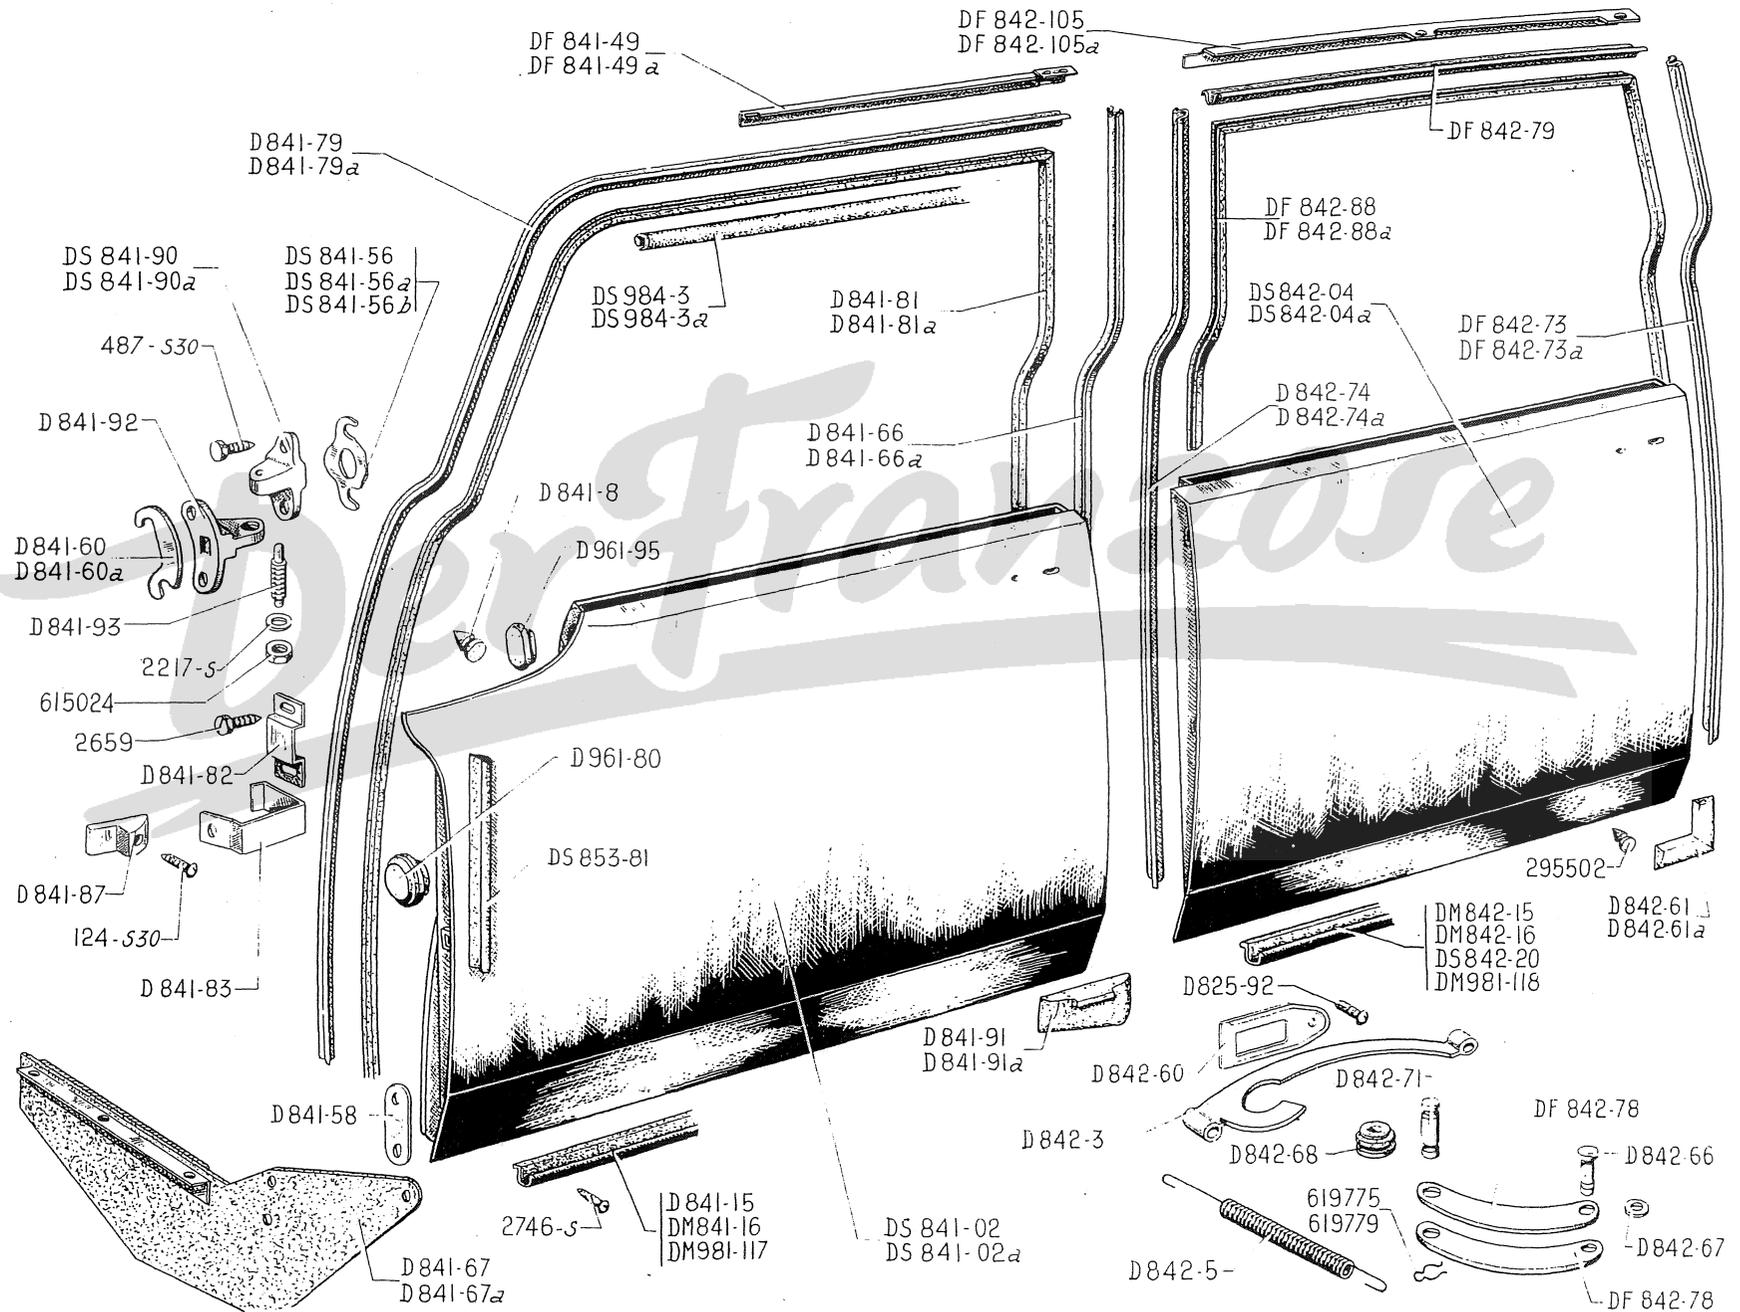

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
	Vordere Türscheibe, Stärke 4mm. Bis Juni 62		DS 961-19c	Innere Dichtungsgarnitur für die Scheibe der hinteren Türe, Länge 810mm (VI). Ab April 65		DS 961-118	Gummistift von 3,5 x 6mm zum leichteren Gleiten der Scheibe. Wird nicht mehr gefertigt.	
	Vordere Türscheibe, Stärke 5mm. Ab Juni 62				2	DM 961-123	Reibteller für die Rosette der Fensterkurbel, 21 x 44 x 5,3.	4
	Hintere Türscheibe, Stärke 4mm		DM 961-23a	Fensterkurbel (grauer Knopf)	4	D 961-124	Feder für Fensterkurbel, Innen- $\phi$ 32 bzw. 45mm	4
D 961-08	Fensterheber DURA mit Doppelarm, für linke Türe (VI). Ersetzt durch: DS 961-08d	2	DM 961-26a	Verblendungsring für Fensterkurbel, $\phi$ 45mm (VI)	4	DS 961-135	Einstellbarer Anschlag für Scheibenheber (VI)	4
D 961-08a	Fensterheber DURA mit Doppelarm, für rechte Türe (VI).	2	DS 961-30b	Äussere Dichtungsgarnitur für Scheibe der Vordertüre, Länge 777mm	2	DS 961-175	Führungsschiene (aus Nylon), Länge 158mm (VI) für: - vorn an der linken Vorder- und Hintertüre - hinten an der rechten Vorder- und Hintertüre	2
DS 961-08	Fensterheber VACHETTE mit Doppelarm für linke Türe (VI). 2. Ausführung. E. d. DS 961-08d	2	DS 961-31c	Äussere Dichtungsgarnitur für Scheibe der Hintertüre, Länge 835mm	2	DS 961-175a	Für Vordertüren. Bis Juni 62 Führungsschiene aus Nylon, Länge 158mm (VI) für: - vorn an der rechten Vorder- und Hintertüre - hinten an der linken Vorder- und Hintertüre	2
DS 961-08a	Fensterheber VACHETTE mit Doppelarm für rechte Türe (VI). 2. Ausführung. E. d. DS 961-08e	2	DS 961-57	Führungsschiene, Länge 540mm, 2 aufgeschweisste Schrauben in 280mm Achsabstand für: - vorn an der linken Hintertüre - hinten an der rechten Hintertüre	1	DS 961-175d	Für Vordertüren. Bis Juni 62 Führungsschiene, Stärke 5mm für Vordertüre, Länge 158mm (VI). - vorn links und hinten rechts. Ab Juni 62	2
DS 961-4	Scheibe für Vordertüre (VI). Bis Juni 62	2	DS 961-57a	Führungsschiene, 540mm lang, 2 aufgeschweisste Schrauben in 280mm Achsabstand für: - vorn an der rechten Hintertüre - hinten an der linken Hintertüre	1	DS 961-175e	Führungsschiene, Stärke 5mm für vordere Türe, Länge 158mm (VI). - vorn rechts und hinten links. Ab Juni 62	2
DS 961-4c	Scheibe für Vordertüre, Stärke 5mm (VI). Ab Juni 62	2	D 961-67	Federscheibe von 10,9 x 19,02 $\phi$ , für Fensterheber (VI)	8	DS 961-180	Schutzgummi für Führungsschiene der hinteren Türe, Länge 30mm (VI).	4
DF 961-6	Scheibe für Hintertüre (VI)	2	DS 961-74	Einfassungsgummi für die Türscheiben, Länge 737mm, Aussen- $\phi$ 8mm, Innen- $\phi$ 4mm - Bis Juni 62 - Ab Juni 62	4	2.312-S	Scheibe von 5,5 x 9mm zur Befestigung der Einfassungsleiste (III)	8
DS 961-8	Einfassungsleiste für die linke vordere Türe, Abstand der Befestigungslöcher 736mm	1	DS 961-74b	Einfassungsgummi für die Scheibe, Länge 737mm (weisse Farbmarkierung), Ab Juni 62	2	2.482-S	Flachscheibe von 7,5 x 14mm, zur Befestigung der Führungsschiene oben (III)	4
DS 961-8a	Einfassungsleiste für rechte vordere Türe, Abstand der Befestigungslöcher 736mm	1	DS 961-81	Führungsschiene, Länge 570mm, 2 aufgeschweisste Schrauben in 280mm Achsabstand für: - vorn an der linken Vordertüre - hinten an der rechten Vordertüre	1	2.493-S	Sechskantmutter von 7 x 1,0mm zur Befestigung der Führungsschiene (III)	8
DS 961-9	Einfassungsleiste für linke hintere Türe, Abstand der Befestigungslöcher 793mm	1	DS 961-81a	Führungsschiene, Länge 570mm, 2 aufgeschweisste Schrauben in 280mm Achsabstand für: - vorn an der rechten Vordertür - hinten an der linken Vordertür	1	2.514-S	Zahnscheibe von 7,3 x 12mm, zur Befestigung der Führungsschiene (VI)	8
DS 961-9a	Einfassungsleiste für rechte hintere Türe, Abstand der Befestigungslöcher 793mm	1				2.610-S	Blechschaube von 3,5 x 15mm, zur Befestigung der äusseren Dichtgarnitur (VI)	8
DS 961-19	Innere Dichtungsgarnitur für die Scheibe der vorderen Türe, Länge 741mm (VI). Bis April 65. E. d. DS 961-19b	2	D 961-112	Sicherungsring zur Befestigung des Fensterhebers (VI).	8	3.234-S	Tellerscheibe von 6mm zur Befestigung des Fensterhebers (III)	8
DS 961-19a	Innere Dichtungsgarnitur für die Scheibe der hinteren Türe, Länge 797mm (VI). Bis April 65. E. d. DS 961-19c	2						
DS 961-19b	Innere Dichtungsgarnitur für die Scheibe der vorderen Türe, Länge 760mm (VI). Ab April 65	2						

# FENSTERMECHANISMUS (AUSSER USA) - 91

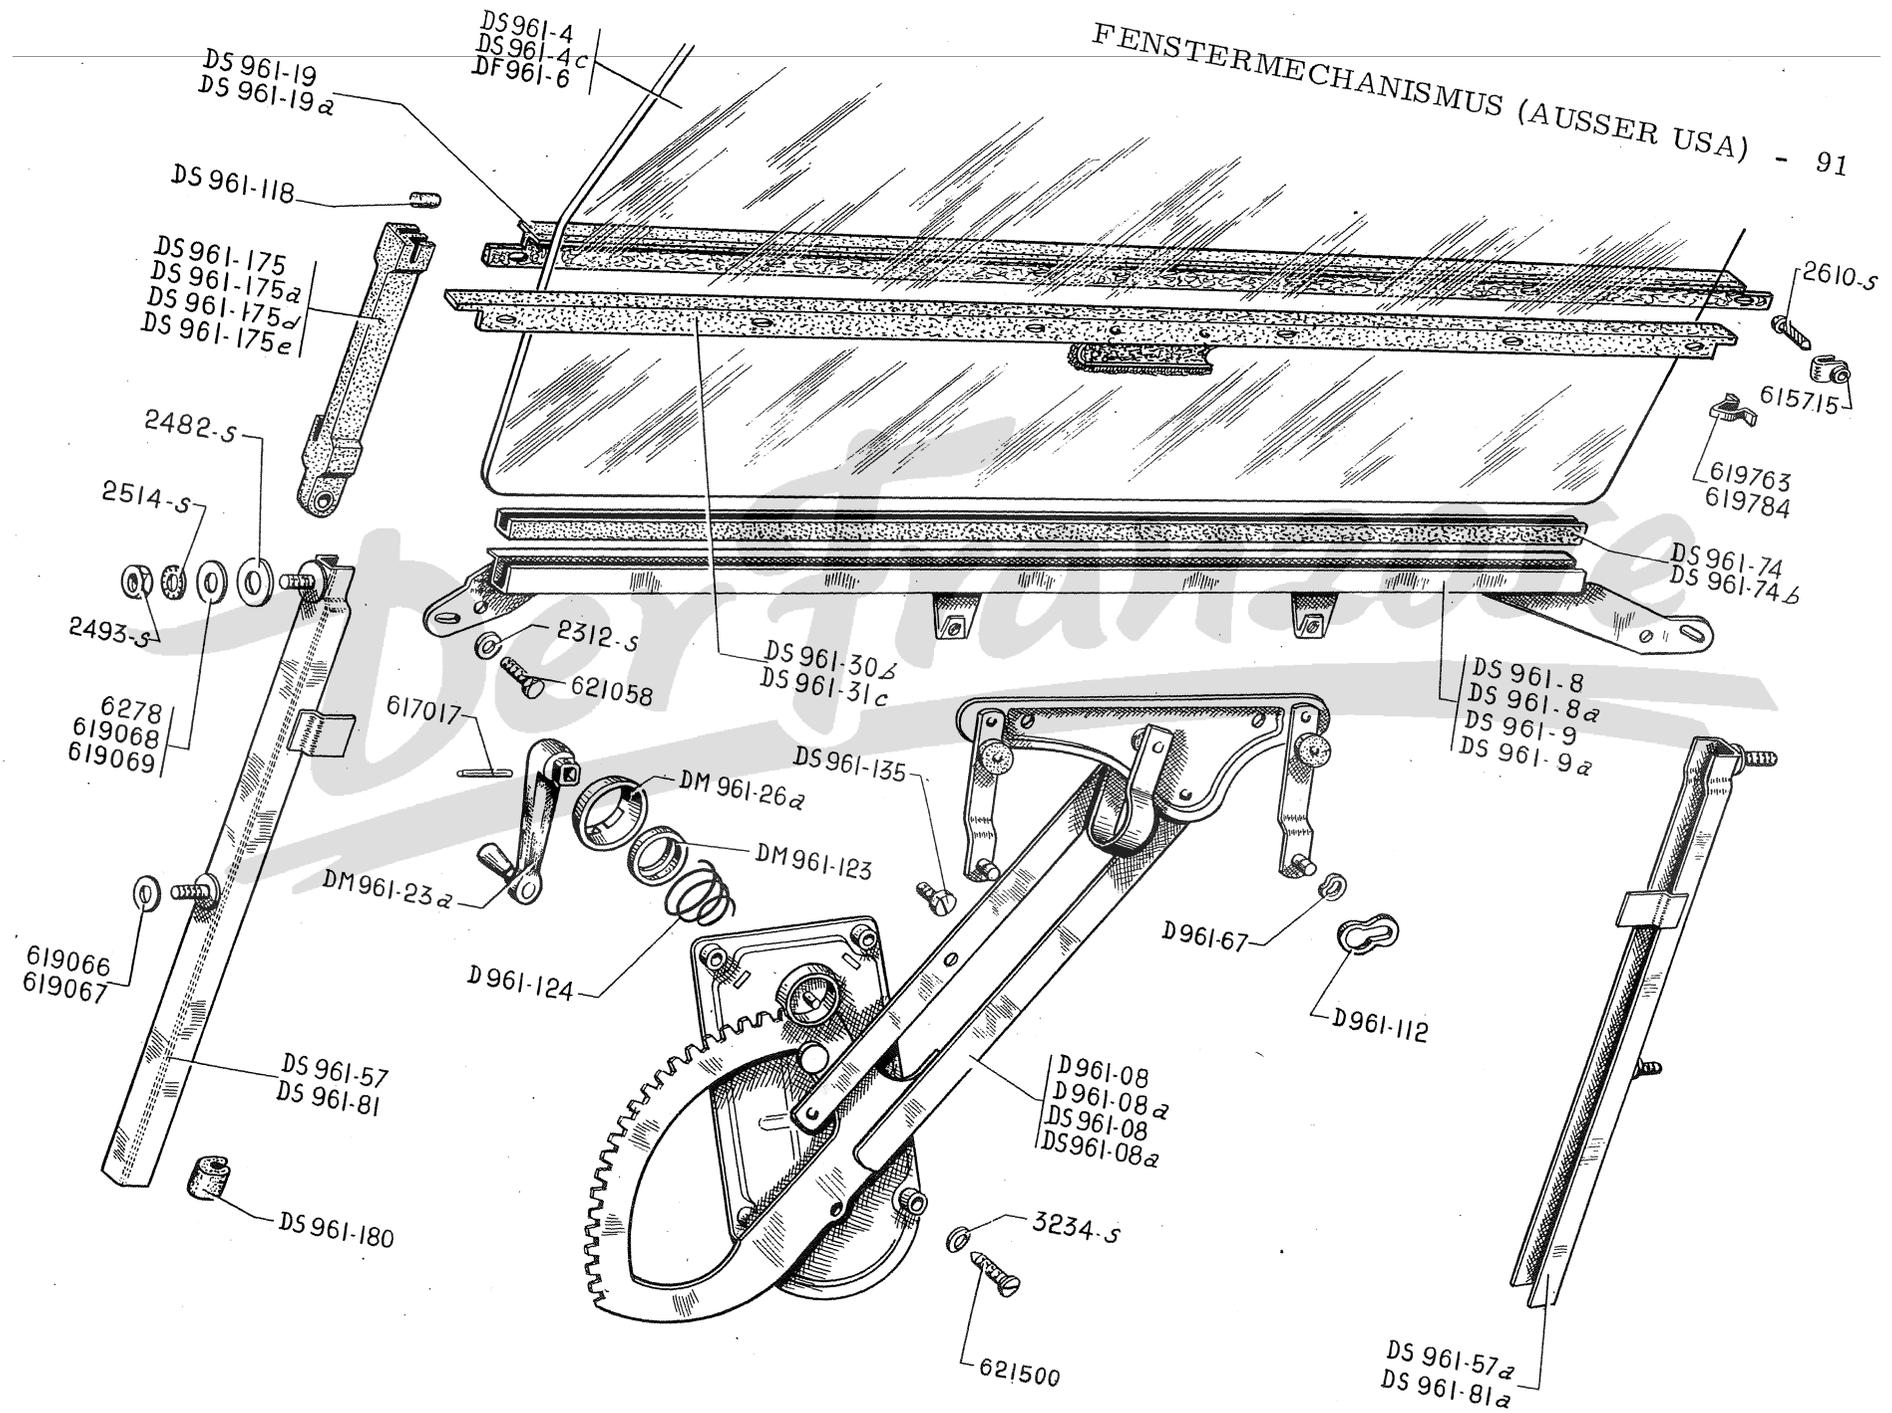

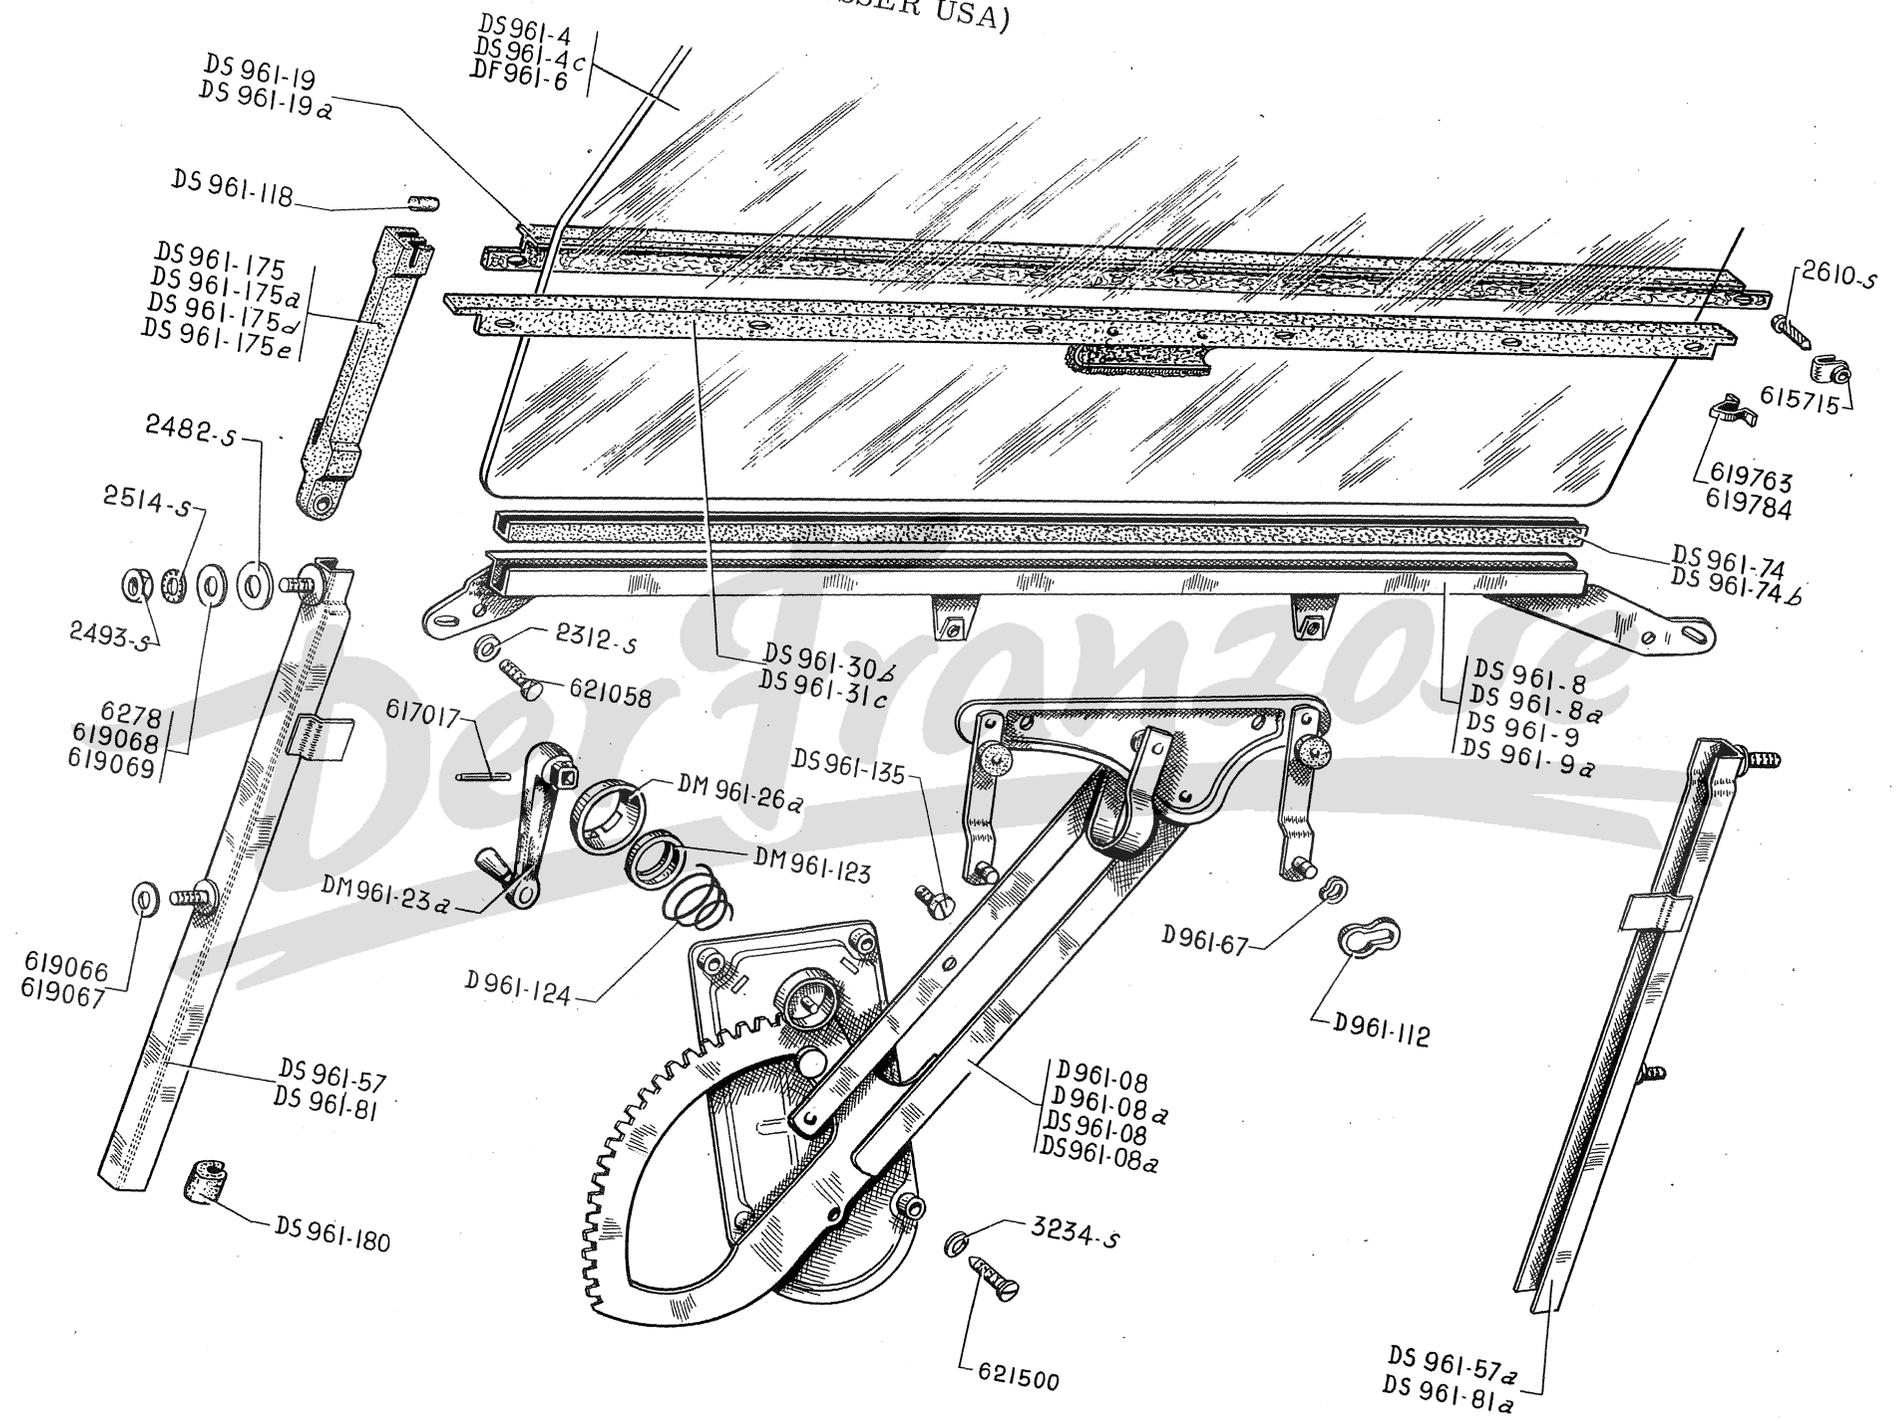



NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
6.278	Beilegscheibe von 7,5 x 20 x 2mm, zur Einstellung der Führungsschiene oben (IV)	n. B.	619.067	Scheibe von 7,5 x 30 x 2mm, zur Einstellung der Führungsschiene unten (IV)	n. B.	619.784	Befestigungsspanne für äussere Dichtungsgarnitur, an der Fensterscheibe (VI)	24
615.715	Clipsmutter für die Schraube zur Befestigung der äusseren Dichtungsgarnitur (VI)	8	619.068	Scheibe von 7,5 x 20 x 0,5mm, zur Einstellung der Führungsschiene oben (IV)	n. B.	<u>621.055</u>	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 11mm, zur Befestigung des Fenstermechanismus (I)	16
617.017	Zylinderstift von 3 x 20,5mm, zur Befestigung der Fensterkurbel (IV)	4	619.069	Scheibe von 7,5 x 20 x 1mm, zur Einstellung der Führungsschiene oben (II)	n. B.	621.058	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 9mm, zur Befestigung der Einfassungsleiste (IV)	8
619.066	Scheibe von 7,5 x 30 x 1mm, zum Einstellen der Führungsschiene unten (IV)	n. B.	619.763	Befestigungsspanne für innere Dichtungsgarnitur, an der Fensterscheibe (VI)	24	621.500	Schraube mit Rändelkopf von 5 x 12,5mm, zur Befestigung des Fenstermechanismus (VI). Ersetzt durch: 621.055	16

## 94 - HINTERE TÜREN - OBEN UND UNTEN

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
D 175-92	Gummanschlag für Verschlussblech des Türschlosses	1	DF 844-102	Halterung für oberes Türscharnier	2	DF 854-67	Gummigarnitur zwischen Wagendach und oberer, hinterer Tür, Länge 1064mm	1
DF 844-07	Scharnier für obere, hintere Tür, linke Seite	1	DF 844-103	Lagerbolzen für obere, hintere Tür, Ø 10mm, Länge 18,5mm	1	DS 854-77	Dichtscheibe für CITROEN-Winkel	4
DF 844-07a	Scharnier für obere, hintere Tür, rechte Seite	1	DF 844-128	Dichtkeil für obere, hintere Tür	2	DF 854-85	Abschlussleiste für Gummigarnitur, zwischen Wagendach und oberer, hinterer Tür	1
DF 844-27	Stützstange für obere, hintere Tür (VI). Bis Januar 65 Ersetzt durch: DF 844-169	1	DF 844-138	Lagerbolzen für Einrastzapfen der Stütze (VI)	1	<u>DS 861-04b</u>	Schlosseinsatz für hintere Tür (VI). Ab April 63	1
DF 844-28	Einrastzapfen für Stützstange (VI).	1	DF 844-139	Feder für Einrastzapfen der Stütze (VI)	1	DS 861-13	Satz von 4 Schlosseinsätzen für vordere Türen und obere, hintere Tür, sowie Zündschloss (VI). Bis April 63. Ersetzt durch: DS 861-13b. Dazu: 3-DS 861-18b (VI), 3-DS 861-102a (VI)	1
DF 844-45	Obere Tür, ohne Ausrüstung	1	DF 844-142	Gummanschlag von 10 x 10,5 x 4mm, zur Befestigung der Stütze (VI)	1			
DF 844-48	Haltewinkel für untere, hintere Tür, linke Seite (VI).	1	DF 844-143	Abstandshülse von 7,5 x 17 x 10mm zur Befestigung der Stütze (VI)	1	<u>DS 861-13b</u>	Satz von 4 Schlosseinsätzen für vordere Türen und obere, hintere Tür, sowie Zündschloss (VI). Ab April 63	1
DF 844-48a	Haltewinkel für untere, hintere Tür, rechte Seite (VI).	1	DF 844-158	Untere, hintere Tür, ohne Ausrüstung	1	DS 861-18	Druckknopf (VI). Bis April 63. Ersetzt durch: DS 861-18b. Dazu: 1-DS 861-04b (VI), 1-DS 861-102a (VI)	1
DF 844-49	Halterung, mit Zapfen, zur Befestigung der Stütze an der Karosserie	1	DF 844-159	Scharnierachse für untere Tür, Länge 1080mm (VI)	1	<u>DS 861-18b</u>	Druckknopf (VI). Ab April 63	1
DF 844-56	Stütze für obere, hintere Tür (VI).	1	DF 844-160	Gummischeibe von 6,5 x 20 x 4mm, zur Befestigung der Stütze an der Karosserie (VI)	1	DS 861-21	Rückholfeder für Druckknopf	1
DF 844-60	Oberes Scharnier für untere, hintere Tür, Länge 1080mm (VI).	1	DF 844-162	Anschlag zum Zentrieren der oberen Tür (VI). Ab Februar 63	1	DF 861-22	Riegel für Kofferraumschloss	1
DF 844-82	Sicherungsblech zur Befestigung des Haltewinkels am hinteren Füllblech	2	DF 844-165	Innere Gummiverstärkung für obere Garnitur der hinteren Tür, Länge 3300mm (VI).	2	DS 861-33	Sicherheitsring für Schlosseinsatz (VI)	1
DF 844-84	Abstandsring von 7,5 x 25 x 4mm, zur Befestigung des Scharniers an der oberen, hinteren Tür	4	DF 844-166	Innere Gummiverstärkung für untere Garnitur der hinteren Tür, Länge 1150mm (VI).	1	D 861-34	Rückholfeder für Schlossriegel, Länge 26mm	1
DF 844-87	Aussengarnitur zur Abdichtung der oberen Tür, Länge 3300mm	1	<u>DF 844-169</u>	Stütze mit Geräuschkämpfungsfeder (VI). Ab Januar 65	1	D 861-51	Gummiring von 30 x 36 x 2mm, für Druckknopfführung	1
DF 844-89	Aussengarnitur zur unteren Abdichtung der oberen Tür, Länge 1150mm	1	DM 854-4	CITROEN-Winkel, an der Tür	2	D 861-53	Bolzen von 6mm, Länge ohne Kopf 25,5mm, für Schlossriegel	1
DF 844-90	Scheibe von 7,5 x 26 x 4mm, zur Befestigung des oberen Scharniers	6	DF 854-50	Untere Leiste für obere, hintere Tür (VI)	1	D 861-59	Führung für den Druckknopf, Länge 32mm	1
DF 844-98	Unteres Scharnier für hintere, untere Tür, Länge 1080mm (VI)	1	DF 854-52	Abschluss für oberes Scharnier, linke Seite	1			
			DF 854-52a	Abschluss für oberes Scharnier, rechte Seite	1			

HINTERE TÜREN - OBEN UND UNTEN - 95

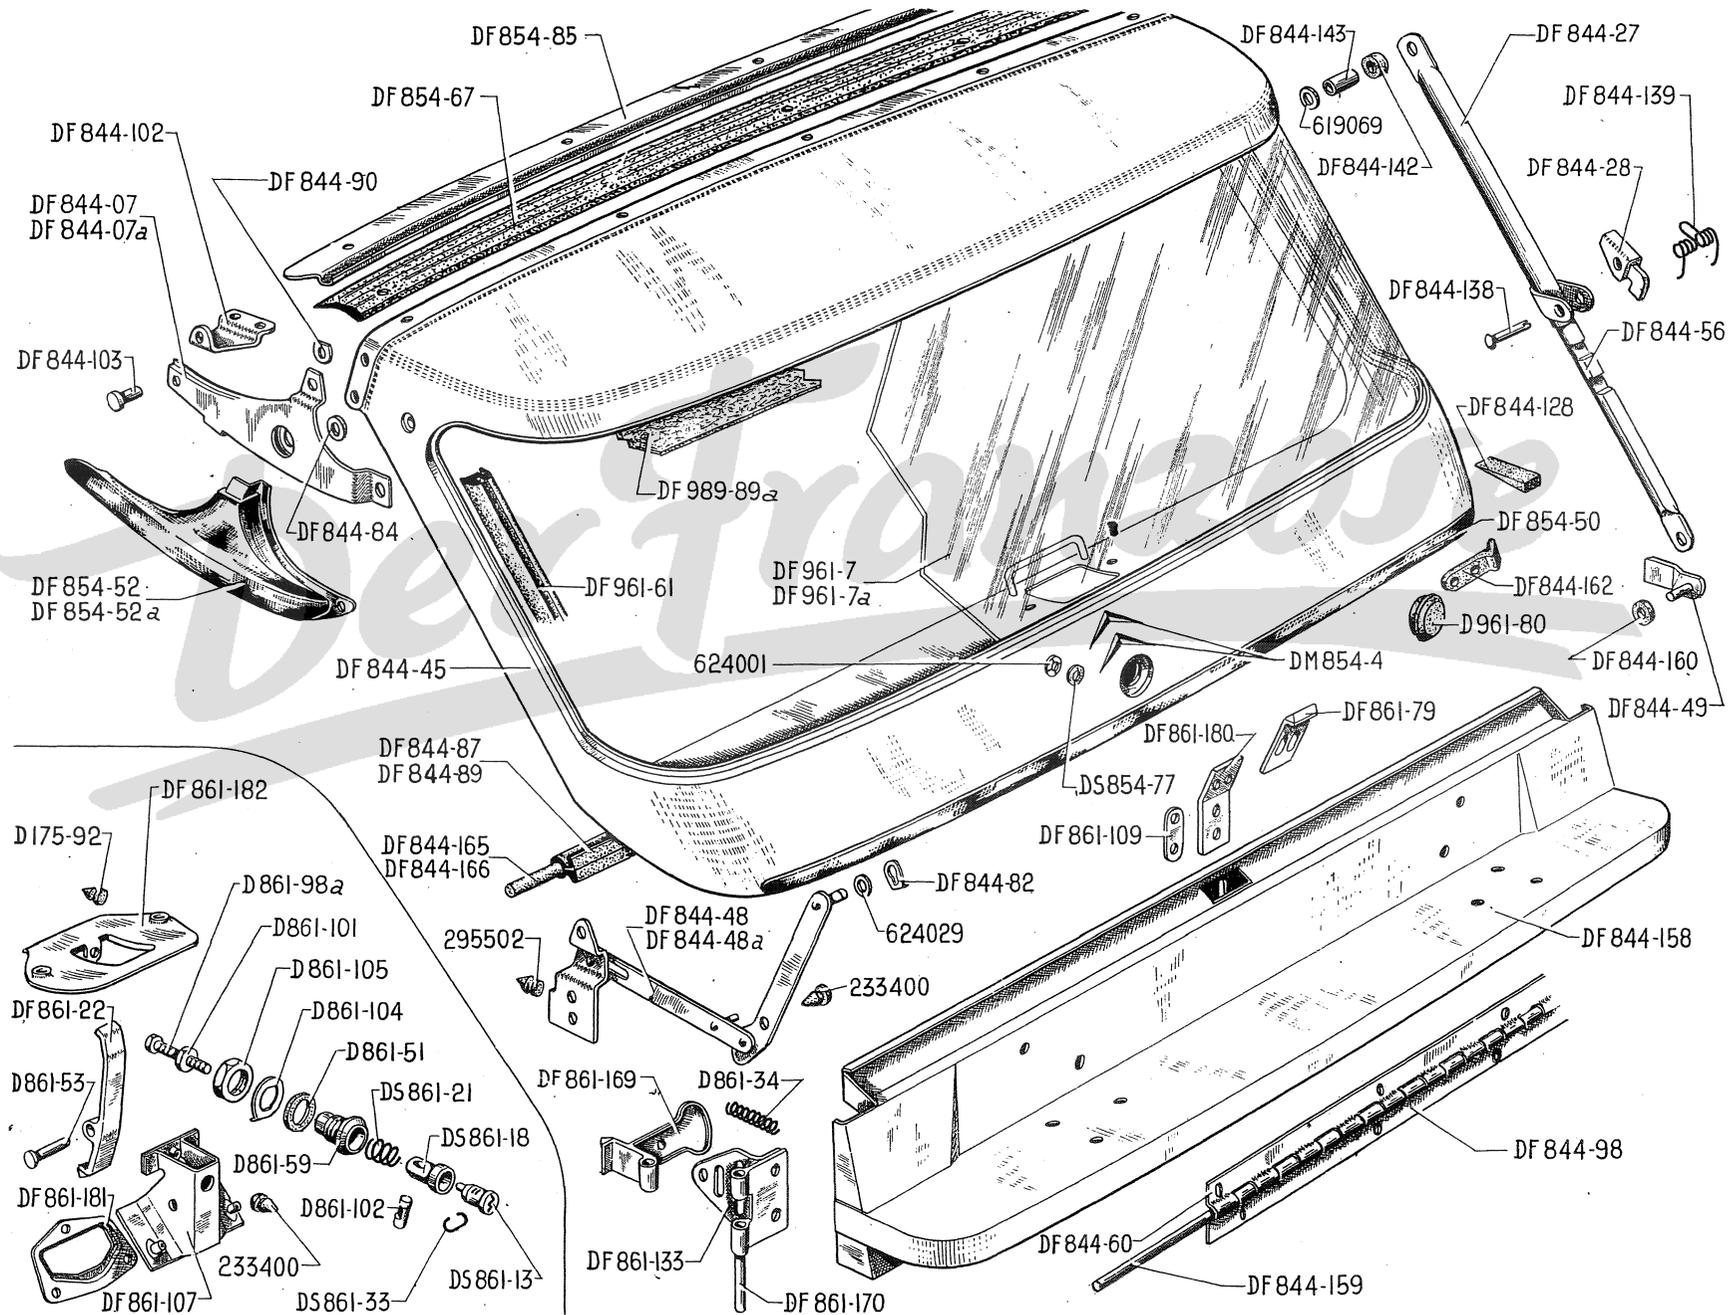


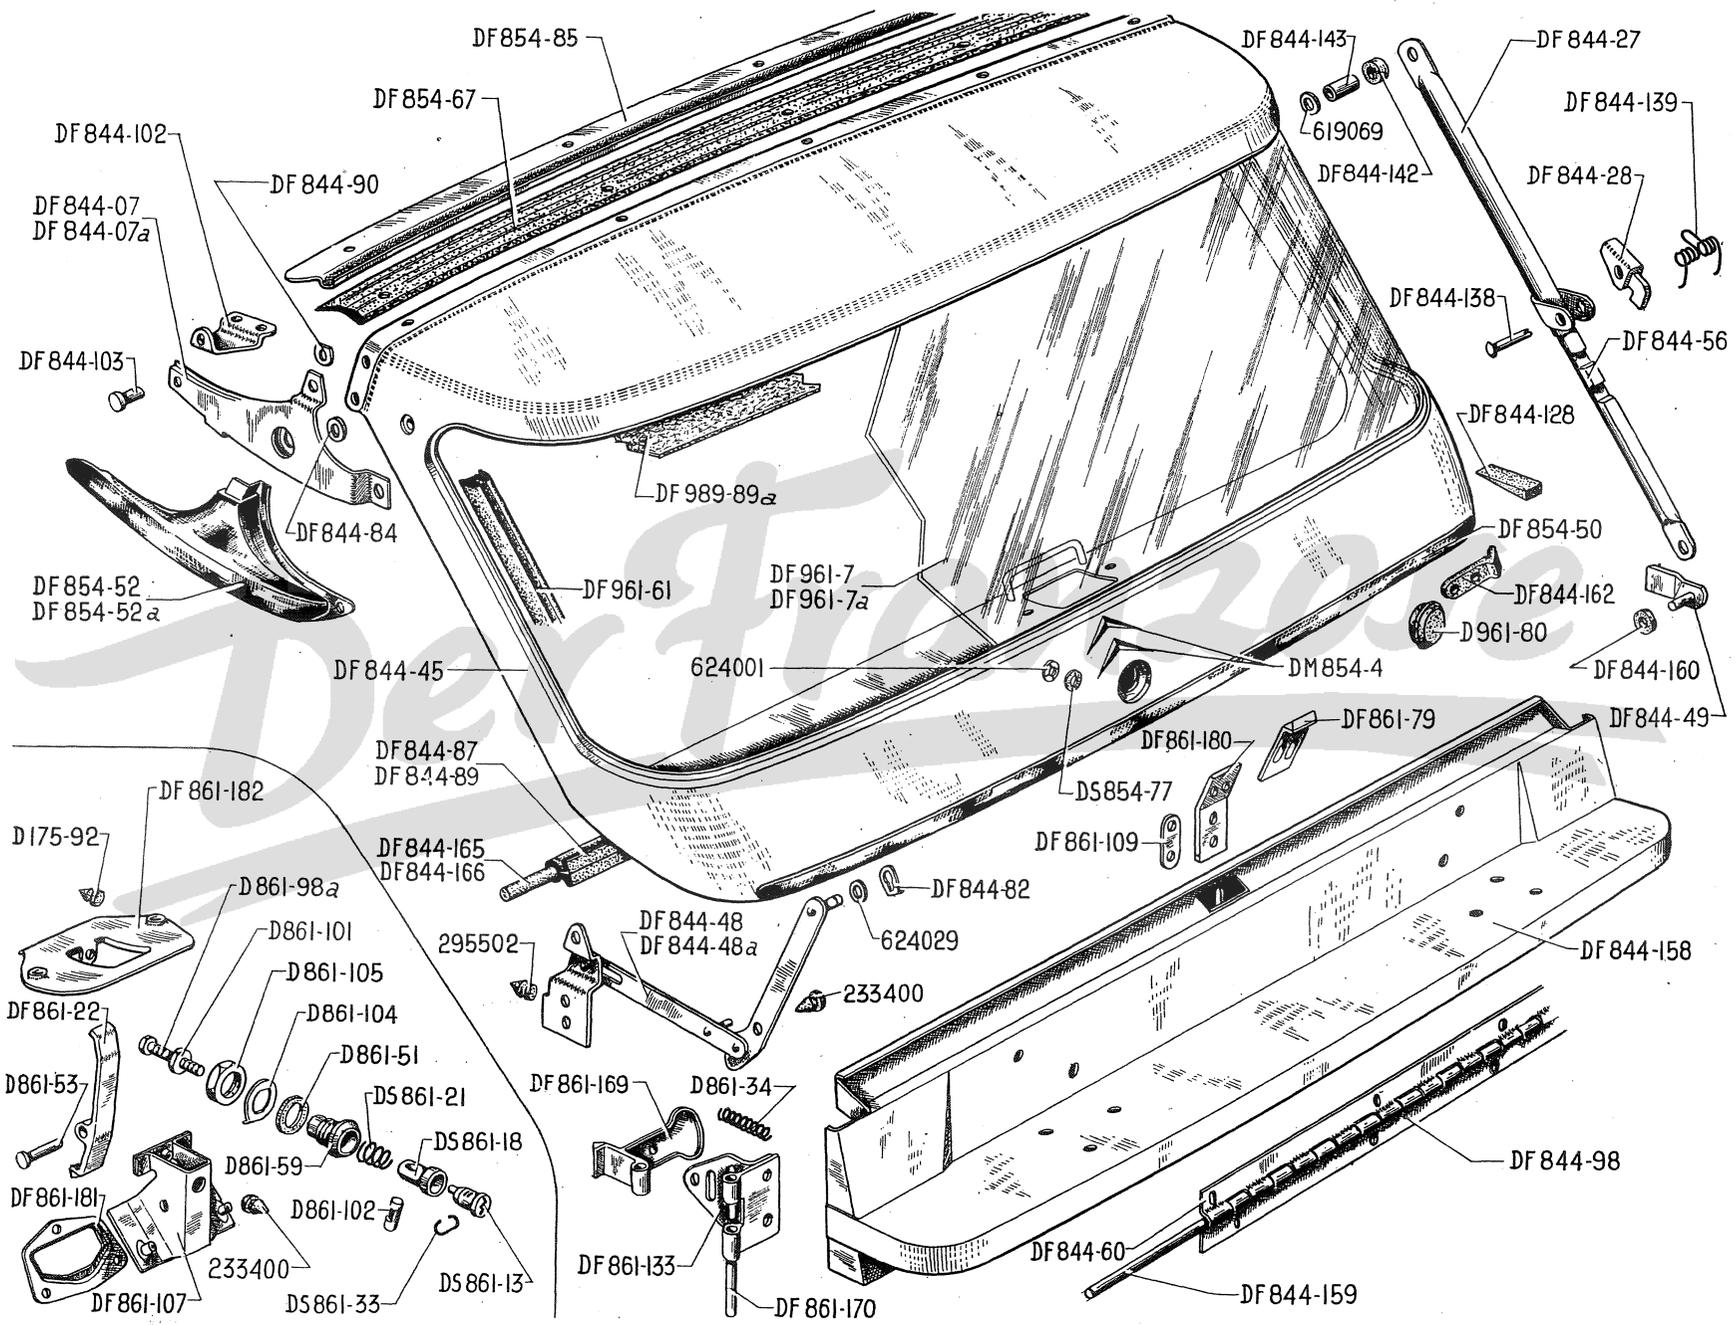


NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DF 861-79	Abdeckblech für hinteres Türschloss (VI)	3	D 961-80	Verschlussstopfen für unteres Füllblech der oberen Türe	4	2.502-S-30	Rundkopfschraube von 5 x 12mm für die Halterung der Riegelfalle an der unteren hinteren Türe (VI)	2
D 861-98a	Einstellschraube, Länge ohne Kopf 51mm	1	DF 989-89a	Garnitur für obere hintere Türe	1	2.514-S	Zahnscheibe von 7,3 x 12mm zur Schlossbefestigung (VI)	4
D 861-101	Sechskantmutter von 5 x 0,75mm zum Anziehen der Einstellschraube für den Druckknopf	1	106-S-30	Schraube mit gewölbtem Schlitzkopf von 4 x 17mm zur Befestigung des Abschlussstückes an der oberen Türe	5	2.547-S-30	Schraube mit gewölbtem Schlitzkopf von 5 x 12,5mm zur Befestigung des Verschlussbleches für das Schloss (VI)	2
D 861-102	Verriegelungsbolzen für Schlössereinsatz (VI). Bis April 63	1	480-S	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 14mm zur Befestigung des oberen Scharniers	10	2.548-S-30	Rundkopfschraube von 6 x 16,5mm zur Befestigung des Schlossgehäuses (VI)	3
DS 861-102a	Verriegelungsbolzen für Schlössereinsatz (VI). Ab April 63	1	486-S-80	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 22,5mm zur Befestigung des Schlosses an der unteren Türe	4	89.840	Flachscheibe von 8,5 x 15 x 1,5 zur Befestigung der Winkelstrebe	2
D 861-104	Sicherungsblech von 28 x 40mm für Druckknopfführung	1	487-S-30	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 25mm zur Befestigung des Scharniers an der oberen Türe	4	233.400	Gummianschlag für Winkelstrebe	2
D 861-105	Sechskantmutter von 30 x 1,5mm zum Sichern der Druckknopfführung	1	489-S	Schraube mit Sechskantkopf von 7 x 30mm zur Befestigung der Stütze an der oberen Türe	1	295.502	Gummianschlag für Winkelstrebe	2
DF 861-107	Schlossgehäuse	1	2.262-S	Flachscheibe von 4,25 x 10mm für das Abschlussstück am Dach	5	613.014	Verschlussstopfen für die Löcher zur Befestigung des Kennzeichens (VI)	8
DF 861-109	Verstärkung zur Befestigung der unteren Türfalle	1	2.269-S	Mutter von 4 x 0,75mm zur Befestigung: - des Abschlussstückes am Dach - der unteren Leiste	10 5	619.069	Scheibe von 7,5 x 20 x 1mm zur Sicherung der Stütze an der Karosserie	1
DF 861-133	Halterung für Schlosszapfen der unteren hinteren Türe (VI)	1	2.312-S	Flachscheibe von 5,5 x 9mm zur Befestigung des Anschlages	4	619.133	Flachscheibe von 5,5 x 15 x 1,5 zur Befestigung: - der Schlossfalle - der Winkelstrebe	2 4
DF 861-169	Hebel für Schlosszapfen der unteren hinteren Türe	2	2.334-S	Zahnscheibe von 5,2 x 9,4mm zur Befestigung des Anschlages (VI)	4	621.072	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 16mm zur Befestigung des Anschlages	4
DF 861-170	Gelenkbolzen von 6 x 63mm für Schlosszapfen der unteren hinteren Türe (VI)	1	2.338	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 20mm zur Befestigung des Stützwinkels am hinteren Füllblech. E. d. 284-S	6	624.001	Federscheibe, Loch von 4mm, zur Befestigung der CITROEN-Winkel (VI)	4
DF 861-180	Halterung für Schlossfalle der oberen hinteren Türe	1	2.482-S	Flachscheibe von 7,5 x 14mm zur Befestigung des unteren Scharniers	5	624.029	Federscheibe von 8,4 x 17 x 2mm zur Befestigung der Winkelstrebe an der unteren hinteren Türe (VI)	2
DF 861-181	Gehäuse für Schlosszapfen der oberen hinteren Türe	1						
DF 861-182	Abschlussblech für Schloss der oberen hinteren Türe	1						
DF 961-7	Scheibe für obere hintere Türe, Stärke 3mm (VI) E. d. DF 961-7a	1						
DF 961-7a	Scheibe für obere hintere Türe, Stärke 5mm (VI). USA	1						
DF 961-61	Gummi für Scheibe der oberen hinteren Türe	1						

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
A 615-84	Gummianschlag für Pufferträger. BREAK LUXE und COMMERCIALE	2	DB 744-39	Haltetraverse mit Gelenk für verstellbares Bodenblech, Befestigungsabstand der Scharniere 942mm. BREAK-COMMERCIALE. Bis September 63. Ersetzt durch: DB 744-39a.	1	DF 744-76	Seitenlasche zur Befestigung des hinteren Wagenbodens, rechte Seite. FAMILIALE.	1
A 961-53	Befestigungsanschlag für hinteren Wagenboden. BREAK - AMBULANCE - COMMERCIALE	2	DB 744-39a	Haltetraverse mit Gelenk für verstellbares Bodenblech, mit mittlerem Scharnier. LUXE, COMMERCIALE, CONFORT. Ab September 63.	1	DF 744-80	Dichtgummi für hinteren Wagenboden, Länge 3650mm (VI). FAMILIALE.	1
A 982-99	Dichtgummi für hinteren Wagenboden (536 x 25 x 10mm) (VI). FAMILIALE	1	DB 744-40	Hinterer Traverse für Zwischenboden (zwischen hinterer Sitzbank und Klappsitz).	1	DC 744-103	Bolzen für Scharnier des hinteren Wagenbodens, Länge 80mm (VI). COMMERCIALE.	1
DA 744-15	Verstellbares Bodenblech für Rückenlehne des hinteren Sitzes linke Seite. AMBULANCE	1	DB 744-41	Zwischenboden (zwischen hinterer Sitzbank und Klappsitz). BREAK LUXE, COMMERCIALE	1	DB 744-104	Feder für abnehmbaren Boden der hinteren Rückenlehne (VI). BREAK LUXE-COMMERCIALE	1
DA 744-16	Verstellbares Bodenblech für Sitzkissen des hinteren Sitzes, rechte Seite. AMBULANCE	1	DB 744-41a	Zwischenboden (zwischen hinterer Sitzbank und Klappsitz). BREAK, CONFORT	1	DC 744-138	Scharnier für hinteren Wagenboden (VI). COMMERCIALE	1
DA 744-19	Verstellbares Bodenblech für Sitzkissen des hinteren Sitzes, linke Seite. AMBULANCE	1	DB 744-47	Ansschlag für Haltefeder des abnehmbaren Bodens für hintere Rückenlehne. BREAK LUXE, COMMERCIALE	1	DB 744-139	Scharnier für hinteres verstellbares Bodenblech. BREAK	2
DA 744-24	Verstellbares Bodenblech für Rückenlehne des hinteren Sitzes, rechte Seite. AMBULANCE	1	DB 744-48	Verstellbares Bodenblech für hinteres Sitzkissen. BREAK LUXE, COMMERCIALE. Bis September 63. Ersetzt durch: DB 744-48a	1	DC 744-143	Scharnier für hinteren Wagenboden (VI). COMMERCIALE	1
DC 744-34a	Hinterer Wagenboden, Länge 829, Breite 959mm. BREAK-COMMERCIALE- AMBULANCE	1	DB 744-48a	Verstellbares Bodenblech für hinteres Sitzkissen, mit mittlerem Scharnier, Halterung für Anschlag 69mm. LUXE, COMMERCIALE. Ab September 63	1	DB 744-166	Abschlussblech für verstellbares Bodenblech für Rückenlehne der hinteren Sitzbank, linke Seite. BREAK LUXE - COMMERCIALE	1
DF 744-34	Hinterer Wagenboden für Kofferraum. FAMILIALE	1	DB 744-48b	Verstellbares Bodenblech für hinteres Sitzkissen, mit mittlerem Scharnier, Halterung für Anschlag 35mm. CONFORT. Ab September 63	1	DB 744-166a	Abschlussblech für verstellbares Bodenblech für Rückenlehne der hinteren Sitzbank, rechte Seite. BREAK LUXE - COMMERCIALE	1
DB 744-35	Halterung für festen Wagenboden. BREAK	2	DB 744-49	Verstellbares Bodenblech für Rückenlehne der hinteren Sitzbank. BREAK LUXE - COMMERCIALE	1	DB 744-176	Geräuschkämpfungsgummi für hinteres verstellbares Bodenblech, Länge 370mm. BREAK	2
DC 744-35	Halterung mit Einhängzapfen. BREAK-AMBULANCE-COMMERCIALE	2	DF 744-75	Seitenlasche zur Befestigung des hinteren Wagenbodens, linke Seite. FAMILIALE.	1	DB 744-179	Gummianschlag für hinteren Wagenboden (VI). BREAK	4
DB 744-36	Hinterer Wagenboden, Länge 415mm, Breite 134mm. BREAK	2				DM 826-55	Dichtgummi zwischen vorderer Traverse für hinteren Wagenkasten und unterer Traverse der Karosserie (700 x 20 x 8) (VI). FAMILIALE	1
DB 744-37	Hinterer fester Wagenboden, Länge 415mm, Breite 392mm. BREAK	2				DB 863-12	Riegelfalle für Rückenlehne der hinteren Sitzbank. BREAK LUXE - COMMERCIALE - AMBULANCE	2
DB 744-38	Puffer für Boden des Sitzkissens. BREAK-LUXE-COMMERCIALE-AMBULANCE	2				DB 863-31	Rückholfeder für Verschlusszapfen (VI). BREAK LUXE - COMMERCIALE-AMBULANCE	2
DA 744-39	Haltetraverse mit Gelenk für verstellbares Bodenblech, Befestigungsabstand für die Scharniere 392mm bzw. 172mm. AMBULANCE	1				DB 863-61	Einstellscheibe für Riegelfalle, Stärke 2mm. BREAK LUXE - COMMERCIALE-AMBULANCE	n. B.
						DB 863-61a	Einstellscheibe für Riegelfalle, Stärke 1mm. BREAK LUXE - COMMERCIALE-AMBULANCE	n. B.


# HINTERE WAGENBÖDEN - 99

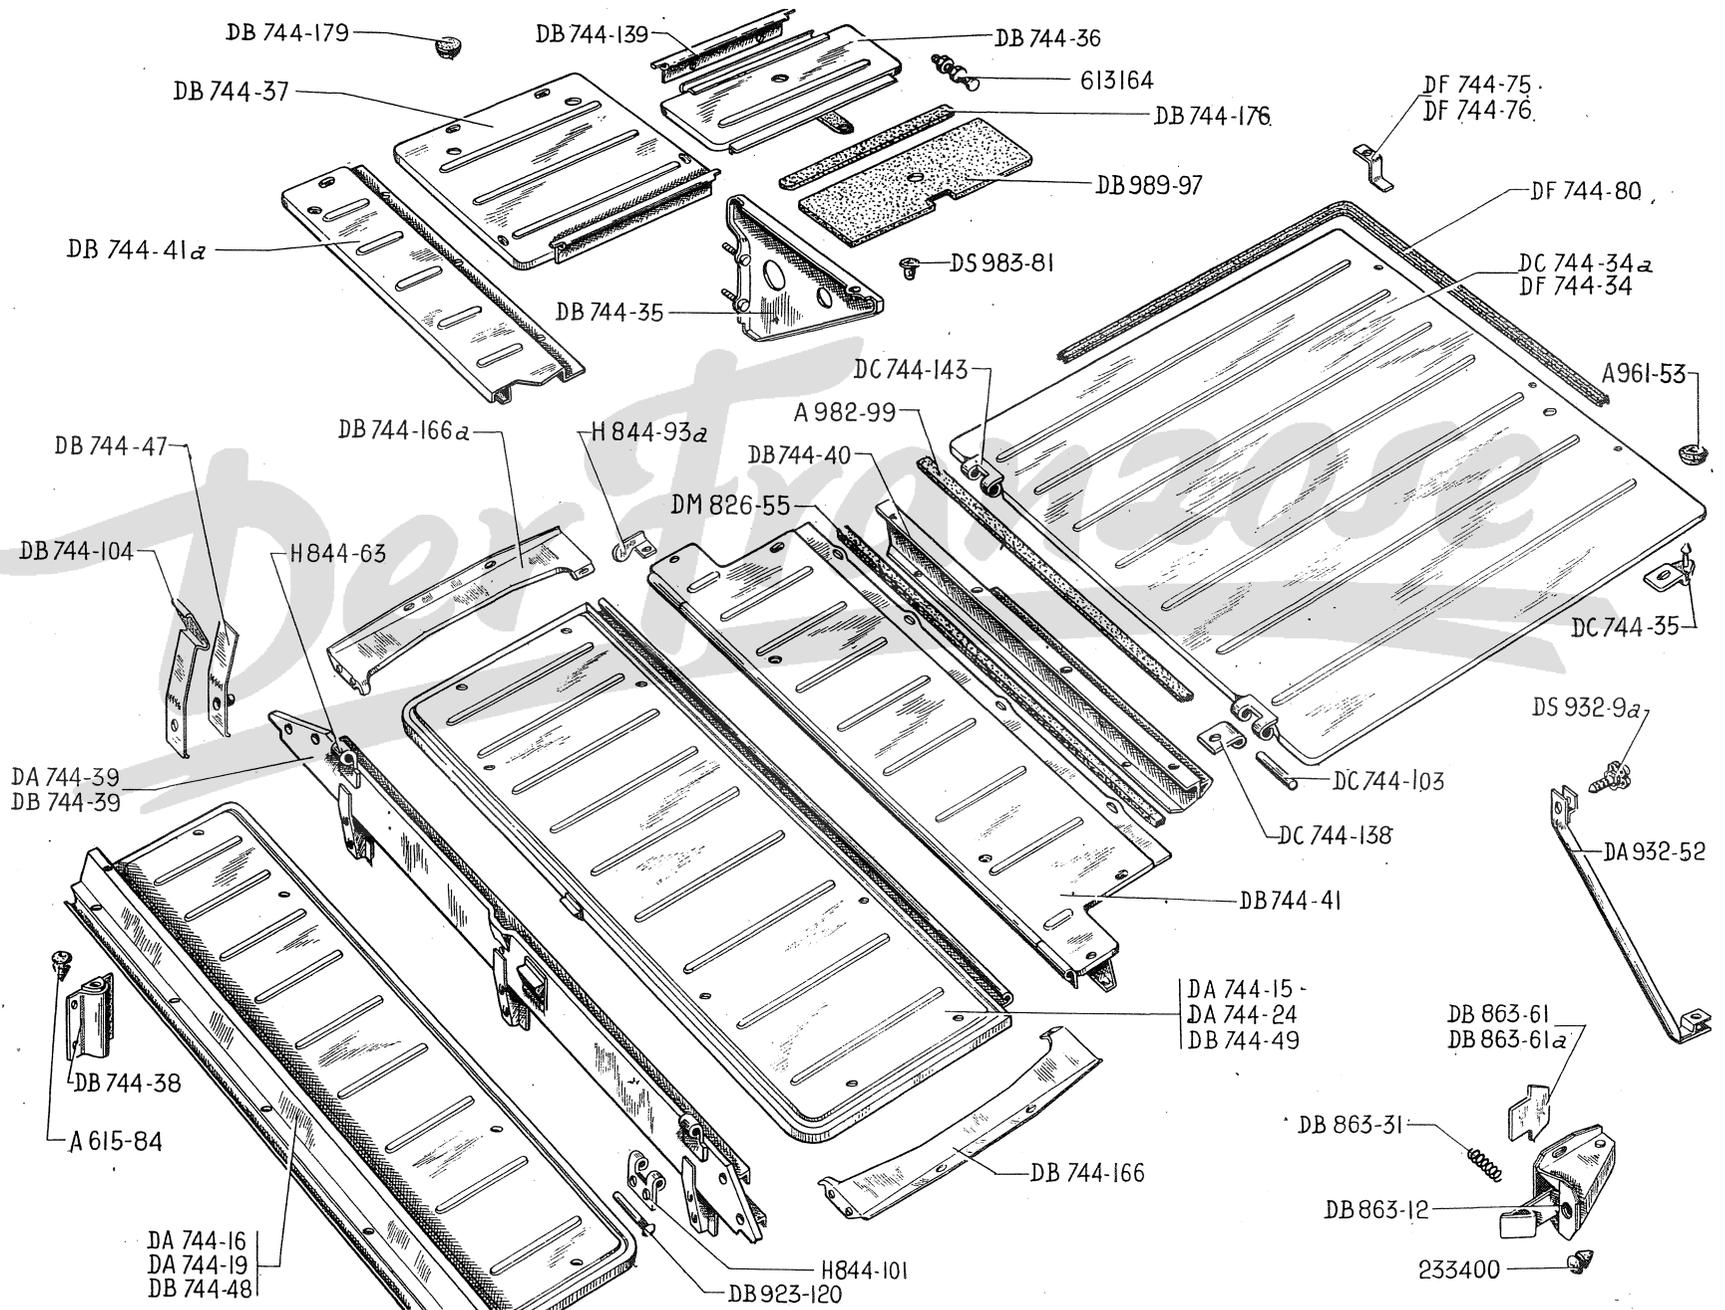

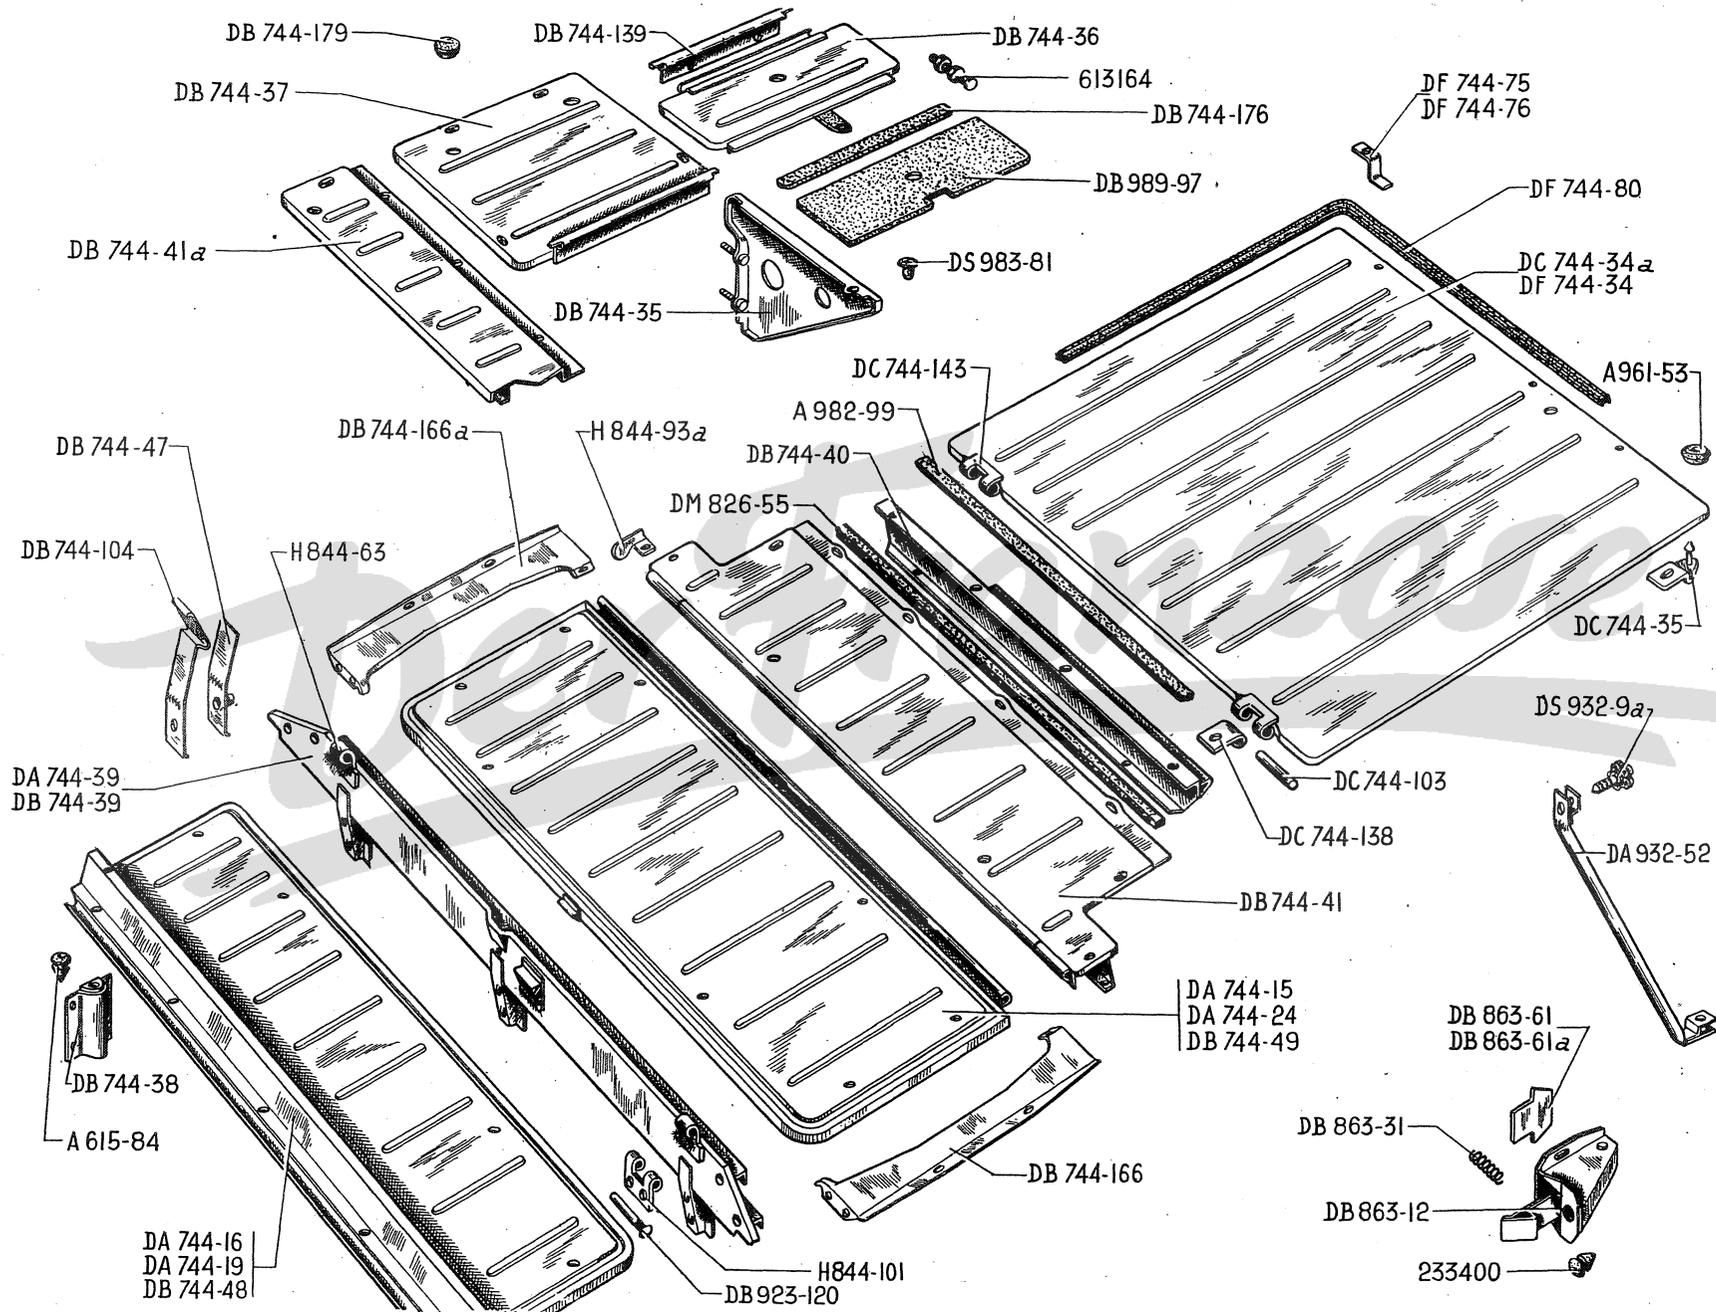

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
DB 923-120	Scharnierbolzen für Sitzkissen der hinteren Sitze. AMBULANCE	4		<u>BEFESTIGUNG</u>		233. 400	Gummianschlag für Verriegelung (IV)	2
DS 932-9a	Arretierungsknopf für Türstütze. AMBULANCE	2	124-S-30	Rundkopfschraube von 5 x 12,5 zur Befestigung des Scharnieranschlags (III)	1	613. 164	Knopf mit Einhängnut für abnehmbares Bodenblech am Radkasten (VI)	2
DA 932-52	Stütze für hintere Rückenlehne, rechte Seite. AMBULANCE	1	155-S-30	Schraube mit Fräskopf von 5 x 15mm zur Befestigung des Scharniers am Bodenblech für hinteres Sitzkissen (III)	4	619. 067	Scheibe von 7,5 x 30 x 2mm zur Befestigung der Träger für hinteren Wagenboden am Längsträger (IV)	4
DS 983-81	Dichtstopfen am Wagenboden. COMMERCIALE	4	2. 320-S	Mutter von 5 x 0,75mm zur Befestigung der Anschlagsschraube (III)	1	619. 122	Scheibe von 5,5 x 12 x 1mm für die Befestigungsschrauben des hinteren Wagenbodens (III)	13
DB 989-97	Filzgarnitur für hinteres verstellbares Bodenblech. BREAK	2	2. 508-S	Schraube mit gewölbtem Schlitzkopf von 4,85 x 16mm zur Befestigung des Puffers (III)	8	619. 133	Scheibe von 5,25 x 15 x 1,5mm (IV) für: - Zwischenboden und Rückenlehne - Verriegelung für hintere Rückenlehne	10
H 844-63	Scharnier für Bodenblech für Sitzkissen. BREAK LUXE - COMMERCIALE	2	2. 510-S-30	Schraube mit gewölbtem Schlitzkopf von 5 x 20mm zur Befestigung des Bodenblechs für Rückenlehne und Sitzkissen (VI)	17	621. 062	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 14mm zur Befestigung der Stütztraverse für das Bodenblech (IV)	6
H 844-93a	Scharnieranschlag für Rückenlehne. BREAK LUXE - COMMERCIALE-AMBULANCE	1	2. 548-S-30	Rundkopfschraube von 5 x 16,5 zur Befestigung des Federanschlages (VI)	1	621. 072	Schraube mit Sechskantkopf von 5 x 16mm (III) zur Befestigung: - des Wagenbodens an der Karosserie - der Seitenlasche	13
H 844-101	Scharnier für verschiebbaren Wagenboden für hinteres Sitzkissen. BREAK LUXE - COMMERCIALE-AMBULANCE	2	2. 334-S	Zahnscheibe von 5,2 x 9,4mm zur Befestigung des Bodenblechs für Rückenlehne und Sitzkissen (III)	17			2

102 - VORDERE SITZBANK

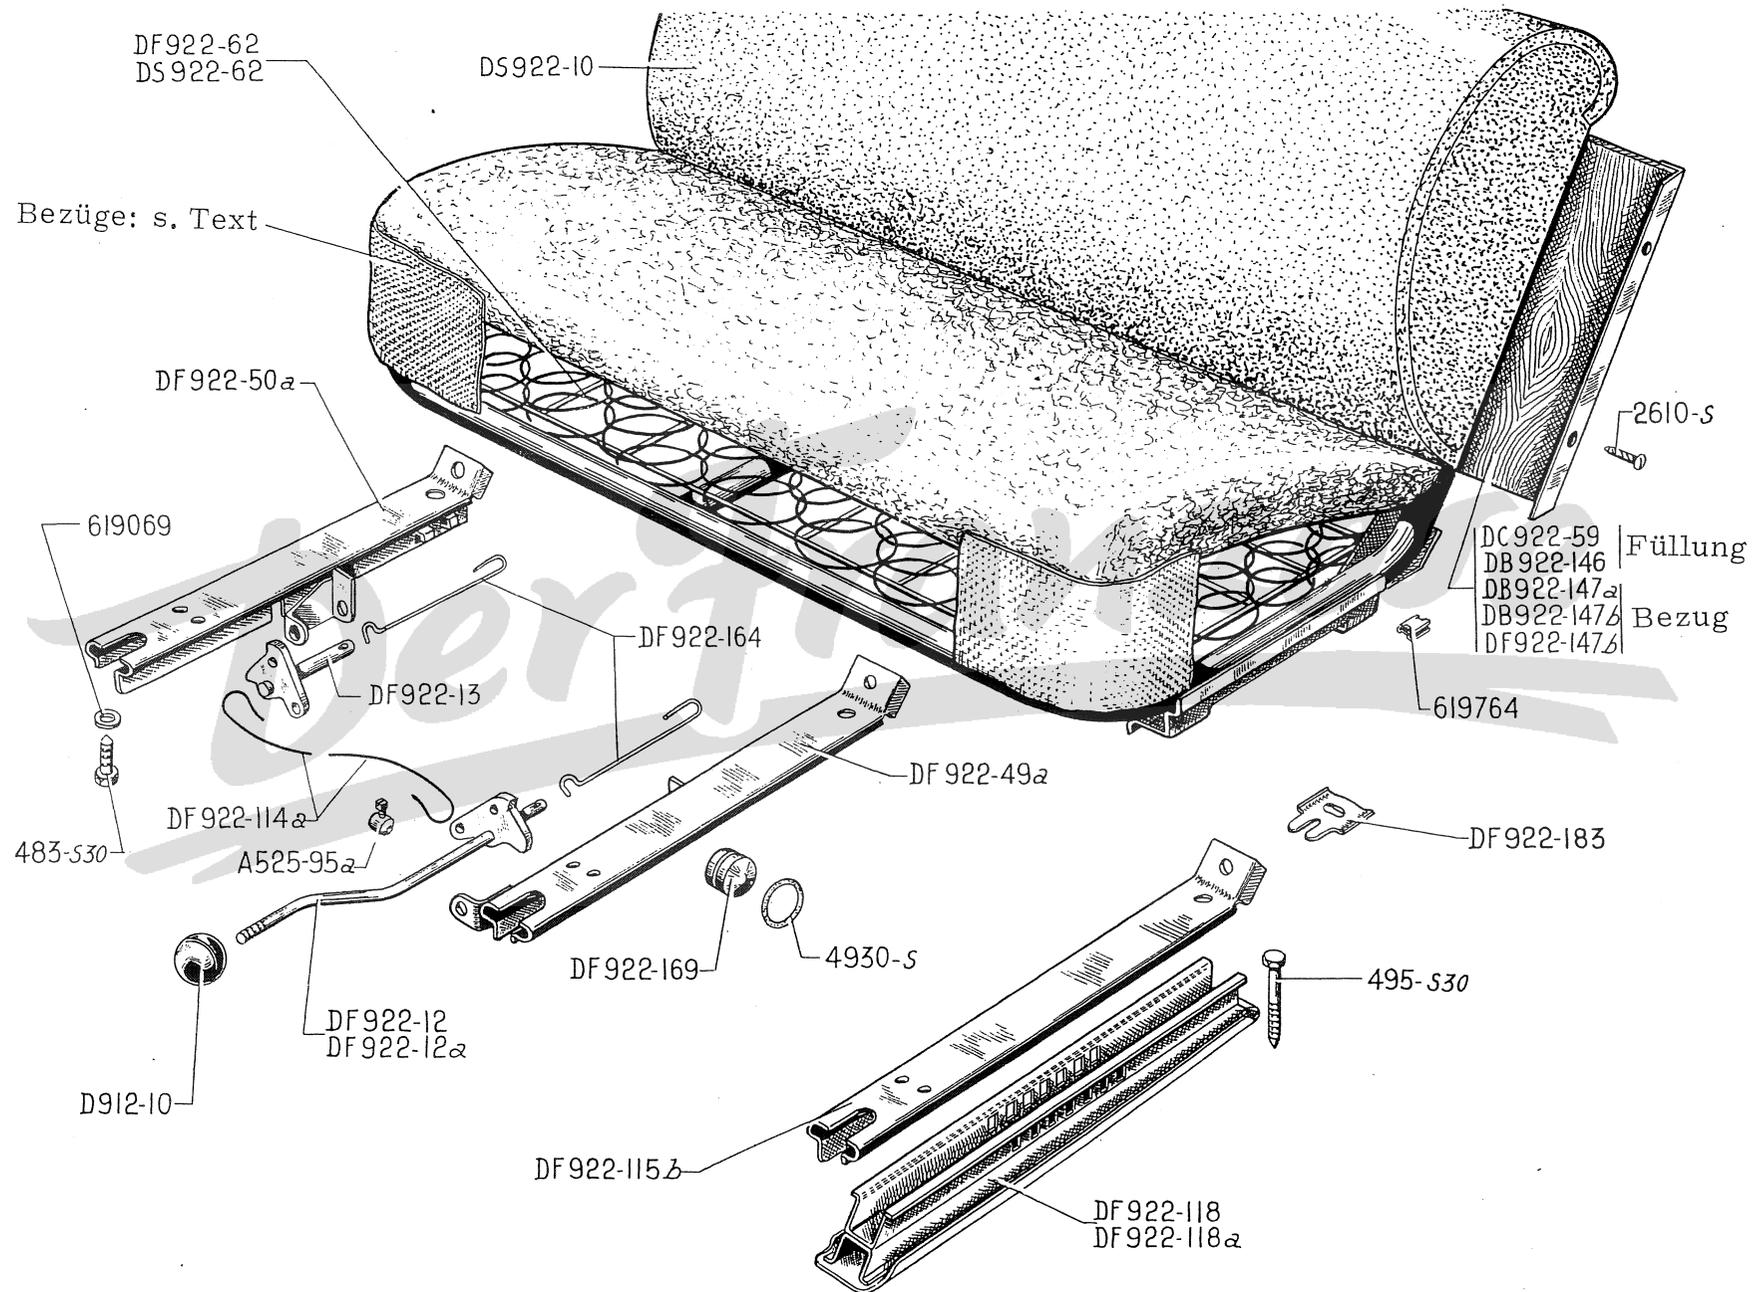

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
	<u>BREAK LUXE</u> <u>COMMERCIALE</u> <u>FAMILIALE</u>		DS 922-62	Federkern für vordere Sitzbank, gepolstert. A.T. Ab Oktober 61	1	DF 922-147b	Bezug (Simili-Doric) für Abschlussfüllung der Rückenlehne. FAMILIALE. Bis September 64	1
A 525-95a	Seilklemme für Verriegelung (VI)	1	DF 922-114a	Drahtzug für Verriegelungsbolzen, Länge 80mm (VI)	1	DF 922-147c	Bezug (Simili BAYADERE) für Abschlussfüllung der Rückenlehne. FAMILIALE. Ab September 64	1
D 912-10	Kugelknopf für Verriegelungshebel (VI)	1	DF 922-115b	Bewegliche Gleitschiene für vordere Sitzbank, linke Seite (VI)	1	DF 922-164	Rückholfeder für Verriegelungshebel, Länge 142mm (VI)	2
DS 922-10	Dunlopillo-Garnitur für Rückenlehne der Sitzbank (VI)	1	DF 922-118	Träger für vordere Sitzbank (VI). Bis September 62	3	DF 922-169	Rolle für Gleitschiene (VI)	6
DF 922-12	Verriegelungshebel für vordere Sitzbank, Länge 290mm (VI). Bis September 62	1	DF 922-118a	Träger für vordere Sitzbank (VI). Ab September 62	3	DF 922-183	Hinterer Anschlag (ausen) für vordere Sitzbank (VI)	2
DF 922-12a	Verriegelungshebel für vordere Sitzbank, Länge 295mm (VI). Ab September 62	1	DB 922-146	Füllung (ohne Ausrüstung) zum Abschluss der Rückenlehne für die vordere Sitzbank. AUSSER COMMERCIALE. Bis September 64	1	483-S-30	Schraube mit Sechskantkopf und Spitze von 7 x 15mm zur Befestigung der Gleitschiene an der vorderen Sitzbank (III)	6
DF 922-13	Verriegelungsbolzen für vordere Sitzbank (VI)	1	DF 922-146	Füllung (ohne Ausrüstung) zum Abschluss der Rückenlehne für die vordere Sitzbank. AUSSER COMMERCIALE. Ab September 64	1	495-S-30	Sechskantschraube mit Spitze von 7 x 45mm zur Befestigung der Träger für die vordere Sitzbank (III)	6
DF 922-49a	Bewegliche Gleitschiene für vordere Sitzbank, Befestigung in der Mitte (VI)	1	DB 922-147a	Bezug (Simili-Gold) für Abschlussfüllung der Rückenlehne. AUSSER FAMILIALE. Wird nicht mehr gefertigt.	1	2.610-S	Schraube mit gewölbtem Schlitzkopf von 3,5mm, zur Befestigung der Abschlussfüllung (VI)	6
DF 922-50a	Bewegliche Gleitschiene für vordere Sitzbank, rechte Seite (VI)	1	DB 922-147b	Bezug (Simili-Rio) für Abschlussfüllung der Rückenlehne. AUSSER FAMILIALE	1	4.930-S	Gummiring von 15,7 x 21,1 x 2,7mm für Rolle der vorderen Sitzbank (VI)	6
DC 922-59	Füllblech zum Abschluss der Rückenlehne für vordere Sitzbank. COMMERCIALE	1				619.069	Beilegscheibe von 7,5 x 20 x 1mm für die Schrauben zur Befestigung der Gleitschiene an der vorderen Sitzbank (II)	6
DF 922-62	Federkern für vordere Sitzbank, gepolstert. FAMILIALE. Bis Oktober 61. Ersetzt durch: DS 922-62. Dazu: 3-DF 922-118a (VI)	1				619.764	Klammer zur Befestigung des Bezuges (VI)	n.B.

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
	<u>HINTERE SITZBANK</u>		2.510-S-30	Schraube mit gewölbtem Schlitzkopf von 5 x 20mm, zur Befestigung des Bodenbleches (VI)		2.510-S-30	Schraube mit gewölbtem Schlitzkopf von 5 x 20mm, zur Befestigung des Bodenbleches (VI)	9
	<u>FAMILIALE</u>				8			
DF 922-42	Federkern für hintere Sitzbank, gepolstert. CONFORT. Bis Oktober 64. Ersetzt durch: DF 922-42c	1					<u>HINTERE SITZE</u>	
DF 922-42a	Federkern für hintere Sitzbank, gepolstert. LUXE. Bis Oktober 64. Ersetzt durch: DF 922-42b	1				DA 932-52	Stütze für hintere Rückenlehne, rechte Seite	1
DF 922-42b	Federkern für hintere Sitzbank, gepolstert. LUXE. Ab Okt. 64	1				DS 932-9a	Knopf zur Befestigung der Stütze (VI)	2
DF 922-42c	Federkern für hintere Sitzbank, gepolstert. CONFORT. Ab Oktober 64	1				DA 932-35	Federkern für Rückenlehne, gepolstert, rechte Seite	1
DF 922-135	Dichtstopfen zur vorderen Befestigung der Sitzbank (VI)	2	DS 941-82	Mittlere Armlehne an Rückenlehne mit Polsterung. Bis Juni 61	1	DA 932-36	Federkern für Rückenlehne, gepolstert, linke Seite	1
DF 922-178	Füllung, ohne Ausrüstung, zum Abschluss der Rückenlehne der Sitzbank	1	DS 941-82a	Mittlere Armlehne an Rückenlehne mit Polsterung. Ab Juni 61	1	DA 932-44	Federkern für Sitzkissen, gepolstert, rechte Seite	1
	<u>HINTERE SITZKISSEN</u>		D 923-90a	Gummiring zur Befestigung des Sitzkissens (VI)	2	DA 932-45	Federkern für Sitzkissen, gepolstert, linke Seite	1
	<u>BREAK LUXE</u>		DM 923-5c	Federkern für hintere Rückenlehne, gepolstert. Ab September 63. Ersetzt die frühere Ausführung. Dazu: 2-DM 923-128a, 1-DM 923-135a	1	DA 744-15	Verstellbares Bodenblech für Rückenlehne, linke Seite	1
	<u>COMMERCIALE</u>		DS 923-10	Federkern für hinteres Sitzkissen, gepolstert	1	DA 744-16	Verstellbares Bodenblech für Sitzkissenboden, rechte Seite	1
DB 923-10	Federkern für hinteres Sitzkissen, gepolstert	1	DM 923-128a	Seitlicher Haken zur Befestigung der Rückenlehne. Ab Sept. 63	2	DA 744-19	Verstellbares Bodenblech für Sitzkissenboden, linke Seite	1
DB 744-48	Verstellbares Bodenblech als Kissenboden. Bis September 63	1	DM 923-135a	Mittlerer Haken zur Befestigung der Rückenlehne. Ab Sept. 63	1	DA 744-24	Verstellbares Bodenblech für Rückenlehne, rechte Seite	1
DB 744-48a	Verstellbares Bodenblech als Kissenboden, Träger für Anschlag 69mm. Ab September 63	1	DB 923-97	Abschlussfüllung für Rückenlehne. Bis September 63	1		<u>KLAPPSITZ</u>	
2.510-S-30	Schraube mit gewölbtem Schlitzkopf von 5 x 20mm zur Befestigung des Bodenbleches (VI)	9	DB 923-130	Abschlussblech zwischen hinterer Traverse u. Rückenlehne, linke Seite. Bis September 63	1		<u>BREAK</u>	
	<u>HINTERE RÜCKENLEHNE</u>		DB 923-130a	Abschlussblech zwischen hinterer Traverse und Rückenlehne, rechte Seite. Bis September 63	1	DB 935-1	Klappsitz komplett (mit Similiorio bezogen)	2
	(umklappbar)		DB 923-20	Haltetraverse für Rückenlehne (VI)	1	DB 935-1a	Klappsitz komplett (Stoff nach Muster)	2
	<u>BREAK LUXE</u>		135-S	Rundkopfschraube von 5 x 40mm zur Befestigung des Sitzkissens Ersetzt durch: 2.253-S (VI)	2	DB 935-79a	Sitzkissen, mit Bezug (Stoff nach Muster)	2
	<u>COMMERCIALE</u>						<u>FAMILIALE</u>	
DB 923-5	Federkern für hintere Rückenlehne, gepolstert. Bis September 63. Ersetzt durch: DB 923-5b	1	DB 923-5c	Federkern für hintere Rückenlehne, gepolstert. Ab Sept. 63	1	150,479	Gelenkachse für Rückenlehne (IV)	6
DB 923-5b	Federkern für hintere Rückenlehne, gepolstert. Ab September 63	1	DB 923-10b	Federkern für hinteres Sitzkissen, gepolstert. Ab September 63	1	DF 935-63	Gelenkachse für Klappsitz (VI).	2
DB 744-49	Verstellbares Bodenblech für Rückenlehne	1	DB 744-48b	Verstellbares Bodenblech als Kissenboden, Träger für Anschlag 35mm. Ab Sept. 63	1	DF 935-62	Lagerbolzen für Klappsitz für seitliche Befestigung (VI)	2
	<u>Katalog 479 - April 66</u>					DF 935-64	Gabelstück zur seitlichen Befestigung des Klappsitzes	2
						DF 935-65	Gabelstück zur mittleren Befestigung des Klappsitzes	2
						DF 981-64	Bezug für Klappsitz (gleichzeitig Bodenmatte)	3
						DF 935-1	Klappsitz komplett (Bezug gemäss Muster)	3
						D 825-92	Schraube mit gewölbtem Schlitzkopf von 7 x 20mm, zur Befestigung des Sitzkissentragers	12
						2.510-S-30	Schraube mit gewölbtem Schlitzkopf von 5 x 20mm, zur Befestigung des Sitzkissens (VI)	12
						2.548-S-30	Rundkopfschraube von 5 x 16,5 zur Befestigung des Abschlussbleches (VI)	12

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
	<u>BREAK LUXE</u>		DB 923-11b	Bezug für Sitzkissen der hinteren Bank	1	DS 923-11	Bezug für Sitzkissen der hinteren Sitzbank	1
	Anmerkung: Bezugsstoff Kordelmuster und Simili-Gold Bis Februar 63. Wird nicht mehr gefertigt.			<u>BREAK CONFORT</u>		DS 941-78	Bezug für mittlere Armlehne	1
DS 922-53	Bezug für Sitzkissen der vorderen Bank	1	DS 932-3	Bezug für Rückenlehne des Vordersitzes. Bis Juli 60	2		<u>HINTERE RÜCKENLEHNE</u> (umklappbar)	
DS 922-58	Bezug für Rückenlehne der vorderen Bank	1	DS 932-3a	Bezug für Rückenlehne des Vordersitzes. Ab Juli 60	2	DB 923-2d	Bezug für Rückenlehne der linken Sitzbank. Ab September 63	1
DF 922-47	Bezug für Rückenlehne der hinteren Bank	1	DS 932-7	Bezug für Kissen des vorderen Sitzes. Bis Dezember 60	2	DB 923-11d	Bezug für Sitzkissen der hinteren Bank. Ab September 63	1
DF 922-56	Bezug für Sitzkissen der hinteren Bank	1	DS 932-7a	Bezug für Kissen des vorderen Sitzes. Ab Dezember 60	2	DB 923-44	Schutzüberzug für Sitzkissenbezug Ab September 63	1
	<u>COMMERCIALE</u> <u>(Simili-STROHGELB)</u>		DS 942-6b	Fertiger Bezug für Kopfstütze	1		<u>FAMILIALE</u>	
DB 922-53c	Bezug für Sitzkissen der vorderen Bank	1		<u>HINTERE RÜCKENLEHNE</u> (Feststehend)		DS 922-53	Bezug für Sitzkissen der vorderen Bank	1
DB 922-58c	Bezug für Rückenlehne der vorderen Bank	1	DS 923-2	Bezug für Rückenlehne der hinteren Sitzbank, linke Seite	1	DS 922-58	Bezug für Rückenlehne der vorderen Bank	1
DB 923-2b	Bezug für Rückenlehne der hinteren Bank	1	DS 923-2a	Bezug für Rückenlehne der hinteren Sitzbank, rechte Seite	1	DF 922-47	Bezug für Rückenlehne der hinteren Bank	1
						DF 922-56	Bezug für Sitzkissen der hinteren Bank	1


ANMERKUNG: Die Bezüge für Sitzkissen und Rückenlehnen werden gemäss Muster (Stoffe und Simili-Bezüge) und entsprechend den Möglichkeiten unseres Lagers geliefert. Auf Wunsch liefern wir ebenfalls Stoffe und Simili-Bezüge als Meterware.

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
	<u>BREAK CONFORT</u> <u>FAMILIALE</u>		D 941-2a	Polsterung für Armlehne an vorderer und hinterer rechter Türe (VI)	2	DB 941-3a	Bezug für Armlehne an hinterer Füllung (Simili-Rio und grau)	2
	Anmerkung: Zum Neubeziehen von Türverkleidungen und Armlehnen liefern wir Stoffe und Simili-Bezüge als Meterware gemäss Muster und entsprechend unseren Lagerbeständen.		D 983-59	Verkleidung, ohne Ausrüstung, ohne Armlehne für vordere linke Türe	1	DM 986-95	Unterer Bezug am linken Mittelpfosten (VI)	1
			D 983-71	Verkleidung, ohne Ausrüstung, mit Armlehne, für hintere linke Türe	1	DM 986-95a	Unterer Bezug am rechten Mittelpfosten (VI).	1
D 841-57	Schutzstreifen für Unterseite der vorderen linken Türe, Länge 523mm	1	D 983-71a	Verkleidung, ohne Ausrüstung, mit Armlehne, für hintere rechte Türe	1	DM 986-100	Bezug (Simili-Grau) als Abschluss für Mittelpfosten oberer Teil, linke Seite.	1
D 841-57a	Schutzstreifen für Unterseite der vorderen rechten Türe, Länge 523mm	1	D 983-75	Verkleidung, ohne Ausrüstung, mit Armlehne, für vordere rechte Türe	1	DM 986-100a	Bezug (Similig-Grau) als Abschluss für Mittelpfosten, oberer Teil, rechte Seite	1
D 842-56	Schutzstreifen für Unterseite der linken hinteren Türe, Länge 350mm (VI)	1	DS 651-105	Befestigungslasche für Ablagefach	8	D 983-59	Füllung (ohne Ausrüstung) für vordere Türe	2
D 842-56a	Schutzstreifen für Unterseite der rechten hinteren Türe, Länge 350mm (VI)	1	DS 651-40	Ablagefach an vorderer Türfüllung, linke Seite	1	D 983-71	Füllung (ohne Ausrüstung) für hintere linke Türe	1
			DS 651-40a	Ablagefach an vorderer Türfüllung, rechte Seite	1	DM 983-74	Füllung (ohne Ausrüstung) für hintere rechte Türe	1
DM 986-95	Unterer Bezug am linken Mittelpfosten (VI)	1	2. 499-S	Blechschaube von 3,5 x 9,5mm zur Befestigung des Schutzstreifens an den Türunterseiten (VI)	n. B.	DM 983-1b	Füllung (grauer Simili-Bezug in Waffelmuster) für linke Vordertüre	1
DM 986-95a	Unterer Bezug am rechten Mittelpfosten (VI)	1		<u>BREAK LUXE</u> <u>COMMERCIALE</u>		DM 983-2b	Füllung (grauer Simili-Bezug in Waffelmuster) für linke Hintertüre	1
DM 986-100	Bezug (Simili-Grau) als Abschluss für Mittelpfosten, oberer Teil, linke Seite	1		Anmerkung: Bezug in Rohfaserart (ficelle) und Similigold. Bis Februar 63. Wird nicht mehr gefertigt.		DM 983-12b	Füllung (grauer Simili-Bezug in Waffelmuster) für rechte Vordertüre	1
DM 986-100a	Bezug (Simili-Grau) als Abschluss für Mittelpfosten, oberer Teil, rechte Seite	1	DM 941-1	Armlehne (Blech) an hinterer Füllung	2	DM 983-13b	Füllung (grauer Simili-Bezug in Waffelmuster) für rechte Hintertüre	1
DS 983-10	Abschlussleiste für vorderes linkes Füllblech (VI)	1	619.766	Klammer zur Befestigung der Türfüllung (VI)	40			
DS 983-10a	Abschlussleiste für vorderes rechtes Füllblech (VI)	1	619.788	Klammer zur Befestigung der Türfüllung (VI)	4	3.234-S	Tellerscheibe von 6mm für die Schraube zur Befestigung der Armlehne (VI)	2
DS 983-11	Abschlussleiste für hinteres linkes Füllblech (VI)	1	DS 983-81	Dichtstopfen für Klammer zur Befestigung der Türfüllung (VI)	44			
DS 983-11a	Abschlussleiste für hinteres rechtes Füllblech (VI)	1	DM 941-91	Käfig für Mutter zur Befestigung der Armlehne	2	2.509-S-30	Schraube mit gewölbtem Schlitzkopf von 5 x 25mm zur Befestigung der Armlehne	
D 941-2	Polsterung für Armlehne an vorderer und hinterer linker Türe (VI)	2	2.324-S	Vierkantmutter von 5 x 0,75mm für den Käfig zur Befestigung der Armlehne	2			
			DB 941-3	Bezug für Armlehne an hinterer Türfüllung (Simili-Gold und grau)	2			
	<u>Katalog 479 - April 1966</u>							


NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
	<u>BODENMATTEN</u> <u>LINKSLENKUNG</u> <u>BREAK LUXE</u> <u>COMMERCIALE</u> <u>FAMILIALE</u>		DS 982-58b	Bodenbelag unter hinterer Bodenmatte. Ab September 62 Ersetzt die frühere Ausführung. Ersetzt durch: DS 982-58c			<u>BREAK CONFORT</u> <u>AMBULANCE</u>	
DF 981-1	Vordere Bodenmatte (Gummi), Bis September 62	1	DS 982-58c	Bodenbelag unter hinterer Bodenmatte	1	DF 981-1c	Vordere Bodenmatte (Plüsch). Bis September 62	1
DF 981-1f	Vordere Bodenmatte (Gummi). Ab September 62	1	DS 982-81b	Bodenbelag unter vorderer Bodenmatte	1	DM 981-1v	Vordere Bodenmatte (Plüsch). Ab September 62	1
DF 981-2b	Hinterere Bodenmatte (Plüsch). FAMILIALE	1		<u>BODENMATTEN</u> <u>RECHTSLENKUNG</u> <u>BREAK LUXE</u> <u>COMMERCIALE</u> <u>FAMILIALE</u>		DS 981-2a	Hinterere Bodenmatte (Plüsch). Juni 61 - September 62 Ersetzt durch: DS 981-2e	1
DM 981-2	Hinterere Bodenmatte (Filz). AUSSER FAMILIALE Bis September 62	1	DF 981-1c	Vordere Bodenmatte. Bis November 63	1	DS 981-2e	Hinterere Bodenmatte (Plüsch). Ab September 62	1
DM 981-2f	Hinterere Bodenmatte (Filz). AUSSER FAMILIALE Ab September 62	1	DM 981-1y	Vordere Bodenmatte (Gummi) Ab November 63	1	DS 982-58b	Bodenbelag unter hinterer Bodenmatte. Ab September 62 Ersetzt die frühere Ausführung Ersetzt durch: DS 982-58c	1
DF 981-6b	Zwischenmatte (Plüsch). FAMILIALE	1	DF 981-2b	Hinterere Bodenmatte (Plüsch). FAMILIALE	1	DS 982-58c	Bodenbelag unter hinterer Bodenmatte	1
	<u>BREAK CONFORT UND</u> <u>AMBULANCE</u>		DM 981-2	Hinterere Bodenmatte (Filz). AUSSER FAMILIALE Bis September 62	1	DS 982-81b	Bodenbelag unter vorderer Bodenmatte	1
DB 981-1a	Vordere Bodenmatte (Plüsch). Juni 61 - September 62	1	DM 981-2f	Hinterere Bodenmatte (Filz). AUSSER FAMILIALE Ab September	1		<u>BEFESTIGUNG</u>	
DS 981-1g	Vordere Bodenmatte (Plüsch). Ab September 62	1	DF 981-6b	Zwischenmatte (Plüsch) FAMILIALE	1	DS 981-146	Befestigungsklammer mit Plakette (Einsteckteil), zur Befestigung der Bodenmatte. Ab Juni 61	6
DS 981-2a	Hinterere Bodenmatte (Plüsch). Juni 61 - September 62	1	DS 982-58b	Bodenbelag unter hinterer Bodenmatte. Ab September 62 Ersetzt frühere Ausführung, Ersetzt durch: DS 982-58c	1	613.158	Kugelblech für Verschlussknopf (VI). Bis Juni 61	6
DS 981-2e	Hinterere Bodenmatte (Plüsch). Ab September 62	1	DS 982-58c	Bodenbelag unter hinterer Bodenmatte	1	613.159	Verschlussknopf zur Befestigung der Bodenmatte (VI). Bis Juni 61	6
			DS 982-81b	Bodenbelag unter vorderer Bodenmatte	1	DS 981-115	Befestigungsklammer für Bodenmatte (Einsteckteil). Bis Juni 61 Ersetzt durch: DS 981-146	6

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
	<u>WAGENDACH</u>		DF 985-98	Mittlere Verkleidung für Motor- ausbuchung	1	DM 985-73	Mittlere Verkleidung für Motoraus- buchung. Bis Juli 63. Ersetzt durch: DM 985-73c	1
DF 988-1	Innerer Abschlussgummi für Wa- gendach, Länge 5470mm (VI). Bis September 62. Ersetzt durch: DF 988-1a	1	DF 985-99	Verkleidung für Spritzblech, obe- rer Teil, linke Seite	1	<u>DM 985-73c</u>	Mittlere Verkleidung für Motoraus- buchung. Ab Juli 63	1
DF 988-1a	Innerer Abschlussgummi für Wa- gendach, Länge 5470mm Ab September 62	1	<u>DS 981-44e</u>	Filzgarnitur für Längsträger und Wagenkastenunterzug, linke Seite. AUSSER FAMILIALE. Ab Januar 65	1	DS 985-86	Verkleidung für Spritzblech, oberer Teil, rechte Seite	1
DF 988-2a	Gummi zur Geräuschkämpfung mit Dachbespannung (grau-beige). Ab Dezember 60	1	<u>DS 981-44f</u>	Filzgarnitur für Längsträger und Wagenkastenunterzug, rechte Seite. AUSSER FAMILIALE. Ab Januar 65	1	DS 985-99d	Verkleidung für Spritzblech, oberer Teil, linke Seite	1
	<u>SPRITZBLECH</u>					DS 986-97	Verkleidung für seitliches Wind- fangblech, rechte Seite	1
	<u>Bis September 62</u>		DS 981-78b	Verkleidung für Spritzblech, unte- rer Teil, linke Seite	1	DS 986-99	Verkleidung für seitliches Wind- fangblech, linke Seite	1
DF 981-70	Verkleidung für Pedalboden	1	DS 981-81	Verkleidung für Spritzblech, unterer Teil, rechte Seite	1	<u>DB 986-1b</u>	Schutzwulst am Futter des Schal- bleches (grau)	1
DF 981-78	Verkleidung für Spritzblech, unte- rer Teil, linke Seite	1	DM 981-83h	Verkleidung für Längsträger und Wagenkastenunterzug, linke Seite. AUSSER FAMILIALE. Bis Januar 65. Ersetzt durch: DS 981-44e	1	DF 988-98	Verkleidung für obere, hintere Traverse. Bis Dezember 60	1
DM 981-81	Verkleidung für Spritzblech, unte- rer Teil, rechte Seite. Ersetzt durch: DS 981-81	1	DS 981-83m	Verkleidung für Längsträger und Wagenkastenunterzug, rechte Seite. AUSSER FAMILIALE Bis Januar 65. Ersetzt durch: DS 981-44f	1	DF 988-98a	Verkleidung für obere, hintere Traverse. Ab Dezember 60	1
DF 981-83	Verkleidung für Längsträger und Wagenkastenunterzug, linke Seite. FAMILIALE. Ersetzt durch: DF 981-88h. Dazu: 2-DM 981-85	1	DM 981-85	Verkleidung (Alu), für untere Türschwelle	4	DF 989-89a	Verkleidung für obere, hintere Türe (grau-beige)	1
DF 981-83a	Verkleidung für Längsträger und Wagenkastenunterzug, rechte Seite. FAMILIALE. Ersetzt durch: DF 981-88c. Dazu: 2-DM 981-85	1	DF 981-88c	Verkleidung für Längsträger und Wagenkastenunterzug, rechte Seite. FAMILIALE	1	<u>DS 981-48</u>	Filzgarnitur für Traverse unter dem Vordersitz. Bis Januar 65. E. d. DS 981-48c	1
DM 981-83	Verkleidung für Längsträger und Wagenkastenunterzug, linke Seite. AUSSER FAMILIALE. Ersetzt durch: DM 981-83h. Dazu: 2-DM 981-85	1	DF 981-88h	Verkleidung für Längsträger und Wagenkastenunterzug, linke Seite. FAMILIALE	1	<u>DS 981-48c</u>	Filzgarnitur für Traverse unter dem Vordersitz. Ab Januar 65	1
DM 981-83a	Verkleidung für Längsträger und Wagenkastenunterzug, rechte Seite. AUSSER FAMILIALE. Ersetzt durch: DS 981-83m. Dazu: 2-DM 981-85	1	DM 981-117	Abschlussleiste für Verkleidung der vorderen Türschwelle	2	DM 982-58	Bodenbelag unter hinterer Boden- matte. Bis September 62. Ersetzt durch: DS 982-58c	1
DM 985-86	Verkleidung für Spritzwand, obe- rer Teil, rechte Seite	1	DM 981-118	Abschlussleiste für Verkleidung der hinteren Türschwelle	2	DS 982-58b	Bodenbelag unter hinterer Boden- matte. Ab September 62 Ersetzt durch: DS 982-58c	1
			DS 981-127	Verkleidung für Pedalboden (VI)	1	DS 982-58c	Bodenbelag unter hinterer Boden- matte	1
			DS 981-129	Geräuschkämpfungsfilz für Pedalboden	1	DS 982-81b	Bodenbelag unter vorderer Bodenmatte	1
	<u>Katalog 479 - April 66</u>						<u>WAGENBODEN</u>	

VERKLEIDUNGEN UND GERÄUSCHDÄMPFUNG FÜR KAROSSERIE - 109

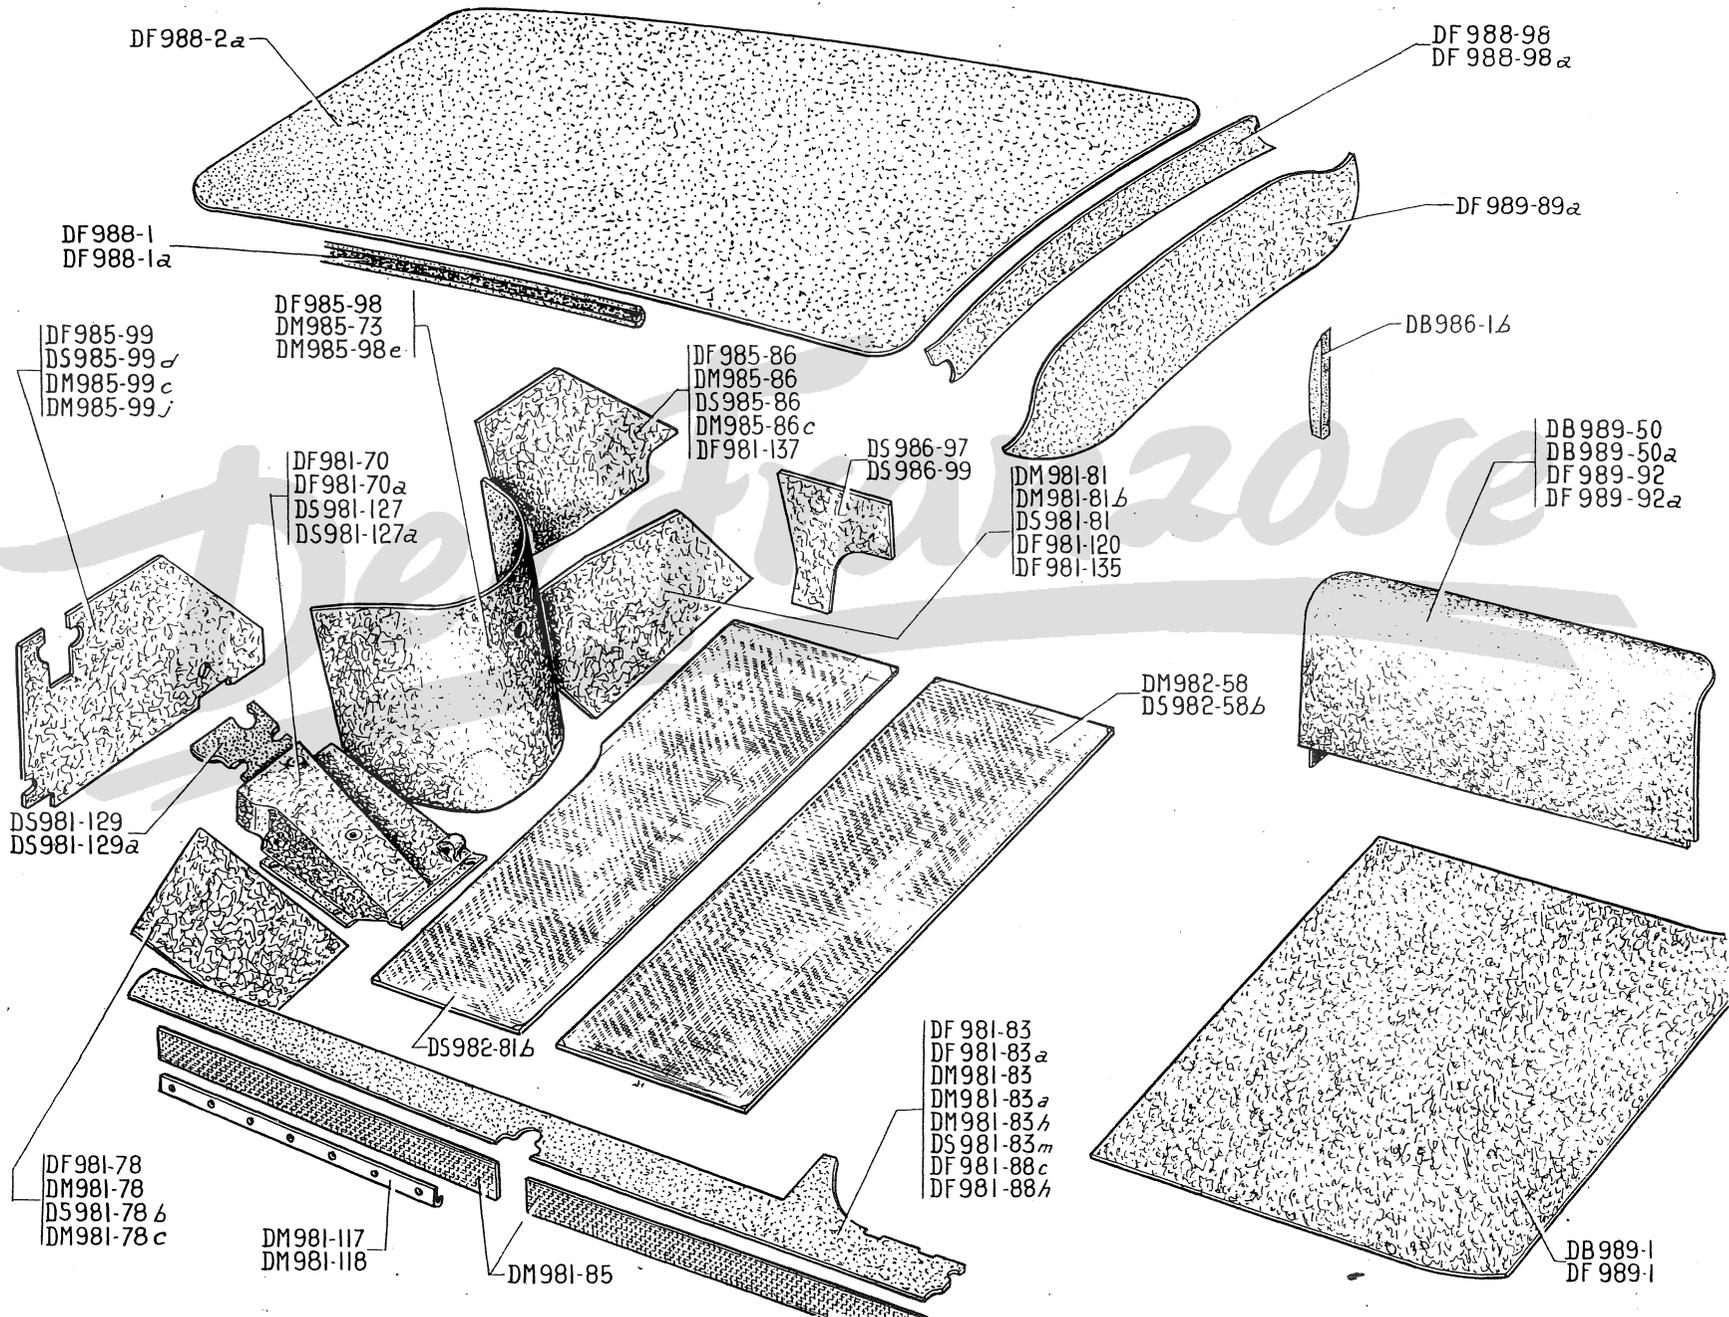

# 110 - VERKLEIDUNGEN UND GERÄUSCHDÄMPFUNG FÜR KAROSSERIE

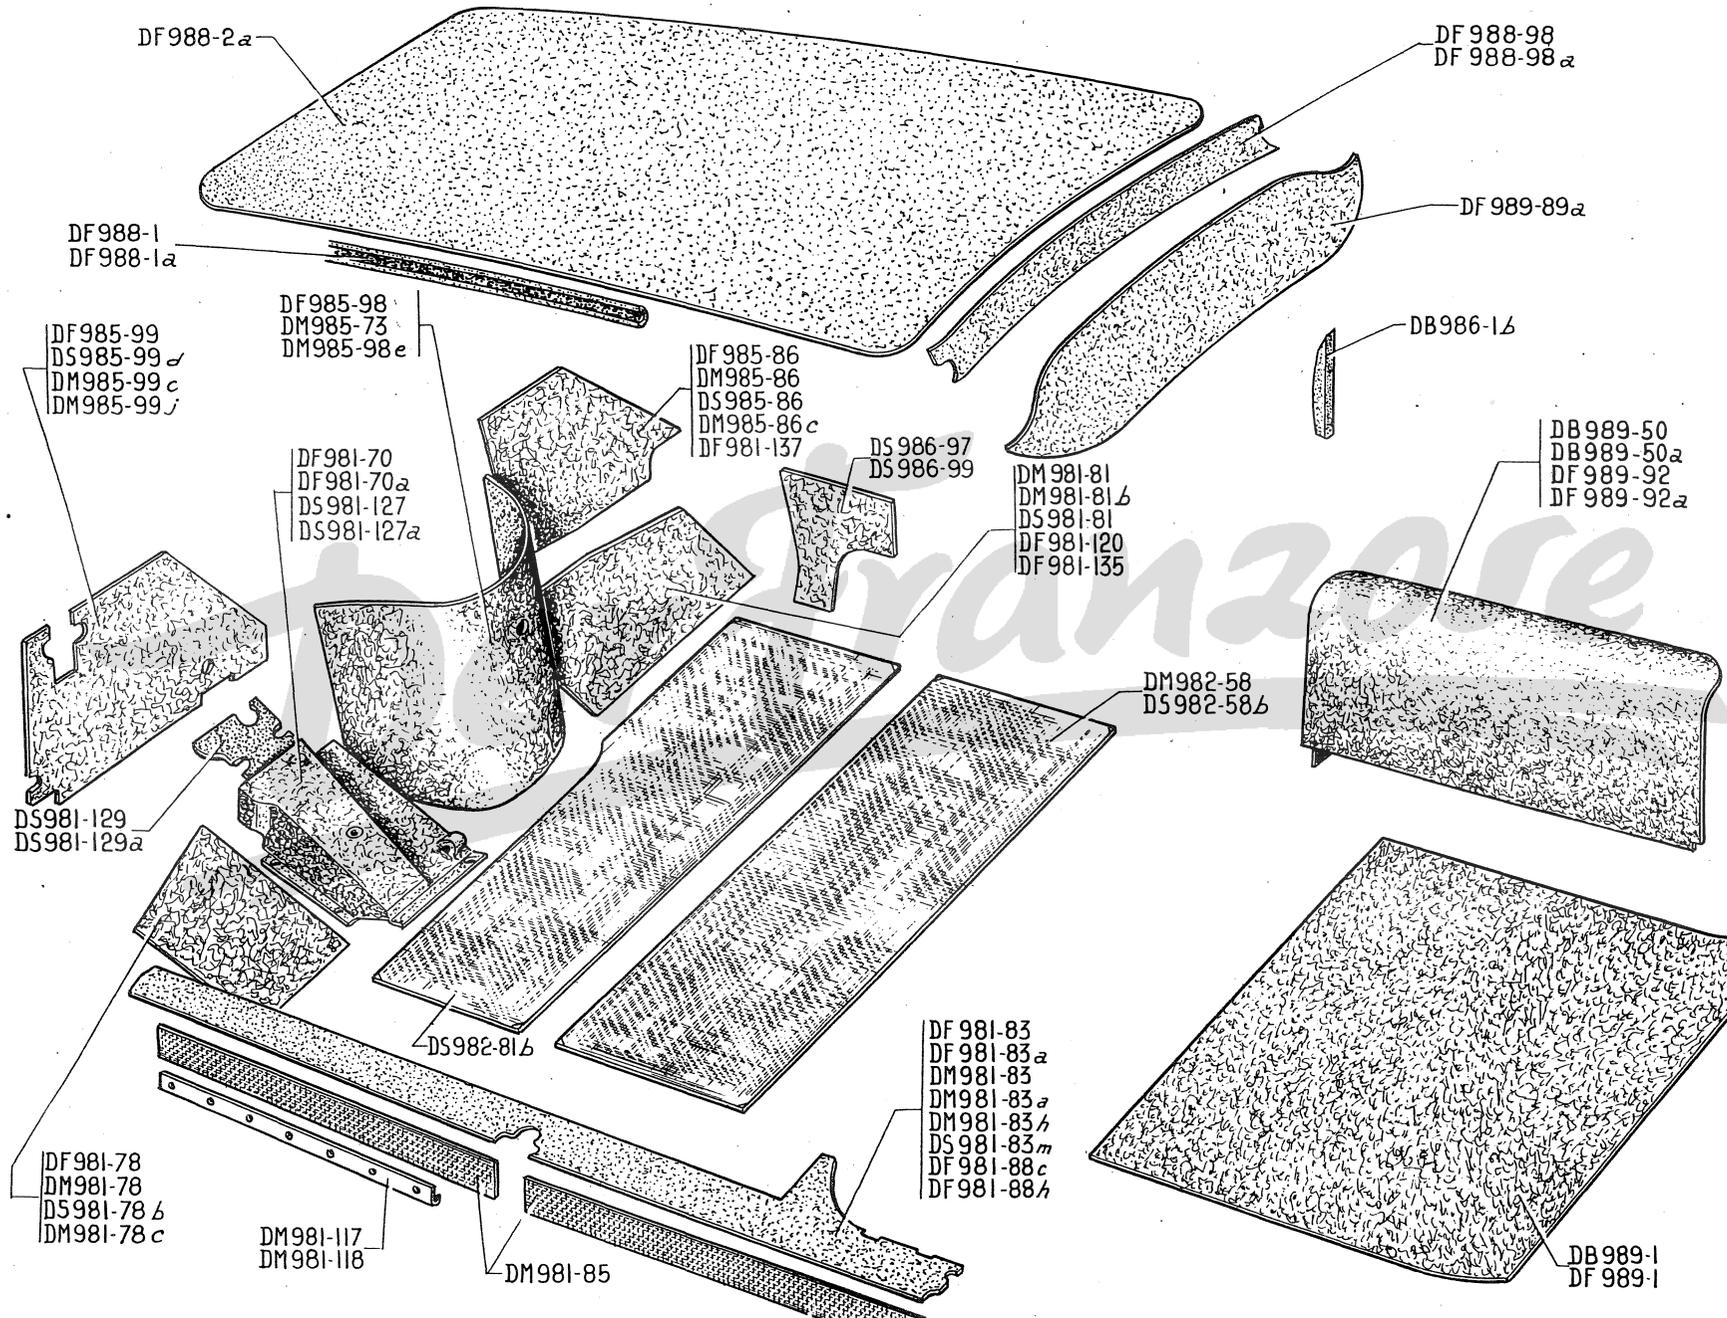

NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.	NUMMER	BEZEICHNUNG	STCK.
	<u>KOFFERRAUM</u>			<u>SPEZIALTEILE RECHTSLENKUNG SPRITZBLECH</u>			<u>Ab September 62</u>	
DB 989-1	Verkleidung für Kofferraumboden, Ausser FAMILIALE	1		<u>Bis September 62</u>		DM 981-78c	Verkleidung für Spritzblech, unterer Teil, linke Seite	1
DF 989-1	Belag für Kofferraumboden, FAMILIALE	1	DF 981-70a	Verkleidung für Pedalboden	1	DM 981-81b	Verkleidung für Spritzblech, unterer Teil, rechte Seite	1
DB 989-50	Verkleidung für linken Radkasten, Ausser FAMILIALE	1	DM 981-78	Verkleidung für Spritzblech, unterer Teil, linke Seite	1	DS 981-127a	Verkleidung für Pedalboden	1
DB 989-50a	Verkleidung für rechten Radkasten, Ausser FAMILIALE	1	DF 981-120	Verkleidung für Spritzblech, unterer Teil, rechte Seite (linker seitlicher Teil)	1	DS 981-129a	Geräuschdämpfungsfilz für Pedalboden	1
DF 989-92	Verkleidung für linken Radkasten, FAMILIALE	1	DF 981-135	Verkleidung für Spritzblech, unterer Teil, rechte Seite (rechter seitlicher Teil)	1	DM 985-86c	Verkleidung für Spritzblech, oberer Teil, rechte Seite	1
DF 989-92a	Verkleidung für rechten Radkasten, FAMILIALE	1	DF 981-137	Verkleidung für oberes Armaturenbrett, linke Seite	1	DM 985-99j	Verkleidung für Spritzblech, oberer Teil, linke Seite	1
			DF 985-86	Verkleidung für Spritzblech, oberer Teil, rechte Seite	1			
			DM 985-98e	Mittlere Verkleidung für Motor- ausbuchtung	1			
			DM 985-99c	Verkleidung für Spritzblech, oberer Teil, linke Seite	1			

*Der Franzose*

