

PEUGEOT

403

Der Franzose
"Confort"

Technische Daten und Beschreibung

im Vergleich zu den Limousinen

403/7 und 403 "Grand Luxe"

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Vorwort	5
Abbildungen des Fahrzeugs	7
ALLGEMEINE DATEN	
Allgemeines	9
Motor	10
Kupplung	12
Getriebe	12
Kraftübertragung	12
Hinterachse	12
Vorderachse	12
Lenkung	12
Bremsen	13
Radaufhängung	13
Räder und Bereifung	13
Chassis oder Karosserieschale	13
Elektrische Ausrüstung	14
Karosserie	14
Verbrauch und Leistung	14
SCHALTPLÄNE DER ELEKTRISCHEN ANLAGE	
Limousine 403 Confort	15
Limousine 403 BDA Confort	16
Limousine 403 B	17
Limousine 403 B7	18
Besonderheiten der Diesel-Limousinen	19
IDENTIFIZIERUNG DER LIMOUSINEN 403	
In der Aussenausstattung	21
In der Innenausstattung	23
Bordinstrumente	25
LACKIERUNG UND INNENAUSSTATTUNG	
Limousinen 403 B - 403 BD - 403 Confort und 403 BDA Confort	26
Limousinen 403 B7 und 403 BDA	27

Vorwort

Die Limousine «Confort» wird in drei Versionen gefertigt :

Für Frankreich	mit dem Benzinmotor der Limousine 403 B7	TM5	1290 cm ³	7 PS *
Für die Exportländer	mit dem Benzinmotor der Limousine 403 B	TN3	1468 cm ³	8 PS *
Für alle Länder	mit dem DIESEL-Motor der Limousine 403D und BDA	XDP 85	1816 cm ³	7 PS *

und stellt einen günstigen Kompromiss zwischen der Limousine «Grand Luxe» 403 B und der Limousine 403 B7 dar.

Die Limousine 403 Confort ist in der Ausstattung der Limousine 403 B «Grand Luxe» gleichgestellt und besitzt deren Komfort und Fahreigenschaften.

- Derfranzose*
- **KAROSSERIE** mit : Schiebedach (ausser bei der rechtsgelenkten)
Nichtrostenden Zierleisten : an der Motorhaube
an den Türen und Kotflügeln
an der Gürtellinie
an den Trittbrettverschalungen
 - **TÜREN** mit : Ausstellfenstern an den vorderen Türen
Armlehnen an den vorderen und hinteren Türen
Türinnengriffen und nichtrostenden Fensterkurbeln
 - **VORDERSITZE**, getrennt, mit Gleitschienen, jedoch ohne Gelenke
 - **INNENAUSSTATTUNG**, Sitzbezüge aus kleinkariertem Stoff, Türverkleidungen aus marmoriertem Kunstleder.
 - **SONNENBLLENDE** mit Spiegel an der Beifahrerseite
 - **KLIMAAANLAGE** SOFICA mit Ventilator
 - **PARKLEUCHTEN** am Wipfel, hinten, an den vorderen Kotflügeln
 - **DECKENLAMPE**, die ebenfalls beim Öffnen der vorderen Türen eingeschaltet wird.

Von der Limousine 403 SEPT wurden übernommen : Die Armaturentafel, die hintere Sitzbank und alle mechanischen Organe bis auf die Lenksäule, die bei der Limousine mit Benzinmotor in der Ausführung der der Limousine 403 B gleich ist, nämlich der Lenksäule mit dem Lenkrad mit neuem Hornring.

* Steuer-PS FRANKREICH





Allgemeine technische Daten

Typen	BENZIN				DIESEL		
	403 B	403 B7	403 CONFORT FRANKREICH	403 CONFORT EXPORT	403 BD	403 BDA	403 BDA CONFORT
Fahrzeug-Typennummern	3300	1610		1910	3304	1614	1814
Seriennummern ab	2.471.001	3.214.001	3.305.501	1901	3.035.001	3.036.001	1805
Rechtslenkung							
Linkslenkung							
ALLGEMEINE DATEN							
Steuer-PS (FRANKREICH) (1)	8 PS	7 PS		8 PS		7 PS	
Spezifische Leistung pro Liter							
Zylinderinhalt : PS/Liter	44,3 PS/l	41,9 PS/l		44,3 PS/l		30,3 PS/l	
oder Kilowatt/Liter	32,5 kW/l	30,8 kW/l		32,5 kW/l		22,3 kW/l	
Sitzplätze				5/6			
Leergewicht (2)	1005 kg	950 kg	980 kg		1080 kg	1050 kg	1080 kg
Gewicht in fahrbereitem Zustand (3)	1055 kg	1000 kg	1030 kg		1130 kg	1100 kg	1130 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht bei Belastung (4)	1565 kg	1510 kg	1540 kg		1635 kg	1605 kg	1635 kg
- Vorn	720 kg	705 kg	710 kg		785 kg	775 kg	785 kg
- Hinten	845 kg	805 kg	830 kg		850 kg	830 kg	850 kg
Verhältnis Gewicht/Leistung in leerem Zustand							
kg/PS	15,5 kg/PS	17,6 kg/PS	18,1 kg/PS	15,1 kg/PS	19,6 kg/PS	19,1 kg/PS	19,6 kg/PS
oder kg/Kilowatt	21 kg/kW	23,9 kg/kW	24,7 kg/kW	20,4 kg/kW	26,7 kg/kW	26 kg/kW	26,7 kg/kW
Verhältnis Gewicht/Leistung bei voller Belastung :							
kg/PS	24 kg/PS	27,9 kg/PS	28,5 kg/PS	23,7 kg/PS	29,7 kg/PS	29,7 kg/PS	29,7 kg/PS
oder kg/Kilowatt	32,8 kg/kW	38 kg/kW	38,9 kg/kW	32,2 kg/kW	40,4 kg/kW	39,7 kg/kW	40,4 kg/kW
Anhängervermögen	850 kg	750 kg		850 kg		850 kg	
Höchstgeschwindigkeit mit Anhänger				80 km/h			
Länge über alles	4,475 m		4,455 m		4,475 m		4,455 m
Breite über alles				1,670 m			
Höhe, unbelastet	1,510 m		1,500 m			1,510 m	
Höhe, belastet	1,470 m		1,460 m			1,470 m	
Überstehender Teil, vorn	0,735 m		0,725 m		0,735 m		0,725 m
Überstehender Teil, hinten	1,080 m		1,070 m		1,080 m		1,070 m

(1) Steuer-PS	403 B	403 B7	Diesel
Belgien	9	9	10
Schweiz	7	7	9
Italien	16	16	19

(2) ohne Wasser und Benzin

(3) mit Bordwerkzeug, sowie mit Öl, Wasser und Benzin befüllt

(4) in fahrbereitem Zustand mit Insassen und Fahrer.

MOTOR

	BENZIN		DIESEL
	403 B 403 CONFORT EXPORT	403 B7 403 CONFORT FRANKREICH	403 BD 403 BDA 403 BDA/CONFORT
Typ	TN 3	TM 5	XDP 85
Motornummer	Buchstabe A - K gefolgt von 5 Ziffern	Buchstabe L o. M gefolgt von 5 Ziffern 4 in einer Reihe	L.L. : 800.000 R.L. : 700.000
Anzahl der Zylinder			
Bohrung	80 mm	75 mm	85 mm
Hub		73 mm	80 mm
Hubraum	1.468 cm ³	1.290 cm ³	1.816 cm ³
Verdichtungsverhältnis		7,3/1	21/1
Höchstleistung in PS : SAE	65 PS	54 PS	55 PS
DIN	54 PS	47 PS	50 PS
Höchstleistung in kW : SAE	48 kW	40 kW	40 kW
DIN	40 kW	35 kW	37 kW
Entsprechende Drehzahl	4.800 U/min	4.500 U/min	4.000 U/min
Höchst Drehmoment	11,7 m.kg	9,4 m.kg	11 m.kg
Entsprechende Drehzahl	2.500 U/min	2.500 U/min	2.250 U/min
Zylinderkopf :	mit versetzten, halbschalenförmigen Verbrennungskammern		Wirbelkammern
Höhe des Zylinderkopfs	89,5 mm	89,3 mm	90 mm
Höhe des Kompressionsraums	18,2 mm	18 mm	-
Ventile :	hängend, mit Kipphebeln		
Einlass, Durchmesser des Ventiltellers	37 mm	35 mm	38,5 mm
Auslass, Durchmesser des Ventiltellers	32,5 mm		31,5 mm
Zylinderblock	mit auswechselbaren Laufbüchsen :		
	Ø 80 mm	Ø 75 mm	Ø 85 mm
Kurbelwelle	3-fach gelagert		5-fach gelagert
Pleuelstangen (Länge)	132 mm		150 mm
Steuerung	durch Kette und Zahnräder		durch Zahnräder
Nockenwelle	seitlich im Zylinderblock		
Schmierung	unter Druck		
Ölpumpe	Zahnradpumpe (Ölüberdruckventil am Ölfiltergehäuse)		Zahnradpumpe mit eingebautem Ölüber- druckventil
Ölfassungsvermögen der Ölwanne	4 Liter		

	BENZIN		DIESEL
	403 B 403 CONFORT EXPORT	403 B7 403 CONFORT FRANKREICH	403 BD 403 BDA 403 BDA/CONFORT
Vergaser	SOLEX 32 PBICA oder ZENITH 34 WIM		
<i>Einstellung des SOLEX-Vergasers 32 PBICA :</i>			
Lufttrichter		23	
Hauptdüse	120		117
Luftkorrekturdüse		180	
Leerlauf Benzin	45		50
Bohrungen für Leerlauf Luft (Düse)		150	
Bohrungen für Leerlauf Luft (Dichtfläche)	130		140
Starterkraftstoffdüse		105	
Starterluftdüse	5,5		6
Mischrohr		19	
Pumpendüse		45	
Einspritzrohr		50	
Schwimmer		5,7 g	
Schwimmernadelventil		1,50	
<i>Einstellung des Vergasers ZENITH 34 WIM :</i>			
Lufttrichter	25		24
Hauptdüse	125		120
Luftkorrekturdüse	80		80
Leerlauf Benzin	70		65
Leerlauf Luftdüse		150	
Pumpendüse	50		45
Zerstäuber		P4A 3,2 × 3,5	
Schwimmernadelventil		1,75	
Einspritzpumpe P.M.			SILTO A4-90
Einspritzdüsen			OGD 230
Abspritzdruck der Einspritzdüsen			120 ± 5 kg/cm ²
Förderpumpe		mit Membrane	an der Einspritzpumpe angeflanscht
Brennstofffilter			CP 30 A
Zündverteiler			
Zündkerzen		Kurve M 12	
Glühkerzen BOSCH		AC 44 F - MARCHAL 36 P	
		Kurve M 25	
Ventilator		auskuppelbar 3 Flügel	10,5 V KE/GSA 10/1 nichtauskuppelbar 6 Flügel
Thermostat (für Frankreich)		977 (78° C)	1343 (78° C)
Gesamtfassungsvermögen an Kühlwasser		9 Liter	10 Liter
Auspuffanlage		2 Schalldämpfer (vorn und hinten)	1 Schalldämpfer hinten

KUPPLUNG

Typ
Ausrücklager
Mitnehmerscheibe
Abmessung der Beläge

GETRIEBE

Typ
Anzahl der Gänge
Übersetzungsverhältnis : 1. Gang
2. »
3. »
4. »
R.W. »

Synchronisierte Vorwärtsgänge
Tachometer-Antrieb, Übersetzung
Schalthebel
Ölinhalt im Getriebegehäuse
(magnetischer Ablassstopfen, der jeden
Metallstaub festhält)

KRAFTÜBERTRAGUNG

HINTERACHSE

Übersetzung { Rädersatz
Verhältnis
Ölfassungsvermögen
Geschwindigkeit im 4. Gang bei 1000 U/min
des Motors, Fahrzeug mit Reifen MICHELIN X
ausgerüstet
Höchststeigung beim Anfahren in beladenem
Zustand (im 1. Gang)

VORDERACHSE

LENKUNG

Typ
Kraftübertragung auf die Räder
Übersetzung
Einschlagwinkel

BENZIN		DIESEL	
403 B	403 B7 403 CONFORT *	403 BD 403 BDA 403 BDA/CONFORT	
	KZ 12 Graphitring Kupplungsscheibe vom Typ «DENTEL» Ø 200 × 130 mm	PKSC 12 Kugel-Drucklager «DENTEL» Ø 215 × 145 mm	
		C 3	
		4	
		0,250	
		0,446	
		0,693	
		1,000	
		0,231	
		4	
	8 × 17	8 × 17	
		unter dem Lenkrad	
		1,250 Liter	
	Mittlere Schubübertragung durch Kardanrohr		
	mit Schnecke und Schneckenrad (geschlossenes Gehäuse)		
	5 × 21	5 × 23	5 × 21
	0,238 (o. 4,2/1)	0,217 (o. 4,6/1)	0,238 (o. 4,2/1)
		1,400 Liter	
	28,450 km/h	25,200 km/h	28,450 km/h
	29 %	21 %	24 %
	mit unabhängigen Rädern		
	mit Zahnstange durch Hebel		
	1 - 17,6		
	4,75 m		

* Die Daten gelten für die Typen 403 B7 Confort «Frankreich» und 403 Confort «Export»

BREMSEN

Hauptbremse (hydraulisch)

Handbremse

Typ : { vorn
 { hinten

Durchmesser der vorderen und hinteren
Bremsstrommeln

Bremsbeläge, vorn (Nutzdimensionen)
Nutzfläche der Bremsbeläge, vorne

Bremsbeläge, hinten (Nutzdimensionen)

Nutzfläche der Bremsbeläge, hinten

Gesamtfläche der Bremsbeläge

Hauptbremszylinder

Vordere Radbremszylinder

Hintere Radbremszylinder

Stopschalter

RADAUFHÄNGUNG

Vorn

Hinten

Biegsamkeit pro Vorderrad

Biegsamkeit pro Hinterrad

Vordere Stossdämpfer

Hintere Stossdämpfer

RÄDER UND BEREIFUNG

Räder

Anzahl der Löcher

Versetzung

Reifen (Abmessungen)

Laufumfang :

Reifen - gewöhnliche

- Michelin X

- Kléber-Colombes V 10

- Dunlop spécial

CHASSIS ODER KAROSSERIESCHALE

Typ

Spur, vorne

Spur, hinten

Radstand

Bodenfreiheit (bei Belastung)

Fassungsvermögen des Benzintanks

BENZIN		DIESEL
403 B	403 B7 403 CONFORT *	403 BD 403 BDA 403 BDA/CONFORT
mit Fusspedal auf die Vorder- und Hinterräder wirkend		
Betätigung durch Züge auf die Hinterräder wirkend		
TWINPLEX (2 Radbremszylinder)		
H.C.S.F. (herkömmliche hydraulische Bremse mit freiliegenden Bremsbacken)		
255 mm		
2 von 250 × 50 mm pro Rad		
250 cm ² pro Rad		
1 von 250 × 35 mm		
1 von 200 × 35 mm		
157,5 cm ² pro Rad		
815 cm ²		
Ø 22 mm		
Ø 30 mm		
Ø 1" (25,4 mm)		
hydraulisch (3 ± 1 kg/cm ²)		
1 Quer-Blattfeder		
2 Spiralfedern		
40 mm/100 kg		
34 mm/100 kg		
48 mm/100 kg		
hydraulisch mit Hebeln		
hydraulisch, teleskopisch		
4 ½ J - 15		
3		
20 mm		
165 × 380	155 × 380	165 × 380
1,957 m	1,885 m	1,957 m
1,991 m	1,932 m	1,991 m
1,940 m	1,919 m	1,940 m
1,960 m	1,910 m	1,960 m
selbsttragende Karosserie		
1,34 m		
1,30 m		
2,66 m		
0,180 m	0,175 m	0,180 m
50 Liter		

* Die Daten gelten für die Typen 403 B7 Confort «Frankreich» und 403 Confort «Export».

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG

Batterie (Spannung und Kapazität)

Masse

(Länge × Breite × Höhe)

Lichtmaschine : Leistung

Typ { Ducellier
Paris-Rhône

Regler : Stromstärke

Typ { Ducellier
Paris-Rhône

Anlasser :

Typ { Ducellier
Paris-Rhône

BENZIN		DIESEL
403 B	403 B7 403 CONFORT *	403 BD 403 BDA 403 BDA/C
	12 V - 55 Ah	12 V - 75 Ah
	ca. 260 × 170 × 200	350 × 170 × 220
	300 Watt	
	7274 G	
	G 10 C 27	
	24 - 26 A	
	8332 B	
	YT 215	
	mit Solenoidschalter	
	6.020 B	6.056 C
	D 8 E 22	D 11 E 79
KAROSSERIE		
Masse der Windschutzscheibe	1,240 × 0,410 m	
Abstand Windschutzscheibe/Heckfenster	2,275 m	
Grösste innere Höhe	1,220 m	
Masse der hinteren Gepäckablage	1,20 × 0,25 m	
Kofferrauminhalt	0,550 m ³	
Dachgepäckträger : Anzahl der Befestigungsvorrichtungen	4	
Höchstbelastung bei gleichmässiger Verteilung	50 kg	

VERBRAUCH UND LEISTUNG

Durchschnittsverbrauch auf 100 km :

Benzin

Brennstoff (Dieselöl)

Öl


Höchstgeschwindigkeit

	403 - 8 PS	403 - 7 PS	403 DIESEL
Benzin	9,400 l	8,800 l	
Brennstoff (Dieselöl)			8 l.
Öl	0,100 l	0,100 l	0,150 l.
Höchstgeschwindigkeit	135 km/h	130 km/h	120 km/h

* Die Daten gelten für die Typen 403 B7 Confort « Frankreich » und 403 Confort « Export ».

ELEKTRISCHER SCHALTPLAN

BESONDERHEITEN BEI DEN LIMOUSINEN 403 DIESEL

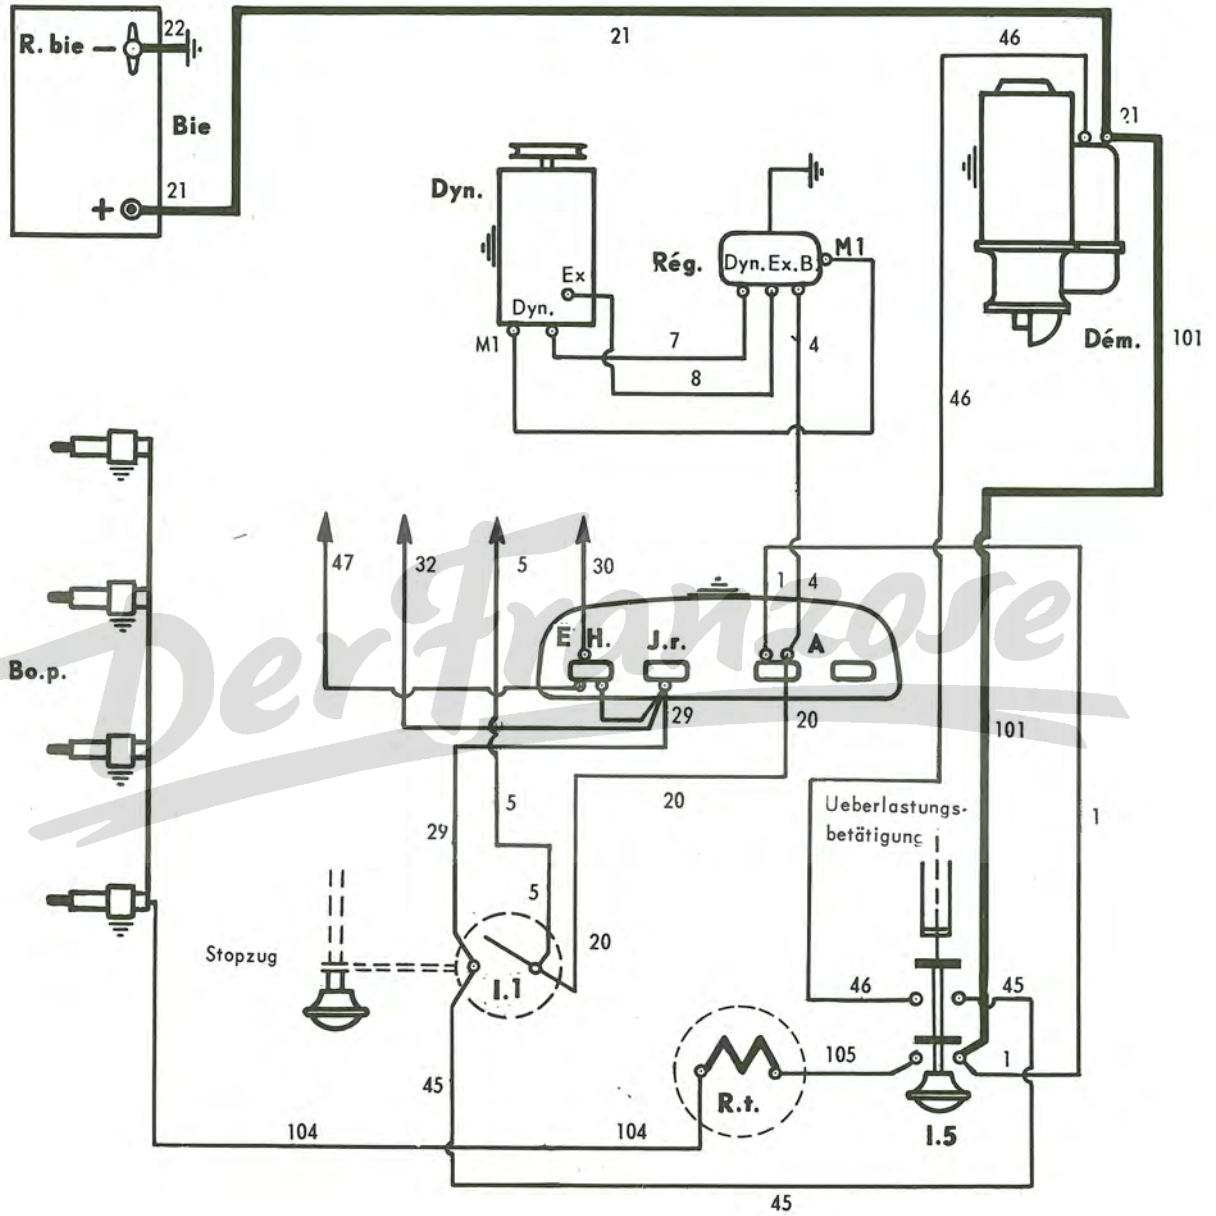

VERZEICHNIS

A	Amperemeter	I. 1	Kontaktschalter DAVAUTO oder Sicherheitsschloss NEIMAN	R.t.	Glühspirale
Bo. p	Glühkerzen	I. 5	Kombischalter «Vorglühen-Anlassen»	J.r.	Kraftstoffstandanzeiger
Dém.	Anlasser mit Solenoid-schalter	R. bie	Batterie-Hauptschalter	5	Zum Lichtschalter
Dyn.	Lichtmaschine	Rég.	Regler für Lichtmaschine	30	Zum Öldruckschalter
H	Ölkontrolllampe			32	Zur Sicherung F3
Bie	Batterie 12 V - 15 Ah				

Identifizierung der Limousinen



403 B - 403 BD



403 CONFORT (1) - 403 BDA CONFORT



403 B7 - 403 BDA


IDENTIFIZIERUNG DER LIMOUSINEN 403 IN DER AUSSENAUSSTATTUNG

	403 B 403 BD	403 CONFORT (1) 403 BDA CONFORT	403 B7 u. 403 BDA
Karosserie		mit Schiebedach (2)	ohne Schiebedach
Vordere Türen		mit Ausstellfenstern	ohne Ausstellfenster
Zierleisten an den Türen und vorderen und hinteren Kotflügeln		Nichtrostende 7 mm breite Leiste	
Zierleiste an der Gürtellinie		Nichtrostende Leiste von 11,5 mm	Aluminiumleiste von 11,5 mm
Zierleisten an der Trittbrettverschalung		aus rostfreiem Stahl	aus Aluminium
Zierleiste an der Motorhaube		Zweiteilig, auf der ganzen Länge der Motorhaube	in einem Teil vorne
Zierleiste der Windschutzscheibe			zweiteilig
Zierleiste des Heckfensters		zweiteilig	
Kühlermaske		mit senkrechten Leisten	mit Gitter ohne Querleiste
Vordere und hintere Stossstangen		mit Stoss- stangenhörnern	mit verchromten Zierstücken
Radzierkappen		von grossem Durchmesser	von kleinem Durchmesser
Scheinwerfer-Zierringe		verchromt	aus «duralinox» (Hydronalium)
Parkleuchten		am Wipfel der vorderen Kotflügel	
Schlusslampe		verchromt	lackiert
Wischerarm		verchromt	kadmiiert
Zierkappe hinten an der Auspuffleitung		aus Aluminium	

(1) Die Daten gelten für die Typen 403 B7 Confort «Frankreich» und 403 Confort «Export».

(2) Rechtsgelenkte 403 CONFORT und 403 BDA CONFORT : ohne Schiebedach.


403 B - 403 BD

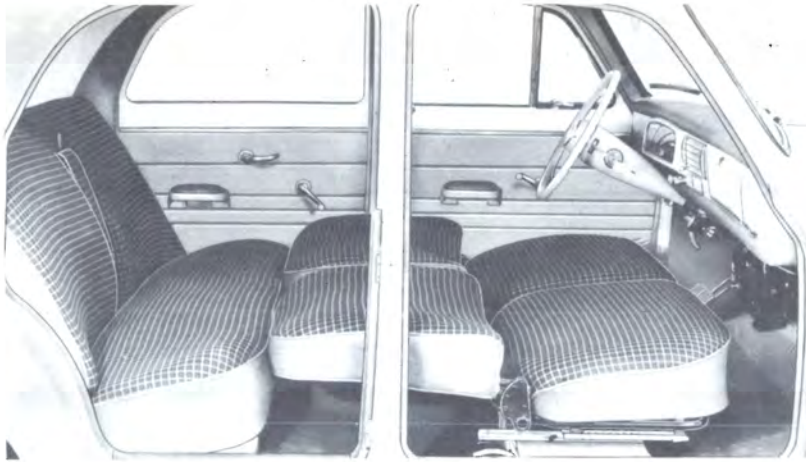

403 CONFORT * - 403 BDA CONFORT



403 B7 - 403 BDA

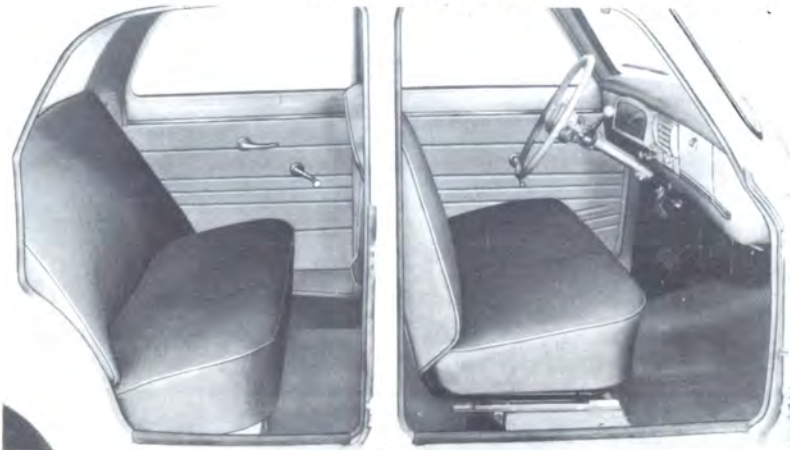


ANMERKUNG : Die Limousinen DIESEL 403 BD und 403 BDA CONFORT sind mit der Lenksäule der Limousinen 403 B7 und 403 BDA ausgerüstet.


IDENTIFIZIERUNG DER LIMOUSINEN 403 IN DER INNENAUSSTATTUNG

	403 B u. 403 BD	403 CONFORT * 403 BDA CONFORT	403 B7 u. 403 BDA
Dach	Kunststoffverkleidung, grau		
Sonnenblende	2 Sonnenblenden, darunter eine mit Spiegel an der Mitfahrerseite		1 Sonnenblende an der Fahrerseite
Trittbrettleisten	an den vier Türen		
Türen :			
Armlehnen	an den vier Türen		
Türinnengriffe	verchromt		aus Plastikmaterial
Fensterkurbel	verchromt		aus Plastikmaterial
Handschlaufen	an den vorderen Türen		
Vordere Sitze	Getrennte Sitze mit Gelenken; in Liegeplätze umwandelbar	auf Gleitschienen Getrennte Sitze ohne Gelenke	Sitzbank ohne Gelenke
Hintere Sitze	mit mittlerer Armlehne	ohne Armlehne	
Vordere Fussmatte und Getriebe-Tunnel	aus Gummi, grau		
Hintere Fussmatte	Filz mit grauer Plastikauflage		
Kofferraum, seitliche Verkleidung	Jutefilz anthrazitgrau		
Kofferraum, Bodenbelag	Jutefilz anthrazitgrau		
Deckenlampe	Wird durch den Türschalter u. beim Öffnen der vorden Türen eingeschaltet		Wird lediglich durch den Türschalter eingeschaltet

* Die Daten gelten für die Typen 403 B7 Confort «Frankreich» und 403 Confort «Export».

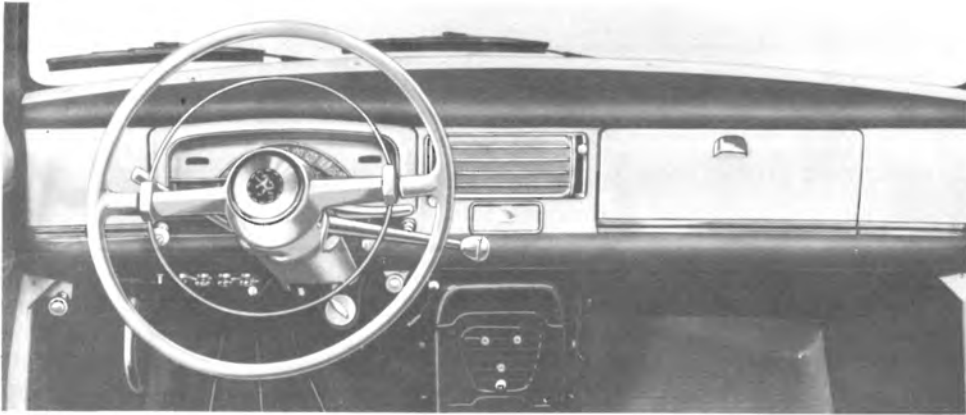

403 B

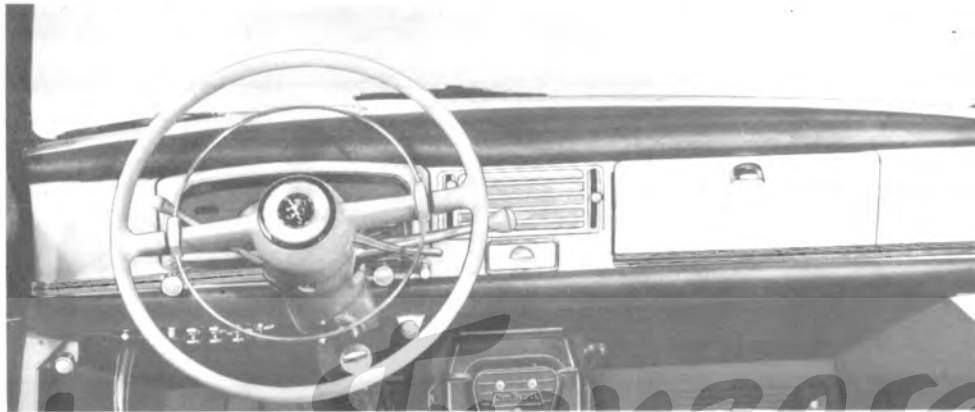

403 CONFORT*



403 B7



403 BD - BDA
BDA/CONFORT

BORDINSTRUMENTE DER LIMOUSINEN 403

GERÄTE	403 B	403 CONFORT*	403 B7	403 BD	403 BDA CONFORT	403 BDA
Kilometerzähler	Tages- und Gesamtkilometerzähler	Gesamt-Kilometerzähler		Tages- und Gesamtkilometerzähler	Gesamt-Kilometerzähler	
Thermometer	mit Öldruck-Kontrollampe					
Zeituhr	elektrisch	ohne Zeituhr		elektrisch	ohne Zeituhr	
Kontaktschalter DAVAUTO	mit Anlasser-Kontaktschalter			ohne Anlasser-Kontaktschalter, da der Anlasser mit dem Vorglühkнопf kombiniert ist		
Scheibenwaschanlage	Betätigung durch Druckknopf					
Scheibenwischer	mit Rückstellschalter	ohne Rückstellschalter		mit Rückstellschalter	ohne Rückstellschalter	
Kippschalter für die Parklichter	links von den Sicherungen		ohne Parklichter	links von den Sicherungen		ohne Parklichter
Armaturenbrett-Beleuchtung	Betätigung durch Regulierwiderstand					
Lenksäule	mit Plastikverkleidung		vereinfacht vom Typ 203	vereinfacht vom Typ 203 mit Halter für die speziellen Zugknöpfe der Diesel-Fahrzeuge		
Lenkrad	mit Horning		vom Typ 203			
Betätigung der Signalhörner	durch Horning		durch Signalschalter auf Lichtschalter			
Heizung SOFICA	mit Ventilator		ohne Ventilator	mit Ventilator		ohne Ventilator

* Gültig für 403 B7 Confort «Frankreich» und 403 Confort «Export».

LACKIERUNG UND INNENAUSSTATTUNG

LIMOUSINEN : 403 B UND 403 BD
403 CONFORT* UND 403 BDA CONFORT

Karosserie	schwarz	grau 1026	Admiralblau 1023	beige 1045
Räder	Metallgrau 1027			
Instrumentenbrett Mittelpfosten Innerer Scheibenrahmen	grau 1026			beige 1045
Lenkrad Bedienungsknöpfe am Instrumentenbrett	grau 539			beige 516
Sitzbezüge	Stoff	kariert, rot-blau-schwarz 2069		kariert hellbraun u. schwarz 2070
	Kunststoff	marmoriert, rot 3068		Gemfarbe 3015
Dachverkleidung	aus «similoïd» (Platikmaterial) grau 549			
Türverkleidungen	aus Plastik, rot marmoriert 3068			aus Plastik beige mar- moriert 3071
Seitliche untere Dachverkleidungen Wulstband am Instrumentenbrett	rot marmoriert 3068			beige, mar- moriert 3071
Sonnenblende	grau 549			

* 403 B7 Confort «Frankreich» und 403 Confort «Export»

LACKIERUNG UND INNENAUSSTATTUNG

LIMOUSINEN 403 B7 UND 403 BDA

Karosserie	Schwarz	grau 1026	Admiralblau 1023	beige 1045
Räder	Metallgrau 1027			
Instrumentenbrett Mittelpfosten Innerer Scheibenrahmen	grau 1026			beige 1045
Lenkrad Bedienungsknöpfe am Instrumentenbrett	grau 539			beige 516
Sitzbezüge	Stoff	kariert, rot und schwarz 2073		kariert gelbbraun 2074
	Kunststoff	marmoriert, rot 3068		Gemfarbe 3015
Dachverkleidung	aus «similoïd» (Plastikmaterial) grau 549			
Türverkleidungen	aus Plastik, rot marmoriert 3068			aus Plastik beige marmoriert 3071
Seitliche untere Dachverkleidungen Wulstband am Instrumentenbrett	rot marmoriert 3068			beige, mar- moriert 3071
Sonnenblende	grau 549			

Der Franzose